

neo p 550

optrel®
swiss made 

новый. эффективный. оптимальный.



Просто повышаем качество сварки

n – НОВЫЙ ДИЗАЙН.
e – ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА.
o – ОПТИМАЛЬНАЯ ЦЕНА.

Der optrel **neo p550** сочетает в себе преимущества надёжной маски p550 и новейшего светофильтра от optrel. Ощутите точную цветопередачу уже в среднем ценовом диапазоне. Благодаря новому концепту питания, маска готова прослужить до 3000 часов без замены батареек. И это при времени срабатывания всего 0,1 сек.

Идеальная защита и комфорт для Ваших глаз!



ЦВЕТОВАЯ ГАММА
ОБЫЧНОЙ СВАРОЧНОЙ МАСКИ



ЦВЕТОВАЯ ГАММА СВАРОЧНОЙ МАСКИ
OPTREL NEO P550 С ТОЧНОЙ ЦВЕТОПЕРЕДАЧЕЙ



Нормальный мир для сварщика:
зелёное окружение с низким контрастом.

Революция от optrel: наконец-то точная цветопередача
видимого спектра в том числе в процессе сварки.


Легенда с новейшими технологиями.

optrel p550 – одна из самых продаваемых сварочных масок optrel. Теперь в сочетании с новейшими технологиями появился **neo p550**, который превосходит предшественника.



АСФ С УРОВНЯМИ ЗАТЕМНЕНИЯ 4 / 9-13 DIN

Бесступенчатая регулировка уровня затемнения в диапазоне от 9 до 13 DIN делает optrel **neo p550** пригодным для всех распространённых видов сварки.



ТОЧНАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА

Специально разработанный ИФ/УК фильтр позволяет воспринимать всю цветовую гамму, что дает возможность сварщику видеть мир без искажения цветов.



ЗАДЕРЖКА ОТКРЫВАНИЯ

Подстраивает время переключения из затемненного состояния в светлое состояние в зависимости от потребности.



НЕБОЛЬШАЯ МАССА

Масса 495 г позволяет **neo p550** быть самой легкой сварочной маской с автозатемнением. Ее эргономичный дизайн минимизирует нагрузку на голову и шею, обеспечивая комфорт в течение всего рабочего дня.




СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ

Новая энергоэффективная электроника с функцией глубокого сна позволяет **neo p550** работать около 3000 часов без смены элементов питания.



Маска	Артикул	Маска	Артикул
 Сварочная маска neo p550 чёрная	1007.000	 Сварочная маска neo p550 чёрная со строительной каской	1007.001
 Сварочная маска neo p550 зелёная	1007.011	 Сварочная маска neo p550 карбон	1007.073

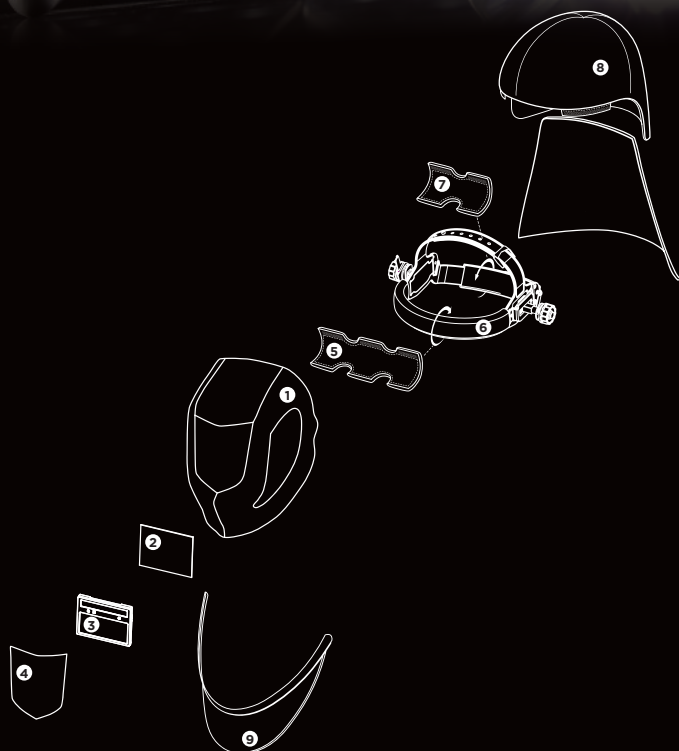

Запасные части и аксессуары	Артикул
1a Корпус маски neo p550, чёрный	5001.650
1b Корпус маски neo p550, зелёный	5001.661
1c Корпус маски neo p550, карбон	5001.651
2 Внутренние защитные линзы (5 шт.)	5000.001
3 АСФ neo p550	5012.700
4 Внешние защитные линзы (5 шт.)	5000.250
5 Хлопковая потовпитывающая подкладка (2 шт.)	5004.073
6 Настраиваемое оголовье (вкл. потовпитывающую и подкладку на оголовье)	5003.250
7 Хлопковая подкладка на оголовье (2 шт.)	5004.020
8 Защита головы и шеи из кожи	4028.016
9 Защита груди из кожи	4028.015



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Описание	<p>Автоматический светофильтр с правильным цветовоспроизведением;</p> <p>Степени затемнения от 9 до 13; бесступенчатая настройка с помощью поворотного регулятора;</p> <p>Бесступенчатая настройка уровня чувствительности (включая уровень «суперчувствительный») и функция «выйти из сумрака»;</p>	
Уровни затемнения	<p>неактивный режим: 4 DIN</p> <p>активный режим: 9-13 DIN</p>	
Энергоснабжение	Солнечная батарея, 2 сменные батареи CR2032	
Срок службы батареи	около 2500 часов работы	
Сенсоры	Три сенсора	
Чувствительность	Плавная настройка, новый режим «Суперчувствительный»	
Время переключения	<p>Из светлого в тёмный: 0,100 мс при комнатной температуре 0,100 мс при 55°C</p> <p>Из тёмного в светлый: 0,05 с - 1,0 с (с функцией «Выйти из сумрака»)</p>	
Классификация	<p>Оптический класс: 1</p> <p>Светорассеяние: 1</p> <p>Равномерность затемнения: 1</p> <p>Угловая равномерность: 2</p>	

Поле обзора	<p>50 x 100 мм</p> <p>90 x 110 x 9.5 мм</p>	
Стабильность формы	<p>Корпус маски: до 220 °C</p> <p>Защитная линза: до 130 °C</p>	
Защита глаз	УФ и ИК защита – максимальная при всех уровнях затемнения	
Рабочая температура	от -10°C до + 70°C	
Температура хранения	от -20°C до + 70°C	
Масса	495 г	
Области применения	<p>Все электрические виды сварки: Ручная дуговая сварка MMA (РД) / Механизированная сварка в защитных газах MIG/MAG (МП) / Высокоточная сварка GMAW / Сварка порошковой проволокой / Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом (TIG, РАД) / Плазменная сварка / Плазменная резка / Газопламенная сварка / Режим зачистки/шлифовки</p> <p>Не предназначен для лазерной сварки!</p>	
Комплект поставки	Сварочная маска, Инструкция по эксплуатации, батареи	
Стандарты	CE, ANSI, EAC, AS/NZS, так же CSA Z94.3	
Гарантия	2 года (не распространяется на батареи)	

Профессиональная сварка
с точной цветопередачей.

Спецмагазины для Сварщиков
СваркаРУ
НАДЕЖНОСТЬ КАЧЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
+7 (962) 220-55-57
+ 7 (962) 501-06-28
+ 7 (909) 822-52-78
сервисный центр:
+ 7 (962) 674-88-64
сайт: сваркару.рф

 **optrel**[®]
swiss made 

optrel AG
industriestrasse 2
CH-9630 wattwil
switzerland
www.optrel.com
info@optrel.com

optrel.com



Art. no. 9412.130.00