


Агни-07М

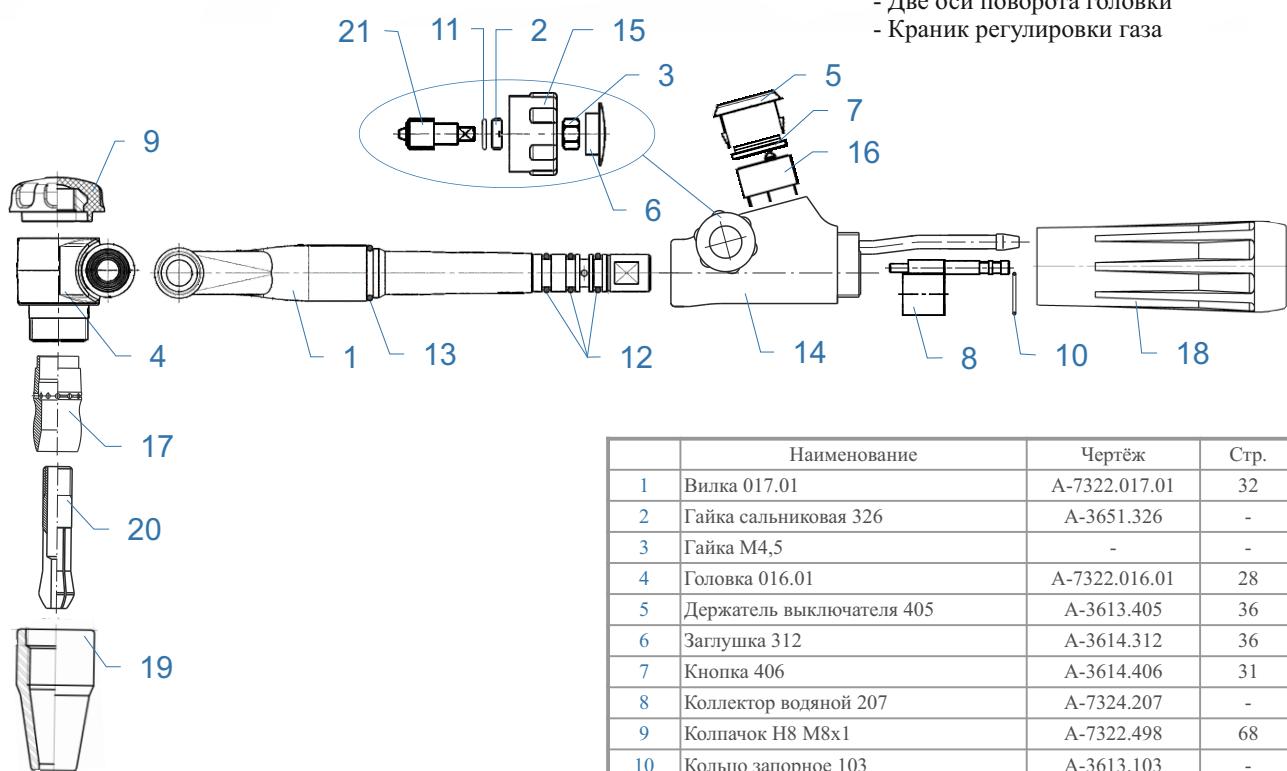

Технические характеристики:

- Сварочный ток (при ПВ=60%):
AC = 250 А
DC = 315 А
- Цанги под W электрод, мм: 1...5
- Две оси поворота головки
- Краник регулировки газа

Комплектность

Паспорт	1 шт.
Горелка в сборе	1 шт.

Сменные элементы, устанавливаемые на горелку по умолчанию:

Цанга 505 Ø3 мм	1 шт.
Распылитель 367	1 шт.
Колпачок Н8 М8x1	1 шт.
Сопло Ø9/43 М18x1,5KC	1 шт.

Комплект ЗИП 2:

Цанга 505 Ø4 мм	1 шт.
Цанга 505 Ø5 мм	1 шт.
Сопло Ø12/47 М18x1,5 KC	1 шт.
Сопло Ø20/50 М27x1,5	1 шт.
Колпачок Н80 М8x1	1 шт.
Переходник М18x1,5/M27x1,5	1 шт.

	Наименование	Чертёж	Стр.
1	Вилка 017.01	A-7322.017.01	32
2	Гайка сальниковая 326	A-3651.326	-
3	Гайка M4,5	-	-
4	Головка 016.01	A-7322.016.01	28
5	Держатель выключателя 405	A-3613.405	36
6	Заглушка 312	A-3614.312	36
7	Кнопка 406	A-3614.406	31
8	Коллектор водяной 207	A-7324.207	-
9	Колпачок Н8 М8x1	A-7322.498	68
10	Кольцо запорное 103	A-3613.103	-
11	Кольцо уплотнительное 6x10	006-010-25-2-2	72
12	Кольцо уплотнительное 9x12	009-012-19-2-2	72
13	Кольцо уплотнительное 15x19	015-019-25-2-2	72
14	Корпус 408	A-7322.408	34
15	Маховик 427	A-3614.427	36
16	Микропереключатель МП22-2	-	-
17	Распылитель 367	A-7322.367	65
18	Ручка 414	A-3614.414	35
19	Сопло Ø9/43 М18x1,5 KC	KC 1.43	62
20	Цанга 505 Ø3 мм	A-7322.505	67
21	Шпиндель 427	A-3651.427	-

Горелка может поставляться, по желанию Заказчика, с присоединительными элементами под различные сварочные аппараты, тип присоединительных элементов и длина шлейфа оговаривается при заказе. По умолчанию горелка изготавливается с присоединительными элементами: сварочный ток - байонетная вставка BM13, газ - накидная гайка НгG1/4", охлаждающая жидкость - ниппели под быстродействующие разъёмы Нб, провод цепи управления - Шр16; длина шлейфа 4 метра.