


Агни-32 mini



Технические характеристики:

- Сварочный ток (при ПВ=60%):
AC = 60 A
DC = 80 A
- Цанги под W электрод, мм: 1,6...3,2
- Две оси поворота головки

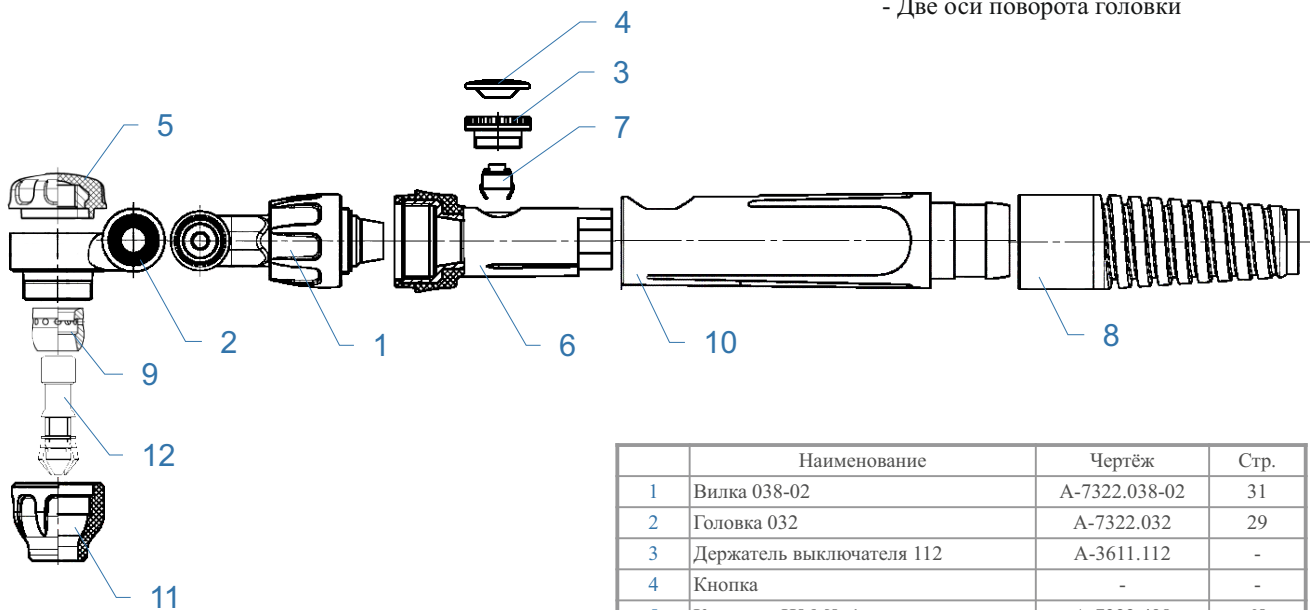

	Наименование	Чертёж	Стр.
1	Вилка 038-02	A-7322.038-02	31
2	Головка 032	A-7322.032	29
3	Держатель выключателя 112	A-3611.112	-
4	Кнопка	-	-
5	Колпачок H8 M8x1	A-7322.498	68
6	Корпус 416	A-7322.416	34
7	Микропереключатель	-	-
8	Муфта гибкая 337	A-3614.337	71
9	Распылитель 369	A-7322.369	66
10	Ручка 411-01	A-3614.411-01	35
11	Сопло ø10,4/20 M18x1,5 KC	A-7322.415	62
12	Цанга 502 ø1,6 мм	A-7322.502	66

Комплектность

Паспорт	1 шт.
Горелка в сборе	1 шт.

Сменные элементы, устанавливаемые на горелку по умолчанию:

Цанга 502 ø1,6 мм	1 шт.
Распылитель 369	1 шт.
Колпачок H8 M8x1	1 шт.
Сопло ø10,4/20 M18x1,5 KC	1 шт.

Комплект ЗИП 32:

Цанга 502 ø2 мм	1 шт.
Цанга 502 ø3 мм	1 шт.
Сопло ø10,4/20 M18x1,5 KC	1 шт.
Колпачок H100 M8x1	1 шт.

Опции:

- шарнир 038-03 (A-7322.038-03)
- промежуточная вилка 038-04 (A-7322.038-04)

Горелка может поставляться, по желанию Заказчика, с присоединительными элементами под различные сварочные аппараты, тип присоединительных элементов и длина шлейфа оговаривается при заказе. По умолчанию горелка изготавливается с присоединительными элементами: сварочный ток - байонетная вставка ВМ13, газ - накидная гайка НгG1/4", провод цепи управления - ШПр16; длина шлейфа 4 метра.