


INFINITY TIG 225 DC + ACC.

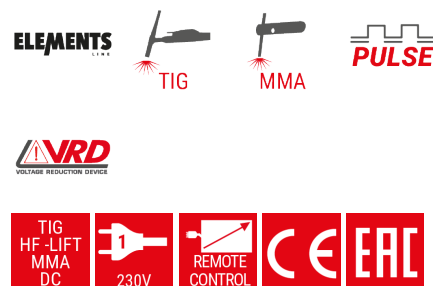

- Инверторный сварочный аппарат для сварки TIG (высокочастотный поджиг дуги HF или LIFT), ИМПУЛЬСНОЙ СВАРКИ TIG, ИМПУЛЬСНОЙ СВАРКИ EASY и сварки MMA постоянным током (DC), 200 A. Укомплектован принадлежностями для сварки TIG.
- Регулировка многочисленных параметров кривой сварки TIG. 2/4-этапный режим работы.
- Возможность дистанционного управления.
- Сварка MMA: рутиловые и щелочные электроды до 4 мм. Устройство VRD для большей безопасности.
- Низкое потребление благодаря инверторной технологии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОД	816089	MAX NO LOAD VOLTAGE IN DC	82 V	ДИАМ. ЭЛЕКТРОДОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В DC	1,6 - 4 mm
SINGLEPHASE MAINS VOLTAGE	230 V	МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОГЛОЩАЕМЫЙ ТОК	30 A	КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ	F
MAINS FREQUENCY	50 / 60 Hz	ABSORBED CURRENT AT 60%	20 A	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP23
CURRENT RANGE IN DC	10 - 200 A	МАКСИМАЛЬНАЯ ПОГЛОЩАЕМАЯ МОЩНОСТЬ	4,7 kW	РАЗМЕРЫ (ДxШxВ)	39 x 15,5 x 29 cm
MAX CURRENT DC EN60974-1	200 @ 25 % A	ABSORBED POWER AT 60%	3,2 kW	WEIGHT	6 kg
CURRENT 35% DC	160 A	ИСПОЛНЕНИЯ	89 %		
DC CURRENT AT 60%	120 A	POWER FACTOR(cosphi) (cosphi)	0,7		

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

143627	ПАКЕТ ШЛАНГОВ-СОЕДИНИТЕЛЕЙ-ЗАЖИМОВ
713192	КАБЕЛЬ 25 ММК 3 М-РАБОЧИЙ ЗАЖИМ-АТЛАС 50 ММК
743121	ST26 4М AX50 5P ГОРЕЛКА TIG

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ	
802336	RC-20 10 М УДАЛЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 2POT
802017	ДИСТАНЦИОННОЕ НОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 14 ПОЛЕЙ
РЕДУКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ	
722119	ГАЗОВЫЙ РЕГУЛЯТОР 2 МАНОМЕТРА 12 L/MIN
804208	БЫСТРЫЙ ГАЗОВЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ
ГОРЕЛКИ TIG	
742616	ST26 ГОРЕЛКА TIG AX50 8М
743123	ST26 8М AX50 5P ГОРЕЛКА TIG
ГОРЕЛКИ TIG - PREMIUM	
743025	ST26 PRO-P 4М AX50 5P ГОРЕЛКА TIG
743027	ST26 PRO-P 8М AX50 5P ГОРЕЛКА TIG
742619	ST26 ГОРЕЛКА TIG AX50 8М GREEN LINE
802810	REMOTE DEVICE
ТЕЛЕЖКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	
803084	ТЕЛЕЖКА - AMERICA

ОПИСАНИЕ

Сварочный аппарат с инвертером для сварки TIG (поджигание HF и LIFT), PULSE TIG, PULSE EASY и MMA, при постоянном токе (DC).

Характеристики :

- регулировка нескольких параметров кривой TIG сварки;
- выбор работы 2/4 такта;
- возможность дистанционного управления;
- устройство VRD;
- MMA: arc force и hot start регулируемая, antistick;
- различная защита.

Аппарат укомплектован принадлежностями для сварки TIG.

СКАЧАТЬ



ИЗОБРАЖЕНИЕ КАТАЛОГА



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



СПИСОК ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ



СЕРТИФИКАТ

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ



VIDEO