



DIGITAL X DRIVE

НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! ДРАЙВ!

STARTWELD | RU

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЦВЕТОПЕРЕДАЧА CLEARLENS

широкий диапазон цветов и оттенков для более объективного представления о свариваемой поверхности

ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС 1/1/1/1

обеспечивает четкий обзор без искажений

СВАРКА 4-14 DIN, FIX 4-14 DIN, ШЛИФОВКА

весь самый современный функционал для сварочных работ в любых условиях

ПОЛИАМИДНЫЙ КОРПУС

для повышенной защиты от высокоскоростных частиц (E=5,9 Дж)

10 ЯЧЕЕК ПАМЯТИ


для сохранения и быстрого доступа к индивидуальным настройкам

ГРАДИЕНТ, TASK (ТЭК)

для повышения комфорта глаз после окончания любых видов сварки, включая точечную

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

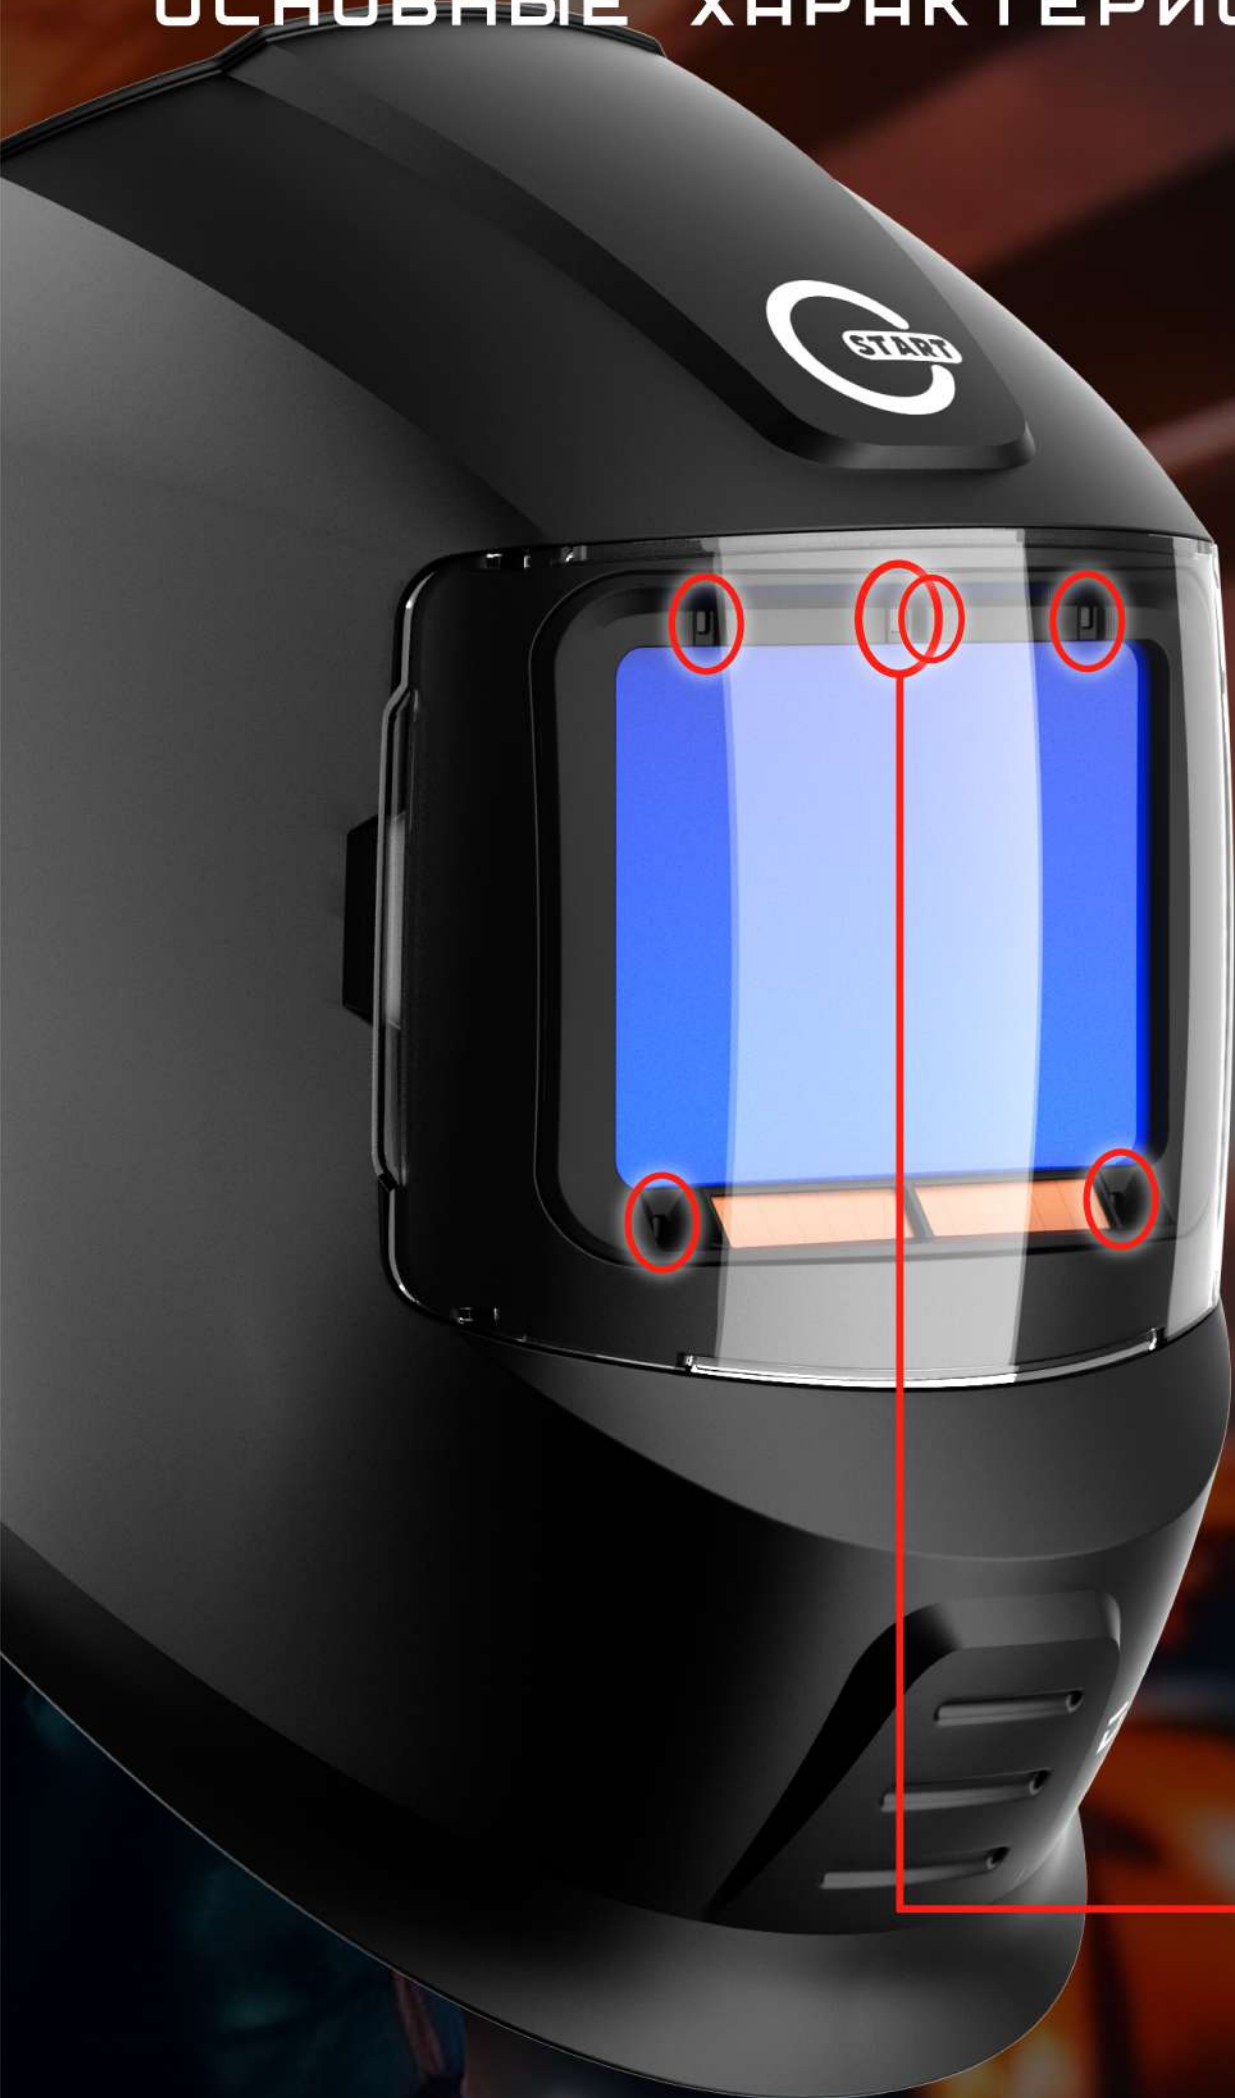

ЖК-ДИСПЛЕЙ

Стилизированный под приборную панель гоночного автомобиля ЖК-дисплей позволяет контролировать все регулируемые функции и параметры.

АВТОПИЛОТ

Новый уровень защиты с полностью автоматической регулировкой затемнения. Яркость дуги фиксируется специальным датчиком после чего происходит мгновенная адаптация затемнения. Для максимального комфорта и индивидуальных особенностях зрения предусмотрена ручная донастройка затемнения в диапазоне ± 2 DIN.

ДИАПАЗОН EXTRASHADE 3-14 DIN

При сохранении начального затемнения 3 DIN верхняя граница диапазона затемнения соответствует градационному шифру 14 DIN. В сравнении со стандартным затемнением 13 DIN, затемнение 14 DIN блокирует в два раза больше ультрафиолетового и инфракрасного излучения, а так же видимого спектра света. Это обеспечивает дополнительную защиту и комфорт при производительной сварке на высоких значениях тока 350-550А и импульсных режимах Mig/Mag.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

стикеры



бандана SafeX




паспорт



рюкзак



запасное стекло

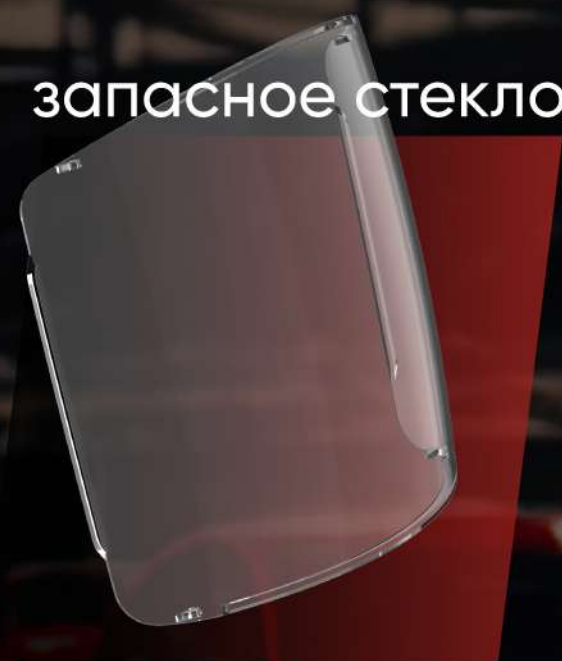

адаптер для линз



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	DRIVE
Модель светофильтра	DRIVE / АСФ 990
Оптический класс светофильтра	1/1/1/1
Размер смотрового окна	116x81
Количество оптических датчиков, шт	5
Начальное затемнение, DIN	3
Диапазон затемнения, DIN	4-8 / 9-14
Диапазон затемнения ExtraShade	да
Цветопередача ClearLens	да
Время срабатывания, с	1/30000
Время задержки просветления, с	0,04 – 2,0
Фиксированное затемнение FIX 4-14 DIN	да
Функция «Градиент»	да
Функция «Автопилот»	да
Функция «ТАСК»	да
Ячейки памяти	да
Режим «Шлифовка»	да
Кнопка «Тест»	да
Индикация низкого заряда батареи	да
Механическая прочность щитка	5,9 Дж
Тип наголовника	Start X
Регулировка диапазона затемнения	внеш. + внутр.
Внешнее переключение режимов	да
Регулировка чувствительности	да
Регулировка времени задержки просветления	да
Сменная батарея	да, 2xCR2450
Срок гарантии, мес.	24
Температура эксплуатации, С	от -10 до +55

