


Агни-03М



Технические характеристики:

- Сварочный ток (при ПВ=60%):
AC = 160 A
DC = 200 A
- Цанги под W электрод, мм: 1...5
- Одна ось поворота головки
- Краник регулировки газа

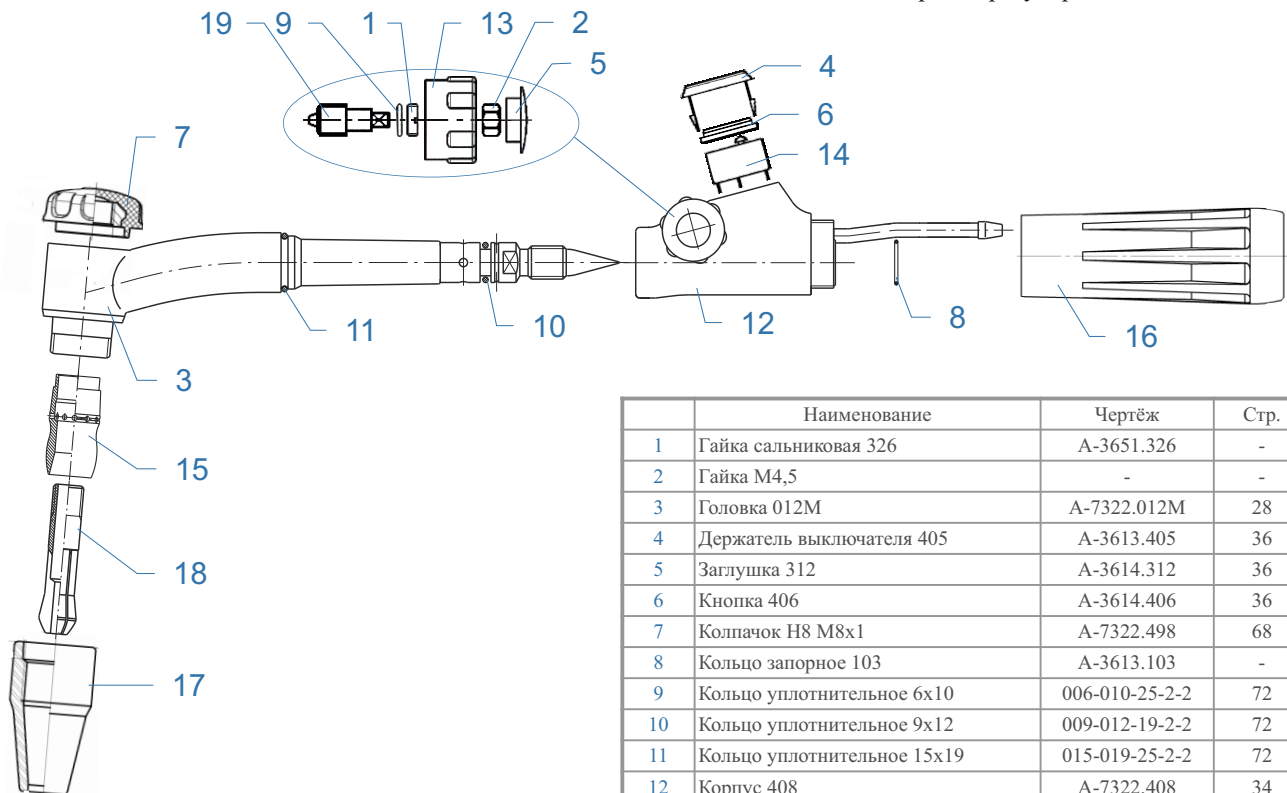

Комплектность

Паспорт 1 шт.
Горелка в сборе 1 шт.

Сменные элементы, устанавливаемые на горелку по умолчанию:

Цанга 505 $\varnothing 2$ мм 1 шт.
Распылитель 367 1 шт.
Колпачок H8 M8x1 1 шт.
Сопло $\varnothing 9/43$ M18x1,5 KC 1 шт.

Комплект ЗИП 1/1:

Цанга 505 $\varnothing 3$ мм 1 шт.
Цанга 505 $\varnothing 4$ мм 1 шт.
Колпачок H80 M8x1 1 шт.
Сопло $\varnothing 12/47$ M18x1,5 KC 1 шт.

	Наименование	Чертёж	Стр.
1	Гайка сальниковая 326	A-3651.326	-
2	Гайка M4,5	-	-
3	Головка 012M	A-7322.012M	28
4	Держатель выключателя 405	A-3613.405	36
5	Заглушка 312	A-3614.312	36
6	Кнопка 406	A-3614.406	36
7	Колпачок H8 M8x1	A-7322.498	68
8	Кольцо запорное 103	A-3613.103	-
9	Кольцо уплотнительное 6x10	006-010-25-2-2	72
10	Кольцо уплотнительное 9x12	009-012-19-2-2	72
11	Кольцо уплотнительное 15x19	015-019-25-2-2	72
12	Корпус 408	A-7322.408	34
13	Маховик 427	A-3614.427	36
14	Микропереключатель МП22-2	-	-
15	Распылитель 367	A-7322.367	65
16	Ручка 414	A-3614.414	35
17	Сопло $\varnothing 9/43$ M18x1,5 KC	KC 1.43	62
18	Цанга 505 $\varnothing 2$ мм	A-7322.505	67
19	Шпindel 427	A-3651.427	-

Горелка может поставляться, по желанию Заказчика, с присоединительными элементами под различные сварочные аппараты, тип присоединительных элементов и длина шлейфа оговаривается при заказе. По умолчанию горелка изготавливается с присоединительными элементами: сварочный ток - байонетная вставка BM13, газ - накидная гайка HgG1/4", провод цепи управления - Шр16; длина шлейфа 4 метра.