


Агни-22М маломощная



Технические характеристики:

- Сварочный ток (при ПВ=60%):
 - AC = 80 А
 - DC = 100 А
- Цанги под W электрод, мм: 1...5
- Кранник регулировки газа

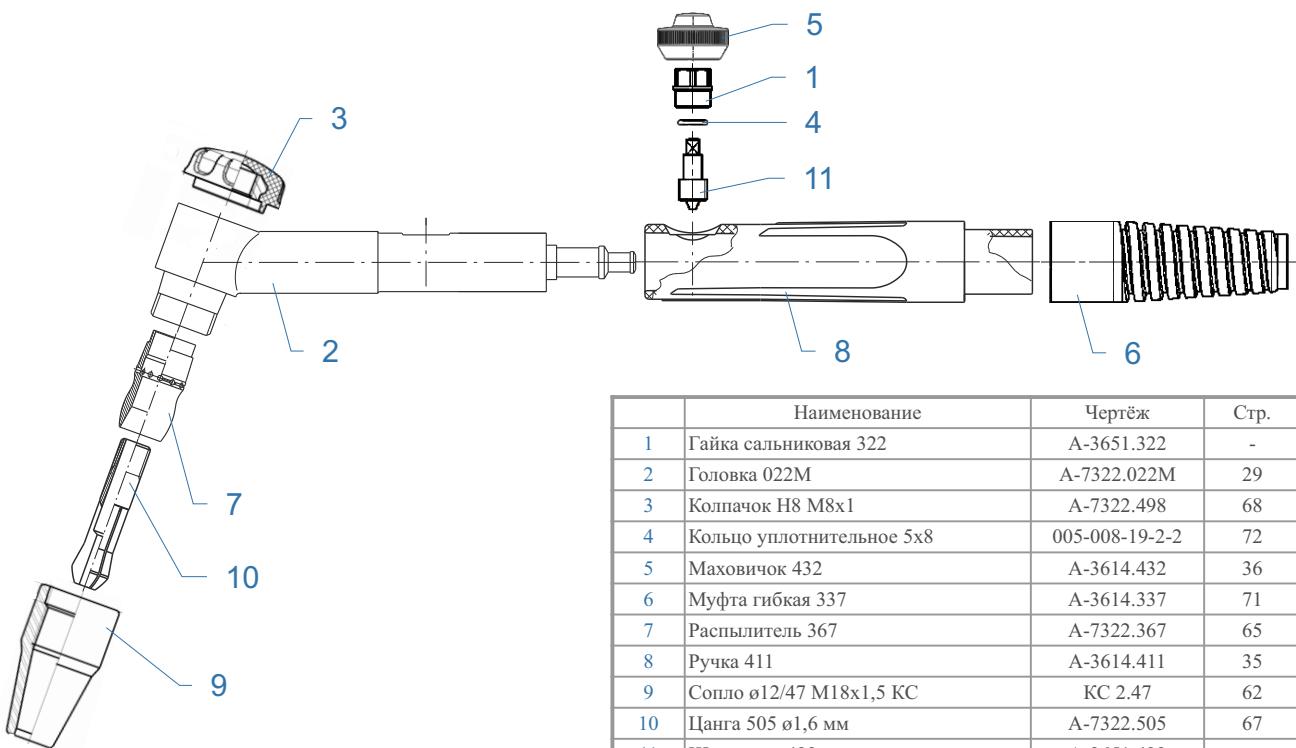

Комплектность

Паспорт	1 шт.
Горелка в сборе	1 шт.

Сменные элементы, устанавливаемые на горелку по умолчанию:

Цанга 505 ø1,6 мм	1 шт.
Распылитель 367	1 шт.
Колпачок Н8 М8x1	1 шт.
Сопло ø12/47 М18x1,5 КС	1 шт.

Комплект ЗИП 22:

Цанга 505 ø2 мм	2 шт.
Сопло ø9/43 М18x1,5 КС	1 шт.
Кольцо уплотнительное 5x8	1 шт.
Маховичок 432	1 шт.
Колпачок Н80 М8x1	1 шт.

Горелка может поставляться, по желанию Заказчика, с присоединительными элементами под различные сварочные аппараты, тип присоединительных элементов и длина шлейфа оговаривается при заказе. По умолчанию горелка изготавливается с присоединительными элементами: сварочный ток - байонетная вставка ВМ13, газ - накидная гайка НрG1/4", провод цепи управления - Шр16; длина шлейфа 4 метра.