


Агни-26



Технические характеристики:

- Сварочный ток (при ПВ=60%):
AC = 140 A
DC = 190 A
- Цанги под W электрод, мм: 1...5
- Две оси поворота головки

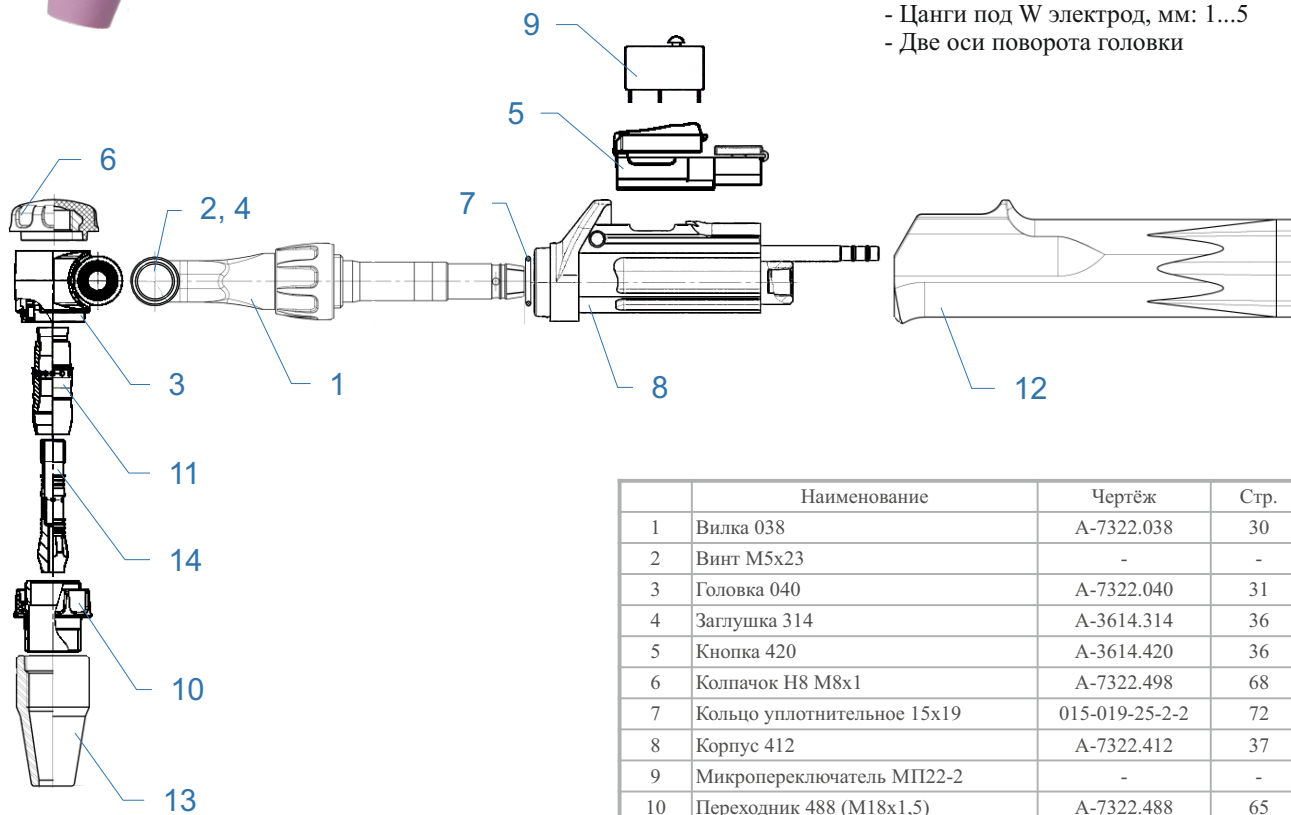

Комплектность

Паспорт 1 шт.
Горелка в сборе 1 шт.

Сменные элементы, устанавливаемые на горелку по умолчанию:

Цанга 512 $\varnothing 2$ мм 1 шт.
Распылитель 370 1 шт.
Колпачок H8 M8x1 1 шт.
Сопло $\varnothing 9/43$ M18x1,5 KC 1 шт.
Переходник 488 (M18x1,5) 1 шт.

Комплект ЗИП 26:

Цанга 512 $\varnothing 3$ мм 1 шт.
Цанга 512 $\varnothing 4$ мм 1 шт.
Сопло $\varnothing 12/47$ M18x1,5 KC 1 шт.
Колпачок H80 M8x1 1 шт.

	Наименование	Чертёж	Стр.
1	Вилка 038	A-7322.038	30
2	Винт M5x23	-	-
3	Головка 040	A-7322.040	31
4	Заглушка 314	A-3614.314	36
5	Кнопка 420	A-3614.420	36
6	Колпачок H8 M8x1	A-7322.498	68
7	Кольцо уплотнительное 15x19	015-019-25-2-2	72
8	Корпус 412	A-7322.412	37
9	Микропереключатель МП22-2	-	-
10	Переходник 488 (M18x1,5)	A-7322.488	65
11	Распылитель 370	A-7322.370	66
12	Ручка 412	A-3614.412	35
13	Сопло $\varnothing 9/43$ M18x1,5 KC	KC 1.43	62
14	Цанга 512 $\varnothing 2$ мм	A-7322.512	67

Опции:

- удлиненная вилка 038-01 (A-7322.038-01)
- круглый корпус 412-01 с краником регулировки газа и двойной кнопкой (A-7322.412-01)
- переходник 487

Горелка может поставляться, по желанию Заказчика, с присоединительными элементами под различные сварочные аппараты, тип присоединительных элементов и длина шлейфа оговаривается при заказе. По умолчанию горелка изготавливается с присоединительными элементами: сварочный ток - байонетная вставка ВМ13, газ - накидная гайка НгG1/4", провод цепи управления - Шр16; длина шлейфа 4 метра.