


Агни-34



Технические характеристики:

- Сварочный ток (при ПВ=60%):
AC = 125 A
DC = 160 A
- Цанги под W электрод, мм: 1,6...3,2
- Две оси поворота головки

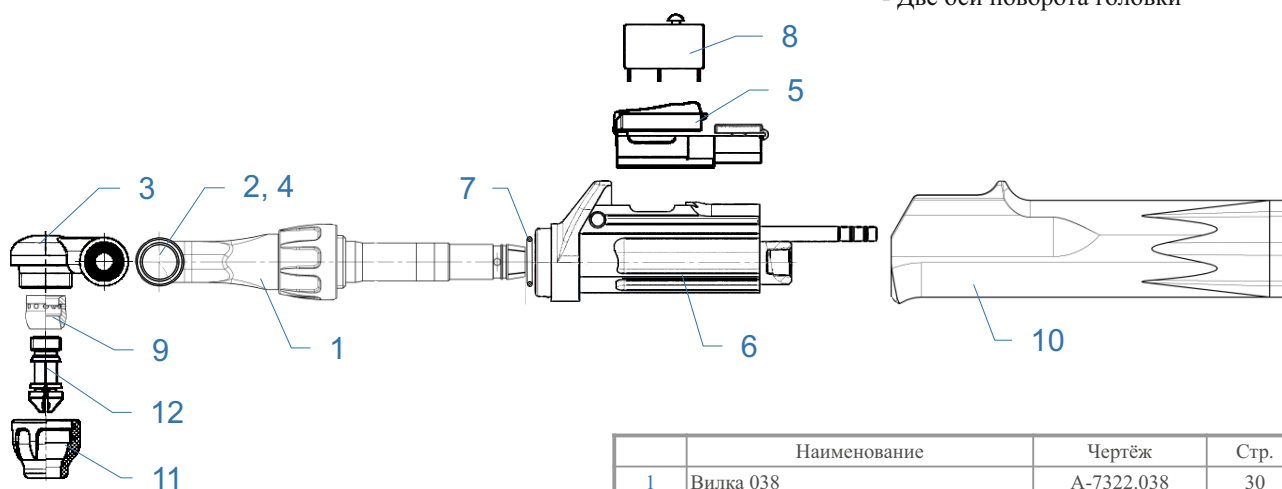

	Наименование	Чертёж	Стр.
1	Вилка 038	A-7322.038	30
2	Винт M5x23	-	-
3	Головка 034	A-7322.034	29
4	Заглушка 314	A-3614.314	36
5	Кнопка 420	A-3614.420	36
6	Корпус 412	A-7322.412	34
7	Кольцо уплотнительное 15x19	015-019-25-2-2	72
8	Микропереключатель МП22-2	-	-
9	Распылитель 369	A-7322.369	66
10	Ручка 412	A-3614.412	35
11	Сопло ø10,4/20 M18x1,5 KC	A-7322.415	62
12	Цанга 503 ø1,6 мм	A-7322.503	67

Комплектность

Паспорт	1 шт.
Горелка в сборе	1 шт.

Сменные элементы, устанавливаемые на горелку по умолчанию:

Цанга 503 ø1,6 мм	1 шт.
Распылитель 369	1 шт.
Сопло ø10,4/20 M18x1,5 KC	1 шт.

Комплект ЗИП 34:

Цанга 503 ø2 мм	1 шт.
Цанга 503 ø3 мм	1 шт.
Сопло ø10,4/20 M18x1,5 KC	1 шт.
Ключ 015	1 шт.

Опции:

- удлиненная вилка 038-01 (A-7322.038-01)
- круглый корпус 412-01 с краником регулировки газа и двойной кнопкой (A-7322.412-01)

Горелка может поставляться, по желанию Заказчика, с присоединительными элементами под различные сварочные аппараты, тип присоединительных элементов и длина шлейфа оговаривается при заказе. По умолчанию горелка изготавливается с присоединительными элементами: сварочный ток - байонетная вставка ВМ13, газ - накидная гайка НГ1/4", провод цепи управления - Шр16; длина шлейфа 4 метра.