
ОАО «Суксунский оптико-механический завод» РОСОМЗ°

на страже здоровья!






Щиток защитный лицевой сварщика



HH8 Стальной Барс® CRYSTALINE®

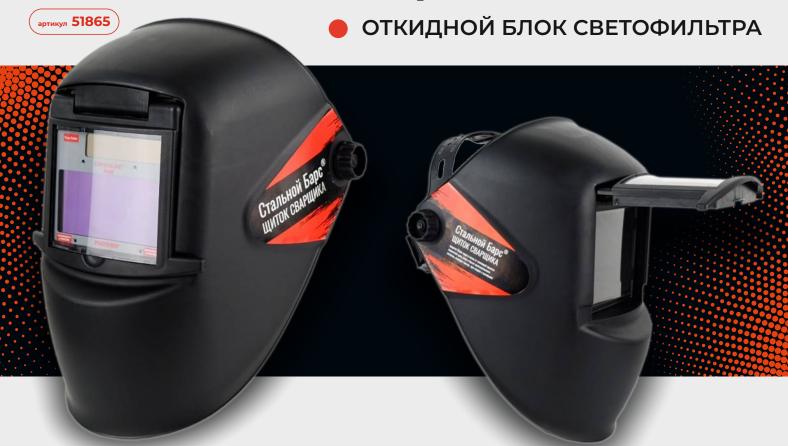

- Лёгкий, компактный щиток с подъёмным блоком светофильтра
- Комфортные условия работы для профессиональных сварщиков и монтажников
- Корпус изготовлен из термостойкого полипропилена
- Масса 425 грамм
- Гарантия 3 года

РЕГУЛИРОВКИ:



БЛИЖЕ-ДАЛЬШЕ:

Расстояние от лица до щитка (3 ступени)

ПОЛОЖЕНИЯ ОТКИДНОГО БЛОКА СВЕТОФИЛЬТРА:



1. BEPXHEE (подготовка к проведению сварочных работ, шлифовка)



2. НИЖНЕЕ (сварка)



3. ПРОМЕЖУТОЧНОЕ (прихватка)



УГОЛ НАКЛОНА:

Регулировка угла наклона щитка (5 ступеней)



НАГОЛОВНОЕ КРЕПЛЕНИЕ RAPID СТАЛЬ:

Плавная регулировка размера. Точно регулирует размер и надежно фиксирует шиток на голове пользователя, особенно при совместном ношении с головными уборами

ОАО «Суксунский оптико-механический завод» **РОСОМЗ**°



на страже здоровья!






требованиям ISO 9001:2015.

Автоматический светофильтр Profi с естественной цветопередачей

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА:

RZ BT 9 - 4/5-9/9-13 RZ 1/1/1/1/FOCT 12.4.254 - RZ 254 9 FT







- Естественная цветопередача
- Цифровое управление
- Внутренняя настройка режимов
- Работа в ограниченных пространствах
- Светофильтр защищен снаружи поликарбонатным покровным стеклом, с внутренней стороны поликарбонатной подложкой.

Технические характеристики:

| Затемнение | 4/5-9/9-13 |
|---|------------------------------------|
| Видимая область | 97×47 мм |
| Оптические датчики | 4 шт. |
| Оптические свойства | 1/1/1/1 |
| Регулировка затемнения | цифровое, ступенчатое |
| Регулировка времени задержки осветления | есть внутренняя |
| Время осветления | 0,1-0,9 c |
| Регулировка чувствительности оптических датчиков | есть, внутренняя, 5 ступеней |
| Режим шлифовки | внутренний переключатель |
| Режим горелки | постоянная степень затемнения 5 |
| Питание: солнечная батарея Li ion аккумулятор | есть есть сменный |
| Температура применения | от -5°C до +55°C |
| 1/ | |

Комплектующие:

| Артикул | Наименование | Описание |
|---|--|---|
| 00230 | Комплект покровных стекол (110×90 мм), РС | Внешнее защитное стекло из поликарбоната (комплект 10 шт.) |
| 00407 | Комплект подложек (105x54 мм), РС незапотевающий | Внутреннее защитное стекло для автоматических светофильтров Profi из незапотевающего поликарбоната (комплект 10 шт.) |
| 00207 | Комплект стекол (110х90 мм), PC незапотевающий | Внутреннее защитное стекло из незапотевающего поликарбоната (комплект 10 шт.) |
| *Flowner two Strong Class: vero will apply appropriate a flow eropout (N) | | |

стойчиво к запотеванию с двух сторон (N),

устойчиво к абразивам (К)

Маркировка покровного стекла:

RZ BT 9

Идентификация производителя РОСОМЗ[®]

Символ устойчивости к среднеэнергетическому удару 120 м/с, с энергией не более 5,9 Дж при температуре от -5°C до +55°C

Символ устойчивости к брызгам расплавленных . металлов и горячих твердых тел

Маркировка автоматического сварочного фильтра:

4/5-9/9-13 RZ 1/1/1/1/ FOCT 12.4.254



Маркировка корпуса:

RZ 254 9 FT

Идентификация производителя РОСОМЗ[®]

Обозначение стандарта

Символ устойчивости к низкоэнергетическому удару 45 м/с, с энергией удара 0,84 Дж при температуре от -5°C до +55°C

Символ устойчивости к брызгам расплавленных проникновению горячих твердых тел

Комплект поставки



Щиток поставляется в фирменном рюкзаке, который помещается в фирменную коробку

Применение:









