
HALOSTAR Standard

Низковольтные галогенные лампы со штырьковым цоколем



Области применения

- Освещение общего назначения
- Освещение кухни
- Подсветка зеркал
- Освещение для чтения
- Освещение над входом
- Магазины
- Рестораны, отели и другие престижные места
- Офисы, общественные здания

Преимущества продукта

- Яркое акцентное освещение
- Невероятно компактные размеры – революционно новые конструкции светильников
- Сертифицирована для использования в открытых светильниках (согласно IEC 60598-1)
- УФ-фильтр
- Не содержит ртути

Характеристики продукта

- Средний срок службы: 2 000 ч
- С регулированием силы света на 100 %
- Индекс цветопередачи R_a : 100

Данные о продуктовой линейке

Technical data


| Описание продукта | Электрические параметры | | | | Фотометрические данные | | | Светотехнические параметры | | Размеры и вес | |
|---------------------------|-------------------------|------------------------|----------|------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|---------------|-------------|
| | Номинальная мощность | Номинальное напряжение | Мощность | Коэффициент мощности λ | Номинальный световой поток | Цветовая температура | Индекс цветопередачи Ra | Время зажигания | Время разогрева (60 %) | Диаметр | Общая длина |
| HALOSTAR 10 W 12 V G4 | 10,00 Вт | 12,0 В | 10,00 Вт | 1,00 | 140 лм | 2800 К | 100 | 0,0 s | 0,00 s | 10,0 mm | 33,0 mm |
| HALOSTAR 20 W 12 V G4 | 20,00 Вт | 12,0 В | 20,00 Вт | 1,00 | 320 лм | 2800 К | 100 | 0,0 s | 0,00 s | 10,0 mm | 33,0 mm |
| HALOSTAR 20 W 12 V G4 | 20,00 Вт | 12,0 В | 20,00 Вт | 1,00 | 320 лм | 2800 К | 100 | 0,0 s | 0,00 s | 10,0 mm | 33,0 mm |
| HALOSTAR 35 W 12 V GY6.35 | 35,00 Вт | 12,0 В | 35,00 Вт | 1,00 | 630 лм | 2900 К | 100 | 0,0 s | 0,00 s | 12,0 mm | 44,0 mm |
| HALOSTAR 50 W 12 V GY6.35 | 50,00 Вт | 12,0 В | 50,00 Вт | 1,00 | 910 лм | 3000 К | 100 | 0,0 s | 0,00 s | 12,0 mm | 44,0 mm |

| Описание продукта | Длина центра нити накала | Срок службы | | | Спад свет. потока в течение срока службы | Дополнительные данные | | | Возможности / мощности |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------|--|-----------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|
| | | Номинальный срок службы | Срок службы лампы | Количество циклов переключения | | Цоколь | Содержание ртути в лампе | Не содержит ртути | |
| HALOSTAR 10 W 12 V G4 | 22,0 mm | 2000 h | 2000 h | 50000 | 0,80 | G4 | 0,0 mg | Да | Любой |
| HALOSTAR 20 W 12 V G4 | 22,0 mm | 2000 h | 2000 h | 50000 | 0,80 | G4 | 0,0 mg | Да | Любой |
| HALOSTAR 20 W 12 V G4 | 22,0 mm | 2000 h | 2000 h | 50000 | 0,80 | G4 | 0,0 mg | Да | Любой |
| HALOSTAR 35 W 12 V GY6.35 | 30,0 mm | 2000 h | 2000 h | 50000 | 0,80 | GY6.35 | 0,0 mg | Да | Любой |
| HALOSTAR 50 W 12 V GY6.35 | 30,0 mm | 2000 h | 2000 h | 50000 | 0,80 | GY6.35 | 0,0 mg | Да | Любой |


| Описание продукта | С регулировкой яркости | Сертификаты и Стандарты | | Классификация |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|
| | | Класс энергопотребления | Энергопотребление | |
| HALOSTAR 10 W 12 V G4 | Да | C | 11 кВт·ч/1000 ч | HSGST/C/UB-10-12-G4-10/22 |

Данные о продуктовой линейке


| Описание продукта | С регулировкой яркости | Сертификаты и Стандарты | | Классификация |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|--|
| | | Класс энергопотребления | Энергопотребление | Международная система кодирования ламп |
| HALOSTAR 20 W 12 V G4 | Да | C | 22 кВт·ч/1000 ч | HSGST/C/UB-20-12-G4-10/22 |
| HALOSTAR 20 W 12 V G4 | Да | C | 22 кВт·ч/1000 ч | HSGST/C/UB-20-12-G4-10/22 |
| HALOSTAR 35 W 12 V GY6.35 | Да | C | 38 кВт·ч/1000 ч | HSGST/C/UB-35-12-GY6.35-12/30 |
| HALOSTAR 50 W 12 V GY6.35 | Да | C | 53 кВт·ч/1000 ч | HSGST/C/UB-50-12-GY6.35-12/30 |

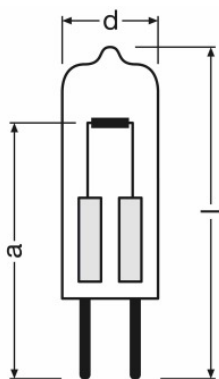

HALOSTAR 10 W 12 V G4, HALOSTAR 20 W 12 V G4, HALOSTAR 20 W 12 V G4

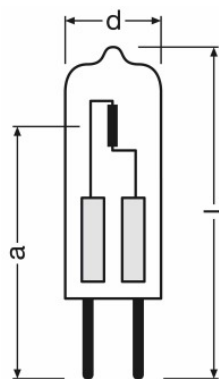

HALOSTAR 35 W 12 V GY6.35, HALOSTAR 50 W 12 V GY6.35

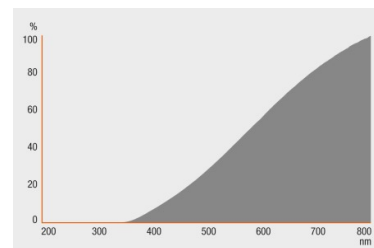

HALOSTAR 10 W 12 V G4, HALOSTAR 20 W 12 V G4, HALOSTAR 35 W 12 V GY6.35, HALOSTAR 50 W 12 V GY6.35

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Данные о продуктовой линейке

Данные для заказа

| Product code | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем | Вес брутто |
|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------|
| 4050300010717 | HALOSTAR 10 W 12 V G4 | Shipping carton box 40 | 144 mm x 131 mm x 121 mm | 2.28 дм ³ | 216.00 g |
| 4050300010717 | HALOSTAR 10 W 12 V G4 | Shipping carton box 40 | 144 mm x 107 mm x 121 mm | 1.86 дм ³ | 188.00 g |
| 4050300010717 | HALOSTAR 10 W 12 V G4 | Shipping carton box 200 | 485 mm x 137 mm x 154 mm | 10.23 дм ³ | 594.00 g |
| 4050300239606 | HALOSTAR 10 W 12 V G4 | Shipping carton box 5000 | 435 mm x 439 mm x 317 mm | 60.54 дм ³ | 8256.00 g |
| 4050300217284 | HALOSTAR 20 W 12 V G4 | Shipping carton box 5000 | 388 mm x 368 mm x 254 mm | 36.27 дм ³ | 7193.75 g |
| 4050300003924 | HALOSTAR 20 W 12 V G4 | Shipping carton box 40 | 127 mm x 139 mm x 121 mm | 2.14 дм ³ | 204.25 g |
| 4050300003924 | HALOSTAR 20 W 12 V G4 | Shipping carton box 40 | 144 mm x 107 mm x 121 mm | 1.86 дм ³ | 202.63 g |
| 4050300003924 | HALOSTAR 20 W 12 V G4 | Shipping carton box 200 | 485 mm x 137 mm x 154 mm | 10.23 дм ³ | 604.00 g |
| 4050300364629 | HALOSTAR 35 W 12 V GY6.35 | Shipping carton box 40 | 128 mm x 133 mm x 121 mm | 2.06 дм ³ | 260.09 g |
| 4050300324432 | HALOSTAR 50 W 12 V GY6.35 | Shipping carton box 40 | 126 mm x 138 mm x 121 mm | 2.10 дм ³ | 273.29 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

Данные о продуктовой линейке

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.