DULUX D 13 W/827

OSRAM DULUX D | Компактные люминесцентные лампы, с 2-штырьковым цоколем для ПРА

Области применения

- Офисы, общественные здания
- Магазины
- Супермаркеты и универмаги
- Отели, рестораны
- Промышленное освещение

Преимущества продукта

- Исключительная экономичность
- Хорошее качество освещения
- Исключительно высокий световой поток
- Длительный сервисный срок службы
- Улучшенные характеристики техобслуживания

Характеристики продукта

- Средний срок службы: 10 000 ч
- Индекс цветопередачи R_a: от 80 до 89
- Короткая и компактная лампа со штырьковым цоколем с двухоборотными колбами
- Штыревой одиночный четырехконтактный цоколь G24d

© 2016, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальная мощность	13.00 Вт
Мощность	13,00 Вт

Фотометрические данные

Номинальный световой поток	900 лм
Цветность света (обозначение)	LUMILUX INTERNA
Световой поток при **25 °C**	900 лм
Световой поток	900 лм
Цветовая температура	2700 K
Индекс цветопередачи **Ra**	80...89
Стабильность свет.п.лампы при **2 000**ч	0,85
Стабильность свет.п.лампы при **4 000**ч	0,78
Стабильность свет.п.лампы при **6 000**ч	0,76
Стабильность свет.п.лампы при **8 000**ч	0,75

Размеры и вес





Диаметр	11,0 mm
Общая длина	136,0 mm
Длина	138,0 mm
Длина согласно **IEC** стандарта	130 mm
Длина с цоколем без штырьков	115,00 mm
Внешняя колба	T11
Максимальный диаметр	11,0 mm

Срок службы

Номинальный срок службы	10000 h

© 2016, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Срок службы лампы	10000 h
Срок службы	6500 h
Выход из строя (эксплуатация **2 000** ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация **4 000** ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация **6 000** ч)	0,95
Выход из строя (эксплуатация **8 000** ч)	0,81
Режим работы **LLMF/LSF**	50 Hz
Срок службы	10000 h [1)]

[1)] С емкостным ПРА / ПРА с малыми потерями

Дополнительные данные

Цоколь	G24d-1
Содержание ртути в лампе	1,3 mg

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
Для внутреннего освещения	Да

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A
Энергопотребление	17 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Международная система кодирования ламп	FSQ-13/827-I-G24d-1

© 2016, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Распределение силы света

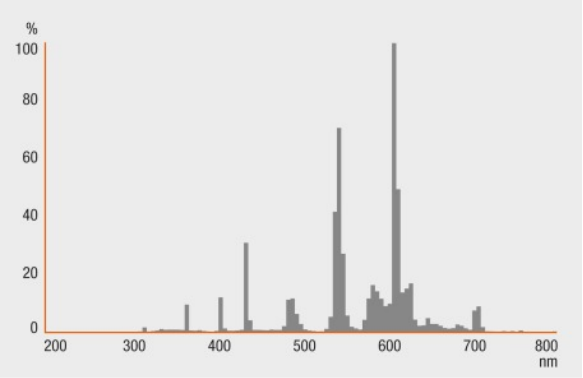

Spectral power distribution

Оборудование/аксессуары

- Подходит для использования с обычными ПРА

Советы по безопасности

В случае поломки лампы: www.osram.com/brokenlamp



Circuit diagram



Circuit diagram

© 2016, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка **(цена/шт.)**	Размеры **(длина x** ширина **x** высота**)**	Объем	Вес брутто
4050300008127	DULUX D 13 W/827	Shipping carton box 10	153 mm x 158 mm x 121 mm	2.93 дм³	583.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2016, OSRAM GmbH. All rights reserved.