

## HALOPIN SUPERSTAR

Галогенные лампы с цоколем G9



### Области применения

- Освещение рабочего места
- Освещение для чтения

### Преимущества продукта

- Яркое акцентное освещение
- Невероятно компактные размеры – революционно новые конструкции светильников
- Прочная конструкция спиральной нити накала благодаря уникальной инновационной технологии обжима колбы
- Сертифицирована для использования в открытых светильниках (согласно IEC 60598-1)
- Простое обращение благодаря использованию системы вставного цоколя/лампового патрона G9
- Нет необходимости в использовании трансформатора
- УФ-фильтр
- Соответствует IEC 60432-3 благодаря наличию встроенного плавкого предохранителя

### Характеристики продукта

- Средний срок службы: 2 000 ч
- Регулируемый
- Индекс цветопередачи  $R_a$ : 100
- Цоколь: G9

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data



Описание продукта	Электрические параметры				Фотометрические данные				Светотехнические параметры		Размеры и вес
	Номинальная мощность	Номинальное напряжение	Мощность	Коэффициент мощности λ	Номинальный световой поток	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи Ra	Время загорания	Время разогрева (60 %)	Диаметр
HALOPIN SST 48 W 230 V G9	48,00 Вт	230 В	48,00 Вт	1,00	740 лм	2800 К	740 лм	100	0,0 s	0,00 s	14,0 mm
HALOPIN SST 33 W 230 V G9	33,00 Вт	230 В	33,00 Вт	1,00	460 лм	2700 К	460 лм	100	0,0 s	0,00 s	14,0 mm
HALOPIN SST 33 W 240 V G9	33,00 Вт	240 В	33,00 Вт	1,00	460 лм	2700 К	460 лм	100	0,0 s	0,00 s	14,0 mm
HALOPIN SST 20 W 230 V G9	20,00 Вт	230 В	20,00 Вт	1,00	235 лм	2700 К	235 лм	100	0,0 s	0,00 s	14,0 mm
HALOPIN SST 20 W 240 V G9	20,00 Вт	240 В	20,00 Вт	1,00	235 лм	2700 К	235 лм	100	0,0 s	0,00 s	14,0 mm

Описание продукта	Длина центра нити накала	Общая длина	Срок службы				Дополнительные данные		
			Номинальный срок службы	Срок службы лампы	Количество циклов переключения	Спад свет. потока в течение срока службы	Цоколь	Содержание ртути в лампе	Не содержит ртути
HALOPIN SST 48 W 230 V G9	24,0 mm	43,0 mm	2000 h	2000 h	50000	0,80	G9	0,0 mg	Да
HALOPIN SST 33 W 230 V G9	22,0 mm	43,0 mm	2000 h	2000 h	50000	0,80	G9	0,0 mg	Да
HALOPIN SST 33 W 240 V G9	22,0 mm	43,0 mm	2000 h	2000 h	50000	0,80	G9	0,0 mg	Да
HALOPIN SST 20 W 230 V G9	22,0 mm	43,0 mm	2000 h	2000 h	50000	0,80	G9	0,0 mg	Да
HALOPIN SST 20 W 240 V G9	22,0 mm	43,0 mm	2000 h	2000 h	50000	0,80	G9	0,0 mg	Да

Описание продукта	Возможности / мощности		Сертификаты и Стандарты		Классификация
	Положение горения	С регулировкой яркости	Класс энергопотребления	Энергопотребление	Международная система кодирования ламп
HALOPIN SST 48 W 230 V G9	Любой	Да	D	48 кВт·ч/1000 ч	HSGST/C/UB-48-230-G9-24
HALOPIN SST 33 W 230 V G9	Любой	Да	D	33 кВт·ч/1000 ч	HSGST/C/UB-33-230-G9-22

## Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Возможности / мощности		Сертификаты и Стандарты		Классификация
	Положение горения	С регулировкой яркости	Класс энергопотребления	Энергопотребление	Международная система кодирования ламп
HALOPIN SST 33 W 240 V G9	Любой	Да	D	33 кВт·ч/1000 ч	HSGST/C/UB-33-240-G9-22
HALOPIN SST 20 W 230 V G9	Любой	Да	D	20 кВт·ч/1000 ч	HSGST/C/UB-20-230-G9-22
HALOPIN SST 20 W 240 V G9	Любой	Да	D	20 кВт·ч/1000 ч	HSGST/C/UB-20-240-G9-22

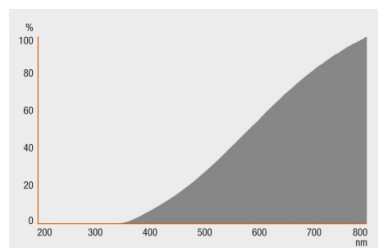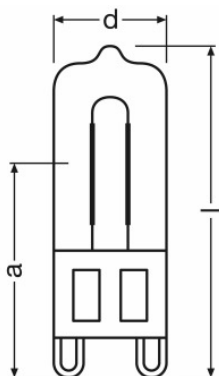

HALOPIN SST 48 W 230 V G9,  
 HALOPIN SST 33 W 230 V G9,  
 HALOPIN SST 33 W 240 V G9,  
 HALOPIN SST 20 W 230 V G9,  
 HALOPIN SST 20 W 240 V G9

HALOPIN SST 48 W 230 V G9,  
 HALOPIN SST 33 W 230 V G9,  
 HALOPIN SST 33 W 240 V G9,  
 HALOPIN SST 20 W 230 V G9,  
 HALOPIN SST 20 W 240 V G9

### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

## Данные о продуктовой линейке

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321945198	HALOPIN SST 48 W 230 V G9	Shipping carton box 10	164 mm x 130 mm x 148 mm	3.16 дм <sup>3</sup>	222.02 g
4052899195394	HALOPIN SST 48 W 230 V G9	Shipping carton box 20	164 mm x 148 mm x 130 mm	3.16 дм <sup>3</sup>	227.00 g
4008321204547	HALOPIN SST 33 W 230 V G9	Shipping carton box 10	164 mm x 130 mm x 148 mm	3.16 дм <sup>3</sup>	219.10 g
4052899195370	HALOPIN SST 33 W 230 V G9	Shipping carton box 20	164 mm x 148 mm x 130 mm	3.16 дм <sup>3</sup>	225.00 g
4008321226327	HALOPIN SST 33 W 240 V G9	Shipping carton box 10	164 mm x 130 mm x 148 mm	3.16 дм <sup>3</sup>	220.10 g
4008321945136	HALOPIN SST 20 W 230 V G9	Shipping carton box 10	164 mm x 130 mm x 148 mm	3.16 дм <sup>3</sup>	219.10 g
4052899195356	HALOPIN SST 20 W 230 V G9	Shipping carton box 20	164 mm x 148 mm x 130 mm	3.16 дм <sup>3</sup>	225.00 g
4008321945419	HALOPIN SST 20 W 240 V G9	Shipping carton box 10	164 mm x 130 mm x 148 mm	3.16 дм <sup>3</sup>	219.10 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.