

VIALOX NAV-TS SUPER 4Y

Натриевые лампы высокого давления для открытых и закрытых светильников



Области применения

- Промышленные предприятия
- Автопарковки, дворы
- Здания, монументы, мосты
- Подходит для использования в открытых и закрытых световых приборах
- Только для наружного применения в соответствующих светильниках

Преимущества продукта

- Длительный срок службы
- Очень высокая световая отдача
- Очень хороший световой поток в течение всего срока службы лампы
- Оптимальная энергоэффективность на ЭПРА POWERTRONIC PTo 3DIM
- С регулированием силы света на стандартных ПРА и электронных ПРА

Характеристики продукта

- Коэффициент живучести лампы: 95 % через 16 000 часов горения



Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры						Фотометрические данные			
	Номинальная мощность	Мощность	Ток лампы	Номинальный напряжение	Напряжение зажигания	Световая отдача (ЭМПРА)	Световой поток	Индекс цветопередачи Ra	Цветовая температура	Стабильность свет. лампы при 2 000ч
NAV-TS 70 W SUPER 4Y	70.00 Вт	70,00 Вт	0,98 А	85,0 В	4,0 / 5,0 Кв ¹⁾	94 лм/Вт	6600 лм	≤25	2000 К	0,94
NAV-TS 150 W SUPER 4Y	150.00 Вт	150,00 Вт	1,8 А	97,0 В	4,0 / 5,0 Кв ¹⁾	100 лм/Вт	15000 лм	≤25	2000 К	0,98

Описание продукта	Стабильность свет. лампы при						Размеры и вес				Температуры и условия управления	
	4 000ч	6 000ч	8 000ч	12 000ч	16 000ч	20 000ч	Диаметр	Длина	Длина центра нити накала	Вес продукта	Пределная температура колбы	Макс.допустимая температура штырьков
NAV-TS 70 W SUPER 4Y	0,90	0,88	0,86	0,83	0,81	0,80	20,0 mm	120,0 mm	60,0 mm	20,80 g	650 °C	250 °C
NAV-TS 150 W SUPER 4Y	0,95	0,92	0,91	0,89	0,87	0,85	23,0 mm	138,0 mm	69,0 mm	34,20 g	650 °C	250 °C

Описание продукта	Срок службы								Дополнительные данные			
	Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч)	Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч)	Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч)	Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч)	Выход из строя (эксплуатация 12 000 ч)	Выход из строя (эксплуатация 16 000 ч)	Выход из строя (эксплуатация 20 000 ч)	Срок службы B50	Продолжительность жизни B10	Срок службы B5	Цоколь	Конструктивная форма / исполнение
NAV-TS 70 W SUPER 4Y	0,99	0,98	0,98	0,97	0,96	0,95	0,90	28000 h	20000 h	16000 h	RX7s	Прозрачный
NAV-TS 150 W SUPER 4Y	0,99	0,98	0,98	0,97	0,96	0,95	0,90	28000 h	20000 h	16000 h	RX7s-24	Прозрачный

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Содержание ртути в лампе	Возможности / мощности				Сертификаты и Стандарты	
		С регулировкой яркости	Положение горения	Требуется закрытый светильник	Повторный пуск в горячем состоянии	Класс энергопотребления	Энергопотребление
NAV-TS 70 W SUPER 4Y	18,0 mg ²⁾	Да ³⁾	p45	Нет	Да	A+	77 кВт·ч/1000 ч
NAV-TS 150 W SUPER 4Y	23,0 mg ²⁾	Да ³⁾	p45	Нет	Да	A+	165 кВт·ч/1000 ч



Описание продукта	Классификация
	Международная система кодирования ламп
NAV-TS 70 W SUPER 4Y	SD-70-H/E/SL-RX7s-20/120/H
NAV-TS 150 W SUPER 4Y	SD-150-H/E/SL-RX7s24-23/138/H

¹⁾ Минимум

²⁾ Maximum

³⁾ In combination with POWERTRONIC PTo

Данные о продуктовой линейке

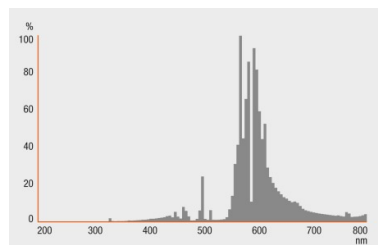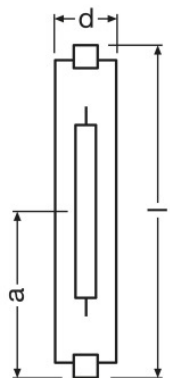

NAV-TS 70 W SUPER 4Y, NAV-TS 150 W SUPER 4Y

NAV-TS 70 W SUPER 4Y, NAV-TS 150 W SUPER 4Y

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300024301	NAV-TS 70 W SUPER 4Y	Shipping carton box 12	174 mm x 157 mm x 139 mm	3.80 дм ³	525.00 g
4050300281667	NAV-TS 150 W SUPER 4Y	Shipping carton box 12	183 mm x 178 mm x 144 mm	4.69 дм ³	698.00 g

Данные о продуктовой линейке

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
--------------	-------------------	---------------------	-----------------------------------	-------	------------

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.