



Broadway MSD /2

MSD 250/2 30H 1CT/4

Эти одноцокольные компактные лампы обеспечивают оптимальный световой поток и позволяют точно управлять пучком света. Кроме того, их цветовая температура аналогична цветовой температуре дневного света, что позволяет создавать яркое сценическое освещение и эффективно освещать развлекательные площадки. Поскольку лампы отличаются длительным сроком службы, они помогают свести к минимуму совокупную стоимость владения, уменьшить частоту замены ламп, сократить затраты на оплату труда технических специалистов.

Данные о продукции

• Общая информация

Цоколь	GY9.5 [GY9.5]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]
Основная область применения	Studio/Disco
Срок службы до 50% отказов (ном.)	3000 h
Описание системы	па [-]

• Технические характеристики освещения

Код цвета	850 [Цветовая температура 5000K (2)]
Световой поток (мин.)	16000 lm
Светоотдача (ном.)	18000 lm
Координата цветности X (ном.)	289
Координата цветности Y (ном.)	305
Коррелированная цветовая температура (ном.)	8100 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	72 lm/W
Коэффициент цветопередачи (ном.)	70

• Эксплуатационные и электрические характеристики

Power (Rated) (Nom)	250 W
Ток лампы (ном.)	3 A

Напряжение сети пуска (мин.)	207 V
------------------------------	-------

• Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

• Механические компоненты и корпус

Информация о цоколе	па [-]
---------------------	---------

• Требования по дизайну светильника

Температура колбы (макс.)	500 °C
Скачок минимальной разности температур (макс.)	350 °C

• Данные об изделии

Полный код продукта	871829122806600
Название продукта для заказа	MSD 250/2 30H 1CT/4
EAN/UPC — продукт	8718291228066
Код заказа	22806600
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — количество на внешний короб	4
Материал № (12NC)	928099005115

PHILIPS


Вес нетто (шт.) 0.030 kg

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа,

проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.


Чертеж размеров

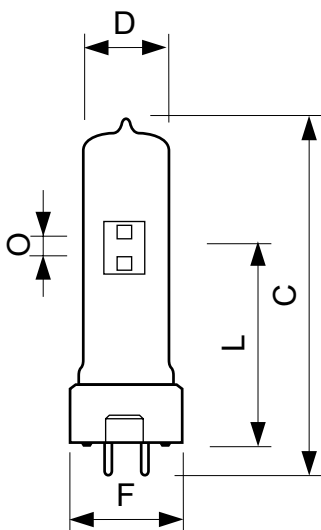



MSD 200(/2), MSD 250(/2)

MSD 250/2 30H

Product	D	O	L	L	L	C	F	F	F
MSD 250/2 30H 1CT/4	23 mm	5.0 mm	54 mm	56 mm	55 mm	108 mm	29 mm	28 mm	27 mm



Фотометрические данные

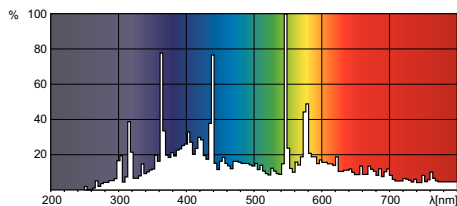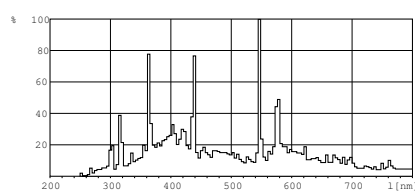



© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2015, Декабрь 22
Данные для изменения