

HALOLINE SUPERSTAR

Двухцокольные галогенные лампы



Области применения

- Освещение над входом
- Освещение дорожек
- Освещение садов
- Проезжая часть
- Магазины
- Рестораны, отели и другие престижные места
- Офисы, общественные здания
- Идеально подходит для выделения и акцентирования элементов отделки помещений

Преимущества продукта

- Яркое акцентное освещение
- Прямая замена для стандартных трубчатых галогенных ламп
- Значительное снижение выбросов CO₂
- Сниженная теплопроизводительность (по сравнению со стандартной эталонной лампой)
- Нет необходимости в использовании трансформатора

Характеристики продукта

- Средний срок службы: 2 000 ч
- Регулируемый
- Индекс цветопередачи R_a: 100
- Цоколь: R7s

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры				Фотометрические данные		Светотехнические параметры		Размеры и вес		Срок службы
	Номинальная мощность	Номинальное напряжение	Мощность	Коэффициент мощности λ	Цветовая температура	Индекс цветопередачи Ra	Время загорания	Время разогрева (60 %)	Диаметр	Общая длина	Номинальный срок службы
HALOLINE SST 48 W 230 V R7S ¹⁾	48.00 Вт	230 В	48,00 Вт	1,00	2800 К	100	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	74,9 mm	2000 h
HALOLINE SST 48 W 240 V R7S ¹⁾	48.00 Вт	240 В	48,00 Вт	1,00	2800 К	100	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	74,9 mm	2000 h
HALOLINE SST 80 W 230 V R7S ²⁾	80.00 Вт	230 В	80,00 Вт	1,00	2950 К	100	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	74,9 mm	2000 h
HALOLINE SST 80 W 240 V R7S ²⁾	80.00 Вт	240 В	80,00 Вт	1,00	2950 К	100	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	74,9 mm	2000 h
HALOLINE SST 120 W 230 V R7S ²⁾	120.00 Вт	230 В	120,00 Вт	1,00	2950 К	100	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	74,9 mm	2000 h
HALOLINE SST 120 W 230 V R7S ¹⁾	120.00 Вт	230 В	120,00 Вт	1,00	2900 К	100	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	114,2 mm	2000 h
HALOLINE SST 120 W 240 V R7S ²⁾	120.00 Вт	240 В	120,00 Вт	1,00	2950 К	100	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	80,3 mm	2000 h
HALOLINE SST 120 W 240 V R7S ¹⁾	120.00 Вт	240 В	120,00 Вт	1,00	2900 К	100	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	114,2 mm	2000 h
HALOLINE SST 160 W 230 V R7S ¹⁾	160.00 Вт	230 В	160,00 Вт	1,00	2900 К	100	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	114,2 mm	2000 h
HALOLINE SST 160 W 240 V R7S ¹⁾	160.00 Вт	240 В	160,00 Вт	1,00	2900 К	100	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	114,2 mm	2000 h
HALOLINE SST 230 W 230 V R7S ²⁾	230.00 Вт	230 В	230,00 Вт	1,00	2950 К	100	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	114,2 mm	2000 h
HALOLINE SST 230 W 240 V R7S ²⁾	230.00 Вт	240 В	230,00 Вт	1,00	2950 К	100	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	114,2 mm	2000 h
HALOLINE SST 400 W 230 V R7S ²⁾	400.00 Вт	230 В	400,00 Вт		3000 К	100	0,0 s		12,0 mm	119,6 mm	2000 h
HALOLINE SST 400 W 240 V R7S ²⁾	400.00 Вт	240 В	400,00 Вт	1,00	2950 К	100	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	114,2 mm	2000 h

Описание продукта	Срок службы лампы	Количество циклов переключения	Спад свет.потока в течение срока службы	Дополнительные данные			Возможности / мощности		Сертификаты и Стандарты
				Цоколь	Содержание ртути в лампе	Не содержит ртути	Положение горения	С регулируемой яркости	Класс энергопотребления
HALOLINE SST 48 W 230 V R7S ¹⁾	2000 h	50000	0,80	R7s	0,0 mg	Да	Любой	Да	C
HALOLINE SST 48 W 240 V R7S ¹⁾	2000 h	50000	0,80	R7s	0,0 mg	Да	Любой	Да	D

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Срок службы лампы	Количество циклов переключения	Спад свет.потока в течение срока службы	Дополнительные данные			Возможности / мощности		Сертификаты и Стандарты
				Цоколь	Содержание ртути в лампе	Не содержит ртути	Положение горения	С регулировкой яркости	Класс энергопотребления
HALOLINE SST 80 W 230 V R7S ²⁾	2000 h	50000	0,80	R7s	0,0 mg	Да	Любой	Да	D
HALOLINE SST 80 W 240 V R7S ²⁾	2000 h	50000	0,80	R7s	0,0 mg	Да	Любой	Да	D
HALOLINE SST 120 W 230 V R7S ²⁾	2000 h	50000	0,80	R7s	0,0 mg	Да	Любой	Да	C
HALOLINE SST 120 W 230 V R7S ¹⁾	2000 h	50000	0,80	R7s	0,0 mg	Да	Любой	Да	D
HALOLINE SST 120 W 240 V R7S ²⁾	2000 h	50000	0,80	R7s	0,0 mg	Да	Любой	Да	D
HALOLINE SST 120 W 240 V R7S ¹⁾	2000 h	50000	0,80	R7s	0,0 mg	Да	Любой	Да	D
HALOLINE SST 160 W 230 V R7S ¹⁾	2000 h	50000	0,80	R7s	0,0 mg	Да	Любой	Да	C
HALOLINE SST 160 W 240 V R7S ¹⁾	2000 h	50000	0,80	R7s	0,0 mg	Да	Любой	Да	C
HALOLINE SST 230 W 230 V R7S ²⁾	2000 h	50000	0,80	R7s	0,0 mg	Да	Любой	Да	C
HALOLINE SST 230 W 240 V R7S ²⁾	2000 h	50000	0,80	R7s	0,0 mg	Да	Любой	Да	C
HALOLINE SST 400 W 230 V R7S ²⁾	2000 h	50000		R7s	0,0 mg	Да	Любой	Да	C
HALOLINE SST 400 W 240 V R7S ²⁾	2000 h	50000	0,80	R7s	0,0 mg	Да	Любой	Да	C

Описание продукта	Энергопотребление	Классификация
		Международная система кодирования ламп
HALOLINE SST 48 W 230 V R7S ¹⁾	48 кВт·ч/1000 ч	HDG-48-230-R7s-74,9
HALOLINE SST 48 W 240 V R7S ¹⁾	48 кВт·ч/1000 ч	HDG-48-230-R7s-74,9
HALOLINE SST 80 W 230 V R7S ²⁾	80 кВт·ч/1000 ч	HDG-80-230-R7s-74,9
HALOLINE SST 80 W 240 V R7S ²⁾	80 кВт·ч/1000 ч	HDG-80-240-R7s-74,9
HALOLINE SST 120 W 230 V R7S ²⁾	120 кВт·ч/1000 ч	HDG-120-230-R7s-74,9
HALOLINE SST 120 W 230 V R7S ¹⁾	120 кВт·ч/1000 ч	HDG-120-230-R7s-114,2



Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Энергопотребление	Классификация
		Международная система кодирования ламп
HALOLINE SST 120 W 240 V R7S ²⁾	120 кВт·ч/1000 ч	HDG-120-240-R7s-74,9
HALOLINE SST 120 W 240 V R7S ¹⁾	120 кВт·ч/1000 ч	HDG-120-240-R7s-114,2
HALOLINE SST 160 W 230 V R7S ¹⁾	160 кВт·ч/1000 ч	HDG-160-230-R7s-114,2
HALOLINE SST 160 W 240 V R7S ¹⁾	160 кВт·ч/1000 ч	HDG-160-240-R7s-114,2
HALOLINE SST 230 W 230 V R7S ²⁾	230 кВт·ч/1000 ч	HDG-230-230-R7s-114,2
HALOLINE SST 230 W 240 V R7S ²⁾	230 кВт·ч/1000 ч	HDG-230-240-R7s-114,2
HALOLINE SST 400 W 230 V R7S ²⁾	400 кВт·ч/1000 ч	HDG-400-230-R7s-114,2
HALOLINE SST 400 W 240 V R7S ²⁾	400 кВт·ч/1000 ч	HDG-400-230-R7s-114,2

¹⁾ Рекомендуется защита предохранителя согласно требованиям IEC 60357, EN 60357 /использовать светильники закрытого типа./Допускается изменение технических и световых параметров

²⁾ Рекомендуется защита предохранителя согласно требованиям IEC 60357, EN 60357 /использовать светильники закрытого типа.

Данные о продуктовой линейке

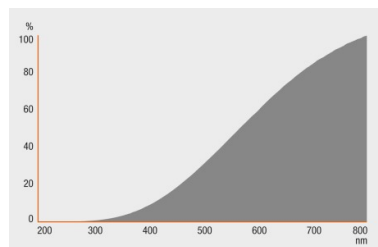

— HALOLINE SST 48 W 230 V R7S,
HALOLINE SST 48 W 240 V R7S,
HALOLINE SST 80 W 230 V R7S,
HALOLINE SST 80 W 240 V R7S,
HALOLINE SST 120 W 230 V R7S,
HALOLINE SST 120 W 230 V R7S,
HALOLINE SST 120 W 240 V R7S,
HALOLINE SST 120 W 240 V R7S,
HALOLINE SST 160 W 230 V R7S,
HALOLINE SST 160 W 240 V R7S,
HALOLINE SST 230 W 230 V R7S,
HALOLINE SST 230 W 240 V R7S,
HALOLINE SST 400 W 230 V R7S,
HALOLINE SST 400 W 240 V R7S

HALOLINE SST 48 W 230 V R7S,
HALOLINE SST 48 W 240 V R7S,
HALOLINE SST 80 W 230 V R7S,
HALOLINE SST 80 W 240 V R7S,
HALOLINE SST 120 W 230 V R7S,
HALOLINE SST 120 W 230 V R7S,
HALOLINE SST 120 W 240 V R7S,
HALOLINE SST 120 W 240 V R7S,
HALOLINE SST 160 W 230 V R7S,
HALOLINE SST 160 W 240 V R7S,
HALOLINE SST 230 W 230 V R7S,
HALOLINE SST 230 W 240 V R7S,
HALOLINE SST 400 W 230 V R7S,
HALOLINE SST 400 W 240 V R7S

Рекомендации по применению

Данные о продуктовой линейке

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321977571	HALOLINE SST 48 W 230 V R7S	Shipping carton box 10	149 mm x 124 mm x 145 mm	2.68 дм ³	233.00 g
4008321977618	HALOLINE SST 48 W 240 V R7S	Shipping carton box 10	149 mm x 145 mm x 124 mm	2.68 дм ³	190.00 g
4008321928955	HALOLINE SST 80 W 230 V R7S	Shipping carton box 10	149 mm x 124 mm x 145 mm	2.68 дм ³	238.46 g
4008321325358	HALOLINE SST 80 W 240 V R7S	Shipping carton box 10	157 mm x 129 mm x 149 mm	3.02 дм ³	287.00 g
4008321928931	HALOLINE SST 120 W 230 V R7S	Shipping carton box 10	203 mm x 124 mm x 259 mm	6.52 дм ³	239.67 g
4008321977656	HALOLINE SST 120 W 230 V R7S	Shipping carton box 10	149 mm x 124 mm x 145 mm	2.68 дм ³	280.50 g
4008321325372	HALOLINE SST 120 W 240 V R7S	Shipping carton box 10	149 mm x 124 mm x 145 mm	2.68 дм ³	241.67 g
4008321977694	HALOLINE SST 120 W 240 V R7S	Shipping carton box 10	149 mm x 145 mm x 124 mm	2.68 дм ³	215.00 g
4008321977731	HALOLINE SST 160 W 230 V R7S	Shipping carton box 10	149 mm x 124 mm x 145 mm	2.68 дм ³	277.40 g
4008321977779	HALOLINE SST 160 W 240 V R7S	Shipping carton box 10	149 mm x 145 mm x 124 mm	2.68 дм ³	215.00 g
4008321202673	HALOLINE SST 230 W 230 V R7S	Shipping carton box 10	149 mm x 124 mm x 145 mm	2.68 дм ³	286.20 g

Данные о продуктовой линейке

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321227966	HALOLINE SST 230 W 240 V R7S	Shipping carton box 10	149 mm x 124 mm x 145 mm	2.68 дм ³	286.33 g
4008321202697	HALOLINE SST 400 W 230 V R7S	Shipping carton box 10	149 mm x 124 mm x 145 mm	2.68 дм ³	298.09 g
4008321227980	HALOLINE SST 400 W 240 V R7S	Shipping carton box 10	149 mm x 124 mm x 145 mm	2.68 дм ³	273.25 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.