

DECOSTAR 51S STAR

Рефлекторные галогенные дихроичные лампы диаметром 51



Области применения

- Освещение общего назначения
- Освещение над входом
- Освещение рабочего места
- Освещение кухни
- Подсветка зеркал
- Объектное освещение

Преимущества продукта

- Яркое акцентное освещение
- Дихроичный отражатель снижает нагрев в световом пучке до 66 %
- Сертифицирована для использования в открытых светильниках (согласно IEC 60598-1)
- УФ-фильтр

Характеристики продукта

- Средний срок службы: 2 000 ч
- С регулированием силы света на 100 %
- Индекс цветопередачи R_a : 100
- Цоколь: GU5.3
- Декоративная крышка

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры				Фотометрические данные		Светотехнические параметры			Размеры и вес	
	Номинальная мощность	Номинальное напряжение	Мощность	Коэффициент мощности λ	Цветовая температура	Индекс цветопередачи Ra	Угол излучения	Время зажигания	Время разогрева (60 %)	Диаметр	Общая длина
DECOSTAR 51S ST 20 W 12 V 10° GU5.3	20,00 Вт	12,0 В	20,00 Вт	1,00	2800 К	100	10 °	0,0 s	0,00 s	51,0 mm	45,0 mm
DECOSTAR 51S ST 20 W 12 V 36° GU5.3	20,00 Вт	12,0 В	20,00 Вт	1,00	3000 К	100	36 °	0,0 s	0,00 s	51,0 mm	45,0 mm
DECOSTAR 51S ST 35 W 12 V 10° GU5.3	35,00 Вт	12,0 В	35,00 Вт	1,00	2900 К	100	10 °	0,0 s	0,00 s	51,0 mm	46,0 mm
DECOSTAR 51S ST 35 W 12 V 36° GU5.3	35,00 Вт	12,0 В	35,00 Вт	1,00	2900 К	100	36 °	0,0 s	0,00 s	51,0 mm	46,0 mm
DECOSTAR 51S ST 50 W 12 V 10° GU5.3	50,00 Вт	12,0 В	50,00 Вт	1,00	2950 К	100	10 °	0,0 s	0,00 s	51,0 mm	46,0 mm
DECOSTAR 51S ST 50 W 12 V 36° GU5.3	50,00 Вт	12,0 В	50,00 Вт	1,00	2950 К	100	36 °	0,0 s	0,00 s	51,0 mm	46,0 mm



Описание продукта	Срок службы				Дополнительные данные			Возможности / мощности
	Номинальный срок службы	Срок службы лампы	Количество циклов переключения	Спад свет.потока в течение срока службы	Цоколь	Содержание ртути в лампе	Не содержит ртути	Положение горения
DECOSTAR 51S ST 20 W 12 V 10° GU5.3	2000 h	2000 h	50000	0,75	GU5.3	0,0 mg	Да	Любой
DECOSTAR 51S ST 20 W 12 V 36° GU5.3	2000 h	2000 h	50000	0,75	GU5.3	0,0 mg	Да	Любой
DECOSTAR 51S ST 35 W 12 V 10° GU5.3	3000 h	3000 h	50000	0,75	GU5.3	0,0 mg	Да	Любой

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Срок службы				Дополнительные данные			Возможности / мощности
	Номинальный срок службы	Срок службы лампы	Количество циклов переключения	Спад свет. потока в течение срока службы	Цоколь	Содержание ртути в лампе	Не содержит ртути	Положение горения
DECOSTAR 51S ST 35 W 12 V 36° GU5.3	3000 h	3000 h	50000	0,75	GU5.3	0,0 mg	Да	Любой
DECOSTAR 51S ST 50 W 12 V 10° GU5.3	2000 h	2000 h	50000	0,75	GU5.3	0,0 mg	Да	Любой
DECOSTAR 51S ST 50 W 12 V 36° GU5.3	2000 h	2000 h	50000	0,75	GU5.3	0,0 mg	Да	Любой

Описание продукта	С регулировкой яркости	Сертификаты и Стандарты		Классификация
		Класс энергопотребления	Энергопотребление	Международная система кодирования ламп
DECOSTAR 51S ST 20 W 12 V 10° GU5.3	Да	B	22 кВт·ч/1000 ч	HRGS//UB-20-12-GU5.3-51/10
DECOSTAR 51S ST 20 W 12 V 36° GU5.3	Да	B	22 кВт·ч/1000 ч	HRGS//UB-20-12-GU5.3-51/36
DECOSTAR 51S ST 35 W 12 V 10° GU5.3	Да	B	38 кВт·ч/1000 ч	HRGS//UB-35-12-GU5.3-51/10
DECOSTAR 51S ST 35 W 12 V 36° GU5.3	Да	B	38 кВт·ч/1000 ч	HRGS//UB-35-12-GU5.3-51/36
DECOSTAR 51S ST 50 W 12 V 10° GU5.3	Да	B	53 кВт·ч/1000 ч	HRGS//UB-50-12-GU5.3-51/10
DECOSTAR 51S ST 50 W 12 V 36° GU5.3	Да	B	53 кВт·ч/1000 ч	HRGS//UB-50-12-GU5.3-51/36

Данные о продуктовой линейке

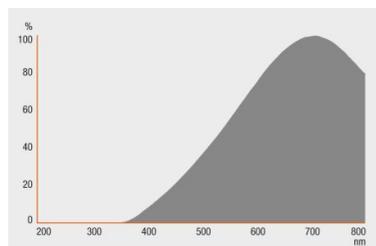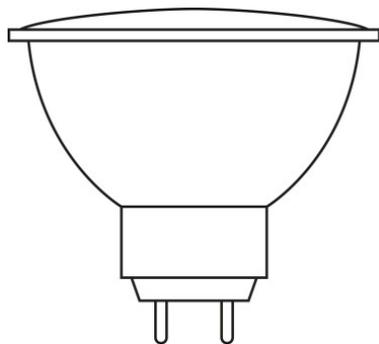

DECOSTAR 51S ST 20 W 12 V 10°
GU5.3

DECOSTAR 51S ST 20 W 12 V 10°
GU5.3, DECOSTAR 51S ST 20 W 12 V
36° GU5.3, DECOSTAR 51S ST 35 W 12
V 10° GU5.3, DECOSTAR 51S ST 35 W
12 V 36° GU5.3, DECOSTAR 51S ST 50
W 12 V 10° GU5.3, DECOSTAR 51S ST
50 W 12 V 36° GU5.3

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Данные для заказа

Данные о продуктовой линейке

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321200464	DECOSTAR 51S ST 20 W 12 V 10° GU5.3	Shipping carton box 20	290 mm x 134 mm x 254 mm	9.87 дм ³	1053.80 g
4008321200389	DECOSTAR 51S ST 20 W 12 V 36° GU5.3	Shipping carton box 20	290 mm x 134 mm x 254 mm	9.87 дм ³	936.00 g
4008321200488	DECOSTAR 51S ST 35 W 12 V 10° GU5.3	Shipping carton box 20	290 mm x 134 mm x 254 mm	9.87 дм ³	1056.16 g
4008321200402	DECOSTAR 51S ST 35 W 12 V 36° GU5.3	Shipping carton box 20	290 mm x 134 mm x 254 mm	9.87 дм ³	1029.92 g
4008321200525	DECOSTAR 51S ST 50 W 12 V 10° GU5.3	Shipping carton box 20	290 mm x 134 mm x 254 mm	9.87 дм ³	927.67 g
4008321200440	DECOSTAR 51S ST 50 W 12 V 36° GU5.3	Shipping carton box 20	290 mm x 134 mm x 254 mm	9.87 дм ³	896.67 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Графики распределения света см. на странице

▶ www.osram.com

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.