

Արտադրանքի անվանում	Կենցաղային լամպ
Արտադրանքի մոդելներ	Մոդել՝ SPL-5, SPL-6 Ապրանվանիչ՝ SPL-5-40-4K (W), SPL-5-40-6K (W), SPL-5-40-4K (S), SPL-5-40-6K (S), SPL-6-40-4K (W), SPL-6-40-6K (W), SPL-6-40-4K (S), SPL-6-40-6K (S)
Արտադրանքի առատիկ	Հաստիքային լամպ
ԱպրանվանՇան	ЭРА
Արտադրող երկիրը	Չինաստան
Արտադրողի անվանումը	ԱՏԼ Բիզնես (Շենչեն) ինտեգրացիայի ընկերություն, լՏԻ (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Արտադրողի հասցեն	942, 518054, Շենչեն, Նանշանի շրջան, Չուան փող., ռեն Հուաոխային Բաուլինգ, բն. 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Արտադրանքի հետ կապի ինֆորմացիա	atl_company@163.com
Ներմուծող	Ներմուծողի մասին տեղեկությունը ներկայացված է անաստիվան փորձարկարման տափի վրա փակցված ապրանքանիշին:
Սպառողների հետ առատանքի ծառայություն	121467, Ռուսաստան, Մոսկվա Զ/Գ 43
Նորմատիվ փաստաթղթերի հետ հարաբերակցություն	Արտադրանքը համապատասխան է TP TC 004/2011 «Ցածր լարմանով սարքավորման ապահովության մասին», TP TC 020/2011 " Տեխնիկական պայմանների էլեկտրամագնիսային համապատասխանությունը պահանջարկներին:
Արտադրություն ժամկետը	Սարքի կմախքի վրա

9. ԵՐԱՇԱԽՔԱՑՈՒՄ ՊԱՏՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
9.1. Տվյալ ձևաթղթում ներկայացված տեղեկություն, տեղադրման և պահպանման պահանջները իրականացնում դիպում հրաշխյալին ամսագրորման ժամկետը կազմում է 2 տարի՝ սկսած գնման օրվանից:
9.2. Սարքը չի ներառվում հրաշխյալին պարտավորությունների հետևյալ դեպքերում:
- տարանքը ներկայացված է չլրացված (սխալ լրացված) հրաշխյալին կապում;
- առկա են մեխանիկական վնասվածքներ կամ կապագործի, հաղորդչուրի բացման հետևր
- Թույլ էն օգտված ավել ձևաթղթում ներկայացված ամսագրորման պայմանների խախտությ:
Թեր էլեկտրամագնիսական ազդանքի փոխարենանք եղալ իրականացվում է առևտրի վնասում հրաշխյալին կապվա լրացված և կանխիկ վնասման կորստներով:

Վանառքի վայրը	Վանառքի ամսաթիվը	Խանութի կնիքը և վանառադի ստորագրությունը



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ ЭРА SPL-5/6



Уважаемый Покупатель!

Светодиодная панель ЭРА предназначена для общего освещения жилых помещений, общественных и административных зданий и сооружений. Светодиодная панель ЭРА позволит Вам обеспечить оптимальное количество света для общего освещения помещений и заменить стандартные люминесцентные светильники.

! Информация о видах опасных воздействий

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики светодиодной панели приведены в таблице 1

Таблица 1

Наименование параметра	SPL-5-40-4K (W)	SPL-5-40-6K (W)	SPL-5-40-4K (S)	SPL-5-40-6K (S)	SPL-6-40-4K (W)	SPL-6-40-6K (W)	SPL-6-40-4K (S)	SPL-6-40-6K (S)
Блок питания (приобретается отдельно)	LED-LP-5/6 или аналогичный по характеристикам (в случае применения неоригинальных блоков питания производитель гарантии не несет)							
Потребляемая мощность максимальная, Вт	40				40			
Световой поток, Лм	>3000				>3000			
Индекс цветопередачи (Ra), не менее	>80				>80			
Цветовая температура, К	4K - 4000K, 6K - 6500K							
Степень защиты от воздействий окружающей среды	IP40							
Климатическое исполнение и категории размещения	УХЛ4							
Срок службы, ч	50 000							
Габариты, ДхШхВ, мм	595x595x8				295x1195x8			
Масса (панель и источник питания), г	1860				2000			
Напряжение питания, постоянного тока, В	60-80							
Номинальный потребляемый ток, мА	450							
Класс защиты от поражения электрическим током	III							

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки светодиодной панели ЭРА приведена в таблице 2.

Таблица 2

Светодиодная панель, шт.	1
Упаковка, комплект	1
Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз.	1
Блок питания	В комплект не входит, приобретается отдельно

3. ПОДГОТОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

3.1 Требования безопасности.



Внимание! Монтаж или демонтаж светодиодной панели необходимо производить строго при отключенном напряжении сети. Запрещается эксплуатация изделия с поврежденной изоляцией проводов и токоведущих частей. Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать изделие.


3.2 Подготовка изделия к работе.

Распакуйте светодиодную панель и убедитесь в отсутствии повреждений корпуса панели, источника питания и проводов.


3.3 Монтаж светильника.

Конструкция светильника позволяет монтировать его в подвесные потолки без каких-либо дополнительных приспособлений, а также устанавливать на обычные потолки с помощью комплекта креплений (**в комплект светодиодной панели не входят, поставляются отдельно**):

Крепление **SPL-FIX1** позволяет подвесить панель, в т.ч. на наклонной поверхности:

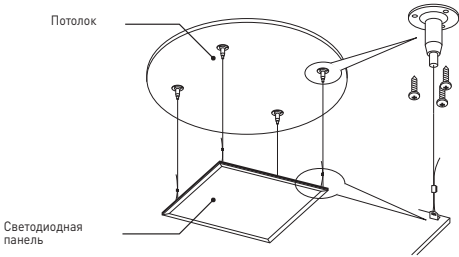

SPL-FIX3 позволяет осуществить накладной монтаж с размещением блока питания между панелью и потолком:

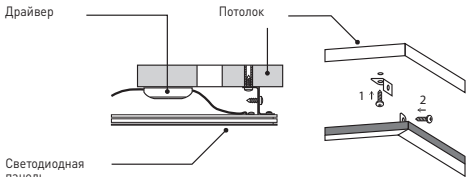

ВНИМАНИЕ! Для монтажа панели SPL-6 требуется 2 комплекта креплений для предотвращения провисания.

3.4 Подключение.

Внимание! Не подключать без блока питания (LED-драйвера). Драйверы LED-LP-5/6 поставляются отдельно.

- 3.4.1. Для подключения светодиодной панели необходимо подвести к месту его монтажа 2-х жильный провод.
3.4.2. Этот провод необходимо подключить:
- либо к проводу источника питания с помощью внешнего клеммника (в комплект не входит) в соответствии со схемой, изображенной на рис.1;
 - либо ко входу источника питания (к соответствующему разъему), см. рис.2.




Рис.1. Схема подключения светодиодной панели к сети 220В.




Рис.2. Схема альтернативного подключения источника питания светодиодной панели к сети 220В.

Внимание! Все провода во время подключения светодиодной панели должны быть обесточены. Сечение жил используемых проводов должно быть не менее 0,75мм2.

- 3.4.3. Далее необходимо соединить соответствующие разъемы источника питания и провода питания панели, см. рис.1.
3.4.4. После проверки правильности подключения можно включать сетевое напряжение.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 4.1. Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте изделие воздействию огня и не опускайте его в воду.
4.2. Изделие предназначено для использования только внутри помещений.
4.3. Во избежание несчастных случаев запрещается самостоятельно производить ремонт электротехнической продукции.
4.4. Запрещается эксплуатировать изделие при наличии механических и прочих повреждений любого из его компонентов.
4.5. Помните, что переменное напряжение 220В опасно для жизни!

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

7.ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внимание! Все работы связанные с устранением возможных неисправностей изделия должны осуществляться при отключенном питании сети!

Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 3.

Светодиодная панель не работает	• проверьте наличие сетевого напряжения питания 220В • убедитесь в целостности всех проводов и их изоляции • убедитесь в целостности всех соединений • проверьте правильность подключения светодиодной панели и источника питания • проверьте правильность подключения источника питания к сети 220В.
---------------------------------	---

Таблица 3

Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Сведения об изделии приведены в таблице 4.

Таблица 4.

Наименование изделия:	Бытовой светильник
Модель изделия	Модель: SPL-5, SPL-6 Артикулы: SPL-5-40-4K (W), SPL-5-40-6K (W), SPL-5-40-4K (S), SPL-5-40-6K (S), SPL-6-40-4K (W), SPL-6-40-6K (W), SPL-6-40-4K (S), SPL-6-40-6K (S)
Тип изделия	Светодиодная панель (светильник)
Товарный знак	ЭРА
Страна изготовитель	Китай
Наименование изготовителя	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Адрес изготовителя	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Информация для связи с изготовителем	atl_company@163.com
Импортёр	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке.
Служба по работе с потребителями	121467, Россия, г.Москва, а/я 43
Соответствие нормативным документам	Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
Дата изготовления:	Указана на упаковке или корпусе светильника

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 9.1 Гарантийный срок эксплуатации составляет 3 года со дня продажи, при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения, изложенных в данном руководстве.
9.2 Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:
- предъявления товара с незаполненным (неправильно заполненным) гарантийным талоном;
 - наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
 - нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется в точке продажи при наличии корректно заполненного гарантийного талона:

Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и спецификации выпускаемых изделий в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств внести такие же изменения в ранее или позднее произведенные изделия.

KGZ

ЭРА®

КОЛДОНМО (ПАСПОРТ)
ЖАРЫҚДИОДТЫ ШАМДАЛ ЭРА SPL-5/6

ЕАС

1. ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨ

Параметрлеринин аталышы	SPL-5-40-4K (W)	SPL-5-40-6K (W)	SPL-5-40-4K (S)	SPL-5-40-6K (S)	SPL-6-40-4K (W)	SPL-6-40-6K (W)	SPL-6-40-4K (S)	SPL-6-40-6K (S)
	Жарык-диоддуу шамчыракка азыктандыруу блогу							
	LED-LP-5/6							
	Колдонулуучу кубаттуулук, Вт				40			
	Жарыктык агым, Лм				>3000			
	Түс берүү индекси (Ra), кем эмес				>80			
	Түс температурасы, К				4K - 4000K, 6K - 6500K			
	Айлана-чөйрөнүн таасир берүүсүнөн коргоо деңгээли				IP40			
	Кызмат өтөө мөөнөтү, саат				50 000			
Көлөмү, УЗУНУ*ТУУРАСЫ*БИЙИКТИГИ, мм	595x595x8				295x1195x8			
Массасы (шамчырак жана азыктандыруу булагы), г	1860				2000			

2. ЖИНАҚТЫЛЫҒЫ

Жарықдиодты шамдал, дана	1
Қаптамасы, жиынтық	1
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық (Паспорт), нұсқа	1
Жарықдиодты шамға арналған қуат беру блогы	НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қуат беру блогынсыз іске қоспаңыз (жиынтыққа кірмейді)

3. ШАМЧЫРАКТЫ ДАЯРДОО, ТУТАШТЫРУУ ЖАНА ОРНОТУУ

3.1. Коопсуздук талаптары.

Көңіл бұрғуға! Жарықдиоддуу шамчыракты орнотуу же қайра орнотууда чыңалып турган токту өчүрүү керек. Чырактын проводуну сырткы коргоочу катмары же ток берүүчү бөлүкчөлөрү бузук болсо колдонууга тыюу салынат. Өз алдына чечүү же ондоого тыюу салынат.3.2. Шамчыракты ишке киргизүүгө даярдоо.

Чыракты оромолдон чыгарып, корпусунун, жарык чачыраткытын, проводунун бузук же сынык эместигин текшериниз.


3.3. Туташтыруу.

Көңүл бұрғуға! Жарықдиоддуу шамчыракты туташтырууда бардык проводдорду токтон сууруп таштоо керек. Проводдогу ажырым зымдар 0,75мм2 кем болбоосу зарыл.

3.3.1. Туташтыруу үчүн орноштура турган жерине эки ажырым зымды адып келүү керек.

3.3.2. 1-сүрөттө көрсөтүлгө схемага ылайык бул провод азыктандыруу проводуна сырткы клеммниктин жардамы менен туташтырылат (клеммник топтомго кирбейт);

Рис.1. 220В шамчыракты токко туташтыруу схемасы

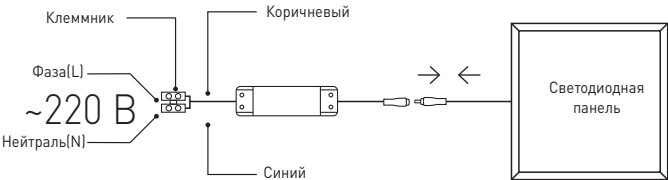

4. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ
4.1. Кырыскы алдын алуу үчүн шамчыракты отко жакындатпаңыз жана сууга тийгизбеңиз.
4.2. Шамчыракты бөлмөнүн ичинде гана колдоңгоңо болот.
4.3. Кырыскы алдын алуу үчүн электротехникалык буюмду өз алдынча оңдоого болбойт.
4.4. Шамчырактын же анын бөлүктөрү бузук же сынык болсо колдонууга тыюу салынат.
4.5. 220В өзгөрмө ток өмүргө кооптуу!

5. ТАШУУ ЖАНА САКТОО
Шамчыракты оромолунда ташуу жана сактоодо механикалык сынуу, бузуулардан жана нымдан сактоону эске алуу зарыл.

6. КЕРЕКТЕН ЧЫГАРУУ
Шамчыракты ал сатылып жаткан өлкөнүн мыйзамына ылайык керектен чыгаруу зарыл.

7. МҮМКҮН БОЛГОН БУЗУЛУУЛАР ЖАНА АЛАРДЫ ОҢДОО

Көңүл бургула! Шамчырактын ар кандай бузулууларын оңдоо иштеринде токту өчүрүү керек!
3-таблицада мүмкүн болгон бузулуулар жана аларды оңдоо иштери берилген.

Эгер бул чаралар сизге жардам бербесе атайын адистерге кайрылыңыз.

- Шамчырак иштетбесе
- 220В токтун бар экенин текшериниз
- бардык проводдордун оң жана ачык эместигин текшериниз
- бардык туташтыргычтардын бузук эместигин текшериниз

Шамчырак иштетбесе	- 220В токтун бар экенин текшериниз - бардык проводдордун оң жана ачык эместигин текшериниз - бардык туташтыргычтардын бузук эместигин текшериниз
--------------------	---

Эгер бул чаралар сизге жардам бербесе атайын адистерге кайрылыңыз.

8. ШАМЧЫРАК ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ

	Буюмдун аталышы:
Буюмдун модели	Модели: SPL-5, SPL-6 Артикулу: SPL-5-40-4K (W), SPL-5-40-6K (W), SPL-5-40-4K (S), SPL-5-40-6K (S), SPL-6-40-4K (W), SPL-6-40-6K (W), SPL-6-40-4K (S), SPL-6-40-6K (S)
Буюмдун тиби	Жарыкдиоддуу шамчырак
Соода белги	ЭРА
Жасаган олко	Кытай
Жасаган ишкананын аты	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД / (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Жасаган ишкананын дареги	КЭР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань району, Чуанье чокосу, Нос Баоличэн имараты, 901-батир (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Жасаган ишкана менен байланышуу учун маалымат	atl_company@163.com
Импорттоочу уюм	Импорттоочу уюм жонундогу маалымат ндивидуалдык купуудагы этикеткада көрсөтүлгөн.
Керектоочулор менен иштоо боюнча кызматтын дареги	121467, Россия, Москва ш., а/я 43
Нормативдик документтерге туура келиши	Буюм «Томонку чыналуудагы тузулуштордун коопсуздугу боюнча» ТР ТС 002011, «Техникалык каражаттардын электромагниттик бир-бирине дал келуусу жонундогу» ТР ТС 020/2011 талаптарына жооп берет
Жасалуу мооноту	буюмдунсыртнажазылган

9. КЕПИЛДИК

9.1. Шамчыракка сатыктан кийин 3 жыл мөөнөттүк колдонуу кепилдик берилет. Кардарга колдонмо китепке ылайык орнотуу, колдонуу, ташуу жана сактоо чараларын туура жүргүзгөндө кепилдик берилет.

9.2. эгер төмөнкүлөр болсо шамчыракка кепилдик берилбейт:
- кепилдик талончу толук толтурулбаса (туура эмес толтурулса);
- механикалык бузук же коргусунун кардар тарабынан өз алдынча ачылганын байкаса;
- колдонмо китепке ылайык колдонуу шарттары туура эмес жүргүзүлсө.

Электротехникалык бузугу бар буюмду сатылган жайда туура толтурулган кепилдик талонунун негизинде алмаштыра аласыз:

Сатылган жайы	Сатылган убактысы	Дүкөндүн штампы жана сатуучунун колу

1. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Параметрдің атауы	SPL-5-40-4K (W)	SPL-5-40-6K (W)	SPL-5-40-4K (S)	SPL-5-40-6K (S)	SPL-6-40-4K (W)	SPL-6-40-6K (W)	SPL-6-40-4K (S)	SPL-6-40-6K (S)
Жарықдиодты шамға арналған қуат беру блогы	LED-LP-5/6							
Тұтынылатын қуаты, Вт	40				40			
Жарық ағыны, Лм	>3000				>3000			
Түсті беру индексі (Ra), кем емес	>80				>80			
Түстілік температура, К	4K - 4000K, 6K - 6500K							
Қоршаған ортадан келетін әсерден қорғану дәрежесі	IP40							
Қызмет ету мерзімі, сағ	50 000							
Пішіні, ҰхЕхБ, мм	595x595x8				295x1195x8			
Салмағы (шамдал және қуат беру көзі), г	1860				2000			

2. ЖИНАҚТЫЛЫҒЫ

Жарыкдиодты шамдал, дана	1
Қаптамасы, жиынтық	1
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық (Паспорт), нұсқа	1
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қуат беру блогынсыз іске қоспаңыз (жиынтыққа кірмейді)	

3. БҮЙЫМДЫ ДАЙЫНДАУ, ЖАЛҒАУ ЖӘНЕ МОНТАЖДАУ


3.1. Қауіпсіздік талаптары.
Назар аударыңыз! Жарыкдиодты шамдалды монтаждауды немесе демонтаждауды қатаң түрде желі кернеуі өшірулі күйінде жүргізілуі қажет. Сымдарының оқшаулағышы мен ток жүретін бөліктері ақауланған бұйымдарды пайдалануға тыйым салынады. Бұйымды өздігімен ашуға және жөндеуге тыйым салынады.

3.2. Бұйымды жұмысқа дайындау.
Шамдал қаптамасын ашыңыз және корпусының, шашыратқышының және сымдарының ақаулы болмауларына көз жеткізіңіз.

3.3. Жалғау.

Назар аударыңыз! Жарыкдиодты шамдалды жалғау кезінде барлық сымдар токтан ажыратылуға тиіс болады. Пайдаланылатын сымдардың шоғырсымдарының қималары 0,75мм2 кем болмауға тиіс болады.
3.3.1. Шамдалды жалғау үшін оның монтаждалатын орнына 2-шоғырсымды сым келуге тиіс болады.
3.3.2. Бұл сымды 1-сүретте көрсетілгендей сұлбаға сәйкес сыртқы қысықтардың (жиынығына кірмейді) көмегімен қуат беру көзінің сымына жалған қажет болады;
3.3.2. 1-сүретте көрсетілгенге схемаға ылайық бұл провод азықтандыруу проводуна сыртқы клеммниктин жардамы менен туташтырылат (клеммник топтомго кирбейт);

1-сурет. Шамдалды 220В желісіне жалғау сұлбасы.

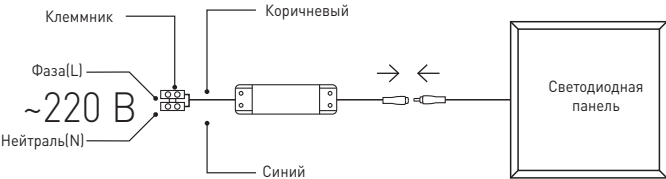

3.3.3. Дұрыс жалғануын тексергеннен кейін, желілік кернеуді қосуға болады.

4. САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ

4.1. Жазатайым уақиғалар болдырмау үшін ешқашан да бұйымды отқа жақындатпаңыз әрі суға батырмаңыз.
4.2. Бұйым тек ғана бөлменің ішінде пайдалануға арналған.
4.3. Жазатайым уақиғалар болдырмау үшін электр техникалық өнімдердің жөндеуін өздігімен жүргізуге тыйым салынады.
4.4. Оның қандай да болмасын компоненттерінде механикалық және өзге де зақымданулар болғанда бұйымды пайдалануға тыйым салынады.
4.5. Есіңізде болсын, 220В ауыспалы кернеу өміріңізге қауіпті!

5. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Бұйымды тасымалдау және сақтау механикалық зақымданудан және атмосфералық жауын-шашындардың әсерінен сақтандыру шараларын сақтай жүріп, қаптамасында жүргізілу-ге тиіс болады.

6. КӨДЕГЕ ЖАРАТУ

Бұйымды өткізілген аймақтағы заңнаманың талаптарына сәйкес көдеге жарату қажет.

7. ЫҚТИМАЛДЫ АҚАУЛАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ

Назар аударыңыз! Бұйымның ықтималды ақауларын жоюға байланысты барлық жұмыстарды желі кернеуі өшірулі күйінде жүргізілуі қажет! Ықтималды ақауларды және оларды жою тәсілдерінің тізбесі 3-кестеде келтірілген.

3-кесте.

Шамчырак иштебесе	- 220В токтун бар экенин текшериниз - бардык проводдордун оң жана ачык эместигин текшериниз - бардык туташтыргычтардын бузук эместигин текшериниз
-------------------	---

8. БҰЙЫМ ЖАЙЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Бұйымның атауы:	Буюмдун аталышы:
Бұйымның моделі	Моделі: SPL-5, SPL-6 Артикулы: SPL-5-40-4K (W), SPL-5-40-6K (W), SPL-5-40-4K (S), SPL-5-40-6K (S), SPL-6-40-4K (W), SPL-6-40-6K (W), SPL-6-40-4K (S), SPL-6-40-6K (S)
Бұйымның типі	Жарықдиодты шамдал
Тауарлық белгісі	ЭРА
Өндіруші ел	Қытай
Өндірушінің атауы	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД / (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Өндірушінің мекен-жайы	КЭР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань району, Чуанье көчөсу, Нос Баолічан имараты, 901-бәтір (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Өндірушімен байланысу үшін ақпарат	atl_company@163.com
Импортшы	Импортшы туралы ақпарат жеке қаптамада орналасқан заттаңбада көрсетілген.
Тұтынушылармен жұмыс жөніндегі қызмет	121467, Россия, Москва ш., а/я 43
Нормативтік құжаттарға сәйкестігі	Бұйым ТР ТС 004/2011 «Төмен вольттық жабдықтың қауіпсіздігі туралы», ТР ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электрлік-магниттік үйлесімділігі» талаптарына сәйкес келеді
Өндірілген күні	бұйымның сыртына жазылған

9.2 Күтілген мына жағдайларда кепілдік қызмет көрсетуге жатқызылмайды:

- 9.2. Құрылығ мына жағдайларда кепілдік қызмет көрсетуге жатқызылмайды:
- кепілдік талоны толтырылмаған (дұрыс толтырылмаған) тауарды ұсынғанда;
 - механикалық бүлінудер болғанда немесе корпусын ашудың іздері болғанда;
 - осы нұсқаулықта айтылған пайдалану шарттары өрескел бұзылғанда.

Сатылған жері	Сатылған күні	Дүкеннің мөрі және сатушының қолы



ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՋԵՌՆԱՐԿ (ԱՆՋՆԱԳԻՐ)
ԼՈՒՍԱԴԻՈՂԱՅԻՆ ԼԱՄՊ ՅՓԱ SPL-5/6



Պարամետրի տեղանուն	SPL-5-40-4K (W)	SPL-5-40-6K (W)	SPL-5-40-4K (S)	SPL-5-40-6K (S)	SPL-6-40-4K (W)	SPL-6-40-6K (W)	SPL-6-40-4K (S)	SPL-6-40-6K (S)				
Մեմոն (անուշման) ըլսի լուսադիպողին լամպի համար	LED-LP-5/6											
Սկզբանէն հզօրացրայուն, Վտ	40				40							
Լուսային հոտ, Լս	>3000				>3000							
Գունահարդարման ինդէքս (Ra), ոչ զտկատ	>80				>80							
Գունային շերտաստիւնան, Կ	4K - 4000K, 6K - 6500K											
Երջտալի միջտալայի ներգործարյուններից զաւտղանվածարյուն ստտիւնան	IP40											
Մոտայուրան ժամկետ, ժ	50 000											
Ձևանման (գորտարի), ԵՒԼԻԲ, մմ	595x595x8				295x1195x8							
Գտւ(լամպը և սնման աղբյուրը), Գ	1860				2000							

Հասցեիդրային լազակեր, հաս	1
Փաթեթավորում, կոմպլեկտ	1
Շահագործման ձեռնարկ (Անճաղագիր), ճմուռ	1
ՈւՆԱԴՈՒԹՅՈՒՆ: Զննարկի աստիճանի բլանկի (հավաքագրի մեջ չեն մտնում)	


Արգելվում է արտադրամեջ Եռեկազորմել հազարդարերի վնասված լինելու դեպքում:

Արգելվում է ինֆուորայն ֆանդել և վերանորոգել արտադրամեք:

Գտնվել է լամպի փաթեթավորումը և համազգել է, որ վերջինիս կառույթին, լամպի համար հարմարեցված լուսացանկիչ և հաղորդալարի վառվածիները բացակայում են:

Ուշադրություն: Հուսադիտային լամպի միացման ժամանակ բոլոր հաղորդալարերը պետք է ապահովված լինեն: Օգտագործվելիս հաղորդալարերի միացման հստկածը չպետք է գերազանցի **0,75մմ2**:

- 3.3.2. Այդ հաջորդաբար անբաժանելի է միացնել սկսածն աբաբիկ հաջորդական արտադիր տեքստիկալ օգնությամբ (կապիկապում ենք արտադիր չէ)՝ Եկար 1-ում պատկերված սխեմային համապատասխան

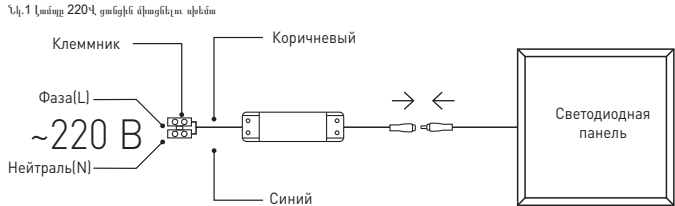

4.1. Դժբախտ պատահարներից խուսափելու համար արտադրամեջեր կրթիկ մի՛ կերարկիկ կրակի կերգործուրյանը և մի՛ գցիկ այն ջրի մեջ:

- 4.2. Արտադրանքը երաշխավորված չի հաշվադրվել միայն տարածվել ներսում:
4.3. Դժբախտ պատահարներինքն յուսադեմելու համար արգելվում է կատարել հասանադատելնկական արտադրանքն ինհուրայն վերահարգում:
4.4. Մեխանիկական և այլ վնասվածներն ավալադրայն գնուման արգելվում է շահագործել արտադրանքը:
4.5 Զիւն/հ, որ 220վ լարմանով հասանք վտանգավոր է կյանքն համար:

Արտադրանքի փոխադրումը և պահպանումը պետք է կատարել՝ իրագործելով փաթեթավորման վրա նշված մեխանիկական վնասվածքներից և շրջապատի ներգործություններից պահպանելու կանոնները:

Արտադրանքը անհրաժեշտ է իրացնել՝ ըստ տարածային օրենսդրության ղեկավարելու պահանջի:

Ուշադրություն: Ստբի հեռավոր անտառայուղների հետ կապված բոլոր աշխատանքները պետք է իրագործվեն միայն հասանքի անջատումից հետո: Հեռավոր անտառայուղների և զբոսե ժաման եղանակների ցուցակը ներկայացված է աղյուսակ 3-ում:

Լամբ չի տվեալս	- ստազէի 220Կ լորման հասանքի սակայալունը - համազէի բոլոր հաղորդարէրի և մէկուսացոյցիների ամբօտկանույան մէջ - համազէի բոլոր միջանմանքի ամբօտկանույան մէջ
----------------	--

Նրե անսարքության շնորհիվ այս միջոցները ՉԷՀ չօգնեցին, դիմել որակավորված մասնագետի օգնությանը: