

ПОРЯДОК В ДОМЕ -
НАШ ПРОФИЛЬ



КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ
2025

фурнитура
для производства
мебели



Преимущества нашей продукции

На протяжении более 20-ти лет, компания ARISTO производит и поставляет комплектующие из первичного алюминия и фурнитуру для шкафов-купе, межкомнатных перегородок и гардеробных комнат. Широкий ассортимент наименований и большое количество товарных запасов позволяют нам создавать самые разнообразные индивидуальные проекты. Ежедневно с наших складов отгружается более 30 тонн продукции.

Наша компания ориентирована на непрерывное совершенствование технологий и прогрессивные методы работы. Благодаря большому опыту ARISTO проектирует, изготавливает и монтирует алюминиевые профили и фурнитуру для производства дверей различной конфигурации и сложности.

Гарантированный срок эксплуатации изделий – 30 лет, что бесспорно является подтверждением качества нашей продукции.

Мы гордимся, что фурнитура разработанная в ARISTO, не имеет аналогов и многие наименования, впервые появились в РФ благодаря нам. Используемые механизмы и направляющие, позволяют произвести до 110 000 циклов открывания – закрывания двери за срок службы механизма, а это, по данным заводских испытаний, примерно 30 лет (при 10 открываниях – закрываниях ежедневно).

Анодированные профили, в том числе с дополнительным покрытием катодным лаком (глянцевые), производятся на дорогостоящих японских вертикальных линиях. В России интерьерный профиль, изготовленный с использованием оборудования такого высокого уровня, предлагает только компания ARISTO.

Преимущества профилей, обработанных на уникальных вертикальных линиях:

- Линии – полностью автоматические. Все параметры обработки (время, температура, сила тока, перемещение профилей между ваннами линии) контролирует и регулирует компьютер, что позволяет обеспечить однородность и стабильность качества продукции;
- На вертикально подвешенных профилях, при перемещениях между ваннами, не задерживаются пузырьки воздуха, растворы стекают ровно, что исключает пятна на покрытиях;
- При химическом выравнивании поверхность профилей получается гладкой и бархатистой;
- Такое оборудование обеспечивает недоступную на других производствах возможность использовать неповторимые красители. Например, декоры «Шампань» и «Бронза» от ARISTO имеют более привлекательный оттенок цвета в отличие от профилей, произведенных на массовых горизонтальных линиях. Профили с белым и черным покрытием окрашиваются лучшими европейскими полимерно-порошковыми красками на швейцарских вертикальных автоматических линиях.

Использование передовых технологий, высококлассных материалов и высококвалифицированный опытный персонал, гарантируют высокий уровень готового изделия. Помимо прочего, ARISTO осуществляет жесткий контроль качества продукции, заказанной у зарубежных партнеров.

Наша компания имеет обширную партнерскую сеть, благодаря этому, продукция ARISTO доступна по всему миру.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	A	S	0	1	2	3	.	A	P	5	4	0	.	A	B	C	D	E	.	R	R		
Система			Код изделия					Длина 000 - по усмотрению				Расцв. / Отделка / Технол.				Страна 00 - по усмотрению							
ARISTO ЭКО	AE									172 1720 мм								RR					
ARISTO Лайт	AL									540 5400 мм				Серебро матовое				CL					
ARISTO Профи	AP					Версия модификации								Золото матовое				CH					
ARISTO СТАНДАРТ	AS					По усмотрению склада - 0								Бронза глянец				ES					
ARISTO SLIM LINE	AV					Изначальная - V								Венге темный				...					
Фасадная	DA	FF	4 в 1	Складная		A	Ед. хранения																
EDGE для	DE	FP	4 в 1	Распашная		B	P Штука																
распашных фасадов		FX	4 в 1	Стационарная перегородка		C	R Пара																
на скрытых петлях		NB	NOVA	16 мм		D	S Комплект																
4 в 1	FA	NC	NOVA	18 мм		...	M Метр								Дуб платина				OPTPV ...				

AS0533.VP540.WDRPV.RA

Система	AS	ARISTO СТАНДАРТ
Код	0533	Профиль вертикальный FLAT
Версия	V	Изначальная
Компл.	P	Штука
Длина	540	5400 мм
Декор	WDRPV	Венге темный
Страна	RA	Россия

AE0457.BP540.SLMAN.CJ

AE	ARISTO ЭКО
0457	Направляющая двухполозная верхняя
B	Версия №3
P	Штука
540	5400 мм
SLMAN	Серебро матовое
CJ	Китай

NA0480.VP540.CHGED.CJ

Система	NA	NOVA ARISTO
Код	0480	Профиль соединительный
Версия	V	Изначальная
Компл.	P	Штука
Длина	540	5400 мм
Декор	CHGED	Шампань глянец
Страна	CJ	Китай


WA0284.VP195.MG0PC.RA

WA	Гардеробная
0284	Направляющая навесная
V	Изначальная
P	Штука
195	1948 мм
MG0PC	Металлик
RA	Россия

Система 4 в 1

Уникальная модульная система, которая решает широкий спектр задач и подходит для комплексного обустройства помещений. С помощью фурнитуры и профиля системы можно реализовать проекты складных, распашных и раздвижных дверей, а также подвесных и стационарных перегородок. Базовый элемент системы – запатентованный вертикальный профиль FUSION.

Дополнительный профиль системы 4в1 – SMART, двусторонний симметричный профиль, который применяется только для подвесных и распашных дверей.









Тип системы:

1. Подвесная
2. Складная
3. Распашная
4. Стационарная

Система 4 в 1. Ассортимент профилей

 FA0413.VP540 Профиль вертикальный FUSION Длина - 5,4 м В упаковке 8/6 шт.	 AS0750.VP540 Профиль вертикальный SMART Длина - 5,4 м В упаковке 10 шт. Цвета: серебро матовое,	 FA0450.VP500/FA0715.VP500 Рамка верхняя Длина - 5 м В упаковке 8 шт.	 FA0408.AP500 Рамка нижняя Длина - 5 м В упаковке 8 шт.
 FA0682.VP508 Накладка декоративная Длина - 5 м В упаковке 16 шт.	 FA0427.AP540 Профиль угловой Длина - 5,4 м В упаковке 8 шт.	 FA716.VP500 Рамка средняя Длина - 5 м В упаковке 8 шт.	 FA412.VP500 Рамка средняя Длина - 5 м В упаковке 8 шт.
 FA0410.VP500 Направляющая верхняя Длина - 5 м В упаковке 8 шт.	 FA0418.VP540 Профиль ручки-рейлинг Длина 5,4 м В упаковке 10 шт. Цвета: серебро матовое, черный, белый матовый, золотого крацованное	 FA0003.VP000 Держатель ручки-рейлинг В упаковке 100 шт. Цвета: серебро матовое, черный, белый, золотого крацованное	 FA0004.VR000 Заглушки ручки-рейлинг В упаковке 1000 комп. Цвета: серебро матовое, черный, белый, золотого

Система 4 в 1. Цветовая гамма



Накладка декоративная для системы 4 в 1



										
	Профиль вертикальный FUSION	Профиль вертикальный SMART	Рамка верхняя	Рамка нижняя	Рамка средняя	Рамка средняя ASQ640	Направляющая верхняя	Накладка декоративная	Профиль ручки-рейлинг	Профиль угловой
Белый матовый										
Дуб белый										
Серебро матовое										
Слоновая кость										
Золото крацованное										
Антрацит										
Венге темный										
Черный матовый										

Система 4 в 1 Распашная

При проектировании встроенных шкафов шириной менее 1 метра целесообразно использовать распашные двери. Угол открывания 150° обеспечивает удобный обзор. Ручкой в дверях служит вертикальный профиль или дополнительно установленная ручка-рейлинг. При планировке таких дверей необходимо предусмотреть свободное пространство в зоне открывания. Двери устанавливаются без нижней направляющей.




3200 мм
Максимальная
высота двери


900 мм
Ширина
двери


до **40 кг**
Вес
двери


Удобная
ручка-рейлинг


Регулировка
по трем осям



Распашная
система



В интерьере:

Профиль вертикальный «FUSION»
Цвет «серебро матовое»
Тип системы: Распашная


Распашная система. Ассортимент профилей



FA0413.VP540

Профиль вертикальный FUSION


Длина - 5,4 м
В упаковке 8/6 шт.



FA0450.VP500/FA0715.VP500

Рамка верхняя


Длина - 5 м
В упаковке 8 шт.



FA0408.AP500

Рамка нижняя


Длина - 5 м
В упаковке 8 шт.



FA716.VP500

Рамка средняя


Длина - 5 м
В упаковке 8 шт.



FA412.VP500

Рамка средняя

Длина - 5 м
В упаковке 8 шт.



AS0750.VP540

Профиль вертикальный SMART

Длина - 5,4 м
В упаковке 10 шт.



FA0418.VP540

Профиль ручки-рейлинг

Длина 5,4 м
В упаковке 10 шт.
Цвета: серебро матовое, черный, белый матовый, золото крацованое



FA0003.VP000

Держатель ручки-рейлинг

В упаковке 100 шт.
Цвета: серебро матовое, черный, белый, золото крацованое



FA0004.VR000

Заглушки ручки-рейлинг

В упаковке 1000 комп.
Цвета: серебро матовое, черный, белый, золото

Распашная система. Фурнитура



FP0020.VP000

Стопор распашной системы

В упаковке 1/8 00 шт.



FP0080.VR000*

Заглушки торцевые профиля FUSION

В упаковке 400 шт.
Цвета: серебро матовое, белый матовый, черный матовый



FP0000.VS000

Механизм поворотный регулируемый

В упаковке: основание механизма; закладная верхняя; закладная нижняя; винт; пластиковая закладная; саморез; контргайка - 2 шт.; заглушка - 2 шт.; евровинт - 6 шт.
Цвета: серебро матовое, белый, коричневый, черный
В упаковке: 50 шт.



FP0010.VS000*

Механизм распашной

Основание шкафного распашного механизма, верх (1 шт.)
Основание шкафного распашного механизма, низ (1 шт.)
Ответная поворотная планка шкафного распашного механизма, верх (1 шт.)
Ответная поворотная планка шкафного распашного механизма, низ (1 шт.)
Стопорная планка основания шкафного распашного механизма (2 шт.)
В упаковке 100 шт.
Цвета: серебро матовое, белый матовый, матовый черный



FP0011.VP000*

Пластина регулировочная распашного механизма

В упаковке 1/100/1000 шт.



AA0040.VP000

Прищепка для шлегеля, 9x5

Цвета: черный, нержавеющая сталь
В упаковке 100 шт.



AA0075.VP000, AA0646.VP000

Саморез 6x30/6x40

В упаковке 5000 шт.

* - данная фурнитура используется только с профилем FUSION



AA0078.VM100

**Уплотнитель
П-образный**

Цвета: прозрачный
Высота - 8 мм
В бухте - 100 м



AA0098.VM100 (8 мм),
AA0094.VM100 (4 мм),
AA0074.VM100 (4 мм для ПВХ)

Уплотнитель

В бухте - 100 м



AA0104.VM100

**Уплотнитель
полиуретановый, 9х6**

Цвета: белый, серый, коричневый, черный
В упаковке 100 м



AA0084.VM100

**Уплотнитель
П-образный, с шипами**

Цвета: прозрачный, черный
Высота - 4 мм
В бухте - 100 м



AA0956.VM150

Шлегель

Цвета: белый, серый, коричневый, черный
Высота - 5 мм, ширина - 9 мм
В бухте - 150 м



AS0053.VP000

**Заглушка
дверная**

Цвета: золото, серебро, шампань, бронза,
черный
В упаковке 100 шт.

В интерьере:

Профиль вертикальный «FUSION»
Цвет «серебро матовое»
Тип системы: Распашная





Механизм поворотный регулируемый

Механизм поворотный регулируемый позволяет изготавливать распашные двери на основе профилей ARISTO системы СТАНДАРТ и 4 в 1. Теперь возможна установка фасадов как в корпусные шкафы, так и в проемы. Регулировка положения двери по трём осям помогает добиться идеального эстетического вида мебельного изделия без перекосов и зазоров и его многолетнего комфортного использования. Особая конфигурация и надежность механизма дает возможность устанавливать двери весом до 40 кг и шириной до 900 мм.

Закрытая



Открытая



Простая регулировка положения двери в трех плоскостях в пределах ± 3 мм.
Установка дверей в проемы и шкафы.
Использование дверей шириной до 900 мм и весом до 40 кг.



FP0000-VS000

Механизм поворотный регулируемый

В упаковке: основание механизма; закладная верхняя; закладная нижняя; винт; пластиковая закладная; саморез; контргайка – 2 шт.; заглушка – 2 шт.; евроинт – 6 шт.

Цвет: серебро матовое, белый, коричневый, черный
В упаковке: 50 шт.

Рекомендуемые размеры и вес дверей, перегородок

	Высота двери, мм	Ширина двери, мм	Вес двери, кг
4 в 1 Распашная перегородка	до 3200	до 700	до 30
Распашные двери 4 в 1 с поворотным регулируемым механизмом	до 3200	до 900	до 40

Расчет размеров наполнения

Расчет высоты наполнения в зависимости от типа

Вид наполнения	Обозначение	Формула
ЛДСП, 10 мм	Н _{нап.}	$H_{нап.} = H_{дв.} - 44 \text{ мм}$
ЛДСП, 8 мм	Н _{нап.}	$H_{нап.} = H_{дв.} - 46 \text{ мм}$
Стекло/зеркало, 4 мм	Н _{нап.}	$H_{нап.} = H_{дв.} - 47 \text{ мм}$

FUSION

Расчет ширины наполнения в зависимости от типа

Вид наполнения	Обозначение	Формула
ЛДСП, 10 мм	L _{нап.}	$L_{нап.} = L_{дв.} - 60 \text{ мм}$
ЛДСП, 8 мм	L _{нап.}	$L_{нап.} = L_{дв.} - 62 \text{ мм}$
Стекло/зеркало, 4 мм	L _{нап.}	$L_{нап.} = L_{дв.} - 63 \text{ мм}$

SMART

Расчет ширины наполнения в зависимости от типа


Вид наполнения	Обозначение	Формула
ЛДСП, 10 мм	L _{нап.}	$L_{нап.} = L_{дв.} - 36 \text{ мм}$
ЛДСП, 8 мм	L _{нап.}	$L_{нап.} = L_{дв.} - 38 \text{ мм}$
Стекло/зеркало, 4 мм	L _{нап.}	$L_{нап.} = L_{дв.} - 39 \text{ мм}$

Средняя рамка

Одна средняя рамка уменьшает высоту и ширину наполнения при возможных комбинациях на следующие значения:		
ЛДСП (10 мм)/ ЛДСП (10 мм)	ЛДСП (8 мм)/ ЛДСП (8 мм)	Зеркало (4 мм)/ Зеркало (4 мм)
8 мм	10 мм	11 мм
ЛДСП (10 мм)/ ЛДСП (8 мм)	ЛДСП (10 мм)/ Зеркало (4 мм)	ЛДСП (8 мм)/ Зеркало (4 мм)
9 мм	9,5 мм	10,5 мм

Расчет размеров профилей. Раскрой

1 Расчет высоты двери и длины вертикального профиля:

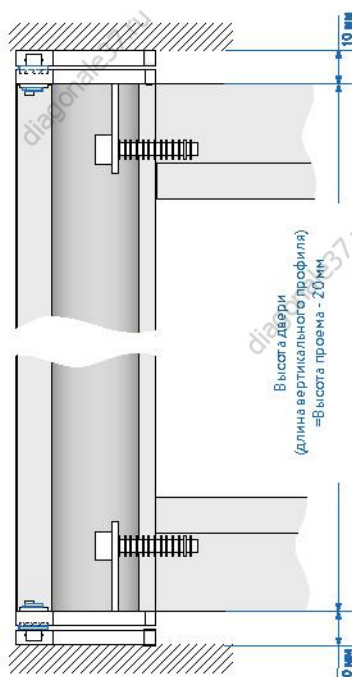


2 Угол открывания двери составляет более 150 градусов.



3 Расчет ширины одной двери: $L(\text{двери}) = L(\text{проёма}) - 4 \text{ мм}$.

4 Расчет ширины двери для двухдверного шкафа:

$$L(\text{двери}) = (L(\text{проёма}) - 8 \text{ мм}) / 2.$$

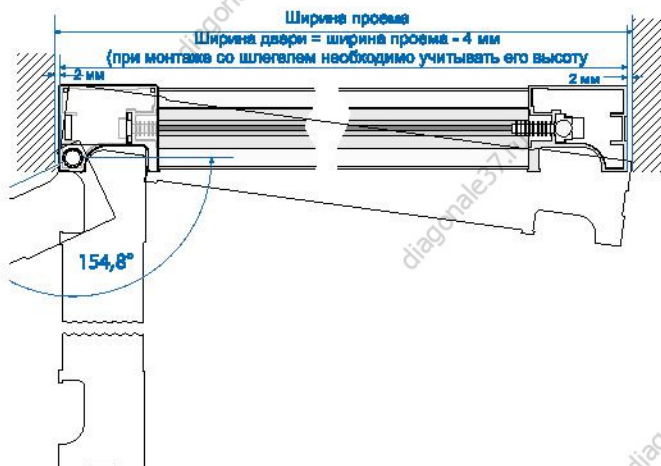


Расчет высоты двери и длины вертикального профиля: $H(\text{двери}) = H(\text{проема}) - 20 \text{ мм}$.

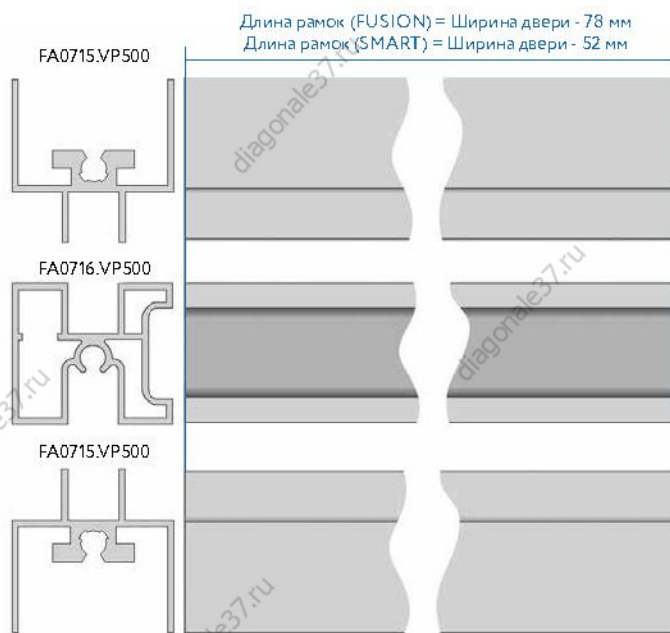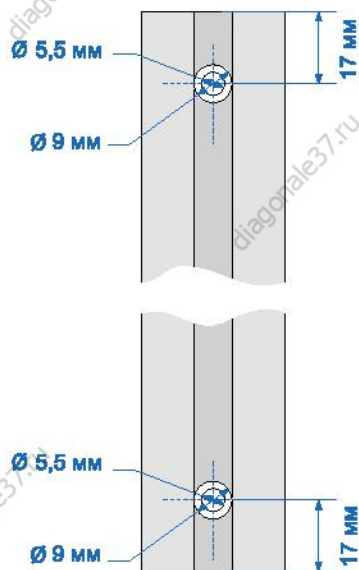


Инструкции по сборке и установке


- 1 Установите рамку верхнюю на наполнение.
- 2 Установите рамку нижнюю на наполнение.
- 3 При использовании рамок средних необходимо предварительно разметить и просверлить отверстия для их монтажа в вертикальном профиле. Диаметры отверстий аналогичны диаметрам отверстий для монтажа верхних и нижних рамок. Установите рамку среднюю на наполнение.
- 4 Установите вертикальные профили на наполнение. Установка профилей на наполнение происходит с помощью резиновой киянки. После установки и подгонки, профили скрепляются сборочными винтами через монтажные отверстия. Прилагаемое усилие не должно превышать 3,5 Nm.
- 5 В торцы одной ручки установите ответные поворотные планки шкафного распашного механизма – верх и низ соответственно.
- 6 В торцы второй ручки установите оси стопоров шкафного распашного механизма.

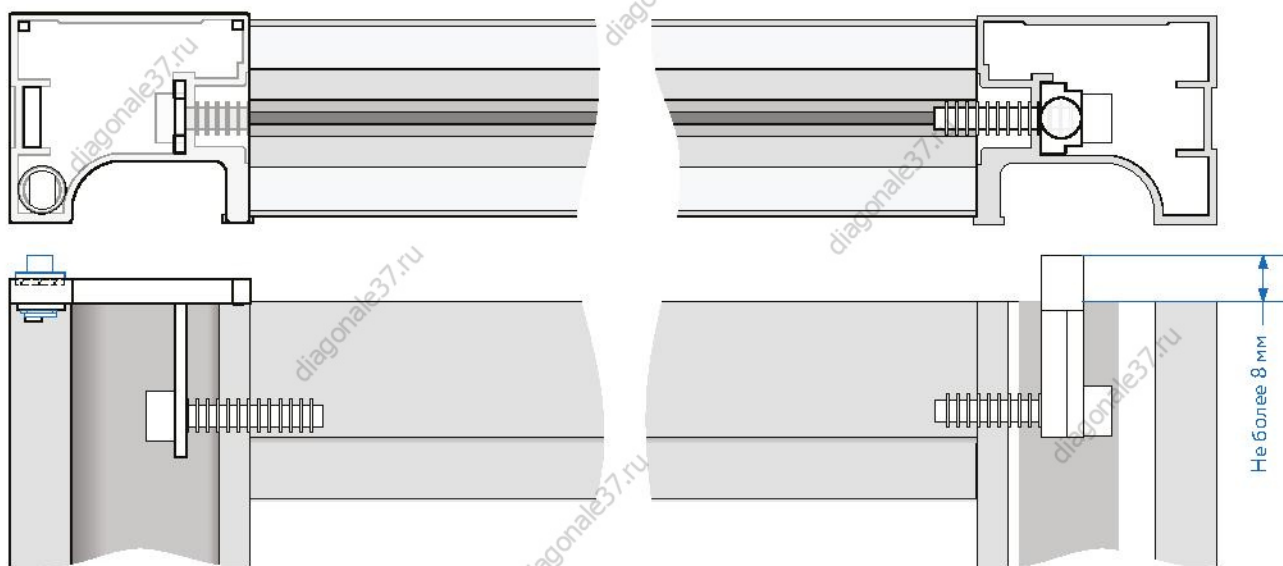


- 7** На основании и на внутренней плоскости крышки шкафа с помощью карандаша разметьте места установки оснований и стопоров шкафного распашного механизма. Детали крепятся к полу при помощи саморезов.

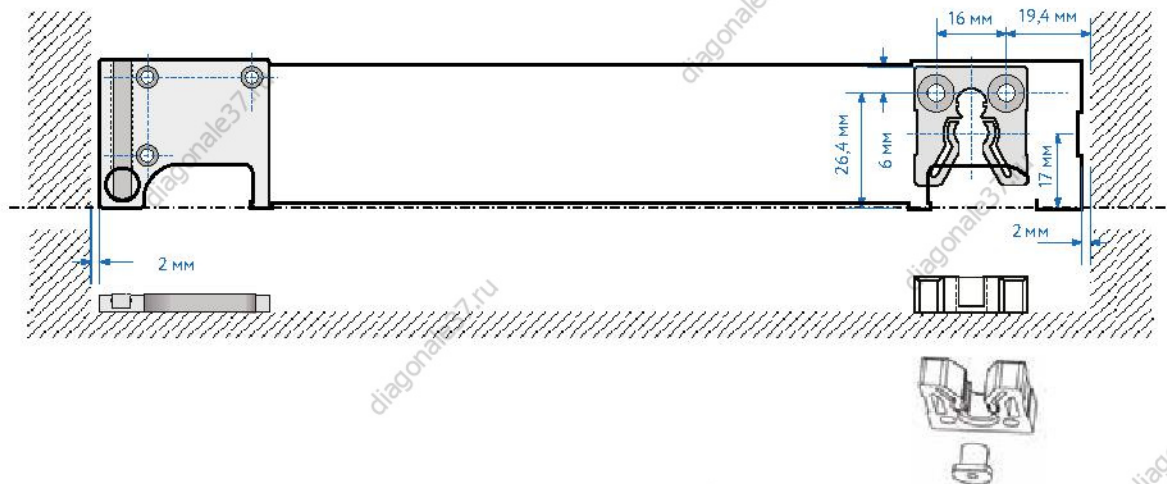


- 8** Установите дверь так, как показано на рисунке:

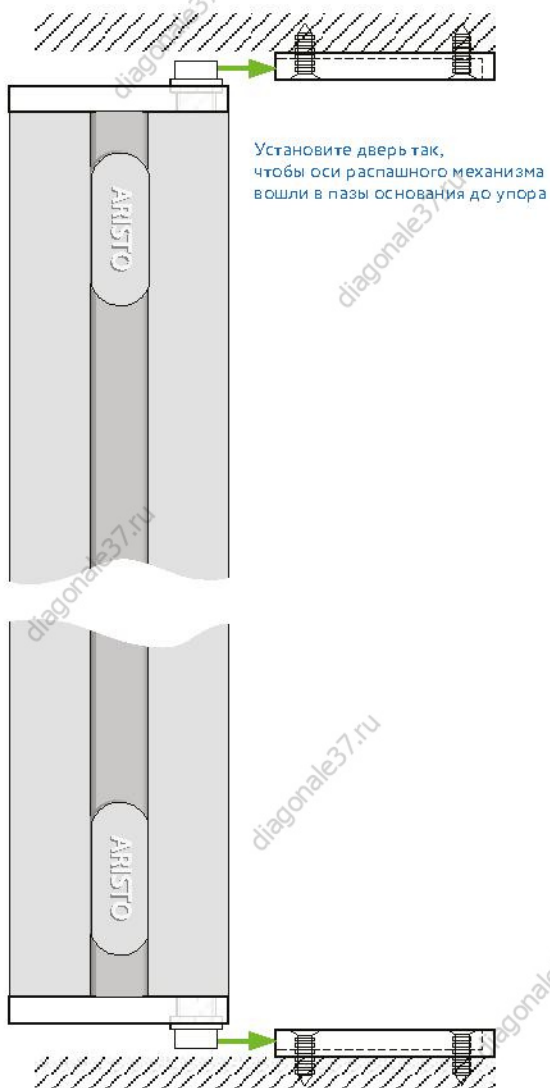


- 9** Зафиксируйте дверь в основаниях шкафного распашного механизма при помощи стопорных планок:

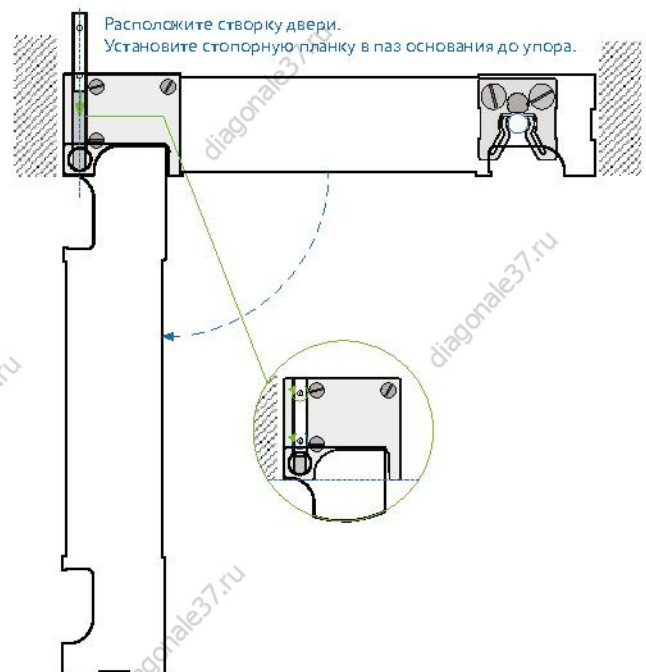

- 10** В случае необходимости установите шлегель или заглушки.

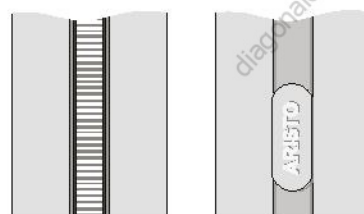

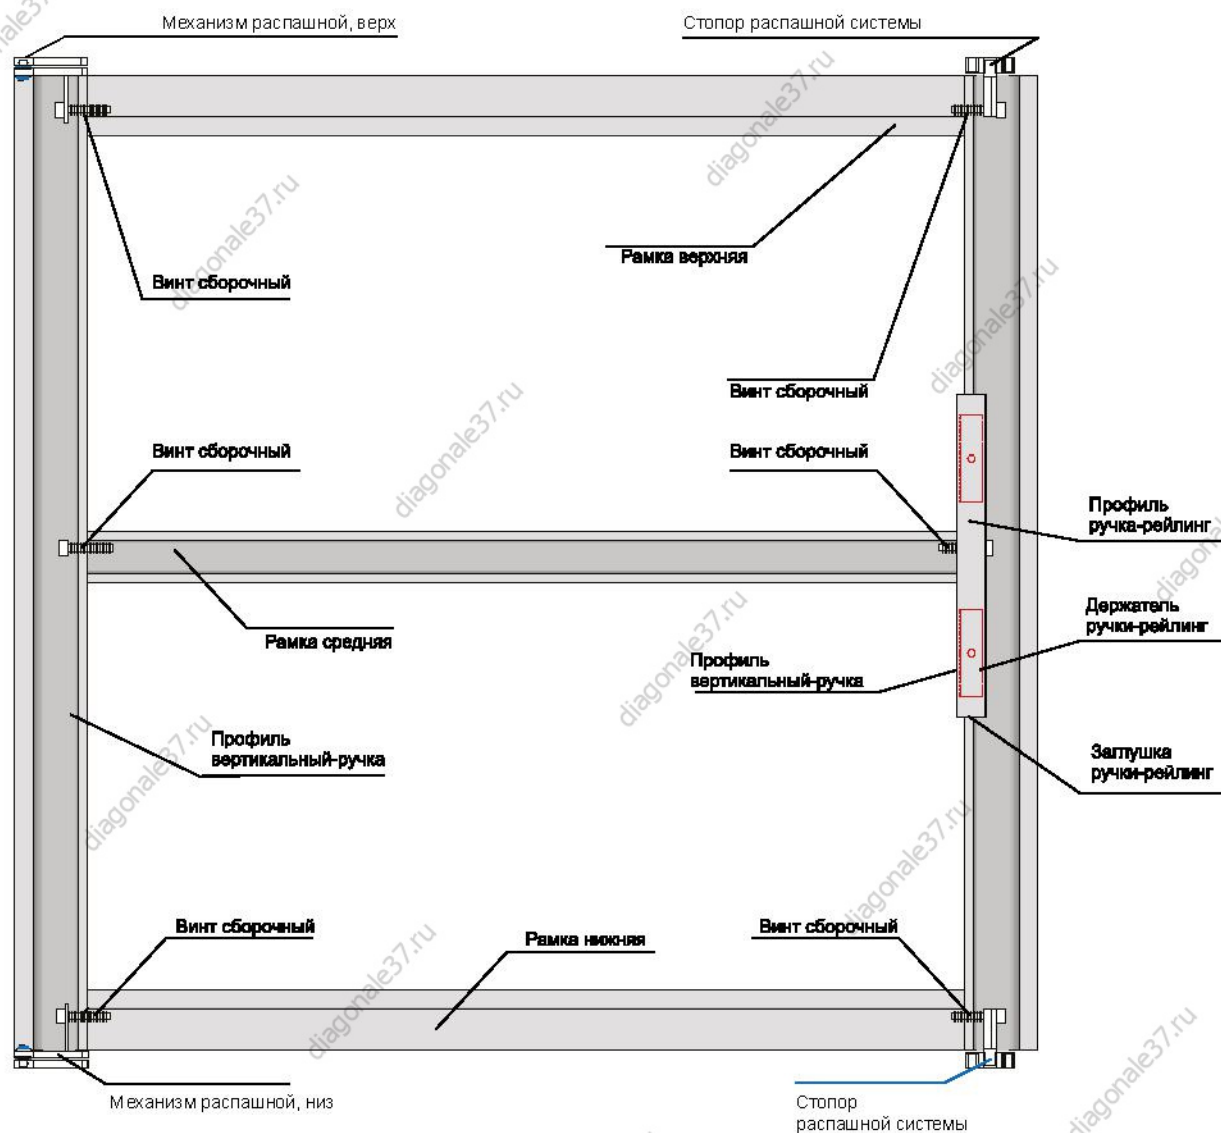


Не допускается использование в качестве полотна плитных материалов, склонных к выгибанию.

К выгибанию склонны материалы: ЛДСП с нарушением технологии производства, любые материалы, хранимые не на ровной плоскости или также транспортируемые, МДФ, материалы с разными покрытиями сзади и спереди, материалы с наклеиваемыми покрытиями (клей ведет материал) и т.д.


Также важно учитывать условия эксплуатации – перепады температуры и влажности, повышенная влажность, близость источников ИК-излучения. Возможное последствие установки материалов, склонных к выгибанию – деформация двери в процессе эксплуатации по вертикали или горизонтали.

1 Пример расчета количества держателей для ручки-рейлинга:

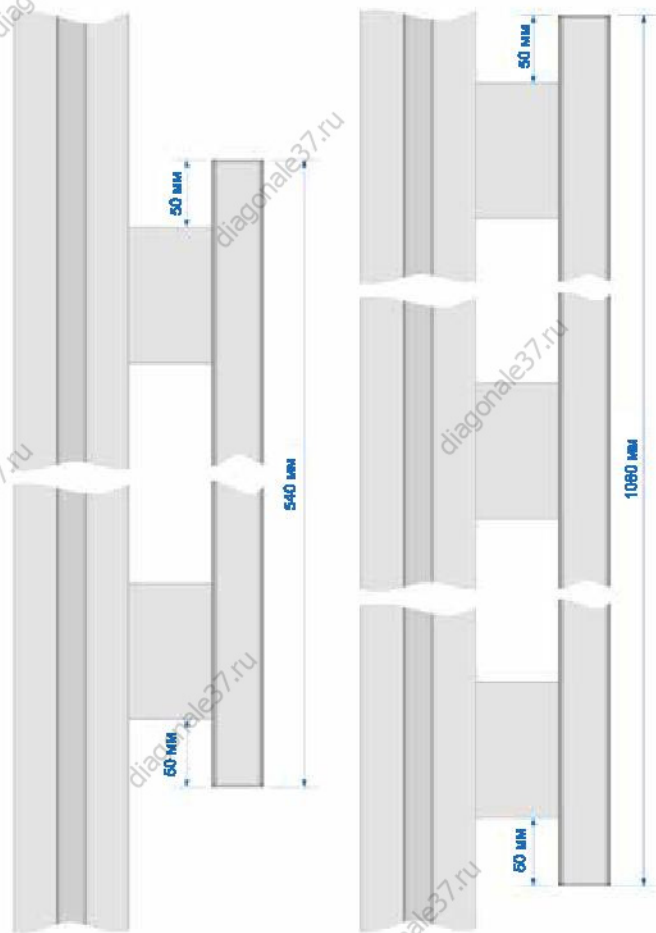

2 Рекомендуемые размер ручки-рейлинга и количество держателей на него: на **540 мм** ручки-рейлинга – **2 держателя**. На каждый следующий «шаг» ручки-рейлинга, равный **540 мм** добавляется **один держатель**.

- 1 Установка ручек-рейлингов на распашные, подвесные и складные перегородки может производиться как до сборки и установки перегородок, так и после их монтажа.
- 2 Отмерьте необходимую длину ручки-рейлинга. Отпилите при помощи инструмента для резки алюминия.
- 3 При помощи линейки и карандаша, обозначьте места на ручке-рейлинге, где должны быть смонтированы держатели.
- 4 Разметьте места для сверловки монтажных отверстий. Для этой цели на одной из плоскостей ручки-рейлинга предусмотрена технологическая канавка по всей длине профиля.

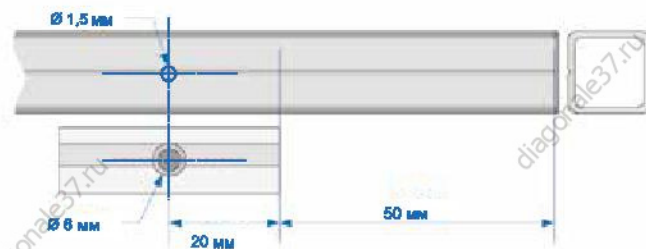


- 5 Просверлите при помощи дрели или шуруповерта сверлом диаметром 1,5 мм монтажное отверстие в ручке-рейлинге.
- 6 Установите держатели, закрутив винты крепления до упора. **Прилагаемое усилие не должно превышать 3 Nm.**




7 Используя карандаш, разметьте на вертикальном профиле места установки ручки-рейлинга.

8 Установите собранную ручку-рейлинг в местах монтажа к вертикальному профилю. Закрепите при помощи винтов и шестигранного ключа.





9 В торцы ручки-рейлинга установите пластиковые заглушки.

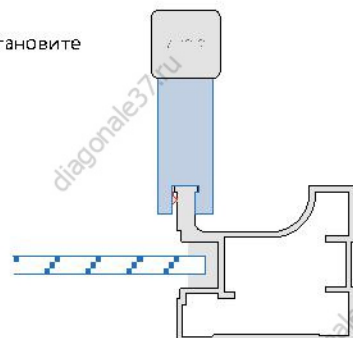

Для правильного функционирования механизма необходимо обеспечить максимально точную геометрию проёма и его механические свойства.

В двери используется один тип горизонтальной рамки - рамка верхняя от системы 4 в 1.

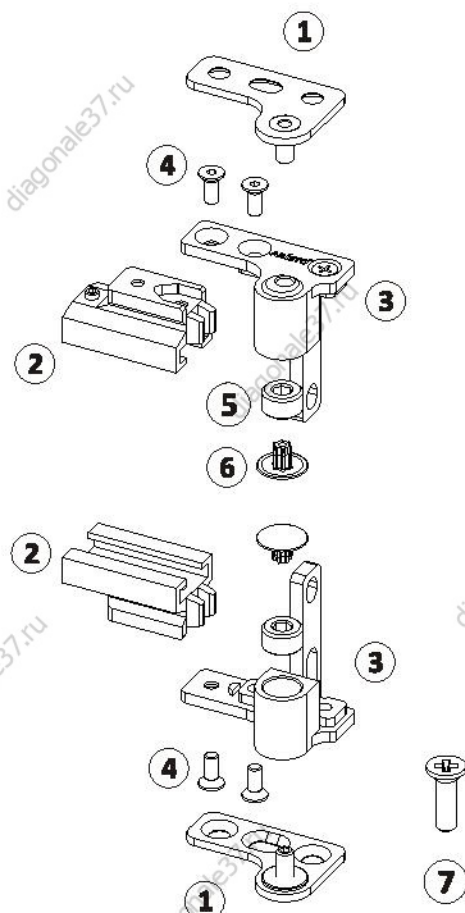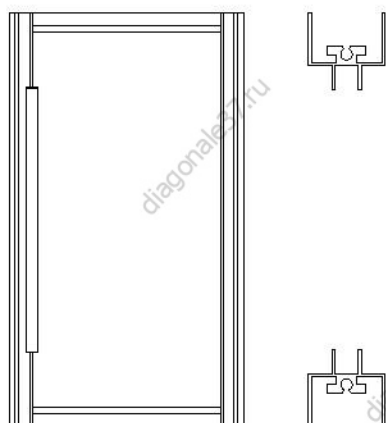


Детали

1. Основание механизма
2. Закладная в горизонтальную рамку
3. Закладная в вертикальный профиль

4. Винт (4 шт.)
5. Контргайка (2 шт.)
6. Заглушка (2 шт.)
7. Евровинт (6 шт.)


Расчет дверей

одна дверь

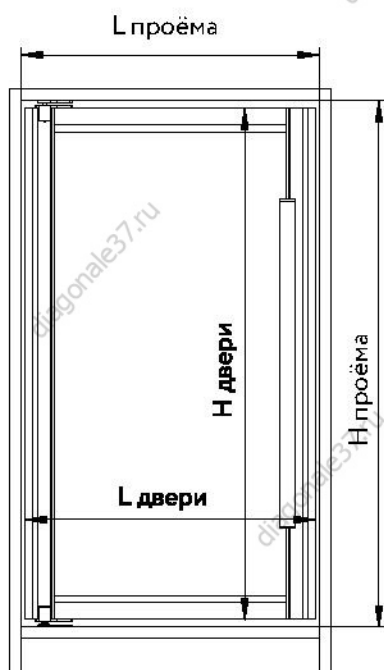

$$L \text{ двери} = L \text{ проёма} - 10 \text{ мм}$$

две двери


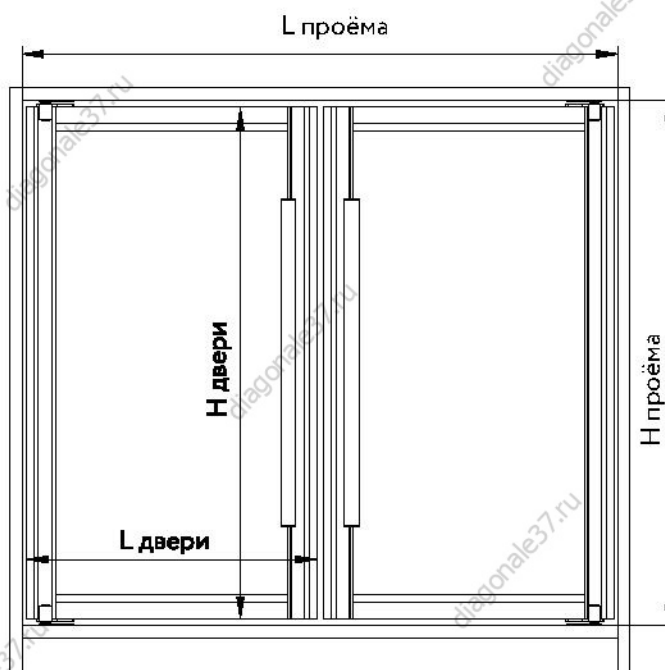


$$L \text{ двери} = (L \text{ проёма} - 20) / 2$$

$$H \text{ двери} = H \text{ проёма} - 20 \text{ мм}$$


Шаг 1.

Вставьте закладные (2) в верхнюю и нижнюю рамку двери. Показана установка фурнитуры для двери с правым открыванием.

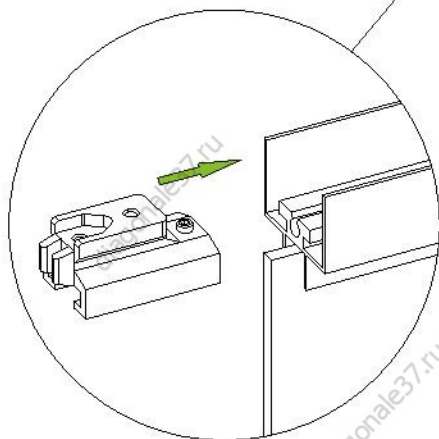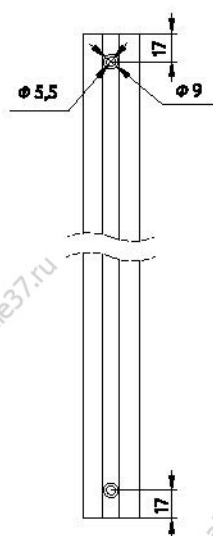

Шаг 2.

Вставьте закладные (3) в вертикальный профиль.

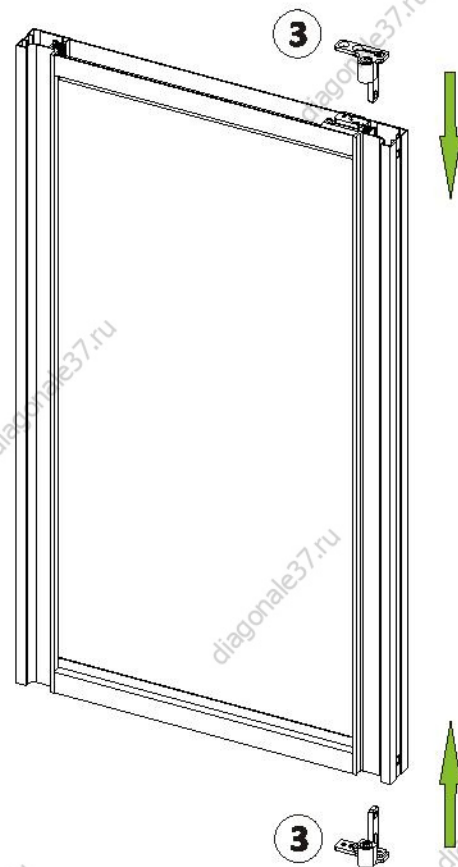

Шаг 3.


Зафиксируйте закладные (2) и (3).

3.1 Соедините обе закладные (2) и (3) винтом (4).


3.2 Стяните вертикальный профиль и горизонтальную рамку саморезом.

3.3 Зафиксируйте двумя шестигранниками закладную (2) в рамке.


3.4 Соедините обе закладные вторым винтом (4).

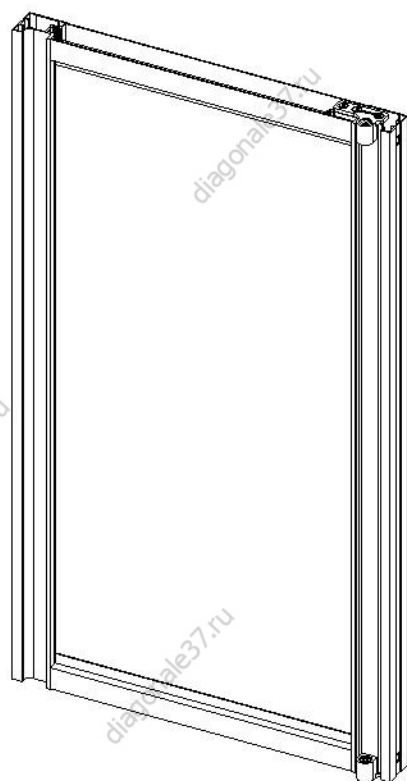


3.1




3.2



3.3




3.4




Шаг 4.

Установите верхнее и нижнее основание (1) в проеме или шкафу. Из верхнего основания выкрутите ось с помощью шестигранника. Для установки в шкаф используйте евровинты из комплекта.

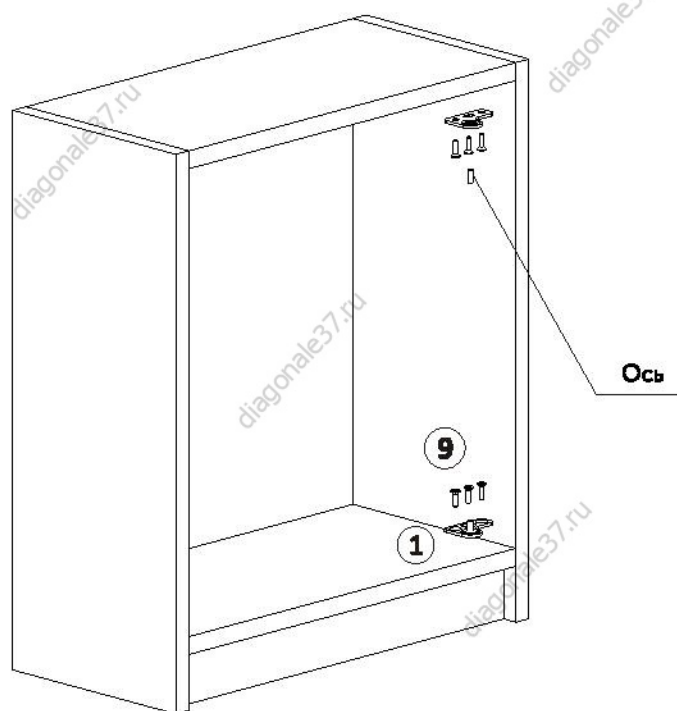


Fusion

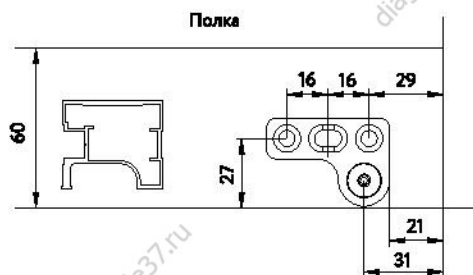

«слепая зона» для установки выдвижных элементов 80 мм


Smart

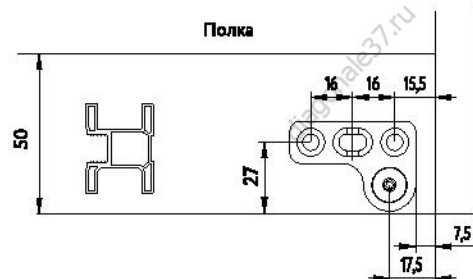

«слепая зона» для установки выдвижных элементов 60 мм



Шаг 5.

Вставьте дверь в нижнюю ось, и зафиксируйте верхнюю ось в основании через закладную двери.

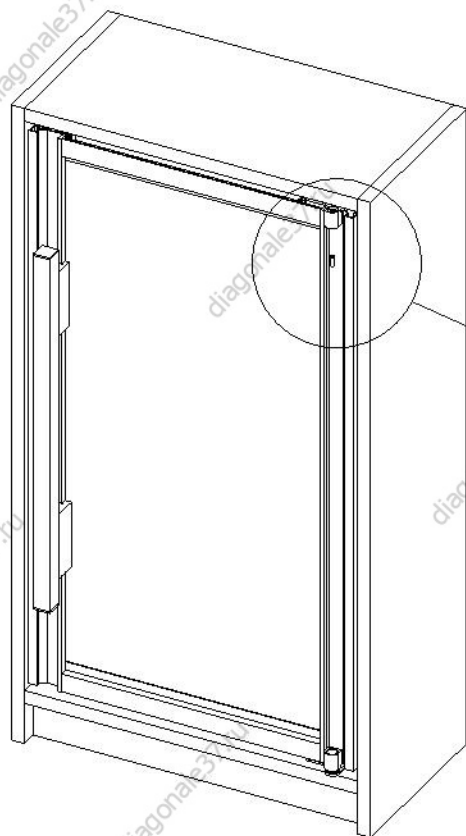


Шаг 6.

Отрегулируйте дверь в трех плоскостях с помощью шестигранника, поворачивая эксцентрик внутри закладных (3). После регулировки закрутите контргайки (5) в закладные и установите заглушки (6).

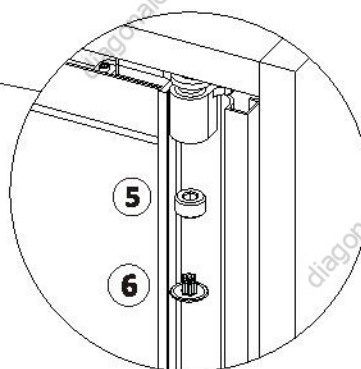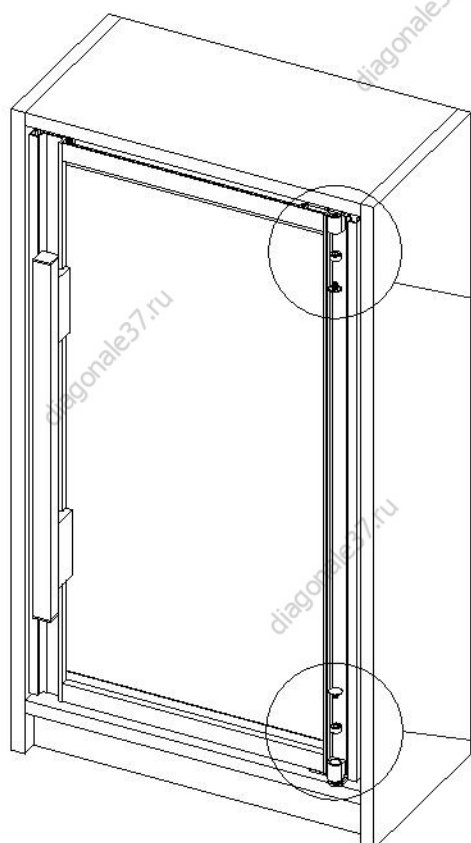

по высоте
по глубине
по ширине

± 3 мм

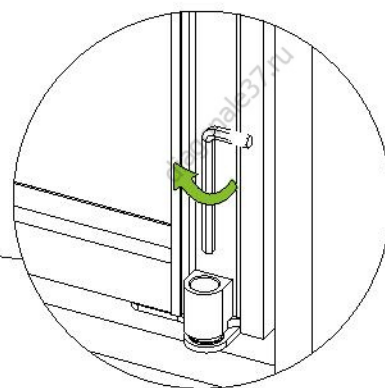

Центральный офис

Москва,
Пятницкое шоссе, 54,
корп. 2 стр. 6
+7 (495) 504 37 41



Все представительства ARISTO
смотрите на сайте

www.aristo.expert



Авторские права

Авторские права на фотографические произведения, тексты и иные материалы, представленные в издании, охраняются в соответствии с действующим законодательством РФ на основании Лицензионного договора РД0229759 от 16.08.2017 г. и не могут быть использованы без согласия правообладателя.

