

ПОРЯДОК В ДОМЕ -
НАШ ПРОФИЛЬ



КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ
2025

фурнитура
для производства
мебели



Преимущества нашей продукции

На протяжении более 20-ти лет, компания ARISTO производит и поставляет комплектующие из первичного алюминия и фурнитуру для шкафов-купе, межкомнатных перегородок и гардеробных комнат. Широкий ассортимент наименований и большое количество товарных запасов позволяют нам создавать самые разнообразные индивидуальные проекты. Ежедневно с наших складов отгружается более 30 тонн продукции.

Наша компания ориентирована на непрерывное совершенствование технологий и прогрессивные методы работы. Благодаря большому опыту ARISTO проектирует, изготавливает и монтирует алюминиевые профили и фурнитуру для производства дверей различной конфигурации и сложности.

Гарантированный срок эксплуатации изделий – 30 лет, что бесспорно является подтверждением качества нашей продукции.

Мы гордимся, что фурнитура разработанная в ARISTO, не имеет аналогов и многие наименования, впервые появились в РФ благодаря нам. Используемые механизмы и направляющие, позволяют произвести до 110 000 циклов открывания – закрывания двери за срок службы механизма, а это, по данным заводских испытаний, примерно 30 лет (при 10 открываниях – закрываниях ежедневно).

Анодированные профили, в том числе с дополнительным покрытием катодным лаком (глянцевые), производятся на дорогостоящих японских вертикальных линиях. В России интерьерный профиль, изготовленный с использованием оборудования такого высокого уровня, предлагает только компания ARISTO.

Преимущества профилей, обработанных на уникальных вертикальных линиях:

- Линии – полностью автоматические. Все параметры обработки (время, температура, сила тока, перемещение профилей между ваннами линии) контролирует и регулирует компьютер, что позволяет обеспечить однородность и стабильность качества продукции;
- На вертикально подвешенных профилях, при перемещениях между ваннами, не задерживаются пузырьки воздуха, растворы стекают ровно, что исключает пятна на покрытиях;
- При химическом выравнивании поверхность профилей получается гладкой и бархатистой;
- Такое оборудование обеспечивает недоступную на других производствах возможность использовать неповторимые красители. Например, декоры «Шампань» и «Бронза» от ARISTO имеют более привлекательный оттенок цвета в отличие от профилей, произведенных на массовых горизонтальных линиях. Профили с белым и черным покрытием окрашиваются лучшими европейскими полимерно-порошковыми красками на швейцарских вертикальных автоматических линиях.

Использование передовых технологий, высококлассных материалов и высококвалифицированный опытный персонал, гарантируют высокий уровень готового изделия. Помимо прочего, ARISTO осуществляет жесткий контроль качества продукции, заказанной у зарубежных партнеров.

Наша компания имеет обширную партнерскую сеть, благодаря этому, продукция ARISTO доступна по всему миру.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	A	S	O	I	2	3.	A	P	5	4	0.	A	B	C	D	E	.	R	R		
Система			Код изделия							Длина										Страна	
ARISTO ЭКО AE										000 - по усмотрению										00 - по усмотрению	
ARISTO Лайт AL																				RR	
ARISTO Профи AP			Версия модификации							172 1720 мм					Расцв./ Отделка / Технол.					CI	
ARISTO СТАНДАРТ AS			По усмотрению склада - 0							540 5400 мм					Серебро матовое SLMAN					CH	
ARISTO SLIM LINE AV			Изначальная - V												Золото матовое GLMAN					ES	
Фасадная DA	FF	4 в 1 Складная	A					Ед. хранения							Бронза глянец BZGED					...	
EDGE для DE	FP	4 в 1 Распашная	B					P Штука							Венге темный WDRPV						
распашных фасадов FX	4 в 1 Стационарная перегородка C	D					R Пара							Жемчуг серый PGQPV							
на скрытых петлях NB NOVA 16 мм	NC NOVA 18 мм	...					S Комплект M Метр							Дуб платина OPTPV ...							

AS0533.VP540.WDRPV.RA

AE0457.BP540.SLMAN.CJ

AE	ARISTO ЭКО
0457	Направляющая двухполосная верхняя
B	Версия №3
P	Штука
540	5400 мм
SLMAN	Серебро матовое
CJ	Китай

NA0480.VP540.CHGED.CJ

Система	NA	NOVA ARISTO
Код	0480	Профиль соединительный
Версия	V	Изначальная
Компл.	P	Штука
Длина	540	5400 мм
Декор	CHGED	Шампань глянец
Страна	CJ	Китай

WA0284.VP195.MG0PC.RA

WA	Гардеробная
0284	Направляющая навесная
V	Изначальная
P	Штука
195	1948 мм
MG0PC	Металлик
RA	Россия

Система ЭКО

Отличительная черта линейки ЭКО – это баланс цены и качества. В основе производства лежит самая совершенная в мире технология. Система ЭКО имеет схожие с классической раздвижной системой характеристики, однако ее эксплуатационные размеры отличаются. В комплектующую систему ARISTO ЭКО входят вертикальные профили, верхние и нижние направляющие и рамки. Толщина алюминия составляет 1 мм.




2500 мм
Максимальная
высота двери


900 мм
Ширина
двери


до **40 кг**
Вес
двери


Доводчик
для плавного
закрывания



Подробнее
о раздвижной
системе



В интерьере:


Профиль вертикальный «С»
Цвет «черный велюр»
Система ЭКО



AE0704.VP540

Профиль вертикальный С ЭКО


Длина – 5,4 м
В упаковке 10 шт.



AE0503.VP540

Профиль вертикальный Н ЭКО


Длина – 5,4 м
В упаковке 10 шт.



AE0732.VP540

Профиль вертикальный FLAT ЭКО


Длина – 5,4 м
В упаковке 10 шт.



AS0482.VP540

Профиль вертикальный О


Длина – 5,4 м
В упаковке 10 шт.



AE0688.VP540

Рамка верхняя


Длина – 5,4 м
В упаковке 10 шт.



AE0689.VP540

Рамка нижняя


Длина – 5,4 м
В упаковке 10 шт.



AE0452.AP540

Рамка средняя


Длина – 5,4 м
В упаковке 10 шт.



AE0492.VP540

Направляющая двухполосная верхняя


Длина – 5,4 м
В упаковке 10 шт.



AE0488.AP540

Направляющая двухполосная нижняя

Длина – 5,4 м
В упаковке 10 шт.



AE0471.VP540

Рамка средняя без самореза

Длина – 5,4 м
В упаковке 10 шт.

В интерьере:

Профиль вертикальный «С»
Цвет «белый велюр»
Система ЭКО





Белый
глянец



Серебро
матовое



Золото
матовое



Шампань
матовая



Бронза
матовая

В интерьере
Профиль вертикальный «С»
Цвет «серебро матовое»
Система ЭКО





AE0160.VS000, AS0161.VS000

Комплект роликов для дверных рамок ЭКО

В комплекте: ролики верхние – 2 шт.; ролики нижние – 2 шт.; саморезы – 4 шт.; винт регулировочный – 2 шт.
В упаковке 100 комп.



AS0101.VP000

Стопор нижний, сталь

В упаковке 100 шт.



AS0103.VP000

Стопор нижний - корона, стальной

В упаковке 100 шт.



AA0000.VP000

Ролик против подсаживания

В упаковке 100 шт.



AA0040.VP000

Прищепка для шлегеля, 9х5

Цвета: черный, нержавеющая сталь
В упаковке 100 шт.



AA0956.VM150

Шлегель

Цвета: белый, серый, светло-бежевый, коричневый, черный, золото
Высота - 5 мм, ширина - 9 мм
В бухте - 150 м



AA0230.VR000, AA0250.VR000, AA0270.VR000

Доводчики двери-купе универсальные

В комплекте: Доводчик правый – 1 шт.; Доводчик левый – 1 шт.; Ответная планка доводчика - 2 шт.; Саморезы 4х16 – 8 шт.; Шайба «квадратная» – 2 шт.; Саморезы 4х9 – 2 шт.; Пластиковая закладная – 2 шт.; Пружина дополнительная «10-15 кг» (только для комплектов «10-30 кг») – 2 шт.; Пружина дополнительная «50-70 кг» (только для комплекта «30-50 кг»)
Шайба 1,5 мм с диаметром отверстия 4,5 мм – 2 шт. В упаковке 25 шт.



AS0003.VP000

Стопор верхний, самоклеящийся CY

В комплекте 2 шт.
В упаковке 40/1000 шт.



AA0084.VM100

Уплотнитель П-образный, с шипами

Цвета: прозрачный, черный
Высота - 4 мм
В бухте - 100 м



AA0098.VM100

Уплотнитель П-образный

Цвета: прозрачный
Высота - 8 мм
В бухте - 100 м



AA0075.VP000

Саморез, 6х30

В упаковке 5000 шт.



AV0078.VM100

Уплотнитель П-образный

Цвета: прозрачный
Высота - 8 мм
В бухте - 100 м



AA0094.VM100 (4 мм), AA0074.VM100 (4 мм для ПВХ)

Уплотнитель П-образный

Цвета: прозрачный
Высота - 4 мм
В бухте - 100 м



AA0493.VP000.ZN0EP.CO

AIR Доводчик для средней двери

В комплекте: доводчик; активатор для средней двери.
В упаковке 30 шт.



AA1123.VR000.ZN0EP.CO

AIR Доводчик и активатор для соосных дверей

В комплекте: доводчик; активатор для соосных дверей.
В упаковке 30 шт.

Система ЭКО. Матрица соответствия цветовой гаммы шлегеля и профиля

AA0956.VM150.WH000 Белый	AA0956.VM150.BL000 Светло-бежевый	AA0956.VM150.BR000 Коричневый	AA0956.VM150.GR000 Серый	AA0956.VM150.GL000 Золото	AA0956.VM150.BK000 Черный
Белый глянец Дуб платина Белый велюр	Дуб дымчатый Ванильный кашемир	Орех французский Орех итальянский Венге Венге темный Венге глянец Бронза матовая	Серебро матовое Шампань матовая Вельвет Дарк Молочный Сатин Серый кашемир	Золото матовое	Чёрный велюр



Анодирование

Серебро матовое



Золото матовое



Шампань матовая



Бронза матовая



Окраска

Белый глянец



Черный матовый



Раздвижная система

Расчет размеров дверей по параметрам проема

Наименование	Обозначение	Формула
Высота двери	Н _{дв.}	Н _{дв.} = Н _{пр.} - 40 мм
Высота двери с доводчиком	Н _{дв.}	Н _{дв.} = Н _{пр.} - 45 мм
Длина направляющей	Л _{нап.}	Л _{нап.} = Л _{пр.}

Расчет ширины дверей в зависимости от их количества и расположения

Дверей	Вид наполнения	Обозначение	Формула без ш легеля	Формула со ш легелем
2 шт.		Л _{дв.}	Л _{дв.} = (Л _{пр.} + 25 мм)/2	Л _{дв.} = (Л _{пр.} + 15 мм)/2
3 шт.			Л _{дв.} = (Л _{пр.} + 50 мм)/3	Л _{дв.} = (Л _{пр.} + 40 мм)/3
4 шт.			Л _{дв.} = (Л _{пр.} + 75 мм)/4	Л _{дв.} = (Л _{пр.} + 65 мм)/4
4 шт.			Л _{дв.} = (Л _{пр.} + 50 мм)/4	Л _{дв.} = (Л _{пр.} + 30 мм)/4
5 шт.			Л _{дв.} = (Л _{пр.} + 100 мм)/5	Л _{дв.} = (Л _{пр.} + 90 мм)/5

Расчет длин горизонтальных профилей

Наименование	Обозначение	Формула
Длина верхней (средней, нижней) рамки	Л _{гор.}	Л _{гор.} = Л _{дв.} - 51 мм

Расчет высоты наполнения в зависимости от типа

Вид наполнения	Обозначение	Формула
ЛДСП, 10 мм	Н _{нап.}	Н _{нап.} = Н _{дв.} - 58 мм
ЛДСП, 8 мм	Н _{нап.}	Н _{нап.} = Н _{дв.} - 60 мм
Стекло/зеркало, 4 мм	Н _{нап.}	Н _{нап.} = Н _{дв.} - 61 мм

Расчет ширины наполнения в зависимости от типа

Вид наполнения	Обозначение	Формула
ЛДСП, 10 мм	Л _{нап.}	Л _{нап.} = Л _{дв.} - 36 мм
ЛДСП, 8 мм	Л _{нап.}	Л _{нап.} = Л _{дв.} - 38 мм
Стекло/зеркало, 4 мм	Л _{нап.}	Л _{нап.} = Л _{дв.} - 39 мм

Средняя рамка


Одна средняя рамка с саморезом уменьшает высоту и ширину наполнения при возможных комбинациях на следующие значения:

ЛДСП (10 мм)/ ЛДСП (10 мм)	ЛДСП (8 мм)/ ЛДСП (8 мм)	Зеркало (4 мм)/ Зеркало (4 мм)
8 мм	10 мм	11 мм
ЛДСП (10 мм)/ ЛДСП (8 мм)	ЛДСП (10 мм)/ Зеркало (4 мм)	ЛДСП (8 мм)/ Зеркало (4 мм)
9 мм	9.5 мм	10.5 мм

Одна средняя рамка без самореза уменьшает высоту и ширину наполнения при возможных комбинациях на следующие значения:

ЛДСП (10 мм)/ ЛДСП (10 мм)	ЛДСП (8 мм)/ ЛДСП (8 мм)	Зеркало (4 мм)/ Зеркало (4 мм)
1 мм	3 мм	4 мм
ЛДСП (10 мм)/ ЛДСП (8 мм)	ЛДСП (10 мм)/ Зеркало (4 мм)	ЛДСП (8 мм)/ Зеркало (4 мм)
2 мм	2.5 мм	3.5 мм

Схема сверления отверстий в профиле вертикальном раздвижной системы

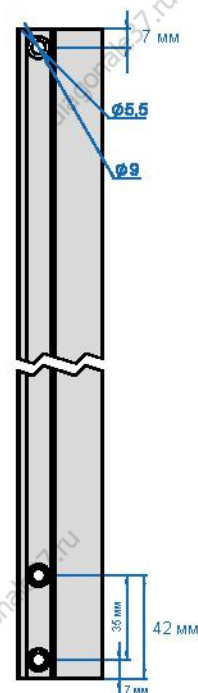

Раздвижная система

Расчет размеров дверей по параметрам проема для раздвижной системы

Наименование	Обозначение	Формула
Высота двери	Н _{дв.}	Н _{дв.} = Н _{пр.} - 40 мм
Высота двери с доводчиком	Н _{дв.}	Н _{дв.} = Н _{пр.} - 45 мм
Длина направляющей	Л _{нап.}	Л _{нап.} = Л _{пр.}

Расчет ширины дверей в зависимости от их количества и расположения

Дверей	Вид наполнения	Обозначение	Формула без шлегеля	Формула со шлегелем
2 шт.		Л _{дв.}	Л _{дв.} = (Л _{пр.} + 35 мм)/2	Л _{дв.} = (Л _{пр.} + 25 мм)/2
3 шт.			Л _{дв.} = (Л _{пр.} + 70 мм)/3	Л _{дв.} = (Л _{пр.} + 60 мм)/3
4 шт.			Л _{дв.} = (Л _{пр.} + 105 мм)/4	Л _{дв.} = (Л _{пр.} + 95 мм)/4
4 шт.			Л _{дв.} = (Л _{пр.} + 70 мм)/4	Л _{дв.} = (Л _{пр.} + 50 мм)/4
5 шт.			Л _{дв.} = (Л _{пр.} + 140 мм)/5	Л _{дв.} = (Л _{пр.} + 130 мм)/5

Расчет длин горизонтальных профилей

Наименование	Обозначение	Формула
Длина верхней (средней, нижней) рамки	Л _{гор.}	Л _{гор.} = Л _{дв.} - 68 мм

Расчет высоты наполнения в зависимости от типа

Вид наполнения	Обозначение	Формула
ЛДСП, 10 мм	Н _{нап.}	Н _{нап.} = Н _{дв.} - 58 мм
ЛДСП, 8 мм	Н _{нап.}	Н _{нап.} = Н _{дв.} - 60 мм
Стекло/зеркало, 4 мм	Н _{нап.}	Н _{нап.} = Н _{дв.} - 61 мм

Расчет ширины наполнения в зависимости от типа

Вид наполнения	Обозначение	Формула
ЛДСП, 10 мм	Л _{нап.}	Л _{нап.} = Л _{дв.} - 54 мм
ЛДСП, 8 мм	Л _{нап.}	Л _{нап.} = Л _{дв.} - 56 мм
Стекло/зеркало, 4 мм	Л _{нап.}	Л _{нап.} = Л _{дв.} - 57 мм

Средняя рамка


Одна средняя рамка с саморезом уменьшает высоту и ширину наполнения при возможных комбинациях на следующие значения:

ЛДСП (10 мм)/ ЛДСП (10 мм)	ЛДСП (8 мм)/ ЛДСП (8 мм)	Зеркало (4 мм)/ Зеркало (4 мм)
8 мм	10 мм	11 мм
ЛДСП (10 мм)/ ЛДСП (8 мм)	ЛДСП (10 мм)/ Зеркало (4 мм)	ЛДСП (8 мм)/ Зеркало (4 мм)
9 мм	9.5 мм	10.5 мм

Одна средняя рамка без самореза уменьшает высоту и ширину наполнения при возможных комбинациях на следующие значения:

ЛДСП (10 мм)/ ЛДСП (10 мм)	ЛДСП (8 мм)/ ЛДСП (8 мм)	Зеркало (4 мм)/ Зеркало (4 мм)
1 мм	3 мм	4 мм
ЛДСП (10 мм)/ ЛДСП (8 мм)	ЛДСП (10 мм)/ Зеркало (4 мм)	ЛДСП (8 мм)/ Зеркало (4 мм)
2 мм	2.5 мм	3.5 мм

Схема сверления отверстий в профиле вертикальном раздвижной системы

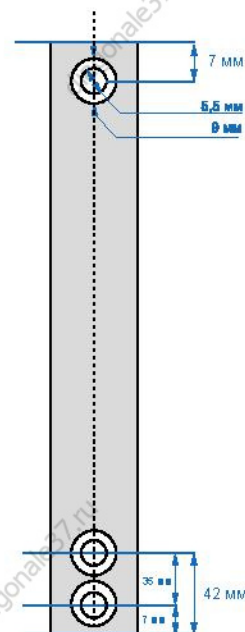

Не допускается использование в качестве полотна плитных материалов, склонных к выгибанию.

К выгибанию склонны материалы: ЛДСП с нарушением технологии производства, любые материалы, хранимые не на ровной плоскости или также транспортируемые, МДФ, материалы с разными покрытиями сзади и спереди, материалы с наклеиваемыми покрытиями (клей ведет материал) и т.д.

Также важно учитывать условия эксплуатации – перепады температуры и влажности, повышенная влажность, близость источников ИК-излучения. Возможное последствие установки материалов, склонных к выгибанию – деформация двери в процессе эксплуатации по вертикали или горизонтали.

Центральный офис

Москва,
Пятницкое шоссе, 54,
корп. 2 стр. 6
+7 (495) 504 37 41



Все представительства ARISTO
смотрите на сайте

www.aristo.expert



Авторские права

Авторские права на фотографические произведения, тексты и иные материалы, представленные в издании, охраняются в соответствии с действующим законодательством РФ на основании Лицензионного договора РД0229759 от 16.08.2017 г. и не могут быть использованы без согласия правообладателя.

