



# НАПРАВЛЯЮЩАЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА STEALTH

ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ С ДОВОДЧИКОМ С СИНХРОНИЗАЦИЕЙ (ДСП ДО 16ММ)





Артикул	Длина, мм
11.0217	270
11.0189	300
11.0190	350
11.0191	400
11.0192	450
11.0193	500
11.0218	550


МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА: 30 КГ  
 ДЛИНА НАПРАВЛЯЮЩИХ: 250 ... 550 ММ  
 РЕГУЛИРОВКА ФАСАДА:  
 ПО ВЫСОТЕ: 0 ... +3 ММ, ПО ШИРИНЕ: ± 1,5 ММ

SKW - ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА, ММ  
 LW - ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА КОРПУСА, ММ  
 NL - НОМИНАЛЬНАЯ ДЛИНА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ, ММ  
 LT - ВНУТРЕННЯЯ ГЛУБИНА КОРПУСА, ММ


## МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩИХ

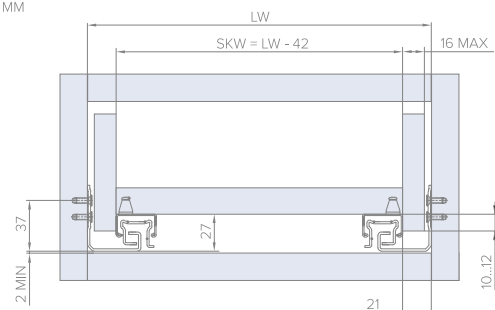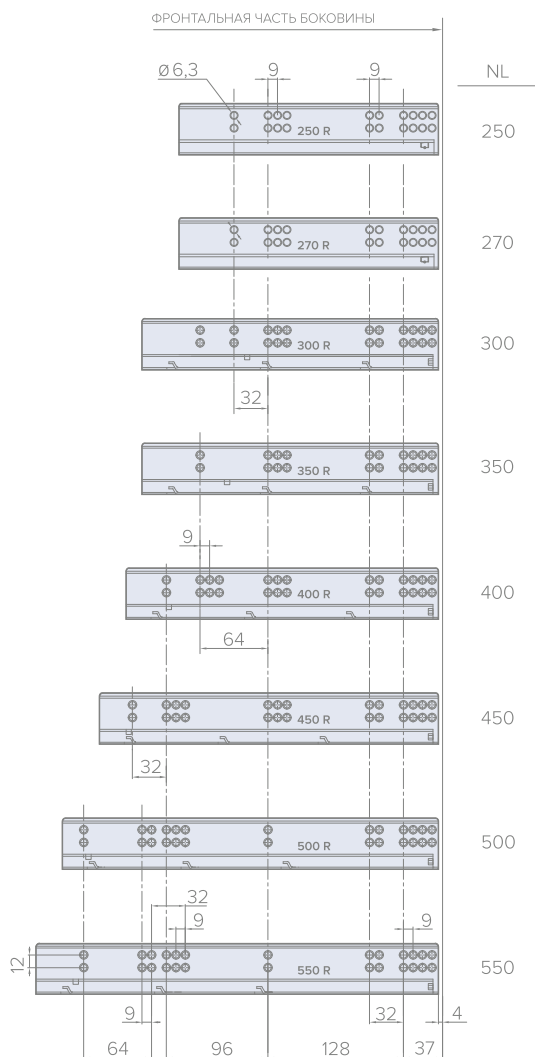

## МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩИХ С НАКЛАДНЫМ ФАСАДОМ

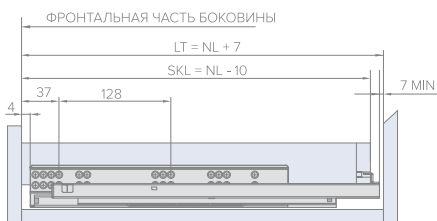

## РАЗМЕРЫ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ГЛУХОГО ОТВЕРСТИЯ В ЗАДНЕЙ СТЕНКЕ ЯЩИКА

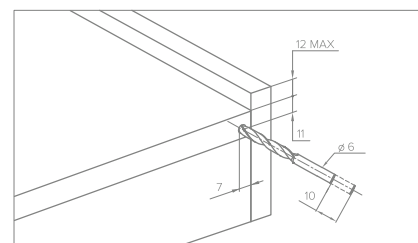

## МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩИХ С ВНУТРЕННИМ ФАСАДОМ



## КРЕПЛЕНИЕ ЗАМКОВ И РЕГУЛИРОВКА ФАСАДА

