


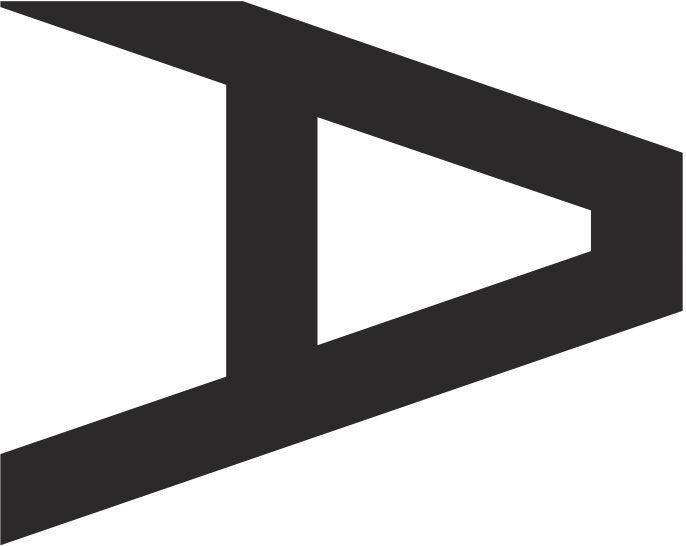

ARISTO[®]


aluminium
profile system

Сборка двери системы Slim Line

Сборка двери с видимым треком



Шаг 1.

Удалите ~100 мм нижней стенки широкой горизонтальной рамки плоскогубцами для установки нижних роликов.

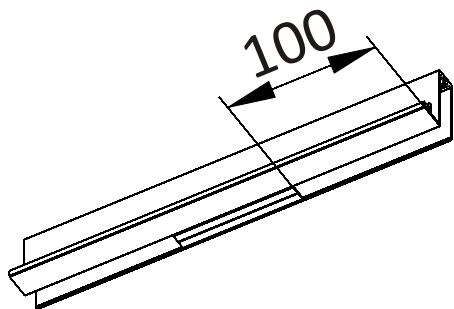


Шаг 2.

Схема сверления отверстий в вертикальном профиле.

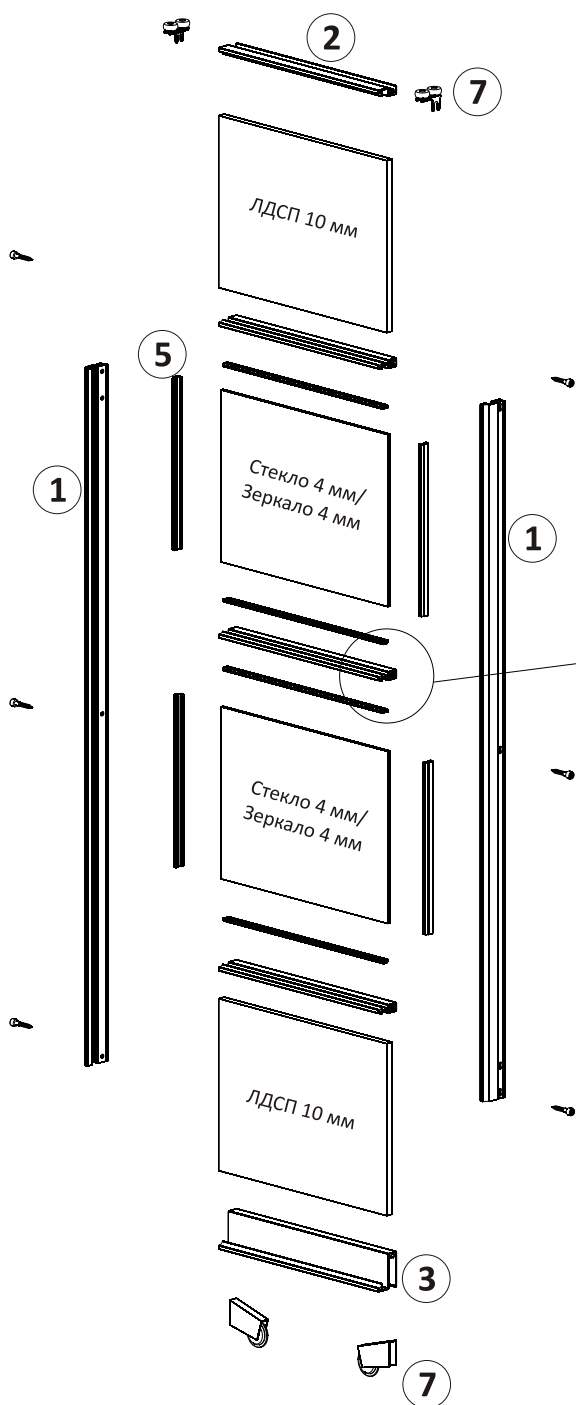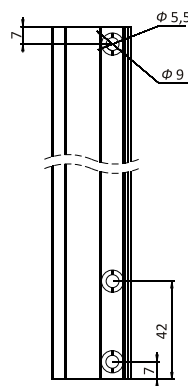

1. Вертикальный профиль
2. Узкая горизонтальная рамка
3. Широкая горизонтальная рамка
4. Средняя рамка
5. Стандартный уплотнитель для стекла/зеркала 4 мм
6. Низкий уплотнитель для средней рамки
7. Комплект роликов Type V



$$\begin{aligned} \text{Ндв} &= \text{Нпр} - 45 \\ \text{Лдв} &= (\text{Лпр} - 10 + (\text{Ндв} - 1) * 10) / \text{Ндв} \\ \text{Лгор} &= \text{Лдв} - 19 \end{aligned}$$

ЛДСП 10 мм:
Ннап = Ндв - 3
Лнап = Лдв - 4

ЛДСП 8 мм:
Ннап = Ндв - 5
Лнап = Лдв - 6

Стекло/Зеркало 4 мм:
Ннап = Ндв - 6
Лнап = Лдв - 7

Средняя рамка уменьшает высоту наполнения при возможных комбинациях на следующие значения:

ЛДСП 10 мм/ЛДСП 10 мм	ЛДСП 10 мм/Зеркало 4 мм	Зеркало 4 мм/Зеркало 4 мм
1,5	2,5	3,5

Рекомендация:

Фиксировать среднюю рамку в центре двери.


Примечание:

Верхние ролики не должны выходить за габарит двери.

Сборка двери со скрытым треком



Шаг 1.

Удалите ~100 мм нижней стенки широкой горизонтальной рамки плоскогубцами для установки нижних роликов. Вторая рамка остается без изменений.

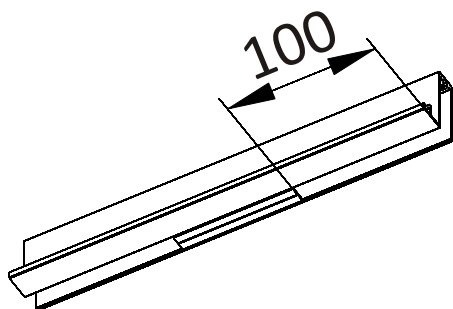


Шаг 2.

Схема сверления отверстий в вертикальном профиле.

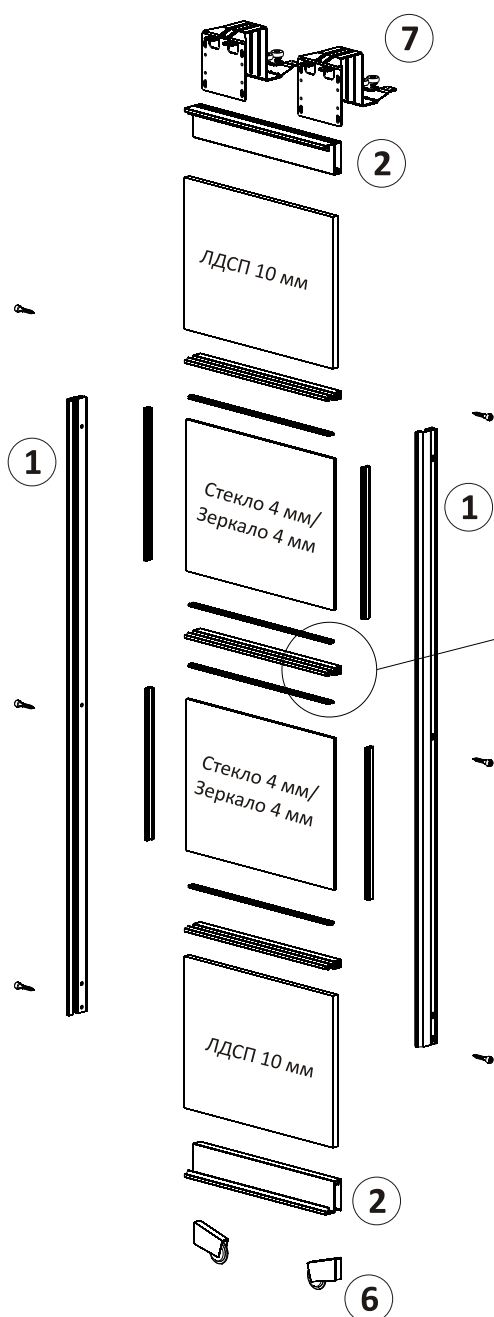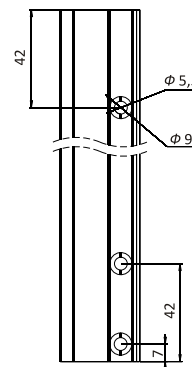

1. Вертикальный профиль
2. Широкая горизонтальная рамка
3. Средняя рамка
4. Стандартный уплотнитель для стекла/зеркала 4 мм
5. Низкий уплотнитель для средней рамки
6. Комплект роликов Type V
7. Комплект кронштейнов



Двери в проеме:

$$H_{дв} = H_{пр} - 34$$

$$L_{дв} = (L_{пр} - 10 + (N_{дв} - 1) * 10) / N_{дв}$$

Двери в шкафу:

$$H_{дв} = H_{внут пр} + 6$$

$$L_{дв} = (L_{пр} - (N_{дв} - 1) * 10) / N_{дв}$$

$$L_{гор} = L_{дв} - 19$$

ЛДСП 10 мм:

$$H_{нап} = H_{дв} - 3$$

$$L_{нап} = L_{дв} - 4$$

ЛДСП 8 мм:

$$H_{нап} = H_{дв} - 5$$

$$L_{нап} = L_{дв} - 6$$

Стекло/Зеркало 4 мм:

$$H_{нап} = H_{дв} - 6$$

$$L_{нап} = L_{дв} - 7$$

Средняя рамка уменьшает высоту наполнения при возможных комбинациях на следующие значения:

ЛДСП 10 мм/ЛДСП 10 мм	ЛДСП 10 мм/Зеркало 4 мм	Зеркало 4 мм/Зеркало 4 мм
1,5	2,5	3,5

Рекомендация:

Фиксировать среднюю рамку в центре двери.

Примечание:

Кронштейны фиксировать саморезом 3,9*16 мм.