

ПОРЯДОК В ДОМЕ -
НАШ ПРОФИЛЬ



КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ
2025

фурнитура
для производства
мебели



Преимущества нашей продукции

На протяжении более 20-ти лет, компания ARISTO производит и поставляет комплектующие из первичного алюминия и фурнитуру для шкафов-купе, межкомнатных перегородок и гардеробных комнат. Широкий ассортимент наименований и большое количество товарных запасов позволяют нам создавать самые разнообразные индивидуальные проекты. Ежедневно с наших складов отгружается более 30 тонн продукции.

Наша компания ориентирована на непрерывное совершенствование технологий и прогрессивные методы работы. Благодаря большому опыту ARISTO проектирует, изготавливает и монтирует алюминиевые профили и фурнитуру для производства дверей различной конфигурации и сложности.

Гарантированный срок эксплуатации изделий – 30 лет, что бесспорно является подтверждением качества нашей продукции.

Мы гордимся, что фурнитура разработанная в ARISTO, не имеет аналогов и многие наименования, впервые появились в РФ благодаря нам. Используемые механизмы и направляющие, позволяют произвести до 110 000 циклов открывания – закрывания двери за срок службы механизма, а это, по данным заводских испытаний, примерно 30 лет (при 10 открываниях – закрываниях ежедневно).

Анодированные профили, в том числе с дополнительным покрытием катодным лаком (глянцевые), производятся на дорогостоящих японских вертикальных линиях. В России интерьерный профиль, изготовленный с использованием оборудования такого высокого уровня, предлагает только компания ARISTO.

Преимущества профилей, обработанных на уникальных вертикальных линиях:

- Линии – полностью автоматические. Все параметры обработки (время, температура, сила тока, перемещение профилей между ваннами линии) контролирует и регулирует компьютер, что позволяет обеспечить однородность и стабильность качества продукции;
- На вертикально подвешенных профилях, при перемещениях между ваннами, не задерживаются пузырьки воздуха, растворы стекают ровно, что исключает пятна на покрытиях;
- При химическом выравнивании поверхность профилей получается гладкой и бархатистой;
- Такое оборудование обеспечивает недоступную на других производствах возможность использовать неповторимые красители. Например, декоры «Шампань» и «Бронза» от ARISTO имеют более привлекательный оттенок цвета в отличие от профилей, произведенных на массовых горизонтальных линиях. Профили с белым и черным покрытием окрашиваются лучшими европейскими полимерно-порошковыми красками на швейцарских вертикальных автоматических линиях.

Использование передовых технологий, высококлассных материалов и высококвалифицированный опытный персонал, гарантируют высокий уровень готового изделия. Помимо прочего, ARISTO осуществляет жесткий контроль качества продукции, заказанной у зарубежных партнеров.

Наша компания имеет обширную партнерскую сеть, благодаря этому, продукция ARISTO доступна по всему миру.

Система


Примеры:

WA	Гардеробная
0284	Направляющая навесная
V	Изначальная
P	Штука
195	1948 мм
MG0PC	Металлик
RA	Россия

Система 4 в 1

Уникальная модульная система, которая решает широкий спектр задач и подходит для комплексного обустройства помещений. С помощью фурнитуры и профиля системы можно реализовать проекты складных, распашных и раздвижных дверей, а также подвесных и стационарных перегородок. Базовый элемент системы – запатентованный вертикальный профиль FUSION.




Дополнительный профиль системы 4в1 – SMART, двусторонний симметричный профиль, который применяется только для подвесных и распашных дверей.





- Тип системы:
1. Подвесная
 2. Складная
 3. Распашная
 4. Стационарная

Система 4 в 1. Ассортимент профилей

 FA0413.VP540 Профиль вертикальный FUSION Длина - 5,4 м В упаковке 8/6 шт.	 AS0750.VP540 Профиль вертикальный SMART Длина - 5,4 м В упаковке 10 шт. Цвета: серебро матовое,	 FA0450.VP500/FA0715.VP500 Рамка верхняя Длина - 5 м В упаковке 8 шт.	 FA0408.AP500 Рамка нижняя Длина - 5 м В упаковке 8 шт.
 FA0682.VP508 Накладка декоративная Длина - 5 м В упаковке 16 шт.	 FA0427.AP540 Профиль угловой Длина - 5,4 м В упаковке 8 шт.	 FA716.VP500 Рамка средняя Длина - 5 м В упаковке 8 шт.	 FA412.VP500 Рамка средняя Длина - 5 м В упаковке 8 шт.
 FA0410.VP500 Направляющая верхняя Длина - 5 м В упаковке 8 шт.	 FA0418.VP540 Профиль ручки-рейлинг Длина 5,4 м В упаковке 10 шт. Цвета: серебро матовое, черный, белый матовый, золотое крацованное	 FA0003.VP000 Держатель ручки-рейлинг В упаковке 100 шт. Цвета: серебро матовое, черный, белый, золотое крацованное	 FA0004.VR000 Заглушки ручки-рейлинг В упаковке 1000 комп. Цвета: серебро матовое, черный, белый, золотое

Система 4 в 1. Цветовая гамма

 Слоновая кость	 Серебро матовое	 Белый матовый	 Дуб белый	 Золото крацованное	 Антрацит
 Венге темный	 Черный матовый				



Накладка декоративная для системы 4 в 1





Белый матовый



Дуб белый



Серебро матовое



Слоновая кость



Золото крацованное



Антрацит



Венге темный



Черный матовый



Система 4 в 1 Складная

Складные двери позволяют значительно сэкономить пространство. Компактность конструкции идеально подходит для эксплуатации в небольших помещениях, узких коридорах и нишах, где использовать раздвижную систему нецелесообразно. Двери плавно ходят по направляющим, ограничители позволяют зафиксировать дверь в нужном положении. Двери устанавливаются без нижней направляющей.



3200 мм
Максимальная
высота двери




600-1200 мм
Ширина
двери



до **40 кг**
Вес
двери



Удобная
ручка-рейлинг

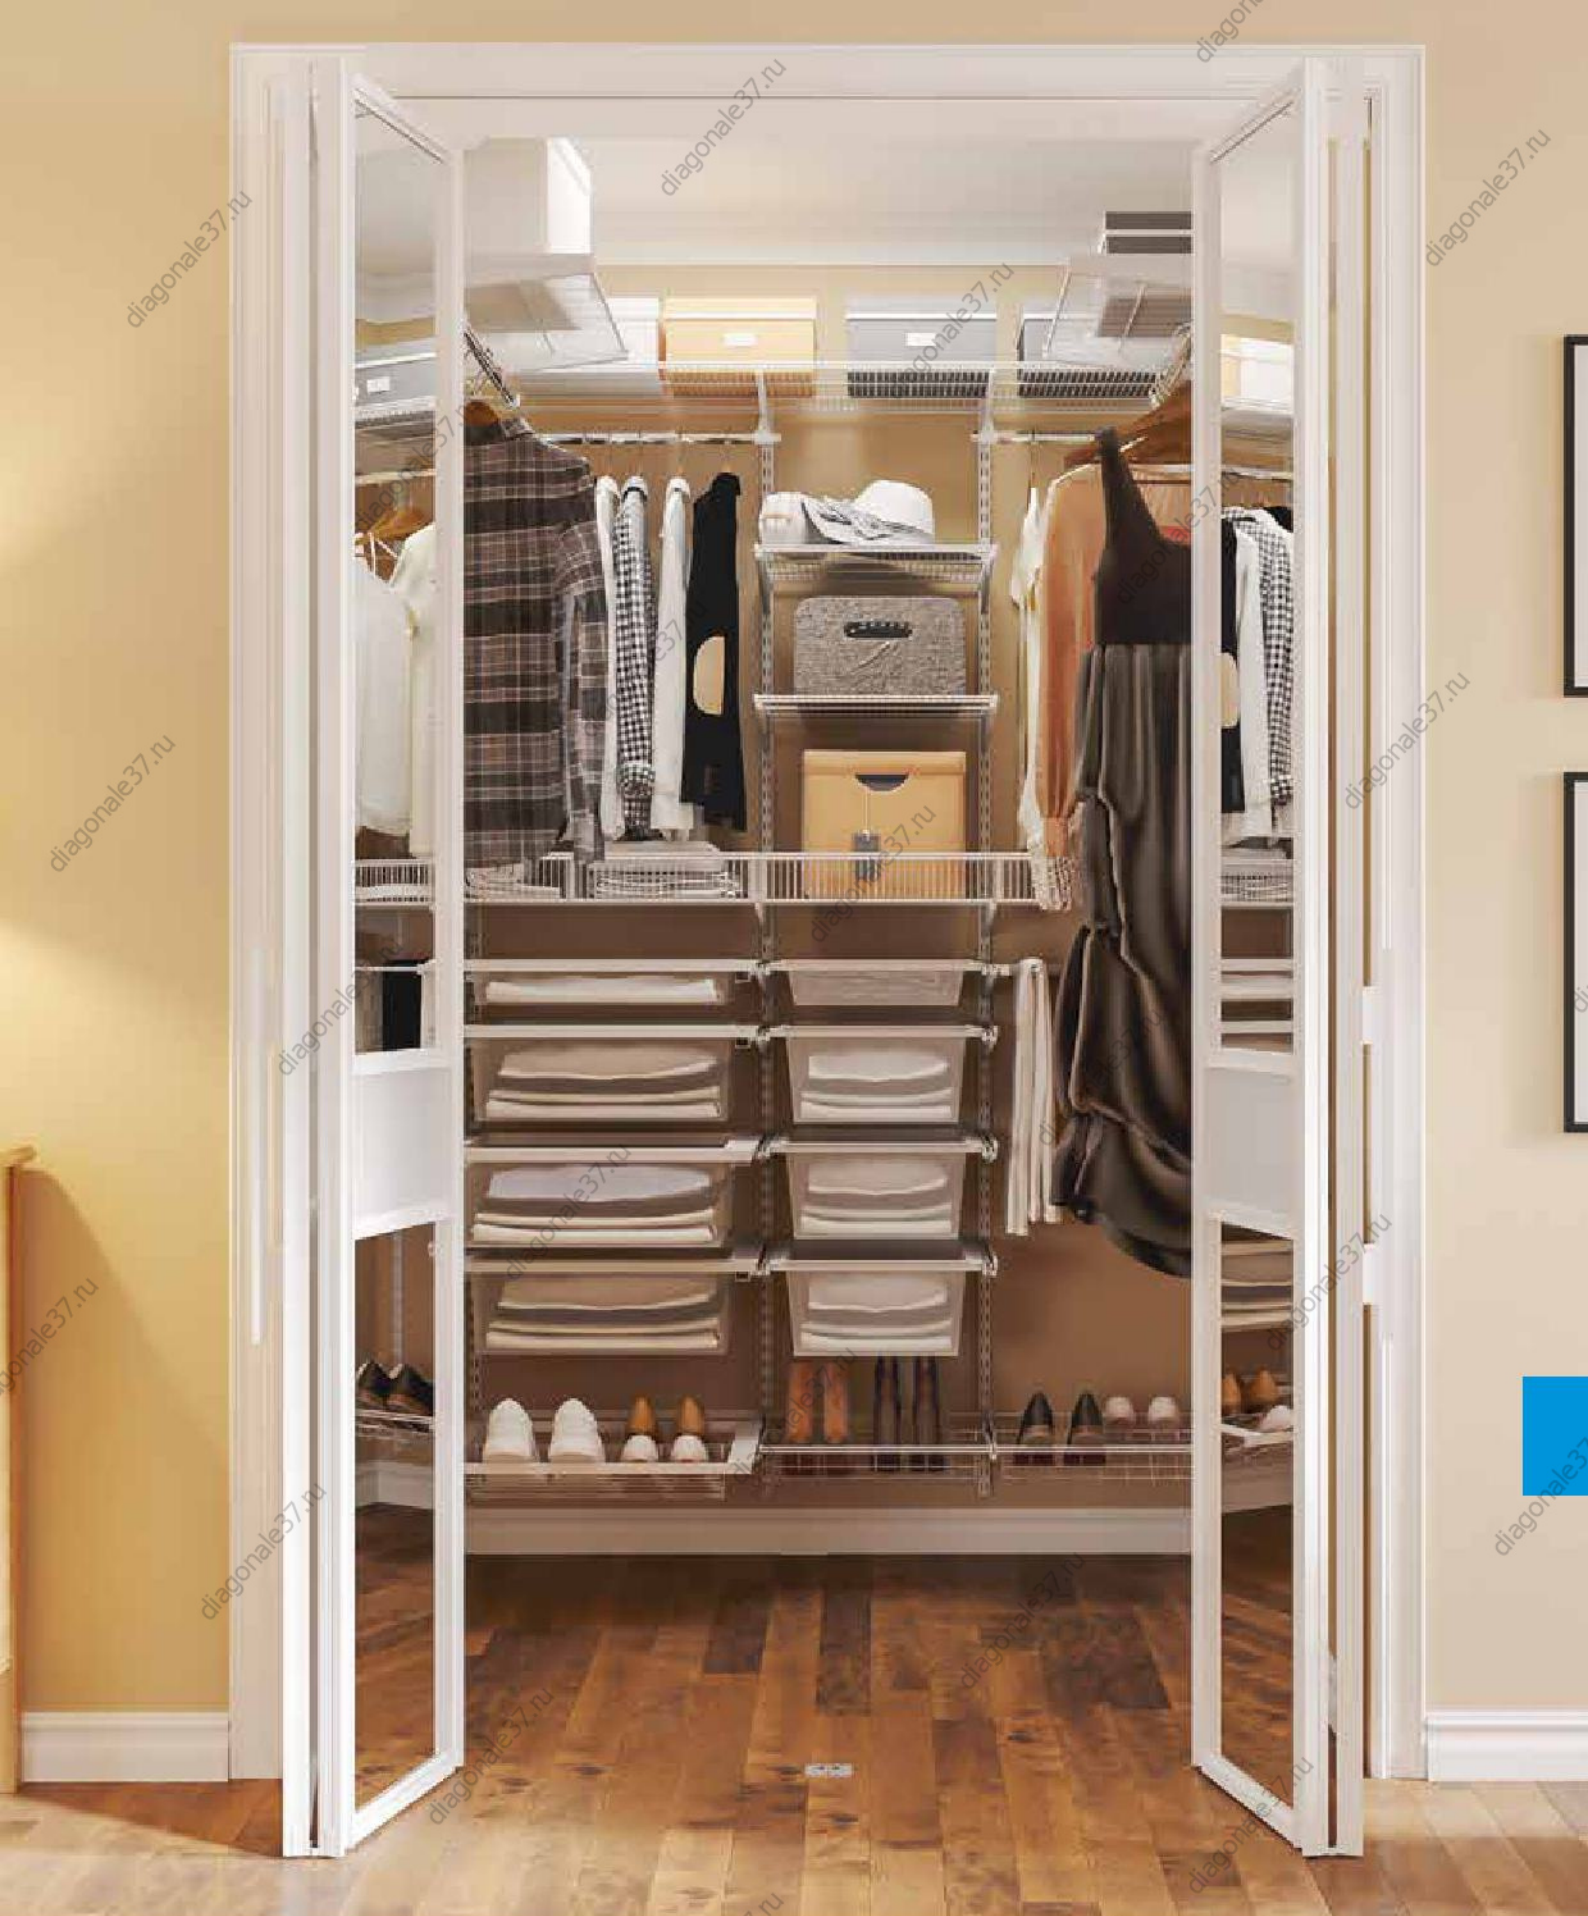




Складная
система



В интерьере:

Профиль вертикальный «FUSION»
Цвет «белый матовый»
Тип системы: Складная

Складная система. Ассортимент профилей

 FA0413.VP540 Профиль вертикальный FUSION Длина - 5,4 м В упаковке 8/6 шт.	 FA0450.VP500/FA0715.VP500 Рамка верхняя Длина - 5 м В упаковке 8 шт.	 FA0408.AP500 Рамка нижняя Длина - 5 м В упаковке 8 шт.	 FA716.VP500 Рамка средняя Длина - 5 м В упаковке 8 шт.
 FA0410.VP500 Направляющая верхняя Длина - 5 м В упаковке 8 шт.	 FA0682.VP508 Накладка декоративная Длина - 5 м В упаковке 16 шт.	 FA0418.VP540 Профиль ручки-рейлинг Длина 5,4 м В упаковке 10 шт. Цвета: серебро матовое, черный, белый матовый, золото крацованое	 FA412.VP500 Рамка средняя Длина - 5 м В упаковке 8 шт.

Складная система. Фурнитура

 FF0001.VP000 Ролик верхний складной системы (В комплекте 2 винта разной длины) В упаковке 150 шт.	 FF0003.BP000 Опора верхняя неподвижная В упаковке 150 шт.	 FF0004.VP000 Стопор складной системы В упаковке 400 шт.	 FF0005.VP000 Петля Цвета: серебро матовое, черный матовый, белый матовый В упаковке 150 шт.
 FF0007.VP000, FF0009.VP000 Опора нижняя правая и левая В упаковке 150 шт.	 FF0020.VP000 Стопор распашной системы В упаковке 500 комп.	 FF0002.VP000 Ограничитель складной двери (для осктанного профиля) Цвета: коричневый, белый В упаковке 100 шт.	 FF0002.VP000 Ограничитель складной двери Цвета: серый, черный В упаковке 100 шт.
 FA0003.VP000 Держатель ручки-рейлинг В упаковке 100 шт. Цвета: серебро матовое, черный, белый, золото крацованое	 FA0004.VR000 Заглушки ручки-рейлинг В упаковке 1000 комп. Цвета: серебро матовое, черный, белый, золото	 AA0075.VP000, FA0646.VP000 Саморез 6x30/6x40 В упаковке 5000 шт.	 AA0956.VM150 Шлегель Цвета: белый, серый, коричневый, черный Высота - 5 мм, ширина - 9 мм В бухте - 150 м

AV0078.VM100

Уплотнитель П-образный

Цвета: прозрачный
Высота - 8 мм
В бухте - 100 м

AA0098.VM100 (8 мм), AA0094.VM100 (4 мм), AA0074.VM100 (4 мм для ПВХ)

Уплотнитель

В бухте - 100 м

AA0104.VM100

Уплотнитель полиуретановый, 9х6

Цвета: белый, серый, коричневый, черный
В упаковке 100 м

AA0084.VM100

Уплотнитель П-образный, с шипами

Цвета: прозрачный, черный
Высота - 4 мм
В бухте - 100 м

Техническая информация

Рекомендуемые размеры и вес дверей, перегородок

	Высота двери, мм	Ширина двери, мм	Вес двери, кг
4 в 1 Складная перегородка (для пары створок)	до 3200	600-1200	до 40

Расчет размеров наполнения

Расчет высоты наполнения в зависимости от типа

Вид наполнения	Обозначение	Формула
ЛДСП, 10 мм	Ннап.	Ннап. = Ндв. - 44 мм
ЛДСП, 8 мм	Ннап.	Ннап. = Ндв. - 46 мм
Стекло/зеркало, 4 мм	Ннап.	Ннап. = Ндв. - 47 мм

Расчет ширины наполнения в зависимости от типа

Вид наполнения	Обозначение	Формула
ЛДСП, 10 мм	Лнап.	Лнап. = Лдв. - 60 мм
ЛДСП, 8 мм	Лнап.	Лнап. = Лдв. - 62 мм
Стекло/зеркало, 4 мм	Лнап.	Лнап. = Лдв. - 63 мм

AA0040.VP000

Прищепка для шлегеля, 9х5

Цвета: черный, нержавеющая сталь
В упаковке 100 шт.

Средняя рамка

Одна средняя рамка уменьшает высоту и ширину наполнения при возможных комбинациях на следующие значения:



ЛДСП (10 мм)/ ЛДСП (10 мм)	ЛДСП (8 мм)/ ЛДСП (8 мм)	Зеркало (4 мм)/ Зеркало (4 мм)
8 мм	10 мм	11 мм
ЛДСП (10 мм)/ ЛДСП (8 мм)	ЛДСП (10 мм)/ Зеркало (4 мм)	ЛДСП (8 мм)/ Зеркало (4 мм)
9 мм	9,5 мм	10,5 мм



Ограничитель складной двери


Общий вид. Эскиз

1. Одна дверь складной перегородки

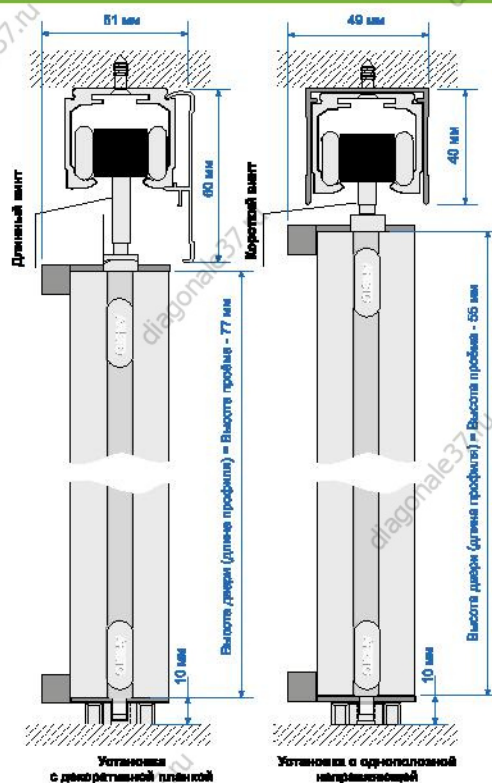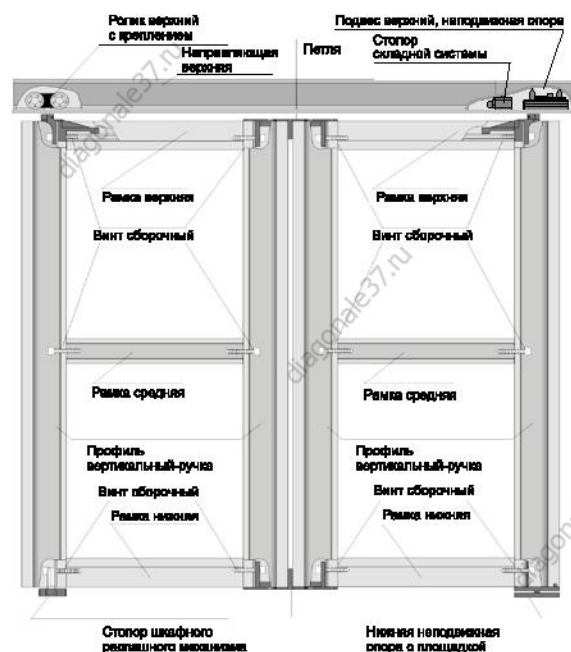

Регулировка по высоте - максимум 3 мм

2. Две двери складной перегородки

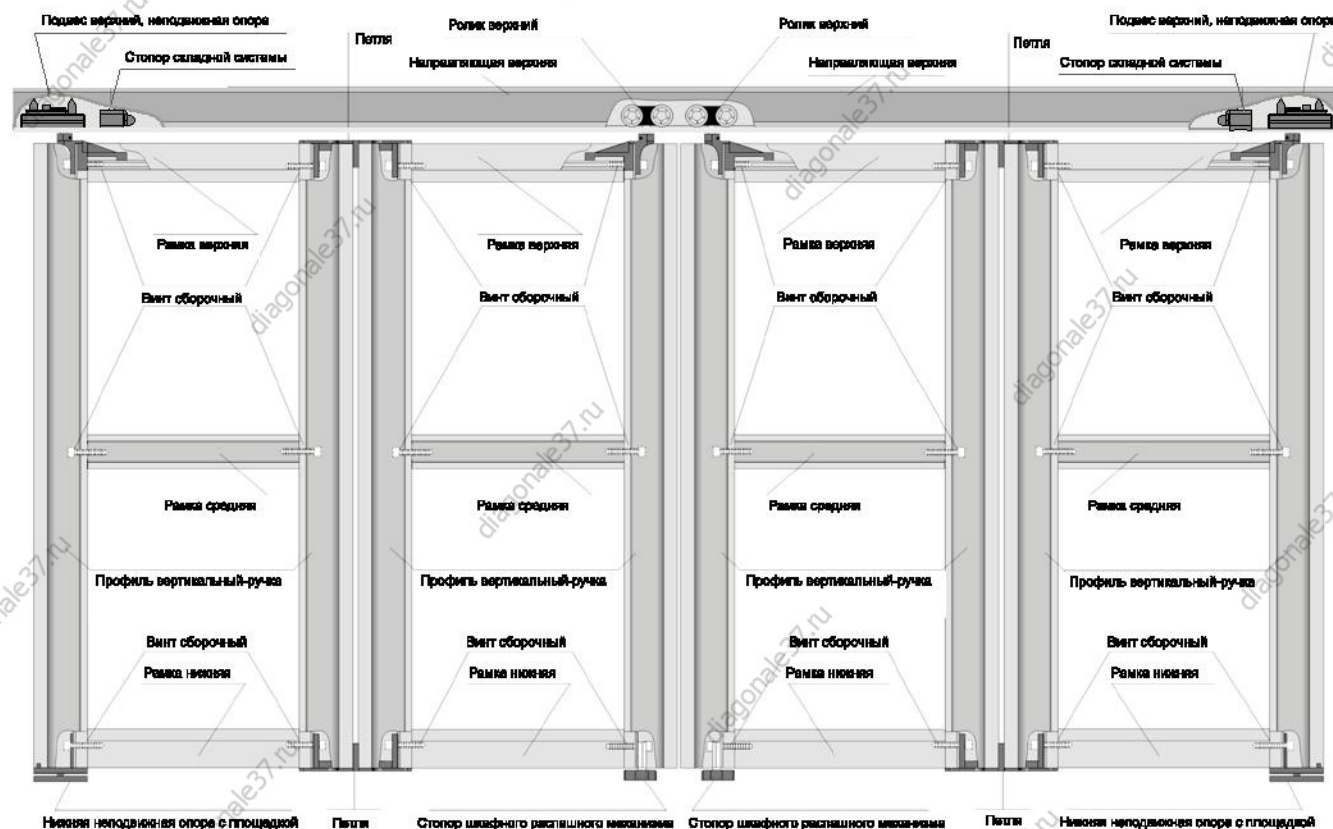



Расчет размеров профилей. Раскрой


❶ Расстояние от края профиля до центра отверстия под сборочный винт равно 17 мм.

❷ Размер отверстия зависит от диаметра шляпки сборочного винта. Диаметры отверстий: внутренний равен 5,5 мм; внешний равен 9 мм.

❸ Расчет длины рамок: $L(\text{рамок}) = L(\text{двери}) - 78 \text{ мм}$.

Нижняя, верхняя и средняя рамки имеют одинаковую длину.

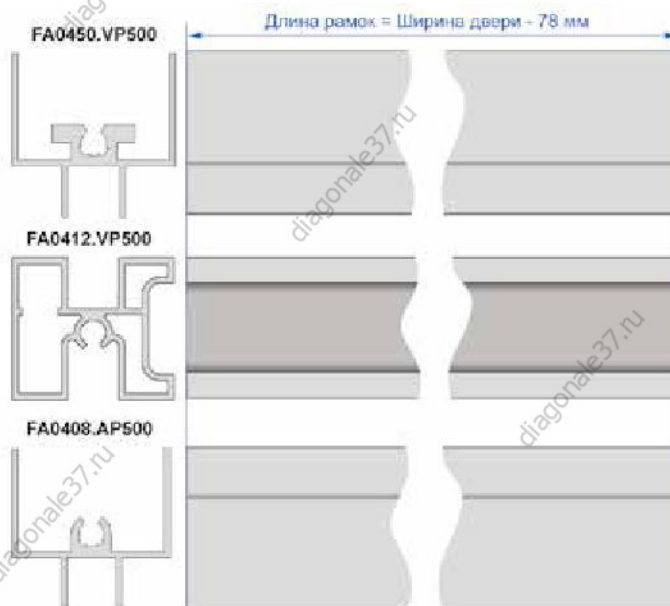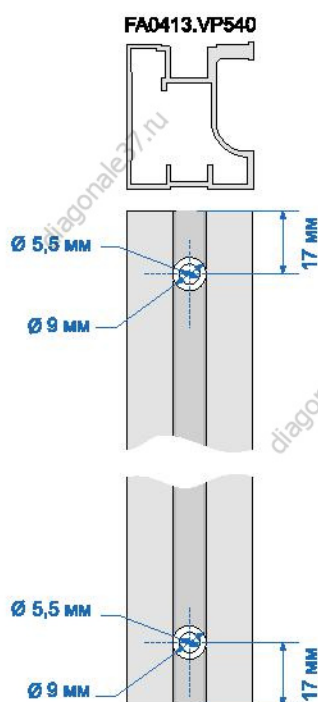

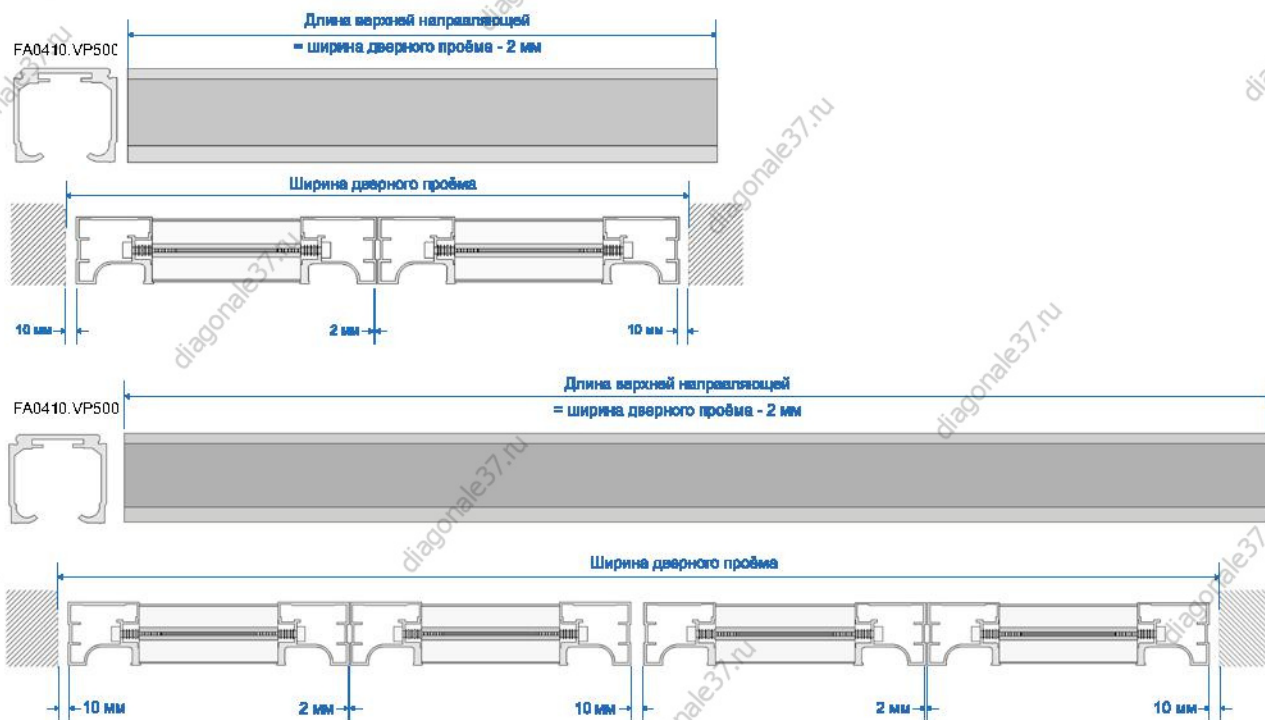


Инструкция по сборке и установке

Складная перегородка состоит из двух секций. Каждая секция собирается отдельно, а потом соединяется через петли вместе. Далее приведен порядок сборки для одной секции.

6 Установите половину петли на противоположную сторону секции двери. Затяните сборочный винт. Прилагаемое усилие не должно превышать 3,5 Nm.

- 1 Установите рамку верхнюю на наполнение.
- 2 Установите рамку нижнюю на наполнение.
- 3 При использовании рамок средних необходимо предварительно разметить и просверлить отверстия для их монтажа в вертикальном профиле. Диаметры отверстий аналогичны диаметрам отверстий для монтажа верхних и нижних рамок. Установите рамку среднюю на наполнение.
- 4 Установите вертикальные профили на наполнение. Установка профилей на наполнение происходит с помощью резиновой киянки.
- 5 Установите крепление для верхнего подвеса в одну из вертикальных ручек (согласно проекту). Затяните сборочный винт.

Прилагаемое усилие не должно превышать 3,5 Nm.

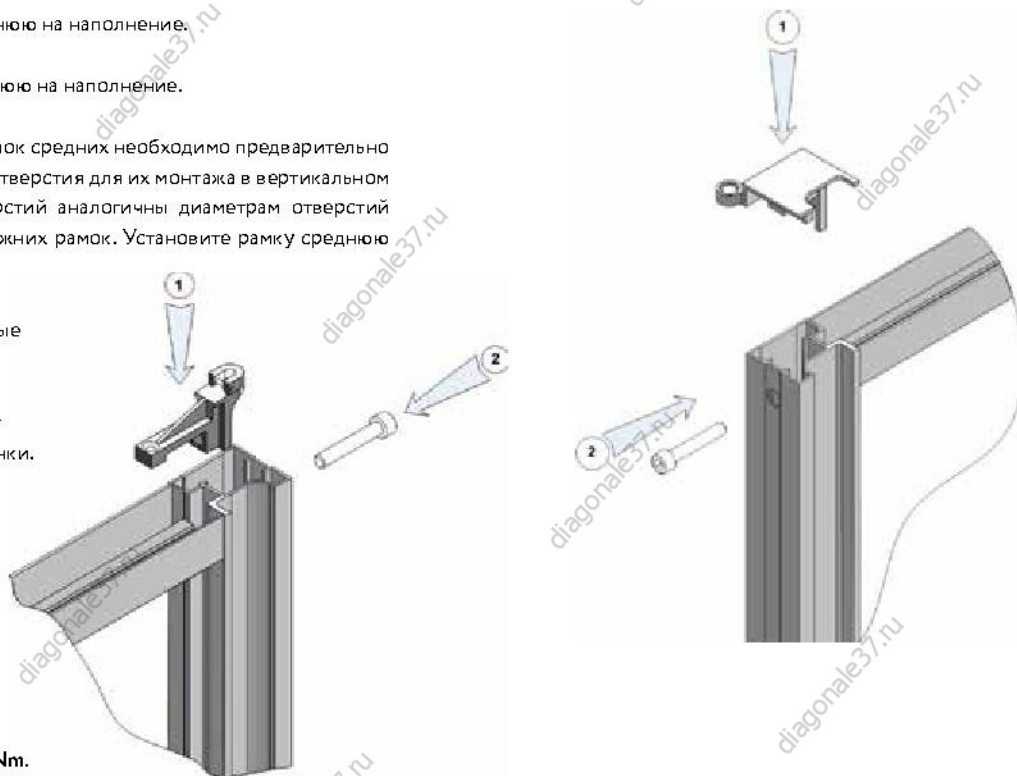


Не допускается использование в качестве полотна плитных материалов, склонных к выгибанию.

К выгибанию склонны материалы: ЛДСП с нарушением технологии производства, любые материалы, хранимые не на ровной плоскости или также транспортируемые, МДФ, материалы с разными покрытиями сзади и спереди, материалы с наклеиваемыми покрытиями (клей ведет материал) и т.д.

Также важно учитывать условия эксплуатации – перепады температуры и влажности, повышенная влажность, близость источников ИК-излучения. Возможное последствие установки материалов, склонных к выгибанию – деформация двери в процессе эксплуатации по вертикали или горизонтали.


- 7 Установите в нижнюю часть секции двери закладной элемент нижней неподвижной опоры. Затяните сборочный винт.

Прилагаемое усилие не должно превышать 3,5 Nm.

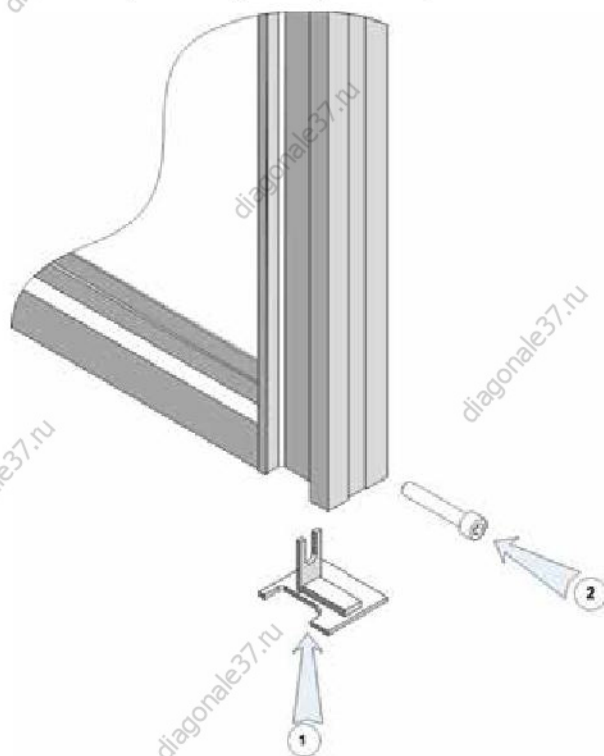

Вторая половина двери собирается аналогично. Исключение составляет только фурнитура. Во вторую половину необходимо установить крепление верхнего ролика, комплект петель, а так же штырь от стопора распашного механизма.

- 8 Соберите две половины двери через петли. Для удобства монтажа обе половины двери расположите лицом вниз. После сборки петель дверь необходимо сложить пополам.

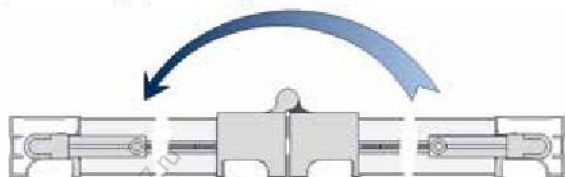

8.1. Перед сборкой половинок дверей установите втулки как показано на рисунке.

Уделите особое внимание положению втулок.




- 9 Разметьте и просверлите отверстия в верхней направляющей как показано на рисунках (расстояние между центрами крепежных отверстий не должно превышать 500 мм):

9.1. Крепление в проём:



- 10 Перед установкой верхней направляющей в проём установите ролик, неподвижную опору, стопор в соответствии с проектом. Произведите монтаж верхней направляющей.

10.1. Неподвижную опору установите широкой частью к стене проема (базовый размер), затяните винты до упора.

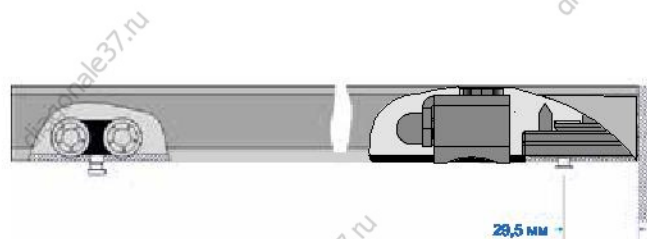

- 11 Порядок установки двери:


11.1. Установите на полу проема ответную часть нижней неподвижной опоры.

11.2. Возьмите, предварительно сложенную дверь, как описывалось в п. 8.

11.3. Монтаж двери начните с установки нижней неподвижной опоры.

11.4. Навесьте неподвижную опору, зафиксируйте его при помощи стопорного винта.

11.5. Навесьте вторую секцию на ролик, зафиксируйте его при помощи стопорного винта.

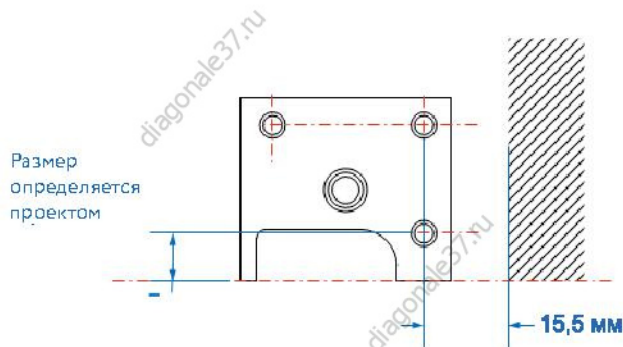

Стопор
складной
системы 4в1




12 Регулировка складной двери происходит при помощи регулировочного винта верхнего ролика и неподвижной опоры.

12.1. Регулировку начните с неподвижной секции двери. Для этого отпустите стопорный винт, снимите дверь с винта неподвижной опоры и путем закручивания или выкручивания последнего добейтесь зазора между основанием и закладной детали нижней неподвижной опоры равный **1-2 мм**.



12.2. Зафиксируйте винт подвеса стопорным винтом.

12.3. Отрегулируйте вторую секцию складной двери аналогичным способом.


12.4. Установите стопор распашного механизма в крайнее закрытое положение складной двери.

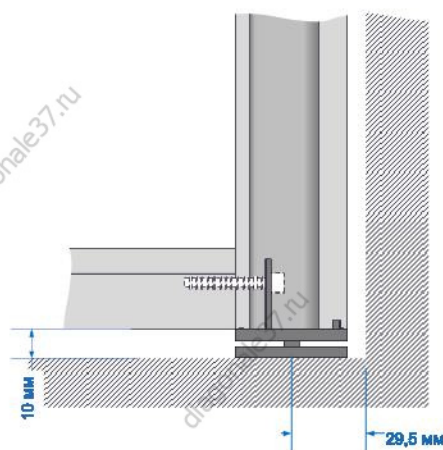

Стопор складной системы устанавливается для исключения возможности полного сложения створок

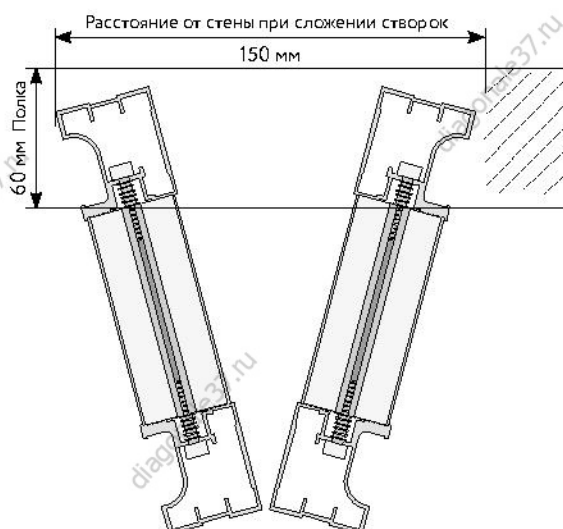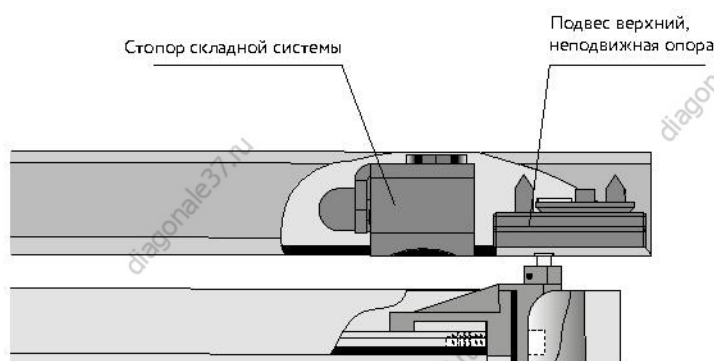



Установка ограничителя складной системы

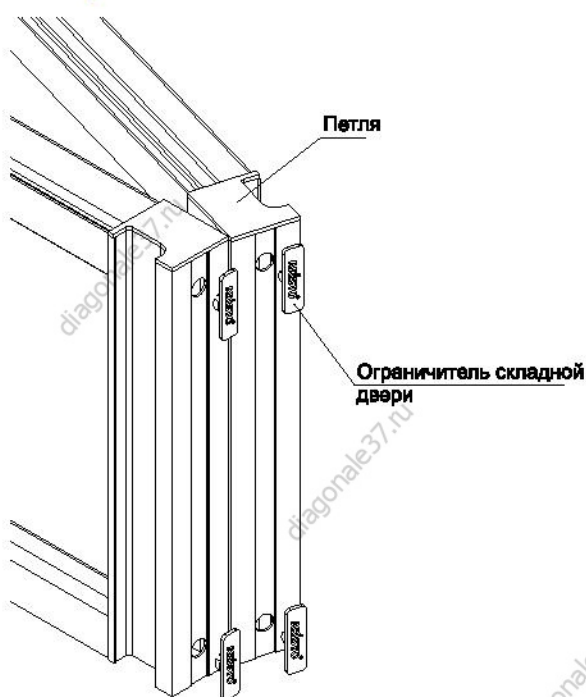

Ограничители устанавливаются во все отверстия центральных вертикальных профилей, соединенных петлями.


Установка верхней неподвижной опоры в складной системе

1 Установка с декоративной накладкой.




Используйте опору из комплекта без изменений


2 Установка с однолозной направляющей.



Пересоберите опору



Открутите винты



Переверните внутреннюю втулку на 180 градусов и зафиксируйте винтами

Центральный офис

Москва,
Пятницкое шоссе, 54,
корп. 2 стр. 6
+7 (495) 504 37 41



Все представительства ARISTO
смотрите на сайте

www.aristo.expert



Авторские права

Авторские права на фотографические произведения, тексты и иные материалы, представленные в издании, охраняются в соответствии с действующим законодательством РФ на основании Лицензионного договора РД0229759 от 16.08.2017 г. и не могут быть использованы без согласия правообладателя.

