



НАПРАВЛЯЮЩАЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА STEALTH PUSH TO OPEN

ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ С СИНХРОНИЗАЦИЕЙ (ДСП ДО 16ММ)





Артикул	Длина, мм
11.0219	300
11.0220	350
11.0221	400
11.0222	450
11.0223	500


МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА: 30 КГ
 ДЛИНА НАПРАВЛЯЮЩИХ: 250 ... 550 ММ
 РЕГУЛИРОВКА ФАСАДА:
 ПО ВЫСОТЕ: 0 ... +3 ММ, ПО ШИРИНЕ: ± 1,5 ММ,
 ПО ГЛУБИНЕ: ± 1,5 ММ

SKW - ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА, ММ
 LW - ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА КОРПУСА, ММ
 NL - НОМИНАЛЬНАЯ ДЛИНА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ, ММ
 LT - ВНУТРЕННЯЯ ГЛУБИНА КОРПУСА, ММ


МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩИХ

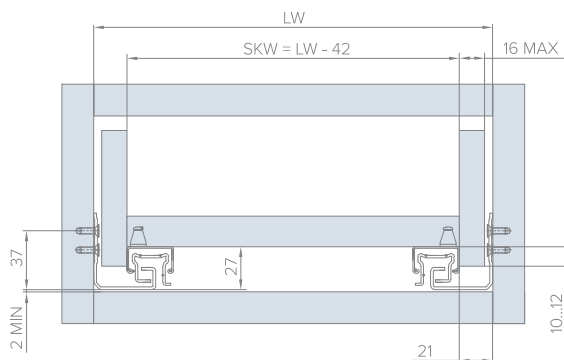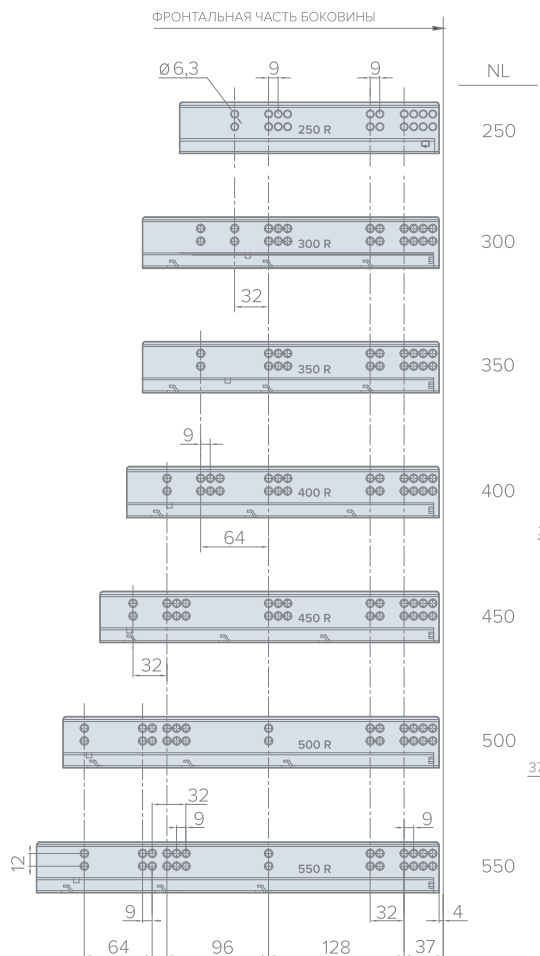

МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩИХ С НАКЛАДНЫМ ФАСАДОМ

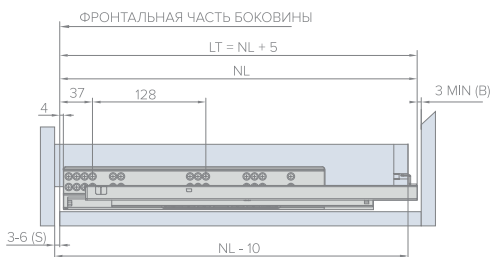


МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩИХ С ВНУТРЕННИМ ФАСАДОМ

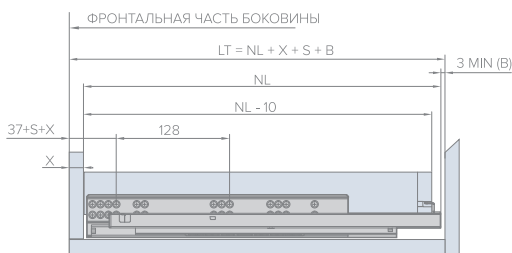

X - ТОЛЩИНА ФАСАДА, ММ
 S - ЗАЗОР МЕЖДУ ФАСАДОМ И КОРПУСОМ, ММ
 B - МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ ДО ЗАДНЕЙ СТЕНКИ, ММ

РАЗМЕРЫ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ГЛУХОГО ОТВЕРСТИЯ В ЗАДНЕЙ СТЕНКЕ ЯЩИКА

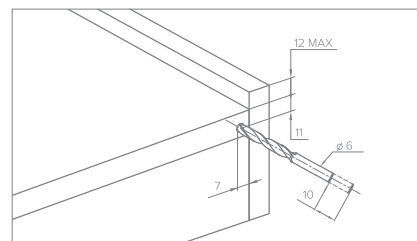

КРЕПЛЕНИЕ ЗАМКОВ И РЕГУЛИРОВКА ФАСАДА

