



НАПРАВЛЯЮЩАЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА STEALTH PUSH TO OPEN

ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ С СИНХРОНИЗАЦИЕЙ (ДСП ДО 16ММ) ПОД ШТАНГУ



ШТАНГА СИНХРОНИЗИРУЮЩАЯ
АТИКУЛ 11.0201



АТИКУЛ	ДЛИНА, ММ
11.0224	300
11.0225	350
11.0226	400
11.0227	450
11.0228	500

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА: 30 КГ
ДЛИНА НАПРАВЛЯЮЩИХ: 250 ... 550 ММ
РЕГУЛИРОВКА ФАСАДА:
ПО ВЫСОТЕ: 0 ... +3 ММ, ПО ШИРИНЕ: ± 1,5 ММ


SKW - ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА, ММ
LW - ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА КОРПУСА, ММ
NL - НОМИНАЛЬНАЯ ДЛИНА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ, ММ
LT - ВНУТРЕННЯЯ ГЛУБИНА КОРПУСА, ММ

РАЗМЕРЫ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ
ГЛУХОГО ОТВЕРСТИЯ
В ЗАДНЕЙ СТЕНКЕ ЯЩИКА



МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩИХ

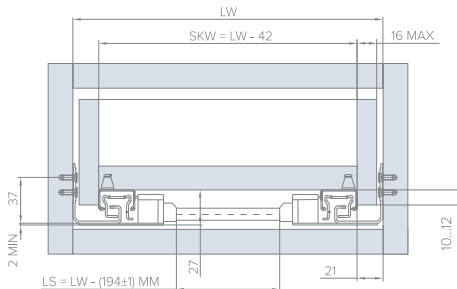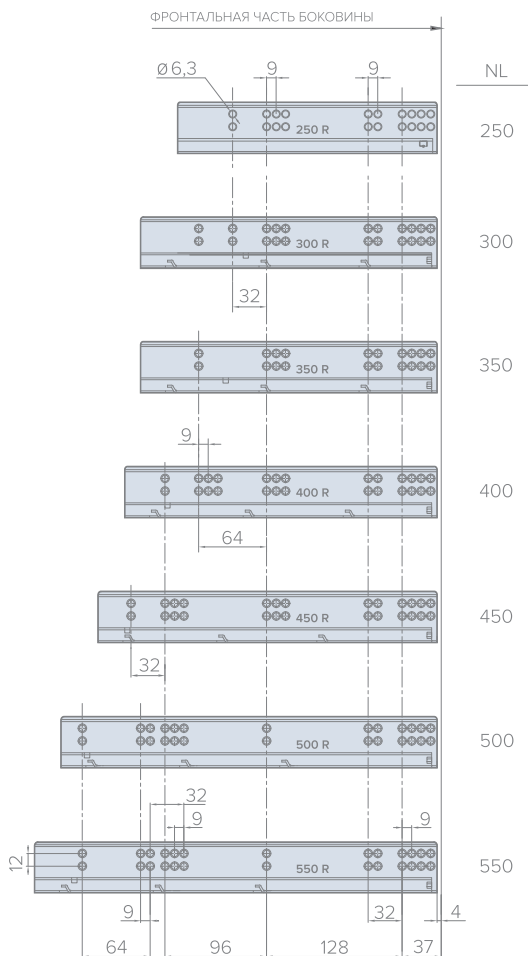


МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩИХ С НАКЛАДНЫМ ФАСАДОМ

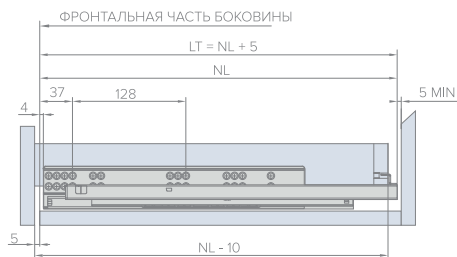

МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩИХ С ВНУТРЕННИМ ФАСАДОМ

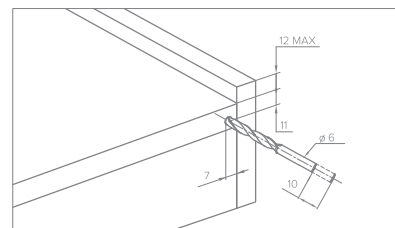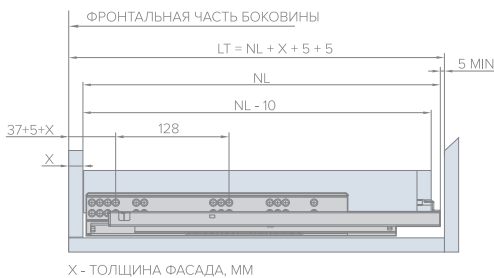

КРЕПЛЕНИЕ ЗАМКОВ И РЕГУЛИРОВКА ФАСАДА

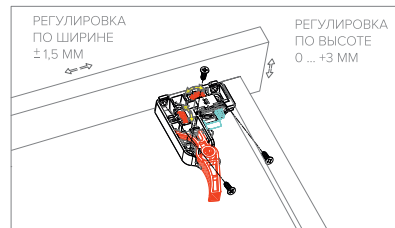

УСТАНОВКА СИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ ШТАНГИ

