

ПОРЯДОК В ДОМЕ -
НАШ ПРОФИЛЬ



КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ
2025

фурнитура
для производства
мебели



Преимущества нашей продукции

На протяжении более 20-ти лет, компания ARISTO производит и поставляет комплектующие из первичного алюминия и фурнитуру для шкафов-купе, межкомнатных перегородок и гардеробных комнат. Широкий ассортимент наименований и большое количество товарных запасов позволяют нам создавать самые разнообразные индивидуальные проекты. Ежедневно с наших складов отгружается более 30 тонн продукции.

Наша компания ориентирована на непрерывное совершенствование технологий и прогрессивные методы работы. Благодаря большому опыту ARISTO проектирует, изготавливает и монтирует алюминиевые профили и фурнитуру для производства дверей различной конфигурации и сложности.

Гарантированный срок эксплуатации изделий – 30 лет, что бесспорно является подтверждением качества нашей продукции.

Мы гордимся, что фурнитура разработанная в ARISTO, не имеет аналогов и многие наименования, впервые появились в РФ благодаря нам. Используемые механизмы и направляющие, позволяют произвести до 110 000 циклов открывания – закрывания двери за срок службы механизма, а это, по данным заводских испытаний, примерно 30 лет (при 10 открываниях – закрываниях ежедневно).

Анодированные профили, в том числе с дополнительным покрытием катодным лаком (глянцевые), производятся на дорогостоящих японских вертикальных линиях. В России интерьерный профиль, изготовленный с использованием оборудования такого высокого уровня, предлагает только компания ARISTO.

Преимущества профилей, обработанных на уникальных вертикальных линиях:

- Линии – полностью автоматические. Все параметры обработки (время, температура, сила тока, перемещение профилей между ваннами линии) контролирует и регулирует компьютер, что позволяет обеспечить однородность и стабильность качества продукции;
- На вертикально подвешенных профилях, при перемещениях между ваннами, не задерживаются пузырьки воздуха, растворы стекают ровно, что исключает пятна на покрытиях;
- При химическом выравнивании поверхность профилей получается гладкой и бархатистой;
- Такое оборудование обеспечивает недоступную на других производствах возможность использовать неповторимые красители. Например, декоры «Шампань» и «Бронза» от ARISTO имеют более привлекательный оттенок цвета в отличие от профилей, произведенных на массовых горизонтальных линиях. Профили с белым и черным покрытием окрашиваются лучшими европейскими полимерно-порошковыми красками на швейцарских вертикальных автоматических линиях.

Использование передовых технологий, высококлассных материалов и высококвалифицированный опытный персонал, гарантируют высокий уровень готового изделия. Помимо прочего, ARISTO осуществляет жесткий контроль качества продукции, заказанной у зарубежных партнеров.

Наша компания имеет обширную партнерскую сеть, благодаря этому, продукция ARISTO доступна по всему миру.

Система

Примеры:

Система	AS	ARISTO СТАНДАРТ
Код	0533	Профиль вертикальный FLAT
Версия	V	Изначальная
Компл.	P	Штука
Длина	540	5400 мм
Декор	WDRPV	Венге темный
Страна	RA	Россия

AE	ARISTO ЭКО
0457	Направляющая двухполосная верхняя
B	Версия №3
P	Штука
540	5400 мм
SLMAN	Серебро матовое
CJ	Китай

Система	NA	NOVA ARISTO
Код	0480	Профиль соединительный
Версия	V	Изначальная
Компл.	P	Штука
Длина	540	5400 мм
Декор	CHGED	Шампань глянец
Страна	CJ	Китай

WA	Гардеробная
0284	Направляющая навесная
V	Изначальная
P	Штука
195	1948 мм
MG0PC	Металлик
RA	Россия

Система SLIM LINE

Система SLIM LINE — это едва заметные тонкие линии и деликатное обрамление. Разнообразие материалов полотна и простая сборка делают ее максимально востребованной и актуальной.

Обрамление дверей выглядит более гармоничным, благодаря внешнему единству вертикальных и горизонтальных линий.

Невидимый широкий горизонтальный профиль обеспечивает необходимую жесткость конструкции и возможность установки системы со скрытой верхней направляющей на кронштейнах.

Сборка дверей и их установка осуществляется с применением фурнитуры системы СТАНДАРТ по аналогичной схеме.



 2650 мм Максимальная высота двери	 500-1000 мм Ширина двери	 до 60 кг Вес двери	 Вращающийся замок	 Регулировка по двум осям
---	--	--	---	--

Система SLIM LINE




				
3200 мм Максимальная высота двери	500-1200 мм Ширина двери	до 80 кг Вес двери	Врезной замок	Регулировка по двум осям

Система SLIM MAX

В интерьере:

Профиль вертикальный «SLIM»
Цвет «черный матовый»
Система SLIM LINE

Система SLIM LINE. Ассортимент профилей

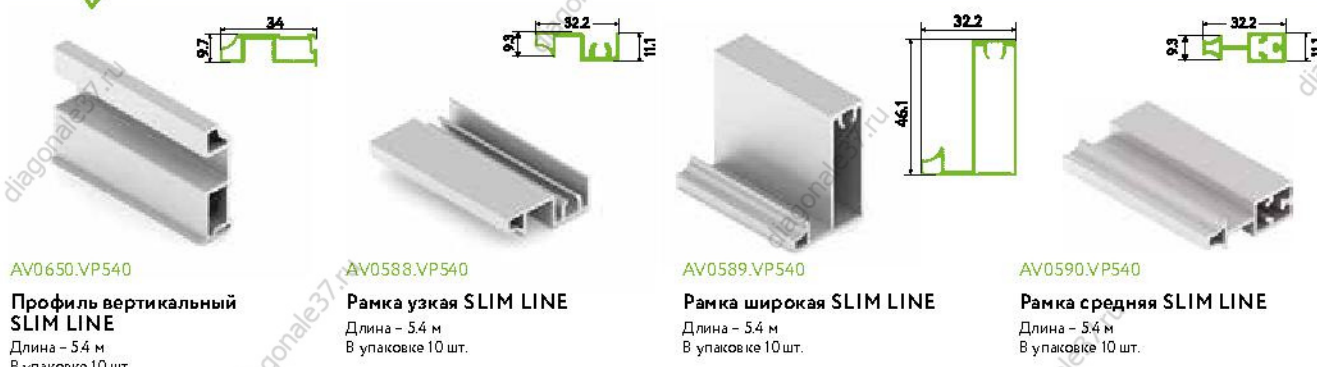

SLIM MAX. Ассортимент профилей



SLIM LINE DECOR. Ассортимент профилей



Система SLIM FINE. Ассортимент профилей





AV0065.AM030.00AEP.CA

Стразовая цепь под серебро,
кристалл прозрачный
В катушке: 30 м



AV0065.AM030.DBAEP.CA

Стразовая цепь под серебро,
кристалл темно-синий
В катушке: 30 м



AV0065.AM030.BKAEP.CA

Стразовая цепь под серебро,
кристалл черный
В катушке: 30 м



AV0066.AM030.00AEP.CA

Стразовая цепь под золото,
кристалл прозрачный
В катушке: 30 м

Система SLIM. Ассортиментная матрица

	Белый глянец	Серебро матовое	Шампань матовая	Черный матовый
Система SLIM LINE				
Система SLIM MAX				
Система SLIM DECOR				
Система SLIM FINE				



V0067.AM030.BKAEP.CA

Стразовая цепь под вороненую
сталь, кристалл черный
В катушке: 30 м

В интерьере:

Профиль вертикальный
«SLIM декор»
Цвет «серебро матовое»
Система SLIM LINE декор
Фурнитура: стразовая цепь под
серебро, кристалл прозрачный



Система SLIM LINE. Фурнитура



AV0160.AS000

Комплект роликов V

В комплекте: ролики верхние - 2 шт.; ролики нижние - 2 шт.; саморезы - 4 шт.; винт регулировочный - 2 шт.; защитный колпачок верхних роликов - 1 шт.
В упаковке 100 комп.



AV0068.VM100

Уплотнитель П-образный низкий, 8 мм

Цвет: прозрачный, черный
Высота - 4 мм
В бухте - 100 м



AV0064.VM100

Уплотнитель П-образный низкий, 4 мм

Цвет: прозрачный, черный
Высота - 4 мм
В бухте - 100 м



AA0104.VM100

Уплотнитель полиуретановый, 9x6

Цвет: белый, серый, коричневый, черный
В упаковке 100 м



AA0056.VM150

Шлегель вставной

Цвет: серый, черный
Высота - 5 мм, ширина - 6 мм
В бухте - 150 м



AA0037.VP000

Ручка накладная 180x40x10 мм

Цвет: белый глянец, серебро матовое, черный матовый, шампань матовая



AA0000.VP000

Ролик против подсаживания

В упаковке 100 шт.

Система NOVA. Фурнитура



NA0169.VR000

Ролики NOVA16, верхние

В комплекте входит: верхний ролик - 2 шт.
В упаковке 40 комп.



NA0166.VR000

Кронштейн для внутренней двери

В комплекте - 2 шт.
Винт крепежный - 4 шт.
В упаковке 40 комп.




NA0167.VR000

Кронштейн для внешней двери

В комплекте - 2 шт.
Винт крепежный - 4 шт.
В упаковке 40 комп.

Система СТАНДАРТ. Элементы



AS0690.VP540

Направляющая врезная однополосная нижняя

Длина - 5.4 м
В упаковке 8 шт.



AS0108.AP540

Направляющая однополосная нижняя

Длина - 5.4 м
В упаковке 8 шт.



AS0504.VP540

Направляющая двухполосная нижняя


Длина - 5.4 м
В упаковке 10 шт.



AS0714.VP540

Направляющая однополосная верхняя

Длина - 5.4 м
В упаковке 8 шт.



AS0713.VP540

Направляющая двухполосная верхняя

Длина - 5.4 м
В упаковке 10 шт.



AS0101.VP000

Стопор нижний, сталь

В упаковке 100 шт.



AS0103.VP000

Стопор нижний - корона, стальной

В упаковке 100 шт.



AS0001.AP000.TR000.CY

Стопор верхний

В упаковке 125 шт.



AS0003.VP000

Стопор верхний, самоклеющийся CY

В комплекте 2 шт.
В упаковке 40/1000 шт.



AS0029.VP000

Заглушка нижней двухполозной направляющей, алюминиевая

Цвета: золото, серебро, шампань, бронза, черный, белый
В упаковке 10 шт.



AS0030.VP000

Заглушка нижней однополозной направляющей, алюминиевая

Цвета: золото, серебро, шампань, бронза, черный, белый
В упаковке 10 шт.



AA0040.VP000

Прищепка для шлегеля, 9x5

Цвета: черный, нержавеющая сталь
В упаковке 100 шт.



AS0053.VP000

Заглушка дверная

Цвета: золото, серебро, шампань, бронза, черный
В упаковке 100 шт.



AS0025.VP000

Заглушка верхней однополозной направляющей, алюминиевая

Цвета: золото, серебро, шампань, бронза, белый, черный матовый



AS0026.VP000

Заглушка верхней двухполозной направляющей, алюминиевая

Цвета: золото, серебро, шампань, бронза, белый, черный матовый



NA3995.VP000

Саморез, 3,9x9,5, полукруглый

В упаковке 300 шт.



AA0075.VP000

Саморез 6x30

В упаковке 5000 шт.



AV0078.VM100

Уплотнитель П-образный

Цвета: прозрачный
Высота - 8 мм,
В бухте - 100 м



AA0094.VM100 (4 мм),
AA0074.VM100 (4 мм для ПВХ)

Уплотнитель П-образный

Цвета: прозрачный
Высота - 4 мм,
В бухте - 100 м



AA0100.VM100

Уплотнитель для нижней направляющей

Цвета: прозрачный
В бухте - 100 м



AA0084.VM100

Уплотнитель П-образный, с шипами

Цвета: прозрачный, черный
Высота - 4 мм,
В бухте - 100 м



AS0812.VP000

Замок универсальный для дверей-купе

Цвет: серебро, золото, шампань, белый, черный
В упаковке 1/100 шт.



AA1123.VR000.ZN0EP.CO**

AIR Доводчик и активатор для скользящих дверей

В комплекте: доводчик; активатор для скользящих дверей.
В упаковке 30 шт.



AA0230.VR000; AA0250.VR000;
AA0270.VR000

Доводчики двери-купе универсальные

В комплекте: Доводчик правый - 1 шт.; Доводчик левый - 1 шт.; Ответная планка доводчика - 2 шт.; Саморезы 4x16 - 8 шт.; Шайба «квадратная» - 2 шт.; Саморезы 4x9 - 2 шт.; Пластиковая закладная - 2 шт.; Пружина дополнительная «10-15 кг» (только для комплектов «10-30 кг») - 2 шт.; Пружина дополнительная «50-70 кг» (только для комплекта «30-50 кг») - 2 шт.; Шайба 1,5 мм с диаметром отверстия 4,5 мм - 2 шт. В упаковке 25 шт.

* Др. элементы фурнитуры в системе СТАНДАРТ смотреть на стр. 12

** Для варианта с открытой установкой на направляющей

Рекомендуемые размеры и вес дверей, перегородок


	Высота двери, мм	Ширина двери, мм	Вес двери, кг
Система SLIM LINE	до 2650	500-1000	до 60
Система SLIM MAX	до 3200	500-1200	до 80

*Для раздвижных дверей и перегородок допустимое соотношение высоты к ширине - не более 4/1 (рекомендуемое - 3/1). Ширина двери с двумя доводчиками от 600 мм.


Открытая установка направляющей верхней



Скрытая установка направляющей верхней в проём

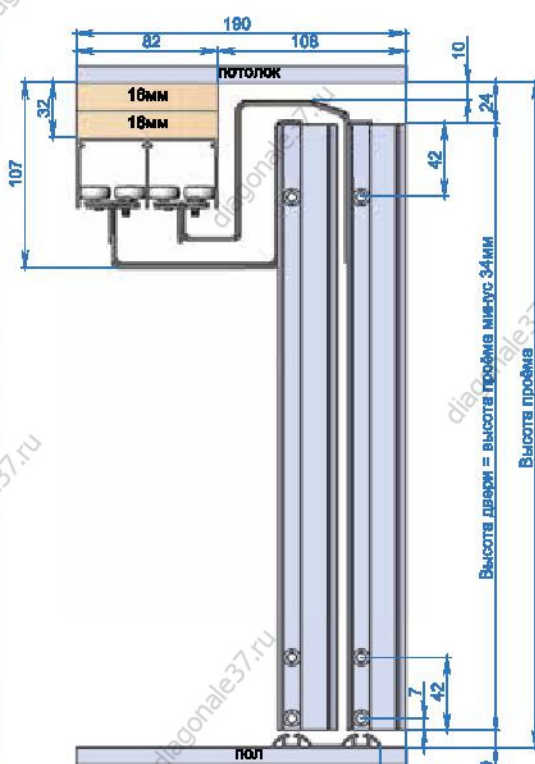

Скрытая установка направляющей верхней в шкаф

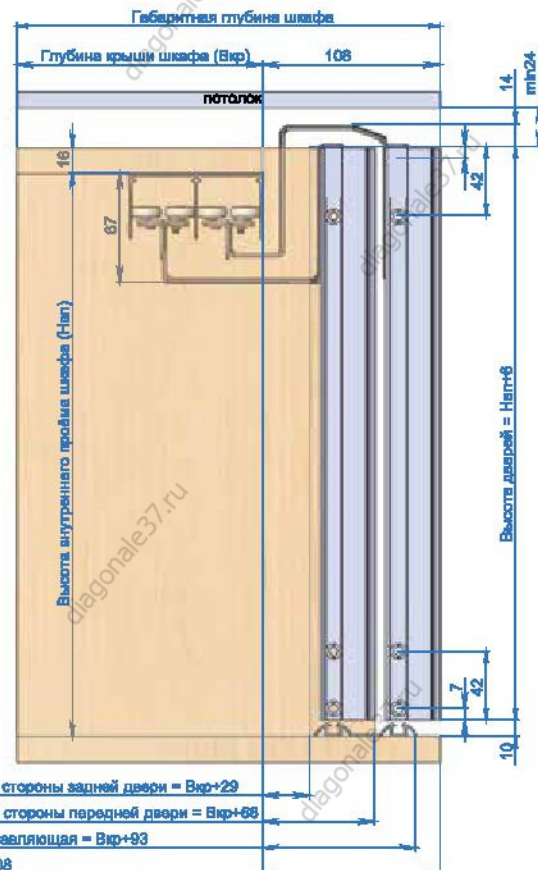

Монтаж дверей SLIM LINE со скрытой установкой верхней направляющей в проём



Расчет ширины дверей системы


Дверей	Кол-во перекрытий	Вид наполнения	Обозначение	Формула без шлегеля SLIM LINE	Формула со шлегелем SLIM LINE	Формула без шлегеля SLIM MAX	Формула со шлегелем SLIM MAX
2 шт.	1		Lдв.	$L_{дв} = (L_{пр} + 10 \text{ мм})/2$	$L_{дв} = L_{пр}/2$	$L_{дв} = (L_{пр} + 14 \text{ мм})/2$	$L_{дв} = (L_{пр} + 4 \text{ мм})/2$
3 шт.	2			$L_{дв} = (L_{пр} + 20 \text{ мм})/3$	$L_{дв} = (L_{пр} + 10 \text{ мм})/3$	$L_{дв} = (L_{пр} + 28 \text{ мм})/3$	$L_{дв} = (L_{пр} + 18 \text{ мм})/3$
4 шт.	3			$L_{дв} = (L_{пр} + 30 \text{ мм})/4$	$L_{дв} = (L_{пр} + 20 \text{ мм})/4$	$L_{дв} = (L_{пр} + 42 \text{ мм})/4$	$L_{дв} = (L_{пр} + 32 \text{ мм})/4$
4 шт.	2			$L_{дв} = (L_{пр} + 20 \text{ мм})/4$	$L_{дв} = L_{пр}/4$	$L_{дв} = (L_{пр} + 28 \text{ мм})/4$	$L_{дв} = (L_{пр} + 8 \text{ мм})/4$
5 шт.	4			$L_{дв} = (L_{пр} + 40 \text{ мм})/5$	$L_{дв} = (L_{пр} + 30 \text{ мм})/5$	$L_{дв} = (L_{пр} + 56 \text{ мм})/5$	$L_{дв} = (L_{пр} + 46 \text{ мм})/5$





Не рекомендуется устанавливать рамку среднюю вертикально, поскольку потребуются сложная фрезеровка торцов рамки средней по форме горизонтальных рамок. Пазы рамки средней глубиной 4 мм не обеспечивают надежного соединения вставок двери по вертикали.

1. Профиль вертикальный
2. Узкая горизонтальная рамка
3. Широкая горизонтальная рамка
4. Средняя рамка
5. Стандартный уплотнитель для стекла/зеркала 4 мм
6. Низкий уплотнитель для средней рамки
7. Комплект роликов Type V
8. Средняя рамка плоская

1 Удалите ~100 мм нижней стенки широкой горизонтальной рамки плоскогубцами для установки нижних роликов.

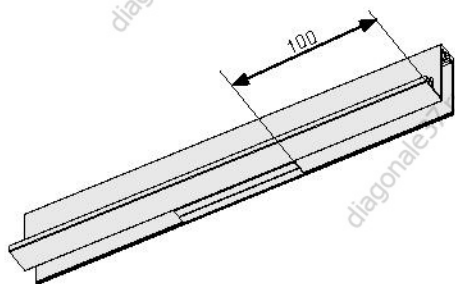

2 Схема сверления отверстий в вертикальном профиле.

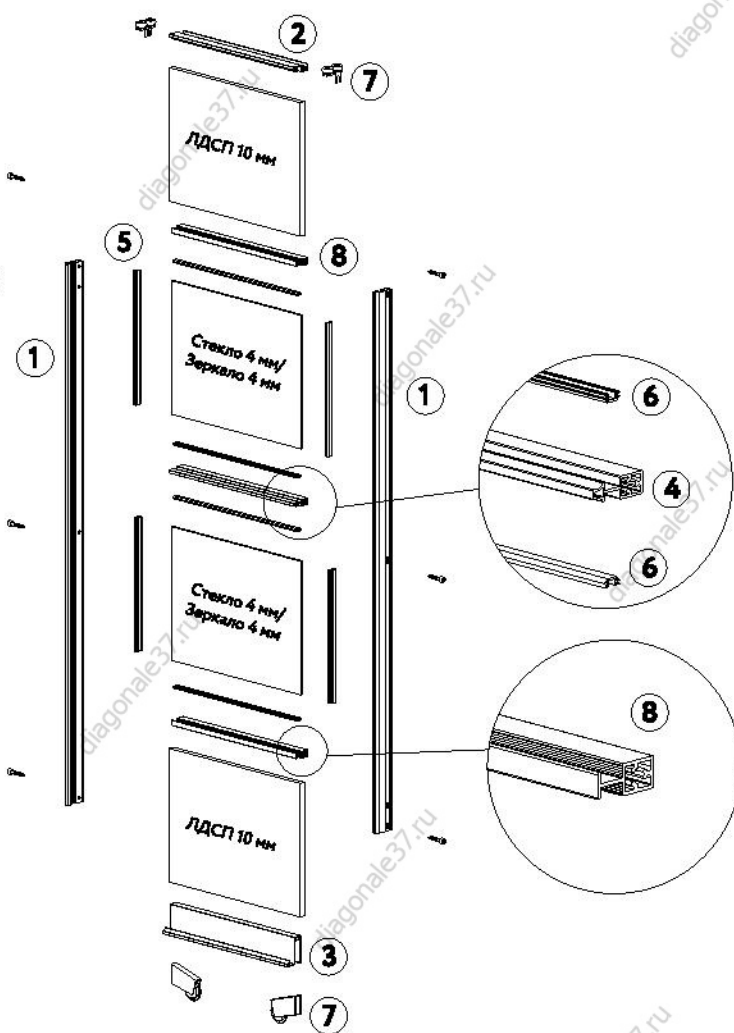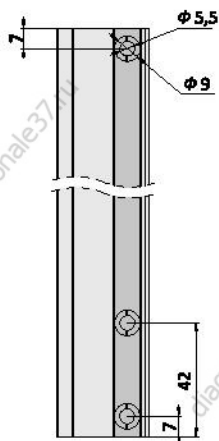

Система SLIM LINE

Расчет высоты наполнения в зависимости от типа		
Вид наполнения	Обозначение	Формула
ЛДСП, 10 мм	Н _{нап.}	$H_{нап.} = H_{дв.} - 3 \text{ мм}$
ЛДСП, 8 мм	Н _{нап.}	$H_{нап.} = H_{дв.} - 5 \text{ мм}$
Стекло/зеркало, 4 мм	Н _{нап.}	$H_{нап.} = H_{дв.} - 6 \text{ мм}$

Расчет ширины наполнения в зависимости от типа		
Вид наполнения	Обозначение	Формула
ЛДСП, 10 мм	Л _{нап.}	$L_{нап.} = L_{дв.} - 4 \text{ мм}$
ЛДСП, 8 мм	Л _{нап.}	$L_{нап.} = L_{дв.} - 6 \text{ мм}$
Стекло/зеркало, 4 мм	Л _{нап.}	$L_{нап.} = L_{дв.} - 7 \text{ мм}$

$$H_{дв.} = H_{пр.} - 45$$

$$L_{дв.} = (L_{пр.} - 10 + (N_{дв.} - 1) \times 10) / N_{дв.}$$

$$L_{гор.} = L_{дв.} - 19$$

Система SLIM MAX

Расчет высоты наполнения в зависимости от типа		
Вид наполнения	Обозначение	Формула
ЛДСП, 10 мм	Н _{нап.}	$H_{нап.} = H_{дв.} - 3 \text{ мм}$
ЛДСП, 8 мм	Н _{нап.}	$H_{нап.} = H_{дв.} - 5 \text{ мм}$
Стекло/зеркало, 4 мм	Н _{нап.}	$H_{нап.} = H_{дв.} - 6 \text{ мм}$

Расчет ширины наполнения в зависимости от типа		
Вид наполнения	Обозначение	Формула
ЛДСП, 10 мм	Л _{нап.}	$L_{нап.} = L_{дв.} - 12 \text{ мм}$
ЛДСП, 8 мм	Л _{нап.}	$L_{нап.} = L_{дв.} - 14 \text{ мм}$
Стекло/зеркало, 4 мм	Л _{нап.}	$L_{нап.} = L_{дв.} - 15 \text{ мм}$

$$H_{дв.} = H_{пр.} - 45$$

$$L_{дв.} = (L_{пр.} - 14 + (N_{дв.} - 1) \times 14) / N_{дв.}$$

$$L_{гор.} = L_{дв.} - 28$$

Средняя рамка уменьшает высоту наполнения при возможных комбинациях на следующие значения:		
ЛДСП (10 мм) / ЛДСП (10 мм)	ЛДСП (10 мм) / Зеркало (4 мм)	Зеркало (4 мм) / Зеркало (4 мм)
1,5 мм	2,5 мм	3,5 мм



Монтаж дверей системы SLIM LINE со скрытой установкой верхней направляющей в проём




Рекомендация:
Фиксировать среднюю рамку в центре двери.



Примечание:
Верхние ролики не должны выходить за габаритные размеры двери.

1. Вертикальный профиль
2. Широкая горизонтальная рамка
3. Средняя рамка
4. Стандартный уплотнитель для стекла/зеркала 4 мм
5. Низкий уплотнитель для средней рамки
6. Комплект роликов Type V
7. Комплект кронштейнов
8. Средняя рамка плоская

❶ Удалите ~100 мм нижней стенки широкой горизонтальной рамки плоскогубцами для установки нижних роликов. Вторая рамка остается без изменений.

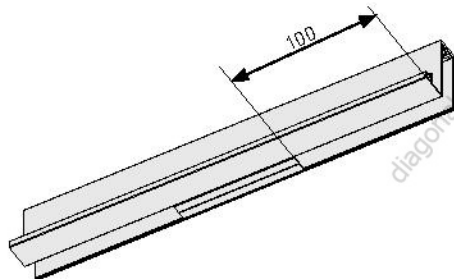

❷ Схема сверления отверстий в вертикальном профиле.

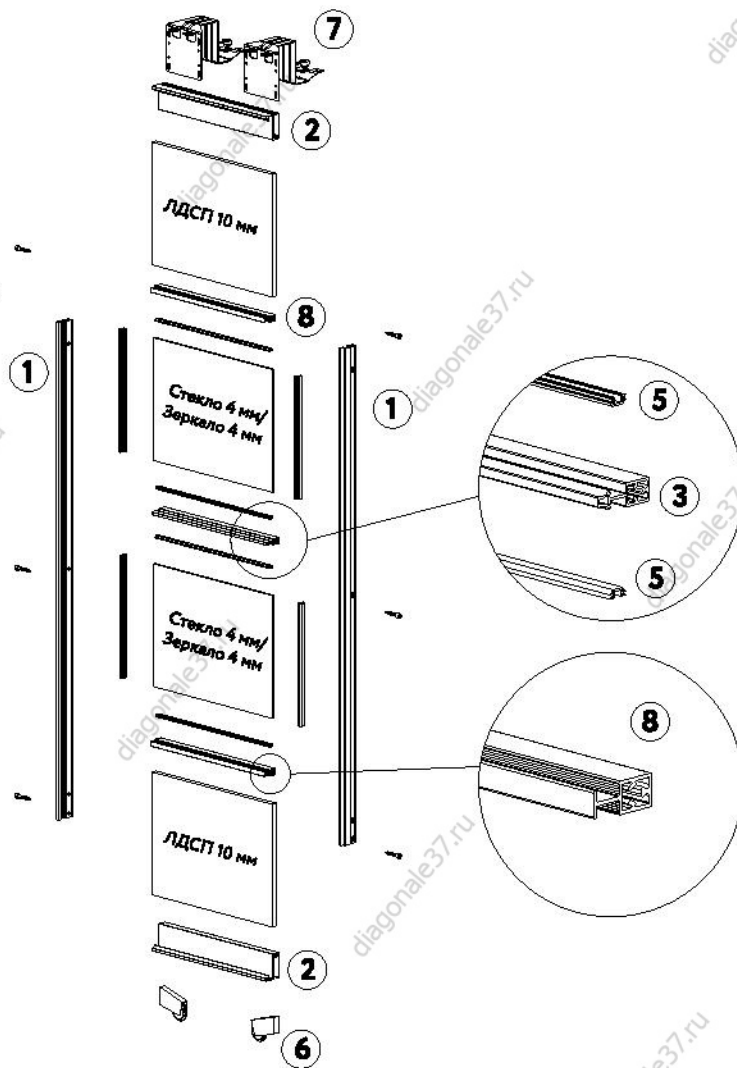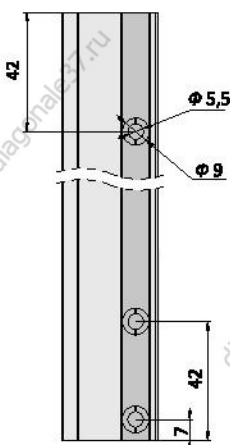

Система SLIM LINE

Расчет высоты наполнения в зависимости от типа		
Вид наполнения	Обозначение	Формула
ЛДСП, 10 мм	Ннап.	Ннап. = Ндв. - 3 мм
ЛДСП, 8 мм	Ннап.	Ннап. = Ндв. - 5 мм
Стекло/зеркало, 4 мм	Ннап.	Ннап. = Ндв. - 6 мм

Расчет ширины наполнения в зависимости от типа		
Вид наполнения	Обозначение	Формула
ЛДСП, 10 мм	Лнап.	Лнап. = Лдв. - 4 мм
ЛДСП, 8 мм	Лнап.	Лнап. = Лдв. - 6 мм
Стекло/зеркало, 4 мм	Лнап.	Лнап. = Лдв. - 7 мм

Двери в проеме:
 $H_{дв.} = H_{пр.} - 34$
 $L_{дв.} = (L_{пр.} - 10 + (N_{дв.} - 1) \times 10) / N_{дв.}$

Двери в шкафу:
 $H_{дв.} = H_{внут. пр.} + 6$
 $L_{дв.} = (L_{пр.} - (N_{дв.} - 1) \times 10) / N_{дв.}$
 $L_{гор.} = L_{дв.} - 19$

Система SLIM MAX

Расчет высоты наполнения в зависимости от типа		
Вид наполнения	Обозначение	Формула
ЛДСП, 10 мм	Ннап.	Ннап. = Ндв. - 3 мм
ЛДСП, 8 мм	Ннап.	Ннап. = Ндв. - 5 мм
Стекло/зеркало, 4 мм	Ннап.	Ннап. = Ндв. - 6 мм

Расчет ширины наполнения в зависимости от типа		
Вид наполнения	Обозначение	Формула
ЛДСП, 10 мм	Лнап.	Лнап. = Лдв. - 12 мм
ЛДСП, 8 мм	Лнап.	Лнап. = Лдв. - 14 мм
Стекло/зеркало, 4 мм	Лнап.	Лнап. = Лдв. - 15 мм

Двери в проеме:
 $H_{дв.} = H_{пр.} - 34$
 $L_{дв.} = (L_{пр.} - 14 + (N_{дв.} - 1) \times 14) / N_{дв.}$

Двери в шкафу:
 $H_{дв.} = H_{внут. пр.} + 6$
 $L_{дв.} = (L_{пр.} - (N_{дв.} - 1) \times 14) / N_{дв.}$
 $L_{гор.} = L_{дв.} - 28$

Средняя рамка уменьшает высоту наполнения при возможных комбинациях на следующие значения:		
ЛДСП (10 мм) / ЛДСП (10 мм)	ЛДСП (10 мм) / Зеркало (4 мм)	Зеркало (4 мм) / Зеркало (4 мм)
1,5 мм	2,5 мм	3,5 мм



Сборка двери
 SLIM LINE Décor
 с декоративными цепочками



Рекомендация:
 Фиксировать среднюю рамку в центре двери.

Примечание:
 Кронштейны фиксировать саморезом 3,9х9,5 мм
 (6 шт. для одного кронштейна).



В интерьере:


Профиль вертикальный

«SLIM декор»

Цвет «серебро матовое»


Система SLIM LINE декор

Установка декоративного элемента SLIM LINE

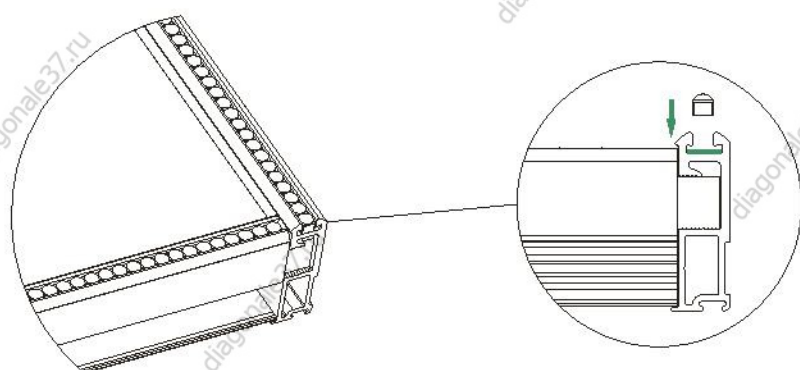

Нанесите подходящий клей внутрь паза профиля и зафиксируйте декоративный элемент

Установка нижней врезной направляющей SLIM LINE

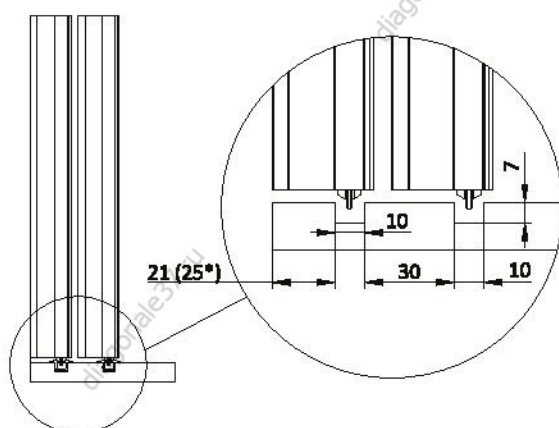

Расчет высоты двери

Вариант с открытой установкой верхней направляющей:
Высота двери = Высота проема - 39 мм


Вариант со скрытой установкой верхней направляющей в проем:
Высота двери = Высота проема - 28 мм

Вариант со скрытой установкой верхней направляющей в шкаф:
Высота двери = Высота внутреннего проема шкафа + 12 мм

**Вариант с открытой установкой верхней направляющей*

Установка накладной ручки

Удалите защитную пленку с клеевого слоя на тыльной стороне и приклейте ручку на чистую обезжиренную поверхность полотна.

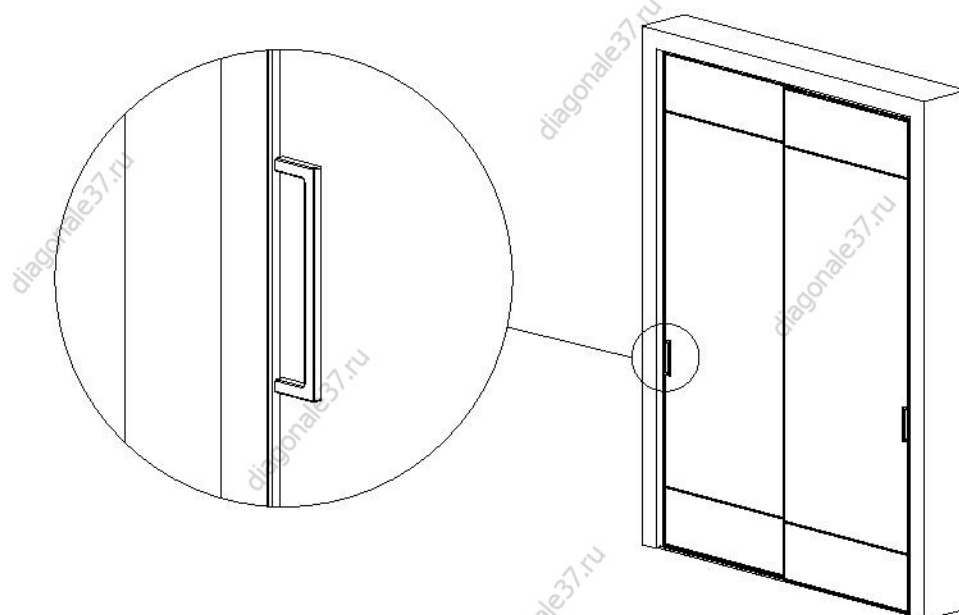

Не допускается использование в качестве полотна плитных материалов, склонных к выгибанию.

К выгибанию склонны материалы: ЛДСП с нарушением технологии производства, любые материалы, хранимые не на ровной плоскости или также транспортируемые, МДФ, материалы с разными покрытиями сзади и спереди, материалы с наклеиваемыми покрытиями (клей ведет материал) и т.д.

Также важно учитывать условия эксплуатации – перепады температуры и влажности, повышенная влажность, близость источников ИК-излучения. Возможное последствие установки материалов, склонных к выгибанию – деформация двери в процессе эксплуатации по вертикали или горизонтали.



В интерьере:

Профиль вертикальный
«SLIM декор»

Цвет «серебро матовое»

Система SLIM LINE декор

Фурнитура: стразовая цепь под
серебро, кристалл темно-синий

Центральный офис

Москва,
Пятницкое шоссе, 54,
корп. 2 стр. 6
+7 (495) 504 37 41



Все представительства ARISTO
смотрите на сайте

www.aristo.expert



Авторские права

Авторские права на фотографические произведения, тексты и иные материалы, представленные в издании, охраняются в соответствии с действующим законодательством РФ на основании Лицензионного договора РД0229759 от 16.08.2017 г. и не могут быть использованы без согласия правообладателя.

