


# Mitsubishi Pajero IV

Артикул: R.4002.018 Защита заднего бампера Уголки d76x42  
Кузов: Все  
Год выпуска: 2012  
Объем двигателя: Все  
Тип КПП: Все

## СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Гайка M8.....	14 Шт.
2.Болт M10.....	2 Шт.
3.Болт M8.....	14 Шт.
4.Шайба 10.....	2 Шт.
5.Шайба 8.....	26 Шт.
6.Стойка.....	2 Шт.
7.Хомут.....	2 Шт.
8.Кронштейн правый.....	1 Шт.
9.Кронштейн левый.....	1 Шт.
10.Гака закладная M8.....	2 Шт.
11.Гака закладная M10.....	2 Шт.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

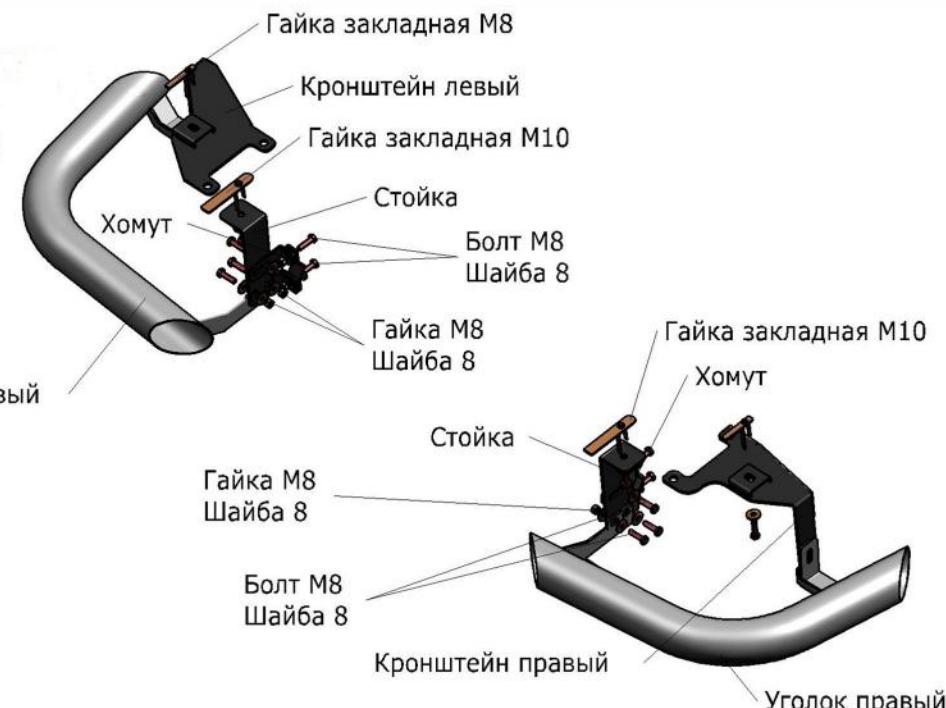

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

- 1.Открутить два штатных болта крепления буксировочной петли в задней части лонжерона автомобиля.
- 2.Извлечь резиновые заглушки в задней части днища в местах крепления буксировочной петли.
- 3.Установить в освободившиеся отверстия гайки закладные M8.
- 4.Установить кронштейн, закрепить штатными болтами в точки крепления буксировочной петли и болтами M8 в гайки закладные M8
- 5.Извлечь резиновые заглушки в задней части днища автомобиля. Установить гайки закладные M10.
- 6.Закрепить стойки за распорку буксировочную, при помощи хомутов и болтов M8, а так же болтов M10 к гайкам закладным M10.
- 7.Установить защиту бампера. Отрегулировать положение. Затянуть все резьбовые соединения.  
Не рекомендуется применение пневмо-инструмента.



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3