


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
KIA	Sportage	2022-	ВСЕ	ВСЕ	ВСЕ

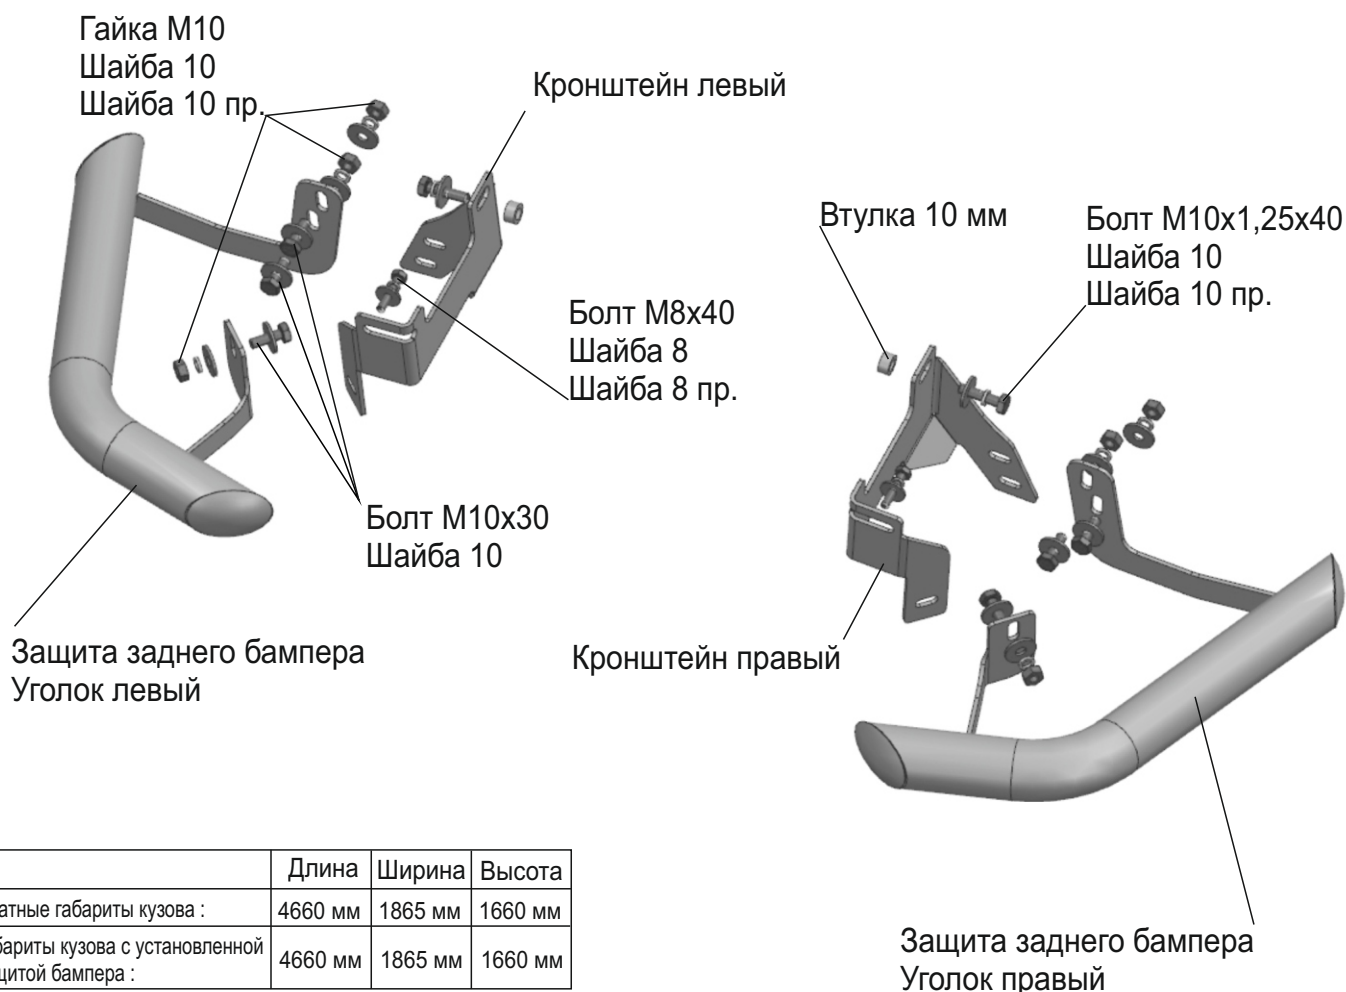

	Длина	Ширина	Высота
Штатные габариты кузова :	4660 мм	1865 мм	1660 мм
Габариты кузова с установленной защитой бампера :	4660 мм	1865 мм	1660 мм

### Инструкция по установке:

1. Выкрутить штатные болты крепления бампера (Рис.1,2).

2. Закрепить кронштейны к лонжеронам при помощи болтов M10x1,25x40 и шайб 10 через втулку 10 мм. Дополнительно закрепить кронштейны при помощи болтов M8x40 и шайб 8 (Рис.2).

**Внимание! При совместной установке с ТСУ Rival крепить кронштейн без втулок.**

3. Закрепить защиту бампера к кронштейнам при помощи болтов M10x30, гаек M10 и шайб 10, отрегулировать положение (Рис.3).

4. Затянуть все резьбовые соединения.

### Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.

2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

### Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x40	2 шт	24.0 Нм
Болт M10x30	6 шт	47.0 Нм
Болт M10x1,25x40	2 шт	47.0 Нм
Шайба 8	2 шт	
Шайба 8 пр	2 шт	
Шайба 10	14 шт	
Шайба 10 пр	8 шт	
Гайка 10	6 шт	
Втулка 10 мм	2 шт	
Кронштейн левый	1 шт	
Кронштейн правый	1 шт	

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com). В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
R.2814.002 Защита заднего бампера d57 Уголки

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
KIA	Sportage	2022-	ВСЕ	ВСЕ	ВСЕ



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com). В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Данное изделие после окончания эксплуатации подлежит утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами. Благодарим Вас за вклад в охрану окружающей среды

