


## Lifan X50

**Артикул:** R.3302.003 Защита переднего бампера d42 волна  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2015  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

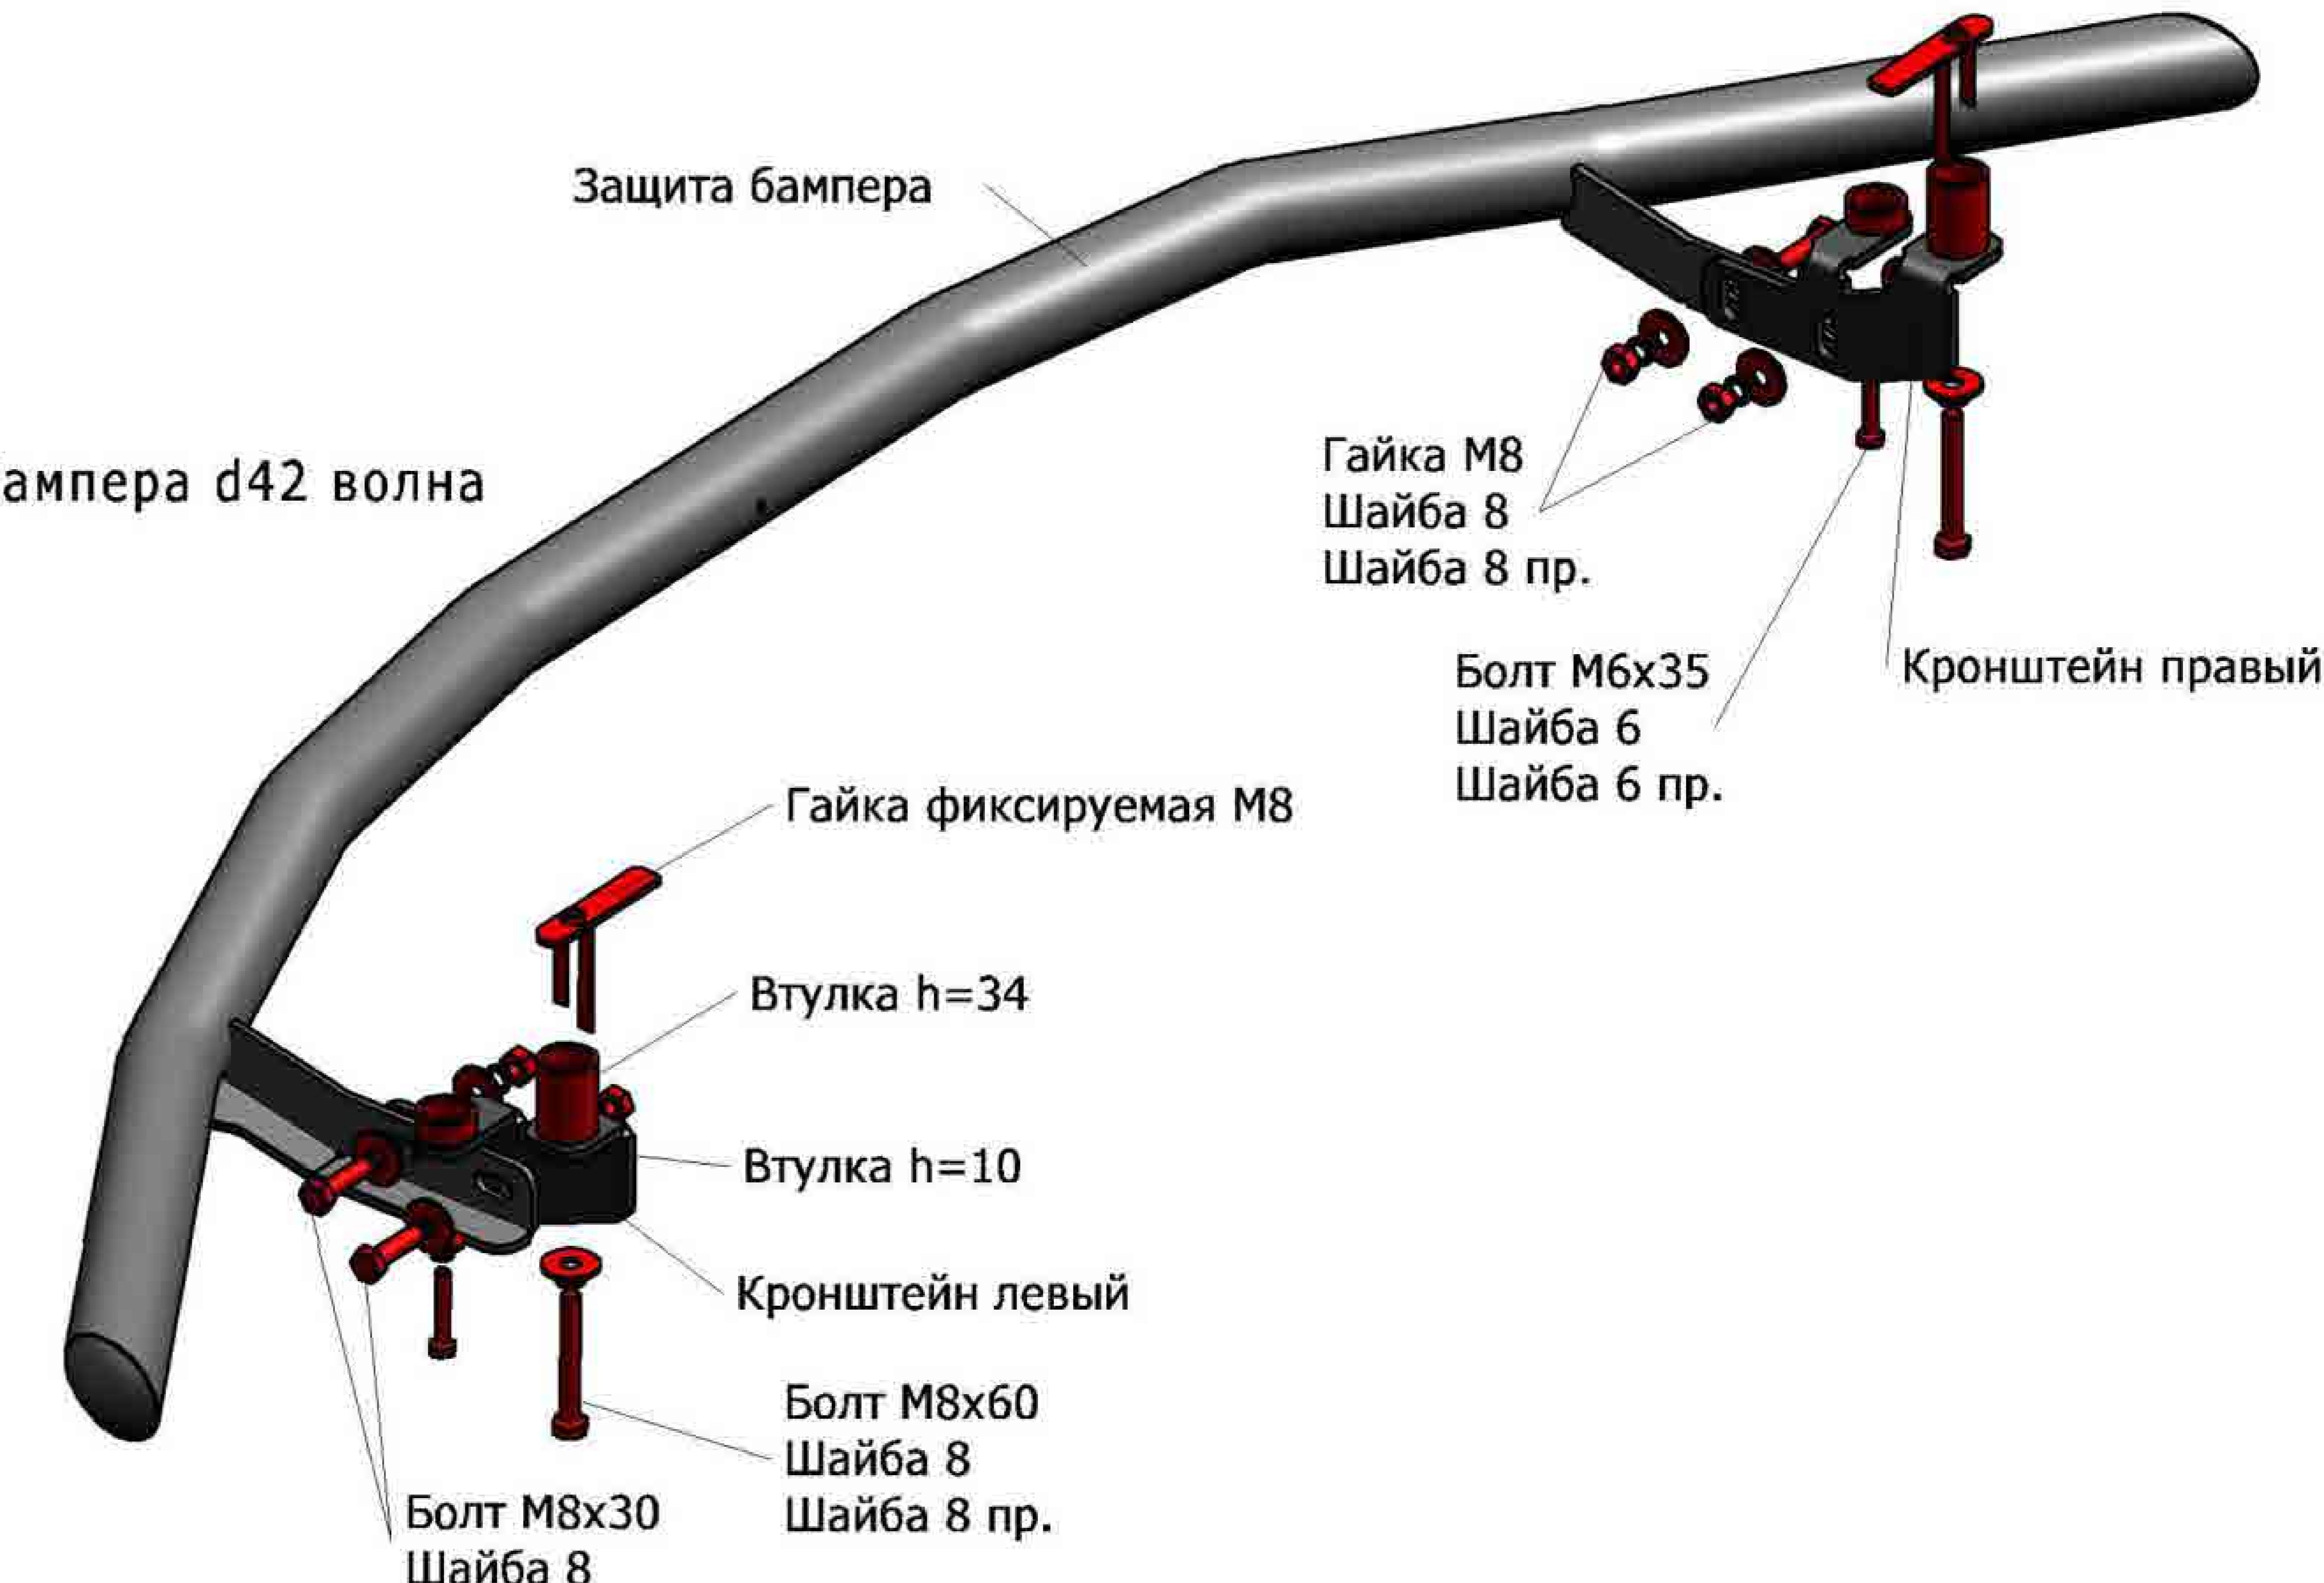

## СОСТАВ КРЕПЕЖА

|                              |    |     |
|------------------------------|----|-----|
| 1. Болт M8x60.....           | 2  | Шт. |
| 2. Болт M8x30.....           | 4  | Шт. |
| 3. Болт M6x35.....           | 2  | Шт. |
| 4. Шайба 8.....              | 10 | Шт. |
| 5. Шайба пружинная 8.....    | 6  | Шт. |
| 6. Шайба 6.....              | 2  | Шт. |
| 7. Шайба пружинная 6.....    | 2  | Шт. |
| 8. Гайка M8.....             | 4  | Шт. |
| 9. Гайка фиксируемая M8..... | 2  | Шт. |
| 10. Втулка h=10.....         | 2  | Шт. |
| 11. Втулка h=34.....         | 2  | Шт. |
| 12. Кронштейн правый.....    | 1  | Шт. |
| 13. Кронштейн левый.....     | 1  | Шт. |

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Вырезать пластик на штатном пыльнике для установки кронштейнов (рис. 1).
2. Установить гайки фиксируемые M8 в отверстия рамки радиатора (рис. 2).
3. Установить кронштейны на установленные гайки фиксируемые M8 и на штатные резьбовые отверстия M6 при помощи втулок и болтов (рис. 3).
4. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов M8x30 и гаек M8. Отрегулировать положение защиты бампера.
5. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (M8-30Нм, M6-10Нм).



Рис.1



Рис.2

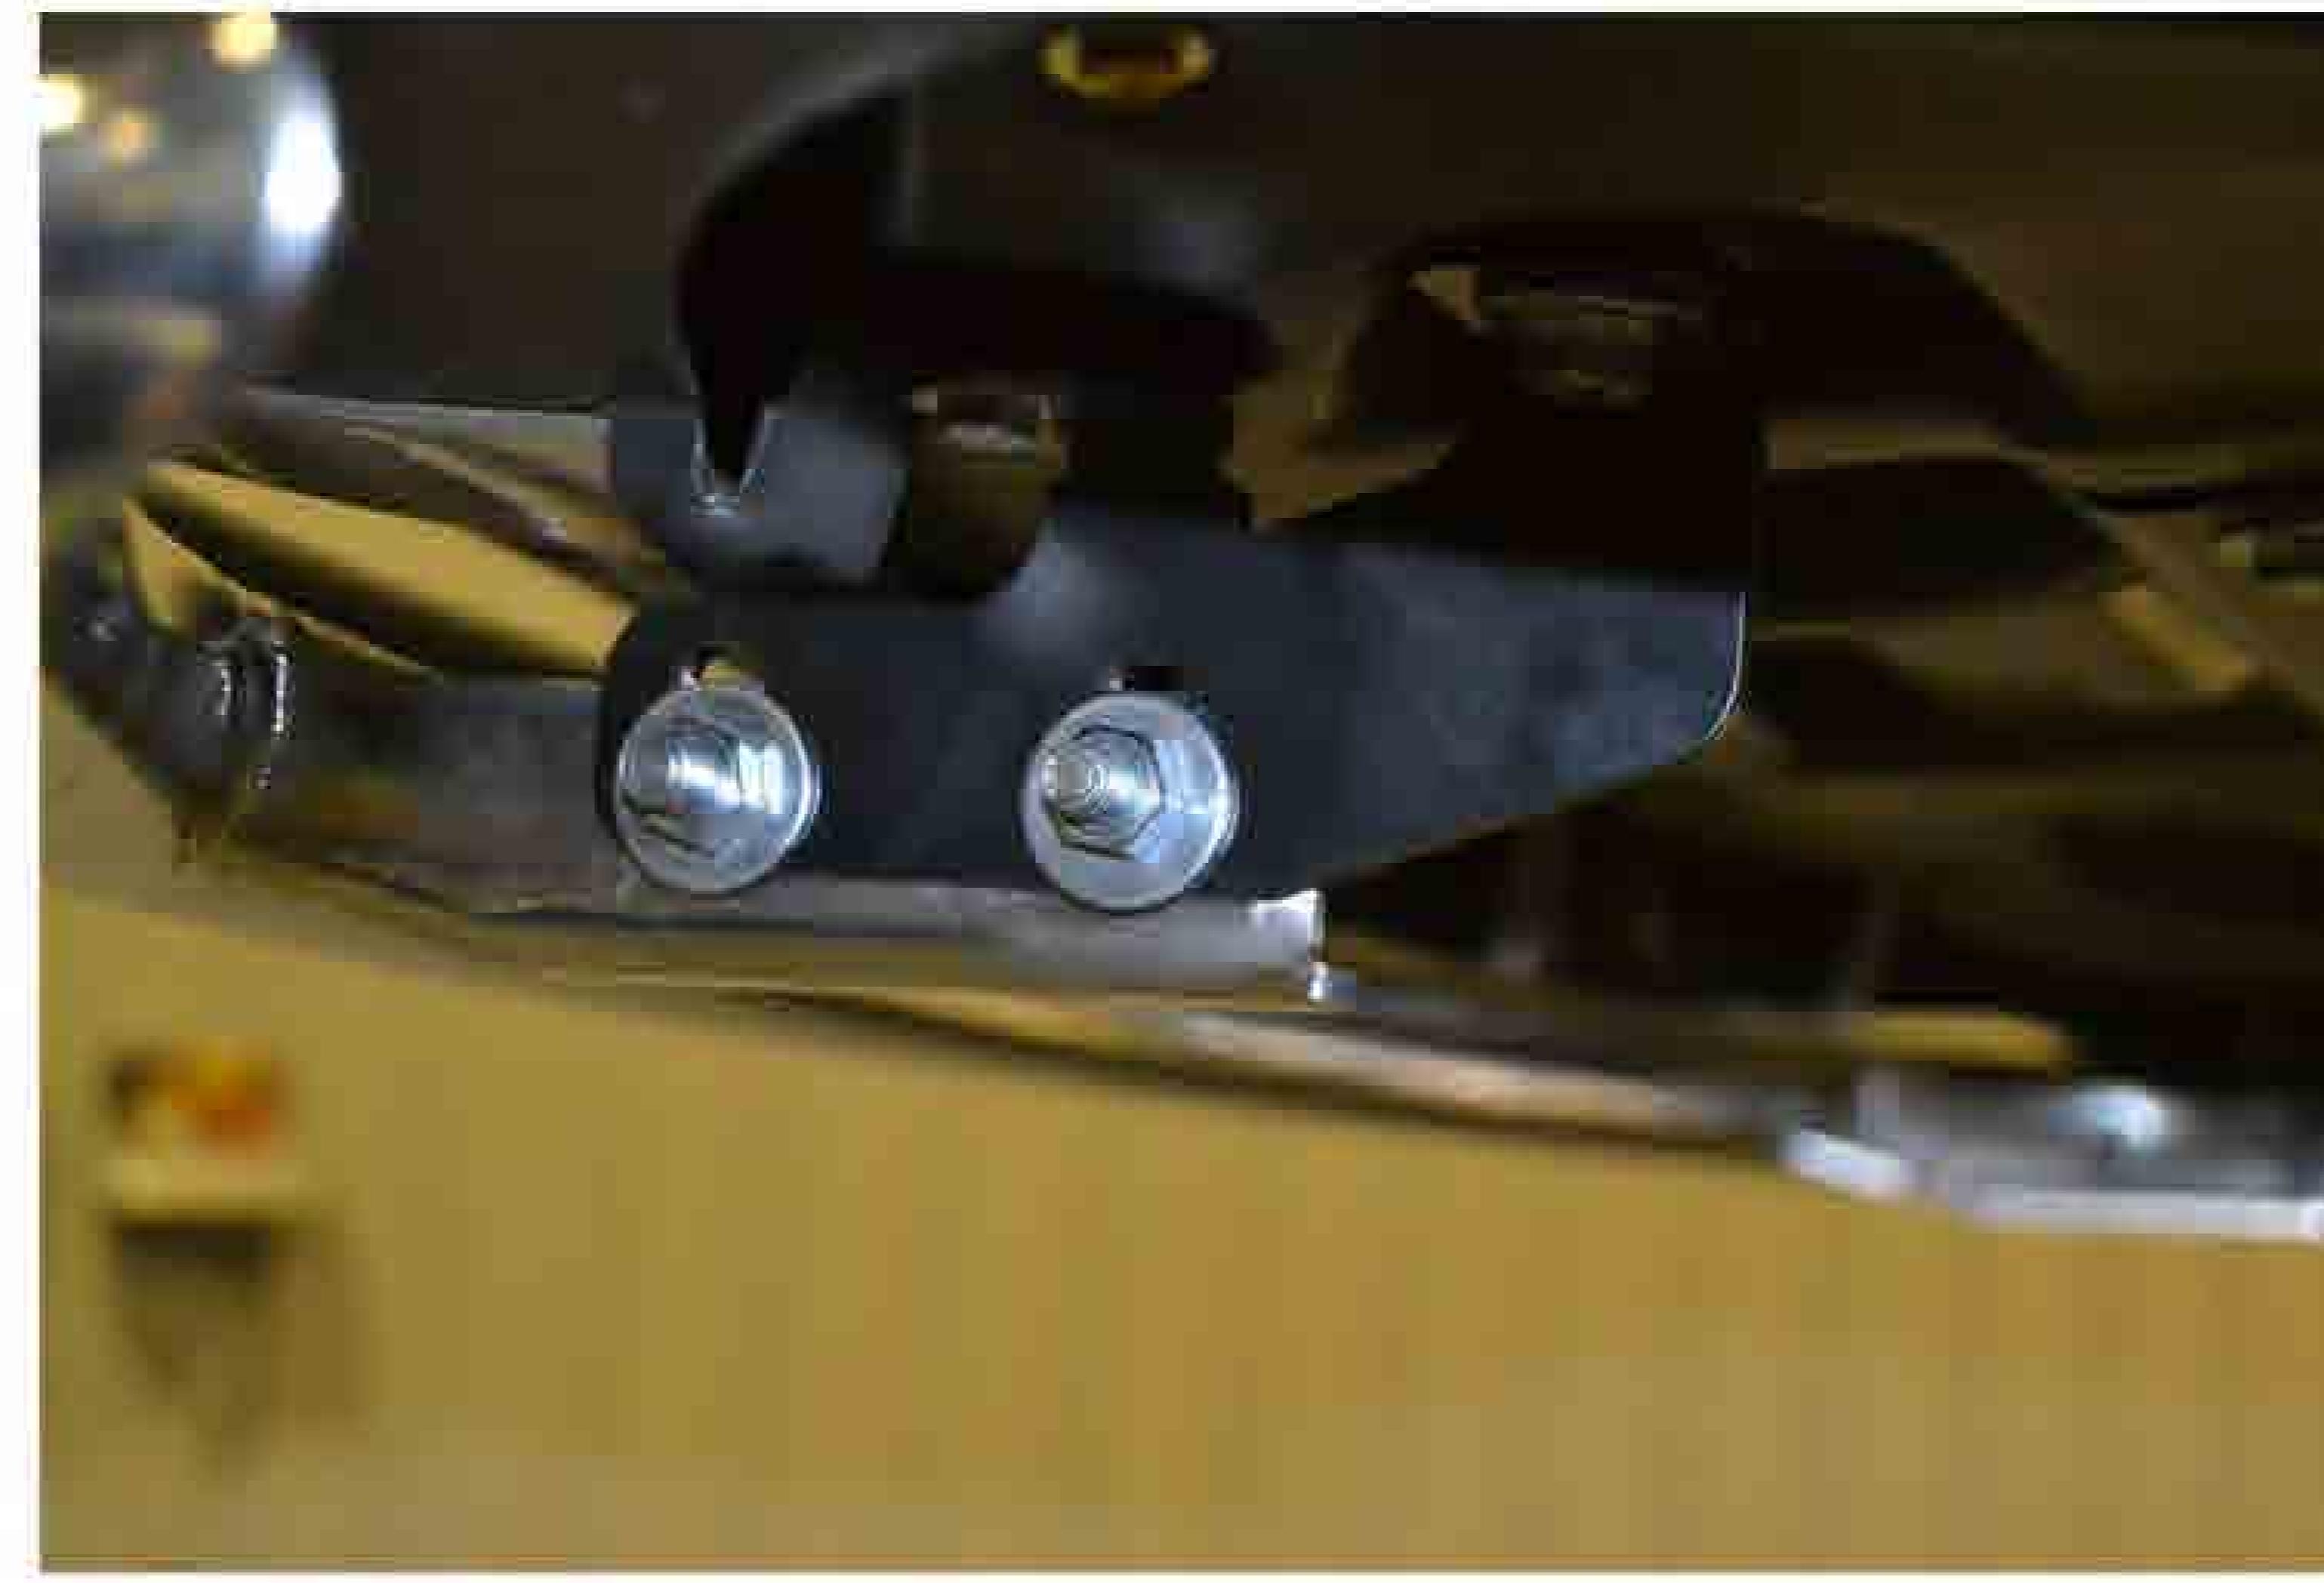


Рис.3