


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
R.6007.002 Защита переднего бампера d42

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Lada	Vesta SW Cross	2017-	Все	Все	Передний

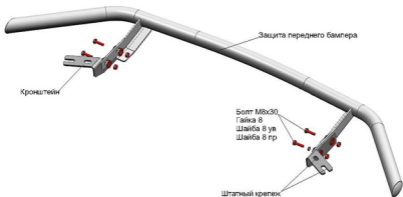

**Инструкция по установке:**

1. Открутить правые штатные болты крепления локера к поперечине рамы радиатора.
2. При помощи штатных болтов крепления локера установить кронштейн правый (рис.1).
3. Открутить левые штатные болты крепления локера к поперечине рамы радиатора.
4. При помощи штатных болтов крепления локера установить кронштейн левый (рис.2).
5. При помощи болтов М8х30 и гаек 8 установить защиту переднего бампера на установленные кронштейны.
6. Отрегулировать положение защиты переднего бампера по высоте и вылету.
7. Затянуть все резьбовые соединения.

**Рекомендации по установке:**

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

**Состав крепежа:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х30	4 шт	47,0 Нм
Гайка 8	4 шт	
Шайба 8 ув	8 шт	
Шайба 8 пр	4 шт	
Кронштейн	2 шт	

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае отклонения с фактическим соответствием обратиться к дилеру или к производителю. В случае необходимости убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и необходимости дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Выявлять впадины и вмятины в конструкции защиты.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
R.6007.002 Защита переднего бампера d42

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Lada	Vesta SW Cross	2017-	Все	Все	Передний



Рис. 1



Рис. 2

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует моделиному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае задержки с определением соответствия обратиться к службе технической поддержки производителя. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и деформации автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.