

## Suzuki Vitara

Артикул: R.5509.004 Порог с проступью d42

Кузов: Все

Год выпуска: 2015


Объем двигателя: Все

Тип КПП: Все

## СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M10x90.....	4	Шт.
2.Болт M10x65.....	4	Шт.
3.Болт M10x35.....	8	Шт.
4.Болт M8x35.....	2	Шт.
5.Гайка M10.....	8	Шт.
6.Шайба 10.....	24	Шт.
7.Шайба пружинная 10.....	16	Шт.
8.Шайба 8.....	2	Шт.
9.Шайба пружинная 8.....	2	Шт.
10.Гайка закладная M10.....	4	Шт.
11.Гайка фиксируемая M8.....	2	Шт.
11.Кронштейн передний.....	2	Шт.
12.Кронштейн задний.....	2	Шт.
13.Опора.....	2	Шт.
14.Распорочная втулка.....	4	Шт.

Болт M10x30	4	Шт.
Гайка M10	4	Шт.
Шайба 10	8	Шт.
Шайба 10 пр.	2	Шт.
Кронштейн задний	8	Шт.

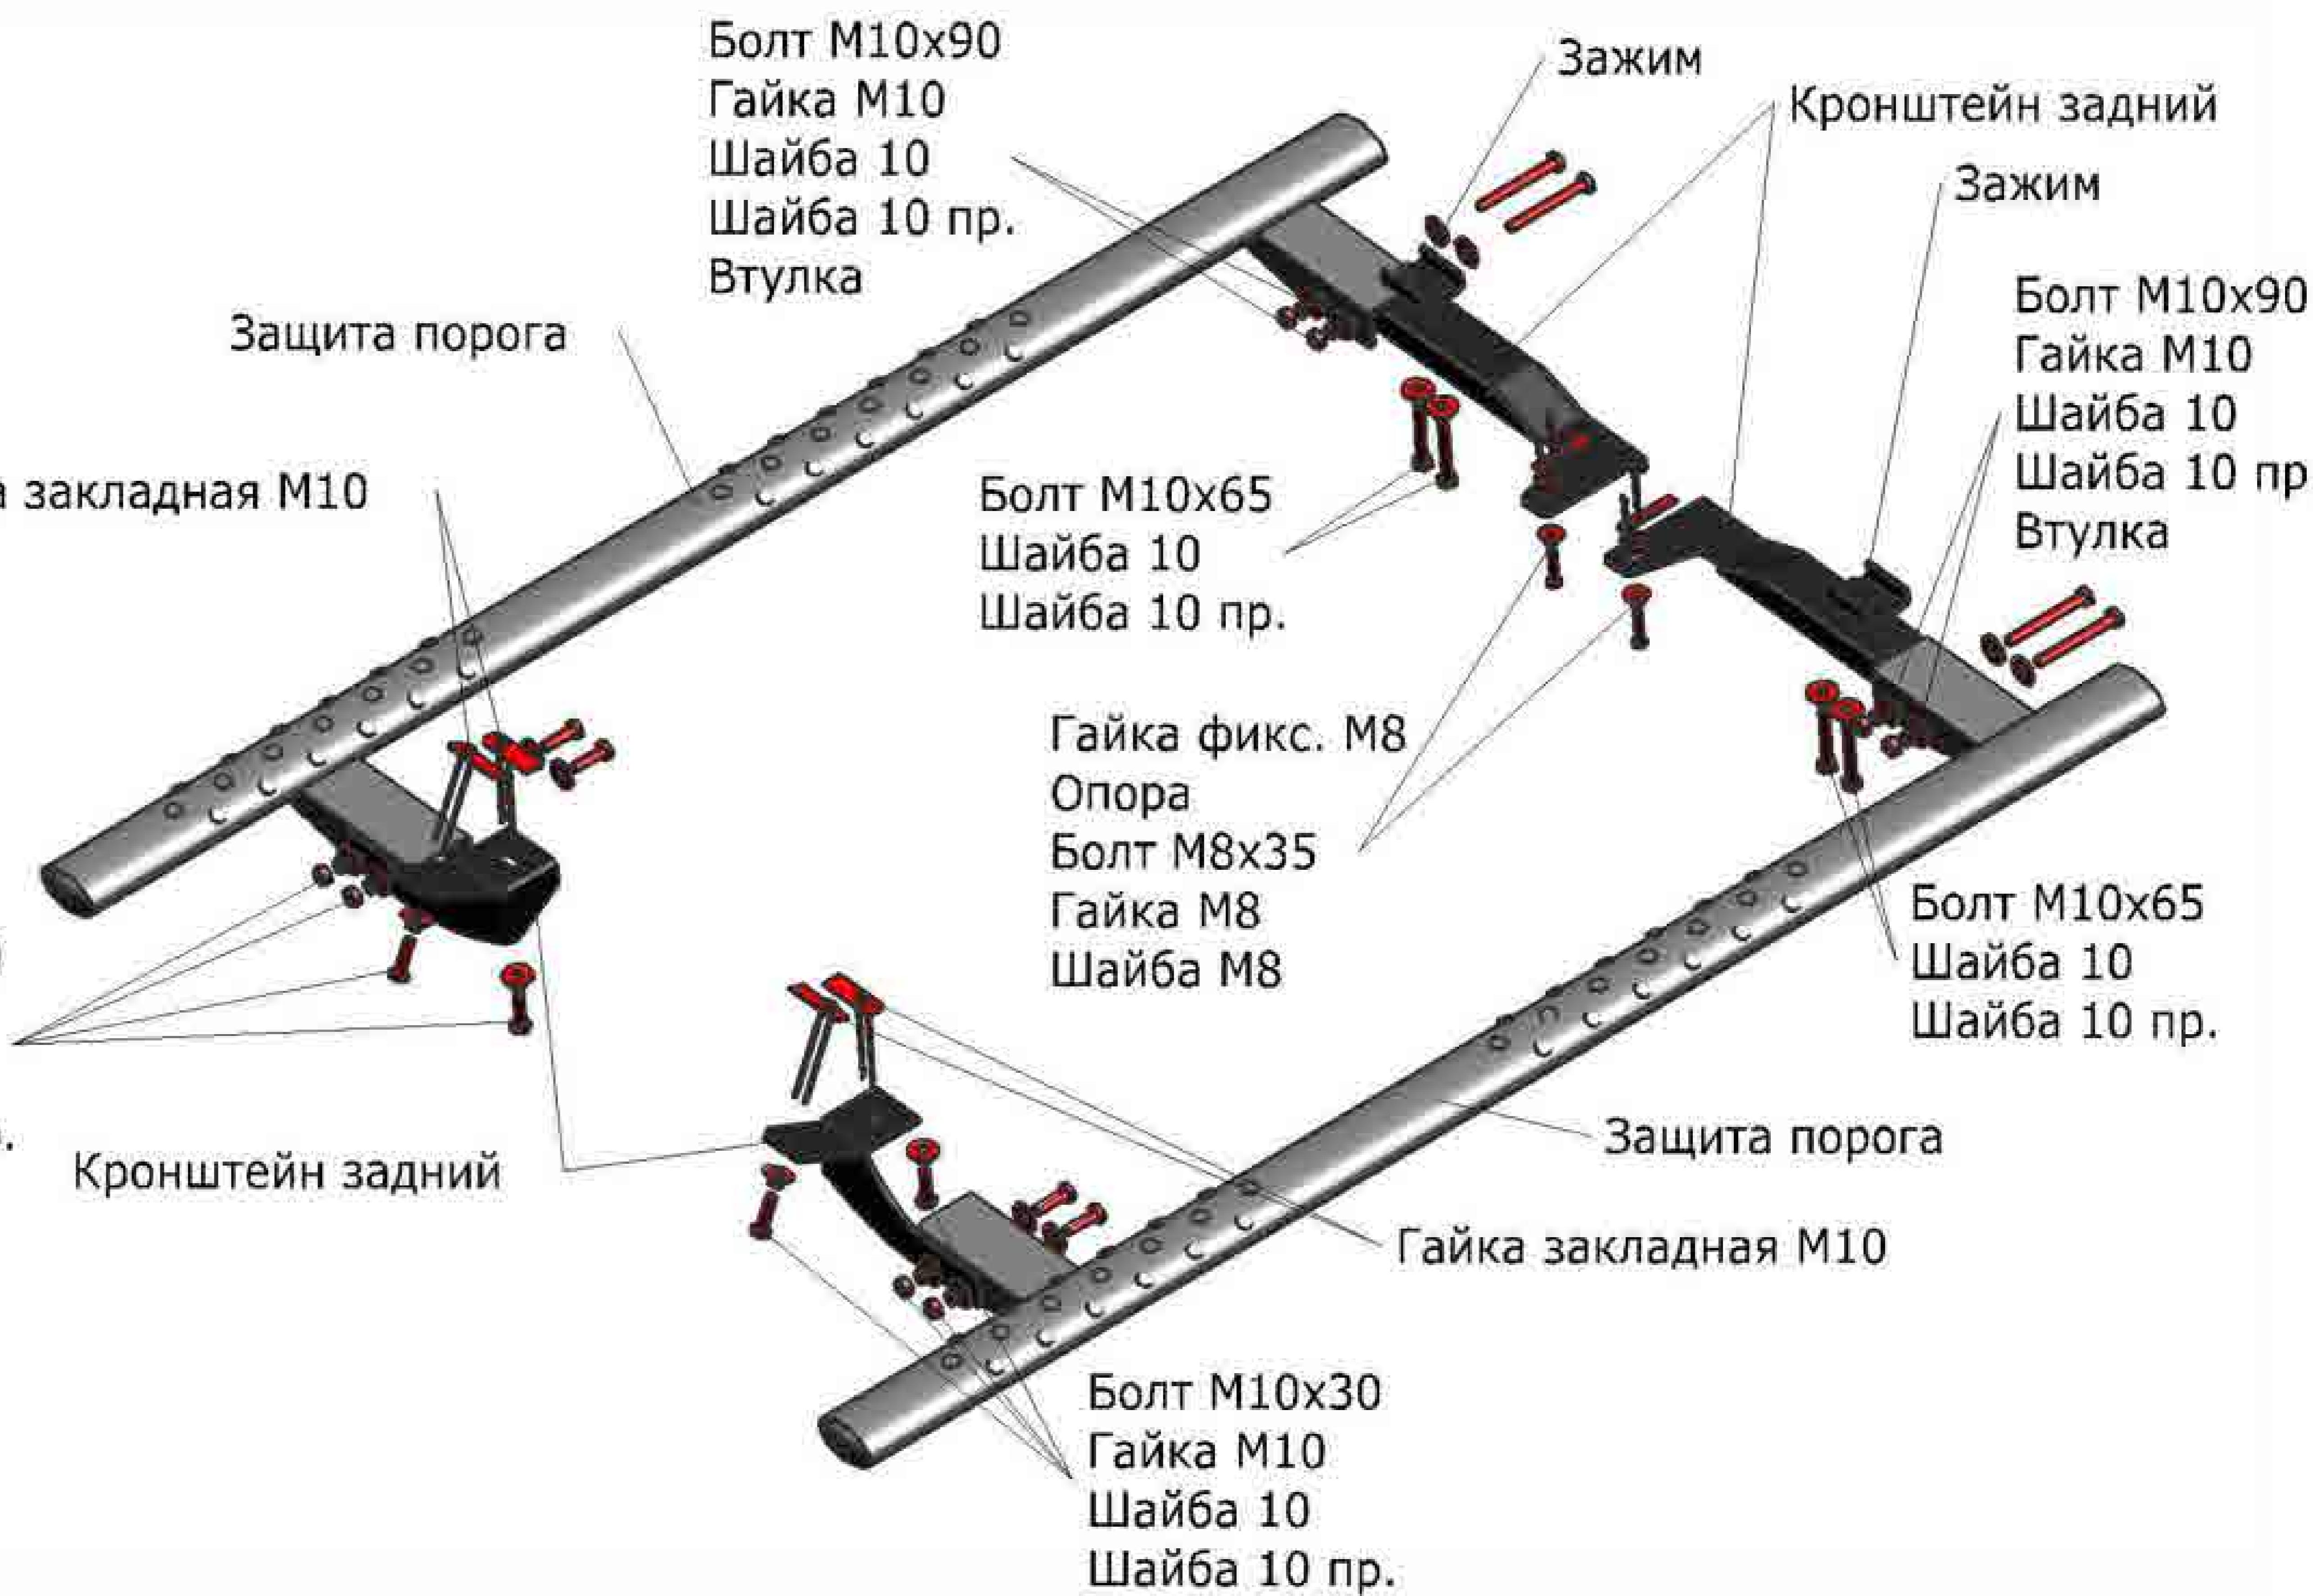

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

1. Установить гайку фиксируемую M8 в отверстие из под пистона пыльника в передней части днища автомобиля (рис. 1)
2. Установить кронштейн передний на петрю кузова для подъема автомобиля при помощи зажима и болтов M10x65, а также закрепить на установленную гайку фиксируемую M8 при помощи втулки и болта M8x35 (рис. 1, рис. 2).
3. Установить гайки фиксируемые M10 в отверстия задней части днища автомобиля (рис. 3).
4. Установить кронштейн задний на установленные гайки фиксируемые M10 при помощи болтов M10x35 (рис.3).
5. Установить порог на кронштейны. Внимание: Во внутреннюю часть переднего кронштейна перед установкой болтов необходимо вставить распорочные втулки (поз.14) Отрегулировать положение.
6. Затянуть все резьбовые соединения.
7. Для подъема автомобиля передние лапы подъемника ставить под передний кронштейн в месте крепления к петле кузова (рис. 2).



Рис.1



Рис.2



Рис.3