


KIA Sportage(2016-)/Hyundai Tucson(2015-)

Артикул: R.2809 Порог с проступью 75x42
 Кузов: Все
 Год выпуска: 2016
 Объем двигателя: Все
 Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M10x30.....	8 Шт.
2.Болт M10 с квад.....	4 Шт.
3.Шайба 10.....	8 Шт.
4.Шайба 10 малая.....	4 Шт.
5.Шайба пружинная 10.....	8 Шт.
6.Гайка M10.....	4 Шт.
7.Гайка фиксируемая M10.....	8 Шт.
8.Кронштейн передний.....	2 Шт.
10.Кронштейн задний.....	2 Шт.

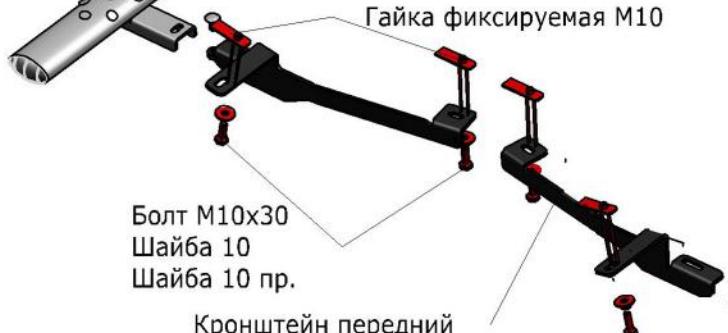

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

1. Установить гайки фиксируемые M10 в передней части днища автомобиля (рис. 1). В случае, когда отверстие переднего лонжерона скрыто антикоррозионным покрытием - его положение - 300мм от крайней точки крепления подрамника (рис. 1.2).
2. Установить гайки фиксируемые M10 в задней части днища автомобиля (рис. 2).
3. Установить кронштейн передний на установленные гайки фиксируемые M10 при помощи болтов M10x30 и гаек M10 (рис. 3).
4. Установить кронштейн задний на установленные гайки фиксируемые M10 при помощи болтов M10x30 и гаек M10 (рис. 4).
5. Установить порог на кронштейны.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент.



Рис.1



Рис.1.2



Рис.2



Рис.3



Рис.5