

Geely MK Cross

Кузов: Все

Объём двигателя: Все

Артикул: 9.1901.1

Год выпуска: 2011

Коробка: Все

Комплект порогов

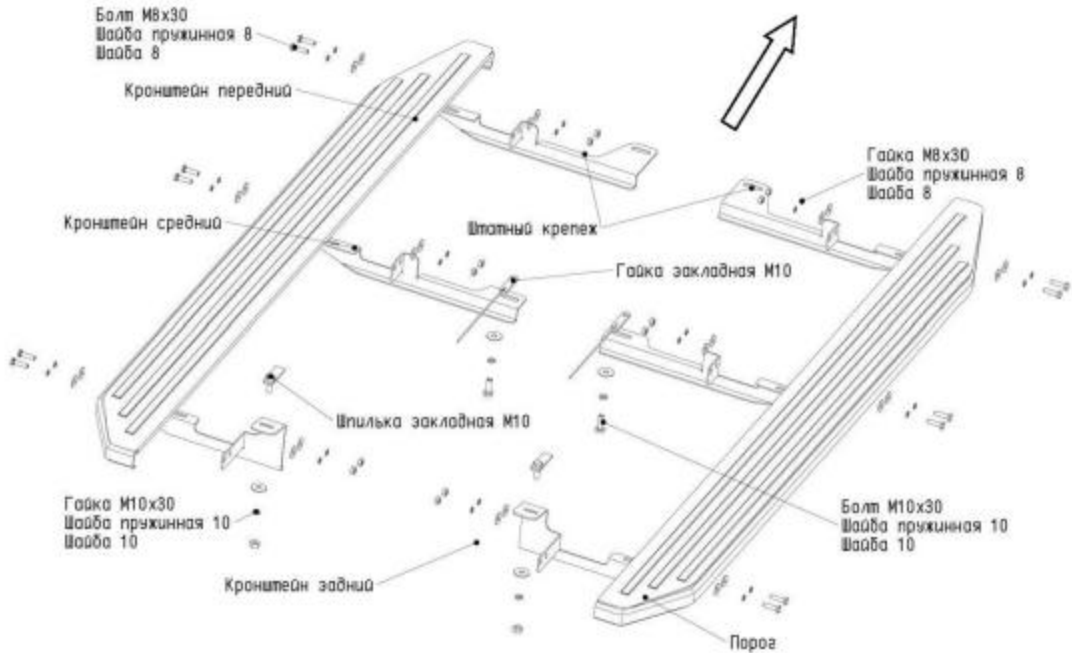


Рис. 1 Схема установки комплекта порогов

Состав крепежа:

1. Болт M8x30.....	12 шт.
2. Болт M10x30.....	2 шт.
3. Гайка M8.....	12 шт.
4. Гайка M10.....	2 шт.
5. Шайба 8.....	24 шт.
6. Шайба 10.....	4 шт.
7. Шайба пружинная 8.....	24 шт.
8. Шайба пружинная 10.....	4 шт.
9. Кронштейн передний.....	2 шт.
10. Кронштейн средний.....	2 шт.
11. Кронштейн задний.....	2 шт.
12. Шпилька закладная M10.....	2 шт.
13. Гайка закладная M10.....	2 шт.
14. Порог.....	2 шт.

Инструкция по установке:

1. Открутить болт M10x30 крепления рычага автомобиля (рис. 2).
2. Установить заднюю часть переднего кронштейна под рычаг автомобиля, закрепить кронштейн и рычаг штатным болтом (рис. 5).
3. В месте крепления передней части кронштейна разметить и высверлить два отв. Ø 8,5-9 мм (рис. 5 поз. 1).
4. Закрепить переднюю часть переднего кронштейна двумя болтами M8x30 и гайками M8
5. В месте крепления среднего кронштейна установить гайку закладную M10 в лонжерон автомобиля через соседнее отверстие (рис. 3).
6. Заднюю часть среднего кронштейна закрепить болтом M10x30 к установленной гайке закладной M10 (рис. 6), переднюю часть крепить аналогично переднему кронштейну (пункт 3,4).
7. В месте крепления заднего кронштейна установить шпильку закладную M10 в отверстие днища автомобиля (рис. 4).
8. Заднюю часть заднего кронштейна закрепить гайкой M10 к установленной шпильке закладной M10 (рис. 7), переднюю часть крепить аналогично переднему кронштейну (пункт 3,4).
9. Закрепить порог на установленных кронштейнах (рис. 8).
10. Затянуть все резьбовые соединения.



Рис.2 Рычаг автомобиля в месте крепления переднего кронштейна



Рис.3 Установка гайки закладной M10 в месте установки среднего кронштейна



Рис.4 Установка шпильки закладной M10 в месте установки заднего кронштейна



Рис.5 Установка переднего кронштейна



Рис.6 Установка среднего кронштейна



Рис.7 Установка заднего кронштейна



Рис.8 Вид автомобиля с порогом