



**Etika™**  
**Рамки**

Кат. №(№): 6 725 01/02/03/04/05/11/12/13/14/15/21/22/23/24/25  
 6 725 31/32/33/34/35/41/42/43/44/45/50/51/52/53/54/55  
 6 725 60/61/62/63/64/65/71/72/73/74/75/81/82/83/84/85



6 725 01



6 725 02

**1. НАЗНАЧЕНИЕ**

Рамки для электроустановочного оборудования серии Etika: 1 - 2 - 3 - 4 и 5 местные. Поставляются в нескольких цветовых решениях.

**2. СЕРИЯ**

**Рамка одноместная - IP 44 и IK 07**



|                  |          |
|------------------|----------|
| ○ Белый          | 6 725 50 |
| ● Слоновая кость | 6 725 60 |


**Рамки одноместные**



|                      |          |
|----------------------|----------|
| ○ Белый              | 6 725 01 |
| ● Слоновая кость     | 6 725 11 |
| ● Светлая галька     | 6 725 21 |
| ● Красный            | 6 725 31 |
| ● Зеленый папоротник | 6 725 41 |
| ● Алюминий           | 6 725 51 |
| ● Сливовый           | 6 725 61 |
| ● Какао              | 6 725 71 |
| ● Антрацит           | 6 725 81 |

**Рамки 2-местные**


Расстояние между точками крепления 71 мм – для горизонтальной и вертикальной установки



|                      |          |
|----------------------|----------|
| ○ Белый              | 6 725 02 |
| ● Слоновая кость     | 6 725 12 |
| ● Светлая галька     | 6 725 22 |
| ● Красный            | 6 725 32 |
| ● Зеленый папоротник | 6 725 42 |
| ● Алюминий           | 6 725 52 |
| ● Сливовый           | 6 725 62 |
| ● Какао              | 6 725 72 |
| ● Антрацит           | 6 725 82 |

**Рамки 3-местные**

Расстояние между точками крепления 71 мм – для горизонтальной и вертикальной установки




|                      |          |
|----------------------|----------|
| ○ Белый              | 6 725 03 |
| ● Слоновая кость     | 6 725 13 |
| ● Светлая галька     | 6 725 23 |
| ● Красный            | 6 725 33 |
| ● Зеленый папоротник | 6 725 43 |
| ● Алюминий           | 6 725 53 |
| ● Сливовый           | 6 725 63 |
| ● Какао              | 6 725 73 |
| ● Антрацит           | 6 725 83 |

**2. СЕРИЯ (продолжение)**

**Рамки 4-местные**


Расстояние между точками крепления 71 мм – для горизонтальной и вертикальной установки



|                      |          |
|----------------------|----------|
| ○ Белый              | 6 725 04 |
| ● Слоновая кость     | 6 725 14 |
| ● Светлая галька     | 6 725 24 |
| ● Красный            | 6 725 34 |
| ● Зеленый папоротник | 6 725 44 |
| ● Алюминий           | 6 725 54 |
| ● Сливовый           | 6 725 64 |
| ● Какао              | 6 725 74 |
| ● Антрацит           | 6 725 84 |


**Рамки 5-местные**

Расстояние между точками крепления 71 мм – для горизонтальной и вертикальной установки




|                      |          |
|----------------------|----------|
| ○ Белый              | 6 725 05 |
| ● Слоновая кость     | 6 725 15 |
| ● Светлая галька     | 6 725 25 |
| ● Красный            | 6 725 35 |
| ● Зеленый папоротник | 6 725 45 |
| ● Алюминий           | 6 725 55 |
| ● Сливовый           | 6 725 65 |
| ● Какао              | 6 725 75 |
| ● Антрацит           | 6 725 85 |

**3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)**

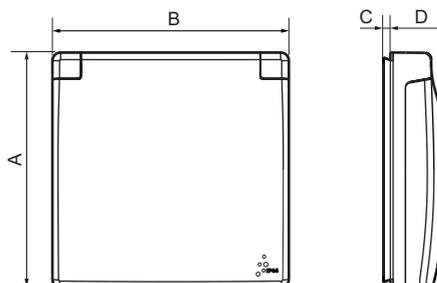

Кат. №. 6 725 50/60

### 3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм) (продолжение)

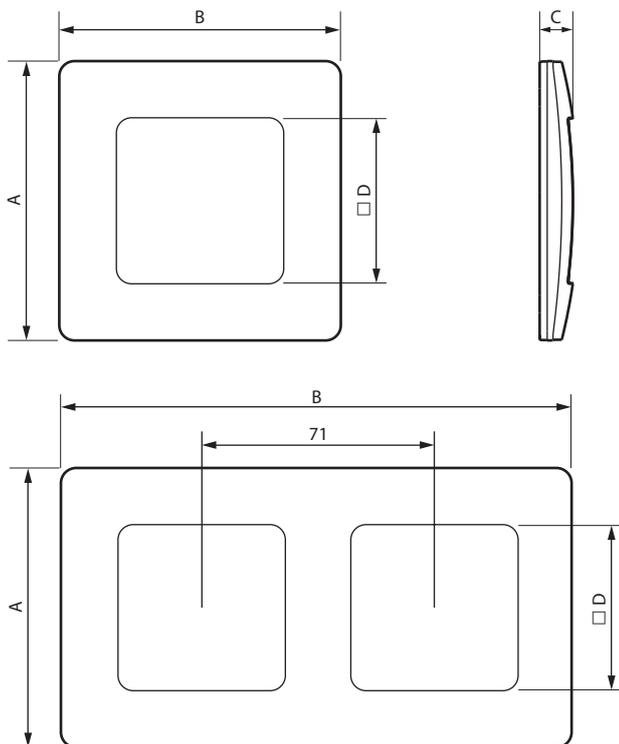

|   | A  | B   | C     | D     |
|---|----|-----|-------|-------|
| Одноместная 6 725 50/60                               | 86 | 86  | 1     | 22,15 |
| Одноместная   | 86 | 86  | 10,15 | 50,6  |
| 2-местная<br>Расстояние между точками крепления 71 мм | 86 | 157 | 10,15 | 50,6  |
| 3-местная<br>Расстояние между точками крепления 71 мм | 86 | 228 | 10,15 | 50,6  |
| 4-местная<br>Расстояние между точками крепления 71 мм | 86 | 299 | 10,15 | 50,6  |
| 5-местная<br>Расстояние между точками крепления 71 мм | 86 | 370 | 10,15 | 50,6  |

### 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ■ 4.1 Характеристики используемых материалов

Блестящая глянцевая поверхность

Материал: - АБС-пластик

- Не содержит галогенов
- Стойкий к УФ-излучению

Огнестойкость:

- + 850 °C/30 с для частей из изолирующего материала, на которых закрепляют токоведущие части.
- + 650 °C/30 с для частей из изолирующего материала, на которых не крепят токоведущие части.

#### ■ 4.2 Температурные характеристики

Температура хранения и эксплуатации: от минус 5° С до плюс 35° С

### 6. ЧИСТКА ИЗДЕЛИЯ

Чистка изделия тканью.

Не использовать ацетон, смолоочистители или трихлорэтилен.

Стойкость к действию следующих средств: гексан (EN 60669-1), денатурат, вода мыльная, раствор аммиака, 10-% раствор жавеловой воды, стеклоочиститель, фланелевая ткань с пропиткой.

**Внимание:** Перед использованием специфического чистящего средства необходимо провести предварительную проверку.