


Технический паспорт продукта

USB зарядное устройство

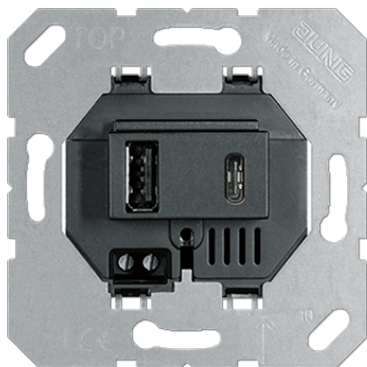

Ссылочный номер

USB 15 CA SW

USB зарядное устройство

с 1 гнездо USB типа A и 1 гнездо USB типа C
(крепление винтами, без крепёжных лапок)

Использование по назначению

- Зарядная станция для мобильных устройств с USB-соединением
- Установка в монтажной коробке согласно EN 60670-1

Характеристики

- Возможна одновременная зарядка 2-х устройств
- Возможна установка в комбинациях с другими изделиями
- Зарядный ток: макс. 3000 мА

Крышки:

серия AS / A: арт.: A 1569 USB ..

серия CD: арт.: CD 569 T ..

серия SL: арт.: SL 569 T ..

серия LS: арт.: .. 1969 USB ..

Откидные крышки с символом:

серия CD: арт.: CD 590 KL USB ..

серия LS: арт.: LS 990 BFKL USB .., .. 2990 KL USB ..

Технические характеристики

Входное напряжение: AC 100 ... 240 В ~ ± 10 %

Частота сети: 50/60 Гц

Диапазон рабочих температур: 0 ... +35 °C

Температура хранения/транспортировки: -20 ... +70 °C

Потребляемая мощность в режиме ожидания при U_{IN} = 230 В ~: ≤ 0,1 Вт

Способ присоединения: винтовой зажим

Выходное напряжение: 5 В DC (± 5 %)

Выходной ток

AC 120 ... 240 В ~ макс. 3000 мА

AC 90 ... 108 В ~ макс. 2500 мА

Цвет:

чёрный