

02.2019

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОМПЛЕКТНОСТЬ, КОНСТРУКЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЯ. ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ РУКОВОДСТВА СОХРАНИТЕ ЕГО В ДОСТУПНОМ И НАДЕЖНОМ МЕСТЕ*.

Адреса сервисных центров в вашем регионе вы можете найти на сайте

WWW.CHAMPIONTOOL.RU

ИМПОРТЕР: ООО «ТЕХНОТОРГ», 191123, г. Санкт-Петербург, переулок Манежный, д.14, литер А, помещение 36

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «РВС», 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, Поселок Мурино, Промзона, квартал 7, участок 23

* – С последней версией руководства по эксплуатации можно ознакомиться на сайте www.championtool.ru

СЧАМРІОН®

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОТОКУЛЬТИВАТОРОВ И МОТОБЛОКОВ



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТАНОВЛИВАЕТСЯ НА МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ
BC7713, BC7714, BC8716, BC8813, BC1193, DC1193E

RU РУССКИЙ

EAC

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОТОКУЛЬТИВАТОРОВ И МОТОБЛОКОВ

НАЗНАЧЕНИЕ

Грунтозацепы металлические (колеса с шипами) применяются на мотокультиваторах и мотоблоках (далее устройство) для увеличения сцепления с грунтом при различных видах обработки почвы навесным оборудованием.



ВНИМАНИЕ!

Запрещается движение устройства с установленными грунтозацепами по поверхностям с твердым покрытием (бетон, асфальт и т.д.).

УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Модели мотоблоков и мотокультиваторов различаются диаметрами и длиной валов редукторов, диаметрами и расположением отверстий для крепления грунтозацепов, расстоянием от валов до защитных крыльев.

Приобретая грунтозацепы, убедитесь, что их конструкция и размеры соответствуют вашему устройству.

Грунтозацепы устанавливаются на валах редуктора устройства симметрично относительно продольной оси и фиксируются пальцами через отверстия во втулках грунтозацепов и валах редуктора. При правильной установке грунтозацепы не должны касаться деталей устройства. Шипы колес (при виде сверху) вершинами сгибов должны располагаться по направлению движения вперед (Рис.1).

Грунтозацепы устанавливаются в широкую колею при помощи удлинителей С3056/С3057/С3067 (приобретаемых отдельно), предназначенными для установки индивидуально для каждой модели устройств.

Грунтозацепы С3053 могут быть использованы с окучником прямым створчатым С3039, картофелекопалкой С3040 и окучником двухрядным С3041.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Проверьте исправность грунтозацепов, правильность установки, надежность крепления на валах мотоблока. Удалите с обрабатываемой территории посторонние предметы. Соблюдайте осторожность при движении задним ходом, а также при развороте устройства.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Все работы по обслуживанию грунтозацепов выполняйте в защитных перчатках. После окончания работы произведите очистку грунтозацепов от остатков земли. Обрабатывайте участки грунтозацепов, не имеющих лакокрасочного покрытия, универсальной смазкой Champion EP-0 (артикул для заказа 952814 / 952815), либо «Литол-24». Хранить грунтозацепы рекомендуется в закрытом сухом помещении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Ø наружный, мм	Ширина, мм	Ø посадочного отверстия, мм	Толщина стали, мм
С3053	670	65	30	4

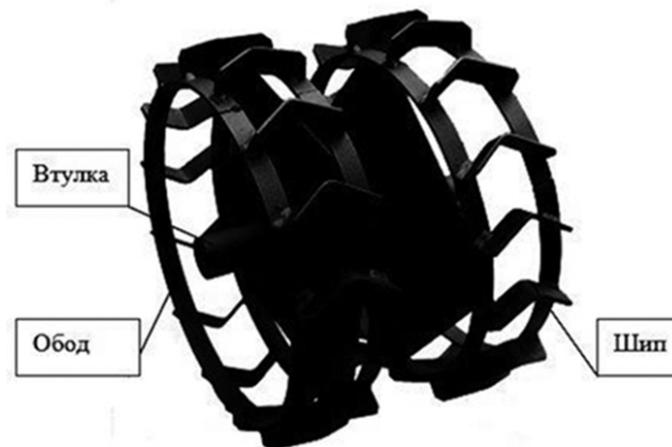
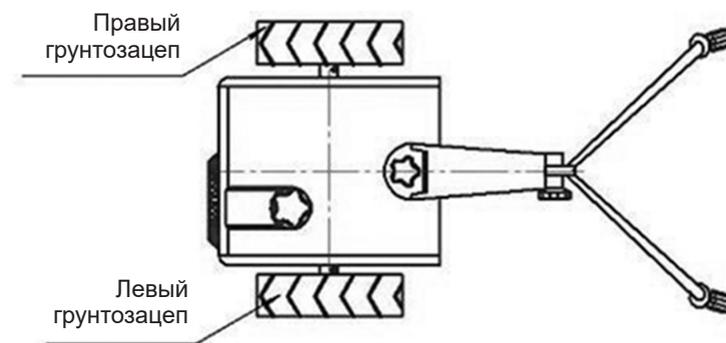


Рис.1 Схема установки грунтозацепов на устройство