



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Предприятие гарантирует качество кровати при условии соблюдения правил транспортировки, сборки и эксплуатации.

Эксплуатировать изделия только в полностью собранном виде, сборку осуществлять строго по инструкции. После сборки еще раз проверьте и убедитесь в безопасности креплений - все детали и фурнитура должны быть надежно закреплены.

Эксплуатация в сухих проветриваемых помещениях при температуре 10-23 °С и относительной влажности воздуха 45-70%.

Эксплуатация кровати без матраса запрещена! Рекомендуемые габаритные размеры матраса для данной кровати 1200х600 мм.

Если вы оставляете ребенка в детской кровати без присмотра, убедитесь в том, что боковые ограждения кровати находятся в верхнем положении. В кровати нельзя оставлять ничего, чем ребенок может воспользоваться для того, чтобы подняться или что может вызвать опасность удушья.

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	евровинт 7x50	34 шт.
	ключ	1 шт.
	направляющая	2 шт.
	пластиковый упор	4 шт.
	кнопка	1 шт.
	винт М6х30	12 шт.
	винт М6х25	2 шт.
	штифт	1 шт.
	эксц. стяжка	2 шт.
	шток эксцентрика	2 шт.
	гвоздь	16 шт.
	ручка	2 шт.
	винт под ручку	2 шт.
	направл.	1 компл.
	винт для напр.	10 шт.
	шкант	4 шт.
	маятн. механизм	4 шт.
	втулка	8 шт.
	стопор	2 шт.

1) Кровать



1 - Спинка кровати L, R*	2 шт.
2 - Переднее ограждение	1 шт.
3 - Заднее ограждение	1 шт.
4 - Ламели	11 шт.
5 - Перемычки	2 шт.
6 - Основание ложа	2 шт.
7 - Горизонтальный брусок	2 шт.

2) Комод

M1, M2 - Боковая стенка комода	2 шт.
M3 - Задняя стенка комода	1 шт.
M4 - Крышка комода (ДВП) 1097х395 мм	1 шт.
M5 - Нижняя планка	1 шт.
M6 - Верхняя планка	1 шт.
M12 - Лопасть под маятник	2 шт.
M13 - Лопасть под маятник (со стопором)	2 шт.

3) Ящик выдвижной

M7 - Задняя стенка ящика	1 шт.
M8 - Боковая стенка ящика	2 шт.
M9 - Перегородка	1 шт.
M10 - Фасад ящика	1 шт.
M11 - Дно ящика	1 шт.
M14 - Фальш-панель	1 шт.

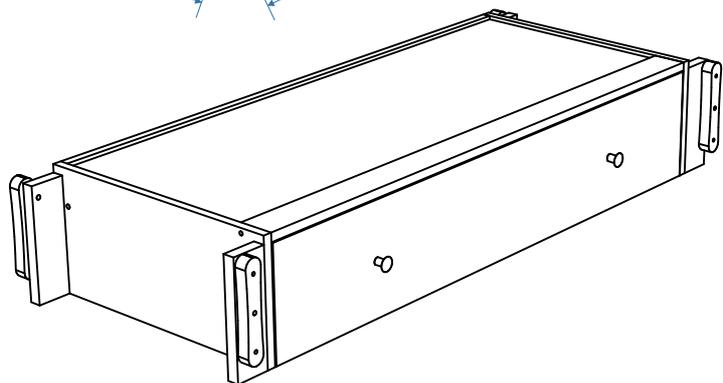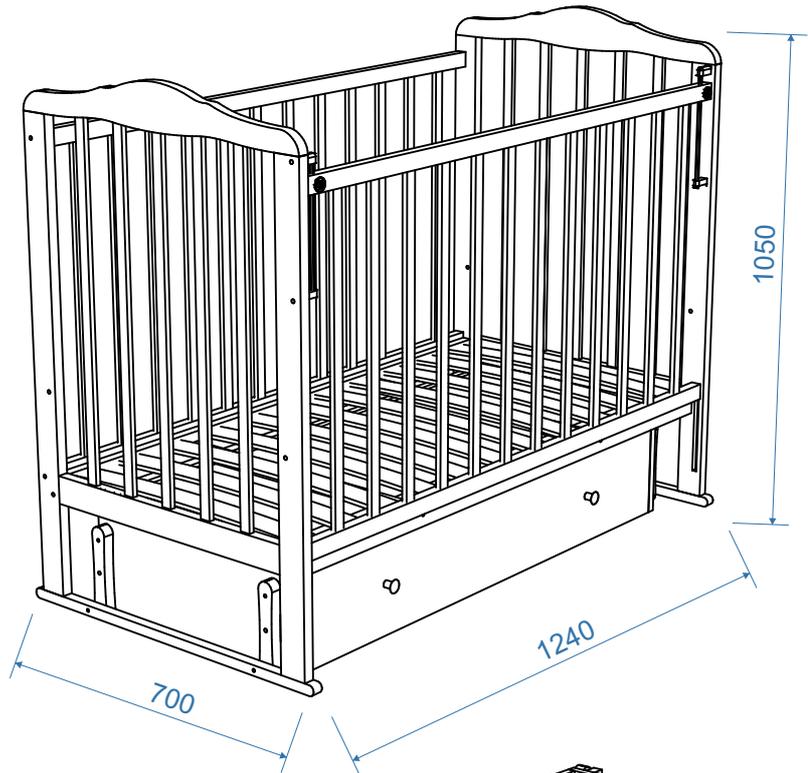

Изготовитель: ООО «Свит Бэби Рус» 121354, Россия, г.Москва, ул.Дорогобужская, д.14, помещение 202е

Изготовлено в соответствии с ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»
ГОСТ 19917-2014. Сертификат соответствия: RU C-RU.НА92.В.01115/22

МАРКИРОВОЧНЫЙ ЯРЛЫК

Изготовитель: ООО «Свит Бэби Рус» 121354, Россия, г.Москва, ул.Дорогобужская, д.14, помещение 202е


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ (схема монтажа)

1 Сборка кровати

1.1 Сборка ложа: собрать вместе перемычки (5) с основаниями ложа (6) с помощью евровинтов 7x50, не закручивая их до конца, установить ламели в пазы, и затянуть евровинты, соединить готовое ложе со спинками (1) с помощью евровинтов 7x50.


1.2 Установка ограждений: установить заднее ограждение (3) с помощью евровинтов 7x50 сверху и снизу с 2-х сторон. Вставить штифты в отверстия переднего ограждения (2), ослабить евровинты, фиксирующие ложе, а затем вставить штифты в пазы спинок (1).

1.3 Установить горизонтальные бруски (7) на евровинты 7x50.

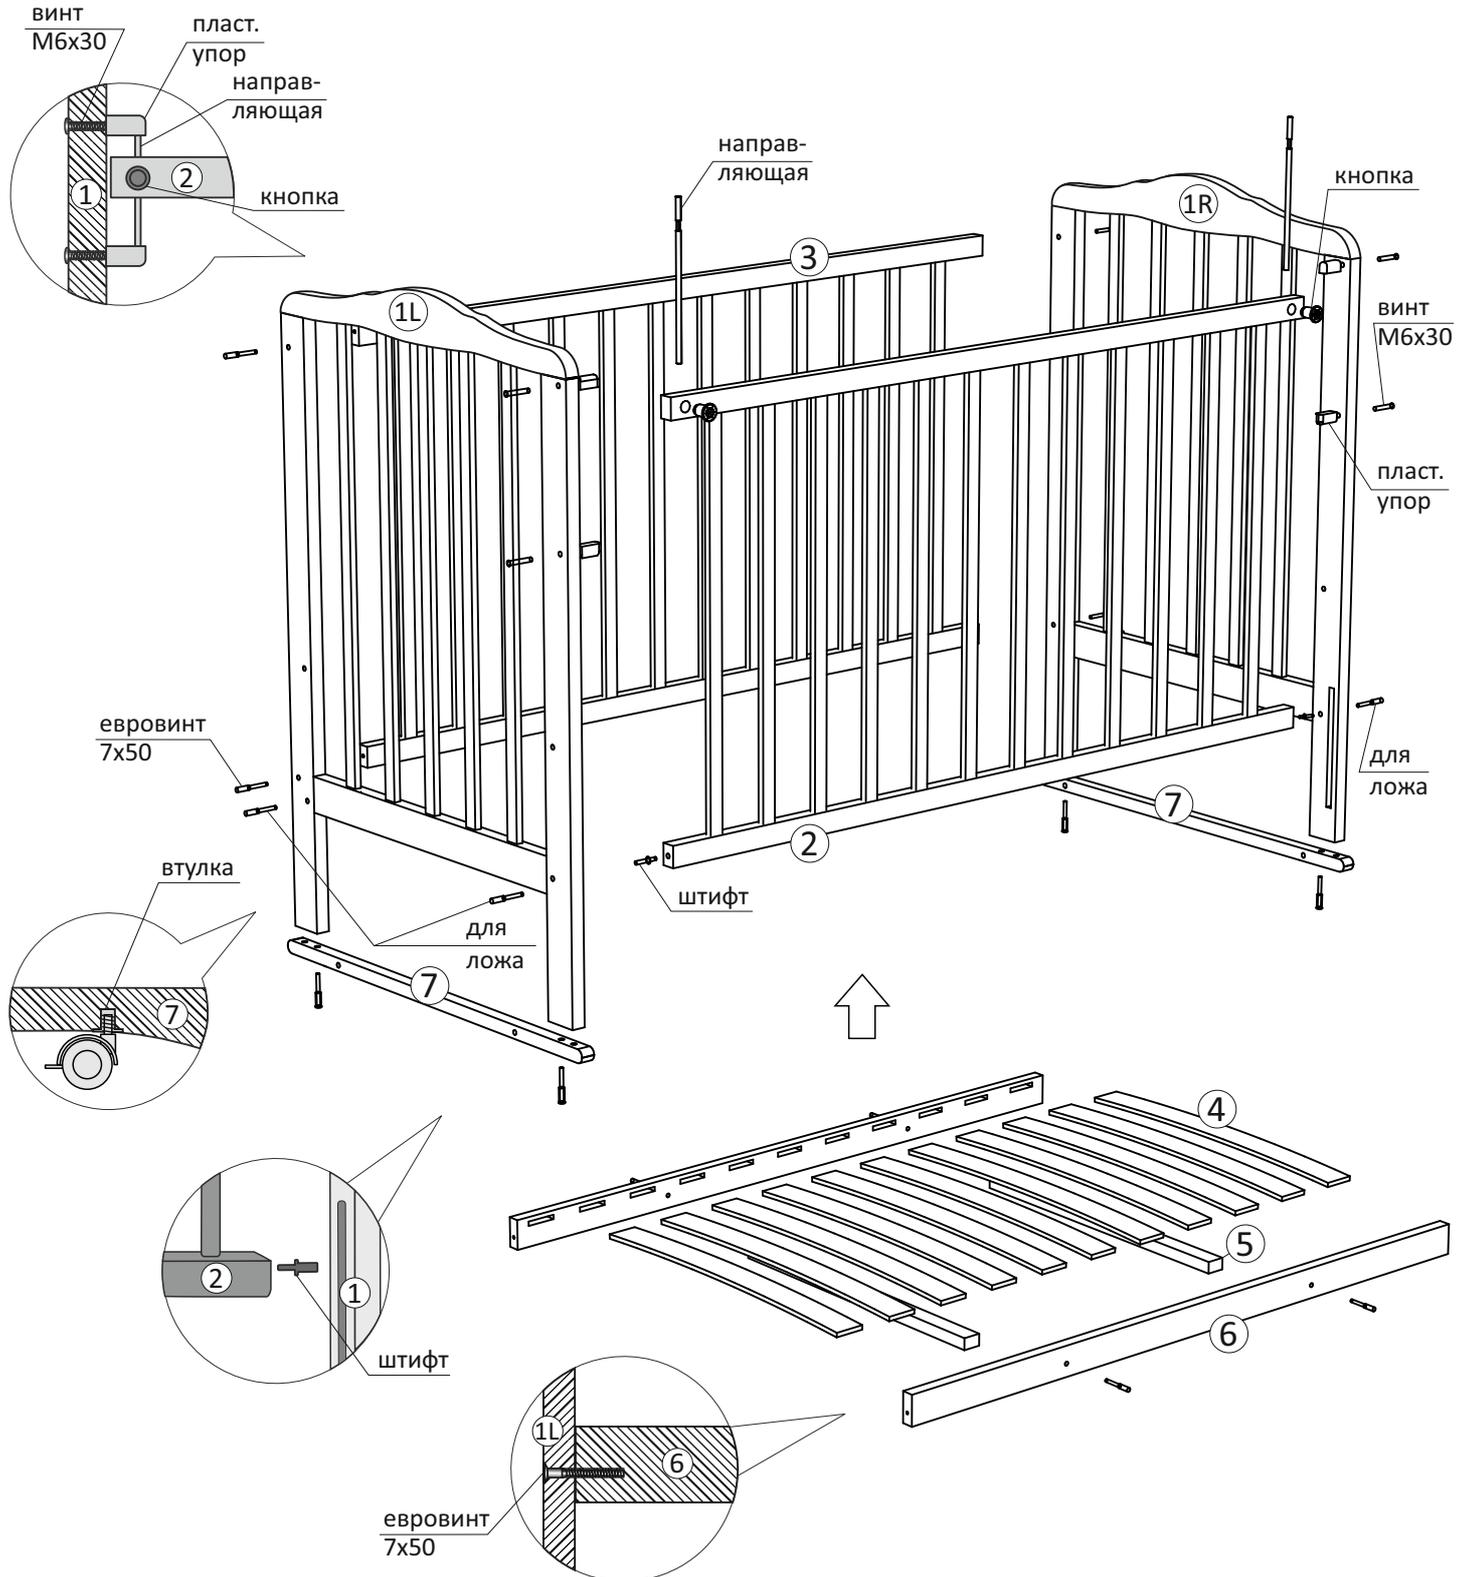

2 Сборка ящика



- 2.1 Установить перегородку M9 между задней стенкой M7 и фальш-панелью M14 на евровинты 7x50
- 2.2 Установить боковые стенки M8 на евровинты 7x50
- 2.3 Приложить дно M11 и закрепить гвоздями, начиная с угла, с отступом от края 8 мм и интервалом 10-15 см
- 2.4 Установить направляющие на саморезы
- 2.5 Прикрутить ручки
- 2.6 Прикрутить фасад M10 к фальш-панели с помощью винтов M6x25

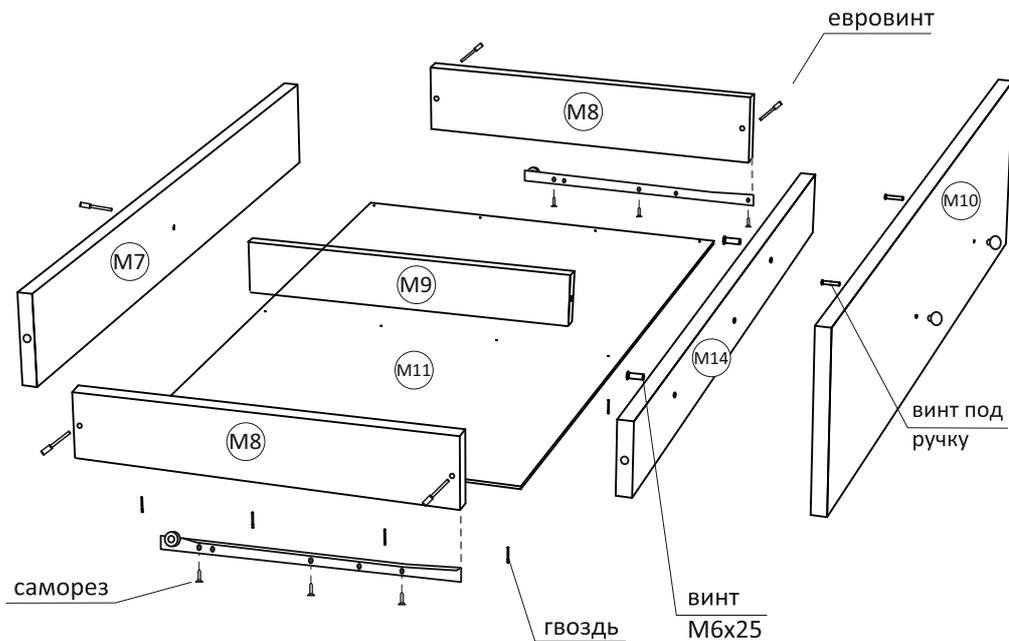

3 Сборка корпуса ящика


К АА

- 3.1 Установить направляющие на боковые стенки M1 и M2 (на схеме)
- 3.2 Установить заднюю стенку на шканты и стяжки
- 3.3 Установить нижнюю планку M5 на евровинты
- 3.4 Вставить крышку M4 в паз
- 3.5 Установить верхнюю планку M6 на евровинты 7x50

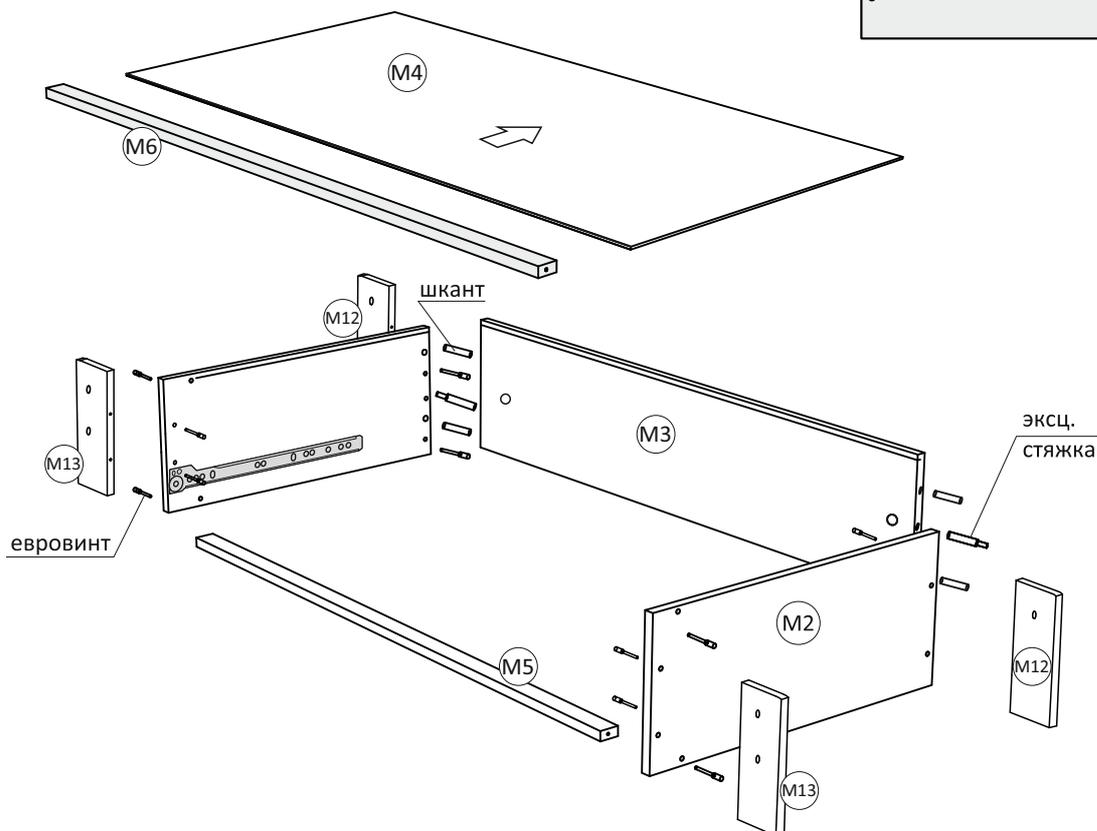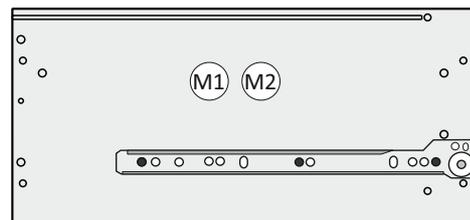


4 Установка маятникового механизма

4.1 Установить маятники на корпус ящика M2 или лопастей маятника M12, M13 с помощью винтов M6x30, как показано на рисунке.

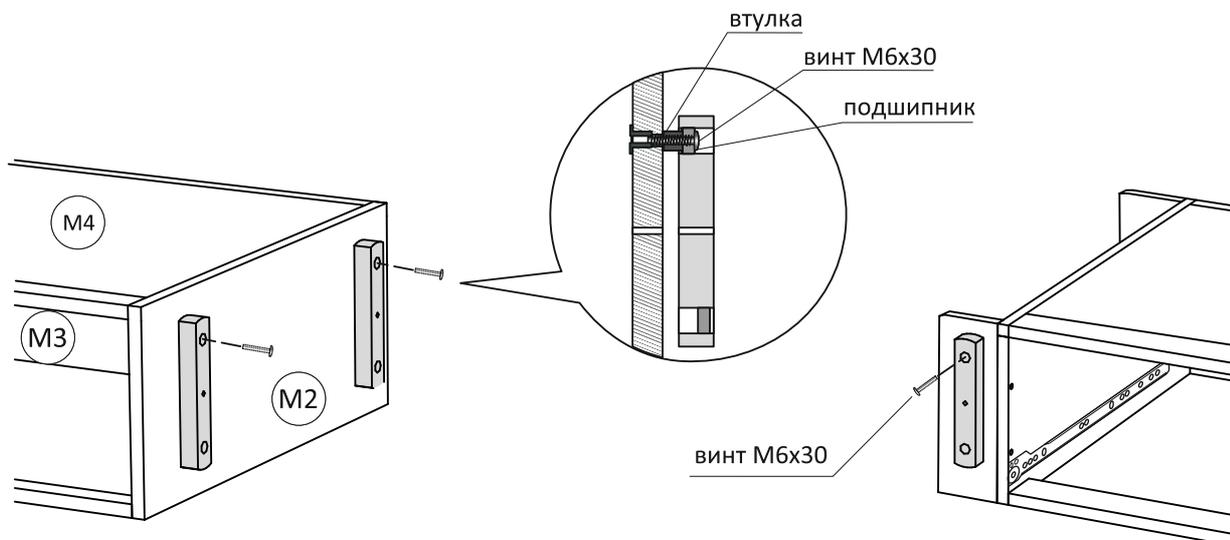


4.2 Установить поперечный маятники на горизонтальный брусок (7) с помощью винтов M6 и втулок.

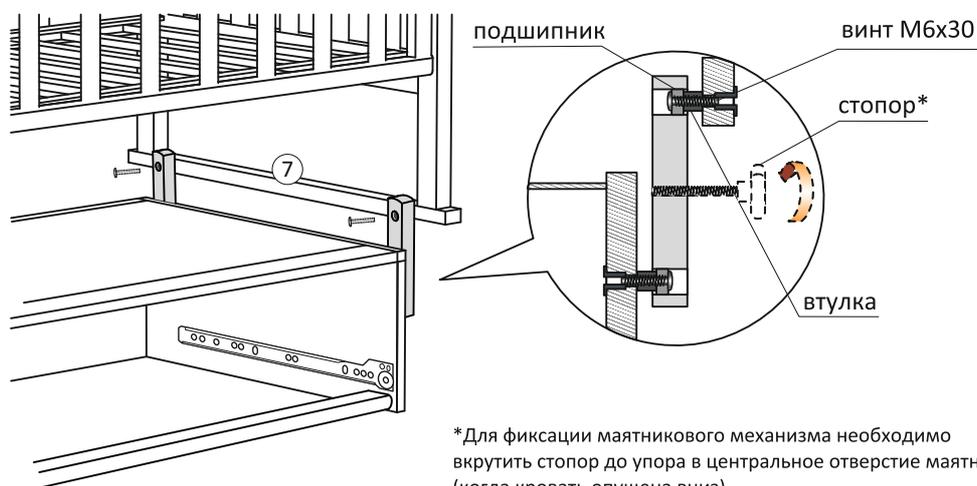

*Для фиксации маятникового механизма необходимо вкрутить стопор до упора в центральное отверстие маятника (когда кровать опущена вниз)

4.2 Установить продольный маятники на ножки спинки (1) с помощью винтов M6 и втулок.

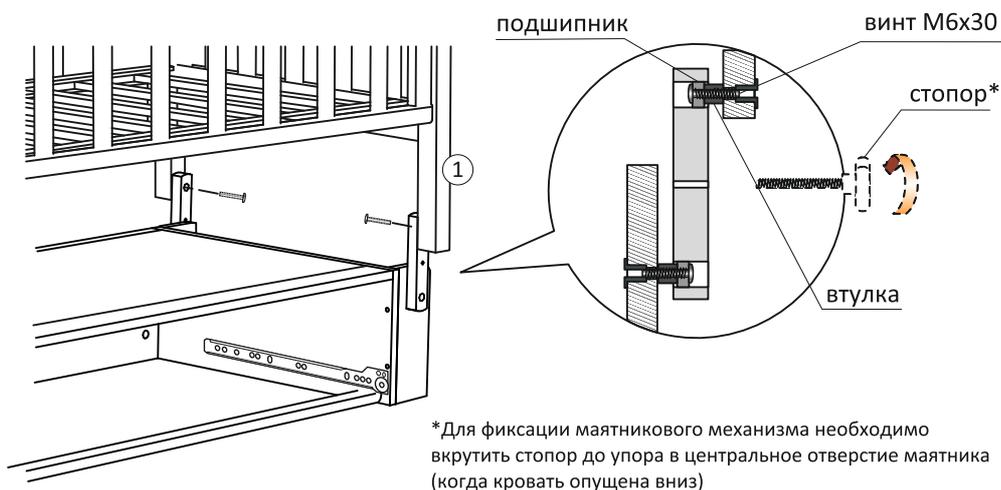

*Для фиксации маятникового механизма необходимо вкрутить стопор до упора в центральное отверстие маятника (когда кровать опущена вниз)



В целях безопасности **верхний уровень ложа** использовать только до достижения ребенком **4 месяцев** и при постоянном контроле. После необходимо обязательно закрепить ложе на **нижнем уровне**. Производитель **рекомендует** устанавливать ложе на нижний уровень.



Убедитесь в прочности и безопасности креплений! Кровать готова к использованию.