


SINGLE POINT SUSPENSION SWING HOOK

FOR NEST SWINGS

PDS_817.008



Benelux

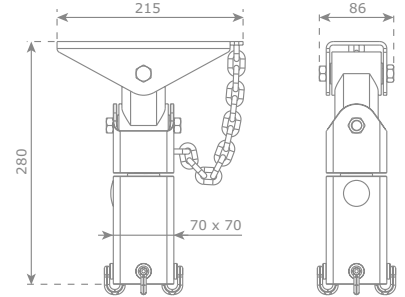

817.008.010.001 swing hook for group swings - single point suspension - stainless steel

	pcs	pcs	pcs	pcs	pcs	pcs	pcs
817.008.	5,80 kg	1	30 x 24 x 10 cm	6 kg	1 x 96 = 96	120 x 80 x 110	570 kg

CONSTRUCTION



REVISION: 11/12/2023



SINGLE POINT SUSPENSION SWING HOOK FOR NEST SWINGS

- stainless steel electropolished
- stainless steel ball bearing
- 2 screw holes for M12 bolts
- thickness plate 4 mm
- D-schackles M6 and plastic rings included

EINPUNKT-AUFHÄNGUNG HAKEN FÜR NESTSCHAUKELN

- elektropoliertes Edelstahl
- Edelstahlkugellagern
- 2 Löchern zum Befestigen für M12-Schrauben
- Dicke der Platte 4 mm
- D-Schäkel M6 und Kunststoffringe enthalten

SCHOMMELHAAK VOOR NESTSCHOMMEL MET ÉÉNPUNTSOPHANGING

- electro gepolijst roestvrij staal
- roestvrij stalen kogellagers
- 2 schroefgaten voor M12 bouten
- dikte plaat 4 mm
- D-sluitingen M6 en plastic ringen inbegrepen

GANCHO DE SUSPENSIÓN ÚNICO PARA ASIENTO NIDO

- acero inoxidable electropulido
- cojinete de acero inoxidable
- 2 agujeros de fijación para tornillos M12
- placa de espesor 4 mm
- grilletes en D M6 y anillas de plástico incluidas

CROCHET POUR BALANÇOIRE NID SUSPENSION À POINT UNIQUE

- acier inoxydable électropolié
- roulements à billes en acier inoxydable
- 2 trous de fixation pour boulon M12
- plaque de 4 mm d'épaisseur
- Manilles en D M6 et anneaux en plastique inclus

JEDEN PUNKT ZAWIESZENIA DO HUŚTAWKI TYPU "BOCIANIE GNIAZDO"

- elektropolerowana stal nierdzewna
- łożysko ze stali nierdzewnej
- 2 otwory mocujące do śrub M12
- o grubości płyty 4 mm
- szkła typu 'D' M6 i plastikowe pierścienie w zestawie

MANUAL
M817.008

STATUS
STD

DIMENSIONS
215 × 280 × 86 mm