agex

Детское удерживающее устройство:
Model AY959 ProDrive i-fix
Изготовитель:
JIANGSU BEST BABY CAR SEAT MFG. CO., LTD
NO. 18, YANGZIJIANG ROAD, ZHENJIANG NEW DISTRICT, ZHENJIANG CITY,
JIANGSU PROVINCE, CHINA
Импортёр: ООО «БОАН» 143900, Россия,
Московская область, г. Балашиха,
Горенский б-р, д. 3, кв. 359
Телефон: +7 (499) 394-57-18
Дистрибьютор в РФ:
ООО «БОАН» 143900, Россия, Московская область,
г. Балашиха, Горенский б-р, д. 3, кв. 359
Телефон: +7 (499) 394-57-18
Гарантийный срок: 6 мес.
Состав: металл, пластик, ткань полиэстер
Model AY959 Pro 40-150 см (i -Size)
Произведено в Китае

agex

AY959 ProDrive i-fix

Детское удерживающее устройство

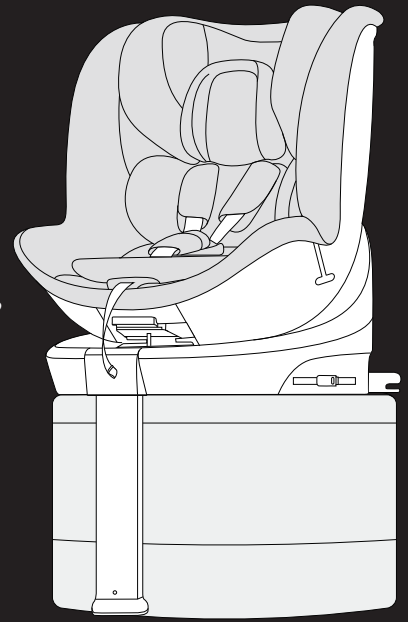

- Вес: 0-36кг
- Рост: 40-150 см

Каталог

01 Обзор кресла - - - - - - - - - 01 - 04

02 Безопасность - - - - - - - - 05 - 08

03 Использование

3.1 Место установки кресла в автомобиле - - - - - -10

3.2 Регулировка подголовника - - - - - - - - - - - - - - - 11

3.3 Проверка высоты плечевого ремня - - - - - - - - - 11

3.4 Использование пряжки - - - - - - - - - - - - - - - - - 12

3.5 Регулировка длины ремешка - - - - - - - - - - - - - 13

3.6 Метод хранения ремней и пряжек - - - - - - - - - 14

3.7 Использование поддерживающей ножки - - - - 15

3.8 Регулировка крепления ISOFIX - - - - - - - - - - - 16

3.9 Метод поворота сиденья - - - - - - - - - - - - - - - - 17

3.10 Использование откидной системы - - - - - - - - 18

04 Установка

4.1 Установка лицом вперёд (высота 40 - 105) - 21 -22

4.2 Установка лицом вперёд (высота 76-105см) - 23 - 24

4.3 Установка лицом вперёд (высота 105-150см) - 25 - 28

05

5.1 Ежедневный уход - 29

5.2 Инструкции по чистке - 29

5.3 Снятие и надевание тканевого чехла - 31 - 32

06 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЕТРЫ - 34

01 Обзор кресла

Обзор кресла

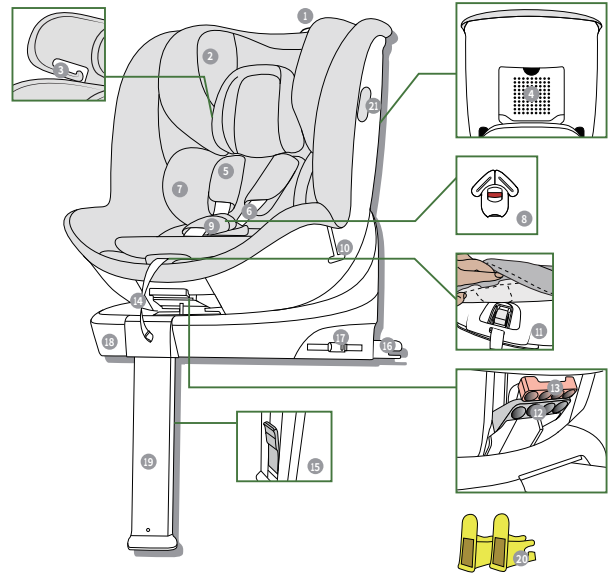

1. Ручка подголовника
2. Подголовник
3. Направляющий паз подголовника
4. Панель задней крышки (внутри инструкция)
5. Плечевые накладки
6. Плечевой ремень
7. Боковая подкладка
8. Замок
9. Паховый ремешок
10. Направляющий паз (для роста 105-150)
11. Кнопка регулировки
12. Регулировка угла наклона
13. Регулировка поворота
14. Регулировка длины пряжки
15. Крепёж поддерживающей ножки
16. ISOFIX крепление
17. Кнопка отстёгивания крепления ISOFIX
18. База
19. Поддерживающая ножка
20. Направляющий паз ISOFIX
21. Боковая амортизирующая система (выборочно)

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О I-SIZE

Детское удерживающее устройство i-Size, утверждено положением № 129 правил ООН, для использования в автомобилях совместимых с i-Size, как это указано в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если сомневаетесь, проконсультируйтесь с производителем детского удерживающего устройства или продавцу.

ИНФОРМАЦИЯ О I-SIZE BOOSTER

Детское удерживающее устройство i-Size booster утверждено положением № 129 правил ООН, для использования в автомобилях совместимых с i-Size, как это указано в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если сомневаетесь, проконсультируйтесь с производителем детского удерживающего устройства или продавцу.

* НЕ используйте устройство в положении лицом вперёд пока ребёнку не исполнится 15 месяцев

* НЕ используйте устройств на сиденье с активной фронтальной подушкой безопасности, во избежании серьёзных травм или смерти.

02

БЕЗОПАСНОСТЬ

* Для обеспечения надлежайщей безопасности вашего ребёнка, пожалуйста, прочитайте данные инструкции внимательно, чтобы избежать опасных ситуаций!

ОБ УСТРОЙСТВЕ

Это устройство подходит для детей ростом 40-150см и весом 0-36кг.

40−105CM	76−105CM	105−150CM
положение лицом назад	положение лицом вперёд	положение лицом вперёд
ISOFIX+поддерживающая ножка + 5-точечный ремень	ISOFIX+поддерживающая ножка + 5-точечный ремень	ISOFIX + ремень безопасности автомобиля

Меры предосторожности

Это устройство может быть использовано в положении лицом назад для детей ростом 40-105см и весом 0-18кг, используя ISOFIX + поддерживающую ножку чтобы закрепить детскую поддерживающую систему.
Это устройство так же может быть установлено в положении лицом вперёд с использованием 5-точечной системы удержания для детей ростом 76-105см и весом 9-18кг, используя ISOFIX + поддерживающую ножку чтобы закрепить детскую поддерживающую систему.
Это устройство так же может быть использовано в положении лицом вперёд для детей ростом 105-150см и весом 15-36кг, используя 3-точечные ремни безопасности автомобиля чтобы закрепить устройство или использовать ISOFIX и 3-точечный ремень безопасности.
Не используйте несущие конструкции за исключением тех которые описаны в инструкции для и обозначены для использования для детей ростом 106-150см.
Пожалуйста, сохраните это руководство для уточнения в будущем, оно находится сзади детского автокресла.
Не используйте дома. Оно не приспособлено для использования в домашних условиях, используйте только в автомобиле.
Не используйте это кресло в положении лицом назад на сиденьях с активной фронтальной подушкой безопасности, во избежании серьёзных травм или смерти.
Для обеспечения безопасности, детское кресло должно быть всегда закреплено с помощью замков ISOFIX, даже если вы не садите в него ребёнка.
Все ремешки и съёмные детали должны быть закреплены должным образом во избежании травм и порчи автомобиля.

Все ремни закрепляющие устройство должны быть натянуты.
Поддерживающая ножка должна твёрдо стоять на полу автомобиля.
Все ремни удерживающие ребёнка должны быть подогнаны под рост ребёнка
Ремни не должны быть перекручены
Устройство надлежит заменить если оно подверглось большим нагрузкам при аварии.
Не изменяйте конструкцию устройства если это не одобрено производителем
Строго следуйте инструкции установки разработанную производителем
При снятии тканевого чехла не оставляйте основу на солнце во избежание нагревания и возможных ожогов
Не оставляйте без присмотра ребёнка в устройстве
Любой багаж и вещи находящиеся в автомобиле должны быть закреплены во избежание травм.
Не используйте данное устройство без чехлов.
Тканевый чехол можно заменять только на разрешённые производителем
Инструкцию следует сохранять весь срок использования данного устройства.
Так же пользователю следует обращаться к инструкции по эксплуатации автомобиля.
Не используйте б/у устройство, так как вы не знаете что происходило с ним в прошлом.

03 ИСПОЛЛЬЗОВАНИЕ

3.1 Место установки удерживающего устройства

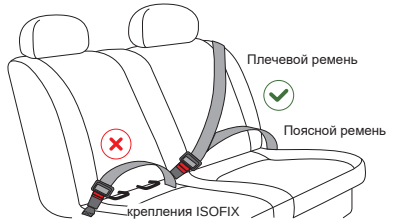

✓ Правильно ✗ Не правильно

Подходит только в том случае, если одобренные транспортные средства оснащены 3-точечным ремнем безопасности, одобренным согласно Правилам № 16 ЕЭК ООН или другим эквивалентным стандартом

“ ” расположение креплений ISOFIX

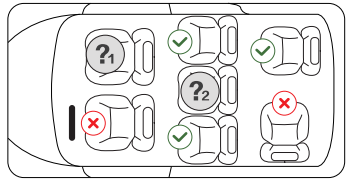

?1 Не использовать лицом назад на сиденьях, где установлена активная фронтальная подушка безопасности.

?2 Используйте на этом сиденье только при наличии крепления Isofix

3.2 регулировка подголовника

Вы можете регулировать высоту подголовника, как показано на рисунке, используя кнопку регулировки подголовника, для удобного положения головы ребёнка

3.3 Проверка высоты ремней

Всегда проверяйте, чтобы длина плечевых ремней соответствовала высоте вашего ребёнка.
Плечевые ремни всегда должны продеваться через прорези в чехле и корпусе сиденья, которые находятся ближе всего к верхней части плеч ребёнка.

3.4 Использование замка

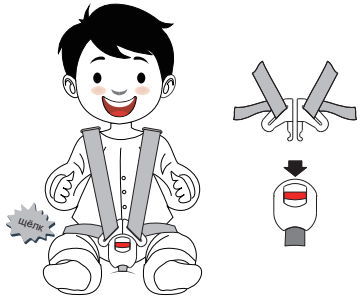

Замок ⑧ (схема)

- Совместите правую и левую части замка вместе
- Всуньте сложенные части в слот, при этом вы должны услышать щелчок - это означает что замок закрылся. Потяните за части замка чтобы убедиться что замок зафиксировался правильно.

* Чтобы расстегнуть замок, нажмите на красную кнопку. При этом замок крепления ремешков выпрыгнут из замка.

3.5 Регулировка ремня между ног

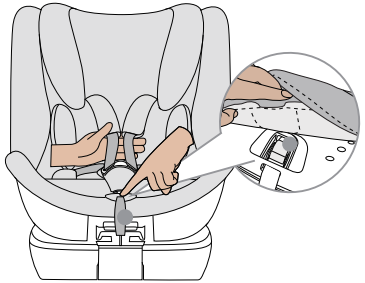

Ремень можно ослабить, нажав на регулятор (под чехлом) на передней части сиденья. Нажмите на регулятор, удерживая оба плечевых ремня, другой рукой потяните на себя.

Затяните регулятор плечевого ремня. Потяните ремень на себя, чтобы убрать провисание поясных частей ремня.

* Ремень необходимо отрегулировать как можно плотнее, чтобы не причинять дискомфорт вашему ребёнку.

* Незатянутый ремень может быть опасен. Проверяйте регулятор ремня и затягивайте его каждый раз, когда ребёнок садится в автокресло.

3.6 Метод хранения ремней и пряжек

* подходит для детей ростом 105-150см

Хранение замка

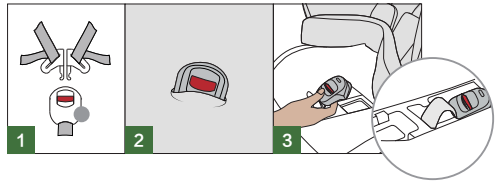

1 Нажмите на красную кнопку чтобы открыть замок

2 Выньте замок через прорезь в подстилке

3 Затем поднимите подстилку и поместите замок в ложе для хранения

4 Расстегните липучки на плечевых накладках и поместите туда язычки замка для хранения.

Хранение плечевых накладок и ремешков

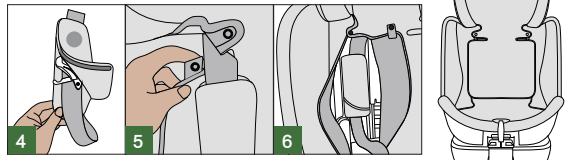

После складывания всех ремней

5 Ослабьте защёлку на обоих сторонах подголовника чтобы открыть кармашки и вложите плечики с ремнями как показано на рис.6

3.7 Использование опорной ножки

При росте ребёнка 40 - 105см поддерживающая ножка должна использоваться



- Поверните кресло на бок и нажмите на ножку вперёд, чтобы снять её с креплений



- Вытолкните её вперёд и приведите поддерживающую ножку в перпендикулярное положение по отношению к полу автомобиля. Вы должны услышать щелчок.

*При росте ребёнка 105 - 150см ножка должна быть убрана.
На заметку: Когда убираете ножку, сначала нажмите и удерживайте ножку снизу чтобы предотвратить ослабление, одновременно надавите на передний конец ножки.





Регулировка длины поддерживающей ножки:
Нажмите и удерживайте кнопку регулировки, затем отрегулируйте длину так, чтобы ножка стояла твёрдо на полу автомобиля. При этом индикатор на нижнем конце ножки должен гореть зелёным.

3.8 Регулировка креплений ISOFIX



Сначала установите две ведущие ISOFIX в крепления ISOFIX вашего автомобиля (если ваш автомобиль оснащён ведущими ISOFIX данный шаг можно пропустить)

*** После установки направляющих ISOFIX толкните детское удерживающее устройство чтобы оно плотно прилегало к креслу автомобиля. Теперь база ISOFIX установлена правильно**



Крепления ISOFIX может быть отрегулирован на любую позицию чтобы нивелировать любую глубину крепления ISOFIX вашего автомобиля.

Нажмите на кнопку разблокировки крепления ISOFIX с обоих концов и выдвиньте в самое крайнее положение. пристегните кресло к креплениям ISOFIX. При этом вы должны услышать щелчок и индикатор должен загореться зелёным.
Если, после установки, вы хотите отцепить кресло от крепления ISOFIX нажмите на красную кнопку сбоку в направление показанном на рисунке и замок расцепится.

3.9 Поворот сиденья



Найдите кнопку регулировки поворота, поднимите и поверните сиденье в любую сторону. Когда вы услышите щелчок, поворотный механизм встал в правильное положение и зафиксировался.

3.10 Использование откидной системы



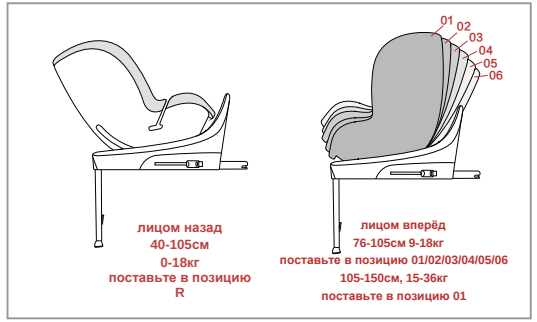

Найдите регулятор наклона, поднимите и наклоните сиденье на нужный вам угол вперёд или назад.

04 Установка

Уведомление перед установкой

	Малый подголовник + подушка	Треугольная вставка	Плечевые накладки и ремни	Чехол для замка	Замок
40–87CM	✓	✓	✓	✓	✓
87–105CM	⊘	⊘	✓	✓	✓
105–150CM	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘

4.1 Установка лицом назад

Использование:ISOFIX+поддерживающая ножка
Рост: 40 - 105см



Шаг 1:
Положите сиденье выньте поддерживающую ножку и поверните её поставив перпендикулярно полу автомобиля (пункт 3.8)



Шаг 2:
Если автомобиль не оснащён ведущими пазами для ISOFIX их нужно установить как показано на рисунке.



Шаг 3:
Толкните ISOFIX с обеих сторон в пазы. Пока не услышите щелчок и индикатор поменяется на зелёный



Шаг 4: Нажмите и удерживайте кнопку регулировки длины. Чтобы отрегулировать длину ножки, таким образом чтобы она твёрдо стояла на полу автомобиля. При этом индикатор должен гореть зелёным.

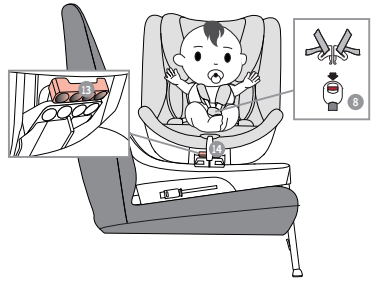

Шаг 5:
Поверните регулятор поворота чтобы повернуть сиденье на 90^0, посадите ребёнка, застегните пряжку и затяните ремни безопасности.

Шаг 6:
Поверните регулятор поворота на 90^0 в положение лицом назад. Начинать движение можно только после того как вы услышали щелчок.

*Чтобы не причинить ребёнку дискомфорта, затягивайте плечевые ремни как можно туже.

*Паховый ремешок должен быть как можно ниже и располагаться именно в паховой области а не выше.

*Для комфорта вашего ребёнка ремни не должны быть перекручены.

Внимание!!!
Не водите автомобиль если кресло безопасности повёрнуто на 90^0.

4.2 Установка лицом вперёд

Использование: ISOFIX+поддерживающая ножка
Рост: 76-105см



Шаг 1:
Во-первых разверните поддерживающую ножку на угол 90^0.



Шаг 2:
Если автомобиль не оснащён ведущими пазами для ISOFIX их нужно установить как показано на рисунке.



Шаг 3:
Толкните ISOFIX с обеих сторон в пазы. Пока не услышите щелчок и индикатор поменяется на зелёный



Шаг 4: Нажмите и удерживайте кнопку регулировки длины. Чтобы отрегулировать длину ножки, таким образом чтобы она твёрдо стояла на полу автомобиля. При этом индикатор должен гореть зелёным.

Шаг 5:
Посадите ребёнка в кресло безопасности. Застегните замок и натяните ремни.



Пожалуйста, установите удобный угол наклона для комфорта ребёнка

4.3 Установка лицом вперёд

Использование: ISOFIX + 3-точечный ремень
Рост: 105-150см

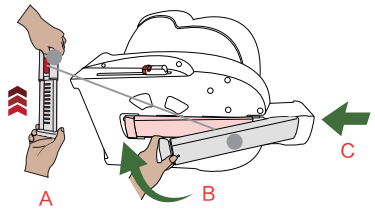

Шаг 1: Хранение поддерживающей ножки

A: Нажмите и удерживайте кнопку регулировки на ножке и сложите её

B: Затем наклоните сиденье и сложите ножку в паз для хранения

C: В конце нажмите на выступающую часть назад.



Шаг 2:
Если автомобиль не оснащён ведущими пазами для ISOFIX их нужно установить как показано на рисунке.



Шаг 3:
Втолкните оба крепления ISOFIX в направляющие. Вы должны услышать щелчок и индикатор загореться зелёным.

Посмотрите пункт 3.6 (14 стр) "Метод хранения ремней и пряжки" чтобы убрать части.

Шаг 4:
Посадите ребёнка в кресло безопасности, отрегулируйте подголовник под рост ребёнка.

Шаг 5:
Вытяните 3-точечный ремень безопасности автомобиля D: Проденьте ремень безопасности в прорезь в подголовнике, далее проденьте ремень в направляющую в нижней части кресла и застегните ремень.

Использование : только 3-точечный ремень

Рост: 105-150см

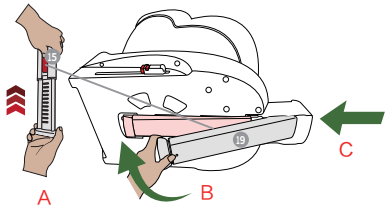

Шаг 1: Хранение поддерживающей ножки

A: Нажмите и удерживайте кнопку регулировки на ножке и сложите её

B: Затем наклоните сиденье и сложите ножку в паз для хранения

C: В конце нажмите на выступающую часть назад.

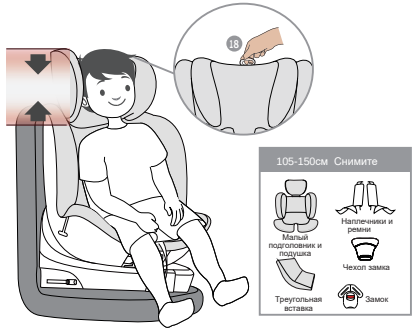

Шаг 2

Посмотрите пункт 3.6 (14 стр) "Метод хранения ремней и пряжки" чтобы убрать части.

Посадите ребёнка в кресло безопасности и отрегулируйте подголовник под рост ребёнка.



Плечевой ремень

Поясничный ремень

Шаг 3:
Вытяните 3-точечный ремень безопасности автомобиля D: Проденьте ремень безопасности в прорезь в подголовнике, далее проденьте ремень в направляющую в нижней части кресла и застегните ремень.

* Когда кресло установлено, убедитесь что пряжка автомобильного ремня безопасности не касается важных частей детского автокресла. Если есть сомнения или вопросы, свяжитесь с производителем детской удерживающей системы.

05 ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД

5.1 Ежедневный уход

Регулярно проверяйте детское автокресло во время использования. Автокресло следует заменить после аварии.
Содержите кресло в сухом и проветриваемом месте во избежание плесени.
Если сиденье запылилось, протрите его влажной тряпкой и хорошенько просушите или пропылесосьте.
Если замок засорился едой или сладкими напитками, снимите замок и промойте тёплой водой и хорошенько просушите.
Чтобы помыть все тканевые части детского автокресла посмотрите пункт 5.2 "инструкция по чистке".

5.2 Инструкция по чистке

* Никогда не используйте растворитель, химические чистящие средства или увлажнители

Hand wash water temperature below 30 ˚C

Do not bleach

Dryclean, any solvent except trichloroethylene

Do not tumble dry

Do not iron

5.3 Снятие и надевание тканевого чехла



Шаги по разборке

Снимите замок



Снимите подушку

Снимите треугольную подкладку

Откройте оба наплечника



Снимите покрытие подголовника



И наконец снимите основной тканевый чехол

Доска для надевания чехлов:
Для надевания чехлов можете использовать эту доску

06

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

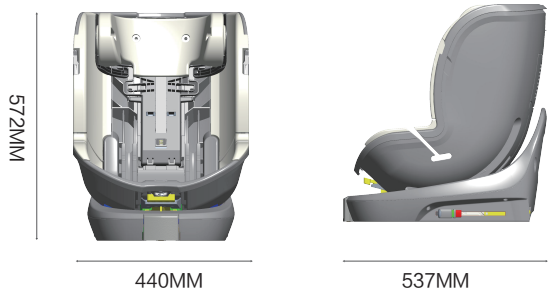

Полная глубина сиденья:537мм
Полная ширина:440мм
Полная высота:572мм
Вес сиденья:11.5±0.5кг