

# Плинтус Pergo для ПВХ-плитки


PGVSK(-)

**PERGO**<sup>®</sup>

Ламинат

Винил

Паркет



**INCIZO**<sup>®</sup>  
PATENTED TECHNOLOGY

## Упаковка

6 плинтусов в полиэтиленовой упаковке, 2 защитные картонные заглушки

## Размеры

2400 x 58 x 12 мм

## Содержимое упаковки

Комплект из 6 плинтусов, в том числе 8 угловых соединителей и 8 прямых соединителей.

## Описание продукции

Стандартный профиль Pergo<sup>®</sup> идеально подходит по цвету для каждого напольного декора и является превосходным решением для отделки полов. С помощью заглушек в комплекте можно аккуратно соединить плинтусы вдоль стены, а также внутри и снаружи углов. Плинтусы изготовлены с применением запатентованной технологии Incizo<sup>®</sup>, которая позволяет легко обрезать планку высотой 58 мм и получить планку высотой 40 мм.


- **Идеально подходит** к вашему напольному покрытию
- **Дополнительный устойчивый к истиранию** верхний виниловый слой
- Основа из МДФ высокого качества
- **Удобный монтаж** на стену с помощью клея
- **Гарантия** на напольное покрытие Pergo также действует на плинтусы Pergo



## Монтаж

### 1. Плинтус с технологией Incizo®

Стандартный профиль изготовлен с применением запатентованной технологии Incizo®, поэтому планки можно обрезать до высоты 40 мм. Для этого используйте острый нож для гипсокартона. Выполните надрез вдоль паза на лицевой **и оборотной стороне**. Затем отломите плинтус руками. Для защиты рук рекомендуется пользоваться перчатками.



Обратите внимание, что водоизоляционную ленту Hydrostrip (NEHSTRIPSK) не удастся использовать после обрезки плинтуса до высоты 40 мм.


### 2. Удобный монтаж с помощью пластиковых соединителей

Чтобы при монтаже вам не пришлось использовать подручные средства, компания Pergo® предлагает пластиковые соединители, с помощью которых можно легко и надежно скрепить планки плинтуса друг с другом. Это позволит предотвратить следующие ситуации:



⇒ Использование колышков или грузиков, чтобы зафиксировать плинтус в нужном положении во время монтажа; неплотное прилегание плинтуса к стене после монтажа, зазоры между планками плинтуса на внешних углах после монтажа и т. д.

Используйте прилагаемые соединители, и тогда ситуации, показанные на иллюстрациях выше, не возникнут. Вы сможете аккуратно соединить планки плинтуса вдоль стены, а также внутри и снаружи углов.

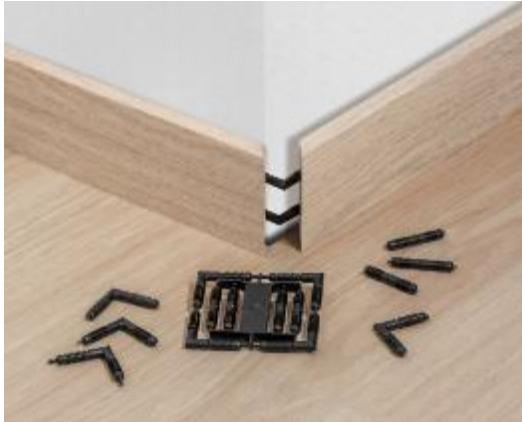

В каждый комплект из 6 плинтусов входят 8 угловых и 8 прямых соединителей. Соединители поставляются в виде двух прямоугольных форм. Перед использованием соединители можно отсоединить от формы вручную или ножом для гипсокартона.

Пластиковые соединители можно также заказать отдельно.


Код заказа: NEPLUG



Соединение двух плинтусов  
вдоль стены



Внешний угол

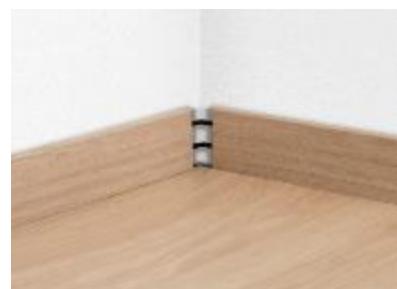

Внутренний угол

Обратите внимание: если плинтус обрезан до высоты 40 мм, можно использовать только верхний соединитель. Это не отразится на конечном результате.

### 3. Крепление к стене

✓ **С помощью клея**

✓ **Герметизация**

Используйте водоизоляционную ленту Hydrostrip (NEHSTRIPS15) для герметизации пола, а также полиэтиленовый уплотнитель (NEVRFOAMSTRIP15) и герметик Pergo Aqua Sealant.

