Пылесосы

IPC Portotecnica

IPC Integrated Professional Cleaning

IPC Integrated Professional Cleaning

Мир IPC

Холдинг IPC - Integrated Professional Cleaning - образовался в 2005 году в результате слияния **ведущих компаний** сектора профессионального клининга, каждая из которых специализировалась на своем сегменте рынка.

Группа Компаний предлагает полный комплекс клининговых решений. Размер и международное присутствие делают IPC одной из лидирующих компаний-производителей профессиональной техники в мире, с **объемным портфолио, состоящего из престижных продуктов и брендов**, каждый из которых направлен на своего потребителя, при общей для всей Группы базе исследований и инноваций.

IPC ставит превыше всего **удовлетворение потребностей клиента**, предлагает свои услуги, позиционируя себя в качестве **идеального партнера** - для разных сегментов клининга.

Исследования, инновации, качество продукции и высокие стандарты обслуживания и эффективности являются **фундаментальными слагаемыми корпоративной культуры Группы IPC.** Дух предпринимательства, чувство принадлежности к общему делу и использование лучших практик являются нашими общими ценностями, собранными воедино и сфокусированными на **значимости каждого из нас** - истинного центра притяжения каждой корпоративной системы.

Логотип группы компаний, технологический срез плода лайма, символизирует идею чистоты природы и отсылает нас к образу **постоянного движения вперед в исследованиях и инновациях.** Он визуально и символично демонстрирует значимые для IPC качества: чувство принадлежности единому целому, мощь и стремление к инновации.

IPC - вселенная “Простых инноваций”.

Контакты

IPC Portotecnica

Portotecnica, подразделение IPC, как компания по производству профессиональных аппаратов высокого давления, появилась в 1977 году и сразу же выделилась великолепным качеством продукции и найденными передовыми решениями. В дальнейшем компания расширила гамму производимых машин и предлагаемых ею возможностей, отвечая на любую потребность в области полупрофессионального, профессионального и промышленного клининга.

Сегодня деятельность компании IPC Portotecnica характеризуется возможностью охвата всех сегментов благодаря производству разнообразных машин, которые отвечают все более и более требовательным запросам. Технический опыт, внимание, уделяемое проектам и эффективность предпродажного и послепродажного сервиса, соединенные с профессиональностью дистрибьюторской сети, присутствующей в 70 странах, предоставляют заказчикам исчерпывающие и целевые решения.

Сертификат UNI EN ISO 9001:2000 указывает на официальное признание качества и надежности организации компании IPC Portotecnica и выпускаемой ею продукции.

Тел.
+39 0421 205511

Fax
+39 0421 204227

E-mail
infoipcportotecnica@ipcleaning.com

Адрес
IPC Portotecnica
Viale Treviso, 63
30026 Summaga di Portogruaro (VE)
ITALY - ИТАЛИЯ

Веб-сайт
www.ipcportotecnica.com

Содержание

Пылесосы IPC Portotecnica
стр. 5

Пылесосы и ковровые экстракторы серии Premium
стр. 10

Пылесосы серии Professional
стр. 22

Пылесосы для специального применения
стр. 32

Инструкция по расшифровке маркировки моделей пылесосов IPC Portotecnica

Маркировка моделей пылесосов IPC Portotecnica позволяет легко и быстро определить особенности и характеристики каждой модели. Ниже указан в качестве примера пылесос MIRAGE 1 W 2 61 S GA:

MIRAGE	1	W	2	61	S	GA
Пылесос		**W** = Влажная/Сухая **D** = Сухая		**Емкость бака, л**	**Материал бака** **S** = Стальной бак **P** = Пластиковый бак	
	1 = Премиальный сегмент **2** = Профессиональный сегмент		**Количество всасывающих двигателей** **1** = 1 двигатель **2** = 2 двигателя **3** = 3 двигателя **TRI** = Трехфазный			**Специальное применение** **GA** = Гаражное исполнение **SILENT** = Гостиницы/Магазины **SUB** = Водосос **Volcan** = Раскаленная пыль/частицы **CL H** = Пыль категории H **F** = Железные опилки

Пылесосы IPC Portotecnica
Новая линейка для профессионального сегмента

IPC Portotecnica представляет новую линейку профессиональных пылесосов для покрытия всех областей применения.

Новая линейка пылесосов делится на три серии: “Premium” с баком из нержавеющей стали, способная удовлетворить самых требовательных опытных пользователей в большинстве ресурсоемких приложений; “Professional” с пластиковым баком для обеспечения надежности и высокой маневренности; и пылесосы для специального применения.
Все серии обеспечивают высокий уровень производительности, благодаря следующими особенностям, позволяющим вознести пылесосы IPC Portotecnica на вершину профессионального сегмента рынка пылесосов:



Шумопоглощающий фильтр. Все всасывающие двигатели оснащены звукопоглощающими фильтрами для обеспечения низкого уровня шума.

Прокладка между моторной частью и баком изготовлена из специального материала, “влитого” в основание с помощью специального процесса сплавления для гарантии максимальной стойкости, даже при всасывании масел или химически агрессивных частиц.



Режим EcoMode function. Пылесосы с двумя и более турбинами оснащены специальными клапанами, позволяющими использовать турбины раздельно без потери мощности. Система значительно сокращает энергопотребление, так как пользователь может выбрать, какое количество турбин задействовать.

Нейлоновые защелки для крепления моторной части к баку, крайне гибкие и прочные.

Алюминиево-пластиковые трубы (патентованная система) обеспечивают максимальное удобство, легкость и подвижность оператора, наряду с высочайшей прочностью.

Гибкие шланги, устойчивые к любым видам физического воздействия и скручиванию для идеального всасывания при любых условиях.

Sani-фильтр. Антибактериальный фильтр, препятствующий размножению бактерий.

Винтовые разъемы для соединения гибких шлангов с рукояткой, позволяющие работать с максимальной безопасностью, избегая повреждений и предотвращая отсоединение шланга от рукоятки в процессе уборки.

Пылесосы IPC Portotecnica

Моторная часть в сборе

Новая серия пылесосов IPC Portotecnica оборорудована высокопроизводительными одно- или двухступенчатыми турбинами, простыми в демонтаже и обслуживании.
Все турбины имеют двойную изоляцию, турбины с Бай-Пассом имеют независимое охлаждение.

Моторная часть в сборе 1

Шумопоглощающий фильтр.
Все турбины оборудованы шумопоглощающим фильтром из звукопоглощающей полиуретановой губки для достижения минимально возможного уровня шума.

Прокладка между моторной частью и баком изготовлена из специального материала, “влитого” в основание с помощью специального процесса сплавления для гарантии максимальной стойкости, даже при всасывании масел или химически агрессивных частиц.

Преимущества	Результат
Шумопоглощающий фильтр из специальной губки.	Гарантировано низкий уровень шума.
Прокладка прочно закреплена на моторной части пылесоса.	Не требуется обслуживание за счет высокой сопротивляемости материалов.
Узлы и детали тестировались в лабораторных условиях тысячи часов.	Все узлы и детали имеют гарантированно долгий срок службы.

Моторная часть в сборе 2

Режим EcoMode. Модели с двумя и более турбинами оборудованы специальными клапанами, позволяющими использовать турбины раздельно без потери энергии.

Прочные и очень гибкие защелки для крепления моторной части к баку.

Преимущества	Результат
Останавливающие клапаны позволяют раздельное использование турбин.	В зависимости от задачи - значительная экономия энергии.
Быстрое присоединение моторной части нейлоновыми защелками.	Гарантировано надежное соединение моторной части с баком в любых условиях.
Узлы и детали тестировались в лабораторных условиях тысячи часов.	Все узлы и детали имеют гарантированно долгий срок службы.

Пылесосы IPC Portotecnica

Алюминиевые/пластиковые трубы и гибкие шланги

Все детали и узлы пылесосов IPC Portotecnica производятся и собираются на самой фабрике с использованием передовых технологий производства для гарантии максимальной надежности и прочности.

Алюминиевые/пластиковые трубы

Все пылесосы IPC Portotecnica комплектуются патентованными алюминиево-пластиковыми трубами.

Гибкие шланги

Гибкие всасывающие шланги изготовлены из прочного, но податливого пластика.

Винтовое соединение шланга к рукоятке позволяет работать с максимальной безопасностью, предотвращая возможность повреждения и предотвращая отсоединение шланга от рукоятки во время уборки.

ITECH
IPC Tecnology

PowerHose | Flex | PowerScrew

Преимущества	Результат
Будучи особо стойкими, алюминиево-пластиковые трубы подновременно очень легкие и мобильные.	Максимальная безопасность и маневренность во время уборки.
Прочность труб позволяет работать в любых условиях.	Максимальная эффективность гарантирована в любых условиях работы.
Все узлы и детали протестированы и изготовлены из высококачественных материалов.	Узлам и деталям гарантирован долгий срок службы.
Винтовой разъем крепления шланга к рукоятке.	Значительные удобства для оператора.

Пылесосы IPC Portotecnica

Sani-фильтр

Разработанная группой ученых-биомедиков, обработка материалов FibroFilter получила признание во всем мире за свое противомикробное действие. Специально обработанный Sani-фильтр, идущий в стандартной поставке во всех пылесосах IPC Portotecnica, предотвращает размножение бактерий, грибка и микро-паразитов внутри мусоросборника, при этом обработка не выделяет летучие органические соединения, не имеет цвета и запаха.

Ткань с испытанной лабораторно системой FibroFilter.

Одноразовый бумажный мешок.

Обработка с использованием Sani-фильтра

Способность замедлять рост и уничтожать:

Вирусы

Бактерии

Грибки и плесень

Микро-паразиты

ITECH
IPC Tecnology

Sanifilter

Преимущества	Результат
Максимальная безопасность оператора во время работы.	Подавляется рост бактерий, грибка и микро-паразитов внутри мусоросборника.
Гарантированно долгий срок службы.	Фильтр предназначен для долгой службы.
Легкость в обслуживании.	Легко мыть и стирать.
Сертифицированная система.	Гарантирована эффективная антибактериальная обработка.

Пылесосы и ковровые экстракторы серии Premium

Серия пылесосов IPC Portotecnica Premium для сухой и влажной уборки разработана с целью достижения максимальной производительности в широком спектре приложений для самых взыскательных пользователей. Высокое качество конструкции гарантируют высокую надежность и прочность, а за счет использования высококачественных материалов стальные баки и пластиковые головки с тележками устойчивы к внешним воздействиям и особо интенсивному использованию.

MIRAGE 1 W 1 26 S стр.12

Область применения	
Автосервис	●●●●●●○○○
Промышленность	●●○○○○○○○
Клининг	●●●●●●○○○
Сельское хозяйст.	●●○○○○○○○
Строительство	○○○○○○○○○

Рабочих часов в день: ч 0 – 8

СУХАЯ / ВЛАЖНАЯ УБОРКА

MIRAGE 1 W 1 32 S стр.12

Область применения	
Автосервис	●●●●●●○○○
Промышленность	●●○○○○○○○
Клининг	●●●●●●○○○
Сельское хозяйст.	○○○○○○○○○
Строительство	○○○○○○○○○

Рабочих часов в день: ч 0 – 8

СУХАЯ / ВЛАЖНАЯ УБОРКА

PLUS 1 W 1 22 P стр.18

Область применения	
Автосервис	●●●○○○○○○
Промышленность	○○○○○○○○○
Клининг	●●●●●●●●●
Гостиницы	●●●○○○○○○
Строительство	○○○○○○○○○

Рабочих часов в день: ч 0 – 8

PLUS 1 W 1 32 S стр.18

Область применения	
Автосервис	●●●○○○○○○
Промышленность	○○○○○○○○○
Клининг	●●●●●●●●●
Гостиницы	●●●●○○○○○
Строительство	○○○○○○○○○

Рабочих часов в день: ч 0 – 8

MIRAGE 1 W 2 61 S GA стр.14

Область применения	
Автосервис	●●●●●●●●●
Промышленность	●●●●○○○○○
Клининг	●●○○○○○○○
Сельское хозяйст.	○○○○○○○○○
Строительство	●●●●●○○○○

Рабочих часов в день: ч 0 – 8

СУХАЯ / ВЛАЖНАЯ УБОРКА

MIRAGE 1 W 3 61 S GA стр.14

Область применения	
Автосервис	●●●●●●●●●
Промышленность	●●●●●○○○○
Клининг	●●○○○○○○○
Сельское хозяйст.	○○○○○○○○○
Строительство	●●●●●○○○○

Рабочих часов в день: ч 0 – 8

СУХАЯ / ВЛАЖНАЯ УБОРКА

PLUS 1 W 2 60 S GA стр.20

Область применения	
Автосервис	○○○○○○○○○
Промышленность	●●●●●●●●●
Клининг	●●●●●●●●●
Гостиницы	●●●●●●●●●
Строительство	●●●●●●●●●

Рабочих часов в день: ч 0 – 8

MIRAGE 1 W 2 76 S стр.16

Область применения	
Автосервис	●●●●●●○○○
Промышленность	●●●●●●●●●
Клининг	●●●●●●●●●
Сельское хозяйст.	●●●●●●●●●
Строительство	●●●●●●●●●

Рабочих часов в день: ч 0 – 8

СУХАЯ / ВЛАЖНАЯ УБОРКА

MIRAGE 1 W 3 76 S стр.16

Область применения	
Автосервис	●●●●●●○○○
Промышленность	●●●●●●●●●
Клининг	●●●●●●●●●
Сельское хозяйст.	●●●●●●●●●
Строительство	●●●●●●●●●

Рабочих часов в день: ч 0 – 8

СУХАЯ / ВЛАЖНАЯ УБОРКА

MIRAGE

1 W 1 26 S - 1 W 1 32 S

MIRAGE 1 W 1 26 S - Стандартные аксессуары на диаметр 36 мм

Насадка для сбора влаги
Код SPPV28245

Насадка круглая
Код SPPV28243

Насадка малая
Код MPVR00141

Щелевая насадка
Код SPPV28242

Sani-фильтр
Код FTDP86807

MIRAGE 1 W 1 32 S - Стандартные аксессуары на диаметр 38 мм

Щелевая насадка
Код SPPV00156

Насадка круглая
Код SPPV43052

Переходник для насадок
Код MPVR43049

Насадка для сбора влаги
Код SPPV43051

Sani-фильтр
Код FTDP86807

Моторная часть оборудована системой противодействия образования пены.

Прочный стальной бак.

Моторная часть изготовлена из высокопрочной полностью перерабатываемой полипропиленовой пластмассы.

Крюк для сматывания кабеля на моторной части.

Тележка с большими задними колесами для более удобного управления (Модель1 W 1 32 S).

Тележка с удобным хранилищем для аксессуаров (Модель 1 W 1 32 S).

Технические характеристики

- Подходит для сухой и влажной уборки.
- Двухступенчатая турбина.
- Подходит для любого применения.
- Тележка рассчитана для работы на малой площади.
- Может быть оснащена сменным бумажным фильтром-пылесборником.
- Двигатели с двойной изоляцией.

	Код	Модель	Применение	Мощность (Вт)	Напряжение (Вольт)	Высота водяного столба (мм H_2O)	Воздушный поток ($м^3$/ч)	Емкость бака (л)	Размеры (LxWxH) (см)
▲	ASD040028	MIRAGE 1 W 1 26 S	Сухая/Влажная уборка	1200	220-240	2470	210	26	39x39x72
■	ASD040029	MIRAGE 1 W 1 32 S	Сухая/Влажная уборка	1200	220-240	2470	210	32	43x43x83

Длина кабеля питания: 8.5 м

Рекомендованные дополнительные аксессуары:

Бумажный фильтр-пылесборник
Код FTDP28861 ▲
- FTD072226 ■

Предварительный фильтр PCB ■
Код FTDP00222

Щетка для ковра ■
Код SPPV01336

Гибкий шланг (5 м) ■
Код TBFX28357

Эластичное соединение ▲
Код MPVR00090

MIRAGE

1 W 2 61 S GA - 1 W 3 61 S GA

АВТОСЕРВИС

СУХАЯ | ВЛАЖНАЯ УБОРКА

TBFX28237 - ГИБКИЙ ШЛАНГ (2.5 м)
Стандартный аксессуар

SPPV00156 - ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА
Стандартный аксессуар

TBFX28237- ГИБКИЙ ШЛАНГ (2.5 м)
Стандартный аксессуар

SPPV00156 - ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА
Стандартный аксессуар

MIRAGE 1 W 2 61 S GA / MIRAGE 1 W 3 61 S GA - Стандартные аксессуары на диаметр 38 мм

Переходник для насадок
Код MPVR28241

Насадка малая
Код MPVR00141

Насадка круглая
Код SPPV28243

Sani-фильтр
Код FTDP28733

Моторная часть оборудована системой противодействия образования пены с поплавком.

Для облегчения процедуры опустошения стальной бак оснащен боковыми ручками.

Моторная часть изготовлена из высокопрочной перерабатываемой полипропиленовой пластмассы.

Крюк для сматывания кабеля на моторной части.

Тележка с большими колесами с резиновым покрытием для лучшей маневренности.

Технические характеристики

- Подходит для сухой и влажной уборки
- MIRAGE 1 W 2 61 S GA с двумя двухступенчатыми турбинами с Бай-Пассом
- MIRAGE 1 W 3 61 S GA с тремя двухступенчатыми турбинами с Бай-Пассом
- Прост в использовании
- Особо подходит для автосервисов
- Может быть оснащен сменным бумажным фильтром-пылесборником.
- Двигатели с двойной изоляцией.

Код	Модель	Применение	Мощность (Вт)	Напряжение (Вольт)	Высота водяного столба (мм H_2O)	Воздушный поток ($м^3$/ч)	Емкость бака (л)	Размеры (LxWxH) (см)
ASD040030	MIRAGE 1 W 2 61 S GA	Сухая/Влажная уборка	2400	220-240	2470	420	61	52x52x96
ASD040031	MIRAGE 1 W 3 61 S GA	Сухая/Влажная уборка	3300	220-240	2470	630	61	52x52x96

Длина кабеля питания: 8.5 м

Рекомендованные дополнительные аксессуары:

Бумажный фильтр-пылесборник
Код FTDP28862

Картриджный фильтр
Код FTDP28620

Крышка для фильтра
Код MPVR28723

Предварительный фильтр PCB
Код FTDP00223

Насадка для ковра
Код SPPV01336

Насадка для сбора пыли
Код SPPV43050

Насадка для сбора влаги
Код SPPV43051

Трубы (2 шт.)
Код LAFN43048

Рукоятка
Код MPVR43047

Гибкий шланг (5 м)
КодTBFX28357

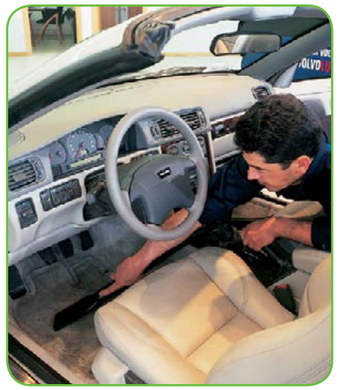

MIRAGE

1 W 2 76 S - 1 W 3 76 S

ОПРОКИДЫВАЮЩИЙСЯ БАК

СУХАЯ / ВЛАЖНАЯ УБОРКА

MIRAGE 1 W 2 76 S / MIRAGE 1 W 3 76 S - Стандартные аксессуары на диаметр 38 мм

Насадка для сбора влаги
Код SPPV43051

Щелевая насадка
Код SPPV00156

Переходник для насадок
Код MPVR43049

Насадка круглая
Код SPPV43052

Sani-фильтр
Код FTDP85449

Удобная для пользователя система крепления бака - его легко снять для очистки.

Усиленный стальной бак с тремя ручками для удобства процедуры опустошения.

Моторная часть оборудована системой противодействия образования пены.

Тележка с опрокидывающимся баком для упрощения процедуры опустошения.

Моторная часть изготовлена из высокопрочной перерабатываемой полипропиленовой пластмассы.

Технические характеристики

- Высокопроизводительные пылесосы для сухой и влажной уборки.
- Опрокидывающийся стальной бак-мусоросборник большой емкости (76 л)
- Особенно подходит для интенсивного использования.
- Двигатели с двойной изоляцией.

Тележка типового представленного на рынке образца с большими задними колесами для лучшей маневренности.

Код	Модель	Применение	Мощность (Вт)	Напряжение (Вольт)	Высота водяного столба (мм H_2O)	Воздушный поток ($м^3$/ч)	Емкость бака (л)	Размеры (LxWxH) (см)
ASD040032	MIRAGE 1 W 2 76 S	Сухая/Влажная уборка	2400	220-240	2470	420	76	59x103x65
ASD040033	MIRAGE 1 W 3 76 S	Сухая/Влажная уборка	3300	220-240	2470	630	76	59x103x65

Длина кабеля питания: 8.5 м

Рекомендованные дополнительные аксессуары:

Бумажный фильтр-пылесборник
Код FTDP28862

Картриджный фильтр
Код FTDP28620

Крышка для фильтра
Код MPVR28723

Предварительный фильтр PCB
Код FTDP00223

Гибкий шланг (5 m)
КодTBFX28357

Насадка для ковра
Код SPPV01336

Насадка для сбора пыли
Код SPPV28247
Насадка для сбора жидкости
Код SPPV28248

Насадка для сбора пыли/жидкости
Код SPPV30894

PLUS

1 W 1 22 P - 1 W 1 32 S

ВПРЫСК / ВСАСЫВАНИЕ

PLUS 1 W 1 22 P / PLUS 1 W 1 32 S -
Стандартные аксессуары на диаметр 36 мм

Насадка ковер-пол ▲
Код SPPV28430

Насадка круглая ▲
Код SPPV28243

Насадка для сбора влаги ▲
Код MPVR00141

Sani-фильтр ▲
Код KTRI86511

Щелевая насадка ▲
Код SPPV28242

Бак для моющего средства ▲
Код MPVR42001

Насадка для мягкой мебели
Код SPPV40311 ▲
- SPPV28251 ■

Особенно хорош в чистке ткани и ковров.

Моторная часть оборудована системой противодействия образования пены.

Съемный пластиковый бак для моющего средства - быстро заливать и легко чистить.

Моторная часть изготовлена из высокопрочной перерабатываемой полипропиленовой пластмассы.

Крюк для сматывания кабеля на моторной части.

Технические характеристики

- Профессиональные ковровые экстракторы для малых и средних клининговых компаний
- Впрыск и всасывание моющего средства.
- Всасывающая головка с двухступенчатой турбиной и электромагнитым самоактивирующимся двухмембранным насосом впрыска.
- Водозащищенная турбина.

Тележка с четырьмя поворотными колесами для лучшей маневренности.

	Код	Модель	Применение	Мощность (Вт)	Напряжение (Вольт)	Высота водяного столба (мм H_2O)	Воздушный поток ($м^3$/ч)	Емкость бака (л)	Размеры (LxWxH) (см)
▲	ASD040034	PLUS 1 W 1 22 P	Сухая/Влажная уборка	1200	230	2470	210	22	52x43x59
■	ASD040035	PLUS 1 W 1 32 S	Влажная уборка	1200	230	2470	210	32	52x43x80

Длина кабеля питания: 8.5 м

Рекомендованные дополнительные аксессуары:

Насадка ковер-пол ■
Код SPPV28430

Насадка круглая ■
Код SPPV28243

Насадка малая ■
Код MPVR00141

Щелевая насадка ■
Код SPPV28242

Sani-фильтр ■
Код KTRI86511

PLUS

1 W 2 60 S GA

АВТОСЕРВИС / КЛИНИНГ

TBFX28782 - ГИБКИЙ ШЛАНГ (2.5 м)
Стандартный аксессуар

SPPV28251 - НАСАДКА ДЛЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Стандартный аксессуар

Впрыск и всасывание моющего средства. Идеально подходит для чистки салонов машин.

Пылесос оснащен внешним баком для моющего средства.

В стандартной комплектации идет шланг для удобства слива из бака.

Моторная часть оборудована системой противодействия образования пены.

Бак-мусоросборник из нержавеющей стали AISI 304.

Технические характеристики

- Две турбины с двойной изоляцией.
- Турбины могут работать раздельно.
- Мембранный насос впрыска с Бай-Пассом мощностью 90Вт подходит для наиболее интенсивной работы.
- Профессиональный ковровый экстрактор с двумя турбинами для наиболее интенсивной влажной уборки (с сушкой) всех типов поверхностей, кроме деревянных.

Моторная часть изготовлена из высокопрочной перерабатываемой полипропиленовой пластмассы.

Код	Модель	Применение	Мощность (Вт)	Напряжение (Вольт)	Высота водяного столба (мм H_2O)	Воздушный поток ($м^3$/ч)	Емкость бака (л)	Размеры (LxWxH) (см)
ASD040036	PLUS 1 W 2 60 S GA	Сухая/Влажная уборка	2400	220-240	2470	420	60	74x58x93

Длина кабеля питания: 8.5 м

Рекомендованные дополнительные аксессуары:

Насадка для чистки ковра с 2-мя форсунками
Код SPPV28781

Насадка для влажной уборки с 1-ой форсункой
Код MPVR06271

Насадка для влажной уборки с 4-мя форсунками
Код MPVR06272

Пылесосы серии Professional

Серия пылесосов IPC Portotecnica Professional для сухой и влажной уборки предлагает высокую производительность и продолжительный срок службы даже для менее сложных задач, для всех приложений. Высококачественный прочный пластик, одноступенчатые турбины последнего поколения и полный набор аксессуаров делают эти аппараты незаменимым инструментом в руках профессионала.

MIRAGE 2 D 1 16 P стр.24

Область применения	
Автосервис	○○○○○○○○○
Промышленность	○○○○○○○○○
Клининг	●●●●●●●●●
Сельское хозяйст.	○○○○○○○○○
Металлообработка	●●●●○○○○○

Рабочих часов в день

ч 0 … 8

MIRAGE 2 W 1 17 P стр.26

Область применения	
Автосервис	●●●○○○○○○
Промышленность	○○○○○○○○○
Клининг	●●●●●●●●●
Сельское хозяйст.	●●○○○○○○○
Металлообработка	●●●●○○○○○

Рабочих часов в день

ч 0 … 8

MIRAGE 2 W 1 27 P стр.26

Sectors	
Автосервис	●●●○○○○○○
Промышленность	●●●●○○○○○
Клининг	●●●●●●●●●
Сельское хозяйст.	●●●●○○○○○
Металлообработка	●●●●○○○○○

Рабочих часов в день

ч 0 … 8

MIRAGE 2 W 1 62 P стр.28

Область применения	
Автосервис	●●●●●●●●●
Промышленность	●●●○○○○○○
Клининг	●●●●○○○○○
Сельское хозяйст.	●●●○○○○○○
Металлообработка	●●●●○○○○○

Рабочих часов в день

ч 0 … 8

MIRAGE 2 W 2 62 P стр.30

Область применения	
Автосервис	●●●●●●●●●
Промышленность	●●●○○○○○○
Клининг	●●●●●●●●●
Сельское хозяйст.	●●●○○○○○○
Металлообработка	●●●●○○○○○

Рабочих часов в день

ч 0 … 8

MIRAGE 2 W 3 62 P стр.30

Область применения	
Автосервис	●●●●●●●●●
Промышленность	●●●○○○○○○
Клининг	●●●●●●●●●
Сельское хозяйст.	●●●○○○○○○
Металлообработка	●●●●○○○○○

Рабочих часов в день

ч 0 … 8

MIRAGE

2 D 1 16 P

MIRAGE 2 D 1 16 P - Стандартные аксессуары на диаметр 36 мм

Щелевая насадка
Код SPPV28242

Насадка малая
Код MPVR00141

Насадка круглая
Код SPPV28243

Sani-фильтр
Код FTDP00226

Ударопрочный полипропиленовый бак, стойкий к износу и простой в очистке.

Моторная часть изготовлена из высокопрочной полностью перерабатываемой полипропиленовой пластмассы.

Удобная ручка для переноски.

Крюк для сматывания кабеля на моторной части.

Оснащен четырьмя поворотными колесами для лучшей маневренности.

Технические характеристики

- Подходит для сухой уборки
- Компактный, удобен в использовании без тележки.
- Абсолютно бесшумен.
- Может быть оснащен сменным бумажным фильтром-пылесборником.

Код	Модель	Применение	Мощность (Вт)	Напряжение (Вольт)	Высота водяного столба (мм H_2O)	Воздушный поток ($м^3$/ч)	Емкость бака (л)	Размеры (LxWxH) (см)
ASD040037	MIRAGE 2 D 1 16 P	Сухая уборка	1300	230	2970	208	16	39x39x63

Длина кабеля питания: 8.5 м

Рекомендованные дополнительные аксессуары:

Бумажный фильтр-пылесборник
Код FTDP33284

MIRAGE

2 W 1 17 P - 2 W 1 27 P

MIRAGE 2 W 1 17 P / MIRAGE 2 W 1 27 P - Стандартные аксессуары на диаметр 36 мм

Щелевая насадка
Код SPPV28242

Насадка малая
Код MPVR00141

Насадка круглая
Код SPPV28243

Насадка ковер-пол
Код SPPV28244

Sani-фильтр
Код KTRI02133

Моторная часть оборудована системой противодействия образования пены.

Ударопрочный полипропиленовый бак, стойкий к износу и простой в очистке.

Моторная часть изготовлена из высокопрочной полностью перерабатываемой полипропиленовой пластмассы.

Удобная ручка для переноски.

Тележка с четырьмя поворотными колесами для лучшей маневренности.

Технические характеристики

- Подходит для всасывания пыли и жидкостей средней степени коррозийности.
- Оборудован высокоскоростной одноступенчатой турбиной.
- Компактен, несмотря на внушительный объем бака-мусоросборника - 17 литров (Модель 2 W 1 17 P) или 27 литров (Модель 2 W 1 27 P)
- Может быть оснащен сменным бумажным фильтром-пылесборником.
- Удобен, универсален и прост в использовании.

	Код	Модель	Применение	Мощность (Вт)	Напряжение (Вольт)	Высота водяного столба (мм H_2O)	Воздушный поток ($м^3$/ч)	Емкость бака (л)	Размеры (LxWxH) (см)
▲	ASD040038	MIRAGE 2 W 1 17 P	Сухая/Влажная уборка	1500	230	2230	255	17	39x39x63
■	ASD040039	MIRAGE 2 W 1 27 P	Сухая/Влажная уборка	1500	230	2230	255	27	39x39x72

Длина кабеля питания: 8.5 м

Рекомендованные дополнительные аксессуары:

Бумажный фильтр-пылесборник
Код FTDP28861 ▲
- FTDP72226 ■

MIRAGE

2 W 1 62 P

УВЕЛИЧЕННАЯ ЕМКОСТЬ БАКА

СУХАЯ / ВЛАЖНАЯ УБОРКА

MPVR43047 - РУКОЯТКА
Стандартный аксессуар

LAFN43048 - ТРУБЫ (2 ШТ.)
Стандартный аксессуар

TBFX28237- ГИБКИЙ ШЛАНГ (2.5 м)
Стандартный аксессуар

SPPV43050 - НАСАДКА ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ
Стандартный аксессуар

MIRAGE 2 W 1 62 P - Стандартные аксессуары на диаметр 38 мм

Насадка для сбора влаги
Код SPPV43051

Щелевая насадка
Код SPPV00156

Переходник для насадок
Код MPVR43049

Насадка круглая
Код SPPV43052

Sani-фильтр
Код FTDP28733

Моторная часть оборудована системой противодействия образования пены.

Моторная часть изготовлена из высокопрочной полностью перерабатываемой полипропиленовой пластмассы.

Рукоятки по бокам бака-мусоросборника.

Крюк для сматывания кабеля на моторной части.

Большие поворачивающиеся колеса для лучшей маневренности.

Технические характеристики

- Подходит для сухой и влажной уборки.
- Оснащен одноступенчатой всасывающей турбиной с Бай-Пассом.
- Высокая производительность, подходящая даже для интенсивного использования.
- Выдающаяся мощность при работе, что крайне важно при продолжительной работе.

Код	Модель	Применение	Мощность (Вт)	Напряжение (Вольт)	Высота водяного столба (мм H_2O)	Воздушный поток ($м^3$/ч)	Емкость бака (л)	Размеры (LxWxH) (см)
ASD040040	MIRAGE 2 W 1 62 P	Сухая/Влажная уборка	1500	230	2180	205	62	52x52x96

Длина кабеля питания: 8.5 м

Рекомендованные дополнительные аксессуары:

Бумажный фильтр-пылесборник
Код FTDP28862

MIRAGE

2 W 2 62 P - 2 W 3 62 P

MPVR43047 - РУКОЯТКА
Стандартный аксессуар

TBFX28237 - ГИБКИЙ ШЛАНГ (2.5 м)
Стандартный аксессуар

LAFN43048 - ТРУБЫ
(2 ШТ.)
Стандартный
аксессуар

SPPV43050 - НАСАДКА
ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ
Стандартный аксессуар

СУХАЯ | ВЛАЖНАЯ УБОРКА

TBFX28237 - ГИБКИЙ
ШЛАНГ (2.5 м)
Стандартный аксессуар

MPVR43047 -
РУКОЯТКА
Стандартный
аксессуар

LAFN43048 - ТРУБЫ
(2 ШТ.)
Стандартный аксессуар

SPPV43050 - НАСАДКА ДЛЯ
СБОРА ПЫЛИ
Стандартный аксессуар

MIRAGE 2 W 2 62 P / MIRAGE 2 W 3 62 P - Стандартные аксессуары на диаметр 38 мм

Насадка для сбора влаги
Код SPPV43051

Щелевая насадка
Код SPPV00156

Переходник для насадок
Код MPVR43049

Насадка круглая
Код SPPV43052

Sani-фильтр
Код FTDP28733

Моторная часть оборудована системой противодействия образования пены.

Встроенный сливной шланг идет в стандартной поставке, обеспечивая простоту слива из бака (Модель 2 W 3 62 P).

Оборудован тележкой принятого на рынке образца с большими задними колесами, облегчающей маневрирование.

Моторная часть изготовлена из высокопрочной полностью перерабатываемой полипропиленовой пластмассы.

Моторная часть оснащена ручкой общепринятого на рынке образца, облегчающей маневрирование.

Технические характеристики

- Подходит для сухой и влажной уборки.
- Оборудован двумя одноступенчатыми всасывающими турбинами с Бай-Пассом.
- Высочайшая производительность.
- Подходит для интенсивного использования.
- Отличная мощность подходит для самых требовательных приложений.

Тележка с четырьмя поворотными колесами повышает маневренность.

Код	Модель	Применение	Мощность (Вт)	Напряжение (Вольт)	Высота водяного столба (мм H_2O)	Воздушный поток (m^3/ч)	Емкость бака (л)	Размеры (LxWxH) (см)
ASD040041	MIRAGE 2 W 2 62 P	Сухая/Влажная уборка	2800	230	2230	510	62	74x58x93
ASD040042	MIRAGE 2 W 3 62 P	Сухая/Влажная уборка	3500	230	2230	765	62	74x58x93

Длина кабеля питания: 8.5 м

Рекомендованные дополнительные аксессуары:

Бумажный фильтр-пылесборник
Код FTDP28862

Пылесосы для Специального Применения

Линейка пылесосов IPC Portotecnica также включает в себя специальные профессиональные модели для особых приложений, требующих специально спроектированных пылесосов для уборки в среде с особо сложными или интенсивными условиями работы.

SP D 1 16 P SILENT стр.34

Специальные приложения

- √ Очень низкий уровень шума
- √ Идеален для уборки в гостиницах, магазинах и офисах

Рабочих часов в день

ч 0 — 8

SP W 2 62 P SUB стр.36

Специальные приложения

- √ Оснащен погружным насосом для возможности опустошения бака непосредственно во время всасывания
- √ Для переделки в обычный пылесос достаточно снять насос

Рабочих часов в день

ч 0 — 8

SP D 1 41 S VOLCAN стр.38

Специальные приложения

- √ Чистка печей и горячей пыли/частиц температурой до 120° (кроме пепла)
- √ Оборудован шлангом, устойчивым к высоким температурам

Рабочих часов в день

ч 0 — 8

SP D 2 62 S CL H стр.40

Специальные приложения

- √ H-сертификация
- √ Подходит для всасывания канцерогенной или патогенезной пыли, в т.ч. - асбестовой

Рабочих часов в день

ч 0 — 8

SP D TRI 60 S GA стр.42

Специальные приложения

- √ Этот пылесос наиболее подходит для применения в промышленном и гаражном секторах
- √ Продолжительный срок службы
- √ Трехфазный

Рабочих часов в день

ч 0 — 8

SP
D 1 16 P SILENT

ГОСТИНИЦЫ / МАГАЗИНЫ / ОФИСЫ

MPVR06278 - РУКОЯТКА
Стандартный аксессуар

СУХАЯ УБОРКА

TBBP00509 - ТРУБЫ
(2 ШТ.)
Стандартный аксессуар

TPPB00510 - ГИБКИЙ ШЛАНГ (2 м)
Стандартный аксессуар

SPPV01337 - НАСАДКА КОВЕР-ПОЛ
Стандартный аксессуар

Специальные Приложения

- √ Очень низкий уровень шума
- √ Идеален для уборки в гостиницах, магазинах и офисах

SP D 1 16 P SILENT - Стандартные аксессуары на диаметр 36 мм

Насадка малая
Код MPVR06276

Насадка круглая
Код MPVR06275

Щелевая насадка
Код MPVR06277

Держатель для аксессуаров
Код MPVR06279

Полезный держатель стандартных аксессуаров (Код MPVR06279).

Удобно наматывающийся кабель питания (8.5 м).

Бесшумные колеса.

Моторная часть изготовлена из высокопрочной полностью перерабатываемой полипропиленовой пластмассы.

Оснащен картриджным фильтром и бумажным фильтром.

Водонепроницаемая резиновая кнопка включения.

Технические характеристики

- Низкий уровень шума и выдающиеся характеристики.
- Особенно подходит для гостиниц, где требуется бесшумность, максимальная маневренность и компактный размер.

Код	Модель	Применение	Мощность (Вт)	Напряжение (Вольт)	Высота водяного столба (мм H_2O)	Воздушный поток ($м^3$/ч)	Емкость бака (л)	Размеры (LxWxH) (см)
ASD040043	SP D 1 16 P SILENT	Сухая уборка	1300	220-240	2870	210	12.5	44x40x51

Длина кабеля питания: 8.5 м

Рекомендованные дополнительные аксессуары:

Телескопическая стальная труба
Код MPVR06274

Бумажный фильтр-пылесборник
Код FTDP00225

SP
W 2 62 P SUB

УТЕЧКИ И ПОДТОПЛЕНИЯ

MPVR43047 - РУКОЯТКА
Стандартный аксессуар

LAFN43048 - ТРУБЫ (2 ШТ.)
Стандартный аксессуар

TBFX28237 - ГИБКИЙ ШЛАНГ (2.5 м)
Стандартный аксессуар

SPPV43051 - НАСАДКА ДЛЯ СБОРА ВЛАГИ
Стандартный аксессуар

Специальные Приложения

- √ Оснащен погружным насосом для возможности опустошения бака непосредственно во время всасывания
- √ Для переделки SP W 2 62 P SUB в обычный пылесос достаточно снять насос

Погружной насос позволяет опустошать бак непосредственно во время всасывания.

Сверх-ударопрочный пластиковый компактный бак с высокой сопротивляемостью несильным кислотам.

Рукоятка общепринятого на рынке типа облегчает маневрирование.

Крюк для сматывания кабеля на моторной части.

Сматывающийся внутрь кабель питания.

Большие задние колеса для лучшей маневренности.

Технические характеристики

- Пылесос для влажной уборки с двумя двухступенчатыми турбинами.
- Оборудован пластиковым баком высокой стойкости, благодаря чему появилась возможность всасывать жидкости повышенной (по сравнению с обычной) кислотности
- Погружной насос с поплавковым выключателем для пуска и выключения размещен внутри бака для сбора жидкости. Как только начинается всасывание, бак заполняется жидкостью и погружной насос автоматически перекачивает ее во внишний отстойник.
- Насос также подходит для жидкостей высокой плотности, но не для перекачки масла.
- Подходит для осушения отстойников, подтоплений и всасывания грязной воды.

Код	Модель	Применение	Мощность (Вт)	Напряжение (Вольт)	Высота водяного столба (мм H_2O)	Воздушный поток ($м^3$/ч)	Емкость бака (л)	Размеры (LxWxH) (см)
ASD040044	SP W 2 62 P SUB	Сухая/Влажная уборка	2400	230	2470	420	62	52x63x95

Длина кабеля питания: 8.5 м

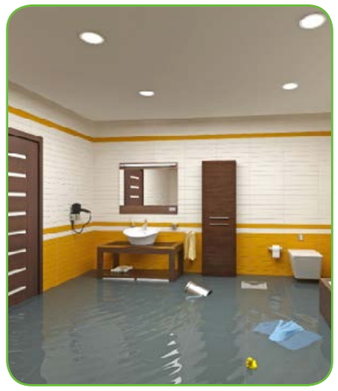

SP
D 1 41 S VOLCAN

No Noise

PowerGasket

ПЫЛЬ И ГОРЯЧИЕ ЧАСТИЦЫ ДО 120° C

KTRI85595 - АЛЮМИНИЕВЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЧИСТКИ ПЕЧЕЙ (3 м)
Стандартный аксессуар

TBFX72241 - ТРУБА ДЛЯ ЧИСТКИ ПЕЧЕЙ
Стандартный аксессуар

SPPV72242 - ЩЕТКА ДЛЯ ЧИСТКИ ПЕЧЕЙ
Стандартный аксессуар

Специальные Приложения

- √ Чистка печей и горячей пыли/частиц температурой до 120° (кроме пепла)
- √ Оборудован шлангом, устойчивым к высоким температурам

SP D 1 41 S VOLCAN - Стандартные аксессуары на диаметр 38 мм

Термостойкий фильтр
Код FTDP00227

Моторная часть с огнетушащим пластиковым основанием.

Специальный термостойкий фильтр из мета-арамида, стойкий к высоким температурам.

Оснащен алюминиевыми разъемами для гарантии проводимости и разряда статического заряда.

Антистатический шланг 60/40 с алюминиевыми разъемоми устойчив к воздействию высоких температур.

Оснащен четырьмя поворотными колесами для удобства маневрирования.

Технические характеристики

- Двухступенчатая промышленная турбина с металлическим фланцем.
- Разработан для всасывания горячих частиц из нагревателей, труб бойлеров, печей и т.п. - максимальной температурой до 120°C.
- Металлический бак можно заземлять (со специальным набором для заземления) для снятия статического заряда. Устанавливаемый фильтр жаропрочен.
- Фильтры и шланги устойчивы к высоким температурам.

Код	Модель	Применение	Мощность (Вт)	Напряжение (Вольт)	Высота водяного столба (мм H_2O)	Воздушный поток ($м^3$/ч)	Емкость бака (л)	Размеры (LxWxH) (см)
ASD040045	SP D 1 41 S VOLCAN	Сухая уборка	1600	220-240	2795	210	41	39x39x90

Длина кабеля питания: 8.5 м

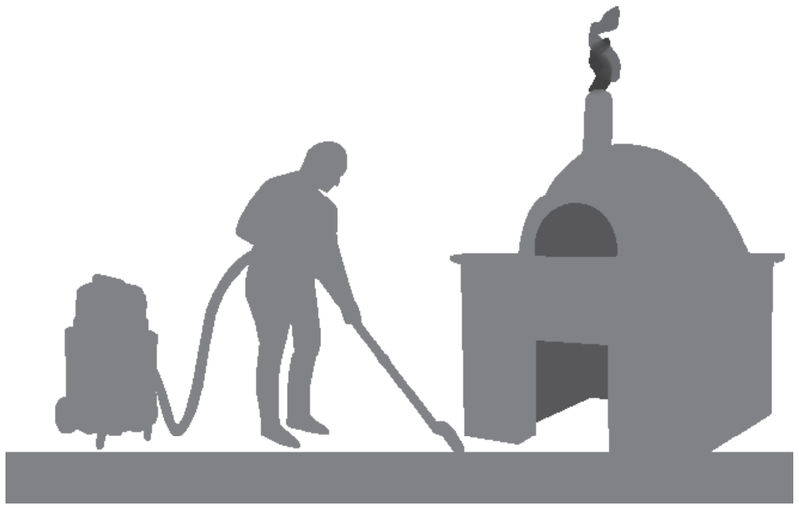

SP
D 2 62 S CL H

ТОКСИЧНЫЕ И ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА

СУХАЯ УБОРКА

MPVR43047 - РУКОЯТКА
Стандартный аксессуар

LAFN43048 - ТРУБЫ (2 ШТ.)
Стандартный аксессуар

TBFX28237 - ГИБКИЙ ШЛАНГ (2.5 м)
Стандартный аксессуар

SPPV43050 - НАСАДКА ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ
Стандартный аксессуар

Специальные Приложения

- √ H-сертификация
- √ Подходит для всасывания канцерогенной или патогенезной пыли, в т.ч. - асбестовой

SP D 2 62 S CL H - Стандартные аксессуары на диаметр 38 мм

Щелевая насадка
Код SPPV00156

Насадка круглая
Код SPPV43052

Переходник для насадок
Код MPVR43049

Оборудован стандартно картриджным HEPA-фильтром, присоединенным к моторной части специальным металлическим держателем.

Двухслойный бумажный мешок со стяжкой, чтобы избежать рассыпания пыли при вытряхивании.

Фильтр с индикатором переполнения мешка.

Крюк для сматывания кабеля на моторной части.

Тележка с поворотными колесами большого диаметра с покрышками обеспечивает простоту маневрирования.

Технические характеристики

Код	Модель	Применение	Мощность (Вт)	Напряжение (Вольт)	Высота водяного столба (мм H_2O)	Воздушный поток ($м^3$/ч)	Емкость бака (л)	Размеры (LxWxH) (см)
ASD040046	SP D 2 62 S CL H	Сухая уборка	2400	220-240	2495	430	62	52x52x96

Длина кабеля питания: 8.5 м

H (от “high risk” - “высокий риск”) - собирается вся пыль до граничных значений запыленности для данного помещения, включая канцерогенную и патогенную пыль.

SP
D TRI 60 S GA

5000 ЧАСОВ МОТОРЕСУРС ТУРБИНЫ

АВТОСЕРВИС / ПРОИЗВОДСТВО

TBFX37775 - ГИБКИЙ ШЛАНГ (4.5 м)
Стандартный аксессуар

SPPV00156 - ПЛОСКАЯ ВСАСЫВАЮЩАЯ НАСАДКА (2 ШТ.)
Стандартный аксессуар

SP D TRI 60 S GA - Стандартные аксессуары на диаметр 38 мм

Специальные Приложения

- √ Наиболее подходит для применения в промышленном и гаражном секторах
- √ Продолжительный срок службы
- √ Трехфазный

Насадка круглая
Код SPPV43052

Полиэстеровый фильтр
Код FTDP87772

Оснащен стандартным картриджным фильтром, закрепленным на моторной части.

Большие задние колеса для лучшей маневренности.

Прочный стальной бак.

Оснащен глушителем.

Оснащен рукояткой для лучшей маневренности.

Технические характеристики

- Трехступенчатая трехфазная турбина обеспечивает продолжительный срок службы.
- Высокая маневренность даже на малых пространствах.
- Подходит для чистки автомобилей или для комплектации станков, требующих постоянного всасывания пыли, образующейся при обработке металла и пластика.

Код	Модель	Применение	Мощность (Вт)	Напряжение (Вольт)	Высота водяного столба (мм H_2O)	Воздушный поток ($м^3$/ч)	Емкость бака (л)	Размеры (LxWxH) (см)
ASID40001	SP D TRI 60 S GA	Сухая уборка	3000	380	2630	350	60	115x62.5x101

Длина кабеля питания: 8.5 м

Рекомендованные дополнительные аксессуары:

Двойное алюминиевое колено
Код LAFN49581



Щетка с щетиной
Код SPPV01183



Резиновая щелевая насадка
Код SPPV49597

Антистатический резиновый шланг из антиабразивной резины (3 м)
Код TBFX49517

Антистатический термостойкий резиновый шланг (3 м)
Код TBFX49515

Антистатический резиновый шланг для пищевого производства (3 м)
Код TBFX49513

Антистатический шланг из полиуретана для пищевого производства (3 м)
Код TBFX49521

Заметки

IPC Portotecnica

Integrated Professional Cleaning

Ip Cleaning S.p.A.
Viale Treviso, 63 - 30026 Summaga di Portogruaro - VENICE - ITALY
Tel. ++39 0421 205511 (r.a.) - Fax ++39 0421 204227
www.ipcportotecnica.com - infoipcportotenica@ipcleaning.com