

# САМЫЙ ЧИСТЫЙ КАТАЛОГ.



IPC

INTEGRATED PROFESSIONAL CLEANING





# Ведущий игрок на рынке профессиональной уборки.



## Итальянский Производитель №1

> IPC - итальянский производитель №1 оборудования и машин для профессиональной уборки, являясь третьим в рейтинге Европейских компаний рынка профессионального клининга.



## Широкий Ассортимент Продукции

> IPC представляет полный ассортимент профессионального оборудования, включая полмоечные, подметальные, однодисковые машины, пылесосы, аппараты высокого давления и уборочный инвентарь.



## Глобальная Сеть Дистрибуции

> Дистрибуция осуществляется более чем в 120 странах. Девять собственных международных филиалов-представительств, ориентированных на продажи и послепродажное обслуживание.



## Вертикальная Интеграция

> IPC обладает уникальной вертикально интегрированной производственной базой с пятью высокотехнологичными заводами, расположенными на севере Италии, и двумя производственными площадками в Бразилии и Китае.





## СОДЕРЖАНИЕ

### ОБЗОР ЛИНЕЙКИ ПОЛОМОЕЧНЫХ МАШИН

06

### ОБЗОР ЛИНЕЙКИ ПОДМЕТАЛЬНЫХ МАШИН

08

### ОБЗОР ЛИНЕЙКИ ПЫЛЕСОСОВ

10

### ОБЗОР ЛИНЕЙКИ АППАРАТОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

16

### ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

20

### ОДНОДИСКОВЫЕ МАШИНЫ

56

### ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

64

### ЭЛЕКТРОКАРЫ

95

### ПЫЛЕСОСЫ

96

### АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

180

### ПАРОГЕНЕРАТОРЫ

280

### GREEN TUBE / HIGH PURE

СИСТЕМЫ МОЙКИ ВОДОЙ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ОЧИСТКИ

296

### УПАКОВКА

306

# ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

25 лет инноваций в области поломоечной техники - более 1.000.000 счастливых пользователей в 160 странах мира.



УЛУЧШЕННОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ



## СТ 90

ВТ 60-70-85

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Производительность             | 3825 м²/ч |
| Время работы аккумуляторов     | 4 ч       |
| Время работы на одной заправке | 80 мин.   |

ВТ



## СТ 15

В-С 35  
В-С 35 R

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Производительность             | 1300 м²/ч |
| Время работы аккумуляторов     | 1 ч       |
| Время работы на одной заправке | 40 мин.   |

С В CR BR



## СТ 100

ВТ 70-85-105

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Производительность             | 4500 м²/ч |
| Время работы аккумуляторов     | 4,5 ч     |
| Время работы на одной заправке | 100 мин.  |

ВТ



## СТ 30

ЕСО В 45 / В-С 45

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Производительность             | 1670 м²/ч |
| Время работы аккумуляторов     | 2,5 ч     |
| Время работы на одной заправке | 45 мин.   |

С В



## СТ 80

ВТ 55-60-70

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Производительность             | 4500 м²/ч |
| Время работы аккумуляторов     | 5 ч       |
| Время работы на одной заправке | 90 мин.   |

ВТ



## СТ 45

В-С-ВТ 50

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Производительность             | 1750 м²/ч |
| Время работы аккумуляторов     | 2,5 ч     |
| Время работы на одной заправке | 50 мин.   |

С В ВТ



### CT 110

BT 60-70-85  
BT 70 R

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Производительность             | 5250 м²/ч |
| Время работы аккумуляторов     | 4 ч       |
| Время работы на одной заправке | 100 мин.  |

BT BR



### CT 40

B-C-BT 50  
BT 55 R

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Производительность             | 2250 м²/ч |
| Время работы аккумуляторов     | 2,5 ч     |
| Время работы на одной заправке | 45 мин.   |

C B BT BR



### CT 160

BT 70-85-95  
BT 75 R  
BT 75 R SWEEP

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Производительность             | 6175 м²/ч |
| Время работы аккумуляторов     | 5,5 ч     |
| Время работы на одной заправке | 90 мин.   |

BT BR



### CT 55

B-C-BT 55  
BT 55 R

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Производительность             | 2700 м²/ч |
| Время работы аккумуляторов     | 2,5 ч     |
| Время работы на одной заправке | 60 мин.   |

C B BT BR



### CT 230

BT 85-105  
BT 100 R SWEEP

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Производительность             | 6825 м²/ч |
| Время работы аккумуляторов     | 5 ч       |
| Время работы на одной заправке | 100 мин.  |

BT BR



### CT 70

B-BT 55 / BT 60-70-85  
BT 55 R

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Производительность             | 3150 м²/ч |
| Время работы аккумуляторов     | 2,5 ч     |
| Время работы на одной заправке | 70 мин.   |

B BT BR

Аккумуляторная с приводом хода BT

Кабельная C

Аккумуляторная B

Аккумуляторная с цилиндрической щеткой BR

Кабельная с цилиндрической щеткой CR

# ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Любое решение в области подметальной техники - под Ваши нужды.

25 лет опыта в области профессиональной уборки.



## 712 RIDER

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Производительность   | 4500 м²/ч                               |
| Рабочая ширина щетки | 700 мм                                  |
| Источник питания     | 24В-105Ач (C5) / двигатель Honda 4 л.с. |



## 510 M

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Производительность   | 1750 м²/ч   |
| Рабочая ширина щетки | 490 мм      |
| Источник питания     | ручная тяга |



## 1050

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Производительность   | 6300 м²/ч                                           |
| Рабочая ширина щетки | 650 мм                                              |
| Источник питания     | 24(4x6) - 180 (C5) / двигатель Honda 5 л.с. 24В 80А |



## 464

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Производительность   | 2000 м²/ч       |
| Рабочая ширина щетки | 460 мм          |
| Источник питания     | 12В - 31Ач (C5) |



## 1250

|                      |                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Производительность   | 7800 м²/ч                                                                      |
| Рабочая ширина щетки | 700 мм                                                                         |
| Источник питания     | 24В-250Ач (C5) / двигатель Honda 6,5 л.с.- 5,5 л.с./ двигатель Yanmar 4,6 л.с. |



## 1280

|                      |                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Производительность   | 7800 м²/ч                                                                      |
| Рабочая ширина щетки | 700 мм                                                                         |
| Источник питания     | 24В-250Ач (C5) / двигатель Honda 6,5 л.с.- 5,5 л.с./ двигатель Yanmar 4,6 л.с. |



## 505

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Производительность   | 2450 м²/ч                                 |
| Рабочая ширина щетки | 500 мм                                    |
| Источник питания     | 12В - 60Ач (C5) / двигатель Honda 4 л.с.) |



## 664

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Производительность   | 2870 м²/ч       |
| Рабочая ширина щетки | 600 мм          |
| Источник питания     | 12В - 31Ач (C5) |



### 1404

|                      |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Производительность   | 8700 м²/ч                                                                         |
| Рабочая ширина щетки | 800 мм                                                                            |
| Источник питания     | 24В-180Ач (C5) /<br>двигатель Honda<br>6,5 л.с./ двигатель<br>Lombardini 6,9 л.с. |



### 1450

|                      |                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Производительность   | 8760 м²/ч                                                                          |
| Рабочая ширина щетки | 800 мм                                                                             |
| Источник питания     | 24В-480Ач (C5) /<br>двигатель Lombardini<br>8,4 л.с./ двигатель<br>Yanmar 7,6 л.с. |



### 161

|                      |                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Производительность   | 8700 - 11500 м²/ч                                                                          |
| Рабочая ширина щетки | 1000 мм                                                                                    |
| Источник питания     | 36В-400Ач (C5) /<br>дизельный двигатель<br>Lombardini / LPG<br>(сжиженный<br>нефтяной газ) |



### 191

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Производительность   | 14600 - 21500 м²/ч                                    |
| Рабочая ширина щетки | 1200 мм                                               |
| Источник питания     | 48В-600Ач (C5) /<br>дизельный двигатель<br>Lombardini |



### 705

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Производительность   | 4500 м²/ч                                |
| Рабочая ширина щетки | 700 мм                                   |
| Источник питания     | 12В-75Ач (C5)/<br>двигатель Honda 4 л.с. |



### 512

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Производительность   | 2450 м²/ч                                    |
| Рабочая ширина щетки | 500 мм                                       |
| Источник питания     | 12В-105Ач (C5)/<br>двигатель Honda<br>4 л.с. |



### 712

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Производительность   | 3150 м²/ч                                     |
| Рабочая ширина щетки | 700 мм                                        |
| Источник питания     | 24В-105Ач (C5) /<br>двигатель Honda<br>4 л.с. |



### 512 RIDER

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Производительность   | 3500 м²/ч                                     |
| Рабочая ширина щетки | 500 мм                                        |
| Источник питания     | 24В-105Ач (C5) /<br>двигатель Honda<br>4 л.с. |

# ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА ПЫЛЕСОСОВ

Любое решение в сфере пылесосов.

Более 40 лет опыта в области профессиональной уборки.



## GP 2/62 W&D

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Мощность               | макс.2600 Вт            |
| Высота водяного столба | 2380 ммH <sub>2</sub> O |
| Емкость бака           | 62 л                    |
| Воздушный поток        | 400 м³/ч                |



## GP 3/62 W&D

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Мощность               | макс.3600 Вт            |
| Высота водяного столба | 2380 ммH <sub>2</sub> O |
| Емкость бака           | 62 л                    |
| Воздушный поток        | 600 м³/ч                |



## GP 3/72 W&D

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Мощность               | макс.3600 Вт            |
| Высота водяного столба | 2380 ммH <sub>2</sub> O |
| Емкость бака           | 72 л                    |
| Воздушный поток        | 600 м³/ч                |



## GP 1/16 W&D

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Мощность               | макс.1300 Вт            |
| Высота водяного столба | 2380 ммH <sub>2</sub> O |
| Емкость бака           | 16 л                    |
| Воздушный поток        | 200 м³/ч                |



## GP 1/27 W&D

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Мощность               | макс.1300 Вт            |
| Высота водяного столба | 2380 ммH <sub>2</sub> O |
| Емкость бака           | 27 л                    |
| Воздушный поток        | 200 м³/ч                |



## GP 1/35 W&D

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Мощность               | макс.1300 Вт            |
| Высота водяного столба | 2380 ммH <sub>2</sub> O |
| Емкость бака           | 35 л                    |
| Воздушный поток        | 200 м³/ч                |



## GP 1/16 DRY

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Мощность               | макс.1300 Вт            |
| Высота водяного столба | 2870 ммH <sub>2</sub> O |
| Емкость бака           | 16 л                    |
| Воздушный поток        | 210 м³/ч                |



## GP 1/16 ECO A

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Мощность               | макс.750Вт              |
| Высота водяного столба | 2420 ммH <sub>2</sub> O |
| Емкость бака           | 16 л                    |
| Воздушный поток        | 183 м³/ч                |







### GS 2/62 W&D

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Мощность               | макс.2600 Вт            |
| Высота водяного столба | 2380 ммH <sub>2</sub> O |
| Емкость бака           | 62 л                    |
| Воздушный поток        | 400 м³/ч                |



### GS 1/18 W&D

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Мощность               | макс.1300 Вт            |
| Высота водяного столба | 2380 ммH <sub>2</sub> O |
| Емкость бака           | 18 л                    |
| Воздушный поток        | 200 м³/ч                |



### GS 3/62 W&D

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Мощность               | макс.3600 Вт            |
| Высота водяного столба | 2380 ммH <sub>2</sub> O |
| Емкость бака           | 62 л                    |
| Воздушный поток        | 600 м³/ч                |



### GS 1/33 W&D

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Мощность               | макс.1300 Вт            |
| Высота водяного столба | 2380 ммH <sub>2</sub> O |
| Емкость бака           | 33 л                    |
| Воздушный поток        | 200 м³/ч                |



### GS 3/78 W&D

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Мощность               | макс.3600 Вт            |
| Высота водяного столба | 2380 ммH <sub>2</sub> O |
| Емкость бака           | 78 л                    |
| Воздушный поток        | 600 м³/ч                |



### GS 1/41 W&D

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Мощность               | макс.1300 Вт            |
| Высота водяного столба | 2380 ммH <sub>2</sub> O |
| Емкость бака           | 41 л                    |
| Воздушный поток        | 200 м³/ч                |



### GC 1/35 W&D

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Мощность               | макс.1200 Вт            |
| Высота водяного столба | 2470 ммH <sub>2</sub> O |
| Емкость бака           | 35 л                    |
| Воздушный поток        | 210 м³/ч                |



### GC 2/90 W&D

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Мощность               | макс.2400 Вт            |
| Высота водяного столба | 2470 ммH <sub>2</sub> O |
| Емкость бака           | 90 л                    |
| Воздушный поток        | 420 м³/ч                |



### GC 3/107 W&D

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Мощность               | макс.3300 Вт            |
| Высота водяного столба | 2470 ммH <sub>2</sub> O |
| Емкость бака           | 107 л                   |
| Воздушный поток        | 630 м³/ч                |

## ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ - ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ



### GP 1/27 EXT

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Мощность               | макс.1200 Вт            |
| Высота водяного столба | 2470 ммH <sub>2</sub> O |
| Емкость бака           | 27 л                    |
| Воздушный поток        | 210 м³/ч                |



### GS 1/33 EXT

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Мощность               | макс.1200 Вт            |
| Высота водяного столба | 2470 ммH <sub>2</sub> O |
| Емкость бака           | 33 л                    |
| Воздушный поток        | 210 м³/ч                |



### GS 2/62 EXT

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Мощность               | макс.2400 Вт            |
| Высота водяного столба | 2470 ммH <sub>2</sub> O |
| Емкость бака           | 62 л                    |
| Воздушный поток        | 420 м³/ч                |

## КОВРОВЫЕ ЭКСТРАКТОРЫ





**YP 2/62 W&D**  
**YS 2/62 W&D**  
**YS 2/45 W&D**

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Мощность               | макс.2800 Вт            |
| Высота водяного столба | 2230 ммH <sub>2</sub> O |
| Емкость бака           | 62- 62 - 45 л           |
| Воздушный поток        | 510 м³/ч                |



**YP 3/62 W&D**  
**YS 3/62 W&D**

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Мощность               | макс.3500 Вт            |
| Высота водяного столба | 2230 ммH <sub>2</sub> O |
| Емкость бака           | 62 л                    |
| Воздушный поток        | 765 м³/ч                |



**YP 1/20 W&D**  
**YS 1/20 W&D**

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Мощность               | макс.1400 Вт            |
| Высота водяного столба | 1735 ммH <sub>2</sub> O |
| Емкость бака           | 20 л                    |
| Воздушный поток        | 108 м³/ч                |



**YP 1/27 W&D**  
**YS 1/27 W&D**

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Мощность               | макс.1500 Вт            |
| Высота водяного столба | 2230 ммH <sub>2</sub> O |
| Емкость бака           | 27 л                    |
| Воздушный поток        | 255 м³/ч                |



**YP 1/6 DRY**

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Мощность               | макс.1400 Вт            |
| Высота водяного столба | 2200 ммH <sub>2</sub> O |
| Емкость бака           | 10 л                    |
| Воздушный поток        | 108 м³/ч                |



**YP 1/13 DRY**

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Мощность               | макс.1300 Вт            |
| Высота водяного столба | 2870 ммH <sub>2</sub> O |
| Емкость бака           | 13 л                    |
| Воздушный поток        | 210 м³/ч                |



**LP 1/12 DRY**  
**LP 1/16 DRY**

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Мощность               | макс.1300 Вт            |
| Высота водяного столба | 1300 ммH <sub>2</sub> O |
| Емкость бака           | 12,5 л<br>16,5 л        |
| Воздушный поток        | 210 м³/ч                |



# СПЕЦИАЛЬНАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИНЕЙКА ПЫЛЕСОСОВ

40 лет инноваций в сфере пылесосов гарантируют пользователям максимальную безопасность в рабочей среде.



## GC 2/90 SUB

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Мощность               | макс.2400 Вт            |
| Высота водяного столба | 2470 ммH <sub>2</sub> O |
| Емкость бака           | 90 л                    |
| Воздушный поток        | 420 м³/ч                |

ЗАТОПЛЕНИЯ



## GS 1/33 H GS 2/62 H

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Мощность               | макс.1200 Вт<br>макс.2400 Вт |
| Высота водяного столба | 2500 ммH <sub>2</sub> O      |
| Емкость бака           | 33 л - 62 л                  |
| Воздушный поток        | 215 м³/ч<br>430 м³/ч         |



## GS 1/33 M TC GS 2/62 M TC

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Мощность               | макс.1200 Вт<br>макс.2400 Вт |
| Высота водяного столба | 2500 ммH <sub>2</sub> O      |
| Емкость бака           | 33 л - 62 л                  |
| Воздушный поток        | 215 м³/ч<br>430 м³/ч         |

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ФИЛЬТРАЦИИ



## GP 1/27 HEPA ISO5

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Мощность               | макс.1300 Вт            |
| Высота водяного столба | 2870 ммH <sub>2</sub> O |
| Емкость бака           | 27 л                    |
| Воздушный поток        | 210 м³/ч                |

HEPA



## GS 1/33 HEPA ISO5

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Мощность               | макс.1300 Вт            |
| Высота водяного столба | 2870 ммH <sub>2</sub> O |
| Емкость бака           | 33 л                    |
| Воздушный поток        | 210 м³/ч                |

HEPA



## GP 1/27 ESD ISO7

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Мощность               | макс.1300 Вт            |
| Высота водяного столба | 2870 ммH <sub>2</sub> O |
| Емкость бака           | 27 л                    |
| Воздушный поток        | 210 м³/ч                |



ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ОЧИСТКИ (ДЕЗИНФЕКЦИЯ)



### GS 1/41 OVEN

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Мощность               | макс.1600 Вт            |
| Высота водяного столба | 2795 ммH <sub>2</sub> O |
| Емкость бака           | 41 л                    |
| Воздушный поток        | 210 м³/ч                |



### PLANET 22 ATEX



|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Мощность               | макс.1200 Вт            |
| Высота водяного столба | 2140 ммH <sub>2</sub> O |
| Емкость бака           | 30 л                    |
| Воздушный поток        | 62 м³/ч                 |

## МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



### PLANET 200

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Мощность               | макс.3800 Вт            |
| Высота водяного столба | 2795 ммH <sub>2</sub> O |
| Емкость бака           | 60 л                    |
| Воздушный поток        | 630 м³/ч                |



### PLANET 300

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Мощность               | макс.3000 Вт           |
| Высота водяного столба | 2500ммH <sub>2</sub> O |
| Емкость бака           | 60 л                   |
| Воздушный поток        | 330 м³/ч               |



### PLANET 730 PLANET 740 PLANET 755

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Мощность               | макс.3000 Вт<br>макс.4000 Вт<br>макс.5500 Вт |
| Высота водяного столба | 2650 - 2650 - 4280 ммH <sub>2</sub> O        |
| Емкость бака           | 60 л                                         |
| Воздушный поток        | 315 м³/ч<br>410 м³/ч<br>320 м³/ч             |



### PLANET 775 AF

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Мощность               | макс.7500 Вт            |
| Высота водяного столба | 3200 ммH <sub>2</sub> O |
| Емкость бака           | 100 л                   |
| Воздушный поток        | 530 м³/ч                |

## ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

# АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОДЫ

40 лет инноваций, выразившиеся в 2,000,000 довольных покупателей в 160 странах мира.



## PW-C70

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Давление              | 200 - 250 бар   |
| Поток                 | 1000 - 1260 л/ч |
| Потребление энергии   | 8,4 - 9,5 кВт   |
| Эксплуатация (в день) | 8 часов         |



## PW-C80

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Давление              | 190 - 350 бар  |
| Поток                 | 900 - 1300 л/ч |
| Потребление энергии   | 8,2 - 11 кВт   |
| Эксплуатация (в день) | 8 часов        |



## PW-C85

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Давление              | 110 - 300 бар  |
| Поток                 | 600 - 1800 л/ч |
| Потребление энергии   | 3 - 11 кВт     |
| Эксплуатация (в день) | 8 часов        |



## PW-C04

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Давление              | 110 бар |
| Поток                 | 360 л/ч |
| Потребление энергии   | 1,4 кВт |
| Эксплуатация (в день) | 1 час   |



## PW-C08 PW-C09

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Давление              | 110-120 бар   |
| Поток                 | 360 - 380 л/ч |
| Потребление энергии   | 1,4 кВт       |
| Эксплуатация (в день) | 1 час         |



## PW-C22

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Давление              | 120 - 150 бар |
| Поток                 | 380 - 500 л/ч |
| Потребление энергии   | 1,6 - 2,5 кВт |
| Эксплуатация (в день) | 2 часа        |



## PW-C10

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Давление              | 130 бар |
| Поток                 | 370 л/ч |
| Потребление энергии   | 1,7 кВт |
| Эксплуатация (в день) | 1 час   |



### ABSOLUTE

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Давление              | 200 - 500 бар   |
| Поток                 | 1000 - 2500 л/ч |
| Потребление энергии   | 17,5 кВт        |
| Эксплуатация (в день) | 8 часов         |



### BENZ

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Давление              | 180 - 250 бар  |
| Поток                 | 660 - 1260 л/ч |
| Мощность двигателя    | 6,5 - 13 л.с.  |
| Эксплуатация (в день) | 8 часов        |



### DIESEL-C

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Давление              | 30 - 200 бар |
| Поток                 | 1000 л/ч     |
| Мощность двигателя    | 11 л.с.      |
| Эксплуатация (в день) | 8 часов      |



### FIRE BOX

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Давление              | 175 - 350 бар |
| Поток                 | 1260 л/ч      |
| Потребление энергии   | 0,3 кВт       |
| Эксплуатация (в день) | 8 часов       |



### PW-C23

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Давление              | 130 - 160 бар |
| Поток                 | 390 - 600 л/ч |
| Потребление энергии   | 1,9 - 3 кВт   |
| Эксплуатация (в день) | 2 часа        |



### PW-C25

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Давление              | 130 - 180 бар |
| Поток                 | 540 - 800 л/ч |
| Потребление энергии   | 2,8 - 5 кВт   |
| Эксплуатация (в день) | 4 часа        |



### PW-C40

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Давление              | 110 - 190 бар |
| Поток                 | 600 - 900 л/ч |
| Потребление энергии   | 3,3 - 5,1 кВт |
| Эксплуатация (в день) | 5 часов       |



### PW-C50

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Давление              | 160 - 210 бар   |
| Поток                 | 1000 - 1300 л/ч |
| Потребление энергии   | 6,4 кВт         |
| Эксплуатация (в день) | 8 часов         |



# АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С ПОДОГРЕВОМ ВОДЫ



## SKID FUEGO

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Давление              | 180 бар  |
| Поток                 | 1080 л/ч |
| Мощность двигателя    | 11 л.с.  |
| Эксплуатация (в день) | 8 часов  |



## VD 200 MD

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Давление              | 200 бар |
| Поток                 | 900 л/ч |
| Мощность двигателя    | 20 л.с. |
| Эксплуатация (в день) | 8 часов |



## MD 200 SIL

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Давление              | 200 бар |
| Поток                 | 900 л/ч |
| Мощность двигателя    | 20 л.с. |
| Эксплуатация (в день) | 8 часов |



## PW-H10

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Давление              | 120 - 140 бар |
| Поток                 | 430 - 450 л/ч |
| Потребление энергии   | 2,1 - 2,5 кВт |
| Эксплуатация (в день) | 2 часа        |



## PW-H28 PW-H28/4

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Давление              | 130 - 170 бар |
| Поток                 | 500 - 800 л/ч |
| Потребление энергии   | 2,5 - 4,7 кВт |
| Эксплуатация (в день) | 3 часа        |



## PW-H50 PW-H50/4

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Давление              | 100 - 200 бар  |
| Поток                 | 600 - 1000 л/ч |
| Потребление энергии   | 2,8 - 7,2 кВт  |
| Эксплуатация (в день) | 5 часов        |



### MLC-C

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Давление              | 130-200 бар  |
| Поток                 | 600-1000 л/ч |
| Потребление энергии   | 3-7,5 кВт    |
| Эксплуатация (в день) | 8 часов      |



### MLC C

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Давление              | 130 - 200 бар  |
| Поток                 | 600 - 1000 л/ч |
| Потребление энергии   | 3 - 7,5 кВт    |
| Эксплуатация (в день) | 8 часов        |



### ML SML

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Давление              | 100-200 бар    |
| Поток                 | 720 - 1260 л/ч |
| Потребление энергии   | 3,2 - 9,4 кВт  |
| Эксплуатация (в день) | 8 часов        |



### IWD H

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Давление              | 100-200 бар    |
| Поток                 | 720 - 1260 л/ч |
| Потребление энергии   | 3,2 - 9,5 кВт  |
| Эксплуатация (в день) | 8 часов        |



### TWOCK

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Давление              | 130 - 200 бар   |
| Поток                 | 1800 - 2460 л/ч |
| Потребление энергии   | 11 - 12,8 кВт   |
| Эксплуатация (в день) | 8 часов         |



### PW-H100

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Давление              | 170 - 250 бар  |
| Поток                 | 950 - 1300 л/ч |
| Потребление энергии   | 7,2 - 8,5 кВт  |
| Эксплуатация (в день) | 8 часов        |



### PW-H90

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Давление              | 150 - 190 бар |
| Поток                 | 1300 л/ч      |
| Потребление энергии   | 7,1 - 8,5 кВт |
| Эксплуатация (в день) | 8 часов       |





## ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ - СОДЕРЖАНИЕ

### ИННОВАЦИИ

22

### ПРОДУКЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЕМИАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА GANSOW

30

СТ 15

32

СТ 30

34

СТ 45

36

СТ 40

38

СТ 55

40

СТ 70

42

СТ 90

44

СТ 100

46

СТ 80

48

СТ 110

50

СТ 160

52

СТ 230

54


SD 43 однодисковые машины

56

### АКСЕССУАРЫ

58

# ОЧИСТИТЬ В 2 РАЗА БОЛЬШЕ НА ОДНОЙ ЗАПРАВКЕ

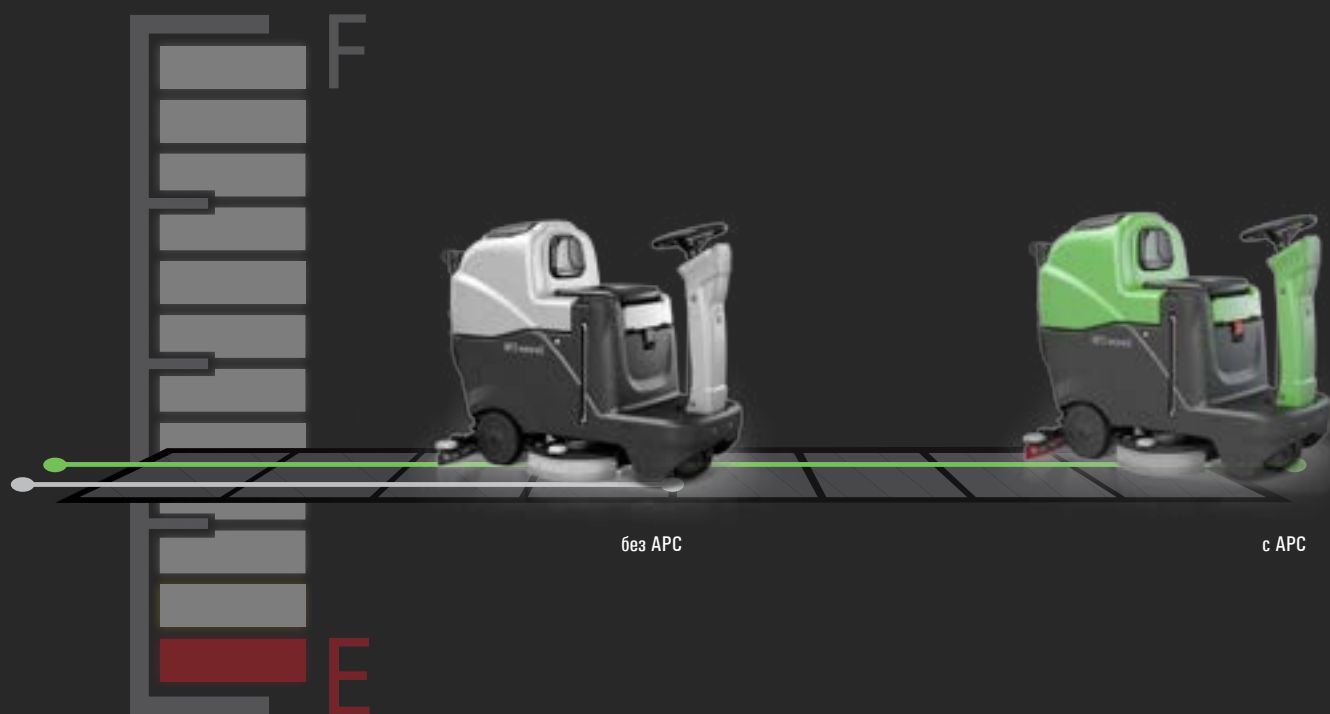

## ИННОВАЦИЯ



TM

**APC - УЛУЧШЕННОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ  
ПРОИЗВОДИ-  
ТЕЛЬНОСТЬЮ**

## ДЕТАЛИ

· Точный контроль расхода воды означает постоянное качество уборки от начала до конца

· Площадь уборки на той же машине увеличена до 2 раз за счет сокращения расхода воды

· Больше нет внезапных остановок из-за пустого бака - есть точный индикатор остатка времени и оставшейся площади уборки

· с APC: до 6000 м<sup>2</sup> за смену  
Без APC: до 2700 м<sup>2</sup> за смену


## МАШИНЫ

· СТ 80

# ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ ВАШЕЙ МАШИНЫ



## ИННОВАЦИЯ



## КАРТА ПАМЯТИ


## ДЕТАЛИ

- Предоставляет информацию о количестве оставшихся циклов заряда аккумулятора
- Предотвращает проблемы в обслуживании
- Отслеживает использование машины
- Данные легко передать на компьютер, планшет или смартфон


## МАШИНЫ

- СТ 80

# МЕНЬШЕ ЭНЕРГИИ, МЕНЬШЕ ШУМА

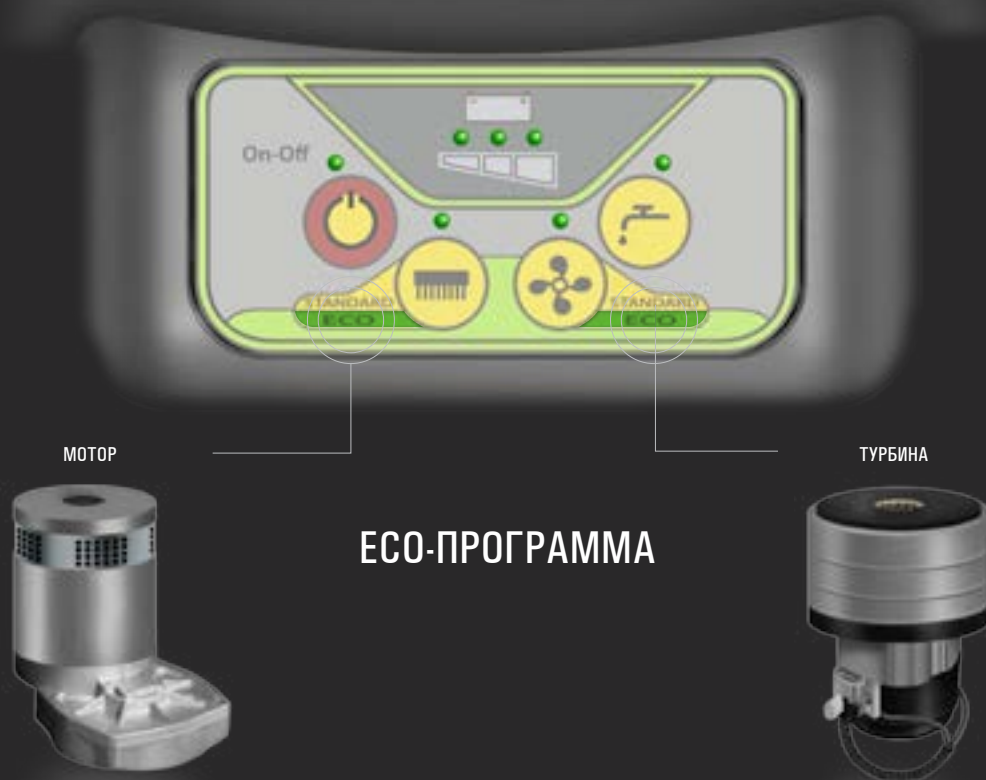

## ИННОВАЦИЯ



ECO  
SELECT

## ДЕТАЛИ

- Специальная программа, разработанная с учетом опыта профессионалов
- Сокращает потребление энергии и шума на 20% в сравнении с обычной программой
- Эффективно и равномерно убирает
- Функция контроля подачи воды имеется только в СТ 80


## МАШИНЫ

- СТ 15
- СТ 30
- СТ 45
- СТ 80

# ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ РЕЖИМАМИ УБОРКИ КОВЕР/ТВЕРДОЕ ПОКРЫТИЕ



## ИННОВАЦИЯ



КОМПЛЕКТ  
ДЛЯ ЧИСТКИ  
КОВРОВ


## ДЕТАЛИ

- Комплект для чистки ковров разрабатывался для наилучшей очистки ковровых покрытий
- В комплекте система впрыска и всасывания

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


- NORECA
- Площади до 1000 м<sup>2</sup>
- Любой тип ковровых и твердых покрытий

# ДО 80% ЭКОНОМИИ ВОДЫ И МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

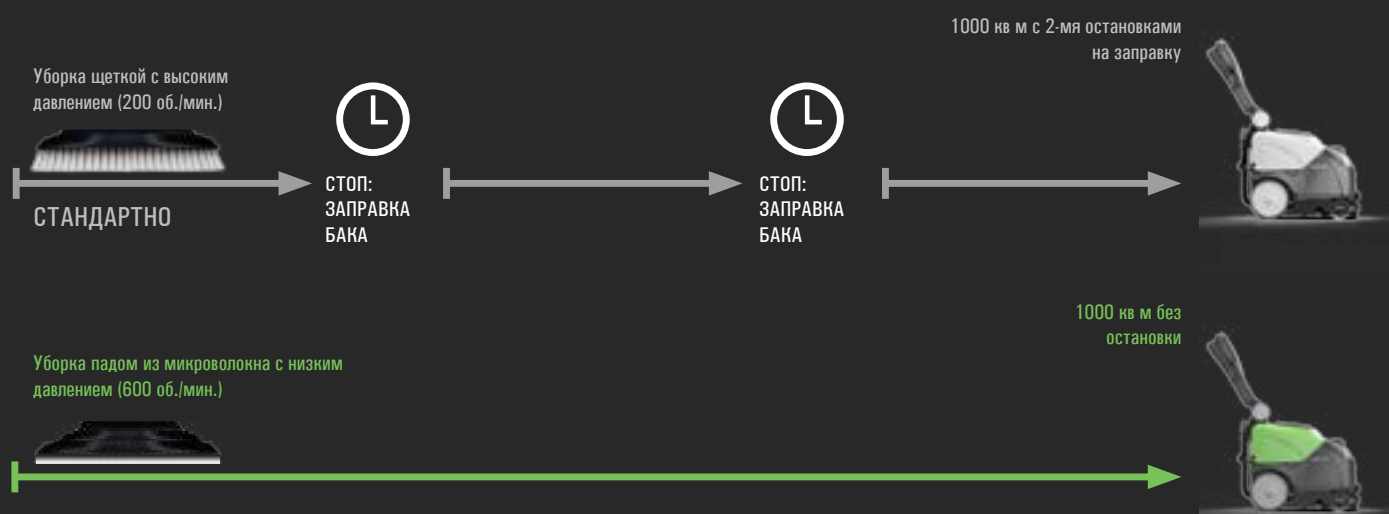

## ПОТРЕБЛЕНИЕ

### ВОДА

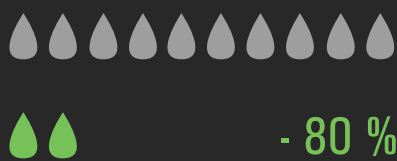

### МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО



### ЭНЕРГИЯ



## ИННОВАЦИИ



МОЮЩИЕ  
РЕШЕНИЯ  
ECO COST

## ДЕТАЛИ

· Микрофибровка не требует высокого давления на поверхность для эффективной очистки

· Система "ChemDose" (микродозирование моющих средств), позволяет экономить до 90 % моющего раствора

· Благодаря технологии "Energy Saver", энергопотребление машины ниже на 15%

## МАШИНЫ


· СТ 15

· СТ 40

· СТ 70

· СТ 110

# ОПТИМИЗИРУЙТЕ ЦИКЛЫ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

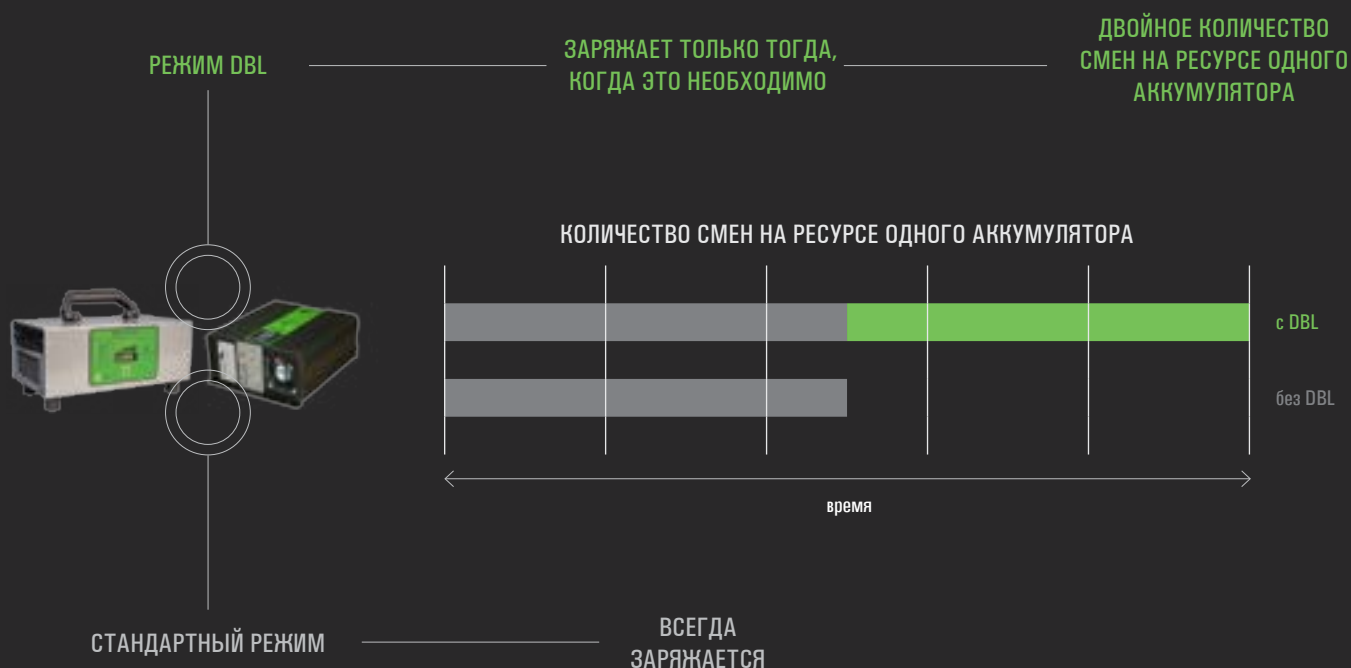

## ИННОВАЦИЯ



ДВОЙНОЙ  
РЕСУРС  
АККУМУЛЯТОРА

## ДЕТАЛИ

- Позволяет увеличить ресурс аккумулятора вдвое
- Позволяет избегать лишнего заряда
- Зарядка происходит только тогда, когда это необходимо

## МАШИНЫ

Функция доступна на всех зарядных устройствах IPC



# ПОСТОЯННОЕ КАЧЕСТВО УБОРКИ


## ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА



## МЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА



### ИННОВАЦИЯ



## СИСТЕМА САМО- ВЫРАВНИВАНИЯ

### ДЕТАЛИ

- Давление щетки с самовыравнивающейся и самонастраивающейся головкой идеально по отношению к полу
- Система доступна в механическом, электромеханическом и электронном варианте, в зависимости от модели


### МАШИНЫ

- Доступно на всех моделях

# ЭКОНОМЬТЕ НА СТОИМОСТИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ОБСЛУЖИВАНИИ



## ИННОВАЦИЯ



МОДУЛЬНАЯ  
КОМПЛЕКТАЦИЯ

## ДЕТАЛИ

- Взаимозаменяемые компоненты для лучшего качества
- Простая замена узлов
- Быстрая сборка

## СЕРИИ

- СТ 15 - СТ 30 - СТ 45
- СТ 40 - СТ 55 - СТ 70 - СТ 90
- СТ 160 - СТ 230

# ПРОДУКЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:  
МЯСНАЯ, МОЛОЧНАЯ, МУКОМОЛЬНАЯ И Т.Д.



## ДЕТАЛИ

- 70 Вex 53 Взрывозащищенная  
Сертифицирована ATEX 94/9EG & TüV 06 ATEX 7345 (TUV HETrd Сертификация)
- 71 BF 72 ES+ - Полностью изготовлена из нержавеющей стали 1.4404
- 41 bf 57/68 гг для "чистых комнат" -  
Подходит для использования по нормативу DIN ISI класс 5
- Модели ESD - подходят для использования в помещениях  
с защитой от электростатики. HEPA-фильтр класса H13.

ПОМЕЩЕНИЯ С ЗАЩИТОЙ ОТ  
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО РАЗРЯДА  
(ЕРА)



Документация предоставляется по запросу

## СТ 15



## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



АККУМУЛЯТОР



ЩЕТКА



ДВОЙНОЙ РЕСУРС  
АККУМУЛЯТОРА



МОЮЩИЕ  
РЕШЕНИЯ  
ECO COST



ECO  
SELECT



СИСТЕМА  
САМОВЫ-  
РАВНИВАНИЯ



МОДУЛЬНАЯ  
КОМПЛЕКТАЦИЯ



КОМПЛЕКТ  
ДЛЯ ЧИСТКИ  
КОВРОВ

|                                     |           | СТ 15 В 35                  | СТ 15 С 35                  | СТ 15 В 35 ROLLER           | СТ 15 С 35 ROLLER           | СТ 15 В 35 ECS              |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Код                                 |           | LPTB01229                   | LPTE00517                   | LPTB02862                   | LPTE00630                   | LPTB02510                   |
| <b>ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ</b>           |           |                             |                             |                             |                             |                             |
| Производительность макс.            | м²/ч      | 1300                        | 1300                        | 1300                        | 1300                        | 800                         |
| Рабочая ширина щетки                | мм        | 350                         | 350                         | 350                         | 350                         | 350                         |
| Время работы на одной заправке      | мин.      | 30                          | 30                          | 30                          | 30                          | 30                          |
| Объем баков для чистой/грязной воды | л         | 16/19                       | 16/19                       | 16/19                       | 16/19                       | 16/19                       |
| Макс.время работы                   | мин.      | 70                          | неогран.                    | 70                          | неогран.                    | 70                          |
| Емкость аккумулятора (С5)           | В-Гц/В-Ач | 24 (2x12)-29 GEL            | 230-50/60                   | 24 (2x12)-29 GEL            | 230-50/60                   | 24 (2x12)-29 GEL            |
| Встроенное зарядное устройство      | В-А       | 24-5                        | НЕТ                         | 24-5                        | НЕТ                         | 24 - 5                      |
| <b>КАЧЕСТВО УБОРКИ</b>              |           |                             |                             |                             |                             |                             |
| Давление прижима щетки              | кг        | 25                          | 25                          | 16                          | 16                          | 25                          |
| Сила всасывания                     | Вт        | 550                         | 400                         | 550                         | 400                         | 550                         |
| Ширина всасывающей балки            | мм        | 450                         | 450                         | 450                         | 450                         | 450                         |
| Форма всасывающей балки             |           | парабол.                    | парабол.                    | передняя и задняя прямые    | передняя и задняя прямые    | парабол.                    |
| <b>GREEN-ФУНКЦИИ</b>                |           |                             |                             |                             |                             |                             |
| Есо-программа                       |           | EcoSelect                   | НЕТ                         | EcoSelect                   | EcoSelect                   | ECS                         |
| Ресурс аккумулятора                 |           | DBL - двойной               | НЕТ                         | DBL - двойной               | НЕТ                         | DBL - двойной               |
| <b>ЭРГОНОМИЧНОСТЬ</b>               |           |                             |                             |                             |                             |                             |
| Рукоять                             |           | складывается на 180°        | складывается на 180°        | складывается на 180°        | складывается на 180°        | складывается на 180°        |
| Система "Click On-Off"              |           | ДА                          | ДА                          | НЕТ                         | НЕТ                         | ДА                          |
| <b>МАНЕВРЕННОСТЬ</b>                |           |                             |                             |                             |                             |                             |
| Вес                                 | кг        | 59                          | 37,5                        | 59                          | 37,5                        | 59                          |
| Размеры ДхШхВ                       | мм        | 960x550x1220                | 960x550x1220                | 753x440x1220                | 753x440x1220                | 740x394x535                 |
| <b>ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>      |           |                             |                             |                             |                             |                             |
| Слив/опустошение                    |           | сливной шланг / съемный бак | сливной шланг / съемный бак | сливной шланг / съемный бак | сливной шланг / съемный бак | сливной шланг / съемный бак |
| Макс.скорость                       | км/ч      | 3,5                         | 3,5                         | 3,5                         | 3,5                         | 3,5                         |
| Индикаторы зон техобслуживания      |           | ДА                          | ДА                          | ДА                          | ДА                          | ДА                          |
| Взаимозаменяемые компоненты         |           | ДА                          | ДА                          | ДА                          | ДА                          | ДА                          |

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЩЕТКИ  
СТР.58СТАНДАРТНЫЕ ПАДЫ -  
СУПЕР-ПАДЫ  
СТР.59ЛЕЗВИЯ СГОНА  
СТР.60

## АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

ПЕРЕДНЕЕ / ЗАДНЕЕ  
ЛЕЗВИЕ СГОНА -  
LINATEX  
СТР.60МАСЛОСТОЙКОЕ  
ПЕРЕДНЕЕ / ЗАДНЕЕ  
ЛЕЗВИЕ СГОНА -  
ПОЛИУРЕТАН СТР.60ЗАЩИТА ОТ  
БРЫЗГ -  
КОМПЛЕКТ  
MPVR0595КОМПЛЕКТ  
АКСЕССУАРОВ ДЛЯ  
СБОРА ЖИДКОСТИ  
KTRIO2257



## СТ 30

СТАНДАРТНАЯ  
КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



АККУМУЛЯТОР



ЩЕТКА

ДВОЙНОЙ РЕСУРС  
АККУМУЛЯТОРАECO  
SELECTСИСТЕМА  
САМОВЫ-  
РАВНИВАНИЯ

|                                     |                   | СТ 30 В 45                  | СТ 30 С 45                  | СТ 30 В 45 ECO              |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Код                                 |                   | LPTB02435                   | LPTE00531                   | LPTB01523                   |
| <b>ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ</b>           |                   |                             |                             |                             |
| Производительность макс.            | м <sup>2</sup> /ч | 1670                        | 1670                        | 1670                        |
| Рабочая ширина щетки                | мм                | 450                         | 450                         | 450                         |
| Время работы на одной заправке      | мин.              | 40                          | 40                          | 40                          |
| Объем баков для чистой/грязной воды | л                 | 28/30                       | 28/30                       | 28/30                       |
| Макс.время работы                   | мин.              | 150                         | неогран.                    | 150                         |
| Емкость аккумулятора (С5)           | В-Гц/В-Ач         | 24 (2x12)-74 GEL            | 220/240-50/60               | 24 (2x12)-74 GEL            |
| Встроенное зарядное устройство      | В-А               | 24-10                       | НЕТ                         | 24-5                        |
| <b>КАЧЕСТВО УБОРКИ</b>              |                   |                             |                             |                             |
| Давление прижима щетки              | кг                | 17 /21                      | 17 /21                      | 17 /21                      |
| Сила всасывания                     | Вт                | 550                         | 400                         | 550                         |
| Ширина всасывающей балки            | мм                | 550                         | 550                         | 550                         |
| Форма всасывающей балки             |                   | парабол.                    | парабол.                    | парабол.                    |
| <b>GREEN-ФУНКЦИИ</b>                |                   |                             |                             |                             |
| Еco-программа                       |                   | EcoSelect                   | НЕТ                         | EcoSelect                   |
| Ресурс аккумулятора                 |                   | DBL - двойной               | НЕТ                         | DBL - двойной               |
| <b>ЭРГОНОМИЧНОСТЬ</b>               |                   |                             |                             |                             |
| Рукоять                             |                   | складывается на 180°        | складывается на 180°        | складывается на 180°        |
| Система "Click On-Off"              |                   | ДА                          | ДА                          | ДА                          |
| <b>МАНЕВРЕННОСТЬ</b>                |                   |                             |                             |                             |
| Вес                                 | кг                | 98                          | 53                          | 98                          |
| Размеры ДхШхВ                       | мм                | 960x550x1220                | 960x550x1220                | 960x550x1220                |
| <b>ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>      |                   |                             |                             |                             |
| Слив/опустошение                    |                   | сливной шланг / съемный бак | сливной шланг / съемный бак | сливной шланг / съемный бак |
| Макс.скорость                       | км/ч              | 3,5                         | 3,5                         | 3,5                         |
| Индикаторы зон техобслуживания      |                   | ДА                          | ДА                          | ДА                          |
| Взаимозаменяемые компоненты         |                   | ДА                          | ДА                          | ДА                          |

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЩЕТКИ  
СТР.58СТАНДАРТНЫЕ  
ПАДЫ - СУПЕР-  
ПАДЫ СТР.59ЛЕЗВИЯ СГОНА  
СТР.60

## АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

ПЕРЕДНЕЕ / ЗАДНЕЕ  
ЛЕЗВИЕ СГОНА -  
LINATEX  
СТР.60МАСЛОСТОЙКОЕ  
ПЕРЕДНЕЕ / ЗАДНЕЕ  
ЛЕЗВИЕ СГОНА -  
ПОЛИУРЕТАН СТР.60ЗАЩИТА ОТ  
БРЫЗГ -  
КОМПЛЕКТ  
MPVR05966ЗАДНИЙ КОМПЛЕКТ  
СГОНА  
KTRIO2084КОМПЛЕКТ  
АКСЕССУАРОВ ДЛЯ  
СБОРА ЖИДКОСТИ  
KTRIO2257



## СТ 45

СТАНДАРТНАЯ  
КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



АККУМУЛЯТОР



ЩЕТКА

ДВОЙНОЙ РЕСУРС  
АККУМУЛЯТОРАECO  
SELECTСИСТЕМА  
САМОВЫ-  
РАВНИВАНИЯМОДУЛЬНАЯ  
КОМПЛЕКТАЦИЯ

|                                     |           | СТ 45 В 50                  | СТ 45 ВТ 50                 | СТ 45 С 50                  |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Код                                 |           | LPTB01520                   | LPTB02695                   | LPTE01103                   |
| <b>ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ</b>           |           |                             |                             |                             |
| Производительность макс.            | м²/ч      | 1750                        | 1750                        | 1750                        |
| Рабочая ширина щетки                | мм        | 500                         | 500                         | 500                         |
| Время работы на одной заправке      | мин.      | 50                          | 50                          | 50                          |
| Объем баков для чистой/грязной воды | л         | 40/45                       | 40/45                       | 40/45                       |
| Макс.время работы                   | мин.      | 140                         | 140                         | неогран.                    |
| Емкость аккумулятора (С5)           | В-Гц/В-Ач | 24 (2x12)-74 GEL            | 24 (2x12)-74 GEL            | 230-50/60                   |
| Встроенное зарядное устройство      | В-А       | 24-10                       | 24-10                       | НЕТ                         |
| <b>КАЧЕСТВО УБОРКИ</b>              |           |                             |                             |                             |
| Давление прижима щетки              | кг        | 16-25                       | 16-25                       | 16-25                       |
| Сила всасывания                     | Вт        | 550                         | 550                         | 400                         |
| Ширина всасывающей балки            | мм        | 730                         | 730                         | 730                         |
| Форма всасывающей балки             |           | “V”                         | “V”                         | “V”                         |
| <b>GREEN-ФУНКЦИИ</b>                |           |                             |                             |                             |
| Есо-программа                       |           | EcoSelect                   | EcoSelect                   | НЕТ                         |
| Дозатор моющего средства            |           | ДА                          | ДА                          | ДА                          |
| Ресурс аккумулятора                 |           | DBL - двойной               | DBL - двойной               | НЕТ                         |
| <b>ЭРГОНОМИЧНОСТЬ</b>               |           |                             |                             |                             |
| Рукоять                             |           | складывается на 180°        | складывается на 180°        | складывается на 180°        |
| Система “Click On-Off”              |           | ДА                          | ДА                          | ДА                          |
| <b>МАНЕВРЕННОСТЬ</b>                |           |                             |                             |                             |
| Вес                                 | кг        | 110                         | 110                         | 65                          |
| Размеры ДхШхВ                       | мм        | 821X576X1220                | 821X576X1220                | 821X576X1220                |
| <b>ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>      |           |                             |                             |                             |
| Слив/опустошение                    |           | сливной шланг / съемный бак | сливной шланг / съемный бак | сливной шланг / съемный бак |
| Макс.скорость                       | км/ч      | 3,5                         | 3,5                         | 3,5                         |
| Индикаторы зон техобслуживания      |           | ДА                          | ДА                          | ДА                          |
| Взаимозаменяемые компоненты         |           | ДА                          | ДА                          | ДА                          |

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЩЕТКИ  
СТР.58СТАНДАРТНЫЕ ПАДЫ ·  
СУПЕР-ПАДЫ  
СТР.59ЛЕЗВИЯ СГОНА  
СТР.60

## АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

ПЕРЕДНЕЕ / ЗАДНЕЕ  
ЛЕЗВИЕ СГОНА ·  
LINATEX  
СТР.60МАСЛОСТОЙКОЕ  
ПЕРЕДНЕЕ / ЗАДНЕЕ  
ЛЕЗВИЕ СГОНА ·  
ПОЛИУРЕТАН СТР.60ЗАЩИТА ОТ БРЫЗГ ·  
КОМПЛЕКТ  
MPVR06072ДОЗАТОР МОЮЩЕГО  
СРЕДСТВА · КОМПЛЕКТ  
KTRIO2140КОМПЛЕКТ  
АКСЕССУАРОВ ДЛЯ  
СБОРА ЖИДКОСТИ  
KTRIO2257

## СТ 40

СТАНДАРТНАЯ  
КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЩЕТКА

ДВОЙНОЙ РЕСУРС  
АККУМУЛЯТОРАМОЮЩИЕ  
РЕШЕНИЯ  
ECS COSTСИСТЕМА  
САМОВЫ-  
РАВНИВАНИЯМОДУЛЬНАЯ  
КОМПЛЕКТАЦИЯ

|                                       |           | СТ 40 С 50            | СТ 40 В 50            | СТ 40 ВТ 50           | СТ 40 ВТ 55 R       | СТ 40 ВТ 50 ECS       |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Код                                   |           | LPTЕ00546             | LPTB01406             | LPTB01408             | LPTB01411           | LPTB01475             |
| <b>ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ</b>             |           |                       |                       |                       |                     |                       |
| Производительность макс.              | м²/ч      | 1750                  | 1750                  | 2250                  | 2475                | 1800                  |
| Рабочая ширина щетки                  | мм        | 500                   | 500                   | 500                   | 550                 | 500                   |
| Время работы на одной заправке        | мин.      | 45                    | 45                    | 45                    | 45                  | 45                    |
| Объем баков для чистой/грязной воды   | л         | 40/50                 | 40/50                 | 40/50                 | 40/50               | 40/50                 |
| Макс.время работы                     | мин.      | неогран.              | 150                   | 125                   | 125                 | 125                   |
| Емкость аккумулятора (С5)             | В-Гц/В-Ач | НЕТ                   | 24 (2x12)-105 GEL     | 24 (2x12)-105 GEL     | 24 (2x12)-105 GEL   | 24 (2x12)-105 GEL     |
| Встроенное зарядное устройство (опц.) | В-А       | НЕТ                   | 24-10                 | 24-10                 | 24-10               | 24-10                 |
| <b>КАЧЕСТВО УБОРКИ</b>                |           |                       |                       |                       |                     |                       |
| Давление прижима щетки                | кг        | 23                    | 23                    | 23                    | 13,6/18,6           | 23                    |
| Сила всасывания                       | Вт        | 550                   | 480                   | 480                   | 480                 | 480                   |
| Ширина всасывающей балки              | мм        | 815                   | 815                   | 815                   | 815                 | 815                   |
| Форма всасывающей балки               |           | “V”                   | “V”                   | “V”                   | “V”                 | “V”                   |
| <b>GREEN-ФУНКЦИИ</b>                  |           |                       |                       |                       |                     |                       |
| Еco-программа                         |           | НЕТ                   | НЕТ                   | EcoMode               | EcoMode             | ECS                   |
| Дозатор моющего средства              |           | НЕТ                   | ДА                    | ДА                    | ДА                  | ДА                    |
| Ресурс аккумулятора                   |           | НЕТ                   | DBL - двойной         | DBL - двойной         | DBL - двойной       | DBL - двойной         |
| <b>ЭРГОНОМИЧНОСТЬ</b>                 |           |                       |                       |                       |                     |                       |
| Рукоять                               |           | макс.маневренность    | макс.маневренность    | макс.маневренность    | макс.маневренность  | макс.маневренность    |
| Система “Click On-Off”                |           | ДА                    | ДА                    | ДА                    | ДА                  | ДА                    |
| <b>МАНЕВРЕННОСТЬ</b>                  |           |                       |                       |                       |                     |                       |
| Вес                                   | кг        | 83 (без аккумулятора) | 67 (без аккумулятора) | 73 (без аккумулятора) | 100 (без аккумуля.) | 76 (без аккумулятора) |
| Размеры ДхШхВ                         | мм        | 1230x516x960          | 1230x516x960          | 1230x516x960          | 1230x516x960        | 1210x680x960          |
| <b>ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>        |           |                       |                       |                       |                     |                       |
| Слив/опустошение                      |           | сливной шланг         | сливной шланг         | сливной шланг         | сливной шланг       | сливной шланг         |
| Макс.скорость                         | км/ч      | 4,5                   | 4,5                   | 4,5                   | 4,5                 | 4,5                   |
| Индикаторы зон техобслуживания        |           | ДА                    | ДА                    | ДА                    | ДА                  | ДА                    |
| Взаимозаменяемые компоненты           |           | ДА                    | ДА                    | ДА                    | ДА                  | ДА                    |

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЩЕТКИ  
СТР.58СТАНДАРТНЫЕ ПАДЫ -  
СУПЕР-ПАДЫ  
СТР.59ЛЕЗВИЯ СГОНА  
СТР.60АККУМУЛЯТОР  
СТР.61ЗАРЯДНОЕ  
УСТРОЙСТВО  
СТР.63

## АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ С  
РОЗЕТКАМИ 6/М 20 м  
(3x2,5мм² 230В -50Гц)  
MECB42513КОМПЛЕКТ ДЕРЖАТЕЛЯ  
АКСЕССУАРОВ  
KTRIO2274ДОЗАТОР МОЮЩЕГО  
СРЕДСТВА - КОМПЛЕКТ  
KTRIO2140  
KTRIO1763 (ECS)ШЛАНГ СЛИВА ДЛЯ  
ЧИСТОЙ ВОДЫ  
KTRIO1870ПЕРЕДНЕЕ / ЗАДНЕЕ  
ЛЕЗВИЕ СГОНА -  
LINATEX  
СТР.60МАСЛОСТОЙКОЕ  
ПЕРЕДНЕЕ / ЗАДНЕЕ  
ЛЕЗВИЕ СГОНА -  
ПОЛИУРЕТАН СТР.60ЗАЩИТА ОТ  
БРЫЗГ - КОМПЛЕКТ  
MPVR05611СЕПАРАТОР ДЛЯ  
БАКА ГРЯЗНОЙ ВОДЫ  
KTRIO2080СЛИВНОЙ ШЛАНГ С  
ШАРОВЫМ КЛАПАНОМ  
KTRIO1573ФИЛЬТР ДЛЯ МОЮЩЕГО  
РАСТВОРА  
KTRIO1730КОМПЛЕКТ  
АКСЕССУАРОВ ДЛЯ  
СБОРА ЖИДКОСТИ  
KTRIO2257

## СТ 55

СТАНДАРТНАЯ  
КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЩЕТКА

ДВОЙНОЙ РЕСУРС  
АККУМУЛЯТОРАСИСТЕМА  
САМОВЫ-  
РАВНИВАНИЯМОДУЛЬНАЯ  
КОМПЛЕКТАЦИЯ

|                                       |           | СТ 55 С 55                 | СТ 55 В 55                 | СТ 55 ВТ 55                | СТ 55 ВТ 55 R              |
|---------------------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Код                                   |           | LPTЕ01102                  | LPTВ01516                  | LPTВ01517                  | LPTВ01519                  |
| <b>ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ</b>             |           |                            |                            |                            |                            |
| Производительность макс.              | м²/ч      | 2475                       | 1925                       | 2475                       | 2475                       |
| Рабочая ширина щетки                  | мм        | 550                        | 550                        | 550                        | 550                        |
| Время работы на одной заправке        | мин.      | 60                         | 60                         | 60                         | 60                         |
| Объем баков для чистой/грязной воды   | л         | 55/60                      | 55/60                      | 55/60                      | 55/60                      |
| Макс.время работы                     | мин.      | НЕТ                        | 150                        | 125                        | 125                        |
| Емкость аккумулятора (С5)             | В-Гц/В-Ач | НЕТ                        | 24 (2x12)-105 GEL          | 24 (2x12)-105 GEL          | 24 (2x12)-105 GEL          |
| Встроенное зарядное устройство (опц.) | В-А       | НЕТ                        | 24-10                      | 24-10                      | 24-10                      |
| <b>КАЧЕСТВО УБОРКИ</b>                |           |                            |                            |                            |                            |
| Давление прижима щетки                | кг        | 30                         | 27                         | 27                         | 13,6/18,6                  |
| Сила всасывания                       | Вт        | 550                        | 480                        | 480                        | 480                        |
| Ширина всасывающей балки              | мм        | 815                        | 815                        | 815                        | 815                        |
| Форма всасывающей балки               |           | “V”                        | “V”                        | “V”                        | “V”                        |
| <b>GREEN-ФУНКЦИИ</b>                  |           |                            |                            |                            |                            |
| Есо-программа                         |           | НЕТ                        | НЕТ                        | EcoMode                    | EcoMode                    |
| Дозатор моющего средства              |           | НЕТ                        | ДА                         | ДА                         | ДА                         |
| Ресурс аккумулятора                   |           | НЕТ                        | DBL - двойной              | DBL - двойной              | DBL - двойной              |
| <b>ЭРГОНОМИЧНОСТЬ</b>                 |           |                            |                            |                            |                            |
| Рукоять                               |           | макс.маневренность         | макс.маневренность         | макс.маневренность         | макс.маневренность         |
| Система “Click On-Off”                |           | ДА                         | ДА                         | ДА                         | НЕТ                        |
| <b>МАНЕВРЕННОСТЬ</b>                  |           |                            |                            |                            |                            |
| Вес                                   | кг        | 91 (без аккумулятора)      | 68 (без аккумулятора)      | 83,5 (без аккумулятора)    | 89,5 (без аккумулятора)    |
| Размеры ДхШхВ                         | мм        | 1190x640x1018              | 1190x685x1018              | 1190x685x1018              | 1190x685x1018              |
| <b>ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>        |           |                            |                            |                            |                            |
| Слив/опустошение                      |           | гибкий сливной шланг 35 мм | гибкий сливной шланг 35 мм | гибкий сливной шланг 35 мм | гибкий сливной шланг 35 мм |
| Макс.скорость                         | км/ч      | 5                          | 5                          | 5                          | 5                          |
| Индикаторы зон техобслуживания        |           | ДА                         | ДА                         | ДА                         | ДА                         |
| Взаимозаменяемые компоненты           |           | ДА                         | ДА                         | ДА                         | ДА                         |

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЩЕТКИ  
СТР.58СТАНДАРТНЫЕ ПАДЫ  
- СУПЕР-ПАДЫ  
СТР.59ЛЕЗВИЯ СГОНА  
СТР.60АККУМУЛЯТОР  
СТР.61ЗАРЯДНОЕ  
УСТРОЙСТВО  
СТР.63

## АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

ДОЗАТОР  
МОЮЩЕГО  
СРЕДСТВА -  
КОМПЛЕКТ  
КТРИ02141ПЕРЕДНЕЕ / ЗАДНЕЕ  
ЛЕЗВИЕ СГОНА -  
LINATEX  
СТР.60МАСЛОСТОЙНОЕ  
ПЕРЕДНЕЕ / ЗАДНЕЕ  
ЛЕЗВИЕ СГОНА -  
ПОЛИУРЕТАН СТР.60ЗАЩИТА ОТ  
БРЫЗГ -  
КОМПЛЕКТ  
MPVR06511СЛИВНОЙ ШЛАНГ  
КТРИ01573ШЛАНГ СЛИВА ДЛЯ  
ЧИСТОЙ ВОДЫ  
КТРИ01870СЕПАРАТОР ДЛЯ  
БАКА ГРЯЗНОЙ  
ВОДЫ  
КТРИ02080КОМПЛЕКТ  
АКСЕССУАРОВ ДЛЯ  
СБОРА ЖИДКОСТИ  
КТРИ02257ФИЛЬТР ДЛЯ  
МОЮЩЕГО  
РАСТВОРА  
КТРИ01730

## СТ 70

СТАНДАРТНАЯ  
КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЩЕТКА

ДВОЙНОЙ РЕСУРС  
АККУМУЛЯТОРАМОЮЩИЕ  
РЕШЕНИЯ  
ECO COSTСИСТЕМА  
САМОВЫ-  
РАВНИВАНИЯМОДУЛЬНАЯ  
КОМПЛЕКТАЦИЯ



|                                       |           | СТ 70 В 55                 | СТ 70 ВТ 55                | СТ 70 ВТ 60                | СТ 70 ВТ 70                | СТ 70 ВТ 85                | СТ 70 ВТ 55 R              | СТ 70 ВТ 70 ECS            |
|---------------------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Код                                   |           | LPTB01414                  | LPTB01416                  | LPTB01417                  | LPTB01418                  | LPTB01419                  | LPTB01420                  | LPTB02379                  |
| <b>ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ</b>             |           |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| Производительность макс.              | м²/ч      | 1925                       | 2475                       | 2700                       | 3150                       | 3825                       | 2475                       | 3500 (в 5 раз выше)        |
| Рабочая ширина щетки                  | мм        | 550                        | 550                        | 600                        | 700                        | 850                        | 550                        | 700                        |
| Время работы на одной заправке        | мин.      | 85                         | 85                         | 85                         | 80                         | 85                         | 85                         | 85                         |
| Объем баков для чистой/грязной воды   | л         | 70/75                      | 70/75                      | 70/75                      | 70/75                      | 70/75                      | 70/75                      | 70/75                      |
| Макс.время работы                     | мин.      | 78                         | 78                         | 78                         | 78                         | 78                         | 78                         | 78                         |
| Емкость аккумулятора (С5)             | В-Гц/В-Ач | 24 (2x12)-105 GEL          | 24 (2x12)-105 GEL          | 24 (2x12)-105 GEL          | 24 (2x12)-105 GEL          | 24 (2x12)-105 GEL          | 24 (2x12)-105 GEL          | 24 (2x12)-105 GEL          |
| Встроенное зарядное устройство (опц.) | В-А       | 24-10                      | 24-10                      | 24-10                      | 24-10                      | 24-10                      | 24-10                      | 24 - 10                    |
| <b>КАЧЕСТВО УБОРКИ</b>                |           |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| Давление прижима щетки                | кг        | 30                         | 27                         | 27                         | 27                         | 27                         | 13,6/18,6                  | 15 - 37                    |
| Сила всасывания                       | Вт        | 480                        | 480                        | 480                        | 480                        | 480                        | 480                        | 480                        |
| Ширина всасывающей балки              | мм        | 815                        | 815                        | 815                        | 1010                       | 815                        | 815                        | 942                        |
| Форма всасывающей балки               |           | “V”<br>алюминий            | “V”<br>алюминий            | “V”<br>алюминий            | “V”<br>алюминий            | “V”<br>алюминий            | “V”<br>алюминий            | “V”<br>алюминий            |
| <b>GREEN-ФУНКЦИИ</b>                  |           |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| Есо-программа                         |           | EcoMode                    | EcoMode                    | EcoMode                    | EcoMode                    | EcoMode                    | EcoMode                    | ECS                        |
| Дозатор моющего средства              |           | ДА                         | ДА                         | ДА                         | ДА                         | ДА                         | ДА                         | ДА                         |
| Ресурс аккумулятора                   |           | DBL - двойной              | DBL - двойной              | DBL - двойной              | DBL - двойной              | DBL - двойной              | DBL - двойной              | DBL - двойной              |
| <b>ЭРГОНОМИЧНОСТЬ</b>                 |           |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| Рукоять                               |           | макс.<br>маневренность     | макс.<br>маневренность     | макс.<br>маневренность     | макс.<br>маневренность     | макс.<br>маневренность     | макс.<br>маневренность     | макс.<br>маневренность     |
| Система “Click On-Off”                |           | ДА                         | ДА                         | ДА                         | ДА                         | ДА                         | ДА                         | ДА                         |
| <b>МАНЕВРЕННОСТЬ</b>                  |           |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| Вес                                   | кг        | 85,5 (без аккумулятора)    | 91,5 (без аккумулятора)    | 93,7 (без аккумулятора)    | 94,5 (без аккумулятора)    | 95 (без аккумулятора)      | 100,2 (без аккумулятора)   | 94,5 (без аккумулятора)    |
| Размеры ДхШхВ                         | мм        | 1230x587x960               | 1230x587x960               | 1210x680x960               | 1220x748x960               | 1260x893x960               | 1260x893x960               | 1220x748x1140              |
| <b>ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>        |           |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| Слив/опустошение                      |           | гибкий сливной шланг 35 мм | гибкий сливной шланг 35 мм | гибкий сливной шланг 35 мм | гибкий сливной шланг 35 мм | гибкий сливной шланг 35 мм | гибкий сливной шланг 35 мм | гибкий сливной шланг 35 мм |
| Макс.скорость                         | км/ч      | 4,5                        | 4,5                        | 4,5                        | 4,5                        | 4,5                        | 4,5                        | 4,5                        |
| Индикаторы зон техобслуживания        |           | ДА                         | ДА                         | ДА                         | ДА                         | ДА                         | ДА                         | ДА                         |
| Взаимозаменяемые компоненты           |           | ДА                         | ДА                         | ДА                         | ДА                         | ДА                         | ДА                         | ДА                         |

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ЩЕТКИ  
СТР.58



СТАНДАРТНЫЕ  
ПАДЫ - СУПЕР-  
ПАДЫ СТР.59



ЛЕЗВИЯ СГОНА  
СТР.60



АККУМУЛЯТОР  
СТР.61



ЗАРЯДНОЕ  
УСТРОЙСТВО  
СТР.63

## АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)



ДОЗАТОР  
МОЮЩЕГО  
СРЕДСТВА -  
КОМПЛЕКТ  
KTRI01763



ПЕРЕДНЕЕ / ЗАДНЕЕ  
ЛЕЗВИЕ СГОНА -  
LINATEX  
СТР.60



МАСЛОСТОЙКОЕ  
ПЕРЕДНЕЕ / ЗАДНЕЕ  
ЛЕЗВИЕ СГОНА -  
ПОЛИУРЕТАН СТР.60



ЗАЩИТА  
ОТ БРЫЗГ -  
КОМПЛЕКТ  
MPVR06511



СЛИВНОЙ ШЛАНГ  
KTRI01573



ШЛАНГ СЛИВА  
ДЛЯ ЧИСТОЙ  
ВОДЫ  
KTRI01870



СЕПАРАТОР ДЛЯ  
БАКА ГРЯЗНОЙ  
ВОДЫ  
KTRI02080



КОМПЛЕКТ  
ДЕРЖАТЕЛЯ  
АКСЕССУАРОВ  
FTRI02274



КОМПЛЕКТ  
АКСЕССУАРОВ ДЛЯ  
СБОРА ЖИДКОСТИ  
KTRI02257



ФИЛЬТР ДЛЯ  
МОЮЩЕГО  
РАСТВОРА  
KTRI01730

**СТ 90****СТАНДАРТНАЯ  
КОМПЛЕКТАЦИЯ**

ЩЕТКА

ДВОЙНОЙ РЕСУРС  
АККУМУЛЯТОРАСИСТЕМА  
САМОВЫ-  
РАВНИВАНИЯМОДУЛЬНАЯ  
КОМПЛЕКТАЦИЯ

|                                       |                   | СТ 90 BT 60                | СТ 90 BT 70                | СТ 90 BT 85                |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Код                                   |                   | LPTB01421                  | LPTB01422                  | LPTB01423                  |
| <b>ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ</b>             |                   |                            |                            |                            |
| Производительность макс.              | м <sup>2</sup> /ч | 2700                       | 3150                       | 3825                       |
| Рабочая ширина щетки                  | мм                | 600                        | 700                        | 850                        |
| Время работы на одной заправке        | мин.              | 70                         | 70                         | 70                         |
| Объем баков для чистой/грязной воды   | л                 | 85/90                      | 85/90                      | 85/90                      |
| Макс.время работы                     | мин.              | 270                        | 270                        | 270                        |
| Емкость аккумулятора (С5)             | В-Гц/В-Ач         | 24 (4x6)-180 GEL           | 24 (4x6)-180 GEL           | 24 (4x6)-180 GEL           |
| Встроенное зарядное устройство (опц.) | В-А               | 24-20                      | 24-20                      | 24-20                      |
| <b>КАЧЕСТВО УБОРКИ</b>                |                   |                            |                            |                            |
| Давление прижима щетки                | кг                | 30,6                       | 31,4                       | 37                         |
| Сила всасывания                       | Вт                | 480                        | 480                        | 480                        |
| Ширина всасывающей балки              | мм                | 815                        | 942                        | 942                        |
| Форма всасывающей балки               |                   | "V"                        | "V"                        | "V"                        |
| <b>GREEN-ФУНКЦИИ</b>                  |                   |                            |                            |                            |
| Еco-программа                         |                   | EcoMode                    | EcoMode                    | EcoMode                    |
| Дозатор моющего средства              |                   | ДА                         | ДА                         | ДА                         |
| Ресурс аккумулятора                   |                   | DBL - двойной              | DBL - двойной              | DBL - двойной              |
| <b>ЭРГОНОМИЧНОСТЬ</b>                 |                   |                            |                            |                            |
| Рукоять                               |                   | макс.маневренность         | макс.маневренность         | макс.маневренность         |
| Система "Click On-Off"                |                   | ДА                         | ДА                         | ДА                         |
| <b>МАНЕВРЕННОСТЬ</b>                  |                   |                            |                            |                            |
| Вес                                   | кг                | 97,6 без аккумуляторов     | 98,4 без аккумуляторов     | 104 без аккумуляторов      |
| Размеры ДхШхВ                         | мм                | 1328x680x1025              | 1328x748x1025              | 1446x893x1025              |
| <b>ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>        |                   |                            |                            |                            |
| Слив/опустошение                      |                   | гибкий сливной шланг 40 мм | гибкий сливной шланг 40 мм | гибкий сливной шланг 40 мм |
| Макс.скорость                         | км/ч              | 4,2                        | 4,2                        | 4,2                        |
| Индикаторы зон техобслуживания        |                   | ДА                         | ДА                         | ДА                         |
| Взаимозаменяемые компоненты           |                   | ДА                         | ДА                         | ДА                         |

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЩЕТКИ  
СТР.58СТАНДАРТНЫЕ ПАДЫ  
- СУПЕР-ПАДЫ  
СТР.59ЛЕЗВИЯ СГОНА  
СТР.60АККУМУЛЯТОР  
СТР.61ЗАРЯДНОЕ  
УСТРОЙСТВО  
СТР.63

## АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

ДОЗАТОР МОЮЩЕГО  
СРЕДСТВА - КОМПЛЕКТ  
KTRI01763ПЕРЕДНЕЕ / ЗАДНЕЕ  
ЛЕЗВИЕ СГОНА -  
LINATEX  
СТР.60МАСЛОСТОЙКОЕ  
ПЕРЕДНЕЕ / ЗАДНЕЕ  
ЛЕЗВИЕ СГОНА -  
ПОЛИУРЕТАН СТР.60СЛИВНОЙ ШЛАНГ  
С ШАРОВЫМ  
КЛАПАНОМ  
KTRI01573ФИЛЬТР ДЛЯ  
МОЮЩЕГО РАСТВОРА  
KTRI01730ШЛАНГ СЛИВА ДЛЯ  
ЧИСТОЙ ВОДЫ С  
УРОВНЕМ  
KTRI01871КОМПЛЕКТ  
АКСЕССУАРОВ ДЛЯ  
СБОРА ЖИДКОСТИ  
KTRI02257

## СТ 100

СТАНДАРТНАЯ  
КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЩЕТКА



ДВОЙНОЙ РЕСУРС  
АККУМУЛЯТОРА



СИСТЕМА  
САМОВЫ-  
РАВНИВАНИЯ



МОДУЛЬНАЯ  
КОМПЛЕКТАЦИЯ

|                                       |                   | СТ 100 BT 70          | СТ 100 BT 85          | СТ 100 BT 105         |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Код                                   |                   | LPTB01233             | LPTB01234             | LPTB01546             |
| <b>ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ</b>             |                   |                       |                       |                       |
| Производительность макс.              | м <sup>2</sup> /ч | 3150                  | 3825                  | 4725                  |
| Рабочая ширина щетки                  | мм                | 700                   | 850                   | 1050                  |
| Время работы на одной заправке        | мин.              | 75                    | 75                    | 75                    |
| Объем баков для чистой/грязной воды   | л                 | 100/110               | 100/110               | 100/110               |
| Макс.время работы                     | мин.              | 250                   | 250                   | 250                   |
| Емкость аккумулятора (С5)             | В-Гц/В-Ач         | 24(4x6)-250 GEL       | 24(4x6)-250 GEL       | 24(4x6)-250 GEL       |
| Встроенное зарядное устройство (опц.) | В-А               | 24-25                 | 24-25                 | 24-25                 |
| <b>КАЧЕСТВО УБОРКИ</b>                |                   |                       |                       |                       |
| Давление прижима щетки                | кг                | 67                    | 69                    | 70,8                  |
| Сила всасывания                       | Вт                | 650                   | 650                   | 650                   |
| Ширина всасывающей балки              | мм                | 950                   | 950                   | 1010                  |
| Форма всасывающей балки               |                   | "V"                   | "V"                   | "V"                   |
| <b>GREEN-ФУНКЦИИ</b>                  |                   |                       |                       |                       |
| Дозатор моющего средства              |                   | ДА                    | ДА                    | ДА                    |
| Ресурс аккумулятора                   |                   | DBL - двойной         | DBL - двойной         | DBL - двойной         |
| <b>ЭРГОНОМИЧНОСТЬ</b>                 |                   |                       |                       |                       |
| Рукоять                               |                   | макс.маневренность    | макс.маневренность    | макс.маневренность    |
| Система "Click On-Off"                |                   | ДА                    | ДА                    | ДА                    |
| <b>МАНЕВРЕННОСТЬ</b>                  |                   |                       |                       |                       |
| Вес                                   | кг                | 170 без аккумуляторов | 173 без аккумуляторов | 182 без аккумуляторов |
| Размеры ДхШхВ                         | мм                | 1596x744x1075         | 1641x880x1075         | 1750x1112x1075        |
| <b>ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>        |                   |                       |                       |                       |
| Слив/опустошение                      |                   | сливной шланг 50 мм   | сливной шланг 50 мм   | сливной шланг 50 мм   |
| Макс.скорость                         | км/ч              | 4,5                   | 4,5                   | 4,5                   |
| Индикаторы зон техобслуживания        |                   | ДА                    | ДА                    | ДА                    |
| Взаимозаменяемые компоненты           |                   | ДА                    | ДА                    | ДА                    |

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЩЕТКИ  
СТР.58СТАНДАРТНЫЕ ПАДЫ  
- СУПЕР-ПАДЫ  
СТР.59ЛЕЗВИЯ СГОНА  
СТР.60АККУМУЛЯТОР  
СТР.61ЗАРЯДНОЕ  
УСТРОЙСТВО  
СТР.63

## АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

ДОЗАТОР МОЮЩЕГО  
СРЕДСТВА - КОМПЛЕКТ  
КТР101763ПЕРЕДНЕЕ / ЗАДНЕЕ  
ЛЕЗВИЕ СГОНА -  
LINATEX  
СТР.60МАСЛОСТОЙКОЕ ПЕРЕДНЕЕ  
/ ЗАДНЕЕ ЛЕЗВИЕ СГОНА -  
ПОЛИУРЕТАН  
СТР.60СЕПАРАТОР ДЛЯ БАКА  
ГРЯЗНОЙ ВОДЫ  
КТР102052КОМПЛЕКТ  
АКСЕССУАРОВ ДЛЯ  
СБОРА ЖИДКОСТИ  
КТР102257

## СТ 80

СТАНДАРТНАЯ  
КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЩЕТКА



УЛУЧШЕННОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ  
ПРОИЗВОДИ-  
ТЕЛЬНОСТЬЮ



ДВОЙНОЙ РЕСУРС  
АККУМУЛЯТОРА



ECO  
SELECT



СИСТЕМА  
САМОВЫ-  
РАВНИВАНИЯ

|         | СТ 80 BT 55 /<br>СТ 80 BT 55 APC | СТ 80 BT 60 /<br>СТ 80 BT 60 APC | СТ 80 BT 70 /<br>СТ 80 BT 70 APC |
|---------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Код     | LPTB02679                        | LPTB02680                        | LPTB02681                        |
| Код APC | LPTB02802                        | LPTB02803                        | LPTB02804                        |

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                                             |           |           |           |           |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Производительность макс.                    | м²/ч      | 3300      | 3600      | 4200      |
| Рабочая ширина щетки                        | мм        | 530       | 614       | 678       |
| Площадь уборки на одной заправке воды       | м²        | до 2475   | до 2700   | до 3150   |
| Площадь уборки на одной заправке воды с APC | м²        | до 6300   | до 6900   | до 8000   |
| Объем баков для чистой/грязной воды         | л         | 80/83     | 80/83     | 80/83     |
| Макс. время работы                          | мин.      | более 150 | более 240 | более 240 |
| Емкость аккумулятора (C5)                   | В·Гч/В·Ач | 2x12-105  | 4x6-180   | 4x6-180   |
| Встроенное зарядное устройство (опц.)       | В·А       | 24-15     | 24-25     | 24-25     |

## КАЧЕСТВО УБОРКИ

|                          |    |     |     |     |
|--------------------------|----|-----|-----|-----|
| Давление прижима щетки   | кг | 22  | 50  | 50  |
| Сила всасывания          | Вт | 480 | 550 | 550 |
| Ширина всасывающей балки | мм | 710 | 942 | 942 |
| Форма всасывающей балки  |    | "V" | "V" | "V" |

## GREEN-ФУНКЦИИ

|                          |               |               |               |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Есо-программа            | EcoSelect     | EcoSelect     | EcoSelect     |
| Дозатор моющего средства | ДА            | ДА            | ДА            |
| Ресурс аккумулятора      | DBL - двойной | DBL - двойной | DBL - двойной |

## ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

|         |                     |                     |                     |
|---------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Рукоять | макс. маневренность | макс. маневренность | макс. маневренность |
|---------|---------------------|---------------------|---------------------|

## МАНЕВРЕННОСТЬ

|               |    |               |               |               |
|---------------|----|---------------|---------------|---------------|
| Вес           | кг | 204           | 271,5         | 282,6         |
| Размеры ДхШхВ | мм | 1310x673x1030 | 1310x675x1030 | 1310x760x1030 |

## ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

| Слив/опустошение               |      | сливной шланг 50 мм | сливной шланг 50 мм | сливной шланг 50 мм |
|--------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Макс. скорость                 | км/ч | 6                   | 6                   | 6                   |
| Индикаторы зон техобслуживания |      | ДА                  | ДА                  | ДА                  |
| Взаимозаменяемые компоненты    |      | ДА                  | ДА                  | ДА                  |

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

|              |    |    |    |
|--------------|----|----|----|
| Карта памяти | ДА | ДА | ДА |
|--------------|----|----|----|

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЩЕТКИ  
СТР.58СТАНДАРТНЫЕ ПАДЫ -  
СУПЕР-ПАДЫ  
СТР.59ЛЕЗВИЯ СГОНА  
СТР.60АККУМУЛЯТОР  
СТР.61ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО  
СТР.63

## АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

ДОЗАТОР МОЮЩЕГО  
СРЕДСТВА - КОМПЛЕКТ  
KTRIO2232ПЕРЕДНЕЕ / ЗАДНЕЕ  
ЛЕЗВИЕ СГОНА - LINATEX  
СТР.60МАСЛОСТОЙКОЕ ПЕРЕДНЕЕ  
/ ЗАДНЕЕ ЛЕЗВИЕ СГОНА -  
ПОЛИУРЕТАН СТР.60ПРОБЛЕСКОВЫЙ МАЯЧОК  
В КОМПЛЕКТЕ  
KTRIO2229ШЛАНГ СЛИВА ДЛЯ  
ЧИСТОЙ ВОДЫ  
KTRIO2252ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР -  
КОМПЛЕКТ  
KTRIO2233ЗАДНИЙ БАМПЕР -  
КОМПЛЕКТ  
KTRIO2234КОМПЛЕКТ ДЕРЖАТЕЛЯ  
АКСЕССУАРОВ  
KTRIO2235МУСОРОСБОРНИК -  
КОМПЛЕКТ  
KTRIO2236КРАН ДЛЯ ВОДЫ  
KTRIO2247КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРОВ  
ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТИ  
KTRIO2257ЗАЩИТА ОТ БРЫЗГ -  
КОМПЛЕКТ  
KTRIO2249



## СТ 110

СТАНДАРТНАЯ  
КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЩЕТКА



ДВОЙНОЙ РЕСУРС  
АККУМУЛЯТОРА



МОЮЩИЕ  
РЕШЕНИЯ  
ECO COST



СИСТЕМА  
САМОВЫ-  
РАВНИВАНИЯ

|                                       |                   | СТ 110 BT 60                                  | СТ 110 BT 70                                  | СТ 110 BT 85                                  | СТ 110 BT 70 R                                | СТ 110 BT 85 ECS                              |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Код                                   |                   | LPTB01312                                     | LPTB01311                                     | LPTB01313                                     | LPTB02272                                     | LPTB02371                                     |
| <b>ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ</b>             |                   |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |
| Производительность макс.              | м <sup>2</sup> /ч | 3900                                          | 4550                                          | 5525                                          | 4550                                          | 7500                                          |
| Рабочая ширина щетки                  | мм                | 600                                           | 700                                           | 850                                           | 700                                           | 850                                           |
| Время работы на одной заправке        | мин.              | 75                                            | 75                                            | 75                                            | 75                                            | 75                                            |
| Объем баков для чистой/грязной воды   | л                 | 110/115                                       | 110/115                                       | 110/115                                       | 110/115                                       | 110/115                                       |
| Макс.время работы                     | мин.              | 240                                           | 240                                           | 240                                           | 240                                           | 240                                           |
| Емкость аккумулятора (C5)             | В-Гц/В-Ач         | 24 (4x6)-222 GEL                              | 24 (4x6)-222 GEL                              | 24 (4x6)-222 GEL                              | 24 (4x6)-222 GEL                              | 24 (4x6)-222 GEL                              |
| Встроенное зарядное устройство (опц.) | В-А               | 24-25                                         | 24-25                                         | 24-25                                         | 24-25                                         | 24-25                                         |
| <b>КАЧЕСТВО УБОРКИ</b>                |                   |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |
| Давление прижима щетки                | кг                | 35                                            | 45                                            | 60                                            | 23,5                                          | 60                                            |
| Сила всасывания                       | Вт                | 550                                           | 550                                           | 550                                           | 550                                           | 550                                           |
| Ширина всасывающей балки              | мм                | 815                                           | 940                                           | 1010                                          | 1010                                          | 1010                                          |
| Форма всасывающей балки               |                   | “V” порошковое электростатическое окрашивание | “V” порошковое электростатическое окрашивание | “V” порошковое электростатическое окрашивание | “V” порошковое электростатическое окрашивание | “V” порошковое электростатическое окрашивание |
| <b>GREEN-ФУНКЦИИ</b>                  |                   |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |
| Есо-программа                         |                   | EcoMode                                       | EcoMode                                       | EcoMode                                       | EcoMode                                       | ECS                                           |
| Дозатор моющего средства              |                   | ДА                                            | ДА                                            | ДА                                            | ДА                                            | ДА                                            |
| Ресурс аккумулятора                   |                   | DBL - двойной                                 | DBL - двойной                                 | DBL - двойной                                 | DBL - двойной                                 | DBL - двойной                                 |
| <b>МАНЕВРЕННОСТЬ</b>                  |                   |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |
| Вес                                   | кг                | 209<br>без аккумуляторов                      | 214<br>без аккумуляторов                      | 231<br>без аккумуляторов                      | 209<br>без аккумуляторов                      | 231                                           |
| Размеры ДхШхВ                         | мм                | 1504x722x1201                                 | 1504x759x1021                                 | 1504x909x1201                                 | 1504x722x1201                                 | 1530x950x1460                                 |
| <b>ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>        |                   |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |
| Сматываемый сливной шланг             |                   | сливной шланг 50 мм                           | сливной шланг 50 мм                           | сливной шланг 50 мм                           | сливной шланг 50 мм                           | сливной шланг 50 мм                           |
| Макс.скорость                         | км/ч              | 6,5                                           | 6,5                                           | 6,5                                           | 6,5                                           | 6,5                                           |
| Индикаторы зон техобслуживания        |                   | ДА                                            | ДА                                            | ДА                                            | ДА                                            | ДА                                            |
| Взаимозаменяемые компоненты           |                   | ДА                                            | ДА                                            | ДА                                            | ДА                                            | ДА                                            |
| <b>ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>                   |                   |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |
| Карта памяти                          |                   | ДА                                            | ДА                                            | ДА                                            | ДА                                            | ДА                                            |

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЩЕТКИ  
СТР.58СТАНДАРТНЫЕ  
ПАДЫ -  
СУПЕР-ПАДЫ  
СТР.59ЛЕЗВИЯ СГОНА  
СТР.60АККУМУЛЯТОР  
СТР.61ЗАРЯДНОЕ  
УСТРОЙСТВО  
СТР.63

## АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

ДОЗАТОР  
МОЮЩЕГО  
СРЕДСТВА -  
КОМПЛЕКТ  
KTRIO1711ПЕРЕДНЕЕ /  
ЗАДНЕЕ ЛЕЗВИЕ  
СГОНА - LINATEX  
СТР.60МАСЛОСТОЙКОЕ  
ПЕРЕДНЕЕ / ЗАДНЕЕ  
ЛЕЗВИЕ СГОНА -  
ПОЛИУРЕТАН  
СТР.60АЛЮМИНИЕВАЯ  
ЗАЩИТА В  
КОМПЛЕКТЕ  
KTRIO1746ПРОБЛЕСКОВЫЙ  
МАЯЧОК В  
КОМПЛЕКТЕ  
KTRIO1710СЕПАРАТОР ДЛЯ  
БАКА ГРЯЗНОЙ  
ВОДЫ КОМПЛЕКТ  
KTRIO2040ЗАДНИЙ БАМПЕР  
- КОМПЛЕКТ  
KTRIO2038ЗАДНИЙ МЕШОК  
ДЛЯ МУСОРА В  
КОМПЛЕКТЕ  
KTRIO1806ПЕРЕДНИЙ  
БАМПЕР-  
КОМПЛЕКТ  
KTRIO2037КОМПЛЕКТ  
АКСЕССУАРОВ  
ДЛЯ СБОРА  
ЖИДКОСТИ  
KTRIO2257

## СТ 160

СТАНДАРТНАЯ  
КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЩЕТКА



ДВОЙНОЙ РЕСУРС  
АККУМУЛЯТОРА



СИСТЕМА  
САМОВЫ-  
РАВНИВАНИЯ



МОДУЛЬНАЯ  
КОМПЛЕКТАЦИЯ

|                                     |           | СТ 160 ВТ 70                                        | СТ 160 ВТ 85                                        | СТ 160 ВТ 95                                        | СТ 160 ВТ 75 R                                      | СТ 160 ВТ 75 R<br>SWEEP                             |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Код                                 |           | LPTB01331                                           | LPTB01332                                           | LPTB01333                                           | LPTB01334                                           | LPTB01335                                           |
| <b>ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ</b>           |           |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |
| Производительность макс.            | м²/ч      | 4550                                                | 5525                                                | 6175                                                | 4875                                                | 4875                                                |
| Рабочая ширина щетки                | мм        | 700                                                 | 850                                                 | 950                                                 | 750                                                 | 750                                                 |
| Время работы на одной заправке      | мин.      | 80                                                  | 80                                                  | 80                                                  | 80                                                  | 80                                                  |
| Объем баков для чистой/грязной воды | л         | 145/170                                             | 145/170                                             | 145/170                                             | 145/170                                             | 145/170                                             |
| Макс.время работы                   | мин.      | 250                                                 | 250                                                 | 250                                                 | 250                                                 | 250                                                 |
| Емкость аккумулятора (С5)           | В-Гц/В-Ач | 36 (6x6-)240 GEL                                    | 36 (6x6-)240 GEL                                    | 36 (6x6-)240 GEL                                    | 36 (6x6-)240 GEL                                    | 36 (6x6-)240 GEL                                    |
| Внешнее зарядное устройство         | В-А       | 36-40                                               | 36-40                                               | 36-40                                               | 36-40                                               | 36-40                                               |
| <b>КАЧЕСТВО УБОРКИ</b>              |           |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |
| Давление прижима щетки              | кг        | 70                                                  | 90                                                  | 100                                                 | 35                                                  | 35                                                  |
| Сила всасывания                     | Вт        | 650                                                 | 650                                                 | 650                                                 | 670                                                 | 670                                                 |
| Ширина всасывающей балки            | мм        | 830                                                 | 1010                                                | 1100                                                | 1010                                                | 1010                                                |
| Форма всасывающей балки             |           | “V” порошковое<br>электростатическое<br>окрашивание | “V” порошковое<br>электростатическое<br>окрашивание | “V” порошковое<br>электростатическое<br>окрашивание | “V” порошковое<br>электростатическое<br>окрашивание | “V” порошковое<br>электростатическое<br>окрашивание |
| <b>GREEN-ФУНКЦИИ</b>                |           |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |
| Есо-программа                       |           | EcoMode                                             | EcoMode                                             | EcoMode                                             | EcoMode                                             | EcoMode                                             |
| Дозатор моющего средства            |           | ОПЦ.                                                | ОПЦ.                                                | ОПЦ.                                                | ОПЦ.                                                | ОПЦ.                                                |
| Ресурс аккумулятора                 |           | DBL - двойной                                       | DBL - двойной                                       | DBL - двойной                                       | DBL - двойной                                       | DBL - двойной                                       |
| <b>МАНЕВРЕННОСТЬ</b>                |           |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |
| Вес                                 | кг        | 273<br>без аккумуляторов                            | 290<br>без аккумуляторов                            | 292<br>без аккумуляторов                            | 280<br>без аккумуляторов                            | 300<br>без аккумуляторов                            |
| Размеры ДхШхВ                       | мм        | 1720x850x1360                                       | 1720x1010x1360                                      | 1720x1100x1360                                      | 1750x885x1360                                       | 1810x1050x1360                                      |
| <b>ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>      |           |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |
| Сматываемый сливной шланг           |           | сливной шланг 50 мм                                 | сливной шланг 50 мм                                 | сливной шланг 50 мм                                 | сливной шланг 50 мм                                 | сливной шланг 50 мм                                 |
| Макс.скорость                       | км/ч      | 6                                                   | 6                                                   | 6                                                   | 6                                                   | 6                                                   |
| Индикаторы зон техобслуживания      |           | ДА                                                  | ДА                                                  | ДА                                                  | ДА                                                  | ДА                                                  |
| Взаимозаменяемые компоненты         |           | ДА                                                  | ДА                                                  | ДА                                                  | ДА                                                  | ДА                                                  |
| <b>ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>                 |           |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |
| Карта памяти                        |           | ДА                                                  | ДА                                                  | ДА                                                  | ДА                                                  | ДА                                                  |

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЩЕТКИ  
СТР.58СТАНДАРТНЫЕ ПАДЫ -  
СУПЕР-ПАДЫ  
СТР.59ЛЕЗВИЯ СГОНА  
СТР.60АККУМУЛЯТОР  
СТР.61ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО  
СТР.63

## АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

ДОЗАТОР МОЮЩЕГО  
СРЕДСТВА - КОМПЛЕКТ  
КТРИ02105ПЕРЕДНЕЕ / ЗАДНЕЕ  
ЛЕЗВИЕ СГОНА · LINATEX  
СТР.60ЗАДНИЙ МЕШОК ДЛЯ  
МУСОРА В КОМПЛЕКТЕ  
КТРИ01805ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР -  
КОМПЛЕКТ  
КТРИ01597 (СТ 160 ВТ 85)  
КТРИ02078 (СТ 160 ВТ 95)ЗАДНИЙ БАМПЕР ·  
КОМПЛЕКТ  
КТРИ02077  
(СТ 160 ВТ 85-ВТ95)КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРОВ  
ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТИ  
КТРИ02257

## СТ 230

СТАНДАРТНАЯ  
КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЩЕТКА



ДВОЙНОЙ РЕСУРС  
АККУМУЛЯТОРА



СИСТЕМА  
САМОВЫ-  
РАВНИВАНИЯ



МОДУЛЬНАЯ  
КОМПЛЕКТАЦИЯ

|                                       |           | СТ 230 BT 85                                  | СТ 230 BT 105                                 | СТ 230 BT 100 R SWEEP                         |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Код                                   |           | LPTB02038                                     | LPTB02045                                     | LPTB01521                                     |
| <b>ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ</b>             |           |                                               |                                               |                                               |
| Производительность макс.              | м²/ч      | 5400                                          | 6825                                          | 7500                                          |
| Рабочая ширина щетки                  | мм        | 850                                           | 1050                                          | 1000                                          |
| Время работы на одной заправке        | мин.      | 90                                            | 90                                            | 90                                            |
| Объем баков для чистой/грязной воды   | л         | 205/225                                       | 205/225                                       | 205/225                                       |
| Макс.время работы                     | мин.      | 300                                           | 300                                           | 300                                           |
| Емкость аккумулятора (С5)             | В-Гц/В-Ач | 1x36 - 320 WET                                | 1x36 - 320 WET                                | 1x36-320 WET                                  |
| Встроенное зарядное устройство (опц.) | В-А       | 36-40                                         | 36-40                                         | 36-40                                         |
| <b>КАЧЕСТВО УБОРКИ</b>                |           |                                               |                                               |                                               |
| Давление прижима щетки                | кг        | 100                                           | 100                                           | 35                                            |
| Сила всасывания                       | Вт        | 956                                           | 956                                           | 956                                           |
| Ширина всасывающей балки              | мм        | 1010                                          | 1280                                          | 1280                                          |
| Форма всасывающей балки               |           | "V" порошковое электростатическое окрашивание | "V" порошковое электростатическое окрашивание | "V" порошковое электростатическое окрашивание |
| <b>GREEN-ФУНКЦИИ</b>                  |           |                                               |                                               |                                               |
| Есо-программа                         |           | EcoMode                                       | EcoMode                                       | EcoMode                                       |
| Дозатор моющего средства              |           | ДА                                            | ДА                                            | ДА                                            |
| Ресурс аккумулятора                   |           | DBL - двойной                                 | DBL - двойной                                 | DBL - двойной                                 |
| <b>МАНЕВРЕННОСТЬ</b>                  |           |                                               |                                               |                                               |
| Вес                                   | кг        | 377,5 без аккумуляторов                       | 377,5 без аккумуляторов                       | 377,5 без аккумуляторов                       |
| Размеры ДхШхВ                         | мм        | 1950x1155x1466                                | 1950x1155x1466                                | 1950x1170x1466                                |
| <b>ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>        |           |                                               |                                               |                                               |
| Сматываемый сливной шланг             |           | сливной шланг 50 мм                           | сливной шланг 50 мм                           | сливной шланг 50 мм                           |
| Макс.скорость                         | км/ч      | 9                                             | 9                                             | 9                                             |
| Индикаторы зон техобслуживания        |           | ДА                                            | ДА                                            | ДА                                            |
| Взаимозаменяемые компоненты           |           | ДА                                            | ДА                                            | ДА                                            |
| <b>ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>                   |           |                                               |                                               |                                               |
| Карта памяти                          |           | ДА                                            | ДА                                            | ДА                                            |

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЩЕТКИ  
СТР.58СТАНДАРТНЫЕ ПАДЫ -  
СУПЕР-ПАДЫ  
СТР.59ЛЕЗВИЯ СГОНА  
СТР.60АККУМУЛЯТОР  
СТР.61ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО  
СТР.63

## АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

ПЕРЕДНЕЕ / ЗАДНЕЕ  
ЛЕЗВИЕ СГОНА - LINATEX  
СТР.60МАСЛОСТОЙКОЕ  
ПЕРЕДНЕЕ / ЗАДНЕЕ  
ЛЕЗВИЕ СГОНА -  
ПОЛИУРЕТАН  
СТР.60КАРКАС БЕЗОПАСНОСТИ  
KTRIO1944

## SD 43



БАК ДЛЯ МОЮЩЕГО  
РАСТВОРА 12,5 л  
С ЛАТУННЫМИ  
СОЕДИНЕНИЯМИ  
SPPV01595  
ОПЦИЯ



|                                   |          | SD 43     | SD 43 HD  | SD 43 HDM | SD 43 400 |
|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Код                               |          | LUMS00301 | LUMS00302 | LUMS00303 | LUMS00304 |
| <b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b> |          |           |           |           |           |
| Рабочая ширина щетки              | мм       | 430       | 430       | 430       | 430       |
| Рабочая скорость                  | об./мин. | 165       | 165       | 165       | 400       |
| Рабочая высота                    | мм       | 150       | 170       | 190       | 190       |
| Мощность                          | Вт       | 1000      | 1300      | 1600      | 1600      |
| Емкость бака для воды             | л        | 12,5      | 12,5      | 12,5      | 12,5      |
| Электропитание                    | В-Гц     | 230-50    | 230-50    | 230-50    | 230-50    |
| Вес (нетто)                       | кг       | 35        | 41        | 45        | 45        |

|                                           |    |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>        |    |                  |                  |                  |                  |
| Тип                                       |    | короб на паллете | короб на паллете | короб на паллете | короб на паллете |
| Габариты упаковки основного блока (ДхШхВ) | мм | 480x660x320      | 480x660x320      | 480x660x320      | 480x660x320      |
| Упаковка с рукояткой (ДхШхВ)              | мм | 500x1160x175     | 500x1160x175     | 500x1160x175     | 500x1160x175     |

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЩЕТКИ  
СТР.58ПАДЫ  
СТР.59

АКСЕССУАРЫ

ЩЕТКИ

|                      | CT 15                                                      | CT30                     | CT 45                    | CT40                    | CT 55 C/B/BT 55<br>CT 70 B/BT 55 | CT 55 BT 60<br>CT 70 BT 60<br>CT 90 BT 60<br>CT 80 BT 60<br>CT 110 BT 60 | CT 70 BT 70<br>CT 90 BT 70<br>CT 100 BT 70<br>CT 80 BT 70<br>CT 110 BT 70 |
|----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| КОЛ-ВО ЩЕТОК         | 1                                                          | 1                        | 1                        | 1                       | 1                                | 2                                                                        | 2                                                                         |
| МЯГКАЯ MIX 5         | SPPV01269                                                  | SPPV01305                | SPPV01334                | SPPV45469               | SPPV45732                        | SPPV00429                                                                | SPPV00424                                                                 |
| МЯГКАЯ ПОЛИПРОПИЛЕН  | 0,5 мм<br>SPPV01270                                        | 0,6 мм<br>SPPV01303      | -                        | 0,45 мм<br>SPPV01157    | 0,45 мм<br>SPPV43967             | -                                                                        | 0,5 мм<br>SPPV01314                                                       |
| СРЕДНЯЯ ПОЛИПРОПИЛЕН | STD 0,8 мм<br>SPPV01287                                    | STD 0,65 мм<br>SPPV01188 | STD 0,65 мм<br>SPPV01332 | STD 0,7 мм<br>SPPV43963 | STD 0,7 мм<br>SPPV43964          | STD 0,7 мм<br>SPPV00428                                                  | STD 0,7 мм<br>SPPV47749                                                   |
| АБРАЗИВНАЯ · TYNEX   | SPPV01271                                                  | SPPV01304                | SPPV01333                | SPPV4837                | SPPV45733                        | SPPV00430                                                                | SPPV00426                                                                 |
|                      | CT 70 BT 85<br>CT 90 BT 85<br>CT 100 BT 85<br>CT 110 BT 85 | CT 100 BT105             | CT 80 BT 55              | CT 160 BT 70            | CT 160 BT 85<br>CT 230 BT 85     | CT 160 BT 95                                                             | CT 230 BT 105                                                             |
| КОЛ-ВО ЩЕТОК         | 2                                                          | 2                        | 1                        | 2                       | 2                                | 2                                                                        | 2                                                                         |
| МЯГКАЯ MIX 5         | SPPV00421                                                  | SPPV01346                | SPPV01346                | SPPV08003               | SPPV00436                        | SPPV08011                                                                | SPPV01293                                                                 |
| МЯГКАЯ ПОЛИПРОПИЛЕН  | -                                                          | 0,5 мм<br>SPPV01351      | 0,5 мм<br>SPPV01351      | -                       | -                                | -                                                                        | STD<br>0,5 мм<br>SPPV01156                                                |
| СРЕДНЯЯ ПОЛИПРОПИЛЕН | STD 0,7 мм<br>SPPV00417                                    | STD 0,7 мм<br>SPPV01345  | STD 0,7 мм<br>SPPV01352  | STD 0,5 мм<br>SPPV08001 | STD 0,5 мм<br>SPPV00435          | STD0,5 мм<br>SPPV08000                                                   | 0,7 мм<br>SPPV01295                                                       |
| АБРАЗИВНАЯ · TYNEX   | SPPV00420                                                  | SPPV01347                | SPPV01347                | SPPV08002               | SPPV00437                        | SPPV08010                                                                | SPPV01294                                                                 |

АРС ЩЕТКИ

|                           | CT 80 BT 55 | CT 80 BT 60 | CT 80 BT 70 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| КОЛ-ВО ЩЕТОК              | 1           | 2           | 1           |
| АРС МЯГКАЯ MIX 5          | SPPV01525   | SPPV01514   | SPPV01478   |
| АРС ПОЛИПРОПИЛЕН 0,65     | SPPV01352   | SPPV01473   | SPPV01472   |
| АРС 0,50 МЯГКАЯ ПОЛИПРОП. | SPPV01351   | -           | SPPV01474   |
| АРС TYNEX 120             | SPPV01522   | SPPV01511   | SPPV01475   |
| АРС TYNEX 240             | SPPV01523   | SPPV01512   | SPPV01476   |
| АРС TYNEX 320             | SPPV01524   | SPPV01513   | SPPV01477   |

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ЩЕТКИ

|                      | CT 15 R   | CT 40 R<br>CT 55 R<br>CT 70 R | CT 110 R                | CT 160 R<br>CT 160 R SWEEP | CT 230 R<br>CT 230 R SWEEP |
|----------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| МЯГКАЯ MIX 5         | SPPV01553 | SPPV01164                     | -                       | SPPV01200                  |                            |
| МЯГКАЯ ПОЛИПРОПИЛЕН  | SPPV01552 | STD<br>0,3 мм<br>SPPV01163    | STD 0,4 мм<br>SPPV01320 | STD<br>SPPV01286           | STD 0,4 мм<br>SPPV01330    |
| СРЕДНЯЯ ПОЛИПРОПИЛЕН | -         | 0,6 мм<br>SPPV01162           | SPPV01323               | SPPV00457                  | SPPV01331                  |
| АБРАЗИВНАЯ · TYNEX   | SPPV01554 | SPPV01165                     | -                       | SPPV01201                  | -                          |

БОКОВЫЕ ЩЕТКИ

|                           | CT 160 R SWEEP | CT 230 R SWEEP |
|---------------------------|----------------|----------------|
| СРЕДНЯЯ ПОЛИПРОПИЛЕН      | SPPV75790      | SPPV00018      |
| АБРАЗИВ · СТАЛЬ + ПОЛИПР. | SPPV75794      | SPPV00018      |

ОДНОДИСКОВЫЕ МАШИНЫ

|                  | СЕРИЯ     |
|------------------|-----------|
| НЕЙЛОНОВАЯ ЩЕТКА | SPPV01284 |
| ПОЛИРУЮЩАЯ ЩЕТКА | SPPV01249 |
| TYNEX ЩЕТКА      | SPPV01250 |
| КОВРОВАЯ ЩЕТКА   | SPPV01252 |

ПАДЫ  
ДЕРЖАТЕЛИ ПАДОВ

|                 | CT 15                                                      | CT 30                        | CT 45           | CT 40        | CT 55 C/B/BT 55<br>CT 70 B/BT 55 | CT 55 BT 60<br>CT 70 BT 60<br>CT 90 BT 60<br>CT 80 BT 60<br>CT 110 BT 60 | CT 70 BT 70<br>CT 90 BT 70<br>CT 100 BT 70<br>CT 110 BT 70 |
|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ДЕРЖАТЕЛИ ПАДОВ | SPPV01268                                                  | SPPV013006                   | SPPV01335       | SPPV00317    | SPPV01204                        | SPPV01233                                                                | SPPV01228                                                  |
|                 | CT 70 BT 85<br>CT 90 BT 85<br>CT 100 BT 85<br>CT 110 BT 85 | CT 100 BT 105<br>CT 80 BT 55 | CT 80 BT 70     | CT 160 BT 70 | CT 160 BT 85<br>CT 230 BT 85     | CT 160 BT 95                                                             | CT 230 BT 105                                              |
| ДЕРЖАТЕЛИ ПАДОВ | SPPV01234                                                  | SPPV01348                    | SPPV01273       | SPPV01224    | SPPV01222                        | SPPV01221                                                                | SPPV01154                                                  |
|                 | CT 15 ECS                                                  | CT 40 BT 55 ECS              | CT 40 BT 60 ECS | CT 70 ECS    | CT 110 ECS                       | SERIE SD 43                                                              | SD 43 400                                                  |
| ДЕРЖАТЕЛИ ПАДОВ | SPPV01268                                                  | SPPV01161                    | SPPV01281       | SPPV01268    | SPPV01259                        | SPPV01251                                                                | SPPV01258                                                  |

СТАНДАРТНЫЕ ПАДЫ

|         | CT 15 / ECS (1)<br>CT 70 BT 70 /<br>ECS(2)<br>CT 90 BT 70 (2)<br>CT 100 BT 70 (2)<br>CT 80 BT 70 (2)<br>CT 110 BT 70 (2)<br>CT 160 BT 70 (2) | SD 43     | CT 30 (1)<br>CT 160 BT 95 (2) | CT 45 B/C 50 (1) | CT 40 (1) | CT 55 BT 55 (1)<br>CT 70 B 55 (1)<br>CT70 BT 55 (1)<br>CT100 BT105 (2)<br>CT230 BT105 (2) | CT 55 BT 60 (2)<br>CT 70 BT 60 (2)<br>CT 90 BT 60 (2)<br>CT 80 BT 60 (2)<br>CT 110 BT 60 (2) | CT 70 BT 85 (2)<br>CT 90 BT 85 (2)<br>CT 100 BT 85 (2)<br>CT 110 BT 85 /<br>ECS (2)<br>CT 160 BT 85 (2)<br>CT 230 BT 85 (2) |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ШИРИНА  | 350 / 700 мм                                                                                                                                 | 430 мм    | 450 / 950 мм                  | 483 мм           | 508 мм    | 550 / 1050 мм                                                                             | 600 мм                                                                                       | 850 мм                                                                                                                      |
| БЕЛЫЙ   | SPPV01409                                                                                                                                    | SPPV01411 | SPPV01412                     | SPPV01413        | SPPV01414 | SPPV01415                                                                                 | SPPV01408                                                                                    | SPPV01410                                                                                                                   |
| БЕЖЕВЫЙ | SPPV01418                                                                                                                                    | SPPV01420 | SPPV01421                     | SPPV01422        | SPPV01423 | SPPV01424                                                                                 | SPPV01417                                                                                    | SPPV01419                                                                                                                   |
| КРАСНЫЙ | SPPV01427                                                                                                                                    | SPPV01429 | SPPV01430                     | SPPV01431        | SPPV01432 | SPPV01433                                                                                 | SPPV01426                                                                                    | SPPV01428                                                                                                                   |
| СИНИЙ   | SPPV01436                                                                                                                                    | SPPV01438 | SPPV01439                     | SPPV01440        | SPPV01441 | SPPV01442                                                                                 | SPPV01435                                                                                    | SPPV01437                                                                                                                   |
| ЗЕЛЕНЫЙ | SPPV01445                                                                                                                                    | SPPV01447 | SPPV01448                     | SPPV01449        | SPPV01450 | SPPV01451                                                                                 | SPPV01444                                                                                    | SPPV01446                                                                                                                   |
| КОРИЧН. | SPPV01454                                                                                                                                    | SPPV01456 | SPPV01457                     | SPPV01458        | SPPV01459 | SPPV01460                                                                                 | SPPV01453                                                                                    | SPPV01455                                                                                                                   |
| ЧЕРНЫЙ  | SPPV01463                                                                                                                                    | SPPV01465 | SPPV01466                     | SPPV01467        | SPPV01468 | SPPV01469                                                                                 | SPPV01462                                                                                    | SPPV01464                                                                                                                   |

СУПЕР-ПАДЫ

|         | CT 15 / ECS (1)<br>CT 70 BT 70 / ECS (2)<br>CT 90 BT 70 (2)<br>CT 100 BT 70 (2)<br>CT 110 BT 70 (2)<br>CT 160 BT 70 (2) | CT 30 (1)<br>CT 160 BT 95 (2) | CT 45 B/C 50 (1) | CT 40 / ECS (1) | CT 55 BT 55 (1)<br>CT 70 B 55 (1)<br>CT70 BT 55 (1)<br>CT100 BT105 (2)<br>CT230 BT105 (2) | CT 55 BT 60 (2)<br>CT 70 BT 60 (2)<br>CT 90 BT 60 (2)<br>CT 110 BT 60 (2) | CT 70 BT 85 (2)<br>CT 90 BT 85 (2)<br>CT 100 BT 85 (2)<br>CT110 BT85 / ECS (2)<br>CT 160 BT 85 (2)<br>CT 230 BT 85 (2) |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ШИРИНА  | 350 / 700 мм                                                                                                            | 450 / 950 мм                  | 483 мм           | 508 мм          | 550 / 1050 мм                                                                             | 600 мм                                                                    | 850 мм                                                                                                                 |
| БЕЛЫЙ   | SPPV01559                                                                                                               | SPPV01561                     | SPPV01562        | SPPV01563       | SPPV01564                                                                                 | SPPV01558                                                                 | SPPV01560                                                                                                              |
| БЕЖЕВЫЙ | SPPV01567                                                                                                               | SPPV01569                     | SPPV01570        | SPPV01571       | SPPV01572                                                                                 | SPPV01566                                                                 | SPPV01568                                                                                                              |
| КРАСНЫЙ | SPPV01575                                                                                                               | SPPV01577                     | SPPV01578        | SPPV01579       | SPPV01580                                                                                 | SPPV01574                                                                 | SPPV01576                                                                                                              |
| СИНИЙ   | SPPV01583                                                                                                               | SPPV01585                     | SPPV01586        | SPPV01587       | SPPV01588                                                                                 | SPPV01582                                                                 | SPPV01584                                                                                                              |
| ЗЕЛЕНЫЙ | SPPV01591                                                                                                               | SPPV01593                     | SPPV01594        | SPPV01595       | SPPV01596                                                                                 | SPPV01590                                                                 | SPPV01592                                                                                                              |
| КОРИЧН. | SPPV01599                                                                                                               | SPPV01601                     | SPPV01602        | SPPV01603       | SPPV01604                                                                                 | SPPV01598                                                                 | SPPV01600                                                                                                              |
| ЧЕРНЫЙ  | SPPV01607                                                                                                               | SPPV01609                     | SPPV01610        | SPPV01611       | SPPV01612                                                                                 | SPPB01606                                                                 | SPPV01608                                                                                                              |

ПАДЫ ИЗ МИКРОВОЛОКНА

|                                   | CT 15 ECS | CT 40 BT 55 ECS | CT 70 ECS | CT 110 ECS |
|-----------------------------------|-----------|-----------------|-----------|------------|
|                                   | 340 мм    | 460 мм          | 355 мм    | 460 мм     |
| МЯГКИЙ ДИСК · МИКРОВОЛОКНО ZEBRY  | -         | -               | SPPV01267 | SPPV01263  |
| СТАНДАРТ ДИСК · МИКРОВОЛОКНО DESY | SPPV01268 | SPPV01256       | SPPV01264 | SPPV01260  |
| АГРЕССИВНЫЙ ДИСК · МИКРОВОЛОКНО   | SPPV01268 | SPPV01289       | SPPV01291 | SPPV01290  |
| ПОЛИРОВКА ДИСК · МИКРОВОЛОКНО     | SPPV01268 | SPPV01257       | SPPV01265 | SPPV01261  |

ЛЕЗВИЯ ДЛЯ ВСАСЫВАЮЩЕЙ БАЛКИ

|                                                               | CT 15<br>CT 15 ECS                         | CT 15 R                                   | CT30                | CT 45<br>CT 80 BT 55     | CT 40<br>CT 40 BT 60 ECS<br>CT 40 BT 55 R<br>CT 55<br>CT 55 BT 55 R<br>CT 70 B/BT 55-60<br>CT 70 BT 55 R<br>CT 90 BT 60 | CT 40 BT 50 ECS      | CT 70 BT 70<br>CT 70 BT 85<br>CT 70 BT 70 ECS<br>CT 90 BT 70<br>CT 90 BT 85 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ПЕРЕДНЕЕ ЛЕЗВИЕ · ЛАТЕКС                                      | 536 мм<br>MPVR05917                        | 536 мм<br>MPVR31594                       | 660 мм<br>MPVR05953 | 660 мм<br>MPVR06287      | 880 мм<br>MPVR08039                                                                                                     | 815 мм<br>MPVR08042  | 1020 мм<br>MPVR08040                                                        |
| ЗАДНЕЕ ЛЕЗВИЕ · ЛАТЕКС                                        | 596 мм<br>MPVR05918                        | 596 мм<br>MPVR31595                       | 715 мм<br>MPVR05954 | 715 мм<br>MPVR06288      | 900 мм<br>MPVR08035                                                                                                     | 715 мм<br>MPVR08043  | 1020 мм<br>MPVR08036                                                        |
| ВСАСЫВАЮЩАЯ БАЛКА В<br>СБОРЕ<br>(ВКЛЮЧАЯ ЛАТЕКСНЫЕ<br>ЛЕЗВИЯ) | PMVR01770                                  | -                                         | PMVR01986           | PMVR01534                | PMVR02237                                                                                                               | PMVR02238            | PMVR02239<br>PMVR02240<br>(CT 100 BT 70-85)                                 |
| ПЕРЕДНЕЕ ЛЕЗВИЕ · LINATEX<br>(ОПЦИЯ)                          | MPVR06535                                  | -                                         | MPVR06537           | MPVR06539                | MPVR06543                                                                                                               | MPVR06541            | MPVR06545                                                                   |
| ЗАДНЕЕ ЛЕЗВИЕ · LINATEX<br>(ОПЦИЯ)                            | MPVR06536                                  | -                                         | MPVR06538           | MPVR06540                | MPVR06544                                                                                                               | MPVR06542            | MPVR06546                                                                   |
| МАСЛОСТОЙКОЕ ПЕРЕДНЕЕ<br>ЛЕЗВИЕ · ПОЛИУРЕТАН<br>(ОПЦИЯ)       | -                                          | -                                         | MPVR05796           | MPVR06289                | 880 мм<br>MPVR05800                                                                                                     | 815 мм<br>MPVR05796  | 1020 мм<br>MPVR05804                                                        |
| МАСЛОСТОЙКОЕ ЗАДНЕЕ<br>ЛЕЗВИЕ · ПОЛИУРЕТАН<br>(ОПЦИЯ)         | -                                          | -                                         | MPVR05798           | MPVR06290                | 900 мм<br>MPVR05802                                                                                                     | 815 мм<br>MPVR05798  | 1020 мм<br>MPVR05806                                                        |
| КОМПЛЕКТ МАСЛОСТОЙКИХ<br>ЛЕЗВИЙ (ОПЦИЯ)                       | KTRIO2068                                  | -                                         | KTRIO2055           | -                        | -                                                                                                                       | -                    | -                                                                           |
| ЗАДНИЙ СГОН В СБОРЕ<br>(ОПЦИЯ)                                |                                            |                                           | KTRIO284            | -                        | -                                                                                                                       | -                    | -                                                                           |
|                                                               | CT 110 BT 60<br>CT 110 BT 70<br>CT 110 R   | CT 110 BT 85<br>CT 110 ECS                | CT 160 BT 70        | CT 160 BT 85<br>CT 160 R | CT 160 BT 95                                                                                                            | CT 230 BT 85         | CT 230 BT 105<br>CT 230 R                                                   |
| ПЕРЕДНЕЕ ЛЕЗВИЕ · ЛАТЕКС                                      | 1020 мм<br>MPVR08040                       | 1170 мм<br>MPVR08041                      | -                   | -                        | -                                                                                                                       | 1181 мм<br>MPVR05908 | 1418 мм<br>MPVR05885                                                        |
| ЗАДНЕЕ ЛЕЗВИЕ · ЛАТЕКС                                        | 1020 мм<br>MPVR08036                       | 1170 мм<br>MPVR08037                      | -                   | -                        | -                                                                                                                       | 1228 мм<br>MPVR05909 | 1488 мм<br>MPVR05886                                                        |
| ПЕРЕДНЕЕ ЛЕЗВИЕ · ЛАТЕКС                                      | -                                          | -                                         | 880 мм<br>MPVR02848 | 1020 мм<br>MPVR02830     | 1168 мм<br>MPVR02850                                                                                                    | -                    | -                                                                           |
| ЗАДНЕЕ ЛЕЗВИЕ · ЛАТЕКС                                        | -                                          | -                                         | 926 мм<br>MPVR06233 | 1043 мм<br>MPVR05883     | 1218 мм<br>MPVR05584                                                                                                    | -                    | -                                                                           |
| МАСЛОСТОЙКОЕ ПЕРЕДНЕЕ<br>ЛЕЗВИЕ · ПОЛИУРЕТАН (ОПЦИЯ)          | 1020 мм<br>MPVR05804                       | 1170 мм<br>MPVR05808                      | -                   | -                        | -                                                                                                                       | MPVR05938            | MPVR05934                                                                   |
| МАСЛОСТОЙКОЕ ЗАДНЕЕ<br>ЛЕЗВИЕ · ПОЛИУРЕТАН (ОПЦИЯ)            | 1020 мм<br>MPVR05806                       | 1170 мм<br>MPVR05810                      | -                   | -                        | -                                                                                                                       | MPVR05939            | MPVR05935                                                                   |
| ВСАСЫВАЮЩАЯ БАЛКА В<br>СБОРЕ<br>(ВКЛЮЧАЯ ЛАТЕКСНЫЕ<br>ЛЕЗВИЯ) | PMVR01533<br>(CT 80 BT 60-70)<br>PMVR02242 | PMVR02243<br>PMVR02297<br>(CT 100 CT 105) | PMVR01147           | PMVR01133                | PMVR01148                                                                                                               | KTRIO1975            | KTRIO1976                                                                   |
| ПЕРЕДНЕЕ ЛЕЗВИЕ · LINATEX<br>(ОПЦИЯ)                          | MPVR06545                                  | MPVR06547                                 | MPVR06549           | MPVR06551                | MPVR0655                                                                                                                | MPVR0655             | MPVR0657                                                                    |
| ЗАДНЕЕ ЛЕЗВИЕ · LINATEX<br>(ОПЦИЯ)                            | MPVR06546                                  | MPVR06548                                 | MPVR06550           | MPVR06552                | MPVR06554                                                                                                               | MPVR06556            | MPVR06558                                                                   |

АККУМУЛЯТОРЫ ІРС

ГЕЛЕВЫЕ

| КОД       |                                               | СТ 40 | СТ 55 | СТ 70 | СТ 90 | СТ 100 | СТ 80 BT<br>55 | СТ 80 BT<br>55-60-70 | СТ 110 | СТ 160 | СТ 230 |
|-----------|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|----------------|----------------------|--------|--------|--------|
| ВААС00105 | 345x170x285<br>12В · 105Ач (С5) · 140Ач (С20) | 2X    | 2X    | 2X    |       |        | 2X             |                      |        |        |        |
| ВААС00106 | 244x192x275<br>6В · 180Ач (С5) · 240Ач (С20)  |       |       |       | 4X    | 4X     |                | 4X                   | 4X     | 6X     |        |
| ВААС00108 | 305x180x365<br>6В · 250Ач (С5) · 335Ач (С20)  |       |       |       |       | 4X     |                |                      |        | 6X     | 6X     |

AGM

| КОД       |                                              | СТ 15 В 35 | СТ 30 ECO<br>В 45 | СТ 30 В 45 | СТ 45 В50 | СТ 100 | СТ 110 | СТ 160 |
|-----------|----------------------------------------------|------------|-------------------|------------|-----------|--------|--------|--------|
| ВААС00114 | 196x130x168<br>12В · 29Ач (С5) · 33Ач (С20)  | 2X         |                   |            |           |        |        |        |
| ВААС00120 | 229x138x212<br>12В · 45Ач (С5) · 55Ач (С20)  |            | 2X                |            |           |        |        |        |
| ВААС00117 | 257x172x212<br>12В · 74Ач (С5) · 84Ач (С20)  |            |                   | 2X         | 2X        |        |        |        |
| ВААС00107 | 260x180x295<br>6В · 222Ач (С5) · 255Ач (С20) |            |                   |            |           | 4X     | 4X     | 6X     |

## ПРОЧИЕ АККУМУЛЯТОРЫ

## ЖИДКОСТНЫЕ КИСЛОТНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ С ТРУБЧАТЫМИ ПЛАСТИНАМИ

| КОД       |                                               | CT 40 B 50      | CT 55 B 55  | CT 55 | CT 70 B 55    | CT 70 BT 60     |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------|-------|---------------|-----------------|
|           |                                               | CT 40 BT 50     | CT 55 BT 55 | BT 60 | CT 70 BT 55   | CT 70 BT 70     |
|           |                                               | CT 40 BT 50 ECS | CT 55       |       | CT 70 BT 55 R | CT 70 BT 70 ECS |
|           |                                               | CT 40 BT 55 R   | BT 55 R     |       |               | CT 70 BT 85     |
| BAAC31494 | 308x175x2825<br>12B · 85Aч (C5) · 110Aч (C20) | 2X              | 2X          | -     | -             | -               |
| BAAC00070 | 244x192x275<br>12B · 118Aч (C5) · 157Aч (C20) | 2X              | 2X          | 2X    | 2X            | 2X              |

## СУХОЗАРЯЖЕННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ

|           |                                                                       |    |    |   |    |   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----|----|---|----|---|
| BAAC00009 | 345x175x285<br>12B · 105A <sub>4</sub> (C5) · 140A <sub>4</sub> (C20) | 2X | 2X | - | 2X | - |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----|----|---|----|---|

## ЖИДКОСТНЫЕ КИСЛОТНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ С ТРУБЧАТЫМИ ПЛАСТИНАМИ

|            |                                                           | CT 90 | CT 100 | CT 80 BT 85 | CT 80 BT 60/70<br>CT 110 | CT 160 | CT 230 |
|------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|--------------------------|--------|--------|
| BAAC00070  | 345x170x285<br>12B - 118Aч (C5) - 157Aч (C20)             | -     | -      | 2X          | 2X                       | -      | -      |
| BAAC00074  | 240x190x275<br>6B - 185Aч (C5) - 245Aч (C20)              | 4X    | 4X     | -           | 4X                       | 6X     | -      |
| BAAC00062  | 243x197x275<br>6B - 220Aч (C5) - 290Aч (C20)              | -     | 4X     | -           | -                        | 6X     | -      |
| BAAC00086  | 246x198x430<br>6B - 280Aч (C5) - 370Aч (C20)              | -     | -      | -           | -                        | 6X     | -      |
| BAAC00077  | 243x197x275<br>6B - 320Aч (C5) - 425Aч (C20)              | -     | 4X     | -           | -                        | 6X     | -      |
| BAAC000113 | 243x197x275<br>36B - 320Aч (C5) - TOPPING UP KIT INCLUDED | -     | -      | -           | -                        | 1X     | 1X     |

## СУХОЗАРЯЖЕННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ

|           |                                               |    |    |    |   |   |   |
|-----------|-----------------------------------------------|----|----|----|---|---|---|
| BAAC00009 | 345x175x285<br>12B - 105Aч (C5) - 140Aч (C20) | -  | -  | 2X | - | - | - |
| BAAC00005 | 242x190x275<br>6B - 180Aч (C5) - 240Aч (C20)  | 4X | 4X | -  | - | - | - |

## СУХОЗАРЯЖЕННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ С ТРУБЧАТЫМИ ПЛАСТИНАМИ

|                  |                                              |   |   |   |   |    |   |
|------------------|----------------------------------------------|---|---|---|---|----|---|
| <b>BAAC00088</b> | 245x198x430<br>6B - 320A4 (C5) - 425A4 (C20) | - | - | - | - | 6X | - |
|------------------|----------------------------------------------|---|---|---|---|----|---|

## ГЕЛЕВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ

[illegible]

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ІРС

ВНЕШНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ - СОХРАНЯЮТ РЕСУРС АККУМУЛЯТОРА

|           |             | ГЕЛЕВЫЕ<br>ВААС00105             |                                  | ГЕЛЕВЫЕ<br>ВААС00106             |                                                                   | ГЕЛЕВЫЕ<br>ВААС00108                                              |                                                                   | AGM<br>ВААС00114                                                  |                                                                   | AGM<br>ВААС00120                                                  |                                                                   | AGM<br>ВААС00117 |  | AGM<br>ВААС00107 |  |
|-----------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|--|------------------|--|
| ВАСА00133 | BLS010 230В | ДА                               |                                  | -                                |                                                                   | -                                                                 |                                                                   | ДА                                                                |                                                                   | ДА                                                                |                                                                   | ДА               |  | -                |  |
| ВАСА00134 | BLS020 230В | -                                |                                  | ДА                               |                                                                   | ДО 4                                                              |                                                                   | -                                                                 |                                                                   | -                                                                 |                                                                   | -                |  | ДА               |  |
| ВАСА00138 | BLS030 230В | -                                |                                  | -                                |                                                                   | ДА                                                                |                                                                   | -                                                                 |                                                                   | -                                                                 |                                                                   | -                |  | -                |  |
|           |             | СУХОЗАРЯ-<br>ЖЕННЫЕ<br>ВААС00012 | СУХОЗАРЯ-<br>ЖЕННЫЕ<br>ВААС00009 | СУХОЗАРЯ-<br>ЖЕННЫЕ<br>ВААС00005 | ЖИДКОСТ-<br>НЫЕ С<br>ТРУБЧАТЫ-<br>МИ ПЛА-<br>СТИНАМИ<br>ВААС31494 | ЖИДКОСТ-<br>НЫЕ С<br>ТРУБЧАТЫ-<br>МИ ПЛА-<br>СТИНАМИ<br>ВААС00070 | ЖИДКОСТ-<br>НЫЕ С<br>ТРУБЧАТЫ-<br>МИ ПЛА-<br>СТИНАМИ<br>ВААС00074 | ЖИДКОСТ-<br>НЫЕ С<br>ТРУБЧАТЫ-<br>МИ ПЛА-<br>СТИНАМИ<br>ВААС00062 | ЖИДКОСТ-<br>НЫЕ С<br>ТРУБЧАТЫ-<br>МИ ПЛА-<br>СТИНАМИ<br>ВААС00086 | ЖИДКОСТ-<br>НЫЕ С<br>ТРУБЧАТЫ-<br>МИ ПЛА-<br>СТИНАМИ<br>ВААС00077 | ЖИДКОСТ-<br>НЫЕ С<br>ТРУБЧАТЫ-<br>МИ ПЛА-<br>СТИНАМИ<br>ВААС00113 |                  |  |                  |  |
| ВАСА00133 | BLS010 230В | ДА                               | ДА                               | -                                | ДА                                                                | ДА                                                                | -                                                                 | -                                                                 | -                                                                 | -                                                                 | -                                                                 |                  |  |                  |  |
| ВАСА00134 | BLS020 230В | -                                | -                                | ДА                               | -                                                                 | -                                                                 | ДА                                                                | ДА                                                                | ДО 4                                                              | -                                                                 | -                                                                 |                  |  |                  |  |
| ВАСА00138 | BLS030 230В | -                                | -                                | -                                | -                                                                 | -                                                                 | -                                                                 | -                                                                 | ДА                                                                | ДО 4                                                              | -                                                                 |                  |  |                  |  |

ВСТРОЕННЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА С ТЕХНОЛОГИЕЙ DBL

|          |                         |                                               | ГЕЛЕВЫЕ<br>ВААС00105 | ГЕЛЕВЫЕ<br>ВААС00106 |
|----------|-------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| КТІ01703 | 24В · 10А · 230В / 115В | ВСТРОЕННОЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ ДЛЯ СТ 40 / СТ 70  | ДА                   | -                    |
| КТІ01860 | 24V · 20A · 230V / 115В | ВСТРОЕННОЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ ДЛЯ СТ 90          | -                    | ДА                   |
| КТІ02178 | 24В · 25А · 230В        | ВСТРОЕННОЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ ДЛЯ СТ 100         | -                    | ДА                   |
| КТІ02231 | 24В · 15А · 230В / 115В | ВСТРОЕННОЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ ДЛЯ СТ 80 ВТ 55    | ДА                   | -                    |
| КТІ02230 | 24V · 25A · 230В / 115В | ВСТРОЕННОЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ ДЛЯ СТ 80 ВТ 60/70 | -                    | ДА                   |
| КТІ01709 | 24V · 25A · 230В / 115В | ВСТРОЕННОЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ ДЛЯ СТ 110         | -                    | ДА                   |

ПРОЧІЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

НИЗКОЧАСТОТНЫЕ ВНЕШНИЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

|           |                           | СУХОЗАРЯЖЕННЫЕ<br>ВААС00012 | СУХОЗАРЯЖЕННЫЕ<br>ВААС00009 | СУХОЗАРЯЖЕННЫЕ<br>ВААС00005 |
|-----------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ВАСА00001 | 12В · 10А · 230В          | ДА                          | -                           | -                           |
| ВАСА00060 | 24В · 20А(р)12А(е) · 230В | ДА                          | ДА                          | -                           |
| ВАСА00066 | 24В · 30А · 230В          | -                           | -                           | ДА                          |

|           |                           | ЖИДКОСТ-<br>НЫЕ С<br>ТРУБЧАТЫМИ<br>ПЛАСТИНАМИ<br>ВААС31494 | ЖИДКОСТ-<br>НЫЕ С<br>ТРУБЧАТЫМИ<br>ПЛАСТИНАМИ<br>ВААС00070 | ЖИДКОСТ-<br>НЫЕ С<br>ТРУБЧАТЫМИ<br>ПЛАСТИНАМИ<br>ВААС00074 | ЖИДКОСТ-<br>НЫЕ С<br>ТРУБЧАТЫМИ<br>ПЛАСТИНАМИ<br>ВААС00062 | ЖИДКОСТ-<br>НЫЕ С<br>ТРУБЧАТЫМИ<br>ПЛАСТИНАМИ<br>ВААС00086 | ЖИДКОСТ-<br>НЫЕ С<br>ТРУБЧАТЫМИ<br>ПЛАСТИНАМИ<br>ВААС00077 | ЖИДКОСТ-<br>НЫЕ С<br>ТРУБЧАТЫМИ<br>ПЛАСТИНАМИ<br>ВААС00113 | СУХОЗАРЯ-<br>ЖЕННЫЕ С<br>ТРУБЧАТЫМИ<br>ПЛАСТИНАМИ<br>ВААС00088 |
|-----------|---------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ВАСА00001 | 12В · 10А · 230В          | ДА                                                         | -                                                          | -                                                          | -                                                          | -                                                          | -                                                          | -                                                          | -                                                              |
| ВАСА00060 | 24В · 20А(р)12А(е) · 230В | ДА                                                         | ДА                                                         | -                                                          | -                                                          | -                                                          | -                                                          | -                                                          | -                                                              |
| ВАСА00066 | 24В · 30А · 230В          | -                                                          | -                                                          | ДА                                                         | ДА                                                         | -                                                          | -                                                          | -                                                          | -                                                              |
| ВАСА00127 | 36В · 35А · 230В          | -                                                          | -                                                          | -                                                          | ДА                                                         | ДА                                                         | ДА                                                         | ДА                                                         | ДА                                                             |





## ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ - СОДЕРЖАНИЕ

### ИННОВАЦИИ

66

510 м

68

464 - 664

70

505 - 705

72

512 - 712

74

512 Rider - 712 Rider

76

1050

78

1250

80

1280

82

1404

84

1450

86

161

88

191

90

### АКСЕССУАРЫ

92


TIGER электрокары

95

# ГИБРИД ДЛЯ УБОРКИ В ПОМЕЩЕНИИ И НА УЛИЦЕ



## ИННОВАЦИЯ



## ДВА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ


## ДЕТАЛИ

- Низкий уровень выхлопных газов-бережное отношение к окружающей среде
- Максимальное сокращение уровня шума в режиме питания от аккумулятора
- Значительная экономия топлива

## МАШИНЫ


- 1050
- 1250
- 1280
- 1404

# УБОРКА ЖЕСТКИХ И МЯГКИХ ПОКРЫТИЙ

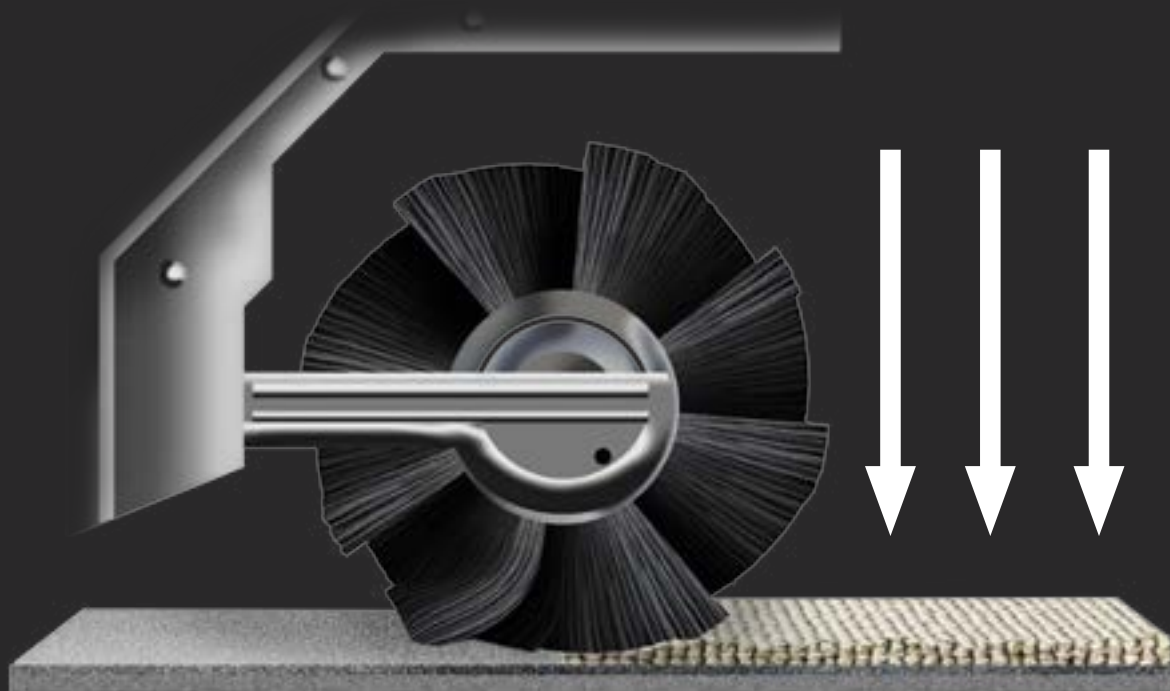

**ПОСТОЯННЫЙ ПРИЖИМ**  
позволяет достичь идеальной уборки

## ИННОВАЦИЯ



**УБОРКА МЯГКИХ  
ПОКРЫТИЙ**


## ДЕТАЛИ

· Высокоэффективны и бесшумны в сравнении с традиционными продуктами

· Увеличивает срок между влажными чистками ковров

**510 м**


|                                                                    |                   |                  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|                                                                    |                   | 510 M            |
| Код                                                                | MSUT00645         |                  |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ                                                 |                   |                  |
| Производительность макс.                                           | м <sup>2</sup> /ч | 1750             |
| Рабочая ширина с 1 боковой щеткой                                  | мм                | 670              |
| Рабочая ширина основной щетки                                      | мм                | 490              |
| Емкость мусоросборника                                             | л                 | 24               |
| Система очистки мусоросборника                                     | нижняя загрузка   |                  |
| МАНЕВРЕННОСТЬ                                                      |                   |                  |
| Тип привода                                                        | ручной            |                  |
| Вес                                                                | кг                | 24               |
| Размеры ДхШхВ                                                      | мм                | 1300 x 920 x 920 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ УБОРКИ                                              |                   |                  |
| Автоотключение                                                     | -                 |                  |
| Макс.скорость                                                      | км/ч              | 3,5              |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ                                                       |                   |                  |
| Специальные области применения - SSC (Очистка Мягких Поверхностей) | ДА                |                  |

**РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**ОСНОВНАЯ ЩЕТКА  
СТР.92БОКОВАЯ ЩЕТКА  
СТР.92

**464**  
**664**




УБОРКА  
МЯГКИХ  
ПОКРЫТИЙ



КОМПЛЕКТ  
ДЛЯ ЧИСТКИ  
КОВРОВ

|                                                                    |                   | 464                                                             | 664                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Код                                                                |                   | MSUT00649                                                       | MSUT00651                                                       |
| <b>ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ</b>                                          |                   |                                                                 |                                                                 |
| Производительность макс.                                           | м <sup>2</sup> /ч | 2000                                                            | 2600                                                            |
| Рабочая ширина с 1 боковой щеткой                                  | мм                | 625                                                             | 825                                                             |
| Рабочая ширина основной щетки                                      | мм                | 460                                                             | 600                                                             |
| Макс. время работы                                                 | мин.              | 150                                                             | 150                                                             |
| Емкость аккумулятора                                               | В · Ач            | 12 · 31                                                         | 12 · 31                                                         |
| Емкость мусоросборника                                             | л                 | 35                                                              | 35                                                              |
| Система очистки мусоросборника                                     | мм                | нижняя загрузка                                                 | нижняя загрузка                                                 |
| <b>КАЧЕСТВО УБОРКИ</b>                                             |                   |                                                                 |                                                                 |
| Тип фильтра                                                        |                   | панельный                                                       | панельный                                                       |
| Площадь фильтрации                                                 | м <sup>2</sup>    | 1                                                               | 1                                                               |
| Вытягиватель фильтра                                               |                   | автоматический или ручной по переключателю на панели управления | автоматический или ручной по переключателю на панели управления |
| <b>GREEN-ФУНКЦИИ</b>                                               |                   |                                                                 |                                                                 |
| Уровень шума                                                       | дБ(А)             | 63                                                              | 63                                                              |
| <b>МАНЕВРЕННОСТЬ</b>                                               |                   |                                                                 |                                                                 |
| Тип привода                                                        |                   | ручной                                                          | ручной                                                          |
| <b>ХАРАКТЕРИСТИКИ УБОРКИ</b>                                       |                   |                                                                 |                                                                 |
| Автоматические программы                                           |                   | ДА                                                              | ДА                                                              |
| Двигатели щеток                                                    | Вт                | 220                                                             | 506                                                             |
| Боковые щетки                                                      | об./мин.          | 94                                                              | 94                                                              |
| SLS (Система Самовыравнивания)                                     |                   | ДА                                                              | ДА                                                              |
| Автоотключение                                                     |                   | система автоостановки                                           | система автоостановки                                           |
| Макс. скорость                                                     | км/ч              | 3,5                                                             | 3,5                                                             |
| <b>ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>                                                |                   |                                                                 |                                                                 |
| Специальные области применения - SSC (Очистка Мягких Поверхностей) |                   | ДА                                                              | ДА                                                              |

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОСНОВНАЯ ЩЕТКА  
СТР.92БОКОВАЯ ЩЕТКА  
СТР.92ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР  
СТР.92



**505**  
**705**



УБОРКА  
МЯГКИХ  
ПОКРЫТИЙ



ДВОЙНОЙ РЕСУРС  
АККУМУЛЯТОРА



СИСТЕМА  
САМОВЫ-  
РАВНИВАНИЯ

|                                                                    |                   | 505 ET                 | 505 ST                 | 705 ET                 | 705 ST                 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Код                                                                |                   | MSUT00695              | MSUT00694              | MSUT00697              | MSUT00697              |
| <b>ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ</b>                                          |                   |                        |                        |                        |                        |
| Производительность макс.                                           | м <sup>2</sup> /ч | 3500                   | 3500                   | 4500                   | 4500                   |
| Рабочая ширина с 1 боковой щеткой                                  | мм                | 700                    | 700                    | 900                    | 900                    |
| Рабочая ширина основной щетки                                      | мм                | 500                    | 500                    | 700                    | 700                    |
| Макс.время работы                                                  | мин.              | 150                    | 210                    | 150                    | 210                    |
| Емкость аккумулятора                                               | В · Ач            | 12-60                  | двигатель Honda 4 л.с. | 12-75                  | двигатель Honda 4 л.с. |
| Емкость мусоросборника                                             | л                 | 50                     | 50                     | 65                     | 65                     |
| Система очистки мусоросборника                                     |                   | нижняя разгрузка       | нижняя разгрузка       | нижняя разгрузка       | нижняя разгрузка       |
| <b>КАЧЕСТВО УБОРКИ</b>                                             |                   |                        |                        |                        |                        |
| Тип фильтра                                                        |                   | панельный              | панельный              | панельный              | панельный              |
| Площадь фильтрации                                                 | м <sup>2</sup>    | 1,25                   | 1,25                   | 2                      | 2                      |
| Вытягиватель фильтра                                               |                   | электрический - ручной | электрический - ручной | электрический - ручной | электрический - ручной |
| <b>GREEN-ФУНКЦИИ</b>                                               |                   |                        |                        |                        |                        |
| Ресурс аккумулятора                                                |                   | DBL - двойной          | НЕТ                    | DBL - двойной          | НЕТ                    |
| Уровень шума                                                       | дБ(А)             | 63                     | 75                     | 67                     | 75                     |
| <b>МАНЕВРЕННОСТЬ</b>                                               |                   |                        |                        |                        |                        |
| Тип привода                                                        |                   | механический           | механический           | механический           | механический           |
| Радиус                                                             | мм                | 1300                   | 1300                   | 1500                   | 1500                   |
| <b>ХАРАКТЕРИСТИКИ УБОРКИ</b>                                       |                   |                        |                        |                        |                        |
| Двигатели щеток                                                    | Вт / В            | 135 · 12               | НЕТ                    | 400 · 12               | НЕТ                    |
| Боковые щетки                                                      | об./мин.          | 135                    | 135                    | 135                    | 135                    |
| Подъем передней шторки                                             |                   | ДА                     | ДА                     | ДА                     | ДА                     |
| SLS (Система Самовыравнивания)                                     |                   | ДА                     | ДА                     | ДА                     | ДА                     |
| Система безопасности                                               |                   | система автоостановки  | система автоостановки  | система автоостановки  | система автоостановки  |
| Макс.скорость                                                      | км/ч              | 3,5                    | 3,5                    | 3,5                    | 3,5                    |
| <b>ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>                                                |                   |                        |                        |                        |                        |
| Специальные области применения - SSC (Очистка Мягких Поверхностей) |                   | ДА                     | НЕТ                    | ДА                     | НЕТ                    |


## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОСНОВНАЯ ЩЕТКА  
СТР.92БОКОВАЯ ЩЕТКА  
СТР.92ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР  
СТР.92

512  
712



УБОРКА  
МЯГКИХ  
ПОКРЫТИЙ



КОМПЛЕКТ  
ДЛЯ ЧИСТКИ  
КОВРОВ



ДВОЙНОЙ РЕСУРС  
АККУМУЛЯТОРА

|                                                                    |          | 512 ET<br>АККУМУЛЯТОРНАЯ | 512 ET<br>КОВРОВАЯ     | 512 ST<br>БЕНЗИНОВЫЕ<br>ВЕРСИИ | 712 ET<br>АККУМУЛЯТОРНАЯ | 712 ET<br>КОВРОВАЯ     | 712 ST<br>БЕНЗИНОВЫЕ<br>ВЕРСИИ |
|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Код                                                                |          | MSUT00656                | MSUT00659              | MSUT00664                      | MSUT00666                | MSUT00669              | MSUT00673                      |
| <b>ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ</b>                                          |          |                          |                        |                                |                          |                        |                                |
| Производительность макс.                                           | м²/ч     | 2450                     | 2450                   | 2450                           | 3150                     | 3150                   | 3150                           |
| Рабочая ширина с 1 боковой щеткой                                  | мм       | 700                      | 700                    | 700                            | 900                      | 900                    | 900                            |
| Рабочая ширина основной щетки                                      | мм       | 500                      | 500                    | 500                            | 700                      | 700                    | 700                            |
| Макс. время работы                                                 | мин.     | 150                      | 150                    | 180                            | 180                      | 180                    | 210                            |
| Емкость аккумулятора                                               | В · Ач   | 12 · 105                 | 12 · 105               | двигатель Honda 4              | 24(2x12В) · 105          | 24(2x12В) · 105        | двигатель Honda 4              |
| Емкость мусоросборника                                             | л        | 50                       | 50                     | 50                             | 65                       | 65                     | 65                             |
| Система очистки мусоросборника                                     |          | нижняя разгрузка         | нижняя разгрузка       | нижняя разгрузка               | нижняя разгрузка         | нижняя разгрузка       | нижняя разгрузка               |
| <b>КАЧЕСТВО УБОРКИ</b>                                             |          |                          |                        |                                |                          |                        |                                |
| Тип фильтра                                                        |          | панельный                | панельный              | панельный                      | панельный                | панельный              | панельный                      |
| Площадь фильтрации                                                 | м²       | 2,2                      | 2,2                    | 2,2                            | 2,9                      | 2,9                    | 2,9                            |
| Вытряхиватель фильтра                                              |          | электро-автоматический   | электро-автоматический | электро-автоматический         | электро-автоматический   | электро-автоматический | электро-автоматический         |
| <b>GREEN-ФУНКЦИИ</b>                                               |          |                          |                        |                                |                          |                        |                                |
| Ресурс аккумулятора                                                |          | DBL - двойной            | DBL - двойной          | НЕТ                            | DBL - двойной            | DBL - двойной          | НЕТ                            |
| <b>МАНЕВРЕННОСТЬ</b>                                               |          |                          |                        |                                |                          |                        |                                |
| Радиус                                                             | мм       | 1300                     | 1300                   | 1300                           | 1500                     | 1500                   | 1500                           |
| <b>ХАРАКТЕРИСТИКИ УБОРКИ</b>                                       |          |                          |                        |                                |                          |                        |                                |
| Двигатели щеток                                                    | Вт / В   | 135 · 12                 | 135 · 12               | 135 · 12                       | 70 · 24                  | 70 · 24                | 70 · 24                        |
| Боковые щетки                                                      | об./мин. | 135                      | 135                    | 135                            | 135                      | 135                    | 135                            |
| Подъем передней шторки                                             |          | ДА                       | ДА                     | ДА                             | ДА                       | ДА                     | ДА                             |
| SLS (Система Самовыравнивания)                                     |          | ДА                       | ДА                     | ДА                             | ДА                       | ДА                     | ДА                             |
| Система безопасности                                               |          | система автоостановки    | система автоостановки  | система автоостановки          | система автоостановки    | система автоостановки  | система автоостановки          |
| Макс. скорость                                                     | км/ч     | 3,5                      | 3,5                    | 3,5                            | 3,5                      | 3,5                    | 3,5                            |
| <b>ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>                                                |          |                          |                        |                                |                          |                        |                                |
| Специальные области применения - SSC (Очистка Мягких Поверхностей) |          | ДА                       | ДА                     | НЕТ                            | ДА                       | ДА                     | НЕТ                            |


## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОСНОВНАЯ ЩЕТКА  
СТР.92БОКОВАЯ ЩЕТКА  
СТР.92ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР  
СТР.92

## 512 Rider 712 Rider



УБОРКА  
МЯГКИХ  
ПОКРЫТИЙ



КОМПЛЕКТ  
ДЛЯ ЧИСТКИ  
КОВРОВ



ДВОЙНОЙ РЕСУРС  
АККУМУЛЯТОРА

|                                                                    |                   | 512 ET RIDER CARPET   | 512 RIDER ST          | 712 RIDER ET          | 712 RIDER ST          |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Код                                                                |                   | MSUB00378             | MSUB00380             | MSUB00388             | MSUB00393             |
| <b>ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ</b>                                          |                   |                       |                       |                       |                       |
| Производительность макс.                                           | м <sup>2</sup> /ч | 3500                  | 3500                  | 4500                  | 4500                  |
| Рабочая ширина с 1 боковой щеткой                                  | мм                | 700                   | 700                   | 900                   | 900                   |
| Рабочая ширина основной щетки                                      | мм                | 500                   | 500                   | 700                   | 700                   |
| Макс.время работы                                                  | мин.              | 180                   | 180                   | 180                   | 180                   |
| Емкость аккумулятора                                               | В · Ач            | 24В(4x6) · 105        | двигатель Honda 4     | 24В(2x12В) · 105      | двигатель Honda 4     |
| Емкость мусоросборника                                             | л                 | 50                    | 50                    | 65                    | 65                    |
| Система очистки мусоросборника                                     |                   | нижняя разгрузка      | нижняя разгрузка      | нижняя разгрузка      | нижняя разгрузка      |
| <b>КАЧЕСТВО УБОРКИ</b>                                             |                   |                       |                       |                       |                       |
| Тип фильтра                                                        |                   | панельный             | панельный             | панельный             | панельный             |
| Площадь фильтрации                                                 | м <sup>2</sup>    | 2,2                   | 2,2                   | 2,9                   | 2,9                   |
| Вытягиватель фильтра                                               |                   | электрический         | электрический         | электрический         | электрический         |
| <b>GREEN-ФУНКЦИИ</b>                                               |                   |                       |                       |                       |                       |
| Ресурс аккумулятора                                                |                   | DBL - двойной         | НЕТ                   | DBL - двойной         | НЕТ                   |
| <b>МАНЕВРЕННОСТЬ</b>                                               |                   |                       |                       |                       |                       |
| Тип привода                                                        | Вт                | колесная тяга 280     | колесная тяга 280     | колесная тяга 280     | колесная тяга 280     |
| Радиус                                                             | мм                | 1450                  | 1450                  | 1850                  | 1850                  |
| <b>ХАРАКТЕРИСТИКИ УБОРКИ</b>                                       |                   |                       |                       |                       |                       |
| Двигатели щеток                                                    | Вт / В            | 180 · 24              | 180 · 24              | 180 · 24              | 180 · 24              |
| Боковые щетки                                                      | об./мин.          | 210                   | 210                   | 210                   | 210                   |
| Подъем передней шторки                                             |                   | ДА                    | ДА                    | ДА                    | ДА                    |
| Автоматическое отключение                                          |                   | система автоостановки | система автоостановки | система автоостановки | система автоостановки |
| Макс.скорость                                                      | км/ч              | 5                     | 5                     | 5                     | 5                     |
| <b>ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>                                                |                   |                       |                       |                       |                       |
| Специальные области применения - SSC (Очистка Мягких Поверхностей) |                   | ДА                    | ДА                    | ДА                    | ДА                    |

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОСНОВНАЯ ЩЕТКА  
СТР.92БОКОВАЯ ЩЕТКА  
СТР.92ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР  
СТР.92

1050



УБОРКА  
МЯГКИХ  
ПОКРЫТИЙ



ДВА ИСТОЧНИКА  
ПИТАНИЯ



КОМПЛЕКТ  
ДЛЯ ЧИСТКИ  
КОВРОВ



ДВОЙНОЙ РЕСУРС  
АККУМУЛЯТОРА

|                                                                    |          | 1050 E                      | 1050 DP                    |
|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| Код                                                                |          | MSUB00400                   | MSUB00404                  |
| <b>ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ</b>                                          |          |                             |                            |
| Производительность макс.                                           | м²/ч     | 6300                        | 6300                       |
| Рабочая ширина с 1 боковой щеткой                                  | мм       | 850                         | 850                        |
| Рабочая ширина с 2 боковыми щетками                                | мм       | 1050                        | 1050                       |
| Рабочая ширина основной щетки                                      | мм       | 650                         | 650                        |
| Макс. время работы                                                 | мин.     | 210                         | -                          |
| Емкость аккумулятора                                               | В · Ач   | 24(4x6) · 180               | двигатель Honda 5 24 · 180 |
| Емкость мусоросборника                                             | л        | 70                          | 70                         |
| Система очистки мусоросборника                                     |          | нижняя разгрузка            | нижняя разгрузка           |
| <b>КАЧЕСТВО УБОРКИ</b>                                             |          |                             |                            |
| Тип фильтра                                                        |          | панельный                   | панельный                  |
| Площадь фильтрации                                                 | м²       | 3,8                         | 3,8                        |
| Вытряхиватель фильтра                                              |          | электрический               | электрический              |
| <b>GREEN-ФУНКЦИИ</b>                                               |          |                             |                            |
| Ресурс аккумулятора                                                |          | DBL - двойной               | НЕТ                        |
| Уровень шума                                                       | дБ(А)    | 63                          | 83                         |
| <b>МАНЕВРЕННОСТЬ</b>                                               |          |                             |                            |
| Тип привода                                                        |          | электрическая колесная тяга | гидравлический двигатель   |
| Радиус                                                             | мм       | 1200                        | 1200                       |
| <b>ХАРАКТЕРИСТИКИ УБОРКИ</b>                                       |          |                             |                            |
| Рабочие программы                                                  |          | 3 различные программы       | 3 различные программы      |
| Двигатели щеток                                                    | Вт       | 300                         | 300                        |
| Боковые щетки                                                      | об./мин. | от 50 до 120                | от 50 до 120               |
| Подъем передней шторки                                             |          | ДА                          | ДА                         |
| SLS (Система Самовыравнивания)                                     |          | ДА                          | ДА                         |
| Система безопасности                                               |          | система автоостановки       | система автоостановки      |
| Макс. скорость                                                     | км/ч     | 6                           | 6                          |
| <b>ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>                                                |          |                             |                            |
| Специальные области применения - SSC (Очистка Мягких Поверхностей) |          | ДА                          | НЕТ                        |

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОСНОВНАЯ ЩЕТКА  
СТР.92БОКОВАЯ ЩЕТКА  
СТР.92ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР  
СТР.92



1250



ДВА ИСТОЧНИКА  
ПИТАНИЯ



ДВОЙНОЙ РЕСУРС  
АККУМУЛЯТОРА

|                                     |          | 1250 E<br>АККУМУЛЯТОР | 1250 DP - P<br>ДВОЙНОЕ ПИТАНИЕ - БЕНЗИНОВАЯ | 1250 P<br>БЕНЗИНОВАЯ               |
|-------------------------------------|----------|-----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Код                                 |          | MSUB00606             | MSUB00614                                   | MSUB00610                          |
| <b>ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ</b>           |          |                       |                                             |                                    |
| Производительность макс.            | м²/ч     | 7700                  | 7700                                        | 7700                               |
| Рабочая ширина с 1 боковой щеткой   | мм       | 920                   | 920                                         | 920                                |
| Рабочая ширина с 2 боковыми щетками | мм       | 1200                  | 1200                                        | 1200                               |
| Рабочая ширина основной щетки       | мм       | 680                   | 680                                         | 680                                |
| Макс. время работы                  | мин.     | 270                   | -                                           | -                                  |
| Емкость аккумулятора                | В · Ач   | 24 (4x6) · 250        | двигатель Honda 6,5 генератор 24 · 80       | двигатель Honda 5,5                |
| Емкость мусоросборника              | л        | 60                    | 60                                          | 60                                 |
| Система очистки мусоросборника      |          | нижняя разгрузка      | нижняя разгрузка                            | нижняя разгрузка                   |
| <b>КАЧЕСТВО УБОРКИ</b>              |          |                       |                                             |                                    |
| Тип фильтра                         |          | панельный             | панельный                                   | панельный                          |
| Площадь фильтрации                  | м²       | 3,3                   | 3,3                                         | 3,3                                |
| Вытряхиватель фильтра               |          | электродвигатель      | электродвигатель                            | электродвигатель                   |
| <b>GREEN-ФУНКЦИИ</b>                |          |                       |                                             |                                    |
| Ресурс аккумулятора                 |          | DBL - двойной         | НЕТ                                         | НЕТ                                |
| Уровень шума                        | дБ(А)    | 70                    | 82                                          | 88                                 |
| <b>МАНЕВРЕННОСТЬ</b>                |          |                       |                                             |                                    |
| Тип привода                         |          | электротяга           | электротяга                                 | гидравлический двигатель           |
| Радиус                              | мм       | 2750                  | 2750                                        | 2750                               |
| <b>ХАРАКТЕРИСТИКИ УБОРКИ</b>        |          |                       |                                             |                                    |
| Двигатели щеток                     | Вт       | 600                   | 600                                         | механическая передача от двигателя |
| Боковые щетки                       | об./мин. | 100                   | 100                                         | 100                                |
| Подъем передней шторки              |          | ДА                    | ДА                                          | ДА                                 |
| SLS (Система Самовыравнивания)      |          | ДА                    | ДА                                          | ДА                                 |
| Система безопасности                |          | система автоостановки | система автоостановки                       | система автоостановки              |
| Макс. скорость                      | км/ч     | 6,5                   | 6,5                                         | 6,5                                |

**РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**ОСНОВНАЯ ЩЕТКА  
СТР.92БОКОВАЯ ЩЕТКА  
СТР.92ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР  
СТР.92**АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)**ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР -  
КОМПЛЕКТ  
KTRIO2279КОМПЛЕКТ ПЕРЕДНИХ  
ФАР  
KTRIO2280

1280



ДВА ИСТОЧНИКА  
ПИТАНИЯ



ДВОЙНОЙ РЕСУРС  
АККУМУЛЯТОРА

|                                     |          | 1280 E<br>АККУМУЛЯТОРНАЯ    | 1280 DP · P<br>ДВОЙНОЕ ПИТАНИЕ · БЕНЗИН | 1280 P<br>БЕНЗИНОВАЯ     | 1280 D<br>ДИЗЕЛЬНАЯ      |
|-------------------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Код                                 |          | MSUB00609                   | MSUB00617                               | MSUB00613                | MSUB00624                |
| <b>ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ</b>           |          |                             |                                         |                          |                          |
| Производительность макс.            | м²/ч     | 7700                        | 7700                                    | 7700                     | 7700                     |
| Рабочая ширина с 1 боковой щеткой   | мм       | 900                         | 900                                     | 900                      | 900                      |
| Рабочая ширина с 2 боковыми щетками | мм       | 1200                        | 1200                                    | 1200                     | 1200                     |
| Рабочая ширина основной щетки       | мм       | 700                         | 700                                     | 700                      | 700                      |
| Макс. время работы                  | мин.     | 270                         | 60                                      | 135                      | 125                      |
| Емкость аккумулятора                | В · Ач   | 24(4x6) · 250               | двигатель Honda 6,5                     | двигатель Honda 5,5      | Yanmar 4,6               |
| Емкость мусоросборника              | л        | 67                          | 67                                      | 67                       | 67                       |
| Высота подъема мусоросборника       | мм       | 1430                        | 1430                                    | 1430                     | 1430                     |
| <b>КАЧЕСТВО УБОРКИ</b>              |          |                             |                                         |                          |                          |
| Тип фильтра                         |          | секционный фильтр           | секционный фильтр                       | секционный фильтр        | секционный фильтр        |
| Площадь фильтрации                  | м²       | 1,9                         | 1,9                                     | 1,9                      | 1,9                      |
| Вытряхиватель фильтра               |          | электродвигатель            | электродвигатель                        | электродвигатель         | электродвигатель         |
| <b>GREEN-ФУНКЦИИ</b>                |          |                             |                                         |                          |                          |
| Ресурс аккумулятора                 |          | DBL - двойной               | НЕТ                                     | НЕТ                      | НЕТ                      |
| Уровень шума                        | дБ(А)    | 70                          | 84                                      | 82                       | 88                       |
| <b>МАНЕВРЕННОСТЬ</b>                |          |                             |                                         |                          |                          |
| Тип привода                         |          | электрическая колесная тяга | электрическая колесная тяга             | гидравлический двигатель | гидравлический двигатель |
| Радиус                              | мм       | 2800                        | 2800                                    | 2800                     | 2800                     |
| <b>ХАРАКТЕРИСТИКИ УБОРКИ</b>        |          |                             |                                         |                          |                          |
| Двигатели щеток                     | Вт       | 600                         | 600                                     | привод от двигателя      | привод от двигателя      |
| Боковые щетки                       | об./мин. | 100                         | 100                                     | 138                      | 138                      |
| Подъем передней шторки              |          | ДА                          | ДА                                      | ДА                       | ДА                       |
| SLS (Система Самовыравнивания)      |          | ДА                          | ДА                                      | ДА                       | ДА                       |
| Система безопасности                |          | система автоостановки       | система автоостановки                   | система автоостановки    | система автоостановки    |
| Макс. скорость                      | км/ч     | 6,5                         | 6,5                                     | 6,5                      | 6,5                      |


## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОСНОВНАЯ ЩЕТКА  
СТР.92БОКОВАЯ ЩЕТКА  
СТР.92ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР  
СТР.92

## АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР - КОМПЛЕКТ  
KTR102279КОМПЛЕКТ ПЕРЕДНИХ ФАР  
KTR102280

1404



ДВА ИСТОЧНИКА  
ПИТАНИЯ



ДВОЙНОЙ РЕСУРС  
АККУМУЛЯТОРА

|                                     |          | 1404 E<br>АККУМУЛЯТОРНАЯ<br>MSUB00579                    | 1404 DP-P<br>ДВОЙНОЕ ПИТАНИЕ - БЕНЗИН<br>MSUB00573       | 1404 DP-D<br>ДВОЙНОЕ ПИТАНИЕ - ДИЗЕЛЬ<br>MSUB00575       | 1404 LPG<br>MSUB00600                                    |
|-------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ</b>           |          |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |
| Производительность макс.            | м²/ч     | 10150                                                    | 10150                                                    | 10150                                                    | 10150                                                    |
| Рабочая ширина с 1 боковой щеткой   | мм       | 1100                                                     | НЕТ                                                      | НЕТ                                                      | НЕТ                                                      |
| Рабочая ширина с 2 боковыми щетками | мм       | 1450                                                     | 1450                                                     | 1450                                                     | 1450                                                     |
| Рабочая ширина основной щетки       | мм       | 800                                                      | 800                                                      | 800                                                      | 800                                                      |
| Макс.время работы                   | мин.     | 330                                                      | 480 с двойным питанием                                   | 540 с двойным питанием                                   | 480 с двойным питанием                                   |
| Емкость аккумулятора                | В - Ач   | 24 (4x6)-180                                             | двигатель Honda 6,5                                      | двигатель Lombardini 6,9                                 | двигатель Honda 6,5                                      |
| Емкость мусоросборника              | л        | 150                                                      | 150                                                      | 150                                                      | 150                                                      |
| Высота подъема мусоросборника       | мм       | 1430                                                     | 1430                                                     | 1430                                                     | 1430                                                     |
| <b>КАЧЕСТВО УБОРКИ</b>              |          |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |
| Тип фильтра                         |          | 2 независимых панельных                                  | 2 независимых панельных                                  | 2 независимых панельных                                  | 2 независимых панельных                                  |
| Площадь фильтрации                  | м²       | 6                                                        | 6                                                        | 6                                                        | 6                                                        |
| Вытряхиватель фильтра               |          | электродвигатель                                         | электродвигатель                                         | электродвигатель                                         | электродвигатель                                         |
| <b>GREEN-ФУНКЦИИ</b>                |          |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |
| Ресурс аккумулятора                 |          | DBL - двойной                                            | DBL - двойной                                            | DBL - двойной                                            | DBL - двойной                                            |
| Уровень шума                        | дБ(А)    | 63                                                       | 81,5                                                     | 81,5                                                     | 81,5                                                     |
| <b>МАНЕВРЕННОСТЬ</b>                |          |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |
| Тип привода                         |          | двигатель с понижающей передачей и задним дифференциалом | двигатель с понижающей передачей и задним дифференциалом | двигатель с понижающей передачей и задним дифференциалом | двигатель с понижающей передачей и задним дифференциалом |
| Радиус                              | мм       | 1750                                                     | 1750                                                     | 1750                                                     | 1750                                                     |
| <b>ХАРАКТЕРИСТИКИ УБОРКИ</b>        |          |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |
| Рабочие программы                   |          | 3 различные программы                                    | 3 различные программы                                    | 3 различные программы                                    | 3 различные программы                                    |
| Двигатели щеток                     | Вт       | 500                                                      | 500                                                      | 500                                                      | 500                                                      |
| Боковые щетки                       | об./мин. | от 50 до 120                                             | от 50 до 120                                             | от 50 до 120                                             | от 50 до 120                                             |
| Подъем передней шторки              |          | ДА                                                       | ДА                                                       | ДА                                                       | ДА                                                       |
| SLS (Система Самовыравнивания)      |          | ДА                                                       | ДА                                                       | ДА                                                       | ДА                                                       |
| Система безопасности                |          | система автоостановки                                    | система автоостановки                                    | система автоостановки                                    | система автоостановки                                    |
| Макс.скорость                       | км/ч     | 6,5                                                      | 6,5                                                      | 6,5                                                      | 6,5                                                      |

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОСНОВНАЯ ЩЕТКА  
СТР.92БОКОВАЯ ЩЕТКА  
СТР.92ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР  
СТР.92

1450



ДВОЙНОЙ РЕСУРС  
АККУМУЛЯТОРА

|                                     |          | 1450 E<br>АККУМУЛЯТОРНАЯ             | 1450 D<br>ДИЗЕЛЬНАЯ                  | 1450 D<br>ДИЗЕЛЬНАЯ                  |
|-------------------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Код                                 |          | MSUB00418                            | MSUB00416                            | MSUB00417                            |
| <b>ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ</b>           |          |                                      |                                      |                                      |
| Производительность макс.            | м²/ч     | 8760                                 | 8760                                 | 8760                                 |
| Рабочая ширина с 2 боковыми щетками | мм       | 1460                                 | 1460                                 | 1460                                 |
| Рабочая ширина основной щетки       | мм       | 800                                  | 800                                  | 800                                  |
| Макс. время работы                  | мин.     | 180                                  | неограничено                         | неограничено                         |
| Емкость аккумулятора                | В · Ач   | 24 · 480                             | двигатель Lombardini 8,4             | Yanmar motor 7,6                     |
| Емкость мусоросборника              | л        | 150                                  | 150                                  | 150                                  |
| Высота подъема мусоросборника       | мм       | 1430                                 | 1430                                 | 1430                                 |
| <b>КАЧЕСТВО УБОРКИ</b>              |          |                                      |                                      |                                      |
| Тип фильтра                         |          | складчатый сверхтонкий полиэстеровый | складчатый сверхтонкий полиэстеровый | складчатый сверхтонкий полиэстеровый |
| Площадь фильтрации                  | м²       | 3,6                                  | 3,6                                  | 3,6                                  |
| Вытряхиватель фильтра               |          | электродвигатель                     | электродвигатель                     | электродвигатель                     |
| <b>GREEN-ФУНКЦИИ</b>                |          |                                      |                                      |                                      |
| Уровень шума                        | дБ(А)    | 70                                   | 98                                   | 98                                   |
| <b>МАНЕВРЕННОСТЬ</b>                |          |                                      |                                      |                                      |
| Тип привода                         |          | гидравлический двигатель             | гидравлический двигатель             | гидравлический двигатель             |
| Радиус                              | мм       | 3200                                 | 3200                                 | 3200                                 |
| <b>ХАРАКТЕРИСТИКИ УБОРКИ</b>        |          |                                      |                                      |                                      |
| Рабочие программы                   |          | 3 программы                          | 3 программы                          | 3 программы                          |
| Боковые щетки                       | об./мин. | 150                                  | 150                                  | 150                                  |
| Подъем передней шторки              |          | ДА                                   | ДА                                   | ДА                                   |
| SLS (Система Самовыравнивания)      |          | ДА                                   | ДА                                   | ДА                                   |
| Система безопасности                |          | система автоостановки                | система автоостановки                | система автоостановки                |
| Макс. скорость                      | км/ч     | 6                                    | 6                                    | 6                                    |

**РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**ОСНОВНАЯ ЩЕТКА  
СТР.92БОКОВАЯ ЩЕТКА  
СТР.92ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР  
СТР.92**АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)**КАРКАС БЕЗОПАСНОСТИ -  
КОМПЛЕКТ  
KTR00101



161



|                                     |              | 161 E<br>АККУМУЛЯТОРНАЯ                 | 161 D<br>ДИЗЕЛЬНАЯ                      | 161 LPG<br>ГАЗОВАЯ                      |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Код                                 |              | MSUB00543                               | MSUB00544                               | MSUB00545                               |
| <b>ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ</b>           |              |                                         |                                         |                                         |
| Производительность макс.            | м²/ч         | 8700                                    | 11500                                   | 11500                                   |
| Рабочая ширина с 1 боковой щеткой   | мм           | 1250                                    | 1250                                    | 1250                                    |
| Рабочая ширина с 2 боковыми щетками | мм           | 1500                                    | 1500                                    | 1500                                    |
| Рабочая ширина основной щетки       | мм           | 1000                                    | 1000                                    | 1000                                    |
| Макс. время работы                  | ч            | 2,5                                     | неограничено                            | неограничено                            |
| Емкость аккумулятора                | В · Ач / кВт | 36 · 400                                | Lombardini-Focs 20                      | Daihatsu Vanguard 20                    |
| Емкость мусоросборника              | л            | 245                                     | 245                                     | 245                                     |
| Высота подъема мусоросборника       | мм           | верхняя выгрузка 1430                   | верхняя выгрузка 1430                   | верхняя выгрузка 1430                   |
| <b>КАЧЕСТВО УБОРКИ</b>              |              |                                         |                                         |                                         |
| Тип фильтра                         |              | складчатый                              | складчатый                              | складчатый                              |
| Площадь фильтрации                  | м²           | 7,8                                     | 7,8                                     | 7,8                                     |
| Вытряхиватель фильтра               |              | электрический                           | электрический                           | электрический                           |
| <b>GREEN-ФУНКЦИИ</b>                |              |                                         |                                         |                                         |
| Уровень шума                        | дБ(А)        | 75,5                                    | 79                                      | 79                                      |
| <b>МАНЕВРЕННОСТЬ</b>                |              |                                         |                                         |                                         |
| Тип привода                         |              | гидростатический задний колесный привод | гидростатический задний колесный привод | гидростатический задний колесный привод |
| Вес                                 | кг           | 800                                     | 850                                     | 850                                     |
| Размеры ДхШхВ                       | мм           | 2040x1330x1430                          | 2040x1330x1430                          | 2040x1330x1430                          |
| <b>ХАРАКТЕРИСТИКИ УБОРКИ</b>        |              |                                         |                                         |                                         |
| Двигатели щеток                     |              | гидравлические                          | гидравлические                          | гидравлические                          |
| Боковые щетки                       | об./мин.     |                                         |                                         |                                         |
| Подъем передней шторки              |              | ДА                                      | ДА                                      | ДА                                      |
| SLS (Система Самовыравнивания)      |              | ДА                                      | ДА                                      | ДА                                      |
| Система безопасности                |              | ДА                                      | ДА                                      | ДА                                      |
| Макс. скорость                      | км/ч         | 7,5                                     | 9,5                                     | 9,5                                     |
| <b>ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>      |              |                                         |                                         |                                         |
| Облегченный доступ к основным узлам |              | ДА                                      | ДА                                      | ДА                                      |

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОСНОВНАЯ ЩЕТКА  
СТР.92БОКОВАЯ ЩЕТКА  
СТР.92ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР  
СТР.92

## АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

УЗЕЛ ЛЕВОСТОРОННЕЙ БОКОВОЙ ЩЕТКИ  
ПРОТИВОПЫЛЕВОЙ КОЖУХ ДЛЯ БОКОВОЙ ЩЕТКИ  
КОМПЛЕКТ ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ ФАР  
ОТКРЫТАЯ КАБИНА  
ОТКРЫТАЯ КАБИНА С ЛОБОВЫМ СТЕКЛОМ И ДВОРНИКАМИ  
ЗАКРЫТАЯ КАБИНА СО ШТОРКАМИ  
ПРОТИВОПЫЛЕВОЙ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ ВОДЫ НА БОКОВОЙ ЩЕТКЕ  
"АБСОЛЮТНЫЙ" ФИЛЬТР

KTRI01656 (B) / KTRI01655 (D/LPG)  
KTRI01657  
KTRI01658  
KTRI01786  
KTRI01787  
KTRI01788  
KTRI01909  
FTDP00210

191



|                                     |                   | 191 E                                   | 191 D                                   | 191 LPG                                 |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Код                                 |                   | MSUB00546                               | MSUB00547                               | MSUB00548                               |
| <b>ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ</b>           |                   |                                         |                                         |                                         |
| Производительность макс.            | м <sup>2</sup> /ч | 14600                                   | 21500                                   | 21500                                   |
| Рабочая ширина с 1 боковой щеткой   | мм                | 1400                                    | 1400                                    | 1400                                    |
| Рабочая ширина с 2 боковыми щетками | мм                | 1800                                    | 1800                                    | 1800                                    |
| Рабочая ширина основной щетки       | мм                | 1200                                    | 1200                                    | 1200                                    |
| Макс. время работы                  | ч                 | 3,5                                     | неограничено                            | неограничено                            |
| Емкость аккумулятора                | В · Ач / кВт      | 48 · 600                                | Lombardini-Focs 26                      | Lombardini-Focs 29,5                    |
| Емкость мусоросборника              | л                 | 500                                     | 500                                     | 500                                     |
| Высота подъема мусоросборника       | мм                | верхняя выгрузка 1430                   | верхняя выгрузка 1430                   | верхняя выгрузка 1430                   |
| <b>КАЧЕСТВО УБОРКИ</b>              |                   |                                         |                                         |                                         |
| Тип фильтра                         |                   | складчатый                              | складчатый                              | складчатый                              |
| Площадь фильтрации                  | м <sup>2</sup>    | 10,5                                    | 10,5                                    | 10,5                                    |
| Вытряхиватель фильтра               |                   | электрический                           | электрический                           | электрический                           |
| <b>GREEN-ФУНКЦИИ</b>                |                   |                                         |                                         |                                         |
| Уровень шума                        | дБ(А)             | 79,5                                    | 84,5                                    | 84,5                                    |
| <b>МАНЕВРЕННОСТЬ</b>                |                   |                                         |                                         |                                         |
| Тип привода                         |                   | гидростатический задний колесный привод | гидростатический задний колесный привод | гидростатический задний колесный привод |
| Вес                                 | кг                | 2950                                    | 1936                                    | 1946                                    |
| Размеры ДхШхВ                       | мм                | 2442x1570x1640                          | 2442x1570x1640                          | 2442x1570x1640                          |
| <b>ХАРАКТЕРИСТИКИ УБОРКИ</b>        |                   |                                         |                                         |                                         |
| Двигатели щеток                     |                   | гидравлические                          | гидравлические                          | гидравлические                          |
| Подъем передней шторки              |                   | ДА                                      | ДА                                      | ДА                                      |
| SLS (Система Самовыравнивания)      |                   | ДА                                      | ДА                                      | ДА                                      |
| Система безопасности                |                   | ДА                                      | ДА                                      | ДА                                      |
| Макс. скорость                      | км/ч              | 8,3                                     | 13,8                                    | 13,8                                    |
| <b>ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>      |                   |                                         |                                         |                                         |
| Облегченный доступ к основным узлам |                   | ДА                                      | ДА                                      | ДА                                      |

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ОСНОВНАЯ ЩЕТКА  
СТР.92



БОКОВАЯ ЩЕТКА  
СТР.92



ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР  
СТР.92

## АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

УЗЕЛ ЛЕВОСТОРОННЕЙ БОКОВОЙ ЩЕТКИ  
БОРДЮРНАЯ БОКОВАЯ ЩЕТКА ДЛЯ ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТ  
ПРОТИВОПЫЛЕВОЙ КОЖУХ ДЛЯ БОКОВОЙ ЩЕТКИ  
КОМПЛЕКТ ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ ФАР  
ОТКРЫТАЯ КАБИНА  
ОТКРЫТАЯ КАБИНА С ЛОБОВЫМ СТЕКЛОМ И ДВОРНИКАМИ  
ЗАКРЫТАЯ КАБИНА  
ЗАКРЫТАЯ КАБИНА С ПОДОГРЕВОМ  
ЗАКРЫТАЯ КАБИНА С ПОДОГРЕВОМ И КОНДИЦИОНЕРОМ  
ПРОТИВОПЫЛЕВОЙ РАЗБЫЗГИВАТЕЛЬ ВОДЫ НА БОКОВОЙ ЩЕТКЕ  
СУПЕРРЕАЛИСТИЧНЫЕ ПОКРЫШКИ (ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ СТАНДАРТНЫХ)

KTRI01662  
KTRI01663  
KTRI01664  
KTRI01666  
KTRI01789  
KTRI01790  
KTRI01791 (D/LPG)  
KTRI01792  
KTRI01793  
KTRI01665

АКСЕССУАРЫ

ЩЕТКИ

ОСНОВНЫЕ ЩЕТКИ

|                                     | 510 м            | 464<br>664       | 505              | 512<br>512 RIDER | 705<br>712<br>712 RIDER | 1050             | 1250<br>1280     | 1404             | 1450             | 161              | 191              |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| МЯГКАЯ                              | -                | PMVR02228        | -                | SPPV01274        | -                       | SPPV00063        | SPPV75792        | SPPV43842        | SPPV01170        | -                | SPPV01213        |
| МЯГКАЯ -<br>ПОЛИПРОПИЛЕН            | -                | -                | SPPV76060        | SPPV76060        | -                       | -                | -                | -                | -                | STD<br>SPPV01207 | -                |
| СРЕДНЯЯ -<br>ПОЛИПРОПИЛЕН           | STD<br>SPPV24793 | STD<br>PMVR01121 | STD<br>SPPV00051 | STD<br>SPPV00051 | STD<br>SPPV76062        | STD<br>SPPV00056 | STD<br>SPPV75791 | STD<br>SPPV43840 | STD<br>SPPV01229 | SPPV01208        | STD<br>SPPV01212 |
| ЖЕСТКАЯ -<br>ПОЛИПРОПИЛЕН           | SPPV00005        | SPPV01230        | -                | -                | SPPV00050               | -                | -                | SPPV43841        | SPPV01171        | -                | -                |
| АБРАЗИВНАЯ - СТАЛЬ<br>/ПОЛИПРОПИЛЕН | -                | -                | SPPV76061        | SPPV76061        | SPPV76063               | SPPV00064        | SPPV75793        | SPPV43843        | SPPV01172        | SPPV01209        | SPPV01211        |

БОКОВЫЕ ЩЕТКИ

|                                     | 510 м            | 464<br>646 | 505              | 512<br>512 RIDER | 705<br>712<br>712 RIDER | 1050             | 1250<br>1280     | 1404             | 1450             | 161              | 191              |
|-------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| СРЕДНЯЯ -<br>ПОЛИПРОПИЛЕН           | STD<br>SPPV24794 | SPPV00303  | STD<br>SPPV76057 | STD<br>SPPV76057 | STD<br>SPPV76057        | STD<br>SPPV75790 | STD<br>SPPV00018 | STD<br>SPPV43844 | STD<br>SPPV01232 | STD<br>SPPV01218 | STD<br>SPPV01218 |
| ЖЕСТКАЯ -<br>ПОЛИПРОПИЛЕН           | SPPV75789        | -          | -                | -                | -                       | -                | SPPV00019        | SPPV43845        | SPPV01173        | -                | -                |
| АБРАЗИВНАЯ - СТАЛЬ<br>/ПОЛИПРОПИЛЕН | -                | -          | SPPV76056        | SPPV76056        | SPPV76056               | SPPV75794        | -                | -                | -                | SPPV01211        | SPPV01211        |

ФИЛЬТРЫ

ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР

|                            | 464<br>664       | 505              | 512              | 705              | 712<br>712 RIDER | 512 RIDER        |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ПАНЕЛЬНЫЙ -<br>БУМАЖНЫЙ    | STD<br>FTDP00013 | STD<br>FTDP76065 | STD<br>FTDP85298 | STD<br>FTDP76066 | STD<br>FTDP85299 | STD<br>FTDP85298 |
| ПАНЕЛЬНЫЙ -<br>ПОЛИЭСТЕР   | FTDP00228        | FTDP00007        | FTDP87188        | FTDP76069        | FTDP87187        | FTDP87188        |
|                            | 1050             | 1250             | 1280             | 1404             | 1450             | 161<br>191       |
| ПАНЕЛЬНЫЙ -<br>БУМАЖНЫЙ    | STD<br>FTDP00010 | FTDP76067        | FTDP76067        | STD<br>FTDP48536 | -                | -                |
| ПАНЕЛЬНЫЙ -<br>ПОЛИЭСТЕР   | FTDP00015        | FTDP76070        | FTDP76070        | FTDP49014        | -                | -                |
| “КАРМАННЫЙ” -<br>ПОЛИЭСТЕР | -                | -                | STD<br>FTDP00214 | -                | STD<br>FTDP00204 | STD<br>FTDP00193 |

АККУМУЛЯТОРЫ ІРС

ГЕЛЕВЫЕ

|           |                                           | 512 | 712 | 512 RIDER | 712 RIDER | 1050 E | 1050 DP | 1250 E | 1280 E | 1404 E | 1404 DP |
|-----------|-------------------------------------------|-----|-----|-----------|-----------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|
| ВААС00105 | 345x170x285<br>12В-105Ач (С5)-140Ач (С20) | 1X  | 2X  | 2X        | 2X        | 2X     | -       | -      | -      | -      | 2X      |
| ВААС00106 | 244x192x275<br>6В-180Ач (С5)-240Ач (С20)  | -   | -   | -         | -         | 4X     | -       | 4X     | 4X     | 4X     | 4X      |
| ВААС00108 | 244x192x275<br>6В-250Ач (С5)-335Ач (С20)  | -   | -   | -         | -         | -      | -       | -      | 4X     | 4X     |         |

AGM

|           |                                           | 1050 DP |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|-----------|-------------------------------------------|---------|---|---|---|---|----|---|---|---|---|
| ВААС00117 | 345x170x285<br>12В-74Ач (С5) - 42Ач (С20) | -       | - | - | - | - | 2X | - | - | - | - |

ПРОЧІЕ АККУМУЛЯТОРЫ

AGM

|           |                                          | 464<br>664 | 512 | 712 | 512<br>RIDER<br>712<br>RIDER | 1050 E | 1250 DP | 1280<br>DP | 1404 E | 1404 DP | 1450 | 161 | 191 |
|-----------|------------------------------------------|------------|-----|-----|------------------------------|--------|---------|------------|--------|---------|------|-----|-----|
| ВААС00019 | 195x165x175<br>12В-31Ач (С5)-140Ач (С20) | 1X         | -   | -   | -                            | -      | -       | -          | -      | -       | -    | -   | -   |

ЖІДКОСТНЫЕ С ТРУБЧАТЫМИ ПЛАСТИНАМИ

|           |                                               |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------|-----------------------------------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ВААС31494 | 308x175x225<br>12В - 85Ач (С5) - 110Ач (С20)  | - | 1X | 2X | -  | -  | 2X | 2X | -  | -  | -  | -  | -  |
| ВААС00070 | 345x170x285<br>12В - 118Ач (С5) - 157Ач (С20) | - | 1X | 2X | 2X | 2X | -  | -  | -  | 2X | -  | -  | -  |
| ВААС00074 | 240x190x275<br>6В - 185Ач (С5) - 245Ач (С20)  | - | -  | -  | -  | 4X | -  | -  | 4X | 4X | -  | -  | -  |
| ВААС00062 | 243x197x275<br>6В - 220Ач (С5) - 290Ач (С20)  | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 4X | -  | -  | -  | -  |
| ВААС00077 | 243x197x275<br>6В - 320Ач (С5) - 425Ач (С20)  | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 4X | -  | -  | -  | -  |
| ВААС00091 | 527x845x376<br>36В - 400Ач (С5)               | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1X | -  |
| ВААС00109 | 950x420x395<br>24В - 480Ач (С5) - 395Ач (С20) | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1X | -  | -  |
| ВААС00093 | 410x620x725<br>48В - 600Ач (С5)               | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1X |

СУХОЗАРЯЖЕННЫЕ

|           |                                               | 505 | 512 | 705 | 712 | 512 RIDER<br>712 RIDER | 1050 E | 1050 DP | 1404 E |
|-----------|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------|--------|---------|--------|
| ВААС00011 | 278x175x190<br>12В - 60Ач (С5) - 80Ач (С20)   | 1X  | 1X  | 1X  | 2X  | -                      | -      | 2X      | -      |
| ВААС00012 | 325x175x212<br>12В - 75Ач (С5) - 100Ач (С20)  | 1X  | 1X  | 1X  | 2X  | -                      | -      | -       | -      |
| ВААС00009 | 345x175x285<br>12В - 105Ач (С5) - 140Ач (С20) | -   | 1X  | -   | 2X  | 2X                     | -      | -       | -      |
| ВААС00005 | 242x190x275<br>6В - 180Ач (С5) - 240Ач (С20)  | -   | -   | -   | -   | -                      | 4X     | -       | 4X     |

## ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ИРС

### ВНЕШНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ - СОХРАНЯЮТ РЕСУРС АККУМУЛЯТОРА

|           |             | ГЕЛЕВЫЕ<br>ВААС00105                                  | ГЕЛЕВЫЕ<br>ВААС00106                                  | ГЕЛЕВЫЕ<br>ВААС00108                                  | AGM<br>ВААС00019                                      | AGM<br>ВААС00099                                      | AGM<br>ВААС00107                                      |
|-----------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ВАСА00133 | BLS010 230В | ДА                                                    | -                                                     | -                                                     | ДА                                                    | ДА                                                    | -                                                     |
| ВАСА00134 | BLS020 230В | -                                                     | ДА                                                    | ДО 4                                                  | -                                                     | -                                                     | ДА                                                    |
| ВАСА00138 | BLS030 230В | -                                                     | -                                                     | ДА                                                    | -                                                     | -                                                     | ДА                                                    |
|           |             | СУХОЗАРЯЖЕННЫЕ<br>ВААС00010                           | СУХОЗАРЯЖЕННЫЕ<br>ВААС00011                           | СУХОЗАРЯЖЕННЫЕ<br>ВААС00012                           | СУХОЗАРЯЖЕННЫЕ<br>ВААС00009                           | СУХОЗАРЯЖЕННЫЕ<br>ВААС00005                           |                                                       |
| ВАСА00133 | BLS010 230В | ДА                                                    | ДА                                                    | ДА                                                    | ДА                                                    | -                                                     |                                                       |
| ВАСА00134 | BLS020 230В | -                                                     | -                                                     | -                                                     | -                                                     | ДА                                                    |                                                       |
|           |             | ЖИДКОСТНЫЕ<br>С ТРУБЧАТЫМИ<br>ПЛАСТИНАМИ<br>ВААС31494 | ЖИДКОСТНЫЕ<br>С ТРУБЧАТЫМИ<br>ПЛАСТИНАМИ<br>ВААС00070 | ЖИДКОСТНЫЕ<br>С ТРУБЧАТЫМИ<br>ПЛАСТИНАМИ<br>ВААС00074 | ЖИДКОСТНЫЕ<br>С ТРУБЧАТЫМИ<br>ПЛАСТИНАМИ<br>ВААС00062 | ЖИДКОСТНЫЕ<br>С ТРУБЧАТЫМИ<br>ПЛАСТИНАМИ<br>ВААС00086 | ЖИДКОСТНЫЕ<br>С ТРУБЧАТЫМИ<br>ПЛАСТИНАМИ<br>ВААС00077 |
| ВАСА00133 | BLS010 230В | ДА                                                    | ДА                                                    | -                                                     | -                                                     | -                                                     | -                                                     |
| ВАСА00134 | BLS020 230В | -                                                     | -                                                     | ДА                                                    | ДА                                                    | ДО 4                                                  | -                                                     |
| ВАСА00138 | BLS030 230В | -                                                     | -                                                     | -                                                     | ДА                                                    | ДА                                                    | ДО 4                                                  |

### ПРОЧИЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

#### ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

|           |                           | ГЕЛЕВЫЕ<br>ВААС00105                                  | СУХОЗАРЯЖЕННЫЕ<br>ВААС00010                           | СУХОЗАРЯЖЕННЫЕ<br>ВААС00011                           | СУХОЗАРЯЖЕННЫЕ<br>ВААС00012                           | СУХОЗАРЯЖЕННЫЕ<br>ВААС00009                           | СУХОЗАРЯЖЕННЫЕ<br>ВААС00005                           |
|-----------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ВАСА00001 | 12В · 10А · 230V          | -                                                     | ДА                                                    | ДА                                                    | ДА                                                    | -                                                     | -                                                     |
| ВАСА00060 | 24V · 20A(p)12A(e) · 230V | -                                                     | -                                                     | ДА                                                    | ДА                                                    | ДА                                                    | -                                                     |
| ВАСА00066 | 24V · 30A · 230V          | -                                                     | -                                                     | -                                                     | -                                                     | -                                                     | ДА                                                    |
| КТРИ01579 | 12В · 10А · 230В/115В     | ДА                                                    | -                                                     | ДА                                                    | ДА                                                    | ДА                                                    | -                                                     |
| КТРИ01580 | 24В · 10А · 230В/115В     | ДА                                                    | -                                                     | -                                                     | -                                                     | ДА                                                    | -                                                     |
|           |                           | ЖИДКОСТНЫЕ<br>С ТРУБЧАТЫМИ<br>ПЛАСТИНАМИ<br>ВААС31494 | ЖИДКОСТНЫЕ<br>С ТРУБЧАТЫМИ<br>ПЛАСТИНАМИ<br>ВААС00070 | ЖИДКОСТНЫЕ<br>С ТРУБЧАТЫМИ<br>ПЛАСТИНАМИ<br>ВААС00074 | ЖИДКОСТНЫЕ<br>С ТРУБЧАТЫМИ<br>ПЛАСТИНАМИ<br>ВААС00062 | ЖИДКОСТНЫЕ<br>С ТРУБЧАТЫМИ<br>ПЛАСТИНАМИ<br>ВААС00086 | ЖИДКОСТНЫЕ<br>С ТРУБЧАТЫМИ<br>ПЛАСТИНАМИ<br>ВААС00077 |
| ВАСА00001 | 12В · 10А · 230В          | ДА                                                    | -                                                     | -                                                     | -                                                     | -                                                     | -                                                     |
| ВАСА00060 | 24В · 20A(p)12A(e) · 230В | ДА                                                    | ДА                                                    | -                                                     | -                                                     | -                                                     | -                                                     |
| ВАСА00066 | 24В · 30А · 230В          | -                                                     | -                                                     | ДА                                                    | ДА                                                    | ДА                                                    | -                                                     |
| ВАСА00127 | 36В · 35А · 230В          | -                                                     | -                                                     | -                                                     | ДА                                                    | ДА                                                    | -                                                     |
| ВАСА00080 | 36В · 40А · 230В          | -                                                     | -                                                     | -                                                     | -                                                     | -                                                     | ДА                                                    |
| ВАСА01579 | 12В · 10А · 230В/115В     | ДА                                                    | ДА                                                    | -                                                     | -                                                     | -                                                     | -                                                     |
| КТРИ01580 | 24В · 10А · 230В/115В     | -                                                     | ДА                                                    | -                                                     | -                                                     | -                                                     | -                                                     |
|           |                           | ЖИДКОСТНЫЕ<br>С ТРУБЧАТЫМИ<br>ПЛАСТИНАМИ<br>ВААС00091 | ЖИДКОСТНЫЕ<br>С ТРУБЧАТЫМИ<br>ПЛАСТИНАМИ<br>ВААС00109 | ЖИДКОСТНЫЕ<br>С ТРУБЧАТЫМИ<br>ПЛАСТИНАМИ<br>ВААС00100 | ЖИДКОСТНЫЕ<br>С ТРУБЧАТЫМИ<br>ПЛАСТИНАМИ<br>ВААС00093 | ЖИДКОСТНЫЕ<br>С ТРУБЧАТЫМИ<br>ПЛАСТИНАМИ<br>ВААС00088 |                                                       |
| ВАСА00080 | 36В · 30А · 230В          | -                                                     | -                                                     | -                                                     | -                                                     | ДА                                                    |                                                       |
| ВАСА00092 | 36В · 60А · 230В          | ДА                                                    | -                                                     | -                                                     | -                                                     | -                                                     |                                                       |
| ВАСА00137 | 24В · 60А · 230В          | -                                                     | ДА                                                    | ДА                                                    | -                                                     | -                                                     |                                                       |
| ВААС00094 | 48В · 80А · 380В          | -                                                     | -                                                     | -                                                     | ДА                                                    | -                                                     |                                                       |

# TIGER 250

# TIGER 500

# TIGER 1000



|                                          |           | TIGER 250  | TIGER 500  | TIGER 1000 |
|------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| Код                                      |           | ELVC 42020 | ELVC 42022 | TIGER 1000 |
| Двигатель                                | кол-во/Вт | 2/300      | 2/600      | 2/1500     |
| Аккумуляторы                             | кол-во/В  | 2X12       | 2X12       | 4X6        |
| Рабочее напряжение                       | В         | 24         | 24         | 24         |
| Время автономной работы                  | ч         | 3          | 4          | 6          |
| Время зарядки аккумулятора               | ч         | 8          | 8          | 8          |
| Макс.нагрузка на плоской поверхности     | кг        | 140        | 170        | 170        |
| Макс.нагрузка на плоск.поверх.с прицепом | кг        | 150        | 270        | 340        |
| Макс.наклон поверхности                  | % макс.   | 15         | 12         | 20         |
| Колеса                                   | кол-во/Ø  |            | 3-32x12,5  | 3-32x12,5  |
| Немаркированные колеса                   | кол-во/Ø  | 3-26x8,5   | НЕТ        | НЕТ        |
| Передние тормоза                         |           | ДА         | ДА         | ДА         |
| Задние тормоза                           |           | НЕТ        | ДА         | ДА         |
| Скорость на передней передаче            | км/ч      | 0 + 12     | 0 + 12     | 0 + 12     |
| Скорость на задней передаче              | км/ч      | 0 + 12     | 0 + 12     | 0 + 12     |
| Размеры ДхШхВ                            | см        | 120x65x115 | 140x80x122 | 140x80x122 |
| Вес                                      | кг        | 110        | 150        | 180        |





## ПЫЛЕСОСЫ - СОДЕРЖАНИЕ

### ИННОВАЦИИ

098

### СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ - SKYVAC

101

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

104

### ПРЕМИАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА ПЫЛЕСОСОВ

106

### ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА ПЫЛЕСОСОВ

134

### ПЫЛЕСОСЫ СПЕЦИАЛЬНОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

154

# КАЧЕСТВО, ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ



## ИННОВАЦИЯ




**НАДЕЖНЫЕ  
ПРОДУКТЫ**


## ДЕТАЛИ

- Выключатели с подсветкой позволяют Вам понять, сколько двигателей работает, и не поврежден ли провод питания
- Прокладка головки изготовлена из специального материала, вплавленного в основание с помощью специального процесса отливки, для обеспечения плотного соединения во время всасывания
- Нейлоновые клипсы высокоэластичны и прочны
- Используется износостойкий и ударопрочный пластик
- Высококачественные двигатели обеспечивают выдающуюся и эффективную уборку наряду с продолжительным сроком службы - до 800 часов
- Алюминиево-пластиковые трубы совместили в себе легкость и высочайшую прочность
- Сливной шланг делает слив проще, быстрее и безопаснее

# СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

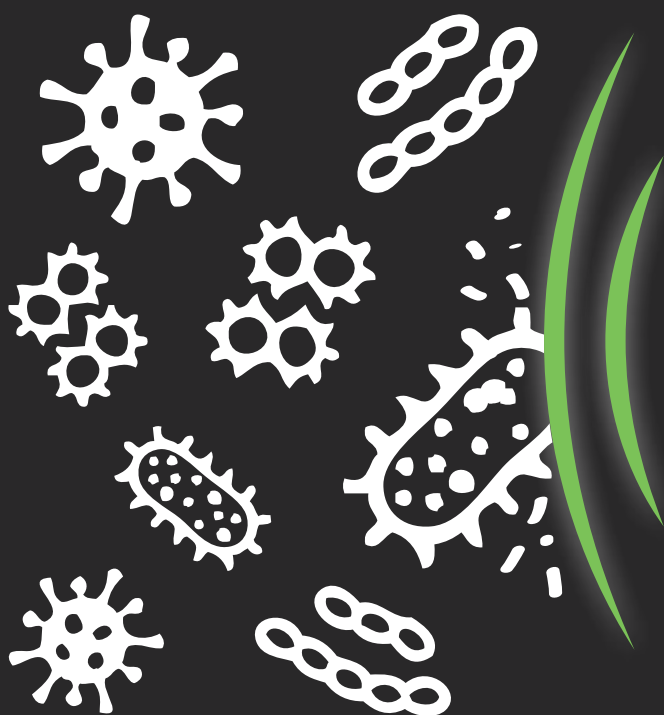

## ОСТАНАВЛИВАЕТ РАЗМНОЖЕНИЕ БАКТЕРИЙ

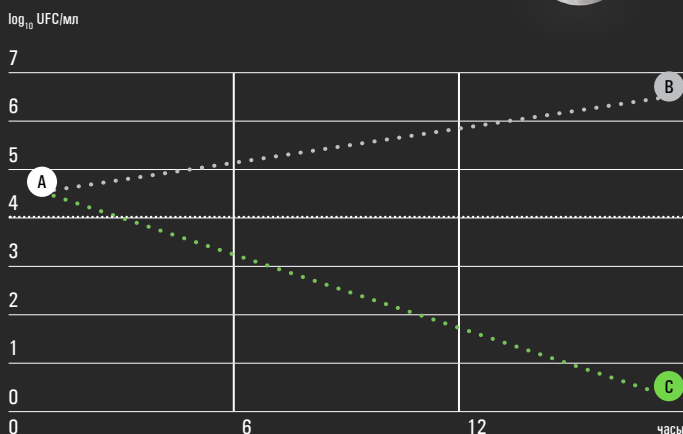


А: Число живых бактерий после посева на опытном образце

В: Число живых бактерий после посева на опытном образце без антибактериального покрытия

С: Число живых бактерий после посева на опытном образце с антибактериальным покрытием

### ИННОВАЦИЯ



### САНИ-ФИЛЬТР

### ДЕТАЛИ

· Присутствие ионов серебра Ag<sup>+</sup> разрушает клеточную мембрану бактерий

· Антибактериальная обработка фильтров позволяет подавлять рост и уничтожать бактерии, грибки (дрожжевые и плесневые), вирусы и микропаразиты

### ССЫЛКА НА МАТЕРИАЛЫ

· Антибактериальное действие протестировано согласно международному стандарту JIS L 1902:2008 на примере *Staphylococcus Aureus* (ATCC 6538P) и *Klebsiella Pneumoniae* (ATCC 4352)

# ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ТРУБЫ IRS ИЗ АЛЮМИНИЯ И ПЛАСТИКА

**ПРОЧНЕЕ**  
АЛЮМИНИЕВЫХ  
ТРУБ

**ЛЕГКИЕ**  
КАК ПЛАСТИКОВЫЕ  
ТРУБЫ




АЛЮМИНИЙ ВНУТРИ

ПЛАСТИК СНАРУЖИ

## ПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА

### ИННОВАЦИЯ



**АЛЮМИНЕВО-  
ПЛАСТИКОВЫЕ  
ТРУБЫ**

### ДЕТАЛИ

- Патентованная система: эксклюзивное сочетание пластика и алюминия
- Супер-легкие и супер-прочные
- Износостойкие
- Эргономичные и удобные в использовании

# БОЛЕЕ ПРОЧНЫЙ, ПЕРЕРАБОТАННЫЙ



## IPC EXCLUSIVE PLASTIC

### ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПЛАСТИК IPC

#### ИННОВАЦИЯ



BLACK  
IS GREEN

#### ДЕТАЛИ

- Эксклюзивная технология IPC для высококачественного дважды переработанного пластика
- Использование переработанного пластика сокращает отходы в процессе производства и оптимизирует рабочий цикл продукта
- Серия Black Is Green™ (Черный - значит, "Зеленый") использует высококачественный пластик для обеспечения высокого стандарта качества и большей устойчивости продукта к воздействиям
- До 75% - из переработанного пластика

#### ЦЕЛЬ

- Популяризация защиты окружающей среды и непрерывное развитие





# УБОРКА ВЫСОКИХ ПОТОЛКОВ И ЖЕЛОБОВ



ДОСТУП НА ВЫСОТУ  
ДО 12 МЕТРОВ



HI-TECH ТЕХНОЛОГИИ  
ПРИМЕНЕНИЕ ОСОБО  
ПРОЧНОГО КАРБОНА



КАЖДАЯ ТРУБА ВЕСИТ  
ВСЕГО 310 ГРАММ



ВСТРОЕННАЯ КАМЕРА ДЛЯ  
ТОЧНОЙ УБОРКИ  
(беспроводная,  
водонепроницаемая, ночная  
съемка и увеличение по касанию)



ПОЛНЫЙ ДОСТУП В  
ТРУДНОДОСТУПНЫЕ МЕСТА

ДОСТУПНЫ В 3 КОНФИГУРАЦИЯХ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫСОТЫ, НА КОТОРОЙ НЕОБХОДИМО РАБОТАТЬ: **6 МЕТРОВ** **9 МЕТРОВ** **12 МЕТРОВ**

## SKYVAC INTERNAL

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВЫСОКИХ  
ПОТОЛКОВ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ



| Тип уборки             | СУХАЯ              |           |
|------------------------|--------------------|-----------|
| Турбина                | 1 x 2-х стадийная  |           |
| Мощность               | Вт                 | 1200      |
| Напряжение             | В                  | 220 - 240 |
| Высота водяного столба | ммH <sub>2</sub> O | 2470      |
| Воздушный поток        | м³/ч               | 210       |
| Емкость бака           | л                  | 37        |

## SKYVAC COMMERCIAL

ВЫСОКО ДОСТАЮЩАЯ  
КОММЕРЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРОЧИСТКИ  
ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ



| Тип уборки             | СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ    |           |
|------------------------|--------------------|-----------|
| Турбина                | 2 x 2-х стадийная  |           |
| Мощность               | Вт                 | 2600      |
| Напряжение             | В                  | 220 - 240 |
| Высота водяного столба | ммH <sub>2</sub> O | 2500      |
| Воздушный поток        | м³/ч               | 430       |
| Емкость бака           | л                  | 72        |

## SKYVAC INDUSTRIAL

НА 50% СИЛЬНЕЕ ВСАСЫВАНИЕ,  
ЧЕМ У БЛИЖАЙШЕГО  
КОНКУРЕНТА




| Тип уборки             | СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ    |                                         |
|------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| Турбина                | 2 x 1 стадийная    |                                         |
| Мощность               | Вт                 | 2600                                    |
| Напряжение             | В                  | 220 - 240                               |
| Высота водяного столба | ммH <sub>2</sub> O | 2380 Powermix ВЫКЛ<br>3800 Powermix ВКЛ |
| Воздушный поток        | м³/ч               | 430                                     |
| Емкость бака           | л                  | 78                                      |

Высоко достает



Высокая мощность всасывания



Камера с защитой от дождя и дисплей



КОМПЛЕКТ ДЛЯ РАБОТ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ (ПРИЛАГАЕТСЯ К SKYVAC COMMERCIAL - INDUSTRIAL)



SVACS1  
камера и дисплей



SVACS2  
100% труба карбоновая



SVACS3



SVACS4



SVACS5



SVACS6



SVACS7



SVACS8



SVACS9



SVACS10



SVACS16  
закжим шланга

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ (ПРИЛАГАЕТСЯ К SKYVAC INTERNAL)



SVACS2  
100% труба карбоновая



SVACS10



SVACS11



SVACS17  
закжим шланга



SVACS12



SVACS13




SVACS14



SVACS15

ПРОЧИЕ АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ




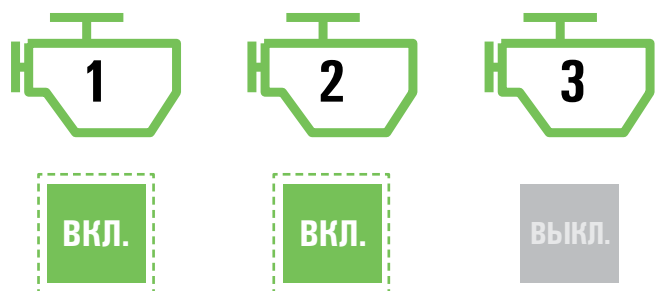

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

## НЕЗАВИСИМЫЕ ТУРБИНЫ


2-х и 3-х турбинные пылесосы оборудованы специальными выключателями, позволяющими отдельный пуск турбин без потери энергии. Эта функция позволяет Вам управлять мощностью в зависимости от задачи и всегда иметь турбину "в запасе". Выключатели с подсветкой отображают, какое количество двигателей запущено, и не перебит ли провод питания.

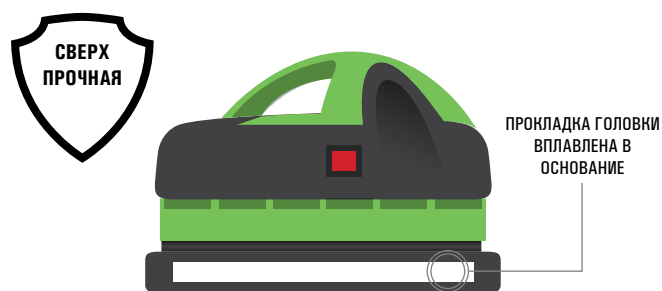

МАКСИМУМ СИЛЫ ВСАСЫВАНИЯ

## ИННОВАЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА

Моторная прокладка изготовлена из специального материала, вплавленного в основание с помощью специального процесса отливки, для обеспечения максимальной плотности соединения во время уборки и устойчивости к износу.

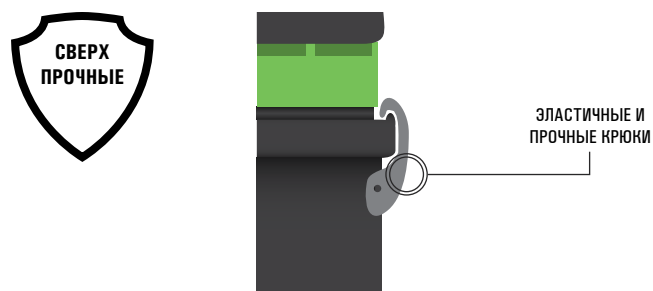

НЕРАЗРУШАЕМЫЕ

## ПРОЧНЫЕ КРЮКИ


Нейлоновые крюки высокоэластичны и устойчивы ко всем типам нагрузки кручения.



ОСТАНАВЛИВАЕТ ПЕНУ

## ПРОТИВОПЕННАЯ СИСТЕМА


Пылесосы для сухой и влажной уборки оборудованы устройством, которое блокирует пену, оберегая турбину и обеспечивая постоянность характеристик.

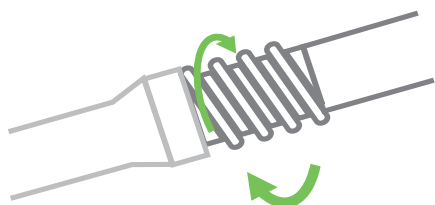

**ГИБКИЕ ШЛАНГИ НЕ  
ОТСОЕДИНЯЮТСЯ СЛУЧАЙНО**

### **СОЕДИНЕНИЕ ГИБКОГО ШЛАНГА И РУКОЯТКИ - РЕЗЬБОВОЕ (Ø36 MM)**


Гибкий шланг не отсоединяется случайно, благодаря использованию резьбового соединения с рукояткой.

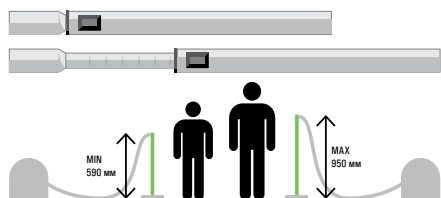

**ЭРГОНОМИЧНОСТЬ**

### **ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ТРУБЫ**


Телескопические трубы идеально подходят для нужд оператора.

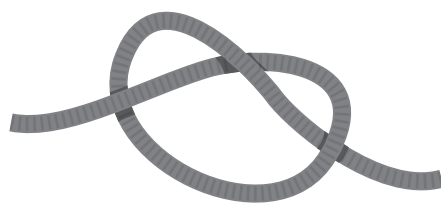

**ВЫСОКАЯ ГИБКОСТЬ И  
ЭЛАСТИЧНОСТЬ**

### **НОВЫЕ ГИБКИЕ ШЛАНГИ С ЗАЩИТОЙ ОТ ИСТИРАНИЯ**

Эластичные шланги, благодаря новому материалу, устойчивы к любым видам скручивания и нагрузки для обеспечения идеального всасывания.

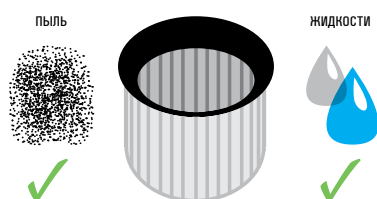

**ПРАКТИЧНОСТЬ**

### **МОЮЩИЙСЯ КАРТРИДЖ**

Моющийся картридж работает всегда. Вы можете собирать пыль и жидкости без замены картриджа.



## ПРЕМИАЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ - СОДЕРЖАНИЕ

### КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

108

### ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ

GP 1/16 DRY - GP 1/16 ECO A

110

### ДЛЯ СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ УБОРКИ

### ОДНОТУРБИННЫЕ

GP 1/16 W&D - GS 1/18 W&D

112

GP 1/27 W&D - GS 1/33 W&D

114

GP 1/35 W&D - GS 1/41 W&D

116

### ДВУХТУРБИННЫЕ

GP 2/62 W&D - GS 2/62 W&D

118

### ТРЕХТУРБИННЫЕ

GP 3/62 W&D - GS 3/62 W&D

120

GP 3/72 W&D - GS 3/78 W&D

122

### ЛЕГКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДЛЯ СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ УБОРКИ

GC 1/35 W&D

124

GC 2/90 W&D - GC 3/107 W&D

126

### КОВРОВЫЕ ЭКСТРАКТОРЫ

GP 1/27 EXT

128

GS 1/33 EXT

130

GS 2/62 EXT

132

КОНСТРУКЦИЯ

|                          |     |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПРОЧНЫЕ КРЮКИ            | SH  | Нейлоновые крюки высокоэластичны и устойчивы к любым видам крутящих нагрузок                                                                                                               |
| ПРОТИВОПЕННАЯ СИСТЕМА    | AFS | Пылесосы для сухой и влажной уборки оборудованы устройством, которое блокирует пену, предохраняя турбину и обеспечивая постоянную производительность                                       |
| НЕЗАВИСИМЫЕ ТУРБИНЫ      | IM  | 2-х и 3-х турбинные пылесосы оборудованы специальными выключателями, позволяющими раздельный пуск турбин без потери мощности                                                               |
| ИННОВАЦИОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ | IG  | Уплотнение моторной головки изготовлено из специального материала, вплавленного в основание с помощью специального процесса, для обеспечения максимального уплотнения и стойкости к износу |

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

|                           |    |                                                                                                     |
|---------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ          | CH | Кабель питания может быть быстро смотан поверх крюка для кабеля                                     |
| ЗАЖИМ ДЛЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ | CA | Практичный задний держатель для инструментов позволяет держать под рукой все необходимые аксессуары |
| ЭРГОНОМИЧНАЯ РУКОЯТКА     | EH | Легко перевозить, благодаря эргономичной рукоятки                                                   |
| СЛИВНОЙ ШЛАНГ             | DH | Встроенный сливной шланг для удобного и простого опустошения бака                                   |

ТРАНСПОРТИРОВКА

|                                   |     |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ТЕЛЕЖКА 2+2                       | 2+2 | Тележка с 2 передними поворотными колесами и 2 большими задними колесами для более удобного управления и легкого маневрирования |
| ТЕЛЕЖКА С ФУНКЦИЕЙ ОПОКИДЫВАНИЯ   | TIT | Опрокидываемая тележка для простого и удобного опустошения бака                                                                 |
| ТЕЛЕЖКА С РУКОЯТКОЙ               | TH  | Тележка с эргономичной удобной рукояткой для повышения маневренности и уменьшения усилий оператора                              |
| ТЕЛЕЖКА С ДЕРЖАТЕЛЕМ ИНСТРУМЕНТОВ | TTH | Удобный и практичный задний держатель инструментов, чтобы держать под рукой все принадлежности, что могут понадобиться          |
| ТЕЛЕЖКА С ПОВОРОТНЫМИ КОЛЕСАМИ    | TSW | Тележка с поворотными колесами для легкого маневрирования                                                                       |

ФИЛЬТРАЦИЯ

|             |    |                                                                                                                  |
|-------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| САНИ-ФИЛЬТР | SF | Антибактериальное покрытие фильтров делает возможным подавлять рост и уничтожать бактерии, вирусы и микроразитов |
|-------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


АКСЕССУАРЫ

|                                                |      |                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ВИНТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ГИБКОГО ШЛАНГА С РУКОЯТКОЙ | SC   | Не происходит отсоединения шланга в работе, благодаря винтовому соединению с рукояткой                                                            |
| АЛЮМИНИЕВО-ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ                   | APT  | Эксклюзивная комбинация алюминия и пластика обеспечивает максимальную легкость и прочность во время уборки                                        |
| НОВЫЙ ПРОЧНЫЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ                     | ATFH | Эластичные шланги, благодаря использованию нового материала, устойчивы к любым видам нагрузок и скручиванию, что гарантирует идеальное всасывание |



## GP 1/16 DRY

## GP 1/16 ECO A

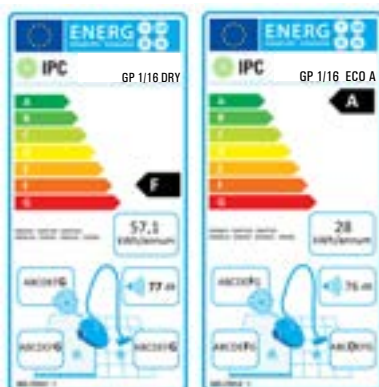

### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

#### Набор аксессуаров Ø 36 мм



ГИБКИЙ ШЛАНГ 2 м  
TBFX00704



АЛЮМИНИЕВЫЕ/ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ 2X50 см  
LAFN28238



КОЛЕНО С РЕГУЛИРОВКОЙ ВСАСЫВАНИЯ  
LAFN85073



ЩЕТКА ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
SPPV01771



SPPV01769  
(для ECO A)



ПЛОСКАЯ НАСАДКА  
SPPV28242



КРУГЛАЯ ЩЕТКА  
SPPV28243



МАЛАЯ НАСАДКА  
MPVR00141

ТТН

ТЕЛЕЖКА С  
ДЕРЖАТЕЛЕМ  
ИНСТРУМЕНТОВ

SH

ПРОЧНЫЕ  
КРЮКИ

IG

ИННОВАЦИОННОЕ  
УПЛОТНЕНИЕ

CH

ДЕРЖАТЕЛЬ  
КАБЕЛЯ

EH

ЭРГОНОМИЧНАЯ  
РУКОЯТКА

2+2

ТЕЛЕЖКА 2+2

SF

САНИ-ФИЛЬТР

SC

ВИНТОВОЕ  
СОЕДИНЕНИЕ  
ГИБКОГО  
ШЛАНГА С  
РУКОЯТКОЙ

APT

АЛЮМИНЕВО-  
ПЛАСТИКОВЫЕ  
ТРУБЫ

ATFH

НОВЫЙ ПРОЧНЫЙ  
ГИБКИЙ ШЛАНГ

| GP 1/16 DRY            |                    | GP 1/16 ECO A       |
|------------------------|--------------------|---------------------|
| Код                    |                    | ASD015000           |
| Код                    |                    | ASD015005           |
| <b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>  |                    |                     |
| Тип уборки             | СУХАЯ              | СУХАЯ               |
| Количество турбин      | 1                  | 1                   |
| Мощность               | Вт                 | 1100 - 1300 макс.   |
| Напряжение             | В                  | 220-240             |
| Высота водяного столба | ммН <sub>2</sub> O | 2870                |
| Воздушный поток        | м³/ч               | 210                 |
| Емкость бака/материал  | л                  | 16/пластик          |
| Длина кабеля           | м                  | 8,5                 |
| Уровень шума           | дБ(А)              | 69                  |
| Радиус площади уборки  | м                  | 10                  |
| <b>ФИЛЬТРЫ</b>         |                    |                     |
| Основной фильтр        | тканевый фильтр    | тканевый фильтр     |
| Мешок для пыли         | бумажный мешок     | мешок из микрофибры |

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)



ФИЛЬТР В СБОРЕ  
-FTDP00226  
(03833 SAN)  
для GP 1/16 DRY  
-КТРИ03023  
для GP 1/16 ECO A



БУМАЖНЫЙ  
МЕШОК  
(GP 1/16)  
FTDP33284



МЕШОК ИЗ  
МИКРОВЛОКНА  
(GP 1/16 ECO A)  
FTDP00453

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОПЦИЯ)



БУМАЖНЫЙ МЕШОК  
X10 шт.  
КТРИ02639



## GP 1/16 W&D GS 1/18 W&D



### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ Набор аксессуаров Ø 36 мм



ГИБКИЙ ШЛАНГ 2 м  
TBFX00704



АЛЮМИНИЕВЫЕ/ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ 2X50 см  
LAFN28238



КОЛЕНО С РЕГУЛИРОВКОЙ ВСАСЫВАНИЯ  
LAFN85073



ЩЕТКА ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
SPPV01771



ЩЕТКА ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТИ  
SPPV28245



ПЛОСКАЯ НАСАДКА  
SPPV28242



КРУГЛАЯ ЩЕТКА  
SPPV28243



МАЛАЯ НАСАДКА  
MPVR00141



НОВЫЙ  
ПРОЧНЫЙ  
ГИБКИЙ ШЛАНГ



ТЕЛЕЖКА С  
ДЕРЖАТЕЛЕМ  
ИНСТРУМЕНТОВ



ПРОЧНЫЕ  
КРЮКИ



ПРОТИВОПЕННАЯ  
СИСТЕМА



ИННОВАЦИОННОЕ  
УПЛОТНЕНИЕ



ДЕРЖАТЕЛЬ  
КАБЕЛЯ



ЭРГОНОМИЧНАЯ  
РУКОЯТКА



ТЕЛЕЖКА 2+2



САНИ-ФИЛЬТР



ВИНТОВОЕ  
СОЕДИНЕНИЕ  
ГИБКОГО  
ШЛАНГА С  
РУКОЯТКОЙ



АЛЮМИНЕВО-  
ПЛАСТИКОВЫЕ  
ТРУБЫ

|                        |                    | GP 1/16 W&D       | GS 1/18 W&D       |
|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Код                    |                    | ASD015013         | ASD015033         |
| <b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>  |                    |                   |                   |
| Тип уборки             |                    | СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ   | СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ   |
| Количество турбин      |                    | 1                 | 1                 |
| Мощность               | Вт                 | 1100 - 1300 макс. | 1100 - 1300 макс. |
| Напряжение             | В                  | 220-240           | 220-240           |
| Высота водяного столба | ммН <sub>2</sub> О | 2380              | 2380              |
| Воздушный поток        | м³/ч               | 200               | 200               |
| Емкость бака/материал  | л                  | 16/пластик        | 18/сталь          |
| Длина кабеля           | м                  | 8,5               | 8,5               |
| Уровень шума           | дБ(А)              | 70                | 70                |
| Радиус площади уборки  | м                  | 10                | 10                |
| <b>ФИЛЬТРЫ</b>         |                    |                   |                   |
| Основной фильтр        |                    | тканевый фильтр   | тканевый фильтр   |
| Мешок для пыли         |                    | опция             | опция             |

**РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)**

ФИЛЬТР В СБОРЕ  
КТРИ02133

**РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОПЦИЯ)**

БУМАЖНЫЙ  
МЕШОК  
X10 шт.  
КТРИ02639

## GP 1/27 W&D GS 1/33 W&D



### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ Набор аксессуаров Ø 36 мм



ГИБКИЙ ШЛАНГ 2 м  
TBFX00704



АЛЮМИНИЕВЫЕ/ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ 2X50 см  
LAFN28238



КОЛЕНО С РЕГУЛИРОВКОЙ ВСАСЫВАНИЯ  
LAFN85073



ЩЕТКА ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
SPPV01771



ЩЕТКА ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТИ  
SPPV28245



ПЛОСКАЯ НАСАДКА  
SPPV28242



КРУГЛАЯ ЩЕТКА  
SPPV28243



МАЛАЯ НАСАДКА  
MPVR00141



НОВЫЙ  
ПРОЧНЫЙ  
ГИБКИЙ ШЛАНГ



ТЕЛЕЖКА С  
ДЕРЖАТЕЛЕМ  
ИНСТРУМЕНТОВ



ПРОЧНЫЕ  
КРЮКИ



ПРОТИВОПЕННАЯ  
СИСТЕМА



ИННОВАЦИОННОЕ  
УПЛОТНЕНИЕ



ДЕРЖАТЕЛЬ  
КАБЕЛЯ



ЭРГОНОМИЧНАЯ  
РУКОЯТКА



ТЕЛЕЖКА 2+2



САНИ-ФИЛЬТР



ВИНТОВОЕ  
СОЕДИНЕНИЕ  
ГИБКОГО ШЛАНГА  
С РУКОЯТКОЙ  
(ТОЛЬКО GP 1/27)



АЛЮМИНЕВО-  
ПЛАСТИКОВЫЕ  
ТРУБЫ

| GP 1/27 W&D            |                    | GS 1/33 W&D       |
|------------------------|--------------------|-------------------|
| Код                    |                    | ASD015015         |
| Код                    |                    | ASD015036         |
| <b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>  |                    |                   |
| Тип уборки             | СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ    | СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ   |
| Количество турбин      | 1                  | 1                 |
| Мощность               | Вт                 | 1100 - 1300 макс. |
| Напряжение             | В                  | 220-240           |
| Высота водяного столба | ммН <sub>2</sub> O | 2380              |
| Воздушный поток        | м³/ч               | 200               |
| Емкость бака/материал  | л                  | 27/пластик        |
| Длина кабеля           | м                  | 8,5               |
| Уровень шума           | дБ(А)              | 70                |
| <b>ФИЛЬТРЫ</b>         |                    |                   |
| Основной фильтр        | тканевый фильтр    | тканевый фильтр   |
| Мешок для пыли         | опция              | опция             |

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)



ФИЛЬТР В СБОРЕ  
КТРИ02133

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОПЦИЯ)



БУМАЖНЫЙ  
МЕШОК  
10 шт.  
КТРИ03035



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ  
ФИЛЬТР РСВ  
FTDP00222



ДИСК ФИЛЬТРА  
MPVR28723



БУМАЖНЫЙ  
КАРТРИДЖ  
FTDP28620



НЕРА-КАРТРИДЖ  
FTDP28844



МОЩНЫЙ  
КАРТРИДЖ  
FTDP44260

## GP 1/35 W&D GS 1/41 W&D



### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ Набор аксессуаров Ø 38 мм



ГИБКИЙ ШЛАНГ 2,5 м  
TBFX00542



АЛЮМИНИЕВЫЕ/ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ 2X50 см  
LAFN43048



КОЛЕНО С РЕГУЛИРОВКОЙ ВСАСЫВАНИЯ  
MPVR43047



НАСАДКА ДЛЯ ПЫЛИ  
SPPV43050



НАСАДКА ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ  
SPPV43051



ПЛОСКАЯ НАСАДКА  
SPPV00156



КРУГЛАЯ ЩЕТКА  
SPPV43052



ПЕРЕХОДНИК  
MPVR43049



НОВЫЙ  
ПРОЧНЫЙ  
ГИБКИЙ ШЛАНГ



ТЕЛЕЖКА С  
ДЕРЖАТЕЛЕМ  
ИНСТРУМЕНТОВ  
(ТОЛЬКО GS 1/41)



ПРОЧНЫЕ  
КРЮКИ



ПРОТИВОПЕННАЯ  
СИСТЕМА



ИННОВАЦИОННОЕ  
УПЛОТНЕНИЕ



ДЕРЖАТЕЛЬ  
КАБЕЛЯ



ЭРГОНОМИЧНАЯ  
РУКОЯТКА



ТЕЛЕЖКА 2+2  
(ТОЛЬКО GS 1/41)



ТЕЛЕЖКА С  
ПОВОРОТНЫМИ  
КОЛЕСАМИ  
(ТОЛЬКО GP 1/35)



САНИ-ФИЛЬТР



АЛЮМИНИЕВО-  
ПЛАСТИКОВЫЕ  
ТРУБЫ

| GP 1/35 W&D            |                    | GS 1/41 W&D       |
|------------------------|--------------------|-------------------|
| Код                    |                    | ASD015019         |
| Код                    |                    | ASD015039         |
| <b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>  |                    |                   |
| Тип уборки             | СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ    | СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ   |
| Количество турбин      | 1                  | 1                 |
| Мощность               | Вт                 | 1100 - 1300 макс. |
| Напряжение             | В                  | 220-240           |
| Высота водяного столба | ммH <sub>2</sub> O | 2380              |
| Воздушный поток        | м³/ч               | 200               |
| Емкость бака/материал  | л                  | 35/пластик        |
| Длина кабеля           | м                  | 8,5               |
| Уровень шума           | дБ(А)              | 70                |
| Радиус площади уборки  | м                  | 11                |
| <b>ФИЛЬТРЫ</b>         |                    |                   |
| Основной фильтр        | тканевый фильтр    | тканевый фильтр   |
| Мешок для пыли         | опция              | опция             |

**РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)**

ФИЛЬТР В СБОРЕ  
KTRI02142  
для GP 1/35 W&D  
KTRI02133  
для GS 1/41 W&D

**РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОПЦИЯ)**

БУМАЖНЫЙ  
МЕШОК  
X10 шт.  
KTRI03035  
(для GP 1/35)  
KTRI03166  
(для GS 1/41)



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ  
ФИЛЬТР РСВ  
FTDP00222



ДИСК ФИЛЬТРА  
MPVR28723



БУМАЖНЫЙ  
КАРТРИДЖ  
FTDP28620



НЕРА-КАРТРИДЖ  
FTDP28844



МОЮЩИЙСЯ  
КАРТРИДЖ  
FTDP44260

**АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)**

ЩЕТКА ДЛЯ ЧИСТКИ  
КОВРОВ  
SPPV01336

## GP 2/62 W&D GS 2/62 W&D



### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ Набор аксессуаров Ø 38 мм



ГИБКИЙ ШЛАНГ 2,5 м  
TBFX00542



АЛЮМИНИЕВЫЕ/ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ 2X50 см  
LAFN43048



КОЛЕНО С РЕГУЛИРОВКОЙ ВСАСЫВАНИЯ  
MPVR43047



НАСАДКА ДЛЯ ПЫЛИ  
SPPV43050



НАСАДКА ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ  
SPPV43051



ПЛОСКАЯ НАСАДКА  
SPPV00156



КРУГЛАЯ ЩЕТКА  
SPPV43052



ПЕРЕХОДНИК  
MPVR43049



АЛЮМИНЕВО-  
ПЛАСТИКОВЫЕ  
ТРУБЫ



НОВЫЙ  
ПРОЧНЫЙ  
ГИБКИЙ ШЛАНГ



ЗАЖИМ ДЛЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ



ПРОЧНЫЕ  
КРЮКИ



ПРОТИВОПЕННАЯ  
СИСТЕМА



НЕЗАВИСИМЫЕ  
ТУРБИНЫ



ИННОВАЦИОННОЕ  
УПЛОТНЕНИЕ



ДЕРЖАТЕЛЬ  
КАБЕЛЯ



ЭРГОНОМИЧНАЯ  
РУКОЯТКА



СЛИВНОЙ  
ШЛАНГ



ТЕЛЕЖКА С  
РУКОЯТКОЙ



САНИ-ФИЛЬТР

| GP 2/62 W&D            |                    | GS 2/62 W&D       |
|------------------------|--------------------|-------------------|
| Код                    |                    |                   |
| ASD015022              |                    | ASD015040         |
| <b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>  |                    |                   |
| Тип уборки             |                    | СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ   |
| Количество турбин      |                    | 2                 |
| Мощность               | Вт                 | 2200 - 2600 макс. |
| Напряжение             | В                  | 220 - 240         |
| Высота водяного столба | ммH <sub>2</sub> O | 2380              |
| Воздушный поток        | м³/ч               | 400               |
| Емкость бака/материал  | л                  | 62/пластик        |
| Длина кабеля           | м                  | 8,5               |
| Уровень шума           | дБ(А)              | 72                |
| Радиус площади уборки  | м                  | 11                |
| <b>ФИЛЬТРЫ</b>         |                    |                   |
| Основной фильтр        |                    | тканевый фильтр   |
| Мешок для пыли         |                    | опция             |

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)



ФИЛЬТР В СБОРЕ  
FTDP28733

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОПЦИЯ)



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ  
ФИЛЬТР РСВ  
FTDP00223



ДИСК ФИЛЬТРА  
MPVR28723



БУМАЖНЫЙ  
КАРТРИДЖ  
FTDP28620



НЕРА-КАРТРИДЖ  
FTDP28844



МОЮЩИЙСЯ  
КАРТРИДЖ  
FTDP44260



БУМАЖНЫЙ  
МЕШОК  
X10 шт.  
KTRIO2912

## АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)



ЩЕТКА ДЛЯ ЧИСТКИ  
КОВРОВ  
SPPV01336



НАСАДКА ДЛЯ  
УБОРКИ ПЫЛИ  
SPPV28247



НАСАДКА ДЛЯ  
УБОРКИ ЖИДКОСТИ  
SPPV28248



ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ  
ИНСТРУМЕНТОВ  
MPVR10391



НАСАДКА ДЛЯ  
СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ  
УБОРКИ  
SPPV30894



## GP 3/62 W&D GS 3/62 W&D



### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ Набор аксессуаров Ø 38 мм



ГИБКИЙ ШЛАНГ 2,5 м  
TBFX00542



АЛЮМИНИЕВЫЕ/ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ 2X50 см  
LAFN43048



КОЛЕНО С РЕГУЛИРОВКОЙ ВСАСЫВАНИЯ  
MPVR43047



НАСАДКА ДЛЯ ПЫЛИ  
SPPV43050



НАСАДКА ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ  
SPPV43051



ПЛОСКАЯ НАСАДКА  
SPPV00156



КРУГЛАЯ ЩЕТКА  
SPPV43052



ПЕРЕХОДНИК



АЛЮМИНЕВО-  
ПЛАСТИКОВЫЕ  
ТРУБЫ



НОВЫЙ  
ПРОЧНЫЙ  
ГИБКИЙ ШЛАНГ



ЗАЖИМ ДЛЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ



ПРОЧНЫЕ  
КРЮКИ



ПРОТИВОПЕННАЯ  
СИСТЕМА



НЕЗАВИСИМЫЕ  
ТУРБИНЫ



ИННОВАЦИОННОЕ  
УПЛОТНЕНИЕ



ДЕРЖАТЕЛЬ  
КАБЕЛЯ



ЭРГОНОМИЧНАЯ  
РУКОЯТКА



СЛИВНОЙ  
ШЛАНГ



ТЕЛЕЖКА С  
РУКОЯТКОЙ



САНИ-ФИЛЬТР

|                        |                    | GP 3/62 W&D       | GS 3/62 W&D       |
|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Код                    |                    | ASD015025         | ASD015043         |
| <b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>  |                    |                   |                   |
| Тип уборки             |                    | СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ   | СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ   |
| Количество турбин      |                    | 3                 | 3                 |
| Мощность               | Вт                 | 3300 - 3600 макс. | 3300 - 3600 макс. |
| Напряжение             | В                  | 220-240           | 220-240           |
| Высота водяного столба | ммH <sub>2</sub> O | 2380              | 2380              |
| Воздушный поток        | м³/ч               | 600               | 600               |
| Емкость бака/материал  | л                  | 62/пластик        | 62/сталь          |
| Длина кабеля           | м                  | 8,5               | 8,5               |
| Уровень шума           | дБ(А)              | 74                | 74                |
| Радиус площади уборки  | м                  | 11                | 11                |
| <b>ФИЛЬТРЫ</b>         |                    |                   |                   |
| Основной фильтр        |                    | тканевый фильтр   | тканевый фильтр   |
| Мешок для пыли         |                    | опция             | опция             |

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)



ФИЛЬТР В СБОРЕ  
FTDP28733

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОПЦИЯ)



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ  
ФИЛЬТР РСВ  
FTDP00223



ДИСК ФИЛЬТРА  
MPVR28723



БУМАЖНЫЙ  
КАРТРИДЖ  
FTDP28620



НЕРА-КАРТРИДЖ  
FTDP28844



МОЮЩИЙСЯ  
КАРТРИДЖ  
FTDP44260



БУМАЖНЫЙ  
МЕШОК  
X10 шт.  
KTRI02912

## АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)



ЩЕТКА ДЛЯ ЧИСТКИ  
КОВРОВ  
SPPV01336



НАСАДКА ДЛЯ  
УБОРКИ ПЫЛИ  
SPPV28247



НАСАДКА ДЛЯ  
УБОРКИ ЖИДКОСТИ  
SPPV28248



ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ  
ИНСТРУМЕНТОВ  
MPVR10391



НАСАДКА ДЛЯ  
СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ  
УБОРКИ  
SPPV30894

## GP 3/72 W&D GS 3/78 W&D



### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ Набор аксессуаров Ø 38 мм



ГИБКИЙ ШЛАНГ 2,5 м  
TBFX00542



АЛЮМИНИЕВЫЕ/ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ 2X50 см  
LAFN43048



КОЛЕНО С РЕГУЛИРОВКОЙ ВСАСЫВАНИЯ  
MPVR43047



НАСАДКА ДЛЯ ПЫЛИ  
SPPV43050



НАСАДКА ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ  
SPPV43051



ПЛОСКАЯ НАСАДКА  
SPPV00156



КРУГЛАЯ ЩЕТКА  
SPPV43052



ПЕРЕХОДНИК  
MPVR43049

АТФН

НОВЫЙ  
ПРОЧНЫЙ  
ГИБКИЙ ШЛАНГ

SH

ПРОЧНЫЕ  
КРЮКИ

AFS

ПРОТИВОПЕННАЯ  
СИСТЕМА

IM

НЕЗАВИСИМЫЕ  
ТУРБИНЫ

IG

ИННОВАЦИОННОЕ  
УПЛОТНЕНИЕ

CH

ДЕРЖАТЕЛЬ  
КАБЕЛЯ

EH

ЭРГОНОМИЧНАЯ  
РУКОЯТКА

TIT

ОПРОКИДЫВАЕМАЯ  
ТЕЛЕЖКА

SF

САНИ-ФИЛЬТР

APT

АЛЮМИНЕВО-  
ПЛАСТИКОВЫЕ  
ТРУБЫ

|                        |                    | GP 3/72 W&D       | GS 3/78 W&D       |
|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Код                    |                    | ASD015029         | ASD015044         |
| <b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>  |                    |                   |                   |
| Тип уборки             |                    | СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ   | СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ   |
| Количество турбин      |                    | 3                 | 3                 |
| Мощность               | Вт                 | 3300 - 3600 макс. | 3300 - 3600 макс. |
| Напряжение             | В                  | 220-240           | 220-240           |
| Высота водяного столба | ммН <sub>2</sub> O | 2380              | 2380              |
| Воздушный поток        | м³/ч               | 600               | 600               |
| Емкость бака/материал  | л                  | 72/пластик        | 78/сталь          |
| Длина кабеля           | м                  | 8,5               | 8,5               |
| Уровень шума           | дБ(А)              | 74                | 74                |
| Радиус площади уборки  | м                  | 11                | 11                |
| <b>ФИЛЬТРЫ</b>         |                    |                   |                   |
| Основной фильтр        |                    | тканевый фильтр   | тканевый фильтр   |
| Мешок для пыли         |                    | опция             | опция             |

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)



ФИЛЬТР В СБОРЕ  
FTDP28733  
(для GP 3/72)

ФИЛЬТР В СБОРЕ  
KTRIO2949  
(для GS 3/78)

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОПЦИЯ)



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ  
ФИЛЬТР РСВ  
FTDP00223

ДИСК ФИЛЬТРА  
MPVR28723

БУМАЖНЫЙ  
КАРТРИДЖ  
FTDP28620

НЕРА-КАРТРИДЖ  
FTDP28844

МОЮЩИЙСЯ  
КАРТРИДЖ  
FTDP44260

БУМАЖНЫЙ  
МЕШОК  
X10 шт.  
KTRIO2912

## АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)



ЩЕТКА ДЛЯ ЧИСТКИ  
КОВРОВ  
SPPV01336

НАСАДКА ДЛЯ  
УБОРКИ ПЫЛИ  
SPPV28247

НАСАДКА ДЛЯ  
УБОРКИ ЖИДКОСТИ  
SPPV28248

НАСАДКА ДЛЯ  
СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ  
УБОРКИ  
SPPV30894

## GC 1/35 W&amp;D


**СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**  
 Набор аксессуаров Ø 38 мм

 ГИБКИЙ ШЛАНГ 2,5 м  
 TBFX00542

 АЛЮМИНИЕВЫЕ/ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ 2X50 см  
 LAFN43048

 КОЛЕНО С РЕГУЛИРОВКОЙ ВСАСЫВАНИЯ  
 MPVR43047

 НАСАДКА ДЛЯ ПЫЛИ  
 SPPV43050

 НАСАДКА ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ  
 SPPV43051

 ПЛОСКАЯ НАСАДКА  
 SPPV00156

 КРУГЛАЯ ЩЕТКА  
 SPPV43052

 ПЕРЕХОДНИК  
 MPVR43049

SH

 ПРОЧНЫЕ  
 КРЮКИ

AFS

 ПРОТИВОПЕННАЯ  
 СИСТЕМА

TSW

 ТЕЛЕЖКА С  
 ПОВОРОТНЫМИ  
 КОЛЕСАМИ

IG

 ИННОВАЦИОННОЕ  
 УПЛОТНЕНИЕ

CH

 ДЕРЖАТЕЛЬ  
 КАБЕЛЯ

EH

 ЭРГНОМИЧНАЯ  
 РУКОЯТКА

SF

САНИ-ФИЛЬТР

APT

 АЛЮМИНИЕВО-  
 ПЛАСТИКОВЫЕ  
 ТРУБЫ

ATFH

 НОВЫЙ  
 ПРОЧНЫЙ  
 ГИБКИЙ ШЛАНГ

|                        |                    |                   |
|------------------------|--------------------|-------------------|
|                        |                    | GC 1/35 W&D       |
| Код                    | ASD015048          |                   |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ         |                    |                   |
| Тип уборки             | СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ    |                   |
| Количество турбин      | 1                  |                   |
| Мощность               | Вт                 | 1000 - 1200 макс. |
| Напряжение             | В                  | 220-240           |
| Высота водяного столба | ммH <sub>2</sub> O | 2470              |
| Воздушный поток        | м³/ч               | 210               |
| Емкость бака/материал  | л                  | 35/пластик        |
| Длина кабеля           | м                  | 8,5               |
| Радиус площади уборки  | м                  | 11                |
| ФИЛЬТРЫ                |                    |                   |
| Основной фильтр        | тканевый фильтр    |                   |
| Мешок для пыли         | опция              |                   |

**РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)**

ФИЛЬТР В СБОРЕ  
KTRI02943

**РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОПЦИЯ)**

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ  
ФИЛЬТР РСВ  
FTDP00222



ДИСК ФИЛЬТРА  
MPVR28723



БУМАЖНЫЙ  
КАРТРИДЖ  
FTDP28620



НЕРА-КАРТРИДЖ  
FTDP28844



МОЮЩИЙСЯ  
КАРТРИДЖ  
FTDP44260



БУМАЖНЫЙ  
МЕШОК  
X10 шт.  
KTRI03035

**АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)**

ЩЕТКА ДЛЯ ЧИСТКИ  
КОВРОВ  
SPPV01336

## GC 2/90 W&D

## GC 3/107 W&D



### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

#### Набор аксессуаров Ø 38 мм



ГИБКИЙ ШЛАНГ 2,5 м  
TBFX00542



АЛЮМИНИЕВЫЕ/ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ 2X50 см  
LAFN43048



КОЛЕНО С РЕГУЛИРОВКОЙ ВСАСЫВАНИЯ  
MPVR43047



НАСАДКА ДЛЯ ПЫЛИ  
SPPV43050



НАСАДКА ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ  
SPPV43051



ПЛОСКАЯ НАСАДКА  
SPPV00156



КРУГЛАЯ ЩЕТКА  
SPPV43052



ПЕРЕХОДНИК  
MPVR43049



АЛЮМИНЕВО-  
ПЛАСТИКОВЫЕ  
ТРУБЫ



НОВЫЙ  
ПРОЧНЫЙ  
ГИБКИЙ ШЛАНГ



ЗАЖИМ ДЛЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ



ОПРОКИДЫВАЕМАЯ  
ТЕЛЕЖКА  
(GC 3/107 W&D)



ПРОЧНЫЕ  
КРЮКИ



ПРОТИВОПЕННАЯ  
СИСТЕМА



НЕЗАВИСИМЫЕ  
ТУРБИНЫ



ИННОВАЦИОННОЕ  
УПЛОТНЕНИЕ



ДЕРЖАТЕЛЬ  
КАБЕЛЯ



ЭРГОНОМИЧНАЯ  
РУКОЯТКА



СЛИВНОЙ  
ШЛАНГ



САНИ-ФИЛЬТР



ТЕЛЕЖКА С  
РУКОЯТКОЙ

|                        |                    | GC 2/90 W&D       | GC 3/107 W&D      |
|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Код                    |                    | ASD015051         | ASD015055         |
| <b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>  |                    |                   |                   |
| Тип уборки             |                    | СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ   | СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ   |
| Количество турбин      |                    | 2                 | 3                 |
| Мощность               | Вт                 | 2000 - 2400 макс. | 2900 - 3300 макс. |
| Напряжение             | В                  | 220-240           | 220-240           |
| Высота водяного столба | ммН <sub>2</sub> O | 2470              | 2470              |
| Воздушный поток        | м³/ч               | 420               | 630               |
| Емкость бака/материал  | л                  | 90/пластик        | 107/пластик       |
| Длина кабеля           | м                  | 8,5               | 8,5               |
| Радиус площади уборки  | м                  | 11                | 11                |
| <b>ФИЛЬТРЫ</b>         |                    |                   |                   |
| Основной фильтр        |                    | тканевый фильтр   | тканевый фильтр   |
| Мешок для пыли         |                    | опция             | опция             |

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)



ФИЛЬТР В СБОРЕ  
FTDP28733

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОПЦИЯ)



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ  
ФИЛЬТР РСВ  
FTDP00223



ДИСК ФИЛЬТРА  
MPVR28723



БУМАЖНЫЙ  
КАРТРИДЖ  
FTDP28620



НЕРА-КАРТРИДЖ  
FTDP28844



МОЮЩИЙСЯ  
КАРТРИДЖ  
FTDP44260



БУМАЖНЫЙ  
МЕШОК  
KTRI02912

## АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)



ЩЕТКА ДЛЯ ЧИСТКИ  
КОВРОВ  
SPPV01336



НАСАДКА ДЛЯ  
УБОРКИ ПЫЛИ  
SPPV28247



НАСАДКА ДЛЯ  
УБОРКИ ЖИДКОСТИ  
SPPV28248



НАСАДКА ДЛЯ  
СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ  
УБОРКИ  
SPPV30894



## GP 1/27 EXT



### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ Набор аксессуаров Ø 36 мм



ГИБКИЙ ШЛАНГ С ГИДРОЛИТИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ  
2 м · TBFX00704



ЗАЖИМЫ ДЛЯ ШЛАНГА X4  
PVR85445



НАСАДКА ДЛЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ  
SPPV40311



МОЮЩАЯ НАСАДКА ДЛЯ ПОЛА И КОВРА  
SPPV85446



ВЕДРО ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ  
MPVR42001

SF

САНИ-ФИЛЬТР

SH

ПРОЧНЫЕ  
КРЮКИ

IG

ИННОВАЦИОННОЕ  
УПЛОТНЕНИЕ

CH

ДЕРЖАТЕЛЬ  
КАБЕЛЯ

EH

ЭРГОНОМИЧНАЯ  
РУКОЯТКА

TSW

ТЕЛЕЖКА С  
ПОВОРОТНЫМИ  
КОЛЕСАМИ

SC

ВИНТОВОЕ  
СОЕДИНЕНИЕ  
ГИБКОГО  
ШЛАНГА С  
РУКОЯТКОЙ

APT

АЛЮМИНИЕВО-  
ПЛАСТИКОВЫЕ  
ТРУБЫ

ATFH

НОВЫЙ ПРОЧНЫЙ  
ГИБКИЙ ШЛАНГ

|                                   |                    |                   |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
| GP 1/27 EXT                       |                    |                   |
| Код                               | ASD015060          |                   |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ                    |                    |                   |
| Тип уборки                        | СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ    |                   |
| Количество турбин                 | 1                  |                   |
| Мощность                          | Вт                 | 1000 - 1200 макс. |
| Напряжение                        | В                  | 220-240           |
| Высота водяного столба            | ммН <sub>2</sub> O | 2470              |
| Воздушный поток                   | м³/ч               | 210               |
| Емкость бака/материал             | л                  | 27/пластик        |
| Емкость бака для моющего средства | л                  | 6                 |
| Длина кабеля                      | м                  | 8,5               |
| Уровень шума                      | дБ(А)              | 70                |
| Радиус площади уборки             | м                  | 10                |
| НАСОС                             |                    |                   |
| Мощность                          | Вт                 | 48                |
| Производительность насоса         | л/мин.             | 0,8               |
| Давление насоса                   | бар                | 2                 |
| ФИЛЬТРЫ                           |                    |                   |
| Основной фильтр                   | тканевый фильтр    |                   |

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ТКАНЕВЫЙ ФИЛЬТР  
KTRI04111

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)



ПЛОСКАЯ НАСАДКА  
SPPV28242



КРУГЛАЯ ЩЕТКА  
SPPV28243



МАЛАЯ НАСАДКА  
MPVR00141



ЩЕТКА ДВОЙНОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ  
SPPV28430

## GS 1/33 EXT



### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ Набор аксессуаров Ø 36 мм



ГИБКИЙ ШЛАНГ 2 м  
TBFX01077



НАСАДКА ДЛЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ  
SPPV28251



МОЮЩАЯ НАСАДКА ДЛЯ ПОЛА И КОВРА  
SPPV72123



ВЕДРО ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ  
MPVR28779

SH

ПРОЧНЫЕ  
КРЮКИ

IG

ИННОВАЦИОННОЕ  
УПЛОТНЕНИЕ

CH

ДЕРЖАТЕЛЬ  
КАБЕЛЯ

EH

ЭРГОНОМИЧНАЯ  
РУКОЯТКА

2+2

ТЕЛЕЖКА 2+2

APT

АЛЮМИНИЕВО-  
ПЛАСТИКОВЫЕ  
ТРУБЫ

ATFH

НОВЫЙ ПРОЧНЫЙ  
ГИБКИЙ ШЛАНГ

TTH

ТЕЛЕЖКА С  
ДЕРЖАТЕЛЕМ  
ИНСТРУМЕНТОВ

|                                   |                    |                   |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
| GS 1/33 EXT                       |                    |                   |
| Код ASD015062                     |                    |                   |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ                    |                    |                   |
| Тип уборки                        |                    | СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ   |
| Количество турбин                 |                    | 1                 |
| Мощность                          | Вт                 | 1000 - 1200 макс. |
| Напряжение                        | В                  | 220-240           |
| Высота водяного столба            | ммH <sub>2</sub> O | 2470              |
| Воздушный поток                   | м³/ч               | 210               |
| Емкость бака/материал             | л                  | 33/сталь          |
| Емкость бака для моющего средства | л                  | 11                |
| Длина кабеля                      | м                  | 8,5               |
| Уровень шума                      | дБ(А)              | 70                |
| Радиус площади уборки             | м                  | 10                |
| НАСОС                             |                    |                   |
| Мощность                          | Вт                 | 48                |
| Производительность насоса         | л/мин.             | 0,8               |
| Давление насоса                   | бар                | 2                 |

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)



ПЛОСКАЯ НАСАДКА  
SPPV28242



КРУГЛАЯ ЩЕТКА  
SPPV28243



МАЛАЯ НАСАДКА  
MPVR00141



ЩЕТКА ДВОЙНОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ  
SPPV28430



ТКАНЕВЫЙ ФИЛЬТР  
KTR104111

## GS 2/62 EXT



### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ Набор аксессуаров Ø 38 мм



ГИБКИЙ ШЛАНГ 2,5 м Ø 38 мм  
TBFX01066



НАСАДКА ДЛЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ  
SPPV28251



КОВРОВАЯ НАСАДКА 2 РАСПЫЛИТЕЛЯ Ø 38 мм  
SPPV28781

SF

САНИ-ФИЛЬТР

SH

ПРОЧНЫЕ  
КРЮКИ

AFS

ПРОТИВОПЕННАЯ  
СИСТЕМА

IM

НЕЗАВИСИМЫЕ  
ТУРБИНЫ

IG

ИННОВАЦИОННОЕ  
УПЛОТНЕНИЕ

CH

ДЕРЖАТЕЛЬ  
КАБЕЛЯ

EH

ЭРГОНОМИЧНАЯ  
РУКОЯТКА

DH

СЛИВНОЙ  
ШЛАНГ

TH

ТЕЛЕЖКА С  
РУКОЯТКОЙ

ATFH

НОВЫЙ ПРОЧНЫЙ  
ГИБКИЙ ШЛАНГ

|                                   |                    |                   |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
| GS 2/62 EXT                       |                    |                   |
| Код ASD015065                     |                    |                   |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ                    |                    |                   |
| Тип уборки                        |                    | СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ   |
| Количество турбин                 |                    | 2                 |
| Мощность                          | Вт                 | 2000 - 2400 макс. |
| Напряжение                        | В                  | 220-240           |
| Высота водяного столба            | ммН <sub>2</sub> O | 2470              |
| Воздушный поток                   | м³/ч               | 420               |
| Емкость бака/материал             | л                  | 62/сталь          |
| Емкость бака для моющего средства | л                  | 25                |
| Длина кабеля                      | м                  | 8,5               |
| Уровень шума                      | дБ(А)              | 72                |
| Радиус площади уборки             | м                  | 11                |
| НАСОС                             |                    |                   |
| Мощность                          | Вт                 | 90                |
| Производительность насоса         | л/мин.             | 1,8               |
| Давление насоса                   | бар                | 3,5               |

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ФИЛЬТР В СБОРЕ  
FTDP28733

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)



НАСАДКА ДЛЯ ПОЛА  
1 Распылитель  
SPPV72103



НАСАДКА ДЛЯ ПОЛА  
4 Распылителя  
SPPV72118



НАСАДКА-ЭКСТРАКТОР  
ATLANTA SPPV72340  
(для КОВРА И ПОЛА)



НАСАДКА-ЭКСТРАКТОР  
FLORIDA  
SPPV01837  
(ТОЛЬКО ДЛЯ КОВРА)



## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ - СОДЕРЖАНИЕ

### КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

136

### ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ

LP 1/12 DRY - LP 1/16 DRY

138

YP 1/13 DRY

140

YP 1/6 DRY

142

### ДЛЯ СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ УБОРКИ

### ОДНОТУРБИННЫЕ

YP 1/27 W&D - YS 1/27 W&D

144

YP 1/20 W&D - YS 1/20 W&D

146

### ДВУХТУРБИННЫЕ

YS 2/45 W&D

148

YP 2/62 W&D - YS 2/62 W&D

150

### ТРЕХТУРБИННЫЕ

YP 3/62 W&D - YS 3/62 W&D

152



### КОНСТРУКЦИЯ

|                                 |     |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ПРОЧНЫЕ КРЮКИ</b>            | SH  | Нейлоновые крюки высокоэластичны и устойчивы к любым видам крутящих нагрузок                                                                                                               |
| <b>ПРОТИВОПЕННАЯ СИСТЕМА</b>    | AFS | Пылесосы для сухой и влажной уборки оборудованы устройством, которое блокирует пену, предохраняя турбину и обеспечивая постоянную производительность                                       |
| <b>НЕЗАВИСИМЫЕ ТУРБИНЫ</b>      | IM  | 2-х и 3-х турбинные пылесосы оборудованы специальными выключателями, позволяющими отдельный пуск турбин без потери мощности                                                                |
| <b>ИННОВАЦИОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ</b> | IG  | Уплотнение моторной головки изготовлено из специального материала, вплавленного в основание с помощью специального процесса, для обеспечения максимального уплотнения и стойкости к износу |

### ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

|                                  |    |                                                                                                     |
|----------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ</b>          | CH | Кабель питания может быть быстро смотан поверх крюка для кабеля                                     |
| <b>ЗАЖИМ ДЛЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ</b> | CA | Практичный задний держатель для инструментов позволяет держать под рукой все необходимые аксессуары |
| <b>ЭРГОНОМИЧНАЯ РУКОЯТКА</b>     | EH | Легко перевозить, благодаря эргономичной рукоятки                                                   |
| <b>ФУНКЦИЯ ОБДУВА</b>            | BF | Возможность выдувать грязь из углов, трещин и щелей                                                 |

### ТРАНСПОРТИРОВКА

|                                       |     |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ТЕЛЕЖКА 2+2</b>                    | 2+2 | Тележка с 2 передними поворотными колесами и 2 большими задними колесами для более удобного управления и легкого маневрирования |
| <b>ТЕЛЕЖКА С РУКОЯТКОЙ</b>            | TH  | Тележка с эргономичной удобной рукояткой для повышения маневренности и уменьшения усилий оператора                              |
| <b>ТЕЛЕЖКА С ПОВОРОТНЫМИ КОЛЕСАМИ</b> | TSW | Тележка с поворотными колесами для легкого маневрирования                                                                       |

### ФИЛЬТРАЦИЯ

|                    |    |                                                                                                                  |
|--------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>САНИ-ФИЛЬТР</b> | SF | Антибактериальное покрытие фильтров делает возможным подавлять рост и уничтожать бактерии, вирусы и микроразитов |
|--------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


### АКСЕССУАРЫ

|                                                       |      |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ВИНТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ГИБКОГО ШЛАНГА С РУКОЯТКОЙ</b> | SC   | Не происходит отсоединения шланга в работе, благодаря винтовому соединению с рукояткой                                                            |
| <b>АЛЮМИНИЕВО-ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ</b>                   | APT  | Эксклюзивная комбинация алюминия и пластика обеспечивает максимальную легкость и прочность во время уборки                                        |
| <b>НОВЫЙ ПРОЧНЫЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ</b>                     | ATFH | Эластичные шланги, благодаря использованию нового материала, устойчивы к любым видам нагрузок и скручиванию, что гарантирует идеальное всасывание |

| LP 1/12 DRY<br>LP 1/16 DRY | YP 1/6 DRY | YP 1/13 DRY | YP 1/20 W&D<br>YS 1/20 W&D | YP 1/27 W&D<br>YS 1/27 W&D | YS 2/45 W&D | YP 2/62 W&D<br>YP 3/62 W&D<br>YS 2/62 W&D<br>YS 3/62 W&D |
|----------------------------|------------|-------------|----------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| •                          |            | •           |                            | •                          | •           | •                                                        |
|                            |            |             |                            | •                          | •           | •                                                        |
|                            |            |             |                            |                            | •           | •                                                        |
|                            |            | •           |                            | •                          | •           | •                                                        |
| •                          | •          | •           | •                          | •                          |             |                                                          |
|                            | •          |             | •                          |                            |             |                                                          |
| •                          |            |             | •                          |                            |             |                                                          |
|                            |            |             | •                          |                            |             |                                                          |
| •                          | •          |             |                            |                            |             |                                                          |
|                            |            |             |                            |                            |             | •                                                        |
|                            |            | •           | •                          | •                          | •           | •                                                        |
|                            |            | •           |                            | •                          | •           | •                                                        |
| •                          |            | •           |                            | •                          |             |                                                          |
| •                          |            | •           |                            | •                          | •           | •                                                        |
| •                          |            | •           |                            | •                          | •           | •                                                        |

# LP 1/12 DRY

# LP 1/16 DRY

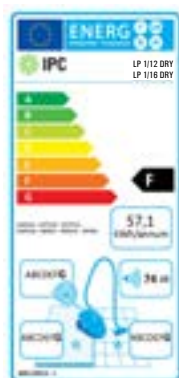

## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

### Набор аксессуаров Ø 36 мм



ГИБКИЙ ШЛАНГ 2 м  
TBVR00510



АЛЮМИНИЕВЫЕ/ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ 2X50 см  
TBVR00509



КОЛЕНО С РЕГУЛИРОВКОЙ ВСАСЫВАНИЯ  
MPVR06278



ЩЕТКА ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
SPRV01337



ПЛОСКАЯ НАСАДКА  
MPVR06277



КРУГЛАЯ ЩЕТКА  
MPVR06275



МАЛАЯ НАСАДКА  
MPVR06276



ДЕРЖАТЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ  
MPVR06279

CH

ДЕРЖАТЕЛЬ  
КАБЕЛЯ

EH

ЭРГОНОМИЧНАЯ  
РУКОЯТКА

SC

ВИНТОВОЕ  
СОЕДИНЕНИЕ  
ГИБКОГО  
ШЛАНГА С  
РУКОЯТКОЙ

APT

АЛЮМИНИЕВО-  
ПЛАСТИКОВЫЕ  
ТРУБЫ

SH

ПРОЧНЫЕ  
КРЮКИ

2+2

ТЕЛЕЖКА 2+2

AFTH

НОВЫЙ  
ПРОЧНЫЙ  
ГИБКИЙ ШЛАНГ

| LP 1/12 DRY            |                    | LP 1/16 DRY                 |
|------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Код                    |                    | Код                         |
| ASD007768              |                    | ASD007803                   |
| <b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>  |                    |                             |
| Тип уборки             |                    | СУХАЯ                       |
| Количество турбин      |                    | 1                           |
| Мощность               | Вт                 | 1100 - 1300 макс.           |
| Напряжение             | В                  | 220-240                     |
| Высота водяного столба | ммH <sub>2</sub> O | 2870                        |
| Воздушный поток        | м³/ч               | 210                         |
| Емкость бака/материал  | л                  | 12,5/пластик                |
| Длина кабеля           | м                  | 8,5                         |
| Уровень шума           | дБ(А)              | 62                          |
| Радиус площади уборки  | м                  | 10                          |
| <b>ФИЛЬТРЫ</b>         |                    |                             |
| Основной фильтр        |                    | бумажный картриджный фильтр |
| Мешок для пыли         |                    | бумажный мешок              |

**РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)**

БУМАЖНЫЙ  
КАРТРИДЖ  
FTDP40011



БУМАЖНЫЙ МЕШОК  
- FTDP00224  
для LP 1/12 -  
- FTDP0025  
для LP 1/16

**РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОПЦИЯ)**

БУМАЖНЫЙ МЕШОК  
X5 шт.  
KTRI03168 (LP 1/12)  
БУМАЖНЫЙ МЕШОК  
X10 шт.  
KTRI02732 (LP 1/16)



НЕРА-КАРТРИДЖ  
ВХОДНОЙ  
FTDP00305



ПОЛИМЕРНЫЙ-  
КАРТРИДЖ  
ВХОДНОЙ  
FTDP40017



ПРОТИВОШУМНЫЙ  
ФИЛЬТР  
FTDP40009



ПОЛИМЕРНЫЙ-  
КАРТРИДЖ  
ВЫХОДНОЙ  
FTDP00507




НЕРА-КАРТРИДЖ  
ВЫХОДНОЙ  
FTDP00506

**АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)**

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ  
ТРУБА  
MPVR06274

## YP 1/13 DRY

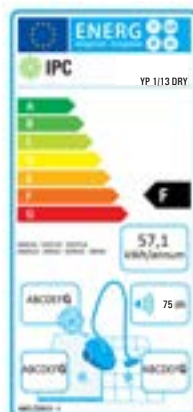

### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ Набор аксессуаров Ø 36 мм



ГИБКИЙ ШЛАНГ 2 м  
TBFX00704



АЛЮМИНИЕВЫЕ/ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ 2X50 см  
LAFN28238



КОЛЕНО С РЕГУЛИРОВКОЙ ВСАСЫВАНИЯ  
LAFN85073



ЩЕТКА ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
SPPV01771



ПЛОСКАЯ НАСАДКА  
SPPV28242



КРУГЛАЯ ЩЕТКА  
SPPV28243



МАЛАЯ НАСАДКА  
MPVR00141

SH

ПРОЧНЫЕ  
КРЮКИ

IG

ИННОВАЦИОННОЕ  
УПЛОТНЕНИЕ

CH

ДЕРЖАТЕЛЬ  
КАБЕЛЯ

TSW

ТЕЛЕЖКА С  
ПОВОРОТНЫМИ  
КОЛЕСАМИ

SF

САНИ-ФИЛЬТР

SC

ВИНТОВОЕ  
СОЕДИНЕНИЕ  
ГИБКОГО  
ШЛАНГА С  
РУКОЯТКОЙ

APT

АЛЮМИНЕВО-  
ПЛАСТИКОВЫЕ  
ТРУБЫ

ATFH

НОВЫЙ  
ПРОЧНЫЙ  
ГИБКИЙ ШЛАНГ

## YP 1/13 DRY

|                        |                    |                   |
|------------------------|--------------------|-------------------|
| Код                    |                    | ASD015068         |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ         |                    |                   |
| Тип уборки             |                    | СУХАЯ             |
| Количество турбин      |                    | 1                 |
| Мощность               | Вт                 | 1100 - 1300 макс. |
| Напряжение             | В                  | 220-240           |
| Высота водяного столба | ммН <sub>2</sub> O | 2870              |
| Воздушный поток        | м <sup>3</sup> /ч  | 210               |
| Емкость бака/материал  | л                  | 13/пластик        |
| Длина кабеля           | м                  | 8,5               |
| Уровень шума           | дБ(А)              | 69                |
| Радиус площади уборки  | м                  | 10                |
| ФИЛЬТРЫ                |                    |                   |
| Основной фильтр        |                    | тканевый фильтр   |
| Мешок для пыли         |                    | бумажный мешок    |

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)



ФИЛЬТР В СБОРЕ  
FTDP00226


БУМАЖНЫЙ  
МЕШОК  
FTDP33284

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОПЦИЯ)



БУМАЖНЫЙ  
МЕШОК  
X10 шт.  
KTRI02639

## YP 1/6 DRY

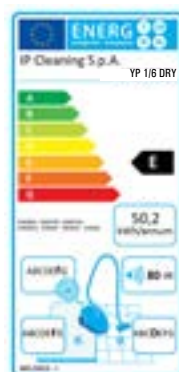

### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ Набор аксессуаров Ø 32 мм



ГИБКИЙ ШЛАНГ 1,5 м С РУКОЯТКОЙ  
TVFX00994



АЛЮМИНИЕВЫЕ ТРУБЫ X3  
TVFX00988



ЩЕТКА ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
RVVR00296



НАБОР ЩЕТОК  
KTRI02538



ДЕРЖАТЕЛЬ  
КАБЕЛЯ



ЗАЖИМ ДЛЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ



ТЕЛЕЖКА 2+2

|                        |                    |                   |
|------------------------|--------------------|-------------------|
|                        |                    | YP 1/6 DRY        |
| Код                    | ASD012702          |                   |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ         |                    |                   |
| Тип уборки             | СУХАЯ              |                   |
| Количество турбин      | 1                  |                   |
| Мощность               | Вт                 | 1100 - 1400 макс. |
| Напряжение             | В                  | 220-240           |
| Высота водяного столба | ммН <sub>2</sub> O | 2200              |
| Воздушный поток        | м³/ч               | 108               |
| Емкость бака/материал  | л                  | 10/пластик        |
| Длина кабеля           | м                  | 8                 |
| Уровень шума           | дБ(А)              | 72                |
| Радиус площади уборки  | м                  | 9                 |
| ФИЛЬТРЫ                |                    |                   |
| Основной фильтр        | тканевый фильтр    |                   |
| Мешок для пыли         | бумажный мешок     |                   |

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ТКАНЕВЫЙ ФИЛЬТР  
KTRI02537

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)



БУМАЖНЫЙ  
МЕШОК  
X10 шт.  
PVVR00295



## YP 1/27 W&D YS 1/27 W&D



### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ Набор аксессуаров Ø 36 мм



ГИБКИЙ ШЛАНГ 2 м  
TBFX00704



АЛЮМИНИЕВЫЕ/ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ 2X50 см  
LAFN28238



КОЛЕНО С РЕГУЛИРОВКОЙ ВСАСЫВАНИЯ  
LAFN85073



ЩЕТКА ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
SPPV01771



ЩЕТКА ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТИ  
SPPV28245



ПЛОСКАЯ НАСАДКА  
SPPV28242



КРУГЛАЯ ЩЕТКА  
SPPV28243



МАЛАЯ НАСАДКА  
MPVR00141



ПРОЧНЫЕ  
КРЮКИ



ПРОТИВОПЕННАЯ  
СИСТЕМА



ИННОВАЦИОННОЕ  
УПЛОТНЕНИЕ



ДЕРЖАТЕЛЬ  
КАБЕЛЯ



ТЕЛЕЖКА С  
ПОВОРОТНЫМИ  
КОЛЕСАМИ



САНИ-ФИЛЬТР



ВИНТОВОЕ  
СОЕДИНЕНИЕ  
ГИБКОГО  
ШЛАНГА С  
РУКОЯТКОЙ



АЛЮМИНИЕВО-  
ПЛАСТИКОВЫЕ  
ТРУБЫ



НОВЫЙ  
ПРОЧНЫЙ  
ГИБКИЙ ШЛАНГ

| YP 1/27 W&D            |                    | YS 1/27 W&D       |
|------------------------|--------------------|-------------------|
| Код                    |                    | ASD015072         |
| Код                    |                    | ASD015078         |
| <b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>  |                    |                   |
| Тип уборки             | СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ    | СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ   |
| Количество турбин      | 1                  | 1                 |
| Мощность               | Вт                 | 1250 - 1500 макс. |
| Напряжение             | В                  | 220-240           |
| Высота водяного столба | ммН <sub>2</sub> O | 2230              |
| Воздушный поток        | м³/ч               | 255               |
| Емкость бака/материал  | л                  | 27/пластик        |
| Длина кабеля           | м                  | 8,5               |
| Уровень шума           | дБ(А)              | 70                |
| Радиус площади уборки  | м                  | 10                |
| <b>ФИЛЬТРЫ</b>         |                    |                   |
| Основной фильтр        | тканевый фильтр    | тканевый фильтр   |
| Мешок для пыли         | опция              | опция             |

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)



ФИЛЬТР В СБОРЕ  
КТР102133

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОПЦИЯ)



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ  
ФИЛЬТР РСВ  
FTDP00222



ДИСК ФИЛЬТРА  
MPVR28723



БУМАЖНЫЙ  
КАРТРИДЖ  
FTDP28620



НЕРА-КАРТРИДЖ  
FTDP28844



МОЮЩИЙСЯ  
КАРТРИДЖ  
FTDP44260



БУМАЖНЫЙ  
МЕШОК  
X10 шт.  
КТР103035

# YP 1/20 W&D YS 1/20 W&D



## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ Набор аксессуаров Ø 32 мм



ГИБКИЙ ШЛАНГ 1,5 м С РУКОЯТКОЙ  
TBFX00994



АЛЮМИНИЕВЫЕ ТРУБЫ ХЗ  
TBFX00988



ЩЕТКА ДЛЯ ПОЛА  
PVVR00345



НАБОР ЩЕТОК  
KTRI02538



ДЕРЖАТЕЛЬ  
КАБЕЛЯ



ЭРГОНОМИЧНАЯ  
РУКОЯТКА



ЗАЖИМ ДЛЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ



ФУНКЦИЯ  
ОБДУВА

| УР 1/20 W&D            |                         | YS 1/20 W&D             |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Код                    |                         | ASD012701               |
| ASD015089              |                         |                         |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ         |                         |                         |
| Тип уборки             | СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ         |                         |
| Количество турбин      | 1                       |                         |
| Мощность               | Вт                      | 1200 - 1400 макс.       |
| Напряжение             | В                       | 220-240                 |
| Высота водяного столба | ммH <sub>2</sub> O      | 1735                    |
| Воздушный поток        | м³/ч                    | 108                     |
| Емкость бака/материал  | л                       | 20/пластик              |
| Длина кабеля           | м                       | 5                       |
| Уровень шума           | дБ(А)                   | 78                      |
| Радиус площади уборки  | м                       | 6                       |
| ФИЛЬТРЫ                |                         |                         |
| Основной фильтр        | тканевый фильтр + губка | тканевый фильтр + губка |

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ТКАНЕВЫЙ ФИЛЬТР  
КТР102536

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)



БУМАЖНЫЙ  
МЕШОК  
X10 шт.  
FTDP00449



КАРТРИДЖ  
CNP00422

## YS 2/45 W&D



### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ Набор аксессуаров Ø 38 мм



ГИБКИЙ ШЛАНГ 2,5 м  
TBFX00542



АЛЮМИНИЕВЫЕ/ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ 2X50 см  
LAFN43048



КОЛЕНО С РЕГУЛИРОВКОЙ ВСАСЫВАНИЯ  
MPVR43047



ЩЕТКА ДЛЯ ПЫЛИ  
SPPV43050



НАСАДКА ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ  
SPPV43051



ПЛОСКАЯ НАСАДКА  
SPPV00156



КРУГЛАЯ ЩЕТКА  
SPPV43052



ПЕРЕХОДНИК  
MPVR43049

SH

ПРОЧНЫЕ  
КРЮКИ

AFS

ПРОТИВОПЕННАЯ  
СИСТЕМА

IM

НЕЗАВИСИМЫЕ  
ТУРБИНЫ

IG

ИННОВАЦИОННОЕ  
УПЛОТНЕНИЕ

TSW

ТЕЛЕЖКА С  
ПОВОРОТНЫМИ  
КОЛЕСАМИ

SF

САНИ-ФИЛЬТР

APT

АЛЮМИНИЕВО-  
ПЛАСТИКОВЫЕ  
ТРУБЫ

ATFH

НОВЫЙ  
ПРОЧНЫЙ  
ГИБКИЙ ШЛАНГ

## YS 2/45 W&amp;D

|                        |                    |                   |
|------------------------|--------------------|-------------------|
| Код                    | ASD015079          |                   |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ         |                    |                   |
| Тип уборки             | СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ    |                   |
| Количество турбин      | 2                  |                   |
| Мощность               | Вт                 | 2400 - 2800 макс. |
| Напряжение             | В                  | 220-240           |
| Высота водяного столба | ммН <sub>2</sub> O | 2230              |
| Воздушный поток        | м³/ч               | 510               |
| Емкость бака/материал  | л                  | 45/сталь          |
| Длина кабеля           | м                  | 8,5               |
| Уровень шума           | дБ(А)              | 72                |
| Радиус площади уборки  | м                  | 11                |
| ФИЛЬТРЫ                |                    |                   |
| Основной фильтр        | тканевый фильтр    |                   |
| Мешок для пыли         | опция              |                   |

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)



ФИЛЬТР В СБОРЕ  
FTDP28733

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОПЦИЯ)



БУМАЖНЫЙ  
МЕШОК  
X10 шт.  
KTRIO2912



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ  
ФИЛЬТР РСВ  
FTDP00223



ДИСК ФИЛЬТРА  
MPVR28723



БУМАЖНЫЙ  
КАРТРИДЖ  
FTDP28620



НЕРА-КАРТРИДЖ  
FTDP28844



МОЮЩИЙСЯ  
КАРТРИДЖ  
FTDP44260

# YP 2/62 W&D YS 2/62 W&D



## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ Набор аксессуаров Ø 38 мм



ГИБКИЙ ШЛАНГ 2,5 м  
TBFX00542



АЛЮМИНИЕВЫЕ/ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ 2X50 см  
LAFN43048



КОЛЕНО С РЕГУЛИРОВКОЙ ВСАСЫВАНИЯ  
MPVR43047



ЩЕТКА ДЛЯ ПЫЛИ  
SPPV43050



НАСАДКА ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ  
SPPV43051



ПЛОСКАЯ НАСАДКА  
SPPV00156



КРУГЛАЯ ЩЕТКА  
SPPV43052



ПЕРЕХОДНИК  
MPVR43049

АТФН

НОВЫЙ  
ПРОЧНЫЙ  
ГИБКИЙ ШЛАНГ

SH

ПРОЧНЫЕ  
КРЮКИ

AFS

ПРОТИВОПЕННАЯ  
СИСТЕМА

IM

НЕЗАВИСИМЫЕ  
ТУРБИНЫ

IG

ИННОВАЦИОННОЕ  
УПЛОТНЕНИЕ

TH

ТЕЛЕЖКА С  
РУКОЯТКОЙ

TSW

ТЕЛЕЖКА С  
ПОВОРОТНЫМИ  
КОЛЕСАМИ

SF

САНИ-ФИЛЬТР

APT

АЛЮМИНИЕВО-  
ПЛАСТИКОВЫЕ  
ТРУБЫ

| YP 2/62 W&D            |                    | YS 2/62 W&D       |
|------------------------|--------------------|-------------------|
| Код                    | ASD015074          | ASD015081         |
| <b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>  |                    |                   |
| Тип уборки             | СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ    | СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ   |
| Количество турбин      | 2                  | 2                 |
| Мощность               | Вт                 | 2400 - 2800 макс. |
| Напряжение             | В                  | 220-240           |
| Высота водяного столба | ммH <sub>2</sub> O | 2230              |
| Воздушный поток        | м³/ч               | 510               |
| Емкость бака/материал  | л                  | 62/пластик        |
| Длина кабеля           | м                  | 8,5               |
| Уровень шума           | дБ(А)              | 72                |
| Радиус площади уборки  | м                  | 11                |
| <b>ФИЛЬТРЫ</b>         |                    |                   |
| Основной фильтр        | тканевый фильтр    | тканевый фильтр   |
| Мешок для пыли         | опция              | опция             |

**РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)**

ФИЛЬТР В СБОРЕ  
FTDP28733

**РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОПЦИЯ)**

БУМАЖНЫЙ  
МЕШОК  
X10 шт.  
KTR102912



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ  
ФИЛЬТР РСВ  
FTDP00223



ДИСК ФИЛЬТРА  
MPVR28723



БУМАЖНЫЙ  
КАРТРИДЖ  
FTDP28620



НЕРА-КАРТРИДЖ  
FTDP28844



МОЮЩИЙСЯ  
КАРТРИДЖ  
FTDP44260



## YP 3/62 W&D YS 3/62 W&D



### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ Набор аксессуаров Ø 38 мм



ГИБКИЙ ШЛАНГ 2,5 м  
TBFX00542



АЛЮМИНИЕВЫЕ/ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ 2X50 см  
LAFN43048



КОЛЕНО С РЕГУЛИРОВКОЙ ВСАСЫВАНИЯ  
MPVR43047



ЩЕТКА ДЛЯ ПЫЛИ  
SPPV43050



НАСАДКА ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ  
SPPV43051



ПЛОСКАЯ НАСАДКА  
SPPV00156



КРУГЛАЯ ЩЕТКА  
SPPV43052



ПЕРЕХОДНИК  
MPVR43049

АТФН

НОВЫЙ  
ПРОЧНЫЙ  
ГИБКИЙ ШЛАНГ

SH

ПРОЧНЫЕ  
КРЮКИ

AFS

ПРОТИВОПЕННАЯ  
СИСТЕМА

IM

НЕЗАВИСИМЫЕ  
ТУРБИНЫ

IG

ИННОВАЦИОННОЕ  
УПЛОТНЕНИЕ

TH

ТЕЛЕЖКА С  
РУКОЯТКОЙ

TSW

ТЕЛЕЖКА С  
ПОВОРОТНЫМИ  
КОЛЕСАМИ

SF

САНИ-ФИЛЬТР

APT

АЛЮМИНИЕВО-  
ПЛАСТИКОВЫЕ  
ТРУБЫ

| YP 3/62 W&D            |                    | YS 3/62 W&D       |
|------------------------|--------------------|-------------------|
| Код                    | ASD015077          | ASD015083         |
| <b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>  |                    |                   |
| Тип уборки             | СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ    | СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ   |
| Количество турбин      | 3                  | 3                 |
| Мощность               | Вт                 | 3400 - 3500 макс. |
| Напряжение             | В                  | 220-240           |
| Высота водяного столба | ммН <sub>2</sub> O | 2230              |
| Воздушный поток        | м³/ч               | 765               |
| Емкость бака/материал  | л                  | 62/пластик        |
| Длина кабеля           | м                  | 8,5               |
| Уровень шума           | дБ(А)              | 74                |
| Радиус площади уборки  | м                  | 11                |
| <b>ФИЛЬТРЫ</b>         |                    |                   |
| Основной фильтр        | тканевый фильтр    | тканевый фильтр   |
| Мешок для пыли         | опция              | опция             |

**РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)**

ФИЛЬТР В СБОРЕ  
FTDP28733

**РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОПЦИЯ)**

БУМАЖНЫЙ  
МЕШОК  
X10 шт.  
KTRI02912



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ  
ФИЛЬТР РСВ  
FTDP00223



ДИСК ФИЛЬТРА  
MPVR28723



БУМАЖНЫЙ  
КАРТРИДЖ  
FTDP28620



НЕРА-КАРТРИДЖ  
FTDP28844



МОЮЩИЙСЯ  
КАРТРИДЖ  
FTDP44260



## ПЫЛЕСОСЫ СПЕЦИАЛЬНОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ - СОДЕРЖАНИЕ

### КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

156

### УБОРКА ПОСЛЕ ЗАТОПЛЕНИЯ

GS 2/90 SUB

158

### ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ФИЛЬТРАЦИИ

GS 1/33 H - GS 2/62 H

160

GS 1/33 M TC - GS 2/62 M TC

GS 1/33 M PN

162

### ДЛЯ ЧИСТЫХ КОМНАТ

GP 1/27 HEPA ISO5

GS 1/33 HEPA ISO5

164

GP 1/27 ESD ISO7

166

### МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

GS 1/41 OVEN

168

PLANET 22 ATEX

170

### ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ

PLANET 200

172

PLANET 300

174

PLANET 730

PLANET 740

PLANET 755

176

PLANET 775 AF

178

КОНСТРУКЦИЯ / ПРЕИМУЩЕСТВА /  
УПРАВЛЕНИЕ

|                                                                                        |      |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304                                                             | 304  |                                                                                    |
| АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПЛАСТИК                                                              | AP   | Для подавления роста и развития бактерий                                           |
| ЭЛЕКТРОПРОВОДНЫЙ/НЕ НАКАПЛИВАЮЩИЙ СТАТИЧЕСКИЙ ЗАРЯД ПЛАСТИК ПЫЛЕСОСА И/ИЛИ АКСЕССУАРОВ | CSDP |                                                                                    |
| НЕЙЛОНОВОЕ ОСНОВАНИЕ, УСТОЙЧИВОЕ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР                      | BN   |                                                                                    |
| ПОГРУЖНОЙ НАСОС                                                                        | SP   | Погружной насос позволяет опустошать бак не прерывая работу                        |
| ВСТРОЕННАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА                                                       | EPS  |                                                                                    |
| УПРАВЛЕНИЕ                                                                             | TC   | Система для автоматического вкл/выкл пылесоса с электро- и/или пневмоинструментами |
| СЪЕМНЫЙ БАК                                                                            | DT   |                                                                                    |
| ИНДИКАТОР УРОВНЯ ЗАПОЛНЕНИЯ БАКА                                                       | TFI  |                                                                                    |
| КОЛЕСА С ТОРМОЗАМИ                                                                     | WB   |                                                                                    |
| НЕСКОЛЬЗЯЩИЕ НЕЙЛОНОВЫЕ КОЛЕСА                                                         | NSW  |                                                                                    |

ФИЛЬТРЫ / АКСЕССУАРЫ

|                                         |     |                                          |
|-----------------------------------------|-----|------------------------------------------|
| ДВОЙНОЙ НЕРА-КАРТРИДЖ                   | DHC |                                          |
| НЕРА-ФИЛЬТР ДЛЯ МЕЛКОЙ ПЫЛИ             | HFD |                                          |
| НЕРА-ФИЛЬТР H13                         | H13 |                                          |
| НЕРА-ФИЛЬТР H14                         | H14 |                                          |
| ПОЛИЭСТЕРОВЫЙ КАРТРИДЖ                  | PC  |                                          |
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА | PP  | Предварительный фильтр защищает картридж |
| ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ФИЛЬТР              | HTF |                                          |
| РУЧНОЙ ВСТРЯХИВАТЕЛЬ ФИЛЬТРА            | MFS |                                          |
| КОНУС СЕПАРАТОРА                        | CC  | Конус сепаратора защищает фильтр         |
| ФИЛЬТР ПОВЫШЕННОЙ ПЛОЩАДИ               | SSF |                                          |
| ЭЛЕКТРОПРОВОДНЫЙ НАБОР                  | EK  |                                          |

БЕЗОПАСНОСТЬ

|                                                                 |      |                              |
|-----------------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| ИНДИКАТОР ЗАСОРЕНИЯ ФИЛЬТРА                                     | WLF  |                              |
| КОНТРОЛЬ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРЕ                        | VCO  |                              |
| КЛАПАН СБРОСА ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ                              | VRV  |                              |
| СЕРТИФИКАЦИЯ Н (ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ РИСКА)<br>[EN/IEC 60335-2-69]   | HN   | Для сбора канцерогенной пыли |
| СЕРТИФИКАЦИЯ М (СРЕДНЯЯ СТЕПЕНЬ РИСКА)<br>[EN/IEC 60335-2-69]   | MN   |                              |
| ЭЛЕКТРОМЕДИЦИНСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ [IEC/EN 60601-1]                | ES   |                              |
| СЕРТИФИКАЦИЯ ISO5                                               | ISO5 |                              |
| СЕРТИФИКАЦИЯ ISO7                                               | ISO7 |                              |
| СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ К ESD<br>(ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОМУ РАЗРЯДУ) | CER  |                              |
| СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ ЕРА-КЛАССИФИЦИРУЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ     | CEC  |                              |
| СЕРТИФИКАЦИЯ ATEX                                               | ATEX |                              |

| GC 2/90 SUB | GS 1/33 H<br>GS 2/62 H | GS 1/33 M TC<br>GS 2/62 M TC<br>GS 1/33 M PN | GP 1/27<br>HEPA ISO5 | GS 1/33<br>HEPA ISO5 | GP 1/27 ESD<br>ISO7 | GS 1/41<br>OVEN | PLANET 22<br>ATEX | PLANET 200 | PLANET 300 | PLANET 730<br>740 - 755 | PLANET 775 |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------|------------|-------------------------|------------|
|             |                        |                                              |                      | •                    |                     |                 |                   | •          | •          | •                       | •          |
|             |                        |                                              | •                    | •                    |                     |                 |                   |            |            |                         |            |
|             |                        |                                              |                      |                      | •                   |                 | •                 |            |            |                         |            |
|             |                        |                                              |                      |                      |                     | •               |                   |            |            |                         |            |
| •           |                        |                                              |                      |                      |                     |                 |                   |            |            |                         |            |
| •           |                        |                                              |                      |                      |                     |                 |                   | •          |            |                         |            |
|             |                        | •                                            |                      |                      |                     |                 |                   |            |            |                         |            |
|             |                        |                                              |                      |                      |                     |                 |                   | •          | •          | •                       | •          |
|             |                        |                                              |                      |                      |                     |                 |                   | •          | •          | •                       | •          |
|             |                        |                                              |                      |                      |                     |                 | •                 | •          | •          | •                       | •          |
|             |                        |                                              |                      |                      |                     |                 |                   | •          | •          | •                       | •          |
|             |                        |                                              | •                    | •                    | •                   |                 | •                 |            |            |                         |            |
|             | •                      |                                              |                      |                      |                     | •               |                   |            |            |                         |            |
|             | •                      | •                                            |                      |                      |                     |                 |                   | опция      |            | опция                   | опция      |
|             |                        |                                              | •                    | •                    | •                   |                 | •                 |            |            |                         |            |
|             |                        |                                              |                      |                      |                     |                 |                   |            |            | •                       | •          |
|             |                        | •                                            | •                    | •                    | •                   |                 | •                 |            |            |                         |            |
|             |                        |                                              |                      |                      |                     | •               |                   |            |            |                         |            |
|             |                        |                                              |                      |                      |                     |                 |                   | •          | •          | •                       | •          |
|             |                        |                                              |                      |                      |                     |                 |                   | •          | •          | •                       | •          |
|             |                        |                                              |                      |                      |                     | •               |                   |            |            |                         |            |
|             | •                      | •                                            | •                    | •                    |                     |                 | •                 |            |            |                         |            |
|             |                        |                                              |                      |                      |                     |                 |                   | •          |            | •                       | •          |
|             |                        |                                              |                      |                      |                     |                 |                   | •          |            | •                       | •          |
|             | •                      |                                              | •                    | •                    |                     |                 | •                 | опция      |            |                         |            |
|             |                        | •                                            |                      |                      |                     |                 |                   | опция      |            |                         |            |
|             |                        |                                              | •                    | •                    |                     |                 |                   |            |            |                         |            |
|             |                        |                                              | •                    | •                    |                     |                 |                   |            |            |                         |            |
|             |                        |                                              |                      |                      | •                   |                 |                   |            |            |                         |            |
|             |                        |                                              |                      |                      | •                   |                 |                   |            |            |                         |            |
|             |                        |                                              |                      |                      | •                   |                 |                   |            |            |                         |            |
|             |                        |                                              |                      |                      |                     |                 | •                 |            | опция      | опция                   | опция      |

## GC 2/90 SUB



### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Набор аксессуаров Ø38мм  
PMDT00350 - (01327)



ГИБКИЙ ШЛАНГ 2,5 м  
TBFX28237



АЛЮМИНИЕВЫЕ/ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ 2X50 см  
LAFN43048



КОЛЕНО С РЕГУЛИРОВКОЙ ВСАСЫВАНИЯ  
MPVR43047



НАСАДКА ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ  
SPPV43051



НАСОС  
PPBP00071

SP

ПОГРУЖНОЙ  
НАСОС

EPS

ВСТРОЕННАЯ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ  
РОЗЕТКА

|                           |                    |                 |
|---------------------------|--------------------|-----------------|
|                           |                    | GC 2/90 SUB     |
| Код                       |                    | ASD015106       |
| *Код BC 2/90 SUB+         |                    | ASD015115       |
| *Код BC 2/107 SUB+        |                    | ASD015116       |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ            |                    |                 |
| Тип уборки                |                    | СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ |
| Количество турбин         |                    | 2               |
| Мощность                  | Вт                 | 2400            |
| Напряжение                | В                  | 220-240         |
| Высота водяного столба    | ммН <sub>2</sub> O | 2470            |
| Воздушный поток           | м³/ч               | 420             |
| Емкость бака/материал     | л                  | 90/пластик      |
| Длина кабеля              | м                  | 8,5             |
| НАСОС                     |                    |                 |
| Мощность насоса           | Вт                 | 450             |
| Производительность насоса | л/мин.             | 90              |
| Напор                     | м                  | 7               |

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)



НЕЙЛОНОВЫЙ МЕШОК  
200 МИКРОН  
FTDP00556



НЕЙЛОНОВЫЙ МЕШОК  
300 МИКРОН  
FTDP00557



НЕЙЛОНОВЫЙ МЕШОК  
500 МИКРОН  
FTDP00558



НЕЙЛОНОВЫЙ МЕШОК  
700 МИКРОН  
FTDP00559



\* версия для пожарных бригад с насосом из нержавеющей стали, специальными разъемами и красной моторной головой доступна по запросу



## GS 1/33 H

## GS 2/62 H



### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Набор аксессуаров Ø 38 мм  
PMDT00565 - (02672 для сухой уборки)



ГИБКИЙ ШЛАНГ 2,5 м  
TVFX28237



АЛЮМИНИЕВЫЕ/ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ 2X50 см  
LAFN43048



КОЛЕНО С РЕГУЛИРОВКОЙ ВСАСЫВАНИЯ  
MPVR43047



ЩЕТКА ДЛЯ ПЫЛИ  
SPPV43050



ПЛОСКАЯ НАСАДКА  
SPPV00156



КРУГЛАЯ ЩЕТКА  
SPPV43052



ПЕРЕХОДНИК  
MPVR43049

**HFD**

НЕРА-ФИЛЬТР  
ДЛЯ МЕЛКОЙ  
ПЫЛИ

**H13**

НЕРА-ФИЛЬТР  
H13

**WLF**

ИНДИКАТОР  
ЗАСОРЕНИЯ  
ФИЛЬТРА

**HH**

СЕРТИФИКАЦИЯ  
H (ВЫСОКАЯ  
СТЕПЕНЬ РИСКА)

|                        |                    | GS 1/33 H                              | GS 2/62 H                              |
|------------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Код                    |                    | ASD015102                              | ASD015103                              |
| <b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>  |                    |                                        |                                        |
| Тип уборки             |                    | СУХАЯ                                  | СУХАЯ                                  |
| Количество турбин      |                    | 1                                      | 2                                      |
| Мощность               | Вт                 | 1200                                   | 2400                                   |
| Напряжение             | В                  | 220-240                                | 220-240                                |
| Высота водяного столба | ммH <sub>2</sub> O | 2500                                   | 2500                                   |
| Воздушный поток        | м <sup>3</sup> /ч  | 215                                    | 430                                    |
| Емкость бака/материал  | л                  | 33/сталь                               | 62/сталь                               |
| Длина кабеля           | м                  | 8,5                                    | 8,5                                    |
| <b>ФИЛЬТРЫ</b>         |                    |                                        |                                        |
| Основной фильтр        |                    | HEPA-картридж H13                      | HEPA-картридж H13                      |
| Мешок для пыли         |                    | нетканый мешок с клапаном безопасности | нетканый мешок с клапаном безопасности |
| Площадь фильтра        | см <sup>2</sup>    | 12.000                                 | 12.000                                 |

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



HEPA-КАРТРИДЖ H13  
FTDP40006 · (07768)



НЕТКАНЫЙ МЕШОК  
FTDP00327 (020367)  
для GS 1/33 H  
FTDP40008  
для GS 2/62 H

## АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)



БУМАЖНЫЙ МЕШОК  
КАТЕГОРИИ M  
FTDP40007  
для GS 2/62 H



БУМАЖНЫЙ МЕШОК  
КАТЕГОРИИ M  
FTDP00580  
для GS 1/33 H

# GS 1/33 M TC

# GS 1/33 M PN

# GS 2/62 M TC PN



## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

### Набор аксессуаров Ø 36 мм

PMTA1000

(для GS 1/33 M TC)

PMTA1001

(для GS 1/33 M PN -  
GS 2/62 M TC PN)



ЭЛЕКТРОПРОВОДНЫЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ

4 м

TBFX01500

(для GS 1/33 M TC)

TBFX01501

(для GS 1/33 M PN -  
GS 2/62 M TC PN)



ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ 2X50 см

MPVR85407



КОЛЕНО С РЕГУЛИРОВКОЙ ВСАСЫВАНИЯ

MPVR41603



ЩЕТКА ДЛЯ ПЫЛИ

SPPV33288



ПЛОСКАЯ НАСАДКА

SPPV28242



КРУГЛАЯ ЩЕТКА

SPPV28243



ЭЛЕКТРОПРОВОДНЫЙ ПЕРЕХОДНИК

MPVR15000

TC

УПРАВЛЕНИЕ

H13

НЕРА-ФИЛЬТР  
H13

PP

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ  
ФИЛЬТР ИЗ  
ПОЛИКАРБОНАТА

WLF

ИНДИКАТОР  
ЗАСОРЕНИЯ  
ФИЛЬТРА

MH

СЕРТИФИКАЦИЯ  
M (СРЕДНЯЯ  
СТЕПЕНЬ РИСКА)

|                                         |                    | GS 1/33 M TC         | GS 1/33 M PN         | GS 2/62 M TC PN      |
|-----------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Код                                     |                    | ASD015107            | ASD015110            | ASD015108            |
| * Код PS 1/41 M TC                      |                    | ASD015104            | -                    | -                    |
| * Код PS 1/41 M PN                      |                    | -                    | ASD015111            | -                    |
| * Код PS 2/62 M TSPN. (62 l)            |                    | -                    | -                    | *ASD015105           |
| <b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>                   |                    |                      |                      |                      |
| Тип уборки                              |                    | СУХАЯ                | СУХАЯ                | СУХАЯ                |
| Количество турбин                       |                    | 1 двуступенчатая     | 1 двуступенчатая     | 2 двуступенчатых     |
| Мощность                                | Вт                 | 1200                 | 1200                 | 2400                 |
| Напряжение                              | В                  | 220-240              | 220-240              | 220-240              |
| Высота водяного столба                  | ммН <sub>2</sub> O | 2500                 | 2500                 | 2500                 |
| Воздушный поток                         | м³/ч               | 215                  | 215                  | 430                  |
| Емкость бака/материал                   | л                  | 33/сталь             | 33/сталь             | 62/сталь             |
| Длина кабеля                            | м                  | 8,5                  | 8,5                  | 8,5                  |
| Макс.мощность подключаемого инструмента | Вт                 | 2600                 | -                    | 1150                 |
| <b>ФИЛЬТРЫ</b>                          |                    |                      |                      |                      |
| Основной фильтр                         |                    | картридж категории M | картридж категории M | картридж категории M |
| Мешок для пыли                          |                    | бумажный             | бумажный             | бумажный             |
| Предварительный фильтр                  |                    | поликарбонатный      | поликарбонатный      | поликарбонатный      |
| Площадь фильтра                         | см²                | 10.500               | 10.500               | 10.500               |

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



КАРТРИДЖ  
КАТЕГОРИИ M  
FTDP00322



БУМАЖНЫЙ МЕШОК  
КАТЕГОРИИ M  
FTDP40007  
FOR GS 2/62 M TC



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ  
ФИЛЬТР:  
FTDP00222  
для GS 1/33 M TC -  
FTDP00223  
для GS 2/62 M TC



БУМАЖНЫЙ МЕШОК  
КАТЕГОРИИ M  
FTDP00580  
для GS 1/33 M TC



\* версия в формате передвижной рабочей станции  
доступна по дополнительному запросу

## GP 1/27 HEPA ISO5 GS 1/33 HEPA ISO5



### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Набор аксессуаров Ø 36 мм  
PMDT00096



АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ШЛАНГ TUBOFLEX 2 м  
TBFX00715



АЛЮМИНИЕВЫЕ/ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ 2X0,50 см  
MPVR10117



ПЛАСТИКОВОЕ КОЛЕНО С РЕГУЛИРОВКОЙ  
ВСАСЫВАНИЯ - MPVR10102



ПЛОСКАЯ НАСАДКА  
MPVR06277



МАЛАЯ НАСАДКА  
MPVR06276



ЩЕТКА ДЛЯ ПЫЛИ  
SPRV01942

H14

НЕРА-ФИЛЬТР  
H14

PP

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ  
ФИЛЬТР ИЗ  
ПОЛИКАРБОНАТА

DHC

ДВОЙНОЙ  
НЕРА-  
КАРТРИДЖ

WLF

ИНДИКАТОР  
ЗАСОРЕНИЯ  
ФИЛЬТРА

HH

СЕРТИФИКАЦИЯ  
H (ВЫСОКАЯ  
СТЕПЕНЬ РИСКА)

ES

ЭЛЕКТРО-  
МЕДИЦИНСКАЯ  
СЕРТИФИКАЦИЯ

ISO5

СЕРТИФИКАЦИЯ  
ISO5

AP


АНТИ-  
БАКТЕРИАЛЬНЫЙ  
ПЛАСТИК

304

НЕРЖАВЕЮЩАЯ  
СТАЛЬ AISI 304  
ТОЛЬКО ДЛЯ GS  
1/33 HEPA ISO5

| GP 1/27 HEPA ISO5      |                    | GS 1/33 HEPA ISO5                 |
|------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Код                    |                    | ASD015100 ASD005046               |
| <b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>  |                    |                                   |
| Тип уборки             |                    | СУХАЯ                             |
| Количество турбин      |                    | 1 одноступенчатая термозащищенный |
| Мощность               | Вт                 | 1300                              |
| Напряжение             | В                  | 220-240                           |
| Высота водяного столба | ммH <sub>2</sub> O | 2870                              |
| Воздушный поток        | м <sup>3</sup> /ч  | 210                               |
| Емкость бака/материал  | л                  | 27/антибактериальный пластик      |
| Длина кабеля           | м                  | 8,5                               |
| <b>ФИЛЬТРЫ</b>         |                    |                                   |
| Основной фильтр        |                    | двойной HEPA-картридж H14         |
| Мешок для пыли         |                    | мешок из микролокна               |
| Предварительный фильтр |                    | поликарбонатный                   |
| Площадь фильтра        | см <sup>2</sup>    | 12.000                            |

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



МЕШОК ИЗ  
МИКРОВОЛОКНА  
КАТЕГОРИИ M  
FTDR00579



НЕРА-КАРТРИДЖ  
ВХОДНОЙ  
FTDR00596



НЕРА-КАРТРИДЖ  
ВЫХОДНОЙ  
FTDR00592



ПОЛИКАРБОНАТНЫЙ  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР  
FTDR40016

## GP 1/27 ESD IS07



### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ Электропроводный набор Ø 36 мм PMDT00086



ГИБКИЙ ШЛАНГ ESD 2 м  
TBFX00694



ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ ESD 2X50 см  
MPVR07367



КОЛЕНО ESD  
MPVR07366



ПЛОСКАЯ НАСАДКА ESD  
SPPV01687



КРУГЛАЯ ЩЕТКА ESD  
SPPV01688



МАЛАЯ НАСАДКА ESD  
SPPV01686



ЩЕТКА ДЛЯ ПЫЛИ ESD  
SPPV01685

**CSDP**

ПРОВОДЯЩИЙ/НЕ  
НАКАПЛИВАЮЩИЙ  
СТАТИЧЕСКИЙ  
ЗАРЯД ПЛАСТИК

**H14**

НЕРА-ФИЛЬТР  
H14

**PP**

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ  
ФИЛЬТР ИЗ  
ПОЛИКАРБОНАТА

**DHC**

ДВОЙНОЙ НЕРА-  
КАРТРИДЖ

**IS07**

СЕРТИФИКАЦИЯ  
IS07

**CER**

СООТВЕТСТВИЕ  
ТРЕБОВАНИЯМ  
К ESD

**CEC**

СООТВЕТСТВИЕ  
ТРЕБОВАНИЯМ  
ДЛЯ ЕРА-  
КЛАССИФИЦИРУЕМЫХ  
ПОМЕЩЕНИЙ

|                        |                                  |            |
|------------------------|----------------------------------|------------|
| GP 1/27 ESD ISO7       |                                  |            |
| Код                    | ASD012877                        |            |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ         |                                  |            |
| Тип уборки             | СУХАЯ                            |            |
| Количество турбин      | 1 одноступенчатая с термозащитой |            |
| Мощность               | Вт                               | 1300       |
| Напряжение             | В                                | 220-240    |
| Высота водяного столба | ммH <sub>2</sub> O               | 2870       |
| Воздушный поток        | м³/ч                             | 210        |
| Емкость бака/материал  | л                                | 27/пластик |
| Длина кабеля           | м                                | 10/съёмный |
| ФИЛЬТРЫ                |                                  |            |
| Основной фильтр        | двойной HEPA-картридж H14        |            |
| Мешок для пыли         | бумажный                         |            |
| Предварительный фильтр | поликарбонатный                  |            |
| Площадь фильтра        | см²                              | 12.000     |

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



БУМАЖНЫЙ  
МЕШОК ESD  
КАТЕГОРИИ M  
FTDP72226



НЕРА-КАРТРИДЖ  
ВХОДНОЙ ESD  
FTDP00596



НЕРА-КАРТРИДЖ  
ВЫХОДНОЙ ESD  
FTDP00592



ПОЛИКАРБОНАТНЫЙ  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР ESD  
FTDP40016



## GS 1/41 OVEN

**BN**НЕЙЛОНОВОЕ  
ОСНОВАНИЕ**HTF**ВЫСОКО-  
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ  
ФИЛЬТР**HFD**НЕРА-ФИЛЬТР  
ДЛЯ МЕЛКОЙ  
ПЫЛИ**ЕК**ЭЛЕКТРОПРОВОДНЫЙ  
НАБОР

## GS 1/41 OVEN

|                        |                    |                            |
|------------------------|--------------------|----------------------------|
| Код                    |                    | ASD015109                  |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ         |                    |                            |
| Тип уборки             |                    | СУХАЯ                      |
| Количество турбин      |                    | 1 двуступенчатая           |
| Мощность               | Вт                 | 1600                       |
| Напряжение             | В                  | 220-240                    |
| Высота водяного столба | ммH <sub>2</sub> O | 2795                       |
| Воздушный поток        | м³/ч               | 210                        |
| Емкость бака/материал  | л                  | 41/сталь                   |
| Длина кабеля           | м                  | 8,5                        |
| ФИЛЬТРЫ                |                    |                            |
| Картридж               |                    | HEPA-картридж              |
| Основной фильтр        |                    | высокотемпературный фильтр |

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ВЫСОКО-  
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ  
ФИЛЬТР  
FTDR00475




HEPA-КАРТРИДЖ  
FTDR00293

## АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ) - KTRI02917



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ  
ГИБКИЙ  
ШЛАНГ  
TBFX00920



УДЛИНЕНИЕ  
РУКОЯТКИ 1,5 м  
С ЗАЩИТОЙ  
PMVR03589



ТРУБА 1 м  
TBFX72241



УСТОЙЧИВАЯ  
К ВЫСОКОЙ  
ТЕМПЕРАТУРЕ  
ЩЕТКА-НАСАДКА  
SPPV01750

## PLANET 22 ATEX

**CSDP**

ЭЛЕКТРОПРОВОДНЫЙ/  
НЕ НАКАПЛИВАЮЩИЙ  
СТАТИЧЕСКИЙ ЗАРЯД  
ПЛАСТИК

**PP**

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ  
ФИЛЬТР ИЗ  
ПОЛИКАРБОНАТА

**DHC**

ДВОЙНОЙ  
НЕРА-  
КАРТРИДЖ

**H14**

НЕРА-ФИЛЬТР  
H14

**WB**

КОЛЕСА С  
ТОРМОЗАМИ

**WLF**

ИНДИКАТОР  
ЗАСОРЕНИЯ  
ФИЛЬТРА

**HH**

СЕРТИФИКАЦИЯ  
H (ВЫСОКАЯ  
СТЕПЕНЬ РИСКА)

**ATEX**

СЕРТИФИКАЦИЯ  
ATEX

**PLANET 22 ATEX**

|                                        |                    |                                                |
|----------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| <b>Код</b>                             |                    | ASID00566                                      |
| <b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>                  |                    |                                                |
| <b>Тип уборки</b>                      |                    | СУХАЯ                                          |
| <b>Количество турбин</b>               |                    | 1                                              |
| <b>Мощность</b>                        | Вт                 | 1200                                           |
| <b>Напряжение</b>                      | В                  | 220-240                                        |
| <b>Частота</b>                         | Гц                 | 50-60                                          |
| <b>Высота водяного столба</b>          | ммН <sub>2</sub> O | 2140                                           |
| <b>Воздушный поток</b>                 | л/с                | 62                                             |
| <b>Емкость бака/материал</b>           | л                  | 30/сталь                                       |
| <b>Емкость мешка</b>                   | л                  | 18                                             |
| <b>Длина кабеля</b>                    | м                  | 10                                             |
| <b>ФИЛЬТРЫ</b>                         |                    |                                                |
| <b>НЕРА-фильтр на входе двигателя</b>  |                    | сертифицированный H14                          |
| <b>НЕРА-фильтр на выходе двигателя</b> |                    | сертифицированный H14                          |
| <b>Предварительный фильтр</b>          |                    | защита предварительным НЕРА-фильтром           |
| <b>Основной фильтр</b>                 |                    | электропроводный                               |
| <b>Мешок для пыли</b>                  |                    | электропроводный драпоновый и полимерный мешок |
| <b>Площадь фильтра</b>                 | см <sup>2</sup>    | 12.000                                         |

**РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**


ЭЛЕКТРО-  
ПРОВОДНЫЙ  
ДРАЛОНОВЫЙ  
ФИЛЬТР KTRI04688



ЭЛЕКТРО-  
ПРОВОДНЫЙ  
ОСНОВНОЙ ФИЛЬТР  
FTDP00618



ЗАЩИТА  
НЕРА-ФИЛЬТРА  
FTDP00610



НЕРА-ФИЛЬТР  
ВХОДНОЙ  
FTDP00399



НЕРА-ФИЛЬТР  
ВЫХОДНОЙ  
FTDP00400



ЭЛЕКТРО-  
ПРОВОДНЫЙ  
ПОЛИМЕРНЫЙ  
ФИЛЬТР KTRI04687

**АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ) Набор электропроводных принадлежностей Ø38 мм: PMDT00015**


ЭЛЕКТРО-  
ПРОВОДНЫЙ  
ШЛАНГ В СБОРЕ  
Ø 38-60 мм  
TBFX01067



ХРОМИРОВАННОЕ  
ДВОЙНОЕ КОЛЕНО  
Ø38



ЭЛЕКТРОПРОВОДНАЯ  
ПЛАСТИКОВАЯ ЩЕТКА  
С ПРОВОДЯЩЕЙ  
НЕЙЛОНОВОЙ ЩЕТИНОЙ  
Ø38



АЛЮМИНИЕВЫЙ  
КОНИЧЕСКИЙ  
ПЕРЕХОДНИК  
Ø 38-32 мм



ЭЛЕКТРО-  
ПРОВОДНАЯ  
ПЛАСТИКОВАЯ  
КРУГЛАЯ ЩЕТКА  
Ø32



ЭЛЕКТРО-  
ПРОВОДНАЯ  
ПЛАСТИКОВАЯ  
МАЛАЯ НАСАДКА  
Ø32



ЭЛЕКТРО-  
ПРОВОДНАЯ  
ПЛАСТИКОВАЯ  
ПЛОСКАЯ НАСАДКА  
Ø32

## PLANET 200

**WB**КОЛЕСА С  
ТОРМОЗАМИ**NSW**НЕСКОЛЬЗЯЩИЕ  
НЕЙЛОНОВЫЕ  
КОЛЕСА**EPS**ВСТРОЕННАЯ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ  
РОЗЕТКА**DT**СЪЕМНЫЙ  
БАК**MSF**РУЧНОЙ  
ВСТРЯХИВАТЕЛЬ  
ФИЛЬТРА**SSF**ФИЛЬТР  
ПОВЫШЕННОЙ  
ПЛОЩАДИ**CC**КОНУС  
СЕПАРАТОРА**VRV**КЛАПАН СБРОСА  
ПОНИЖЕННОГО  
ДАВЛЕНИЯ**VCO**КОНТРОЛЬ  
ИЗБЫТОЧНОГО  
ДАВЛЕНИЯ НА  
ФИЛЬТРЕ**304**НЕРЖАВЕЮЩАЯ  
СТАЛЬ AISI 304**TFI**ИНДИКАТОР  
УРОВНЯ  
ЗАПОЛНЕНИЯ  
БАКА

## PLANET 200

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Код                    | ASID00385 |
| Код PLANET (100 l)     | ASID00390 |
| Код PLANET H           | ASID00392 |
| Код PLANET HEPA (40 l) | ASID00411 |
| Код PLANET UJET        | ASID00402 |
| Код PLANET CJET        | ASID00386 |

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                            |                    |                   |
|----------------------------|--------------------|-------------------|
| Тип уборки                 |                    | СУХАЯ             |
| Количество турбин          |                    | 3 двухступенчатых |
| Мощность                   | Вт                 | 3800              |
| Напряжение                 | В                  | 220-240           |
| Высота водяного столба     | ммH <sub>2</sub> O | 2795              |
| Воздушный поток            | м³/ч               | 630               |
| Емкость бака/материал      | л                  | 60/сталь          |
| Уровень шума               | дБ(А)              | 78                |
| Диаметр входного отверстия | Ø мм               | 70                |

## ФИЛЬТРЫ

|                 |     |                           |
|-----------------|-----|---------------------------|
| Основной фильтр |     | ФИЛЬТР ПОВЫШЕННОЙ ПЛОЩАДИ |
| Площадь фильтра | см² | 19.500                    |

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)  
для жидкостейФИЛЬТР В СБОРЕ  
FTDP49548ПОПЛАВОК В  
КОМПЛЕКТЕ  
KTR187958 для  
PLANET 60 l  
KTR187957 для  
PLANET 100 l

## АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

## Базовый комплект 70-50 PMDT00444

ГИБКИЙ ШЛАНГ 58  
G55 С ЗАЖИМАМИ -  
3 м  
TBFX49497ХРОМИРОВАННОЕ  
ДВОЙНОЕ КОЛЕНО  
Ø 50  
LAFN49581ЩЕТКА-НАСАДКА  
С ЩЕТИНОЙ Ø 50  
SPPV01960ХРОМИРОВАННАЯ  
ПЛОСКАЯ НАСАДКА  
Ø 50  
SPPV49600

## АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

## Антистатичный комплект 70-50 PMDT00426

ЭЛЕКТРО-  
ПРОВОДНЫЙ  
ГИБКИЙ  
ШЛАНГ 50/70 С  
ЗАЖИМАМИ - 3 м  
TBFX00922ХРОМИРОВАННОЕ  
ДВОЙНОЕ КОЛЕНО  
Ø 50  
LAFN49581ЩЕТКА-НАСАДКА  
С ЩЕТИНОЙ Ø 50  
SPPV01960 - (R7865)РЕЗИНОВАЯ  
ПЛОСКАЯ  
НАСАДКА Ø 50  
SPPV49597МАСЛОСТОЙКИЙ  
ГИБКИЙ ШЛАНГ 50/70  
С ЗАЖИМАМИ- 3 м  
TBFX00479ХРОМИРОВАННОЕ  
ДВОЙНОЕ КОЛЕНО  
Ø 50  
LAFN49581ЩЕТКА ДЛЯ  
ВЛАЖНОЙ УБОРКИ  
Ø 50  
SPPV49592РЕЗИНОВАЯ ЩЕТКА  
Ø 50 SPPV49594

## АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

## Маслостойкий комплект 70-50

PMDT00448

## PLANET 300

**WB**КОЛЕСА С  
ТОРМОЗАМИ**DT**СЪЕМНЫЙ  
БАК**MSF**РУЧНОЙ  
ВСТРЯХИВАТЕЛЬ  
ФИЛЬТРА**SSF**ФИЛЬТР  
ПОВЫШЕННОЙ  
ПЛОЩАДИ**CC**КОНУС  
СЕПАРАТОРА**304**НЕРЖАВЕЮЩАЯ  
СТАЛЬ AISI 304**TFI**ИНДИКАТОР  
УРОВНЯ  
ЗАПОЛНЕНИЯ  
БАКА**NSW**НЕСКОЛЬЗЯЩИЕ  
НЕЙЛОНОВЫЕ  
КОЛЕСА

|                                                                                            |                           |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|
| Код                                                                                        | PLANET 300<br>ASID00416   |          |
| Код PLANET (100I)                                                                          | ASID00421                 |          |
| Код ATEX  | ASID00415                 |          |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                                             |                           |          |
| Тип уборки                                                                                 | СУХАЯ                     |          |
| Количество турбин                                                                          | 1 одноступенчатая         |          |
| Мощность                                                                                   | Вт                        | 3000     |
| Напряжение                                                                                 | В                         | 400      |
| Высота водяного столба                                                                     | ммH <sub>2</sub> O        | 2500     |
| Воздушный поток                                                                            | м³/ч                      | 330      |
| Емкость бака/материал                                                                      | л                         | 60/сталь |
| Уровень шума                                                                               | дБ(А)                     | 81,5     |
| Диаметр входного отверстия                                                                 | Ø мм                      | 70       |
| ФИЛЬТРЫ                                                                                    |                           |          |
| Основной фильтр                                                                            | фильтр повышенной площади |          |
| Площадь фильтра                                                                            | см²                       | 19.500   |

**РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

ФИЛЬТР В СБОРЕ  
KTRI04597

ПО ЗАПРОСУ  
ЭЛЕКТРО-  
ПРОВОДНЫЙ  
ФИЛЬТР В СБОРЕ  
KTRI04594



ПОПЛАВОК В  
КОМПЛЕКТЕ  
KTRI87958 для  
PLANET 60 I  
KTRI87957 для  
PLANET 100 I

**АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)  
для жидкостей****АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)**

Базовый комплект 70-50 PMDT00444



ГИБКИЙ ШЛАНГ 58  
G55 С ЗАЖИМАМИ -  
3 м · TBFX49497



ХРОМИРОВАННОЕ  
ДВОЙНОЕ КОЛЕНО  
Ø 50  
LAFN49581



ЩЕТКА-НАСАДКА  
С ЩЕТИНОЙ Ø 50  
SPPV01960



ХРОМИРОВАННАЯ  
ПЛОСКАЯ НАСАДКА  
Ø 50  
SPPV49600

**АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)**

Антистатичный комплект 70-50 PMDT00426  
Обязательны для версии ATEX



ЭЛЕКТРО-  
ПРОВОДНЫЙ  
ГИБКИЙ ШЛАНГ  
50/70С ЗАЖИМАМИ  
· 3 м TBFX00922



ХРОМИРОВАННОЕ  
ДВОЙНОЕ КОЛЕНО  
Ø 50  
LAFN49581



ЩЕТКА-НАСАДКА  
С ЩЕТИНОЙ Ø 50  
SPPV01960



РЕЗИНОВАЯ  
ПЛОСКАЯ  
НАСАДКА Ø 50  
SPPV49597

**АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)**

Маслостойкий комплект 70-50

PMDT00448



МАСЛОСТОЙКИЙ  
ГИБКИЙ ШЛАНГ 50/70  
С ЗАЖИМАМИ · 3 м  
TBFX00479



ХРОМИРОВАННОЕ  
ДВОЙНОЕ КОЛЕНО  
Ø 50  
LAFN49581



ЩЕТКА ДЛЯ  
ВЛАЖНОЙ УБОРКИ  
Ø 50  
SPPV49592



РЕЗИНОВАЯ ЩЕТКА  
Ø 50 SPPV49594



**PLANET 730**  
**PLANET 740**  
**PLANET 755**

**WB**КОЛЕСА С  
ТОРМОЗАМИ**NSW**НЕСКОЛЬЗЯЩИЕ  
НЕЙЛОНОВЫЕ  
КОЛЕСА**PC**ПОЛИ-  
ЭСТЕРОВЫЙ  
КАРТРИДЖ**DT**СЪЕМНЫЙ  
БАК**MSF**РУЧНОЙ  
ВСТРЯХИВАТЕЛЬ  
ФИЛЬТРА**SSF**ФИЛЬТР  
ПОВЫШЕННОЙ  
ПЛОЩАДИ**CC**КОНУС  
СЕПАРАТОРА**VRV**КЛАПАН СБРОСА  
ПОНИЖЕННОГО  
ДАВЛЕНИЯ**TFI**ИНДИКАТОР  
УРОВНЯ  
ЗАПОЛНЕНИЯ  
БАКА**VCO**КОНТРОЛЬ  
ИЗБЫТОЧНОГО  
ДАВЛЕНИЯ НА  
ФИЛЬТРЕ**304**НЕРЖАВЕЮЩАЯ  
СТАЛЬ AISI 304

|                                                                                                   | PLANET 730 | PLANET 740 | PLANET 755 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Код                                                                                               | ASID00494  | ASID00497  | ASID00502  |
| Код PLANET (100 I)                                                                                | ASID00495  | ASID00499  | ASID00503  |
| Код PLANET ATEX  | ASID00602  | ASID00603  | ASID00605  |
| Код PLANET UJET                                                                                   | -          | ASID00501  | -          |
| Код PLANET CJET                                                                                   | -          | ASID00498  | -          |

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип уборки                 | СУХАЯ              | СУХАЯ             | СУХАЯ            |
|----------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Количество турбин          | 1 одноступенчатая  | 1 одноступенчатая | 1 двуступенчатая |
| Мощность                   | Вт                 | 3000              | 4000             |
| Напряжение                 | В                  | 380               | 380              |
| Высота водяного столба     | ммН <sub>2</sub> O | 2650              | 2650             |
| Воздушный поток            | м³/ч               | 315               | 410              |
| Емкость бака/материал      | л                  | 60/сталь          | 60/сталь         |
| Диаметр входного отверстия | Ø мм               | 70                | 70               |

## ФИЛЬТРЫ

|                 |                           |                           |                           |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Основной фильтр | фильтр повышенной площади | фильтр повышенной площади | фильтр повышенной площади |
| Картридж        | полиэстеровый картридж    | полиэстеровый картридж    | полиэстеровый картридж    |
| Площадь фильтра | см²                       | 30.000                    | 30.000                    |

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ФИЛЬТР В  
СБОРЕ  
KTRI04597 -  
(07614)

КАРТРИДЖ  
FTDP00375 -  
(021458)

ПО ЗАПРОСУ  
ЭЛЕКТРО-  
ПРОВОДНЫЙ  
ФИЛЬТР В  
СБОРЕ  
KTRI04594  
(07611)

ПО ЗАПРОСУ  
ЭЛЕКТРО-  
ПРОВОДНЫЙ  
КАРТРИДЖ  
FTDP00508  
и НЕРА-  
КАРТРИДЖ  
FTDP00509



ПОПЛАВОК В  
КОМПЛЕКТЕ  
KTRI87958 для  
PLANET 60 I  
KTRI87957 для  
PLANET 100 I

## АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

Базовый комплект 70-50 PMDT00444



ГИБКИЙ ШЛАНГ 58  
G55 С ЗАЖИМАМИ -  
3 м - TBFX49497

ХРОМИРОВАННОЕ  
ДВОЙНОЕ КОЛЕНО  
Ø 50  
LAFN49581

ЩЕТКА-НАСАДКА  
С ЩЕТИНОЙ Ø 50  
SPPV01960

ХРОМИРОВАННАЯ  
ПЛОСКАЯ НАСАДКА  
Ø 50  
SPPV49600

## АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

Антистатический комплект 70-50 PMDT00426  
Обязательны для версии ATEX



ЭЛЕКТРО-  
ПРОВОДНЫЙ  
 ГИБКИЙ  
ШЛАНГ 50/70 С  
ЗАЖИМАМИ - 3 м  
TBFX00922

ХРОМИРОВАННОЕ  
ДВОЙНОЕ КОЛЕНО  
Ø 50  
LAFN49581

ЩЕТКА-НАСАДКА  
С ЩЕТИНОЙ Ø 50  
SPPV01960

РЕЗИНОВАЯ  
ПЛОСКАЯ  
НАСАДКА Ø 50  
SPPV49597

## АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

Маслостойкий комплект 70-50

PMDT00448



МАСЛОСТОЙКИЙ  
 ГИБКИЙ ШЛАНГ 50/70  
С ЗАЖИМАМИ - 3 м  
TBFX00479

ХРОМИРОВАННОЕ  
ДВОЙНОЕ КОЛЕНО  
Ø 50  
LAFN49581

ЩЕТКА ДЛЯ  
ВЛАЖНОЙ УБОРКИ  
Ø 50  
SPPV49592

РЕЗИНОВАЯ ЩЕТКА  
Ø 50 SPPV49594

## PLANET 775 AF

**WB**КОЛЕСА С  
ТОРМОЗАМИ**NSW**НЕСКОЛЬЗЯЩИЕ  
НЕЙЛОНОВЫЕ  
КОЛЕСА**PC**ПОЛИ-  
ЭСТЕРОВЫЙ  
КАРТРИДЖ**DT**СЪЕМНЫЙ  
БАК**MSF**РУЧНОЙ  
ВСТРЯХИВАТЕЛЬ  
ФИЛЬТРА**SSF**ФИЛЬТР  
ПОВЫШЕННОЙ  
ПЛОЩАДИ**CC**КОНУС  
СЕПАРАТОРА**VRV**КЛАПАН СБРОСА  
ПОНИЖЕННОГО  
ДАВЛЕНИЯ**TFI**ИНДИКАТОР  
УРОВНЯ  
ЗАПОЛНЕНИЯ  
БАКА**VCO**КОНТРОЛЬ  
ИЗБЫТОЧНОГО  
ДАВЛЕНИЯ НА  
ФИЛЬТРЕ**304**НЕРЖАВЕЮЩАЯ  
СТАЛЬ AISI 304

| PLANET 775 AF                                                                                     |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Код                                                                                               | ASID00506                 |
| Код PLANET ATEX  | ASID00507                 |
| <b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>                                                                             |                           |
| Тип уборки                                                                                        | СУХАЯ / ВЛАЖНАЯ И СУХАЯ   |
| Количество турбин                                                                                 | 1 одноступенчатая         |
| Мощность                                                                                          | Вт 7500                   |
| Напряжение                                                                                        | В 380                     |
| Высота водяного столба                                                                            | ммН <sub>2</sub> O 3200   |
| Воздушный поток                                                                                   | м³/ч 530                  |
| Емкость бака/материал                                                                             | л 100/сталь               |
| Диаметр входного отверстия                                                                        | Ø мм 70                   |
| <b>ФИЛЬТРЫ</b>                                                                                    |                           |
| Основной фильтр                                                                                   | фильтр повышенной площади |
| Картридж                                                                                          | полиэстеровый картридж    |
| Площадь фильтра                                                                                   | см² 70.000                |

**РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

ФИЛЬТР В СБОРЕ  
FTDP40000



ПОЛИЭСТЕРНЫЙ  
КАРТРИДЖ  
FTDP00408  
**ПО ЗАПРОСУ**  
ЭЛЕКТРО-  
ПРОВОДНЫЙ  
КАРТРИДЖ  
FTDP00568

**АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)  
для жидкостей**

ПОПЛАВОК В  
КОМПЛЕКТЕ  
KTRI87957 для  
PLANET 100 I

**АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)**

**Антистатичный комплект 70-50 RMDT00426**  
Обязательны для версии ATEX



ЭЛЕКТРО-  
ПРОВОДНЫЙ  
ГИБКИЙ  
ШЛАНГ 50/70 С  
ЗАЖИМАМИ - 3 м  
TBFX00922



ХРОМИРОВАННОЕ  
ДВОЙНОЕ КОЛЕНО  
Ø 50  
LAFN49581



ЩЕТКА-НАСАДКА  
С ЩЕТИНОЙ Ø 50  
SPPV01960



РЕЗИНОВАЯ  
ПЛОСКАЯ  
НАСАДКА Ø 50  
SPPV49597

**АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)  
Базовый комплект 70-50 RMDT00444**

ГИБКИЙ ШЛАНГ 58  
G55 С ЗАЖИМАМИ -  
3 м  
TBFX49497



ХРОМИРОВАННОЕ  
ДВОЙНОЕ КОЛЕНО  
Ø 50  
LAFN49581



ЩЕТКА-НАСАДКА  
С ЩЕТИНОЙ Ø 50  
SPPV01960



ХРОМИРОВАННАЯ  
ПЛОСКАЯ НАСАДКА  
Ø 50  
SPPV49600

**АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)  
Маслостойкий комплект 70-50 RMDT00448**

МАСЛОСТОЙКИЙ  
ГИБКИЙ ШЛАНГ 50/70  
С ЗАЖИМАМИ - 3 м  
TBFX00479



ХРОМИРОВАННОЕ  
ДВОЙНОЕ КОЛЕНО  
Ø 50  
LAFN49581



ЩЕТКА ДЛЯ  
ВЛАЖНОЙ УБОРКИ  
Ø 50  
SPPV49592



РЕЗИНОВАЯ ЩЕТКА  
Ø 50 SPPV49594



## АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ - СОДЕРЖАНИЕ

### ИННОВАЦИИ

182

АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЗ  
ПОДОГРЕВА ВОДЫ

192


АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С  
ПОДОГРЕВОМ ВОДЫ

238


АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ  
СТАЦИОНАРНЫЕ

266

# ПОСТОЯННАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДЛЯ БОЛЬШЕЙ ЭКОНОМИИ

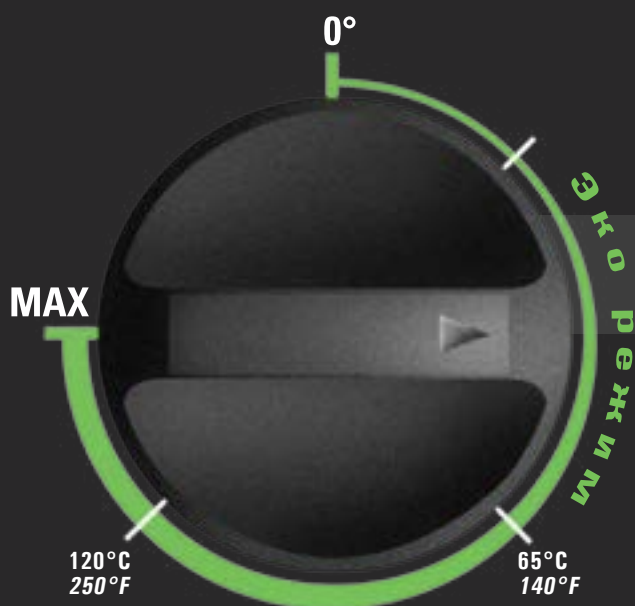

Установлена температура 40°C

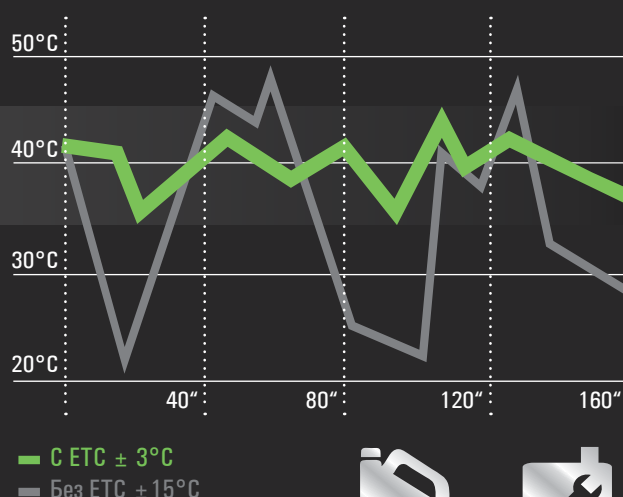

МЕНЬШЕ  
ПОТРЕБЛЕНИЕ  
ТОПЛИВА



МЕНЬШЕ СТОИМОСТЬ  
ОБСЛУЖИВАНИЯ

## ИННОВАЦИЯ



ЭЛЕКТРОННЫЙ  
КОНТРОЛЬ  
ТЕМПЕРАТУРЫ

## ДЕТАЛИ

· Точная настройка температуры обеспечивает большую безопасность как при деликатной, так и интенсивной мойке

Постоянная температура означает пониженный расход топлива


· Фиксированная температура сокращает выброс выхлопных газов при большей эффективности бойлера и большей чистоте

## АППАРАТЫ


· PW-H50 PLUS

· PW-H100 PLUS

# ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАДОЛГО

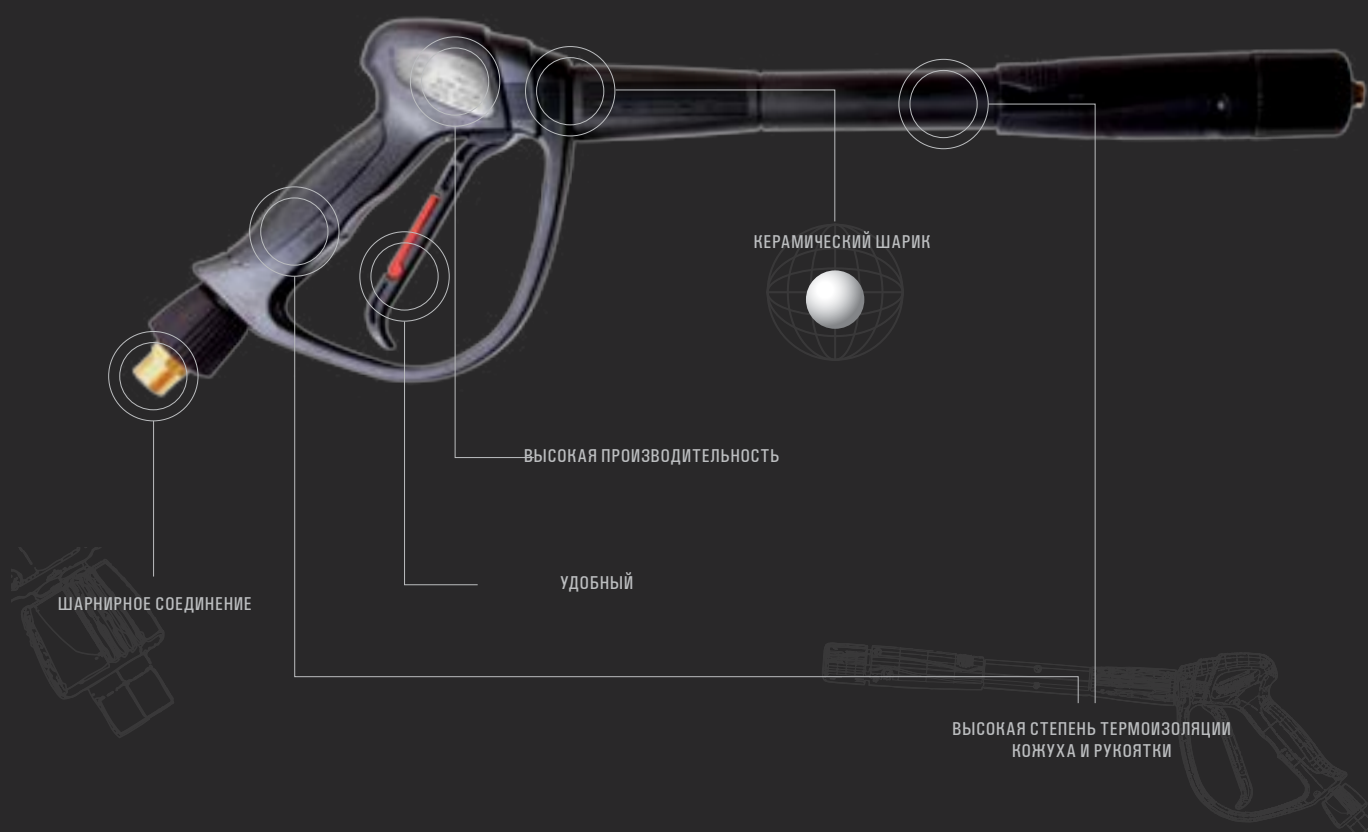

## ИННОВАЦИЯ



## G 6000 КЕРАМИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ

## ДЕТАЛИ

· Лучшие характеристики в категории  
(350 бар · 45 л/мин. · 160 °C)

· Потрясающее удобство при использовании  
системы LFANT (Срабатывание/Удержание Курка  
Малым Усилием)

· Изолированный кожух и рукоятка обеспечивают  
комфорт работы при работе с высокими  
температурами воды и в режиме подачи пара

· Великолепная производительность без протечек


· Высокая прочность пистолета - керамический  
шарик имеет высокую стойкость к хлору и  
моющим средствам

· Латунное шарнирное соединение предотвращает  
скручивание шланга

· Простое подсоединение шланга и насадки (без  
использования инструментов)



# МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ

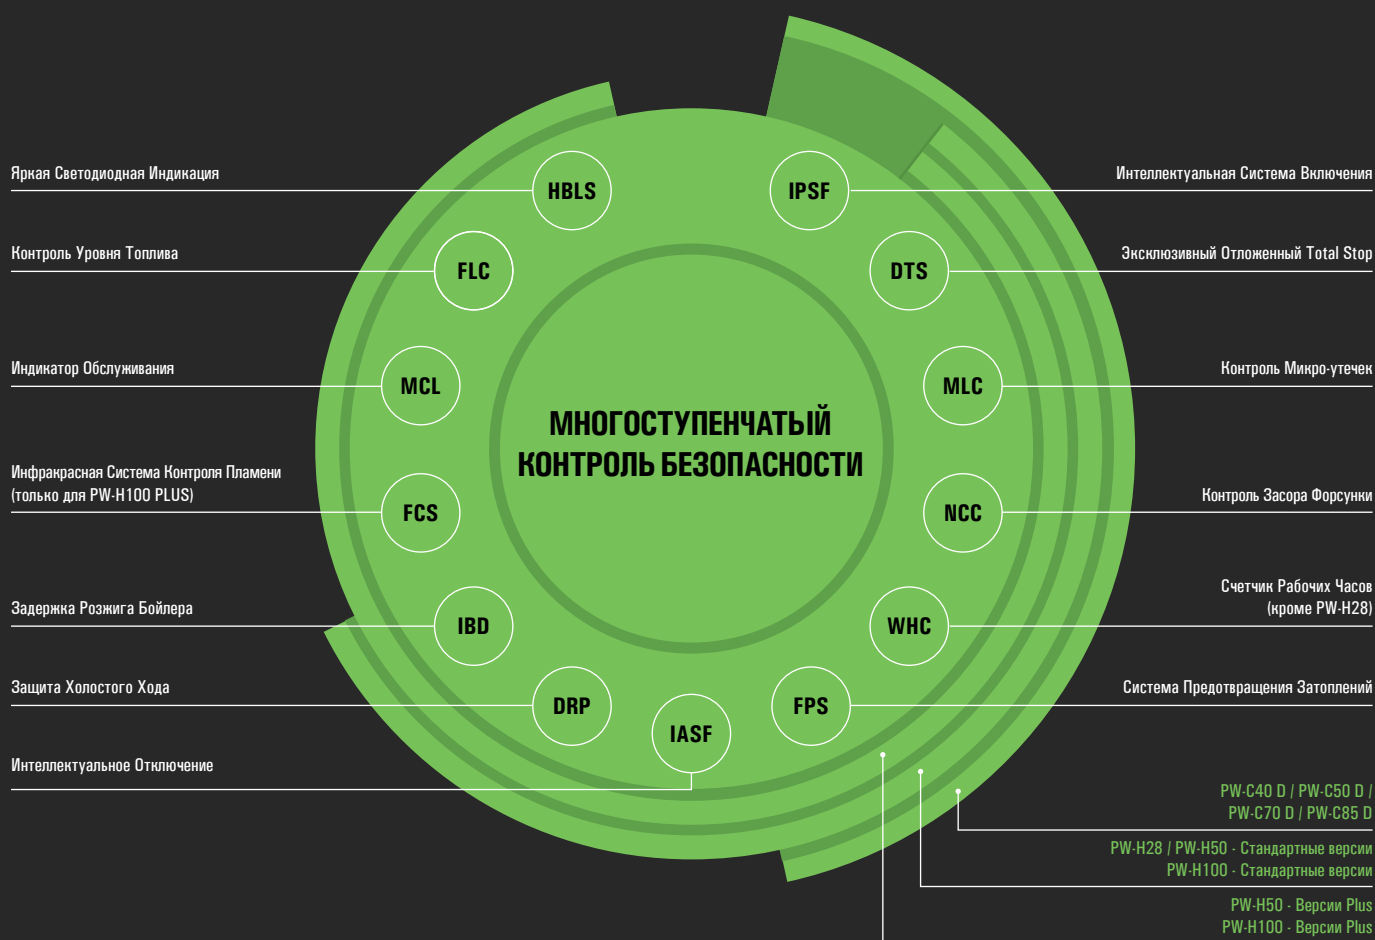

## ИННОВАЦИЯ



TM

## МНОГООРУПЕНЧАТЫЙ КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ


## ДЕТАЛИ

- Максимальная сохранность аппарата и повышенная безопасность оператора
- Пониженное потребление энергии
- Снижение стоимости обслуживания благодаря системе самодиагностики
- Нет больше подтоплений из-за утечек в гидравлическом контуре


# ВСЕГДА ГОТОВЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

## ЭРГОНОМИЧНЫЕ И ВСЕ ПОД РУКОЙ

## ИНТУИТИВНО-ПОНЯТНЫЕ И ПРОСТЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

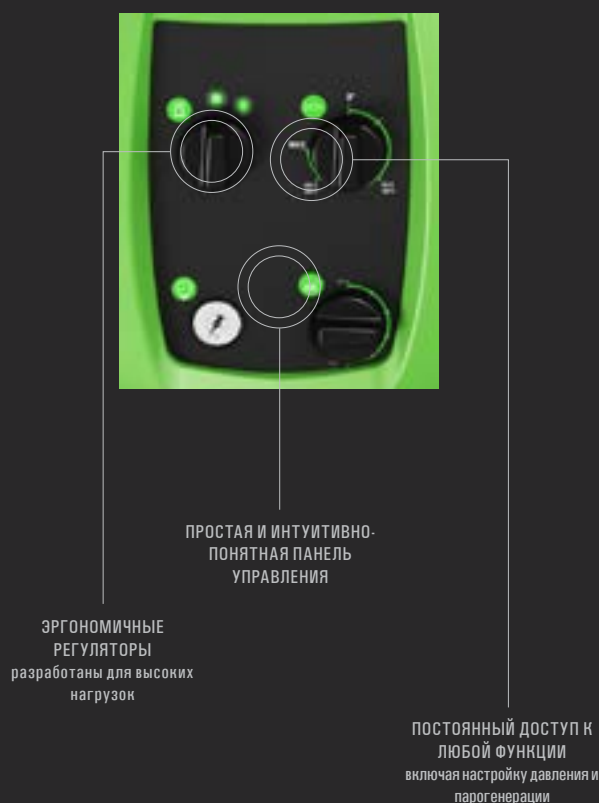

### ИННОВАЦИЯ




## ЭРГОНОМИЧНОСТЬ


### ДЕТАЛИ

- Экономия времени и усилий: все всегда на борту
- Интуитивно-простая эксплуатация аппарата

# ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ БОЙЛЕР ОТ ІРС

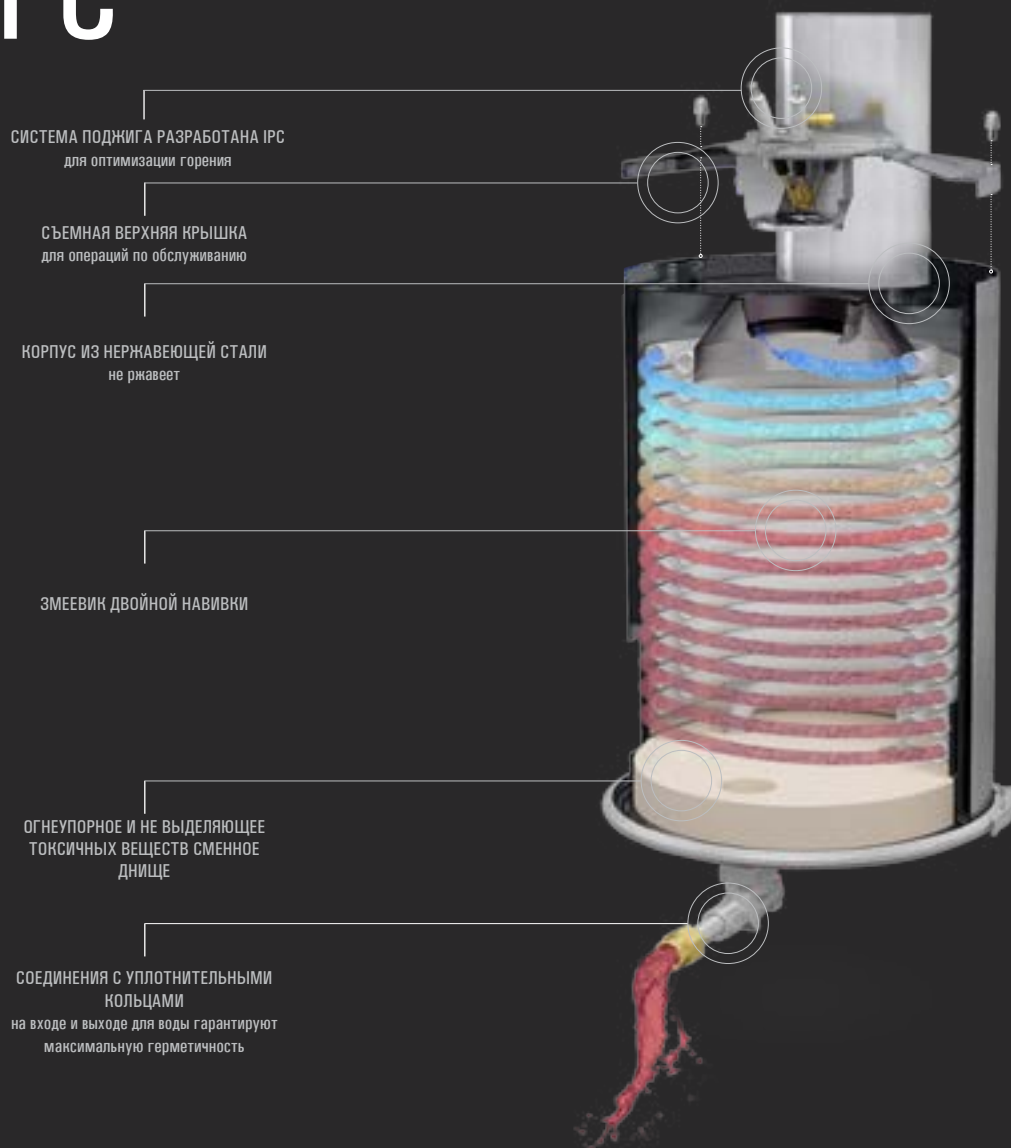

## ИННОВАЦИЯ




™

**БОЙЛЕР ІРС**


## ДЕТАЛИ

- Конструкция из нержавеющей стали разработана ІРС
- Процесс горения оптимизирован для высоких характеристик
- Вход и выход для воды расположены на дне бойлера, чтобы вода не оставалась внутри змеевика
- Змеевик двойной навивки изготовлен из специальных стальных труб. Змеевик из нержавеющей стали доступен по запросу

# НАСОС IPC

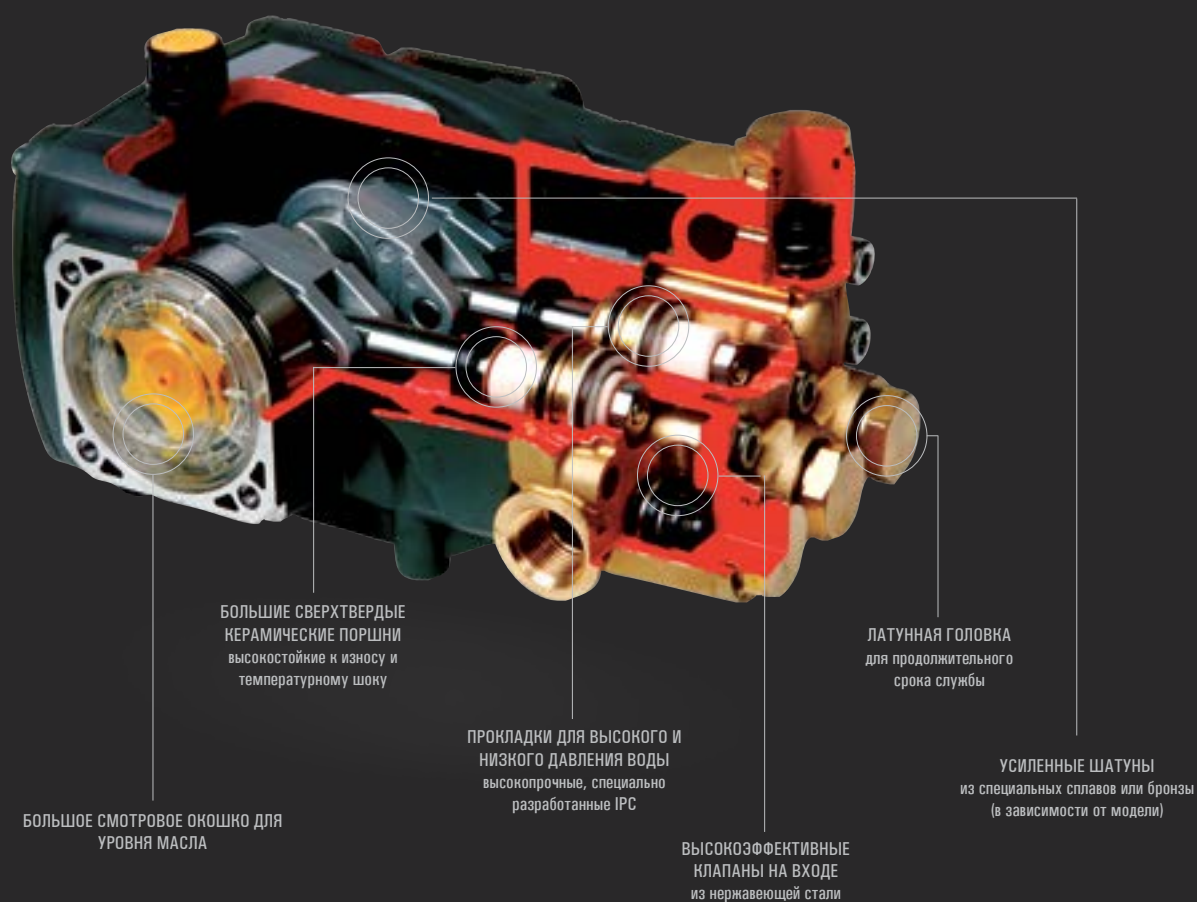

## ИННОВАЦИЯ



НАСОС  
IPC



## ДЕТАЛИ

- Эксклюзивный насос с надежностью мирового класса
- Двойные прокладки (высокое/низкое давление) и промежуточная камера поддерживают нормальную температуру в системе и возвращают любую возможную протечку, вызванную износом уплотнений
- Детали большого размера для того, чтобы выдерживать интенсивную эксплуатацию
- Моторесурс на испытаниях показал до 2000 часов при 8-часовом ежедневном использовании

# ЛЕГКО ПЕРЕВОЗИТЬ

## АППАРАТЫ С НАГРЕВОМ ВОДЫ 3-Х КОЛЕСНАЯ ВЕРСИЯ


идеальное перемещение по любым  
производственным покрытиям и  
поверхностям

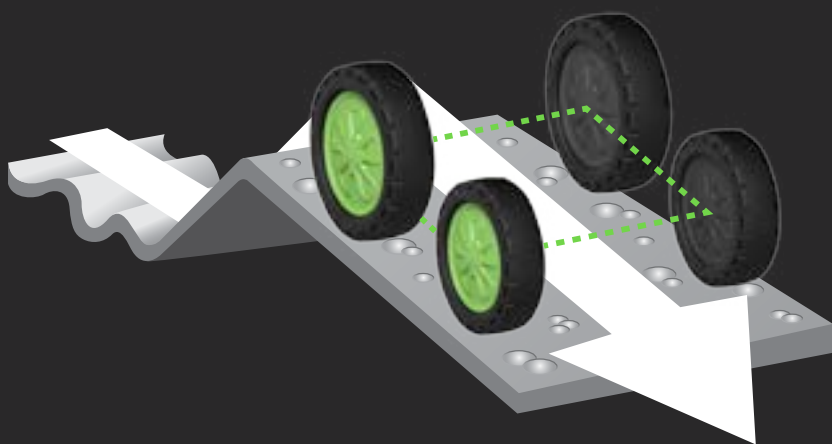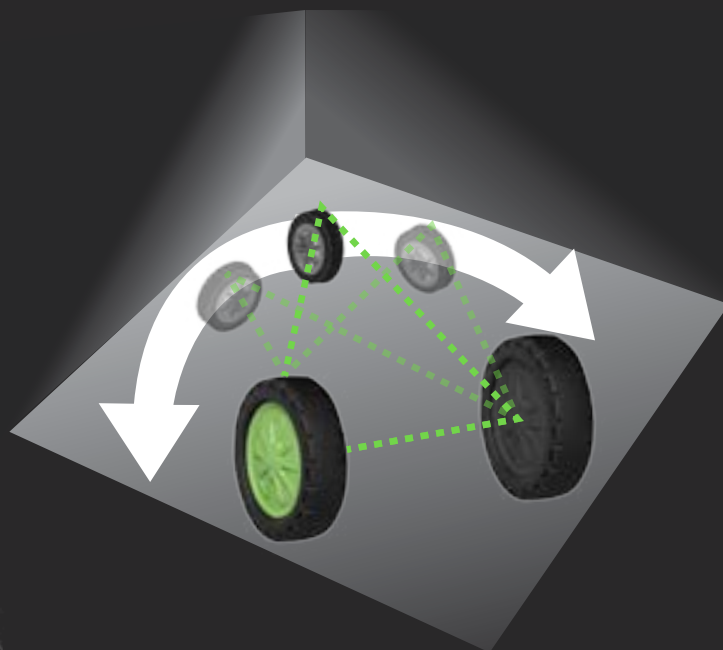

## АППАРАТЫ С НАГРЕВОМ ВОДЫ 4-Х КОЛЕСНАЯ ВЕРСИЯ

легко перевозить по любой поверхности (бетон,  
земля, гравий и т.п.)

### ИННОВАЦИЯ



ДЛЯ ЛЮБОЙ  
ПОВЕРХНОСТИ

### ДЕТАЛИ

· 3-Х КОЛЕСНЫЕ ВЕРСИИ оборудованы двумя фиксированными колесами и одним поворотным колесом с тормозом

· 4-Х КОЛЕСНЫЕ ВЕРСИИ оборудованы четырьмя колесами большого диаметра и рулем-рукояткой, что делаем аппарат устойчивым и высококомобильным при транспортировке  
Колеса закреплены на стальном шасси

### АППАРАТЫ

· эксклюзивно от ИРС: аппараты с нагревом воды доступны в 3 или 4-колесных версиях

# СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПЛУНЖЕРНЫЙ НАСОС  
раздельный с двигателем



ОТДЕЛЬНЫЙ БАЙПАС



ЛЕГКООБСЛУЖИВАЕМЫЙ  
БОЙЛЕР  
открывается сверху




ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ  
стандартного типа, воздушного  
охлаждения, раздельный с насосом



РАЗМЕЩЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ ПОЗВОЛЯЕТ  
ПРОИЗВОДИТЬ ПРОСТОЕ И БЫСТРОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



## ИННОВАЦИЯ



## МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

## ДЕТАЛИ

- Простой и удобный доступ к внутренним компонентам простым снятием кожуха
- Насос, клапан и двигатель легкодоступны для быстрого обслуживания и/или ремонта
- Прочный корпус с высокой стойкостью к ударам, термическому шоку, атмосферным осадкам и химической коррозии

## АППАРАТЫ

- PW-H28
- PW-H50
- PW-H100

# ВЫСОКО- КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ

+ 30 % ВЫШЕ  
**КОНЦЕНТРАЦИЯ**



+ 30 % ВЫШЕ  
**ЭФФЕКТИВНОСТЬ**

**ЭФФЕКТ  
ЗАЩИТЫ ОТ  
РЖАВЧИНЫ**

## ИННОВАЦИЯ



**ЖИДКОСТЬ ДЛЯ  
УСТРАНЕНИЯ  
НАКИПИ M421**

## ДЕТАЛИ

· Предотвращает образование накипи на змеевике аппаратов высокого давления с нагревом воды, экономя топлива, избавляя от потерь тепла

· Снижает стоимость обслуживания, необходимого из-за условий повышенного напряжения на трубу змеевика, создаваемого накипью

· Обеспечивает большую производительность при мойке, ликвидируя потери в змеевике от накипи

· Защищает от коррозии детали, контактирующие с водой

Фасовка - 6 X 1 кг – 10 кг


# ВСЕ В ОДНОМ



## КОМПЛЕКТ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ГОД

- ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ
- ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР
- УПЛОТНЕНИЕ ШЛАНГА
- УПЛОТНЕНИЕ ЭЛЕКТРОДОВ
- КОМПЛЕКТ M22
- КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ
- НАБОР МАСЛЯНЫХ УПЛОТНЕНИЙ
- КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ КЛАПАНА
- КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПИСТОЛЕТА
- КОМПЛЕКТ ДЛЯ ШАРНИРА
- КОМПЛЕКТ САЛЬНИКОВ КЛАПАНОВ
- ЭЛЕКТРОДЫ ГОРЕЛКИ
- ФОРСУНКА ГОРЕЛКИ

### ИННОВАЦИЯ




## НАБОР ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

### ДЕТАЛИ

- С помощью одного кода заказывается сразу все необходимое
- Дешевле, чем покупка отдельных компонентов



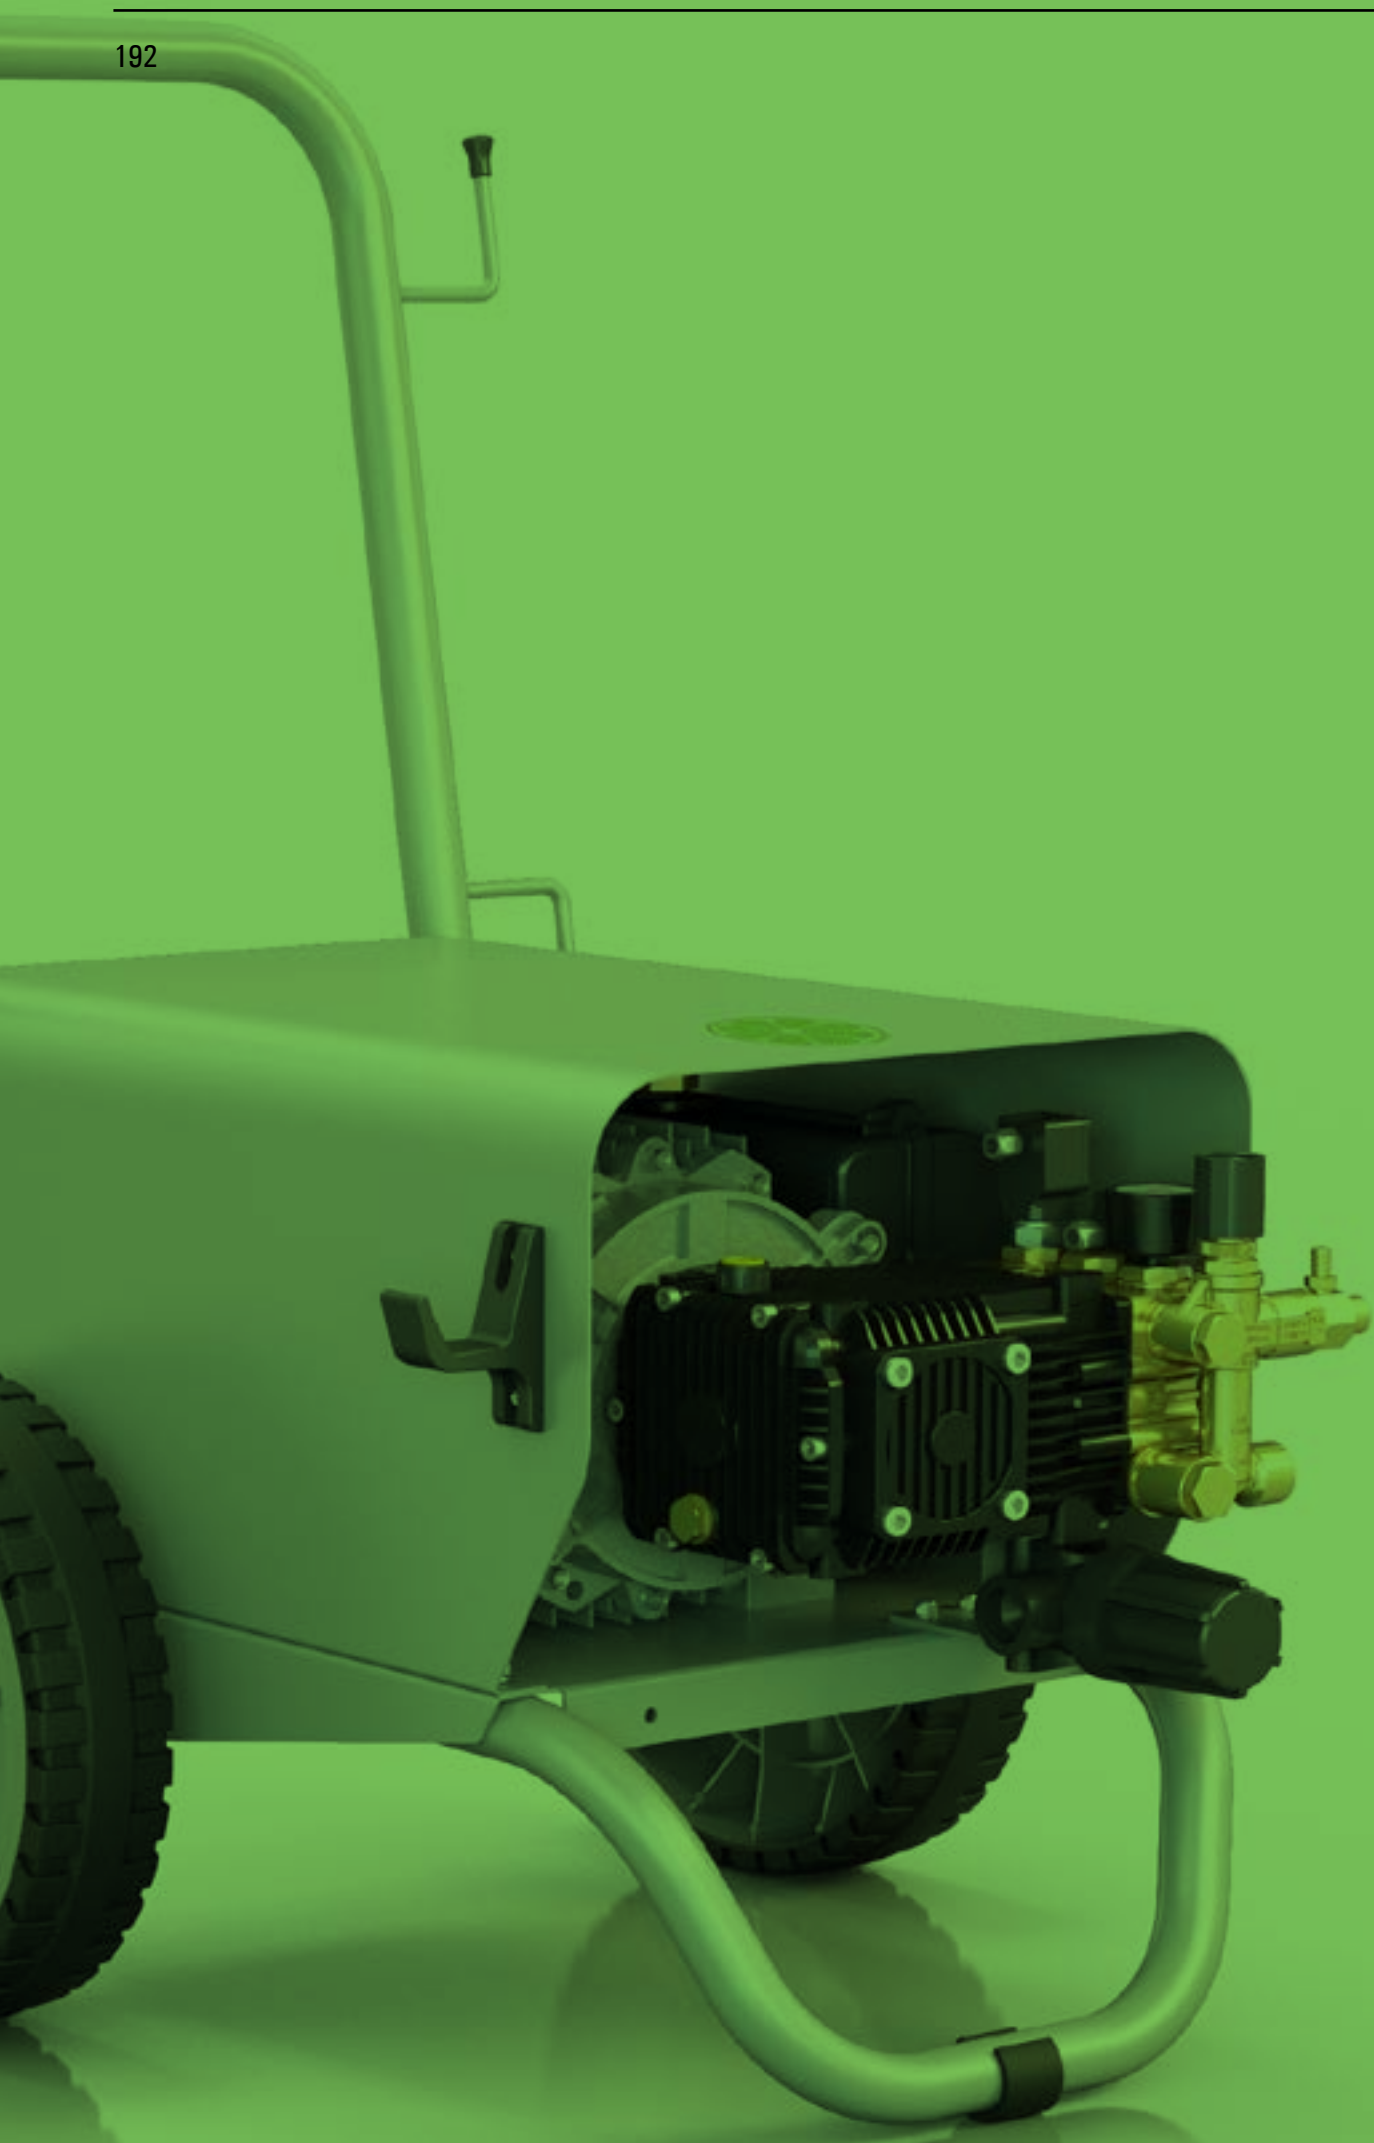

## АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОДЫ - СОДЕРЖАНИЕ

### КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

194

PW-C04 / PW-C08 / PW-C09

196

PW-C22 / PW-C22 PLUS

198

PW-C10 / PW-C10 PLUS

200

PW-C23

202

PW-C23 PLUS

204

PW-C25

206

PW-C25 PLUS

208

PW-C40

210

PW-C40 PLUS

214

PW-C50

218

PW-C50 PLUS

220

PW-C70 / PW-C70 PLUS

222

PW-C80

224

PW-C85

226

ABSOLUTE

230

BENZ

232

DIESEL-C

234

FIRE BOX

236

## СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

|                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>БАЙПАС</b>                                        |  | Система, которая обеспечивает циркуляцию воды в насосе при отпущенном курке пистолета                                                                                                                                                                                      |
| <b>TOTAL STOP</b>                                    |  | Полная остановка - Сразу выключает аппарат при отпуске курка пистолета                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP</b>                         |  | Задержка Полной Остановки - Выключает аппарат спустя 30" (секунд) после отпущения курка пистолета и включает вновь при нажатии курка                                                                                                                                       |
| <b>ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯЕМАЯ БЕЗОПАСНАЯ ОСТАНОВКА</b> |  | Дистанционно управляемая безопасная остановка - Отключает аппарат после 3' (минут) байпаса. Необходимо повторно включить аппарат выключателем для запуска аппарата. Эта система предохраняет уплотнения насоса от перегрева вследствие длительной работы в стадии байпаса. |
| <b>СНИЖЕНИЕ ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ</b>                   |  | Снижает обороты двигателя внутреннего сгорания в стадии байпаса<br>Продлевает срок службы насоса и снижает расход топлива                                                                                                                                                  |

## УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ

|                                           |                                                                                     |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>УМНЫЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ</b> |   | Автоматическое отключение аппарата после периода простоя<br>Период меняется в зависимости от времени использования |
| <b>СИСТЕМА КОНТРОЛЯ МИКРОУТЕЧЕК</b>       |  | Система, которая отключает аппарат в случае возникновения утечек в контуре высокого давления                       |
| <b>ЗАЩИТА ОТ СУХОГО ХОДА</b>              |  | Выключает аппарат в случае нехватки воды                                                                           |
| <b>ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН</b>            |  | Предотвращает перегрев внутри насоса высокого давления в случае продолжительной стадии байпаса                     |
| <b>КОНТРОЛЬ ЗАСОРЕНИЯ РАСПЫЛИТЕЛЯ</b>     |  | Выключает аппарат в случае засорения распылителя                                                                   |
| <b>ЗАДЕРЖКА РОЗЖИГА БОЙЛЕРА</b>           |  | Система, которая гарантирует низкий уровень выбросов и дымовыделения в фазе розжига котла                          |
| <b>СЧЕТЧИК НАРАБОТКИ</b>                  |  | Электронный счетчик, который указывает наработку аппарата                                                          |
| <b>СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАТОПЛЕНИЯ</b>  |  | Останавливает аппарат после 60 минут постоянной активности                                                         |

| ITS                                  | ITS    | ITS    | BYP    | ITS | BYP    | ITS | DTS | BYP    | DTS | DTS    | BYP | DTS    | BYP    | DTS | ST       | BYP  | BYP      |          |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|-----|--------|-----|-----|--------|-----|--------|-----|--------|--------|-----|----------|------|----------|----------|
| PW-C04<br>PW-C08<br>PW-C09<br>PW-C22 | PW-C10 | PW-C23 | PW-C25 |     | PW-C40 |     |     | PW-C50 |     | PW-C70 |     | PW-C80 | PW-C85 |     | ABSOLUTE | BENZ | DIESEL-C | FIRE BOX |
|                                      |        |        | •      |     | •      |     |     | •      |     |        |     | •      | •      |     |          | •    | •        |          |
| •                                    | •      | •      |        | •   | •      |     |     |        |     |        |     |        |        |     |          |      |          |          |
|                                      |        |        |        |     |        |     | •   |        | •   | •      |     | •      | •      |     |          |      |          |          |
|                                      |        |        |        |     |        |     |     |        |     |        |     |        |        |     | •        |      |          |          |
|                                      |        |        |        |     |        |     |     |        |     |        |     |        |        |     |          | •    | •        |          |
|                                      |        |        |        |     |        |     |     |        |     |        |     |        |        |     |          |      |          |          |
|                                      |        |        |        |     |        |     | •   |        | •   | •      |     | •      | •      |     |          |      |          |          |
|                                      |        |        |        |     |        |     | •   |        | •   | •      |     | •      | •      |     |          |      |          |          |
|                                      |        |        |        |     |        |     |     |        | •   |        |     |        | •      | •   | •        | •    | •        |          |
|                                      |        |        | •      |     | •      |     |     | •      |     |        |     | •      | •      |     | •        | •    | •        |          |
|                                      |        |        |        |     |        |     | •   |        | •   | •      |     | •      | •      |     |          |      |          |          |
|                                      |        |        |        |     |        |     |     |        |     |        |     |        |        |     |          |      |          | •        |
|                                      |        |        |        |     |        |     | •   |        | •   | •      |     | •      | •      |     |          |      |          |          |
|                                      |        |        |        |     |        |     | •   |        | •   | •      |     | •      | •      |     |          |      |          |          |

**PW-C04**  
**PW-C08**  
**PW-C09**



PW-C04

PW-C08 / PW-C09

**СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

ПИСТОЛЕТ



НАСАДКА / ТУРБО-НАСАДКА



ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



ПЕННАЯ НАСАДКА



ЩЕТКА (ТОЛЬКО PW-C08 И PW-C09)



TOTAL STOP

| Модели                               |            | PW-C04 I1106A M              | PW-C08 I1106A M              | PW-C09 I1207A M              |
|--------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Код                                  |            | IDAF94298                    | IDAF94299                    | IDAF94300                    |
| <b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>    |            |                              |                              |                              |
| Рабочее давление                     | бар/МПа    | 110/11                       | 110/11                       | 120/12                       |
| Производительность                   | л/ч        | 360                          | 360                          | 380                          |
| Макс.температура воды на входе       | °С         | 50                           | 50                           | 50                           |
| <b>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>  |            |                              |                              |                              |
| Электропитание                       | Фаз-В-Гц/А | 1-230-50/8                   | 1-230-50/8,2                 | 1-230-50/8,2                 |
| Потребляемая энергия                 | кВт        | 1,4                          | 1,4                          | 1,8                          |
| Тип двигателя                        |            | универсальный                | универсальный                | универсальный                |
| Управление                           |            | ITS                          | ITS                          | ITS                          |
| <b>ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b> |            |                              |                              |                              |
| Насос / головка / поршни             |            | аксиальный/алюминиевая/нерж. | аксиальный/алюминиевая/нерж. | аксиальный/алюминиевая/нерж. |
| Подача моющего средства              |            | низкое давление              | низкое давление              | низкое давление              |
| <b>ВЕС И ГАБАРИТЫ</b>                |            |                              |                              |                              |
| Вес                                  | кг         | 7                            | 8                            | 9                            |
| Габаритные размеры (ДхШхВ)           | см         | 31x25x46                     | 31x25x73                     | 25,5x28x53                   |
| Конструкция рамы                     |            | пластик                      | пластик                      | пластик                      |
| Версия                               |            | 2 колеса                     | 2 колеса                     | 2 колеса                     |
| <b>СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>      |            |                              |                              |                              |
| Пистолет                             |            | IPPR40021                    | IPPR40021                    | IPPR40021                    |
| Насадка                              |            | LCPR40123                    | LCPR40123                    | LCPR40124                    |
| Турбо-насадка                        |            | LCPR40128                    | LCPR40128                    | LCPR40129                    |
| Шланг высокого давления              |            | TBAP40178 (4 м)              | TBAP40179 (6 м)              | TBAP40179 (6 м)              |
| Пенное устройство                    |            | LCPR40118                    | LCPR40118                    | LCPR40118                    |
| Неподвижная щетка                    |            | -                            | SPID40013                    | SPID40013                    |

## АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)



ВРАЩАЮЩАЯСЯ  
ЩЕТКА ДЛЯ ВОДЫ  
KTRI40329



НЕПОДВИЖНАЯ  
ЩЕТКА ДЛЯ ВОДЫ  
KTRI40330



ПЕННОЕ  
УСТРОЙСТВО  
KTRI40331



КОМПЛЕКТ  
ДЛЯ ЧИСТКИ  
ПОВЕРХНОСТЕЙ  
KTRI40325



КОМПЛЕКТ ДЛЯ  
МЫТЬЯ ПОЛА  
KTRI40324



КОМПЛЕКТ ДЛЯ  
ПРОЧИСТКИ ТРУБ  
KTRI40327



ПЕСКОСТРУЙНЫЙ  
КОМПЛЕКТ  
KTRI40328

## PW-C22 PW-C22 PLUS



PW-C22



PW-C22 PLUS

### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ПИСТОЛЕТ



НАСАДКА / ТУРБО-НАСАДКА



ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

| Модели                         |            | PW-C22 I1207A M                  | PW-C22P I1207A M                 | PW-C22P I1307A M                 | PW-C22P I1507A M                 |
|--------------------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Код                            |            | IDAF94301                        | IDAF94302                        | IDAF94303                        | IDAF94304                        |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ     |            |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Рабочее давление               | бар/МПа    | 120/12                           | 120/12                           | 130/13                           | 150/15                           |
| Производительность             | л/ч        | 380                              | 380                              | 420                              | 500                              |
| Макс.температура воды на входе | °C         | 50                               | 50                               | 50                               | 50                               |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   |            |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Электропитание                 | Фаз-В-Гц/А | 1-230-50/9                       | 1-230-50/9                       | 1-230-50/9                       | 1-230-50/11                      |
| Потребляемая энергия           | кВт        | 1,6                              | 1,6                              | 2                                | 2,5                              |
| Тип двигателя                  |            | индукционный                     | индукционный                     | индукционный                     | индукционный                     |
| Управление                     |            | ITS                              | ITS                              | ITS                              | ITS                              |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  |            |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Насос / головка / поршни       |            | аксиальный / алюминиевая / нерж. | аксиальный / алюминиевая / нерж. | аксиальный / алюминиевая / нерж. | аксиальный / алюминиевая / нерж. |
| Подача моющего средства        |            | низкое давление                  | низкое давление                  | низкое давление                  | низкое давление                  |
| ВЕС И ГАБАРИТЫ                 |            |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Вес                            | кг         | 18                               | 19                               | 20                               | 25                               |
| Габаритные размеры (ДхШхВ)     | см         | 34,5х29,5х78                     | 34х33х86,5                       | 34х33х86,5                       | 34х33х86,5                       |
| Конструкция рамы               |            | пластик                          | пластик                          | пластик                          | пластик                          |
| Версия                         |            | 2 колеса                         | 2 колеса                         | 2 колеса                         | 2 колеса                         |
| СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ       |            |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Пистолет                       |            | IPPR40019                        | IPPR40019                        | IPPR40019                        | IPPR40019                        |
| Насадка                        |            | LCPR40120                        | LCPR40120                        | LCPR40121                        | LCPR40116                        |
| Турбо-насадка                  |            | LCPR40125                        | LCPR40125                        | LCPR40126                        | LCPR40117                        |
| Шланг высокого давления        |            | ТВАР40180 (6 м)                  | ТВАР40181 (8 м)                  | ТВАР40182 (8 м)                  | ТВАР40171 (8 м)                  |
| Катушка для шланга             |            | -                                | ДА                               | ДА                               | ДА                               |

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)



ВРАЩАЮЩАЯСЯ  
ЩЕТКА ДЛЯ ВОДЫ  
КТРИ40329



НЕПОДВИЖНАЯ  
ЩЕТКА ДЛЯ ВОДЫ  
КТРИ40330



ПЕННОЕ  
УСТРОЙСТВО  
КТРИ40331



КОМПЛЕКТ  
ДЛЯ ЧИСТКИ  
ПОВЕРХНОСТЕЙ  
КТРИ40325



КОМПЛЕКТ ДЛЯ  
МЫТЬЯ ПОЛА  
КТРИ40324



КОМПЛЕКТ ДЛЯ  
ПРОЧИСТКИ ТРУБ  
КТРИ40327



ПЕСКОСТРУЙНЫЙ  
КОМПЛЕКТ  
КТРИ40328



## PW-C10 PW-C10 PLUS



PW-C10



PW-C10 PLUS

### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ПИСТОЛЕТ



НАСАДКА / ТУРБО-НАСАДКА



ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



ПЕННАЯ НАСАДКА



TOTAL STOP

| МОДЕЛИ БЕЗ КАТУШКИ ДЛЯ ШЛАНГА  |                                  | МОДЕЛИ С КАТУШКОЙ ДЛЯ ШЛАНГА     |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Модели                         | PW-C10 I1306A M                  | PW-C10 P I1306A M                |
| Код                            | IDAF94218                        | IDAF94219                        |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ     |                                  |                                  |
| Рабочее давление               | бар/МПа                          | 130/13                           |
| Производительность             | л/ч                              | 370                              |
| Макс.температура воды на входе | °С                               | 50                               |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   |                                  |                                  |
| Электропитание                 | Фаз-В-Гц/А                       | 1-230-50/8,2                     |
| Потребляемая энергия           | кВт                              | 1,7                              |
| Тип двигателя                  | универсальный                    | универсальный                    |
| Управление                     | ITS                              | ITS                              |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  |                                  |                                  |
| Насос / головка / поршни       | аксиальный / алюминиевая / нерж. | аксиальный / алюминиевая / нерж. |
| Подача моющего средства        | низкое давление                  | низкое давление                  |
| ВЕС И ГАБАРИТЫ                 |                                  |                                  |
| Вес                            | кг                               | 9                                |
| Габаритные размеры (ДхШхВ)     | см                               | 33x30x73                         |
| Конструкция рамы               | пластик                          | пластик                          |
| Версия                         | 2 колеса                         | 2 колеса                         |
| СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ       |                                  |                                  |
| Пистолет                       | IPPR40011                        | IPPR40011                        |
| Насадка                        | LCPR40073                        | LCPR40073                        |
| Турбо-насадка                  | LCPR40077                        | LCPR40077                        |
| Шланг высокого давления        | TBAR40105 (5 м)                  | TBAR40106 (6,5 м)                |
| Пенное устройство              | LCPR40081                        | LCPR40081                        |
| Катушка для шланга             | -                                | ДА                               |

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)



## PW-C23



### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ПИСТОЛЕТ



НАСАДКА / ТУРБО-НАСАДКА



ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

| Модели                               |            | PW-C23<br>I 1307 A M                | PW-C23<br>I 1408 A M                | PW-C23<br>I 1508 A M                | PW-C23<br>I 1610 A M                | PW-C23<br>I 1508 A0 M            | PW-C23<br>I 1610 A0 M            |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Код                                  |            | IDAF94220                           | IDAF94222                           | IDAF94224                           | IDAF94226                           | IDAF94228                        | IDAF94230                        |
| <b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>    |            |                                     |                                     |                                     |                                     |                                  |                                  |
| Рабочее давление                     | бар/МПа    | 130/13                              | 140/14                              | 150/15                              | 150/15                              | 160/16                           | 160/16                           |
| Производительность                   | л/ч        | 390                                 | 460                                 | 500                                 | 600                                 | 500                              | 600                              |
| Макс.температура воды на входе       | °C         | 50                                  | 50                                  | 50                                  | 50                                  | 50                               | 50                               |
| <b>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>  |            |                                     |                                     |                                     |                                     |                                  |                                  |
| Электропитание                       | Фаз-В-Гц/А | 1-230-50/9                          | 1-230-50/10,9                       | 1-230-50/11,5                       | 1-230-50/11,5                       | 1-230-50/14,2                    | 1-230-50/14,2                    |
| Потребляемая энергия                 | кВт        | 1,9                                 | 2,3                                 | 2,5                                 | 2,5                                 | 3                                | 3                                |
| Тип двигателя                        |            | асинхронный                         | асинхронный                         | асинхронный                         | асинхронный                         | асинхронный                      | асинхронный                      |
| Управление                           |            | ITS                                 | ITS                                 | ITS                                 | ITS                                 | ITS                              | ITS                              |
| <b>ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b> |            |                                     |                                     |                                     |                                     |                                  |                                  |
| Насос / головка / поршни             |            | аксиальный /<br>алюминиевая / нерж. | аксиальный /<br>алюминиевая / нерж. | аксиальный /<br>алюминиевая / нерж. | аксиальный /<br>алюминиевая / нерж. | аксиальный / латунная<br>/ нерж. | аксиальный / латунная<br>/ нерж. |
| Бак для моющего средства             | л          | 2х0,6                               | 2х0,6                               | 2х0,6                               | 2х0,6                               | 2х0,6                            | 2х0,6                            |
| Подача моющего средства              |            | низкое давление                     | низкое давление                     | низкое давление                     | низкое давление                     | низкое давление                  | низкое давление                  |
| <b>ВЕС И ГАБАРИТЫ</b>                |            |                                     |                                     |                                     |                                     |                                  |                                  |
| Вес                                  | кг         | 17,8                                | 18,6                                | 21,6                                | 22,6                                | 23                               | 24                               |
| Габаритные размеры (ДхШхВ)           | см         | 38х33х84                            | 38х33х84                            | 38х33х84                            | 38х33х84                            | 38х33х84                         | 38х33х84                         |
| Конструкция рамы                     |            | пластик                             | пластик                             | пластик                             | пластик                             | пластик                          | пластик                          |
| Версия                               |            | 2 колеса                            | 2 колеса                            | 2 колеса                            | 2 колеса                            | 2 колеса                         | 2 колеса                         |
| <b>СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>      |            |                                     |                                     |                                     |                                     |                                  |                                  |
| Пистолет                             |            | IPPR40012                           | IPPR40012                           | IPPR40012                           | IPPR40012                           | IPPR40012                        | IPPR40012                        |
| Насадка                              |            | LCPR40075                           | LCPR40075                           | LCPR40076                           | LCPR40074                           | LCPR40076                        | LCPR40076                        |
| Турбо-насадка                        |            | LCPR40078                           | LCPR40078                           | LCPR40080                           | LCPR40080                           | LCPR40080                        | LCPR40079                        |
| Шланг высокого давления              |            | ТВАР40107 (8 м)                     | ТВАР40107 (8 м)                     | ТВАР40107 (8 м)                     | ТВАР40107 (8 м)                     | ТВАР40107 (8 м)                  | ТВАР40107 (8 м)                  |

## АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)



НАСАДКА ДЛЯ  
МОЙКИ ДНИЩА  
КОД LCPR 29360



УСТРОЙСТВО  
ДЛЯ ОТКАЧКИ  
ЖИДКОСТИ  
КОД KTRI 29366



НЕПОДВИЖНАЯ  
ЩЕТКА  
КОД SPID 40010



ВРАЩАЮЩАЯСЯ  
ЩЕТКА  
КОД SPID 40011



НАСАДКА ДЛЯ  
МЫТЬЯ ПОЛОВ  
КОД LCLC 40010  
КОД LCLC 40009  
PW-C23 I 1307 A M)



ШАЛАНГ  
УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ  
ВЫСОКОГО  
ДАВЛЕНИЯ 8 м  
КОД ТВАР 40112



КОМПЛЕКТ ДЛЯ  
ПРОЧИСТКИ ТРУБ  
8 м  
КОД ТВАР 40111



ПЕСКОСТРУЙНЫЙ  
КОМПЛЕКТ  
КОД KTRI 40239

## PW-C23 PLUS



### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ПИСТОЛЕТ



НАСАДКА / ТУРБО-НАСАДКА



ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

| Модели                         |            | PW-C23P<br>I 1307 A M               | PW-C23P<br>I 1408 A M               | PW-C23P<br>I 1508 A M               | PW-C23P<br>I 1610 A M               | PW-C23P<br>I 1508 A0 M           | PW-C23P<br>I 1610 A0 M           |
|--------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Код                            |            | IDAF94221                           | IDAF94223                           | IDAF94225                           | IDAF94227                           | IDAF94229                        | IDAF94231                        |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ     |            |                                     |                                     |                                     |                                     |                                  |                                  |
| Рабочее давление               | бар/МПа    | 130/13                              | 140/14                              | 150/15                              | 150/15                              | 160/16                           | 160/16                           |
| Производительность             | л/ч        | 390                                 | 460                                 | 500                                 | 600                                 | 500                              | 600                              |
| Макс.температура воды на входе | °C         | 50                                  | 50                                  | 50                                  | 50                                  | 50                               | 50                               |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   |            |                                     |                                     |                                     |                                     |                                  |                                  |
| Электропитание                 | Фаз-В-Гц/А | 1-230-50/9                          | 1-230-50/10,9                       | 1-230-50/11,5                       | 1-230-50/11,5                       | 1-230-50/14,2                    | 1-230-50/14,2                    |
| Потребляемая энергия           | кВт        | 1,9                                 | 2,3                                 | 2,5                                 | 2,5                                 | 3                                | 3                                |
| Тип двигателя                  |            | асинхронный                         | асинхронный                         | асинхронный                         | асинхронный                         | асинхронный                      | асинхронный                      |
| Управление                     |            | ITS                                 | ITS                                 | ITS                                 | ITS                                 | ITS                              | ITS                              |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  |            |                                     |                                     |                                     |                                     |                                  |                                  |
| Насос / головка / поршни       |            | аксиальный /<br>алюминиевая / нерж. | аксиальный /<br>алюминиевая / нерж. | аксиальный /<br>алюминиевая / нерж. | аксиальный /<br>алюминиевая / нерж. | аксиальный /<br>латунная / нерж. | аксиальный /<br>латунная / нерж. |
| Бак для моющего средства       | л          | 2х0,6                               | 2х0,6                               | 2х0,6                               | 2х0,6                               | 2х0,6                            | 2х0,6                            |
| Подача моющего средства        |            | низкое давление                     | низкое давление                     | низкое давление                     | низкое давление                     | низкое давление                  | низкое давление                  |
| ВЕС И ГАБАРИТЫ                 |            |                                     |                                     |                                     |                                     |                                  |                                  |
| Вес                            | кг         | 17,8                                | 18,6                                | 21,6                                | 22,6                                | 23                               | 24                               |
| Габаритные размеры (ДхШхВ)     | см         | 38х33х84                            | 38х33х84                            | 38х33х84                            | 38х33х84                            | 38х33х84                         | 38х33х84                         |
| Конструкция рамы               |            | пластик                             | пластик                             | пластик                             | пластик                             | пластик                          | пластик                          |
| Версия                         |            | 2 колеса                            | 2 колеса                            | 2 колеса                            | 2 колеса                            | 2 колеса                         | 2 колеса                         |
| СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ       |            |                                     |                                     |                                     |                                     |                                  |                                  |
| Пистолет                       |            | IPPR40012                           | IPPR40012                           | IPPR40012                           | IPPR40012                           | IPPR40012                        | IPPR40012                        |
| Насадка                        |            | LCPR40075                           | LCPR40075                           | LCPR40076                           | LCPR40074                           | LCPR40076                        | LCPR40076                        |
| Турбо-насадка                  |            | LCPR40078                           | LCPR40078                           | LCPR40080                           | LCPR40080                           | LCPR40080                        | LCPR40079                        |
| Шланг высокого давления        |            | ТВАР40108 (12 м)                    | ТВАР40108 (12 м)                    | ТВАР40108 (12 м)                    | ТВАР40108 (12 м)                    | ТВАР40108 (12 м)                 | ТВАР40108 (12 м)                 |
| Катушка для шланга             |            | ДА                                  | ДА                                  | ДА                                  | ДА                                  | ДА                               | ДА                               |

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)



НАСАДКА ДЛЯ  
МОЙКИ ДНИЩА  
КОД LCPR 29360



УСТРОЙСТВО  
ДЛЯ ОТКАЧКИ  
ЖИДКОСТИ  
КОД KTRI 29366



НЕПОДВИЖНАЯ  
ЩЕТКА  
КОД SPID 40010



ВРАЩАЮЩАЯСЯ  
ЩЕТКА  
КОД SPID 40011



НАСАДКА ДЛЯ  
МЫТЬЯ ПОЛОВ  
КОД LCLC 40010  
КОД LCLC 40009  
PW-C23 I 1307 A м)



ШЛАНГ  
УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ  
ВЫСОКОГО  
ДАВЛЕНИЯ 8 м  
КОД ТВАР 40112



КОМПЛЕКТ ДЛЯ  
ПРОЧИСТКИ ТРУБ  
8 м  
КОД ТВАР 40111



ПЕСКОСТРУЙНЫЙ  
КОМПЛЕКТ  
КОД KTRI 40239

## PW-C25



### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ПИСТОЛЕТ



НАСАДКА



ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

### TOTAL STOP



TOTAL STOP

### БАЙПАС



БАЙПАС

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ  
КЛАПАН

| МОДЕЛИ С БАЙПАСОМ                           |            |                                          |                                          | МОДЕЛИ С TOTAL-STOP                      |                                          |                                          |                                          |
|---------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Модели                                      |            | PW-C25<br>1310P4 M                       | PW-C25<br>1509P M                        | PW-C25<br>1813P T                        | PW-C25<br>I1310P4 M                      | PW-C 25<br>I1509P M                      | PW-C25<br>I1813P T                       |
| Код                                         |            | IDAF94185                                | IDAF94177                                | IDAF94181                                | IDAF94168                                | IDAF94166                                | IDAF94169                                |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                  |            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Рабочее давление                            | бар/МПа    | 30-130/3-13                              | 30-150/3-15                              | 30-180/3-18                              | 30-130/3-13                              | 30-150/3-15                              | 30-180/3-18                              |
| Производительность                          | л/ч        | 600                                      | 540                                      | 800                                      | 600                                      | 540                                      | 800                                      |
| Макс.температура воды на входе              | °C         | 50                                       | 50                                       | 50                                       | 50                                       | 50                                       | 50                                       |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                |            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Электропитание                              | Фаз-В-Гц/А | 1-230-50/13,3                            | 1-230-50/12                              | 3-400-50/8,6                             | 1-230-50/13,3                            | 1-230-50/12                              | 3-400-50/8,6                             |
| Потребляемая энергия                        | кВт        | 2,7                                      | 2,8                                      | 4,7                                      | 2,7                                      | 2,8                                      | 4,7                                      |
| Кол-во полюсов двигателя - Частота вращения | Об/мин     | 4 · 1400                                 | 2 · 2800                                 | 2 · 2800                                 | 4 · 1400                                 | 2 · 2800                                 | 2 · 2800                                 |
| Управление                                  |            | ВУР                                      | ВУР                                      | ВУР                                      | ITS                                      | ITS                                      | ITS                                      |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ               |            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Насос / головка / поршни                    |            | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические |
| Соединение двигатель-насос                  |            | прямое                                   | прямое                                   | прямое                                   | прямое                                   | прямое                                   | прямое                                   |
| Байпас                                      |            | отдельный                                | отдельный                                | отдельный                                | отдельный                                | отдельный                                | отдельный                                |
| Бак для моющего средства                    | л          | 3                                        | 3                                        | 3                                        | 3                                        | 3                                        | 3                                        |
| Подача моющего средства                     |            | низкое давление                          | низкое давление                          | низкое давление                          | низкое давление                          | низкое давление                          | низкое давление                          |
| ВЕС И ГАБАРИТЫ                              |            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Вес                                         | кг         | 30                                       | 30                                       | 37                                       | 30                                       | 30                                       | 37                                       |
| Габаритные размеры (ДхШхВ)                  | см         | 49х40х93                                 | 49х40х93                                 | 49х40х93                                 | 49х40х93                                 | 49х40х93                                 | 49х40х93                                 |
| Конструкция рамы                            |            | пластик                                  | пластик                                  | пластик                                  | пластик                                  | пластик                                  | пластик                                  |
| Версия                                      |            | 2 колеса                                 | 2 колеса                                 | 2 колеса                                 | 2 колеса                                 | 2 колеса                                 | 2 колеса                                 |
| СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ                    |            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Пистолет                                    |            | IPPR40020                                | IPPR40020                                | IPPR40020                                | IPPR40020                                | IPPR40020                                | IPPR40020                                |
| Насадка                                     |            | LCPR40049                                | LCPR40057                                | LCPR40046                                | LCPR40049                                | LCPR40057                                | LCPR40046                                |
| Шланг высокого давления                     |            | ТВАР28305 (8 м)                          | ТВАР28305 (8 м)                          | ТВАР28305 (8 м)                          | ТВАР28305 (8 м)                          | ТВАР28305 (8 м)                          | ТВАР28305 (8 м)                          |
| НАБОР ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ                      |            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Набор для технического обслуживания 500 ч   |            | KTRI40312                                | KTRI40318                                | KTRI40318                                | KTRI40312                                | KTRI40318                                | KTRI40318                                |

## АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)



НАСАДКА ДЛЯ  
МОЙКИ ДНИЩА  
Код LCPR 29360



КОМПЛЕКТ ДЛЯ  
ПРОЧИСТКИ ТРУБ  
10 м  
Код ТВАР 23853



НАСАДКА ДЛЯ  
МЫТЬЯ ПОЛОВ  
Код LCLC 49492



ПЕННАЯ НАСАДКА  
Код LCPR 24937



ПЕСКОСТРУЙНЫЙ  
КОМПЛЕКТ M22



МЕШОК С ПЕСКОМ  
50 кг  
Код PRCH 00065



НАСАДКА С ЩЕТКОЙ  
Код SPID 24939



## PW-C25 PLUS



### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ПИСТОЛЕТ



НАСАДКА / ТУРБО-НАСАДКА



ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 12 м

### TOTAL STOP



TOTAL STOP

### БАЙПАС



БАЙПАС

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ  
КЛАПАН

| МОДЕЛИ С БАЙПАСОМ                           |            |                                          |                                          | МОДЕЛИ С TOTAL-STOP                      |                                          |                                          |                                          |
|---------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Модели                                      |            | PW-C25P<br>I310P4 M                      | PW-C25P<br>I509P M                       | PW-C25P<br>I813P T                       | PW-C25P<br>I1310P4 M                     | PW-C25P<br>I1509P M                      | PW-C25P<br>I1813P T                      |
| Код                                         |            | IDAF94186                                | IDAF94178                                | IDAF94182                                | IDAF94217                                | IDAF94170                                | IDAF94174                                |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                  |            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Рабочее давление                            | бар/МПа    | 30-130/3-13                              | 30-150/3-15                              | 30-180/3-18                              | 30-130/3-13                              | 30-150/3-15                              | 30-180/3-18                              |
| Производительность                          | л/ч        | 600                                      | 540                                      | 800                                      | 600                                      | 540                                      | 800                                      |
| Макс.температура воды на входе              | °C         | 50                                       | 50                                       | 50                                       | 50                                       | 50                                       | 50                                       |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                |            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Электропитание                              | Фаз-В-Гц/А | 1-230-50-13,3                            | 1-230-50-12                              | 3-400-50-8,6                             | 1-230-50-13,3                            | 1-230-50-12                              | 3-400-50-8,6                             |
| Потребляемая энергия                        | кВт        | 2,7                                      | 2,8                                      | 4,7                                      | 2,7                                      | 2,8                                      | 4,7                                      |
| Кол-во полюсов двигателя – Частота вращения | Об/мин     | 4 · 1400                                 | 2 · 2800                                 | 2 · 2800                                 | 4 · 1400                                 | 2 · 2800                                 | 2 · 2800                                 |
| Управление                                  |            | ВУР                                      | ВУР                                      | ВУР                                      | ITS                                      | ITS                                      | ITS                                      |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ               |            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Насос / головка / поршни                    |            | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические |
| Соединение двигатель-насос                  |            | прямое                                   | прямое                                   | прямое                                   | прямое                                   | прямое                                   | прямое                                   |
| Байпас                                      |            | отдельный                                | отдельный                                | отдельный                                | отдельный                                | отдельный                                | отдельный                                |
| Бак для моющего средства                    | л          | 3                                        | 3                                        | 3                                        | 3                                        | 3                                        | 3                                        |
| Подача моющего средства                     |            | низкое давление                          | низкое давление                          | низкое давление                          | низкое давление                          | низкое давление                          | низкое давление                          |
| ВЕС И ГАБАРИТЫ                              |            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Вес                                         | кг         | 35                                       | 35                                       | 35                                       | 35                                       | 35                                       | 35                                       |
| Габаритные размеры (ДхШхВ)                  | см         | 49х40х93                                 | 49х40х93                                 | 49х40х93                                 | 49х40х93                                 | 49х40х93                                 | 49х40х93                                 |
| Конструкция рамы                            |            | пластик                                  | пластик                                  | пластик                                  | пластик                                  | пластик                                  | пластик                                  |
| Версия                                      |            | 2 колеса                                 | 2 колеса                                 | 2 колеса                                 | 2 колеса                                 | 2 колеса                                 | 2 колеса                                 |
| СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ                    |            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Пистолет                                    |            | IPPR40020                                | IPPR40020                                | IPPR40020                                | IPPR40020                                | IPPR40020                                | IPPR40020                                |
| Насадка                                     |            | LCPR40049                                | LCPR40057                                | LCPR40046                                | LCPR40049                                | LCPR40057                                | LCPR40046                                |
| Турбо-насадка                               |            | LCPR40016                                | LCPR93178                                | LCPR93177                                | LCPR40016                                | LCPR93177                                | LCPR93177                                |
| Шланг высокого давления                     |            | ТВАР93827 (12 м)                         | ТВАР93827 (12 м)                         | ТВАР93827 (12 м)                         | ТВАР93827 (12 м)                         | ТВАР93827 (12 м)                         | ТВАР93827 (12 м)                         |
| Катушка для шланга                          |            | ДА                                       | ДА                                       | ДА                                       | ДА                                       | ДА                                       | ДА                                       |
| НАБОР ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ                      |            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Набор для технического обслуживания 500 ч   |            | KTRI40312                                | KTRI40318                                | KTRI40318                                | KTRI40312                                | KTRI40318                                | KTRI40318                                |

## **АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)**



НАСАДКА ДЛЯ  
МОЙКИ ДНИЩА  
Код LCPR 29360

КОМПЛЕКТ ДЛЯ  
ПРОЧИСТКИ ТРУБ  
10 м  
Код ТВАР 23853



НАСАДКА ДЛЯ  
МЫТЬЯ ПОЛОВ  
Код LCLC 49492



ПЕННАЯ НАСАДКА  
Код LCPR 24937



ПЕСКОСТРУЙНЫЙ  
КОМПЛЕКТ M22



МЕШОК С ПЕСКОМ  
50 кг  
Код PRCH 00065



НАСАДКА С ЩЕТКОЙ  
Код SPID 24939

## PW-C40



### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ПИСТОЛЕТ



НАСАДКА



ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 10 м



МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ  
КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ

БАЙПАС



БАЙПАС



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ  
КЛАПАН

## МОДЕЛИ С БАЙПАСОМ

| Модели                                      |            | PW-C40<br>1310P M                        | PW-C40<br>1813P T                        | PW-C40<br>1112P4 M                       | PW-C40<br>1310P4 M                       | PW-C40<br>1813P4 T                       | PW-C40<br>1915P4 T                       |
|---------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Код                                         |            | IDAF40233                                | IDAF40237                                | IDAF40241                                | IDAF40245                                | IDAF40249                                | IDAF40253                                |
| <b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>           |            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Рабочее давление                            | бар/МПа    | 30-130/3-13                              | 30-180/3-18                              | 30-110/3-11                              | 30-130/3-13                              | 30-180/3-18                              | 30-190/3-19                              |
| Производительность                          | л/ч        | 600                                      | 800                                      | 720                                      | 600                                      | 800                                      | 900                                      |
| Макс.температура воды на входе              | °C         | 50                                       | 50                                       | 50                                       | 50                                       | 50                                       | 50                                       |
| <b>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>         |            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Электропитание                              | Фаз-В-Гц/А | 1-230-50-14,7                            | 3-400-50-8,6                             | 1-230-50-14,5                            | 1-230-50-14,5                            | 3-400-50-9                               | 3-400-50-9,4                             |
| Потребляемая энергия                        | кВт        | 3,3                                      | 4,7                                      | 3,2                                      | 3,1                                      | 4,7                                      | 5,1                                      |
| Кол-во полюсов двигателя – Частота вращения | Об/мин     | 2 - 2800                                 | 2 - 2800                                 | 4 - 1400                                 | 4 - 1400                                 | 4 - 1400                                 | 4 - 1400                                 |
| Управление                                  |            | ВУР                                      | ВУР                                      | ВУР                                      | ВУР                                      | ВУР                                      | ВУР                                      |
| <b>ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>        |            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Насос / головка / поршни                    |            | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические |
| Соединение двигатель-насос                  |            | прямое                                   | прямое                                   | прямое                                   | прямое                                   | прямое                                   | прямое                                   |
| Байпас                                      |            | отдельный                                | отдельный                                | отдельный                                | отдельный                                | отдельный                                | отдельный                                |
| Бак для моющего средства                    | л          | 7.5                                      | 7.5                                      | 7.5                                      | 7.5                                      | 7.5                                      | 7.5                                      |
| Подача моющего средства                     |            | низкое давление                          | низкое давление                          | низкое давление                          | низкое давление                          | низкое давление                          | низкое давление                          |
| <b>ВЕС И ГАБАРИТЫ</b>                       |            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Вес                                         | кг         | 44                                       | 44                                       | 44                                       | 44                                       | 44                                       | 44                                       |
| Габаритные размеры (ДхШхВ)                  | см         | 74х43х81                                 | 74х43х81                                 | 74х43х81                                 | 74х43х81                                 | 74х43х81                                 | 74х43х81                                 |
| Конструкция рамы                            |            | пластик                                  | пластик                                  | пластик                                  | пластик                                  | пластик                                  | пластик                                  |
| Версия                                      |            | 2 колеса                                 | 2 колеса                                 | 2 колеса                                 | 2 колеса                                 | 2 колеса                                 | 2 колеса                                 |
| <b>СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>             |            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Пистолет                                    |            | IPPR40020                                | IPPR40020                                | IPPR40020                                | IPPR40020                                | IPPR40020                                | IPPR40020                                |
| Насадка                                     |            | LCPR40049                                | LCPR40046                                | LCPR40046                                | LCPR40048                                | LCPR40047                                | LCPR40046                                |
| Шланг высокого давления                     |            | ТВАР25324 (10 м)                         | ТВАР25324 (10 м)                         | ТВАР25324 (10 м)                         | ТВАР25324 (10 м)                         | ТВАР25324 (10 м)                         | ТВАР25324 (10 м)                         |
| <b>НАБОР ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ</b>               |            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Набор для технического обслуживания 500 ч   |            | KTRI40317                                | KTRI40319                                | KTRI40311                                | KTRI40311                                | KTRI40313                                | KTRI40313                                |

## АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |                            |  |  |  |
| НАСАДКА ДЛЯ МОЙКИ ДНИЩА<br>Код LCPR 29360                                           | СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ШЛАНГА<br>Код RCIN 10810                                             | КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ<br>10 м<br>Код ТВАР 23853                               | НАСАДКА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ<br>Код LCLC 49492<br>Код LCLC 49494<br>(Только для PW-C40 1112P4 M и PW-C40 1915P4 T) | ПЕННАЯ НАСАДКА<br>Код LCPR 24937                                                     | ПЕСКОСТРУЙНЫЙ КОМПЛЕКТ                                                                | МЕШОК С ПЕСКОМ 50 кг<br>Код PRCH 00065                                                |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                       | НАСАДКА С ЩЕТКОЙ<br>Код SPID 24939                                                    |

## PW-C40



### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ПИСТОЛЕТ



НАСАДКА



ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 10 м



МНОГООРУБЕНЧАТЫЙ  
КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ

### TOTAL STOP



TOTAL STOP

### ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP



ОТЛОЖЕННЫЙ  
TOTAL STOP



УМНЫЙ  
ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ  
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



СИСТЕМА  
КОНТРОЛЯ  
МИКРО-  
УТЕЧЕК



КОНТРОЛЬ  
ЗАСОРЕНИЯ  
РАСПЫЛИТЕЛЯ




СЧЕТЧИК  
НАРАБОТКИ



СИСТЕМА  
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ  
ЗАТОПЛЕНИЯ

|                                             |            | МОДЕЛИ С TOTALSTOP                       |                                          | МОДЕЛИ С ОТЛОЖЕННЫМ TOTAL STOP           |                                          |                                          |                                          |
|---------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Модели                                      |            | PW-C40<br>I1310P M                       | PW-C40<br>I1813P T                       | PW-C40<br>D1112P4 M                      | PW-C40<br>D1310P4 M                      | PW-C40<br>D1813P4 T                      | PW-C40<br>D1915P4 T                      |
| Код                                         |            | IDAF40234                                | IDAF40238                                | IDAF40242                                | IDAF40246                                | IDAF40250                                | IDAF40254                                |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                  |            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Рабочее давление                            | бар/МПа    | 30-130/3-13                              | 30-180/3-18                              | 30-110/3-11                              | 30-130/3-13                              | 30-180/3-18                              | 30-190/3-19                              |
| Производительность                          | л/ч        | 600                                      | 800                                      | 720                                      | 600                                      | 800                                      | 900                                      |
| Макс.температура воды на входе              | °C         | 50                                       | 50                                       | 50                                       | 50                                       | 50                                       | 50                                       |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                |            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Электропитание                              | Фаз-В-Гц/А | 1-230-50-14,7                            | 3-400-50-8,6                             | 1-230-50-14,5                            | 1-230-50-14,5                            | 3-400-50-9                               | 3-400-50-9,4                             |
| Потребляемая энергия                        | кВт        | 3,3                                      | 4,7                                      | 3,2                                      | 3,1                                      | 4,7                                      | 5,1                                      |
| Кол-во полюсов двигателя – Частота вращения | Об/мин     | 2 - 2800                                 | 2 - 2800                                 | 4 - 1400                                 | 4 - 1400                                 | 4 - 1400                                 | 4 - 1400                                 |
| Управление                                  |            | ITS                                      | ITS                                      | DTS                                      | DTS                                      | DTS                                      | DTS                                      |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ               |            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Насос / головка / поршни                    |            | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические |
| Соединение двигатель-насос                  |            | прямое                                   | прямое                                   | прямое                                   | прямое                                   | прямое                                   | прямое                                   |
| Байпас                                      |            | отдельный                                | отдельный                                | отдельный                                | отдельный                                | отдельный                                | отдельный                                |
| Бак для моющего средства                    | л          | 7.5                                      | 7.5                                      | 7.5                                      | 7.5                                      | 7.5                                      | 7.5                                      |
| Подача моющего средства                     |            | низкое давление                          | низкое давление                          | низкое давление                          | низкое давление                          | низкое давление                          | низкое давление                          |
| ВЕС И ГАБАРИТЫ                              |            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Вес                                         | кг         | 44                                       | 44                                       | 44                                       | 44                                       | 44                                       | 50                                       |
| Габаритные размеры (ДхШхВ)                  | см         | 74x43x81                                 | 74x43x81                                 | 74x43x81                                 | 74x43x81                                 | 74x43x81                                 | 74x43x81                                 |
| Конструкция рамы                            |            | пластик                                  | пластик                                  | пластик                                  | пластик                                  | пластик                                  | пластик                                  |
| Версия                                      |            | 2 колеса                                 | 2 колеса                                 | 2 колеса                                 | 2 колеса                                 | 2 колеса                                 | 2 колеса                                 |
| СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ                    |            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Пистолет                                    |            | IPPR40020                                | IPPR40020                                | IPPR40020                                | IPPR40020                                | IPPR40020                                | IPPR40020                                |
| Насадка                                     |            | LCPR40049                                | LCPR40046                                | LCPR40046                                | LCPR40048                                | LCPR40047                                | LCPR40046                                |
| Шланг высокого давления                     |            | TBAP25324 (10 м)                         | TBAP25324 (10 м)                         | TBAP25324 (10 м)                         | TBAP25324 (10 м)                         | TBAP25324 (10 м)                         | TBAP25324 (10 м)                         |
| НАБОР ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ                      |            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Набор для технического обслуживания 500 ч   |            | KTRI40317                                | KTRI40319                                | KTRI40311                                | KTRI40311                                | KTRI40313                                | KTRI40313                                |

## АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |                              |  |  |  |  |
| НАСАДКА ДЛЯ МОЙКИ ДНИЩА<br>Код LCPR 29360                                           | СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ШЛАНГА<br>Код RCIN 10810                                             | КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ<br>10 м<br>Код TBAP 23853                               | НАСАДКА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ<br>Код LCLC 49492<br>Код LCLC 49494<br>(Только для PW-C40 D1112P4 M и PW-C40 D1915P4 T) | ПЕННАЯ НАСАДКА<br>Код LCPR 24937                                                    | ПЕСКОСТРУЙНЫЙ КОМПЛЕКТ                                                               | МЕШОК С ПЕСКОМ 50 кг<br>Код PRCH 00065                                                | НАСАДКА С ЩЕТКОЙ<br>Код SPID 24939                                                    |

## PW-C40 PLUS



### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ПИСТОЛЕТ



НАСАДКА / ТУРБО-НАСАДКА



ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 15 м



МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ  
КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ

БАЙПАС



БАЙПАС



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ  
КЛАПАН

## МОДЕЛИ С БАЙПАСОМ

| Модели                                      |            | PW-C40P<br>1310P M                       | PW-C40P<br>1813P T                       | PW-C40P<br>1112P4 M                      | PW-C40P<br>1310P4 M                      | PW-C40P<br>1813P4 T                      | PW-C40P<br>1915P4 T                      |
|---------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Код                                         |            | IDAF40235                                | IDAF40239                                | IDAF40243                                | IDAF40247                                | IDAF40251                                | IDAF40255                                |
| <b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>           |            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Рабочее давление                            | бар/МПа    | 30-130/3-13                              | 30-180/3-18                              | 30-110/3-11                              | 30-130/3-13                              | 30-180/3-18                              | 30-190/3-19                              |
| Производительность                          | л/ч        | 600                                      | 800                                      | 720                                      | 600                                      | 800                                      | 900                                      |
| Макс.температура воды на входе              | °C         | 50                                       | 50                                       | 50                                       | 50                                       | 50                                       | 50                                       |
| <b>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>         |            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Электропитание                              | Фаз-В-Гц/А | 1-230-50/14                              | 3-400-50/8,6                             | 1-230-50/14,5                            | 1-230-50/14,5                            | 3-400-50/9                               | 3-400-50/9,4                             |
| Потребляемая энергия                        | кВт        | 3,3                                      | 4,7                                      | 3,2                                      | 3,1                                      | 4,7                                      | 5,1                                      |
| Кол-во полюсов двигателя – Частота вращения | Об/мин     | 2 - 2800                                 | 2 - 2800                                 | 4 - 1400                                 | 4 - 1400                                 | 4 - 1400                                 | 4 - 1400                                 |
| Управление                                  |            | ВУР                                      | ВУР                                      | ВУР                                      | ВУР                                      | ВУР                                      | ВУР                                      |
| <b>ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>        |            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Насос / головка / поршни                    |            | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические |
| Соединение двигатель-насос                  |            | прямое                                   | прямое                                   | прямое                                   | прямое                                   | прямое                                   | прямое                                   |
| Байпас                                      |            | отдельный                                | отдельный                                | отдельный                                | отдельный                                | отдельный                                | отдельный                                |
| Бак для моющего средства                    | л          | 7.5                                      | 7.5                                      | 7.5                                      | 7.5                                      | 7.5                                      | 7.5                                      |
| Подача моющего средства                     |            | низкое давление                          | низкое давление                          | низкое давление                          | низкое давление                          | низкое давление                          | низкое давление                          |
| <b>ВЕС И ГАБАРИТЫ</b>                       |            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Вес                                         | кг         | 44                                       | 44                                       | 48                                       | 50                                       | 44                                       | 60                                       |
| Габаритные размеры (ДхШхВ)                  | см         | 74х43х81                                 | 74х43х81                                 | 74х43х81                                 | 74х43х81                                 | 74х43х81                                 | 74х43х81                                 |
| Конструкция рамы                            |            | пластик                                  | пластик                                  | пластик                                  | пластик                                  | пластик                                  | пластик                                  |
| Версия                                      |            | 2 колеса                                 | 2 колеса                                 | 2 колеса                                 | 2 колеса                                 | 2 колеса                                 | 2 колеса                                 |
| <b>СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>             |            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Пистолет                                    |            | IPPR40020                                | IPPR40020                                | IPPR40020                                | IPPR40020                                | IPPR40020                                | IPPR40020                                |
| Насадка                                     |            | LCPR40049                                | LCPR40046                                | LCPR40046                                | LCPR40048                                | LCPR40047                                | LCPR40046                                |
| Турбо-насадка                               |            | LCPR93178                                | LCPR40016                                | LCPR40053                                | LCPR93178                                | LCPR40014                                | LCPR93178                                |
| Шланг высокого давления                     |            | ТВАР40062 (15 м)                         | ТВАР40062 (15 м)                         | ТВАР40062 (15 м)                         | ТВАР40062 (15 м)                         | ТВАР40062 (15 м)                         | ТВАР40062 (15 м)                         |
| Матюшка для шланга                          |            | ДА                                       | ДА                                       | ДА                                       | ДА                                       | ДА                                       | ДА                                       |
| <b>НАБОР ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ</b>               |            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Набор для технического обслуживания 500 ч   |            | KTRI40317                                | KTRI40319                                | KTRI40311                                | KTRI40311                                | KTRI40313                                | KTRI40313                                |

## АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| НАСАДКА ДЛЯ МОЙКИ ДНИЩА<br>Код LCPR 29360                                           | СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ШЛАНГА<br>Код RCIN 10810                                             | КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ<br>10 м<br>Код ТВАР 23853                               | НАСАДКА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ<br>Код LCLC 49492<br>Код LCLC 49494                         | ПЕННАЯ НАСАДКА<br>Код LCPR 24937                                                     | ПЕСКОСТРУЙНЫЙ КОМПЛЕКТ                                                                | МЕШОК С ПЕСКОМ<br>50 кг<br>Код PRCH 00065                                             |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       | НАСАДКА С ЩЕТКОЙ<br>Код SPID 24939                                                    |



## PW-C40 PLUS



### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ПИСТОЛЕТ



НАСАДКА / ТУРБО-НАСАДКА



ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 15 м



МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ  
КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ

### TOTAL STOP



TOTAL STOP

### ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP



ОТЛОЖЕННЫЙ  
TOTAL STOP



УМНЫЙ  
ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ  
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



СИСТЕМА  
КОНТРОЛЯ  
МИКРОУТЕЧЕК



КОНТРОЛЬ  
ЗАСОРЕНИЯ  
РАСПЫЛИТЕЛЯ



СЧЕТЧИК  
НАРАБОТКИ



СИСТЕМА  
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ  
ЗАТОПЛЕНИЯ

| МОДЕЛИ С TOTAL STOP                         |            |                                          | МОДЕЛИ С ОТЛОЖЕННЫМ TOTAL STOP           |                                          |                                          |                                          |                                          |
|---------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Модели                                      |            | PW-C40P<br>I1310P M                      | PW-C40P<br>I1813P T                      | PW-C40P<br>D1112P4 M                     | PW-C40P<br>D1310P4 M                     | PW-C40P<br>D1813P4 T                     | PW-C40P<br>D1915P4 T                     |
| Код                                         |            | IDAF40236                                | IDAF40240                                | IDAF40244                                | IDAF40248                                | IDAF40252                                | IDAF40259                                |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                  |            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Рабочее давление                            | бар/МПа    | 30-130/3-13                              | 30-180/3-18                              | 30-110/3-11                              | 30-130/3-13                              | 30-180/3-18                              | 30-190/3-19                              |
| Производительность                          | л/ч        | 600                                      | 800                                      | 720                                      | 600                                      | 800                                      | 900                                      |
| Макс.температура воды на входе              | °C         | 50                                       | 50                                       | 50                                       | 50                                       | 50                                       | 50                                       |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                |            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Электропитание                              | Фаз-В-Гц/А | 1-230-50/14                              | 3-400-50/8,6                             | 1-230-50/14,5                            | 1-230-50/14,5                            | 3-400-50/9                               | 3-400-50/9,4                             |
| Потребляемая энергия                        | кВт        | 3,3                                      | 4,7                                      | 3,2                                      | 3,1                                      | 4,7                                      | 5,1                                      |
| Кол-во полюсов двигателя – Частота вращения | Об/мин     | 2 - 2800                                 | 2 - 2800                                 | 4 - 1400                                 | 4 - 1400                                 | 4 - 1400                                 | 4 - 1400                                 |
| Управление                                  |            | ITS                                      | ITS                                      | DTS                                      | DTS                                      | DTS                                      | DTS                                      |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ               |            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Насос / головка / поршни                    |            | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические |
| Соединение двигатель-насос                  |            | прямое                                   | прямое                                   | прямое                                   | прямое                                   | прямое                                   | прямое                                   |
| Байпас                                      |            | отдельный                                | отдельный                                | отдельный                                | отдельный                                | отдельный                                | отдельный                                |
| Бак для моющего средства                    | л          | 7.5                                      | 7.5                                      | 7.5                                      | 7.5                                      | 7.5                                      | 7.5                                      |
| Подача моющего средства                     |            | низкое давление                          | низкое давление                          | низкое давление                          | низкое давление                          | низкое давление                          | низкое давление                          |
| ВЕС И ГАБАРИТЫ                              |            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Вес                                         | кг         | 44                                       | 44                                       | 48                                       | 50                                       | 44                                       | 60                                       |
| Габаритные размеры (ДхШхВ)                  | см         | 74х43х81                                 | 74х43х81                                 | 74х43х81                                 | 74х43х81                                 | 74х43х81                                 | 74х43х81                                 |
| Конструкция рамы                            |            | пластик                                  | пластик                                  | пластик                                  | пластик                                  | пластик                                  | пластик                                  |
| Версия                                      |            | 2 колеса                                 | 2 колеса                                 | 2 колеса                                 | 2 колеса                                 | 2 колеса                                 | 2 колеса                                 |
| СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ                    |            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Пистолет                                    |            | IPPR40020                                | IPPR40020                                | IPPR40020                                | IPPR40020                                | IPPR40020                                | IPPR40020                                |
| Насадка                                     |            | LCPR40049                                | LCPR40046                                | LCPR40046                                | LCPR40048                                | LCPR40047                                | LCPR40046                                |
| Турбо-насадка                               |            | LCPR93178                                | LCPR40016                                | LCPR40053                                | LCPR93178                                | LCPR40014                                | LCPR93178                                |
| Шланг высокого давления                     |            | TBAP40062 (15 м)                         | TBAP40062 (15 м)                         | TBAP40062 (15 м)                         | TBAP40062 (15 м)                         | TBAP40062 (15 м)                         | TBAP40062 (15 м)                         |
| НАБОР ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ                      |            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Набор для технического обслуживания 500 ч   |            | KTRI40317                                | KTRI40319                                | KTRI40311                                | KTRI40311                                | KTRI40313                                | KTRI40313                                |

## АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| НАСАДКА ДЛЯ МОЙКИ ДНИЩА<br>Код LCPR 29360                                           | СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ШЛАНГА<br>Код RCIN 10810                                             | КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ<br>10 м<br>Код TBAP 23853                               | НАСАДКА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ<br>Код LCLC 49492<br>Код LCLC 49494                         | ПЕННАЯ НАСАДКА<br>Код LCPR 24937                                                     | ПЕСКОСТРУЙНЫЙ КОМПЛЕКТ                                                                | МЕШОК С ПЕСКОМ<br>50 кг<br>Код PRCH 00065                                             |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       | НАСАДКА С ЩЕТКОЙ<br>Код SPID 24939                                                    |

## PW-C50



### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ПИСТОЛЕТ



НАСАДКА



ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 10 м

### БАЙПАС



БАЙПАС



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ  
КЛАПАН

### ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP



ОТЛОЖЕННЫЙ  
TOTAL STOP



УМНЫЙ  
ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ  
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



СИСТЕМА  
КОНТРОЛЯ  
МИКРОУТЕЧЕК



ЗАЩИТА ОТ  
СУХОГО ХОДА



КОНТРОЛЬ  
ЗАСОРЕНИЯ  
РАСПЫЛИТЕЛЯ



СЧЕТЧИК  
НАРАБОТКИ



СИСТЕМА  
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ  
ЗАТОПЛЕНИЯ

| МОДЕЛИ С БАЙПАСОМ                           |            |                                          |                                          | МОДЕЛИ С ОТЛОЖЕННЫМ TOTAL-STOP           |                                          |                                          |                                          |
|---------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Модели                                      |            | PW-C50<br>2117P T                        | PW-C50<br>1718P T                        | PW-C50<br>1622P T                        | PW-C50<br>D2117P T                       | PW-C50<br>D1718P T                       | PW-C50<br>D1622P T                       |
| Код                                         |            | IDAF40260                                | IDAF40264                                | IDAF40268                                | IDAF40261                                | IDAF40265                                | IDAF40270                                |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                  |            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Рабочее давление                            | бар/МПа    | 30-210/3-21                              | 30-170/3-17                              | 30-160/3-16                              | 30-210/3-21                              | 30-170/3-17                              | 30-160/3-16                              |
| Производительность                          | л/ч        | 1000                                     | 1100                                     | 1300                                     | 1000                                     | 1100                                     | 1300                                     |
| Макс.температура воды на входе              | °C         | 50                                       | 50                                       | 50                                       | 50                                       | 50                                       | 50                                       |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                |            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Электропитание                              | Фаз-В-Гц/А | 3-400-50/12                              | 3-400-50/12,2                            | 3-400-50/13                              | 3-400-50/12                              | 3-400-50/12,2                            | 3-400-50/13                              |
| Потребляемая энергия                        | кВт        | 6,4                                      | 6,3                                      | 6,7                                      | 6,4                                      | 6,3                                      | 6,7                                      |
| Кол-во полюсов двигателя – Частота вращения | Об/мин     | 4 · 1400                                 | 4 · 1400                                 | 4 · 1400                                 | 4 · 1400                                 | 4 · 1400                                 | 4 · 1400                                 |
| Управление                                  |            | ВУР                                      | ВУР                                      | ВУР                                      | ДТС                                      | ДТС                                      | ДТС                                      |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ               |            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Насос / головка / поршни                    |            | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические |
| Соединение двигатель-насос                  |            | прямое с обслуживаемой втулкой           | прямое с обслуживаемой втулкой           | прямое с обслуживаемой втулкой           | прямое с обслуживаемой втулкой           | прямое с обслуживаемой втулкой           | прямое с обслуживаемой втулкой           |
| Байпас                                      |            | отдельный                                | отдельный                                | отдельный                                | отдельный                                | отдельный                                | отдельный                                |
| Бак для моющего средства                    | л          | 5                                        | 5                                        | 5                                        | 5                                        | 5                                        | 5                                        |
| Подача моющего средства                     |            | низкое давление                          | низкое давление                          | низкое давление                          | низкое давление                          | низкое давление                          | низкое давление                          |
| ВЕС И ГАБАРИТЫ                              |            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Вес                                         | кг         | 68,2                                     | 67                                       | 67                                       | 68,2                                     | 67                                       | 67                                       |
| Габаритные размеры (ДхШхВ)                  | см         | 77х51х88                                 | 77х51х88                                 | 77х51х88                                 | 77х51х88                                 | 77х51х88                                 | 77х51х88                                 |
| Конструкция рамы                            |            | пластик - окрашенная сталь               | пластик - окрашенная сталь               | пластик - окрашенная сталь               | пластик - окрашенная сталь               | пластик - окрашенная сталь               | пластик - окрашенная сталь               |
| Версия                                      |            | 2 колеса                                 | 2 колеса                                 | 2 колеса                                 | 2 колеса                                 | 2 колеса                                 | 2 колеса                                 |
| СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ                    |            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Пистолет                                    |            | IPPR40020                                | IPPR40020                                | IPPR40020                                | IPPR40020                                | IPPR40020                                | IPPR40020                                |
| Насадка                                     |            | LCPR40047                                | LCPR40050                                | LCPR40056                                | LCPR40047                                | LCPR40050                                | LCPR40056                                |
| Шланг высокого давления                     |            | ТВАР25324 (10 м)                         | ТВАР25324 (10 м)                         | ТВАР25324 (10 м)                         | ТВАР25324 (10 м)                         | ТВАР25324 (10 м)                         | ТВАР25324 (10 м)                         |

## АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)



СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ШЛАНГА  
Код RCIN 10810

НАСАДКА С ЩЕТКОЙ  
Код SPID 24911

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ  
10 м Код ТВАР 23853  
20 м Код ТВАР 24406

МЕШОК С ПЕСКОМ  
50 кг  
Код PRCH 00065

НАСАДКА С ЩЕТКОЙ  
Код SPID 24939

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТКАЧКИ ЖИДКОСТИ  
Код КТРИ 29366

ПЕСКОСТРУЙНЫЙ КОМПЛЕКТ  
Код LCPR 14860  
Код LCPR 14859  
(Только для PW-C50 2117P T и PW-C50 D2117P T)

## PW-C50 PLUS



### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ПИСТОЛЕТ



НАСАДКА / ТУРБО-НАСАДКА



ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 15 м

### БАЙПАС



БАЙПАС



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ  
КЛАПАН

### ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP



ОТЛОЖЕННЫЙ  
TOTAL STOP



УМНЫЙ  
ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ  
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



СИСТЕМА  
КОНТРОЛЯ  
МИКРОУТЕЧЕК



ЗАЩИТА ОТ  
СУХОГО ХОДА



КОНТРОЛЬ  
ЗАСОРЕНИЯ  
РАСПЫЛИТЕЛЯ



СЧЕТЧИК  
НАРАБОТКИ



СИСТЕМА  
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ  
ЗАТОПЛЕНИЯ

| МОДЕЛИ С БАЙПАСОМ                           |            |                                          |                                          | МОДЕЛИ С ОТЛОЖЕННЫМ TOTAL-STOP           |                                          |                                          |                                          |
|---------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Модели                                      |            | PW-C50P<br>2117P T                       | PW-C50P<br>1718P T                       | PW-C50P<br>1622P T                       | PW-C50P<br>D2117P T                      | PW-C50P<br>D1718P T                      | PW-C50P<br>D1622P T                      |
| Код                                         |            | IDAF40262                                | IDAF40266                                | IDAF40271                                | IDAF40263                                | IDAF40267                                | IDAF40272                                |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                  |            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Рабочее давление                            | бар/МПа    | 30-210/3-21                              | 30-170/3-17                              | 30-160/3-16                              | 30-210/3-21                              | 30-170/3-17                              | 30-160/3-16                              |
| Производительность                          | л/ч        | 1000                                     | 1100                                     | 1300                                     | 1000                                     | 1100                                     | 1300                                     |
| Макс.температура воды на входе              | °C         | 50                                       | 50                                       | 50                                       | 50                                       | 50                                       | 50                                       |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                |            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Электропитание                              | Фаз-В-Гц/А | 3-400-50/12                              | 3-400-50/12,2                            | 3-400-50/16                              | 3-400-50/12                              | 3-400-50/12,2                            | 3-400-50/13                              |
| Потребляемая энергия                        | кВт        | 6,4                                      | 6,3                                      | 6,7                                      | 6,4                                      | 6,3                                      | 6,7                                      |
| Кол-во полюсов двигателя – Частота вращения | Об/мин     | 4 · 1400                                 | 4 · 1400                                 | 4 · 1400                                 | 4 · 1400                                 | 4 · 1400                                 | 4 · 1400                                 |
| Управление                                  |            | ВУР                                      | ВУР                                      | ВУР                                      | DTS                                      | DTS                                      | DTS                                      |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ               |            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Насос / головка / поршни                    |            | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические |
| Соединение двигатель-насос                  |            | прямое с обслуживаемой втулкой           | прямое с обслуживаемой втулкой           | прямое с обслуживаемой втулкой           | прямое с обслуживаемой втулкой           | прямое с обслуживаемой втулкой           | прямое с обслуживаемой втулкой           |
| Байпас                                      |            | отдельный                                | отдельный                                | отдельный                                | отдельный                                | отдельный                                | отдельный                                |
| Бак для моющего средства                    | л          | 5                                        | 5                                        | 5                                        | 5                                        | 5                                        | 5                                        |
| Подача моющего средства                     |            | низкое давление                          | низкое давление                          | низкое давление                          | низкое давление                          | низкое давление                          | низкое давление                          |
| ВЕС И ГАБАРИТЫ                              |            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Вес                                         | кг         | 68,2                                     | 68,2                                     | 68,2                                     | 68,2                                     | 68,2                                     | 68,2                                     |
| Габаритные размеры (ДхШхВ)                  | см         | 77x51x88                                 | 77x51x88                                 | 77x51x88                                 | 77x51x88                                 | 77x51x88                                 | 77x51x88                                 |
| Конструкция рамы                            |            | пластик · окрашенная сталь               | пластик · окрашенная сталь               | пластик · окрашенная сталь               | пластик · окрашенная сталь               | пластик · окрашенная сталь               | пластик · окрашенная сталь               |
| Версия                                      |            | 2 колеса                                 | 2 колеса                                 | 2 колеса                                 | 2 колеса                                 | 2 колеса                                 | 2 колеса                                 |
| СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ                    |            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Пистолет                                    |            | IPPR40020                                | IPPR40020                                | IPPR40020                                | IPPR40020                                | IPPR40020                                | IPPR40020                                |
| Насадка                                     |            | LCPR40047                                | LCPR40050                                | LCPR40056                                | LCPR40047                                | LCPR40050                                | LCPR40056                                |
| Турбо-насадка                               |            | LCPR40054                                | LCPR40052                                | LCPR40055                                | LCPR40054                                | LCPR40052                                | LCPR40055                                |
| Шланг высокого давления                     |            | ТВАР40062 (15 м)                         | ТВАР40062 (15 м)                         | ТВАР40062 (15 м)                         | ТВАР40062 (15 м)                         | ТВАР40062 (15 м)                         | ТВАР40062 (15 м)                         |
| Катушка для шланга                          |            | ДА                                       | ДА                                       | ДА                                       | ДА                                       | ДА                                       | ДА                                       |

## АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |                          |
| СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ШЛАНГА<br>Код RCIN 10810                                             | НАСАДКА С ЩЕТКОЙ<br>Код SPID 24911                                                  | КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ<br>10 м Код ТВАР 23853<br>20 м Код ТВАР 24406           | МЕШОК С ПЕСКОМ<br>50 кг<br>Код PRCH 00065                                           | НАСАДКА С ЩЕТКОЙ<br>Код SPID 24939                                                  | УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТКАЧКИ ЖИДКОСТИ<br>Код KTRI 29366                                    | ПЕСКОСТРУЙНЫЙ КОМПЛЕКТ<br>Код LCPR 14860<br>Код LCPR 14859<br>(Только для PW-C50P 2117P T и PW-C50P D2117P T) |

## PW-C70

## PW-C70 PLUS



### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ПИСТОЛЕТ



НАСАДКА



РАСПЫЛИТЕЛЬ ВЫСОКОГО/НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ



ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 10 м / 15 м

### ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP



ОТЛОЖЕННЫЙ  
TOTAL STOP



УМНЫЙ  
ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ  
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



СИСТЕМА  
КОНТРОЛЯ  
МИКРОУТЕЧЕК



КОНТРОЛЬ  
ЗАСОРЕНИЯ  
РАСПЫЛИТЕЛЯ



СЧЕТЧИК  
НАРАБОТКИ



СИСТЕМА  
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ  
ЗАТОПЛЕНИЯ

## МОДЕЛИ С ОТЛОЖЕННЫМ TOTAL-STOP

| Модели                                      |            | PW-C70 D2021P T                          | PW-C70 D2517P T                          | PW-C70P D2021P T                         | PW-C70P D2517P T                         |
|---------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Код                                         |            | IDAF40319                                | IDAF40321                                | IDAF40320                                | IDAF40322                                |
| <b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>           |            |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Рабочее давление                            | бар/МПа    | 30-200/30-20                             | 30-250/3-25                              | 30-200/30-20                             | 30-250/3-25                              |
| Производительность                          | л/ч        | 1260                                     | 1000                                     | 1260                                     | 1000                                     |
| Макс.температура воды на входе              | °C         | 50                                       | 50                                       | 50                                       | 50                                       |
| <b>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>         |            |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Электропитание                              | Фаз-В-Гц/А | 3-400-50/15,6                            | 3-400-50/17                              | 3-400-50/15,6                            | 3-400-50/17                              |
| Потребляемая энергия                        | кВт        | 8,4                                      | 9,5                                      | 8,4                                      | 9,5                                      |
| Кол-во полюсов двигателя – Частота вращения | Об/мин     | 4-1400                                   | 4-1400                                   | 4-1400                                   | 4-1400                                   |
| Управление                                  |            | DTS                                      | DTS                                      | DTS                                      | DTS                                      |
| <b>ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>        |            |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Насос / головка / поршни                    |            | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические |
| Соединение двигатель-насос                  |            | эластичная муфта                         | эластичная муфта                         | эластичная муфта                         | эластичная муфта                         |
| Байпас                                      |            | отдельный                                | отдельный                                | отдельный                                | отдельный                                |
| Бак для моющего средства                    | л          | 25                                       | 25                                       | 25                                       | 25                                       |
| Подача моющего средства                     |            | низкое давление                          | низкое давление                          | низкое давление                          | низкое давление                          |
| <b>ВЕС И ГАБАРИТЫ</b>                       |            |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Вес                                         | кг         | 81                                       | 95                                       | 81                                       | 95                                       |
| Габаритные размеры (ДхШхВ)                  | см         | 82x48x87                                 | 82x48x87                                 | 82x48x87                                 | 82x48x87                                 |
| Конструкция рамы                            |            | пластик                                  | пластик                                  | пластик                                  | пластик                                  |
| Версия                                      |            | 3 колеса                                 | 3 колеса                                 | 3 колеса                                 | 3 колеса                                 |
| <b>СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>             |            |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Пистолет                                    |            | IPPR40020                                | IPPR40020                                | IPPR40020                                | IPPR40020                                |
| Насадка                                     |            | LCPR12983                                | LCPR12983                                | LCPR12983                                | LCPR12983                                |
| Распылитель высокого давления               |            | UGLN49996                                | UGLN49991                                | UGLN49996                                | UGLN49991                                |
| Распылитель низкого давления                |            | UGLN89941                                | UGLN89941                                | UGLN89941                                | UGLN89941                                |
| Шланг высокого давления                     |            | TBAP25324 (10 м)                         | TBAP25324 (10 м)                         | TBAP40013 (15 м)                         | TBAP40013 (15 м)                         |
| Катушка для шланга                          |            | -                                        | -                                        | ДА                                       | ДА                                       |

## АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ШЛАНГА<br>Код RCIN 10810                                             | КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ<br>10 м Код TBAP 23853<br>20 м Код TBAP 24406           | НАСАДКА С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ЩЕТКОЙ<br>Код SPID 24911                                      | ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ<br>15 м Код TBAP 40062<br>20 м Код TBAP 44379               | НАСАДКА P70 С ПЕСКОСТРУЙНОЙ ГОЛОВКОЙ                                                | НАСАДКА НА ДВА РАСПЫЛИТЕЛЯ<br>Код LCPR 24906                                         | НАСАДКА ДЛЯ МОЙКИ ДНИЩА<br>Код LCPR 29360                                             | ПЕННАЯ НАСАДКА<br>Код LCPR 24937                                                      |



## PW-C80



### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ПИСТОЛЕТ IPPR40020



ПИСТОЛЕТ IPIR42787



НАСАДКА LCIC42786



НАСАДКА LCPR12976



РАСПЫЛИТЕЛЬ



ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 10 м

### БАЙПАС



БАЙПАС



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ  
КЛАПАН

### ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP



ОТЛОЖЕННЫЙ  
TOTAL STOP



УМНЫЙ  
ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ  
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



СИСТЕМА  
КОНТРОЛЯ  
МИКРОУТЕЧЕК



КОНТРОЛЬ  
ЗАСОРЕНИЯ  
РАСПЫЛИТЕЛЯ



СЧЕТЧИК  
НАРАБОТКИ



СИСТЕМА  
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ  
ЗАТОПЛЕНИЯ

| МОДЕЛИ С БАЙПАСОМ                           |            |                                          |                                          | МОДЕЛИ С ОТЛОЖЕННЫМ TOTAL-STOP           |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
|---------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Модели                                      |            | PW-C80<br>1922P T                        | PW-C80<br>2122P T                        | PW-C80<br>2517P T                        | PW-C80<br>D1622P T                       | PW-C80<br>D1922P T                       | PW-C80<br>D2122P T                       | PW-C80<br>D2517P T                       | PW-C80<br>D3515P T                       |
| Код                                         |            | IDAF40273                                | IDAF40275                                | IDAF40277                                | IDAF40556                                | IDAF40274                                | IDAF40276                                | IDAF40278                                | IDAF40525                                |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                  |            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Рабочее давление                            | бар/МПа    | 190/19                                   | 210/21                                   | 250/25                                   | 160/16                                   | 190/19                                   | 210/21                                   | 250/25                                   | 350/35                                   |
| Производительность                          | л/ч        | 1300                                     | 1300                                     | 1000                                     | 1300                                     | 1300                                     | 1300                                     | 1000                                     | 900                                      |
| Макс.температура воды на входе              | °С         | 50                                       | 50                                       | 50                                       | 50                                       | 50                                       | 50                                       | 50                                       | 50                                       |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                |            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Электропитание                              | Фаз-В-Гц/А | 3-400-50/17                              | 3-400-50/17,2                            | 3-400-50/16,7                            | 3-400-50/15,5                            | 3-400-50/16                              | 3-400-50/16                              | 3-400-50/15,3                            | 3-400-50/20,5                            |
| Потребляемая энергия                        | кВт        | 8                                        | 8,5                                      | 9,4                                      | 8                                        | 8,6                                      | 8,5                                      | 8,2                                      | 11                                       |
| Кол-во полюсов двигателя – Частота вращения | Об/мин     | 4/1400                                   | 4/1400                                   | 4/1400                                   | 4/1400                                   | 4/1400                                   | 4/1400                                   | 4/1400                                   | 4/1400                                   |
| Управление                                  |            | ВУР                                      | ВУР                                      | ВУР                                      | DTS                                      | DTS                                      | DTS                                      | DTS                                      | DTS                                      |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ               |            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Насос / головка / поршни                    |            | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические |
| Соединение двигатель-насос                  |            | эластичная муфта                         | эластичная муфта                         | эластичная муфта                         | эластичная муфта                         | эластичная муфта                         | эластичная муфта                         | эластичная муфта                         | эластичная муфта                         |
| Байпас                                      |            | отдельный                                | отдельный                                | отдельный                                | отдельный                                | отдельный                                | отдельный                                | отдельный                                | отдельный                                |
| ВЕС И ГАБАРИТЫ                              |            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Вес                                         | кг         | 89                                       | 89                                       | 93                                       | 89                                       | 89                                       | 89                                       | 93                                       | 115                                      |
| Габаритные размеры (ДхШхВ)                  | см         | 103x70x72                                | 103x70x72                                | 103x70x72                                | 103x70x72                                | 103x70x72                                | 103x70x72                                | 103x70x72                                | 103x70x72                                |
| Конструкция рамы                            |            | прочная рама из окрашенной стали         | прочная рама из окрашенной стали         | прочная рама из окрашенной стали         | прочная рама из окрашенной стали         | прочная рама из окрашенной стали         | прочная рама из окрашенной стали         | прочная рама из окрашенной стали         | прочная рама из окрашенной стали         |
| Версия                                      |            | 2 колеса                                 | 2 колеса                                 | 2 колеса                                 | 2 колеса                                 | 2 колеса                                 | 2 колеса                                 | 2 колеса                                 | 2 колеса                                 |
| СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ                    |            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Пистолет                                    |            | IPPR40020                                | IPPR40020                                | IPPR40020                                | IPPR40020                                | IPPR40020                                | IPPR40020                                | IPPR40020                                | IPR42787                                 |
| Насадка P70                                 |            | LCPR12976                                | LCPR12976                                | LCPR12976                                | LCPR12976                                | LCPR12976                                | LCPR12976                                | LCPR12976                                | LCCL42786                                |
| Распылитель высокого давления               |            | UGLN02299                                | UGLN02299                                | UGLN49986                                | UGLN49997                                | UGLN02299                                | UGLN02299                                | UGLN49986                                | UGLN40018                                |
| Шланг высокого давления (10 м)              |            | TBAP25324                                | TBAP25324                                | TBAP25324                                | TBAP25324                                | TBAP25324                                | TBAP25324                                | TBAP25324                                | TBAP00029                                |
| АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)                          |            | ▲                                        | ▲                                        | ●                                        | ▲                                        | ▲                                        | ▲                                        | ●                                        |                                          |

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)



СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ШЛАНГА  
Код RCIN 10810

▲ ●



НАСАДКА НА ДВА  
РАСПЫЛИТЕЛЯ  
Код LCPR 24906

▲



НАСАДКА ДЛЯ МОЙКИ  
ДНИЩА  
Код LCPR 29360

▲



НАСАДКА С ЩЕТКОЙ  
Код SPID 24911

▲



ПЕННАЯ НАСАДКА  
Код LCPR 24937

▲



КОМПЛЕКТ ДЛЯ  
ПРОЧИСТКИ ТРУБ  
10 м Код ТВАР 23853  
20 м Код ТВАР 24406

▲



ШЛАНГ ВЫСОКОГО  
ДАВЛЕНИЯ  
15 м Код ТВАР 40062  
20 м Код ТВАР 44379

▲

## PW-C85



НЕРЖ.  
СТАЛЬ

### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ПИСТОЛЕТ IPPR40020



ПИСТОЛЕТ IPIR42787



НАСАДКА LCLC 42786



НАСАДКА LCPR 40087



РАСПЫЛИТЕЛЬ



ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 10 м

### БАЙПАС



БАЙПАС



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ  
КЛАПАН

### ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP



ОТЛОЖЕННЫЙ  
TOTAL STOP



УМНЫЙ  
ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ  
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



СИСТЕМА  
КОНТРОЛЯ  
МИКРОУТЕЧЕК



КОНТРОЛЬ  
ЗАСОРЕНИЯ  
РАСПЫЛИТЕЛЯ



СЧЕТЧИК  
НАРАБОТКИ



СИСТЕМА  
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ  
ЗАТОПЛЕНИЯ



ЗАЩИТА ОТ  
СУХОГО ХОДА

|                                             |            | 3 л.с.                                   |                                          | 5,5 л.с.                                 |
|---------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Модели с байпасом                           |            | PW-C85 1310P4 M                          | PW-C85 1113P4 M                          | PW-C85 1813P T                           |
| Модели с отложенным TOTAL-STOP              |            | PW-C85 D1310P4 M                         | PW-C85 D1113P4 M                         | PW-C85 D1813P T                          |
| Код модели с байпасом                       |            | IDAF40804                                | IDAF40805                                | IDAF40806                                |
| Код модели с отложенным TOTAL-STOP          |            | IDAF40818                                | IDAF40819                                | IDAF40823                                |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                  |            |                                          |                                          |                                          |
| Рабочее давление                            | бар/МПа    | 130/13                                   | 110/11                                   | 180/18                                   |
| Производительность                          | л/ч        | 600                                      | 720                                      | 780                                      |
| Макс.температура воды на входе              | °C         | 50                                       | 50                                       | 50                                       |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                |            |                                          |                                          |                                          |
| Электропитание                              | Фаз-В-Гц/А | 1-230-50/14,5                            | 1-230-50/14,5                            | 3-400-50/8,6                             |
| Потребляемая энергия                        | кВт        | 3                                        | 3                                        | 4,7                                      |
| Кол-во полюсов двигателя – Частота вращения | Об/мин     | 4-1400                                   | 4-1400                                   | 2-2800                                   |
| Управление                                  |            | BYP/DTS                                  | BYP/DTS                                  | BYP/DTS                                  |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ               |            |                                          |                                          |                                          |
| Насос / головка / поршни                    |            | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические |
| Соединение двигатель-насос                  |            | прямое                                   | прямое                                   | прямое                                   |
| Байпас                                      |            | отдельный                                | отдельный                                | отдельный                                |
| ВЕС И ГАБАРИТЫ                              |            |                                          |                                          |                                          |
| Вес                                         | кг         | 89                                       | 89                                       | 89                                       |
| Габаритные размеры (ДхШхВ)                  | см         | 78х59х90                                 | 78х59х90                                 | 78х59х90                                 |
| Конструкция рамы                            |            | прочная рама из окрашенной стали         | прочная рама из окрашенной стали         | прочная рама из окрашенной стали         |
| Версия                                      |            | 2 колеса                                 | 2 колеса                                 | 2 колеса                                 |
| СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ                    |            |                                          |                                          |                                          |
| Пистолет                                    |            | IPPR40020                                | IPPR40020                                | IPPR40020                                |
| Насадка                                     |            | LCPR40087                                | LCPR40087                                | LCPR40087                                |
| Распылитель высокого давления               |            | 15°                                      | 15°                                      | 15°                                      |
| Шланг высокого давления                     |            | ТВАР25324 (10 м)                         | ТВАР25324 (10 м)                         | ТВАР25324 (10 м)                         |
| АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)                          |            | ▲                                        | ▲                                        | ▲                                        |

## АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ШЛАНГА<br>Код RCIN 10810                                             | НАСАДКА НА ДВА<br>РАСПЫЛИТЕЛЯ<br>Код LCPR 24906                                     | НАСАДКА ДЛЯ МОЙКИ<br>ДНИЩА<br>Код LCPR 29360                                        | НАСАДКА С ЩЕТКОЙ<br>Код SPID 24911                                                  | ПЕННАЯ НАСАДКА<br>Код LCPR 24937                                                     | КОМПЛЕКТ ДЛЯ<br>ПРОЧИСТКИ ТРУБ<br>10 м Код ТВАР 23853<br>20 м Код ТВАР 24406          | ШЛАНГ ВЫСОКОГО<br>ДАВЛЕНИЯ<br>15 м Код ТВАР 40062<br>20 м Код ТВАР 44379              |
| ▲                                                                                   | ▲                                                                                   | ▲                                                                                   | ▲                                                                                   | ▲                                                                                    | ▲                                                                                     | ▲                                                                                     |

|                                             |                | 6 л.с.                                   |                                          | 7,5 л.с.                                 |                                          |
|---------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Модели с байпасом                           |                | PW-C85 1813P4 T                          | PW-C85 1915 T                            | PW-C85 2017P T                           | PW-C85 1521P T                           |
| Модели с отложенным TOTAL-STOP              |                | PW-C85 D1813P4 T                         | PW-C85 D1915P T                          | PW-C85 D2017P T                          | PW-C85 D1521P T                          |
| Код модели с байпасом                       |                | IDAF40807                                | IDAF40808                                | IDAF40809                                | IDAF40813                                |
| Код модели с отложенным TOTAL-STOP          |                | IDAF40824                                | IDAF40825                                | IDAF40826                                | IDAF40828                                |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                  |                |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Рабочее давление                            | бар/МПа        | 180/18                                   | 190/19                                   | 200/20                                   | 150/15                                   |
| Производительность                          | л/ч            | 780                                      | 900                                      | 1000                                     | 1300                                     |
| Макс.температура воды на входе              | °C             | 50                                       | 50                                       | 50                                       | 50                                       |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                |                |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Электропитание                              | Фаз-В-<br>Гц/А | 3-400-50/9                               | 3-400-50/9,4                             | 3-400-50/13,8                            | 3-400-50/13,8                            |
| Потребляемая энергия                        | кВт            | 4,7                                      | 5,1                                      | 6,4                                      | 6,4                                      |
| Кол-во полюсов двигателя – Частота вращения | Об/мин         | 4-1400                                   | 4-1400                                   | 4-1400                                   | 4-1400                                   |
| Управление                                  |                | BYP/DTS                                  | BYP/DTS                                  | BYP/DTS                                  | BYP/DTS                                  |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ               |                |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Насос / головка / поршни                    |                | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические |
| Соединение двигатель-насос                  |                | прямое с обслуживаемой втулкой           | прямое с обслуживаемой втулкой           | прямое с обслуживаемой втулкой           | прямое с обслуживаемой втулкой           |
| Байпас                                      |                | отдельный                                | отдельный                                | отдельный                                | отдельный                                |
| ВЕС И ГАБАРИТЫ                              |                |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Вес                                         | кг             | 89                                       | 89                                       | 89                                       | 89                                       |
| Габаритные размеры (ДхШхВ)                  | см             | 78x59x90                                 | 78x59x90                                 | 78x59x90                                 | 78x59x90                                 |
| Конструкция рамы                            |                | прочная рама из окрашенной стали         | прочная рама из окрашенной стали         | прочная рама из окрашенной стали         | прочная рама из окрашенной стали         |
| Версия                                      |                | 2 колеса                                 | 2 колеса                                 | 2 колеса                                 | 2 колеса                                 |
| СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ                    |                |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Пистолет                                    |                | IPPR40020                                | IPPR40020                                | IPPR40020                                | IPPR40020                                |
| Насадка                                     |                | LCPR40087                                | LCPR40087                                | LCPR40087                                | LCPR40087                                |
| Распылитель высокого давления               |                | 15°                                      | 15°                                      | 15°                                      | UGLN49997                                |
| Шланг высокого давления                     |                | ТВАР25324 (10 м)                         | ТВАР25324 (10 м)                         | ТВАР25324 (10 м)                         | ТВАР25324 (10 м)                         |
| АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)                          |                | ▲                                        | ▲                                        | ▲                                        | ▲                                        |

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)



СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ШЛАНГА  
Код RCIN 10810

▲



НАСАДКА НА ДВА  
РАСПЫЛИТЕЛЯ  
Код LCPR 24906

▲



НАСАДКА ДЛЯ МОЙКИ  
ДНИЩА  
Код LCPR 29360

▲



НАСАДКА С ЩЕТКОЙ  
Код SPID 24911

▲



ПЕННАЯ НАСАДКА  
Код LCPR 24937

▲



КОМПЛЕКТ ДЛЯ  
ПРОЧИСТКИ ТРУБ  
10 м Код ТВАР 23853  
20 м Код ТВАР 24406

▲




ШЛАНГ ВЫСОКОГО  
ДАВЛЕНИЯ  
15 м Код ТВАР 40062  
20 м Код ТВАР 44379

▲

|                                             |            | 9 л.с.                                   |                                          | 12,5 л.с.                                | 15 л.с.                                  |                                          |
|---------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Модели с байпасом                           |            | PW-C85 1626P T                           | PW-C85 2021P T                           | PW-C85 1630P T                           | PW-C85 2030P T                           | PW-C85 3515P T                           |
| Модели с отложенным TOTAL-STOP              |            | PW-C85 D1626P T                          | PW-C85 D2021P T                          | PW-C85 D1630P T                          | PW-C85 D2030P T                          | PW-C85 D3515P T                          |
| Код модели с байпасом                       |            | IDAF40814                                | IDAF40816                                | IDAF40815                                | IDAF40817                                | IDAF40812                                |
| Код модели с отложенным TOTAL-STOP          |            | IDAF40829                                | IDAF40831                                | IDAF40830                                | IDAF40832                                | IDAF40827                                |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                  |            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Рабочее давление                            | бар/МПа    | 160/16                                   | 200/20                                   | 160/16                                   | 200/20                                   | 350/35                                   |
| Производительность                          | л/ч        | 1600                                     | 1300                                     | 1800                                     | 1800                                     | 900                                      |
| Макс.температура воды на входе              | °C         | 50                                       | 50                                       | 50                                       | 50                                       | 50                                       |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                |            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Электропитание                              | Фаз-В-Гц/А | 3-400-50/18                              | 3-400-50/16,4                            | 3-400-50/21,3                            | 3-400-50/23                              | 3-400-50/20,5                            |
| Потребляемая энергия                        | кВт        | 8,8                                      | 8,1                                      | 10,9                                     | 12,5                                     | 11                                       |
| Кол-во полюсов двигателя – Частота вращения | Об/мин     | 4-1400                                   | 4-1400                                   | 4-1400                                   | 4-1400                                   | 4-1400                                   |
| Управление                                  |            | BYP/DTS                                  | BYP/DTS                                  | BYP/DTS                                  | BYP/DTS                                  | BYP/DTS                                  |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ               |            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Насос / головка / поршни                    |            | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические |
| Соединение двигатель-насос                  |            | прямое с обслуживаемой втулкой           | прямое с обслуживаемой втулкой           | эластичная муфта                         | эластичная муфта                         | эластичная муфта                         |
| Байпас                                      |            | отдельный                                | отдельный                                | отдельный                                | отдельный                                | отдельный                                |
| ВЕС И ГАБАРИТЫ                              |            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Вес                                         | кг         | 93                                       | 89                                       | 93                                       | 115                                      | 115                                      |
| Габаритные размеры (ДхШхВ)                  | см         | 78x59x90                                 | 78x59x90                                 | 78x59x90                                 | 78x59x90                                 | 78x59x90                                 |
| Конструкция рамы                            |            | прочная рама из окрашенной стали         | прочная рама из окрашенной стали         | прочная рама из окрашенной стали         | прочная рама из окрашенной стали         | прочная рама из окрашенной стали         |
| Версия                                      |            | 2 колеса                                 | 2 колеса                                 | 2 колеса                                 | 2 колеса                                 | 2 колеса                                 |
| СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ                    |            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Пистолет                                    |            | IPPR40020                                | IPPR40020                                | IPPR40020                                | IPPR40020                                | IPIP42787                                |
| Насадка                                     |            | LCPR40087                                | LCPR40087                                | LCPR40087                                | LCPR40087                                | LCLC42786                                |
| Распылитель высокого давления               |            | UGLN02314                                | UGLN49995                                | UGLN75314                                | UGLN02314                                | UGLN40018                                |
| Шланг высокого давления                     |            | ТВАР40010 (10 м)                         | ТВАР25324 (10 м)                         | ТВАР40010 (10 м)                         | ТВАР40010 (10 м)                         | ТВАР40104 (10 м)                         |
| АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)                          |            | ▲                                        | ▲                                        | ▲                                        | ▲                                        |                                          |

## АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ШЛАНГА<br>Код RCIN 10810                                             | НАСАДКА НА ДВА<br>РАСПЫЛИТЕЛЯ<br>Код LCPR 24906                                     | НАСАДКА ДЛЯ МОЙКИ<br>ДНИЩА<br>Код LCPR 29360                                        | НАСАДКА С ЩЕТКОЙ<br>Код SPID 24911                                                  | ПЕННАЯ НАСАДКА<br>Код LCPR 24937                                                     | КОМПЛЕКТ ДЛЯ<br>ПРОЧИСТКИ ТРУБ<br>10 м Код ТВАР 23853<br>20 м Код ТВАР 24406          | ШЛАНГ ВЫСОКОГО<br>ДАВЛЕНИЯ 15 м Код ТВАР<br>40062<br>20 м Код ТВАР 44379              |
| ▲                                                                                   | ▲                                                                                   | ▲                                                                                   | ▲                                                                                   | ▲                                                                                    | ▲                                                                                     | ▲                                                                                     |

## ABSOLUTE-C

НЕРЖ.  
СТАЛЬ



### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ПИСТОЛЕТ



НАСАДКА



РАСПЫЛИТЕЛЬ



ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

### TOTAL STOP

TSV

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ  
КЛАПАН

ST


ДИСТАНЦИОННО  
УПРАВЛЯЕМАЯ  
БЕЗОПАСНАЯ  
ОСТАНОВКА

DRP


ЗАЩИТА ОТ  
СУХОГО ХОДА

| Модели                                      |            | ABSOLUTE-C S2041P T                      | ABSOLUTE-C S3521P T                      | ABSOLUTE-C S5015P T                      |
|---------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Код                                         |            | IDAF40349                                | IDAF40350                                | IDAF40351                                |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                  |            |                                          |                                          |                                          |
| Рабочее давление                            | бар/МПа    | 30-200/3-20                              | 30-350/3-25                              | 30-500/3-50                              |
| Производительность                          | л/ч        | 2500                                     | 1300                                     | 1000                                     |
| Макс.температура воды на входе              | °С         | 50                                       | 50                                       | 50                                       |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                |            |                                          |                                          |                                          |
| Электропитание                              | Фаз-В-Гц/А | 3-415-50/31                              | 3-415-50/29,8                            | 3-415-50/29,8                            |
| Потребляемая энергия                        | кВт        | 17,5                                     | 17,5                                     | 17,5                                     |
| Кол-во полюсов двигателя – Частота вращения | Об/мин     | 4-1400                                   | 4-1400                                   | 4-1400                                   |
| Управление                                  |            | ST                                       | ST                                       | ST                                       |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ               |            |                                          |                                          |                                          |
| Насос / головка / поршни                    |            | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические |
| Соединение двигатель-насос                  |            | эластичная муфта                         | эластичная муфта                         | эластичная муфта                         |
| Байпас                                      |            | отдельный                                | отдельный                                | отдельный                                |
| ВЕС И ГАБАРИТЫ                              |            |                                          |                                          |                                          |
| Вес                                         | кг         | 190                                      | 182                                      | 185                                      |
| Габаритные размеры (ДхШхВ)                  | см         | 120x70x100                               | 120x70x100                               | 120x70x100                               |
| Конструкция рамы                            |            | прочная рама из окрашенной стали         | прочная рама из окрашенной стали         | прочная рама из окрашенной стали         |
| Версия                                      |            | 4 колеса                                 | 4 колеса                                 | 4 колеса                                 |
| СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ                    |            |                                          |                                          |                                          |
| Пистолет                                    |            | IPPR40006                                | IPPR40005                                | IPPR40005                                |
| Насадка                                     |            | LCPR40028                                | LCPR40026                                | LCPR40026                                |
| Распылитель высокого давления               |            | UGLN07790                                | UGLN05200                                | UGLN40002                                |
| Шланг высокого давления                     |            | ТВАР40054 (15 м)                         | ТВАР40050 (15 м)                         | ТВАР40050 (15 м)                         |

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)



ТУРБО НАСАДКА P70  
Код LCPR 40032  
(IDAF 40350)



ТУРБО НАСАДКА 500B  
Код LCPR 40031  
(IDAF 40351)



ТУРБО НАСАДКА P70 С  
ПЕСКОСТРУЙНОЙ  
ГОЛОВКОЙ  
Код LCPR 40042



МЕШОК С ПЕСКОМ  
50 кг  
Код PRCH 00065



СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ  
ШЛАНГА  
Код RCIN 40011  
Код RCIN 40012



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ 5/16  
10 м Код ТВАР 40070 (IDAF 40351)  
15 м Код ТВАР 40071 (IDAF 40351)  
10 м Код ТВАР 40072 (IDAF 40350)  
15 м Код ТВАР 40073 (IDAF 40350)



## BENZ-C



БЕНЗИНОВЫЙ  
ДВИГАТЕЛЬ

### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ПИСТОЛЕТ



НАСАДКА



РАСПЫЛИТЕЛЬ



ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 10 м

БАЙПАС

TSV

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ  
КЛАПАН

RS

СНИЖЕНИЕ  
ОБОРОТОВ  
ДВИГАТЕЛЯ

| Модели                         |          | BENZ-C<br>H1811P P                                | BENZ-C<br>H2013P P                                | BENZ-C<br>H2515P P                                | BENZ-C H<br>DL2515P P                             | BENZ-C<br>L2216P P                                | BENZ-C<br>L2021P P                                | BENZ-C L<br>DL2217P P                             | BENZ-C<br>L DL2021P P                             |
|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Код                            |          | IDAF40352                                         | IDAF40353                                         | IDAF40354                                         | IDAF40355                                         | IDAF40356                                         | IDAF40357                                         | IDAF40358                                         | IDAF40359                                         |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ     |          |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
| Рабочее давление               | бар/МПа  | 30-180/3-18                                       | 30-200/3-20                                       | 30-250/3-25                                       | 30-250/3-25                                       | 30-220/3-22                                       | 30-200/3-20                                       | 30-220/3-22                                       | 30-200/3-20                                       |
| Производительность             | л/ч      | 330-660                                           | 400-800                                           | 450-900                                           | 450-900                                           | 500-1000                                          | 400-1260                                          | 450-1000                                          | 450-1260                                          |
| Макс.температура воды на входе | °С       | 50                                                | 50                                                | 50                                                | 50                                                | 50                                                | 50                                                | 50                                                | 50                                                |
| Тип двигателя                  |          | Honda<br>GX 200                                   | Honda<br>GX 270                                   | Honda<br>GX 390                                   | Honda<br>GX 390                                   | Honda<br>GX 390                                   | Honda<br>GX 390                                   | Honda<br>GX 390                                   | Honda<br>GX 390                                   |
| Мощность двигателя             | л.с.     | 6,5                                               | 9                                                 | 13                                                | 13                                                | 13                                                | 13                                                | 13                                                | 13                                                |
| Частота вращения двигателя     | об./мин. | 3600                                              | 3600                                              | 3600                                              | 3600                                              | 1500                                              | 1500                                              | 1500                                              | 1500                                              |
| Управление                     |          | ВУР                                               | ВУР                                               | ВУР                                               | ВУР                                               | ВУР                                               | ВУР                                               | ВУР                                               | ВУР                                               |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  |          |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
| Насос / головка / поршни       |          | IPC<br>плунжерный<br>/ латунная /<br>керамические | IPC<br>плунжерный<br>/ латунная /<br>керамические | IPC<br>плунжерный<br>/ латунная /<br>керамические | IPC<br>плунжерный<br>/ латунная /<br>керамические | IPC<br>плунжерный<br>/ латунная /<br>керамические | IPC<br>плунжерный<br>/ латунная /<br>керамические | IPC<br>плунжерный<br>/ латунная /<br>керамические | IPC<br>плунжерный<br>/ латунная /<br>керамические |
| Соединение двигатель-насос     |          | прямое с<br>обслуживаемой<br>штукой               | эластичная<br>муфта                               | эластичная<br>муфта                               | эластичная<br>муфта                               | понижающая<br>передача                            | понижающая<br>передача                            | понижающая<br>передача                            | понижающая<br>передача                            |
| Байпас                         |          | отдельный                                         | отдельный                                         | отдельный                                         | отдельный                                         | отдельный                                         | отдельный                                         | отдельный                                         | отдельный                                         |
| Гидравлический замедлитель     |          | -                                                 | -                                                 | -                                                 | ДА                                                | -                                                 | -                                                 | ДА                                                | ДА                                                |
| ВЕС И ГАБАРИТЫ                 |          |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
| Вес                            | кг       | 47                                                | 70                                                | 75                                                | 75                                                | 85                                                | 85                                                | 75                                                | 75                                                |
| Габаритные размеры (ДхШхВ)     | см       | 86х56х54                                          | 105х66х75                                         | 105х66х75                                         | 105х66х75                                         | 105х66х75                                         | 105х66х75                                         | 105х66х75                                         | 105х66х75                                         |
| Конструкция рамы               |          | прочная рама<br>из окрашенной<br>стали            | прочная рама<br>из окрашенной<br>стали            | прочная рама<br>из окрашенной<br>стали            | прочная рама<br>из окрашенной<br>стали            | прочная рама<br>из окрашенной<br>стали            | прочная рама<br>из окрашенной<br>стали            | прочная рама<br>из окрашенной<br>стали            | прочная рама<br>из окрашенной<br>стали            |
| Версия                         |          | 2 колеса<br>(280 мм)                              | 2 колеса<br>(315 мм)                              | 2 колеса<br>(315 мм)                              | 2 колеса<br>(315 мм)                              | 2 колеса<br>(315 мм)                              | 2 колеса<br>(315 мм)                              | 2 колеса<br>(315 мм)                              | 2 колеса<br>(315 мм)                              |
| СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ       |          |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
| Пистолет                       |          | IPPR40020                                         | IPPR40020                                         | IPPR40020                                         | IPPR40020                                         | IPPR40020                                         | IPPR40020                                         | IPPR40020                                         | IPPR40020                                         |
| Насадка                        |          | LCPR40013                                         | LCPR40013                                         | LCPR40013                                         | LCPR40013                                         | LCPR40013                                         | LCPR40013                                         | LCPR40013                                         | LCPR40013                                         |
| Распылитель высокого давления  |          | UGLN49990                                         | UGLN49990                                         | UGLN49990                                         | UGLN49990                                         | UGLN05199                                         | UGLN49995                                         | UGLN05199                                         | UGLN49995                                         |
| Шланг высокого давления        |          | TBAP25324                                         | TBAP25324                                         | TBAP25324                                         | TBAP25324                                         | TBAP25324                                         | TBAP25324                                         | TBAP25324                                         | TBAP25324                                         |

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)



СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ШЛАНГА  
Код RCIN 10810



ПЕСКОСТРУЙНЫЙ КОМПЛЕКТ  
Код LCPR 14858



НАСАДКА НА ДВА РАСПЫЛИТЕЛЯ  
Код LCPR 24906



НАСАДКА ДЛЯ МОЙКИ ДНИЩА  
Код LCPR 29360



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ 5/16  
10 м Код TBAP 23853  
20 м Код TBAP 24406



ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ  
15 м Код TBAP 40062  
20 м Код TBAP 44379



КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА  
Код KTRI 40186



ДВОЙНАЯ НАСАДКА  
30 см Код LCPR 12981  
50 см Код LCPR 12982  
70 см Код LCPR 12983

## DIESEL-C



ДИЗЕЛЬНЫЙ  
ДВИГАТЕЛЬ

ДВИГАТЕЛЬ С  
ЭЛЕКТРОСТАРТЕРОМ

### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ПИСТОЛЕТ



НАСАДКА



РАСПЫЛИТЕЛЬ



ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 10 м

TSV

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ  
КЛАПАН

RS

СНИЖЕНИЕ  
ОБОРОТОВ  
ДВИГАТЕЛЯ

|                                |                                          |             |
|--------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| Модели                         | DIESEL-C<br>L2017P D                     |             |
| Код                            | IDAF40794                                |             |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ     |                                          |             |
| Рабочее давление               | бар/МПа                                  | 30-200/3-20 |
| Производительность             | л/ч                                      | 630-1000    |
| Макс.температура воды на входе | °С                                       | 50          |
| Тип двигателя                  | Yanmar L100N6 с электростартером         |             |
| Мощность двигателя             | л.с.                                     | 11          |
| Частота вращения двигателя     | об./мин.                                 | 1500        |
| Управление                     | BYP                                      |             |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  |                                          |             |
| Насос / головка / поршни       | IPC плунжерный / латунная / керамические |             |
| Соединение двигатель-насос     | понижающая передача                      |             |
| Байпас                         | отдельный                                |             |
| Гидравлический замедлитель     | ДА                                       |             |
| ВЕС И ГАБАРИТЫ                 |                                          |             |
| Вес                            | кг                                       | 120         |
| Габаритные размеры (ДхШхВ)     | см                                       | 105x66x75   |
| Конструкция рамы               | прочная рама из окрашенной стали         |             |
| Версия                         | 2 колеса (Ø 315 мм)                      |             |
| СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ       |                                          |             |
| Пистолет                       | IPPR40020                                |             |
| Насадка                        | LCPR40013                                |             |
| Распылитель высокого давления  | UGLN49987                                |             |
| Шланг высокого давления        | ТВАР25324                                |             |

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)



СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ШЛАНГА  
Код RCIN 10810



ПЕСКОСТРУЙНЫЙ КОМПЛЕКТ  
Код LCPR 14858



НАСАДКА НА ДВА РАСПЫЛИТЕЛЯ  
Код LCPR 24906



НАСАДКА ДЛЯ МОЙКИ ДНИЩА  
Код LCPR 29360




КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ 5/16  
10 м Код ТВАР 23853  
20 м Код ТВАР 24406



ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ  
15 м Код ТВАР 40062  
20 м Код ТВАР 44379



КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА  
Код KTRI 40186



ДВОЙНАЯ НАСАДКА  
30 см Код LCPR 12981  
50 см Код LCPR 12982  
70 см Код LCPR 12983

## FIRE BOX



### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



ЗАДЕРЖКА  
РОЗЖИГА  
БОЙЛЕРА

| Модели                          |            | FIRE BOX 30 M                    | FIRE BOX 40 M                    | FIRE BOX 40/350                  |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Код                             |            | CDVE49715                        | CDVE49716                        | CDVE40027                        |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ      |            |                                  |                                  |                                  |
| Рабочее давление                | бар/МПа    | 175/17,5                         | 200/20                           | 350/35                           |
| Производительность              | л/ч        | 360-1260                         | 360-1260                         | 360-1260                         |
| Макс.температура воды на входе  | °С         | 140                              | 140                              | 140                              |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    |            |                                  |                                  |                                  |
| Источник питания                | Фаз-В-Гц/А | 1-230-50/2                       | 1-230-50/2                       | 1-230-50/2                       |
| Потребляемая энергия            | кВт        | 0,3                              | 0,3                              | 0,3                              |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   |            |                                  |                                  |                                  |
| Топливный бак                   | л          | 18                               | 18                               | 18                               |
| НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   |            |                                  |                                  |                                  |
| Бойлер                          |            | Нерж.                            | Нерж.                            | Нерж.                            |
| Змеевик                         | м          | 30                               | 40                               | 40                               |
| Потребление топлива             | кг/ч       | 5,8                              | 7,2                              | 7,2                              |
| Нагревательная мощность бойлера | кВт        | 70                               | 90                               | 90                               |
| ВЕС И ГАБАРИТЫ                  |            |                                  |                                  |                                  |
| Вес                             | кг         | 108                              | 111                              | 112                              |
| Габаритные размеры (ДхШхВ)      | см         | 79x75x92                         | 120x70x100                       | 120x70x100                       |
| Конструкция рамы                |            | прочная рама из окрашенной стали | прочная рама из окрашенной стали | прочная рама из окрашенной стали |
| Версия                          |            | 4 колеса                         | 4 колеса                         | 4 колеса                         |
| СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ        |            |                                  |                                  |                                  |
| Соединения для шланга           |            | RCIN03755                        | RCIN03755                        | RCIN03755                        |
| Шланг высокого давления         |            | TBAP29050                        | TBAP29050                        | TBAP29050                        |



## АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С ПОДОГРЕВОМ ВОДЫ - СОДЕРЖАНИЕ

### КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

240

PW-H10

242

PW-H28 - PW-H28/4

244

PW-H50 - PW-H50/4

246

PW-H50 PLUS - PW-H50/4 PLUS

248

PW-H100 - PW-H100/4

250

PW-H100 PLUS - PW-H100/4 PLUS

252

PW-H90

254

PW-H90 PLUS

256

TWOCK

258

SKID FUEGO

260

V 200 MD

262

V 200 MD SILENT

264



## СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

|                             |                                                                                   |                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| БАЙПАС                      |  | Система, которая обеспечивает циркуляцию воды в насосе при отпущенном курке пистолета                                     |
| TOTAL STOP                  |  | Сразу выключает аппарат при отпуске курка пистолета                                                                       |
| ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP       |  | Выключает аппарат спустя 30" (секунд) после отпущения курка пистолета и включает вновь при нажатии курка                  |
| СНИЖЕНИЕ ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ |  | Снижает обороты двигателя внутреннего сгорания в стадии байпаса<br>Продлевает срок службы насоса и снижает расход топлива |

## УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ

|                                                |                                                                                     |                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| УМНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ               |    | Автоматическое отключение машины после 20 минут простоя<br>Необходимо заново включить выключателем для запуска аппарата |
| УМНЫЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ             |    | Автоматическое отключение аппарата после периода простоя<br>Период меняется в зависимости от времени использования      |
| СИСТЕМА КОНТРОЛЯ МИКРОУТЕЧЕК                   |    | Система, которая отключает аппарат в случае возникновения утечек в контуре высокого давления                            |
| ЗАЩИТА ОТ СУХОГО ХОДА                          |   | Выключает аппарат в случае нехватки воды                                                                                |
| ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН                        |  | Предотвращает перегрев внутри насоса высокого давления в случае продолжительной стадии байпаса                          |
| КОНТРОЛЬ ЗАСОРЕНИЯ РАСПЫЛИТЕЛЯ                 |  | Выключает аппарат в случае засорения распылителя                                                                        |
| ЗАДЕРЖКА РОЗЖИГА БОЙЛЕРА                       |  | Система, которая гарантирует низкий уровень выбросов и дымовыделения в фазе розжига котла                               |
| СЧЕТЧИК НАРАБОТКИ                              |  | Электронный счетчик, который указывает наработку аппарата                                                               |
| СТАБИЛИЗАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РС                    |  | Обеспечивает стабильную температуру бойлера                                                                             |
| ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЬ СТАБИЛИЗАТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ |  | Сверхточный электронный контроль обеспечивает постоянное, выставленное заранее, значение температуры воды               |
| ИНФРАКРАСНЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ          |  | Устройство, отключающее аппарат в случае возникновения неисправности в горелке                                          |

## КОНТРОЛЬ

|                                   |                                                                                     |                                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| СВЕТОДИОД ПРОВЕРКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ |  | Сообщает о необходимости технического обслуживания (каждые 200 часов)                                     |
| БЛОК ЗАЩИТЫ ОТ НАКИПИ / КОРРОЗИИ  |  | Защищает аппараты с нагревом воды от отложений накипи и коррозии                                          |
| КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА           |  | Датчик, который сообщает о нехватке топлива                                                               |
| КОНТРОЛЬ УРОВНЯ АНТИНАКИПИНА      |  | Датчик, который сообщает о нехватке антинакипина и отключает горелку для исключения известковых отложений |
| СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАТОПЛЕНИЯ |  | Останавливает аппарат после 60 минут непрерывной работы                                                   |

| ITS    | ITS    | DTS | DTS    | DTS         | DTS    | DTS     | DTS          | DTS   | BYP        | BYP          |
|--------|--------|-----|--------|-------------|--------|---------|--------------|-------|------------|--------------|
| PW-H10 | PW-H28 |     | PW-H50 | PW-H50 PLUS | PW-H90 | PW-H100 | PW-H100 PLUS | TWOCK | SKID FUEGO | V 200 MD/SIL |
|        |        |     |        |             |        |         |              |       | •          | •            |
| •      | •      |     |        |             |        |         |              |       |            |              |
|        |        | •   | •      | •           | •      | •       | •            | •     |            |              |
|        |        |     |        |             |        |         |              |       | •          | •            |
|        |        | •   | •      | •           | •      | •       | •            |       |            |              |
|        |        |     |        |             |        |         |              |       |            |              |
|        |        | •   | •      | •           | •      | •       | •            |       |            |              |
|        |        | •   | •      | •           | •      | •       | •            | •     |            |              |
|        |        |     |        |             |        |         |              |       |            |              |
|        |        | •   | •      | •           | •      | •       | •            |       |            |              |
| •      | •      | •   | •      | •           |        | •       | •            |       | •          |              |
|        |        |     | •      | •           |        | •       | •            |       |            |              |
|        | •      | •   | •      |             |        | •       |              |       |            |              |
|        |        |     |        | •           |        |         | •            |       |            |              |
|        |        |     |        |             |        |         | •            | •     |            |              |
|        |        |     |        |             |        |         | •            |       |            |              |
|        |        |     | •      | •           | •      | •       | •            | •     |            |              |
|        |        |     |        | •           | •      |         | •            | •     |            |              |
|        |        |     |        | •           | •      |         | •            | •     |            |              |
|        |        | •   |        |             |        |         |              |       |            |              |

## PW-H10



### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ПИСТОЛЕТ



НАСАДКА



РАСПЫЛИТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 8 м



ПЕННАЯ НАСАДКА

### TOTAL STOP



TOTAL STOP



ЗАДЕРЖКА  
РОЗЖИГА  
БОЙЛЕРА

| Модели                                      |            | PW-H10 I1207AA M                      | PW-H10 I1408AA M                      | PW-H10P I1408AO M                     |
|---------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Код                                         |            | IDAC40572                             | IDAC40573                             | IDAC40574                             |
| <b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>           |            |                                       |                                       |                                       |
| Рабочее давление                            | бар/МПа    | 120/12                                | 140/14                                | 140/14                                |
| Производительность                          | л/ч        | 430                                   | 450                                   | 450                                   |
| Макс.температура воды на входе              | °C         | 55                                    | 55                                    | 55                                    |
| <b>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>         |            |                                       |                                       |                                       |
| Электропитание                              | Фаз-В-Гц/А | 1-230-50/9,4                          | 1-230-50/9,7                          | 1-230-50/11,2                         |
| Потребляемая энергия                        | кВт        | 2,1                                   | 2,3                                   | 2,5                                   |
| Кол-во полюсов двигателя – Частота вращения | Об/мин     | 2-2800                                | 2-2800                                | 2-2800                                |
| Управление                                  |            | ITS                                   | ITS                                   | ITS                                   |
| <b>ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>        |            |                                       |                                       |                                       |
| Насос / головка / поршни                    |            | аксиальный / алюминиевая / нерж.сталь | аксиальный / алюминиевая / нерж.сталь | аксиальный / алюминиевая / нерж.сталь |
| Топливный бак                               | л          | 4                                     | 4                                     | 4                                     |
| Бак для моющего средства                    | л          | 0,5                                   | 0,5                                   | 0,5                                   |
| Подача моющего средства                     |            | низкое давление                       | низкое давление                       | низкое давление                       |
| <b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>        |            |                                       |                                       |                                       |
| Бойлер                                      |            | окрашенная сталь                      | окрашенная сталь                      | окрашенная сталь                      |
| Змеевик                                     | м          | 13,5                                  | 13,5                                  | 13,5                                  |
| Тепловая мощность бойлера                   | кВт        | 26                                    | 26                                    | 26                                    |
| Потребление топлива (макс.темп.)            | л/ч        | 1,8                                   | 1,9                                   | 1,9                                   |
| <b>ВЕС И ГАБАРИТЫ</b>                       |            |                                       |                                       |                                       |
| Вес                                         | кг         | 44                                    | 49,5                                  | 50                                    |
| Габаритные размеры (ДхШхВ)                  | см         | 68x48x75                              | 68x48x75                              | 68x48x75                              |
| Конструкция рамы                            |            | пластик - окрашенная сталь            | пластик - окрашенная сталь            | пластик - окрашенная сталь            |
| Версия                                      |            | 2 колеса                              | 2 колеса                              | 2 колеса                              |
| <b>СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>             |            |                                       |                                       |                                       |
| Пистолет                                    |            | IPPR40017                             | IPPR40017                             | IPPR40017                             |
| Насадка                                     |            | LCPR40037                             | LCPR40037                             | LCPR40037                             |
| Турбо-насадка                               |            | -                                     | -                                     | LCPR40011                             |
| Распылитель высокого давления               |            | UGLN75421                             | UGLN75421                             | UGLN75421                             |
| Шланг высокого давления                     |            | ТВАР28305 (8 м)                       | ТВАР28305 (8 м)                       | ТВАР93872 (8 м)                       |
| Пенная насадка                              |            | LCPR40038                             | LCPR40038                             | LCPR40038                             |
| Катушка для шланга                          |            | -                                     | -                                     | ДА                                    |

**АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)**

ВРАЩАЮЩАЯСЯ  
НАСАДКА С ЩЕТКОЙ  
Код SPID 24911

НАСАДКА С ЩЕТКОЙ  
Код SPID 24939

КОМПЛЕКТ ДЛЯ  
ПРОЧИСТКИ ТРУБ 10 м  
Код ТВАР 23853

## PW-H28

## PW-H28/4



PW-H28



PW-H28/4

### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ПИСТОЛЕТ IPRR40017



ПИСТОЛЕТ IPRR40020



НАСАДКА



РАСПЫЛИТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 8 м

### TOTAL STOP



TOTAL STOP

ЗАДЕРЖКА  
РОЗЖИГА  
БОЙЛЕРАСТАБИЛИЗАТОР  
ТЕМПЕРАТУРЫ  
IPC

### ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP

ОТЛОЖЕННЫЙ  
TOTAL STOPУМНЫЙ  
АВТОМАТИЧЕСКИЙ  
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬСИСТЕМА  
КОНТРОЛЯ  
МИКРОУТЕЧЕКЗАЩИТА ОТ  
СУХОГО ХОДАКОНТРОЛЬ  
ЗАСОРЕНИЯ  
РАСПЫЛИТЕЛЯЗАДЕРЖКА  
РОЗЖИГА  
БОЙЛЕРАСИСТЕМА  
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ  
ЗАТОПЛЕНИЯСТАБИЛИЗАТОР  
ТЕМПЕРАТУРЫ  
IPC

| Модели 3 колеса<br>Модели 4 колеса | PW-H28 I1308A M<br>PW-H28/4 I1308A M | PW-H28 D1309P M<br>PW-H28/4 D1309P M | PW-H28 D1713P T<br>PW-H28/4 D1713P T |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Код 3 колеса                       | IDAC40680                            | IDAC40681                            | IDAC40682                            |
| Код 4 колеса                       | IDAC40683                            | IDAC40684                            | IDAC40685                            |

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                            |         |             |             |             |
|----------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| Рабочее давление           | бар/МПа | 40-130/4-13 | 40-130/4-13 | 40-170/4-17 |
| Производительность         | л/ч     | 500         | 530         | 800         |
| Температура воды на выходе | °С      | 30-80       | 30-140      | 30-140      |
| Фаза парообразования       |         | -           | ДА          | ДА          |

#### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                |            |               |               |              |
|------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| Электроснабжение                               | Фаз-В-Гц/А | 1-230-50/12,3 | 1-230-50/11,5 | 1-400-50/9,1 |
| Потребляемая энергия                           | кВт        | 2,5           | 2,8           | 4,7          |
| Кол-во полюсов двигателя –<br>Частота вращения | Об/мин     | 2 - 2800      | 2 - 2800      | 2 - 2800     |
| Управление                                     |            | ITS           | DTS           | DTS          |

#### ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                            |   |                                      |                                          |                                          |
|----------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Насос / головка / поршни   |   | аксиальный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические |
| Соединение двигатель-насос |   | прямое                               | прямое                                   | прямое                                   |
| Байпас                     |   | встроенный на головке                | отдельный                                | отдельный                                |
| Топливный бак              | л | 18                                   | 18                                       | 18                                       |
| Бак для моющего средства   | л | опция                                | опция                                    | опция                                    |
| Подача моющего средства    |   | низкое давление                      | низкое давление                          | низкое давление                          |
| Устройство против накипи   |   | опция                                | опция                                    | опция                                    |

#### НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                   |      |                   |                   |                   |
|-----------------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Бойлер                            |      | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Змеевик                           | м    | 20                | 20                | 26                |
| Тепловая мощность бойлера         | кВт  | 40                | 40                | 40                |
| Потребление топлива (макс. темп.) | кг/ч | 3,2               | 3,2               | 3,2               |

#### ВЕС И ГАБАРИТЫ

|                            |    |                                           |                                           |                                           |
|----------------------------|----|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Вес                        | кг | 75                                        | 80                                        | 90                                        |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | см | 82х63х87                                  | 82х63х87                                  | 82х63х87                                  |
| Версия                     |    | 2 фиксированных - 1 поворотное / 4 колеса | 2 фиксированных - 1 поворотное / 4 колеса | 2 фиксированных - 1 поворотное / 4 колеса |
| Конструкция рамы           |    | пластик - окрашенная сталь                | пластик - окрашенная сталь                | пластик - окрашенная сталь                |

#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

|                               |                 |                 |                 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Пистолет                      | IPPR40017       | IPPR40020       | IPPR40020       |
| Насадка P50                   | LCPR40037       | LCPR40037       | LCPR40037       |
| Распылитель высокого давления | UGLN11196       | UGLN40000       | UGLN49986       |
| Шланг высокого давления       | TBAP28305 (8 м) | TBAP28305 (8 м) | TBAP28305 (8 м) |

#### АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| НАСАДКА С ЩЕТКОЙ<br>Код LCPR 29362                                                  | ФИКСИРОВАННАЯ<br>НАСАДКА С ЩЕТКОЙ<br>Код SPID 24939                                 | ПЕННАЯ НАСАДКА<br>Код LCPR 24937                                                    | КОМПЛЕКТ<br>Код KTRI 29377                                                          | КОМПЛЕКТ ДЛЯ<br>ПРОЧИСТКИ ТРУБ 10 м<br>Код TBAP 23853                               | УСТРОЙСТВО ДЛЯ<br>ОТКАЧКИ ЖИДКОСТИ<br>Код KTRI 29366                                 | СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ<br>ШЛАНГА<br>Код RCIN 10810                                            | КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА<br>Код KTRI40303                                                   |

## PW-H50

## PW-H50/4



PW-H50



PW-H50/4

### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ПИСТОЛЕТ



НАСАДКА



РАСПЫЛИТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 10 м

### ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP



ОТЛОЖЕННЫЙ  
TOTAL STOP



УМНЫЙ  
АВТОМАТИЧЕСКИЙ  
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



СИСТЕМА  
КОНТРОЛЯ  
МИКРОУТЕЧЕК



ЗАЩИТА ОТ  
СУХОГО ХОДА



КОНТРОЛЬ  
ЗАСОРЕНИЯ  
РАСПЫЛИТЕЛЯ



ЗАДЕРЖКА  
РОЗЖИГА  
БОЙЛЕРА



СЧЕТЧИК  
НАРАБОТКИ



СТАБИЛИЗАТОР  
ТЕМПЕРАТУРЫ ИРС



БЛОК ЗАЩИТЫ  
ОТ НАКИПИ /  
КОРРОЗИИ

## АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ - С ПОДОГРЕВОМ ВОДЫ

247

| Модели 3 колеса<br>Модели 4 колеса | PW-H50 D1310P4 M<br>PW-H50/4 D1310P4 M | PW-H50 D1012P4 M PW-<br>H50/4 D1012P4 M | PW-H50 D1813P4 T<br>PW-H50/4 D1813P4 T | PW-H50 D1915P4 T<br>PW-H50/4 D1915P4 T | PW-H50 D2017P4 T<br>PW-H50/4 D2017P4 T |
|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Код 3 колеса                       | IDAC40868                              | IDAC40869                               | IDAC40870                              | IDAC40871                              | IDAC40872                              |
| Код 4 колеса                       | IDAC40878                              | IDAC40879                               | IDAC40880                              | IDAC40881                              | IDAC40882                              |

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                            |         |             |             |             |             |             |
|----------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Рабочее давление           | бар/МПа | 30-130/3-13 | 30-100/3-10 | 30-180/3-18 | 30-190/3-19 | 30-200/3-20 |
| Производительность         | л/ч     | 300 - 600   | 360 - 720   | 450 - 800   | 450 - 900   | 500 - 1000  |
| Температура воды на выходе | °C      | 30-140      | 30-140      | 30-140      | 30-140      | 30-140      |
| Фаза парообразования       |         | ДА          | ДА          | ДА          | ДА          | ДА          |

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                |            |               |             |              |               |               |
|------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| Электропитание                                 | Фаз-В-Гц/А | 1-230-50/13,8 | 1-230-50/14 | 3-400-50/9,7 | 3-400-50/10,6 | 3-400-50/13,2 |
| Потребляемая энергия                           | кВт        | 3,1           | 3,2         | 5            | 5             | 6,4           |
| Кол-во полюсов двигателя –<br>Частота вращения | Об/мин     | 4 - 1400      | 4 - 1400    | 4 - 1400     | 4 - 1400      | 4 - 1400      |
| Управление                                     |            | DTS           | DTS         | DTS          | DTS           | DTS           |

### ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                            |   |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
|----------------------------|---|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Насос / головка / поршни   |   | IPC плунжерный / латунная<br>/ керамические | IPC плунжерный / латунная<br>/ керамические | IPC плунжерный / латунная<br>/ керамические | IPC плунжерный / латунная<br>/ керамические | IPC плунжерный / латунная<br>/ керамические |
| Соединение двигатель-насос |   | прямое                                      | прямое                                      | прямое с обслуживаемой<br>втулкой           | прямое с обслуживаемой<br>втулкой           | прямое с обслуживаемой<br>втулкой           |
| Байпас                     |   | отдельный                                   | отдельный                                   | отдельный                                   | отдельный                                   | отдельный                                   |
| Бак для воды               |   | ДА                                          | ДА                                          | ДА                                          | ДА                                          | ДА                                          |
| Топливный бак              | л | 25                                          | 25                                          | 25                                          | 25                                          | 25                                          |
| Бак для моющего средства   | л | 22                                          | 22                                          | 22                                          | 22                                          | 22                                          |
| Подача моющего средства    |   | высокое давление                            | высокое давление                            | высокое давление                            | высокое давление                            | высокое давление                            |
| Устройство против накипи   |   | ДА                                          | ДА                                          | ДА                                          | ДА                                          | ДА                                          |
| Бак жидкости против накипи | л | 2                                           | 2                                           | 2                                           | 2                                           | 2                                           |

### НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |      |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Бойлер                           |      | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Змеевик                          | м    | MPU-U 26          | PM 24             | PM 24             | PM 30             | PM 30             |
| Тепловая мощность бойлера        | кВт  | 40                | 55                | 70                | 70                | > 70              |
| Потребление топлива (макс.темп.) | кг/ч | 3,2               | 5,8               | 5,8               | 5,8               | 5,8               |
| Двигатель горелки                |      | -                 | -                 | -                 | -                 | ДА                |

### ВЕС И ГАБАРИТЫ

|                            |    |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
|----------------------------|----|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Вес                        | кг | 107                                          | 109                                          | 120                                          | 122                                          | 142                                          |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | см | 110х70х90                                    | 110х70х90                                    | 110х70х90                                    | 110х70х90                                    | 110х70х90                                    |
| Конструкция рамы           |    | пластик - окрашенная<br>сталь                | пластик - окрашенная<br>сталь                | пластик - окрашенная<br>сталь                | пластик - окрашенная<br>сталь                | пластик - окрашенная<br>сталь                |
| Версия                     |    | 2 фиксированных - 1<br>поворотное / 4 колеса | 2 фиксированных - 1<br>поворотное / 4 колеса | 2 фиксированных - 1<br>поворотное / 4 колеса | 2 фиксированных - 1<br>поворотное / 4 колеса | 2 фиксированных - 1<br>поворотное / 4 колеса |

### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

|                               |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Пистолет                      | IPPR40020        | IPPR40020        | IPPR40020        | IPPR40020        | IPPR40020        |
| Насадка                       | LCPR40087        | LCPR40087        | LCPR40087        | LCPR40087        | LCPR40087        |
| Распылитель высокого давления | UGLN49986        | UGLN05200        | UGLN49986        | UGLN49987        | UGLN49987        |
| Шланг высокого давления       | TBAP25324 (10 м) | TBAP25324 (10 м) | TBAP25324 (10 м) | TBAP25324 (10 м) | TBAP25324 (10 м) |

### АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВРАЩАЮЩАЯСЯ<br>НАСАДКА<br>С-ЩЕТКОЙ<br>Код SPID 24911                                | ФИКСИРОВАННАЯ<br>НАСАДКА<br>С-ЩЕТКОЙ<br>Код SPID 24939                              | НАСАДКА ДЛЯ<br>МЫТЬЯ ПОЛОВ                                                          | КОМПЛЕКТ ДЛЯ<br>ПРОЧИСТКИ ТРУБ<br>10 м<br>Код TBAP 23853                            | УСТРОЙСТВО<br>ДЛЯ ОТКАЧКИ<br>ЖИДКОСТИ<br>Код KTRI 29366                             | КОМПЛЕКТ ДЛЯ<br>ЗАПРАВКИ<br>Код KTRI 29377                                          | СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ<br>ШЛАНГА<br>Код RCIN 10810                                            | КАТУШКА ДЛЯ<br>ШЛАНГА Код<br>KTRI40235                                                | ЖИДКОСТЬ ПРОТИВ НАКИПИ M421<br>PRCH40039 (бутылка 1 кг)<br>PRCH40040 (бак 10 кг)      |



## PW-H50 PLUS

## PW-H50/4 PLUS



PW-H50 PLUS



PW-H50/4 PLUS

### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ПИСТОЛЕТ



НАСАДКА



РАСПЫЛИТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 10 м

### ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP



КОНТРОЛЬ  
УРОВНЯ  
АНТИНАКИПИНА



КОНТРОЛЬ  
УРОВНЯ  
ТОПЛИВА



СВЕТОДИОД  
ПРОВЕРКИ И  
ОБСЛУЖИВАНИЯ



ОТЛОЖЕННЫЙ  
TOTAL STOP



УМНЫЙ  
АВТОМАТИЧЕСКИЙ  
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



СИСТЕМА  
КОНТРОЛЯ  
МИКРОУТЕЧЕК



ЗАЩИТА ОТ  
СУХОГО ХОДА



КОНТРОЛЬ  
ЗАСОРЕНИЯ  
РАСПЫЛИТЕЛЯ



ЗАДЕРЖКА  
РОЗЖИГА  
БОЙЛЕРА



СЧЕТЧИК  
НАРАБОТКИ



ЭЛЕКТРОННЫЙ  
КОНТРОЛЬ  
СТАБИЛИЗАТОРА  
ТЕМПЕРАТУРЫ



БЛОК ЗАЩИТЫ  
ОТ НАКИПИ /  
КОРРОЗИИ

| Модели 3 колеса<br>Модели 4 колеса | PW-H50P D1310P4 M<br>PW-H50P/4 D1310P4 M | PW-H50P D1012P4 M<br>PW-H50P/4 D1012P4 M | PW-H50P D1813P4 T<br>PW-H50P/4 D1813P4 T | PW-H50P D1915P4 T<br>PW-H50P/4 D1915P4 T | PW-H50P D2017P4 T<br>PW-H50P/4 D2017P4 T |
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Код 3 колеса                       | IDAC40873                                | IDAC40874                                | IDAC40875                                | IDAC40876                                | IDAC40877                                |
| Код 4 колеса                       | IDAC40883                                | IDAC40884                                | IDAC40885                                | IDAC40886                                | IDAC40887                                |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                            |         |             |             |             |             |             |
|----------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Рабочее давление           | бар/МПа | 30-130/3-13 | 30-100/3-10 | 30-180/3-18 | 30-190/3-19 | 30-200/3-20 |
| Производительность         | л/ч     | 300 - 600   | 360 - 720   | 450 - 800   | 450 - 900   | 500 - 1000  |
| Температура воды на выходе | °С      | 30-140      | 30-140      | 30-140      | 30-140      | 30-140      |
| Фаза парообразования       |         | ДА          | ДА          | ДА          | ДА          | ДА          |

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                |            |               |             |              |               |               |
|------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| Электропитание                                 | Фаз-В-Гц/А | 1-230-50/13,8 | 1-230-50/14 | 3-400-50/9,7 | 3-400-50/10,6 | 3-400-50/13,2 |
| Потребляемая энергия                           | кВт        | 3,1           | 3,2         | 5            | 5             | 6,4           |
| Кол-во полюсов двигателя –<br>Частота вращения | Об/мин     | 4 - 1400      | 4 - 1400    | 4 - 1400     | 4 - 1400      | 4 - 1400      |
| Управление                                     |            | DTS           | DTS         | DTS          | DTS           | DTS           |

## ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Насос / головка / поршни   |   | IPC плунжерный / латунная<br>/ керамические | IPC плунжерный / латунная<br>/ керамические | IPC плунжерный / латунная<br>/ керамические | IPC плунжерный / латунная<br>/ керамические | IPC плунжерный / латунная<br>/ керамические |
|----------------------------|---|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Соединение двигатель-насос |   | прямое                                      | прямое                                      | прямое с обслуживаемой<br>штулкой           | прямое с обслуживаемой<br>штулкой           | прямое с обслуживаемой<br>штулкой           |
| Байпас                     |   | отдельный                                   | отдельный                                   | отдельный                                   | отдельный                                   | отдельный                                   |
| Бак для воды               |   | ДА                                          | ДА                                          | ДА                                          | ДА                                          | ДА                                          |
| Топливный бак              | л | 25                                          | 25                                          | 25                                          | 25                                          | 25                                          |
| Бак для моющего средства   | л | 22                                          | 22                                          | 22                                          | 22                                          | 22                                          |
| Подача моющего средства    |   | высокое давление                            | высокое давление                            | высокое давление                            | высокое давление                            | высокое давление                            |
| Устройство против накипи   |   | ДА                                          | ДА                                          | ДА                                          | ДА                                          | ДА                                          |
| Бак жидкости против накипи | л | 2                                           | 2                                           | 2                                           | 2                                           | 2                                           |

## НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Бойлер                           |      | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
|----------------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Змеевик                          | м    | MPU-U 26          | PM 24             | PM 24             | PM 30             | PM 30             |
| Тепловая мощность бойлера        | кВт  | 40                | 55                | 70                | 70                | > 70              |
| Потребление топлива (макс.темп.) | кг/ч | 3,2               | 5,8               | 5,8               | 5,8               | 5,8               |
| Двигатель горелки                |      | -                 | -                 | -                 | -                 | ДА                |

## ВЕС И ГАБАРИТЫ

|                            |    |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
|----------------------------|----|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Вес                        | кг | 107                                          | 109                                          | 120                                          | 122                                          | 142                                          |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | см | 110х70х90                                    | 110х70х90                                    | 110х70х90                                    | 110х70х90                                    | 110х70х90                                    |
| Конструкция рамы           |    | пластик - окрашенная<br>сталь                | пластик - окрашенная<br>сталь                | пластик - окрашенная<br>сталь                | пластик - окрашенная<br>сталь                | пластик - окрашенная<br>сталь                |
| Версия                     |    | 2 фиксированных - 1<br>поворотное / 4 колеса | 2 фиксированных - 1<br>поворотное / 4 колеса | 2 фиксированных - 1<br>поворотное / 4 колеса | 2 фиксированных - 1<br>поворотное / 4 колеса | 2 фиксированных - 1<br>поворотное / 4 колеса |

## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

|                               |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Пистолет                      | IPPR40020        | IPPR40020        | IPPR40020        | IPPR40020        | IPPR40020        |
| Насадка                       | LCPR40087        | LCPR40087        | LCPR40087        | LCPR40087        | LCPR40087        |
| Распылитель высокого давления | UGLN49986        | UGLN05200        | UGLN49986        | UGLN49987        | UGLN49987        |
| Шланг высокого давления       | TBAP25324 (10 м) | TBAP25324 (10 м) | TBAP25324 (10 м) | TBAP25324 (10 м) | TBAP25324 (10 м) |

## АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВРАЩАЮЩАЯСЯ<br>НАСАДКА<br>С-ЩЕТКОЙ<br>Код SPID 24911                                | ФИКСИРОВАННАЯ<br>НАСАДКА С<br>ЩЕТКОЙ<br>Код SPID 24939                              | НАСАДКА ДЛЯ<br>МЫТЬЯ ПОЛОВ                                                          | КОМПЛЕКТ ДЛЯ<br>ПРОЧИСТКИ ТРУБ<br>10 м<br>Код TBAP 23853                            | УСТРОЙСТВО<br>ДЛЯ ОТКАЧКИ<br>ЖИДКОСТИ<br>Код KTRI 29366                             | КОМПЛЕКТ ДЛЯ<br>ЗАПРАВКИ<br>Код KTRI 29377                                          | СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ<br>ШЛАНГА<br>Код RCIN 10810                                           | КАТУШКА ДЛЯ<br>ШЛАНГА<br>KTRI40235                                                    | ЖИДКОСТЬ ПРОТИВ<br>НАКИПИ M421<br>PRCH40039 (бутылка 1 кг)<br>PRCH40040 (бак 10 кг)   |

## PW-H100

## PW-H100/4



PW-H100

PW-H100/4

### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ПИСТОЛЕТ



НАСАДКА



РАСПЫЛИТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

### ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP



ОТЛОЖЕННЫЙ  
TOTAL STOP



УМНЫЙ  
АВТОМАТИЧЕСКИЙ  
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



СИСТЕМА  
КОНТРОЛЯ  
МИКРОУТЕЧЕК



ЗАЩИТА ОТ  
СУХОГО ХОДА



КОНТРОЛЬ  
ЗАСОРЕНИЯ  
РАСПЫЛИТЕЛЯ



ЗАДЕРЖКА  
РОЗЖИГА  
БОЙЛЕРА



СЧЕТЧИК  
НАРАБОТКИ



БЛОК ЗАЩИТЫ  
ОТ НАКИПИ /  
КОРРОЗИИ



СТАБИЛИЗАТОР  
ТЕМПЕРАТУРЫ  
IPС

| Модели 3 колеса<br>Модели 4 колеса | PW-H100 D2515P T<br>PW-H100/4 D2515P T | PW-H100 D1721P T<br>PW-H100/4 D1721P T | PW-H100 D2021P T<br>PW-H100/4 D2021P T |
|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Код 3 колеса                       | IDAC40888                              | IDAC40889                              | IDAC40890                              |
| Код 4 колеса                       | IDAC40894                              | IDAC40895                              | IDAC40896                              |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                            |         |             |             |             |
|----------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| Рабочее давление           | бар/МПа | 30-250/3-25 | 30-170/3-17 | 30-200/3-20 |
| Производительность         | л/ч     | 450-950     | 650-1300    | 650-1300    |
| Температура воды на выходе | °C      | 30-140      | 30-140      | 30-140      |
| Фаза парообразования       |         | ДА          | ДА          | ДА          |

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                |            |             |               |               |
|------------------------------------------------|------------|-------------|---------------|---------------|
| Электропитание                                 | Фаз-В-Гц/А | 3-400-50/16 | 3-400-50/14,6 | 3-400-50/16,6 |
| Потребляемая энергия                           | кВт        | 7,7         | 7,9           | 8,5           |
| Кол-во полюсов двигателя –<br>Частота вращения | Об/мин     | 4 - 1400    | 4 - 1400      | 4 - 1400      |
| Управление                                     |            | DTS         | DTS           | DTS           |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                            |   |                                          |                                          |                                          |
|----------------------------|---|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Насос / головка / поршни   |   | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические |
| Соединение двигатель-насос |   | прямое с обслуживаемой втулкой           | прямое с обслуживаемой втулкой           | прямое с обслуживаемой втулкой           |
| Байпас                     |   | отдельный                                | отдельный                                | отдельный                                |
| Бак для воды               |   | ДА                                       | ДА                                       | ДА                                       |
| Топливный бак              | л | 25                                       | 25                                       | 25                                       |
| Бак для моющего средства   | л | 22                                       | 22                                       | 22                                       |
| Подача моющего средства    |   | высокое давление                         | высокое давление                         | высокое давление                         |
| Устройство против накипи   |   | ДА                                       | ДА                                       | ДА                                       |
| Бак жидкости против накипи | л | 2                                        | 2                                        | 2                                        |

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |      |                   |                   |                   |
|----------------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Бойлер                           |      | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Змеевик                          | м    | 30                | 40                | 40                |
| Тепловая мощность бойлера        | кВт  | ≥70               | ≤100              | ≤100              |
| Потребление топлива (макс.темп.) | кг/ч | 5,8               | 7,4               | 7,4               |
| Двигатель горелки                |      | ДА                | ДА                | ДА                |

ВЕС И ГАБАРИТЫ

|                            |    |                                           |                                           |                                           |
|----------------------------|----|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Вес                        | кг | 172                                       | 142                                       | 172                                       |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | см | 110х70х90                                 | 110х70х90                                 | 110х70х90                                 |
| Конструкция рамы           |    | пластик - окрашенная сталь                | пластик - окрашенная сталь                | пластик - окрашенная сталь                |
| Версия                     |    | 2 фиксированных - 1 поворотное / 4 колеса | 2 фиксированных - 1 поворотное / 4 колеса | 2 фиксированных - 1 поворотное / 4 колеса |

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

|                               |                  |                  |                  |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Пистолет                      | IPPR40020        | IPPR40020        | IPPR40020        |
| Насадка P70                   | LCPR40087        | LCPR40087        | LCPR40087        |
| Распылитель высокого давления | UGLN49986        | UGLN49997        | UGLN02303        |
| Шланг высокого давления       | TBAP40009 (10 м) | TBAP40009 (10 м) | TBAP40009 (10 м) |

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)



НАСАДКА ДЛЯ  
МОЙКИ ДНИЩА  
Код LCPR 29360



НАСАДКА НА ДВА  
РАСПЫЛИТЕЛЯ  
Код LCPR 24906



ПЕННАЯ НАСАДКА  
Код LCPR 24937



ФИКСИРОВАННАЯ  
НАСАДКА С  
ЩЕТКОЙ  
Код SPID 24939



НАСАДКА ДЛЯ  
МЫТЬЯ ПОЛОВ



ПЕСКОСТРУЙНЫЙ  
КОМПЛЕКТ  
Код LCPR 14859  
МЕШОК С ПЕСКОМ  
50 кг  
Код PRCH 00065



КОМПЛЕКТ ДЛЯ  
ПРОЧИСТКИ ТРУБ  
10 м Код TBAP  
23853  
20 м Код TBAP  
24406



ПАРОВАЯ НАСАДКА  
Код LCPR 29363



ЖИДКОСТЬ ПРОТИВ  
НАКИПИ M421  
PRCH40039  
(бутыль 1 кг)  
PRCH40040  
(бак 10 кг)

## PW-H100 PLUS

## PW-H100/4 PLUS



PW-H100 PLUS

PW-H100/4 PLUS

### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ПИСТОЛЕТ



НАСАДКА P70



РАСПЫЛИТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 10 м

### ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP



КОНТРОЛЬ УРОВНЯ  
АНТИНАКИПИНА

КОНТРОЛЬ  
УРОВНЯ  
ТОПЛИВА

ИНФРАКРАСНЫЕ  
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ  
ПЛАМЕНИ

СВЕТОДИОД  
ПРОВЕРКИ И  
ОБСЛУЖИВАНИЯ



ОТЛОЖЕННЫЙ  
TOTAL STOP

УМНЫЙ  
АВТОМАТИЧЕСКИЙ  
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

СИСТЕМА  
КОНТРОЛЯ  
МИКРОУТЕЧЕК

ЗАЩИТА ОТ  
СУХОГО ХОДА

КОНТРОЛЬ  
ЗАСОРЕНИЯ  
РАСПЫЛИТЕЛЯ

ЗАДЕРЖКА  
РОЗЖИГА  
БОЙЛЕРА

СЧЕТЧИК  
НАРАБОТКИ

ЭЛЕКТРОННЫЙ  
КОНТРОЛЬ  
СТАБИЛИЗАТОРА  
ТЕМПЕРАТУРЫ

БЛОК ЗАЩИТЫ  
ОТ НАКИПИ /  
КОРРОЗИИ

| Модели 3 колеса<br>Модели 4 колеса | PW-H100P D2515P T<br>PW-H100/4P D2515P T | PW-H100P D1721P T<br>PW-H100/4P D1721P T | PW-H100P D2021P T<br>PW-H100/4P D2021P T |
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Код 3 колеса                       | IDAC40891                                | IDAC40892                                | IDAC40893                                |
| Код 4 колеса                       | IDAC40897                                | IDAC40898                                | IDAC40899                                |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                            |         |             |             |             |
|----------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| Рабочее давление           | бар/МПа | 30-250/3-25 | 30-170/3-17 | 30-200/3-20 |
| Производительность         | л/ч     | 450-950     | 650-1300    | 650-1300    |
| Температура воды на выходе | °C      | 30-140      | 30-140      | 30-140      |
| Фаза парообразования       |         | ДА          | ДА          | ДА          |

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                |            |             |               |               |
|------------------------------------------------|------------|-------------|---------------|---------------|
| Электропитание                                 | Фаз-В-Гц/А | 3-400-50/16 | 3-400-50/14,6 | 3-400-50/16,6 |
| Потребляемая энергия                           | кВт        | 8,5         | 7,2           | 8,5           |
| Кол-во полюсов двигателя –<br>Частота вращения | Об/мин     | 4 - 1400    | 4 - 1400      | 4 - 1400      |
| Управление                                     |            | DTS         | DTS           | DTS           |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                            |   |                                          |                                          |                                          |
|----------------------------|---|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Насос / головка / поршни   |   | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические |
| Соединение двигатель-насос |   | прямое                                   | прямое                                   | прямое                                   |
| Байпас                     |   | отдельный                                | отдельный                                | отдельный                                |
| Бак для воды               |   | ДА                                       | ДА                                       | ДА                                       |
| Топливный бак              | л | 25                                       | 25                                       | 25                                       |
| Бак для моющего средства   | л | 22                                       | 22                                       | 22                                       |
| Подача моющего средства    |   | высокое давление                         | высокое давление                         | высокое давление                         |
| Устройство против накипи   |   | ДА                                       | ДА                                       | ДА                                       |
| Бак жидкости против накипи | л | 2                                        | 2                                        | 2                                        |

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |      |                   |                   |                   |
|----------------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Бойлер                           |      | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Змеевик                          | м    | 30                | 40                | 40                |
| Тепловая мощность бойлера        | кВт  | ≥70               | ≤100              | ≤100              |
| Потребление топлива (макс.темп.) | кг/ч | 5,8               | 7,4               | 7,4               |
| Двигатель горелки                |      | ДА                | ДА                | ДА                |

ВЕС И ГАБАРИТЫ

|                            |    |                                           |                                           |                                           |
|----------------------------|----|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Вес                        | кг | 172                                       | 142                                       | 172                                       |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | см | 110х70х90                                 | 110х70х90                                 | 110х70х90                                 |
| Конструкция рамы           |    | пластик - окрашенная сталь                | пластик - окрашенная сталь                | пластик - окрашенная сталь                |
| Версия                     |    | 2 фиксированных - 1 поворотное / 4 колеса | 2 фиксированных - 1 поворотное / 4 колеса | 2 фиксированных - 1 поворотное / 4 колеса |

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

|                               |                  |                  |                  |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Пистолет                      | IPPR40020        | IPPR40020        | IPPR40020        |
| Насадка (P70)                 | LCPR40087        | LCPR40087        | LCPR40087        |
| Распылитель высокого давления | UGLN49986        | UGLN49997        | UGLN02303        |
| Шланг высокого давления       | TBAP40009 (10 м) | TBAP40009 (10 м) | TBAP40009 (10 м) |

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)



НАСАДКА ДЛЯ  
МОЙКИ ДНИЩА  
Код LCPR 29360



НАСАДКА НА ДВА  
РАСПЫЛИТЕЛЯ  
Код LCPR 24906



ПЕННАЯ НАСАДКА  
Код LCPR 24937



ФИКСИРОВАННАЯ  
НАСАДКА С  
ЩЕТКОЙ  
Код SPID 24939



НАСАДКА ДЛЯ  
МЫТЬЯ ПОЛОВ



ПЕСКОСТРУЙНЫЙ  
КОМПЛЕКТ  
Код LCPR 14859



МЕШОК С ПЕСКОМ  
50 кг  
Код PRCH 00065



КОМПЛЕКТ ДЛЯ  
ПРОЧИСТКИ ТРУБ  
10 м Код TBAP  
23853  
20 м Код TBAP  
24406



ПАРОВАЯ НАСАДКА  
Код LCPR 29363



ЖИДКОСТЬ ПРОТИВ  
НАКИПИ M421  
PRCH40039  
(бутыль 1 кг)  
PRCH40040  
(бак 10 кг)



## PW-H90



### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ПИСТОЛЕТ



НАСАДКА



РАСПЫЛИТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 10 м

### ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP

|                          |                                        |                                    |                          |                                      |                                        |                                    |                               |
|--------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>DTS</b>               | <b>IASF</b>                            | <b>MLC</b>                         | <b>DRP</b>               | <b>NCC</b>                           | <b>LCPU</b>                            | <b>ALC</b>                         | <b>FLC</b>                    |
| ОТЛОЖЕННЫЙ<br>TOTAL STOP | УМНЫЙ<br>АВТОМАТИЧЕСКИЙ<br>ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | СИСТЕМА<br>КОНТРОЛЯ<br>МИКРОУТЕЧЕК | ЗАЩИТА ОТ<br>СУХОГО ХОДА | КОНТРОЛЬ<br>ЗАСОРЕНИЯ<br>РАСПЫЛИТЕЛЯ | БЛОК ЗАЩИТЫ<br>ОТ НАКИПИ /<br>КОРРОЗИИ | КОНТРОЛЬ<br>УРОВНЯ<br>АНТИНАКИПИНА | КОНТРОЛЬ<br>УРОВНЯ<br>ТОПЛИВА |

| Модели                                      |            | PW-H90 D1521P T                             | PW-H90 D1921P T                             |
|---------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Код                                         |            | IDAC40361                                   | IDAC40362                                   |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                  |            |                                             |                                             |
| Рабочее давление                            | бар/МПа    | 40-150/4-15                                 | 40-190/4-19                                 |
| Производительность                          | л/ч        | 650-1300                                    | 650-1300                                    |
| Температура воды на выходе                  | °С         | 30-140                                      | 30-140                                      |
| Фаза парообразования                        |            | ДА                                          | ДА                                          |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                |            |                                             |                                             |
| Электропитание                              | Фаз-В-Гц/А | 3-400-50/13                                 | 3-400-50/16                                 |
| Потребляемая энергия                        | кВт        | 7,1                                         | 8,5                                         |
| Кол-во полюсов двигателя – Частота вращения | Об/мин     | 4 · 1400                                    | 4 · 1400                                    |
| Управление                                  |            | DTS                                         | DTS                                         |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ               |            |                                             |                                             |
| Насос / головка / поршни                    |            | IPC плунжерный / латунная / керамические    | IPC плунжерный / латунная / керамические    |
| Соединение двигатель-насос                  |            | эластичная муфта                            | эластичная муфта                            |
| Байпас                                      |            | отдельный                                   | отдельный                                   |
| Бак для воды                                |            | ДА                                          | ДА                                          |
| Топливный бак                               | л          | 30                                          | 30                                          |
| Бак для моющего средства                    | л          | 16                                          | 16                                          |
| Подача моющего средства                     |            | низкое давление                             | низкое давление                             |
| Устройство против накипи                    |            | ДА                                          | ДА                                          |
| Бак жидкости против накипи                  | л          | 3,5                                         | 3,5                                         |
| НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ               |            |                                             |                                             |
| Бойлер                                      |            | нержавеющая сталь                           | нержавеющая сталь                           |
| Змеевик                                     | м          | 40                                          | 40                                          |
| Тепловая мощность бойлера                   | кВт        | 85,5                                        | 85,5                                        |
| Потребление топлива (макс.темп.)            | кг/ч       | 7,6                                         | 7,6                                         |
| Двигатель горелки                           |            | ДА                                          | ДА                                          |
| ВЕС И ГАБАРИТЫ                              |            |                                             |                                             |
| Вес                                         | кг         | 174,6                                       | 181,4                                       |
| Габаритные размеры (ДхШхВ)                  | см         | 131x77x95                                   | 131x77x95                                   |
| Конструкция рамы                            |            | пластик - окрашенная сталь                  | пластик - окрашенная сталь                  |
| Версия                                      |            | 2 закрепленных колеса - 2 поворотных колеса | 2 закрепленных колеса - 2 поворотных колеса |
| СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ                    |            |                                             |                                             |
| Пистолет                                    |            | IPPR40020                                   | IPPR40020                                   |
| Насадка PD70                                |            | LCPR12983                                   | LCPR12983                                   |
| Распылитель высокого давления               |            | 2x UGLN49997                                | 2x UGLN49997                                |
| Шланг высокого давления                     |            | ТВАР40009 (10 м)                            | ТВАР40009 (10 м)                            |

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)



НАСАДКА ДЛЯ  
МОЙКИ ДНИЩА  
Код LCPR 29360



НАСАДКА НА ДВА  
РАСПЫЛИТЕЛЯ  
Код LCPR 24906



ПАРОВАЯ НАСАДКА  
Код LCPR 29363



ДВОЙНАЯ НАСАДКА  
50 см Код LCPR  
12982  
70 см Код LCPR  
12983



НАСАДКА ДЛЯ  
МЫТЬЯ ПОЛОВ



СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ  
ШЛАНГА  
Код RCIN 10810



КОМПЛЕКТ ДЛЯ  
ПРОЧИСТКИ ТРУБ  
10 м  
Код ТВАР 23853  
20 м Код ТВАР  
24406



ЖИДКОСТЬ ПРОТИВ  
НАКИПИ M421  
PRCH40039  
(бутыль 1 кг)  
PRCH40040  
(бак 10 кг)



## PW-H90 PLUS



### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ПИСТОЛЕТ



НАСАДКА



РАСПЫЛИТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 15 м

### ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP

**DTS**

ОТЛОЖЕННЫЙ  
TOTAL STOP

**IASF**

УМНЫЙ  
АВТОМАТИЧЕСКИЙ  
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

**MLC**

СИСТЕМА  
КОНТРОЛЯ  
МИКРОУТЕЧЕК

**DRP**

ЗАЩИТА ОТ  
СУХОГО ХОДА

**NCC**

КОНТРОЛЬ  
ЗАСОРЕНИЯ  
РАСПЫЛИТЕЛЯ

**LCPU**

БЛОК ЗАЩИТЫ  
ОТ НАКИПИ /  
КОРРОЗИИ

**ALC**

КОНТРОЛЬ  
УРОВНЯ  
АНТИНАКИПИНА

**FLC**

КОНТРОЛЬ  
УРОВНЯ  
ТОПЛИВА

| Модели                                      |            | PW-H90P D1521P T                            | PW-H90P D1921P T                            |
|---------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Код                                         |            | IDAC40363                                   | IDAC40364                                   |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                  |            |                                             |                                             |
| Рабочее давление                            | бар/МПа    | 40-150/4-15                                 | 40-190/4-19                                 |
| Производительность                          | л/ч        | 650-1300                                    | 650-1300                                    |
| Температура воды на выходе                  | °C         | 30-140                                      | 30-140                                      |
| Фаза парообразования                        |            | ДА                                          | ДА                                          |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                |            |                                             |                                             |
| Электропитание                              | Фаз-В-Гц/А | 3-400-50/13                                 | 3-400-50/16                                 |
| Потребляемая энергия                        | кВт        | 7,1                                         | 8,5                                         |
| Кол-во полюсов двигателя – Частота вращения | Об/мин     | 4 - 1400                                    | 4 - 1400                                    |
| Управление                                  |            | DTS                                         | DTS                                         |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ               |            |                                             |                                             |
| Насос / головка / поршни                    |            | IPC плунжерный / латунная / керамические    | IPC плунжерный / латунная / керамические    |
| Соединение двигатель-насос                  |            | эластичная муфта                            | эластичная муфта                            |
| Байпас                                      |            | отдельный                                   | отдельный                                   |
| Бак для воды                                |            | ДА                                          | ДА                                          |
| Топливный бак                               | л          | 30                                          | 30                                          |
| Бак для моющего средства                    | л          | 16                                          | 16                                          |
| Подача моющего средства                     |            | низкое давление                             | низкое давление                             |
| Устройство против накипи                    |            | ДА                                          | ДА                                          |
| Бак жидкости против накипи                  | л          | 3,5                                         | 3,5                                         |
| НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ               |            |                                             |                                             |
| Бойлер                                      |            | нержавеющая сталь                           | нержавеющая сталь                           |
| Змеевик                                     | м          | 40                                          | 40                                          |
| Тепловая мощность бойлера                   | кВт        | 85,5                                        | 85,5                                        |
| Потребление топлива (макс.темп.)            | кг/ч       | 7,6                                         | 7,6                                         |
| Двигатель горелки                           |            | ДА                                          | ДА                                          |
| ВЕС И ГАБАРИТЫ                              |            |                                             |                                             |
| Вес                                         | кг         | 174,6                                       | 181,4                                       |
| Габаритные размеры (ДхШхВ)                  | см         | 131х77х95                                   | 131х77х95                                   |
| Конструкция рамы                            |            | пластик - окрашенная сталь                  | пластик - окрашенная сталь                  |
| Версия                                      |            | 2 закрепленных колеса - 2 поворотных колеса | 2 закрепленных колеса - 2 поворотных колеса |


СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

|                               |                   |                   |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Пистолет                      | IPPR40020         | IPPR40020         |
| Насадка PD 70                 | LCPR12983         | LCPR12983         |
| Распылитель высокого давления | 2x UGLN49997      | 2x UGLN49997      |
| Шланг высокого давления       | TBAP407778 (15 м) | TBAP407778 (15 м) |
| Катушка для шланга            | ДА                | ДА                |

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)



НАСАДКА ДЛЯ  
МОЙКИ ДНИЩА  
Код LCPR 29360



НАСАДКА НА ДВА  
РАСПЫЛИТЕЛЯ  
Код LCPR 24906



ПАРОВАЯ НАСАДКА  
Код LCPR 29363



ДВОЙНАЯ НАСАДКА  
50 см Код LCPR  
12982



70 см Код LCPR  
12983



НАСАДКА ДЛЯ  
МЫТЬЯ ПОЛОВ



СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ  
ШЛАНГА  
Код RCIN 10810



КОМПЛЕКТ ДЛЯ  
ПРОЧИСТКИ ТРУБ  
10 м  
Код TBAP 23853  
20 м Код TBAP  
24406



ЖИДКОСТЬ ПРОТИВ  
НАКИПИ M421  
PRCH40039  
(бутыль 1 кг)  
PRCH40040  
(бак 10 кг)

## TWOCK



### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ПИСТОЛЕТ



НАСАДКА



РАСПЫЛИТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 15 м

### ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP



ОТЛОЖЕННЫЙ  
TOTAL STOP



ЗАЩИТА ОТ  
СУХОГО ХОДА



БЛОК ЗАЩИТЫ  
ОТ НАКИПИ /  
КОРРОЗИИ



КОНТРОЛЬ  
УРОВНЯ  
АНТИНАКИПИНА



КОНТРОЛЬ  
УРОВНЯ  
ТОПЛИВА

| Модели                                      |            | TWOCK-H D1341PI T                           | TWOCK-H D2030PI T                           |
|---------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Код                                         |            | IDAC49714                                   | IDAC49713                                   |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                  |            |                                             |                                             |
| Рабочее давление                            | бар/МПа    | 30-130/3-13                                 | 30-200/3-20                                 |
| Производительность                          | л/ч        | 2500                                        | 1800                                        |
| Температура воды на выходе                  | °С         | 30-150                                      | 30-150                                      |
| Фаза парообразования                        |            | ДА                                          | ДА                                          |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                |            |                                             |                                             |
| Электропитание                              | Фаз-В-Гц/А | 3-400-50/24,9                               | 3-400-50/24                                 |
| Потребляемая энергия                        | кВт        | 11                                          | 12,8                                        |
| Кол-во полюсов двигателя – Частота вращения | Об/мин     | 4 - 1400                                    | 6 - 1000                                    |
| Управление                                  |            | DTS                                         | DTS                                         |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ               |            |                                             |                                             |
| Насос / головка / поршни                    |            | 2х плунжерный / латунная / керамические     | 2х плунжерный / латунная / керамические     |
| Соединение двигатель-насос                  |            | эластичная муфта                            | эластичная муфта                            |
| Байпас                                      |            | отдельный                                   | отдельный                                   |
| Бак для воды                                |            | ДА                                          | ДА                                          |
| Топливный бак                               | л          | 54                                          | 54                                          |
| Подача моющего средства                     |            | высокое давление                            | высокое давление                            |
| Устройство против накипи                    |            | ДА                                          | ДА                                          |
| Бак жидкости против накипи                  | л          | 3,5                                         | 3,5                                         |
| НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ               |            |                                             |                                             |
| Бойлер                                      |            | окрашенная сталь                            | окрашенная сталь                            |
| Змеевик                                     | м          | 2х35                                        | 2х35                                        |
| Тепловая мощность бойлера                   | кВт        | 81                                          | 81                                          |
| Потребление топлива (макс.темп.)            | кг/ч       | 8,4 x 2                                     | 8,4 x 2                                     |
| Двигатель горелки                           |            | ДА                                          | ДА                                          |
| ВЕС И ГАБАРИТЫ                              |            |                                             |                                             |
| Вес                                         | кг         | 448                                         | 480                                         |
| Габаритные размеры (ДхШхВ)                  | см         | 140х86х86                                   | 140х86х86                                   |
| Конструкция рамы                            |            | окрашенная сталь                            | окрашенная сталь                            |
| Версия                                      |            | 2 закрепленных колеса - 2 поворотных колеса | 2 закрепленных колеса - 2 поворотных колеса |
| СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ                    |            |                                             |                                             |
| Пистолет                                    |            | IPPR40020                                   | IPPR40020                                   |
| Насадка Р 70                                |            | LCPR12976                                   | LCPR12976                                   |
| Распылитель высокого давления               |            | UGLN02317                                   | UGLN02312                                   |
| Шланг высокого давления                     |            | TBAR40011 (15 м)                            | TBAR40011 (15 м)                            |

## АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)



ПАРОВАЯ НАСАДКА  
Код LCPR 29363



ДЕРЖАТЕЛЬ НАСАДКИ  
Код KTRI 28935



СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ  
ШЛАНГА  
Код RCIN 10810



ПОВОРОТНОЕ ПЛЕЧО  
Код KTRI 28914



УСТРОЙСТВО ДЛЯ  
ОТКАЧКИ ЖИДКОСТИ  
Код KTRI 29366

## SKID FUEGO



### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ПИСТОЛЕТ



НАСАДКА



РАСПЫЛИТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 10 м

### БАЙПАС



БАЙПАС



СНИЖЕНИЕ  
ОБОРОТОВ  
ДВИГАТЕЛЯ



ЗАДЕРЖКА  
РОЗЖИГА  
БОЙЛЕРА

|                                  |          |                                      |
|----------------------------------|----------|--------------------------------------|
| Модель                           |          | SKID FUEGO-H L1818PI P               |
| Код                              |          | IDAC49710                            |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ       |          |                                      |
| Рабочее давление                 | бар/МПа  | 70-180/7-18                          |
| Производительность               | л/ч      | 680-1080                             |
| Температура воды на выходе       | °С       | 80-120                               |
| Фаза парообразования             |          | ДА                                   |
| Тип двигателя                    |          | Honda GX340LX                        |
| Мощность двигателя               | л.с.     | 11                                   |
| Частота вращения двигателя       | об./мин. | 1800                                 |
| Управление                       |          | BY-PASS                              |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    |          |                                      |
| Насос / головка / поршни         |          | плунжерный / латунная / керамические |
| Соединение двигатель-насос       |          | эластичная муфта                     |
| Байпас                           |          | отдельный                            |
| Бак для воды                     |          | ДА                                   |
| Топливный бак                    | л        | 26                                   |
| Бак для моющего средства         | л        | 16 - опция (KTRI26690)               |
| Подача моющего средства          |          | высокое давление                     |
| Устройство против накипи         |          | опция (KTRI26689)                    |
| Бак жидкости против накипи       | л        | 1                                    |
| Гидравлический замедлитель       |          | ДА                                   |
| НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    |          |                                      |
| Бойлер                           |          | нержавеющая сталь                    |
| Змеевик                          | м        | 30                                   |
| Тепловая мощность бойлера        | кВт      | 70                                   |
| Потребление топлива (макс.темп.) | кг/ч     | 5,6                                  |
| Двигатель горелки                |          | ДА                                   |
| ВЕС И ГАБАРИТЫ                   |          |                                      |
| Вес                              | кг       | 240                                  |
| Габаритные размеры (ДхШхВ)       | см       | 117х68х87                            |
| Конструкция рамы                 |          | окрашенная сталь                     |
| Версия                           |          | буксируемый                          |
| СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ         |          |                                      |
| Пистолет                         |          | IPPR40020                            |
| Насадка Р 70                     |          | LCPR12976                            |
| Распылитель высокого давления    |          | UGLN49994                            |
| Шланг высокого давления          |          | ТВАР40009 (10 м)                     |

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)



НАСАДКА ДЛЯ  
МОЙКИ ДНИЩА  
Код LCPR 29360



НАСАДКА НА ДВА  
РАСПЫЛИТЕЛЯ  
Код LCPR 24906



ПАРОВАЯ НАСАДКА  
Код LCPR 29363



ФИКСИРОВАННАЯ  
НАСАДКА С ЩЕТКОЙ  
Код SPID 24939



НАСАДКА С ЩЕТКОЙ  
Код LCPR 29362



СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ  
ШЛАНГА  
Код RCIN 10810



КОМПЛЕКТ ДЛЯ  
ПРОЧИСТКИ ТРУБ  
20 м Код ТВАР 24406



ЖИДКОСТЬ ПРОТИВ  
НАКИПИ M421  
PRCH40039 (бутыль 1 кг)  
PRCH40040 (бак 10 кг)

## V 200 MD

ДИЗЕЛЬНЫЙ  
ДВИГАТЕЛЬ



### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ПИСТОЛЕТ



НАСАДКА



РАСПИЛИТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 10 м

БАЙПАС




БАЙПАС



СНИЖЕНИЕ  
ОБОРОТОВ  
ДВИГАТЕЛЯ

|                                  |          |                                      |
|----------------------------------|----------|--------------------------------------|
| Модель                           |          | V 200 MD-H 2015PI P                  |
| Код                              |          | IDAC49711                            |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ       |          |                                      |
| Рабочее давление                 | бар/МПа  | 30-200/3-20                          |
| Производительность               | л/ч      | 900                                  |
| Температура воды на выходе       | °C       | 30-150                               |
| Фаза парообразования             |          | ДА                                   |
| Тип двигателя                    |          | дизельный Ruggerini RD 210           |
| Мощность двигателя               | л.с.     | 20                                   |
| Частота вращения двигателя       | об./мин. | 3000                                 |
| Управление                       |          | BYP                                  |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    |          |                                      |
| Насос / головка / поршни         |          | плунжерный / латунная / керамические |
| Соединение двигатель-насос       |          | прямое                               |
| Байпас                           |          | отдельный                            |
| Бак для воды                     |          | ДА                                   |
| Топливный бак                    | л        | 27                                   |
| Подача моющего средства          |          | высокое давление                     |
| Устройство против накипи         |          | ДА                                   |
| Бак жидкости против накипи       | л        | 2                                    |
| НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    |          |                                      |
| Бойлер                           |          | нержавеющая сталь                    |
| Тепловая мощность бойлера        | кВт      | > 80                                 |
| Потребление топлива (макс.темп.) | кг/ч     | 6,7                                  |
| Двигатель горелки                |          | ДА                                   |
| ВЕС И ГАБАРИТЫ                   |          |                                      |
| Вес                              | кг       | 380                                  |
| Габаритные размеры (ДхШхВ)       | см       | 130x86x84                            |
| Конструкция рамы                 |          | окрашенная сталь                     |
| Версия                           |          | 4 закрепленных колеса                |
| СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ         |          |                                      |
| Пистолет                         |          | IPPR40020                            |
| Насадка                          |          | LCPR12976                            |
| Распылитель высокого давления    |          | UGLN05200                            |
| Шланг высокого давления          |          | TBAР40009 (10 м)                     |

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НАСАДКА ДЛЯ МОЙКИ ДНИЩА<br>Код LCPR 29360                                           | НАСАДКА НА ДВА РАСПЫЛИТЕЛЯ<br>Код LCPR 24906                                        | ПАРОВАЯ НАСАДКА<br>Код LCPR 29363                                                   | ДЕРЖАТЕЛЬ НАСАДКИ<br>Код KTRI 28935                                                 | СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ШЛАНГА<br>Код RCIN 10810                                             | ПОВОРОТНОЕ ПЛЕЧО<br>Код KTRI 28914                                                  | УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТКАЧКИ ЖИДКОСТИ<br>Код KTRI 29366                                    | КОМПЛЕКТ КАТУШКИ ДЛЯ ШЛАНГА<br>Код AVTB 39119                                         | ЖИДКОСТЬ ПРОТИВ НАКИПИ M421<br>PRCH40039 (бутыль 1 кг)<br>PRCH40040 (бак 10 кг)       |



## V 200 MD SIL H



ДИЗЕЛЬНЫЙ  
ДВИГАТЕЛЬ

### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ПИСТОЛЕТ



НАСАДКА



РАСПЫЛИТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 10 м

БАЙПАСС



БАЙПАС




СНИЖЕНИЕ  
ОБОРОТОВ  
ДВИГАТЕЛЯ

|                                  |          |                                      |
|----------------------------------|----------|--------------------------------------|
| Модель                           |          | V 200 MD SIL H 2015PI P              |
| Код                              |          | IDAC49712                            |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ       |          |                                      |
| Рабочее давление                 | бар/МПа  | 30-200/3-20                          |
| Производительность               | л/ч      | 900                                  |
| Температура воды на выходе       | °С       | 30-150                               |
| Фаза парообразования             |          | ДА                                   |
| Тип двигателя                    |          | дизельный Ruggerini RD 210           |
| Мощность двигателя               | л.с.     | 15                                   |
| Частота вращения двигателя       | об./мин. | 3000                                 |
| Управление                       |          | BYP                                  |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    |          |                                      |
| Насос / головка / поршни         |          | плунжерный / латунная / керамические |
| Соединение двигатель-насос       |          | встроенный на головке                |
| Байпас                           |          | отдельный                            |
| Бак для воды                     |          | ДА                                   |
| Топливный бак                    | л        | 27                                   |
| Подача моющего средства          |          | высокое давление                     |
| Устройство против накипи         |          | ДА                                   |
| Бак жидкости против накипи       | л        | 2                                    |
| НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    |          |                                      |
| Бойлер                           |          | нержавеющая сталь                    |
| Тепловая мощность бойлера        | кВт      | 70                                   |
| Потребление топлива (макс.темп.) | кг/ч     | 6,7                                  |
| Двигатель горелки                |          | ДА                                   |
| ВЕС И ГАБАРИТЫ                   |          |                                      |
| Вес                              | кг       | 461                                  |
| Габаритные размеры (ДхШхВ)       | см       | 148x86x135                           |
| Конструкция рамы                 |          | окрашенная сталь                     |
| СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ         |          |                                      |
| Пистолет                         |          | IPPR40020                            |
| Насадка                          |          | LCPR12976                            |
| Распылитель высокого давления    |          | UGLN49987                            |
| Шланг высокого давления          |          | TBAR40009 (10 м)                     |

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)



НАСАДКА ДЛЯ  
МОЙКИ ДНИЩА  
Код LCPR 29360



НАСАДКА НА ДВА  
РАСПЫЛИТЕЛЯ  
Код LCPR 24906



ПАРОВАЯ  
НАСАДКА  
Код LCPR 29363



ДЕРЖАТЕЛЬ  
НАСАДКИ  
Код KTRI 28935



СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ  
ШЛАНГА  
Код RCIN 10810



ПОВОРОТНОЕ ПЛЕЧО  
Код KTRI 28914




УСТРОЙСТВО  
ДЛЯ ОТКАЧКИ  
ЖИДКОСТИ  
Код KTRI 29366



КОМПЛЕКТ  
КАТУШКИ ДЛЯ  
ШЛАНГА  
Код AVTB 39119



ЖИДКОСТЬ ПРОТИВ  
НАКИПИ M421  
PRCH40039 (бутыль 1 кг)  
PRCH40040 (бак 10 кг)

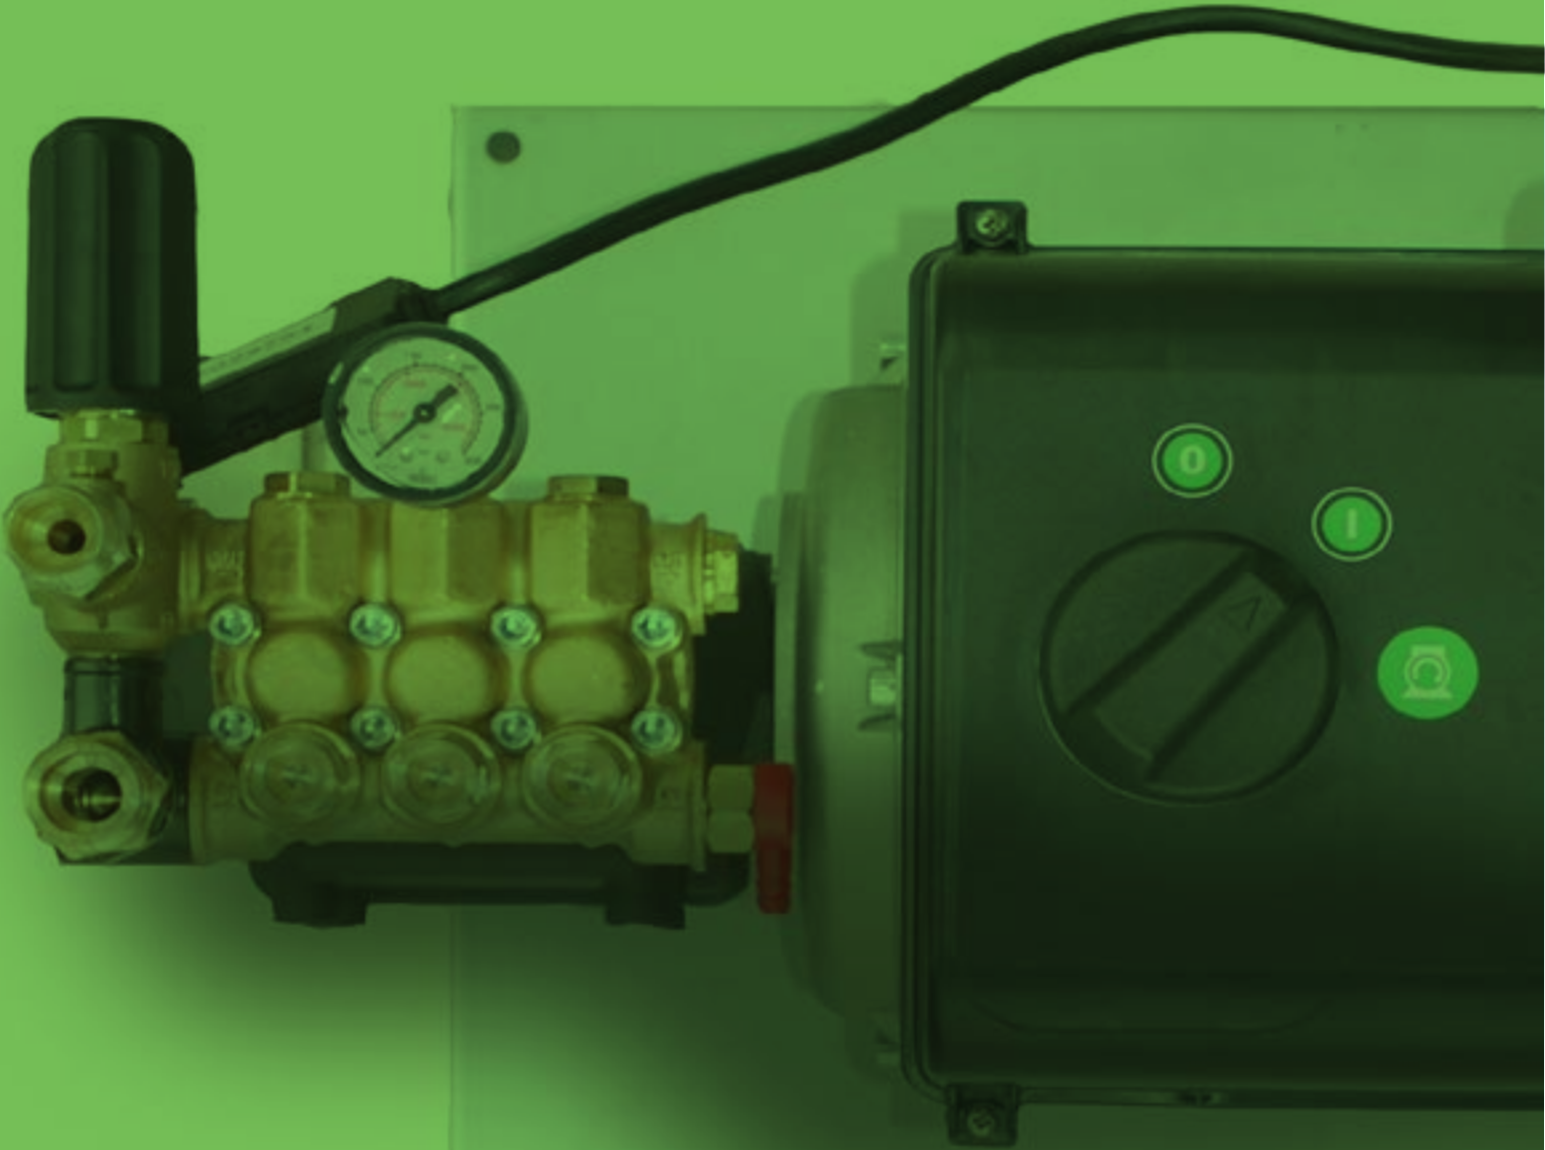

## СТАЦИОНАРНЫЕ АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОДЫ - СОДЕРЖАНИЕ

### КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

268

MLC-C

270

ML CMP

272

ML-C

274

SML-C

276

IWD H

278

## СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

|                       |                                                                                   |                                                                                                                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| БАЙПАС                |  | Система, которая обеспечивает циркуляцию воды в насосе при отпущенном курке пистолета                                                |
| ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP |  | Задержка Полной Остановки - Выключает аппарат спустя 30" (секунд) после отпущания курка пистолета и включает вновь при нажатии курка |

## УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ

|                                       |                                                                                     |                                                                                                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| СИСТЕМА КОНТРОЛЯ МИКРОУТЕЧЕК          |    | Система, которая отключает аппарат в случае возникновения утечек в контуре высокого давления   |
| ЗАЩИТА ОТ СУХОГО ХОДА                 |    | Выключает аппарат в случае нехватки воды                                                       |
| ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН               |    | Предотвращает перегрев внутри насоса высокого давления в случае продолжительной стадии байпаса |
| КОНТРОЛЬ ЗАСОРЕНИЯ РАСПЫЛИТЕЛЯ        |    | Выключает аппарат в случае засорения распылителя                                               |
| ЗАДЕРЖКА РОЗЖИГА БОЙЛЕРА              |    | Система, которая гарантирует низкий уровень выбросов и дымовыделения в фазе розжига котла      |
| СЧЕТЧИК НАРАБОТКИ                     |   | Электронный счетчик, который указывает наработку аппарата                                      |
| ИНФРАКРАСНЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ |  | Устройство, отключающее аппарат в случае возникновения неисправности в горелке                 |

## КОНТРОЛЬ

|                                   |                                                                                     |                                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| БЛОК ЗАЩИТЫ ОТ НАКИПИ / КОРРОЗИИ  |  | Защищает аппараты с нагревом воды от отложений накипи и коррозии                                          |
| КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА           |  | Определяет и сообщает об утечках топлива                                                                  |
| КОНТРОЛЬ УРОВНЯ АНТИНАКИПИНА      |  | Датчик, который сообщает о нехватке антинакипина и отключает горелку для исключения известковых отложений |
| СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАТОПЛЕНИЯ |  | Останавливает аппарат после 60 минут непрерывной работы                                                   |

|  | BYP   | DTS | BYP    | DTS | DTS  | DTS   | DTS   |
|--|-------|-----|--------|-----|------|-------|-------|
|  | MLC-C |     | ML CPM |     | ML-C | SML-C | IWD-H |
|  | •     |     | •      |     |      |       |       |
|  |       | •   |        | •   | •    | •     | •     |
|  |       | •   |        | •   |      |       | •     |
|  |       |     |        | •   |      |       | •     |
|  | •     |     | •      |     |      |       |       |
|  |       | •   |        | •   |      |       | •     |
|  |       |     |        |     |      |       | •     |
|  |       | •   |        | •   |      |       |       |
|  |       |     |        |     |      |       | •     |
|  |       |     |        |     |      |       | •     |
|  |       |     |        |     |      |       | •     |
|  |       |     |        |     |      |       | •     |
|  |       | •   |        | •   | •    | •     | •     |

## MLC-C



### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



РАСПЫЛИТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

### БАЙПАС



БАЙПАС



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ  
КЛАПАН

### ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP



ОТЛОЖЕННЫЙ  
TOTAL STOP



СИСТЕМА  
КОНТРОЛЯ  
МИКРОУТЕЧЕК



СИСТЕМА  
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ  
ЗАТОПЛЕНИЯ



КОНТРОЛЬ  
ЗАСОРЕНИЯ  
РАСПЫЛИТЕЛЯ



СЧЕТЧИК  
НАРАБОТКИ

| Модели                                      | МОДЕЛИ С БАЙПАСОМ |                                          |                                          |                                          | МОДЕЛИ С ОТЛОЖЕННЫМ TOTAL-STOP             |                                          |                                          |                                          |                                            |
|---------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                             | MLC-C<br>1310P M  | MLC-C<br>1813P T                         | MLC-C<br>1915P T                         | MLC-C<br>2117P T                         | MLC-C<br>D1310P M                          | MLC-C<br>D1813P T                        | MLC-C<br>D1915P T                        | MLC-C<br>D2117P T                        |                                            |
| Код                                         | PPEL40056         | PPEL40058                                | PPEL40052                                | PPEL40054                                | PPEL40057                                  | PPEL40059                                | PPEL40053                                | PPEL40055                                |                                            |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                  |                   |                                          |                                          |                                          |                                            |                                          |                                          |                                          |                                            |
| Рабочее давление                            | бар/МПа           | 30-130/3-13                              | 30-180/3-18                              | 30-190/3-19                              | 30-210/3-21                                | 30-130/3-13                              | 30-180/3-18                              | 30-190/3-19                              | 30-200/3-20                                |
| Производительность                          | л/ч               | 600                                      | 800                                      | 900                                      | 1000                                       | 600                                      | 800                                      | 900                                      | 1000                                       |
| Макс.температура воды на входе              | °С                | 50                                       | 50                                       | 50                                       | 50                                         | 50                                       | 50                                       | 50                                       | 50                                         |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                |                   |                                          |                                          |                                          |                                            |                                          |                                          |                                          |                                            |
| Электропитание                              | Фаз-В-Гц/А        | 1-230-50/14,5                            | 3-400-50/8,6                             | 3-400-50/9,4                             | 3-400-50/12                                | 1-230-50/14,5                            | 3-400-50/8,6                             | 3-400-50/9,4                             | 3-400-50/12                                |
| Потребляемая энергия                        | кВт               | 3                                        | 4,7                                      | 5,1                                      | 6,4                                        | 3                                        | 4,7                                      | 5,1                                      | 6,4                                        |
| Кол-во полюсов двигателя – Частота вращения | об./мин.          | 4/1400                                   | 2 - 2800                                 | 4/1400                                   | 4/1400                                     | 4/1400                                   | 2 - 2800                                 | 4/1400                                   | 4/1400                                     |
| Управление                                  |                   | ВУР                                      | ВУР                                      | ВУР                                      | ВУР                                        | DTS                                      | DTS                                      | DTS                                      | DTS                                        |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ               |                   |                                          |                                          |                                          |                                            |                                          |                                          |                                          |                                            |
| Насос / головка / поршни                    |                   | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические   | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические | IPC плунжерный / латунная / керамические   |
| Соединение двигатель-насос                  |                   | прямое                                   | прямое                                   | прямое                                   | прямое с обслуживаемой смазывающей втулкой | прямое                                   | прямое                                   | прямое                                   | прямое с обслуживаемой смазывающей втулкой |
| Байпас                                      |                   | отдельный                                | отдельный                                | отдельный                                | отдельный                                  | отдельный                                | отдельный                                | отдельный                                | отдельный                                  |
| ВЕС И ГАБАРИТЫ                              |                   |                                          |                                          |                                          |                                            |                                          |                                          |                                          |                                            |
| Вес                                         | кг                | 35                                       | 35                                       | 40                                       | 50                                         | 35                                       | 35                                       | 40                                       | 50                                         |
| Габаритные размеры (ДхШхВ)                  | см                | 68х48х32                                 | 68х48х32                                 | 68х48х32                                 | 60х50х35                                   | 68х48х32                                 | 68х48х32                                 | 68х48х32                                 | 60х50х35                                   |
| Конструкция рамы                            |                   | окрашенный металлический лист            | окрашенный металлический лист            | окрашенный металлический лист            | окрашенный металлический лист              | окрашенный металлический лист            | окрашенный металлический лист            | окрашенный металлический лист            | окрашенный металлический лист              |
| СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ                    |                   |                                          |                                          |                                          |                                            |                                          |                                          |                                          |                                            |
| Распылитель высокого давления               |                   | UGLN40000                                | UGLN49487                                | UGLN49987                                | UGLN49987                                  | UGLN40000                                | UGLN49487                                | UGLN49987                                | UGLN49987                                  |

## АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ) 1



ПИСТОЛЕТ G6000  
P330 + M22 SW.M V  
Код IPRR40020

НАСАДКА  
Код LCPR40087

ШЛАНГ ВЫСОКОГО  
ДАВЛЕНИЯ R1 10 м  
5/16" Код ТВАР25324

## АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ) 2



ПИСТОЛЕТ G6000 +  
ARG-K + SW.M  
Код IPIR40014

НАСАДКА ИЗ  
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ  
СТАЛИ CLIC IN 700 мм  
Код LCLC40004

ШЛАНГ ВЫСОКОГО  
ДАВЛЕНИЯ R1 10 м  
5/16" Код ТВАР25324



## ML CMP



### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ПИСТОЛЕТ



НАСАДКА



РАСПЫЛИТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 10 м

### БАЙПАС



БАЙПАС



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ  
КЛАПАН

### ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP



ОТЛОЖЕННЫЙ  
TOTAL STOP



СИСТЕМА  
КОНТРОЛЯ  
МИКРОУТЕЧЕК



ЗАЩИТА ОТ  
СУХОГО ХОДА



СИСТЕМА  
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ  
ЗАТОПЛЕНИЯ



СЧЕТЧИК  
НАРАБОТКИ



УМНЫЙ  
ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ  
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



КОНТРОЛЬ  
ЗАСОРЕНИЯ  
РАСПЫЛИТЕЛЯ

| Модели                                         |                | МОДЕЛИ С БАЙПАСОМ                              |                                                |                                                |                                                     | МОДЕЛИ С ОТЛОЖЕННЫМ TOTAL-STOP                 |                                                |                                                |                                                     |
|------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                |                | ML CMP<br>1310P M                              | ML CMP<br>1813P T                              | ML CMP<br>1915P T                              | ML CMP<br>2017P T                                   | ML CMP<br>D1310P M                             | ML CMP<br>D1813P T                             | ML CMP<br>D1915P T                             | ML CMP<br>D2017P T                                  |
| Код                                            |                | IDAF40360                                      | IDAF40361                                      | IDAF40362                                      | IDAF40363                                           | IDAF40486                                      | IDAF40535                                      | IDAF40536                                      | IDAF40537                                           |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                     |                |                                                |                                                |                                                |                                                     |                                                |                                                |                                                |                                                     |
| Рабочее давление                               | бар/МПа        | 30-130/3-13                                    | 30-180/3-18                                    | 30-190/3-19                                    | 30-200/3-20                                         | 30-130/3-13                                    | 30-180/3-18                                    | 30-190/3-19                                    | 30-200/3-20                                         |
| Производительность                             | л/ч            | 600                                            | 800                                            | 900                                            | 1000                                                | 600                                            | 800                                            | 900                                            | 1000                                                |
| Макс.температура воды на входе                 | °C             | 50                                             | 50                                             | 50                                             | 50                                                  | 50                                             | 50                                             | 50                                             | 50                                                  |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                   |                |                                                |                                                |                                                |                                                     |                                                |                                                |                                                |                                                     |
| Электропитание                                 | Фаз-В-<br>Гц/А | 1-230-50/15                                    | 3-400-50/8,5                                   | 3-400-50/9,5                                   | 3-400-50/12                                         | 1-230-50/15                                    | 3-400-50/8,5                                   | 3-400-50/9,5                                   | 3-400-50/12                                         |
| Потребляемая энергия                           | кВт            | 3                                              | 5,1                                            | 5,1                                            | 7,5                                                 | 3                                              | 5,1                                            | 6,5                                            | 7,5                                                 |
| Кол-во полюсов двигателя –<br>Частота вращения | об./мин.       | 4/1400                                         | 2 - 2800                                       | 4/1400                                         | 4/1400                                              | 4/1400                                         | 2 - 2800                                       | 4/1400                                         | 4/1400                                              |
| Управление                                     |                | BYP                                            | BYP                                            | BYP                                            | BYP                                                 | DTS                                            | DTS                                            | DTS                                            | DTS                                                 |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                  |                |                                                |                                                |                                                |                                                     |                                                |                                                |                                                |                                                     |
| Насос / головка / поршни                       |                | IPC плунжерный<br>/ латунная /<br>керамические | IPC плунжерный<br>/ латунная /<br>керамические | IPC плунжерный<br>/ латунная /<br>керамические | IPC плунжерный<br>/ латунная /<br>керамические      | IPC плунжерный<br>/ латунная /<br>керамические | IPC плунжерный<br>/ латунная /<br>керамические | IPC плунжерный<br>/ латунная /<br>керамические | IPC плунжерный<br>/ латунная /<br>керамические      |
| Соединение двигатель-насос                     |                | прямое                                         | прямое                                         | прямое                                         | прямое с<br>обслуживаемой<br>смазывающей<br>штулкой | прямое                                         | прямое                                         | прямое                                         | прямое с<br>обслуживаемой<br>смазывающей<br>штулкой |
| Байпас                                         |                | отдельный                                      | отдельный                                      | отдельный                                      | отдельный                                           | отдельный                                      | отдельный                                      | отдельный                                      | отдельный                                           |
| ВЕС И ГАБАРИТЫ                                 |                |                                                |                                                |                                                |                                                     |                                                |                                                |                                                |                                                     |
| Вес                                            | кг             | 46                                             | 50                                             | 55                                             | 67                                                  | 46                                             | 50                                             | 55                                             | 67                                                  |
| Габаритные размеры (ДхШхВ)                     | см             | 68х48х32                                       | 68х48х32                                       | 68х48х32                                       | 60х50х35                                            | 68х48х32                                       | 68х48х32                                       | 68х48х32                                       | 60х50х35                                            |
| Конструкция рамы                               |                | окрашенный<br>металлический<br>лист            | окрашенный<br>металлический<br>лист            | окрашенный<br>металлический<br>лист            | окрашенный<br>металлический<br>лист                 | окрашенный<br>металлический<br>лист            | окрашенный<br>металлический<br>лист            | окрашенный<br>металлический<br>лист            | окрашенный<br>металлический<br>лист                 |
| СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ                       |                |                                                |                                                |                                                |                                                     |                                                |                                                |                                                |                                                     |
| Пистолет                                       |                | IPIP40006                                      | IPIP40006                                      | IPIP40006                                      | IPIP40006                                           | IPIP40006                                      | IPIP40006                                      | IPIP40006                                      | IPIP40006                                           |
| Насадка                                        |                | LCLC40004                                      | LCLC40004                                      | LCLC40004                                      | LCLC40004                                           | LCLC40004                                      | LCLC40004                                      | LCLC40004                                      | LCLC40004                                           |
| Распылитель высокого давления                  |                | UGLN49990                                      | UGLN49991                                      | UGLN49987                                      | UGLN49987                                           | UGLN49990                                      | UGLN49991                                      | UGLN49987                                      | UGLN49987                                           |
| Шланг высокого давления (10 м)                 |                | TBAP25324                                      | TBAP25324                                      | TBAP25324                                      | TBAP25324                                           | TBAP25324                                      | TBAP25324                                      | TBAP25324                                      | TBAP25324                                           |

## АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)



КОМПЛЕКТ КАТУШКИ  
ДЛЯ ШЛАНГА  
Код AVTB 39119

КОМПЛЕКТ КАТУШКИ  
ДЛЯ ШЛАНГА  
Код KTRI 37674

СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ  
ШЛАНГА  
Код RCIN 10810

ПОВОРОТНОЕ ПЛЕЧО  
Код KTRI 28914

ПЕННАЯ НАСАДКА  
Код LCPR 40039

## ML-C



### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ПИСТОЛЕТ



НАСАДКА



РАСПЫЛИТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 10 м



ОТЛОЖЕННЫЙ  
TOTAL STOP



СИСТЕМА  
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ  
ЗАТОПЛЕНИЯ

| Модели                                      |            | ML-C<br>D1012Pi M                    | ML-C<br>D1021Pi T                    | ML-C<br>D1515Pi T                    | ML-C<br>D1521Pi T                    | ML-C<br>D1618Pi T                    | ML-C<br>D2015Pi T                    |
|---------------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Код                                         |            | IDAF40364                            | IDAF40365                            | IDAF40366                            | IDAF40367                            | IDAF40368                            | IDAF40369                            |
| <b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>           |            |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
| Рабочее давление                            | бар/МПа    | 100/10                               | 100/10                               | 150/15                               | 150/15                               | 160/16                               | 200/20                               |
| Производительность                          | л/ч        | 720                                  | 1260                                 | 900                                  | 1260                                 | 1080                                 | 900                                  |
| Макс.температура воды на входе              | °C         | 50                                   | 50                                   | 50                                   | 50                                   | 50                                   | 50                                   |
| <b>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>         |            |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
| Электропитание                              | Фаз-В-Гц/А | 1-230-50/14,2                        | 3-400-50/9                           | 3-400-50/9,4                         | 3-400-50/14                          | 3-400-50/14,1                        | 3-400-50/13,2                        |
| Потребляемая энергия                        | кВт        | 3,2                                  | 5,5                                  | 5,5                                  | 7,1                                  | 7,1                                  | 7,1                                  |
| Кол-во полюсов двигателя – Частота вращения | об./мин.   | 4/1400                               | 4/1400                               | 4/1400                               | 4/1400                               | 4/1400                               | 4/1400                               |
| Управление                                  |            | DTS                                  | DTS                                  | DTS                                  | DTS                                  | DTS                                  | DTS                                  |
| <b>ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>        |            |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
| Насос / головка / поршни                    |            | плунжерный / латунная / керамические | плунжерный / латунная / керамические | плунжерный / латунная / керамические | плунжерный / латунная / керамические | плунжерный / латунная / керамические | плунжерный / латунная / керамические |
| Соединение двигатель-насос                  |            | прямое                               | эластичная муфта                     | эластичная муфта                     | эластичная муфта                     | эластичная муфта                     | эластичная муфта                     |
| Байпас                                      |            | отдельный                            | отдельный                            | отдельный                            | отдельный                            | отдельный                            | отдельный                            |
| Бак для моющего средства                    | л          | 2x25 - опция                         | 2x25 - опция                         | 2x25 - опция                         | 2x25 - опция                         | 2x25 - опция                         | 2x25 - опция                         |
| <b>ВЕС И ГАБАРИТЫ</b>                       |            |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
| Вес                                         | кг         | 74                                   | 85                                   | 84,5                                 | 90                                   | 92                                   | 92                                   |
| Габаритные размеры (ДхШхВ)                  | см         | 77x41x41                             | 77x41x41                             | 77x41x41                             | 77x41x41                             | 77x41x41                             | 77x41x41                             |
| Конструкция рамы                            |            | нержавеющая сталь                    | нержавеющая сталь                    | нержавеющая сталь                    | нержавеющая сталь                    | нержавеющая сталь                    | нержавеющая сталь                    |
| <b>СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>             |            |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
| Пистолет                                    |            | IPPR40020                            | IPPR40020                            | IPPR40020                            | IPPR40020                            | IPPR40020                            | IPPR40020                            |
| Насадка P70                                 |            | LCPR12976                            | LCPR12976                            | LCPR12976                            | LCPR12976                            | LCPR12976                            | LCPR12976                            |
| Распылитель высокого давления               |            | UGLN49987                            | UGLN02312                            | UGLN49993                            | UGLN49997                            | UGLN49995                            | UGLN49987                            |
| Шланг высокого давления                     |            | ТВАР25324 (10 м)                     | ТВАР40010 (10 м)                     | ТВАР25324 (10 м)                     | ТВАР40010 (10 м)                     | ТВАР40010 (10 м)                     | ТВАР40009 (10 м)                     |

**АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)**

ПЕННАЯ НАСАДКА  
Код LCPR 39134



НАСАДКА ДЛЯ МЫТЬЯ  
ПОЛОВ



ДЕРЖАТЕЛЬ НАСАДКИ  
Код KTRI 28935



КОМПЛЕКТ КАТУШКИ  
ДЛЯ ШЛАНГА  
Код KTRI 37674



КОМПЛЕКТ КАТУШКИ  
ДЛЯ ШЛАНГА  
Код AVTB 39119



ПОВОРОТНОЕ ПЛЕЧО  
Код KTRI 28914



КРЕПЕЖНЫЕ УГОЛКИ НА  
СТЕНУ  
Код KTRI 39249 (ML)



РАМА  
Код KTRI 39250 (ML)

## SML-C



### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ПИСТОЛЕТ



НАСАДКА



РАСПЫЛИТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 10 м



ОТЛОЖЕННЫЙ  
TOTAL STOP



СИСТЕМА  
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ  
ЗАТОПЛЕНИЯ

| Модели                                      |            | SML-C D1030P T                       | SML-C D1530PI T                      | SML-C D2021PI T                      |
|---------------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Код                                         |            | IDAF40370                            | IDAF40371                            | IDAF40372                            |
| <b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>           |            |                                      |                                      |                                      |
| Рабочее давление                            | бар/МПа    | 100/10                               | 150/15                               | 200/50                               |
| Производительность                          | л/ч        | 1800                                 | 1800                                 | 1260                                 |
| Макс.температура воды на входе              | °C         | 50                                   | 50                                   | 50                                   |
| <b>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>         |            |                                      |                                      |                                      |
| Электропитание                              | Фаз-В-Гц/А | 3-400-50/12                          | 3-400-50/18,5                        | 3-400-50/17                          |
| Потребляемая энергия                        | кВт        | 7                                    | 7,5                                  | 9,4                                  |
| Кол-во полюсов двигателя – Частота вращения | об./мин.   | 4/1400                               | 4/1400                               | 4/1400                               |
| Управление                                  |            | DTS                                  | DTS                                  | DTS                                  |
| <b>ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>        |            |                                      |                                      |                                      |
| Насос / головка / поршни                    |            | плунжерный / латунная / керамические | плунжерный / латунная / керамические | плунжерный / латунная / керамические |
| Соединение двигатель-насос                  |            | эластичная муфта                     | эластичная муфта                     | эластичная муфта                     |
| Байпас                                      |            | отдельный                            | отдельный                            | отдельный                            |
| Бак для моющего средства                    | л          | 2x25 - опция                         | 2x25 - опция                         | 2x25 - опция                         |
| <b>ВЕС И ГАБАРИТЫ</b>                       |            |                                      |                                      |                                      |
| Вес                                         | кг         | 80                                   | 120                                  | 120                                  |
| Габаритные размеры (ДхШхВ)                  | см         | 93x44x41                             | 93x44x41                             | 93x44x41                             |
| Конструкция рамы                            |            | окрашенный металлический лист        | окрашенный металлический лист        | окрашенный металлический лист        |
| <b>СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>             |            |                                      |                                      |                                      |
| Пистолет                                    |            | IPPR40020                            | IPPR40020                            | IPPR40020                            |
| Насадка                                     |            | LCPR12976                            | LCPR12976                            | LCPR12976                            |
| Распылитель высокого давления               |            | UGLN75267                            | UGLN02314                            | UGLN49994                            |
| Шланг высокого давления                     |            | TBAP40010 (10 м)                     | TBAP40010 (10 м)                     | TBAP40010 (10 м)                     |

**АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)**

ПОВОРОТНОЕ ПЛЕЧО  
Код KTRI 28914



ПЕННАЯ НАСАДКА  
Код LCPR 39134



КОМПЛЕКТ КАТУШКИ  
ДЛЯ ШЛАНГА  
Код KTRI 37674



КОМПЛЕКТ КАТУШКИ  
ДЛЯ ШЛАНГА  
Код AVTB 39119



НАСАДКА ДЛЯ МЫТЬЯ  
ПОЛОВ



ДЕРЖАТЕЛЬ НАСАДКИ  
Код KTRI 28935



КРЕПЕЖНЫЕ УГОЛКИ НА  
СТЕНУ  
Код KTRI 75462 (SML)



РАМА  
Код KTRI 75369 (SML)

## IWD H



## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ПИСТОЛЕТ



НАСАДКА



РАСПЫЛИТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 10 м

## ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP



УМНЫЙ  
АВТОМАТИЧЕСКИЙ  
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ОТЛОЖЕННЫЙ  
TOTAL STOP



СИСТЕМА  
КОНТРОЛЯ  
МИКРОУТЕЧЕК



ЗАЩИТА ОТ  
СУХОГО ХОДА



КОНТРОЛЬ  
ЗАСОРЕНИЯ  
РАСПЫЛИТЕЛЯ



ИНФРАКРАСНЫЕ  
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ  
ПЛАМЕНИ



ЗАДЕРЖКА  
РОЗЖИГА  
БОЙЛЕРА



КОНТРОЛЬ  
УРОВНЯ  
ТОПЛИВА



КОНТРОЛЬ  
УРОВНЯ  
ЖИДКОСТИ  
ПРОТИВ  
НАКИПИ



БЛОК ЗАЩИТЫ  
ОТ НАКИПИ /  
КОРРОЗИИ

| Модели |  | MUR. IWD-H D1012Pi M | MUR. IWD-H D1615Pi T | MUR. IWD-H D1618Pi T | MUR. IWD-H D2015Pi T | MUR. IWD-H D1521Pi T | MUR. IWD-H D2021Pi T |
|--------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Код    |  | IDAC48036            | IDAC48037            | IDAC48038            | IDAC48039            | IDAC48040            | IDAC48041            |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                            |         |        |        |          |        |        |        |
|----------------------------|---------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|
| Рабочее давление           | бар/МПа | 100/10 | 160/16 | 165/16,5 | 200/20 | 150/15 | 200/20 |
| Производительность         | л/ч     | 720    | 900    | 1080     | 900    | 1260   | 1260   |
| Температура воды на выходе | °C      | 30-120 | 30-120 | 30-120   | 30-120 | 30-120 | 30-145 |
| Фаза парообразования       |         | ДА     | ДА     | ДА       | ДА     | ДА     | ДА     |

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                             |            |             |               |             |             |             |             |
|---------------------------------------------|------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Электропитание                              | Фаз-В-Гц/А | 1-230-50/14 | 3-400-50/10,5 | 3-400-50/13 | 3-400-50/14 | 3-400-50/13 | 3-400-50/16 |
| Потребляемая энергия                        | кВт        | 3,2         | 6,5           | 7,2         | 7,2         | 7,2         | 9,5         |
| Кол-во полюсов двигателя – Частота вращения | об./мин.   | 4-1400      | 4-1400        | 4-1400      | 4-1400      | 4-1400      | 4-1400      |
| Управление                                  |            | DTS         | DTS           | DTS         | DTS         | DTS         | DTS         |

## ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                            |   |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
|----------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Насос / головка / поршни   |   | плунжерный / латунная / керамические | плунжерный / латунная / керамические | плунжерный / латунная / керамические | плунжерный / латунная / керамические | плунжерный / латунная / керамические | плунжерный / латунная / керамические |
| Соединение двигатель-насос |   | эластичная муфта                     | эластичная муфта                     | эластичная муфта                     | эластичная муфта                     | эластичная муфта                     | эластичная муфта                     |
| Байпас                     |   | отдельный                            | -                                    | -                                    | -                                    | -                                    | -                                    |
| Бак для воды               | л | 22                                   | 22                                   | 22                                   | 22                                   | 22                                   | 22                                   |
| Топливный бак              | л | 25 - опция                           | 25 - опция                           | 25 - опция                           | 25 - опция                           | 25 - опция                           | 25 - опция                           |
| Бак для моющего средства   | л | 2x25 - опция                         | 2x25 - опция                         | 2x25 - опция                         | 2x25 - опция                         | 2x25 - опция                         | 2x25 - опция                         |
| Подача моющего средства    |   | высокое давление                     | высокое давление                     | высокое давление                     | высокое давление                     | высокое давление                     | высокое давление                     |
| Устройство против накипи   |   | ДА                                   | ДА                                   | ДА                                   | ДА                                   | ДА                                   | ДА                                   |
| Бак жидкости против накипи | л | 2                                    | 2                                    | 2                                    | 2                                    | 2                                    | 2                                    |

## НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                           |     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Бойлер                    |     | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Змеевик                   | м   | 30                | 30                | 40                | 40                | 40                | 40                |
| Тепловая мощность бойлера | кВт | 67                | 67                | 88                | 88                | 88                | 88                |
| Потребление топлива       | л/ч | 5,8               | 5,8               | 7,4               | 7,4               | 7,4               | 7,4               |

## ВЕС И ГАБАРИТЫ

|                            |    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Вес                        | кг | 170               | 180               | 180               | 180               | 205               | 205               |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | см | 122x60x75         | 122x60x75         | 122x60x75         | 122x60x75         | 122x60x75         | 122x60x75         |
| Конструкция рамы           |    | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |

## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

|                               |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Пистолет                      |  | IPPR40020        | IPPR40020        | IPPR40020        | IPPR40020        | IPPR40020        | IPPR40020        |
| Насадка                       |  | LCPR12976        | LCPR12976        | LCPR12976        | LCPR12976        | LCPR12976        | LCPR12976        |
| Распылитель высокого давления |  | UGLN49993        | UGLN49993        | UGLN49995        | UGLN49987        | UGLN49997        | UGLN49995        |
| Шланг высокого давления       |  | ТВАР40008 (10 м) | ТВАР40008 (10 м) | ТВАР40008 (10 м) | ТВАР40009 (10 м) | ТВАР40008 (10 м) | ТВАР40010 (10 м) |

## АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)



ПОВОРОТНОЕ ПЛЕЧО  
Код КТРИ 28914

ПЕННАЯ НАСАДКА  
Код LCPR 24937



НАСАДКА ДЛЯ МОЙКИ  
ДНИЩА  
Код LCPR 29360

КОМПЛЕКТ КАТУШКИ  
ДЛЯ ШЛАНГА  
Код AVTB 39119



НАСАДКА ДЛЯ МЫТЬЯ  
ПОЛОВ



ДИСТАНЦИОННЫЙ  
ЩИТ  
Код КТРИ 48114



КРЕПЕЖНЫЕ УГОЛКИ  
НА СТЕНУ  
Код КТРИ 48110

РАМА  
Код КТРИ 48111





## ПАРОГЕНЕРАТОРЫ - СОДЕРЖАНИЕ

SG 20 S 5008 M

SG 30 P 5510 M

282

SG-40 S 5008 M

284

SG-45 S 5008 M

286

SG 50 S 5008 M

SG 50 S 5010 M

288

SG-50 S 5014 T

290

АКСЕССУАРЫ

292

## SG 20 S 5008 M

## SG 30 P 5510 M



SG 20 S 5008 M



БОЙЛЕР SG-30  
С АВТОМАТИЧЕСКИМ  
ПОПОЛНЕНИЕМ БАКА

SG 30 P 5510 M

PB

БЫСТРЫЙ  
НАГРЕВ

AB

УНИЧТОЖАЕТ  
БАКТЕРИИ

PS

МОЩНОЕ  
ВСАСЫВАНИЕ

ST

БЕЗОПАСЕН

EN

ЭРГОНОМИЧЕН

PF

СВЕРХ-  
ЭЛАСТИЧНОСТЬ  
ШЛАНГОВ

LL

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ  
СРОК СЛУЖБЫ

SG-30

SG-30 С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ  
ПОПОЛНЕНИЕМ  
БАКА

|                                              |          | SG-20 S 5008 M        | SG-30 P 5510 M        |
|----------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| Код                                          |          | GNVA40016             | GNVA40017             |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                   |          |                       |                       |
| Рабочее давление                             | бар/МПа  | 5/0,5                 | 5,5/0,55              |
| Производительность                           | г/мин.   | 0-80                  | 0-100                 |
| Температура пара                             | °C       | 140                   | 140                   |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                 |          |                       |                       |
| Электропитание                               | Фаз-В-Гц | 1-230-50 (кабель 5 м) | 1-230-50 (кабель 5 м) |
| Макс.потребляемая мощность                   | кВт      | 3                     | 3                     |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                |          |                       |                       |
| Емкость бойлера                              | л        | 2,2                   | 2,2                   |
| Бак для воды                                 | л        | 2                     | 2                     |
| Бак для моющего средства                     | л        | 1,5                   | 1,5                   |
| Бак для грязной воды                         | л        | 7                     | 7                     |
| ВЕС И ГАБАРИТЫ                               |          |                       |                       |
| Вес                                          | кг       | 11,5                  | 12                    |
| Габаритные размеры (ДхШхВ)                   | см       | 57x40x65              | 57x40x65              |
| СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ                     |          |                       |                       |
| Пистолет + шланг для пара/всасывания         |          | IPIP45757 (2,5 м)     | IPIP40001 (2,5 м)     |
| Комплект принадлежностей для пара/всасывания |          | KTRI40277             | KTRI40277             |

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

|                                          |           |                   |
|------------------------------------------|-----------|-------------------|
| Пистолет + шланг для подачи пара         | IPIP47898 | IPIP45815 (2,5 м) |
| Комплект принадлежностей для подачи пара | KTRI40275 | KTRI40275         |
| Тележка                                  | KTRI89496 | KTRI89496         |
| Набор против накипи (10 флаконов)        | KTRI40269 | KTRI40269         |

## SG-40 S 5008 M

**PB**БЫСТРЫЙ  
НАГРЕВ**AB**УНИЧТОЖАЕТ  
БАКТЕРИИ**PFI**МОЩНАЯ  
ФИЛЬТРАЦИЯ**ST**

БЕЗОПАСЕН

**EN**

ЭРГОНОМИЧЕН

**PF**СВЕРХ-  
ЭЛАСТИЧНОСТЬ  
ШЛАНГОВ**LL**ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ  
СРОК СЛУЖБЫ

|                                          |            |                           |
|------------------------------------------|------------|---------------------------|
|                                          |            | SG-40 5008 M              |
| Код                                      |            | GNVA40018                 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ               |            |                           |
| Рабочее давление                         | бар/МПа    | 2,5-5/0,25-0,5            |
| Производительность                       | г/мин.     | 0-80                      |
| Температура пара                         | °С         | 150                       |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ             |            |                           |
| Электропитание                           | Фаз-В-Гц/А | 1-230-50/13 (кабель 10 м) |
| Макс.потребляемая мощность               | кВт        | 2,9                       |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ            |            |                           |
| Емкость бойлера                          | л          | 3                         |
| Бак для воды                             | л          | 6                         |
| Бак для моющего средства                 | л          | 2                         |
| ВЕС И ГАБАРИТЫ                           |            |                           |
| Вес                                      | кг         | 19,5                      |
| Габаритные размеры (ДхШхВ)               | см         | 66x43x67                  |
| СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ                 |            |                           |
| Пистолет + шланг                         |            | IPIP45815 (5 м)           |
| Комплект принадлежностей для подачи пара |            | KTRI40275                 |
| Бутылочка для наполнения бойлера         |            | MPVR88900                 |

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Пистолет + шланг для подачи пара  | IPIP40003 (8 м) |
| Тележка                           | KTRI89495       |
| Набор против накипи (10 флаконов) | KTRI40269       |

## SG-45 S 5008 M

УДОБНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ  
"SOFTTOUCH"

**PВ**

БЫСТРЫЙ  
НАГРЕВ

**АВ**

УНИЧТОЖАЕТ  
БАКТЕРИИ

**РFІ**

МОЩНАЯ  
ФИЛЬТРАЦИЯ

**AS**

АВТОМАТИЧЕСКОЕ  
ОТКЛЮЧЕНИЕ

**ST**

БЕЗОПАСЕН

**EN**

ЭРГОНОМИЧЕН

**PF**

СВЕРХ-  
ЭЛАСТИЧНОСТЬ  
ШЛАНГОВ

**LL**

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ  
СРОК СЛУЖБЫ

|                                          |            |                           |
|------------------------------------------|------------|---------------------------|
|                                          |            | SG-45 S 5008 M            |
| Код                                      |            | GNVA40020                 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ               |            |                           |
| Рабочее давление                         | бар/МПа    | 2,5-5/0,25-0,5            |
| Производительность                       | г/мин.     | 0-80                      |
| Температура пара                         | °С         | 150                       |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ             |            |                           |
| Электропитание                           | Фаз-В-Гц/А | 1-230-50/13 (кабель 10 м) |
| Макс.потребляемая мощность               | кВт        | 2,9                       |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ            |            |                           |
| Емкость бойлера                          | л          | 3                         |
| Бак для воды                             | л          | 6                         |
| Бак для моющего средства                 | л          | 2                         |
| ВЕС И ГАБАРИТЫ                           |            |                           |
| Вес                                      | кг         | 20                        |
| Габаритные размеры (ДхШхВ)               | см         | 66x43x67                  |
| СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ                 |            |                           |
| Пистолет + шланг                         |            | IPIP45815 (5 м)           |
| Комплект принадлежностей для подачи пара |            | KTRI40275                 |
| Бутылочка для наполнения бойлера         |            | MPVR88900                 |

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Пистолет + шланг для подачи пара  | IPIP40003 (8 м) |
| Тележка                           | KTRI89495       |
| Набор против накипи (10 флаконов) | KTRI40269       |



# SG 50 S 5008 M

## SG 50 S 5010 M

ОДНОФАЗНЫЙ



1

Стационарный модуль только для пара

2



Модуль с пылесосом для эксплуатации в режиме пар + всасывание

3



+

=



Возможность установки модуля парогенератора на тележку для большей мобильности

4



+

+

=



Возможность установки модуля парогенератора и пылесоса одновременно на тележку для большей мобильности

PB

БЫСТРЫЙ  
НАГРЕВ

PFI

МОЩНАЯ  
ФИЛЬТРАЦИЯ

AS

АВТОМАТИЧЕСКОЕ  
ОТКЛЮЧЕНИЕ

ST

БЕЗОПАСЕН

EN

ЭРГОНОМИЧЕН

PF

СВЕРХ-  
ЭЛАСТИЧНОСТЬ  
ШЛАНГОВ

LL

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ  
СРОК СЛУЖБЫ

MOD

МОДУЛЬНАЯ  
КОНСТРУКЦИЯ

|                                  |            | SG-50 S 5008 M              | SG-50 S 5010 M            |
|----------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| Код                              |            | GNVA40024                   | GNVA40025                 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ       |            |                             |                           |
| Рабочее давление                 | бар/МПа    | 2,5-5/0,25-0,5              | 2,5-5/0,25-0,5            |
| Производительность               | г/мин.     | 0-80                        | 0-100                     |
| Температура пара                 | °C         | 155                         | 160                       |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ     |            |                             |                           |
| Электропитание                   | Фаз-В-Гц/А | 1-230-50/12,8 (кабель 10 м) | 1-230-50/15 (кабель 10 м) |
| Макс.потребляемая мощность       | кВт        | 2,9                         | 3,5                       |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    |            |                             |                           |
| Емкость бойлера                  | л          | 4                           | 4                         |
| Бак для воды                     | л          | 6                           | 6                         |
| Бак для моющего средства         | л          | 6                           | 6                         |
| ВЕС И ГАБАРИТЫ                   |            |                             |                           |
| Вес                              | кг         | 30                          | 30                        |
| Габаритные размеры (ДхШхВ)       | см         | 57x40x80                    | 57x40x80                  |
| СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ         |            |                             |                           |
| Бутылочка для наполнения бойлера |            | MPVR88900                   | MPVR88900                 |

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

|                                              |       |                 |                 |
|----------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| Пистолет + шланг для пара/всасывания         | опц.1 | IPIP40004 (5 м) | IPIP40004 (5 м) |
| Комплект принадлежностей для пара/всасывания | опц.1 | KTRI40277       | KTRI40277       |
| Пистолет + шланг для подачи пара             | опц.2 | IPIP45815 (8 м) | IPIP45815 (8 м) |
| Комплект принадлежностей для подачи пара     | опц.2 | KTRI40275       | KTRI40275       |
| Набор против накипи (10 флаконов)            |       | KTRI40269       | KTRI40269       |

# SG-50 S 5014 T



1 Стационарный модуль только для пара

ТРЕХФАЗНЫЙ

2 +  Модуль с пылесосом для эксплуатации в режиме пар + всасывание

3 +  =  Возможность установки модуля парогенератора на тележку для большей мобильности

4 +  +  =  Возможность установки модуля парогенератора и пылесоса одновременно на тележку для большей мобильности

PB

БЫСТРЫЙ  
НАГРЕВ

PFI

МОЩНАЯ  
ФИЛЬТРАЦИЯ

AS

АВТОМАТИЧЕСКОЕ  
ОТКЛЮЧЕНИЕ

ST

БЕЗОПАСЕН

EN

ЭРГОНОМИЧЕН

PF

СВЕРХ-  
ЭЛАСТИЧНОСТЬ  
ШЛАНГОВ

LL

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ  
СРОК СЛУЖБЫ

MOD

МОДУЛЬНАЯ  
КОНСТРУКЦИЯ

TP

ТРЕХФАЗНЫЙ

|                                  |            |                             |
|----------------------------------|------------|-----------------------------|
| SG-50 S 5008 M                   |            |                             |
| Код                              | GNVA40028  |                             |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ       |            |                             |
| Рабочее давление                 | бар/МПа    | 4,5-7/0,45-0,7              |
| Производительность               | г/мин.     | 0-140                       |
| Температура пара                 | °C         | 155                         |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ     |            |                             |
| Электропитание                   | Фаз-В-Гц/А | 3-400-50/10,7 (кабель 10 м) |
| Макс.потребляемая мощность       | кВт        | 7,5                         |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    |            |                             |
| Емкость бойлера                  | л          | 4                           |
| Бак для воды                     | л          | 6                           |
| Бак для моющего средства         | л          | 6                           |
| ВЕС И ГАБАРИТЫ                   |            |                             |
| Вес                              | кг         | 32                          |
| Габаритные размеры (ДхШхВ)       | см         | 57x40x80                    |
| СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ         |            |                             |
| Бутылочка для наполнения бойлера | MPVR88900  |                             |

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

|                                           |       |                 |
|-------------------------------------------|-------|-----------------|
| Пистолет + шланг для пара/всасывания      | опц.1 | IPIP40004 (5 м) |
| Набор принадлежностей для пара/всасывания | опц.1 | KTRI40277       |
| Пистолет + шланг для подачи пара          | опц.2 | IPIP45815 (8 м) |
| Набор принадлежностей для подачи пара     | опц.2 | KTRI40275       |
| Набор против накипи (10 флаконов)         |       | KTRI40269       |

ПАР + ВСАСЫВАНИЕ · БАЗОВЫЕ АКСЕССУАРЫ

| КОД                                                                                          |           |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ                                                           |           |                                                                                                          |
|             | KTRI40272 | опция для модели SG-50 в конфигурации пар/всасывание                                                     |
|                                                                                              |           |                                                                                                          |
| РУКОЯТКА + ШЛАНГ ДЛЯ ПОДАЧИ ПАРА/ВСАСЫВАНИЯ                                                  |           |                                                                                                          |
|             | IPIP45757 | стандартно для модели SG-20 (длина 2.5 м)                                                                |
|                                                                                              | IPIP40001 | стандартно для модели SG-30 (длина 2.5 м)                                                                |
|                                                                                              | IPIP40004 | опция для модели SG-50 (длина 5 м)                                                                       |
| НАБОР ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ПАРА/ВСАСЫВАНИЯ                                                    |           |                                                                                                          |
|             | KTRI40277 | стандартно для модели SG-20                                                                              |
|                                                                                              |           | стандартно для модели SG-30                                                                              |
|                                                                                              |           | опция для модели SG-50                                                                                   |
| Отдельные компоненты, включенные в набор                                                     | KTRI40277 |                                                                                                          |
| МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЩЕТКА ДЛЯ ПОЛА                                                           |           |                                                                                                          |
|             | SPPV45770 | рекомендуется для твердых покрытий и ковров                                                              |
|                                                                                              |           | пар и всасывание происходят одновременно или по отдельности                                              |
| Отдельные компоненты набора многофункциональной щетки для пола                               | SPPV45770 | щетки и резиновый сгон легко переставляются без применения инструментов                                  |
|           | SPPV87588 | Полотно щетины для удаления пыли                                                                         |
|                                                                                              | SPPV45774 | Полотно щетины для щетки длиной 300 мм                                                                   |
|                                                                                              | SPPV45772 | Полотно щетины для щетки длиной 300 мм                                                                   |
|                                                                                              | SPPV45733 | Полотно щетины для щетки длиной 300 мм                                                                   |
|                                                                                              | MPVR45775 | Резиновое полотно для многофункциональной щетки длиной 300 мм                                            |
| НАСАДКА РАСПЫЛЕНИЕ + ЭКСТРАКЦИЯ                                                              |           |                                                                                                          |
|           | SPPV45762 | предназначен для мягкой мебели · кресел, диванов, матрасов, сидений и т.п.                               |
|                                                                                              |           | эффективна для борьбы с клещами                                                                          |
| Насадка может использоваться со следующими принадлежностями: SPPV45763                       |           | распылитель пара/моющего средства для насадки распыление + экстракция (см.раздел Специальное Применение) |
| СГОН С РАСПЫЛИТЕЛЕМ                                                                          |           |                                                                                                          |
|           | SPPV45769 | рекомендованный инструмент для гладких поверхностей · стекло, ламинат, нержавеющая сталь                 |
|                                                                                              |           | одним проходом обезжиривает, не оставляя разводов                                                        |
|                                                                                              |           | особое качество резины позволяет добиться великолепных результатов                                       |
| УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПАРОВАЯ НАСАДКА                                                                |           |                                                                                                          |
|           | SPPV45764 | различные виды разработаны для проникания в труднодоступные уголки                                       |
|                                                                                              |           | высокая степень воздействия за счет неограниченной подачи пара                                           |
| Распылительная насадка может использоваться вместе со следующими принадлежностями:           | SPPV45766 | 4 нейлоновые щетки, включенные в комплект стандартной поставки                                           |
|                                                                                              | MPVR45765 | щетки ø 30 мм (4 шт.) для универсальной паровой насадки (включена в комплект KTRI40277)                  |
|                                                                                              |           | изогнутая паровая насадка (см.раздел Специальное Применение)                                             |
| ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ВСТАВКА · НЕЙЛОНОВАЯ ЩЕТКА                                                     |           |                                                                                                          |
|           | SPPV46531 | наклонный распылитель (может также использоваться с SPPV48971 или SPPV87587)                             |
|                                                                                              | SPPV87590 | прямоугольная нейлоновая щетка                                                                           |
|                                                                                              |           | щетка должна использоваться совместно с наклонным распылителем SPPV46531                                 |
| Наклонная распылительная насадка может использоваться вместе со следующими принадлежностями: | SPPV87587 | треугольная вставка-щетка (см.раздел Специальное Применение)                                             |
|                                                                                              | SPPV48971 | круглая вставка-щетка для работы в узких пространствах (см.раздел Специальное Применение)                |

Прочие компоненты, включенные в набор KTRI40277

НАСАДКА НА ШЛАНГ ПАР/ВСАСЫВАНИЕ



MPVR45761

Насадка на шланг пар/всасывание (2 шт.) с уплотнениями и кольцевыми прокладками.

ЗАПАСНОЙ НАБОР КОЛЬЦЕВЫХ ПРОКЛАДОК



KTRI46580

Запасной набор кольцевых прокладок насадки для шланга

ПАР + ВСАСЫВАНИЕ - АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

КОД

23 СМ ПРОЗРАЧНАЯ НАСАДКА РАСПЫЛЕНИЕ+ЭКСТРАКЦИЯ



Насадка может использоваться со следующими принадлежностями:

SPPV40032

высокоэффективна для ковровых покрытий  
благодаря доп.насадкам, можно работать в вертикальном положении (MPVR45761)  
передняя часть изготовлена из прозрачного материала, чтобы видеть, как засасывается грязь  
Комбинация щетина + резиновый сгон шириной 240 мм для твердых поверхностей  
Комбинация щетина + полоски шириной 240 мм для текстильных поверхностей

SPPV40036

SPPV40037

ВРАЩАЮЩАЯСЯ ЩЕТКА ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



SPID45330

рекомендуется для чистки паром текстильных поверхностей с длинным ворсом  
щетка вращается с высокой скоростью благодаря системе всасывания  
щетка не только глубоко проникает, но и расчесывает мех

НАСАДКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОБоев 210 X 290 мм



SPPV40033

эффективный инструмент для удаления со стен текстильных и бумажных обоев  
головка подает пар, растворяющий клей, а всасывание избавляет от обрывков  
позволяет быстрое, чистое и равномерное удаление (в сравнении с традиционными системами)

РАСПЫЛЯЮЩАЯ НАСАДКА ДЛЯ МОЙКИ ОКОН



SPPV40038

рукоятка включена в комплект  
в набор входят 3 полотна 13 - 20 - 30 см  
для максимального удобства при работе с гладкими поверхностями и стеклом

КРУГЛАЯ ЩЕТКА-ВСТАВКА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ



SPPV48971

круглая щетка-вставка для использования в труднодоступных местах  
для использования с наклонной распыляющей насадкой SPPV46531

РАСПЫЛИТЕЛЬ ПАР/МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ НАСАДКИ РАСПЫЛЕНИЯ+ЭКСТРАКЦИИ



SPPV45763

для использования с насадкой для распыления + экстракции SPPV45762

ИЗОГНУТАЯ ПАРОВАЯ НАСАДКА



MPVR45765

для использования с универсальной паровой насадкой SPPV45764

ТРЕУГОЛЬНАЯ ВСТАВКА-ЩЕТКА



SPPV87587

для использования с наклонной распыляющей насадкой SPPV46531

ТОЛЬКО ПАР - БАЗОВЫЕ АКСЕССУАРЫ

|                                                                                   |           |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| РУКОЯТКА + ШЛАНГ ДЛЯ ПОДАЧИ ПАРА                                                  |           |                                                     |
|  | IPIP47898 | опция для модели SG-20 (длина 2.5 м)                |
|                                                                                   | IPIP45815 | опция для моделей SG-30 - SG-50 (длина 5 м)         |
|                                                                                   |           | стандартно для моделей SG-40 - SG-45 (длина 5 м)    |
|                                                                                   | IPIP40003 | опция для моделей SG-40 - SG-45 - SG-50 (длина 8 м) |

|                                                                                   |           |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|
| НАБОР АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ПОДАЧИ ПАРА                                                 |           |                                                       |
|  | MPVR45761 | опция для моделей SG-20 · SG-30 · SG-50               |
|                                                                                   |           | стандартно для моделей SG-40 · SG-45                  |
|                                                                                   |           | Отдельные компоненты, включенные в комплект KTRI40275 |

|                                                                                     |           |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ТРЕУГОЛЬНАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЩЕТКА ШИРИНОЙ 210 мм                                |           |                                                                                                                              |
|    | SPPV89000 | эффеКтивна на гладких поверхностях, требующих абразивного воздействия щетины                                                 |
|                                                                                     |           | может также использоваться с мопом из микроволокна SPPV40039 для деликатных поаверхностей (см.раздел Специальное Применение) |
| ПАРОВАЯ ЩЕТКА ДЛЯ МОЙКИ ОКОН                                                        |           |                                                                                                                              |
|   | SPPV45789 | рекомендованный инструмент для гладких поверхностей - стекло, ламинат, нержавеющая сталь                                     |
|                                                                                     |           | одним проходом обезжиривает, не оставляя разводов                                                                            |
| ИЗОГНУТАЯ 120° ПАРОВАЯ НАСАДКА                                                      |           |                                                                                                                              |
|  | SPPV45793 | Идеальна для уборки в труднодоступных местах - под углом                                                                     |
|                                                                                     |           | SPPV89931 щетка с нейлоновой щетиной ø 30 мм (3 шт.) - SPPV87589 черная нейлоновая малая щетка ø 50 мм (3 шт.)               |
|                                                                                     |           | SPPV40034 (опция) стальная щетка - латунная щетка SPPV40035 для работы с прикипевшим жиром и загрязнениями                   |

|                                                                                     |           |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|
| ВПРЫСКИВАЮЩАЯ НАСАДКА ДЛЯ ШЛАНГА                                                    |           |                                          |
|  | MPVR45785 | впрыскивающая насадка для шланга (2 шт.) |

|                                                                                     |           |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|
| ЗАПАСНОЙ КОМПЛЕКТ КОЛЬЦЕВЫХ ПРОКЛАДОК ДЛЯ НАСАДКИ НА ШЛАНГ                          |           |                                                         |
|  | KTRI89902 | запасной набор кольцевых прокладок для насадки на шланг |

ТОЛЬКО ПАР - АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

|                                                                                     |           |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| ПАРОВАЯ НАСАДКА ДЛЯ МОЙКИ ОКОН С ПЕЗВИЯМИ 250 и 350 мм                              |           |                                                                          |
|  | SPPV45791 | для максимального удобства при работе с гладкими поверхностями и стеклом |
| ТРЕУГОЛЬНАЯ ЩЕТКА                                                                   |           |                                                                          |
|  | SPPV87587 | треугольная щетка                                                        |
| НАБОР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТПАРИВАНИЯ                                             |           |                                                                          |

|                                                                                     |          |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
|  | KRI45328 | опция для модели SG-20 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|

ТОЛЬКО ПАР - АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

| КОД                                                                               |           |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| МОП ИЗ МИКРОВОЛОКНА ДЛЯ ДЕЛИКАТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (10 ШТ.)                          |           |                                                                       |
|  | SPPV40039 | для использования с многофункциональной щеткой SPPV89000              |
| ЧЕРНАЯ КРУГЛАЯ ЩЕТКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ Ø 50 мм (3 ШТ.)                         |           |                                                                       |
|  | SPPV40034 | для применения с пристывшим жиром и загрязнениями                     |
|                                                                                   |           | используется совместно с изогнутой на 120° паровой насадкой SPPV45793 |
| ЧЕРНАЯ КРУГЛАЯ ЩЕТКА ИЗ ЛАТУНИ Ø 50 мм (3 ШТ.)                                    |           |                                                                       |
|  | SPPV40035 | для применения с пристывшим жиром и загрязнениями                     |
|                                                                                   |           | используется совместно с изогнутой на 120° паровой насадкой SPPV45793 |

ПРОЧИЕ АКСЕССУАРЫ

|                                                                                     |           |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| БУТЫЛОЧКА ДЛЯ ЗАПРАВКИ БОЙЛЕРА                                                      |           |                                                                                      |
|   | MPVR88900 | стандартно для моделей SG-40 - SG-45 - SG-50                                         |
| НАБОР ЖИДКОСТИ ПРОТИВ НАКИПИ (10 ФЛАКОНОВ)                                          |           |                                                                                      |
|  | KTRI40269 | для предотвращения образования накипи внутри бойлера                                 |
| МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ SG-20 И SG-30                       |           |                                                                                      |
|  |           | оборудована 3 лотками для хранения, 2 ведрами и крюками для швабры                   |
| МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ SG-40 И SG-45                       |           |                                                                                      |
|  |           | оборудована 4 ящичками, 2 ведрами и крюками для швабры                               |
| ПРЕМИАЛЬНАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПАРОВЫХ СИСТЕМ SG-50                    |           |                                                                                      |
|  |           | полностью изготовлена из нержавеющей стали, есть место для хранения всех аксессуаров |
|                                                                                     |           | немаркие колеса для использования в здравоохранении и на пищевых предприятиях        |
| БАЗОВАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАРОВЫХ СИСТЕМ SG-50              |           |                                                                                      |
|  | KTRI40283 | полностью изготовлена из нержавеющей стали, есть место для хранения всех аксессуаров |





## **СИСТЕМЫ МОЙКИ ВОДОЙ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ОЧИСТКИ PURE WATER**

GTO  
298

GTE  
299

HPO  
300

HPB  
301

HPE  
302

HPG  
303

ШТАНГИ И АКСЕССУАРЫ  
304

GREEN TUBE  
GTO



- 1 **Фильтр грубой очистки.**  
Удаляет из воды частицы размером более 5 микрон.
- 2 **Угольный фильтр.**  
Удаляет хлор из воды для защиты мембраны обратного осмоса.
- 3 **Мембрана обратного осмоса.**  
Удаляет до 98% загрязнений и солей.
- 4 **Деионизирующий картридж.**  
Удаляет соли, доводя их содержание до 0 ppm.

PF

БОЛЬШОЙ  
ФИЛЬТР

EN

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

LL

ДОЛГИЙ СРОК  
СЛУЖБЫ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



МЕМБРАНА ОБРАТНОГО ОСМОСА  
КОД FTAC40002



КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРОВ: 1 ГРУБОЙ ОЧИСТКИ/  
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР, 1 ДЕИОНИЗИРУЮЩИЙ  
КАРТРИДЖ - КОД КТРИ40147



15 М ШЛАНГ С ФИТИНГАМИ  
КОД TBFX40008



ПОРТАТИВНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЖЕСТКОСТИ  
ВОДЫ - КОД AZMC40006



СОСТАВ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕМБРАНЫ  
ОБРАТНОГО ОСМОСА - КОД PRCH40034



СЛИВНОЙ ШЛАНГ  
КОД TBVR40079



СМАЗКА УПЛОТНЕНИЯ  
КОД TBVR40007

GTO

|                              |          |                                  |  |
|------------------------------|----------|----------------------------------|--|
| Код                          |          | APTA40008                        |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   |          |                                  |  |
| Рабочее давление             | бар      | давление системы (минимум 3 бар) |  |
| Поток чистой воды            | л/мин.   | зависит от источника воды        |  |
| Присоединительные размеры    | дюймы    | 3/4                              |  |
| Макс.длина штанг             | м        | 10                               |  |
| Производительность           | м²/ч     | до 80                            |  |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |          |                                  |  |
| Электропитание               | фаз-В-Гц | -                                |  |
| Потребляемая энергия         | кВт      | -                                |  |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС     |          |                                  |  |
| Вес                          | кг       | 12,7                             |  |
| Размеры (ДхШхВ)              | см       | 33x28x145                        |  |

# GREEN TUBE GTE



- 1 Фильтр грубой очистки.**  
Удаляет из воды частицы размером более 5 микрон.
- 2 Угольный фильтр.**  
Удаляет хлор из воды для защиты мембраны обратного осмоса.
- 3 Мембрана обратного осмоса.**  
Удаляет до 98% загрязнений и солей.
- 4 Деионизирующий картридж.**  
Удаляет соли, доводя их содержание до 0 ppm.

PF

БОЛЬШОЙ  
ФИЛЬТР

EN

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

LL

ДОЛГИЙ СРОК  
СЛУЖБЫ

PP

МОЩНЫЙ  
НАСОС

## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



МЕМБРАНА ОБРАТНОГО ОСМОСА  
КОД FTAC40002



КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРОВ: 1 ГРУБОЙ ОЧИСТКИ/  
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР, 1 ДЕИОНИЗИРУЮЩИЙ  
КАРТРИДЖ - КОД KTR140147



15 М ШЛАНГ С ФИТИНГАМИ  
КОД TBFX40008



ПОРТАТИВНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЖЕСТКОСТИ  
ВОДЫ - КОД AZMC40006



СОСТАВ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕМБРАНЫ  
ОБРАТНОГО ОСМОСА - КОД PRCH40034



СЛИВНОЙ ШЛАНГ  
КОД TBVR40079



СМАЗКА УПЛОТНЕНИЯ  
КОД TBVR40007

GTE

|                              |           |           |
|------------------------------|-----------|-----------|
| Код                          | APTA40009 |           |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   |           |           |
| Рабочее давление             | бар       | до 5      |
| Поток чистой воды            | л/мин.    | 2-4       |
| Присоединительные размеры    | дюймы     | 3/4       |
| Макс.длина штанг             | м         | 16        |
| Производительность           | м²/ч      | до 100    |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |           |           |
| Электропитание               | фаз-В-Гц  | 1-230-50  |
| Потребляемая энергия         | кВт       | 0,25      |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС     |           |           |
| Вес                          | кг        | 28        |
| Размеры (ДхШхВ)              | см        | 33x41x145 |

HIGH PURE  
HPO



- 1

**Фильтр грубой очистки.**  
Удаляет из воды частицы размером более 5 микрон.
- 2

**Угольный фильтр.**  
Удаляет хлор из воды для защиты мембраны обратного осмоса.
- 3

**Мембрана обратного осмоса.**  
Удаляет до 98% загрязнений и солей.
- 4

**Деминирующий картридж.** Удаляет соли, доводя их содержание до 0 ppm.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



МЕМБРАНА ОБРАТНОГО ОСМОСА  
КОД FTAC40002



КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРОВ: 1 ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ, 1  
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР, 1 ДЕМИНИЗИРУЮЩИЙ КАРТРИДЖ  
КОД KTRI40106



30 М ШЛАНГ С ФИТИНГАМИ  
КОД TBFX40009



ПОРТАТИВНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЖЕСТКОСТИ  
ВОДЫ - КОД AZMC40006



СМАЗКА УПЛОТНЕНИЯ  
КОД SNPR40007



КРАН РЕГУЛИРОВКИ ПОТОКА  
КОД VVSF40011



СОСТАВ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕМБРАНЫ  
ОБРАТНОГО ОСМОСА - КОД PRCH40034



СЛИВНОЙ ШЛАНГ 3 М  
КОД TBFX40010

PF

БОЛЬШОЙ  
ФИЛЬТР

EN

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

LL

ДОЛГИЙ СРОК  
СЛУЖБЫ

PP

МОЩНЫЙ  
НАСОС

|                              |           |                           |
|------------------------------|-----------|---------------------------|
|                              |           | НРО                       |
| Код                          | APTA40000 |                           |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   |           |                           |
| Рабочее давление             | бар       | 3                         |
| Поток чистой воды            | л/мин.    | зависит от источника воды |
| Присоединительные размеры    | дюймы     | 3/4                       |
| Макс.длина штанг             | м         | 10                        |
| Производительность           | м²/ч      | до 150                    |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |           |                           |
| Электропитание               | фаз-В-Гц  | -                         |
| Потребляемая энергия         | кВт       | -                         |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС     |           |                           |
| Вес                          | кг        | 32                        |
| Размеры (ДхШхВ)              | см        | 53х50х127                 |

HIGH PURE  
HPV



- 1 Фильтр грубой очистки.  
Удаляет из воды частицы размером более 5 микрон.
- 2 Угольный фильтр.  
Удаляет хлор из воды для защиты мембраны обратного осмоса.
- 3 Мембрана обратного осмоса.  
Удаляет до 98% загрязнений и солей.
- 4 Деионизирующий картридж. Удаляет соли, доводя их содержание до 0 ppm.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



МЕМБРАНА ОБРАТНОГО ОСМОСА  
КОД FTAC40002



КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРОВ: 1 ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ, 1  
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР, 1 ДЕИОНИЗИРУЮЩИЙ КАРТРИДЖ  
КОД KTRI40106



30 М ШЛАНГ С ФИТИНГАМИ  
КОД TBFX40009



ПОРТАТИВНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЖЕСТКОСТИ  
ВОДЫ - КОД AZMC40006



СМАЗКА УПЛОТНЕНИЯ  
КОД CNPR40007



КРАН РЕГУЛИРОВКИ ПОТОКА  
КОД VVSF40011



СОСТАВ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕМБРАНЫ  
ОБРАТНОГО ОСМОСА - КОД PRCH40034



СЛИВНОЙ ШЛАНГ 3 М  
КОД TBFX40010

PF

БОЛЬШОЙ  
ФИЛЬТР

EN

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

LL

ДОЛГИЙ СРОК  
СЛУЖБЫ

PP

МОЩНЫЙ  
НАСОС

НРО

|                              |           |                         |
|------------------------------|-----------|-------------------------|
| Код                          | APTA40016 |                         |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   |           |                         |
| Рабочее давление             | бар       | 4-5                     |
| Поток чистой воды            | л/мин.    | 2-5                     |
| Присоединительные размеры    | дюймы     | 3/4                     |
| Макс.длина штанг             | м         | 16 (также с 2 штангами) |
| Производительность           | м²/ч      | до 200                  |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |           |                         |
| Электропитание               | фаз-В-Гц  | 1-120-50                |
| Потребляемая энергия         | кВт       | 0,14                    |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС     |           |                         |
| Вес                          | кг        | 35                      |
| Размеры (ДхШхВ)              | см        | 53х50х127               |

HIGH PURE  
HPE



- 1 **Фильтр грубой очистки.**  
Удаляет из воды частицы размером более 5 микрон.
- 2 **Угольный фильтр.**  
Удаляет хлор из воды для защиты мембраны обратного осмоса.
- 3 **Мембрана обратного осмоса.**  
Удаляет до 98% загрязнений и солей.
- 4 **Деионизирующий картридж.** Удаляет соли, доводя их содержание до 0 ppm.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



МЕМБРАНА ОБРАТНОГО ОСМОСА  
КОД FTAC40002



КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРОВ: 1 ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ, 1  
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР, 1 ДЕИОНИЗИРУЮЩИЙ КАРТРИДЖ  
КОД КТРИ40106



30 М ШЛАНГ С ФИТИНГАМИ  
КОД TBFX40009



ПОРТАТИВНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЖЕСТКОСТИ  
ВОДЫ - КОД AZMC40006



СМАЗКА УПЛОТНЕНИЯ  
КОД CNPR40007



КРАН РЕГУЛИРОВКИ ПОТОКА  
КОД VVSF40011



СОСТАВ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕМБРАНЫ  
ОБРАТНОГО ОСМОСА - КОД PRCH40034



БОЛЬШОЙ  
ФИЛЬТР

ЭРГНОМИЧНОСТЬ

ДОЛГИЙ СРОК  
СЛУЖБЫ

МОЩНЫЙ  
НАСОС


МАНОМЕТР

HPE

|                              |           |                         |
|------------------------------|-----------|-------------------------|
| Код                          | APTA40015 |                         |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   |           |                         |
| Рабочее давление             | бар       | 6-7                     |
| Поток чистой воды            | л/мин.    | 2-6                     |
| Присоединительные размеры    | дюймы     | 3/4                     |
| Макс.длина штанг             | м         | 16 (также с 2 штангами) |
| Производительность           | м²/ч      | до 200                  |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |           |                         |
| Электропитание               | фаз-В-Гц  | 1-230-50                |
| Потребляемая энергия         | кВт       | 0,55                    |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС     |           |                         |
| Вес                          | кг        | 45                      |
| Размеры (ДхШхВ)              | см        | 53х50х127               |



HIGH PURE  
HPG

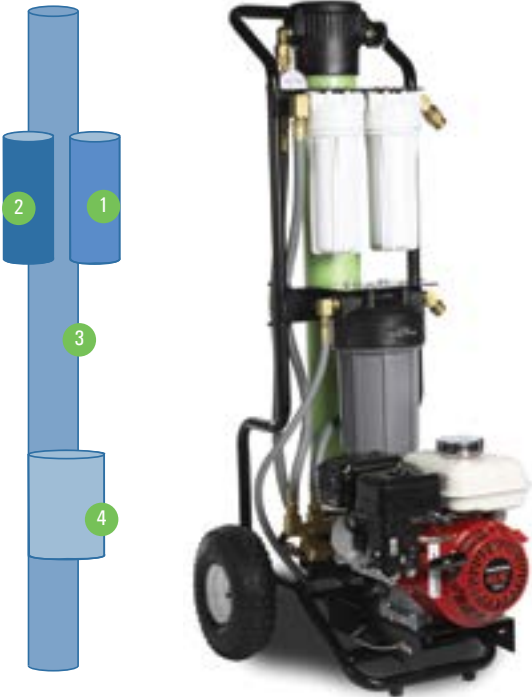

- 1 **Фильтр грубой очистки.**  
Удаляет из воды частицы размером более 5 микрон.
- 2 **Угольный фильтр.**  
Удаляет хлор из воды для защиты мембраны обратного осмоса.
- 3 **Мембрана обратного осмоса.**  
Удаляет до 98% загрязнений и солей.
- 4 **Демонизирующий смоляной картридж.**  
Удаляет соли, доводя их содержание до 0 ppm.

PF

БОЛЬШОЙ  
ФИЛЬТР

EN

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

LL

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ  
СРОК СЛУЖБЫ

PP

МОЩНЫЙ  
НАСОС

MM

МАНОМЕТР

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



МЕМБРАНА ОБРАТНОГО ОСМОСА  
КОД FTAC40002



КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРОВ: 1 ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ, 1  
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР, 1 ДЕИОНИЗИРУЮЩИЙ КАРТРИДЖ  
КОД KTRI40106



30 М ШЛАНГ С ФИТИНГАМИ  
КОД TBFX40009



ПОРТАТИВНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЖЕСТКОСТИ  
ВОДЫ - КОД AZMC40006



СМАЗКА УПЛОТНЕНИЯ  
КОД CNPR40007



КРАН РЕГУЛИРОВКИ ПОТОКА  
КОД VVSF40011



СОСТАВ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕМБРАНЫ  
ОБРАТНОГО ОСМОСА - КОД PRCH40034

HPG

|                              |                                              |                         |
|------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| Код                          | APTA40012                                    |                         |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   |                                              |                         |
| Рабочее давление             | бар                                          | 7-8                     |
| Поток чистой воды            | л/мин.                                       | 3-7                     |
| Присоединительные размеры    | дюймы                                        | 3/4                     |
| Макс.длина штанг             | м                                            | 16 (также с 2 штангами) |
| Производительность           | м²/ч                                         | до 200                  |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |                                              |                         |
| Тип двигателя                | Honda GX120 (двигатель внутреннего сгорания) |                         |
| Мощность двигателя           | л.с.                                         | 4                       |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС     |                                              |                         |
| Вес                          | кг                                           | 49                      |
| Размеры (ДхШхВ)              | см                                           | 53х67х127               |



ШТАНГИ И АКСЕССУАРЫ

| КОД                                                                                 |             |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| МОДУЛЬНЫЕ ШТАНГИ                                                                    |             |                                                                                                                                         |
|    | KTRI40280   | Kit Quick Lock 10<br>Комплект модульной 10-метровой штанги из углеволокна - 6 секций по 1.5 м (LCPR40022), 1 секция 0.75 м (LCPR40083)  |
|                                                                                     | KTRI40281   | Kit Quick Lock 16<br>Комплект модульной 16-метровой штанги из углеволокна - 10 секций по 1.5 м (LCPR40022), 1 секция 0.75 м (LCPR40083) |
| Отдельные компоненты, включенные в комплект                                         |             |                                                                                                                                         |
|    | 1 LCPR40022 | секция из углеволокна 1.5 м (700 г)                                                                                                     |
|                                                                                     | 2 LCPR40083 | секция из углеволокна 0.75 м с резьбовым наконечником (484 г)                                                                           |
|                                                                                     | 3 MPVR40229 | переноска                                                                                                                               |
|                                                                                     | 4 TBFX40003 | 20-метровый шланг с фитингами                                                                                                           |
|                                                                                     | 5 RCVR40107 | 5-см адаптер для соединения щетки с пластиковым коленом                                                                                 |
|                                                                                     | 6 RCVR40053 | фитинг с уплотнением                                                                                                                    |
| ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ШТАНГИ                                                              |             |                                                                                                                                         |
|   | LCPR40097   | PGG07<br>Комплект 6-метровой телескопической штанги из стекловолокна                                                                    |
|                                                                                     | LCPR40098   | PGG12<br>Комплект 10.5-метровой телескопической штанги из стекловолокна                                                                 |
|                                                                                     | LCPR40099   | PGG15<br>Комплект 13.5-метровой телескопической штанги из стекловолокна                                                                 |
| Отдельные компоненты, включенные в комплект                                         |             |                                                                                                                                         |
|   | 1 LCPR40094 | 6-м телескопическая штанга из стекловолокна для PGG07 + 20-метровый шланг (1.6 кг)                                                      |
|                                                                                     | 1 LCPR40095 | 10.5-м телескопическая литая штанга для PGG12 + 20-метровый шланг (2.8 кг)                                                              |
|                                                                                     | 1 LCPR40096 | 13.5-м телескопическая штанга из углеволокна для PGG15 + 20-метровый шланг (4.4 кг)                                                     |
|                                                                                     | 2 RCVR40107 | 5-см адаптер для соединения щетки с пластиковым коленом                                                                                 |
|                                                                                     | 3 RCVR40053 | фитинг с уплотнением                                                                                                                    |
| КОЛЕНА                                                                              |             |                                                                                                                                         |
|  | RCVR40048   | Колено с 5-см угловой регулировкой (67 г)<br>(для установки щетки необходим адаптер RCVR40107)                                          |
|                                                                                     | RCVR40070   | Колено с 25-см угловой регулировкой (130 г)<br>(для установки щетки необходим адаптер RCVR40107)                                        |
| КОЛЕНА ИЗ АЛЮМИНИЯ                                                                  |             |                                                                                                                                         |
|  | RCVR40104   | регулируемое 10-см алюминиевое колено (192 г)                                                                                           |
|                                                                                     | RCVR40105   | регулируемое 20-см алюминиевое колено (224 г)                                                                                           |
|                                                                                     | RCVR40106   | регулируемое 40-см алюминиевое колено (269 г)                                                                                           |
| АЛЮМИНИЕВЫЕ КОЛЕНА ДЛЯ ДВОЙНЫХ ЩЕТОК                                                |             |                                                                                                                                         |
|  | RCVR40108   | регулируемое 10-см алюминиевое колено для двух соединенных 30-см щеток (364 г)                                                          |
|                                                                                     | RCVR40109   | регулируемое 20-см алюминиевое колено для двух соединенных 30-см щеток (342 г)                                                          |
|                                                                                     | RCVR40110   | регулируемое 40-см алюминиевое колено для двух соединенных 30-см щеток (464 г)                                                          |

## КОД

## МЯГКИЕ ЩЕТКИ



SPID40006

щетка с 30-см нейлоновой щетиной с форсунками под углом 0° (482 г)  
для деликатных поверхностей



SPID40007

щетка с 30-см нейлоновой щетиной с двойными форсунками под углом 0° и 25° (486 г)  
для лучшей очистки



SPID40012

щетка с 50-см нейлоновой щетиной с двойными форсунками под углом 0° и 25° (718 г)  
для повышенной производительности

## ЖЕСТКИЕ ЩЕТКИ



SPID40008

щетка с 30-см натуральной щетиной с форсунками под углом 0° (352 г)  
для жестких поверхностей



SPID40009

щетка с 30-см натуральной щетиной с двойными форсунками под углом 0° и 25° (432 г)  
для лучшей очистки

## ЗАДНИЙ СКРЕБОК (ЗАДНИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ МОПА)



SPPV40029

30-см держатель TechNETlite для мопа



SPPV40030

Microtiger: 30-см сменный моп из микроволокна для предварительной обработки поверхностей - для удаления нескольких слоев грязи



SPPV40031

FT12: 30-см сменный моп из микроволокна с абразивной полоской для предварительной обработки поверхностей - для удаления старых загрязнений

## АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА



BAAC00120

12В 45Ач / С5 аккумулятор. Время работы до 2 часов



BACA00176

5А 12В СВНD1 внешнее зарядное устройство

BAAC00117

12В 74Ач / С5 аккумулятор. Время работы до 4 часов

BACA00177

10А 12В СВНD2 внешнее зарядное устройство

## ПРОЧИЕ АКСЕССУАРЫ



KTRI40112

Y-образный переходник для подключения 2 штанг



RCVR40111

пластиковый Т-образный переходник  
- стандартно устанавливается со скоростной щеткой  
- опционален при использовании двойной щетки



PRCH40034

Состав для обслуживания мембраны обратного осмоса (стандартная комплектация)  
Идеален для поддержания целостности и защиты от образования наростов и плесени, которые могли бы помешать правильной работе фильтра. Применять при продолжительных периодах простоя



TBVP40040

Гибкий шланг для телескопических штанг и скоростных щеток. Продается погонными метрами



ПОЛОМОЕЧНЫЕ  
МАШИНЫ

|                                        | ПАЛЛЕТ + КОРОБ | КОРОБ | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |         |         | ОБЪЕМ | ВЕС   |
|----------------------------------------|----------------|-------|--------------------|---------|---------|-------|-------|
|                                        |                |       | Д<br>ММ            | Ш<br>ММ | В<br>ММ |       | КГ    |
| СТ15 В35                               |                | •     | 810                | 460     | 640     | 0,24  | 64,5  |
| СТ15 С35                               |                | •     | 810                | 460     | 640     | 0,24  | 43    |
| СТ15 В35 R                             | •              |       | 900                | 610     | 960     | 0,53  | 65    |
| СТ15 С35 R                             | •              |       | 900                | 610     | 960     | 0,53  | 43,5  |
| СТ15 ECS                               | •              |       | 900                | 610     | 960     | 0,53  | 72    |
| СТ30 В45                               | •              |       | 1000               | 650     | 960     | 0,62  | 111   |
| СТ30 С45                               | •              |       | 1000               | 650     | 960     | 0,62  | 66    |
| СТ45 В50                               | •              |       | 1020               | 720     | 970     | 0,71  | 117   |
| СТ45 ВТ50                              |                | •     | 1020               | 720     | 970     | 0,71  | 108   |
| СТ45 С50                               |                | •     | 1020               | 720     | 970     | 0,71  | 118   |
| СТ40 В50-55                            | •              |       | 1270               | 680     | 1130    | 0,98  | 87,5  |
| СТ40 С50-55                            | •              |       | 1270               | 680     | 1130    | 0,98  | 110   |
| СТ40 ВТ50-55                           | •              |       | 1270               | 680     | 1130    | 0,98  | 95,5  |
| СТ40 ВТ55 R                            | •              |       | 1250               | 820     | 1140    | 1,17  | 120   |
| СТ40 ВТ50 ECS                          | •              |       | 1270               | 680     | 1130    | 0,98  | 95,5  |
| СТ55 В55                               | •              |       | 1270               | 680     | 1130    | 0,98  | 110   |
| СТ55 ВТ55                              | •              |       | 1270               | 680     | 1130    | 0,98  | 95,5  |
| СТ55 С55                               | •              |       | 1270               | 680     | 1130    | 0,98  | 87,5  |
| СТ55 ВТ60                              | •              |       | 1270               | 680     | 1130    | 0,98  | 95,5  |
| СТ55 ВТ55 R                            | •              |       | 1250               | 820     | 1140    | 1,17  | 120   |
| СТ70 В55                               | •              |       | 1250               | 820     | 1140    | 1,17  | 93    |
| СТ70 ВТ55                              | •              |       | 1250               | 820     | 1140    | 1,17  | 114   |
| СТ70 ВТ60                              | •              |       | 1250               | 820     | 1140    | 1,17  | 117   |
| СТ70 ВТ70                              | •              |       | 1250               | 820     | 1140    | 1,17  | 118   |
| СТ70 ВТ85                              |                |       | 1250               | 820     | 1140    | 1,17  | 120   |
| СТ70 ВТ55 R                            | •              |       | 1250               | 820     | 1140    | 1,17  | 123   |
| СТ70 ECS                               | •              |       | 1530               | 950     | 1140    | 1,66  | 125   |
| СТ90 ВТ60                              | •              |       | 1530               | 950     | 1140    | 1,66  | 137,5 |
| СТ90 ВТ70                              | •              |       | 1530               | 950     | 1140    | 1,66  | 140,5 |
| СТ90 ВТ85                              | •              |       | 1530               | 950     | 1140    | 1,66  | 147,5 |
| СТ100 ВТ70                             | •              |       | 1780               | 940     | 1250    | 2,09  | 210   |
| СТ100 ВТ85                             | •              |       | 1780               | 940     | 1250    | 2,09  | 214   |
| СТ100 ВТ105                            | •              |       | 1780               | 940     | 1250    | 2,09  | 223   |
| СТ80 ВТ55                              | •              |       | 1445               | 795     | 1140    | 1,31  | 154,2 |
| СТ80 ВТ60                              | •              |       | 1445               | 795     | 1140    | 1,31  | 164,2 |
| СТ80 ВТ70                              | •              |       | 1445               | 795     | 1140    | 1,31  | 165,2 |
| СТ110 ВТ60                             | •              |       | 1530               | 950     | 1460    | 2,12  | 238   |
| СТ110 ВТ70                             | •              |       | 1530               | 950     | 1460    | 2,12  | 245   |
| СТ110 ВТ85                             | •              |       | 1530               | 950     | 1460    | 2,12  | 255   |
| СТ110 ВТ70 R                           | •              |       | 1530               | 950     | 1460    | 2,12  | 245   |
| СТ110 ВТ85 ECS                         | •              |       | 1530               | 950     | 1460    | 2,12  | 255   |
| СТ160 ВТ70                             | •              |       | 1860               | 1130    | 1490    | 3,13  | 357   |
| СТ160 ВТ85                             | •              |       | 1860               | 1130    | 1490    | 3,13  | 374   |
| СТ160 ВТ95                             | •              |       | 1860               | 1130    | 1490    | 3,13  | 376   |
| СТ160 ВТ75R                            | •              |       | 1860               | 1130    | 1490    | 3,13  | 364   |
| СТ160 ВТ75 R SWEEP                     | •              |       | 1860               | 1130    | 1490    | 3,13  | 380   |
| СТ230 ВТ 85                            | •              |       | 2000               | 1280    | 1615    | 4,13  | 439   |
| СТ230 ВТ105                            | •              |       | 2000               | 1280    | 1615    | 4,13  | 440   |
| СТ230 ВТ100 R SWEEP                    | •              |       | 2000               | 1280    | 1615    | 4,13  | 440   |
| SD 43 Размеры упаковки основного блока | •              |       | 480                | 660     | 320     | -     | -     |
| SD 43 Размеры упаковки рукоятки        | •              |       | 500                | 1160    | 175     | -     | -     |

ПОДМЕТАЛЬНЫЕ  
МАШИНЫ

|                                  | ПАЛЛЕТ + КОРОБ | КОРОБ | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |         |         | ОБЪЕМ | ВЕС   |
|----------------------------------|----------------|-------|--------------------|---------|---------|-------|-------|
|                                  |                |       | Д<br>ММ            | Ш<br>ММ | В<br>ММ |       | КГ    |
| 510 M                            | •              |       | 940                | 790     | 430     | 0,32  | 27    |
| 464                              | •              |       | 640                | 87      | 560     | 0,31  | 54    |
| 664                              | •              |       | 880                | 855     | 545     | 0,41  | 49    |
| 505 ET / 505 ST                  |                | •     | 1080               | 790     | 1040    | 0,9   | 112,5 |
| 705 ET / 705 ST                  |                | •     | 1130               | 990     | 1040    | 119,5 | 119,5 |
| 512 ET                           |                | •     | 1290               | 1020    | 1060    | 1,08  | 100   |
| 512 ST PETROL                    |                | •     | 1290               | 1020    | 1060    | 1,08  | 133   |
| 712 ET                           |                | •     | 1290               | 1020    | 1060    | 1,39  | 119   |
| 712 ST PETROL                    |                | •     | 1290               | 1020    | 1060    | 1,39  | 152   |
| 512 RIDER ET                     |                | •     | 1290               | 790     | 1060    | 1,08  | 145   |
| 512 RIDER ST                     |                | •     | 1290               | 790     | 1060    | 1,08  | 178   |
| 712 RIDER ET                     |                | •     | 1290               | 1020    | 1060    | 1,39  | 166   |
| 712 RIDER ST                     |                | •     | 1290               | 1020    | 1060    | 1,39  | 199   |
| 1050 E                           |                | •     | 1530               | 950     | 1460    | 2,12  | 208   |
| 1050 DP                          |                | •     | 1530               | 950     | 1460    | 2,12  | 244   |
| 1250 E                           |                |       | 1730               | 1080    | 1360    | 2,54  | 303   |
| 1250 DP-P                        |                | •     | 1730               | 1080    | 1360    | 2,54  | 368   |
| 1250 P                           |                | •     | 1730               | 1080    | 1360    | 2,54  | 377   |
| 1280 E                           |                | •     | 1730               | 1080    | 1370    | 2,54  | 303   |
| 1280 DP-P                        |                | •     | 1730               | 1080    | 1370    | 2,54  | 368   |
| 1280 P                           |                | •     | 1730               | 1080    | 1370    | 2,54  | 377   |
| 1280 D                           |                | •     | 1730               | 1080    | 1370    | 2,54  | 343   |
| 1404 E                           |                | •     | 1880               | 1130    | 1470    | 3,12  | 551,5 |
| 1404 DP-P / 1404 DP-D / 1404 LPG |                | •     | 1880               | 1130    | 1470    | 3,12  | 596   |
| 1450 E                           |                | •     | 1870               | 1200    | 1500    | 3,4   | 596   |
| 1450 D с двигателем Lombardini   |                | •     | 1870               | 1200    | 1500    | 3,4   | 661   |
| 1450 D с двигателем Yanmar       |                | •     | 1870               | 1200    | 1500    | 3,4   | 670   |
| 161 B                            |                | •     | 2150               | 1400    | 1670    | 4,67  | 864   |
| 161 D / 161 LPG                  |                | •     | 2150               | 1400    | 1670    | 4,67  | 914   |
| 191 B / 191 D / 191 LPG          |                | •     | 2450               | 1600    | 1900    | 4,67  | 1400  |
| TIGER 250                        | •              |       | 1270               | 690     | 1000    | 0,88  | 123   |
| TIGER 500                        | •              |       | 1450               | 800     | 1120    | 1,29  | 172   |
| TIGER 1000                       | •              |       | 1450               | 800     | 1120    | 1,29  | 212   |

## ПЫЛЕСОСЫ

|                                         |   | КОРОБ   | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |         | ОБЪЕМ  | ВЕС   | КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛLETTE |
|-----------------------------------------|---|---------|--------------------|---------|--------|-------|------------------------|
|                                         |   | Д<br>мм | Ш<br>мм            | В<br>мм |        | кг    |                        |
| ПРЕМИАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА                     |   |         |                    |         |        |       |                        |
| GP 1/16 DRY                             | • | 400     | 400                | 655     | 0,0999 | 10    | 20                     |
| GP 1/16 ECO A                           | • | 400     | 400                | 655     | 0,0999 | 10    | 20                     |
| GP 1/16 W&D                             | • | 400     | 400                | 655     | 0,0999 | 10    | 20                     |
| GS 1/18 W&D                             | • | 400     | 400                | 655     | 0,0999 | 10    | 20                     |
| GP 1/27 W&D                             | • | 400     | 400                | 790     | 0,13   | 11    | 15                     |
| GS 1/33 W&D                             | • | 415     | 415                | 810     | 0,14   | 13    | 15                     |
| GP 1/35 W&D                             | • | 450     | 460                | 84      | 0,1818 | 12    | 12                     |
| GS 1/41 W&D                             | • | 395     | 385                | 930     | 0,14   | 13    | 15                     |
| GP 2/62 W&D                             | • | 730     | 580                | 970     | 0,398  | 26    | 4                      |
| GS 2/62 W&D                             | • | 730     | 580                | 970     | 0,398  | 26    | 4                      |
| GP 3/62 W&D                             | • | 730     | 580                | 970     | 0,398  | 26    | 4                      |
| GS 3/62 W&D                             | • | 730     | 580                | 970     | 0,398  | 26    | 4                      |
| GP 3/72 W&D                             | • | 645     | 585                | 1045    | 0,4134 | 30    | 4                      |
| GS 3/78 W&D                             | • | 635     | 580                | 1030    | 0,4787 | 30    | 4                      |
| GC 1/35 W&D                             | • | 415     | 415                | 810     | 0,14   | 14    | 15                     |
| GC 2/90 W&D                             | • | 625     | 515                | 935     | 0,3145 | 26    | 4                      |
| GC 3/107 W&D                            | • | 690     | 565                | 1115    | 0,4346 | 33    | 4                      |
| GP 1/27 EXT                             | • | 530     | 430                | 700     | 0,1573 | 12    | 12                     |
| GS 1/33 EXT                             | • | 515     | 410                | 780     | 0,1646 | 11    | 10                     |
| GS 2/62 EXT                             | • | 730     | 580                | 970     | 0,398  | 33    | 4                      |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА                |   |         |                    |         |        |       |                        |
| LP 1/12 DRY                             | • | 400     | 400                | 510     | 0,082  | 8,5   | 24                     |
| LP 1/16 DRY                             | • | 400     | 400                | 510     | 0,082  | 8,5   | 24                     |
| YP 1/13 DRY                             | • | 400     | 400                | 510     | 0,082  | 8     | 24                     |
| YP 1/16 DRY                             | • | 370     | 355                | 390     | 0,052  | 8     | 30                     |
| YP 1/27 W&D                             | • | 400     | 400                | 725     | 0,116  | 10,34 | 18                     |
| YS 1/27 W&D                             | • | 400     | 400                | 725     | 0,116  | 10,34 | 18                     |
| YP 1/20 W&D                             | • | 345     | 320                | 520     | 0,057  | 10    | 24                     |
| YS 1/20 W&D                             | • | 345     | 320                | 520     | 0,057  | 10    | 24                     |
| YS 2/45 W&D                             | • | 610     | 585                | 880     | 0,314  | 23    | 4                      |
| YP 2/62 W&D                             | • | 625     | 500                | 950     | 0,296  | 23    | 4                      |
| YS 2/62 W&D                             | • | 625     | 500                | 950     | 0,296  | 23    | 4                      |
| YP 3/62 W&D                             | • | 625     | 500                | 950     | 0,296  | 23,5  | 4                      |
| YS 3/62 W&D                             | • | 625     | 500                | 950     | 0,296  | 24,5  | 4                      |
| ПРОМЫШЛЕННОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |   |         |                    |         |        |       |                        |
| GC 2/90 SUB                             | • | 625     | 510                | 935     | 0,3145 | 26    | 4                      |
| GS 1/33 H                               | • | 430     | 430                | 830     | 0,1535 | 16    | 15                     |
| GS 2/62 H                               | • | 520     | 520                | 960     | 0,2596 | 23    | 4                      |
| GS 1/33 M TC                            | • | 430     | 430                | 830     | 0,1535 | 16    | 15                     |
| GS 2/62 M TC                            | • | 520     | 520                | 960     | 0,2596 | 23    | 4                      |
| GP 1/27 HEPA ISO5                       | • | 390     | 390                | 780     | 0,12   | 10    | 15                     |
| GS 1/33 HEPA ISO5                       | • | 400     | 400                | 710     | 0,1136 | 11    | 18                     |
| GP 1/27 ESD ISO7                        | • | 400     | 400                | 710     | 0,1136 | 11    | 18                     |
| GS 1/41 OVEN                            | • | 395     | 385                | 930     | 0,14   | 13    | 15                     |
| PLANET 22 ATEX                          | • | 640     | 750                | 1140    | 0,57   | 40    | 1                      |
| PLANET 200                              | • | 670     | 910                | 1600    | 0,975  | 77    | 1                      |
| PLANET 300                              | • | 670     | 910                | 1600    | 0,9755 | 65    | 1                      |
| PLANET 730                              | • | 675     | 1170               | 1620    | 1,27   | 120   | 1                      |
| PLANET 740                              | • | 675     | 1170               | 1620    | 1,27   | 120   | 1                      |
| PLANET 755                              | • | 675     | 1170               | 1620    | 1,27   | 120   | 1                      |
| PLANET 775 AF                           | • | 670     | 1440               | 2010    | 1,94   | -     | 1                      |

АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

|                      | КОРОБ | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |         |         | ОБЪЕМ | ВЕС   | КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ |
|----------------------|-------|--------------------|---------|---------|-------|-------|-----------------------|
|                      |       | Д<br>ММ            | Ш<br>ММ | В<br>ММ |       | КГ    |                       |
| PW-C04               | •     | 290                | 260     | 475     | 0,35  | 7     | -                     |
| PW-C08               | •     | 330                | 290     | 475     | 0,45  | 8     | -                     |
| PW-C09               | •     | 350                | 280     | 530     | 0,52  | 9     | -                     |
| PW-C22               | •     | 830                | 385     | 345     | 1,1   | 18    | -                     |
| PW-C22P I 1207 A-M   | •     | 940                | 415     | 385     | 1,5   | 19    | -                     |
| PW-C22P I 1307 A-M   | •     | 940                | 415     | 385     | 1,5   | 20    | -                     |
| PW-C22P I 1508 A-M   | •     | 940                | 415     | 385     | 1,5   | 25    | -                     |
| PW-C10               | •     | 350                | 270     | 520     | 0,05  | 10    | 24                    |
| PW-C10P              | •     | 350                | 270     | 750     | 0,07  | 11,2  | 20                    |
| PW-C23 I 1307 A M    | •     | 400                | 350     | 850     | 0,12  | 20,8  | 12                    |
| PW-C23 I 1408 A M    | •     | 400                | 350     | 850     | 0,12  | 21,6  | 12                    |
| PW-C23 I 1508 A M    | •     | 400                | 350     | 850     | 0,12  | 24,6  | 12                    |
| PW-C23 I 1610 A M    | •     | 400                | 350     | 850     | 0,12  | 25,8  | 12                    |
| PW-C23 I 1508 AO M   | •     | 400                | 350     | 850     | 0,12  | 25,6  | 12                    |
| PW-C23 I 1610 AO M   | •     | 400                | 350     | 850     | 0,12  | 26,6  | 12                    |
| PW-C23 P I 1307 A M  | •     | 400                | 350     | 850     | 0,12  | 22,2  | 12                    |
| PW-C23 P I 1408 A M  | •     | 400                | 350     | 850     | 0,12  | 22,8  | 12                    |
| PW-C23 P I 1508 A M  | •     | 400                | 350     | 850     | 0,12  | 25,6  | 12                    |
| PW-C23 P I 1610 A M  | •     | 400                | 350     | 850     | 0,12  | 25,5  | 12                    |
| PW-C23 P I 1508 AO M | •     | 400                | 350     | 850     | 0,12  | 26,8  | 12                    |
| PW-C23 P I 1610 AO M | •     | 400                | 350     | 850     | 0,12  | 28    | 12                    |
| PW-C25 1310P4 M      | •     | 480                | 370     | 950     | 0,17  | 39,2  | 6                     |
| PW-C25 1509P M       | •     | 480                | 370     | 950     | 0,17  | 33,6  | 6                     |
| PW-C25 1813P T       | •     | 480                | 370     | 950     | 0,17  | 39,2  | 6                     |
| PW-C25 I1310P4 M     | •     | 480                | 370     | 950     | 0,17  | 38,4  | 6                     |
| PW-C25 I1509P M      | •     | 480                | 370     | 950     | 0,17  | 33,8  | 6                     |
| PW-C25 I1813P T      | •     | 480                | 370     | 950     | 0,17  | 39,2  | 6                     |
| PW-C25P 1310P4 M     | •     | 480                | 370     | 950     | 0,17  | 40,08 | 6                     |
| PW-C25P 1509P M      | •     | 480                | 370     | 950     | 0,17  | 36    | 6                     |
| PW-C25P 1813P T      | •     | 480                | 370     | 950     | 0,17  | 41,6  | 6                     |
| PW-C25P I1310P4 M    | •     | 480                | 370     | 950     | 0,17  | 40,08 | 6                     |
| PW-C25P I1509P M     | •     | 480                | 370     | 950     | 0,17  | 36,2  | 6                     |
| PW-C25P I1813P T     | •     | 480                | 370     | 950     | 0,17  | 41,6  | 6                     |
| PW-C40 1310P M       | •     | 580                | 870     | 580     | 0,30  | 45,2  | 6                     |
| PW-C40 1813P T       | •     | 580                | 870     | 580     | 0,30  | 46,8  | 6                     |
| PW-C40 I112P4 M      | •     | 580                | 870     | 580     | 0,30  | 45,2  | 6                     |
| PW-C40 1310P4 M      | •     | 580                | 870     | 580     | 0,30  | 45,2  | 6                     |
| PW-C40 1813P4 T      | •     | 580                | 870     | 580     | 0,30  | 46,8  | 6                     |
| PW-C40 1915P4 T      | •     | 580                | 870     | 580     | 0,30  | 53,2  | 6                     |
| PW-C40 I1310P M      | •     | 580                | 870     | 580     | 0,30  | 45,2  | 6                     |
| PW-C40 I1813P T      | •     | 580                | 870     | 580     | 0,30  | 46,8  | 6                     |
| PW-C40 D1112P4 M     | •     | 580                | 870     | 580     | 0,30  | 45,2  | 6                     |
| PW-C40 D1310P4 M     | •     | 580                | 870     | 580     | 0,30  | 45,2  | 6                     |
| PW-C40 D1813P4 T     | •     | 580                | 870     | 580     | 0,30  | 53,8  | 6                     |
| PW-C40 D1915P4 T     | •     | 580                | 870     | 580     | 0,30  | 53,8  | 6                     |
| PW-C40P 1310P M      | •     | 900                | 600     | 700     | 0,38  | 48,7  | 6                     |
| PW-C40P 1813P T      | •     | 900                | 600     | 700     | 0,38  | 50,3  | 6                     |
| PW-C40P I112P4 M     | •     | 900                | 600     | 700     | 0,38  | 48,7  | 6                     |
| PW-C40P 1310P4 M     | •     | 900                | 600     | 700     | 0,38  | 48,7  | 6                     |
| PW-C40P 1813P4 T     | •     | 900                | 600     | 700     | 0,38  | 50,3  | 6                     |
| PW-C40P 1915P4 T     | •     | 900                | 600     | 700     | 0,38  | 56,7  | 6                     |
| PW-C40P I1310P M     | •     | 900                | 600     | 700     | 0,38  | 48,7  | 6                     |

## АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

|                     | ПАЛЛЕТ + КОРОБ | КОРОБ | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |         |         | ОБЪЕМ | ВЕС<br>КГ | КОЛИЧЕСТВО НА<br>ПАЛLETTE |
|---------------------|----------------|-------|--------------------|---------|---------|-------|-----------|---------------------------|
|                     |                |       | Д<br>ММ            | Ш<br>ММ | В<br>ММ |       |           |                           |
| PW-C40P I1813P T    | •              |       | 900                | 600     | 700     | 0,38  | 50,3      | 6                         |
| PW-C40P D1112P4 M   | •              |       | 900                | 600     | 700     | 0,38  | 48,7      | 6                         |
| PW-C40P D1310P4 M   | •              |       | 900                | 600     | 700     | 0,38  | 48,7      | 6                         |
| PW-C40P D1813P4 T   | •              |       | 900                | 600     | 700     | 0,38  | 57,3      | 6                         |
| PW-C40P D1915P4 T   | •              |       | 900                | 600     | 700     | 0,38  | 57,3      | 6                         |
| PW-C50 2117P T      | •              |       | 920                | 570     | 800     | 0,42  | 73,2      | -                         |
| PW-C50 1718P T      | •              |       | 920                | 570     | 800     | 0,42  | 73,2      | -                         |
| PW-C50 1622P T      | •              |       | 920                | 570     | 800     | 0,42  | 73,2      | -                         |
| PW-C50 D2117P T     | •              |       | 920                | 570     | 800     | 0,42  | 73,2      | -                         |
| PW-C50 D1718P T     | •              |       | 920                | 570     | 800     | 0,42  | 73,2      | -                         |
| PW-C50 D1622P T     | •              |       | 920                | 570     | 800     | 0,42  | 73,2      | -                         |
| PW-C50P 2117P T     | •              |       | 920                | 570     | 910     | 0,48  | 76,7      | -                         |
| PW-C50P 1718P T     | •              |       | 920                | 570     | 910     | 0,48  | 76,7      | -                         |
| PW-C50P 1622P T     | •              |       | 920                | 570     | 910     | 0,48  | 76,7      | -                         |
| PW-C50P D2117P T    | •              |       | 920                | 570     | 910     | 0,48  | 76,7      | -                         |
| PW-C50P D1718P T    | •              |       | 920                | 570     | 910     | 0,48  | 76,7      | -                         |
| PW-C50P D1622P T    | •              |       | 920                | 570     | 910     | 0,48  | 76,7      | -                         |
| PW-C70 D2021P T     | •              |       | 890                | 540     | 1020    | 0,49  | 95        | -                         |
| PW-C70 D2517P T     | •              |       | 890                | 540     | 1020    | 0,49  | 96        | -                         |
| PW-C70P D2021P T    | •              |       | 890                | 540     | 1020    | 0,49  | 97        | -                         |
| PW-C70P D2517P T    | •              |       | 890                | 540     | 1020    | 0,49  | 98        | -                         |
| PW-C80 1922P T      | •              |       | 810                | 760     | 800     | 0,49  | 95        | -                         |
| PW-C80 2122P T      | •              |       | 810                | 760     | 800     | 0,49  | 95        | -                         |
| PW-C80 2517P T      | •              |       | 810                | 760     | 800     | 0,49  | 95        | -                         |
| PW-C80 D1622P T     | •              |       | 810                | 760     | 800     | 0,49  | 95        | -                         |
| PW-C80 D1922P T     | •              |       | 810                | 760     | 800     | 0,49  | 95        | -                         |
| PW-C80 D2122P T     | •              |       | 810                | 760     | 800     | 0,49  | 95        | -                         |
| PW-C80 D2517P T     | •              |       | 810                | 760     | 800     | 0,49  | 95        | -                         |
| PW-C85 1310P4 M     | •              |       | 900                | 680     | 700     | 0,43  | 101       |                           |
| PW-C85 1113P4 M     | •              |       | 900                | 680     | 700     | 0,43  | 101       |                           |
| PW-C85 1813P T      | •              |       | 900                | 680     | 700     | 0,43  | 101       |                           |
| PW-C851813P4 T      | •              |       | 900                | 680     | 700     | 0,43  | 101       |                           |
| PW-C85 1915 T       | •              |       | 900                | 680     | 700     | 0,43  | 101       |                           |
| PW-C85 2017P T      | •              |       | 900                | 680     | 700     | 0,43  | 101       |                           |
| PW-C85 1521P T      | •              |       | 900                | 680     | 700     | 0,43  | 101       |                           |
| PW-C851626P T       | •              |       | 900                | 680     | 700     | 0,43  | 105       |                           |
| PW-C85 2021P T      | •              |       | 900                | 680     | 700     | 0,43  | 101       |                           |
| PW-C85 1630P T      | •              |       | 900                | 680     | 700     | 0,43  | 105       |                           |
| PW-C85 2030P T      | •              |       | 900                | 680     | 700     | 0,43  | 127       |                           |
| PW-C85 3515P T      | •              |       | 900                | 680     | 700     | 0,43  | 127       |                           |
| ABSOLUTE S2041P T   | •              |       | 1260               | 800     | 1170    | 1,18  | 207,6     | -                         |
| ABSOLUTE S3521P T   | •              |       | 1260               | 800     | 1170    | 1,18  | 209       | -                         |
| ABSOLUTE S5015P T   | •              |       | 1260               | 800     | 1170    | 1,18  | 211       | -                         |
| BENZ C H1811Pi P    | •              |       | 610                | 610     | 730     | 0,27  | 49,2      | -                         |
| BENZ C H2013Pi P    | •              |       | 700                | 750     | 870     | 0,45  | 74,2      | -                         |
| BENZ C H2515Pi P    | •              |       | 700                | 750     | 870     | 0,45  | 79,4      | -                         |
| BENZ C H DL2515Pi P | •              |       | 700                | 750     | 870     | 0,45  | 80,2      | -                         |
| BENZ C L2216Pi P    | •              |       | 700                | 750     | 870     | 0,45  | 86,2      | -                         |
| BENZ C L2021Pi P    | •              |       | 700                | 750     | 870     | 0,45  | 86,2      | -                         |
| BENZ C L DL2217Pi P | •              |       | 700                | 750     | 870     | 0,45  | 87        | -                         |
| BENZ C L DL2021Pi P | •              |       | 700                | 750     | 870     | 0,45  | 87,6      | -                         |



АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

|                        | ПАЛЛЕТ + КОРОБ | КОРОБ | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |         |         | ОБЪЕМ | ВЕС   | КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛLETTE |
|------------------------|----------------|-------|--------------------|---------|---------|-------|-------|------------------------|
|                        |                |       | Д<br>мм            | Ш<br>мм | В<br>мм |       |       |                        |
|                        |                |       |                    |         |         |       | кг    |                        |
| DIESEL-C L2017P D      |                | •     | 1160               | 760     | 1100    | 0,95  | 145   | -                      |
| FIRE BOX 30 M          | •              |       | 850                | 790     | 1090    | 0,73  | 125   | -                      |
| FIRE BOX 40 M          | •              |       | 850                | 790     | 1090    | 0,73  | 128   | -                      |
| PW-H10 I1207A M        |                | •     | 650                | 500     | 690     | 0,22  | 45,3  | 6                      |
| PW-H10 I1408A M        |                | •     | 650                | 500     | 690     | 0,22  | 45,3  | 6                      |
| PW-H10P I1408A0 M      | •              |       | 770                | 560     | 930     | 0,40  | 58,4  | -                      |
| PW-H28 I1308A M        |                | •     | 915                | 730     | 1020    | 0,68  | 103   | -                      |
| PW-H28 D1309P M        |                | •     | 915                | 730     | 1020    | 0,68  | 103   | -                      |
| PW-H28 D1713P T        |                | •     | 915                | 730     | 1020    | 0,68  | 103   | -                      |
| PW-H28/4 I1308A M      |                | •     | 915                | 730     | 1020    | 0,68  | 103   | -                      |
| PW-H28/4 D1309P M      |                | •     | 915                | 730     | 1020    | 0,68  | 103   | -                      |
| PW-H28/4 D1713P T      |                | •     | 915                | 730     | 1020    | 0,68  | 103   | -                      |
| PW-H50 D1310P4 M       |                | •     | 1120               | 740     | 1100    | 0,91  | -     | -                      |
| PW-H50 D1012P4 M       |                | •     | 1120               | 740     | 1100    | 0,91  | -     | -                      |
| PW-H50 D1813P4 T       |                | •     | 1120               | 740     | 1100    | 0,91  | -     | -                      |
| PW-H50 D1915P4 T       |                | •     | 1120               | 740     | 1100    | 0,91  | -     | -                      |
| PW-H50 D2017P4 T       |                | •     | 1120               | 740     | 1100    | 0,91  | -     | -                      |
| PW-H50/4 D1310P4 M     |                | •     | 1120               | 740     | 1100    | 0,91  | -     | -                      |
| PW-H50/4 D1012P4 M     |                | •     | 1120               | 740     | 1100    | 0,91  | -     | -                      |
| PW-H50/4 D1813P4 T     |                | •     | 1120               | 740     | 1100    | 0,91  | -     | -                      |
| PW-H50/4 D1915P4 T     |                | •     | 1120               | 740     | 1100    | 0,91  | -     | -                      |
| PW-H50/4 D2017P4 T     |                | •     | 1120               | 740     | 1100    | 0,91  | -     | -                      |
| PW-H50P D1310P4 M      |                | •     | 1120               | 740     | 1100    | 0,91  | -     | -                      |
| PW-H50P D1012P4 M      |                | •     | 1120               | 740     | 1100    | 0,91  | -     | -                      |
| PW-H50P D1813P4 T      |                | •     | 1120               | 740     | 1100    | 0,91  | -     | -                      |
| PW-H50P D1915P4 T      |                | •     | 1120               | 740     | 1100    | 0,91  | -     | -                      |
| PW-H50P D2017P4 T      |                | •     | 1120               | 740     | 1100    | 0,91  | -     | -                      |
| PW-H50/4P D1310P4 M    |                | •     | 1120               | 740     | 1100    | 0,91  | -     | -                      |
| PW-H50/4P D1012P4 M    |                | •     | 1120               | 740     | 1100    | 0,91  | -     | -                      |
| PW-H50/4P D1813P4 T    |                | •     | 1120               | 740     | 1100    | 0,91  | -     | -                      |
| PW-H50/4P D1915P4 T    |                | •     | 1120               | 740     | 1100    | 0,91  | -     | -                      |
| PW-H50/4P D2017P4 T    |                | •     | 1120               | 740     | 1100    | 0,91  | -     | -                      |
| PW-H100 D2515P T       |                | •     | 1120               | 740     | 1100    | 0,91  | -     | -                      |
| PW-H100 D1721P T       |                | •     | 1120               | 740     | 1100    | 0,91  | -     | -                      |
| PW-H100 D2021P T       |                | •     | 1120               | 740     | 1100    | 0,91  | -     | -                      |
| PW-H100/4 D2515P T     |                | •     | 1120               | 740     | 1100    | 0,91  | -     | -                      |
| PW-H100/4 D1721P T     |                | •     | 1120               | 740     | 1100    | 0,91  | -     | -                      |
| PW-H100/4 D2021P T     |                | •     | 1120               | 740     | 1100    | 0,91  | -     | -                      |
| PW-H100P D2515P T      |                | •     | 1120               | 740     | 1100    | 0,91  | -     | -                      |
| PW-H100P D1721P T      |                | •     | 1120               | 740     | 1100    | 0,91  | -     | -                      |
| PW-H100P D2021P T      |                | •     | 1120               | 740     | 1100    | 0,91  | -     | -                      |
| PW-H100/4P D2515P T    |                | •     | 1120               | 740     | 1100    | 0,91  | -     | -                      |
| PW-H100/4P D1721P T    |                | •     | 1120               | 740     | 1100    | 0,91  | -     | -                      |
| PW-H100/4P D2021P T    |                | •     | 1120               | 740     | 1100    | 0,91  | -     | -                      |
| PW-H90 D1521P T        | •              |       | 1430               | 850     | 1070    | 1,03  | 195,2 | -                      |
| PW-H90 D1921P T        | •              |       | 1430               | 850     | 1070    | 1,03  | 202   | -                      |
| PW-H90P D1521P T       | •              |       | 1430               | 850     | 1070    | 1,03  | 213,2 | -                      |
| PW-H90P D1921P T       | •              |       | 1430               | 850     | 1070    | 1,03  | 220   | -                      |
| TWOCK H D1341Pi T      | •              |       | 1600               | 1000    | 1550    | 2,48  | 498,6 | -                      |
| TWOCK H D2030Pi T      |                |       | 1600               | 1000    | 1550    | 2,48  | 498,6 | -                      |
| SKID FUEGO H L1818Pi P | •              |       | 1200               | 940     | 1350    | 1,52  | 265,2 | -                      |

АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

|                         | ПАЛЛЕТ + КОРОБ | КОРОБ | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |         |         | ОБЪЕМ | ВЕС   | КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ |
|-------------------------|----------------|-------|--------------------|---------|---------|-------|-------|-----------------------|
|                         |                |       | Д<br>ММ            | Ш<br>ММ | В<br>ММ |       |       |                       |
|                         |                |       |                    |         |         |       | Kg    |                       |
| V 200 MD H 2015Pi P     | •              |       | 1600               | 1000    | 1560    | 2,49  | 400   | -                     |
| V 200 MD SIL H 2015Pi P | •              |       | 1600               | 1000    | 1560    | 2,49  | 480   | -                     |
| MLC-C 1310P M           |                | •     | 600                | 550     | 400     | 0,13  | 50    | -                     |
| MLC-C D1310P M          |                | •     | 600                | 550     | 400     | 0,13  | 50    | -                     |
| MLC-C 1813P T           |                | •     | 600                | 550     | 400     | 0,13  | 50    | -                     |
| MLC-C D1813P T          |                | •     | 600                | 550     | 400     | 0,13  | 50    | -                     |
| MLC-C 1915P T           |                | •     | 600                | 550     | 400     | 0,13  | 50    | -                     |
| MLC-C D1915P T          |                | •     | 600                | 550     | 400     | 0,13  | 50    | -                     |
| MLC-C 2117P T           |                | •     | 600                | 550     | 400     | 0,13  | 50    | -                     |
| MLC-C D2117P T          |                | •     | 600                | 550     | 400     | 0,13  | 50    | -                     |
| MLC C 1310P M           | •              |       | 740                | 410     | 730     | 0,22  | 55,4  | -                     |
| MLC C 1813P T           | •              |       | 740                | 410     | 730     | 0,22  | 55,4  | -                     |
| MLC C 1915P T           | •              |       | 740                | 410     | 730     | 0,22  | 61,6  | -                     |
| MLC C 2017P T           | •              |       | 740                | 410     | 730     | 0,22  | 73,6  | -                     |
| MLC C D 1310P M         | •              |       | 740                | 410     | 730     | 0,22  | 55,4  | -                     |
| MLC C D 1813P T         | •              |       | 740                | 410     | 730     | 0,22  | 55,4  | -                     |
| MLC C D 1915P T         | •              |       | 740                | 410     | 730     | 0,22  | 61,6  | -                     |
| MLC C D 2017P T         | •              |       | 740                | 410     | 730     | 0,22  | 73,6  | -                     |
| ML C D1012Pi M          | •              |       | 900                | 520     | 720     | 0,34  | 55    | -                     |
| ML C D1021Pi T          | •              |       | 900                | 520     | 720     | 0,34  | 55    | -                     |
| ML C D1515Pi T          | •              |       | 900                | 520     | 720     | 0,34  | 55    | -                     |
| ML C D1521Pi T          | •              |       | 900                | 520     | 720     | 0,34  | 55    | -                     |
| ML C D1618Pi T          | •              |       | 900                | 520     | 720     | 0,34  | 55    | -                     |
| ML C D2015Pi T          | •              |       | 900                | 520     | 720     | 0,34  | 55    | -                     |
| SML C D1030Pi T         | •              |       | 1120               | 740     | 1115    | 0,89  | 137,6 | -                     |
| SML C D1530Pi T         | •              |       | 1120               | 740     | 1115    | 0,89  | 137,6 | -                     |
| SML C D2021Pi T         | •              |       | 1120               | 740     | 1115    | 0,89  | 137,6 | -                     |
| IWD H D1012Pi M         | •              |       | 1400               | 650     | 1030    | 0,94  | 192,2 | -                     |
| IWD H D1615Pi T         | •              |       | 1400               | 650     | 1030    | 0,94  | 204,2 | -                     |
| IWD H D1618Pi T         | •              |       | 1400               | 650     | 1030    | 0,94  | 204,2 | -                     |
| IWD H D2015Pi T         | •              |       | 1400               | 650     | 1030    | 0,94  | 206   | -                     |
| IWD H D1521Pi T         | •              |       | 1400               | 650     | 1030    | 0,94  | 226,8 | -                     |
| IWD H D2021Pi T         | •              |       | 1400               | 650     | 1030    | 0,94  | 226,8 | -                     |

[illegible]

[illegible]





**IP Cleaning S.p.A.**

Viale Treviso 63

30026 Summaga di Portogruaro - (VE) / ИТАЛИЯ

Tel. +39 0421 205511 - Fax +39 0421 204227

info@ipcworldwide.com - www.ipcworldwide.com

**IPC Россия**

Москва, 3-й Красносельский переулок, д.21, стр. 1

Тел. +7 495 744 7903 / +7 495 744 79 04

www.ipcleaning.com/ru/

