



Зарядить батарею перед первым запуском машины.



Положить щетку под щеточную деку.



Опустить деку при помощи педали.




Повернуть ключ зажигания. Повернуть регулятор скорости влево до упора (минимальная скорость).




Включить мотор щетки.



Один раз нажать на педаль - щетка оденется.



Установить и зафиксировать скребок, подключить шланг.

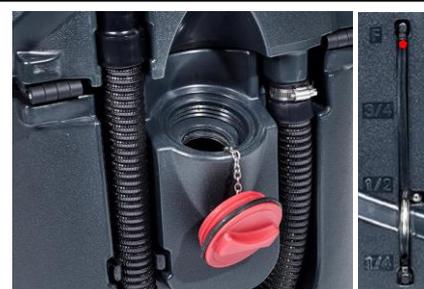

Открыть пробку на задней части машины и залить около 70 литров воды, при необходимости добавить химию.



Отрегулировать подачу воды +/-



Нажать кнопку **вверх** или **вниз** для движения **вперед** или **назад**.



Опустить всасывающий скребок при помощи рычага, вакуумная турбина включается автоматически



Выбрать скорость движения машины



Включить проблесковый маячок при работе и транспортировке (опция).




Повернуть регулировочный винт для настройки угла положения водосборного скребка.



Скребок должен быть равномерно прижат к поверхности пола для полного сбора воды.



В конце работы необходимо поднять всасывающий скребок и щеточную деку. Выключить щеточный мотор и подачу воды.

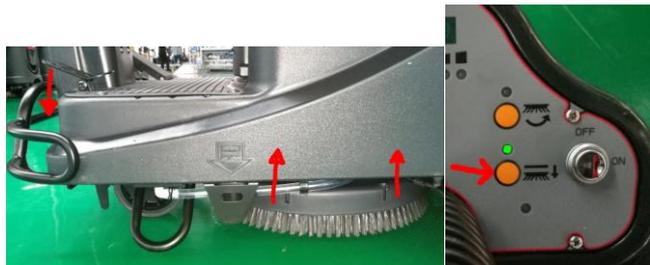

Для снятия щетки нажать кнопку при поднятой щеточной деке.



Выключить ключ зажигания и маячок.



Слить грязную воду при помощи шланга. Снять поплавков и промыть его. Необходимо промывать ежедневно.



Отсоединить всасывающий шланг и снять скребок.



Помыть всасывающий скребок и проверить состояние водосборных резинок, при необходимости перевернуть или поменять.



Открыть крышку для слива чистой воды или раствора. При смене химии обязательно сначала слить старый раствор.



Для хранения скребка использовать держатель на задней части машины.



При зарядке и хранении держать крышку бака приоткрытой.



Разъем USB для заряда телефона во время работы.



Зарядный кабель хранится под сиденьем оператора



Подключить кабель в разъем машины, затем в розетку.
Отключать только при зеленом индикаторе.



Внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации.



Дилер Viper:

Номер телефона:

Серийный номер: