



SINIKON STANDART

ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ СИСТЕМА ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ

В настоящее время все чаще, как при новом строительстве, так и при реконструкции существующих сетей, используются трубопроводные системы из полипропилена.

Такая популярность полипропиленовых труб и фитингов обуславливается их неоспоримыми преимуществами по сравнению с традиционными материалами (чугун, сталь, железобетон, полиэтилен).

Завод «СИНИКОН» выпускает широкий спектр труб и фитингов системы СИНИКОН Стандарт для безопасных трубопроводных систем внутренней бытовой канализации, обладающие рядом неоспоримых достоинств.



ГОСТ и EN-1451

СИНИКОН Стандарт выпускается в соответствии с российским ГОСТ 32414-2013 и европейским EN 1451-1.

ПОВЫШЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ

Система может применяться при транспортировке сточных вод в широком диапазоне pH от 2 до 12.

НИЗКАЯ ШЕРОХОВАТОСТЬ

Гладкая внутренняя поверхность снижает гидравлические потери

АБРАЗИВНАЯ СТОЙКОСТЬ

Большая устойчивость на истирание

ОТСУТСТВИЕ КОРРОЗИИ

Отсутствует кислородная коррозия и резко снижается скорость зарастания сечения.

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Полипропилен является диэлектриком, в отличие от металлических трубопроводов, подверженных действию блуждающих токов, что приводит к их коррозии.

ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

Монтаж ведется быстро, без применения тяжелого оборудования и техники.

НАДЕЖНОСТЬ

Трубы и соединительные элементы имеют раструбную конструкцию и укомплектованы специальными уплотнительными кольцами, что повышает скорость монтажа в 5-6 раз и обеспечивает высокую надежность и герметичность соединения.

ЭКОНОМИЯ

На канализационных трубопроводах, соединяемых с помощью раструбов с резиновыми уплотнительными кольцами и, следовательно, воспринимающих температурные удлинения, установка дополнительных компенсаторов не требуется.

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не менее 50 лет

ГАРАНТИЯ И СТРАХОВКА

Гарантия на всю продукцию 10 лет.

Трубы и фитинги СИНИКОН застрахованы компанией «Росгосстрах».



SINIKON Comfort

ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ С ПОНИЖЕННЫМ УРОВНЕМ ШУМА


Не секрет, что покупатели нового жилья пристально изучают все аспекты строительства, в том числе качество используемых материалов и комплектующих. Не обходится без их внимания и канализационная система, ведь современная система, кроме своей основной функции, должна отвечать нормам и требованиям к комфортному проживанию в доме или квартире. Канализационная система должна быть не только надежной и долговечной, но и максимально бесшумной.

Уровень шума оказывает значительное влияние на психологическое здоровье и комфорт проживания в доме. Именно поэтому ведущие производители уделяют повышенное внимание созданию максимально бесшумных систем канализации и водоотведения.

Исследования показали, что добиться комфорт-

ного, менее 25 дБ, уровня шума с использованием «обычных» пластиковых труб практически невозможно. Система СИНИКОН КОМФОРТ изготавливается из пропилена с минеральными добавками, имеет большую плотность материала и увеличенную толщину стенки по сравнению с обычными полипропиленовыми трубами (3,4 мм по сравнению с «обычными» 2,7 мм для труб диаметром 110 мм).

Причем, в отличие от многих других производителей, «СИНИКОН» производит не только трубы с увеличенной толщиной стенки, но и фитинги.

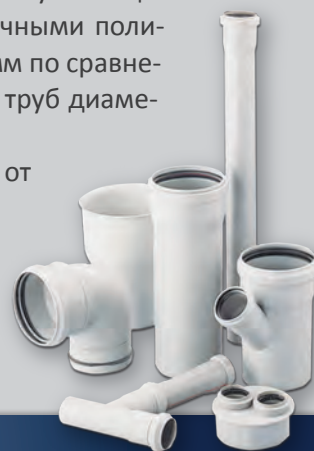

СИНИКОН Комфорт

Трубы и фитинги для безнапорных трубопроводных систем внутренней бытовой канализации

Цвет

белый

Толщина стенки

3,4 (при $\varnothing 110$ мм)

Усиленные фитинги

Крестовина одноплоскостная (арт. 506012К, 506015К)
Тройник (арт. 508025К, 508029К)
Отвод (арт. 504053К, 504059К)
Ревизия (арт. 516003К)

Уплотнение

Двухлепестковое уплотнение из мягкой стирол бутадиеновой резины с пластмассовым растягивающим кольцом немецкой фирмы M.O.L. Gummiverarbeitung GmbH&Co.

Срок эксплуатации

не менее 50 лет




ПОНИЖЕННЫЙ УРОВЕНЬ ШУМА

В 1,5 раза тише стандартной, а значит функционирование системы не мешает жильцам, особенно ночью



ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

Необходимо меньше времени для монтажа системы большей протяженности. При монтаже не требуются специальные инструменты



ПРИГОДНА ДЛЯ $t=80^{\circ}\text{C}$ (краткосрочно до 95°C)

Обеспечивает надежный слив из стиральных и посудомоечных машин даже при высоких температурах



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Срок эксплуатации: не менее 50 лет



НАДЕЖНОСТЬ

Использование немецкого двухлепесткового уплотнения обеспечивает надежность стыков и защиту от протечек и неприятного запаха.



ГАРАНТИЯ И СТРАХОВКА

Трубы и фитинги СИНИКОН застрахованы компанией «Росгосстрах»

Гарантия производителя 10 лет