Прайс-лист

Отопление, кондиционирование, охлаждение, водоснабжение и водоотведение

Насосы и насосные установки для бытового и коммерческого применения

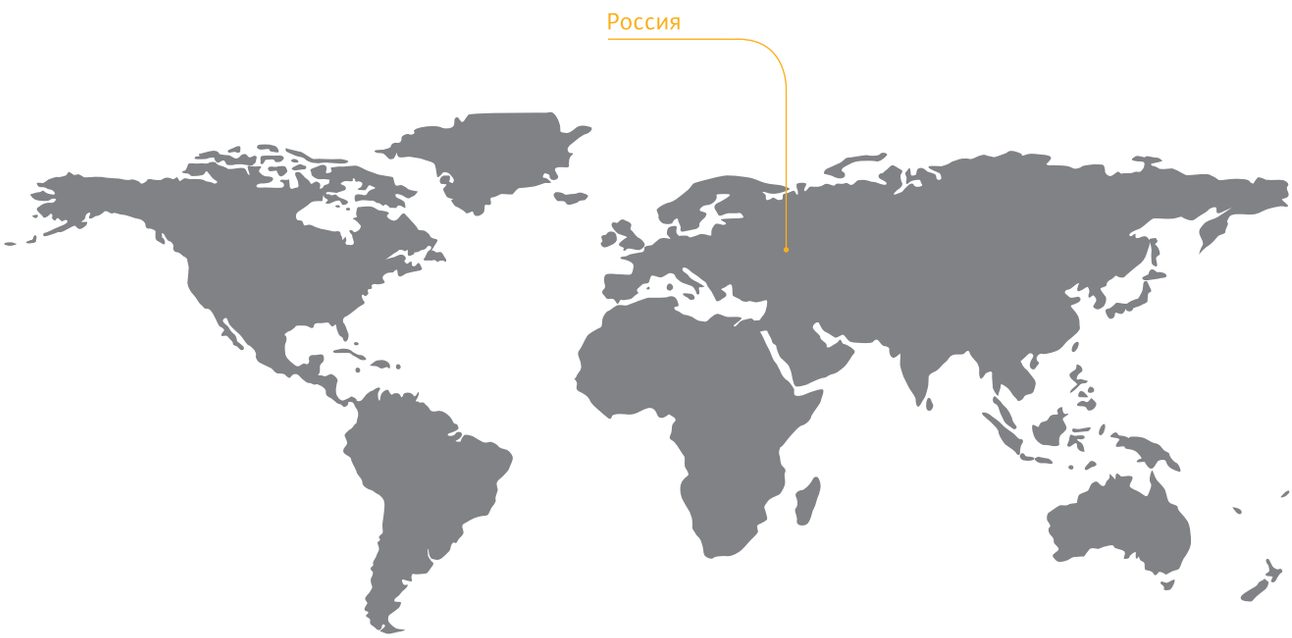

Содержание

Указатель для быстрого поиска – серии A – Z 4

Содержание 6

Ценовые группы 13

Общие примечания и сокращения 14

Рекомендации по выбору и монтажу 21

Отопление, кондиционирование, охлаждение 22

Водоснабжение 182

Водоотведение 449

Указатель для быстрого поиска – серии A – Z

Перечень изделий в алфавитном порядке

A

AF 150 184
AF 400 185
AF Basic 182
AF Comfort 183

B

BAC 101
BL 102
BL-E 109
Box 566

C

CC-HVAC 150
CCe-HVAC 153
CO/T-1 MVI.../ER 300
CO-/COR-Helix V.../CC 324
CO-/COR-MVI.../CC 339
CO-/COR-MVIS.../CC 349
CO-1 Helix V.../CE+ 296
CO-1 MVI.../ER 298
CO 1 MVI.../J-R, HELIX V16../J-R . 396
CO-1 MVIS.../ER 302
COE-2 TWI 5 205
CO-MHI.../ER 375
CO-MVI.../ER 370
CO-MVIS.../ER-EB-R 373
CO 2 BL 391
CO 2 Helix 378
CO 2 MVI 386
Con 136
COR-Helix.../SKw-EB-R 354
COR-MHI.../SKw-EB-R 368
COR-MVI.../SKw-EB-R 361
COR-MVIS.../SKw-EB-R 358
COR Helix VE.../VR 323
COR MHIE.../VR 322
COR MVIE.../VR 317
COR MVISE.../VR 320
COR-1 Helix VE...-GE 281
COR-1 Helix VE.../VR 283
COR-1 MHIE...-GE 293
COR-1 MVIE...-GE 288
COR-1 MVIE.../VR 290
COR-1 MVISE...-GE 292

D

DDA, DDM 145
DL 92
DL-E 73
DP-E 67
DPL 80
DT5 Duo, PN 16 с Duo-подсоединением PN 16, Мембранный напорный бак 403
DT5, PN 10, Мембранный напорный бак 402

E

Electronic Control 201
EMHIL 200

F

FA (стандартный вариант) 550
FIT 525
FMC 193
FMP 198
FTS 580
FWJ 190

H

Helix EXCEL 209
Helix FIRST V 247
Helix V 223
Helix VE 212
Helix X-Care 246
HiDrainlift 3 565
HiSewlift 3 569
HMP 199
HWJ 191

I

IF-модули Wilo для одинарных и сдвоенных насосов 159
IL 83
IL-E 69
IP-E 65
IPH-O 99
IPH-W 98
IPL 77
IPS 97
IP-Z 100

K

KH 32 567
KS 470

L

L 579
LPC 452

M

M 572
MC 192
MHI 270
MHIE 268
MHIL 272
MP 197
MPS 181
MTC 476
MTS 485
MVI 254
MVIE 249
MVIL 274
MVIS 266
MVISE 265

N

NL 112
NLG 132
NPG 134

P

PB/PW/PC 196
PH 97
PM 603
PRJ 604
PRO 538
PU-S 449
PW 195

R

Rexa CUT GE03 492
Rexa CUT GI03 491
RexaLift FIT L 574
RS 34
RSD 35

S

S 570
S1 R-h 146
SCP 135
SiBoost Smart (FC) Helix V 311
SiBoost Smart Helix EXCEL 304
SiBoost Smart Helix VE 307
SiBoost Smart 1 Helix VE 286
SK 601N, 602N, 622N 149
SK 701 165
SK 702 166
SK 712 167
SK FC 178
SK-FFS 179
STG 52
Stratos ECO-STG 51
Stratos GIGA 62
Stratos PICO 22
Stratos PICO-Z 43
Stratos 26
Stratos-D 29
Stratos-Z 44
Stratos-ZD 46
STS 40 498

T

TC 40 502
TM/TMW/TMR 32 461
TMP 32 563
TMT/TMC 455
TOP-D 41
TOP-RL 40
TOP-S 36
TOP-SD 37
TOP-Z 49
TP 50/TP 65 506
TP 80/TP 100 517

Указатель для быстрого поиска – серии A – Z

Перечень изделий в алфавитном порядке

TP...-AM 475
TS 40-65.....465
TS/TSW 32 463
TWI 10-..-C 428
TWI 4-..-C.....418
TWI 5/TWI 5-SE.....202
TWI 5-SE Plug & Pump.....204
TWI 6-..-C.....422
TWI 8-..-C.....426
TWU 3 HS 408
TWU 3 Plug & Pump 429
TWU 3 407
TWU 4 Plug & Pump 430
TWU 4 410
TWU 4-...-GT.....413
TWU 4-QC 415

V

VC.....458

W

WJ.....189
WS 40 Basic 581
WS 40-50 583
WS 625 586
WS 830 589
WS 900/1100.....592

X

XL 576
XS-F 568
XXL.....578

Y

Yonos PICO.....23
Yonos PICO-D 25
Yonos MAXO.....31
Yonos MAXO-D.....33

Z

Z 47
Z NOVA 42
ZD.....48
Zeox-FIRST.....276

Содержание

Отопление, кондиционирование, охлаждение

Отопление, кондиционирование, охлаждение			**22**
Высокоэффективные насосы с мокрым ротором			
Одинарные насосы	Премиум	Wilo-Stratos PICO	22
		Wilo-Yonos PICO	23
Сдвоеннные насосы		Wilo-Yonos PICO-D	25
Одинарные насосы	Стандарт	Wilo-Stratos	26
Сдвоеннные насосы		Wilo-Stratos-D	29
Одинарные насосы		Wilo-Yonos MAXO	31
Сдвоеннные насосы		Wilo-Yonos MAXO-D	33
Стандартные насосы с мокрым ротором			
		Wilo-Star-RS	34
		Wilo-Star-RSD	35
		Wilo-TOP-S	36
		Wilo-TOP-SD	38
		Wilo-TOP-RL	40
		Wilo-TOP-D	41
Циркуляционная система ГВС			**42**
Высокоэффективные насосы с мокрым ротором			
Одинарные насосы		Wilo-Star-Z NOVA	42
		Wilo-Stratos PICO-Z	43
		Wilo-Stratos-Z	44
Сдвоеннные насосы		Wilo-Stratos-ZD	46
Стандартные насосы с мокрым ротором			
Одинарные насосы		Wilo-Star-Z	47
Сдвоеннные насосы		Wilo-Star-ZD	48
Одинарные насосы		Wilo-TOP-Z	49
Гелиотермические/геотермические установки			**51**
Высокоэффективные насосы с мокрым ротором			
Одинарные насосы		Wilo-Stratos ECO-STG	51
		Wilo-Star-STG	52
Принадлежности		Модульная концепция Wilo	53, 58
		Резьбовые соединения труб, консоли, фланцевые заглушки	55
		Теплоизоляция насоса	57
Высокоэффективные насосы с сухим ротором			
Одинарные насосы		Wilo-Stratos GIGA	62
Энергоэффективные насосы с сухим ротором			
Одинарные насосы		Wilo-VeroLine-IP-E	65
Сдвоеннные насосы		Wilo-VeroTwin-DP-E	67
Одинарные насосы		Wilo-CronoLine-IL-E	69
Сдвоеннные насосы		Wilo-CronoTwin-DL-E	73

Содержание

Отопление, кондиционирование, охлаждение

Стандартные насосы с сухим ротором		
Одинарные насосы	Wilo-VeroLine-IPL	77
Сдвоеннные насосы	Wilo-VeroTwin-DPL	80
Одинарные насосы	Wilo-CronoLine-IL	83
Сдвоеннные насосы	Wilo-CronoTwin-DL	92
Одинарные насосы	Wilo-PH	97
Специальные насосы с сухим ротором		
Одинарные насосы	Wilo-VeroLine-IPH-W	98
	Wilo-VeroLine-IPH-O	99
	Wilo-VeroLine-IP-Z	100
Блочные насосы с сухим ротором		
Одинарные насосы	Wilo-BAC	101
	Wilo-CronoBloc-BL	102
	Wilo-CronoBloc-BL-E	109
Консольные насосы		
Одинарные насосы	Wilo-CronoNorm-NL	112
	Wilo-CronoNorm-NLG	132
	Wilo-VeroNorm-NPG	134
	Wilo-SCP	135
Установки отвода конденсата	Wilo-DrainLift Con	136
Принадлежности		**137**
	Прибор управления и сервисного обслуживания, трансформаторы	137
	Консоли, специальные скользящие торцовые уплотнения, специальные электродвигатели	140
	Фланцевые заглушки, адаптеры, дифференц. датчики давления	142
	Устройство индикации дифференц. давления, термозащита	147
Приборы управления и системы регулирования	Штекерные модули	148
Приборы управления		
	Wilo-SK 601N, SK 602N, SK 622N,	149
	Wilo-Система CC-HVAC	150
	Wilo-Система CCe-HVAC	153
Система управления насосами	IF-модули	159
	Защитный модуль Wilo C	163
Приборы управления		
	Wilo-SK 701	165
	Wilo-SK 702	166
	Wilo-SK 712	167
	Wilo SK-FC	178
	Wilo SK-FFS	179
	Wilo-MPS	181

Содержание

Водоснабжение

Использование дождевой воды **182**

Насосные установки с разделением системы

Wilo-RainSystem AF Basic 182
Wilo-RainSystem AF Comfort 183
Wilo-RainSystem AF 150 184
Wilo-RainSystem AF 400 185

Бытовое водоснабжение **189**

Самовсасывающие насосы и системы

Wilo-Jet WJ 189
Wilo-Jet FWJ 190
Wilo-Jet HWJ 191
Wilo-Multicargo MC 192
Wilo-MultiCargo FMC 193
Wilo-MultiCargo HMC 194
Wilo-PW 195
Wilo-PB/PW/PC 196

Нормальновсасывающие насосы и системы

Wilo-Multipress MP 197
Wilo-MultiPress FMP 198
Wilo-MultiPress HMP 199
Wilo-EMHIL 200
Wilo-Electronic control 201
Wilo-Sub TWI 5/TWI 5-SE 202
Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump 204
Wilo-Economy COE-2 TWI 5 205

Принадлежности Принадлежности для бытового водоснабжения 206

Повышения давления **209**

Одинарные насосы

Wilo-Helix EXCEL 209
Wilo-Helix VE 212
Wilo-Helix V 223
Wilo-Helix X-Care 246
Wilo-Helix FIRST V 247
Wilo-Multivert MVIE 249
Wilo-Multivert MVI 254
Wilo-Multivert MVISE 265
Wilo-Multivert MVIS 266
Wilo-Economy MHIE 268
Wilo-Economy MHI 270
Wilo-Economy MHIL 272
Wilo-Multivert MVIL 274
Wilo-Zeox-FIRST 276

Содержание

Водоснабжение

Принадлежности	Принадлежности для высоконапорных центробежных насосов	283
Однонасосные установки		
с регулируемой частотой вращения	Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE	286
	Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE...-GE	288
	Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE.../VR	290
	Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVISE...-GE	292
	Wilo-Comfort Vario COR-1 MHIE...GE	293
с постоянной частотой вращения	Wilo-Economy-CO-1 Helix V... /CE+	295
	Wilo-Economy-CO-1 MVI... / ER	298
	Wilo-Economy-CO/T-1 MVI... / ER (с разделением систем)	300
	Wilo-Economy-CO-1 MVIS... / ER	302
Многонасосные установки		
с регулируемой частотой вращения	Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL	304
каждого насоса	Wilo-SiBoost Smart Helix VE	307
	Wilo-Comfort-Vario COR MVIE .../ VR	311
	Wilo-Comfort-N-Vario COR MVISE.../ VR	314
	Wilo-Comfort-Vario COR MHIE... / VR	316
с постоянной частотой вращения или	Wilo-SiBoost Smart (FC) Helix V	318
регулируемой частотой вращения	Wilo-Comfort CO/COR Helix V... / CC	324
главного насоса	Wilo-Comfort CO/COR MVI... / CC	339
	Wilo-Comfort-N CO/COR MVIS... / CC	349
с регулируемой частотой вращения каждого насоса	Wilo-Comfort-N-Vario COR-Helix.../SKw-EB-R	354
	Wilo-Comfort-N-Vario COR-MVIS.../SKw-EB-R	358
	Wilo-Comfort-N-Vario COR-MVI.../SKw-EB-R	361
	Wilo-Comfort-N-Vario COR-MHI.../SKw-EB-R	368
с постоянной частотой вращения	Wilo-Economy CO-MVI... / ER	370
	Wilo-Economy CO-MVIS... / ER-EB-R	373
	Wilo-Economy CO MHI... / ER	375
Пожаротушение		**378**
	Wilo-CO 2 Helix	378
	Wilo-CO 2 MVI	386
	Wilo-CO 2 BL	391
	Wilo-CO 1 MVI.../J-R, HELIX V16../J-R	396
Принадлежности	Принадлежности для установок повышения давления и пожаротушения	398
Оборудование для скважин		**407**
Одинарные насосы		
	Wilo-Sub TWU 3	407
	Wilo-Sub TWU 3 HS	408
	Wilo-Sub TWU 4	410
	Wilo-Sub TWU 4-...-GT	413
	Wilo-Sub TWU 4-QC	415
	Wilo-Sub TWI 4-..-C	418
	Wilo-Sub TWI 6-..-C	422

Содержание

Водоснабжение

	Wilo-Sub TWI 8-..-C	426
	Wilo-Sub TWI 10-..-C	428
Системы		
	Wilo-Sub TWU 3 Plug & Pump	429
	Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump	430
Принадлежности		431

Содержание

Водоотведение

Отвод стоков 449

Самовсасывающие насосы для отвода загрязненной воды

Wilo-Drain PU-S	449
Wilo-Drain LPC	452

Насосы для грязной горячей воды

Wilo-Drain TMT/TMC	455
Wilo-Drain VC	458

Погружные насосы для отвода загрязненной воды

Wilo-Drain TM/TMR/TMW 32	461
Wilo-Drain TS/TSW 32	463
Wilo-Drain TS 40-65	465
Wilo-EMU KS	470
Wilo-Drain TP ...-AM	475

Погружные насосы с режущим механизмом для отвода сточных вод

Wilo-Drain MTC	476
Wilo-Drain MTS	485
Wilo-Rexa CUT GI03	491
Wilo-Rexa CUT GE03	492

Погружной насос для сточных вод

Wilo-Drain STS 40	498
Wilo-Drain TC 40	502
Wilo-Drain TP 50/65	506
Wilo-Drain TP 80/100	517
Wilo-Rexa FIT	525
Wilo-Rexa PRO	538
Wilo-EMU FA (стандартный вариант)	550

Сбор и транспортировка сточных вод 563

Напорные установки для отвода загрязненной воды

Wilo-DrainLift TMP 32	563
Wilo-HiDrainlift 3	565
Wilo-DrainLift Box	566

Напорные установки для отвода сточных вод

Wilo-DrainLift KH 32	567
Wilo-DrainLift XS-F	568
Wilo-HiSewlift 3	569
Wilo-DrainLift S	570
Wilo-DrainLift M	572
Wilo-RexaLift FIT L	574
Wilo-DrainLift XL	576
Wilo-DrainLift XXL	578
Wilo-DrainLift FTS	580

Содержание

Водоотведение

Шахтные насосные станции		
	Wilo-DrainLift WS 40 Basic	581
	Wilo-DrainLift WS 40-50	583
	Wilo-DrainLift WS 625	586
	Wilo-DrainLift WS 830	589
	Wilo-DrainLift WS 900 / 1100	592
Принадлежности	Электрические принадлежности	597

Химические насосы

Насосы с магнитной муфтой	Wilo-PM	603

Насосы-дозаторы

Мембранные насосы	Wilo-PRJ	604

Ценовые группы

Обозначения ценовых групп

Ценовая группа PG1	Ценовая группа PG2	Ценовая группа PG14	Ценовая группа PG3
Все малые насосы с резьбовым соединением Все насосы типа Star: Star-RS, Star-Z NOVA, Star-RSD, Star-Z 15TT до Z 25/6, Star-STG, Star-RSG **Высокоэффективные насосы** Stratos PICO, Stratos-ECO-Z, Stratos ECO-STG, Yonos PICO, Stratos, Stratos-D, Stratos-Z, Yonos-MAXO резервные электродвигатели для вышеупомянутых насосов	**Стандартные насосы с фланцевым соединением и большие насосы с резьбовым соединением** TOP-S, TOP-SD, TOP-D, TOP-Z, резервные электродвигатели для вышеупомянутых насосов	**Системы управления/ регулирования, принадлежности** DigiCon-LBF, Protect-Modul, система CC-/CCe, система VR-HVAC, штекерные модули, полная защита электродвигателя, резьбовые соединения, переходники, конденсаторы, Wilo-Safe, SK 712, 702, 701, мембранные баки	**Высокоэффективные насосы** Stratos GIGA **Насосы с сухим ротором** Энергоэффективные насосы VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-E, CronoLine-IL-E..., CronoTwin-DL-E, CronoBloc-BL-E Стандартные насосы VeroLine-IPL, PH, IP-Z, VeroLine-IPH-W, IPH-O, VeroTwin-DPL, CronoLine-IL, CronoTwin-DL, CronoBloc-BL, BAC

Ценовая группа PG4	Ценовая группа PG5 и PG6	Ценовая группа PG7 и PG8	Ценовая группа PG12
Насосы с сухим ротором Стандартные насосы CronoNorm-NL, CronoNorm-NLG	**Водоснабжение** Насосы и системы для дома и сада, использование дождевой воды, погружные скважинные насосы, высоконапорные центробежные насосы	**Водоотведение** Насосы для откачки загрязненной воды/дренажа, насосы для дренажа и сточных вод, установки водоотведения для конденсата/сточной воды/ дренажа, установки для отведения сточных вод с фекалиями, шахтные насосные станции	**Химические насосы и насосы дозаторы**

Любые рисунки с продукцией представляют собой условные изображения соответствующей серии.

Артикуляционные номера полужирным шрифтом
Это измененные или новые изделия.

Общие примечания и сокращения

Сокращение	Значение
1~	однофазный ток
3~	трехфазный ток
BACnet	Международный стандарт для обмена данными в автоматизированных системах управления зданием (ISO 16484-5).
blsf	Устойчив к токам блокировки, защита электродвигателя не требуется
CAN	CAN (англ. *Controller Area Network* – сеть контроллеров) – стандарт промышленной сети, ориентированный на объединение в единую сеть различных исполнительных устройств и датчиков. Режим передачи — последовательный, широковещательный, пакетный. Шина соответствует независящему стандарту CANopen
DM	Трехфазный электродвигатель
DN	Номинальный диаметр
Δp	Перепад давления
Δp-c	Способ регулирования с поддержанием постоянного перепада давления
Δp-T	Способ регулирования перепада давления в зависимости от температуры перекачиваемой жидкости
Δp-v	Способ регулирования с поддержанием пропорционального изменения перепада давления
ΔT	Способ регулирования по перепаду температур
EBM	Раздельная сигнализация о работе
Технология ECM	Электродвигатель нового типа с электронной коммутацией и разделительным стаканом, новая концепция электропривода высокоэффективных насосов с мокрым ротором
EM	Однофазный электродвигатель
EnEV	Предписание по энергосбережению (Евросоюз)
ESM	Раздельная сигнализация неисправности
Ext. Off	Управляющий вход «Выкл. по приоритету»
Ext. Min	Управляющий вход «Минимальная мощность по приоритету», например, для режима снижения мощности (автоматическая функция снижения мощности)
FI	Устройство защитного отключения (УЗО)
GA	Автоматизированная система управления зданием
СТУ	Скользящее торцовое уплотнение
°dH	Единица измерения жесткости воды в Германии (градусы жесткости) 1 °dH = 0,1783 ммоль/л
H	Напор
IF	Интерфейс
Int. MS	Встроенное реле электродвигателя: насосы со встроенной защитой обмотки от перегрева
IR	Инфракрасный интерфейс
KDS	Конденсатор
KLF	Термодатчик

Сокращение	Значение
Покрытие KTL	Катодное электрофоретическое лакирование (катафорезное покрытие): защитное покрытие с высокой прочностью сцепления для длительной защиты от коррозии
KTW	Допуск к применению продуктов из синтетических материалов в питьевом водоснабжении
LON	Local operating network (открытая, стандартная система шин в сети LON-Works)
Modbus	Протокол обмена. В качестве передающей среды используются Ethernet и RS485. Широко распространен в автоматизированных системах управления зданиями и производственными процессами.
ммоль/л	Миллимоли на литр; единица измерения жесткости воды в системе СИ
MOT	Моторный модуль (электродвигатель + рабочее колесо + клеммная коробка/электронный модуль) для замены
P_1	Потребляемая мощность (мощность, потребляемая из электросети)
PELV	Protective Extra Low Voltage; PELV (безопасное сверхнизкое напряжение, прежде «малое рабочее напряжение с надежным разъединением»), как и SELV, предоставляет надежную защиту от удара электрическим током. Напряжение настолько низкое, что даже ток, протекающий через тело, обычно не вызывает последствий. Тем не менее, в отличие от SELV, активные детали и корпусы эксплуатационных материалов должны быть заземлены и соединены с заземляющим проводом.
PLR	Специальная шина данных Wilo
Q	Подача
RMOT	Резервный электродвигатель (электродвигатель + рабочее колесо + клеммная коробка/ электронный модуль) для замены
SELV	Safety Extra Low Voltage; SELV (прежде «безопасное сверхнизкое напряжение») является низким электрическим напряжением, которое в отличие от более высоких напряжений электрических цепей обеспечивает более надежную защиту от удара электрическим током вследствие своей малой мощности и изоляции. Напряжение настолько низкое, что даже ток, протекающий через тело, обычно не вызывает последствий.
SBM	Обобщенная сигнализация о работе
SSM	Обобщенная сигнализация неисправности
Управляющий вход 0 – 10 В	Аналоговый вход для внешнего управления функциями
TrinkwV 2001	Предписание по питьевой воде от 2001 года (действует с 01.01.2003)
VDI 2035	Директива VDI по предотвращению повреждений водяных отопительных установок

Общие примечания и сокращения

Сокращение	Значение
Wilo-Control	Автоматизированная система управления зданием с насосами и принадлежностями
WRAS	Water Regulations Advisory Scheme (Разрешение к применению в питьевом водоснабжении для Великобритании и Северной Ирландии)
WSK	Защитные контакты обмотки (в электродвигателе для контроля температуры обмотки, полная защита электродвигателя благодаря дополнительному прибору управления)
▲	Режим работы сдвоенных насосов: работа одного насоса
▲+▲	Режим работы сдвоенных насосов: параллельная работа обоих насосов
	Число полюсов электрических моторов: 2-полюсный электродвигатель = прибл. 2900 об/мин при 50 Гц
	Число полюсов электрических моторов: 4-полюсный электродвигатель = прибл. 1450 об/мин при 50 Гц
	Число полюсов электрических моторов: 6-полюсный электродвигатель = прибл. 950 об/мин при 50 Гц

Общие примечания и сокращения

Материал	Значение	AISI
1.4021	Нержавеющая сталь X20Cr13	420
1.4034	Нержавеющая сталь X46Cr13	–
1.4057	Нержавеющая сталь X17CrNi16-2	431
1.4122	Нержавеющая сталь X39CrMo17-1	–
1.4301	Нержавеющая сталь X5CrNi18-10	304
1.4305	Нержавеющая сталь X8CrNiS18-9	303
1.4306	Нержавеющая сталь X2CrNi19-11	304L
1.4307	Нержавеющая сталь X2CrNi18-9	304L
1.4401	Нержавеющая сталь X5CrNiMo17-12-2	316
1.4408	Нержавеющая сталь GX5CrNiMo19-11-2	316
1.4409	Нержавеющая сталь X2CrNiMo19-11-2	316
1.4462	Нержавеющая сталь X2CrNiMoN22-5-3	329 (2205)
1.4541	Нержавеющая сталь с добавкой титана X6CrNiTi18-10	321
1.4542	Нержавеющаяя сталь X5CrNiCuNb16-4	630
1.4571	Нержавеющая сталь X6CrNiMoTi17-12-2	316Ti
Абразит	Закаленный хромистый чугун для использования в абразивных жидкостях	–
Al	Алюминий	–
Ceram	Покрытие с высокой прочностью сцепления для защиты от коррозии и абразивного износа	–
Composite	Высокопрочный синтетический материал	–
EN-GJL	Чугун с пластинчатым графитом, т. н. серый чугун. Для применения серого чугуна в водопроводном оборудовании для питьевой воды следует соблюдать Постановления о питьевой воде 98/83/EC и соответствующие общепризнанные правила техники!	–
EN-GJS	Чугун с шаровидным графитом. Для применения чугуна с шаровидным графитом в водопроводном оборудовании для питьевой воды следует соблюдать Постановления о питьевой воде 98/83/EC и соответствующие общепризнанные правила техники!	–
G-CuSn10	Бесцинковая бронза	–
GfK	Стеклопластик	–
GG	см. EN-GJL	–
GJMW	Специальный вид чугуна: перлитный ковкий чугун (прежнее обозначение: GTW)	–
GGG	см. EN-GJS	–
Inox	Нержавеющая сталь	–

Материал	Значение	AISI
NiAl-Bz	Никель – алюминиевая бронза	–
PPO	Торговая марка: Noryl, полимер, усиленный стекловолокном	–
PP-GF30	Полипропилен, усиленный 30% стекловолокна	–
PUR	Полиуретан	–
SiC	Карбид кремния	–
St	Сталь	–
V2A	Группа материалов, например, 1.4301, 1.4306	304
V4A	Группа материалов, например, 1.4404, 1.4571	316

Износ

Насосы и их части подвергаются износу в зависимости от области применения (DIN 31051/DIN EN 13306). Степень износа может отличаться в зависимости от рабочих параметров (температуры, давления, частоты вращения, свойств воды), условий монтажа и эксплуатации и приводить к тому, что упомянутые изделия и их части, включая элементы электрики/электроники, выходят из строя в разное время.
К быстроизнашивающимся деталям относятся все вращающие ся или динамически нагруженные элементы конструкции, включая находящиеся под напряжением электронные компоненты, в частности:

- уплотнение (включая скользящее торцовое уплотнение), уплотнительное кольцо;
- сальник;
- подшипники и вал;
- рабочие колеса и насосная часть;
- вращающееся и разделительное кольцо;
- разделительное кольцо/кольцо щелевого уплотнения;
- режущий механизм;
- конденсатор;
- реле/контактор/выключатель;
- электронный блок, полупроводниковые элементы и т. д.

В насосах и лопастных машинах (например, мешалках погружных насосов и рециркуляционных насосах), а также их компонентах с покрытием (покрытие катафорезное, 2K или Ceram), покрытие подвергается постоянному износу под воздействием абразивных составных частей перекачиваемой жидкости. Поэтому на этих агрегатах покрытие также относится к быстроизнашивающимся деталям!

Ответственность за возможные дефекты не распространяется на случаи, вызванные естественным износом.

Указание

Согласно **Предписанию по энергосбережению EnEV** с 1.2.2002 г. отопительные системы с мощностью котла свыше 25 кВт требуется оборудовать насосами с устройством переключения на автоматическое регулирование мощности или **насосами с электронным управлением**.
Согласно **Предписанию по питьевой воде TrinkwV 2001** и стандарту **DIN 50930-6** в циркуляционных системах ГВС следует использовать исключительно циркуляционные насосы с коррозионностойким корпусом из высококачественной стали или бронзы (CC 499K).

Директива Европейского Союза по энергоэффективности – ErP

Директива ErP (2009/125/EG)

Приняв Киотский протокол, Европейский союз обязался к 2020 году снизить выброс CO2 как минимум на 20%. Чтобы достичь этой цели, призванной не допустить дальнейшего изменения климата, ЕС принял в 2005 году директиву о продуктах конечного энергопотребления (EuP – Energy using Products-Directive). В 2009 году она была переименована в директиву о продукции, связанной с энергопотреблением (ErP – Energy related Products-Directive). Она служит основой для определения возможностей повышения экономичности различных объектов, связанных с энергопотреблением, и для закрепления минимальных требований к таким объектам.
Частично постановления выходят за пределы требований текущего класса энергоэффективности в случае циркуляционных насосов с мокрым ротором или максимального в настоящее время класса EFF1 в случае электродвигателей. Последующие постановления будут устанавливать не только требования к параметрам приводов насосов с сухим ротором, но и КПД насоса. Данные постановления будут внедрятся в несколько этапов в последующие годы.

Циркуляционные насосы с мокрым ротором:

В результате сильно изменится, прежде всего, рынок циркуляционных насосов с мокрым ротором. Поскольку во многих странах до сих пор применяются, почти повсеместно, модели без регулирования.
Данные насосы отличаются высоким уровнем энергопотребления. В противоположность им особое внимание обращает на себя энергосберегающий и экологичный потенциал высокоэффективных насосов. На третьем этапе претворения постановления к 2020 г. будет достигнута экономия энергии объемом почти в половину меньше электроэнергии, потребляемой в настоящий момент циркуляционными насосами с мокрым ротором. В целом это составит гигантский объем в размере **23 тераватт-часов электроэнергии в год**, вырабатываемый почти шестью средними угольными электростанциями. Это соответствует снижению выброса **CO2 по Европе примерно на 11 млн. тонн в год**.
Основным критерием для определения тех моделей насосов, применение которых будет возможно в будущем, является индекс энергоэффективности (EEI). Он определяется по методике, установленной регламентами (EG) 641/2009 и (EC) 622/2012. Это электрическая мощность насоса, определенная с помощью профиля нагрузки в отношении эталонного насоса, т.е. среднего насоса с такими же гидравлическим характеристиками.

Предусмотрены три этапа:

1. С января 2013 г. для введенных в эксплуатацию циркуляционных насосов с мокрым ротором, установленных вне генератора тепла (внешние насосы), предельное значение индекса энергоэффективности (EEI) составляет 0,27. Прежние классы энергоэффективности отменены. В связи с этим, классы энергоэффективности заменены клеймом EEI на насосе.
2. С августа 2015 г. предельное значение EEI будет далее снижено до 0,23. Указанное значение будет применяться также и для циркуляционных насосов с мокрым ротором, встроенных, например, в новые генераторы тепла или гелиостанции (интегрированные насосы).
3. На последнем этапе внедрения указанных норм, который будет осуществлен с 2020 г., предполагается замена насосов, интегрированных в существующие генераторы тепла. Нормы действуют для всех циркуляционных насосов с мокрым ротором, использующихся в системах отопления, кондиционирования и в гелиоустановках. Исключением являются циркуляционные насосы ГВС.

Высокоэффективные одинарные насосы серий Wilo-Stratos, Wilo-Stratos PICO и Wilo-Yonos PICO уже соответствуют строгим требованиям постановления, касающегося циркуляционных насосов с мокрым ротором, которые начинают действовать с 2015 г. на втором этапе (базовое значение для самых эффективных циркуляционных насосов составляет EEI ≤ 0,20).

Общие примечания

Директива Европейского Союза по энергоэффективности – ErP

Директива о требованиях к производству и применению циркуляционных насосов с мокрым ротором (предписание (ЕС) 641/2009 и (ЕС) 622/2012) устанавливает все более строгие предельные значения эффективности. Оборудование Wilo выполняет все эти требования уже сейчас.

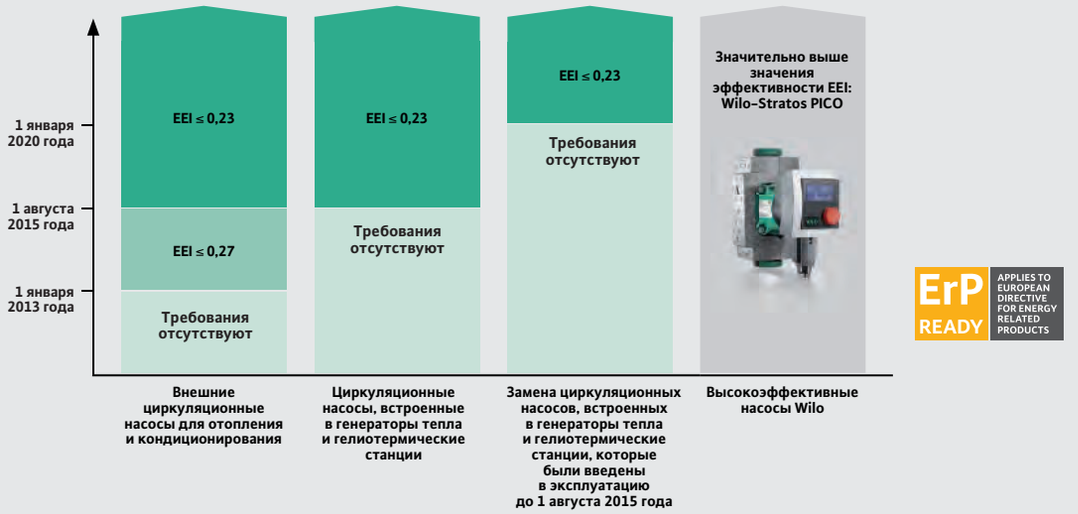

ErP READY – APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

EEI = индекс энергоэффективности (определяется путем сравнения различных значений потребления мощности в рамках профиля нагрузки на примере среднестатистического насоса-образца)

Насосы с сухим ротором

Для стандартных электродвигателей соответствующий регламент(ЕС) 640/2009 вступил в силу раньше, чем для циркуляционных насосов с мокрым ротором. Он применяется также и для электродвигателей, установленных в насосах с сухим ротором. В связи с этим установлены новые классы эффективности.

EFF становится IE

С 16 июня 2011 г. к реализации допускаются только насосы с сухим ротором, оснащенные электродвигателем со значением класса эффективности не ниже IE2. Обозначение «IE» расшифровывается как International Efficiency и определяет действующие во всем мире классы эффективности для низковольтных асинхронных электродвигателей трехфазного тока мощностью в диапазоне от 0,75 до 375 кВт. Основой является новый нормативный документ IEC 60034-30:2008. Он отменяет деление на три класса эффективности EFF1 – EFF3, существующее в Европе с 1998 г.

При этом установлены следующие классы эффективности электродвигателей:

- IE1 = стандартный коэффициент полезного действия, сопоставимый примерно с EFF2
- IE2 = высокий коэффициент полезного действия, сопоставимый примерно с EFF1
- IE3 = коэффициент полезного действия Premium
- IE4 = коэффициент полезного действия Super-Premium (IEC TS 60034-31 ред.1)

Переход осуществляется в три этапа:

1. Начиная с 16 июня 2011 года все новые продаваемые на рынке электродвигатели (за исключением отдельных типов или областей применения) должны иметь уровень эффективности IE2. Электродвигатели насосов фактического класса эффективности EFF2 – будущее обозначение IE1 – уже запрещается продавать в Европейском Союзе.
2. С 1 января 2015 г. вводится более высокий класс эффективности IE3. К этому времени он должен обеспечиваться для электродвигателей со значением номинальной выходной мощности 7,5 до 375 кВт. Как вариант они должны соответствовать классу эффективности IE2 и быть оснащены регулятором частоты вращения.
3. С 1 января 2017 г. эти требования будут уже предъявляться к электродвигателям номинальной выходной мощностью от 0,75 до 375 кВт.

Исходя из вышеизложенного, с 1 января 2011 года все насосы с сухим ротором, поставляемые компанией Wilo, оснащены электродвигателями класса эффективности IE2.
Серия высокоэффективных насосов Wilo-Stratos GIGA, для таких областей применения как: отопление, холодное водоснабжение и системы охлаждения – это совершенно новая разработка. В насосах с сухим ротором впервые использован электронно-регулируемый электродвигатель с очень низким уровнем энергопотребления.
Высокий уровень энергоэффективности электродвигателя обеспечивается за счет внедрения компанией Wilo, новой концепции привода HED (HED – High Efficiency Drive), и превышает предельные значения максимального класса эффективности IE4 (согласно IEC TS 60034-31 ред.1), предусмотренного в будущем. Кроме того, значения параметров электродвигателей значительно превышают требования новых постановлений ЕС, вступивших в силу 16 июня 2011 г., 1 января 2015 г. и 1 января 2017 г.

Общие примечания

Директива Европейского Союза по энергоэффективности – ErP

Директива о требованиях к производству и применению электродвигателей (предписание (ЕС) 640/2009) устанавливает все более строгие предельные значения эффективности. Оборудование Wilo выполняет все эти требования уже сейчас.

IE2, IE3 = классы эффективности электродвигателей согласно IEC 60034-30, предписанные с указанного срока согласно Регламенту (ЕС) 640/2009 Еврокомиссии.
IE4 = будущий класс эффективности электродвигателей. В настоящее время, наивысший класс эффективности (согласно IEC TS 60034-31 ред.1)

Коды вариантов специального исполнения для насосов с сухим ротором – действителен для серий: IPL, DPL, IL, DL, IPS, BL, IP-E, DP-E, IL-E, DL-E

Варианты	Код	Обозначение
Варианты скользящего торцового уплотнения	S1	Q1Q1X4GG для водогликолевых смесей следующего состава и для диапазона температур: объёмная доля гликоля от 20 до 40 % и рабочая температура от 40 °C до 120 °C или объёмная доля гликоля от >40 до 50 % и рабочая температура от -20 °C до 120 °C (см. стр. 104)
	S2	AQ1VGG водно-масляные эмульсии и вода с масляными составляющими до 90 °C (см. стр. 104)
Варианты корпуса	H1	EN-GJS-400-18-LT (прежде GGG 40.3) (чугун с шаровидным графитом)
	H4	Комбинированный фланец PN6/PN10 для IPL; только для IPL 40, IPL 50 (1450 об/мин), IPL 40, IPL 50, IPL 65 (2900 об/мин)
	H5	Макс. рабочее давление PN 16 (IPL/DPL и IP_E/DP-E)
Варианты электродвигателя	K3	Встроенные термодатчики (3 шт., устройства отключения в качестве принадлежностей)
	N	Исполнение N со стандартным электродвигателем IEC (только IPL, DPL)
Варианты рабочего колеса	L1	Рабочее колесо из бронзы RG = G-CuSn 10
Варианты управления	R1	Электронно регулируемый насос без датчика перепада давления (DDG)

Управление и регулирование работы насосов

При эксплуатации насосов Wilo с прибором управления или модулем следует соблюдать правила эксплуатации по VDE 0160. При эксплуатации насосов с мокрым и сухим ротором, которые оснащены преобразователями частоты, поставляемыми не фирмой Wilo, необходимо использовать выходные фильтры для уменьшения шума от электродвигателя и снижения пульсации напряжения, а также соблюдать следующие предельные значения:

- Насосы с мокрым ротором с мощностью $P_2 \leq 2{,}2$ кВт и насосы с сухим ротором с $P_2 \leq 1{,}1$ кВт
  Скорость нарастания напряжения du/dt < 500 В/мкс
  Скачки напряжения û < 650 В
- Для насосов с мокрым ротором рекомендуется использовать синус-фильтр для уменьшения шума (LC-фильтр) вместо du/dt-фильтра (RC-фильтр).
- Насосы с сухим ротором с $P_2 > 1{,}1$ кВт
  скорость нарастания напряжения du/dt < 500 В/мкс
  Скачки напряжения û < 850 В

Wilo-Stratos PICO

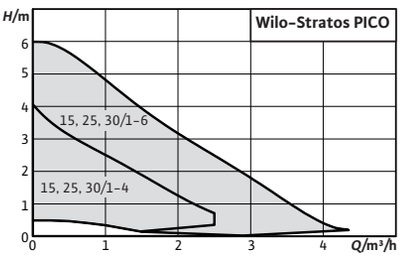

> Принадлежности **Стр.**
- Резьбовые соединения 55
- Теплоизолирующий кожух 57

Тип

Циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым соединением, электронно-коммутируемым электродвигателем EC, устойчивым к токам блокировки, и встроенным электронным регулированием частоты вращения.

Применение

Любые системы водяного отопления, системы кондиционирования, промышленные циркуляционные установки.

Технические характеристики

- Температура перекачиваемой жидкости от +2 °C до +110 °C
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Класс защиты IP X4D
- Резьбовое соединение Rp ½, Rp 1 и Rp 1¼
- Макс. рабочее давление 10 бар

Особенности/преимущества продукции

- Максимальный КПД за счет технологии ECM
- Высокоэффективные насосы разработаны специально для одноквартирных домов, а также для домов с двумя-шестью квартирами
- До 90% экономии электроэнергии по сравнению с нерегулируемыми насосами
- Мин. потребляемая мощность всего 3 Вт
- Возможность выбора режима регулирования для обеспечения оптимальной работы насоса Δp-c (перепад давления постоянный), Δp-v (перепад давления переменный), возможно комбинирование с функцией регулирования **Dynamic Adapt**
- Автоматический режим снижения частоты вращения
- Встроенная защита электродвигателя
- ЖК-дисплей с индикацией текущего потребления энергии (Вт) и суммарного потребления (кВт*ч)
- **Функция Reset для сброса электрического счетчика до заводских установок**
- Программа для автоматического отвода воздуха из полости ротора насоса
- Быстрое электроподключение с помощью Wilo-Connector
- Очень высокий пусковой момент обеспечивает надежный пуск

Ценовая группа: PG1

Wilo-Stratos PICO

Тип	Подсоединение к трубопроводу	Индекс энерго-эффективности	Габаритная длина	Номинальное давление	Вес брутто	Штук на палете	Артикул		
	RP		*L0*	*PN*	*m*				
			мм	бар	кг				EUR
Stratos PICO 15/1-4	½	≤ 0.20	130	10	1,8	150	**4132460**	C	**254**
Stratos PICO 15/1-6	½	≤ 0.20	130	10	1,8	150	4132461	C	**284**
Stratos PICO 25/1-4	1	≤ 0.20	180	10	2,2	150	**4132462**	L	**210**
Stratos PICO 25/1-4-130	1	≤ 0.20	130	10	1,9	150	**4132466**	L	**232**
Stratos PICO 25/1-6	1	≤ 0.20	180	10	2,2	150	4132463	L	**232**
Stratos PICO 25/1-6-130	1	≤ 0.20	130	10	1,9	150	4132467	L	**255**
Stratos PICO 25/1-6-RG	1	≤ 0.20	180	10	2,5	150	4132469	K	**315**
Stratos PICO 30/1-4	1¼	≤ 0.20	180	10	2,2	150	**4132464**	L	**230**
Stratos PICO 30/1-6	1¼	≤ 0.20	180	10	2,2	150	4132465	L	**253**

Базовое значение индекса энергоэффективности для самых эффективных циркуляционных насосов: EEI ≤ 0,20.

Принадлежности

Тип	Описание	Артикул		
				EUR
Угловой штекер	Уголковый штекер, повернутый влево, с жестко закрепленным (залитым) соединительным кабелем длиной 2 м	4150229	C	**16**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Yonos PICO

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Новинка!

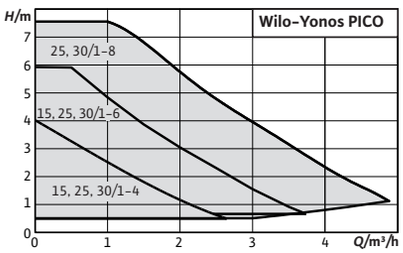

> Принадлежности **Стр.**
• Резьбовые соединения 55
• Теплоизолирующий кожух 57

Тип
Циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым соединением, электронно-коммутируемым электродвигателем EC, устойчивым к токам блокировки, и встроенным электронным регулированием частоты вращения.

Применение
Любые системы водяного отопления, системы кондиционирования, промышленные циркуляционные установки.

Технические характеристики
- Температура перекачиваемой жидкости от -10 °C до +95 °C
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Класс защиты IP X2 D
- Резьбовое соединение Rp ½, Rp 1 и Rp 1¼
- Макс. рабочее давление 6 бар

Особенности/преимущества продукции
- Максимальный КПД за счет технологии ECM
- Высокоэффективный насос специально для одноквартирных домов, а также для домов с двумя-шестью квартирами
- Мин. потребляемая мощность всего 4 Вт
- Возможность выбора режима регулирования для обеспечения оптимальной работы насоса Δp-c (перепад давления постоянный), Δp-v (перепад давления переменный)
- Встроенная защита электродвигателя
- Светодиодный индикатор для установки значения напора и индикации текущей потребляемой мощности (Вт)
- Функция автоматического удаления воздуха из полости ротора насоса
- Быстрое электроподключение с помощью Wilo-Connector
- Широкие возможности монтажа благодаря компактной конструкции
- Очень высокий пусковой момент обеспечивает надежный пуск

Информация для замены

Star-RS...	Yonos PICO
15/4	15/1-4
15/6	15/1-6
25/2	25/1-4
25/4	25/1-4
25/4-130	25/1-4-130
25/6	25/1-6
25/6-130	25/1-6-130
25/7	25/1-8
25/8	25/1-8
30/2	30/1-4
30/4	30/1-4
30/6	30/1-6
30/7	30/1-8
30/8	30/1-8

Ценовая группа: PG1

Wilo-Yonos PICO

Тип	Подсоединение к трубопроводу	Индекс энергоэффектив-ности	Габаритная длина	Номинальное давление	Вес брутто	Штук на палете	Артикул		
	RP		*L0*	*PN*	*m*				
			мм	бар	кг				EUR
Yonos PICO 15/1-4-130	½	≤ 0.20	130	6	2,0	202	**4164011**	L	**168**
Yonos PICO 15/1-6-130	½	≤ 0.20	130	6	2,0	202	**4164012**	L	**193**
Yonos PICO 25/1-4	1	≤ 0.20	180	6	2,2	202	**4164031**	L	**150**
Yonos PICO 25/1-4-130	1	≤ 0.20	130	6	2,0	202	**4164017**	L	**179**
Yonos PICO 25/1-6	1	≤ 0.20	180	6	2,2	202	**4164032**	L	**170**
Yonos PICO 25/1-6-130	1	≤ 0.20	130	6	2,0	202	**4164018**	L	**198**
Yonos PICO 25/1-8	1	≤ 0.20	180	6	2,3	202	**4164019**	L	**210**
Yonos PICO 25/1-8-130	1	≤ 0.20	130	6	2,2	202	**4179660**	K	**228**
Yonos PICO 30/1-4	1¼	≤ 0.20	180	6	2,2	202	**4164033**	L	**160**
Yonos PICO 30/1-6	1¼	≤ 0.20	180	6	2,2	202	**4164034**	L	**180**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Высокоэффективные насосы стандарт с мокрым ротором

Wilo-Yonos PICO

Ценовая группа: PG1

Wilo-Yonos PICO

Тип	Подсоединение к трубопроводу	Индекс энергоэффектив-ности	Габаритная длина	Номинальное давление	Вес брутто	Штук на палете	Артикул		
	RP		*L0*	*PN*	*m*				
			мм	бар	кг				EUR
Yonos PICO 30/1-8	1¼	≤ 0.20	180	6	2,3	202	**4164020**	L	**220**

Базовое значение индекса энергоэффективности для самых эффективных циркуляционных насосов: EEI ≤ 0,20.

Ценовая группа: PG14

Принадлежности

Тип	Описание	Артикул		
				EUR
Угловой штекер	Уголковый штекер, повернутый влево, с жестко закрепленным (залитым) соединительным кабелем длиной 2 м	4150229	C	**16**

Ценовая группа: PG14

Теплоизолирующий кожух для циркуляционных насосов Wilo

Упаковка	Вес брутто	Для насосов Wilo...	Артикул		
	m				
	кг				EUR
1 шт.	0,2	Циркуляционные насосы Yonos PICO	4147206	L	**8**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Yonos PICO-D

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Новинка!

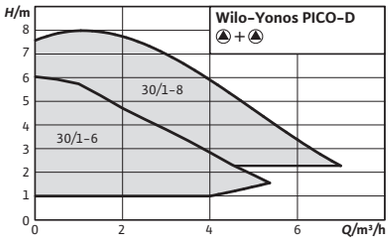

> Принадлежности **Стр.**
- Резьбовые соединения 55

Тип
Циркуляционный сдвоенный насос с мокрым ротором с резьбовым соединением, электронно-коммутируемым электродвигателем EC, устойчивым к токам блокировки, и встроенным электронным регулированием частоты вращения.

Применение
Любые системы водяного отопления, системы кондиционирования, промышленные циркуляционные установки.

Технические характеристики
- Температура перекачиваемой жидкости от -10 °C до +95 °C
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Класс защиты IP X2 D
- Резьбовое соединение Rp ½, Rp 1 и Rp 1¼
- Макс. рабочее давление 6 бар

Особенности/преимущества продукции
- Максимальный КПД за счет технологии ECM
- Высокоэффективный насос специально для одноквартирных домов, а также для домов с двумя-шестью квартирами
- Возможность выбора режима регулирования для обеспечения оптимальной работы насоса >p-c (перепад давления постоянный), >p-v (перепад давления переменный)
- Встроенная защита электродвигателя
- Светодиодный индикатор для установки значения напора и индикации текущей потребляемой мощности (Вт)
- Функция автоматического удаления воздуха из полости ротора насоса
- Быстрое электроподключение с помощью Wilo-Connector

Ценовая группа: PG1

Wilo-Yonos PICO-D

Тип	Подсоединение к трубопроводу	Индекс энергоэффективности	Габаритная длина	Номинальное давление	Вес брутто	Артикул		
	RP		*L0*	*PN*	*m*			
			мм	бар	кг			EUR
Yonos PICO-D 30/1-6	1¼	≤ 0.20	180	6	5,2	4178164	K	**410**
Yonos PICO-D 30/1-8	1¼	≤ 0.25	180	6	5,3	**4188979**	K	**560**

Базовое значение индекса энергоэффективности для самых эффективных циркуляционных насосов: EEI ≤ 0,20.

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Высокоэффективные насосы с мокрым ротором

Wilo-Stratos

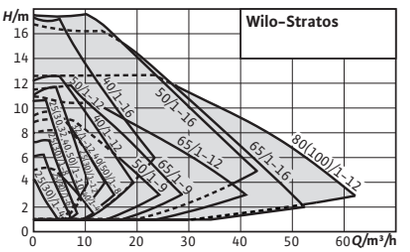

> Принадлежности **Стр.**

- Резьбовые соединения 55
- Резервные электродвигатели RMOT 58
- IR-Монитор, IR-Stick 137
- IF-модули 159

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Расширение серии

Тип

Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением, электронно-коммутируемым электродвигателем с автоматической регулировкой частоты вращения.

Применение

Любые системы водяного отопления, системы кондиционирования, закрытые контуры охлаждения, промышленные циркуляционные установки.

Технические характеристики

- Допустимый диапазон температур перекачиваемой жидкости от -10 °C до +110 °C
- Подключение к сети 1~230 В, 50/60 Гц
- Класс защиты IP X4D
- Резьбовое или фланцевое соединение (в зависимости от типа) Rp 1 до DN 100
- Макс. рабочее давление при стандартном исполнении: 6 или 10 бар (специальное исполнение: 16 бар)

Особенности/преимущества продукции

- Максимальный КПД за счет технологии ECM
- Фронтальная панель управления и доступ к клеммному отсеку, различные варианты монтажа, независимое положение дисплея
- Насос прост в установке благодаря комбинированным фланцам PN 6/PN 10 (при DN 32 – DN 65)
- Использование в системах охлаждения/кондиционирования возможно без ограничения в широком диапазоне температур окружающей среды
- Корпус насоса с катафорезным покрытием (KTL) для защиты от коррозии при образовании конденсата
- Расширение системы за счет дополнительных коммуникационных модулей Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR и др.
- Дистанционное управление при помощи инфракрасного интерфейса (IR-Stick/IR-монитор)

Опции

- Специальные исполнения для рабочего давления PN 16

Ценовая группа: PG2

Wilo-Stratos с резьбовым соединением

Тип	Подсоединение к трубопроводу	Индекс энерго-эффективности	Габаритная длина	Номинальное давление	Вес брутто	Артикул		
	RP		l_0	*PN*	*m*			
			мм	бар	кг		🚚	EUR
Stratos 25/1-4	1	≤ 0.20	180	10	5.5	2104225	L	**510**
Stratos 25/1-6	1	≤ 0.20	180	10	5.5	2090447	L	**558**
Stratos 25/1-8	1	≤ 0.20	180	10	5.5	2090448	L	**588**
Stratos 25/1-10	1	≤ 0.20	180	10	5.5	2103615	L	**647**
Stratos 25/1-12	1	≤ 0.20	180	10	6.9	2104941	L	**705**
Stratos 30/1-4	1¼	≤ 0.20	180	10	5.7	2104226	C	**519**
Stratos 30/1-6	1¼	≤ 0.20	180	10	5.7	2090449	L	**581**
Stratos 30/1-8	1¼	≤ 0.20	180	10	6.0	2090450	L	**611**
Stratos 30/1-10	1¼	≤ 0.20	180	10	5.7	2103616	L	**672**
Stratos 30/1-12	1¼	≤ 0.20	180	10	7.0	2090451	L	**742**
Stratos 25/1-4	1	≤ 0.20	180	16	5.5	2110661	K	**1180**
Stratos 25/1-6	1	≤ 0.20	180	16	5.5	2065097	K	**1228**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Stratos

Ценовая группа: PG2

Wilo-Stratos с резьбовым соединением

Тип	Подсоединение к трубопроводу	Индекс энерго-эффективности	Габаритная длина	Номинальное давление	Вес брутто	Артикул		
	RP		l_0	*PN*	*m*			
			мм	бар	кг			EUR
Stratos 25/1-8	1	≤ 0.20	180	16	5.5	2063363	K	**1258**
Stratos 25/1-10	1	≤ 0.20	180	16	5.6	2111506	K	**1317**
Stratos 30/1-4	1¼	≤ 0.20	180	16	5.5	2131799	K	**1189**
Stratos 30/1-6	1¼	≤ 0.20	180	16	5.5	2069760	K	**1251**
Stratos 30/1-8	1¼	≤ 0.20	180	16	5.5	2069759	K	**1281**
Stratos 30/1-10	1¼	≤ 0.20	180	16	5.6	2117648	K	**1342**
Stratos 30/1-12	1¼	≤ 0.20	180	16	7.0	2072567	K	**1412**

Базовое значение индекса энергоэффективности для самых эффективных циркуляционных насосов: EEI ≤ 0,20.

Ценовая группа: PG2

Wilo-Stratos с фланцевым соединением

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Индекс энерго-эффективности	Габаритная длина	Номинальное давление	Вес брутто	Артикул		
	DN		l_0	*PN*	*m*			
			мм	бар	кг			EUR
Stratos 32/1-10	32	≤ 0.20	220	6/10	9.1	2103617	L	**785**
Stratos 32/1-12	32	≤ 0.20	220	6/10	11.0	2090452	L	**795**
Stratos 40/1-4	40	≤ 0.20	220	6/10	10.0	2090453	L	**772**
Stratos 40/1-8	40	≤ 0.20	220	6/10	10.5	2090454	L	**950**
Stratos 40/1-10	40	≤ 0.20	220	6/10	9.3	2103618	L	**808**
Stratos 40/1-12	40	≤ 0.20	250	6/10	16.1	2090455	L	**1297**
Stratos 40/1-16	40	≤ 0.20	250	6/10	25.5	**2150588**	C	**1712**
Stratos 50/1-6	50	≤ 0.20	240	6/10	12.6	**2146340**	C	**1078**
Stratos 50/1-8	50	≤ 0.20	240	6/10	12.6	2090456	L	**1160**
Stratos 50/1-9	50	≤ 0.20	280	6/10	17.6	2090457	L	**1264**
Stratos 50/1-10	50	≤ 0.20	240	6/10	10.8	2103619	L	**1081**
Stratos 50/1-12	50	≤ 0.20	280	6/10	18.6	2090458	L	**1686**
Stratos 50/1-16	50	≤ 0.20	340	6/10	26.5	**2150590**	L	**2226**
Stratos 65/1-6	65	≤ 0.20	280	6/10	18.6	**2146341**	C	**1287**
Stratos 65/1-9	65	≤ 0.20	280	6/10	19.5	2090459	L	**1428**
Stratos 65/1-12	65	≤ 0.20	340	6/10	31.0	**2150589**	L	**1889**
Stratos 65/1-16	65	≤ 0.20	340	6/10	31.0	**2150591**	L	**2497**
Stratos 80/1-6	80	≤ 0.20	360	6	35.0	**2146342**	C	**2247**
Stratos 80/1-6	80	≤ 0.20	360	10	35.0	**2146343**	C	**2451**
Stratos 80/1-12	80	≤ 0.20	360	6	35.0	**2150592**	L	**2611**
Stratos 80/1-12	80	≤ 0.20	360	10	35.0	**2150593**	C	**2719**
Stratos 100/1-6	100	≤ 0.20	360	6	38.0	**2146344**	C	**2589**
Stratos 100/1-6	100	≤ 0.20	360	10	38.0	**2146345**	C	**2628**
Stratos 100/1-12	100	≤ 0.20	360	6	38.0	**2150594**	C	**3138**
Stratos 100/1-12	100	≤ 0.20	360	10	38.0	**2150595**	L	**3235**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Высокоэффективные насосы с мокрым ротором

Wilo-Stratos

Ценовая группа: PG2

Wilo-Stratos с фланцевым соединением

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Индекс энерго-эффективности	Габаритная длина	Номинальное давление	Вес брутто	Артикул		
	DN		l_0	*PN*	*m*			
			мм	бар	кг		🚚	**EUR**
Stratos 32/1-10	32	≤ 0.20	220	16	9.1	2110124	K	**942**
Stratos 32/1-12	32	≤ 0.20	220	16	10.0	2072566	K	**954**
Stratos 40/1-4	40	≤ 0.20	220	16	9.5	2069142	K	**926**
Stratos 40/1-8	40	≤ 0.20	220	16	11.0	2068604	K	**1141**
Stratos 40/1-10	40	≤ 0.20	220	16	9.3	2113776	K	**970**
Stratos 40/1-12	40	≤ 0.20	250	16	15.5	2063362	K	**1557**
Stratos 40/1-16	40	≤ 0.20	250	16	25.5	**2149602**	K	**1711**
Stratos 50/1-6	50	≤ 0.20	240	16	12.0	**2149603**	K	**1252**
Stratos 50/1-8	50	≤ 0.20	240	16	12.0	2069740	K	**1392**
Stratos 50/1-9	50	≤ 0.20	280	16	17.5	2069363	K	**1517**
Stratos 50/1-10	50	≤ 0.20	240	16	10.8	2120729	K	**1297**
Stratos 50/1-12	50	≤ 0.20	280	16	18.0	2063361	K	**2024**
Stratos 50/1-16	50	≤ 0.20	340	16	28.5	**2149847**	K	**2189**
Stratos 65/1-9	65	≤ 0.20	280	16	20.0	2069362	K	**1714**
Stratos 65/1-12	65	≤ 0.20	280	16	31.0	2069739	K	**2266**
Stratos 65/1-16	65	≤ 0.20	340	16	31.0	**2152309**	K	**2573**
Stratos 80/1-6	80	≤ 0.20	360	16	35.0	**2149431**	K	**3086**
Stratos 80/1-12	80	≤ 0.20	360	16	35.0	2063364	K	**3263**
Stratos 100/1-12	100	≤ 0.20	360	16	38.0	**2149432**	K	**3421**
Stratos 100/1-12	100	≤ 0.20	360	16	38.0	2069578	K	**3882**

Базовое значение индекса энергоэффективности для самых эффективных циркуляционных насосов: EEI ≤ 0,20.

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Stratos-D

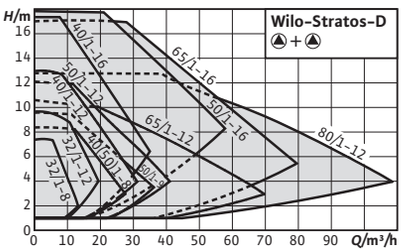

> Принадлежности **Стр.**

- Резервные электродвигатели RMOT 58
- IR-Монитор, IR-Stick 137
- IF-модули 159

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Расширение серии

Тип

Сдвоенный циркуляционный насос с мокрым ротором, с фланцевым соединением, электронно-коммутируемым электродвигателем с автоматической регулировкой частоты вращения.

Применение

Системы отопления, системы кондиционирования, закрытые контуры охлаждения, промышленные циркуляционные системы.

Технические характеристики

- Допустимый диапазон температур перекачиваемой жидкости от -10° C до +110° C
- Подключение к сети 1~230 В, 50/60 Гц
- Класс защиты IP X4D
- Фланцевое соединение DN 32 до DN 80
- Макс. рабочее давление при стандартном исполнении: 6 или 10 бар (специальное исполнение: 16 бар)

Особенности/преимущества продукции

- Максимальный КПД за счет технологии ECM
- Фронтальная панель управления и доступ к клеммному отсеку, различные варианты монтажа, различные варианты положения дисплея
- Насос прост в установке благодаря комбинированным фланцам PN 6/PN 10 (при DN 32 – DN 65)
- Использование в системах охлаждения/кондиционирования возможно в широком диапазоне температур окружающей среды
- Корпус насоса с катафорезным покрытием (KTL) для защиты от коррозии при образовании конденсата
- Расширение системы за счет дополнительных коммуникационных модулей Modbus, BACnet, LON, CAN, PLR, и т. д.
- Дистанционное управление при помощи инфракрасного интерфейса (IR-Stick/IR-монитор)
- Интегрируемая система управления сдвоенными насосами через дополнительно устанавливаемые IF-модули Stratos для обеспечения:
  - режима работы «основной/резервный», с функцией переключения на резервный насос в случае неисправности
  - режима параллельной работы с оптимизацией по КПД в период пиковых нагрузок

Опции

- Специальные исполнения для рабочего давления PN 16

Ценовая группа: PG2

Wilo-Stratos-D

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Индекс энерго-эффективности	Габаритная длина	Номинальное давление	Вес брутто	Артикул		
	DN		l_0	*PN*	*m*			
			мм	бар	кг			EUR
Stratos-D 32/1-8	32	≤ 0.27	220	6/10	14.5	2090461	L	**1543**
Stratos-D 32/1-12	32	≤ 0.27	220	6/10	19.0	2090462	L	**1976**
Stratos-D 40/1-8	40	≤ 0.27	220	6/10	19.0	2090463	L	**2005**
Stratos-D 40/1-12	40	≤ 0.27	250	6/10	28.0	2090464	L	**2389**
Stratos-D 40/1-16	40	≤ 0.27	250	6/10	47.0	**2150597**	C	**4693**
Stratos-D 50/1-8	50	≤ 0.27	240	6/10	21.0	2090465	C	**2642**
Stratos-D 50/1-9	50	≤ 0.27	280	6/10	30.0	2090466	C	**2995**
Stratos-D 50/1-12	50	≤ 0.27	280	6/10	30.0	2090467	L	**3043**
Stratos-D 50/1-16	50	≤ 0.27	340	6/10	51.0	**2150598**	C	**4849**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Stratos-D

Ценовая группа: PG2

Wilo-Stratos-D								
Тип	**Номинальный внутренний диаметр фланца**	**Индекс энерго-эффективности**	**Габаритная длина**	**Номинальное давление**	**Вес брутто**	**Артикул**		
	DN		l_0	*PN*	*m*			
			мм	бар	кг		🚚	**EUR**
Stratos-D 65/1-12	65	≤ 0.27	340	6/10	53.5	**2150596**	L	**4078**
Stratos-D 65/1-16	65	≤ 0.27	340	6/10	54.0	**2150599**	C	**5145**
Stratos-D 80/1-12	80	≤ 0.27	360	6	64.0	**2150600**	C	**4603**
Stratos-D 80/1-12	80	≤ 0.27	360	10	63.0	**2150601**	L	**4603**
Stratos-D 32/1-8	32	≤ 0.27	220	16	14.0	2083125	K	**1851**
Stratos-D 32/1-12	32	≤ 0.27	220	16	19.0	2083606	K	**2371**
Stratos-D 40/1-8	40	≤ 0.27	220	16	19.0	2099901	K	**2406**
Stratos-D 40/1-12	40	≤ 0.27	250	16	28.0	2072568	K	**2867**
Stratos-D 50/1-8	50	≤ 0.27	240	16	21.0	2086550	K	**3170**
Stratos-D 50/1-9	50	≤ 0.27	280	16	30.0	2099903	K	**3594**
Stratos-D 50/1-12	50	≤ 0.27	280	16	30.0	2099902	K	**3652**
Stratos-D 65/1-12	65	≤ 0.27	340	16	54.0	2097597	K	**4894**
Stratos-D 80/1-12	80	≤ 0.27	360	16	64.0	2087634	K	**5524**

Базовое значение индекса энергоэффективности для самых эффективных циркуляционных насосов: EEI ≤ 0,20.

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Yonos MAXO

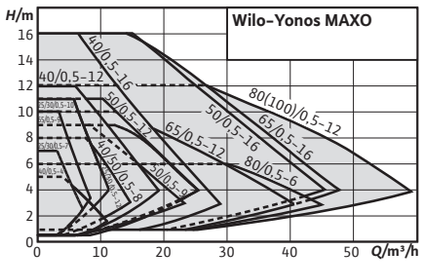

> Принадлежности **Стр.**
• Резьбовые соединения 55

Отопление, кондиционирование, охлаждение

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Расширение серии

Тип

Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением, электронно-коммутируемым электродвигателем с автоматической регулировкой частоты вращения.

Применение

Любые системы водяного отопления, системы кондиционирования, закрытые контуры охлаждения, промышленные циркуляционные установки.

Технические характеристики

- Допустимый диапазон температур перекачиваемой жидкости от -20 °C до +110 °C
- Подключение к сети 1~230 В, 50/60 Гц
- Класс защиты IP X4D
- Резьбовое или фланцевое соединение (в зависимости от типа) Rp 1 до DN 65
- Макс. рабочее давление при стандартном исполнении 10 бар

Особенности/преимущества продукции

- Максимальный КПД за счет технологии ECM
- Светодиодный дисплей для индикации текущего значения напора
- Простое и быстрое электроподключение при помощи Wilo-Stecker
- Обобщенная сигнализация неисправности для обеспечения непрерывного мониторинга системы
- Насос прост в установке благодаря комбинированным фланцам PN 6/PN 10 (при DN 40 – DN 65)
- Корпус насоса имеет катафорезное (KTL) покрытие для внешней защиты от коррозии
- Встроенная защита электродвигателя
- Различные варианты монтажа

Ценовая группа: PG2

Wilo-Yonos MAXO с резьбовым соединением

Тип	Подсоединение к трубопроводу	Индекс энергоэффективности	Габаритная длина	Номинальное давление	Вес брутто	Артикул		
	RP		l_0	*PN*	*m*			
			мм	бар	кг		🚚	EUR
Yonos MAXO 25/0,5-7	1	≤ 0.23	180	10	5.8	2120639	C	**468**
Yonos MAXO 25/0,5-10	1	≤ 0.23	180	10	5.8	2120640	C	**517**
Yonos MAXO 25/0,5-12	1	≤ 0.23	180	10	6.9	2120641	C	**579**
Yonos MAXO 30/0,5-7	1¼	≤ 0.23	180	10	5.9	2120642	C	**517**
Yonos MAXO 30/0,5-10	1¼	≤ 0.23	180	10	5.9	2120643	C	**549**
Yonos MAXO 30/0,5-12	1¼	≤ 0.23	180	10	7.0	2120644	C	**626**

Базовое значение индекса энергоэффективности для самых эффективных циркуляционных насосов: EEI ≤ 0,20.

Ценовая группа: PG2

Wilo-Yonos MAXO с фланцевым соединением

Тип	Подсоединение к трубопроводу	Индекс энергоэффективности	Габаритная длина	Номинальное давление	Вес брутто	Артикул		
	DN		l_0	*PN*	*m*			
			мм	бар	кг		🚚	EUR
Yonos MAXO 40/0,5-4	40	≤ 0.23	220	6/10	10.2	2120645	C	**580**
Yonos MAXO 40/0,5-8	40	≤ 0.23	220	6/10	10.8	2120646	C	**757**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Yonos MAXO

Ценовая группа: PG2

Wilo-Yonos MAXO с фланцевым соединением

Тип	Подсоединение к трубопроводу	Индекс энерго-эффективности	Габаритная длина	Номинальное давление	Вес брутто	Артикул		
	DN		l_0	*PN*	*m*			
			мм	бар	кг		🚚	EUR
Yonos MAXO 40/0,5-12	40	≤ 0.23	250	6/10	14.9	2120647	L	**1043**
Yonos MAXO 40/0,5-16	40	≤ 0.23	250	6/10	24.5	**2120648**	K	**1116**
Yonos MAXO 50/0,5-8	50	≤ 0.23	240	6/10	12.1	2120649	C	**1022**
Yonos MAXO 50/0,5-9	50	≤ 0.23	280	6/10	16.1	2120650	C	**1114**
Yonos MAXO 50/0,5-12	50	≤ 0.23	280	6/10	16.1	2120651	L	**1205**
Yonos MAXO 50/0,5-16	50	≤ 0.23	340	6/10	28.5	**2120652**	K	**1402**
Yonos MAXO 65/0,5-9	65	≤ 0.23	280	6/10	18.0	2120653	C	**1258**
Yonos MAXO 65/0,5-12	65	≤ 0.23	340	6/10	29.3	**2120654**	K	**1407**
Yonos MAXO 65/0,5-16	65	≤ 0.23	340	6/10	31.0	**2120655**	K	**1623**
Yonos MAXO 80/0,5-6	80	≤ 0.23	360	6	32.5	**2120656**	K	**1453**
Yonos MAXO 80/0,5-6	80	≤ 0.23	360	10	32.5	**2120657**	K	**1453**
Yonos MAXO 80/0,5-12	80	≤ 0.23	360	6	33.9	**2120658**	K	**1905**
Yonos MAXO 80/0,5-12	80	≤ 0.23	360	10	33.9	**2120659**	K	**1905**
Yonos MAXO 100/0,5-12	100	≤ 0.23	360	6	36.9	**2120660**	K	**2282**
Yonos MAXO 100/0,5-12	100	≤ 0.23	360	10	36.9	**2120661**	K	**2282**

Базовое значение индекса энергоэффективности для самых эффективных циркуляционных насосов: EEI ≤ 0,20.

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Yonos MAXO-D

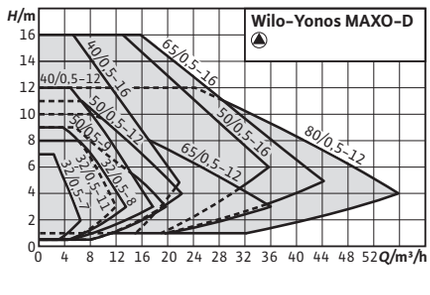

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Расширение серии

Тип
Сдвоенный циркуляционный насос с мокрым ротором, с фланцевым соединением, электронно-коммутируемым электродвигателем с автоматической регулировкой частоты вращения.

Применение
Системы отопления, системы кондиционирования, закрытые контуры охлаждения,промышленные циркуляционные системы.

Технические характеристики
- Допустимый диапазон температур от -20° C до +110° C
- Подключение к сети 1~230 В, 50/60 Гц
- Класс защиты IP X4D
- Фланцевое соединение DN 32 до DN 65
- Макс. рабочее давление при
- стандартном исполнении: 10 бар

Особенности/преимущества продукции
- Максимальный КПД благодаря технологии ECM
- Светодиодный дисплей для индикации текущего значения напора
- Простое и быстрое электроподключение при помощи Wilo-Stecker
- Обобщенная сигнализация неисправности для обеспечения непрерывного мониторинга системы
- Насос прост в установке благодаря комбинированным фланцам PN 6/PN 10 (при DN 32 – DN 65)
- Корпус насоса имеет катафорезное (KTL) покрытие для внешней защиты от коррозии
- Режим работы «основной/резервный» (дополнительно требуется внешнее устройство)

Ценовая группа: PG2

Wilo-Yonos MAXO-D

Тип	Индекс энерго-эффективности	Габаритная длина	Номинальное давление	Вес брутто	Артикул		
		l_0	*PN*	*m*			
		мм	бар	кг			EUR
Yonos MAXO-D 32/0,5-7	≤ 0.27	220	6/10	12,2	2120662	C	**1259**
Yonos MAXO-D 32/0,5-11	≤ 0.27	220	6/10	18,9	2120663	C	**1740**
Yonos MAXO-D 40/0,5-8	≤ 0.27	220	6/10	19,3	2120664	C	**1766**
Yonos MAXO-D 40/0,5-12	≤ 0.27	250	6/10	26,6	2120665	C	**2105**
Yonos MAXO-D 40/0,5-16	≤ 0.27	250	6/10	46,8	**2120666**	K	**2714**
Yonos MAXO-D 50/0,5-9	≤ 0.27	250	6/10	28,9	2120667	C	**2638**
Yonos MAXO-D 50/0,5-12	≤ 0.27	240	6/10	28,5	2120668	C	**2681**
Yonos MAXO-D 50/0,5-16	≤ 0.27	340	6/10	51,2	**2120669**	K	**3421**
Yonos MAXO-D 65/0,5-12	≤ 0.27	340	6/10	54,7	**2120670**	K	**3778**
Yonos MAXO-D 65/0,5-16	≤ 0.27	340	6/10	54,2	**2120671**	K	**3953**
Yonos MAXO-D 80/0,5-12	≤ 0.27	360	6	60,6	**2120672**	K	**4444**
Yonos MAXO-D 80/0,5-12	≤ 0.27	360	10	60,6	**2120673**	K	**4444**

Базовое значение индекса энергоэффективности для самых эффективных циркуляционных насосов: EEI ≤ 0,20.

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Star-RS

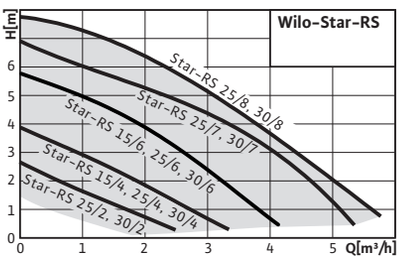

> Принадлежности **Стр.**

- Резьбовые соединения 55
- Теплоизолирующий кожух 57

Тип

Циркуляционный насос с мокрым ротором и резьбовым соединением. Предварительно задаваемые ступени частоты вращения.

Применение

Системы отопления, промышленные циркуляционные системы, системы подачи холодной воды и системы кондиционирования.

Технические характеристики

- Допустимый диапазон температур перекачиваемой жидкости от -10° C до +110° C
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Класс защиты IP 44
- Резьбовое соединение Rp ½, Rp 1 или Rp 1¼
- Макс. рабочее давление: 10 бар

Особенности/преимущества продукции

- Подходит для монтажа с горизонтальным расположением вала
- Возможные положения клеммной коробки: 3-6-9-12 часов
- Три предварительно выбираемые ступени частоты вращения для адаптации нагрузки
- Простой и надежный монтаж благодаря отливам под ключ на корпусе насосов
- Упрощенный электромонтаж благодаря съемному кабельному вводу клеммной коробки с возможностью двухстороннего подключения
- Быстрое электроподключение при помощи пружинных клемм

Ценовая группа: PG1

Wilo-Star-RS

Тип	Подсоединение к трубопроводу	Габаритная длина	Номинальное давление	Вес брутто	Штук на палете	Артикул		
	RP	*L0*	*PN*	*m*				
		мм	бар	кг				EUR
Star-RS 15/2	½	130	10	2,2	280	4063801	L	**104**
Star-RS 15/4	½	130	10	2,2	280	4063802	L	**110**
Star-RS 15/6	½	130	10	2,3	280	4063803	L	**133**
Star-RS 25/4-130	1	130	10	2,3	280	4033776	L	**114**
Star-RS 25/4-RG	1	180	10	2,7	256	4035758	K	**176**
Star-RS 25/6-130	1	130	10	2,5	280	4033782	L	**138**
Star-RS 25/6-RG	1	180	10	2,8	256	4035761	A	**191**
Star-RSL 25/4-3H	1	180	10	2,0	256	**4120108**	K	**141**
Star-RSL 25/6	1	180	10	3,7	90	4035762	A	**157**
STAR-RS25/2 с гайками	1	180	10	2,9	256	4119785	L	**104**
STAR-RS25/4 с гайками	1	180	10	2,9	256	4119786	L	**110**
STAR-RS25/6 с гайками	1	180	10	3,0	256	4119787	L	**131**
STAR-RS25/7 с гайками	1	180	10	3,3	256	4119788	L	**153**
STAR-RS25/8 с гайками	1	180	10	3,7	256	4182635	L	**165**
STAR-RS30/2 с гайками	1¼	180	10	3,4	256	4119789	L	**108**
STAR-RS30/4 с гайками	1¼	180	10	3,4	256	4119790	L	**114**
STAR-RS30/6 с гайками	1¼	180	10	3,6	256	4119791	L	**137**
STAR-RS30/7 с гайками	1¼	180	10	3,7	256	4119792	L	**160**
STAR-RS30/8 с гайками	1¼	180	10	3,9	256	4182642	L	**171**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Star-RSD

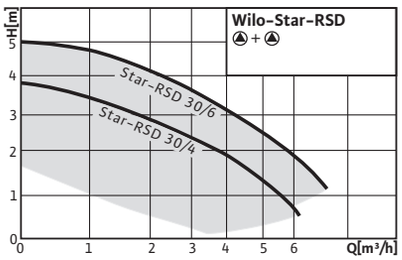

> Принадлежности **Стр.**
• Резьбовые соединения 55

Тип

Циркуляционный насос с мокрым ротором и резьбовым соединением. Предварительно задаваемые ступени частоты вращения.

Применение

Системы водяного отопления, промышленные циркуляционные установки, системы подачи холодной воды и системы кондиционирования.

Технические характеристики

- Допустимый диапазон температур перекачиваемой жидкости от -10° C до +110° C
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Класс защиты IP 44
- Резьбовое соединение Rp 1¼
- Макс. рабочее давление 10 бар

Особенности/преимущества продукции

- Сдвоенный насос может работать в режиме работы «основной/резервный» и в режиме параллельной работы двух насосов (дополнительно требуется внешнее устройство)
- Возможные положения клеммной коробки: 3-6-9-12 часов
- Повышенние надежности системы в режиме работы одного насоса благодаря наличию резервного насоса

Ценовая группа: PG1

Wilo-Star-RSD

Тип	Подсоединение к трубопроводу	Габаритная длина	Номинальное давление	Вес брутто	Артикул		
	RP	*L0*	*PN*	*m*			
		мм	бар	кг		🚚	**EUR**
Star-RSD 30/4	1¼	180	10	5,2	4035759	L	**280**
Star-RSD 30/6	1¼	180	10	5,6	4035763	L	**297**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-TOP-S

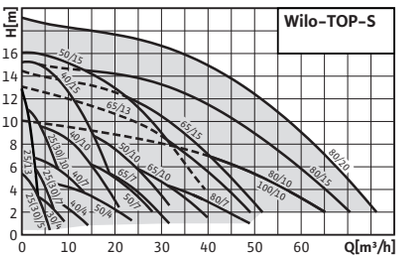

> Принадлежности **Стр.**
- Резьбовые соединения 55
- Резервные электродвигатели RMOT 53
- Wilo-Штекер «N» 138

Тип
Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением.

Применение
Системы водяного отопления, промышленные циркуляционные установки, системы кондиционирования и закрытые контуры охлаждения.

Технические характеристики
- Допустимый диапазон температур перекачиваемой жидкости от -20 °C до +130 °C, кратковременно (2 ч) до +140 °C (TOP-S 25/13, 80/15, 80/20 и насосы с защитным модулем Wilo: от -20 °C до +110 °C)
- Подключение к сети:
  - 1~230 В, 50 Гц (в зависимости от типа)
  - 3~230 В, 50 Гц (в качестве опции со штекером переключения)
  - 3~400 В, 50 Гц
- Класс защиты IP X4D
- Резьбовое или фланцевое соединение (в зависимости от типа) Rp 1 до DN 100
- Макс. рабочее давление при стандартном исполнении: 6 или 10 бар (специальное исполнение: 16 бар)

Особенности/преимущества продукции
- Используются в системах отопления и системах охлаждения/кондиционирования в диапазоне температур перекачиваемой жидкости от -20 °C до +130 °C (TOP-S 25/13, TOP-S 80/15 и TOP-S 80/20 от -20 °C до +110 °C)
- Корпус насоса с катафорезным покрытием (KTL) для защиты от коррозии при образовании конденсата
- Предварительно выбираемые ступени частоты вращения
- Насос прост в установке благодаря комбинированному фланцу PN 6/PN 10 (при DN 40 – DN 65)

Опции
- Специальное исполнение для рабочего давления PN 16
- Исполнение для особых напряжений по запросу

Ценовая группа: PG2

Wilo-TOP-S										Надбавка к цене
Тип	**Подсоединение к трубопроводу**	**Номинальный внутренний диаметр фланца**	**Габаритная длина**	**Номинальное давление**	**Подключение к сети**	**Вес брутто**	**Артикул**			**PN 16**
	RP	*DN*	*l_0*	*PN*		*m*				
			мм	бар		кг		🚚	**EUR**	🚚 **EUR**
TOP-S 25/5	1	–	180	10	1~230 В, 50 Гц	4,4	2044009	L	**268**	– **–**
TOP-S 25/5	1	–	180	10	3~230/400 В, 50 Гц	4,6	2044010	C	**253**	– **–**
TOP-S 25/7	1	–	180	10	1~230 В, 50 Гц	5,3	2048320	L	**313**	– **–**
TOP-S 25/7	1	–	180	10	3~230/400 В, 50 Гц	5,3	2048321	L	**296**	– **–**
TOP-S 25/10	1	–	180	10	1~230 В, 50 Гц	7,1	2061962	L	**402**	C **323**
TOP-S 25/10	1	–	180	10	3~230/400 В, 50 Гц	7,0	2061963	L	**380**	C **323**
TOP-S 25/13	1	–	180	10	1~230 В, 50 Гц	5,5	2084440	C	**447**	– **–**
TOP-S 25/13	1	–	180	10	3~230/400 В, 50 Гц	5,5	2084441	C	**426**	– **–**
TOP-S 30/4	1¼	–	180	10	1~230 В, 50 Гц	5,1	2044011	C	**295**	– **–**
TOP-S 30/4	1¼	–	180	10	3~230/400 В, 50 Гц	5,1	2044012	C	**279**	– **–**
TOP-S 30/5	1¼	–	180	10	1~230 В, 50 Гц	4,6	2044013	C	**313**	– **–**
TOP-S 30/5	1¼	–	180	10	3~230/400 В, 50 Гц	4,7	2044014	C	**298**	– **–**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-TOP-S

Ценовая группа: PG2

Wilo-TOP-S										Надбавка к цене	
Тип	**Подсоединение к трубопроводу**	**Номинальный внутренний диаметр фланца**	**Габаритная длина**	**Номинальное давление**	**Подключение к сети**	**Вес брутто**	**Артикул**				**PN 16**
	RP	*DN*	l_0	*PN*		*m*					
			мм	бар		кг			**EUR**		**EUR**
TOP-S 30/7	1¼	–	180	10	1~230 В, 50 Гц	5,5	2048322	L	**358**	–	**–**
TOP-S 30/7	1¼	–	180	10	3~230/400 В, 50 Гц	5,6	2048323	L	**338**	–	**–**
TOP-S 30/10	1¼	–	180	10	1~230 В, 50 Гц	7,2	2066132	L	**447**	C	**461**
TOP-S 30/10	1¼	–	180	10	3~230/400 В, 50 Гц	7,2	2066133	L	**422**	C	**461**
TOP-S 40/4	–	40	220	6/10	1~230 В, 50 Гц	10,4	2080040	L	**492**	–	**–**
TOP-S 40/4	–	40	220	6/10	3~230/400 В, 50 Гц	10,6	2080041	C	**465**	–	**–**
TOP-S 40/7	–	40	250	6/10	1~230 В, 50 Гц	12,5	2080042	L	**581**	C	**475**
TOP-S 40/7	–	40	250	6/10	3~230/400 В, 50 Гц	12,5	2080043	L	**549**	C	**475**
TOP-S 40/10	–	40	250	6/10	1~230 В, 50 Гц	15,5	2080044	L	**715**	A	**475**
TOP-S 40/10	–	40	250	6/10	3~230/400 В, 50 Гц	15,9	2080045	L	**676**	C	**475**
TOP-S 40/15	–	40	250	6/10	1~230 В, 50 Гц	22,6	2080046	L	**983**	A	**475**
TOP-S 40/15	–	40	250	6/10	3~230/400 В, 50 Гц	22,5	2080047	L	**929**	C	**475**
TOP-S 50/4	–	50	240	6/10	1~230 В, 50 Гц	13,9	2080048	C	**670**	C	**475**
TOP-S 50/4	–	50	240	6/10	3~230/400 В, 50 Гц	14,0	2080049	C	**634**	C	**499**
TOP-S 50/7	–	50	280	6/10	1~230 В, 50 Гц	17,0	2080050	L	**760**	A	**499**
TOP-S 50/7	–	50	280	6/10	3~230/400 В, 50 Гц	17,8	2080051	L	**718**	C	**499**
TOP-S 50/10	–	50	280	6/10	1~230 В, 50 Гц	19,0	2080052	L	**894**	C	**499**
TOP-S 50/10	–	50	280	6/10	3~230/400 В, 50 Гц	19,0	2080053	L	**845**	C	**499**
TOP-S 50/15	–	50	340	6/10	3~230/400 В, 50 Гц	26,8	2080055	L	**1014**	C	**499**
TOP-S 65/7	–	65	280	6/10	1~230 В, 50 Гц	20,5	2080056	C	**836**	C	**524**
TOP-S 65/7	–	65	280	6/10	3~230/400 В, 50 Гц	19,5	2080057	C	**790**	A	**524**
TOP-S 65/10	–	65	340	6/10	1~230 В, 50 Гц	22,5	2080058	C	**1073**	A	**524**
TOP-S 65/10	–	65	340	6/10	3~230/400 В, 50 Гц	23,3	2080059	L	**1014**	C	**524**
TOP-S 65/13	–	65	340	6/10	3~230/400 В, 50 Гц	29,4	2080060	L	**1098**	C	**524**
TOP-S 65/15	–	65	340	6/10	3~230/400 В, 50 Гц	31,0	2080061	L	**1183**	C	**524**
TOP-S 80/7	–	80	360	6	1~230 В, 50 Гц	26,5	2080062	C	**988**	–	**–**
TOP-S 80/7	–	80	360	6	3~230/400 В, 50 Гц	25,0	2080063	C	**933**	–	**–**
TOP-S 80/7	–	80	360	10	3~230/400 В, 50 Гц	26,4	2080064	C	**1153**	C	**547**
TOP-S 80/10	–	80	360	6	3~230/400 В, 50 Гц	33,9	2080065	C	**1252**	–	**–**
TOP-S 80/10	–	80	360	10	3~230/400 В, 50 Гц	33,3	2080066	L	**1242**	C	**547**
TOP-S 80/15	–	80	360	6	3~400 В, 50 Гц	45,7	2080067	C	**2027**	–	**–**
TOP-S 80/15	–	80	360	10	3~400 В, 50 Гц	45,7	2080068	C	**2129**	C	**547**
TOP-S 80/20	–	80	360	6	3~400 В, 50 Гц	48,9	2080069	C	**2281**	–	**–**
TOP-S 80/20	–	80	360	10	3~400 В, 50 Гц	48,9	2080070	C	**2395**	C	**547**
TOP-S 100/10	–	100	360	6	3~230/400 В, 50 Гц	36,9	2080071	K	**1502**	–	**–**
TOP-S 100/10	–	100	360	10	3~230/400 В, 50 Гц	36,9	2080072	C	**1419**	C	**552**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-TOP-SD

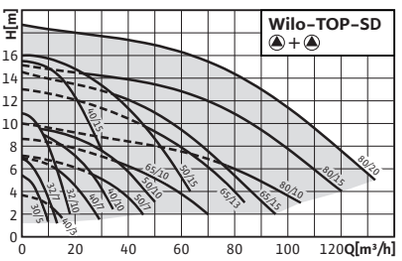

> Принадлежности **Стр.**
- Резьбовые соединения 55
- Резервные электродвигатели RMOT 53
- Консоли для настенного монтажа 56
- Wilo-Штекер «N» 138

Тип
Сдвоенный циркуляционный насос с мокрым ротором, с фланцевым соединением (TOP-SD 30/5 с резьбовым соединением).

Применение
Системы водяного отопления, промышленные циркуляционные установки, системы кондиционирования и закрытые контуры охлаждения.

Технические характеристики
- Допустимый диапазон температур перекачиваемой жидкости от -20 °C до +130 °C, кратковременно (2 ч) до +140 °C (TOP-SD 80/15, TOP-SD 80/20 и насосы с защитным модулем Wilo: от -20 °C до +110 °C)
- Подключение к сети:
  - 1~230 В, 50 Гц (в зависимости от типа)
  - 3~230 В, 50 Гц (в качестве опции со штекером переключения)
  - 3~400 В, 50 Гц
- Класс защиты IP X4D
- Резьбовое- или фланцевое соединение (в зависимости от типа) Rp 1¼ до DN 80
- Макс. рабочее давление при стандартном исполнении: 6 или 10 бар (специальное исполнение: 16 бар)

Особенности/преимущества продукции
- Используются в системах отопления и системах охлаждения/кондиционирования в диапазоне температур перекачиваемой жидкости от -20 °C до +130 °C (TOP-SD 80/15 и TOP-SD 80/20 от -20 °C до +110 °C)
- Сдвоенный насос может работать в режиме «основной/резервный» и режиме параллельной работы двух насосов
- Предварительно выбираемые ступени частоты вращения
- Корпус насоса с катафорезным покрытием (KTL) для защиты от коррозии при образовании конденсата
- Насос прост в установке благодаря комбинированному фланцу PN 6/PN 10 (при DN 32 – DN 65)

Опции
- Специальное исполнение для рабочего давления PN 16
- Исполнения для особых напряжений – по запросу

Ценовая группа: PG2

Wilo-TOP-SD										Надбавка к цене	
Тип	**Подсоединение к трубопроводу**	**Номинальный внутренний диаметр фланца**	**Габаритная длина**	**Номинальное давление**	**Подключение к сети**	**Вес брутто**	**Артикул**				**PN 16**
	RP	*DN*	l_0	*PN*		*m*					
			мм	бар		кг		🚚	**EUR**	🚚	**EUR**
TOP-SD 30/5	1¼	–	180	10	1~230 В, 50 Гц	9,2	2044015	C	**857**	–	**–**
TOP-SD 30/5	1¼	–	180	10	3~400 В, 50 Гц	9,6	2044016	C	**813**	–	**–**
TOP-SD 32/7	–	32	220	6/10	1~230 В, 50 Гц	15,1	2048326	L	**1019**	–	**–**
TOP-SD 32/7	–	32	220	6/10	3~400 В, 50 Гц	15,1	2048327	C	**992**	–	**–**
TOP-SD 32/10	–	32	220	6/10	1~230 В, 50 Гц	21,2	2080073	C	**951**	C	**461**
TOP-SD 32/10	–	32	220	6/10	3~400 В, 50 Гц	21,0	2080074	C	**926**	C	**461**
TOP-SD 40/3	–	40	250	6/10	1~230 В, 50 Гц	15,5	2044017	C	**934**	–	**–**
TOP-SD 40/3	–	40	250	6/10	3~400 В, 50 Гц	15,9	2044018	C	**910**	–	**–**
TOP-SD 40/7	–	40	250	6/10	1~230 В, 50 Гц	23,0	2080075	C	**1104**	C	**475**
TOP-SD 40/7	–	40	250	6/10	3~400 В, 50 Гц	23,1	2080076	C	**1075**	C	**475**
TOP-SD 40/10	–	40	250	6/10	1~230 В, 50 Гц	32,9	2080077	C	**1359**	–	**–**
TOP-SD 40/10	–	40	250	6/10	3~400 В, 50 Гц	31,4	2080078	C	**1323**	C	**475**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-TOP-SD

Ценовая группа: PG2

Wilo-TOP-SD										Надбавка к цене	
Тип	**Подсоединение к трубопроводу**	**Номинальный внутренний диаметр фланца**	**Габаритная длина**	**Номинальное давление**	**Подключение к сети**	**Вес брутто**	**Артикул**				**PN 16**
	RP	*DN*	l_0	*PN*		*m*					
			мм	бар		кг			**EUR**		**EUR**
TOP-SD 40/15	–	40	250	6/10	1~230 В, 50 Гц	43,0	2080079	C	**1868**	–	**–**
TOP-SD 40/15	–	40	250	6/10	3~400 В, 50 Гц	43,0	2080080	C	**1819**	C	**475**
TOP-SD 50/7	–	50	280	6/10	1~230 В, 50 Гц	35,1	2080081	C	**1444**	–	**–**
TOP-SD 50/7	–	50	280	6/10	3~400 В, 50 Гц	33,0	2080082	C	**1406**	C	**499**
TOP-SD 50/10	–	50	280	6/10	1~230 В, 50 Гц	36,2	2080083	C	**1698**	–	**–**
TOP-SD 50/10	–	50	280	6/10	3~400 В, 50 Гц	35,7	2080084	C	**1654**	C	**499**
TOP-SD 50/15	–	50	340	6/10	3~400 В, 50 Гц	48,5	2080086	C	**1985**	C	**499**
TOP-SD 65/10	–	65	340	6/10	1~230 В, 50 Гц	41,5	2080087	C	**2038**	–	**–**
TOP-SD 65/10	–	65	340	6/10	3~400 В, 50 Гц	40,8	2080088	C	**1985**	C	**524**
TOP-SD 65/13	–	65	340	6/10	3~400 В, 50 Гц	55,6	2080089	C	**2150**	C	**524**
TOP-SD 65/15	–	65	340	6/10	3~400 В, 50 Гц	58,5	2080090	C	**2315**	C	**524**
TOP-SD 80/7	–	80	360	6	1~230 В, 50 Гц	47,4	2080091	K	**2208**	–	**–**
TOP-SD 80/10	–	80	360	6	3~400 В, 50 Гц	61,1	2080092	K	**2378**	–	**–**
TOP-SD 80/10	–	80	360	10	3~400 В, 50 Гц	61,1	2080093	C	**2315**	C	**547**
TOP-SD 80/15	–	80	360	6	3~400 В, 50 Гц	94,0	2080094	K	**3969**	–	**–**
TOP-SD 80/15	–	80	360	10	3~400 В, 50 Гц	94,0	2080095	C	**4168**	C	**547**
TOP-SD 80/20	–	80	360	6	3~400 В, 50 Гц	100,0	2080096	K	**4465**	–	**–**
TOP-SD 80/20	–	80	360	10	3~400 В, 50 Гц	100,0	2080097	C	**4688**	C	**547**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-TOP-RL

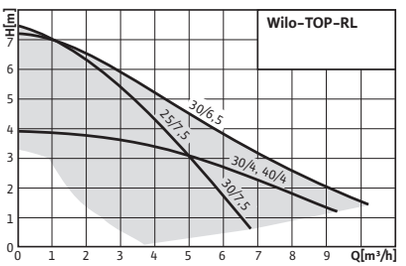

> Принадлежности **Стр.**
- Резьбовые соединения 55
- Wilo-Штекер «N» 138

Тип
Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением, возможен выбор ступеней частоты вращения для регулировки мощности.

Применение
Системы отопления, системы кондиционирования, закрытые контуры охлаждения, промышленные циркуляционные системы.

Технические характеристики
- Допустимый диапазон температур перекачиваемой жидкости от -20° C до +130° C, кратковременно (2 ч) до +140° C
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Класс защиты IP X4D
- Резьбовое или фланцевое соединение (в зависимости от типа) Rp 1, Rp 1¼ или DN 40
- Макс. рабочее давление при стандартном исполнении: 10 бар

Особенности/преимущества продукции
- Возможно использование в системах отопления, кондиционирования/ охлаждения в диапазоне температур перекачиваемой жидкости от -20 °C до +130 °C
- Три предварительно выбираемых ступени частоты вращения
- Корпус насоса с катафорезным покрытием (KTL) для защиты от коррозии при образовании конденсата
- Насос прост в установке благодаря комбинированному фланцу PN 6/PN 10 (при DN 40)

Ценовая группа: PG1

Wilo-TOP-RL

Тип	Подсоединение к трубопроводу	Номинальный внутренний диаметр фланца	Габаритная длина	Номинальное давление	Вес брутто	Артикул		
	RP	*DN*	l_0	*PN*	*m*			
			мм	бар	кг		🚚	EUR
TOP-RL 25/7,5	1	–	180	10	4,3	2045633	L	**206**
TOP-RL 25/8,5	1	–	180	6/10	4,3	2065523	C	**212**
TOP-RL 30/4	1¼	–	180	10	4,8	2045634	L	**217**
TOP-RL 30/6,5	1¼	–	180	10	5,0	2045635	L	**253**
TOP-RL 30/7,5	1¼	–	180	10	4,4	2045636	L	**221**
TOP-RL 40/4	1¼	40	250	6/10	8,8	2057044	C	**365**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-TOP-D

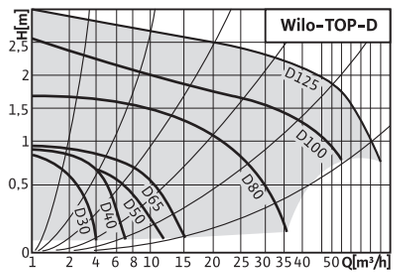

> Принадлежности **Стр.**
• Резьбовые соединения 55
• Резервные электродвигатели RMOT 59
• Wilo-Штекер «N» 138

Тип
Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением.

Применение
Системы отопления, системы кондиционирования, закрытые контуры охлаждения,промышленные циркуляционные системы.

Технические характеристики
- Допустимый диапазон температур от –20° C до +130° C, кратковременно (2 ч) до +140° C
- Подключение к сети:
– 1~230 В, 50 Гц (с конденсатором)
– 3~230 В, 50 Гц
– 3~400 В, 50 Гц
- Класс защиты IP X4D
- Резьбовое или фланцевое соединение (в зависимости от типа) Rp 1¼ до DN 125
- Макс. рабочее давление при стандартном исполнении: 6 или 10 бар

Особенности/преимущества продукции
- Для установок с небольшим сопротивлением трубопроводной сети
- Корпус насоса с катафорезным покрытием (KTL) для защиты от коррозии при образовании конденсата
- Насос прост в установке благодаря комбинированному фланцу PN 6/PN 10 (DN 40 – DN 65)

Опции
- Исполнение для особых напряжений по запросу

Ценовая группа: PG2

Wilo-TOP-D

Тип	Габаритная длина	Номинальное давление	Вес брутто	Артикул		
	l_0	*PN*	*m*			
	мм	бар	кг		🚚	EUR
TOP-D 30 Rp 1¼	180	10	5,5	2024108	K	**318**
TOP-D 40	220	6/10	10,0	2024109	K	**348**
TOP-D 50	240	6/10	11,5	2024110	K	**379**
TOP-D 65	280	6/10	17,5	2046649	K	**551**
TOP-D 80	330	6	27,5	2046650	K	**884**
		10	27,5	2046651	K	**884**
TOP-D 100	380	6	36,5	2069393	K	**1013**
		10	36,5	2069394	K	**1013**
TOP-D 125	450	6	50,0	2069395	K	**1241**
		10	50,0	2069396	K	**1241**

Ценовая группа: PG14

Принадлежности для насосов TOP-D

Отдельный конденсатор (KDS) емкостью	Артикул	🚚	EUR
5,0 мкф/240 VDB (для TOP-D 30/40/50)	2081827	A	**8**
6,0 мкф/240 VDB (для TOP-D 65)	2081829	A	**8**
14,0 мкф/280 VDB (для TOP-D –80)	2081831	K	**10**
20,0 мкф/400 VDB (для TOP-D –100)	2081666	C	**20**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Циркуляционная система ГВС

Высокоэффективные насосы с мокрым ротором

Wilo-Star-Z NOVA

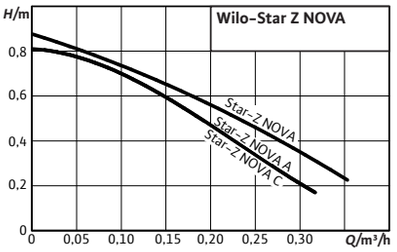

>Принадлежности **Стр.**
• Резьбовые соединения 55

Тип

Циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым соединением и синхронным электродвигателем, устойчивым к токам блокировки.

Применение

Циркуляционные системы питьевого водоснабжения, применяемые в промышленности и оборудовании для зданий и сооружений.
Данный циркуляционный насос предусмотрен только для перекачивания питьевой воды.

Технические характеристики

- Температура перекачиваемой жидкости: Питьевая вода – жесткость до 3,57 ммоль/л (20 °dH): макс. +65° C, в кратковременном режиме (2 ч) до +70° C
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Класс защиты IP 42
- Номинальный диаметр Rp ½
- Макс. рабочее давление 10 бар

Особенности/преимущества продукции

- Чрезвычайно низкая потребляемая мощность: от 2 до 4,5 Вт благодаря новому синхронному электродвигателю
- Высококачественные материалы: рабочее колесо из нержавеющей стали. Насос отвечает высоким гигиеническим стандартам и отличается продолжительным сроком службы и надежной защитой от коррозии
- Увеличенный диапазон применения для жесткой воды – до 3,57 ммоль/л (20 °dH)
- Универсальный запасной электродвигатель: моторный модуль подходит к гидравлическим частям других производителей
- Быстрое электроподключение посредством Wilo-Connector
- Исполнение A с шаровым запорным вентилем и обратным клапаном
- Исполнение C с шаровым запорным вентилем, обратным клапаном и цифровым таймером

Ценовая группа: PG1

Wilo-Star-Z NOVA								
Тип	**Подсоединение к трубопроводу**	**Габаритная длина**	**Номинальное давление**	**Вес брутто**	**Штук на палете**	**Артикул**		
	RP	*L0*	*PN*	*m*				
		мм	бар	кг			🚚	**EUR**
Star-Z NOVA	½	84	10	1,3	320	4132760	L	**118**
Star-Z NOVA A	½	138	10	1,5	320	4132761	L	**144**
Star-Z NOVA C	½	138	10	2,0	147	4132762	L	**159**

Ценовая группа: PG1

Wilo-Star-Z NOVA					
Тип	**Вес брутто**	**Штук на палете**	**Артикул**		
	m				
	кг			🚚	**EUR**
Star-Z NOVA Запасной электродвигатель	0,91	320	4132763	C	**94**

Ценовая группа: PG14

Принадлежности				
Тип	**Описание**	**Артикул**		
			🚚	**EUR**
Угловой штекер	Уголковый штекер, повернутый влево, с жестко закрепленным (залитым) соединительным кабелем длиной 2 м	4150229	C	**16**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Stratos PICO-Z

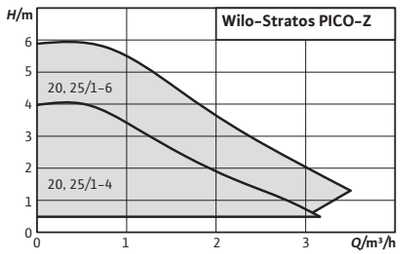

> Принадлежности **Стр.**
• Резьбовые соединения 55

Тип
Циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым соединением, электронно-коммутируемым электродвигателем EC, устойчивым к токам блокировки, и встроенным электронным регулированием частоты вращения.

Применение
Циркуляционные системы питьевого водоснабжения, применяемые в промышленности и в оборудовании для зданий и сооружений. Данный циркуляционный насос предусмотрен только для перекачивания питьевой воды.

Технические характеристики
- Температура перекачиваемой жидкости : от +2 °C до + 70 °C, в кратковременном режиме (4 ч) до +75°C
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Класс защиты IP X4D
- Резьбовое соединение Rp 1 и Rp ¾
- Макс. рабочее давление 10 бар

Особенности/преимущества продукции
- Максимальный КПД за счет технологии ECM
- Функция автоматического распознавания термической дезинфекции
- ЖК-дисплей с индикацией текущего потребления энергии (Вт) и суммарного потребления (кВт*ч) или текущего расхода и температуры
- Корпус насоса устойчив к коррозии
- Быстрое электроподключение с помощью Wilo-Connector

Ценовая группа: PG1

Wilo-Stratos PICO-Z

Тип	Подсоединение к трубопроводу	Габаритная длина	Номинальное давление	Вес брутто	Штук на палете	Артикул		
	RP	*L0*	*PN*	*m*				
		мм	бар	кг			🚚	EUR
Stratos PICO-Z 20/1-4	¾	150	10	2,0	150	**4184690**	A	**697**
Stratos PICO-Z 20/1-6	¾	150	10	2,0	150	**4184691**	A	**802**
Stratos PICO-Z 25/1-4	1	180	10	2,1	150	**4184692**	A	**648**
Stratos PICO-Z 25/1-6	1	180	10	2,1	150	**4184693**	A	**746**

Ценовая группа: PG14

Принадлежности

Тип	Описание	Артикул		
			🚚	EUR
Угловой штекер	Уголковый штекер, повернутый влево, с жестко закрепленным (залитым) соединительным кабелем длиной 2 м	4150229	C	**16**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Циркуляционная система ГВС

Высокоэффективные насосы с мокрым ротором

Wilo-Stratos-Z

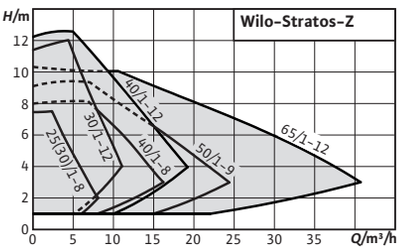

> Принадлежности **Стр.**

- Резьбовые соединения 55
- Резервные электродвигатели RMOT 60
- IR-Монитор, IR-Stick 137
- IF-модули 159

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Тип

Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением, электронно-коммутируемым электродвигателем и с автоматической регулировкой частоты вращения.

Применение

Циркуляционные системы питьевого водоснабжения всех типов, любые системы водяного отопления, системы кондиционирования и закрытые контуры охлаждения, промышленные циркуляционные установки.
Базовое значение индекса энергоэффективности для самых эффективных циркуляционных насосов составляет EEI ≤ 0,20.

Технические характеристики

- Допустимый диапазон температур
  - Питьевая вода до 3,57 ммоль/л (20 °dH): от 0 °C до +80 °C
  - Вода систем отопления: от -10° C до +110° C
- Подключение к сети 1~230 В, 50/60 Гц
- Класс защиты IP X4D
- Резьбовое или фланцевое соединение (в зависимости от типа) Rp 1 до DN 65
- Макс. рабочее давление при стандартном исполнении: 10 бар (специальное исполнение: 16 бар)

Особенности/преимущества продукции

- Максимальный КПД за счет технологии ECM
- Фронтальная панель управления и доступ к клеммному отсеку, различные варианты монтажа, независимое положение дисплея
- Насос прост в установке благодаря комбинированным фланцам PN 6/PN 10 (при DN 40 – DN 65)
- Бронзовый корпус насоса устойчив к коррозии; применяется для перекачивания жидкостей, в которых возможно повышенное содержание кислорода
- Автоматическое согласование частоты вращения насоса в циркуляционных системах питьевой воды с переменным объемным расходом
- Ручной режим управления позволяет подобрать оптимальную частоту вращения насоса под циркуляционную систему питьевой воды с постоянным объемом
- Расширение системы за счет дополнительных коммуникационных модулей Modbus, BACnet, LON, CAN, PLR, и др.
- Дистанционное управление при помощи инфракрасного интерфейса (IR-Stick/IR-монитор)

Опции

- Специальные исполнения для рабочего давления PN 16

Указание

Согласно Постановлению о питьевой воде (TrinkwV) и стандарту DIN 50930-6 в циркуляционных системах с питьевой водой следует использовать исключительно циркуляционные насосы с коррозионностойким корпусом из нержавеющей стали или бронзы (CC 499K)!

Ценовая группа: PG2

Wilo-Stratos-Z

Тип	Подсоединение к трубопроводу	Номинальный внутренний диаметр фланца	Индекс энергоэффективности	Габаритная длина	Номинальное давление	Вес брутто	Артикул		
	RP	*DN*		l_0	*PN*	*m*			
				мм	бар	кг			EUR
Stratos-Z 25/1-8	1	–	≤ 0.20	180	10	6,0	2090469	L	**1015**
Stratos-Z 30/1-8	1¼	–	≤ 0.20	180	10	6,0	2090470	L	**1070**
Stratos-Z 30/1-12	1¼	–	≤ 0.20	180	10	7,5	2090471	L	**1209**
Stratos-Z 30/1-12 GG	1¼	–	≤ 0.20	180	10	8,0	2090476	L	**1071**
Stratos-Z 40/1-8	–	40	≤ 0.20	220	6/10	13,0	2090472	L	**1632**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Stratos-Z

Ценовая группа: PG2

Wilo-Stratos-Z

Тип	Подсоединение к трубопроводу	Номинальный внутренний диаметр фланца	Индекс энергоэффективности	Габаритная длина	Номинальное давление	Вес брутто	Артикул		
	RP	*DN*		l_0	*PN*	*m*			
				мм	бар	кг			EUR
Stratos-Z 40/1-8 GG	–	40	≤ 0.20	220	6/10	11,0	2090477	L	**1198**
Stratos-Z 40/1-12	–	40	≤ 0.20	250	6/10	18,0	2090473	L	**1593**
Stratos-Z 50/1-9	–	50	≤ 0.20	280	6/10	20,0	2090474	C	**2227**
Stratos-Z 65/1-12	–	65	≤ 0.20	340	6/10	34,0	**2152257**	C	**3313**
Stratos-Z 25/1-8	1	–	≤ 0.20	180	16	6.0	2069758	K	**1218**
Stratos-Z 30/1-8	1¼	–	≤ 0.20	180	16	6.5	2066864	K	**1284**
Stratos-Z 30/1-12	1¼	–	≤ 0.20	180	16	6.4	2063403	K	**1450**
Stratos-Z 40/1-8	–	40	≤ 0.20	220	16	12.0	2069737	K	**1958**
Stratos-Z 40/1-12	–	40	≤ 0.20	250	16	18.0	2066865	K	**2389**
Stratos-Z 50/1-9	–	50	≤ 0.20	280	16	20.0	2069736	K	**2673**
Stratos-Z 65/1-12	–	65	≤ 0.20	340	16	34.0	2099029	K	**3975**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Циркуляционная система ГВС

Высокоэффективные насосы с мокрым ротором

Wilo-Stratos-ZD

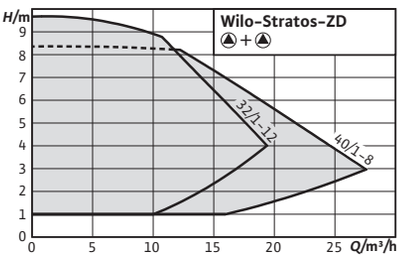

> Принадлежности **Стр.**
- Резьбовые соединения 55
- Резервные электродвигатели RMOT 60

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Тип
Сдвоенный циркуляционный насос с мокрым ротором и фланцевым соединением, EC-электродвигателем и автоматическим согласованием частоты вращения.

Применение
Циркуляционные системы питьевого водоснабжения всех типов, любые системы водяного отопления, системы кондиционирования и закрытые контуры охлаждения, промышленные циркуляционные установки.

Технические характеристики
- Допустимый диапазон температур
  - Питьевая вода – жесткость до 3,57 ммоль/л (20 °dH), от 0 °C до +80 °C
  - Вода систем отопления от -10° C до +110° C
- Подключение к сети: 1~230 В, 50/60 Гц, 3~230 В, 50/60 Гц
- Класс защиты IP X4D
- Фланцевое соединение DN 32 до DN 40
- Макс. рабочее давление при стандартном исполнении: 6/10 бар (специальное исполнение: 16 бар)

Особенности/преимущества продукции
- Максимальный КПД за счет технологии ECM
- Фронтальная панель управления и доступ к клеммному отсеку, различные варианты монтажа, независимое положение дисплея
- Насос прост в установке благодаря комбинированным фланцам PN 6/PN 10 (при DN 32 – DN 40)
- Автоматическое согласование частоты вращения насоса в циркуляционных системах питьевой воды с переменным объемным расходом
- Расширение системы за счет дополнительных коммуникационных модулей Modbus, BACnet, LON, CAN, PLR, и т. д.
- Интегрируемая система управления сдвоенными насосами через дополнительно устанавливаемые IF-модули Stratos для реализации:
  - режима работы «основной/резервный», с функцией переключения на резервный насос в случае неисправности
  - режима параллельной работы с оптимизацией по КПД в период пиковых нагрузок
- Дистанционное управление при помощи инфракрасного интерфейса (IR-Stick/IR-монитор)

Опции
- Специальное исполнение для рабочего давления PN 16

Ценовая группа: PG2

Wilo-Stratos-ZD										Надбавка к цене
Тип	**Номинальный внутренний диаметр фланца**	**Индекс энерго эффективности**	**Габаритная длина**	**Номинальное давление**	**Вес брутто**	**Артикул**				**PN 16**
	DN		l_0	*PN*	*m*					
			мм	бар	кг		🚚	**EUR**	🚚	**EUR**
Stratos-ZD 32/1-12	32	0.27	220	6/10	19,0	2090478	L	**1955**	C	**428**
Stratos-ZD 40/1-8	40	0.27	220	6/10	19,0	2090479	C	**2001**	C	**438**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Star-Z

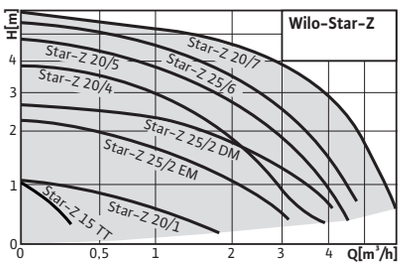

> Принадлежности **Стр.**
• Резьбовые соединения 55
• Теплоизолирующий кожух 57

Тип
Циркуляционные насосы с мокрым ротором с резьбовым соединением.

Применение
Циркуляционные системы питьевого водоснабжения всех типов, применяемые в промышленности и оборудовании для зданий и сооружений.

Технические характеристики
- Постоянная частота вращения или три предварительно выбираемые ступени частоты вращения для Star-Z...-3
- Температура перекачиваемой жидкости:
  - Питьевая вода - жесткость до 3,21 ммоль/л (18 °dH): макс. +65 °C, в кратковременном режиме (2 ч) до +70 °C
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц или для Star-Z 25/2 DM 3~400 В, 50 Гц
- Класс защиты IP 44 (IP 42 при Star-Z 15 TT)
- Номинальный диаметр Rp ½, Rp 1
- Макс. рабочее давление 10 бар

Особенности/преимущества продукции
- Простое и быстрое электрическое подключение
- Все пластмассовые детали, находящиеся в контакте с перекачиваемой жидкостью, одобрены к применению в питьевом водоснабжении
- Серийная теплоизоляция для Star-Z 15 TT
- Star-Z 15 TT со встроенным таймером и термостатом, ЖК-дисплеем, технологией «красной кнопки» и автоматическим распознаванием старта термической дезинфекции резервуара питьевой воды, а также шаровым запорным вентилем со стороны всасывания и обратным клапаном с напорной стороны

Ценовая группа: PG1

Wilo-Star-Z

Тип	Подсоединение к трубопроводу	Габаритная длина	Номинальное давление	Подключение к сети	Вес брутто	Штук на палете	Артикул		
	RP	*L0*	*PN*		*m*				
		мм	бар		кг				EUR
Star-Z 15 TT	½	138	10	1~230 В, 50 Гц	2,3	144	4110919	L	**187**
Star-Z 20/1	½	140	10	1~230 В, 50 Гц	2,2	144	4028111	L	**164**
Star-Z 20/4-3	½	150	10	1~230 В, 50 Гц	2,4	144	4081193	L	**248**
Star-Z 20/5-3	½	150	10	1~230 В, 50 Гц	2,5	144	4081198	L	**254**
Star-Z 20/7-3	½	150	10	1~230 В, 50 Гц	2,9	144	4081203	L	**277**
Star-Z 25/2 EM	1	180	10	1~230 В, 50 Гц	2,4	144	4029062	L	**220**
Star-Z 25/2 DM	1	180	10	3~400 В, 50 Гц	2,6	144	4037124	L	**299**
Star-Z 25/6-3	1	180	10	1~230 В, 50 Гц	2,7	144	4047573	L	**287**

Ценовая группа: PG1

Запасной электродвигатель

Тип	Вес брутто	Штук на палете	Артикул		
	m				
	кг				EUR
Запасной электродвигатель Star-Z 15 TT	1,6	144	4092216	C	**161**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Циркуляционная система ГВС

Стандартные насосы с мокрым ротором

Wilo-Star-ZD

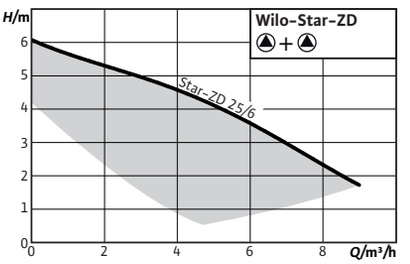

> Принадлежности **Стр.**
- Резьбовые соединения 55

Тип
Циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым соединением; Возможен выбор ступеней частоты вращения.

Применение
Циркуляционные системы питьевого водоснабжения всех типов, применяемые в промышленности и оборудовании для зданий и сооружений.

Технические характеристики
- Температура перекачиваемой жидкости
  – Питьевая вода – жесткость до 3,21 ммоль/л (18 °dH): макс. +65 °C, в кратковременном режиме (2 ч) до +70 °C
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Класс защиты IP 44
- Номинальный диаметр Rp 1
- Макс. рабочее давление 10 бар

Особенности/преимущества продукции
- Сдвоенный насос может работать в режиме основной/резервный и в режиме параллельной работы двух насосов (дополнительно требуется внешнее устройство)
- Возможные положения клеммной коробки: 3–6–9–12 часов
- Защита от образования легионелл в резервном насосе
- Повышенные надежности системы в режиме работы одного насоса благодаря наличию резервного насоса

Ценовая группа: PG1

Wilo-Star-ZD

Тип	Подсоединение к трубопроводу	Габаритная длина	Номинальное давление	Подключение к сети	Вес брутто	Артикул		
	RP	l_0	*PN*		*m*			
		мм	бар		кг		🚚	**EUR**
Star-ZD 25/6	1	180	10	1~230 В, 50 Гц	6,7	4111288	K	**584**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-TOP-Z

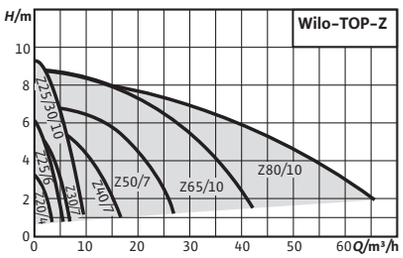

> Принадлежности **Стр.**
• Резьбовые соединения 55
• Резервные электродвигатели RMOT 61

Тип
Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением и предварительно задаваемыми ступенями частоты вращения.

Применение
Циркуляционные системы питьевого водоснабжения всех типов, применяемые в промышленности и оборудовании для зданий и сооружений.

Технические характеристики
- Допустимый диапазон температур
  - TOP-Z 20/4 и TOP-Z 25/6 питьевая вода –жесткость до 3,21 ммоль/л (18 °dH): макс. +65 °C, кратковременно (2 ч) до +80 °C
  - начиная с TOP-Z 25/10 питьевая вода – жесткость до 3,57 ммоль/л (20 °dH): макс. +80 °C, кратковременно (2 ч) до +110 °C
- Подключение к сети:
  - 1~230 В, 50 Гц (в зависимости от типа)
  - 3~230 В, 50 Гц (в качестве опции со штекером переключения)
  - 3~400 В, 50 Гц
- Класс защиты IP X4D
- Резьбовое или фланцевое соединение (в зависимости от типа) Rp ¾ до DN 80
- Макс. рабочее давление при стандартном исполнении: 6 или 10 бар (специальное исполнение: 16 бар)

Особенности/преимущества продукции
- Три предварительно выбираемых ступени частоты вращения
- Серийно поставляется с теплоизоляцией
- Насос прост в установке благодаря комбинированному фланцу PN 6/PN 10 (при DN 40 – DN 65)

Опции
- Специальное исполнение для рабочего давления PN 16
- Исполнение для особых напряжений по запросу

Указание
Согласно Постановлению о питьевой воде (TrinkwV) и стандарту DIN 50930-6 в циркуляционных системах с питьевой водой следует использовать исключительно циркуляционные насосы с коррозионностойким корпусом из нержавеющей стали или бронзы (CC 499K)!

Ценовая группа: PG2

Wilo-TOP-Z											Надбавка к цене	
Тип	**Материал корпуса**	**Подсоединение к трубопроводу**	**Номинальный внутренний диаметр фланца**	**Габаритная длина**	**Номинальное давление**	**Подключение к сети**	**Вес брутто**	**Артикул**				**PN 16**
		RP	*DN*	*l_0*	*PN*		*m*					
				мм	бар		кг			**EUR**		**EUR**
TOP-Z 20/4	Inox	¾	–	150	10	1~230 В, 50 Гц	3,7	2045519	L	**352**	–	**–**
TOP-Z 20/4	Inox	¾	–	150	10	3~400 В, 50 Гц	3,8	2045520	C	**339**	–	**–**
TOP-Z 25/6	Inox	1	–	180	10	1~230 В, 50 Гц	4,1	2045521	L	**382**	–	**–**
TOP-Z 25/6	Inox	1	–	180	10	3~400 В, 50 Гц	4,1	2045522	L	**373**	–	**–**
TOP-Z 25/10	RG	1	–	180	10	1~230 В, 50 Гц	7,8	2061964	L	**548**	A	**317**
TOP-Z 25/10	RG	1	–	180	10	3~400 В, 50 Гц	7,8	2061965	L	**538**	A	**317**
TOP-Z 30/7	RG	1¼	–	180	10	1~230 В, 50 Гц	6,0	2048340	L	**578**	–	**–**
TOP-Z 30/7	RG	1¼	–	180	10	3~400 В, 50 Гц	5,9	2048341	L	**564**	–	**–**
TOP-Z 30/10	RG	1¼	–	180	10	1~230 В, 50 Гц	7,6	2059857	L	**700**	–	**–**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Циркуляционная система ГВС

Стандартные насосы с мокрым ротором

Wilo-TOP-Z

Ценовая группа: PG2

Wilo-TOP-Z											Надбавка к цене	
Тип	**Материал корпуса**	**Подсоединение к трубопроводу**	**Номинальный внутренний диаметр фланца**	**Габаритная длина**	**Номинальное давление**	**Подключение к сети**	**Вес брутто**	**Артикул**				**PN 16**
		RP	*DN*	l_0	*PN*		*m*					
				мм	бар		кг			**EUR**		**EUR**
TOP-Z 30/10	RG	1¼	–	180	10	3~400 В, 50 Гц	7,7	2059858	L	**690**	–	**–**
TOP-Z 40/7	RG	–	40	250	6/10	1~230 В, 50 Гц	14,2	2046637	C	**1097**	A	**466**
TOP-Z 40/7	RG	–	40	250	6/10	3~400 В, 50 Гц	14,2	2046638	C	**1088**	A	**466**
TOP-Z 40/7	GG	–	40	250	6/10	1~230 В, 50 Гц	12,4	2046631	L	**690**	A	**466**
TOP-Z 40/7	GG	–	40	250	6/10	3~400 В, 50 Гц	12,0	2046632	L	**680**	A	**466**
TOP-Z 50/7	RG	–	50	280	6/10	3~400 В, 50 Гц	20,7	2046639	C	**1430**	A	**490**
TOP-Z 50/7	GG	–	50	280	6/10	3~400 В, 50 Гц	17,9	2046633	L	**920**	A	**490**
TOP-Z 65/10	RG	–	65	340	6/10	3~400 В, 50 Гц	32,5	2046640	K	**2046**	A	**514**
TOP-Z 65/10	GG	–	65	340	6/10	3~400 В, 50 Гц	29,7	2046634	C	**1275**	A	**514**
TOP-Z 80/10	RG	–	80	360	6	3~400 В, 50 Гц	34,5	2046641	K	**2656**	A	**–**
TOP-Z 80/10	RG	–	80	360	10	3~400 В, 50 Гц	37,0	2046642	K	**2656**	A	**538**
TOP-Z 80/10	GG	–	80	360	6	3~400 В, 50 Гц	30,0	2046635	K	**1725**	A	**–**
TOP-Z 80/10	GG	–	80	360	10	3~400 В, 50 Гц	34,0	2046636	K	**1725**	A	**538**

Исполнение ...RG с корпусом из бронзы (CC 499K)
Исполнение ...GG с корпусом из серого чугуна (EN-GJL-250)
Исполнение ...Inox с корпусом из нержавеющей стали

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Stratos ECO-STG

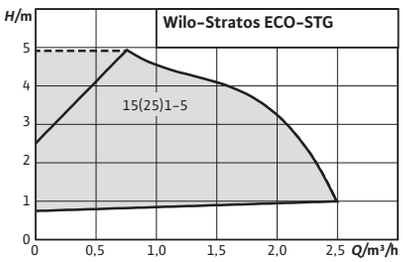

> Принадлежности **Стр.**
• Резьбовые соединения 55
• Теплоизолирующий кожух 57

Изменения в серии

Тип
Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым соединением, электронно-коммутируемым электродвигателем и автоматической регулировкой частоты вращения.

Применение
Первичные контуры солнечных и геотермальных установок.

Технические характеристики
- Подача $Q_{макс.}$: 2,5 м³/ч; напор $H_{макс.}$: 5 м
- Доп. диапазон температур перекачиваемой жидкости от +15 °C до +110 °C
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Класс защиты IP 44
- Резьбовое соединение Rp ½, Rp 1
- Макс. рабочее давление 10 бар

Особенности/преимущества продукции
- Экономия энергии по сравнению с нерегулируемыми циркуляционными насосами до 80%
- Максимальный КПД за счет технологии ECM
- Минимальная потребляемая мощность: всего 5,8 Вт
- Пусковой крутящий момент в 3 раза выше по сравнению с обычными циркуляционными насосами
- Корпус насоса с катафорезным покрытием (KTL) для защиты от коррозии при образовании конденсата
- Возможность подключения к автоматизированной системе управления зданием
- Исполнение RG с корпусом из бронзы
- Исполнение с монтажной длиной 130 мм

Ценовая группа: PG1

Wilo-Stratos ECO-STG

Тип	Подсоединение к трубопроводу	Габаритная длина	Номинальное давление	Вес брутто	Штук на палете	Артикул		
	RP	*L0*	*PN*	*m*				
		мм	бар	кг			🚚	EUR
STRATOS-ECO-STG 15/1-5	½	130	10	2,9	60	4094623	K	**304**
STRATOS-ECO-STG 25/1-5-RG	1	180	10	3,8	60	4094625	K	**294**
STRATOS-ECO-STG 25/1-5	1	180	10	4,2	60	4094624	K	**314**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Star-STG

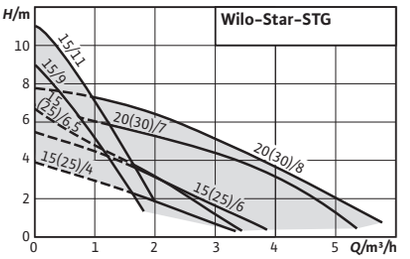

> Принадлежности **Стр.**
- Резьбовые соединения 55
- Теплоизолирующий кожух 57

Тип
Циркуляционный насос с мокрым ротором и резьбовым соединением. Возможен выбор ступеней частоты вращения для регулировки.

Применение
Первичные контуры солнечных и геотермальных установок.

Технические характеристики
- Допустимый диапазон температур от -10° C до +110° C, в кратковременном режиме (2 ч) до +120° C
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Класс защиты IP44
- Резьбовое соединение Rp ½, Rp 1 и Rp 1¼
- Макс. рабочее давление 10 бар

Особенности/преимущества продукции
- Специальная гидравлическая часть для гелио- и геотермических систем
- Корпус насоса с отливом под ключ
- Корпус насоса с катафорезным покрытием (KTL) для защиты от коррозии при образовании конденсата

Ценовая группа: PG1

Wilo-Star-STG

Тип	Подсоединение к трубопроводу	Габаритная длина	Номинальное давление	Вес брутто	Штук на палете	Артикул		
	RP	*L0*	*PN*	*m*				
		мм	бар	кг			🚚	EUR
Star-STG 15/4	½	130	10	2,2	256	4056933	C	**108**
Star-STG 15/6	½	130	10	2,4	256	4056946	C	**128**
Star-STG 15/6.5	½	130	10	2,8	192	4056952	C	**138**
Star-STG 15/9	½	180	10	3,5	160	4061441	C	**161**
Star-STG 15/11	½	180	10	3,9	160	4061442	C	**169**
Star-STG 25/4	1	180	10	2,5	256	4050265	L	**108**
Star-STG 25/6	1	180	10	2,7	256	4050266	L	**128**
Star-STG 25/6.5	1	180	10	2,5	192	4050267	C	**151**
Star-STG 25/7	1	180	10	3,8	256	4111192	L	**145**
Star-STG 25/8	1	180	10	3,0	140	4108817	L	**159**
Star-STG 30/7	1¼	180	10	3,1	256	4111193	K	**149**
Star-STG 30/8	1¼	180	10	3,7	140	4108818	L	**163**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Резервные электродвигатели RMOT для Wilo-TOP-S/-SD

Для насосов Wilo-TOP-S/-SD

- Функциональный узел с электродвигателем, рабочим колесом и клеммной коробкой

Ценовая группа: PG2

Резервные электродвигатели RMOT для Wilo-TOP-S/-SD

Тип	Подключение к сети	Вес брутто	Артикул		
		m			
		кг			EUR
TOP-S 25/5 EM RMOT.	1~230 В, 50 Гц	3.5	2122048	K	**220**
TOP-S 25/5 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	3.5	2122049	K	**211**
TOP-S/-SV 25/7 EM RMOT.	1~230 В, 50 Гц	3.3	2048334	K	**229**
TOP-S/-SV 25/7 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	3.3	2048335	K	**224**
TOP-S 25/10 EM RMOT.	1~230 В, 50 Гц	4.8	2117529	K	**326**
TOP-S 25/10 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	4.8	2122050	C	**318**
TOP-S 30/4 EM RMOT.	1~230 В, 50 Гц	3.5	2085573	C	**203**
TOP-S 30/4 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	3.5	2085574	K	**198**
TOP-S/-SD 30/5 EM RMOT.	1~230 В, 50 Гц	3.9	2110033	K	**215**
TOP-S/-SD 30/5 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	3.5	2084786	K	**207**
TOP-S/-SD/-SV 30/7 EM RMOT.	1~230 В, 50 Гц	3.2	2048336	K	**217**
TOP-S/-SD/-SV 30/7 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	3.3	2048337	C	**209**
TOP-S/-SD 30/10 EM RMOT.	1~230 В, 50 Гц	4.8	2046663	K	**370**
TOP-S/-SD 30/10 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	4.8	2046664	K	**360**
TOP-SD 40/3 EM RMOT.	1~230 В, 50 Гц	3.5	2086903	C	**229**
TOP-SD 40/3 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	3.2	2063749	C	**218**
TOP-S/-SV 40/4 EM RMOT.	1~230 В, 50 Гц	3.2	2048338	C	**327**
TOP-S/-SV 40/4 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	3.3	2048339	C	**316**
TOP-S/-SD 40/7 EM RMOT.	1~230 В, 50 Гц	4.9	2046665	K	**385**
TOP-S/-SD 40/7 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	4.9	2046666	K	**375**
TOP-S/SD40/10 EM RMOT.	1~230 В, 50 Гц	4.9	2080017	C	**484**
TOP-S/-SD 40/10 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	7.9	2046667	K	**479**
TOP-S/SD40/15 EM 2-SPEEDS RMOT.	1~230 В, 50 Гц	7.9	2099444	C	**718**
TOP-S/-SD 40/15 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	13.0	2087601	K	**709**
TOP-S 50/4 EM RMOT.	1~230 В, 50 Гц	4.8	2046668	K	**474**
TOP-S 50/4 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	4.8	2046669	K	**452**
TOP-SV 50/6 EM RMOT.	1~230 В, 50 Гц	5.0	2046670	K	**474**
TOP-SV 50/6 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	5.0	2046671	K	**452**
TOP-S/SD50/7 EM RMOT.	1~230 В, 50 Гц	5.0	2080018	C	**512**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Резервные электродвигатели RMOT для Wilo-TOP-S/-SD

Ценовая группа: PG2

Резервные электродвигатели RMOT для Wilo-TOP-S/-SD

Тип	Подключение к сети	Вес брутто	Артикул		
		m			
		кг		🚚	EUR
TOP-S/-SD 50/7 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	7.9	2046672	K	**499**
TOP-S/SD50/10 EM 2-SPEEDS R-MOTOR	1~230 В, 50 Гц	5.0	2025217	A	**639**
TOP-S/-SD 50/10 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	8.4	2046673	K	**694**
TOP-S/-SD 50/15 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	13.0	2046674	K	**933**
TOP-S 65/7 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	7.5	2046675	K	**590**
TOP-S 65/7 EM RMOT. (от 03/08)	1~230 В, 50 Гц	7.6	2080019	C	**600**
TOP-S 65/7 DM RMOT. (от 03/08)	3~400 В, 50 Гц	7.6	2080020	K	**590**
TOP-S/-SD 65/10 EM RMOT.	1~230 В, 50 Гц	8.3	2046694	C	**650**
TOP-S/-SD/-SV 65/10 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	8.3	2080022	K	**641**
TOP-S/-SD 65/13 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	13.0	2046677	K	**688**
TOP-S/-SD 65/15 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	14.0	2046678	K	**781**
TOP-S/-SD 80/7 EM RMOT.	1~230 В, 50 Гц	11.0	2046695	K	**858**
TOP-S/-SD 80/7 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	11.0	2046679	K	**841**
TOP-S/-SD 80/10 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	13.1	2046681	K	**901**
TOP-S/-SD 80/15 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	24.0	2104063	K	**1809**
TOP-S/-SD 80/20 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	27.0	2104064	K	**1965**
TOP-S 100/10 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	13.3	2046682	K	**1111**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Резьбовые соединения

Резьбовые соединения из чугуна

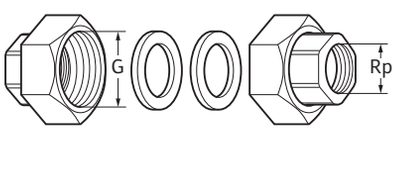

Резьбовые соединения для циркуляционных насосов
Штуцеры с внутренней резьбой для соединения со стальными трубами (DIN 2440) с резьбой Витворта согласно DIN EN 10226-1.

Ценовая группа: PG1

Резьбовые соединения из ковкого чугуна (GTW)

Подключение	Упаковка	Вес брутто	Артикул			Для насосов Wilo...
		m				
		кг			EUR	
Rp ½ x G 1 i	1 комплект	0,3	4090808	L	**12**	Номинальный внутренний диаметр 15/20
R 1 i x G 1½ i	1 комплект	1,4	112046890	L	**6**	Номинальный внутренний диаметр 25
R 1¼ i x G 2 i	1 комплект	1,4	112046992	L	**8**	Номинальный внутренний диаметр 30

1 комплект резьбовых соединений состоит из: 2 накидных гаек, 2 плоских уплотнений и 2 штуцеров

Резьбовые соединения из латуни

Резьбовые соединения для насосов питьевой воды и насосов для гелиотермических систем
Рис. A: Материал латунь (MS). Специальные штуцеры с внешней резьбой Витворта (DIN EN 10226-1) и вутреннее отверстие для резьбового соединения или крепления пайкой к медной трубе (DIN EN 1057) по выбору.
Рис. B: Материал – латунь (MS). Штуцеры с внутренней резьбой для соединения с медными трубами (DIN EN 1057) с резьбой Витворта согласно DIN EN 10226-1.

Ценовая группа: PG1

Резьбовые соединения из латуни (MS)

Подключение	Упаковка	Вес брутто	Габаритный чертеж	Артикул			Для насосов Wilo...
		m					
		кг				EUR	
R ½ a /Ø 15 i x G 1 i	1 комплект	1,3	A	112047092	L	**8**	Номинальный внутренний диаметр 15/20
R ¾ i x G 1¼ i	1 комплект	1,3	B	4016172	L	**22**	Номинальный внутренний диаметр 20
R 1/Ø 28 i x G 1½ i	1 комплект	0,7	A	112047195	L	**24**	Номинальный внутренний диаметр 25
R 1¼ a/Ø 35 i x G 2 i	1 комплект	1,1	A	112082691	L	**39**	Номинальный внутренний диаметр 30

1 комплект резьбовых соединений состоит из: 2 накидных гаек (GTW, хромированные), 2 плоских уплотнений и 2 штуцеров для резьбового или паянного соединения

Резьбовые соединения труб, консоли, фланцевые заглушки

Резьбовые соединения

Ценовая группа: PG14

Переходник (резьбовое кольцо) из бронзы

Тип	Упаковка	Артикул	Вес брутто			Для насосов Wilo...
			m			
			кг	🚚	EUR	
Переходник G 1½/G 2	1 комплект	4105914	0,2	C	**19**	Насосы с резьбовым соединением DN 25 (1")

Адаптер для насосов Wilo с резьбовым соединением DN 25 для подсоединения к трубопроводу DN 30. Монтажная длина насоса с адаптером не изменяется (удлинение 0 мм).
1 комплект резьбовых колец, состоящий из 2 колец с уплотнениями.

Ценовая группа: PG14

Консоли для настенного монтажа

Тип	Артикул			Сдвоенный насос Wilo-TOP
		🚚	EUR	
Консоль F 3–12 SET	2040967	C	**63**	32/10, 40/15, 80/20
F1-MS	2060920	C	**67**	

1 комплект = консоли 3 шт. с болтами
Другие консоли см. принадлежности для насосов с сухим ротором

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Теплоизолирующие кожухи

для серий Wilo-Star и Stratos ECO

для серий Wilo-Stratos PICO и Yonos PICO

Применение
Для теплоизоляции корпуса насоса в случае применения в сетях отопления.

Ценовая группа: PG14

Теплоизолирующий кожух для циркуляционных насосов Wilo					
Упаковка	**Вес брутто**	**Для насосов Wilo...**	**Артикул**		
	m				
	кг			🚚	**EUR**
1 шт.	0,2	Циркуляционные насосы системы отопления – с монтажной длиной 180мм Star-RS 25(30), Stratos-ECO Циркуляционные насосы для систем ГВС Star-Z 20/1- длина140 мм и Star-Z25- длина 180 мм Насосы для гелиотермических систем Star-STG 25(30)- длина 180 мм (Не для STG 25(30)/8)	4046444	C	**7**
1 шт.	0,2	Циркуляционные насосы Yonos PICO, Stratos PICO	4147206	C	**8**

Резервные электродвигатели RMOT для Wilo-Stratos, Stratos-D

Для насосов Wilo-Stratos/Stratos-D

- Функциональный узел с электродвигателем, рабочим колесом и электронным модулем

Ценовая группа: PG2

Резервные электродвигатели RMOT для Wilo-Stratos, Stratos-D					
Тип	**Подключение к сети**	**Вес брутто**	**Артикул**		
		m			
		кг		🚚	**EUR**
Stratos 25/1-4 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	4.3	2119570	C	**412**
Stratos 25/1-6 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	4.3	2095080	C	**435**
Stratos 25/1-8 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	4.3	2095081	C	**446**
Stratos 25/1-10 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	4.3	2119571	C	**476**
Stratos 30/1-4 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	4.3	2119572	C	**451**
Stratos 30/1-6 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	4.3	2095082	C	**471**
Stratos 30 (-D 32)/1-8 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	4.3	2095083	C	**489**
Stratos 30/1-10 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	4.3	2119573	C	**515**
Stratos 30/1-12 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	5.1	2095084	C	**611**
Stratos 32/1-10 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	4.3	2119574	C	**659**
Stratos /-D 32/1-12 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	3.5	2095085	C	**690**
Stratos 40/1-4 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	4.3	2095086	C	**582**
Stratos /-D 40/1-8 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	5.2	2095087	C	**709**
Stratos 40/1-10 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	4.3	2119575	C	**651**
Stratos /-D 40/1-12 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	7.2	2095088	C	**999**
Stratos /-D 50/1-8 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	5.2	2095089	C	**878**
Stratos /-D 50/1-9 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	7.2	2095090	C	**888**
Stratos 50/1-10 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	4.3	2119576	C	**711**
Stratos /-D 50/1-12 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	7.2	2095091	C	**1171**
Stratos 65/1-9 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	7.2	2095092	C	**1225**
Stratos /-D 65/1-12 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	11.6	2095093	C	**1631**
Stratos /-D 80/1-12 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	13.0	2095094	C	**2050**
Stratos 100/1-12 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	13.0	2095095	C	**2209**

Резервные электродвигатели RMOT для Wilo TOP-D

Для насосов Wilo-TOP-D

- Функциональный узел с электродвигателем, рабочим колесом и клеммной коробкой

Ценовая группа: PG2

Резервные электродвигатели RMOT для Wilo TOP-D

Тип	Электродвигатель 50 Гц	Вес брутто прим. кг	Артикул		EUR
TOP-D 30 RMOT.	3~230/400 В	3,5	2058766	K	**243**
TOP-D 40 RMOT.	3~230/400 В	3,5	2027843	K	**262**
TOP-D 50 RMOT.	3~230/400 В	3,5	2029845	K	**304**
TOP-D 65 RMOT.	3~230/400 В	5,0	2046696	K	**390**
TOP-D 80 RMOT.	3~230/400 В	8,5	2046697	K	**610**
TOP-D 100 RMOT.	3~230/400 В	11,0	2091091	K	**796**
TOP-D 125 RMOT.	3~230/400 В	13,0	2091092	A	**854**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Резервные электродвигатели RMOT для Wilo-Stratos-Z, Stratos-ZD

Для насосов Wilo-Stratos-Z

- Функциональный узел с электродвигателем, рабочим колесом и электронным модулем

Ценовая группа: PG2

Резервные электродвигатели RMOT для Wilo-Stratos-Z, Stratos-ZD

Тип	Подключение к сети	Вес брутто	Артикул		
		m			
		кг		🚚	EUR
Stratos-Z 25/1-8 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	4.3	2095096	C	**652**
Stratos-Z 30/1-8 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	4.3	2095097	C	**763**
Stratos-Z 30/1-12 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	3.5	2095098	C	**844**
Stratos-ZD 30/1-12 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	5.0	2095099	C	**855**
Stratos-Z 40/1-8 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	5.2	2095100	C	**760**
Stratos-Z 40/1-12 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	7.2	2095101	C	**1343**
Stratos-Z 50/1-9 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	7.2	2095102	C	**1437**
Stratos-Z 65/1-12 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	11.6	2095103	C	**3068**

Резервные электродвигатели RMOT для Wilo-TOP-Z

Для Wilo-TOP-Z/-ZV

- Функциональный узел с электродвигателем, рабочим колесом и клеммной коробкой

Ценовая группа: PG2

Резервные электродвигатели RMOT для Wilo-TOP-Z

Тип	Подключение к сети	Вес брутто	Артикул		
		m			
		кг			EUR
TOP-Z 20/4 EM RMOT.	1~230 В, 50 Гц	3.4	2115468	K	**260**
TOP-Z 20/4 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	3.4	2115469	K	**256**
TOP-Z 25/6 EM RMOT.	1~230 В, 50 Гц	3.5	2064235	K	**287**
TOP-Z 25/6 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	3.5	2122051	K	**276**
TOP-ZV 25/7 EM RMOT.	1~230 В, 50 Гц	3.5	2048348	K	**443**
TOP-ZV 25/7 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	3.5	2048349	K	**416**
TOP-Z 25/10 EM RMOT.	1~230 В, 50 Гц	5.2	2087600	C	**357**
TOP-Z 25/10 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	5.2	2087599	C	**347**
TOP-Z/-ZV 30/7 EM RMOT.	1~230 В, 50 Гц	3.3	2048350	C	**361**
TOP-Z/-ZV 30/7 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	3.3	2048351	K	**352**
TOP-Z 30/10 EM RMOT.	1~230 В, 50 Гц	5.0	2090117	K	**510**
TOP-Z 30/10 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	5.4	2109226	K	**500**
TOP-ZV 40/4 EM RMOT.	1~230 В, 50 Гц	3.5	2048352	K	**520**
TOP-ZV 40/4 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	3.5	2048353	K	**561**
TOP-Z 40/7 EM RMOT.	1~230 В, 50 Гц	4.8	2046683	K	**570**
TOP-Z 40/7 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	4.8	2046684	K	**548**
TOP-ZV 50/6 EM RMOT.	1~230 В, 50 Гц	5.0	2046685	C	**763**
TOP-ZV 50/6 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	5.0	2046686	C	**735**
TOP-Z 50/7 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	8.0	2046687	C	**706**
TOP-Z/-ZV 65/10 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	13.0	2046688	C	**913**
TOP-Z 80/10 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	13.5	2046689	C	**1129**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Stratos GIGA

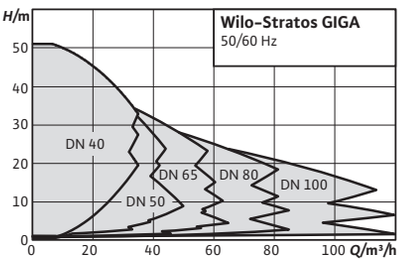

> Принадлежности **Стр.**
- IR-Монитор, IR-Stick 137
- Надбавка к цене за скользящие торцовые уплотнения(СТУ) 140

Расширение серии

Тип
Высокоэффективные одноступенчатые центробежные насосы с электронно-коммутируемым электродвигателем и электронной регулировкой частоты вращения, торцовым уплотнением, фланцевым соединением. Всасывающий и напорный патрубки одинакового диаметра расположены на одной оси.

Применение
Перекачивание воды систем отопления, холодной воды и водогликолевой смеси без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.

Технические характеристики
- Допустимый диапазон температур перекачиваемой жидкости от -20 °C до +140 °C
- Подключение к сети – 3~400 В (±10 %), 50 Гц/60 Гц
- Класс защиты IP 55
- Макс. рабочее давление 16 бар до +120 °C, 13 бар до +140 °C

Особенности/преимущества продукции
- Инновационный высокоэффективный насос для достижения наивысшего общего КПД благодаря новой конструкции насосов с сухим ротором от Wilo
- Высокоэффективный электронно-регулируемый электродвигатель (индекс энергоэффективности выше максимального значения IE4 согласно IEC TS 60034-31, издание 1)
- Высокоэффективная и оптимально соответствующая электродвигателю с технологией EC гидравлическая часть с улучшенным КПД и индексом минимальной эффективности MEI ≥ 0,7 согласно директиве Европейского парламента 2009/125/EC [Регламент Комиссии ЕС 547/2012]
- Встроенное электронное регулирование частоты вращения
- Диапазон регулирования в три раза шире, чем для обычных электронно-регулируемых насосов
- Компактный дизайн
- Простое управление благодаря надежной технологии «красная кнопка» и ЖК-дисплею
- Опциональные интерфейсы для связи с шиной посредством штекерных IF-модулей
- Встроенная система управления сдвоенными насосами
- Система отслеживания ошибок, адаптированная для систем отопления и кондиционирования
- Блокировка доступа к настройкам насоса
- Высокая степень защиты от коррозии благодаря катафорезному покрытию
- В серийном исполнении предусмотрен дренаж конденсата
- Ножки насоса с резьбовыми отверстиями для монтажа на фундаменте

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности – ErP
Минимальный индекс эффективности MEI для серии насосов составляет ≥0,7. Подробную информацию по значениям MEI для отдельных типов насосов см.: онлайн-каталог Wilo, по адресу www.wilo.ru

Ценовая группа: PG3

Wilo-Stratos GIGA с датчиком перепада давления

Тип	Габаритная длина	Вес брутто	Артикул			Группа СТУ
	L0	*m*				
	мм	кг			EUR	
Stratos GIGA 40/1-25/1,6	280	38	2117130	L	**3796**	GIGA
Stratos GIGA 40/1-32/2,3	280	38	**2117129**	L	**3919**	GIGA
Stratos GIGA 40/1-39/3,0	280	38	2117128	L	**4101**	GIGA
Stratos GIGA 40/1-45/3,8	280	38	2117127	C	**4553**	GIGA
Stratos GIGA 40/1-51/4,5	280	38	2117126	L	**4959**	GIGA
Stratos GIGA 50/1-14/0,8	280	39	**2117134**	C	**3571**	GIGA

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Stratos GIGA

Ценовая группа: PG3

Wilo-Stratos GIGA с датчиком перепада давления

Тип	Габаритная длина	Вес брутто	Артикул			Группа СТУ
	L0	*m*				
	мм	кг			EUR	
Stratos GIGA 50/1-20/1,2	280	39	**2117133**	C	**3694**	GIGA
Stratos GIGA 50/1-26/1,9	280	39	**2117132**	C	**3819**	GIGA
Stratos GIGA 50/1-33/2,6	280	39	**2117131**	L	**4172**	GIGA
Stratos GIGA 50/1-38/3,0	280	39	2117137	C	**4357**	GIGA
Stratos GIGA 50/1-44/3,8	280	39	2117136	C	**4855**	GIGA
Stratos GIGA 50/1-50/4,5	280	39	2117135	C	**5258**	GIGA
Stratos GIGA 65/1-8/0,6	340	44	**2117140**	C	**3488**	GIGA
Stratos GIGA 65/1-12/1,2	340	44	**2117139**	C	**3879**	GIGA
Stratos GIGA 65/1-17/1,9	340	44	**2117138**	C	**4010**	GIGA
Stratos GIGA 65/1-21/2,3	340	43	**2117142**	C	**4464**	GIGA
Stratos GIGA 65/1-27/3,0	340	43	**2117141**	C	**4575**	GIGA
Stratos GIGA 65/1-34/3,0	340	43	**2117145**	L	**4712**	GIGA
Stratos GIGA 65/1-38/3,8	340	43	**2117144**	C	**5098**	GIGA
Stratos GIGA 65/1-42/4,5	340	43	**2117143**	C	**5626**	GIGA
Stratos GIGA 80/1-16/1,9	360	48	**2117147**	C	**4210**	GIGA
Stratos GIGA 80/1-21/3,0	360	48	**2117146**	C	**4804**	GIGA
Stratos GIGA 80/1-32/3,8	360	55	**2117149**	C	**5907**	GIGA
Stratos GIGA 80/1-37/5,0	360	59	**2117148**	C	**6203**	GIGA
Stratos GIGA 100/1-13/1,9	450	65	**2117151**	C	**4421**	GIGA
Stratos GIGA 100/1-17/3,2	450	65	**2117150**	C	**5140**	GIGA
Stratos GIGA 100/1-27/4,5	450	65	**2117153**	C	**6203**	GIGA
Stratos GIGA 100/1-33/5,6	450	68	**2117152**	C	**6513**	GIGA

Ценовая группа: PG3

Wilo-Stratos GIGA без датчика перепада давления

Тип	Габаритная длина	Вес брутто	Артикул			Группа СТУ
	L0	*m*				
	мм	кг			EUR	
Stratos GIGA 40/1-25/1,6-R1	280	38	2117158	K	**3378**	GIGA
Stratos GIGA 40/1-32/2,3-R1	280	38	**2117157**	K	**3501**	GIGA
Stratos GIGA 40/1-39/3,0-R1	280	38	2117156	K	**3683**	GIGA
Stratos GIGA 40/1-45/3,8-R1	280	38	2117155	K	**4135**	GIGA
Stratos GIGA 40/1-51/4,5-R1	280	38	2117154	K	**4541**	GIGA
Stratos GIGA 50/1-14/0,8-R1	280	39	**2117162**	K	**3153**	GIGA
Stratos GIGA 50/1-20/1,2-R1	280	39	**2117161**	K	**3276**	GIGA
Stratos GIGA 50/1-26/1,9-R1	280	39	**2117160**	K	**3401**	GIGA
Stratos GIGA 50/1-33/2,6-R1	280	39	**2117159**	K	**3754**	GIGA
Stratos GIGA 50/1-38/3,0-R1	280	39	2117165	K	**3939**	GIGA
Stratos GIGA 50/1-44/3,8-R1	280	39	2117164	K	**4437**	GIGA
Stratos GIGA 50/1-50/4,5-R1	280	39	2117163	K	**4840**	GIGA
Stratos GIGA 65/1-8/0,6-R1	340	44	**2117168**	K	**3070**	GIGA
Stratos GIGA 65/1-12/1,2-R1	340	44	**2117167**	K	**3461**	GIGA

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Высокоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)

Wilo-Stratos GIGA

Ценовая группа: PG3

Wilo-Stratos GIGA без датчика перепада давления

Тип	Габаритная длина	Вес брутто	Артикул			Группа СТУ
	L0	*m*				
	мм	кг			EUR	
Stratos GIGA 65/1-17/1,9-R1	340	44	**2117166**	K	**3592**	GIGA
Stratos GIGA 65/1-21/2,3-R1	340	43	**2117170**	K	**4046**	GIGA
Stratos GIGA 65/1-27/3,0-R1	340	43	**2117169**	K	**4157**	GIGA
Stratos GIGA 65/1-34/3,0-R1	340	43	**2117173**	K	**4294**	GIGA
Stratos GIGA 65/1-38/3,8-R1	340	43	**2117172**	K	**4680**	GIGA
Stratos GIGA 65/1-42/4,5-R1	340	43	**2117171**	K	**5208**	GIGA
Stratos GIGA 80/1-16/1,9-R1	360	48	**2117175**	K	**3792**	GIGA
Stratos GIGA 80/1-21/3,0-R1	360	48	**2117174**	K	**4386**	GIGA
Stratos GIGA 80/1-32/3,8-R1	360	55	**2117177**	K	**5489**	GIGA
Stratos GIGA 80/1-37/5,0-R1	360	59	**2117176**	K	**5785**	GIGA
Stratos GIGA 100/1-13/1,9-R1	450	65	**2117179**	K	**4003**	GIGA
Stratos GIGA 100/1-17/3,2-R1	450	65	**2117178**	K	**4722**	GIGA
Stratos GIGA 100/1-27/4,5-R1	450	65	**2117181**	K	**5785**	GIGA
Stratos GIGA 100/1-33/5,6-R1	450	68	**2117180**	K	**6095**	GIGA

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-VeroLine-IP-E

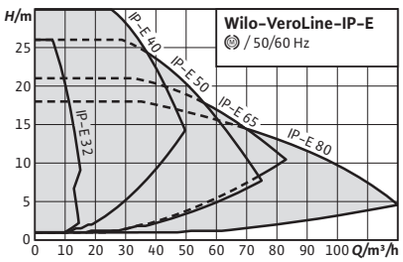

> Принадлежности **Стр.**

- Консоли для монтажа на фундаменте 140
- Надбавка к цене за скользящие торцовые уплотнения(СТУ) 140
- IF-модули 161

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Изменения в серии

Тип

Энергоэффективный одноступенчатый центробежный насос с электронной регулировкой частоты вращения, торцовым уплотнением, фланцевым соединением. Всасывающий и напорный патрубки одинакового диаметра расположены на одной оси.

Применение

Для перекачивания воды систем отопления, водогликолевой смеси и охлаждающей и холодной воды без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.

Технические характеристики

- Допустимый диапазон температур перекачиваемой жидкости от -20° C до +120° C
- Подключение к сети
  - 3~400 В ± 10 %, 50 Гц
  - 3~380 В -5 % +10 %, 60 Гц
- Класс защиты IP 55
- Номинальный диаметр от DN 32 до DN 80
- Макс. рабочее давление 10 бар (специальное исполнение: 16 бар)

Особенности/преимущества продукции

- Электродвигатели с высоким КПД в серийном исполнении. Электродвигатели, номинальной мощностью от 0,75 кВт, класса энергоэффективности IE2
- Экономия электроэнергии за счет встроенной электронной системы регулирования частоты вращения
- Простое управление благодаря технологии «красная кнопка» и дисплею
- Встроенная система управления сдвоенными насосами
- Два конфигурируемых контакта для сигнализации рабочего состояния и неисправности
- Система отслеживания ошибок, адаптированная для систем отопления и кондиционирования
- Блокировка доступа к настройкам насоса
- Встроенная полная защита электродвигателя с электронной системой отключения
- Функции и управление, идентичные с Wilo-CronoLine-IL-E
- Высокая степень защиты от коррозии благодаря катафорезному покрытию
- В серийном исполнении предусмотрены отверстия для удаления конденсата

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности – ErP

Минимальный индекс эффективности MEI для серии насосов составляет ≥0,4. Подробную информацию по значениям MEI для отдельных типов насосов см.: онлайн-каталог Wilo, по адресу www.wilo.ru

Ценовая группа: PG3

Wilo-VeroLine-IP-E с датчиком перепада давления						Надбавка к цене		
Тип	**Габаритная длина**	**Вес брутто**	**Артикул**				**Корпус PN 16 (вариант -H5)**	**Группа СТУ**
	L0	*m*						
	мм	кг		🚚	**EUR**	🚚	**EUR**	
IP-E 32/95-0,55/2	260	25	**2144260**	C	**1995**	A	**378**	3
IP-E 32/105-0,75/2	260	27	**2144261**	C	**2178**	A	**378**	3
IP-E 32/125-1,1/2	260	31	**2144262**	K	**2214**	A	**378**	3
IP-E 32/135-1,1/2	260	31	**2144263**	L	**2390**	A	**378**	3
IP-E 32/135-1,5/2	260	32	**2152191**	K	**2455**	A	**378**	3
IP-E 40/115-0,55/2	250	26	**2131252**	C	**2076**	A	**386**	3
IP-E 40/120-1,5/2	320	36	2109763	C	**2669**	A	**386**	3
IP-E 40/130-2,2/2	320	38	2109764	C	**3247**	A	**386**	3
IP-E 40/150-3/2	320	44	2109765	C	**3389**	A	**386**	3

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Энергоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)

Wilo-VeroLine-IP-E

Ценовая группа: PG3

Wilo-VeroLine-IP-E с датчиком перепада давления						Надбавка к цене		
Тип	**Габаритная длина**	**Вес брутто**	**Артикул**				**Корпус PN 16 (вариант -H5)**	**Группа СТУ**
	L0	*m*						
	мм	кг		🚚	**EUR**	🚚	**EUR**	
IP-E 40/160-4/2	320	52	2109766	C	**3742**	A	**386**	3
IP-E 50/105-0,75/2	280	28	**2144267**	C	**2214**	A	**407**	3
IP-E 50/130-2,2/2	340	41	**2144264**	C	**3397**	A	**407**	3
IP-E 50/140-3/2	340	47	**2144265**	C	**3472**	A	**407**	3
IP-E 50/150-4/2	340	55	**2144266**	C	**3834**	A	**407**	3
IP-E 65/110-2,2/2	340	42	**2144210**	E	**3453**	A	**427**	3
IP-E 65/115-1,5/2	340	40	**2144268**	C	**2780**	A	**427**	3
IP-E 65/120-3/2	340	49	2133261	C	**3595**	A	**427**	3
IP-E 65/130-4/2	340	57	2133262	K	**3951**	A	**427**	3
IP-E 80/105-3/2	360	53	2133263	K	**3643**	-	**–**	3
IP-E 80/110-4/2	360	62	2133264	K	**4003**	-	**–**	3
IP-E 80/115-2,2/2	360	50	2109774	C	**3416**	A	**445**	3

Ценовая группа: PG3

Wilo-VeroLine-IP-E без датчика перепада давления						Надбавка к цене		
Тип	**Габаритная длина**	**Вес брутто**	**Артикул**				**Корпус PN 16 (вариант -H5)**	**Группа СТУ**
	L0	*m*						
	мм	кг		🚚	**EUR**	🚚	**EUR**	
IP-E 32/95-0,55/2-R1	260	25	**2144269**	C	**1495**	A	**378**	3
IP-E 32/105-0,75/2-R1	260	27	**2144270**	C	**1678**	A	**378**	3
IP-E 32/125-1,1/2-R1	260	31	**2144271**	K	**1714**	A	**378**	3
IP-E 32/135-1,1/2-R1	260	31	**2144272**	C	**1890**	A	**378**	3
IP-E 32/135-1,5/2-R1	260	32	**2152192**	K	**1955**	A	**378**	3
IP-E 40/115-0,55/2-R1	250	26	**2131261**	E	**1576**	A	**386**	3
IP-E 40/120-1,5/2-R1	320	36	2109799	C	**2169**	A	**386**	3
IP-E 40/130-2,2/2-R1	320	38	2109800	C	**2747**	A	**386**	3
IP-E 40/150-3/2-R1	320	44	2109801	C	**2889**	A	**386**	3
IP-E 40/160-4/2-R1	320	52	2109802	E	**3242**	A	**386**	3
IP-E 50/105-0,75/2-R1	280	28	**2144276**	C	**1714**	A	**407**	3
IP-E 50/130-2,2/2-R1	340	41	**2144273**	C	**2897**	A	**407**	3
IP-E 50/140-3/2-R1	340	47	**2144274**	E	**2972**	A	**407**	3
IP-E 50/150-4/2-R1	340	55	**2144275**	E	**3334**	A	**407**	3
IP-E 65/110-2,2/2-R1	340	42	**2144211**	E	**2953**	A	**427**	3
IP-E 65/115-1,5/2-R1	340	40	**2144277**	C	**2280**	A	**427**	3
IP-E 65/120-3/2 R1	340	49	2133269	K	**3095**	A	**427**	3
IP-E 65/130-4/2-R1	340	57	2133270	K	**3451**	A	**427**	3
IP-E 80/105-3/2-R1	360	53	2133271	K	**3143**	-	**–**	3
IP-E 80/110-4/2-R1	360	62	2133272	K	**3503**	-	**–**	3
IP-E 80/115-2,2/2-R1	360	50	2109810	C	**2916**	A	**445**	3

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-VeroTwin-DP-E

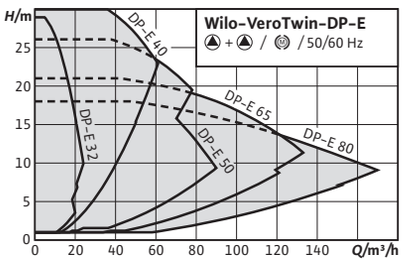

> Принадлежности **Стр.**

- Консоли для монтажа на фундаменте 140
- Надбавка к цене за скользящие торцовые уплотнения(СТУ) 140
- фланцевые заглушки 142
- IF-модули 161

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Изменения в серии

Тип

Сдвоенный энергоэффективный одноступенчатый центробежный насос с электронной регулировкой частоты вращения, торцовым уплотнением, фланцевым соединением. Всасывающий и напорный патрубки одинакового диаметра расположены на одной оси.

Применение

Для перекачивания воды систем отопления, водогликолевой смеси и охлаждающей и холодной воды без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.

Технические характеристики

- Допустимый диапазон температур перекачиваемой жидкости от -20° C до +120° C
- Подключение к сети
  - 3~400 В ± 10 %, 50 Гц
  - 3~380 В -5 % +10 %, 60 Гц
- Класс защиты IP 55
- Номинальный диаметр от DN 32 до DN 80
- Макс. рабочее давление 10 бар (специальное исполнение: 16 бар)

Особенности/преимущества продукции

- Электродвигатели с высоким КПД в серийном исполнении. Электродвигатели, номинальной мощностью от 0,75 кВт, класса энергоэффективности IE2
- Экономия электроэнергии за счет встроенной электронной системы регулирования частоты вращения
- Простое управление благодаря технологии «красная кнопка» и дисплею
- Различные режимы работы сдвоенного насоса: «основной/резервный» режим работы и режим параллельной работы
- Конфигурируемые контакты для сигнализации рабочего состояния и неисправности
- Встроенная система управления сдвоенными насосами
- Система отслеживания ошибок, адаптированная для систем отопления и кондиционирования
- Блокировка доступа к настройкам насоса
- Встроенная полная защита электродвигателя с электронной системой отключения
- Высокая степень защиты от коррозии благодаря катафорезному покрытию
- В серийном исполнении предусмотрены отверстия для удаления конденсата

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности – ErP

Минимальный индекс эффективности MEI для серии насосов составляет ≥0,4. Подробную информацию по значениям MEI для отдельных типов насосов см.: онлайн-каталог Wilo, по адресу www.wilo.ru

Ценовая группа: PG3

Wilo-VeroTwin-DP-E с датчиком перепада давления						Надбавка к цене			
Тип	**Габаритная длина**	**Вес брутто**	**Артикул**				**Корпус PN 16 (вариант -H5)**	**Группа СТУ**	**Фланцевая заглушка**
	L0	*m*							
	мм	кг			**EUR**		**EUR**		
DP-E 32/95-0,55/2	260	47	**2144392**	C	**3961**	A	**378**	3	F
DP-E 32/105-0,75/2	260	50	**2144393**	C	**4032**	A	**378**	3	F
DP-E 32/125-1,1/2	260	58	**2144394**	A	**4163**	A	**378**	3	F
DP-E 32/135-1,1/2	260	58	**2144395**	C	**4163**	A	**378**	3	F
DP-E 32/135-1,5/2	260	61	**2152193**	A	**4234**	A	**378**	3	F
DP-E 40/115-0,55/2	250	50	**2131253**	C	**4030**	A	**386**	3	G
DP-E 40/120-1,5/2	320	70	2109781	C	**4392**	A	**386**	3	F
DP-E 40/130-2,2/2	320	75	2109782	C	**5176**	A	**386**	3	F

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Энергоэффективные насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)

Wilo-VeroTwin-DP-E

Ценовая группа: PG3

Wilo-VeroTwin-DP-E с датчиком перепада давления

Тип	Габаритная длина	Вес брутто	Артикул			Надбавка к цене			
							Корпус PN 16 (вариант -H5)	Группа СТУ	Фланцевая заглушка
	L0	*m*							
	мм	кг			EUR		EUR		
DP-E 40/150-3/2	320	87	2109783	C	**5718**	A	**386**	3	F
DP-E 40/160-4/2	320	103	2109784	C	**6690**	A	**386**	3	F
DP-E 50/105-0,75/2	280	53	**2144399**	C	**4093**	A	**407**	3	G
DP-E 50/130-2,2/2	340	76	**2144396**	C	**5285**	–	**-**	3	F
DP-E 50/140-3/2	340	89	**2144397**	K	**5979**	–	**-**	3	F
DP-E 50/150-4/2	340	105	**2144398**	C	**7087**	–	**-**	3	F
DP-E 65/110-2,2/2	340	84	2144216	K	**5444**	–	**-**	3	F
DP-E 65/115-1,5/2	340	78	**2144400**	C	**4899**	A	**427**	3	H
DP-E 65/120-3/2	340	96	2133265	K	**6127**	–	**-**	3	F
DP-E 65/130-4/2	340	112	2133266	E	**7203**	–	**-**	3	F
DP-E 80/105-3/2	360	99	**2133267**	E	**6261**	–	**-**	3	F
DP-E 80/110-4/2	360	115	**2133268**	K	**7252**	–	**-**	3	F
DP-E 80/115-2,2/2	360	92	2109792	C	**5428**	–	**-**	3	H

Ценовая группа: PG3

Wilo-VeroTwin-DP-E без датчика перепада давления

Тип	Габаритная длина	Вес брутто	Артикул			Надбавка к цене			
							Корпус PN 16 (вариант -H5)	Группа СТУ	Фланцевая заглушка
	L0	*m*							
	мм	кг			EUR		EUR		
DP-E 32/95-0,55/2-R1	260	47	**2144401**	E	**3461**	A	**378**	3	F
DP-E 32/105-0,75/2-R1	260	50	**2144402**	E	**3532**	A	**378**	3	F
DP-E 32/125-1,1/2-R	260	32	**2144403**	A	**3663**	A	**378**	3	F
DP-E 32/135-1.1/2-R1	260	58	**2144404**	E	**3663**	A	**378**	3	F
DP-E 32/135-1.5/2-R1	260	32	**2152194**	A	**3734**	A	**378**	3	F
DP-E 40/115-0,55/2-R1	250	50	**2131262**	E	**3530**	A	**386**	3	G
DP-E 40/120-1,5/2-R1	320	70	2109817	E	**3892**	A	**386**	3	F
DP-E 40/130-2,2/2-R1	320	75	2109818	E	**4676**	A	**386**	3	F
DP-E 40/150-3/2-R1	320	87	2109819	E	**5218**	A	**386**	3	F
DP-E 40/160-4/2-R1	320	103	2109820	E	**6190**	A	**386**	3	F
DP-E 50/105-0,75/2-R1	280	53	**2144408**	E	**3593**	A	**407**	3	G
DP-E 50/130-2,2/2-R1	340	76	**2144405**	E	**4785**	–	**-**	3	F
DP-E 50/140-3/2-R1	340	89	**2144406**	E	**5479**	–	**-**	3	F
DP-E 50/150-4/2-R1	340	105	**2144407**	E	**6587**	–	**-**	3	F
DP-E 65/110-2,2/2-R1	340	84	2144217	E	**4944**	–	**-**	3	F
DP-E 65/115-1,5/2-R1	340	78	**2144409**	E	**4399**	A	**427**	3	H
DP-E 65/120-3/2-R1	340	96	2133273	K	**5627**	–	**-**	3	F
DP-E 65/130-4/2-R1	340	112	2133274	K	**6703**	–	**-**	3	F
DP-E 80/105-3/2-R1	360	99	**2133275**	K	**5761**	–	**-**	3	F
DP-E 80/110-4/2 R1	360	115	**2133276**	K	**6752**	–	**-**	3	F
DP-E 80/115-2,2/2-R1	360	92	2109828	E	**4928**	–	**-**	3	H

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoLine-IL-E

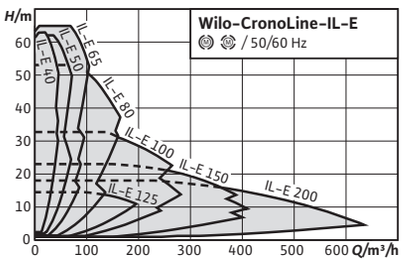

> Принадлежности **Стр.**

- Консоли для монтажа на фундаменте 140
- Надбавка к цене за скользящие торцовые уплотнения(СТУ) 140
- IF-модули 161

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Тип

Энергоэффективный одноступенчатый центробежный насос с электронной регулировкой частоты вращения, торцовым уплотнением, фланцевым соединением. Всасывающий и напорный патрубки одинакового диаметра расположены на одной оси.

Применение

Для перекачивания воды систем отопления, водогликолевой смеси и охлаждающей и холодной воды без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.

Технические характеристики

- Допустимый диапазон температур перекачиваемой жидкости от -20° C до +140° C
- Подключение к сети
  - 3~400 В ± 10 %, 50 Гц
  - 3~380 В -5 % +10 %, 60 Гц
- Класс защиты IP 55
- Номинальный диаметр от DN 40 до DN 200
- Макс. рабочее давление 16 бар

Особенности/преимущества продукции

- Электродвигатели в серийном исполнении класса энергоэффективности IE2 с более высоким коэффициентом полезного действия
- Экономия электроэнергии за счет встроенной электронной системы регулирования частоты вращения
- Простое управление благодаря технологии «красная кнопка» и дисплею
- Встроенная система управления сдвоенными насосами
- Два конфигурируемых контакта сигнализации рабочего состояния и неисправности
- Система отслеживания ошибок, адаптированная для систем отопления и кондиционирования
- Блокировка доступа к настройкам насоса
- Встроенная полная защита электродвигателя с электронной системой отключения
- Высокая степень защиты от коррозии благодаря катафорезному покрытию
- В серийном исполнении предусмотрены отверстия для удаления конденсата

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности – ErP

Минимальный индекс эффективности MEI для серии насосов составляет ≥0,1. Подробную информацию по значениям MEI для отдельных типов насосов см.: онлайн-каталог Wilo, по адресу www.wilo.ru

Ценовая группа: PG3

Wilo-CronoLine-IL-E (4-полюсный) с датчиком перепада давления						Надбавка к цене				
	Габаритная длина	Вес брутто	Артикул				Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)		Корпус из чугуна с шаровидным графитом (вариант -H1)	Группа СТУ
	L0	*m*								
	мм	кг			EUR		EUR		EUR	
IL-E 100/220-5,5/4	550	139	2115542	E	**5389**	A	**665**	A	**1134**	5
IL-E 100/250-7,5/4	550	158	2083004	E	**5892**	A	**684**	–	**–**	5
IL-E 100/270-11/4	550	204	2114465	K	**7484**	A	**684**	–	**–**	6
IL-E 125/210-5,5/4	620	153	2105637	E	**5542**	A	**674**	–	**–**	5
IL-E 125/220-7,5/4	620	162	2083007	E	**5932**	A	**674**	–	**–**	5
IL-E 150/190-5,5/4	700	185	2083008	E	**6241**	A	**737**	–	**–**	5
IL-E 150/200-7,5/4	700	192	2083009	E	**6653**	A	**737**	–	**–**	5
IL-E 150/220-11/4	700	237	2114466	E	**8312**	A	**737**	–	**–**	6

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Энергоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)

Wilo-CronoLine-IL-E

Ценовая группа: PG3

Wilo-CronoLine-IL-E (4-полюсный) с датчиком перепада давления						Надбавка к цене				
	Габаритная длина	Вес брутто	Артикул				Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)		Корпус из чугуна с шаровидным графитом (вариант -H1)	Группа СТУ
	L0	*m*								
	мм	кг			EUR		EUR		EUR	
IL-E 150/250-15/4	700	379	**2144280**	E	**9110**	A	**804**	–	**–**	7
IL-E 150/260-18,5/4	700	372	**2144281**	E	**10300**	A	**804**	–	**–**	7
IL-E 150/270-22/4	700	339	**2144282**	E	**13300**	A	**804**	–	**–**	7
IL-E 200/240-15/4	800	434	**2144283**	E	**11349**	A	**886**	–	**–**	7
IL-E 200/250-18,5/4	800	441	**2144284**	K	**12416**	A	**886**	–	**–**	7
IL-E 200/260-22/4	800	400	**2144285**	E	**14554**	A	**886**	–	**–**	7

Ценовая группа: PG3

Wilo-CronoLine-IL-E (2-полюсный) с датчиком перепада давления						Надбавка к цене				
	Габаритная длина	Вес брутто	Артикул				Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)		Корпус из чугуна с шаровидным графитом (вариант -H1)	Группа СТУ
	L0	*m*								
	мм	кг			EUR		EUR		EUR	
IL-E 40/170-5,5/2	340	91	2105500	K	**5009**	A	**298**	A	**466**	4
IL-E 40/200-7,5/2	440	108	2082994	C	**5402**	A	**298**	A	**466**	5
IL-E 40/220-11/2	440	181	2114450	E	**7513**	A	**298**	A	**466**	5
IL-E 50/160-5,5/2	340	95	**2144278**	K	**5064**	A	**330**	A	**615**	5
IL-E 50/170-7,5/2	340	99	**2144279**	K	**5345**	A	**330**	A	**615**	5
IL-E 50/180-7,5/2	440	112	2115541	E	**5345**	A	**330**	A	**615**	5
IL-E 50/210-11/2	440	201	2114451	E	**7617**	A	**330**	A	**826**	5
IL-E 50/220-15/2	440	213	2114452	E	**7861**	A	**330**	A	**826**	5
IL-E 65/150-5,5/2	430	92	2105502	K	**5219**	A	**526**	A	**595**	5
IL-E 65/160-7,5/2	430	105	2082999	E	**5411**	A	**526**	A	**595**	5
IL-E 65/170-11/2	430	158	2114453	E	**7952**	A	**526**	A	**595**	5
IL-E 65/200-15/2	475	218	2114454	E	**7984**	A	**526**	A	**695**	6
IL-E 65/210-18,5/2	475	251	2114455	E	**9005**	A	**526**	A	**695**	6
IL-E 65/220-22/2	475	283	2114456	E	**10228**	A	**526**	A	**695**	6
IL-E 80/130-5,5/2	400	100	2083003	K	**5518**	A	**526**	A	**481**	5
IL-E 80/140-7,5/2	400	104	2105503	C	**5518**	A	**526**	A	**481**	5
IL-E 80/150-7,5/2	440	112	2115540	C	**5518**	A	**526**	A	**652**	5
IL-E 80/160-11/2	440	167	2114457	E	**8075**	A	**526**	A	**652**	5
IL-E 80/170-15/2	440	184	2114458	K	**8080**	A	**526**	A	**652**	5
IL-E 80/190-18,5/2	500	261	2114459	K	**9242**	A	**526**	A	**1142**	6
IL-E 80/200-22/2	500	292	2114460	E	**10767**	A	**526**	A	**1142**	6
IL-E 100/145-11/2	500	182	2114461	K	**8116**	A	**605**	A	**952**	6
IL-E 100/150-15/2	500	218	2114462	K	**8708**	A	**605**	A	**952**	6
IL-E 100/160-18,5/2	500	261	2114463	E	**9801**	A	**605**	A	**952**	6
IL-E 100/165-22/2	500	292	2114464	E	**10863**	A	**605**	A	**952**	6

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoLine-IL-E

Ценовая группа: PG3

Wilo-CronoLine-IL-E (4-полюсный) без датчика перепада давления						Надбавка к цене				
	Габаритная длина	Вес брутто	Артикул				Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)		Корпус из чугуна с шаровидным графитом (вариант -H1)	Группа СТУ
	L0	*m*								
	мм	кг			EUR		EUR		EUR	
IL-E 100/220-5,5/4-R1	550	139	2115560	E	**4889**	A	**685**	A	**1134**	5
IL-E 100/250-7,5/4-R1	550	158	2106714	E	**5392**	A	**685**	–	**–**	5
IL-E 100/270-11/4-R1	550	204	2114488	E	**6984**	A	**685**	–	**–**	6
IL-E 125/210-5,5/4-R1	620	153	2106715	E	**5042**	A	**674**	–	**–**	5
IL-E 125/220-7,5/4-R1	620	162	2106716	E	**5432**	A	**674**	–	**–**	5
IL-E 150/190-5,5/4-R1	700	185	2106717	E	**5741**	A	**737**	–	**–**	5
IL-E 150/200-7,5/4-R1	700	192	2106718	E	**6153**	A	**737**	–	**–**	5
IL-E 150/220-11/4-R1	700	237	2114489	E	**7812**	A	**737**	–	**–**	6
IL-E 150/250-15/4-R1	700	379	**2144288**	E	**8610**	A	**804**	–	**–**	7
IL-E 150/260-18,5/4-R1	700	372	**2144289**	K	**9800**	A	**804**	–	**–**	7
IL-E 150/270-22/4-R1	700	339	**2144290**	E	**12800**	A	**804**	–	**–**	7
IL-E 200/240-15/4-R1	800	434	**2144291**	K	**10849**	A	**886**	–	**–**	7
IL-E 200/250-18,5/4-R1	800	441	**2144292**	K	**11916**	A	**886**	–	**–**	7
IL-E 200/260-22/4-R1	800	400	**2144293**	K	**14054**	A	**886**	–	**–**	7

Ценовая группа: PG3

Wilo-CronoLine-IL-E (2-полюсный) без датчика перепада давления						Надбавка к цене				
	Габаритная длина	Вес брутто	Артикул				Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)		Корпус из чугуна с шаровидным графитом (вариант -H1)	Группа СТУ
	L0	*m*								
	мм	кг			EUR		EUR		EUR	
IL-E 40/170-5,5/2-R1	340	91	2105504	K	**4509**	A	**298**	A	**466**	4
IL-E 40/200-7,5/2-R1	440	108	2106710	K	**4902**	A	**298**	A	**466**	5
IL-E 40/220-11/2-R1	440	181	2114473	E	**7013**	A	**298**	A	**466**	5
IL-E 50/160-5,5/2-R1	340	95	**2144286**	E	**4564**	A	**330**	A	**615**	5
IL-E 50/170-7,5/2-R1	340	99	**2144287**	K	**4845**	A	**330**	A	**615**	5
IL-E 50/180-7,5/2-R1	440	112	2115559	E	**4845**	A	**330**	A	**615**	5
IL-E 50/210-11/2-R1	440	201	2114474	E	**7117**	A	**330**	A	**826**	5
IL-E 50/220-15/2-R1	440	213	2114475	E	**7361**	A	**330**	A	**826**	5
IL-E 65/150-5,5/2-R1	430	92	2105506	K	**4719**	A	**526**	A	**595**	5
IL-E 65/160-7,5/2-R1	430	105	2106712	E	**4911**	A	**526**	A	**595**	5
IL-E 65/170-11/2-R1	430	158	2114476	K	**7452**	A	**526**	A	**595**	5
IL-E 65/200-15/2-R1	475	218	2114477	K	**7484**	A	**526**	A	**559**	6
IL-E 65/210-18,5/2 R1	475	251	2114478	E	**8505**	A	**526**	A	**559**	6
IL-E 65/220-22/2 R1	475	283	2114479	K	**9728**	A	**526**	A	**559**	6
IL-E 80/130-5,5/2-R1	400	100	2106713	K	**5018**	A	**526**	A	**518**	5
IL-E 80/140-7,5/2-R1	400	104	2105507	C	**5018**	A	**526**	A	**518**	5

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Энергоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)

Wilo-CronoLine-IL-E

Ценовая группа: PG3

Wilo-CronoLine-IL-E (2-полюсный) без датчика перепада давления						Надбавка к цене				
	Габаритная длина	Вес брутто	Артикул				Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)		Корпус из чугуна с шаровидным графитом (вариант -H1)	Группа СТУ
	L0	*m*								
	мм	кг			EUR		EUR		EUR	
IL-E 80/150-7,5/2-R1	440	112	2115558	E	**5018**	A	**526**	A	**652**	5
IL-E 80/160-11/2 R1	440	167	2114480	E	**7575**	A	**526**	A	**652**	5
IL-E 80/170-15/2-R1	440	184	2114481	E	**7580**	A	**526**	A	**652**	5
IL-E 80/190-18,5-R1	500	261	2114482	E	**8742**	A	**526**	A	**1142**	6
IL-E 80/200-22/2-R1	500	292	2114483	E	**10267**	A	**526**	A	**1142**	6
IL-E 100/145-11/2-R1	500	182	2114484	E	**7616**	A	**605**	A	**952**	6
IL-E 100/150-15/2-R1	500	218	2114485	E	**8208**	A	**605**	A	**952**	6
IL-E 100/160-18,5/2-R1	500	261	2114486	E	**9301**	A	**605**	A	**952**	6
IL-E 100/165-22/2-R1	500	292	2114487	E	**10363**	A	**605**	A	**952**	6

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoTwin-DL-E

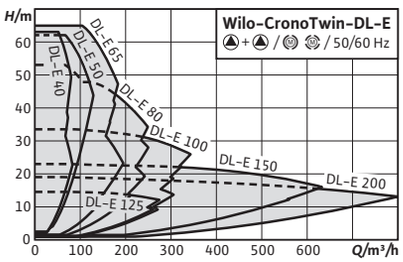

> Принадлежности **Стр.**

- Консоли для монтажа на фундаменте 140
- Надбавка к цене за скользящие торцовые уплотнения(СТУ) 140
- фланцевые заглушки 142
- IF-модули 161

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Расширение серии

Тип

Сдвоенный энергоэффективный одноступенчатый центробежный насос с электронной регулировкой частоты вращения, торцовым уплотнением, фланцевым соединением. Всасывающий и напорный патрубки одинакового диаметра расположены на одной оси.

Применение

Для перекачивания воды систем отопления, водогликолевой смеси и охлаждающей и холодной воды без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.

Технические характеристики

- Допустимый диапазон температур перекачиваемой жидкости от -20° C до +140° C
- Подключение к сети
  - 3~400 В ± 10 %, 50 Гц
  - 3~380 В -5 % +10 %, 60 Гц
- Класс защиты IP 55
- Номинальный диаметр от DN 40 до DN 200
- Макс. рабочее давление 16 бар

Особенности/преимущества продукции

- Электродвигатели в серийном исполнении класса энергоэффективности IE2 с более высоким коэффициентом полезного действия
- Экономия электроэнергии за счет встроенной электронной системы регулирования частоты вращения
- Простое управление благодаря технологии «красная кнопка» и дисплею
- Различные режимы работы сдвоенного насоса: «основной/резервный» режим работы и режим параллельной работы
- Конфигурируемые контакты для сигнализации рабочего состояния и неисправности
- Система отслеживания ошибок, адаптированная для систем отопления и кондиционирования
- Блокировка доступа к настройкам насоса
- Встроенная полная защита электродвигателя с электронной системой отключения
- Высокая степень защиты от коррозии благодаря катафорезному покрытию
- В серийном исполнении предусмотрены отверстия для удаления конденсата

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности – ErP

Минимальный индекс эффективности MEI для серии насосов составляет ≥0,4. Подробную информацию по значениям MEI для отдельных типов насосов см.: онлайн-каталог Wilo, по адресу www.wilo.ru

Ценовая группа: PG3

Wilo-CronoTwin-DL-E (4-полюсный) с дифференциальным датчиком давления

Тип	Габаритная длина	Вес брутто	Артикул		
	L0	*m*			
	мм	кг		🚚	EUR
DL-E 100/220-5,5/4	550	273	2115545	E	**12759**
DL-E 100/250-7,5/4	550	315	2101957	E	**13397**
DL-E 100/270-11/4	550	367	2114672	E	**14067**
DL-E 125/210-5,5/4	620	294	2101958	E	**13142**
DL-E 125/220-7,5/4	620	308	2101959	E	**14335**
DL-E 150/190-5,5/4	700	370	2101960	E	**13799**
DL-E 150/200-7,5/4	700	384	2101961	E	**15051**
DL-E 150/220-11/4	700	504	2114673	K	**15786**

Надбавка к цене

	Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)	Группа СТУ	Фланцевая заглушка
🚚	EUR		
A	**1330**	5	C
A	**1330**	5	D
A	**1369**	6	D
A	**1344**	5	C
A	**1344**	5	C
A	**1348**	5	C
A	**1348**	5	C
A	**1473**	6	C

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Энергоэффективные насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)

Wilo-CronoTwin-DL-E

Ценовая группа: PG3

Wilo-CronoTwin-DL-E (4-полюсный) с дифференциальным датчиком давления						Надбавка к цене			
Тип	**Габаритная длина**	**Вес брутто**	**Артикул**				**Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)**	**Группа СТУ**	**Фланцевая заглушка**
	L0	*m*							
	мм	кг			**EUR**		**EUR**		
DL-E 150/250-15/4	700	617	**2144412**	E	**17976**	A	**1607**	7	D
DL-E 150/260-18,5/4	700	671	**2144413**	E	**21586**	A	**1607**	7	D
DL-E 150/270-22/4	700	699	**2144414**	E	**24824**	A	**1420**	7	D
DL-E 200/240-15/4	800	765	**2144415**	E	**20313**	A	**1770**	7	D
DL-E 200/250-18,5/4	800	808	**2144416**	E	**24824**	A	**1770**	7	D
DL-E 200/260-22/4	800	836	**2144417**	E	**27021**	A	**1771**	7	D

Ценовая группа: PG3

Wilo-CronoTwin-DL-E (2-полюсный) с датчиком перепада давления						Надбавка к цене			
Тип	**Габаритная длина**	**Вес брутто**	**Артикул**				**Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)**	**Группа СТУ**	**Фланцевая заглушка**
	L0	*m*							
	мм	кг			**EUR**		**EUR**		
DL-E 40/170-5,5/2	340	180	2106640	K	**9392**	A	**595**	4	B
DL-E 40/200-7,5/2	440	211	2101953	K	**9918**	A	**595**	5	C
DL-E 40/220-11/2	440	337	2114657	K	**14237**	A	**595**	5	C
DL-E 50/160-5,5/2	340	184	**2144410**	E	**9862**	A	**659**	5	B
DL-E 50/170-7,5/2	340	192	**2144411**	K	**10187**	A	**659**	5	B
DL-E 50/180-7,5/2	440	189	2115544	E	**10187**	A	**659**	5	C
DL-E 50/210-11/2	440	342	2114658	E	**14938**	A	**659**	5	C
DL-E 50/220-15/2	440	357	2114659	E	**16197**	A	**659**	5	C
DL-E 65/150-5,5/2	430	202	2106642	K	**9997**	A	**1051**	5	B
DL-E 65/160-7,5/2	430	210	2101955	K	**10581**	A	**1051**	5	B
DL-E 65/170-11/2	430	326	2114660	E	**15072**	A	**1051**	5	B
DL-E 65/200-15/2	475	369	2114661	E	**17071**	A	**1051**	6	C
DL-E 65/210-18,5/2	475	386	**2114662**	E	**20314**	A	**1051**	6	C
DL-E 65/220-22/2	475	420	**2114663**	E	**23225**	A	**1051**	6	C
DL-E 80/130-5,5/2	400	197	2101956	K	**10156**	A	**1051**	5	A
DL-E 80/140-7,5/2	400	205	2106643	C	**11077**	A	**1051**	5	A
DL-E 80/150-7,5/2	440	222	2115543	E	**11077**	A	**1051**	5	B
DL-E 80/160-11/2	440	335	**2114664**	E	**15826**	A	**1051**	5	B
DL-E 80/170-15/2	440	349	2114665	E	**17540**	A	**1051**	5	B
DL-E 80/190-18,5/2	500	401	**2114666**	E	**21330**	A	**1051**	6	C
DL-E 80/200-22/2	500	441	**2114667**	E	**24386**	A	**1051**	6	C
DL-E 100/145-11/2	500	378	2114668	E	**16394**	A	**1209**	6	B
DL-E 100/150-15/2	500	392	**2114669**	E	**18417**	A	**1201**	6	B
DL-E 100/160-18,5/2	500	409	2114670	E	**19412**	A	**1209**	6	B
DL-E 100/165-22/2	500	442	2114671	E	**21267**	A	**1209**	6	B

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoTwin-DL-E

Ценовая группа: PG3

Wilo-CronoTwin-DL-E (4-полюсный) без датчика перепада давления

Тип	Габаритная длина	Вес брутто	Артикул			Надбавка к цене			
							Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)	Группа СТУ	Фланцевая заглушка
	L0	*m*							
	мм	кг			EUR		EUR		
DL-E 100/220-5,5/4 R1	550	273	2115563	E	**12403**	A	**1330**	5	C
DL-E 100/250-7,5/4 R1	550	315	2106723	E	**13041**	A	**1330**	5	D
DL-E 100/270-11/4-R1	550	367	2114695	E	**13711**	A	**1369**	6	D
DL-E 125/210-5,5/4 R1	620	294	2106724	E	**12786**	A	**1344**	5	C
DL-E 125/220-7,5/4 R1	620	308	2106725	E	**13979**	A	**1344**	5	C
DL-E 150/190-5,5/4 R1	700	370	2106726	E	**13443**	A	**1348**	5	C
DL-E 150/200-7,5/4 R1	700	384	2106727	E	**14695**	A	**1348**	5	C
DL-E 150/220-11/4-R1	700	504	2114696	E	**15430**	A	**1473**	6	C
DL-E 150/250-15/4-R1	700	617	**2144420**	E	**17620**	A	**1607**	7	D
DL-E 150/260-18,5/4-R1	700	671	**2144421**	E	**21230**	A	**1607**	7	D
DL-E 150/270-22/4 R1	700	699	**2144422**	E	**24468**	A	**1420**	7	D
DL-E 200/240-15/4 R1	800	765	**2144423**	E	**19957**	A	**1769**	7	D
DL-E 200/250-18,5/4 R1	800	808	**2144424**	E	**24468**	A	**1769**	7	D
DL-E 200/260-22/4-R1	800	836	**2144425**	E	**26665**	A	**1771**	7	D

Ценовая группа: PG3

Wilo-CronoTwin-DL-E (2-полюсный) без датчика перепада давления

Тип	Габаритная длина	Вес брутто	Артикул			Надбавка к цене			
							Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)	Группа СТУ	Фланцевая заглушка
	L0	*m*							
	мм	кг			EUR		EUR		
DL-E 40/170-5,5/2-R1	340	180	2106644	K	**9036**	A	**595**	4	B
DL-E 40/200-7,5/2-R1	440	211	2106719	E	**9562**	A	**595**	5	C
DL-E 40/220-11/2-R1	440	337	2114680	E	**13881**	A	**595**	5	C
DL-E 50/160-5,5/2 R1	340	184	**2144418**	E	**9506**	A	**659**	5	B
DL-E 50/170-7,5/2-R1	340	192	**2144419**	E	**9831**	A	**659**	5	B
DL-E 50/180-7,5/2-R1	440	189	2115562	K	**9831**	A	**659**	5	C
DL-E 50/210-11/2-R1	440	342	2114681	E	**14582**	A	**659**	5	C
DL-E 50/220-15/2-R1	440	357	2114682	E	**15841**	A	**659**	5	C
DL-E 65/150-5,5/2-R1	430	202	2106646	E	**9641**	A	**1051**	5	B
DL-E 65/160-7,5/2-R1	430	210	2106721	E	**10225**	A	**1051**	5	B
DL-E 65/170-11/2-R1	430	326	2114683	E	**14716**	A	**1051**	5	B
DL-E 65/200-15/2-R1	475	369	2114684	E	**16715**	A	**1051**	6	C
DL-E 65/210-18,5/2-R1	475	386	**2114685**	E	**19958**	A	**1051**	6	C
DL-E 65/220-22/2-R1	475	420	**2114686**	E	**22869**	A	**1051**	6	C
DL-E 80/130-5,5/2-R1	400	197	2106722	E	**9800**	A	**1035**	5	A
DL-E 80/140-5,5/2-R1	400	205	2106647	K	**10721**	A	**1035**	5	A
DL-E 80/150-7,5/2 R1	440	222	2115561	E	**10721**	A	**1070**	5	B
DL-E 80/160-11/2-R1	440	335	**2114687**	E	**15470**	A	**1070**	5	B

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Энергоэффективные насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)

Wilo-CronoTwin-DL-E

Ценовая группа: PG3

Wilo-CronoTwin-DL-E (2-полюсный) без датчика перепада давления						Надбавка к цене			
Тип	**Габаритная длина**	**Вес брутто**	**Артикул**				**Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)**	**Группа СТУ**	**Фланцевая заглушка**
	L0	*m*							
	мм	кг		🚚	**EUR**	🚚	**EUR**		
DL-E 80/170-15/2-R1	440	349	2114688	E	**17184**	A	**1071**	5	B
DL-E 80/190-18,5/2-R1	500	401	**2114689**	E	**20974**	A	**1175**	6	C
DL-E 80/200-22/2-R1	500	441	**2114690**	E	**24030**	A	**1175**	6	C
DL-E 100/145-11/2-R1	500	378	2114691	E	**16038**	A	**1209**	6	B
DL-E 100/150-15/2-R1	500	392	**2114692**	E	**18061**	A	**1201**	6	B
DL-E 100/160-18,5/2-R1	500	409	2114693	E	**19056**	A	**1209**	6	B
DL-E 100/165-22/2-R1	500	442	2114694	E	**20911**	A	**1209**	6	B

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-VeroLine-IPL

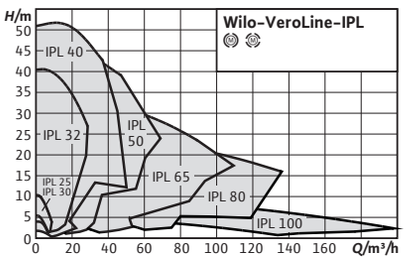

> Принадлежности **Стр.**

- Консоли для монтажа на фундаменте 140
- Надбавка к цене за скользящие торцовые уплотнения(СТУ) 140

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Тип

Одноступенчатый центробежный насос с торцовым уплотнением и фланцевым соединением. Всасывающий и напорный патрубки одинакового диаметра расположены на одной оси.

Применение

Для перекачивания воды систем отопления, водогликолевой смеси и охлаждающей и холодной воды без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.

Технические характеристики

- Допустимый диапазон температур перекачиваемой жидкости от -20° C до +120° C
- Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц (другие по запросу)
- Класс защиты IP 55
- Номинальный диаметр от Rp 1 до DN 100
- Макс. рабочее давление 10 бар (специальное исполнение: 16 бар)

Особенности/преимущества продукции

- Электродвигатели с высоким КПД в серийном исполнении. Электродвигатели, номинальной мощностью от 7,5 кВт, класса энергоэффективности IE3
- Высокая степень защиты от коррозии благодаря катафорезному покрытию
- В серийном исполнении предусмотрены отверстия для удаления конденсата в кожухе электродвигателя и фонаре (в зависимости от серии)
- Серийное исполнение: электродвигатель с удлиненным валом
- Исполнение N: стандартный электродвигатель B5 или V1 с разъемным валом из нержавеющей стали
- Удобный монтаж благодаря ножкам с резьбовыми отверстиями в корпусе насоса

Указание

Другие напряжения и частоты, а также исполнение со взрывозащитой по нормам ATEX для исполнения N – по запросу

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности – ErP

Минимальный индекс эффективности MEI для серии насосов составляет ≥0,4. Подробную информацию по значениям MEI для отдельных типов насосов см.: онлайн-каталог Wilo, по адресу www.wilo.ru

Ценовая группа: PG3

Wilo-VeroLine-IPL (4-полюсный)						Надбавка к цене					
Тип	**Габаритная длина**	**Вес брутто**	**Артикул**				**Фланцы PN 6/10 (вариант -H4)**		**Корпус PN 16 (вариант -H5)**		**Группа СТУ**
	L0	*m*									
	мм	кг		🚚	**EUR**	🚚	**EUR**	🚚	**EUR**		
IPL 32/105-0,12/4*	260	18	**2150342**	K	**543**	–	**–**	A	**378**	3	
IPL 32/160-0,25/4*	260	19	**2150343**	C	**657**	–	**–**	A	**378**	3	
IPL 40/80-0,09/4	250	14	2089695	C	**563**	A	**88**	A	**386**	3	
IPL 40/110-0,12/4*	250	18	2089553	C	**609**	A	**88**	A	**386**	3	
IPL 40/130-0,25/4*	320	21	2089554	L	**666**	A	**92**	A	**386**	3	
IPL 40/160-0,37/4*	320	22	2089555	L	**822**	A	**92**	A	**386**	3	
IPL 50/105-0,12/4*	280	20	**2150344**	K	**672**	A	**103**	A	**407**	3	
IPL 50/120-0,25/4*	340	24	2112395	C	**672**	A	**103**	A	**407**	3	
IPL 50/130-0,37/4*	340	25	2089557	L	**828**	A	**103**	A	**407**	3	
IPL 50/160-0,55/4*	340	29	2089558	L	**970**	A	**104**	A	**407**	3	

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Стандартные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)

Wilo-VeroLine-IPL

Ценовая группа: PG3

Wilo-VeroLine-IPL (4-полюсный)						Надбавка к цене				
Тип	**Габаритная длина**	**Вес брутто**	**Артикул**				**Фланцы PN 6/10 (вариант -H4)**		**Корпус PN 16 (вариант -H5)**	**Группа СТУ**
	L0	*m*								
	мм	кг			**EUR**		**EUR**		**EUR**	
IPL 65/110-0,25/4*	340	26	2129203	K	**829**	A	**110**	A	**427**	3
IPL 65/120-0,37/4*	340	27	2129204	L	**866**	A	**110**	A	**427**	3
IPL 65/130-0,55/4*	340	31	2129205	L	**987**	A	**110**	A	**427**	3
IPL 80/120-0,55/4*	360	37	2129206	E	**1080**	–	**–**	–	**443**	3
IPL 80/125-0,75/4*	360	37	2129207	L	**1127**	–	**–**	–	**443**	3
IPL 80/140-1,1/4*	360	42	2129208	L	**1169**	–	**–**	–	**443**	3
IPL 100/135-1,1/4	500	68	2089565	L	**1537**	–	**–**	–	**–**	5
IPL 100/145-1,5/4	500	71	2089566	C	**1661**	–	**–**	–	**–**	5
IPL 100/165-2,2/4	500	77	2089567	C	**1760**	–	**–**	–	**–**	5
IPL 100/175-3/4	500	84	2089568	L	**1814**	–	**–**	–	**–**	5

) возможно исполнение N

Ценовая группа: PG3

Wilo-VeroLine-IPL (2-полюсный)							Надбавка к цене					
Тип	**Подсоединение к трубопроводу**	**Габаритная длина**	**Вес брутто**	**Артикул**				**Фланцы PN 6/10 (вариант -H4)**		**Корпус PN 16 (вариант -H5)**	**Группа СТУ**
	RP	*L0*	*m*								
		мм	кг			**EUR**		**EUR**		**EUR**	
IPL 25/70-0,12/2	1	180	7	2089569	L	**518**	–	**–**	A	**377**	10
IPL 25/80-0,12/2	1	180	7	2089570	L	**573**	–	**–**	A	**377**	10
IPL 25/85-0,18/2	1	180	9	2089571	L	**600**	–	**–**	A	**377**	10
IPL 25/90-0,25/2	1	180	9	2089572	L	**649**	–	**–**	A	**377**	10
IPL 30/70-0,12/2	1¼	180	7	2089573	C	**594**	–	**–**	A	**377**	10
IPL 30/80-0,12/2	1¼	180	7	2089574	C	**594**	–	**–**	A	**377**	10
IPL 30/85-0,18/2	1¼	180	9	2089575	C	**616**	–	**–**	A	**377**	10
IPL 30/90-0,25/2*	1¼	180	9	2089576	L	**663**	–	**–**	A	**377**	10
IPL 32/85-0,37/2*	–	260	19	**2150335**	L	**667**	–	**–**	A	**377**	3
IPL 32/95-0,55/2*	–	260	22	**2150336**	L	**677**	–	**–**	A	**377**	3
IPL 32/105-0,75/2*	–	260	24	**2150337**	L	**785**	–	**–**	A	**377**	3
IPL 32/125-1,1/2*	–	260	25	**2150338**	L	**798**	–	**–**	A	**377**	3
IPL 32/135-1,1/2*	–	260	25	**2150339**	L	**799**	–	**–**	A	**377**	3
IPL 32/135-1,5/2*	–	260	27	**2150340**	K	**897**	–	**–**	A	**377**	3
IPL 32/165-3/2	–	320	46	2089582	L	**1081**	–	**–**	–	**–**	4
IPL 32/175-4/2	–	320	53	2089583	L	**1220**	–	**–**	–	**–**	4
IPL 40/70-0,12/2	–	220	13	2089694	A	**647**	A	**85**	A	**386**	3
IPL 40/90-0,37/2*	–	250	19	2089584	L	**675**	A	**89**	A	**386**	3
IPL 40/115-0,55/2*	–	250	20	2089585	L	**730**	A	**89**	A	**386**	3
IPL 40/120-1,5/2*	–	320	33	2089586	L	**887**	A	**95**	A	**386**	3
IPL 40/130-2,2/2*	–	320	35	2089587	L	**999**	A	**95**	A	**386**	3
IPL 40/150-3/2*	–	320	38	2089588	L	**1115**	A	**95**	A	**386**	3

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-VeroLine-IPL

Ценовая группа: PG3

Wilo-VeroLine-IPL (2-полюсный)					Надбавка к цене						
Тип	**Подсоединение к трубопроводу**	**Габаритная длина**	**Вес брутто**	**Артикул**				**Фланцы PN 6/10 (вариант -H4)**		**Корпус PN 16 (вариант -H5)**	**Группа СТУ**
	RP	*L0*	*m*								
		мм	кг			EUR		EUR		EUR	
IPL 40/160-4/2*	–	320	46	2089589	L	**1304**	A	**95**	A	**386**	3
IPL 40/165-4/2	–	340	57	2089590	L	**1304**	–	**–**	–	**–**	4
IPL 40/175-5,5/2	–	340	73	2089591	L	**1499**	–	**–**	–	**–**	4
IPL 40/195-7,5/2	–	440	83	**2121207**	A	**1766**	–	**–**	–	**–**	5
IPL 50/95-0,55/2*	–	280	22	**2152442**	A	**794**	A	**110**	A	**407**	3
IPL 50/105-0,75/2*	–	280	19	**2150341**	L	**815**	A	**110**	A	**407**	3
IPL 50/120-1,5/2*	–	340	33	2089594	L	**976**	A	**110**	A	**407**	3
IPL 50/130-2,2/2*	–	340	35	2089595	L	**1047**	A	**110**	A	**407**	3
IPL 50/140-3/2*	–	340	41	2089596	L	**1197**	A	**110**	A	**407**	3
IPL 50/150-4/2*	–	340	49	2089597	L	**1380**	A	**110**	A	**407**	3
IPL 50/155-4/2	–	340	63	2089598	L	**1380**	–	**–**	–	**–**	4
IPL 50/165-5,5/2	–	340	74	2089599	L	**1644**	–	**–**	–	**–**	5
IPL 50/175-5,5/2	–	340	74	2089600	L	**1644**	–	**–**	–	**–**	5
IPL 50/175-7,5/2	–	340	76	**2121216**	C	**1869**	–	**–**	–	**–**	5
IPL 50/185-7,5/2	–	440	83	**2121217**	C	**1869**	–	**–**	–	**–**	5
IPL 65/110-2,2/2*	–	340	37	2129198	L	**1134**	A	**130**	A	**427**	3
IPL 65/115-1,5/2*	–	340	35	2089603	L	**1089**	A	**130**	A	**427**	3
IPL 65/120-3/2*	–	340	43	2129199	L	**1233**	A	**130**	A	**427**	3
IPL 65/130-4/2*	–	340	51	2129200	L	**1389**	A	**130**	A	**427**	3
IPL 65/145-5,5/2	–	340	74	2089607	L	**1737**	–	**–**	–	**–**	5
IPL 65/155-5,5/2	–	340	74	2089608	L	**1737**	–	**–**	–	**–**	5
IPL 65/155-7,5/2	–	340	80	**2121224**	C	**1928**	–	**–**	–	**–**	5
IPL 65/165-5,5/2	–	430	78	2089610	L	**1737**	–	**–**	–	**–**	5
IPL 65/175-5,5/2	–	430	79	2089611	C	**1737**	–	**–**	–	**–**	5
IPL 65/175-7,5/2	–	430	81	**2121227**	C	**1928**	–	**–**	–	**–**	5
IPL 80/115-2,2/2*	–	360	42	2089613	L	**1214**	–	**–**	A	**445**	3
IPL 80/105-3/2*	–	360	48	2129201	L	**1295**	–	**–**	–	**–**	3
IPL 80/110-4/2*	–	360	57	2136468	E	**1441**	–	**–**	–	**–**	3
IPL 80/120-4/2*	–	360	57	2129202	L	**1441**	–	**–**	–	**–**	3
IPL 80/145-5,5/2	–	400	81	2089616	L	**1824**	–	**–**	–	**–**	5
IPL 80/155-7,5/2	–	400	87	**2121232**	C	**1999**	–	**–**	–	**–**	5

*) возможно исполнение N

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-VeroTwin-DPL

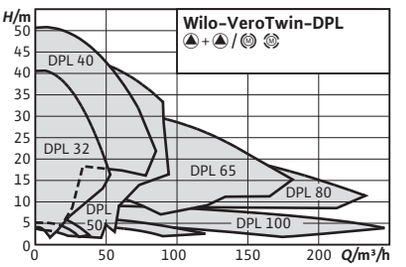

> Принадлежности **Стр.**
- Консоли для монтажа на фундаменте 140
- Надбавка к цене за скользящие торцовые уплотнения(СТУ) 140
- фланцевые заглушки 142

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Тип
Сдвоенный одноступенчатый центробежный насос с торцовым уплотнением и фланцевым соединением. Всасывающий и напорный патрубки одинакового диаметра расположены на одной оси.

Применение
Для перекачивания воды систем отопления, водогликолевой смеси и охлаждающей и холодной воды без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.

Технические характеристики
- Допустимый диапазон температур перекачиваемой жидкости от -20° C до +120° C
- Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц (другие по запросу)
- Класс защиты IP 55
- Номинальный диаметр от DN 32 до DN 100
- Макс. рабочее давление 10 бар (специальное исполнение: 16 бар)

Особенности/преимущества продукции
- Электродвигатели с высоким КПД в серийном исполнении. Электродвигатели, номинальной мощностью от 7,5 кВт, класса энергоэффективности IE3
- Режим работы «основной/резервный» или режим параллельной работы при пиковых нагрузках (дополнительно требуется внешнее устройство)
- В серийном исполнении предусмотрены отверстия для удаления конденсата в кожухе электродвигателя и фонаре (в зависимости от серии)
- Высокая степень защиты от коррозии благодаря катафорезному покрытию
- Серийное исполнение: электродвигатель с неразъемным валом
- Исполнение N: стандартный электродвигатель B5 или V1 с разъемным валом из нержавеющей стали
- Удобный монтаж благодаря ножкам с резьбовыми отверстиями в корпусе всех насосов с фланцевым соединением

Указание
Другие напряжения и частоты, а также исполнение со взрывозащитой по нормам ATEX для исполнения N – по запросу

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности – ErP
Минимальный индекс эффективности MEI для серии насосов составляет ≥0,4. Подробную информацию по значениям MEI для отдельных типов насосов см.: онлайн-каталог Wilo, по адресу www.wilo.ru

Ценовая группа: PG3

Wilo-VeroTwin-DPL (4-полюсный)

Тип	Габаритная длина	Вес брутто	Артикул			Надбавка к цене: Корпус PN 16 (вариант -H5)	Группа СТУ	Фланцевая заглушка
	L0	*m*						
	мм	кг			EUR		EUR		
DPL 32/105-0,12/4*	260	34	**2150372**	E	**1035**	A	**378**	3	F
DPL 32/135-0,25/4*	260	35	**2150373**	C	**1405**	A	**378**	3	F
DPL 40/130-0,25/4*	320	42	2089620	E	**1540**	A	**386**	3	F
DPL 40/160-0,37/4*	320	44	2089621	C	**1569**	A	**386**	3	F
DPL 50/105-0,12/4*	280	37	**2150374**	E	**1550**	A	**407**	3	G
DPL 50/130-0,37/4*	340	46	2089623	E	**1562**	–	**–**	3	F
DPL 50/160-0,55/4*	340	53	2089624	C	**1660**	–	**–**	3	F
DPL 65/110-0,25/4*	340	51	2133205	E	**1580**	–	**–**	3	F

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-VeroTwin-DPL

Ценовая группа: PG3

Wilo-VeroTwin-DPL (4-полюсный)						Надбавка к цене			
Тип	Габаритная длина	Вес брутто	Артикул				Корпус PN 16 (вариант -H5)	Группа СТУ	Фланцевая заглушка
	L0	*m*							
	мм	кг			EUR		EUR		
DPL 65/120-0,37/4*	340	53	2133206	E	**1653**	–	**–**	3	F
DPL 65/130-0,55/4*	340	61	2133207	E	**1700**	–	**–**	3	F
DPL 80/120-0,55/4*	340	64	2133208	E	**1800**	–	**–**	3	F
DPL 80/125-0,75/4*	360	66	2133209	E	**1898**	–	**–**	3	F
DPL 80/140-1,1/4*	360	75	2133210	E	**2025**	–	**–**	3	F
DPL 100/135-1,1/4	500	133	2089631	E	**2891**	–	**–**	5	B
DPL 100/145-1,5/4	500	138	2089632	E	**3265**	–	**–**	5	B
DPL 100/165-2,2/4	500	149	2089633	C	**3413**	–	**–**	5	B
DPL 100/175-3/4	500	164	2089634	E	**3644**	–	**–**	5	B

*) возможно исполнение N

Ценовая группа: PG3

Wilo-VeroTwin-DPL (2-полюсный)						Надбавка к цене			
Тип	Габаритная длина	Вес брутто	Артикул				Корпус PN 16 (вариант -H5)	Группа СТУ	Фланцевая заглушка
	L0	*m*							
	мм	кг			EUR		EUR		
DPL 32/85-0,37/2*	260	36	**2150365**	C	**1080**	A	**378**	3	F
DPL 32/95-0,55/2*	260	41	**2150366**	C	**1181**	A	**378**	3	F
DPL 32/105-0,75/2*	260	46	**2150367**	C	**1343**	A	**378**	3	F
DPL 32/125-1,1/2*	260	47	**2150368**	C	**1395**	A	**378**	3	F
DPL 32/135-1,1/2*	260	47	**2150369**	E	**1395**	A	**378**	3	F
DPL 32/135-1,5/2*	260	52	**2150370**	A	**1478**	A	**378**	3	F
DPL 32/165-3/2	320	91	2089640	C	**2271**	–	**–**	4	B
DPL 32/175-4/2	320	105	2089641	E	**2358**	–	**–**	4	B
DPL 40/90-0,37/2*	250	39	2089642	C	**1164**	A	**386**	3	G
DPL 40/115-0,55/2*	250	41	2089643	L	**1305**	A	**386**	3	G
DPL 40/120-1,5/2*	320	59	2089644	C	**1538**	A	**386**	3	F
DPL 40/130-2,2/2*	320	63	2089645	C	**1584**	A	**386**	3	F
DPL 40/150-3/2*	320	75	2089646	E	**2305**	A	**386**	3	F
DPL 40/160-4/2*	320	91	2089647	E	**2460**	A	**386**	3	F
DPL 40/165-4/2	340	110	2089648	K	**2460**	–	**–**	4	B
DPL 40/175-5,5/2	340	140	2089649	K	**2927**	–	**–**	4	B
DPL 40/195-7,5/2	440	169	**2121250**	A	**3033**	–	**–**	5	C
DPL 50/95-0,55/2*	280	41	**2152445**	A	**1459**	A	**407**	3	G
DPL 50/105-0,75/2*	280	49	**2150371**	K	**1577**	A	**407**	3	G
DPL 50/120-1,5/2*	340	60	2089652	C	**1678**	–	**–**	3	F
DPL 50/130-2,2/2*	340	64	2089653	C	**1783**	–	**–**	3	F
DPL 50/140-3/2*	340	77	2089654	E	**2349**	–	**–**	3	F
DPL 50/150-4/2*	340	93	2089655	C	**2573**	–	**–**	3	F
DPL 50/155-4/2	340	107	2089656	K	**2573**	–	**–**	4	A
DPL 50/165-5,5/2	340	144	2089657	E	**3170**	–	**–**	5	B

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Стандартные насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)

Wilo-VeroTwin-DPL

Ценовая группа: PG3

Wilo-VeroTwin-DPL (2-полюсный)						Надбавка к цене			
Тип	**Габаритная длина**	**Вес брутто**	**Артикул**				**Корпус PN 16 (вариант -H5)**	**Группа СТУ**	**Фланцевая заглушка**
	L0	*m*							
	мм	кг			**EUR**		**EUR**		
DPL 50/175-5,5/2	340	144	2089658	K	**3170**	–	**-**	5	B
DPL 50/175-7,5/2	340	148	**2121259**	A	**3571**	–	**-**	5	B
DPL 50/185-7,5/2	440	166	**2121260**	K	**3571**	–	**-**	5	C
DPL 65/110-2,2/2*	340	72	2133200	C	**2069**	–	**-**	3	F
DPL 65/115-1,5/2*	340	66	2089661	C	**1933**	A	**427**	3	H
DPL 65/120-3/2*	340	84	2133201	C	**2422**	–	**-**	3	F
DPL 65/130-4/2*	340	100	2133202	E	**2678**	–	**-**	3	F
DPL 65/145-5,5/2	340	145	2089665	C	**3252**	–	**-**	5	A
DPL 65/155-5,5/2	340	146	2089666	E	**3252**	–	**-**	5	A
DPL 65/155-7,5/2	340	158	**2121267**	C	**3362**	–	**-**	5	A
DPL 65/165-5,5/2	430	165	2089668	C	**3470**	–	**-**	5	B
DPL 65/175-5,5/2	430	165	2089669	K	**3470**	–	**-**	5	B
DPL 65/175-7,5/2	430	177	**2121270**	K	**3352**	–	**-**	5	B
DPL 80/105-3/2*	360	87	2133203	E	**2576**	–	**-**	3	F
DPL 80/110-4/2*	360	103	2136485	E	**2759**	–	**-**	3	F
DPL 80/115-2,2/2*	360	76	2089671	C	**2126**	–	**-**	3	H
DPL 80/120-4/2*	360	103	2133204	C	**2759**	–	**-**	3	F
DPL 80/120-5,5/2*	360	105	2136501	E	**3579**	–	**-**	3	F
DPL 80/145-5,5/2	400	160	2089674	C	**3579**	–	**-**	5	A
DPL 80/155-7,5/2	400	172	**2121275**	A	**3702**	–	**-**	5	A

*) возможно исполнение N

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoLine-IL

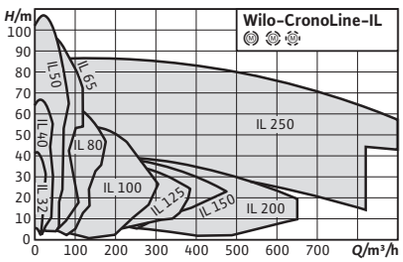

> Принадлежности **Стр.**
- Консоли для монтажа на фундаменте 140
- Надбавка к цене за скользящие торцовые уплотнения(СТУ) 140

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Расширение серии

Тип
Одноступенчатый центробежный насос с торцовым уплотнением и фланцевым соединением. Всасывающий и напорный патрубки одинакового диаметра расположены на одной оси.

Применение
Для перекачивания воды систем отопления, водогликолевой смеси и охлаждающей и холодной воды без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.

Технические характеристики
- Допустимый диапазон температур перекачиваемой жидкости от -20° C до +140° C
- Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц (другие по запросу)
- Класс защиты IP 55
- Номинальный диаметр от DN 32 до DN 250
- Макс. рабочее давление 16 бар (25 бар по запросу)

Особенности/преимущества продукции
- Электродвигатели с высоким КПД в серийном исполнении. Электродвигатели, номинальной мощностью от 7,5 кВт, класса энергоэффективности IE3
- Сниженные суммарных затрат за срок службы насоса за счет повышенного значения КПД
- В серийном исполнении предусмотрены отверстия для отвода конденсата в корпусе электродвигателя
- Возможно применение в системах кондиционирования и охлаждения за счет надежного отвода конденсата благодаря оптимизированной конструкции фонаря (запатентовано)
- Высокая степень защиты от коррозии благодаря катафорезному покрытию
- Независящее от направления вращения скользящее торцовое уплотнение
- Удобный монтаж благодаря ножкам с резьбовыми отверстиями в корпусе насоса

Указание
Другие напряжения и частоты, а также исполнение со взрывозащитой по нормам ATEX - по запросу

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности - ErP
Минимальный индекс эффективности MEI для серии насосов составляет ≥0,4. Подробную информацию по значениям MEI для отдельных типов насосов см.: онлайн-каталог Wilo, по адресу www.wilo.ru

Ценовая группа: PG3

Wilo-CronoLine-IL (6-полюсный)						Надбавка к цене				
Тип	**Габаритная длина**	**Вес брутто**	**Артикул**				**Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)**		**Корпус из чугуна с шаровидным графитом (вариант -H1)**	**Группа СТУ**
	L0	*m*								
	мм	кг		🚚	**EUR**	🚚	**EUR**	🚚	**EUR**	
IL 200/240-7,5/6	800	345	**2120940**	A	**7585**	A	**899**	-	**-**	7
IL 200/260-7,5/6	800	345	**2120941**	A	**7585**	A	**1095**	-	**-**	7
IL 200/270-11/6	800	360	**2120942**	A	**7671**	A	**1095**	-	**-**	7

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Стандартные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)

Wilo-CronoLine-IL

Ценовая группа: PG3

Wilo-CronoLine-IL (4-полюсный)						Надбавка к цене				
Тип	**Габаритная длина**	**Вес брутто**	**Артикул**				**Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)**		**Корпус из чугуна с шаровидным графитом (вариант -H1)**	**Группа СТУ**
	L0	*m*								
	мм	кг			**EUR**		**EUR**		**EUR**	
IL 32/140-0,25/4	320	36	2063574	C	**919**	A	**270**	A	**324**	4
IL 32/150-0,37/4	320	36	2088307	C	**936**	A	**270**	A	**324**	4
IL 32/170-0,55/4	320	41	2786150	L	**1021**	A	**270**	A	**324**	4
IL 40/140-0,25/4	340	38	2088320	C	**932**	A	**298**	A	**338**	4
IL 40/150-0,37/4	340	38	2088318	C	**964**	A	**298**	A	**338**	4
IL 40/160-0,55/4	340	42	2786050	L	**942**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 40/170-0,75/4	340	45	2786051	L	**1025**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 40/210-1,1/4	440	59	2786052	L	**1181**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 40/220-1,5/4	440	60	2786053	L	**1279**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 50/150-0,55/4	340	47	2786054	L	**1020**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 50/160-0,75/4	340	50	2786055	L	**1132**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 50/170-1,1/4	340	55	2786056	L	**1193**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 50/200-1,5/4	440	66	2786139	L	**1306**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 50/220-2,2/4	440	75	2786140	L	**1403**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 50/260-3/4	440	90	2786141	L	**1511**	A	**по запросу**	–	**–**	5
IL 50/270-3/4	440	90	2786153	E	**1511**	A	**542**	–	**–**	5
IL 50/270-4/4	440	93	2786152	E	**1679**	A	**542**	–	**–**	5
IL65/120-0,55/4	340	46	2139459	K	**1087**	–	**по запросу**	–	**по запросу**	4
IL65/130-0,75/4	340	46	2139458	K	**1146**	–	**по запросу**	–	**по запросу**	4
IL 65/150-0,75/4	430	56	2786057	L	**1146**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL65/140-1,1/4	340	51	2139457	K	**1256**	–	**по запросу**	–	**по запросу**	4
IL 65/160-1,1/4	430	60	2786058	L	**1256**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 65/170-1,1/4	430	60	2786059	L	**1304**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 65/170-1,5/4	430	61	2786060	L	**1329**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 65/210-2,2/4	475	79	2786142	L	**1499**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 65/220-2,2/4	475	79	2786159	C	**1499**	A	**566**	A	**633**	5
IL 65/220-3/4	475	87	2786143	L	**1581**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 65/250-3/4	475	93	2786156	C	**1581**	A	**580**	–	**–**	5
IL 65/250-4/4	475	96	2786144	L	**1721**	A	**по запросу**	–	**–**	5
IL 65/270-4/4	475	96	2786155	K	**1721**	A	**580**	–	**–**	5
IL 65/270-5,5/4	475	119	2786154	C	**1922**	A	**580**	–	**–**	5
IL 80/145-1,1/4	440	68	2786061	L	**1306**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 80/150-1,1/4	440	68	2786062	L	**1306**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 80/160-1,5/4	440	69	2786063	L	**1338**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 80/170-2,2/4	440	79	2786064	L	**1456**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 80/210-3/4	500	94	2786065	L	**1526**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 80/220-4/4	500	97	2786066	L	**1783**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 80/270-5,5/4	500	128	2786145	L	**2087**	A	**по запросу**	–	**–**	5
IL 100/145-1,1/4	500	81	2786067	L	**1429**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 100/150-1,5/4	500	82	2786068	L	**1490**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoLine-IL

Ценовая группа: PG3

Wilo-CronoLine-IL (4-полюсный)						Надбавка к цене				
Тип	Габаритная длина	Вес брутто	Артикул				Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)		Корпус из чугуна с шаровидным графитом (вариант -H1)	Группа СТУ
	L0	*m*								
	мм	кг			EUR		EUR		EUR	
IL 100/160-2,2/4	500	89	2786069	L	**1657**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 100/170-2,2/4	500	89	2786070	L	**1657**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 100/170-3/4	500	100	2786071	L	**1683**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 100/200-3/4	550	107	2786146	L	**1683**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 100/200-4/4	550	110	2786147	L	**1898**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 100/220-4/4	550	110	2786072	L	**1898**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 100/220-5,5/4	550	134	2786073	L	**2136**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 100/250-5,5/4	550	146	2786074	L	**2136**	A	**по запросу**	–	**–**	5
IL 100/250-7,5/4	550	157	2786075	L	**2578**	A	**по запросу**	–	**–**	5
IL 100/260-7,5/4	550	157	2786076	L	**2578**	A	**по запросу**	–	**–**	6
IL 100/260-11/4	550	208	**2120790**	K	**2938**	A	**695**	–	**–**	6
IL 100/270-11/4	550	208	**2120791**	K	**2938**	A	**695**	–	**–**	6
IL 125/145-1.5/4	620	103	2113710	K	**2029**	A	**684**	–	**–**	5
IL 125/150-2,2/4	620	113	2109057	C	**2125**	A	**684**	–	**–**	5
IL 125/160-3/4	620	121	2109056	C	**2286**	A	**684**	–	**–**	5
IL 125/170-4/4	620	124	2109055	C	**2370**	A	**684**	–	**–**	5
IL 125/190-4/4	620	124	2088429	L	**2370**	A	**684**	–	**–**	5
IL 125/210-5,5/4	620	148	2088427	L	**2580**	A	**684**	–	**–**	5
IL 125/220-5,5/4	620	148	2088425	K	**2580**	A	**684**	–	**–**	5
IL 125/220-7,5/4	620	161	**2120799**	C	**2925**	A	**684**	–	**–**	5
IL 125/250-11/4	620	233	**2120800**	K	**3466**	A	**721**	–	**–**	6
IL 125/270-11/4	620	233	**2120801**	K	**3466**	A	**721**	–	**–**	6
IL 125/270-15/4	620	238	**2120802**	K	**4160**	A	**721**	–	**–**	6
IL 125/300-15/4	700	270	**2120803**	K	**4160**	A	**936**	–	**–**	7
IL 125/300-18,5/4	700	287	**2120804**	K	**4666**	A	**936**	–	**–**	7
IL 125/320-18,5/4	700	287	**2120805**	E	**4666**	A	**936**	–	**–**	7
IL 125/320-22/4	700	307	**2120806**	K	**4912**	A	**936**	–	**–**	7
IL 125/340-22/4	700	307	**2120807**	E	**4912**	A	**936**	–	**–**	7
IL 125/340-30/4	700	375	**2120808**	A	**5454**	A	**936**	–	**–**	7
IL 150/190-5,5/4	700	180	2088446	L	**2966**	A	**748**	–	**–**	5
IL 150/200-7,5/4	700	191	**2120810**	K	**3286**	A	**748**	–	**–**	5
IL 150/220-11/4	700	241	**2120811**	C	**3600**	A	**748**	–	**–**	6
IL 150/250-15/4	700	299	**2120812**	K	**4271**	A	**816**	–	**–**	7
IL 150/260-15/4	700	299	**2120813**	A	**4271**	A	**816**	–	**–**	7
IL 150/260-18,5/4	700	315	**2120814**	K	**5088**	A	**816**	–	**–**	7
IL 150/270-18,5/4	700	315	**2120815**	A	**5088**	A	**816**	–	**–**	7
IL 150/270-22/4	700	335	**2120816**	K	**5450**	A	**816**	–	**–**	7
IL 150/305-30/4	770	428	**2142043**	A	**6588**	A	**1070**	–	**–**	7
IL 150/325-30/4	770	428	**2142044**	E	**6588**	A	**1070**	–	**–**	7
IL 150/325-37/4	770	534	**2142045**	A	**7508**	A	**1070**	–	**–**	8
IL 150/335-37/4	770	534	**2142046**	A	**7508**	A	**1070**	–	**–**	8

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Стандартные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)

Wilo-CronoLine-IL

Ценовая группа: PG3

Wilo-CronoLine-IL (4-полюсный)						Надбавка к цене				
Тип	**Габаритная длина**	**Вес брутто**	**Артикул**				**Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)**		**Корпус из чугуна с шаровидным графитом (вариант -H1)**	**Группа СТУ**
	L0	*m*								
	мм	кг			**EUR**		**EUR**		**EUR**	
IL 150/335-45/4	770	565	**2142047**	E	**8828**	A	**1070**	–	**–**	8
IL 200/230-11/4	800	355	**2120827**	E	**5553**	A	**899**	–	**–**	7
IL 200/240-15/4	800	360	**2120828**	E	**5680**	A	**899**	–	**–**	7
IL 200/250-18,5/4	800	377	**2120829**	E	**5847**	A	**899**	–	**–**	7
IL 200/260-22/4	800	397	**2120830**	E	**6538**	A	**899**	–	**–**	7
IL 200/265-22/4	800	397	**2120831**	A	**6537**	A	**899**	–	**–**	7
IL 200/265-30/4	800	465	**2120832**	A	**7149**	A	**899**	–	**–**	7
IL 200/270-30/4	800	465	**2120833**	K	**7149**	A	**899**	–	**–**	7
IL 200/300-37/4	820	609	**2142048**	A	**8221**	A	**1095**	–	**–**	8
IL 200/315-37/4	820	609	**2142049**	A	**8221**	A	**1095**	–	**–**	8
IL 200/335-37/4	820	609	**2142050**	A	**8221**	A	**1095**	–	**–**	8
IL 200/335-45/4	820	640	**2142051**	A	**9341**	A	**1095**	–	**–**	8
IL 200/345-45/4	820	640	**2142052**	A	**9341**	A	**1095**	–	**–**	8
IL 200/345-55/4	820	817	**2142053**	A	**10356**	A	**1095**	–	**–**	8
IL250/365-75/4	1150	1316	**2151795**	A	**23400**	A	**–**	–	**–**	9
IL250/375-75/4	1150	1316	**2151794**	A	**23400**	A	**–**	–	**–**	9
IL250/385-75/4	1150	1316	**2151793**	A	**23400**	A	**–**	–	**–**	9
IL250/385-90/4	1150	1348	**2151792**	A	**26836**	A	**–**	–	**–**	9
IL250/395-90/4	1150	1348	**2151791**	A	**26836**	A	**–**	–	**–**	9
IL250/405-90/4	1150	1348	**2151789**	A	**26836**	A	**–**	–	**–**	9
IL250/395-110/4	1150	1479	**2151790**	A	**29088**	A	**–**	–	**–**	9
IL250/405-110/4	1150	1479	**2151788**	A	**29088**	A	**–**	–	**–**	9
IL250/415-110/4	1150	1479	**2151787**	A	**29088**	A	**–**	–	**–**	9
IL250/425-110/4	1150	1599	**2151785**	A	**29088**	A	**–**	–	**–**	9
IL250/415-132/4	1150	1599	**2151786**	A	**36003**	A	**–**	–	**–**	9
IL250/425-132/4	1150	1599	**2151784**	A	**36003**	A	**–**	–	**–**	9
IL250/435-132/4	1150	1599	**2151783**	A	**36003**	A	**–**	–	**–**	9
IL250/445-132/4	1150	1599	**2151781**	A	**36003**	A	**–**	–	**–**	9
IL250/435-160/4	1150	1659	**2151782**	A	**39587**	A	**–**	–	**–**	9
IL250/445-160/4	1150	1659	**2151780**	A	**39587**	A	**–**	–	**–**	9
IL 250/470-200/4	1200	1852	**2120859**	A	**43114**	A	**–**	–	**–**	9
IL 250/480-200/4	1200	1852	**2120861**	A	**43114**	A	**–**	–	**–**	9
IL 250/460-132/4	1200	1602	**2120856**	A	**36003**	A	**–**	–	**–**	9
IL 250/460-160/4	1200	1662	**2120857**	A	**39587**	A	**–**	–	**–**	9
IL 250/470-160/4	1200	1662	**2120858**	A	**39587**	A	**–**	–	**–**	9
IL 250/480-160/4	1200	1662	**2120860**	A	**39587**	A	**–**	–	**–**	9

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoLine-IL

Ценовая группа: PG3

Wilo-CronoLine-IL (2-полюсный)						Надбавка к цене				
Тип	**Габаритная длина**	**Вес брутто**	**Артикул**				**Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)**		**Корпус из чугуна с шаровидным графитом (вариант -H1)**	**Группа СТУ**
	L0	*m*								
	мм	кг			**EUR**		**EUR**		**EUR**	
IL 32/140-1,5/2	320	50	2786077	L	**950**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 32/150-2,2/2	320	53	2786078	L	**998**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 32/160-2,2/2	320	53	2786079	L	**998**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 32/160-3/2	320	59	2786080	L	**1082**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 32/170-3/2	320	59	2786081	L	**1082**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 32/170-4/2	320	71	2786082	L	**1144**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 40/140-2,2/2	340	54	2786083	L	**1039**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 40/150-3/2	340	61	2786084	L	**1164**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 40/160-4/2	340	73	2786085	L	**1292**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 40/170-5,5/2	340	88	2786086	L	**1547**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 40/200-7,5/2	440	105	2786087	L	**1606**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 40/220-11/2	440	160	**2786151**	K	**2332**	A	**322**	A	**466**	5
IL 50/110-1,5/2	340	49	2786088	L	**994**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 50/120-2,2/2	340	52	2786089	L	**1045**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 50/130-3/2	340	59	2786090	L	**1197**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 50/140-3/2	340	59	2786091	L	**1197**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 50/140-4/2	340	71	2786092	L	**1379**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 50/160-5,5/2	340	92	2786093	L	**1583**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 50/170-5,5/2	340	92	2786094	L	**1583**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 50/170-7,5/2	340	96	2786095	L	**1718**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 50/180-7,5/2	440	109	2786096	L	**1718**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 50/210-11/2	440	163	2786097	L	**2118**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 50/220-11/2	440	163	2786098	L	**2399**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 50/220-15/2	440	171	2786099	L	**2416**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 50/250-18,5/2	440	184	**2120886**	E	**3169**	A	**270**	–	**–**	6
IL 50/250-22/2	440	223	**2120887**	E	**3782**	A	**270**	–	**–**	6
IL 50/270-22/2	440	213	**2120888**	E	**3782**	A	**270**	–	**–**	6
IL 50/270-30/2	440	267	**2120889**	E	**3935**	A	**298**	–	**–**	6
IL 65/110-3/2	340	62	2786100	L	**1206**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 65/120-3/2	340	62	2786101	L	**1283**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 65/120-4/2	340	74	2786102	L	**1388**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 65/130-4/2	340	74	2786103	L	**1388**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 65/130-5,5/2	340	89	2786104	L	**1542**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 65/140-5,5/2	340	89	2786105	L	**1542**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 65/140-7,5/2	340	93	2786108	L	**1709**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 65/150-5,5/2	430	98	2786106	L	**1682**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 65/160-5,5/2	430	98	2786107	L	**1682**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 65/160-7,5/2	430	102	2786109	L	**1709**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 65/170-11/2	430	150	2786110	L	**2287**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 65/200-11/2	475	170	2786111	L	**2414**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	6
IL 65/200-15/2	475	177	2786112	L	**2443**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	6

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Стандартные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)

Wilo-CronoLine-IL

Ценовая группа: PG3

Wilo-CronoLine-IL (2-полюсный)						Надбавка к цене				
Тип	**Габаритная длина**	**Вес брутто**	**Артикул**				**Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)**		**Корпус из чугуна с шаровидным графитом (вариант -H1)**	**Группа СТУ**
	L0	*m*								
	мм	кг			**EUR**		**EUR**		**EUR**	
IL 65/210-15/2	475	177	**2786158**	K	**2793**	A	**566**	A	**695**	6
IL 65/210-18,5/2	475	182	2786148	L	**3217**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	6
IL 65/220-18,5/2	475	181	**2786157**	K	**3217**	A	**566**	A	**695**	6
IL 65/220-22/2	475	211	2786149	L	**3856**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	6
IL 65/240-30/2	475	271	**2120907**	E	**3952**	A	**573**	–	**–**	6
IL 65/260-30/2	475	271	**2120908**	E	**3952**	A	**573**	–	**–**	6
IL 65/260-37/2	475	302	**2120909**	E	**4262**	A	**573**	–	**–**	6
IL 80/110-3/2	400	70	2786113	L	**1412**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 80/120-4/2	400	82	2786114	L	**1441**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 80/130-5,5/2	400	97	2786115	L	**1636**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 80/140-7,5/2	400	101	2786116	L	**1748**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 80/150-7,5/2	440	109	2786117	L	**1748**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 80/160-11/2	440	157	2786118	L	**2337**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 80/170-11/2	440	157	2786119	L	**2337**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 80/170-15/2	440	164	2786120	L	**2514**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 80/190-15/2	500	183	2786121	L	**2514**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	6
IL 80/190-18,5/2	500	187	2786122	L	**2990**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	6
IL 80/200-18,5/2	500	187	2786123	L	**2990**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	6
IL 80/200-22/2	500	217	2786124	L	**3063**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	6
IL 80/210-30/2	500	264	2786126	L	**3975**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	6
IL 80/220-22/2	500	220	2786125	L	**3375**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	6
IL 80/220-30/2	500	264	2786127	L	**3533**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	6
IL 100/145-11/2	500	170	2786128	L	**2396**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	6
IL 100/150-15/2	500	177	2786129	L	**2586**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	6
IL 100/160-15/2	500	177	2786130	L	**2923**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	6
IL 100/160-18,5/2	500	181	2786131	L	**3115**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	6
IL 100/165-22/2	500	211	2786132	L	**3196**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	6
IL 100/170-22/2	500	211	2786133	L	**3382**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	6
IL 100/170-30/2	500	260	2786134	L	**3408**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	6
IL 100/190-30/2	550	278	2786135	L	**3408**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	6
IL 100/210-30/2	550	278	2786136	L	**4137**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	6
IL 100/210-37/2	550	309	2786137	L	**4248**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	6
IL 125/145-15/2	620	204	**2120935**	E	**3155**	A	**899**	–	**–**	6
IL 125/150-18,5/2	620	208	**2120936**	K	**3599**	A	**1095**	–	**–**	6
IL 125/160-22/2	620	237	**2120937**	K	**3872**	A	**1095**	–	**–**	6
IL 125/165-30/2	620	282	**2120938**	K	**4446**	A	**1095**	–	**–**	6
IL 125/170-37/2	620	313	**2120939**	A	**4705**	A	**1095**	–	**–**	6

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoLine-IL – Номинальное давление и фланцы PN25

Исполнение СТУ		
Тип	**Описание**	**PN_{max}**
S7	Охлаждение/кондиционирование: Гликоль от 20% до 50%, от –20°C до +120°C; Холодная и горячая вода	25
S8	Масляный теплоноситель, от –20°C до +120°C	25
S11	Охлаждение/кондиционирование: гликоль от 20% до 50%, от –20°C до +140°C; Холодная и горячая вода	25
S12	Масляный теплоноситель, от –20°C до +140°C	25

Ценовая группа: PG3

Wilo-CronoLine-IL (4-полюсный)									
Тип	**Артикул**		**-S7**		**-S8**		**-S11**		**-S12**
			EUR		**EUR**		**EUR**		**EUR**
IL 32/140-0,25/4-P4-..	По запросу	A	**1526**	A	**1534**	A	**2448**	A	**2490**
IL 32/150-0,37/4-P4-..	По запросу	A	**1463**	A	**1472**	A	**2385**	A	**2427**
IL 32/170-0,55/4-P4-..	По запросу	A	**1573**	A	**1582**	A	**2495**	A	**2537**
IL 40/140-0,25/4-P4-..	По запросу	A	**1502**	A	**1509**	A	**2422**	A	**2463**
IL 40/150-0,37/4-P4-..	По запросу	A	**1511**	A	**1519**	A	**2433**	A	**2474**
IL 40/160-0,55/4-P4-..	По запросу	A	**1524**	A	**1531**	A	**2446**	A	**2488**
IL 40/170-0,75/4-P4-..	По запросу	A	**1734**	A	**1743**	A	**2656**	A	**2697**
IL 40/210-1,1/4-P4-..	По запросу	A	**2204**	A	**2211**	A	**3125**	A	**3167**
IL 40/220-1,5/4-P4-..	По запросу	A	**2292**	A	**2299**	A	**3214**	A	**3256**
IL 50/150-0,55/4-P4-..	По запросу	A	**1761**	A	**1770**	A	**2683**	A	**2724**
IL 50/160-0,75/4-P4-..	По запросу	A	**1895**	A	**1905**	A	**2817**	A	**2859**
IL 50/170-1,1/4-P4-..	По запросу	A	**2050**	A	**2057**	A	**2970**	A	**3012**
IL 50/200-1,5/4-P4-..	По запросу	A	**2277**	A	**2284**	A	**3197**	A	**3238**
IL 50/220-2,2/4-P4-..	По запросу	A	**2392**	A	**2402**	A	**3315**	A	**3357**
IL 65/120-0,55/4-P4-..	По запросу	A	**1841**	A	**1849**	A	**2763**	A	**2805**
IL 65/130-0,75/4-P4-..	По запросу	A	**1886**	A	**1894**	A	**2808**	A	**2850**
IL 65/140-0,75/4-P4-..	По запросу	A	**2013**	A	**2021**	A	**2935**	A	**2977**
IL 65/150-1,1/4-P4-..	По запросу	A	**1889**	A	**1899**	A	**2812**	A	**2854**
IL 65/160-1,1/4-P4-..	По запросу	A	**2097**	A	**2105**	A	**3019**	A	**3060**
IL 65/170-1,1/4-P4-..	По запросу	A	**2097**	A	**2105**	A	**3019**	A	**3060**
IL 65/170-1,5/4-P4-..	По запросу	A	**2027**	A	**2034**	A	**2947**	A	**2990**
IL 65/210-2,2/4-P4-..	По запросу	A	**2438**	A	**2448**	A	**3378**	A	**3423**
IL 65/220-2,2/4-P4-..	По запросу	A	**2438**	A	**2448**	A	**3378**	A	**3423**
IL 65/220-3/4-P4-..	По запросу	A	**2537**	A	**2546**	A	**3477**	A	**3521**
IL 80/145-1,1/4-P4-..	По запросу	A	**2265**	A	**2273**	A	**3187**	A	**3228**
IL 80/150-1,1/4-P4-..	По запросу	A	**2265**	A	**2273**	A	**3187**	A	**3228**
IL 80/160-1,5/4-P4-..	По запросу	A	**2177**	A	**2185**	A	**3098**	A	**3140**
IL 80/170-2,2/4-P4-..	По запросу	A	**2347**	A	**2358**	A	**3270**	A	**3312**
IL 80/210-3/4-P4-..	По запросу	A	**2997**	A	**3006**	A	**3937**	A	**3981**
IL 80/220-4/4-P4-..	По запросу	A	**3644**	A	**3653**	A	**4583**	A	**4628**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Стандартные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)

Wilo-CronoLine-IL – Номинальное давление и фланцы PN25

Ценовая группа: PG3

Wilo-CronoLine-IL (2-полюсный)

Тип	Артикул		-S7		-S8		-S11		-S12
			EUR		EUR		EUR		EUR
IL 32/140-1,5/2-P4-..	По запросу	A	1508	A	1516	A	2429	A	2471
IL 32/150-2,2/2-P4-..	По запросу	A	1723	A	1731	A	2644	A	2685
IL 32/160-2,2/2-P4-..	По запросу	A	1723	A	1731	A	2644	A	2685
IL 32/160-3/2-P4-..	По запросу	A	1819	A	1828	A	2741	A	2783
IL 32/170-3/2-P4-..	По запросу	A	1819	A	1828	A	2741	A	2783
IL 32/170-4/2-P4-..	По запросу	A	1848	A	1855	A	2769	A	2811
IL 40/140-2,2/2-P4-..	По запросу	A	1787	A	1794	A	2708	A	2749
IL 40/150-3/2-P4-..	По запросу	A	1838	A	1845	A	2761	A	2802
IL 40/160-4/2-P4-..	По запросу	A	2042	A	2051	A	2964	A	3006
IL 40/170-5,5/2-P4-..	По запросу	A	2549	A	2559	A	3472	A	3513
IL 40/200-7,5/2-P4-..	По запросу	A	2622	A	2631	A	3563	A	3606
IL 40/220-11/2-P4-..	По запросу	A	3132	A	3140	A	4071	A	4116
IL 50/110-1,5/2-P4-..	По запросу	A	1704	A	1711	A	2626	A	2668
IL 50/120-2,2/2-P4-..	По запросу	A	1849	A	1856	A	2770	A	2812
IL 50/130-3/2-P4-..	По запросу	A	1910	A	1919	A	2832	A	2873
IL 50/140-3/2-P4-..	По запросу	A	1910	A	1919	A	2832	A	2873
IL 50/140-4/2-P4-..	По запросу	A	2117	A	2125	A	3039	A	3081
IL 50/160-5,5/2-P4-..	По запросу	A	2692	A	2701	A	3633	A	3676
IL 50/170-5,5/2-P4-..	По запросу	A	2692	A	2701	A	3633	A	3676
IL 50/170-7,5/2-P4-..	По запросу	A	2779	A	2788	A	3719	A	3763
IL 50/180-7,5/2-P4-..	По запросу	A	2779	A	2788	A	3719	A	3763
IL 50/210-11/2-P4-..	По запросу	A	3848	A	3856	A	4790	A	4833
IL 50/220-11/2-P4-..	По запросу	A	3848	A	3856	A	4790	A	4833
IL 50/220-15/2-P4-..	По запросу	A	3925	A	3935	A	4866	A	4909
IL 65/110-3/2-P4-..	По запросу	A	2033	A	2041	A	2955	A	2997
IL 65/120-3/2-P4-..	По запросу	A	2033	A	2041	A	2955	A	2997
IL 65/120-4/2-P4-..	По запросу	A	2176	A	2184	A	3096	A	3139
IL 65/130-4/2-P4-..	По запросу	A	2209	A	2217	A	3132	A	3172
IL 65/130-5,5/2-P4-..	По запросу	A	2441	A	2452	A	3383	A	3426
IL 65/140-5,5/2-P4-..	По запросу	A	2441	A	2452	A	3383	A	3426
IL 65/140-7,5/2-P4-..	По запросу	A	2535	A	2543	A	3474	A	3519
IL 65/150-5,5/2-P4-..	По запросу	A	2672	A	2682	A	3613	A	3656
IL 65/160-5,5/2-P4-..	По запросу	A	2672	A	2682	A	3613	A	3656
IL 65/160-7,5/2-P4-..	По запросу	A	2761	A	2769	A	3700	A	3745
IL 65/170-11/2-P4-..	По запросу	A	3378	A	3389	A	4319	A	4363
IL 65/200-11/2-P4-..	По запросу	A	3645	A	3662	A	4693	A	4744
IL 65/200-15/2-P4-..	По запросу	A	4202	A	4219	A	5250	A	5300
IL 65/210-15/2-P4-..	По запросу	A	4202	A	4219	A	5250	A	5300
IL 65/210-18,5/2-P4-..	По запросу	A	4822	A	4838	A	5871	A	5919
IL 65/220-18,5/2-P4-..	По запросу	A	4822	A	4838	A	5871	A	5919
IL 65/220-22/2-P4-..	По запросу	A	5260	A	5278	A	6309	A	6359
IL 80/110-3/2-P4-..	По запросу	A	2172	A	2182	A	3094	A	3136
IL 80/120-4/2-P4-..	По запросу	A	2316	A	2323	A	3236	A	3277

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoLine-IL – Номинальное давление и фланцы PN25

Ценовая группа: PG3

Wilo-CronoLine-IL (2-полюсный)

Тип	Артикул		-S7		-S8		-S11		-S12
			EUR		EUR		EUR		EUR
IL 80/130-5,5/2-P4-..	По запросу	A	2667	A	2675	A	3606	A	3651
IL 80/140-7,5/2-P4-..	По запросу	A	2711	A	2719	A	3651	A	3695
IL 80/150-7,5/2-P4-..	По запросу	A	2894	A	2903	A	3835	A	3878
IL 80/160-11/2-P4-..	По запросу	A	3618	A	3626	A	4557	A	4602
IL 80/170-11/2-P4-..	По запросу	A	3618	A	3626	A	4557	A	4602
IL 80/170-15/2-P4-..	По запросу	A	3801	A	3810	A	4741	A	4785
IL 80/190-15/2-P4-..	По запросу	A	4320	A	4337	A	5370	A	5419
IL 80/190-18,5/2-P4-..	По запросу	A	4980	A	4997	A	6030	A	6079
IL 80/200-18,5/2-P4-..	По запросу	A	4980	A	4997	A	6030	A	6079
IL 80/200-22/2-P4-..	По запросу	A	5507	A	5523	A	6554	A	6605
IL 80/210-30/2-P4-..	По запросу	A	6296	A	6312	A	7343	A	7393
IL 80/220-22/2-P4-..	По запросу	A	5507	A	5523	A	6554	A	6605
IL 80/220-30/2-P4-..	По запросу	A	6291	A	6308	A	7340	A	7389

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoTwin-DL

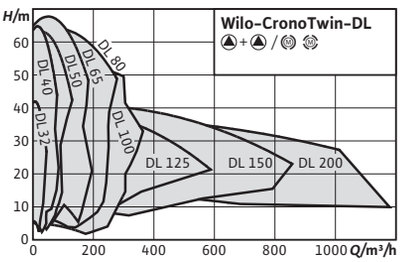

> Принадлежности **Стр.**

- Консоли для монтажа на фундаменте 140
- Надбавка к цене за скользящие торцовые уплотнения(СТУ) 140
- фланцевые заглушки 142

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Тип
Сдвоенный одноступенчатый центробежный насос с торцовым уплотнением и фланцевым соединением. Всасывающий и напорный патрубки одинакового диаметра расположены на одной оси.

Применение
Для перекачивания воды систем отопления, водогликолевой смеси и охлаждающей и холодной воды без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.

Технические характеристики
- Допустимый диапазон температур перекачиваемой жидкости от -20° C до +140° C
- Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц (другие по запросу)
- Класс защиты IP 55
- Номинальный диаметр от DN 32 до DN 200
- Макс. рабочее давление 16 бар

Особенности/преимущества продукции
- Электродвигатели с высоким КПД в серийном исполнении. Электродвигатели, номинальной мощностью от 7,5 кВт, класса энергоэффективности IE3
- Сниженные затраты за срок службы насоса благодаря оптимизированному КПД
- В серийном исполнении предусмотрены отверстия для отвода конденсата в корпусе электродвигателя
- Возможно применение в системах кондиционирования и охлаждения за счет надежного отвода конденсата благодаря оптимизированной конструкции фонаря (запатентовано)
- Высокая степень защиты от коррозии благодаря катафорезному покрытию
- Независящее от направления вращения скользящее торцовое уплотнение
- Режим работы «основной/резервный» или режим параллельной работы при пиковых нагрузках (дополнительно требуется внешнее устройство)

Указание
Другие напряжения и частоты, а также исполнение со взрывозащитой по нормам ATEX – по запросу

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности – ErP
Минимальный индекс эффективности MEI для серии насосов составляет ≥0,4. Подробную информацию по значениям MEI для отдельных типов насосов см.: онлайн-каталог Wilo, по адресу www.wilo.ru

Ценовая группа: PG3

Wilo-CronoTwin-DL (4-полюсный)						Надбавка к цене			
Тип	**Габаритная длина**	**Вес брутто**	**Артикул**				**Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)**	**Группа СТУ**	**Фланцевая заглушка**
	L0	*m*							
	мм	кг		🚚	**EUR**	🚚	**EUR**		
DL 32/140-0,25/4	320	73	2089227	E	**1910**	A	**540**	4	B
DL 32/150-0,37/4	320	73	2089226	C	**1938**	A	**540**	4	B
DL 32/170-0,55/4	320	82	2063734	C	**2016**	A	**540**	4	B
DL 40/140-0,25/4	340	74	2089239	K	**1974**	A	**595**	4	B
DL 40/150-0,37/4	340	74	2089238	E	**1999**	A	**595**	4	B
DL 40/160-0,55/4	340	84	2089237	K	**2112**	A	**595**	4	B
DL 40/170-0,75/4	340	90	2089236	C	**2185**	A	**595**	4	B
DL 40/210-1,1/4	440	113	2089231	C	**2287**	A	**645**	4	C

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoTwin-DL

Ценовая группа: PG3

Wilo-CronoTwin-DL (4-полюсный)						Надбавка к цене			
Тип	**Габаритная длина**	**Вес брутто**	**Артикул**				**Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)**	**Группа СТУ**	**Фланцевая заглушка**
	L0	*m*							
	мм	кг			**EUR**		**EUR**		
DL 40/220-1,5/4	440	115	2089230	C	**2430**	A	**645**	4	C
DL 50/150-0,55/4	340	88	2089253	E	**2162**	A	**659**	4	B
DL 50/160-0,75/4	340	94	2089252	C	**2229**	A	**659**	4	B
DL 50/170-1,1/4	340	104	2089251	C	**2307**	A	**659**	4	B
DL 50/200-1,5/4	440	126	2089247	C	**2589**	A	**725**	4	C
DL 50/220-2,2/4	440	144	2089246	C	**2765**	A	**725**	4	C
DL 50/260-3/4	440	177	2089241	C	**3149**	A	**1084**	5	D
DL 50/270-3/4	440	177	2089240	E	**3149**	A	**1084**	5	D
DL 50/270-4/4	440	183	2084235	E	**3488**	A	**1084**	5	D
DL 65/120-0,55/4	340	90	2139468	K	**2212**	–	**по запросу**	–	–
DL 65/130-0,75/4	340	90	2139467	K	**2289**	–	**по запросу**	–	–
DL 65/150-0,75/4	430	113	2089278	E	**2298**	A	**1051**	4	B
DL 65/140-1,1/4	340	100	2139466	K	**2383**	–	**по запросу**	–	–
DL 65/160-1,1/4	430	122	2089277	E	**2383**	A	**1051**	4	B
DL 65/170-1,1/4	430	122	2089276	E	**2383**	A	**1051**	4	B
DL 65/170-1,5/4	430	127	2089275	C	**2581**	A	**1051**	4	B
DL 65/210-2,2/4	475	152	2089270	C	**3135**	A	**1132**	5	C
DL 65/220-2,2/4	475	152	2089269	E	**3135**	A	**1132**	5	C
DL 65/220-3/4	475	168	2089268	E	**3379**	A	**1132**	5	C
DL 65/250-3/4	475	184	2089261	K	**3379**	A	**1158**	5	D
DL 65/250-4/4	475	190	2089260	C	**3881**	A	**1158**	5	D
DL 65/270-5,5/4	475	237	2089259	E	**4167**	A	**1158**	5	D
DL 80/150-1,1/4	440	134	2089299	C	**2474**	A	**1087**	4	B
DL 80/160-1,5/4	440	136	2089298	C	**2675**	A	**1087**	4	B
DL 80/170-2,2/4	440	159	2089297	C	**3189**	A	**1087**	4	B
DL 80/210-3/4	500	183	2089292	C	**3404**	A	**1191**	5	C
DL 80/220-4/4	500	190	2089291	C	**3962**	A	**1191**	5	C
DL 80/270-5,5/4	500	262	2089285	K	**4394**	A	**1289**	5	B
DL 100/145-1,1/4	500	168	2089322	K	**2858**	A	**1227**	5	B
DL 100/150-1,5/4	500	170	2089321	K	**3373**	A	**1227**	5	B
DL 100/160-2,2/4	500	186	2089320	K	**3713**	A	**1227**	5	B
DL 100/170-3/4	500	206	2089319	C	**3848**	A	**1227**	5	B
DL 100/200-3/4	550	211	2089312	K	**3848**	A	**1351**	5	C
DL 100/200-4/4	550	217	2089311	C	**4394**	A	**1351**	5	C
DL 100/220-5,5/4	550	264	2089310	C	**4798**	A	**1351**	5	C
DL 100/250-5,5/4	550	289	2089306	E	**4798**	A	**1389**	5	D
DL 100/250-7,5/4	550	314	**2120977**	K	**5401**	A	**1389**	5	D
DL 100/260-11/4	550	415	**2120978**	E	**6390**	A	**1389**	6	D
DL 100/270-11/4	550	415	**2120979**	E	**6390**	A	**1389**	6	D
DL 125/190-4/4	620	238	2089333	C	**4564**	A	**1367**	5	C
DL 125/210-5,5/4	620	285	2089332	E	**4989**	A	**1367**	5	C

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Стандартные насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)

Wilo-CronoTwin-DL

Ценовая группа: PG3

Wilo-CronoTwin-DL (4-полюсный)						Надбавка к цене			
Тип	**Габаритная длина**	**Вес брутто**	**Артикул**				**Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)**	**Группа СТУ**	**Фланцевая заглушка**
	L0	*m*							
	мм	кг			**EUR**		**EUR**		
DL 125/220-5,5/4	620	285	2089331	E	**4989**	A	**1367**	5	C
DL 125/220-7,5/4	620	307	**2120983**	K	**6100**	A	**1367**	5	C
DL 125/250-11/4	620	461	**2120984**	E	**7013**	A	**1441**	6	D
DL 125/270-11/4	620	461	**2120985**	E	**7013**	A	**1441**	6	D
DL 125/270-15/4	620	471	**2120986**	E	**7646**	A	**1441**	6	D
DL 125/300-18,5/4	700	553	**2120987**	E	**9211**	A	**1871**	7	E
DL 125/320-18,5/4	700	553	**2120988**	E	**9211**	A	**1871**	7	E
DL 125/320-22/4	700	592	**2120989**	E	**10269**	A	**1871**	7	E
DL 125/340-30/4	700	729	**2120990**	A	**10772**	A	**1871**	7	E
DL 150/190-5,5/4	700	361	2089345	K	**5870**	A	**1496**	5	C
DL 150/200-7,5/4	700	383	**2120992**	K	**6977**	A	**1496**	5	C
DL 150/220-11/4	700	482	**2120993**	E	**7335**	A	**1496**	6	C
DL 150/250-15/4	700	571	**2120994**	A	**8287**	A	**1631**	7	D
DL 150/260-15/4	700	581	**2120995**	A	**8287**	A	**1631**	7	D
DL 150/260-18,5/4	700	615	**2120996**	A	**9367**	A	**1631**	7	D
DL 150/270-18,5/4	700	615	**2120997**	A	**9367**	A	**1631**	7	D
DL 150/270-22/4	700	654	**2120998**	E	**10945**	A	**1631**	7	D
DL 150/305-30/4	770	851	**2151765**	A	**12720**	A	**2140**	7	E
DL 150/325-30/4	770	851	**2151764**	A	**14485**	A	**2140**	8	E
DL 150/325-37/4	770	1070	**2151763**	A	**14485**	A	**2140**	8	E
DL 150/335-37/4	770	1070	**2151762**	A	**14485**	A	**2140**	8	E
DL 150/335-45/4	770	1132	**2151761**	A	**15878**	A	**2140**	8	E
DL 200/240-15/4	800	719	**2121003**	A	**10862**	A	**1798**	7	D
DL 200/250-18,5/4	800	752	**2121004**	A	**11211**	A	**1798**	7	D
DL 200/260-22/4	800	791	**2121005**	A	**12131**	A	**1798**	7	D
DL 200/270-30/4	800	927	**2121006**	A	**14402**	A	**1798**	7	D
DL 200/300-37/4	820	1189	**2142056**	E	**16432**	A	**2190**	8	E
DL 200/315-37/4	820	1189	**2142057**	A	**16432**	A	**2190**	8	E
DL 200/335-37/4	820	1189	**2142058**	A	**16432**	A	**2190**	8	E
DL 200/335-45/4	820	1251	**2142059**	A	**17142**	A	**2190**	8	E
DL 200/345-45/4	820	1251	**2142060**	A	**17142**	A	**2190**	8	E
DL 200/345-55/4	820	1607	**2142061**	A	**19816**	A	**2190**	8	E

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoTwin-DL

Ценовая группа: PG3

Wilo-CronoTwin-DL (2-полюсный)						Надбавка к цене			
Тип	Габаритная длина	Вес брутто	Артикул				Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)	Группа СТУ	Фланцевая заглушка
	L0	*m*							
	мм	кг			EUR		EUR		
DL 32/140-1,5/2	320	100	2089225	C	**1954**	A	**540**	4	B
DL 32/150-2,2/2	320	106	2089224	C	**2187**	A	**540**	4	B
DL 32/160-2,2/2	320	106	2089223	K	**2187**	A	**540**	4	B
DL 32/160-3/2	320	120	2089222	K	**2283**	A	**540**	4	B
DL 32/170-3/2	320	120	2089221	K	**2283**	A	**540**	4	B
DL 32/170-4/2	320	143	2089220	K	**2532**	A	**540**	4	B
DL 40/140-2,2/2	340	108	2089235	E	**2271**	A	**595**	4	B
DL 40/150-3/2	340	121	2089234	E	**2447**	A	**595**	4	B
DL 40/160-4/2	340	145	2089233	E	**2739**	A	**595**	4	B
DL 40/170-5,5/2	340	175	2089232	K	**3398**	A	**595**	4	B
DL 40/200-7,5/2	440	206	**2121020**	A	**3581**	A	**645**	5	C
DL 40/220-11/2	440	315	**2121021**	K	**4678**	A	**645**	5	C
DL 50/110-1,5/2	340	96	2089258	C	**2238**	A	**595**	4	A
DL 50/120-2,2/2	340	100	2089257	C	**2502**	A	**595**	4	A
DL 50/130-3/2	340	117	2089256	C	**2637**	A	**595**	4	A
DL 50/140-3/2	340	115	2089255	K	**2637**	A	**595**	4	A
DL 50/140-4/2	340	139	2089254	K	**2887**	A	**595**	4	A
DL 50/160-5,5/2	340	179	2089250	E	**3573**	A	**659**	5	B
DL 50/170-5,5/2	340	179	2089249	K	**3573**	A	**659**	5	B
DL 50/170-7,5/2	340	187	**2121029**	E	**3769**	A	**659**	5	B
DL 50/180-7,5/2	440	215	**2121030**	E	**3769**	A	**725**	5	C
DL 50/210-11/2	440	320	**2121031**	K	**5146**	A	**725**	5	C
DL 50/220-11/2	440	320	**2121032**	K	**5146**	A	**725**	5	C
DL 50/220-15/2	440	335	**2121033**	K	**5262**	A	**725**	5	C
DL 65/110-3/2	340	123	2089284	E	**2810**	A	**659**	4	A
DL 65/120-3/2	340	123	2089283	K	**2810**	A	**659**	4	A
DL 65/120-4/2	340	146	2089282	C	**2966**	A	**659**	4	A
DL 65/130-5,5/2	340	176	2089281	E	**3727**	A	**659**	5	A
DL 65/140-5,5/2	340	176	2089280	K	**3727**	A	**659**	5	A
DL 65/140-7,5/2	340	184	**2121039**	A	**3915**	A	**659**	5	A
DL 65/150-5,5/2	430	197	2089274	K	**3831**	A	**1051**	5	B
DL 65/160-5,5/2	430	197	2089273	E	**3831**	A	**1051**	5	B
DL 65/160-7,5/2	430	205	**2121042**	A	**3915**	A	**1051**	5	B
DL 65/170-11/2	430	304	**2121043**	K	**5204**	A	**1051**	5	B
DL 65/200-11/2	475	333	**2121044**	K	**5204**	A	**1132**	6	C
DL 65/200-15/2	475	347	**2121045**	K	**5497**	A	**1132**	6	C
DL 65/210-15/2	475	347	**2121046**	K	**5497**	A	**1132**	6	C
DL 65/210-18,5/2	475	355	**2121047**	E	**6263**	A	**1132**	6	C
DL 65/220-18,5/2	475	355	**2121048**	K	**6263**	A	**1132**	6	C
DL 65/220-22/2	475	415	**2121049**	K	**6859**	A	**1132**	6	C
DL 80/120-4/2	400	162	2089302	E	**3053**	A	**1051**	4	A

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Стандартные насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)

Wilo-CronoTwin-DL

Ценовая группа: PG3

Wilo-CronoTwin-DL (2-полюсный)						Надбавка к цене			
Тип	**Габаритная длина**	**Вес брутто**	**Артикул**				**Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)**	**Группа СТУ**	**Фланцевая заглушка**
	L0	*m*							
	мм	кг			**EUR**		**EUR**		
DL 80/130-5,5/2	400	192	2089301	E	**3802**	A	**1051**	5	A
DL 80/140-7,5/2	400	200	**2121052**	A	**3999**	A	**1051**	5	A
DL 80/150-7,5/2	440	217	**2121053**	A	**3999**	A	**1087**	5	B
DL 80/160-11/2	440	313	**2121054**	K	**5368**	A	**1087**	5	B
DL 80/170-11/2	440	313	**2121055**	K	**5368**	A	**1087**	5	B
DL 80/170-15/2	440	327	**2121056**	K	**5598**	A	**1087**	5	B
DL 80/190-15/2	500	362	**2121057**	E	**5598**	A	**1191**	6	C
DL 80/190-18,5/2	500	370	**2121058**	E	**6494**	A	**1191**	6	C
DL 80/200-18,5/2	500	370	**2121059**	E	**6494**	A	**1191**	6	C
DL 80/200-22/2	500	436	**2121060**	E	**7549**	A	**1191**	6	C
DL 80/220-30/2	500	524	**2121061**	E	**8197**	A	**1191**	6	C
DL 100/145-11/2	500	345	**2121062**	K	**5578**	A	**1227**	6	B
DL 100/150-15/2	500	359	**2121063**	K	**6133**	A	**1227**	6	B
DL 100/160-15/2	500	359	**2121064**	E	**6133**	A	**1227**	6	B
DL 100/160-18,5/2	500	367	**2121065**	K	**6871**	A	**1227**	6	B
DL 100/165-22/2	500	427	**2121066**	K	**7918**	A	**1227**	6	B
DL 100/170-30/2	500	524	**2121067**	E	**8808**	A	**1227**	6	B
DL 100/190-30/2	550	553	**2121068**	E	**8808**	A	**1301**	6	C
DL 100/210-30/2	550	553	**2121069**	E	**8808**	A	**1301**	6	C
DL 100/210-37/2	550	615	**2121070**	E	**9426**	A	**1301**	6	C

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-PH

Тип
Одноступенчатый центробежный насос с торцовым уплотнением и фланцевым соединением. Всасывающий и напорный патрубки одинакового диаметра расположены на одной оси.

Технические характеристики
- Со встроенной тепловой защитой электродвигателя
- Температура перекачиваемой жидкости макс. +80 °C
- В комплект поставки входят два ответных фланца с внутренней резьбой
- Обозначения в названии насосов:
  E – 1~220 В
  Q – 3~380 В

Ценовая группа: PG3

Wilo-PH

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Номинальная мощность электродвигателя	Вес брутто	Артикул		
	DN	P_2	*m*			
		кВт	кг		🚚	EUR
PH-041 E	25	0,09	5	2809KP0554A	B	**68**
PH-042 E	32	0,09	5	2809KP0555A	B	**71**
PH-045 E	25	0,09	6	3048912	B	**69**
PH-101 E	40	0,20	11	2809KP0556A	B	**131**
PH-123 E	50	0,27	15	2809KP0557A	B	**145**
PH-251 E	65	0,52	20	3059307	B	**209**
PH-252 E	80	0,52	20	2809KP0559A	B	**214**
PH-253 E	50	0,52	20	**3005380**	B	**204**
PH-254 E	40	0,33	13	2809KP0576A	B	**155**
PH-400 E	80	0,80	30	2809KP0573A	B	**308**
PH-401 E	80	0,90	30	3003451	B	**327**
PH-1500 Q	40	1,8	35	**3005402**	B	**506**
PH-2200 Q	40	2,9	40	**3007775**	B	**543**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-VeroLine-IPH-W

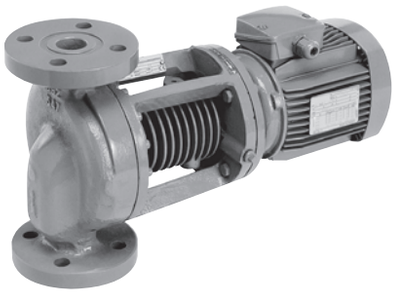

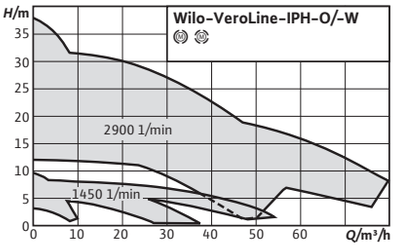

Тип
Одноступенчатый центробежный насос с торцовым уплотнением и фланцевым соединением. Всасывающий и напорный патрубки одинакового диаметра расположены на одной оси.

Применение
Для перекачивания горячей воды без абразивных включений в закрытых циркуляционных системах промышленного назначения, системах централизованного теплоснабжения, закрытых отопительных системах и др.

Технические характеристики
- Допустимый диапазон температур перекачиваемой жидкости от -10 °C до +210 °C при макс. 23 бар
- Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц (другие по запросу)
- Класс защиты IP 55
- Номинальный диаметр от DN 20 до DN 80
- Фланец PN25

Особенности/преимущества продукции
- Электродвигатели с высоким КПД в серийном исполнении
- Независящее от направления вращения скользящее торцовое уплотнение
- Многочисленные варианты применения благодаря широкому диапазону температур перекачиваемой жидкости

Ценовая группа: PG3

Wilo-VeroLine-IPH-W (4-полюсный)

Тип	Вес брутто	Артикул		
	m			
	кг		🚚	EUR
IPH-W 20/160-0,37/4	28	4089415	K	**3245**
IPH-W 32/125-0,18/4	23	4089416	K	**2608**
IPH-W 32/170-0,37/4	30	4089417	K	**3245**
IPH-W 65/125-1,1/4	44	2105753	K	**3378**
IPH-W 65/140-1,1/4	44	2105754	K	**3378**
IPH-W 65/160-1,1/4	44	2105755	K	**3378**
IPH-W 80/140-1,1/4	46	2105756	K	**3555**
IPH-W 80/160-1,1/4	59	2105757	K	**3555**

Ценовая группа: PG3

Wilo-VeroLine-IPH-W (2-полюсный)

Тип	Вес брутто	Артикул		
	m			
	кг		🚚	EUR
IPH-W 20/160-1,1/2	33	2105758	K	**2918**
IPH-W 32/125-0,75/2	26	2105759	K	**2994**
IPH-W 32/170-2,2/2	42	2105760	K	**3153**
IPH-W 65/110-2,2/2	44	2105761	K	**3533**
IPH-W 65/125-2,2/2	44	2105762	K	**3533**
IPH-W 65/140-4/2	72	2105763	K	**3995**
IPH-W 65/160-4/2	72	2105764	K	**3995**
IPH-W 80/110-2,2/2	52	2105765	K	**3649**
IPH-W 80/140-4/2	80	2105766	K	**4380**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-VeroLine-IPH-O

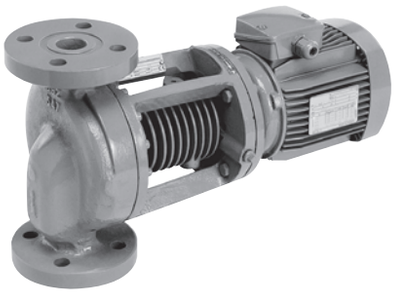

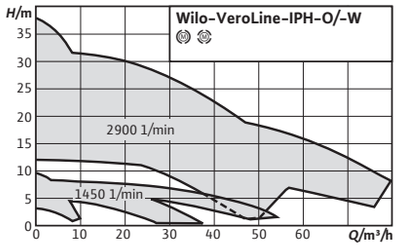

Тип
Одноступенчатый центробежный насос с торцовым уплотнением и фланцевым соединением. Всасывающий и напорный патрубки одинакового диаметра расположены на одной оси.

Применение
Для перекачивания масляного теплоносителя в закрытых циркуляционных системах промышленного назначения.

Технические характеристики
- Допустимый диапазон температур перекачиваемой жидкости от -10 °C до +350 °C при макс. 9 бар
- Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц (другие по запросу)
- Класс защиты IP 55
- Номинальный диаметр от DN 20 до DN 80
- Фланец PN25

Особенности/преимущества продукции
- Электродвигатели с высоким КПД в серийном исполнении
- Независящее от направления вращения скользящее торцовое уплотнение
- Многочисленные варианты применения благодаря широкому диапазону температур перекачиваемой жидкости

Ценовая группа: PG3

Wilo-VeroLine-IPH-O (4-полюсный)

Тип	Вес брутто	Артикул		
	m			
	кг			EUR
IPH-O 20/160-0,37/4	28	4089398	K	2837
IPH-O 32/125-0,18/4	23	4089399	K	2405
IPH-O 32/170-0,37/4	30	4089400	K	2945
IPH-O 65/125-1,1/4	44	2105770	K	3385
IPH-O 65/140-1,1/4	44	2105771	K	3385
IPH-O 65/160-1,1/4	44	2105772	K	3385
IPH-O 80/140-1,1/4	46	2105773	K	3697
IPH-O 80/160-1,1/4	59	2105774	K	3697

Ценовая группа: PG3

Wilo-VeroLine-IPH-O (2-полюсный)

Тип	Вес брутто	Артикул		
	m			
	кг			EUR
IPH-O 20/160-1,1/2	33	2105775	K	2613
IPH-O 32/125-0,75/2	26	2105776	K	2687
IPH-O 32/170-2,2/2	42	2105777	K	2874
IPH-O 65/110-2,2/2	44	2105778	K	3331
IPH-O 65/125-2,2/2	44	2105779	K	3331
IPH-O 65/140-4/2	72	2105780	K	4001
IPH-O 65/160-4/2	72	2105781	K	4001
IPH-O 80/110-2,2/2	52	2105782	K	3552
IPH-O 80/140-4/2	80	2105783	K	4385

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Циркуляционная система ГВС

Специальные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)

Wilo-VeroLine-IP-Z

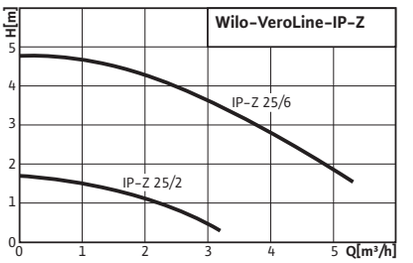

Тип

Одноступенчатый центробежный насос с торцовым уплотнением и резьбовым соединением. Всасывающий и напорный патрубки одинакового диаметра расположены на одной оси.

Применение

Для перекачивания питьевой, а также холодной или горячей воды без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.

Технические характеристики

- Допустимый диапазон температур перекачиваемой жидкости:
  - Питьевая вода до 5 ммоль/л (28 °dH): макс. +65 °C, при краткосрочной работе (2 ч) до +110 °C
  - Вода систем отопления: от -8 °C до +110 °C
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц или 3~230/400 В, 50 Гц
- Класс защиты IP 44 — электродвигатель, IP 54 — клеммная коробка
- Номинальный диаметр Rp 1
- Макс. рабочее давление 10 бар

Особенности/преимущества продукции

- Высокая устойчивость к коррозии благодаря корпусу из нержавеющей стали и рабочему колесу из материала Noryl
- Возможно применение для воды жесткостью до 5 ммоль/л (28 °dH)
- Все пластмассовые детали, находящиеся в контакте с перекачиваемой жидкостью, имеют разрешение к применению в питьевом водоснабжении

Ценовая группа: PG3

Wilo-VeroLine-IP-Z (1450 об/мин)

Тип	Габаритная длина	Номинальное давление	Подключение к сети	Вес брутто	Артикул		
	L0	*PN*		*m*			
	мм	бар		кг		🚚	EUR
IP-Z 25/2	180	10	1~230 В, 50 Гц	5,5	4090293	C	**540**
IP-Z 25/2	180	10	3~400 В, 50 Гц	4,5	4090292	C	**521**

Ценовая группа: PG3

Wilo-VeroLine-IP-Z (2900 об/мин)

Тип	Габаритная длина	Номинальное давление	Подключение к сети	Вес брутто	Артикул		
	L0	*PN*		*m*			
	мм	бар		кг		🚚	EUR
IP-Z 25/6	180	10	1~230 В, 50 Гц	5,9	4090295	C	**574**
IP-Z 25/6	180	10	3~400 В, 50 Гц	5,0	4090294	C	**534**

Ценовая группа: PG3

Принадлежности

Тип	Артикул		
		🚚	EUR
2 переходника (1 комплект) из нержавеющей стали, G1½ i x G2 a x 33	4037301	C	**73**
Автомат защиты электродвигателя (1,0–1,6 A) 1~230 В	4066592	C	**268**
Автомат защиты электродвигателя (0,25–0,4 A) 3~400 В	4066589	C	**214**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-BAC

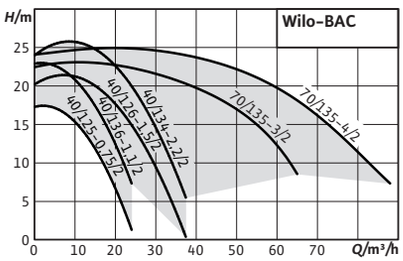

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Изменения в серии

Тип

Одноступенчатый центробежный насос в блочном исполнении, с резьбовым соединением или соединением Victaulic.

Применение

Для перекачивания охлаждающей и холодной воды, водогликолевой смеси и других жидкостей без абразивных веществ.

Технические характеристики

- Допустимый диапазон температур перекачиваемой жидкости от –15 °C до +60 °C
- Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц (другие по запросу)
- Класс защиты IP 54
- Резьбовое соединение: G2/G 1½ (тип S) или соединение Victaulic 60,3/48,3 мм (тип BAC 40.../R) или 76,1/76,1 мм (тип BAC 70.../R)
- Макс. рабочее давление 6,5 бар

Особенности/преимущества продукции

- Низкие эксплуатационные затраты благодаря высокому КПД.
- Корпус насоса выполнен из пластмассы
- Исполнение с соединением Victaulic или резьбовым соединением (BAC 70/135... только с соединением Victaulic)

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности – ErP

Минимальный индекс эффективности MEI для серии насосов составляет ≥0,4. Подробную информацию по значениям MEI для отдельных типов насосов см.: онлайн-каталог Wilo, по адресу www.wilo.ru

Ценовая группа: PG3

Wilo-BAC, тип S с резьбовым соединением

Тип	Вес брутто	Артикул		
	m			
	кг			EUR
BAC 40/125-0,75/2-S	13.9	**4158652**	C	**455**
BAC 40/126-1,5/2-S	19.5	**4158650**	C	**512**
BAC 40/134-2,2/2-S	21.7	**4158649**	C	**524**
BAC 40/136-1,1/2-S	15.3	**4158651**	C	**471**

Ценовая группа: PG3

Wilo-BAC, тип R с соединением Victaulic

Тип	Вес брутто	Артикул		
	m			
	кг			EUR
BAC 40/125-0,75/2-R	13.9	**4158648**	K	**448**
BAC 40/126-1,5/2-R	19.5	**4158646**	C	**505**
BAC 40/134-2,2/2-R	21.7	**4158645**	C	**516**
BAC 40/136-1,1/2-R	15.3	**4158647**	C	**463**
BAC 70/135-3/2-R	25.0	**4176472**	K	**948**
BAC 70/135-4/2-R	38.0	**4176474**	K	**984**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoBloc-BL

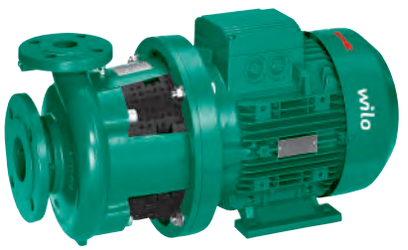

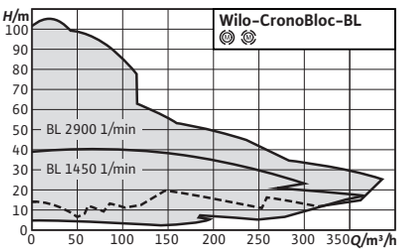

> Принадлежности **Стр.**
- Консоли для монтажа на фундаменте 140
- Надбавка к цене за скользящие торцовые уплотнения(СТУ) 140

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Изменения в серии

Тип
Одноступенчатый центробежный насос в блочном исполнении, с фланцевыми присоединениями к трубопроводам.

Применение
Для перекачивания холодной и горячей воды без абразивных включений в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.

Технические характеристики
- Допустимый диапазон температур перекачиваемой жидкости от -20° C до +140° C
- Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц (другие по запросу)
- Класс защиты IP 55
- Номинальный диаметр от DN 32 до DN 125
- Макс. рабочее давление 16 бар (в качестве опции 25 бар по запросу)

Особенности/преимущества продукции
- Электродвигатели с высоким КПД в серийном исполнении. Электродвигатели, номинальной мощностью от 7,5 кВт, класса энергоэффективности IE3
- Низкие эксплуатационные затраты благодаря высокому КПД
- Высокая степень защиты от коррозии благодаря катафорезному покрытию компонентов из чугуна
- В серийном исполнении предусмотрены отверстия для отвода конденсата в корпусе электродвигателя
- Возможно применение в системах кондиционирования и установках охлаждения за счет надежного отвода конденсата
- Независящее от направления вращения скользящее торцовое уплотнение

Указание
Другие напряжения и частоты, а также исполнение со взрывозащитой по нормам ATEX - по запросу

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности - ErP
Минимальный индекс эффективности MEI для серии насосов составляет ≥0,4. Подробную информацию по значениям MEI для отдельных типов насосов см.: онлайн-каталог Wilo, по адресу www.wilo.ru

Ценовая группа: PG3

Wilo-CronoBloc-BL (4-полюсный)					Надбавка к цене				
Тип	**Вес брутто**	**Артикул**				**Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)**		**Корпус из чугуна с шаровидным графитом (вариант -H1)**	**Группа СТУ**
	m								
	кг		🚚	**EUR**	🚚	**EUR**	🚚	**EUR**	
BL 32/150-0,37/4	37	2089367	C	**942**	A	**298**	A	**343**	4
BL 32/160-0,55/4	42	2089365	C	**1007**	A	**298**	A	**343**	4
BL 32/170-0,75/4	45	2089364	C	**1036**	A	**298**	A	**343**	4
BL 32/210-1,1/4	56	2089356	C	**1152**	A	**322**	A	**622**	4
BL 32/220-1,5/4	57	2089355	C	**1237**	A	**322**	A	**622**	4
BL 40/150-0,55/4	44	2089384	C	**1038**	A	**322**	A	**343**	4
BL 40/160-0,75/4	48	2089383	C	**1140**	A	**322**	A	**343**	4
BL 40/170-1,1/4	52	2089382	C	**1255**	A	**298**	A	**343**	4
BL 40/210-1,5/4	63	2089378	C	**1273**	A	**298**	A	**776**	4
BL 40/220-2,2/4	72	2089377	C	**1400**	A	**298**	A	**776**	4
BL 40/225-2,2/4	82	2130737	E	**1400**	A	**322**	A	**-**	5
BL 40/240-2,2/4	82	2130736	E	**1400**	A	**322**	A	**-**	5

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoBloc-BL

Ценовая группа: PG3

Wilo-CronoBloc-BL (4-полюсный)					Надбавка к цене				
Тип	Вес брутто	Артикул				Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)		Корпус из чугуна с шаровидным графитом (вариант -H1)	Группа СТУ
	m								
	кг		🚚	EUR	🚚	EUR	🚚	EUR	
BL 40/240-3/4	90	2101663	K	**1464**	A	**330**	A	**–**	5
BL 40/265-3/4	90	2101662	K	**1464**	A	**330**	A	**–**	5
BL 40/265-4/4	93	2101661	E	**1564**	A	**298**	A	**–**	5
BL 50/160-1,1/4	55	2089412	E	**1125**	A	**298**	A	**419**	4
BL 50/170-1,1/4	55	2089411	E	**1125**	A	**298**	A	**419**	4
BL 50/170-1,5/4	56	2089410	C	**1124**	A	**322**	A	**419**	4
BL 50/200-2,2/4	71	2089406	E	**1370**	A	**322**	A	**633**	5
BL 50/220-2,2/4	71	2089405	E	**1370**	A	**330**	A	**633**	5
BL 50/220-3/4	79	2089404	C	**1422**	A	**330**	A	**633**	5
BL 50/250-3/4	85	2089397	K	**1518**	A	**298**	–	**–**	5
BL 50/250-4/4	88	2089396	C	**1652**	A	**298**	–	**–**	5
BL 50/270-5,5/4	112	2089394	K	**2088**	A	**298**	–	**–**	5
BL 65/150-1,1/4	61	2089433	C	**1225**	A	**322**	A	**445**	4
BL 65/160-1,5/4	62	2089431	C	**1239**	A	**322**	A	**445**	4
BL 65/170-2,2/4	72	2089430	C	**1308**	A	**330**	A	**445**	4
BL 65/210-3/4	85	2063732	C	**1532**	A	**330**	A	**603**	5
BL 65/220-4/4	88	2089427	C	**1661**	A	**298**	A	**603**	5
BL 65/240-5,5/4	124	2130739	E	**2092**	A	**298**	A	**–**	5
BL 65/265-5,5/4	124	2111607	E	**2092**	A	**298**	A	**–**	5
BL 65/265-7,5/4	128	**2142025**	K	**2359**	A	**322**	A	**–**	5
BL 80/150-1,5/4	73	2089454	C	**1295**	A	**614**	A	**582**	5
BL 80/160-2,2/4	81	2089453	C	**1371**	A	**614**	A	**582**	5
BL 80/170-3/4	91	2089451	C	**1514**	A	**614**	A	**582**	5
BL 80/200-3/4	95	2089444	K	**1622**	A	**676**	A	**632**	5
BL 80/200-4/4	98	2089443	C	**1843**	A	**676**	A	**632**	5
BL 80/220-5,5/4	119	2089441	C	**2107**	A	**676**	A	**632**	5
BL 80/250-5,5/4	130	2089437	E	**2107**	A	**695**	–	**–**	5
BL 80/250-7,5/4	141	**2121103**	K	**2477**	A	**695**	–	**–**	5
BL 80/270-11/4	191	**2121104**	K	**2836**	A	**695**	–	**–**	6
BL 100/145-1,5/4	81	2113711	K	**1494**	A	**674**	–	**–**	5
BL 100/150-2,2/4	91	2097218	E	**1687**	A	**674**	–	**–**	5
BL 100/160-3/4	99	2097217	E	**1793**	A	**674**	–	**–**	5
BL 100/170-4/4	102	2097216	C	**1895**	A	**674**	–	**–**	5
BL 100/180-4/4	102	2089465	C	**1895**	A	**684**	–	**–**	5
BL 100/200-5,5/4	125	2089464	C	**2238**	A	**684**	–	**–**	5
BL 100/220-5,5/4	125	2089463	K	**2238**	A	**684**	–	**–**	5
BL 100/220-7,5/4	136	**2121112**	K	**2500**	A	**684**	–	**–**	5
BL 100/250-11/4	205	**2121113**	K	**3186**	A	**721**	–	**–**	6
BL 100/270-15/4	210	**2121114**	K	**3600**	A	**721**	–	**–**	6
BL 100/305-18,5/4	272	**2142026**	E	**4184**	A	**936**	–	**–**	7
BL 100/315-18,5/4	272	**2142027**	E	**4184**	A	**936**	–	**–**	7
BL 100/315-22/4	289	**2142028**	E	**4345**	A	**936**	–	**–**	7

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Блочные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)

Wilo-CronoBloc-BL

Ценовая группа: PG3

Wilo-CronoBloc-BL (4-полюсный)					Надбавка к цене				
Тип	**Вес брутто**	**Артикул**				**Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)**		**Корпус из чугуна с шаровидным графитом (вариант -H1)**	**Группа СТУ**
	m								
	кг		🚚	**EUR**	🚚	**EUR**	🚚	**EUR**	
BL 100/330-22/4	289	**2142029**	A	**4345**	A	**936**	–	**–**	7
BL 100/330-30/4	366	**2142030**	A	**5645**	A	**936**	–	**–**	7
BL 100/345-22/4	289	**2142031**	A	**4345**	A	**936**	–	**–**	7
BL 100/345-30/4	366	**2142032**	A	**5645**	A	**936**	–	**–**	7
BL 125/185-5,5/4	160	**2111614**	C	**2666**	A	**748**	–	**–**	5
BL 125/210-7,5/4	165	**2142034**	K	**2933**	A	**748**	–	**–**	5
BL 125/225-11/4	221	**2142035**	K	**3481**	A	**748**	–	**–**	6
BL 125/245-15/4	249	**2142036**	E	**3685**	A	**816**	–	**–**	7
BL 125/265-15/4	249	**2142037**	E	**3685**	A	**816**	–	**–**	7
BL 125/265-18,5/4	268	**2142038**	E	**4602**	A	**816**	–	**–**	7
BL 125/275-18,5/4	268	**2142039**	E	**4602**	A	**816**	–	**–**	7
BL 125/275-22/4	285	**2142040**	A	**4770**	A	**816**	–	**–**	7

Ценовая группа: PG3

Wilo-CronoBloc-BL (2-полюсный)					Надбавка к цене				
Тип	**Вес брутто**	**Артикул**				**Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)**		**Корпус из чугуна с шаровидным графитом (вариант -H1)**	**Группа СТУ**
	m								
	кг		🚚	**EUR**	🚚	**EUR**	🚚	**EUR**	
BL 32/140-2,2/2	54	2786229	L	**1063**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
BL 32/150-3/2	61	2786230	L	**1188**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
BL 32/160-4/2	72	2786201	L	**1259**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
BL 32/170-5,5/2	87	2089357	C	**1617**	A	**298**	A	**469**	4
BL 32/210-7,5/2	99	**2121129**	C	**1805**	A	**322**	A	**469**	5
BL 32/220-11/2	154	**2121130**	K	**2333**	A	**322**	A	**469**	5
BL 40/110-1,5/2	47	2089389	C	**1101**	A	**298**	A	**386**	4
BL 40/120-2,2/2	50	2786232	L	**1143**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
BL 40/130-3/2	55	2786202	L	**1245**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
BL 40/140-3/2	57	2786203	L	**1245**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
BL 40/140-4/2	69	2786204	L	**1333**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
BL 40/160-5,5/2	89	2786205	L	**1640**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
BL 40/170-5,5/2	89	2786206	L	**1640**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
BL 40/170-7,5/2	93	2786207	L	**1762**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
BL 40/180-7,5/2	103	2786233	L	**1802**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
BL 40/210-11/2	157	2786208	L	**2188**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
BL 40/220-11/2	157	2786209	L	**2355**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
BL 40/220-15/2	165	2786210	L	**2494**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
BL 40/230-15/2	177	**2142015**	K	**2494**		**542**		**–**	6
BL 40/230-18,5/2	181	**2142016**	E	**2764**		**542**		**–**	6
BL 40/240-18,5/2	181	**2142017**	E	**2764**		**542**		**–**	6
BL 40/240-22/2	210	**2142018**	E	**3086**	A	**542**	A	**–**	6
BL 40/245-22/2	210	**2142019**	E	**3086**	A	**542**	A	**–**	6

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoBloc-BL

Ценовая группа: PG3

Wilo-CronoBloc-BL (2-полюсный)					Надбавка к цене				
Тип	**Вес брутто**	**Артикул**				**Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)**		**Корпус из чугуна с шаровидным графитом (вариант -H1)**	**Группа СТУ**
	m								
	кг		🚚	**EUR**	🚚	**EUR**	🚚	**EUR**	
BL 40/245-30/2	266	**2142020**	E	**3764**	A	**542**	A	**–**	6
BL 40/260-22/2	210	**2142021**	E	**3086**	A	**542**	A	**–**	6
BL 40/260-30/2	266	**2142022**	E	**3764**	A	**542**	A	**–**	6
BL 50/110-3/2	60	2089418	E	**1332**	A	**330**	A	**338**	4
BL 50/120-3/2	60	2089417	K	**1332**	A	**330**	A	**338**	4
BL 50/120-4/2	72	2088563	C	**1430**	A	**330**	A	**338**	4
BL 50/130-5,5/2	84	2089415	C	**1690**	A	**330**	A	**338**	5
BL 50/140-5,5/2	84	2089414	E	**1690**	A	**330**	A	**338**	5
BL 50/140-7,5/2	88	2786234	L	**1857**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
BL 50/150-5,5/2	92	2089409	C	**1690**	A	**330**	A	**543**	5
BL 50/150-7,5/2	96	2786211	L	**1741**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
BL 50/170-11/2	142	2786212	L	**2147**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
BL 50/200-11/2	159	**2121155**	K	**2385**	A	**567**	A	**695**	6
BL 50/200-15/2	166	2786235	L	**2624**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	6
BL 50/210-15/2	166	**2121157**	K	**2624**	A	**567**	A	**695**	6
BL 50/210-18,5/2	170	2786236	L	**2859**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	6
BL 50/220-18,5/2	170	2786240	L	**2859**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	6
BL 50/220-22/2	200	**2121160**	K	**3221**	A	**567**	A	**695**	6
BL 50/240-30/2	265	**2121161**	E	**4409**	A	**573**	–	**–**	6
BL 50/260-30/2	265	**2121162**	E	**4409**	A	**573**	–	**–**	6
BL 50/260-37/2	294	**2121163**	E	**4824**	A	**573**	–	**–**	6
BL 65/120-4/2	77	2786213	L	**1484**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
BL 65/130-5,5/2	89	2088562	C	**1780**	A	**526**	A	**385**	5
BL 65/140-7,5/2	93	2786237	L	**1936**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
BL 65/160-11/2	148	2786214	L	**2160**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
BL 65/170-11/2	148	2786215	L	**2407**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
BL 65/170-15/2	155	2786216	L	**2330**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
BL 65/190-15/2	172	2786217	L	**2679**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	6
BL 65/190-18,5/2	176	2786218	L	**2496**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	6
BL 65/210-18,5/2	176	2786219	L	**3016**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	6
BL 65/210-22/2	209	2786220	L	**2929**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	6
BL 65/220-30/2	255	2786221	L	**3814**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	6
BL 80/145-11/2	158	2786222	L	**2341**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	6
BL 80/150-15/2	165	2786223	L	**2458**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	6
BL 80/160-15/2	165	2786224	L	**2570**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	6
BL 80/160-18,5/2	169	2786225	L	**2489**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	6
BL 80/165-22/2	199	2786226	L	**3008**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	6
BL 80/170-30/2	250	2786227	L	**3866**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	6
BL 80/200-30/2	268	2786238	L	**4490**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	6
BL 80/210-30/2	268	**2786250**	L	**4490**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	6
BL 80/210-37/2	297	2786239	L	**5034**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	6
BL 100/145-15/2	178	**2121184**	K	**2758**	A	**674**	–	**–**	6
BL 100/150-18,5/2	182	**2121185**	K	**3074**	A	**674**	–	**–**	6

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Блочные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)

Wilo-CronoBloc-BL

Ценовая группа: PG3

Wilo-CronoBloc-BL (2-полюсный)					Надбавка к цене				
Тип	**Вес брутто**	**Артикул**				**Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)**		**Корпус из чугуна с шаровидным графитом (вариант -H1)**	**Группа СТУ**
	m								
	кг		🚚	**EUR**	🚚	**EUR**	🚚	**EUR**	
BL 100/160-22/2	212	**2121186**	E	**3247**	A	**674**	–	**–**	6
BL 100/165-30/2	258	**2121187**	E	**4585**	A	**674**	–	**–**	6
BL 100/170-37/2	287	**2121188**	E	**5105**	A	**651**	–	**–**	6

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoBloc-BL – Номинальное давление и фланцы PN25

Исполнение СТУ		
Тип	**Описание**	**PN_{max}**
S7	Охлаждение/кондиционирование: Гликоль от 20% до 50%, от –20°C до +120°C; Холодная и горячая вода	25
S8	Масляный теплоноситель, от –20°C до +120°C; Холодная и горячая воды	25
S11	Охлаждение/кондиционирование: гликоль от 20% до 50%, от –20 °C до +140 °C; Холодная и горячая вода	25
S12	Масляный теплоноситель, от –20 °C до +140 °C	25

Ценовая группа: PG3

Wilo-CronoBloc-BL (4-полюсный)

Тип	Артикул		–S7		–S8		–S11		–S12
			EUR		EUR		EUR		EUR
BL 32/150-0,37/4-P4-..	По запросу	A	**1620**	A	**1627**	A	**2515**	A	**2555**
BL 32/160-0,55/4-P4-..	По запросу	A	**1821**	A	**1828**	A	**2716**	A	**2756**
BL 32/170-0,75/4-P4-..	По запросу	A	**1917**	A	**1924**	A	**2812**	A	**2852**
BL 32/210-1,1/4-P4-..	По запросу	A	**2148**	A	**2155**	A	**3043**	A	**3083**
BL 32/220-1,5/4-P4-..	По запросу	A	**2306**	A	**2313**	A	**3201**	A	**3241**
BL 40/150-0,55/4-P4-..	По запросу	A	**1978**	A	**1987**	A	**2874**	A	**2914**
BL 40/160-0,75/4-P4-..	По запросу	A	**2022**	A	**2031**	A	**2918**	A	**2958**
BL 40/170-1,1/4-P4-..	По запросу	A	**2065**	A	**2074**	A	**2961**	A	**3001**
BL 40/210-1,5/4-P4-..	По запросу	A	**2462**	A	**2469**	A	**3355**	A	**3396**
BL 40/220-2,2/4-P4-..	По запросу	A	**2690**	A	**2697**	A	**3583**	A	**3624**
BL 50/160-1,1/4-P4-..	По запросу	A	**2104**	A	**2112**	A	**3000**	A	**3040**
BL 50/170-1,1/4-P4-..	По запросу	A	**2104**	A	**2112**	A	**3000**	A	**3040**
BL 50/170-1,5/4-P4-..	По запросу	A	**2129**	A	**2137**	A	**3025**	A	**3065**
BL 50/200-2,2/4-P4-..	По запросу	A	**2269**	A	**2277**	A	**3183**	A	**3226**
BL 50/220-2,2/4-P4-..	По запросу	A	**2444**	A	**2452**	A	**3358**	A	**3401**
BL 50/220-3/4-P4-..	По запросу	A	**2697**	A	**2705**	A	**3611**	A	**3654**
BL 65/150-1,1/4-P4-..	По запросу	A	**2137**	A	**2145**	A	**3032**	A	**3073**
BL 65/160-1,5/4-P4-..	По запросу	A	**2181**	A	**2189**	A	**3076**	A	**3117**
BL 65/170-2,2/4-P4-..	По запросу	A	**2234**	A	**2242**	A	**3129**	A	**3170**
BL 65/210-3/4-P4-..	По запросу	A	**3124**	A	**3132**	A	**4037**	A	**4081**
BL 65/220-4/4-P4-..	По запросу	A	**3204**	A	**3212**	A	**4117**	A	**4161**

Ценовая группа: PG3

Wilo-CronoBloc-BL (2-полюсный)

Тип	Артикул		–S7		–S8		–S11		–S12
			EUR		EUR		EUR		EUR
BL 32/140-2,2/2-P4-..	По запросу	A	**1974**	A	**1981**	A	**2842**	A	**2882**
BL 32/150-3/2-P4-..	По запросу	A	**2001**	A	**2008**	A	**2869**	A	**2909**
BL 32/160-4/2-P4-..	По запросу	A	**2219**	A	**2226**	A	**3087**	A	**3127**
BL 32/170-5,5/2-P4-..	По запросу	A	**2726**	A	**2744**	A	**3596**	A	**3636**
BL 32/210-7,5/2-P4-..	По запросу	A	**3123**	A	**3131**	A	**4009**	A	**4051**
BL 32/220-11/2-P4-..	По запросу	A	**3500**	A	**3508**	A	**4386**	A	**4428**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Блочные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)

Wilo-CronoBloc-BL – Номинальное давление и фланцы PN25

Ценовая группа: PG3

Wilo-CronoBloc-BL (2-полюсный)

Тип	Артикул		-S7		-S8		-S11		-S12
			EUR		EUR		EUR		EUR
BL 40/110-1,5/2-P4-..	По запросу	A	1991	A	2003	A	2881	A	2923
BL 40/120-2,2/2-P4-..	По запросу	A	2008	A	2020	A	2898	A	2940
BL 40/130-3/2-P4-..	По запросу	A	2228	A	2240	A	3118	A	3160
BL 40/140-3/2-P4-..	По запросу	A	2228	A	2240	A	3118	A	3160
BL 40/140-4/2-P4-..	По запросу	A	2341	A	2353	A	3231	A	3273
BL 40/160-5,5/2-P4-..	По запросу	A	2850	A	2858	A	3735	A	3778
BL 40/170-5,5/2-P4-..	По запросу	A	2850	A	2858	A	3735	A	3778
BL 40/170-7,5/2-P4-..	По запросу	A	3047	A	3055	A	3932	A	3975
BL 40/180-7,5/2-P4-..	По запросу	A	3636	A	3656	A	4534	A	4576
BL 40/210-11/2-P4-..	По запросу	A	3793	A	3813	A	4691	A	4703
BL 40/220-11/2-P4-..	По запросу	A	3793	A	3813	A	4691	A	4703
BL 40/220-15/2-P4-..	По запросу	A	4153	A	4173	A	5051	A	5063
BL 50/110-3/2-P4-..	По запросу	A	2164	A	2171	A	3031	A	3071
BL 50/120-3/2-P4-..	По запросу	A	2164	A	2171	A	3031	A	3071
BL 50/120-4/2-P4-..	По запросу	A	2295	A	2302	A	3162	A	3202
BL 50/130-5,5/2-P4-..	По запросу	A	2631	A	2641	A	3519	A	3560
BL 50/140-5,5/2-P4-..	По запросу	A	2631	A	2641	A	3519	A	3560
BL 50/140-7,5/2-P4-..	По запросу	A	2894	A	2904	A	3782	A	3823
BL 50/150-5,5/2-P4-..	По запросу	A	2820	A	2830	A	3708	A	3750
BL 50/150-7,5/2-P4-..	По запросу	A	3170	A	3180	A	4058	A	4100
BL 50/170-11/2-P4-..	По запросу	A	3521	A	3531	A	4409	A	4451
BL 50/200-11/2-P4-..	По запросу	A	3919	A	3958	A	4931	A	4978
BL 50/200-15/2-P4-..	По запросу	A	4294	A	4333	A	5306	A	5353
BL 50/210-15/2-P4-..	По запросу	A	4294	A	4333	A	5306	A	5353
BL 50/210-18,5/2-P4-..	По запросу	A	4689	A	4728	A	5701	A	5748
BL 50/220-18,5/2-P4-..	По запросу	A	4689	A	4728	A	5701	A	5748
BL 50/220-22/2-P4-..	По запросу	A	5345	A	5384	A	6357	A	6404
BL 65/120-4/2-P4-..	По запросу	A	2479	A	2488	A	3348	A	3387
BL 65/130-5,5/2-P4-..	По запросу	A	2853	A	2862	A	3740	A	3781
BL 65/140-7,5/2-P4-..	По запросу	A	3116	A	3125	A	4003	A	4044
BL 65/160-11/2-P4-..	По запросу	A	3968	A	3976	A	4853	A	4896
BL 65/170-11/2-P4-..	По запросу	A	3968	A	3976	A	4853	A	4896
BL 65/170-15/2-P4-..	По запросу	A	4188	A	4196	A	5073	A	5116
BL 65/190-15/2-P4-..	По запросу	A	4311	A	4335	A	5307	A	5354
BL 65/190-18,5/2-P4-..	По запросу	A	4687	A	4711	A	5683	A	5730
BL 65/210-18,5/2-P4-..	По запросу	A	4687	A	4711	A	5683	A	5730
BL 65/210-22/2-P4-..	По запросу	A	5344	A	5368	A	6340	A	6387
BL 65/220-30/2-P4-..	По запросу	A	6788	A	6812	A	7784	A	7831

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoBloc-BL-E

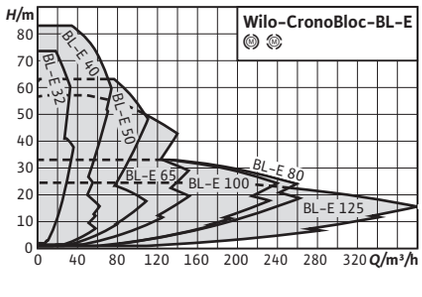

> Принадлежности **Стр.**
- Консоли для монтажа на фундаменте 140
- Надбавка к цене за скользящие торцовые уплотнения(СТУ) 140
- IF-модули 161

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Изменения в серии

Тип
Энергоэффективный одноступенчатый центробежный насос в блочном исполнении, с электронной регулировкой его частоты вращения, фланцевыми присоединениями к трубопроводам.

Применение
Для перекачивания холодной и горячей воды без абразивных включений в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.

Технические характеристики
- Допустимый диапазон температур перекачиваемой жидкости от -20° C до +140° C
- Подключение к сети 3~440 В ±10 %, 3~400 В ±10 %, 3~380 В - 5/±10 %, 50/60 Гц
- Класс защиты IP 55
- Номинальный диаметр от DN 32 до DN 125
- Макс. рабочее давление 16 бар (120 °C)

Особенности/преимущества продукции
- Электродвигатели в серийном исполнении класса энергоэффективности IE2
- Экономия электроэнергии за счет встроенной электронной системы регулирования
- Простое управление благодаря надежной технологии «красная кнопка» и дисплею
- Два конфигурируемых контакта для сигнализации рабочего состояния и неисправности
- Блокировка доступа к настройкам насоса
- Встроенная полная защита электродвигателя с электронной системой отключения
- Высокая степень защиты от коррозии благодаря катафорезному покрытию
- Ножки насоса с резьбовым отверстием для монтажа на фундаменте
- В серийном исполнении предусмотрены отверстия для удаления конденсата
- Независящее от направления вращения скользящее торцовое уплотнение

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности - ErP
- Базовое значение MEI для насосов с оптимальным КПД ≥ 0,70

Ценовая группа: PG3

Wilo-CronoBloc-BL-E (4-полюсный) без дифференциального датчика давления					Надбавка к цене				
Тип	**Вес брутто**	**Артикул**				**Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)**		**Корпус из чугуна с шаровидным графитом (вариант -H1)**	**Группа СТУ**
	m								
	кг		🚚	**EUR**	🚚	**EUR**	🚚	**EUR**	
BL-E 50/270-5,5/4-R1	119	2126135	E	**5009**	A	**330**	-	**-**	5
BL-E 65/240-5,5/4-R1	135	2126143	E	**5044**	A	**по запросу**	-	**-**	5
BL-E 65/265-7,5/4-R1	142	2113532	E	**5245**	A	**по запросу**	-	**-**	5
BL-E 80/220-5,5/4-R1	126	**2144299**	E	**5627**	A	**676**	A	**по запросу**	5
BL-E 80/250-7,5/4-R1	144	**2144300**	K	**5814**	A	**по запросу**	-	**-**	5
BL-E 80/270-11/4-R1	204	**2144301**	E	**7330**	A	**по запросу**	-	**-**	6
BL-E 100/200-5,5/4-R1	133	**2144302**	E	**5693**	A	**676**	-	**-**	5
BL-E 100/220-7,5/4-R1	140	**2144303**	E	**5851**	A	**695**	-	**-**	5
BL-E 100/250-11/4-R1	217	2126153	E	**7571**	A	**по запросу**	-	**-**	6
BL-E 100/270-15/4-R1	234	2126154	E	**8022**	A	**по запросу**	-	**-**	6
BL-E 100/305-18,5/4-R1	300	2126155	E	**9892**	A	**695**	-	**-**	7

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Блочные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)

Wilo-CronoBloc-BL-E

Ценовая группа: PG3

Wilo-CronoBloc-BL-E (4-полюсный) без дифференциального датчика давления					Надбавка к цене				
Тип	**Вес брутто**	**Артикул**				**Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)**		**Корпус из чугуна с шаровидным графитом (вариант -H1)**	**Группа СТУ**
	m								
	кг			**EUR**		**EUR**		**EUR**	
BL-E 100/315-22/4-R1	314	2126156	E	**10491**	A	**695**	–	**–**	7
BL-E 125/185-5,5/4-R1	168	2126157	E	**5933**	A	**по запросу**	–	**–**	5
BL-E 125/210-7,5/4-R1	175	2126158	E	**6029**	A	**по запросу**	–	**–**	5
BL-E 125/225-11/4-R1	233	2126159	E	**7839**	A	**по запросу**	–	**–**	6
BL-E 125/245-15/4-R1	275	2126160	E	**9090**	A	**по запросу**	–	**–**	6
BL-E 125/265-18,5/4-R1	298	2126161	E	**11102**	A	**по запросу**	–	**–**	7
BL-E125/275-22/4-R1	312	2126162	E	**12068**	A	**по запросу**	–	**–**	7

Ценовая группа: PG3

Wilo-CronoBloc-BL-E (2-полюсный) без дифференциального датчика давления					Надбавка к цене				
Тип	**Вес брутто**	**Артикул**				**Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)**		**Корпус из чугуна с шаровидным графитом (вариант -H1)**	**Группа СТУ**
	m								
	кг			**EUR**		**EUR**		**EUR**	
BL-E 32/140-2,2/2-R1	57	2126110	E	**2868**	A	**298**	A	**по запросу**	4
BL-E 32/150-3/2-R1	66	2126111	E	**3030**	A	**298**	A	**по запросу**	4
BL-E 32/160-4/2-R1	73	2126112	E	**3079**	A	**298**	A	**по запросу**	4
BL-E 32/170-5,5/2-R1	95	2126113	K	**4818**	A	**322**	A	**по запросу**	4
BL-E 32/210-7,5/2-R1	107	**2144294**	E	**5028**	A	**322**	A	**по запросу**	5
BL-E 32/220-11/2-R1	166	**2144295**	E	**6823**	A	**330**	A	**по запросу**	5
BL-E 40/110-1,5/2-R1	52	2126116	E	**2820**	A	**320**	A	**по запросу**	4
BL-E 40/120-2,2/2 -R1	53	2126117	E	**2854**	A	**298**	A	**по запросу**	4
BL-E 40/130-3/2-R1	60	2126118	E	**3040**	A	**298**	A	**по запросу**	4
BL-E 40/140-4/2-R1	70	2126119	E	**3069**	A	**298**	A	**по запросу**	4
BL-E 40/160-5,5/2-R1	97	2126120	E	**4759**	A	**322**	A	**по запросу**	5
BL-E 40/170-7,5/2-R1	101	2126121	K	**4994**	A	**322**	A	**по запросу**	5
BL-E 40/180-7,5/2-R1	111	2126122	K	**5028**	A	**330**	A	**по запросу**	5
BL-E 40/210-11/2-R1	170	2126123	E	**6818**	A	**330**	A	**по запросу**	5
BL-E 40/220-15/2-R1	177	2126124	E	**7127**	A	**298**	A	**по запросу**	5
BL-E 40/230-18,5/2-R1	198	2113493	E	**7664**	A	**298**	A	**–**	6
BL-E 40/240-22/2-R1	214	2126125	E	**8241**	A	**298**	A	**–**	6
BL-E 50/110-3/2-R1	66	2126126	E	**3114**	A	**322**	A	**по запросу**	4
BL-E 50/120-4/2-R1	73	2126127	E	**3149**	A	**322**	A	**по запросу**	4
BL-E 50/130-5,5/2-R1	92	2126128	E	**4732**	A	**330**	A	**по запросу**	5
BL-E 50/140-7,5/2-R1	96	2126129	E	**4968**	A	**330**	A	**по запросу**	5
BL-E 50/150-7,5/2-R1	103	2126130	E	**5039**	A	**298**	–	**по запросу**	5
BL-E 50/170-11/2-R1	154	2126131	E	**6857**	A	**298**	–	**по запросу**	5
BL-E 50/200-15/2-R1	178	**2144296**	K	**7166**	A	**298**	–	**по запросу**	6
BL-E 50/210-18,5/2-R1	187	**2144297**	K	**7617**	A	**322**	A	**по запросу**	6
BL-E 50/220-22/2-R1	204	**2144298**	K	**8190**	A	**322**	A	**по запросу**	6
BL-E 65/120-4/2-R1	78	2126136	E	**3262**	A	**330**	A	**по запросу**	4

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoBloc-BL-E

Ценовая группа: PG3

Wilo-CronoBloc-BL-E (2-полюсный) без дифференциального датчика давления			Надбавка к цене						
Тип	**Вес брутто**	**Артикул**				**Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)**		**Корпус из чугуна с шаровидным графитом (вариант -H1)**	**Группа СТУ**
	m								
	кг		🚚	**EUR**	🚚	**EUR**	🚚	**EUR**	
BL-E 65/130-5,5/2-R1	97	2126137	E	**4894**	A	**298**	A	**по запросу**	5
BL-E 65/140-7,5/2-R1	101	2126138	E	**5162**	A	**298**	A	**по запросу**	5
BL-E 65/160-11/2-R1	160	2126139	K	**7084**	A	**298**	A	**по запросу**	5
BL-E 65/170-15/2-R1	167	2126140	K	**7402**	A	**322**	A	**по запросу**	5
BL-E 65/190-18,5/2-R1	193	2126141	E	**7743**	A	**по запросу**	A	**-**	6
BL-E 65/210-22/2-R1	213	2126142	K	**8303**	A	**по запросу**	A	**-**	6
BL-E 80/145-11/2-R1	176	2126144	E	**7254**	A	**614**	A	**по запросу**	6
BL-E 80/150-15/2-R1	183	2126145	E	**7816**	A	**614**	A	**по запросу**	6
BL-E 80/160-18,5/2-R1	191	2126146	K	**8592**	A	**614**	A	**по запросу**	6
BL-E 80/165-22/2-R1	208	2126147	E	**9229**	A	**676**	A	**по запросу**	6

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoNorm-NL

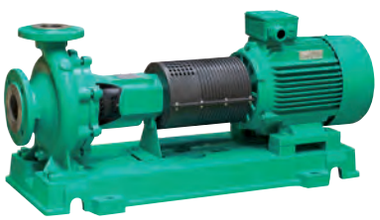

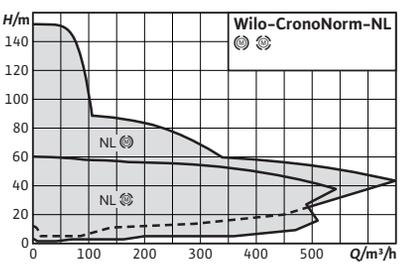

Информация для оформления заказа!
При оформлении заказа на консольный насос необходимо заполнить опросный лист, т.к. каждый насос изготавливается под конкретную рабочую точку.

ErP READY APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Тип
Одноступенчатый центробежный насос с осевым всасыванием согласно стандартам EN 733 и ISO 5199, установленный на фундаментальной раме.

Указание
Электродвигатели класса эффективности IE3, другие напряжения и частоты – по запросу.

Применение
- Для перекачивания чистой и слабозагрязненной воды (макс. 20ppm) без твердых включений в системах циркуляции, водоснабжения и повышения давления
- Для перекачивания химически подготовленной воды и водогликолевых смесей в системах отопления
- Для использования в системах водоснабжения жилых и общественных зданий, промышленных сооружений на электростанциях и пр.

Особенности/преимущества продукции
- Низкие эксплуатационные затраты благодаря высокому КПД
- Уплотнение вала: скользящее торцовое уплотнение согл. EN 12756 или сальник
- Закрытые шарикоподшипники, заполненные консистентой смазкой
- Низкий кавитационный запас

Объем поставки
- Насос в комплекте
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Варианты комплектации
- Насос
- Насос на раме с муфтой и защитным кожухом без электродвигателя (разборную муфту можно заказать дополнительно)
- Агрегат в сборе с электродвигателем на раме(разборную муфту можно заказать дополнительно)

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности – ErP
Минимальный индекс эффективности MEI для серии насосов составляет ≥0,1. Подробную информацию по значениям MEI для отдельных типов насосов см.: онлайн-каталог Wilo, по адресу www.wilo.ru

Ценовая группа: PG4

Wilo-CronoNorm-NL							Надбавка к цене
Тип	**Номинальная мощность электродвигателя**	**Артикул**			**Артикул**		
		Чугунное рабочее колесо EN-GJL 250; скользящее торцовое уплотнение (вариант 12)			Бронзовое рабочее колесо CC480K-GS; скользящее торцовое уплотнение (вариант 23)		
	P_2						
	кВт		🚚	**EUR**		🚚	**EUR**
NL 32/125	0.37	4108875	E	**2019**	4115096	A	**218**
NL 32/160	0.37	4108887	E	**2042**	4115102	A	**308**
NL 32/160	0.55	4108889	E	**2038**	4115103	A	**308**
NL 32/160	0.75	4108891	E	**2055**	4115104	A	**308**
NL 32/160B	0.37	4110546	E	**2106**	4115684	A	**308**
NL 32/160B	0.55	4110548	E	**2100**	4115685	A	**308**
NL 32/160B	0.75	4110550	E	**2120**	4115686	A	**308**
NL 32/200	0.55	4108903	E	**2170**	4115110	A	**319**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoNorm-NL (1450 об/мин, с разборной муфтой)

Ценовая группа: PG4

Wilo-CronoNorm-NL							Надбавка к цене
Тип	**Номинальная мощность электродвигателя**	**Артикул**			**Артикул**		
		Чугунное рабочее колесо EN-GJL 250; скользящее торцовое уплотнение (вариант 12)			Бронзовое рабочее колесо CC480K-GS; скользящее торцовое уплотнение (вариант 23)		
	P_2						
	кВт		🚚	**EUR**		🚚	**EUR**
NL 32/200	0.75	4108905	E	**2188**	4115111	A	**319**
NL 32/200	1.1	4108907	E	**2262**	4115112	A	**319**
NL 32/200	1.5	4108909	E	**2282**	4115113	A	**319**
NL 32/200B	0.55	4110562	E	**2240**	4115692	A	**319**
NL 32/200B	0.75	4110564	E	**2257**	4115693	A	**319**
NL 32/200B	1.1	4110566	E	**2333**	4115694	A	**319**
NL 32/200B	1.5	4110568	E	**2352**	4115695	A	**319**
NL 32/250	0.75	4108925	E	**2675**	4115121	A	**367**
NL 32/250	1.1	4108927	E	**2733**	4115122	A	**367**
NL 32/250	1.5	4108929	E	**2754**	4115123	A	**367**
NL 32/250	2.2	4108931	E	**2775**	4115124	A	**367**
NL 40/125	0.37	4108941	E	**2026**	4115129	A	**230**
NL 40/125	0.55	4108943	E	**2020**	4115130	A	**230**
NL 40/160	0.37	4108953	E	**2068**	4115135	A	**330**
NL 40/160	0.55	4108955	E	**2063**	4115136	A	**330**
NL 40/160	0.75	4108957	E	**2081**	4115137	A	**330**
NL 40/160	1.1	4108959	E	**2138**	4115138	A	**330**
NL 40/160	1.5	4108961	E	**2221**	4115139	A	**330**
NL 40/200	0.55	4108975	E	**2263**	4115146	A	**336**
NL 40/200	0.75	4108977	E	**2282**	4115147	A	**336**
NL 40/200	1.1	4108979	E	**2339**	4115148	A	**336**
NL 40/200	1.5	4108981	E	**2358**	4115149	A	**336**
NL 40/200	2.2	4108983	E	**2521**	4115150	A	**336**
NL 40/250	1.1	4108997	E	**2741**	4115157	A	**422**
NL 40/250	1.5	4108999	E	**2762**	4115158	A	**422**
NL 40/250	2.2	4109001	E	**2782**	4115159	A	**422**
NL 40/250	3	4109003	E	**2840**	4115160	A	**422**
NL 40/315	2.2	4109015	E	**3558**	4115166	A	**732**
NL 40/315	3	4109017	E	**3617**	4115167	A	**732**
NL 40/315	4	4109019	E	**3577**	4115168	A	**732**
NL 40/315	5.5	4109021	E	**3858**	4115169	A	**732**
NL 50/125	0.37	4109033	E	**2033**	4115175	A	**246**
NL 50/125	0.55	4109035	E	**2028**	4115176	A	**246**
NL 50/125	0.75	4109037	E	**2046**	4115177	A	**246**
NL 50/160	0.55	4109049	E	**2138**	4115183	A	**350**
NL 50/160	0.75	4109051	E	**2157**	4115184	A	**350**
NL 50/160	1.1	4109053	E	**2213**	4115185	A	**350**
NL 50/160	1.5	4109055	E	**2233**	4115186	A	**350**
NL 50/160	2.2	4109057	E	**2397**	4115187	A	**350**
NL 50/200	1.1	4109073	E	**2482**	4115195	A	**382**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoNorm-NL (1450 об/мин, с разборной муфтой)

Ценовая группа: PG4

Wilo-CronoNorm-NL							Надбавка к цене
Тип	**Номинальная мощность электродвигателя**	**Артикул**			**Артикул**		
		Чугунное рабочее колесо EN-GJL 250; скользящее торцовое уплотнение (вариант 12)			Бронзовое рабочее колесо CC480K-GS; скользящее торцовое уплотнение (вариант 23)		
	P_2						
	кВт		🚚	**EUR**		🚚	**EUR**
NL 50/200	1.5	4109075	E	**2503**	4115196	A	**382**
NL 50/200	2.2	4109077	E	**2571**	4115197	A	**534**
NL 50/200	3	4109079	E	**2628**	4115198	A	**534**
NL 50/250	1.5	4109093	E	**2818**	4115205	A	**534**
NL 50/250	2.2	4109095	E	**2886**	4115206	A	**534**
NL 50/250	3	4109097	E	**2945**	4115207	A	**1223**
NL 50/250	4	4109099	E	**2952**	4115208	A	**1223**
NL 50/315	4	4109111	E	**3636**	4115214	A	**1223**
NL 50/315	5.5	4109113	E	**3872**	4115215	A	**1223**
NL 50/315	7.5	4109115	E	**3989**	4115216	A	**1223**
NL 50/315	9	4109117	E	**4238**	4115217	A	**1382**
NL 65/125	0.55	4109135	E	**2221**	4115226	A	**1382**
NL 65/125	0.75	4109137	E	**2241**	4115227	A	**1382**
NL 65/125	1.1	4109139	E	**2532**	4115228	A	**1382**
NL 65/160	0.75	4109151	E	**2394**	4115234	A	**1382**
NL 65/160	1.5	4109153	E	**2472**	4115235	A	**499**
NL 65/160	2.2	4109155	E	**2540**	4115236	A	**499**
NL 65/200	1.1	4109169	E	**2755**	4115243	A	**499**
NL 65/200	1.5	4109171	E	**2776**	4115244	A	**499**
NL 65/200	2.2	4109173	E	**2842**	4115245	A	**506**
NL 65/200	3	4109175	E	**2901**	4115246	A	**506**
NL 65/200	4	4109177	E	**2908**	4115247	A	**506**
NL 65/250	2.2	4109191	E	**3338**	4115254	A	**506**
NL 65/250	3	4109193	E	**3398**	4115255	A	**506**
NL 65/250	4	4109195	E	**3405**	4115256	A	**597**
NL 65/250	5.5	4109197	E	**3645**	4115257	A	**597**
NL 65/315	5.5	4109209	E	**4275**	4115263	A	**597**
NL 65/315	7.5	4109211	E	**4393**	4115264	A	**597**
NL 65/315	9	4109213	E	**4641**	4115265	A	**597**
NL 65/315	11	4109215	E	**4641**	4115266	A	**1308**
NL 65/315	15	4109217	E	**4789**	4115267	A	**1308**
NL 80/160	1.1	4109219	E	**2656**	4115268	A	**1308**
NL 80/160	1.5	4109221	E	**2675**	4115269	A	**1308**
NL 80/160	2.2	4109223	E	**2744**	4115270	A	**1460**
NL 80/160	3	4109225	E	**2801**	4115271	A	**1460**
NL 80/160	4	4109227	E	**2811**	4115272	A	**1460**
NL 80/200	1.5	4109243	E	**3149**	4115280	A	**1460**
NL 80/200	2.2	4109245	E	**3219**	4115281	A	**1460**
NL 80/200	3	4109247	E	**3277**	4115282	A	**1460**
NL 80/200	4	4109249	E	**3284**	4115283	A	**548**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoNorm-NL (1450 об/мин, с разборной муфтой)

Ценовая группа: PG4

Wilo-CronoNorm-NL							Надбавка к цене
Тип	**Номинальная мощность электродвигателя**	**Артикул**			**Артикул**		
		Чугунное рабочее колесо EN-GJL 250; скользящее торцовое уплотнение (вариант 12)			Бронзовое рабочее колесо CC480K-GS; скользящее торцовое уплотнение (вариант 23)		
	P_2						
	кВт		🚚	**EUR**		🚚	**EUR**
NL 80/200	5.5	4109251	E	**3524**	4115284	A	**470**
NL 80/250	3	4109265	E	**3901**	4115291	A	**534**
NL 80/250	4	4109267	E	**3907**	4115292	A	**534**
NL 80/250	5.5	4109269	E	**4150**	4115293	A	**534**
NL 80/250	7.5	4109271	E	**4266**	4115294	A	**534**
NL 80/315	5.5	4109283	E	**4333**	4115300	A	**1223**
NL 80/315	7.5	4109285	E	**4452**	4115301	A	**1223**
NL 80/315	9	4109287	E	**4699**	4115302	A	**1223**
NL 80/315	11	4109289	E	**4699**	4115303	A	**1223**
NL 80/315	15	4109291	E	**4740**	4115304	A	**1223**
NL 80/400	11	4109293	E	**6157**	4115305	A	**1382**
NL 80/400	15	4109295	E	**5902**	4115306	A	**1382**
NL 100/160	2.2	4109303	E	**3646**	4115310	A	**499**
NL 100/160	3	4109305	E	**3706**	4115311	A	**499**
NL 100/160	4	4109307	E	**3714**	4115312	A	**499**
NL 100/160	5.5	4109309	E	**3953**	4115313	A	**499**
NL 100/200	2.2	4109319	E	**3320**	4115318	A	**506**
NL 100/200	3	4109321	E	**3378**	4115319	A	**506**
NL 100/200	4	4109323	E	**3385**	4115320	A	**506**
NL 100/200	5.5	4109325	E	**3624**	4115321	A	**506**
NL 100/200	7.5	4109327	E	**3744**	4115322	A	**506**
NL 100/250	4	4109339	E	**3910**	4115328	A	**597**
NL 100/250	5.5	4109341	E	**4153**	4115329	A	**597**
NL 100/250	7.5	4109343	E	**4272**	4115330	A	**597**
NL 100/250	9	4109345	E	**4519**	4115331	A	**597**
NL 100/250	11	4109347	E	**4519**	4115332	A	**597**
NL 100/315	11	4109361	E	**4528**	4115339	A	**1308**
NL 100/315	15	4109363	E	**4547**	4115340	A	**1308**
NL 100/400	15	4109369	E	**5991**	4115343	A	**1460**
NL 125/200	7.5	4109381	E	**4273**	4115349	A	**548**
NL 125/200	9	4109383	E	**4520**	4115350	A	**548**
NL 125/200	11	4109385	E	**4520**	4115351	A	**548**
NL 125/200	15	4109387	E	**4816**	4115352	A	**548**
NL 125/250	7.5	4109397	E	**4472**	4115357	A	**698**
NL 125/250	9	4109399	E	**4720**	4115358	A	**698**
NL 125/250	11	4109401	E	**4819**	4115359	A	**698**
NL 125/250	15	4109403	E	**5115**	4115360	A	**698**
NL 125/250	18.5	4109405	E	**5259**	4115361	A	**698**
NL 125/315	15	4109407	E	**5885**	4115362	A	**1378**
NL 150/200	7.5	4109427	E	**4720**	4115372	A	**856**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoNorm-NL (1450 об/мин, с разборной муфтой)

Ценовая группа: PG4

Wilo-CronoNorm-NL							Надбавка к цене
Тип	**Номинальная мощность электродвигателя**	**Артикул**			**Артикул**		
		Чугунное рабочее колесо EN-GJL 250; скользящее торцовое уплотнение (вариант 12)			Бронзовое рабочее колесо CC480K-GS; скользящее торцовое уплотнение (вариант 23)		
	P_2						
	кВт		🚚	**EUR**		🚚	**EUR**
NL 150/200	9	4109429	E	**4802**	4115373	A	**856**
NL 150/200	11	4109431	E	**4968**	4115374	A	**856**
NL 150/200	15	4109433	E	**5060**	4115375	A	**856**
NL 150/200	18.5	4109435	E	**6187**	4115376	A	**856**
NL 150/250	15	4109437	E	**5579**	4115377	A	**1048**
NL 150/250	18.5	4109439	E	**6262**	4115378	A	**1048**
NL 150/250	22	4109441	E	**6582**	4115379	A	**1048**
NL 150/250	30	4109443	E	**6987**	4115380	A	**1048**
NL 150/400	90	4109461	A	**11969**	4115389	A	**1958**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoNorm-NL (1450 об/мин, со стандартной муфтой)

Ценовая группа: PG4

Wilo-CronoNorm-NL							Надбавка к цене
Тип	**Номинальная мощность электродвигателя**	**Артикул**			**Артикул**		
		Чугунное рабочее колесо EN-GJL 250; скользящее торцовое уплотнение (вариант 05)			Бронзовое рабочее колесо CC480K-GS; скользящее торцовое уплотнение (вариант 24)		
	P_2						
	кВт			**EUR**			**EUR**
NL 32/125	0.37	4108874	E	**1875**	4113844	A	**218**
NL 32/160	0.37	4108886	E	**1871**	4113850	A	**308**
NL 32/160	0.55	4108888	E	**1895**	4113851	A	**308**
NL 32/160	0.75	4108890	E	**1912**	4113852	A	**308**
NL 32/160B	0.37	4110545	E	**1935**	4114432	A	**308**
NL 32/160B	0.55	4110547	E	**1957**	4114433	A	**308**
NL 32/160B	0.75	4110549	E	**1977**	4114434	A	**308**
NL 32/200	0.55	4108902	E	**2027**	4113858	A	**319**
NL 32/200	0.75	4108904	E	**2045**	4113859	A	**319**
NL 32/200	1.1	4108906	E	**2054**	4113860	A	**319**
NL 32/200	1.5	4108908	E	**2075**	4113861	A	**319**
NL 32/200B	0.55	4110561	E	**2096**	4114440	A	**319**
NL 32/200B	0.75	4110563	E	**2114**	4114441	A	**319**
NL 32/200B	1.1	4110565	E	**2124**	4114442	A	**319**
NL 32/200B	1.5	4110567	E	**2145**	4114443	A	**319**
NL 32/250	0.75	4108924	E	**2533**	4113869	A	**367**
NL 32/250	1.1	4108926	E	**2590**	4113870	A	**367**
NL 32/250	1.5	4108928	E	**2611**	4113871	A	**367**
NL 32/250	2.2	4108930	E	**2644**	4113872	A	**367**
NL 40/125	0.37	4108940	E	**1883**	4113877	A	**230**
NL 40/125	0.55	4108942	E	**1876**	4113878	A	**230**
NL 40/160	0.37	4108952	E	**1925**	4113883	A	**330**
NL 40/160	0.55	4108954	E	**1919**	4113884	A	**330**
NL 40/160	0.75	4108956	E	**1938**	4113885	A	**330**
NL 40/160	1.1	4108958	E	**1995**	4113886	A	**330**
NL 40/160	1.5	4108960	E	**2016**	4113887	A	**330**
NL 40/200	0.55	4108974	E	**2120**	4113894	A	**336**
NL 40/200	0.75	4108976	E	**2138**	4113895	A	**336**
NL 40/200	1.1	4108978	E	**2196**	4113896	A	**336**
NL 40/200	1.5	4108980	E	**2215**	4113897	A	**336**
NL 40/200	2.2	4108982	E	**2390**	4113898	A	**336**
NL 40/250	1.1	4108996	E	**2598**	4113905	A	**422**
NL 40/250	1.5	4108998	E	**2619**	4113906	A	**422**
NL 40/250	2.2	4109000	E	**2651**	4113907	A	**422**
NL 40/250	3	4109002	E	**2710**	4113908	A	**422**
NL 40/315	2.2	4109014	E	**3396**	4113914	A	**732**
NL 40/315	3	4109016	E	**3455**	4113915	A	**732**
NL 40/315	4	4109018	E	**3414**	4113916	A	**732**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoNorm-NL (1450 об/мин, со стандартной муфтой)

Ценовая группа: PG4

Wilo-CronoNorm-NL							Надбавка к цене
Тип	**Номинальная мощность электродвигателя**	**Артикул**			**Артикул**		
		Чугунное рабочее колесо EN-GJL 250; скользящее торцовое уплотнение (вариант 05)			Бронзовое рабочее колесо CC480K-GS; скользящее торцовое уплотнение (вариант 24)		
	P_2						
	кВт		🚚	**EUR**		🚚	**EUR**
NL 40/315	5.5	4109020	E	**3705**	4113917	A	**732**
NL 50/125	0.37	4109032	E	**1890**	4113923	A	**246**
NL 50/125	0.55	4109034	E	**1885**	4113924	A	**246**
NL 50/125	0.75	4109036	E	**1903**	4113925	A	**246**
NL 50/160	0.55	4109048	E	**1995**	4113931	A	**350**
NL 50/160	0.75	4109050	E	**2014**	4113932	A	**350**
NL 50/160	1.1	4109052	E	**2070**	4113933	A	**350**
NL 50/160	1.5	4109054	E	**2090**	4113934	A	**350**
NL 50/160	2.2	4109056	E	**2880**	4113935	A	**350**
NL 50/200	1.1	4109072	E	**2339**	4113943	A	**382**
NL 50/200	1.5	4109074	E	**2360**	4113944	A	**382**
NL 50/200	2.2	4109076	E	**2440**	4113945	A	**534**
NL 50/200	3	4109078	E	**2497**	4113946	A	**534**
NL 50/250	1.5	4109092	E	**2674**	4113953	A	**534**
NL 50/250	2.2	4109094	E	**2755**	4113954	A	**534**
NL 50/250	3	4109096	E	**2814**	4113955	A	**1223**
NL 50/250	4	4109098	E	**2821**	4113956	A	**1223**
NL 50/315	4	4109110	E	**3475**	4113962	A	**1223**
NL 50/315	5.5	4109112	E	**3716**	4113963	A	**1223**
NL 50/315	7.5	4109114	E	**3836**	4113964	A	**1223**
NL 50/315	9	4109116	E	**4083**	4113965	A	**1382**
NL 65/125	0.55	4109134	E	**2078**	4113974	A	**1382**
NL 65/125	0.75	4109136	E	**2097**	4113975	A	**1382**
NL 65/125	1.1	4109138	E	**2153**	4113976	A	**1382**
NL 65/160	0.75	4109150	E	**2251**	4113982	A	**1382**
NL 65/160	1.5	4109152	E	**2329**	4113983	A	**499**
NL 65/160	2.2	4109154	E	**2408**	4113984	A	**499**
NL 65/200	1.1	4109168	E	**2471**	4113991	A	**499**
NL 65/200	1.5	4109170	E	**2492**	4113992	A	**499**
NL 65/200	2.2	4109172	E	**2572**	4113993	A	**506**
NL 65/200	3	4109174	E	**2630**	4113994	A	**499**
NL 65/200	4	4109176	E	**2637**	4113995	A	**499**
NL 65/250	2.2	4109190	E	**3155**	4114002	A	**499**
NL 65/250	3	4109192	E	**3214**	4114003	A	**499**
NL 65/250	4	4109194	E	**3220**	4114004	A	**597**
NL 65/250	5.5	4109196	E	**3463**	4114005	A	**597**
NL 65/315	5.5	4109208	E	**4092**	4114011	A	**597**
NL 65/315	7.5	4109210	E	**4210**	4114012	A	**597**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoNorm-NL (1450 об/мин, со стандартной муфтой)

Ценовая группа: PG4

Wilo-CronoNorm-NL							Надбавка к цене
Тип	**Номинальная мощность электродвигателя**	**Артикул**			**Артикул**		
		Чугунное рабочее колесо EN-GJL 250; скользящее торцовое уплотнение (вариант 05)			Бронзовое рабочее колесо CC480K-GS; скользящее торцовое уплотнение (вариант 24)		
	P_2						
	кВт			**EUR**			**EUR**
NL 65/315	9	4109212	E	**4459**	4114013	A	**597**
NL 65/315	11	4109214	E	**4459**	4114014	A	**1308**
NL 65/315	15	4109216	E	**4758**	4114015	A	**1308**
NL 80/160	1.1	4109218	E	**2491**	4114016	A	**1308**
NL 80/160	1.5	4109220	E	**2512**	4114017	A	**1308**
NL 80/160	2.2	4109222	E	**2592**	4114018	A	**1460**
NL 80/160	3	4109224	E	**2649**	4114019	A	**1460**
NL 80/160	4	4109226	E	**2657**	4114020	A	**1460**
NL 80/200	1.5	4109242	E	**2966**	4114028	A	**1460**
NL 80/200	2.2	4109244	E	**3035**	4114029	A	**1460**
NL 80/200	3	4109246	E	**3093**	4114030	A	**1460**
NL 80/200	4	4109248	E	**3099**	4114031	A	**548**
NL 80/200	5.5	4109250	E	**3342**	4114032	A	**470**
NL 80/250	3	4109264	E	**3716**	4114039	A	**534**
NL 80/250	4	4109266	E	**3723**	4114040	A	**534**
NL 80/250	5.5	4109268	E	**3966**	4114041	A	**534**
NL 80/250	7.5	4109270	E	**4083**	4114042	A	**534**
NL 80/315	5.5	4109282	E	**4151**	4114048	A	**1223**
NL 80/315	7.5	4109284	E	**4268**	4114049	A	**1223**
NL 80/315	9	4109286	E	**4517**	4114050	A	**1223**
NL 80/315	11	4109288	E	**4517**	4114051	A	**1223**
NL 80/315	15	4109290	E	**4816**	4114052	A	**1223**
NL 80/400	11	4109292	E	**5944**	4114053	A	**1382**
NL 80/400	15	4109294	E	**6243**	4114054	A	**1382**
NL 80/400	18.5	4109296	E	**6545**	4114055	A	**1382**
NL 80/400	22	4109298	E	**6857**	4114056	A	**1382**
NL 80/400	30	4109300	E	**7194**	4114057	A	**1382**
NL 100/160	2.2	4109302	E	**3464**	4114058	A	**499**
NL 100/160	3	4109304	E	**3523**	4114059	A	**499**
NL 100/160	4	4109306	E	**3529**	4114060	A	**499**
NL 100/160	5.5	4109308	E	**3771**	4114061	A	**499**
NL 100/200	2.2	4109318	E	**3135**	4114066	A	**506**
NL 100/200	3	4109320	E	**3193**	4114067	A	**506**
NL 100/200	4	4109322	E	**3200**	4114068	A	**506**
NL 100/200	5.5	4109324	E	**3443**	4114069	A	**506**
NL 100/200	7.5	4109326	E	**3560**	4114070	A	**506**
NL 100/250	4	4109338	E	**3728**	4114076	A	**597**
NL 100/250	5.5	4109340	E	**3971**	4114077	A	**597**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoNorm-NL (1450 об/мин, со стандартной муфтой)

Ценовая группа: PG4

Wilo-CronoNorm-NL							Надбавка к цене
Тип	**Номинальная мощность электродвигателя**	**Артикул**			**Артикул**		
		Чугунное рабочее колесо EN-GJL 250; скользящее торцовое уплотнение (вариант 05)			Бронзовое рабочее колесо CC480K-GS; скользящее торцовое уплотнение (вариант 24)		
	P_2						
	кВт		🚚	**EUR**		🚚	**EUR**
NL 100/250	7.5	4109342	E	**4087**	4114078	A	**597**
NL 100/250	9	4109344	E	**4337**	4114079	A	**597**
NL 100/250	11	4109346	E	**4337**	4114080	A	**597**
NL 100/315	11	4109360	E	**4643**	4114087	A	**1308**
NL 100/315	15	4109362	E	**4941**	4114088	A	**1308**
NL 100/315	18.5	4109364	E	**5243**	4114089	A	**1308**
NL 100/315	22	4109366	E	**5554**	4114090	A	**1308**
NL 100/400	15	4109368	E	**6645**	4114091	A	**1460**
NL 100/400	18.5	4109370	E	**6946**	4114092	A	**1460**
NL 100/400	22	4109372	E	**7259**	4114093	A	**1460**
NL 100/400	30	4109374	E	**7596**	4114094	A	**1460**
NL 100/400	37	4109376	E	**8299**	4114095	A	**1460**
NL 100/400	45	4109378	E	**8939**	4114096	A	**1460**
NL 125/200	7.5	4109380	E	**4088**	4114097	A	**548**
NL 125/200	9	4109382	E	**4337**	4114098	A	**548**
NL 125/200	11	4109384	E	**4337**	4114099	A	**548**
NL 125/200	15	4109386	E	**4637**	4114100	A	**548**
NL 125/250	7.5	4109396	E	**4288**	4114105	A	**698**
NL 125/250	9	4109398	E	**4537**	4114106	A	**698**
NL 125/250	11	4109400	E	**4537**	4114107	A	**698**
NL 125/250	15	4109402	E	**4834**	4114108	A	**698**
NL 125/250	18.5	4109404	E	**5138**	4114109	A	**698**
NL 125/315	15	4109406	E	**6434**	4114110	A	**1378**
NL 125/315	18.5	4109408	E	**6735**	4114111	A	**1378**
NL 125/315	22	4109410	E	**7046**	4114112	A	**1378**
NL 125/315	30	4109412	E	**7385**	4114113	A	**1378**
NL 125/315	37	4109414	E	**8087**	4114114	A	**1378**
NL 125/400	30	4109416	E	**7886**	4114115	A	**1528**
NL 125/400	37	4109418	E	**8589**	4114116	A	**1528**
NL 125/400	45	4109420	E	**9230**	4114117	A	**1528**
NL 125/400	55	4109422	E	**10234**	4114118	A	**1528**
NL 125/400	75	4109424	A	**11240**	4114119	A	**1528**
NL 150/200	7.5	4109426	E	**6097**	4114120	A	**856**
NL 150/200	9	4109428	E	**6343**	4114121	A	**856**
NL 150/200	11	4109430	E	**6343**	4114122	A	**856**
NL 150/200	15	4109432	E	**6643**	4114123	A	**856**
NL 150/200	18.5	4109434	E	**6944**	4114124	A	**856**
NL 150/250	15	4109436	E	**6874**	4114125	A	**1048**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoNorm-NL (1450 об/мин, со стандартной муфтой)

Ценовая группа: PG4

Wilo-CronoNorm-NL							Надбавка к цене
Тип	**Номинальная мощность электродвигателя**	**Артикул**			**Артикул**		
		Чугунное рабочее колесо EN-GJL 250; скользящее торцовое уплотнение (вариант 05)			Бронзовое рабочее колесо CC480K-GS; скользящее торцовое уплотнение (вариант 24)		
	P_2						
	кВт		🚚	**EUR**		🚚	**EUR**
NL 150/250	18.5	4109438	E	**7176**	4114126	A	**1048**
NL 150/250	22	4109440	E	**7487**	4114127	A	**1048**
NL 150/250	30	4109442	E	**7825**	4114128	A	**1048**
NL 150/315	22	4109444	E	**7619**	4114129	A	**1584**
NL 150/315	30	4109446	E	**7958**	4114130	A	**1584**
NL 150/315	37	4109448	E	**8661**	4114131	A	**1584**
NL 150/315	45	4109450	E	**9301**	4114132	A	**1584**
NL 150/315	55	4109452	E	**10306**	4114133	A	**1584**
NL 150/400	45	4109454	E	**9771**	4114134	A	**1958**
NL 150/400	55	4109456	E	**10776**	4114135	A	**1958**
NL 150/400	75	4109458	A	**11363**	4114136	A	**1958**
NL 150/400	90	4109460	A	**11874**	4114137	A	**1958**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoNorm-NL (2900 об/мин, с разборной муфтой)

Ценовая группа: PG4

Wilo-CronoNorm-NL							Надбавка к цене
Тип	**Номинальная мощность электродвигателя**	**Артикул**			**Артикул**		
		Чугунное рабочее колесо EN-GJL 250; скользящее торцовое уплотнение (вариант 12)			Бронзовое рабочее колесо CC480K-GS; скользящее торцовое уплотнение (вариант 23)		
	P_2						
	кВт		🚚	**EUR**		🚚	**EUR**
NL 32/125	0.55	4108877	E	**2025**	4115097	A	**218**
NL 32/125	0.75	4108879	E	**2017**	4115098	A	**218**
NL 32/125	1.1	4108881	E	**2033**	4115099	A	**218**
NL 32/125	1.5	4108883	E	**2127**	4115100	A	**218**
NL 32/125	2.2	4108885	E	**2188**	4115101	A	**218**
NL 32/160	1.5	4108893	E	**2152**	4115105	A	**308**
NL 32/160	2.2	4108895	E	**2212**	4115106	A	**308**
NL 32/160	3	4108897	E	**2298**	4115107	A	**308**
NL 32/160	4	4108899	E	**2375**	4115108	A	**308**
NL 32/160	5.5	4108901	E	**2521**	4115109	A	**308**
NL 32/160B	1.5	4110552	E	**2215**	4115687	A	**308**
NL 32/160B	2.2	4110554	E	**2276**	4115688	A	**308**
NL 32/160B	3	4110556	E	**2361**	4115689	A	**308**
NL 32/160B	4	4110558	E	**2438**	4115690	A	**308**
NL 32/160B	5.5	4110560	E	**2585**	4115691	A	**308**
NL 32/200	2.2	4108911	E	**2298**	4115114	A	**319**
NL 32/200	3	4108913	E	**2477**	4115115	A	**319**
NL 32/200	4	4108915	E	**2555**	4115116	A	**319**
NL 32/200	5.5	4108917	E	**2701**	4115117	A	**319**
NL 32/200	7.5	4108919	E	**2780**	4115118	A	**319**
NL 32/200	9	4108921	E	**3166**	4115119	A	**319**
NL 32/200	11	4108923	E	**3117**	4115120	A	**319**
NL 32/200B	2.2	4110570	E	**2369**	4115696	A	**319**
NL 32/200B	3	4110572	E	**2548**	4115697	A	**319**
NL 32/200B	4	4110574	E	**2623**	4115698	A	**319**
NL 32/200B	5.5	4110576	E	**2771**	4115699	A	**319**
NL 32/200B	7.5	4110578	E	**2850**	4115700	A	**319**
NL 32/200B	9	4110580	E	**3235**	4115701	A	**319**
NL 32/200B	11	4110582	E	**3188**	4115702	A	**319**
NL 32/250	7.5	4108933	E	**2894**	4115125	A	**367**
NL 32/250	9	4108935	E	**3130**	4115126	A	**367**
NL 32/250	11	4108937	E	**3142**	4115127	A	**367**
NL 32/250	15	4108939	E	**3179**	4115128	A	**367**
NL 40/125	1.1	4108945	E	**1830**	4115131	A	**230**
NL 40/125	1.5	4108947	E	**2134**	4115132	A	**230**
NL 40/125	2.2	4108949	E	**2196**	4115133	A	**230**
NL 40/125	3	4108951	E	**2281**	4115134	A	**230**
NL 40/160	2.2	4108962	E	**2199**	4115140	A	**331**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoNorm-NL (2900 об/мин, с разборной муфтой)

Ценовая группа: PG4

Wilo-CronoNorm-NL							Надбавка к цене
Тип	**Номинальная мощность электродвигателя**	**Артикул**			**Артикул**		
		Чугунное рабочее колесо EN-GJL 250; скользящее торцовое уплотнение (вариант 12)			Бронзовое рабочее колесо CC480K-GS; скользящее торцовое уплотнение (вариант 23)		
	P_2						
	кВт			**EUR**			**EUR**
NL 40/160	3	4108965	E	**2324**	4115141	A	**331**
NL 40/160	4	4108967	E	**2447**	4115142	A	**331**
NL 40/160	5.5	4108969	E	**2548**	4115143	A	**331**
NL 40/160	7.5	4108971	E	**2626**	4115144	A	**331**
NL 40/160	9	4108973	E	**3010**	4115145	A	**331**
NL 40/200	5.5	4108985	E	**2778**	4115151	A	**336**
NL 40/200	7.5	4108987	E	**2858**	4115152	A	**336**
NL 40/200	9	4108989	E	**3241**	4115153	A	**336**
NL 40/200	11	4108991	E	**3194**	4115154	A	**336**
NL 40/200	15	4108993	E	**3478**	4115155	A	**336**
NL 40/200	18.5	4108995	E	**3779**	4115156	A	**336**
NL 40/250	7.5	4109005	E	**3131**	4115161	A	**422**
NL 40/250	9	4109007	E	**3181**	4115162	A	**422**
NL 40/250	11	4109009	E	**3201**	4115163	A	**422**
NL 40/250	15	4109011	E	**3232**	4115164	A	**422**
NL 40/250	18.5	4109013	E	**3365**	4115165	A	**422**
NL 40/315	15	4109023	E	**3719**	4115170	A	**732**
NL 40/315	18.5	4109025	E	**3902**	4115171	A	**732**
NL 40/315	22	4109027	E	**4169**	4115172	A	**732**
NL 40/315	30	4109029	E	**5477**	4115173	A	**732**
NL 40/315	37	4109031	E	**5995**	4115174	A	**732**
NL 50/125	1.5	4109039	E	**2141**	4115178	A	**246**
NL 50/125	2.2	4109041	E	**2204**	4115179	A	**246**
NL 50/125	3	4109043	E	**2289**	4115180	A	**246**
NL 50/125	4	4109045	E	**2413**	4115181	A	**246**
NL 50/125	5.5	4109047	E	**2513**	4115182	A	**246**
NL 50/160	3	4109059	E	**2429**	4115188	A	**350**
NL 50/160	4	4109061	E	**2507**	4115189	A	**350**
NL 50/160	5.5	4109063	E	**2654**	4115190	A	**350**
NL 50/160	7.5	4109065	E	**2733**	4115191	A	**350**
NL 50/160	9	4109067	E	**3070**	4115192	A	**350**
NL 50/160	11	4109069	E	**3071**	4115193	A	**350**
NL 50/160	15	4109071	E	**3073**	4115194	A	**350**
NL 50/200	7.5	4109081	E	**2955**	4115199	A	**382**
NL 50/200	9	4109083	E	**3025**	4115200	A	**382**
NL 50/200	11	4109085	E	**3084**	4115201	A	**382**
NL 50/200	15	4109087	E	**3134**	4115202	A	**382**
NL 50/200	18.5	4109089	E	**3267**	4115203	A	**382**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoNorm-NL (2900 об/мин, с разборной муфтой)

Ценовая группа: PG4

Wilo-CronoNorm-NL							Надбавка к цене
Тип	**Номинальная мощность электродвигателя**	**Артикул**			**Артикул**		
		Чугунное рабочее колесо EN-GJL 250; скользящее торцовое уплотнение (вариант 12)			Бронзовое рабочее колесо CC480K-GS; скользящее торцовое уплотнение (вариант 23)		
	P_2						
	кВт		🚚	**EUR**		🚚	**EUR**
NL 50/200	22	4109091	E	**3756**	4115204	A	**382**
NL 50/250	11	4109101	E	**3153**	4115209	A	**461**
NL 50/250	15	4109103	E	**3292**	4115210	A	**461**
NL 50/250	18.5	4109105	E	**3422**	4115211	A	**461**
NL 50/250	22	4109107	E	**3915**	4115212	A	**461**
NL 50/250	30	4109109	E	**4400**	4115213	A	**461**
NL 50/315	15	4109119	E	**4772**	4115218	A	**1105**
NL 50/315	18.5	4109121	E	**4955**	4115219	A	**1105**
NL 50/315	22	4109123	E	**5369**	4115220	A	**1105**
NL 50/315	30	4109125	E	**5430**	4115221	A	**1105**
NL 50/315	37	4109127	E	**5992**	4115222	A	**1105**
NL 50/315	45	4109129	E	**6709**	4115223	A	**1105**
NL 50/315	55	4109131	E	**7785**	4115224	A	**1105**
NL 50/315	75	4109133	A	**9299**	4115225	A	**1105**
NL 65/125	3	4109141	E	**2418**	4115229	A	**272**
NL 65/125	4	4109143	E	**2494**	4115230	A	**272**
NL 65/125	5.5	4109145	E	**2690**	4115231	A	**272**
NL 65/125	7.5	4109147	E	**2769**	4115232	A	**272**
NL 65/125	9	4109149	E	**3152**	4115233	A	**272**
NL 65/160	5.5	4109157	E	**2844**	4115237	A	**379**
NL 65/160	7.5	4109159	E	**2923**	4115238	A	**379**
NL 65/160	9	4109161	E	**3099**	4115239	A	**379**
NL 65/160	11	4109163	E	**3126**	4115240	A	**379**
NL 65/200	9	4109179	E	**3120**	4115248	A	**411**
NL 65/200	11	4109181	E	**3172**	4115249	A	**411**
NL 65/200	15	4109183	E	**3217**	4115250	A	**411**
NL 65/200	18.5	4109185	E	**3351**	4115251	A	**411**
NL 65/200	22	4109187	E	**3837**	4115252	A	**411**
NL 65/200	30	4109189	E	**5063**	4115253	A	**411**
NL 80/160	7.5	4109229	E	**3135**	4115273	A	**421**
NL 80/160	9	4109231	E	**3193**	4115274	A	**421**
NL 80/160	11	4109233	E	**3210**	4115275	A	**421**
NL 100/160	18.5	4109311	E	**4298**	4115314	A	**499**
NL 100/160	22	4109313	E	**4443**	4115315	A	**499**
NL 100/160	30	4109315	E	**5262**	4115316	A	**499**
NL 100/160	37	4109317	E	**5686**	4115317	A	**499**
NL 125/200	110	4109395	E	**11883**	4115356	A	**548**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoNorm-NL (2900 об/мин, со стандартной муфтой)

Ценовая группа: PG4

Wilo-CronoNorm-NL							Надбавка к цене
Тип	**Номинальная мощность электродвигателя**	**Артикул**			**Артикул**		
		Чугунное рабочее колесо EN-GJL 250; скользящее торцовое уплотнение (вариант 05)			Бронзовое рабочее колесо CC480K-GS; скользящее торцовое уплотнение (вариант 24)		
	P_2						
	кВт		🚚	**EUR**		🚚	**EUR**
NL 32/125	0.55	4108876	E	**1878**	4113845	A	**218**
NL 32/125	0.75	4108878	E	**1873**	4113846	A	**218**
NL 32/125	1.1	4108880	E	**1890**	4113847	A	**218**
NL 32/125	1.5	4108882	E	**1947**	4113848	A	**218**
NL 32/125	2.2	4108884	E	**1982**	4113849	A	**218**
NL 32/160	1.5	4108892	E	**1970**	4113853	A	**308**
NL 32/160	2.2	4108894	E	**2004**	4113854	A	**308**
NL 32/160	3	4108896	E	**2103**	4113855	A	**308**
NL 32/160	4	4108898	E	**2218**	4113856	A	**308**
NL 32/160	5.5	4108900	E	**2340**	4113857	A	**308**
NL 32/160B	1.5	4110551	E	**2033**	4114435	A	**308**
NL 32/160B	2.2	4110553	E	**2069**	4114436	A	**308**
NL 32/160B	3	4110555	E	**2167**	4114437	A	**308**
NL 32/160B	4	4110557	E	**2282**	4114438	A	**308**
NL 32/160B	5.5	4110559	E	**2405**	4114439	A	**308**
NL 32/200	2.2	4108910	E	**2090**	4113862	A	**319**
NL 32/200	3	4108912	E	**2282**	4113863	A	**319**
NL 32/200	4	4108914	E	**2397**	4113864	A	**319**
NL 32/200	5.5	4108916	E	**2520**	4113865	A	**319**
NL 32/200	7.5	4108918	E	**2600**	4113866	A	**319**
NL 32/200	9	4108920	E	**2983**	4113867	A	**319**
NL 32/200	11	4108922	E	**2928**	4113868	A	**319**
NL 32/200B	2.2	4110569	E	**2160**	4114444	A	**319**
NL 32/200B	3	4110571	E	**2304**	4114445	A	**319**
NL 32/200B	4	4110573	E	**2420**	4114446	A	**319**
NL 32/200B	5.5	4110575	E	**2591**	4114447	A	**319**
NL 32/200B	7.5	4110577	E	**2670**	4114448	A	**319**
NL 32/200B	9	4110579	E	**3054**	4114449	A	**319**
NL 32/200B	11	4110581	E	**2999**	4114450	A	**319**
NL 32/250	7.5	4108932	E	**2968**	4113873	A	**367**
NL 32/250	9	4108934	E	**3351**	4113874	A	**367**
NL 32/250	11	4108936	E	**3212**	4113875	A	**367**
NL 32/250	15	4108938	E	**3452**	4113876	A	**367**
NL 40/125	1.1	4108944	E	**1896**	4113879	A	**230**
NL 40/125	1.5	4108946	E	**1954**	4113880	A	**230**
NL 40/125	2.2	4108948	E	**1989**	4113881	A	**230**
NL 40/125	3	4108950	E	**2085**	4113882	A	**230**
NL 40/160	2.2	4108963	E	**2068**	4113888	A	**331**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoNorm-NL (2900 об/мин, со стандартной муфтой)

Ценовая группа: PG4

Wilo-CronoNorm-NL							Надбавка к цене
Тип	**Номинальная мощность электродвигателя**	**Артикул**			**Артикул**		
		Чугунное рабочее колесо EN-GJL 250; скользящее торцовое уплотнение (вариант 05)			Бронзовое рабочее колесо CC480K-GS; скользящее торцовое уплотнение (вариант 24)		
	P_2						
	кВт		🚚	**EUR**		🚚	**EUR**
NL 40/160	3	4108964	E	**2127**	4113889	A	**331**
NL 40/160	4	4108966	E	**2290**	4113890	A	**331**
NL 40/160	5.5	4108968	E	**2365**	4113891	A	**331**
NL 40/160	7.5	4108970	E	**2444**	4113892	A	**331**
NL 40/160	9	4108972	E	**2829**	4113893	A	**331**
NL 40/200	5.5	4108984	E	**2623**	4113899	A	**336**
NL 40/200	7.5	4108986	E	**2704**	4113900	A	**336**
NL 40/200	9	4108988	E	**3087**	4113901	A	**336**
NL 40/200	11	4108990	E	**3005**	4113902	A	**336**
NL 40/200	15	4108992	E	**3245**	4113903	A	**336**
NL 40/200	18.5	4108994	E	**3465**	4113904	A	**336**
NL 40/250	7.5	4109004	E	**2976**	4113909	A	**422**
NL 40/250	9	4109006	E	**3359**	4113910	A	**422**
NL 40/250	11	4109008	E	**3219**	4113911	A	**422**
NL 40/250	15	4109010	E	**3459**	4113912	A	**422**
NL 40/250	18.5	4109012	E	**3680**	4113913	A	**422**
NL 40/315	15	4109022	E	**4264**	4113918	A	**732**
NL 40/315	18.5	4109024	E	**4553**	4113919	A	**732**
NL 40/315	22	4109026	E	**4989**	4113920	A	**732**
NL 40/315	30	4109028	E	**5526**	4113921	A	**732**
NL 40/315	37	4109030	E	**6063**	4113922	A	**732**
NL 50/125	1.5	4109038	E	**1961**	4113926	A	**246**
NL 50/125	2.2	4109040	E	**1996**	4113927	A	**246**
NL 50/125	3	4109042	E	**2092**	4113928	A	**246**
NL 50/125	4	4109044	E	**2256**	4113929	A	**246**
NL 50/125	5.5	4109046	E	**2333**	4113930	A	**246**
NL 50/160	3	4109058	E	**2298**	4113936	A	**350**
NL 50/160	4	4109060	E	**2376**	4113937	A	**350**
NL 50/160	5.5	4109062	E	**2498**	4113938	A	**350**
NL 50/160	7.5	4109064	E	**2578**	4113939	A	**350**
NL 50/160	9	4109066	E	**2963**	4113940	A	**350**
NL 50/160	11	4109068	E	**2880**	4113941	A	**350**
NL 50/160	15	4109070	E	**3122**	4113942	A	**350**
NL 50/200	7.5	4109080	E	**2799**	4113947	A	**382**
NL 50/200	9	4109082	E	**3183**	4113948	A	**382**
NL 50/200	11	4109084	E	**3100**	4113949	A	**382**
NL 50/200	15	4109086	E	**3344**	4113950	A	**382**
NL 50/200	18.5	4109088	E	**3563**	4113951	A	**382**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoNorm-NL (2900 об/мин, со стандартной муфтой)

Ценовая группа: PG4

Wilo-CronoNorm-NL							Надбавка к цене
Тип	**Номинальная мощность электродвигателя**	**Артикул**			**Артикул**		
		Чугунное рабочее колесо EN-GJL 250; скользящее торцовое уплотнение (вариант 05)			Бронзовое рабочее колесо CC480K-GS; скользящее торцовое уплотнение (вариант 24)		
	P_2						
	кВт			**EUR**			**EUR**
NL 50/200	22	4109090	E	**4046**	4113952	A	**382**
NL 50/250	11	4109100	E	**3276**	4113957	A	**461**
NL 50/250	15	4109102	E	**3517**	4113958	A	**461**
NL 50/250	18.5	4109104	E	**3736**	4113959	A	**461**
NL 50/250	22	4109106	E	**4032**	4113960	A	**461**
NL 50/250	30	4109108	E	**4925**	4113961	A	**461**
NL 50/315	15	4109118	E	**4325**	4113966	A	**1105**
NL 50/315	18.5	4109120	E	**4612**	4113967	A	**1105**
NL 50/315	22	4109122	E	**5002**	4113968	A	**1105**
NL 50/315	30	4109124	E	**5539**	4113969	A	**1105**
NL 50/315	37	4109126	E	**6076**	4113970	A	**1105**
NL 50/315	45	4109128	E	**6786**	4113971	A	**1105**
NL 50/315	55	4109130	E	**8058**	4113972	A	**1105**
NL 50/315	75	4109132	A	**9966**	4113973	A	**1105**
NL 65/125	3	4109140	E	**2288**	4113977	A	**272**
NL 65/125	4	4109142	E	**2363**	4113978	A	**272**
NL 65/125	5.5	4109144	E	**2535**	4113979	A	**272**
NL 65/125	7.5	4109146	E	**2614**	4113980	A	**272**
NL 65/125	9	4109148	E	**2999**	4113981	A	**272**
NL 65/160	5.5	4109156	E	**2690**	4113985	A	**379**
NL 65/160	7.5	4109158	E	**2769**	4113986	A	**379**
NL 65/160	9	4109160	E	**3153**	4113987	A	**379**
NL 65/160	11	4109162	E	**3070**	4113988	A	**379**
NL 65/160	15	4109164	E	**3313**	4113989	A	**379**
NL 65/160	18.5	4109166	E	**3532**	4113990	A	**379**
NL 65/200	9	4109178	E	**3280**	4113996	A	**411**
NL 65/200	11	4109180	E	**3212**	4113997	A	**411**
NL 65/200	15	4109182	E	**3452**	4113998	A	**411**
NL 65/200	18.5	4109184	E	**3671**	4113999	A	**411**
NL 65/200	22	4109186	E	**3967**	4114000	A	**411**
NL 65/200	30	4109188	E	**4860**	4114001	A	**411**
NL 65/250	18.5	4109198	E	**4357**	4114006	A	**484**
NL 65/250	22	4109200	E	**4747**	4114007	A	**484**
NL 65/250	30	4109202	E	**5189**	4114008	A	**484**
NL 65/250	37	4109204	E	**5726**	4114009	A	**484**
NL 65/250	45	4109206	E	**6626**	4114010	A	**484**
NL 80/160	7.5	4109228	E	**2916**	4114021	A	**421**
NL 80/160	9	4109230	E	**3181**	4114022	A	**421**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoNorm-NL (2900 об/мин, со стандартной муфтой)

Ценовая группа: PG4

Wilo-CronoNorm-NL							Надбавка к цене
Тип	**Номинальная мощность электродвигателя**	**Артикул**			**Артикул**		
		Чугунное рабочее колесо EN-GJL 250; скользящее торцовое уплотнение (вариант 05)			Бронзовое рабочее колесо CC480K-GS; скользящее торцовое уплотнение (вариант 24)		
	P_2						
	кВт		🚚	**EUR**		🚚	**EUR**
NL 80/160	11	4109232	E	**3147**	4114023	A	**421**
NL 80/160	15	4109234	E	**3388**	4114024	A	**421**
NL 80/160	18.5	4109236	E	**3573**	4114025	A	**421**
NL 80/160	22	4109238	E	**3867**	4114026	A	**421**
NL 80/160	30	4109240	E	**4762**	4114027	A	**421**
NL 80/200	15	4109252	E	**3950**	4114033	A	**463**
NL 80/200	18.5	4109254	E	**4237**	4114034	A	**463**
NL 80/200	22	4109256	E	**4532**	4114035	A	**463**
NL 80/200	30	4109258	E	**5163**	4114036	A	**463**
NL 80/200	37	4109260	E	**5699**	4114037	A	**463**
NL 80/200	45	4109262	E	**6505**	4114038	A	**463**
NL 80/250	22	4109272	E	**5148**	4114043	A	**534**
NL 80/250	30	4109274	E	**5402**	4114044	A	**534**
NL 80/250	37	4109276	E	**5937**	4114045	A	**534**
NL 80/250	45	4109278	E	**6837**	4114046	A	**534**
NL 80/250	55	4109280	E	**8346**	4114047	A	**534**
NL 100/160	18.5	4109310	E	**4666**	4114062	A	**499**
NL 100/160	22	4109312	E	**5056**	4114063	A	**499**
NL 100/160	30	4109314	E	**5498**	4114064	A	**499**
NL 100/160	37	4109316	E	**6034**	4114065	A	**499**
NL 100/200	18.5	4109328	E	**4337**	4114071	A	**506**
NL 100/200	22	4109330	E	**4727**	4114072	A	**506**
NL 100/200	30	4109332	E	**5170**	4114073	A	**506**
NL 100/200	37	4109334	E	**5706**	4114074	A	**506**
NL 100/200	45	4109336	E	**6606**	4114075	A	**506**
NL 100/250	30	4109348	E	**5499**	4114081	A	**597**
NL 100/250	37	4109350	E	**6037**	4114082	A	**597**
NL 100/250	45	4109352	E	**6749**	4114083	A	**597**
NL 100/250	55	4109354	E	**8349**	4114084	A	**597**
NL 100/250	75	4109356	A	**9927**	4114085	A	**597**
NL 100/250	90	4109358	E	**10654**	4114086	A	**597**
NL 125/200	55	4109388	E	**8189**	4114101	A	**548**
NL 125/200	75	4109390	A	**9862**	4114102	A	**548**
NL 125/200	90	4109392	A	**10587**	4114103	A	**548**
NL 125/200	110	4109394	E	**12685**	4114104	A	**548**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoNorm-NL

Надбавка к цене

Типоразмер	Сальниковое уплотнение EUR
NL 32/125	144
NL 32/160	144
NL 32/160B	143
NL 32/200	144
NL 32/200B	144
NL 32/250	145
NL 40/125	143
NL 40/160	151
NL 40/200	173
NL 40/250	192
NL 40/315	303
NL 50/125	145
NL 50/160	152
NL 50/200	190
NL 50/250	202
NL 50/315	305
NL 65/125	158
NL 65/160	184
NL 65/200	191
NL 65/250	292
NL 65/315	319
NL 80/160	176
NL 80/200	241
NL 80/250	297
NL 80/315	318
NL 80/400	485
NL 100/160	314
NL 100/200	259
NL 100/250	298
NL 100/315	339
NL 100/400	477
NL 125/200	287
NL 125/250	321
NL 125/315	442
NL 125/400	526
NL 150/200	410
NL 150/250	520
NL 150/315	468
NL 150/400	546

WILO-CronoNorm-NL (2900 об/мин, с разборной муфтой), российская сборка

Ценовая группа: PG4

Wilo-CronoNorm-NL

Тип	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
		Рабочее колесо EN-GJL 250; скользящее торцовое уплотнение (вариант 12)		
	P_2			
	кВт		🚚	EUR
NL 65/160	15	2786925	E	**2616**
NL 65/160	18.5	2786926	E	**2728**
NL 65/250	18.5	2786927	E	**3941**
NL 65/250	22	2786928	E	**4263**
NL 65/250	30	2786929	E	**4604**
NL 65/250	37	2786930	E	**4953**
NL 65/250	45	2786931	E	**5643**
NL 80/160	15	2786932	E	**2681**
NL 80/160	18.5	2786933	E	**2796**
NL 80/160	22	2786934	E	**3204**
NL 80/160	30	2786935	E	**4088**
NL 80/200	15	2786936	E	**3416**
NL 80/200	18.5	2786937	E	**3482**
NL 80/200	22	2786938	E	**3513**
NL 80/200	30	2786900	E	**4291**
NL 80/200	37	2786901	E	**4564**
NL 80/200	45	2786902	E	**5184**
NL 80/250	22	2786939	E	**4488**
NL 80/250	30	2786903	E	**4538**
NL 80/250	37	2786904	E	**4722**
NL 80/250	45	2786905	E	**5319**
NL 80/250	55	2786906	E	**6245**
NL 100/200	18.5	2786943	E	**4001**
NL 100/200	22	2786944	E	**4209**
NL 100/200	30	2786907	E	**4302**
NL 100/200	37	2786908	E	**4628**
NL 100/200	45	2786909	E	**5273**
NL 100/250	30	2786910	E	**4962**
NL 100/250	37	2786911	E	**5057**
NL 100/250	45	2786912	E	**5322**
NL 100/250	55	2786913	E	**6348**
NL 100/250	75	2786914	E	**7167**
NL 100/250	90	2786915	E	**8074**
NL 125/200	55	2786916	E	**6505**
NL 125/200	75	2786917	E	**7663**
NL 125/200	90	2786918	E	**8407**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

WILO-CronoNorm-NL (1450 об/мин, с разборной муфтой), российская сборка

Ценовая группа: PG4

Wilo-CronoNorm-NL

Тип	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
		Рабочее колесо EN-GJL 250; скользящее торцовое уплотнение (вариант 12)		
	P_2			
	кВт		🚚	EUR
NL 80/400	18.5	2786940	E	**4997**
NL 80/400	22	2786941	E	**5275**
NL 80/400	30	2786942	E	**6163**
NL 100/315	18.5	2786945	E	**4168**
NL 100/315	22	2786946	E	**4272**
NL 100/400	18.5	2786947	E	**5073**
NL 100/400	22	2786948	E	**5177**
NL 100/400	30	2786949	E	**5805**
NL 100/400	37	2786950	E	**6464**
NL 100/400	45	2786951	E	**6998**
NL 125/315	18.5	2786954	E	**5000**
NL 125/315	22	2786955	E	**5348**
NL 125/315	30	2786956	E	**5630**
NL 125/315	37	2786957	E	**6288**
NL 125/400	30	2786952	E	**5873**
NL 125/400	37	2786953	E	**6576**
NL 125/400	45	2786919	E	**6585**
NL 125/400	55	2786920	E	**7729**
NL 125/400	75	2786921	E	**8962**
NL 150/315	22	2786958	E	**6519**
NL 150/315	30	2786959	E	**6800**
NL 150/315	37	2786960	E	**6939**
NL 150/315	45	2786961	E	**7473**
NL 150/315	55	2786962	E	**8267**
NL 150/400	45	2786922	E	**7588**
NL 150/400	55	2786923	E	**8368**
NL 150/400	75	2786924	E	**8823**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoNorm-NLG

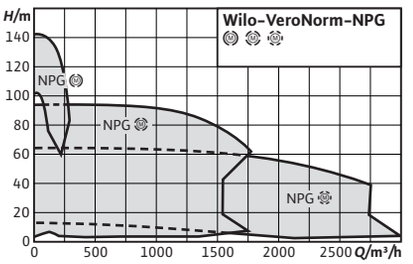

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Новинка!

Тип
Одноступенчатый нормальновсасывающий центробежный насос с осевым всасывающим и радиальным напорным патрубком. Насос соединен с электродвигателем с помощью разборной муфты и установлен на раму.

Применение
- Для перекачивания чистой и слабозагрязненной воды (макс. 20ppm) без твердых включений в системах циркуляции, водоснабжения и повышения давления
- Для перекачивания хим.подготовленной воды и водогликолевых смесей в системах отопления
- Для использования в системах водоснабжения жилых и общественных зданий, промышленных сооружений на электростанциях и пр.

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности – ErP
Минимальный индекс эффективности MEI для серии насосов составляет ≥0,1. Подробную информацию по значениям MEI для отдельных типов насосов см.: онлайн-каталог Wilo, по адресу www.wilo.ru

Ценовая группа: PG4

Wilo-CronoNorm-NLG

Тип	Артикул		EUR
		🚚	
NLG150/500-75/4	4452583	A	**20076**
NLG150/500-90/4	4452584	A	**21028**
NLG150/500-110/4	4452585	A	**24856**
NLG150/500-132/4	4452586	A	**26001**
NLG150/500-160/4	4452587	A	**27558**
NLG150/500-200/4	4452588	A	**32045**
NLG200/260-15/4	4452589	A	**14043**
NLG200/260-18,5/4	4452590	A	**14616**
NLG200/260-22/4	4452591	A	**14955**
NLG200/260-30/4	4452592	A	**15601**
NLG200/315-37/4	4452593	A	**15867**
NLG200/315-45/4	4452594	A	**16170**
NLG200/315-55/4	4452595	A	**16967**
NLG200/315-75/4	4452596	A	**20657**
NLG200/315-90/4	4452597	A	**23113**
NLG200/400-45/4	4452598	A	**17256**
NLG200/400-55/4	4452599	A	**19591**
NLG200/400-75/4	4452600	A	**20774**
NLG200/400-90/4	4452601	A	**23789**
NLG200/400-110/4	4452602	A	**27205**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoNorm-NLG

Ценовая группа: PG4

Wilo-CronoNorm-NLG			
Тип	**Артикул**		
		🚚	**EUR**
NLG200/450-90/4	4452603	A	**24365**
NLG200/450-110/4	4452604	A	**27552**
NLG200/450-132/4	4452605	A	**27913**
NLG200/450-160/4	4452606	A	**29777**
NLG200/450-200/4	4452607	A	**31633**
NLG250/315-37/4	4453358	A	**17493**
NLG250/315-45/4	4453355	A	**19893**
NLG250/315-55/4	4452608	A	**22263**
NLG250/315-75/4	4452609	A	**24972**
NLG250/315-90/4	4452610	A	**25259**
NLG250/355-55/4	4452613	A	**23343**
NLG250/355-75/4	4452614	A	**25047**
NLG250/355-90/4	4452615	A	**25347**
NLG250/355-110/4	4452616	A	**28032**
NLG250/355-132/4	4452617	A	**28404**
NLG250/400-75/4	4452618	A	**25142**
NLG250/400-90/4	4452619	A	**25430**
NLG250/400-110/4	4452620	A	**28395**
NLG250/400-132/4	4452621	A	**28692**
NLG250/400-160/4	4452622	A	**31853**
NLG250/400-200/4	4452623	A	**35136**
NLG300/400-75/4	4452624	A	**25644**
NLG300/400-90/4	4452625	A	**28721**
NLG300/400-110/4	4452626	A	**28956**
NLG300/400-132/4	4452627	A	**31384**
NLG300/400-160/4	4452628	A	**33206**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-VeroNorm NPG

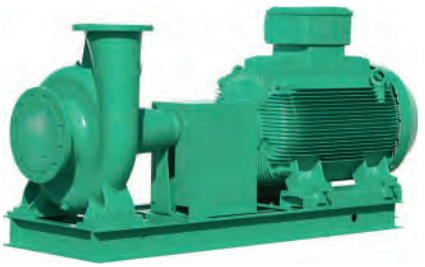

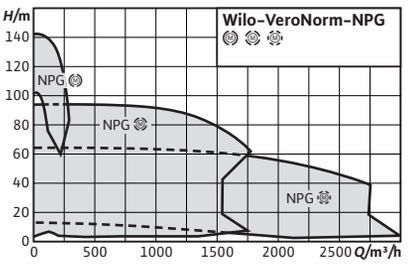

Тип
Одноступенчатый нормальновсасывающий центробежный насос с осевым всасывающим и радиальным напорным патрубком.

Применение
- Для перекачивания чистой и слабозагрязненной воды (макс. 20ppm) без твердых включений в системах циркуляции, водоснабжения и повышения давления
- Для перекачивания хим. подготовленной воды и водогликолевых смесей в системах отопления
- Для использования в системах водоснабжения жилых и общественных зданий, промышленных сооружений, на электростанциях и пр.

Wilo-VeroNorm NPG

Тип	Артикул		EUR
		🚚	
NPG...(типы по запросу)	По запросу	A	**По запросу**

Wilo-SCP

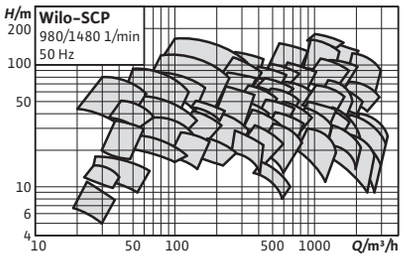

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Тип
Насос двухстороннего входа с разъемным корпусом смонтированный на опорной раме.

Применение
- Для перекачивания хим.подготовленной воды и водогликолевых смесей в системах отопления, охлаждающей и питьевой воды
- Для использования в системах водоснабжения жилых и общественных зданий, промышленности, на электростанциях и т.д.

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности – ErP
Индекс эффективности MEI для серии насосов составляет ≥0,1.
Подробную информацию по значениям MEI для отдельных типов насосов см.: онлайн-каталог Wilo, по адресу www.wilo.ru

Wilo-SCP

Тип	Артикул		EUR
		🚚	
SCP...(типы по запросу)	По запросу	A	**По запросу**

Wilo-DrainLift Con

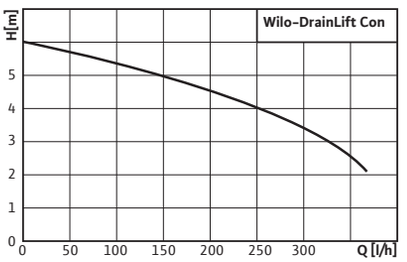

Тип

Автоматическая напорная установка для отвода конденсата.

Применение

Для отвода конденсата, используется в:

- Котлах с максимальным использованием теплоты сгораемого топлива (для котлов, работающих на жидком топливе следует предусмотреть предварительно установленное устройство нейтрализации)
- Установки кондиционирования и охлаждения (например, холодильники, испарительные установки)

Особенности/преимущества

- 2 подводящих отверстия Ø 19–30 мм
- Серийный контакт аварийной сигнализации (размыкающий контакт/нормальноразомкнутый контакт)
- Простая установка
- Узел электродвигателя можно вращать на 180°
- Различные варианты входа/выхода
- Подходит для конденсата со значением pH > 2,4

Объем поставки

- Готовая к подключению установка для отвода конденсата
- Шланг с напорной стороны (Ø 10 мм, 5 м)
- Впускной адаптер 40/24
- Винты и дюбели (2x) для настенного монтажа
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Ценовая группа: PG7

Wilo-DrainLift Con				
Тип	**Общий объем**	**Артикул**		
	V			
	л		🚚	**EUR**
Con	1.2	2528555	L	**107**

Ценовая группа: PG14

Механические принадлежности					
Тип	**Описание**		**Артикул**		
				🚚	**EUR**
Впускной адаптер	из EPDM, Ø 24 мм до Ø 25/32/40 мм	DN 25/32/40	2528920	C	**7**
Напорный шланг	из ПВХ, внутренний Ø 10 мм	25 м	2046592	C	**39**

Ценовая группа: PG14

Электрические принадлежности				
Тип	**Описание**	**Артикул**		
			🚚	**EUR**
DrainAlarm 2	Прибор аварийной сигнализации о переливе (без поплавкового выключателя)	2529588	L	**173**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-IR-Монитор, Wilo-IR-Stick

Wilo-IR-Монитор

Снят с производства

Wilo-IR-Stick

Ценовая группа: PG14

Принадлежности для Wilo-Stratos/-D/-Z, Stratos-GIGA, IP-E/DP-E, IL-E/DL-E

Тип	Описание	Артикул		EUR
			🚚	
Wilo-IR-Монитор	Пульт беспроводного обмена данными для эксплуатации и технического обслуживания всех насосов Wilo с инфракрасным интерфейсом. Среди функций прибора имеются такие как контроль направления вращения, измерение частоты вращения и определение включенного состояния на всех насосах и стандартных электродвигателях. Оборудован дисплеем (50 x 50 мм) для индикации измеряемых электрических и гидравлических параметров, графического изображения кривой с рабочей точкой насоса, сервисной информации и др. настроек оборудования. Прибор поставляется со щелочными батареями Mignon AA. Снят с производства	2017390	C	**339**
Wilo-IR-Stick	Инфракрасный USB порт для беспроводного обмена данными со всеми электронно-регулируемыми насосами Wilo с инфракрасным интерфейсом. Подключается к портативному ПК через USB-порт. IR-Stick вместе с программным обеспечением Wilo (CD-ROM), входящим в объем поставки, позволяет выполнять считывание, сохранение в памяти и анализ данных с насосов, а также передавать насосам предварительно определенные настройки.	2109467	C	**257**

Прибор управления и сервисного обслуживания

Wilo-Штекер «N», Wilo-DKG-II, Wilo-Индикатор поля

Wilo-Штекер «N»

Wilo-DKG-II

Wilo-Индикатор поля

Ценовая группа: PG14

Принадлежности для Wilo-TOP...

Тип	Описание	Артикул		EUR
			🚚	
Wilo-Штекер «N»	Для переключения насосов трехфазного тока серии TOP на сетевое напряжение 3~230 В, 50 Гц. Вес около 30 г. 3-х-ступенчатая схема насоса сохраняется.	2040655	C	**7**

Ценовая группа: PG14

Принадлежности для насосов с мокрым и сухим ротором

Тип	Описание	Артикул		EUR
			🚚	
Wilo-DKG-II	Сервисный прибор с функцией бесконтактного контроля направления вращения (насосы с сухим и мокрым ротором) и тестирования на возможный останов насоса (стандартные насосы с мокрым ротором в исполнении для однофазного и трехфазного переменного тока). Прибор в комплекте с батареей 9 В (стандартная, имеющаяся в продаже) и руководством по осуществлению проверки.	2058102	C	**146**

Ценовая группа: PG14

Принадлежности для насосов с мокрым ротором

Тип	Описание	Артикул		EUR
			🚚	
Wilo-Индикатор поля	Индикатор направления вращения магнитного поля (объем поставки – 5 шт.) для бесконтактного контроля/индикации направления вращения насосов с мокрым ротором в исполнении для одно- или трехфазного переменного тока.	2095967	K	**27**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Трансформатор 3~400 В/3~500 В

Новинка!

Ценовая группа: PG14

Wilo-Трансформатор

Тип	Описание	Артикул		EUR
			🚚	
Трансформатор 3~400 В, 400 ВА	Трансформатор в корпусе для настенного крепления с предохранительным устройством, для подключения электронно-регулируемого насоса Wilo с однофазным подключением 1~ 230 В к питающей сети 3~400 В.	**2131648**	E	**916**
Трансформатор 3~400 В, 630 ВА		**2131649**	E	**985**
Трансформатор 3~400 В, 1000 ВА		**2131650**	E	**1089**
Трансформатор 3~400 В, 1600 ВА		**2131651**	E	**1234**
Трансформатор 3~500 В, 400 ВА	Трансформатор в корпусе для настенного крепления с предохранительным устройством, для подключения электронно-регулируемого насоса Wilo с однофазным подключением 1~ 230 В к питающей сети 3~500 В.	**2131652**	E	**930**
Трансформатор 3~500 В, 630 ВА		**2131653**	E	**1031**
Трансформатор 3~500 В, 1000 ВА		**2131654**	E	**1118**
Трансформатор 3~500 В, 1600 ВА		**2131655**	E	**1359**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Принадлежности

Консоли, специальные скользящие торцовые уплотнения, специальные электродвигатели

Ценовая группа: PG14

Консоли для монтажа на фундаменте рядных насосов и блочных насосов

Тип	Количество		Артикул		EUR
Консоль F 2–12 SET	2	IP–E 40/115–0,55/2, IP–E 50/115–0,75/2, IP–E 65/115–1,5/2, IP–E 80/115–2,2/2, IPL 40/80–0,09/4, IPL 40/110–0,12/4, IPL 40/70–0,12/2, IPL 40/115–0,55/2, IPL 50/115–0,75/2, IPL 65/115–1,5/2, IPL 80/115–2,2/2	2085234	K	**50**
Консоль F 3–12 SET	3	IP–E/DP–E 32/.. до 80/... , IL–E/DL–E 40/... и 50/... , IPL/DPL 32/...до 80/... , IL/DL 32/... до 50/... (исключение: см. консоль F 2–12 SET, Арт.–№ 2085234)	2040967	C	**63**
Консоль F 3–14 SET	3	IL–E/DL–E 65/... до 100/... , IL–E 65/... до 100/... , IL/DL 65/... до 100/...	2040968	C	**63**
Консоль F 3–18 SET	3	IL/DL 125/... до 200/...	2040969	C	**163**
Консоль F 4–12 SET	4	BL/BL–E 32... до 125/... с электродвигателями 5,5 кВт до 7,5 кВт	2048012	C	**77**
Консоль F 4–14 SET	4	BL/BL–E 32... до BL 125/... с электродвигателями от 11 кВт до 22 кВт	2048013	C	**77**
Консоль F 4–18 SET	4	BL 32... до BL 125/...с электродвигателями 30 кВт	2048014	C	**215**

Для следующих насосов необходимо в дополнение к консолям также монтировать кронштейны электродвигателя указанных размеров:

- BL 65/270–5,5/4, BL 80/250–5,5/4, BL 80/250–7,5/4: 30 мм
- все типы BL 100/..., BL 125/220..., BL 125/260..., BL 125/270...: 20 мм
- все типы BL 125/190..., BL 125/200..., BL 125/250...: 40 мм

Надбавка к цене за скользящие торцовые уплотнения, используемые в холодильных установках и установках кондиционирования, доля гликоля от 20% до 40%, от +40 °C до +120 °C; доля гликоля > 40% до 50%, –20 °C до +120 °C

Группа СТУ	Код	Исполнение		одинарный		сдвоенный
				EUR		EUR
3	S1	Q1Q1X4GG	K	**46**	K	**92**
4	S1	Q1Q1X4GG	K	**54**	K	**108**
5	S1	Q1Q1X4GG	K	**68**	K	**136**
6	S1	Q1Q1X4GG	K	**112**	K	**224**
7	S1	Q1Q1X4GG	K	**213**	K	**226**
8	S1	Q1Q1X4GG	K	**375**	K	**750**
9	S1	Q1Q1X4GG	K	**1396**	–	**–**
10	S1	Q1Q1X4GG	K	**46**	–	**–**
11	S1	Q1Q1X4GG	K	**54**	–	**–**

Комплект состоит из СТУ и уплотнения для корпуса

Надбавка к цене за скользящие торцовые уплотнения, используемые в водомасляных эмульсиях и воде с содержанием масла до 90 °C

Группа СТУ	Код	Исполнение		одинарный		сдвоенный
				EUR		EUR
3	S2	AQ1VGG	K	**363**	K	**726**
4	S2	AQ1VGG	K	**470**	K	**940**
5	S2	AQ1VGG	K	**505**	K	**1010**
6	S2	AQ1VGG	K	**609**	K	**1218**
7	S2	AQ1VGG	K	**814**	K	**1628**
8	S2	AQ1VGG	K	**1280**	K	**2560**
10	S2	AQ1VGG	K	**363**	–	**–**

Комплект состоит из СТУ и уплотнения для корпуса

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Надбавка к цене за специальное исполнение электродвигателя

Исполнение		**Цена**
	🚚	EUR
400/690 В, 50 Гц, <4 кВт **230/400 В, 50 Гц, <3 кВт** **3x200 В, 50 Гц** **500 В, 50 Гц** **415 В, 50 Гц**	A	Надбавка 10% к цене соответствующего стандартного электродвигателя
Прочие напряжения; Частота 60 Гц; Взрывозащищенные электродвигатели; Все прочие специальные исполнения	A	по запросу

Указания:
Стандартное напряжение на электродвигателе трехфазного тока при напряжениях согласно DIN IEC 60038 (сетевое напряжение) может иметь допустимое отклонение ±10 %.
Электронно регулируемые насосы с сухим ротором не поставляются с электродвигателями специального исполнения.

Сервисное обслуживание/принадлежности

Фланцевые заглушки, адаптеры, дифференциальные датчики давления

Ценовая группа: PG14

Надбавка к цене за фланцевые заглушки для насосов серий DP-E, DL-E, DPL, DL

Тип	Код	Артикул		EUR
			🚚	
Комплект фланцевых заглушек P190	A	2040970	C	**177**
Комплект фланцевых заглушек P228	B	2040971	C	**198**
Комплект фланцевых заглушек P270	C	2042861	C	**258**
Комплект фланцевых заглушекP330	D	2052701	C	**328**
Комплект фланцевых заглушек P400	E	2052702	C	**397**
Комплект фланцевых заглушек P188	F	2023964	C	**146**
Комплект фланцевых заглушек P154	G	2023965	C	**86**
Комплект фланцевых заглушек P170	H	2007497	C	**45**

Ценовая группа: PG14

Тип	Артикул		EUR
		🚚	
Ответный фланец (комплект) DN100 PN10	**2105587**	C	**105**
Ответный фланец (комплект) DN100 PN6	**2105586**	C	**99**
Ответный фланец (комплект) DN32 PN10	**2105577**	C	**52**
Ответный фланец (комплект) DN32 PN6	**2105576**	C	**38**
Ответный фланец (комплект) DN40 PN10	**2105579**	C	**49**
Ответный фланец (комплект) DN40 PN6	**2105578**	C	**40**
Ответный фланец (комплект) DN50 PN10	**2105581**	C	**59**
Ответный фланец (комплект) DN50 PN6	**2105580**	C	**44**
Ответный фланец (комплект) DN65 PN10	**2105583**	C	**69**
Ответный фланец (комплект) DN65 PN6	**2105582**	C	**55**
Ответный фланец (комплект) DN80 PN10	**2105585**	C	**91**
Ответный фланец (комплект) DN80 PN6	**2105584**	C	**84**

Ценовая группа: PG14

Цены на переходники для насосов с сухим ротором

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Номинальное давление	Монтажная длина переходника/ размер длины с возможностью регулировки	Артикул		EUR
	DN	*PN*				
		бар	мм		🚚	
Адаптер A40-60 SET	40	16	60	2085210	C	**90**
Адаптер A40-100 SET	40	16	100	2085211	C	**120**
Адаптер A65-20 SET	65	16	20	2085470	C	**100**
Адаптер A65-45 SET	65	16	45	2085471	C	**135**
Адаптер A80-10 SET	80	16	10	2085472	C	**154**
Адаптер A80-50 SET	80	16	50	2085212	C	**143**
Адаптер A80-60 SET	80	16	60	2085213	C	**122**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Ценовая группа: PG14

Дифференциальный датчик давления (DDG)

Тип	Описание	Артикул		EUR
DDG 20–1	0–10 В	2104479	C	**236**
DDG 20–2	0–10 В	2104480	C	**237**
DDG 20–3	0–10 В	2104481	C	**237**
DDG 20–4	0–10 В	2104482	C	**238**
DDG 20–5	0–10 В	2104483	C	**243**
DDG 20–6	0–10 В	2104484	C	**266**
DDG 20–7	0–10 В	2116734	C	**236**
DDG 20–8	0–10 В	2123558	C	**291**
DDG 20–9	0–10 В	2132603	C	**277**
DDG 20–10	0–10 В	2137267	C	**241**
DDG 20–11	0–10 В	2137268	C	**242**
DDG 20–12	0–10 В	2137269	C	**239**
DDG 40–1	0–10 В	2104485	C	**236**
DDG 40–2	0–10 В	2104486	C	**263**
DDG 40–3	0–10 В	2104487	C	**237**
DDG 40–4	0–10 В	2104488	C	**243**
DDG 40–5	0–10 В	2104489	C	**266**
DDG 40–6	0–10 В	2104490	C	**268**
DDG 40–7	0–10 В	2123559	C	**270**
DDG 40–8	0–10 В	2132604	C	**276**
DDG 40–9	0–10 В	2137270	C	**236**
DDG 40–10	0–10 В	2137271	C	**242**
DDG 40–11	0–10 В	2137272	C	**239**
DDG 60–1	0–10 В	2104491	C	**266**
DDG 60–2	0–10 В	2116735	C	**268**
DDG 60–3	0–10 В	2133560	C	**270**
DDG 60–4	0–10 В	2132605	C	**276**
DDG 60–5	0–10 В	2137273	C	**242**
DDG 60–6	0–10 В	2137274	C	**239**
DDG 100–1	0–10 В	2104492	C	**266**
DDG 100–2	0–10 В	2137275	C	**242**
DDG 100–3	0–10 В	2137276	C	**239**

Ценовая группа: PG14

Цены на дифференциальные датчики давления для электронных насосов

Тип	Артикул для комплекта DDG	
	для горизонтальной установки	
		EUR
IP-E 32/100-0,55/2-R1	2104479	**236**
IP-E 32/110-0,75/2-R1	2104479	**236**
IP-E 32/160-1.1/2-R1	2104485	**236**
IP-E 40/115-0,55/2-R1	2104479	**236**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Фланцевые заглушки, адаптеры, дифференциальные датчики давления

Ценовая группа: PG14

Цены на дифференциальные датчики давления для электронных насосов

Тип	Артикул для комплекта DDG *для горизонтальной установки*	EUR
IP-E 40/120-1,5/2-R1	2104479	**236**
IP-E 40/130-2,2/2-R1	2104485	**236**
IP-E 40/150-3/2-R1	2104485	**236**
IP-E 40/160-4/2-R1	2104485	**236**
IP-E 50/115-0,75/2-R1	2104479	**236**
IP-E 50/130-2,2/2-R1	2104479	**236**
IP-E 50/140-3/2-R1	2104485	**236**
IP-E 50/150-4/2-R1	2104485	**236**
IP-E 65/115-1,5/2-R1	2104480	**237**
IP-E 65/130-3/2-R1	2104479	**236**
IP-E 65/140-4/2-R1	2104485	**236**
IP-E 80/115-2,2/2-R1	2104480	**237**
IP-E 80/130-3/2-R1	2104479	**236**
IP-E 80/140-4/2-R1	2104479	**236**
DP-E 32/100-0,55/2-R1	2104483	**243**
DP-E 32/110-0,75/2-R1	2104483	**243**
DP-E 32/160-1.1/2-R1	2104488	**243**
DP-E 40/115-0,55/2-R1	2104481	**237**
DP-E 40/120-1,5/2-R1	2104481	**237**
DP-E 40/130-2,2/2-R1	2104487	**237**
DP-E 40/150-3/2-R1	2104487	**237**
DP-E 40/160-4/2-R1	2104487	**237**
DP-E 50/115-0,75/2-R1	2104481	**237**
DP-E 50/130-2,2/2-R1	2104481	**237**
DP-E 50/140-3/2-R1	2104487	**237**
DP-E 50/150-4/2-R1	2104487	**237**
DP-E 65/115-1,5/2-R1	2104482	**238**
DP-E 65/130-3/2-R1	2104481	**237**
DP-E 65/140-4/2-R1	2104487	**237**
DP-E 80/115-2,2/2-R1	2104482	**238**
DP-E 80/130-3/2-R1	2104481	**237**
DP-E 80/140-4/2-R1	2104481	**237**
IL-E 100/220-5,5/4-R1	2116734	**236**
IL-E 100/250-7,5/4-R1	2116734	**236**
IL-E 100/270-11/4-R1	2104489	**266**
IL-E 125/210-5,5/4-R1	2116734	**236**
IL-E 125/220-7,5/4-R1	2116734	**236**
IL-E 150/190-5,5/4-R1	2116734	**236**
IL-E 150/200-7,5/4-R1	2116734	**236**
IL-E 150/220-11/4-R1	2104491	**266**
IL-E 150/250-15/4-R1	2104484	**266**
IL-E 150/260-18,5/4-R1	2104489	**266**
IL-E 150/270-22/4-R1	2104489	**266**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Ценовая группа: PG14

Цены на дифференциальные датчики давления для электронных насосов

Тип	Артикул для комплекта DDG *для горизонтальной установки*	EUR
IL-E 200/240-15/4-R1	2104484	**266**
IL-E 200/250-18,5/4-R1	2104484	**266**
IL-E 200/260-22/4-R1	2104484	**266**
IL-E 40/170-5,5/2-R1	2104490	**266**
IL-E 40/200-7,5/2-R1	2116735	**268**
IL-E 40/220-11/2-R1	2104492	**266**
IL-E 50/160-5,5/2-R1	2104490	**268**
IL-E 50/170-7,5/2-R1	2104490	**268**
IL-E 50/180-7,5/2-R1	2116735	**268**
IL-E 50/210-11/2-R1	2104491	**266**
IL-E 50/220-15/2-R1	2104492	**266**
IL-E 65/150-5,5/2-R1	2104490	**268**
IL-E 65/160-7,5/2-R1	2104490	**268**
IL-E 65/170-11/2-R1	2104489	**266**
IL-E 65/200-15/2-R1	2104491	**266**
IL-E 65/210-18,5/2 R1	2104491	**266**
IL-E 65/220-22/2 R1	2104492	**266**
IL-E 80/130-5,5/2-R1	2116734	**236**
IL-E 80/140-7,5/2-R1	2104490	**268**
IL-E 80/150-7,5/2-R1	2104490	**268**
IL-E 80/160-11/2 R1	2104489	**266**
IL-E 80/170-15/2-R1	2104489	**266**
IL-E 80/190-18,5-R1	2104491	**266**
IL-E 80/200-22/2-R1	2104491	**266**
IL-E 100/145-11/2-R1	2104489	**266**
IL-E 100/150-15/2-R1	2104489	**266**
IL-E 100/160-18,5/2-R1	2104489	**266**
IL-E 100/165-22/2-R1	2104489	**266**
DL-E 100/220-5,5/4 R1	2116734	**236**
DL-E 100/250-7,5/4 R1	2116734	**236**
DL-E 100/270-11/4-R1	2104489	**266**
DL-E 125/210-5,5/4 R1	2116734	**236**
DL-E 125/220-7,5/4 R1	2116734	**236**
DL-E 150/190-5,5/4 R1	2116734	**236**
DL-E 150/200-7,5/4 R1	2116734	**236**
DL-E 150/220-11/4-R1	2104484	**266**
DL-E 150/250-15/4-R1	2104484	**266**
DL-E 150/260-18,5/4-R1	2104489	**266**
DL-E 150/270-22/4 R1	2104489	**266**
DL-E 200/240-15/4 R1	2104484	**266**
DL-E 200/250-18,5/4 R1	2104484	**266**
DL-E 200/260-22/4-R1	2104484	**266**
DL-E 40/170-5,5/2-R1	2104490	**268**

Фланцевые заглушки, адаптеры, дифференциальные датчики давления

Ценовая группа: PG14

Цены на дифференциальные датчики давления для электронных насосов

Тип	Артикул для комплекта DDG *для горизонтальной установки*	EUR
DL-E 40/200-7,5/2-R1	2116734	**236**
DL-E 40/220-11/2-R1	2104492	**266**
DL-E 50/160-5,5/2 R1	2104490	**268**
DL-E 50/170-7,5/2-R1	2104490	**268**
DL-E 50/180-7,5/2-R1	2116735	**268**
DL-E 50/210-11/2-R1	2104491	**266**
DL-E 50/220-15/2-R1	2104492	**266**
DL-E 65/150-5,5/2-R1	2104490	**268**
DL-E 65/160-7,5/2-R1	2104490	**268**
DL-E 65/170-11/2-R1	2104489	**266**
DL-E 65/200-15/2-R1	2104491	**266**
DL-E 65/210-18,5/2-R1	2104491	**266**
DL-E 65/220-22/2-R1	2104492	**266**
DL-E 80/130-5,5/2-R1	2116734	**236**
DL-E 80/140-5,5/2-R1	2104490	**268**
DL-E 80/160-11/2-R1	2104489	**266**
DL-E 80/170-15/2-R1	2104489	**266**
DL-E 80/190-18,5/2-R1	2104491	**266**
DL-E 80/150-7,5/2 R1	2104490	**268**
DL-E 80/200-22/2-R1	2104491	**266**
DL-E 100/145-11/2-R1	2104489	**266**
DL-E 100/150-15/2-R1	2104489	**266**
DL-E 100/160-18,5/2-R1	2104489	**266**
DL-E 100/165-22/2-R1	2104489	**266**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-DDA, DDM

Ценовая группа: PG14

Устройство индикации дифференциального давления DDA

Тип	Диапазон измерения	Артикул		
	м			EUR
DDA 6	0–6	503003598	C	**298**
DDA 16	0–16	502856499	C	**298**
DDA 40	0–40	503217592	C	**280**

Ценовая группа: PG14

Дифференциальный манометр с электроконтактами DDM

Тип	Диапазон измерения	Артикул		
	м			EUR
DDM 6	0–6	110460994	C	**562**
DDM 10	0–10	110461094	K	**562**
DDM 16	0–16	110461197	C	**562**
DDM 25	0–25	110461290	K	**562**

Ценовая группа: PG14

Реле контроля термодатчика

Тип		Для насосов Wilo...	Артикул		
					EUR
Реле контроля термодатчика	для монтажа в распределительном шкафу (требуется 1 реле на электродвигатель)	IPL, DPL, IL, DL, BL, IPS, IPH-O, IPH-W, NL, NPG	509275993	C	**86**

Ценовая группа: PG14

Надбавка за встроенный термодатчик

Тип		Количество	Для насосов Wilo...		
					EUR
Термодатчик PTC/KLF	(вариант K3)	3 штуки на электродвигатель	IPL, IPH-O/W, IPS, IL, BL до 7,5 кВт	C	**206**
			IL, BL от 11 кВт до 55 кВт	C	**246**
			IL от 75 кВт (входят в комплект поставки)	–	**–**
			DPL, DL до 7,5 кВт	C	**412**
			DL от 11 кВт до 55 кВт	C	**492**

Ценовая группа: PG14

Преобразование протоколов

Тип	Описание	Артикул		
				EUR
Конвертер из ModBus в Lonwork		2083942	K	**879**

Wilo-S1 R-h

Wilo-S1 R-h

Ценовая группа: PG14

Таймерная схема				
Тип	**Описание**	**Артикул**		
			🚚	**EUR**
Штекерный модуль S1 R-h	Таймер для насосов Wilo 1~230 В, 50 Гц (EM), Star-Z 25/1 и Star-Z 25/2. Программа на сутки Вкл/Выкл	111130699	A	**68**
S1 R-h (цифровой)	Программа на день и неделю с резервом хода, с цифровым дисплеем	111863198	K	**102**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-SK 601N, 602N, 622N

Wilo-SK 601N

Wilo-SK 602N

Wilo-SK 622N

Ценовая группа: PG14

Таймерная схема

Тип	Описание	Артикул		EUR
			🚚	
SK 601N	Прибор управления для автоматического включения/выключения насосов Wilo по времени, подключаемых к сети 1~230 В, 50/60 Гц (EM) и 3~400 В, 50/60 Гц (DM). С таймером на 24 часа (настраивается с шагом 1/4 часа) и запасом хода, переключатель для режимов «Вкл./Часы/Выкл.».	2120443	L	**238**

Ценовая группа: PG14

Полная защита электродвигателя

Тип	Описание	Артикул		EUR
			🚚	
SK 602N	Прибор полной защиты электродвигателя однофазных (EM) и трехфазных насосов (DM) с использованием встроенных защитных контактов обмотки (WSK). Оборудован включателем/выключателем со встроенной световой индикацией, пускателем и беспотенциальными контактами для дистанционного включения/выключения или управления от таймера SK 601N.	2120444	L	**252**
SK 622N	Прибор аналогичен SK 602N, но дополнительно оборудован беспотенциальными контактами для внешней сигнализации рабочего состояния (SBM) и неисправности (SSM), а также световой индикацией неисправности.	2120445	L	**274**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Система CC-HVAC

Тип

Система управления Comfort для всех стандартных насосов с мокрым и сухим ротором с постоянной частотой вращения и трехфазным электродвигателем.

Применение

Для бесступенчатого регулирования по мощности в соответствии изменяющимся режимам работы одинарных, сдвоенных насосов или многонасосных установок (до 6 насосов). Регулирование осуществляется в зависимости от перепада давления Δp, температуры в подающей/возвратной линии (±T) или от перепада температур (ΔT), в том числе от произвольно заданной ра-бочей точки путем предварительной корректировки мощности насоса при полной нагрузке.

Технические характеристики

- Исполнение прибора
  - Настенный монтаж (WM) до P_2 = 4 кВт
  - Напольный монтаж (BM) от P_2 = 5,5 кВт
  - Исполнение для монтажа в распределительном щите – по запросу
- Вид защиты IP54
- Подключение к сети 3~ 400 В, 50 Гц
- для насосов с номинальной мощностью электродвигателя P_2 = 1,1 до 45 кВт (большая мощность и другие напряжения – по запросу)
- Диапазон регулирования частоты вращения от 100% до 40% номинальной частоты вращения электродвигателя

Особенности/преимущества продукции

- Регулятор ПИД
- Сенсорный дисплей с многоцветной подсветкой
- Индикация статуса привода (например, насосов и частотного преобразователя)
- Управление через меню с многоязычной текстовой или символической индикацией, с возможностью индивидуализации для удобства пользователя
- Регистрация и выдача большого объема данных о рабочем состоянии
- Конкретизация ошибок и их запись в память
- Контроль целостности кабеля датчика
- Защита электродвигателя путем подключения WSK, термодатчика (в качестве опции) и TSA
- 3 регулируемых задания
- Подключаемые шины данных (через опциональные модули): Profibus, CC-Link (Азия), шина CAN, Ethernet HTML, Ethernet TCP/IP, Modbus RTU (RS 232/RS485), LON, BACnet

Ценовая группа: PG14

Wilo-Система CC-HVAC

Тип	Количество регулируемых насосов	Макс. номинальная мощность P_2 каждого электродвигателя насоса	Артикул		
		P_2			
		кВт		🚚	EUR
CC-HVAC 1x1.1 FC WM	1	1.1	2527800	K	**4899**
CC-HVAC 2x1.1 FC WM	2	1.1	2527801	K	**5178**
CC-HVAC 3x1.1 FC WM	3	1.1	2527802	E	**5430**
CC-HVAC 4x1.1 FC WM	4	1.1	2527803	K	**5871**
CC-HVAC 5x1.1 FC WM	5	1.1	2527804	K	**6214**
CC-HVAC 6x1.1 FC WM	6	1.1	2527805	K	**6544**
CC-HVAC 1x1.5 FC WM	1	1.5	2527806	K	**5012**
CC-HVAC 2x1.5 FC WM	2	1.5	2527807	K	**5286**
CC-HVAC 3x1.5 FC WM	3	1.5	2527808	K	**5535**
CC-HVAC 4x1.5 FC WM	4	1.5	2527809	K	**5975**
CC-HVAC 5x1.5 FC WM	5	1.5	2527810	K	**6319**
CC-HVAC 6x1.5 FC WM	6	1.5	2527811	K	**6659**
CC-HVAC 1x2.2 FC WM	1	2.2	2527812	K	**5130**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Система CC-HVAC

Ценовая группа: PG14

Wilo-Система CC-HVAC

Тип	Количество регулируемых насосов	Макс. номинальная мощность P_2 каждого электродвигателя насоса	Артикул		
		P_2			
		кВт		🚚	EUR
CC-HVAC 2x2.2 FC WM	2	2.2	2527813	K	**5401**
CC-HVAC 3x2.2 FC WM	3	2.2	2527814	E	**5664**
CC-HVAC 4x2.2 FC WM	4	2.2	2527815	K	**6104**
CC-HVAC 5x2.2 FC WM	5	2.2	2527816	K	**6480**
CC-HVAC 6x2.2 FC WM	6	2.2	2527817	K	**6820**
CC-HVAC 1x3.0 FC WM	1	3	2527818	K	**5315**
CC-HVAC 2x3.0 FC WM	2	3	2527819	E	**5594**
CC-HVAC 3x3.0 FC WM	3	3	2527820	K	**5852**
CC-HVAC 4x3.0 FC WM	4	3	2527821	K	**6340**
CC-HVAC 5x3.0 FC WM	5	3	2527822	K	**6673**
CC-HVAC 6x3.0 FC WM	6	3	2527823	K	**7027**
CC-HVAC 1x4.0 FC WM	1	4	2527824	K	**5524**
CC-HVAC 2x4.0 FC WM	2	4	2527825	K	**5825**
CC-HVAC 3x4.0 FC WM	3	4	2527826	K	**6136**
CC-HVAC 4x4.0 FC WM	4	4	2527827	A	**6606**
CC-HVAC 5x4.0 FC WM	5	4	2527828	K	**6976**
CC-HVAC 6x4.0 FC WM	6	4	2527829	K	**7362**
CC-HVAC 1x5.5 FC BM	1	5.5	2527830	K	**8838**
CC-HVAC 2x5.5 FC BM	2	5.5	2527831	E	**9447**
CC-HVAC 3x5.5 FC BM	3	5.5	2527832	K	**10147**
CC-HVAC 4x5.5 FC BM	4	5.5	2527833	K	**10955**
CC-HVAC 5x5.5 FC BM	5	5.5	2527834	K	**11795**
CC-HVAC 6x5.5 FC BM	6	5.5	2527835	K	**12514**
CC-HVAC 1x7.5 FC BM	1	7.5	2527836	K	**8994**
CC-HVAC 2x7.5 FC BM	2	7.5	2527837	E	**9619**
CC-HVAC 3x7.5 FC BM	3	7.5	2527838	K	**10308**
CC-HVAC 4x7.5 FC BM	4	7.5	2527839	E	**11178**
CC-HVAC 5x7.5 FC BM	5	7.5	2527840	K	**12020**
CC-HVAC 6x7.5 FC BM	6	7.5	2527841	A	**12758**
CC-HVAC 1x11.0 FC BM	1	11	2527842	K	**9868**
CC-HVAC 2x11.0 FC BM	2	11	2527843	K	**10668**
CC-HVAC 3x11.0 FC BM	3	11	2527844	E	**11559**
CC-HVAC 4x11.0 FC BM	4	11	2527845	E	**12524**
CC-HVAC 5x11.0 FC BM	5	11	2527846	K	**13276**
CC-HVAC 6x11.0 FC BM	6	11	2527847	K	**14070**
CC-HVAC 1x15.0 FC BM	1	15	2527848	K	**10550**
CC-HVAC 2x15.0 FC BM	2	15	2527849	E	**11529**
CC-HVAC 3x15.0 FC BM	3	15	2527850	K	**12559**
CC-HVAC 4x15.0 FC BM	4	15	2527851	K	**13635**
CC-HVAC 5x15.0 FC BM	5	15	2527852	K	**14926**
CC-HVAC 6x15.0 FC BM	6	15	2527853	K	**15752**
CC-HVAC 1x18.5 FC BM	1	18.5	2527854	K	**11693**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Система CC-HVAC

Ценовая группа: PG14

Wilo-Система CC-HVAC					
Тип	**Количество регулируемых насосов**	**Макс. номинальная мощность P_2 каждого электродвигателя насоса**	**Артикул**		
		P_2			
		кВт		🚚	**EUR**
CC-HVAC 2x18.5 FC BM	2	18.5	2527855	K	**12562**
CC-HVAC 3x18.5 FC BM	3	18.5	2527856	K	**13678**
CC-HVAC 4x18.5 FC BM	4	18.5	2527857	K	**14797**
CC-HVAC 5x18.5 FC BM	5	18.5	2527858	K	**17759**
CC-HVAC 6x18.5 FC BM	6	18.5	2527859	K	**19699**
CC-HVAC 1x22.0 FC BM	1	22	2527860	K	**12425**
CC-HVAC 2x22.0 FC BM	2	22	2527861	K	**13300**
CC-HVAC 3x22.0 FC BM	3	22	2527862	K	**14432**
CC-HVAC 4x22.0 FC BM	4	22	2527863	E	**15535**
CC-HVAC 5x22.0 FC BM	5	22	2527864	K	**18494**
CC-HVAC 6x22.0 FC BM	6	22	2527865	K	**20437**
CC-HVAC 1x30.0 FC BM	1	30	2527866	K	**14397**
CC-HVAC 2x30.0 FC BM	2	30	2527867	K	**15639**
CC-HVAC 3x30.0 FC BM	3	30	2527868	K	**17391**
CC-HVAC 4x30.0 FC BM	4	30	2527869	K	**18685**
CC-HVAC 5x30.0 FC BM	5	30	2527870	K	**22401**
CC-HVAC 6x30.0 FC BM	6	30	2527871	K	**24008**
CC-HVAC 1x37.0 FC BM	1	37	2527872	K	**16179**
CC-HVAC 2x37.0 FC BM	2	37	2527873	E	**18124**
CC-HVAC 3x37.0 FC BM	3	37	2527874	K	**21209**
CC-HVAC 4x37.0 FC BM	4	37	2527875	A	**24003**
CC-HVAC 5x37.0 FC BM	5	37	2527876	K	**25298**
CC-HVAC 6x37.0 FC BM	6	37	2527877	K	**26930**
CC-HVAC 1x45.0 FC BM	1	45	2527878	K	**18521**
CC-HVAC 2x45.0 FC BM	2	45	2527879	K	**20617**
CC-HVAC 3x45.0 FC BM	3	45	2527880	E	**25280**
CC-HVAC 4x45.0 FC BM	4	45	2527881	K	**27257**
CC-HVAC 5x45.0 FC BM	5	45	2527882	K	**29221**
CC-HVAC 6x45.0 FC BM	6	45	2527883	K	**30815**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Система CCe-HVAC

Тип
Система регулирования Comfort для управления работой насосов с сухим и мокрым ротором и с интегрированными частотными преобразователями или работой насосов с бесступенчатым, электронным управлением.

Применение
Для бесступенчатой регулировки мощности в соответствии с изменяющимися режимами работы одинарных, сдвоенных насосов или многонасосных установок серий Wilo Stratos/-D/-Z, Stratos GIGA, IP-E/DP-E, IL-E/DL-E, IL-E...BF (до 6 насосов). Регулирование осуществляется в зависимости от перепада давления Δp, температуры в подающей/возвратной линии (±T) или от перепада температур (ΔT), в том числе от произвольно заданной рабочей точки путем предварительной корректировки мощности насоса при полной нагрузке.

Технические характеристики
- Класс защиты IP54
- Подключение к сети 3~400 В, 50/60 Гц или 1~230 В, 50/60 Гц
- Для насосов с номинальной мощностью мотора P2 от 0,37 кВт до 22 кВт (большей мощности и с другим напряжением по заказу)
- Регулирование частоты вращения между минимальной и максимальной частотой вращения насоса

Особенности/преимущества продукции
- Регулятор PID
- 3 регулируемые заданные значения
- Сенсорный дисплей с многоцветной подсветкой
- Индикация статуса привода (например, насосов и частотного преобразователя)
- Управление через меню с многоязычной текстовой или символической индикацией, с возможностью индивидуализации для удобства пользователя
- Регистрация и выдача большого объема данных о рабочем состоянии
- Конкретные указания ошибок и их запись в память
- Контроль целостности кабеля на участке датчика
- Подключаемые шинные системы (через опциональные модули): Profibus, CC-Link (Азия), шина CAN, Ethernet HTML, Ethernet TCP/IP, Modbus RTU (RS 232/RS485), LON, BACnet
- Возможна передача данных через GPRS-модем

Ценовая группа: PG14

Wilo-Установка CCe-HVAC

Тип	Количество регулируемых наосов	макс. номинальная мощность P_2 каждого мотора насоса	Арт.-№		
		P_2			
		кВт		🚚	EUR
W-CTRL-CCE-H-1x... (без силовой части)	1	–	2536640	K	**3374**
W-CTRL-CCE-H-2x... (без силовой части)	2	–	2536641	E	**3485**
W-CTRL-CCE-H-3x... (без силовой части)	3	–	2536642	E	**4163**
W-CTRL-CCE-H-4x... (без силовой части)	4	–	2536643	K	**4289**
W-CTRL-CCE-H-5x... (без силовой части)	5	–	2536644	K	**4866**
W-CTRL-CCE-H-6x... (без силовой части)	6	–	2536645	K	**4993**
W-CTRL-CCE-H-1x0,37	1	0.37	2536646	K	**4122**
W-CTRL-CCE-H-2x0,37	2	0.37	2536647	K	**4401**
W-CTRL-CCE-H-3x0,37	3	0.37	2536648	K	**4662**
W-CTRL-CCE-H-4x0,37	4	0.37	2536649	K	**4828**
W-CTRL-CCE-H-5x0,37	5	0.37	2536650	K	**5708**
W-CTRL-CCE-H-6x0,37	6	0.37	2536651	K	**5916**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Приборы управления (бесступенчатое регулирование частоты вращения)

Wilo-Система CCe-HVAC

Ценовая группа: PG14

Wilo-Установка CCe-HVAC

Тип	Количество регулируемых наосов	макс. номинальная мощность P_2 каждого мотора насоса	Арт.-№		
		P_2			
		кВт			EUR
W-CTRL-CCE-H-1x0,55	1	0.55	2536652	K	**4122**
W-CTRL-CCE-H-2x0,55	2	0.55	2536653	K	**4401**
W-CTRL-CCE-H-3x0,55	3	0.55	2536654	K	**4662**
W-CTRL-CCE-H-4x0,55	4	0.55	2536655	K	**4867**
W-CTRL-CCE-H-5x0,55	5	0.55	2536656	E	**5708**
W-CTRL-CCE-H-6x0,55	6	0.55	2536657	K	**5916**
W-CTRL-CCE-H-1x0,75	1	0.75	2536658	K	**4122**
W-CTRL-CCE-H-2x0,75	2	0.75	2536659	K	**4401**
W-CTRL-CCE-H-3x0,75	3	0.75	2536660	K	**4662**
W-CTRL-CCE-H-4x0,75	4	0.75	2536661	K	**4867**
W-CTRL-CCE-H-5x0,75	5	0.75	2536662	E	**5740**
W-CTRL-CCE-H-6x0,75	6	0.75	2536663	K	**5945**
W-CTRL-CCE-H-1x1,1	1	1.1	2536664	K	**4122**
W-CTRL-CCE-H-2x1,1	2	1.1	2536665	K	**4401**
W-CTRL-CCE-H-3x1,1	3	1.1	2536666	K	**4662**
W-CTRL-CCE-H-4x1,1	4	1.1	2536667	K	**4867**
W-CTRL-CCE-H-5x1,1	5	1.1	2536668	K	**5708**
W-CTRL-CCE-H-6x1,1	6	1.1	2536669	K	**5916**
W-CTRL-CCE-H-1x1,5	1	1.5	2536670	K	**4122**
W-CTRL-CCE-H-2x1,5	2	1.5	2536671	K	**4401**
W-CTRL-CCE-H-3x1,5	3	1.5	2536672	K	**4662**
W-CTRL-CCE-H-4x1,5	4	1.5	2536673	K	**4867**
W-CTRL-CCE-H-5x1,5	5	1.5	2536674	K	**5708**
W-CTRL-CCE-H-6x1,5	6	1.5	2536675	K	**5916**
W-CTRL-CCE-H-1x2,2	1	2.2	2536676	K	**4126**
W-CTRL-CCE-H-2x2,2	2	2.2	2536677	K	**4408**
W-CTRL-CCE-H-3x2,2	3	2.2	2536678	K	**4683**
W-CTRL-CCE-H-4x2,2	4	2.2	2536679	K	**4891**
W-CTRL-CCE-H-5x2,2	5	2.2	2536680	K	**5738**
W-CTRL-CCE-H-6x2,2	6	2.2	2536681	K	**5946**
W-CTRL-CCE-H-1x3,0	1	3	2536682	K	**4254**
W-CTRL-CCE-H-2x3,0	2	3	2536683	E	**4544**
W-CTRL-CCE-H-3x3,0	3	3	2536684	K	**4828**
W-CTRL-CCE-H-4x3,0	4	3	2536685	K	**5043**
W-CTRL-CCE-H-5x3,0	5	3	2536686	K	**5945**
W-CTRL-CCE-H-6x3,0	6	3	2536687	K	**6161**
W-CTRL-CCE-H-1x4,0	1	4	2536688	E	**4254**
W-CTRL-CCE-H-2x4,0	2	4	2536689	K	**4544**
W-CTRL-CCE-H-3x4,0	3	4	2536690	K	**4828**
W-CTRL-CCE-H-4x4,0	4	4	2536691	E	**5054**
W-CTRL-CCE-H-5x4,0	5	4	2536692	K	**6274**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Система CCe-HVAC

Ценовая группа: PG14

Wilo-Установка CCe-HVAC

Тип	Количество регулируемых наосов	макс. номинальная мощность P_2 каждого мотора насоса	Арт.-№		
		P_2			
		кВт		🚚	EUR
W-CTRL-CCE-H-6x4,0	6	4	2536693	K	**6536**
W-CTRL-CCE-H-1x5,5	1	5.5	2536694	E	**4269**
W-CTRL-CCE-H-2x5,5	2	5.5	2536695	E	**4558**
W-CTRL-CCE-H-3x5,5	3	5.5	2536696	K	**4844**
W-CTRL-CCE-H-4x5,5	4	5.5	2536697	K	**5174**
W-CTRL-CCE-H-5x5,5	5	5.5	2536698	K	**6338**
W-CTRL-CCE-H-6x5,5	6	5.5	2536699	K	**6600**
W-CTRL-CCE-H-1x7,5	1	7.5	2536700	K	**4259**
W-CTRL-CCE-H-2x7,5	2	7.5	2536701	K	**4550**
W-CTRL-CCE-H-3x7,5	3	7.5	2536702	E	**4826**
W-CTRL-CCE-H-4x7,5	4	7.5	2536703	K	**5134**
W-CTRL-CCE-H-5x7,5	5	7.5	2536704	K	**6380**
W-CTRL-CCE-H-6x7,5	6	7.5	2536705	K	**6760**
W-CTRL-CCE-H-1x11,0	1	11	2536706	K	**4286**
W-CTRL-CCE-H-2x11,0	2	11	2536707	K	**4603**
W-CTRL-CCE-H-3x11,0	3	11	2536708	K	**6846**
W-CTRL-CCE-H-4x11,0	4	11	2536709	K	**7336**
W-CTRL-CCE-H-5x11,0	5	11	2536710	K	**6764**
W-CTRL-CCE-H-6x11,0	6	11	2536711	K	**7189**
W-CTRL-CCE-H-1x15,0	1	15	2536712	K	**4286**
W-CTRL-CCE-H-2x15,0	2	15	2536713	K	**4593**
W-CTRL-CCE-H-3x15,0	3	15	2536714	K	**7003**
W-CTRL-CCE-H-4x15,0	4	15	2536715	K	**7389**
W-CTRL-CCE-H-5x15,0	5	15	2536716	K	**6816**
W-CTRL-CCE-H-6x15,0	6	15	2536717	K	**7173**
W-CTRL-CCE-H-1x18,5	1	18.5	2536718	E	**4352**
W-CTRL-CCE-H-2x18,5	2	18.5	2536719	K	**5181**
W-CTRL-CCE-H-3x18,5	3	18.5	2536720	K	**7246**
W-CTRL-CCE-H-4x18,5	4	18.5	2536721	K	**7740**
W-CTRL-CCE-H-5x18,5	5	18.5	2536722	K	**7220**
W-CTRL-CCE-H-6x18,5	6	18.5	2536723	K	**7935**
W-CTRL-CCE-H-1x22,0	1	22	2536724	K	**4391**
W-CTRL-CCE-H-2x22,0	2	22	2536725	K	**5324**
W-CTRL-CCE-H-3x22,0	3	22	2536726	K	**5906**
W-CTRL-CCE-H-4x22,0	4	22	2536727	K	**6321**
W-CTRL-CCE-H-5x22,0	5	22	2536728	K	**7723**
W-CTRL-CCE-H-6x22,0	6	22	2536729	K	**8182**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Система CC-HVAC – Необходимые принадлежности

Ценовая группа: PG14

Wilo-Система CC-HVAC – Необходимые принадлежности

Тип	Описание	Артикул		EUR
			🚚	
Преобразователь DDG	Настенный преобразователь для усиления сигнала датчика Wilo-DDG при длине кабеля более 250 м., в комплекте с блоком питания.	501771990	K	**1383**
Блок питания DDG	Блок питания в корпусе для настенного монтажа для питания датчика Wilo-DDG.	501865293	C	**293**
Источник бесперебойного питания	В случае сбоя в электросети подача питания на ПЛК не прерывается	–	A	**по запросу**
Реле контроля термодатчика	Устройство отключения, монтируемое в распределительном шкафу, для всех насосов серий IPL/DPL, IL/DL, IPH-O/W, IPS, IP-Z, BAC, BL, Helix и MVI, оснащенных термодатчиками.	509275993	C	**86**
Модуль управления DDC	Интерфейс для дистанционного управления функциями системы посредством беспотенциальных контактов. Двойной клеммный блок со светодиодом рабочего состояния, крепление на несущей рейке размером 35 мм.	2533795	K	**171**
Базовый модуль GLT	Базовый модуль для подключения сигнальных и управляющих модулей к контроллеру, в пластмассовом корпусе со светодиодами для индикации состояния входов и выходов, крепление на несущей рейке размером 35 мм	2533800	K	**500**
Соединительный кабель сигнальных модулей	Соединительный кабель для соединения макс. 4 сигнальных модулей с базовым модулем системы управления зданием. Количество требующихся соединительных кабелей для сигнальных модулей на прибор управления CC всегда составляет 1.	2533890	K	**137**
Сигнальный модуль насоса 1-2	Релейный модуль со светодиодами рабочего состояния, крепление на несущей рейке размером 35 мм	2533812	K	**293**
Сигнальный модуль насоса 3-6	Релейный модуль со светодиодами рабочего состояния, крепление на несущей рейке размером 35 мм	2533836	K	**292**
Соединительный кабель управляющих модулей	Соединительный кабель для соединения макс. 4 управляющих модулей с базовым модулем системы управления зданием. Количество требующихся соединительных кабелей для управляющих модулей на прибор управления CC всегда составляет 1.	2533790	K	**137**
Управляющий модуль насоса 1-2	Двойной клеммный блок со светодиодом рабочего состояния, крепление на несущей рейке размером 35 мм	2533712	K	**293**
Управляющий модуль насоса 3-4	Двойной клеммный блок со светодиодом рабочего состояния, крепление на несущей рейке размером 35 мм	2533734	K	**171**
Управляющий модуль насоса 5-6	Двойной клеммный блок со светодиодом рабочего состояния, крепление на несущей рейке размером 35 мм	2533756	K	**171**
Блок обработки сигналов DDG	Блок обработки сигналов для встраивания в распределительный шкаф, выбор каналов посредством микропереключателей, на передней панели, светодиоды рабочего состояния и выходного сигнала, гальваническое разделение между измеряемым сигналом и напряжением питания, крепление на несущей рейке размером 35 мм.	2533770	K	**314**
Температурный модуль для систем с 1-3 насосами	Модуль для крепления на несущей рейке размером 35 мм с четырьмя каналами контроля датчиков температуры (PT100/PT1000), предоставляемых заказчиком, по 2-х или 3-х проводному подключению. Температура в подающей линии (TV), температура в возвратной линии (TR), температура процесса (TP), наружная температура (TA).	2534991	K	**909**
Температурный модуль для систем с 4-6 насосами	Модуль для крепления на несущей рейке размером 35 мм с четырьмя каналами контроля датчиков температуры (PT100/PT1000), предоставляемых заказчиком, по 2-х или 3-х проводному подключению. Температура в подающей линии (TV), температура в возвратной линии (TR), температура процесса (TP), наружная температура (TA).	2533771	K	**715**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Система CC-HVAC – Необходимые принадлежности

Ценовая группа: PG14

Wilo-Система CC-HVAC – Необходимые принадлежности

Тип	Описание	Артикул		EUR
			🚚	
Датчик температуры наруж. воздуха PT 100	Корпус из изолирующего материала (поликарбонат, усиленный стекловолокном), серый аналогично RAL 7035. Крепление двумя – четырьмя винтами 4 мм (не входят в комплект поставки). **Внимание:** Не подвергать корпус действию прямых солнечных лучей!	2533772	K	**84**
Преобразователь сигналов 0 – 10 В/0 – 20 мА	Дополнительный модуль для оснащения серии приборов управления системы Wilo-CC для преобразования сигналов 0–10 В в сигналы 0–20 мА	2534992	K	**163**
Модуль связи CC	Съемный модуль расширения для монтажа в ПЛК для подключения прибора управления CC без частотного преобразователя к системам коммуникации (GSM, Modbus, веб-сервер, LON и т. д.).	2533850	K	**188**
Модуль GPRS	Корпус из изолирующего материала для встраивания в распределительный шкаф, крепление на несущей рейке размером 35 мм. SIM-карты не входят в объем поставки, заказчик должен их приобрести самостоятельно!	2533860	K	**742**
Модуль GSM	Корпус из изолирующего материала для встраивания в распределительный шкаф, крепление посредством комплекта принадлежностей (адаптерной платы), входящего в объем поставки. SIM-карты не входят в объем поставки, заказчик должен их приобрести самостоятельно!	2533861	K	**1026**
Антенна с кабелем длиной 2,3 м	Гибкая антенна с оболочкой из синтетического материала с магнитной опорной стойкой и экранированным кабелем антенны со штекером FME.	2533862	K	**73**
Антенна с кабелем длиной 10 м	Антенна с оболочкой из синтетического материала, включая уголок для наружного монтажа и экранированный кабель антенны со штекером FME.	2533863	K	**298**
Антенна с кабелем длиной 15 м	Антенна с оболочкой из синтетического материала, включая уголок для наружного монтажа и экранированный кабель антенны со штекером FME.	2533864	K	**331**
Веб-сервер	Дополнительный модуль для выхода в сеть Интернет.	2533865	K	**723**
Модуль связи Profibus DP	Дополнительный модуль для оснащения серии приборов управления системы Wilo-CC для информационного обмена в сети Profibus DP (в режиме помощник).	2533866	K	**1019**
Модуль связи CANopen	Дополнительный модуль для оснащения серии приборов управления системы Wilo-CC для информационного обмена в сети CANOpen (в режиме помощник).	2533867	K	**1121**
Модуль связи LON	Дополнительный модуль для оснащения серии приборов управления системы Wilo-CC для информационного обмена в сети LON.	2533868	K	**2021**
Модуль связи Modbus RTU	Дополнительный модуль для оснащения серии приборов управления системы Wilo-CC для информационного обмена в сети Modbus RTU.	2533869	K	**391**

Ценовая группа: PG14

Wilo-Система CC-HVAC – Необходимые принадлежности

Тип	Описание	Артикул		EUR
			🚚	
DDG 2	4–20 мА	503184295	C	**508**
DDG 10	4–20 мА	503184398	L	**338**
DDG 20	4–20 мА	503184490	L	**338**
DDG 40	4–20 мА	503184593	L	**338**
DDG 60	4–20 мА	503184696	L	**338**
DDG 100	4–20 мА	503184799	C	**507**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Система HVAC – Принадлежности

Ценовая группа: PG14

Расширительные баки

Тип	Описание	Артикул		EUR
			🚚	
Бак расширительный 6 L		66284	E	**20**
Бак расширительный 8 L		66285	E	**25**
Бак расширительный 12 L		66286	K	**31**
Бак расширительный 18 L		66287	K	**33**
Бак расширительный 24 L		66288	K	**43**
Бак расширительный 35 L		66289	K	**66**
Бак расширительный 50 L		66290	K	**79**
Бак расширительный 80 L		66291	K	**143**
Бак расширительный 100 L		66292	K	**148**
Бак расширительный 150 L		4000155	K	**224**
Бак расширительный 250 L		4000156	K	**331**

Ценовая группа: PG14

Wilo-Safe для напольного отопления

Тип	Описание	Артикул		EUR
			🚚	
WS5-24 KPL.		2027419	A	**1249**
WS5-24-E KPL.		2027420	A	**1352**
WSM5-24		2027424	A	**105**
Сервомотор WILO-SAFE		2001937	A	**152**
Переходная пластина WS5-24		2028774	A	**54**
Теплообменник WT5-24 MS/CU		2027422	A	**620**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

IF-модули Wilo для одинарных и сдвоенных насосов

IF-модуль Wilo Stratos

IF-модуль Wilo

Ценовая группа: PG14

Wilo-IF-модуль для Wilo-Stratos, Wilo-Stratos-Z, Wilo-Stratos-D

Тип	Описание	Артикул		EUR
			🚚	
IF-модуль Stratos Modbus RTU	Штекерный модуль дооснащения насосов серий Wilo-Stratos/ Stratos-Z/Stratos-D последовательным цифровым интерфейсом Modbus RTU для подключения к автоматизированной системе управления зданием посредством системы шин RS485. Протокол „Modbus over Serial Line“ согласно Modbus-IDA V 1.02 Система управления сдвоенными насосами с возможностью передачи данных (в зависимости от времени, нагрузки и при неисправности). Для управления сдвоенным насосом из 2-х циркуляционных насосов или одним сдвоенным насосом в режиме резервирования или при параллельном режиме работы дополнительно требуется IF-модуль Stratos DP.	2097808	C	**190**
IF-модуль Stratos BACnet MS/TP	Штекерный модуль дооснащения насосов серий Wilo-Stratos/ Stratos-Z/Stratos-D последовательным цифровым интерфейсом BACnet MS/TP резервного насоса для подключения к автоматизированной системе управления зданием посредством системы шин RS485. Протокол согласно стандарту BACnet (ISO 16484-5). Система управления сдвоенными насосами с возможностью передачи данных (в зависимости от времени, нагрузки и при неисправности). Для управления сдвоенным насосом из 2-х циркуляционных насосов или одним сдвоенным насосом в режиме резервирования или при параллельном режиме работы дополнительно требуется IF-модуль Stratos DP.	2097810	C	**190**
IF-модуль Stratos CANopen	Штекерный модуль дооснащения насосов серий Wilo-Stratos/ Stratos-Z/Stratos-D последовательным цифровым интерфейсом CAN для подключения к автоматизированной системе управления зданием через шинную систему CAN. Протокол в соответствии со стандартом CANopen (EN50325-4). Система управления сдвоенными насосами (в зависимости от времени, нагрузки и при неисправности) с возможностью передачи данных. Для управления сдвоенным насосом из 2-х циркуляционных насосов или одним сдвоенным насосом в режиме резервирования или при параллельном режиме работы дополнительно требуется IF-модуль Stratos PLR.	2066600	C	**148**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

IF-модули Wilo для одинарных и сдвоенных насосов

Ценовая группа: PG14

Wilo-IF-модуль для Wilo-Stratos, Wilo-Stratos-Z, Wilo-Stratos-D

Тип	Описание	Артикул		EUR
			🚚	
IF-модуль Stratos LON	Штекерный модуль дооснащения насосов серий Wilo-Stratos/ Stratos-Z/Stratos-D последовательным цифровым интерфейсом LON для подключения к автоматизированной системе управления зданием через сеть LONWorks: протокол LONTalk и стандарт LONMark. Система управления сдвоенными насосами с возможностью передачи данных (в зависимости от времени, нагрузки и при неисправности). Для управления сдвоенным насосом из 2-х циркуляционных насосов или одним сдвоенным насосом в режиме резервирования или при параллельном ре-жиме работы дополнительно требуется IF-модуль Stratos PLR.	2030455	C	**294**
IF-модуль Stratos PLR	Штекерный модуль дооснащения насосов серий Wilo-Stratos/ Stratos-Z/Stratos-D последовательным цифровым интерфейсом PLR для подключения к автоматизированной системе управления зданием через интерфейсный преобразователь Wilo или фирменные модули связи Система управления сдвоенными насосами с возможностью передачи данных (в зависимости от времени, нагрузки и при неисправности). Для управления сдвоенным насосом из 2-х циркуляционных насосов или одним сдвоенным насосом в режиме резервирования или при параллельном режиме работы двух насосов с двумя IF-модулями PLR. Соединительный кабель длиной 0,7 м (2-жильный) входит в объем поставки.	2030465	L	**83**
IF-модуль Stratos Ext. Off	Штекерный модуль дооснащения насосов серий Wilo-Stratos/ Stratos-Z/Stratos-D управляющим входом «Выкл. по приоритету». Управляющий вход 0 -10 В (дистанционное переключение частоты вращения или изменение заданного значения) для подключения к автоматизированной системе управления зданием. Система управления сдвоенными насосами с возможностью передачи данных (в зависимости от времени, нагрузки и при неисправности). Для управления сдвоенным насосом из 2-х циркуляционных насосов или одним сдвоенным насосом в режиме резервирования или при параллельном режиме работы дополнительно требуется IF-модуль Stratos PLR.	2030475	L	**116**
IF-модуль Stratos Ext. Min	Штекерный модуль дооснащения насосов серий Wilo-Stratos/ Stratos-Z/Stratos-D управляющим входом «Мин. мощность по приоритету» (режим снижения мощности без функции «Autopilot») Управляющий вход 0 -10 В (дистанционное переключение частоты вращения или изменение заданного значения) для подключения к автоматизированной системе управления зданием. Система управления сдвоенными насосами с возможностью передачи данных (в зависимости от времени, нагрузки и при неисправности). Для управления сдвоенным насосом из 2-х циркуляционных насосов или одним сдвоенным насосом в режиме резервирования или при параллельном режиме работы дополнитель-но требуется IF-модуль Stratos PLR.	2030485	C	**116**
IF-модуль Stratos SBM	Штекерный модуль дооснащения насосов серий Wilo-Stratos/ Stratos-Z/Stratos-D обобщенной сигнализацией рабочего состояния. Управляющий вход 0 -10 В (дистанционное переключение частоты вращения или изменение заданного значения) для подключения к автоматизированной системе управления зданием. Система управления сдвоенными насосами (в зависимости от времени, нагрузки и при неисправности) с возможностью передачи данных. Для управления сдвоенным насосом из 2-х циркуляционных насосов или одним сдвоенным насосом в режиме резервирования или при параллельном режиме работы дополнительно требуется IF-модуль Stratos SBM.	2030495	L	**130**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

IF-модули Wilo для одинарных и сдвоенных насосов

Ценовая группа: PG14

Wilo-IF-модуль для Wilo-Stratos, Wilo-Stratos-Z, Wilo-Stratos-D

Тип	Описание	Артикул		EUR
			🚚	
IF-модуль Stratos Ext. Off/SBM	Штекерный модуль дооснащения насосов серий Wilo-Stratos/ Stratos-Z/Stratos-D управляющим входом «Выкл. по приоритету», обобщенная сигнализация рабочего состояния. Система управления сдвоенными насосами (в зависимости от времени, нагрузки и при неисправности) с возможностью передачи данных. Для управления сдвоенным насосом из 2-х циркуляционных насосов или одним сдвоенным насосом в режиме резервирования или при параллельном режиме работы допол-нительно требуется еще один IF-модуль Stratos Ext. Off/SBM.	2084867	C	**125**
IF-модуль Stratos DP	Штекерный модуль дооснащения насосов серий Wilo-Stratos/ Stratos-Z/Stratos-D промежуточным интерфейсом DP. Система управления сдвоенными насосами с возможностью передачи данных (в зависимости от времени, нагрузки и при неисправности). Соединительный кабель 0,7 м (2x2-жильный, попарно экранированный) входит в объем поставки.	2105254	C	**137**

Ценовая группа: PG14

Wilo-IF-модуль для Wilo-Stratos GIGA, IP-E/DP-E, IL-E/DL-E

Тип	Описание	Артикул		EUR
			🚚	
IF-модуль LON	Штекерный модуль дооснащения насосов серии Wilo-Stratos GIGA, VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-E, CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Helix VE последовательным цифровым интерфейсом LON для подключения к автоматизированной системе управления зданием через сеть LONWorks: протокол LONTalk, стандарт LONMark.	2022530	C	**234**
IF-модуль PLR	Штекерный модуль дооснащения насосов серий Wilo-VeroLine-IP-E, Wilo-VeroTwin DP-E, Wilo-CronoLine-IL-E и Wilo-CronoTwin-DL-E последовательным цифровым интерфейсом PLR для подключения к автоматизированной системе управления зданием через интерфейсный преобразователь Wilo или модули связи, предоставляемые заказчиком.	2035069	L	**61**
IF-модуль CANopen	Штекерный модуль дооснащения насосов серии Wilo-Stratos GIGA, VeroLine-IP-E с электродвигателем IE2 начиная с 09/2010, VeroTwin-DP-E с электродвигателем IE2 начиная с 09/2010, CronoLine-IL-E начиная с 09/2010, CronoTwin-DL-E начиная с 09/2010, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Helix VE последовательным цифровым интерфейсом CAN для подключения к автоматизированной системе управления зданием через шинную систему CAN. Протокол в соответствии со стандартом CANopen (EN50325-4).	2085044	C	**102**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

IF-модули Wilo для одинарных и сдвоенных насосов

Ценовая группа: PG14

Wilo-IF-модуль для Wilo-Stratos GIGA, IP-E/DP-E, IL-E/DL-E

Тип	Описание	Артикул		EUR
			🚚	
IF-модуль Modbus RTU	Штекерный модуль дооснащения насосов серии Wilo-Stratos GIGA, VeroLine-IP-E с электродвигателем IE2 начиная с 09/2010, VeroTwin-DP-E с электродвигателем IE2 начиная с 09/2010, CronoLine-IL-E начиная с 09/2010, CronoTwin-DL-E начиная с 09/2010, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Helix VE последовательным цифровым интерфейсом Modbus RTU для подключения к автоматизированной системе управления зданием посредством системы шин RS485. Протокол «Modbus over Serial Line» согласно Modbus-IDA V 1.02.	2097809	C	**144**
IF-модуль BACnet MS/TP	Штекерный модуль дооснащения насосов серии Wilo-Stratos GIGA, VeroLine-IP-E с электродвигателем IE2 начиная с 09/2010, VeroTwin-DP-E с электродвигателем IE2 начиная с 09/2010, CronoLine-IL-E начиная с 09/2010, CronoTwin-DL-E начиная с 09/2010, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Helix VE последовательным цифровым интерфейсом BACnet MS/TP резервного насоса для подключения к автоматизированной системе управления зданием посредством системы шин RS485. Протокол согласно стандарту BACnet (ISO 16484-5).	2097811	C	**150**

Защитный модуль Wilo C для одинарных насосов

Защитный модуль Wilo-C для одинарных насосов
Штекерный модуль для одинарных насосов с мокрым ротором с сетевым подключением 1~230 В, 50 Гц или 3~400 В, 50 Гц. Не подходит для эксплуатации с регулируемым источником питания.

Дополнительные функции
- Сигнализация неисправности SSM: беспотенциальный размыкающий контакт, возможность установки разделительной или обобщенной сигнализации неисправности
- Сигнализация рабочего состояния SBM: беспотенциальный нормальноразомкнутый контакт; возможность установки разделительной или обобщенной сигнализации рабочего состояния
- Управляющий вход «Выкл. по приоритету» через внешний беспотенциальный нормальнозамкнутый контакт (размыкающий контакт)
- Распознавание блокировки насоса и сигнализация данной неисправности
- Полная защита электродвигателя с устройством отключения
- Обобщенный сигнал неисправности

Ценовая группа: PG14

Wilo-Защитный модуль C

Тип	Подключение к сети	Wilo-TOP...	Артикул		EUR
				🚚	
Тип 22	1~230 В, 50 Гц	20/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/7,5, 25/13, 30/4, 30/5, 30/6,5, 30/7, 30/7,5, 40/4	2056576	C	**256**
Тип 22	3~400 В, 50 Гц	20/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/13, 30/4, 30/5, 30/7, 40/4	2056577	C	**291**
Тип 32-52	1~230 В, 50 Гц	25/10, 30/10, 40/7, 50/4	2056578	C	**266**
Тип 32-52	3~400 В, 50 Гц	25/10, 30/10, 40/7, 40/10, 40/15, 50/4, 50/7, 50/10, 50/15, 65/7, 65/10, 65/13, 65/15, 80/7, 80/10, 80/15, 80/20, 100/10	2056579	C	**301**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Защитный модуль Wilo C для сдвоенных насосов

Защитный модуль Wilo C для сдвоенных насосов
Штекерный модуль для сдвоенных насосов с мокрым ротором или 2 одинарных насосов с мокрым ротором серий с сетевым подключением 1~230 В, 50 Гц или 3~400 В, 50 Гц. Не подходит для эксплуатации с регулируемым источником питания.

- Сигнализация неисправности SSM: беспотенциальный размыкающий контакт, возможность установки раздельной или обобщенной сигнализации неисправности
- Сигнализация рабочего состояния SBM: беспотенциальный нормальноразомкнутый контакт; возможность установки раздельной или обощенной сигнализации рабочего состояния
- Управляющий вход «Выкл. по приоритету» через внешний беспотенциальный нормальнозамкнутый контакт (размыкающий контакт)
- Распознавание блокировки насоса и сигнализация данной неисправности
- Полная защита электродвигателя с устройством отключения
- Сброс сигнала неисправности
- Встроенное управление работой сдвоенных насосов с функциями:
  - режим работы «основной/резервный» с посменным переключением по времени работы (24 ч) с основного на резервный насос
  - переключение на резервный насос при неисправности

Ценовая группа: PG14

Wilo-Защитный модуль C

Тип	Подключение к сети	Wilo-TOP...	Артикул		EUR
				🚚	
Тип 22	1~230 В, 50 Гц	30/5, 32/7, 40/3	2056576	C	**256**
Тип 22	3~400 В, 50 Гц	30/5, 32/7, 40/3	2056577	C	**291**
Тип 32-52	1~230 В, 50 Гц	32/10, 40/7, 40/10, 40/15, 50/7, 50/10, 65/10, 80/7	2056578	C	**266**
Тип 32-52	3~400 В, 50 Гц	32/10, 40/7, 40/10, 40/15, 50/7, 50/10, 50/15, 65/10, 65/13, 65/15, 80/10, 80/20	2056579	C	**301**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo SK–701

Приборы управления SK–701
Предназначены для управления работой одного скважинного насоса в системах водоснабжения, повышения давления.

Основные функции:
- Управление насосом при использовании реле давления
- Защита насоса от работы при низком уровне воды в скважине с помощью погружных электродов (электроды приобретаются отдельно)
- Защита от:
  – превышения тока электродвигателя
  – недопустимого напряжения в сети
  – сухого хода насоса
  – недопустимой частоты пусков
- Световая сигнализация о неисправностях

Ценовая группа: PG14

Приборы управления с «прямым» пуском

Тип	Артикул		EUR
SK–701/0,37	2895040	L	**158**
SK–701/0,55	2895041	L	**161**
SK–701/0,75	2895042	L	**163**
SK–701/1,1	2895043	L	**166**
SK–701/1,5	2895044	L	**168**

Wilo SK-702

Приборы управления SK-702
Предназначен для защиты, контроля и управления двумя одинарными насосами серий TOP-S, TOP-RL, P, TOP-D, IPL, IL, BL или одним сдвоенным насосом серий TOP-SD, DOP, DPL, DL. Работа двух насосов одновременно не предусмотрена.

Основные функции:
- переключение на резервный насос при аварии основного насоса
- переключение насосов по времени для обеспечения их одинаковой наработки
- электронная защита насосов от превышения тока в электродвигателе (допустимое значение устанавливается в приборе)
- защита насосов с использованием контактов WSK/SSM (при их наличии в электродвигателе)
- раздельная индикация неисправности
- дистанционное включение/отключение и защита от сухого хода
- обобщенная сигнализация неисправности/работы

Ценовая группа: PG14

Приборы управления с «прямым» пуском

Тип	Артикул		EUR
SK-702	2895009	C	**234**

Wilo SK-712/d-2-5,5 (12A)

Прибор управления SK-712/d-2-5,5 (12A)

Предназначен для управления одним сдвоенным, двумя одинарными или одинарным насосом в системах повышения давления, циркуляции и водоотведения.

Основные функции:

- автоматический и ручной режим работы насосов
- программируемые параметры насосов, уровней и давлений вкл./выкл. и других параметров системы
- отображение технологических параметров во время работы системы
- сигнализация неисправности с отображением кода
- подключение резервных насосов при выходе из строя работающих
- циклическое переключение насосов для обеспечения равномерного износа
- подключение к работе пиковых насосов по внешним сигналам
- параметрическая токовая защита с отображением тока каждого электродвигателя
- защита электродвигателей от перегрева с использованием контакта PTC/WSK
- защита электродвигателей с использованием контактного датчика влажности при управлении по аналоговому датчику уровня
- контроль уровня по поплавкам/ электродам (до 5 шт.)
- контроль ошибочного срабатывания поплавков
- возможность работы с аналоговыми датчиками 4–20мА
- дистанционное отключение
- выходы на внешнее устройство сигнализации или сбора и нформации

Дополнительные опции:

- температурное исполнение для установки на улице /T2 – (от -40 °C до +40 °C);
- возможность изменения алгоритмов работы и подключение нестандартных датчиков в соответствии с требованиями заказчика

Ценовая группа: PG14

Приборы управления с «прямым» пуском

Тип	Артикул		EUR
SK-712/d-2-5,5 (12A)	2785100	L	**606**
SK-712/d-2-5,5 (12A) /T2*	2785101	E	**955**
SK-712/d-2-5,5 (12A) /T2/SM*	2785010	A	**1897**
SK-712/d-2-5,5 (12A) /T2/AV*	2785180	E	**2166**

*) смотри описание опций и принадлежностей

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo SK-712/d-sd-ss

Приборы управления SK-712 – релейные системы (d-sd-ss).
Предназначены для управления многонасосными установками в системах повышения давления, циркуляции и водоотведения:
- SK-712/d – «прямой» пуск электродвигателей
- SK-712/sd – пуск электродвигателей «звезда-треугольник»
- SK-712/ss – плавный пуск электродвигателей

Основные функции:
- автоматический и ручной режим работы с раздельным управлением насосами
- программируемые параметры насосов, уровней, давлений и других параметров системы
- отображение технологических параметров во время работы системы
- сигнализация неисправности с отображением кода
- подключение резервных насосов при выходе из строя работающих
- циклическое переключение насосов для обеспечения равномерного износа
- подключение к работе пиковых насосов при нехватке производительности
- аварийный ручной пуск насосов (тумблером внутри шкафа, функции защиты от перегрузки и от «сухого хода» отсутствуют)
- функции защиты в автоматическом режиме работы:
  - от превышения тока – параметрическая защита с отображением тока каждого электродвигателя
  - от неправильного чередования фаз
  - от выпадения / несимметрии фаз
  - от сухого хода
  - от перегрева обмоток – PTC/WSK
  - от протечек – по датчику влажности DI
- управляющие входы:
  - дискретный вход дистанционного отключения
  - дискретные входы – 5 шт. для работы с контактными датчиками (по запросу погружные электроды)
  - аналоговый вход для работы с датчиком давления, перепада, уровня (4-20 мА)
- удаленная диспетчеризация прибора по протоколу Modbus RTU с использованием интерфейса RS-485 (Плата RS-485/USB арт. 2895107 приобретается отдельно)
- релейные выходы на внешнее устройство сигнализации или сбора информации (SBM/SSM)
- дистанционное отключение

Дополнительные опции (по запросу):
- Раздельная сигнализация работы насосов
- Раздельная сигнализация неисправности насосов
- Раздельные вводы питания для каждого насоса
- Возможность изменения алгоритмов работы и подключение нестандартных датчиков в соответствии с требованиями заказчика
- Температурное исполнение T1 для установки в неотапливаемом помещении с температурой -25°C...+40°C для приборов d-sd-ss
- Температурное исполнение T2 для установки на открытом воздухе с температурой -40°C...+40°C для приборов d-sd
- Защита электродвигателей:
  - датчик PT 100
  - контроль сопротивления изоляции
  - подключение второго электрода контроля герметичности

Ценовая группа: PG14

Приборы управления с «прямым» пуском

Тип	Артикул		EUR
SK-712/d-1-7,5 (16A) /EL	2785069	E	**1399**
SK-712/d-1-11 (23A) /EL	2785035	E	**1534**
SK-712/d-1-15 (30A) /EL	2785145	E	**1669**
SK-712/d-1-18 (37A) /EL	2785146	E	**1857**
SK-712/d-1-22 (43A) /EL	2785089	E	**1992**
SK-712/d-1-30 (60A) /EL	2785147	E	**2314**
SK-712/d-1-37 (72A) /EL	2785148	E	**2664**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo SK-712/d-sd-ss

Ценовая группа: PG14

Приборы управления с «прямым» пуском

Тип	Артикул		EUR
SK-712/d-1-45 (85A) /EL	2785149	E	2880
SK-712/d-1-55 (95A) /EL	2785150	E	3095
SK-712/d-1-63 (110A) /EL	2785151	E	3848
SK-712/d-1-75 (145A) /EL	2785152	E	4683
SK-712/d-1-90 (185A) /EL	2785153	E	5921
SK-712/d-1-110 (210A) /EL	2785154	E	7293
SK-712/d-1-132 (300A) /EL	2785155	E	7831
SK-712/d-1-200 (400A) /EL	2785156	E	10065
SK-712/d-1-250 (500A) /EL	2785157	E	11105
SK-712/d-2-7,5 (16A)	2895830	K	1911
SK-712/d-2-11 (23A)	2895831	E	2126
SK-712/d-2-15 (30A)	2895832	E	2314
SK-712/d-2-18 (37A)	2895833	E	2503
SK-712/d-2-22 (43A)	2895834	E	2772
SK-712/d-2-30 (60A)	2895835	E	3337
SK-712/d-2-37 (72A)	2895836	E	4225
SK-712/d-2-45 (85A)	2895837	E	4629
SK-712/d-2-55 (95A)	2895838	E	4925
SK-712/d-2-63 (110A)	2895839	E	5948
SK-712/d-2-75 (145A)	2895840	E	8370
SK-712/d-2-90 (185A)	2895841	E	10603
SK-712/d-2-110 (210A)	2895842	E	11357
SK-712/d-2-132 (300A)	2895843	E	15582
SK-712/d-2-200 (400A)	2895844	E	19861
SK-712/d-3-7,5 (16A)	2895810	K	2637
SK-712/d-3-11 (23A)	2895811	E	2880
SK-712/d-3-15 (30A)	2895812	E	3122
SK-712/d-3-18 (37A)	2895813	E	3337
SK-712/d-3-22 (43A)	2895814	E	3875
SK-712/d-3-30 (60A)	2895815	E	4710
SK-712/d-3-37 (72A)	2895816	E	5786
SK-712/d-3-45 (85A)	2895817	E	6378
SK-712/d-3-55 (95A)	2895818	E	7078
SK-712/d-3-63 (110A)	2895819	E	8262
SK-712/d-3-75 (145A)	2895820	E	12272
SK-712/d-3-90 (185A)	2895821	E	15501
SK-712/d-3-110 (210A)	2895822	E	16524
SK-712/d-3-132 (300A)	2895823	E	23333
SK-712/d-4-7,5 (16A)	2895863	E	3633
SK-712/d-4-11 (23A)	2895864	E	3902
SK-712/d-4-15 (30A)	2895865	E	4252
SK-712/d-4-18 (37A)	2895866	E	4656
SK-712/d-4-22 (43A)	2895867	E	5463
SK-712/d-4-30 (60A)	2895868	E	6567

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo SK-712/d-sd-ss

Ценовая группа: PG14

Приборы управления с «прямым» пуском			
Тип	**Артикул**		**EUR**
SK-712/d-4-37 (72A)	2895869	E	**7831**
SK-712/d-4-45 (85A)	2895870	E	**8612**
SK-712/d-4-55 (95A)	2895871	E	**9715**
SK-712/d-4-63 (110A)	2895872	E	**11061**
SK-712/d-4-75 (145A)	2895873	E	**16659**
SK-712/d-4-90 (185A)	2895874	E	**20749**
SK-712/d-4-110 (210A)	2895875	E	**22499**
SK-712/d-4-132 (300A)	2895876	E	**31084**

*) смотри описание опций и принадлежностей

Ценовая группа: PG14

Приборы управления с пуском «звезда-треугольник»			
Тип	**Артикул**		**EUR**
SK-712/sd-1-7,5 (17A) /EL	2785070	E	**1561**
SK-712/sd-1-15 (33A) /EL	2785076	E	**1965**
SK-712/sd-1-22 (43A) /EL	2785158	E	**2288**
SK-712/sd-1-30 (60A) /EL	2785159	E	**2718**
SK-712/sd-1-37 (75A) /EL	2785160	E	**3445**
SK-712/sd-1-45 (90A) /EL	2785161	E	**3902**
SK-712/sd-1-55 (100A) /EL	2785162	E	**4898**
SK-712/sd-1-75 (140A) /EL	2785163	E	**6782**
SK-712/sd-1-90 (180A) /EL	2785164	E	**8128**
SK-712/sd-1-110 (230A) /EL	2785165	E	**8747**
SK-712/sd-1-132 (300A) /EL	2785166	E	**9850**
SK-712/sd-1-160 (340A) /EL	2785167	E	**11492**
SK-712/sd-1-200 (400A) /EL	2785168	E	**12514**
SK-712/sd-1-15 (33A) /EL/T1	2785044	A	**2772**
SK-712/sd-1-15 (33A) /EL/SM	2785086	A	**2476**
SK-712/sd-2-7,5 (17A)	2895012	K	**2180**
SK-712/sd-2-15 (33A)	2895013	K	**2826**
SK-712/sd-2-22 (43A)	2895014	E	**3499**
SK-712/sd-2-30 (60A)	2895015	E	**4118**
SK-712/sd-2-37 (75A)	2895016	E	**5033**
SK-712/sd-2-45 (90A)	2895024	E	**5463**
SK-712/sd-2-55 (100A)	2895025	E	**7374**
SK-712/sd-2-75 (140A)	2895026	E	**10280**
SK-712/sd-2-90 (180A)	2895050	E	**11653**
SK-712/sd-2-110 (230A)	2895051	E	**12703**
SK-712/sd-2-132 (300A)	2895052	E	**19700**
SK-712/sd-2-160 (340A)	2895053	E	**22983**
SK-712/sd-2-200 (400A)	2895054	E	**25028**
SK-712/sd-2-7,5 (17A) /T2*	2895019	E	**3472**
SK-712/sd-2-15 (33A) /T2*	2895020	E	**4118**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo SK-712/d-sd-ss

Ценовая группа: PG14

Приборы управления с пуском «звезда-треугольник»

Тип	Артикул		EUR
SK-712/sd-2-22 (43A) /T2*	2895021	E	4790
SK-712/sd-2-30 (60A) /T2*	2895022	E	6136
SK-712/sd-2-37 (75A) /T2*	2895023	E	7051
SK-712/sd-2-45 (90A) /T2	2895028	A	7083
SK-712/sd-3-7,5 (17A)	2895302	E	3283
SK-712/sd-3-15 (33A)	2895303	E	3929
SK-712/sd-3-22 (43A)	2895304	E	5060
SK-712/sd-3-30 (60A)	2895305	E	6217
SK-712/sd-3-37 (75A)	2895306	E	7428
SK-712/sd-3-45 (90A)	2895307	E	8289
SK-712/sd-3-55 (100A)	2895308	E	9339
SK-712/sd-3-75 (140A)	2895309	E	14398
SK-712/sd-3-90 (180A)	2895310	E	16901
SK-712/sd-3-110 (230A)	2895311	E	18516
SK-712/sd-3-132 (300A)	2895312	E	28958
SK-712/sd-3-160 (340A)	2895313	E	33972
SK-712/sd-4-7,5 (17A)	2895350	E	4387
SK-712/sd-4-15 (33A)	2895351	E	5598
SK-712/sd-4-22 (43A)	2895352	E	6970
SK-712/sd-4-30 (60A)	2895353	E	8531
SK-712/sd-4-37 (75A)	2895354	E	9984
SK-712/sd-4-45 (90A)	2895355	E	11357
SK-712/sd-4-55 (100A)	2895356	E	12999
SK-712/sd-4-75 (140A)	2895357	E	20103
SK-712/sd-4-90 (180A)	2895358	E	23817
SK-712/sd-4-110 (230A)	2895359	E	26024
SK-712/sd-4-132 (300A)	2895320	E	37973
SK-712/sd-5-7,5 (17A)	2895360	E	6028
SK-712/sd-5-15 (33A)	2895361	E	7159
SK-712/sd-5-22 (43A)	2895362	E	9258
SK-712/sd-5-30 (60A)	2895363	E	11303
SK-712/sd-5-37 (75A)	2895364	E	13510
SK-712/sd-5-45 (90A)	2895365	E	15098
SK-712/sd-5-55 (100A)	2895366	E	16955
SK-712/sd-6-7,5 (17A)	2895373	E	6567
SK-712/sd-6-15 (33A)	2895374	E	7858
SK-712/sd-6-22 (43A)	2895375	E	10119
SK-712/sd-6-30 (60A)	2895376	E	12433
SK-712/sd-6-37 (75A)	2895377	E	14856
SK-712/sd-6-45 (90A)	2895378	E	16578
SK-712/sd-6-55 (100A)	2895379	E	18677

*) смотри описание опций и принадлежностей

Wilo SK-712/d-sd-ss

Ценовая группа: PG14

Приборы управления с «плавным» пуском			
Тип	**Артикул**		**EUR**
SK-712/ss-1-5,5 (12A) /EL	2785169	E	**2341**
SK-712/ss-1-7,5 (18A) /EL	2785170	E	**2718**
SK-712/ss-1-15 (33A) /EL	2785066	E	**3068**
SK-712/ss-1-22 (48A) /EL	2785171	E	**3310**
SK-712/ss-1-30 (60A) /EL	2785172	E	**3606**
SK-712/ss-1-37 (75A) /EL	2785107	E	**4683**
SK-712/ss-1-45 (85A) /EL	2785173	E	**5086**
SK-712/ss-1-55 (100A) /EL	2785174	E	**5598**
SK-712/ss-1-75 (140A) /EL	2785175	E	**8262**
SK-712/ss-1-90 (170A) /EL	2785176	E	**9285**
SK-712/ss-1-110 (200A) /EL	2785177	E	**10146**
SK-712/ss-2-5,5 (12A)	2895629	E	**3606**
SK-712/ss-2-7,5 (18A)	2895630	E	**4279**
SK-712/ss-2-15 (33A)	2895631	E	**5033**
SK-712/ss-2-22 (48A)	2895632	E	**5517**
SK-712/ss-2-30 (60A)	2895633	E	**6136**
SK-712/ss-2-37 (75A)	2895634	E	**8370**
SK-712/ss-2-45 (85A)	2895635	E	**8935**
SK-712/ss-2-55 (100A)	2895636	E	**10092**
SK-712/ss-2-75 (140A)	2895637	E	**15501**
SK-712/ss-2-90 (170A)	2895638	E	**17574**
SK-712/ss-2-110 (200A)	2895639	E	**19135**
SK-712/ss-3-5,5 (12A)	2895649	E	**4683**
SK-712/ss-3-7,5 (18A)	2895650	E	**5625**
SK-712/ss-3-15 (33A)	2895651	E	**6728**
SK-712/ss-3-22 (48A)	2895652	E	**7724**
SK-712/ss-3-30 (60A)	2895653	E	**8612**
SK-712/ss-3-37 (75A)	2895654	E	**11734**
SK-712/ss-3-45 (85A)	2895655	E	**12783**
SK-712/ss-3-55 (100A)	2895656	E	**14156**
SK-712/ss-3-75 (140A)	2895657	E	**22687**
SK-712/ss-3-90 (170A)	2895658	E	**28850**
SK-712/ss-3-110 (200A)	2895659	E	**31756**
SK-712/ss-4-5,5 (12A)	2895663	E	**5759**
SK-712/ss-4-7,5 (16A)	2895664	E	**6970**
SK-712/ss-4-15 (34A)	2895665	E	**8424**
SK-712/ss-4-22 (43A)	2895666	E	**9931**
SK-712/ss-4-30 (60A)	2895667	E	**11142**
SK-712/ss-4-37 (72A)	2895668	E	**15232**
SK-712/ss-4-45 (85A)	2895669	E	**16820**
SK-712/ss-4-55 (100A)	2895670	E	**18462**
SK-712/ss-4-75 (140A)	2895671	E	**31003**
SK-712/ss-4-90 (170A)	2895672	E	**35147**
SK-712/ss-4-110 (200A)	2895673	E	**38269**

*) смотри описание опций и принадлежностей

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo SK-712/w

Приборы управления SK-712/w
Предназначены для управления работой от 1 до 6 насосов в системах повышения давления, циркуляции и обеспечивают плавное бесступенчатое регулирование частоты вращения насосов.

Основные функции:
- автоматический и ручной режим работы с раздельным управлением насосами
- программируемые параметры насосов, давления (перепада) и других параметров системы
- отображение технологических параметров во время работы системы
- сигнализация неисправности с отображением кода
- подключение резервных насосов при выходе из строя работающих
- циклическое переключение насосов для обеспечения равномерного износа
- подключение к работе пиковых насосов при нехватке производительности
- защита электродвигателей от перегрева обмоток – PTC/WSK
- измерение температуры в шкафу / индикация перегрева
- аналоговый вход для работы с датчиком давления, перепада, уровня (4–20 мА)
- Удаленная диспетчеризация прибора по протоколу MODBUS с использованием интерфейса RS-485 (Плата RS-485/USB арт. 2895107 приобретается отдельно)
- релейные выходы на внешнее устройство сигнализации или сбора информации (SBM/SSM)
- дистанционное отключение

Дополнительные опции:
- раздельная сигнализация работы насосов
- раздельная сигнализация неисправности насосов
- возможность изменения алгоритмов работы и подключение нестандартных датчиков в соответствии с техническим заданием заказчика

Ценовая группа: PG14

Приборы управления с преобразователями частоты на каждый насос

Тип	Артикул		EUR
SK-712/w-2-0,37 (1,2A)	2895421	K	**2839**
SK-712/w-2-0,75 (2,2A)	2895422	C	**2893**
SK-712/w-2-1,5 (3,7A)	2895423	C	**3081**
SK-712/w-2-2,2 (5,3A)	2895424	C	**3270**
SK-712/w-2-3,0 (7,2A)	2895425	C	**3377**
SK-712/w-2-4,0 (9,0A)	2895426	C	**3620**
SK-712/w-2-5,5 (12A)	2895427	C	**3862**
SK-712/w-2-7,5 (15,5A)	2895428	C	**4077**
SK-712/w-2-11 (23A)	2895429	E	**6674**
SK-712/w-2-15 (31A)	2895430	E	**7186**
SK-712/w-2-18 (37A)	2895431	E	**8101**
SK-712/w-2-22 (43A)	2895432	E	**8935**
SK-712/w-2-30 (61A)	2895433	E	**14856**
SK-712/w-2-37 (73A)	2895434	E	**17089**
SK-712/w-2-45 (90A)	2895435	E	**20319**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo SK-712/w

Ценовая группа: PG14

Приборы управления с преобразователями частоты на каждый насос

Тип	Артикул		EUR
SK-712/w-2-55 (106A)	2895436	E	**22283**
SK-712/w-2-75 (147A)	2895437	E	**24409**
SK-712/w-2-90 (177A)	2895438	E	**27800**
SK-712/w-3-0,37 (1,2A)	2895442	K	**3229**
SK-712/w-3-0,75 (2,2A)	2895443	C	**3337**
SK-712/w-3-1,5 (3,7A)	2895444	C	**3606**
SK-712/w-3-2,2 (5,3A)	2895445	C	**3875**
SK-712/w-3-3,0 (7,2A)	2895446	C	**4064**
SK-712/w-3-4,0 (9,0A)	2895447	C	**4414**
SK-712/w-3-5,5 (12A)	2895448	C	**4790**
SK-712/w-3-7,5 (15,5A)	2895449	K	**5060**
SK-712/w-3-11 (23A)	2895450	E	**8666**
SK-712/w-3-15 (31A)	2895451	E	**9446**
SK-712/w-3-18 (37A)	2895452	E	**10819**
SK-712/w-3-22 (43A)	2895453	E	**12084**
SK-712/w-3-30 (61A)	2895454	E	**18704**
SK-712/w-3-37 (73A)	2895455	E	**22068**
SK-712/w-3-45 (90A)	2895456	E	**26616**
SK-712/w-3-55 (106A)	2895457	E	**29819**
SK-712/w-3-75 (147A)	2895458	E	**35040**
SK-712/w-3-90 (177A)	2895459	E	**39884**
SK-712/w-4-0,37 (1,2A)	2895463	K	**3620**
SK-712/w-4-0,75 (2,2A)	2895464	K	**3754**
SK-712/w-4-1,5 (3,7A)	2895465	C	**4104**
SK-712/w-4-2,2 (5,3A)	2895466	C	**4481**
SK-712/w-4-3,0 (7,2A)	2895467	C	**4723**
SK-712/w-4-4,0 (9,0A)	2895468	K	**5208**
SK-712/w-4-5,5 (12A)	2895469	K	**5692**
SK-712/w-4-7,5 (15,5A)	2895470	K	**6069**
SK-712/w-4-11 (23A)	2895471	E	**10657**
SK-712/w-4-15 (31A)	2895472	E	**11707**
SK-712/w-4-18 (37A)	2895473	E	**14075**
SK-712/w-4-22 (43A)	2895474	E	**15744**
SK-712/w-4-30 (61A)	2895475	E	**29711**
SK-712/w-4-37 (73A)	2895476	E	**34179**
SK-712/w-4-45 (90A)	2895477	E	**40638**
SK-712/w-4-55 (106A)	2895478	E	**44567**
SK-712/w-5-0,37 (1,2A)	2895487	E	**4467**
SK-712/w-5-0,75 (2,2A)	2895488	E	**4629**
SK-712/w-5-1,5 (3,7A)	2895489	E	**5060**
SK-712/w-5-2,2 (5,3A)	2895490	E	**5544**
SK-712/w-5-3,0 (7,2A)	2895491	E	**5840**
SK-712/w-5-4,0 (9,0A)	2895492	E	**6459**
SK-712/w-5-5,5 (12A)	2895493	E	**7051**

Wilo SK-712/w

Ценовая группа: PG14

Приборы управления с преобразователями частоты на каждый насос			
Тип	**Артикул**		**EUR**
SK-712/w-5-7,5 (15,5A)	2895494	E	**7535**
SK-712/w-6-0,37 (1,2A)	2895506	E	**4898**
SK-712/w-6-0,75 (2,2A)	2895507	E	**5086**
SK-712/w-6-1,5 (3,7A)	2895508	E	**5598**
SK-712/w-6-2,2 (5,3A)	2895509	E	**6190**
SK-712/w-6-3,0 (7,2A)	2895510	E	**6540**
SK-712/w-6-4,0 (9,0A)	2895511	E	**7293**
SK-712/w-6-5,5 (12A)	2895512	E	**7993**
SK-712/w-6-7,5 (15,5A)	2895513	E	**8585**

Ценовая группа: PG14

Приборы управления с преобразователями частоты на каждый насос			
Тип	**Артикул**		**EUR**
SK-712/w-2-0,37 (1,2A) /M400	2895940	K	**2732**
SK-712/w-2-0,75 (2,2A) /M400	2895941	C	**2785**
SK-712/w-2-1,5 (3,7A) /M400	2895938	C	**2974**
SK-712/w-2-2,2 (5,3A) /M400	2895939	C	**3162**
SK-712/w-3-0,37 (1,2A) /M400	2895942	K	**3122**
SK-712/w-3-0,75 (2,2A) /M400	2895936	C	**3229**
SK-712/w-3-1,5 (3,7A) /M400	2895937	C	**3499**
SK-712/w-3-2,2 (5,3A) /M400	2895934	C	**3768**
SK-712/w-2-0,37 (2,2A) /M230	2895943	E	**2530**
SK-712/w-2-0,75 (4,2A) /M230	2895944	E	**2584**
SK-712/w-2-1,5 (6,8A) /M230	2895933	E	**2732**
SK-712/w-2-2,2 (9,6A) /M230	2895947	E	**2987**
SK-712/w-3-0,37 (2,2A) /M230	2895945	E	**2826**
SK-712/w-3-0,75 (4,2A) /M230	2895946	E	**2933**
SK-712/w-3-1,5 (6,8A) /M230	2895935	E	**3135**
SK-712/w-3-2,2 (9,6A) /M230	2895948	E	**3445**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo SK-712

Опции SK-712

Тип	Описание	Размеры	Приборы		EUR
.../T1	Нагревательный элемент с термостатом, обеспечивающие эксплуатацию прибора в закрытых не отапливаемых помещениях (подвалы, чердаки, пристройки) при температуре -25 °C .. +40 °C,	500*400*210	SK-712/d-1-(7,5-22)		
			SK-712/sd-1-(7,5-22)		
		500*500*210	SK-712/d-2-(7,5-22)		
			SK-712/d-3-(7,5-22)	*	**807**
			SK-712/d-1-(30-55)		
			SK-712/sd-2-(7,5-22)		
			SK-712/sd-1-(30-55)		
		600*600*210	SK-712/d-2-(30-55)	*	**1077**
			SK-712/sd-3-(7,5-22)		
			SK-712/sd-2-(30-37)		
		760*760*210	SK-712/d-3-(30-37)		
			SK-712/sd-4-(7,5-22)	*	**1346**
			SK-712/sd-2-(45-55)		
		1000*1000*300	SK-712/sd-3-(30-55)		
			SK-712/ss-2-(75-110)		
		1000*800*300	SK-712/d-3-(45-55)	*	**1749**
			SK-712/sd-2-(75)		
		1200*1000*300	SK-712/sd-2-(90-110)		
		2*(1200*600*300)	SK-712/sd-2-(132-160)	*	**2557**
.../T2	Дополнительный внешний металлический шкаф с добавлением нагревательного элемента с термостатом, обеспечивающие эксплуатацию прибора под навесом на открытом воздухе при температуре -40 °C ..+40 °C,	600*380*210	SK-712/d-2-5,5		**350**
		600*600*350	SK-712/d-1-(7,5-22)		
			SK-712/d-2-(7,5-22)		
			SK-712/d-3-(7,5-22)		
			SK-712/d-1-(30-55)	*	**1292**
			SK-712/sd-1-(7,5-22)		
			SK-712/sd-2-(7,5-22)		
			SK-712/sd-1-(30-55)		
		760*760*300	SK-712/d-2-(30-55)		**1749**
			SK-712/sd-3-(7,5-22)	*	
			SK-712/sd-2-(30-55)		**2018**

*) модернизация прибора управления при изготовлении

Опции SK-712

Тип	Описание	Ток A		EUR
.../AV	При неисправности основного ввода происходит автоматическое переключение на резервный ввод питания. При восстановлении основного ввода происходит автоматическое обратное переключение на основной ввод. Для приборов управления SK-712/d-.../ss-.../w-...	12		**700**
		25		**1211**
		65	*	**1507**
		80		**2018**
		95		**2261**
		150		**2853**
.../RV	Ручное переключение на резервный ввод питания.	40		**161**
		80	*	**215**
		125		**323**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo SK-712

Опции SK-712

Тип	Описание	Ток A		EUR
.../SM	Отправка SMS-сообщений с развернутой информацией о состоянии системы, работе насосов, кодах неисправностей: – по запросу; – периодически через заданный интервал времени; – автоматически при возникновении неисправностей; – при потере электроснабжения; – дистанционное управление объектом: – включение / выключение всей системы; – включение / выключение отдельных насосов; – сброс неисправностей / перезапуск прибора.		*	**511**

*) модернизация прибора управления при изготовлении

Принадлежности SK-712

Тип	Описание	Артикул		EUR
RFI –фильтр для датчика давления	Предназначен для устранения влияния электромагнитных помех на показания аналогового датчика давления, возникающих при работе частотных преобразователей. Рекомендуется использовать при подключении аналогового датчика давления к прибору управления SK-712 с преобразователем частоты в случае, если прибор управления не устанавливается непосредственно на шасси насосной установки.	2895108	A	**81**
Интерфейсный модуль RS485/USB	Устанавливается в интерфейсный разъем общего контроллера системы (KC) расположенного на двери прибора или в порт «EXT» прибора управления SK-712/d-2-5,5(12A). Состоит из 2 частей, каждая из которых имеет гальваническую развязку: интерфейс KC-RS485 и конвертер RS485-USB. Обе части соединены между собой короткими проводами и при необходимости могут быть механически разделены и разнесены на расстояние до 1200 м при помощи витой пары. При подключении через USB необходимо использовать стандартный кабель 1,5 м. Для всех приборов управления Wilo-SK-712.	2895107	C	**127**
GSM/SMS информатор внешний	Отправка SMS-сообщений с развернутой информацией о состоянии системы, работе насосов, кодах неисправностей: – по запросу; – периодически через заданный интервал времени; – автоматически при возникновении неисправностей; – при потере электроснабжения; – дистанционное управление объектом: – включение / выключение всей системы; – включение / выключение отдельных насосов; – сброс неисправностей / перезапуск прибора.	2785029	E	**592**

Принадлежности SK-712

Тип	Описание	Ток A	Артикул		EUR
SK-AV	Прибор автоматического ввода резервного питания.	12	2785008	A	**1077**
		25	2785102		**1211**
		65	2785124		**1507**
		80	по запросу		**2018**
		95	по запросу		**2261**
		100	2785025		**2853**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo SK-FC

Приборы управления SK-FC – системы с частотным регулированием на 1 насос

Предназначены для управления одним насосом в системах повышения давления или циркуляции, для управления скважинным или дренажным насосом и обеспечивают плавное бесступенчатое регулирование частоты вращения насоса.

Основные функции:

- автоматический и ручной режим работы насоса
- программно задаваемые параметры насоса, давления (перепада) и других параметров системы
- отображение технологических параметров во время работы системы
- сигнализация неисправности с отображением кода
- защита электродвигателей от перегрева обмоток -PTC/WSK
- работа с аналоговыми датчиками давления/перепада (4–20 мА, 0–10 В)
- дистанционное отключение

Ценовая группа: PG14

Приборы управления с преобразователями частоты

Тип	Артикул		EUR
		🚚	
SK-FC-0,75 (2,4A)	2895216	E	**2960**
SK-FC-1,5 (4,1A)	2895217	E	**3068**
SK-FC-2,2 (5,6A)	2895218	E	**3149**
SK-FC-3,0 (7,2A)	2895219	E	**3364**
SK-FC-4,0 (10A)	2895220	E	**3526**
SK-FC-5,5 (13A)	2895221	E	**3768**
SK-FC-7,5 (16A)	2895222	E	**3983**
SK-FC-11 (24A)	2895223	E	**5086**
SK-FC-15 (32A)	2895224	E	**5921**
SK-FC-18,5 (37A)	2895225	E	**6620**
SK-FC-22 (44A)	2895226	E	**8074**
SK-FC-30 (61A)	2895227	E	**8720**
SK-FC-37 (73A)	2895228	E	**10388**
SK-FC-45 (90A)	2895229	E	**13994**
SK-FC-55 (106A)	2895230	E	**15555**
SK-FC-75 (147A)	2895231	E	**18650**
SK-FC-90 (177A)	2895232	E	**20050**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo SK-FFS

Прибор управления SK-FFS используется для управления пожарными насосами и насосными станциями в составе спринклерной или дренчерной системы водяного пожаротушения.

Основные функции

- прием электрических сигналов от технических средств, формирующих стартовый сигнал запуска прибора
- прием сигналов от устройств регистрации срабатывания систем противопожарной защиты, оказывающих влияние на алгоритм функционирования прибора
- автоматический контроль исправности линий связи
- пуск исполнительных устройств систем противопожарной защиты в автоматическом режиме и обеспечение необходимого алгоритма их функционирования с учетом параметров контролируемых сигналов
- подключение резервного насоса при выходе из строя основного
- пуск исполнительных устройств систем противопожарной защиты в ручном режиме
- автоматическое переключение электропитания с основного ввода на резервный при пропадании напряжения на основном вводе, и обратно, без выдачи ложных сигналов
- отображение информации, в зависимости от типа индицируемого события, посредством световой индикации и звуковой сигнализации
- автоматическое управление насосом подпитки
- программно задаваемые параметры таймеров
- выходы на внешнее устройство диспетчеризации

Ценовая группа: PG14

Прибор управления SK-FFS

Тип	Артикул		EUR
SK-FFS/2-0,75 (2,5A)/1-0,75 (2,5A)	2898040	E	**3875**
SK-FFS/2-1,5 (4A)/1-0,75 (2,5A)	2898041	E	**3875**
SK-FFS/2-2,2 (6A)/1-0,75 (2,5A)	2898042	E	**3875**
SK-FFS/2-3,0 (8A)/1-1,5 (4A)	2898043	E	**3875**
SK-FFS/2-4,0 (10A)/1-1,5 (4A)	2898044	E	**3875**
SK-FFS/2-5,5 (12A)/1-3 (6,3A)	2898045	E	**3875**
SK-FFS/2-7,5 (18A)/1-3 (6,3A)	2898046	E	**4010**
SK-FFS/2-11 (24A)/1-3 (6,3A)	2898047	E	**4118**
SK-FFS/2-15 (32A)/1-3 (6,3A)	2898048	E	**4279**
SK-FFS/2-18 (40A)/1-4 (9A)	2898049	E	**4414**
SK-FFS/2-22 (45A)/1-4 (9A)	2898050	E	**4898**
SK-FFS/2-30 (60A)/1-4 (9A)	2898051	E	**5329**
SK-FFS/2-37 (75A)/1-4 (9A)	2898052	F	**5652**
SK-FFS/2-55 (90A)/1-4 (9A)	2898053	F	**6997**
SK-FFS/2-63 (110A)/1-4 (9A)	2898054	F	**8585**
SK-FFS/2-75 (145A)/1-4 (9A)	2898055	F	**9366**
SK-FFS/2-90 (180A)/1-4 (9A)	2898056	F	**10873**
SK-FFS/2-110 (220A)/1-4 (9A)	2898057	F	**11277**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo SK-FFS

Ценовая группа: PG14

Прибор управления SK-FFS			
Тип	**Артикул**		**EUR**
SK-FFS/2-132 (260A)/1-4 (9A)	2898058	F	**12703**
SK-FFS/2-160 (325A)/1-4 (9A)	2898059	F	**14775**
SK-FFS/2-200 (395A)/1-4 (9A)	2898060	F	**20454**
SK-FFS/2-250 (495A)/1-4 (9A)	2898061	F	**23011**

Ценовая группа: PG14

Прибор управления задвижкой SK-FFS/v			
Тип	**Артикул**		**EUR**
SK-FFS/v-0,37 (1,6A)	2798122	A	**1399**
SK-FFS/v-0,75 (2,5A)	2798123	A	**1399**
SK-FFS/v-1,5 (4A)	2798124	A	**1399**
SK-FFS/v-2,2 (5A)	2798125	A	**1399**

Wilo-MPS

Применение

Автоматизация насосов с количеством от 1 до 6 для систем (при использовании кластер контроллера до 24-х насосов) водоснабжения и отопления в диапазоне мощностей:

- от 1 до 630 кВт, с напряжением 380 В, 50 Гц;
- от 250 до 2500 кВт, с напряжением 6000 В, 50 Гц;

Для автоматического подъема и циркуляции воды:

- Станции первого подъема, водозаборы и водозаборные узлы (ВЗУ);
- Станции второго, третьего, четвертого подъема;
- Повысительные насосные станции (ПНС);
- Водонапорные насосные станции (ВНС);
- Сетевые насосы и насосные группы;
- Насосные станции теплоснабжения;
- Насосные станции циркуляции воды.

Изготовление системы из разных комплектующих ABB, Danfoss, Schneider Electric, SIEMENS на выбор заказчика.

Особенности/достоинства

- Легко стыкуется с системами диспетчеризации и другими АСУТП и не требует постоянного контроля со стороны человека;
- Модульная конструкция системы:
  - единый шкаф управления для всего диапазона мощностей, количества насосов и схем автоматизации;
  - модульная конструкция из стандартных силовых коммутационных элементов, позволяющая получить различные схемы автоматизации станции;
  - шкафы силовой коммутации – функционально законченные изделия и могут использоваться автономно для управления и регулирования насосами в ручном режиме;
  - различная компоновка на объекте;
  - возможность многофидерного подключения к питающей сети.

Технические данные

- Тип регулирования станции: поддержание давления, расхода или их перепада;
- Количество насосов: от 1 до 6 (более по спец. заказу);
- Ток: от 3 А до 1120 А при 380 В, от 35 А до 320 А при 6000 В
- Мощность: от 1 кВт до 630 кВт при 380 В, от 250 кВт до 2500 кВт при 6000 В;
- Электроснабжение: 380 В, 6000 В +/- 10%, 50 Гц. Многофидерный ввод питания; Больший ток или другое напряжение питания по специальному заказу;
- Температура окружающей среды: от 0 до +40 °C;
- Степень защиты: IP 54;
- Тип подключаемых аналоговых датчиков: 4-20 мА (пассивный);
- Тип подключаемых датчиков защиты насоса: Термистор PTC, PT 100, WSK, аналоговый датчик вибрации (4..20 мА), дискретный датчик дополнительной защиты;
- Тип подключаемых дискретных сигналов: «Сухой контакт»;
- Тип выходных дискретных сигналов шкафа управления: «Сухой контакт» макс. 220 В, 5 А;
- Максимальное расстояние до подкл. датчиков: 200 м;
- Макс. длина кабеля от шкафа управления до конечного шкафа силовой коммутации: 200 м;
- Макс. длина кабеля до электродвигателя без выходного дросселя: -50 м экранированный / - 100 м неэкранированный;
- Макс. длина кабеля до электродвигателя с выходным дросселем: - 150 м экранированный / - 250 м неэкранированный;
- Поддерживаемые протоколы обмена данными: Industrial Ethernet, Modbus, Lonworks, Industrial Ethernet ч/з ADSL, Modbus ч/з GPRS, Profibus.

Основные функции

- Регулирование выходного давления, расхода, температуры или перепада давлений в автоматическом режиме;
- Работа по показаниям выходного и входного датчиков и/или сигнализаторов предельных значений (ЭКМ);
- Обеспечение бесперебойной работы системы без вмешательства человека;
- Возможность работы в ручном режиме.

Дополнительные функции

- Выравнивание наработок насосов в группах (основные, пиковые, резервные);
- Контроль «Нулевого расхода»;
- Выполнение тестовых прогонов для простаивающих насосов;
- Внешние дискретные сигналы – «Запрет работы», «Включить все насосы».

Защитные функции

- Защита насосов по показаниям встроенных датчиков (перегрев обмоток электродвигателя, вибрация, температура подшипника, настраиваемая дополнительная защита);
- Защита насосов по электрическим характеристикам электродвигателя (замыкание на землю, заклинивание ротора, перекос фаз по току, правильность чередования фаз, перегрузка электродвигателя, низкое напряжение, потеря нагрузки);
- Защита напорного водовода от сильного повышения давления;
- Контроль порыва напорного водовода;

Диспетчеризация

Поддержка протоколов Industrial Ethernet, Modbus, Industrial Ethernet ч/з ADSL, Modbus ч/з GPRS, Profibus

Построение сложных АСУТП

- Возможность построения кластера для увеличения количества управляемых насосов, в т.ч. и разной мощности;
- Согласование работы насосной установки с узлами и агрегатами объекта: задвижки, вакуумные установки, другие насосные установки и т.д.

Подбор системы автоматизации

На сайте www.wilo-mps.ru размещен on-line конфигуратор для проектирования системы автоматизации WILO-MPS. Для работы с конфигуратором нужно пройти стандартную процедуру регистрации. Созданное ТКП включая электросхемы проекта высылается по электронной почте указанной при регистрации.

Использование дождевой воды

Насосные установки с разделением системы

Wilo-RainSystem AF Basic

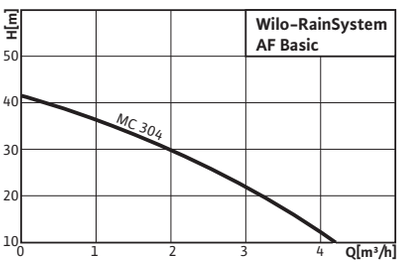

Тип

Комплектная установка для использования дождевой воды. Необходимо применение накопительного резервуара (в комплект поставки не входит).

Применение

Использование дождевой воды для экономии питьевой воды:

- Смывная вода для туалетов
- Полив дождевой водой/орошение
- Подача технической воды для оборудования
- При уборочных работах и при прочем применении, где не требуется использование питьевой воды

Технические характеристики

- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Рабочее давление макс. 8 бар
- Класс защиты IP 42
- Подсоединение:
  - напорный патрубок Rp 1
  - сторона всасывания R 1/G 1
  - пополнение питьевой воды R ¾
  - соединение для перелива DN 70

Особенности/преимущества продукции

- Готовая к подключению компактная установка для использования дождевой воды
- Низкий уровень шума благодаря многоступенчатому центробежному насосу, специальной конструкции и дизайну корпуса
- Соответствие стандартам DIN 1989 и EN 1717
- Высокая экономичность благодаря автоматической, зависимой от расхода, подпитке свежей водой
- Бак подпики оптимального размера, шумопоглощающей конструкции
- Все соприкасающиеся с перекачиваемой жидкостью элементы выполнены из нержавеющих материалов
- Опциональное подключение дополнительного насоса

Объем поставки

Готовая к подключению установка использования дождевой воды. Включает в себя:

- Самовсасывающий, нержавеющий, малошумный центробежный насос серии MultiCargo MC
- Патрубок с напорной стороны R 1
- Подпиточный бак для питьевой воды (11 л) с механическим поплавковым клапаном
- Прибор управления RainControl Basic RCB с электронным блоком, а также с датчиками потока и давления, 3-ходовый клапан и поплавковый выключатель с кабелем 20 м для контроля уровня заполнения резервуара
- Подсоединение к системе предупреждения перелива
- Устойчивую к коррозии покрытую EPP раму
- Электрический кабель (1,8 м) и штекер
- Крепежный материал, монтажные чертежи, паспорт и упаковка

Ценовая группа: PG5

Wilo-RainSystem AF Basic

Тип	Номинальная мощность электродвигателя	Подключение к сети	Артикул		
	P_2				
	кВт			🚚	EUR
AF Basic MC 304	0.55	1~230 В, 50 Гц	2518349	C	**1458**

Ценовая группа: PG14

Принадлежности

Тип	Артикул	🚚	EUR
Съёмная крышка для AF Basic MC 304	2518385	A	
Кожух для AF BASIC MC 304	2518359	K	
Аварийный сигнализатор перелива для системы подпитки	2518360	C	**58**
Комплект для маркировки системы использования дождевой воды	2518362	C	**34**
Комплект патрубков для подключения AF Basic/Comfort	2518363	C	**99**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-RainSystem AF Comfort

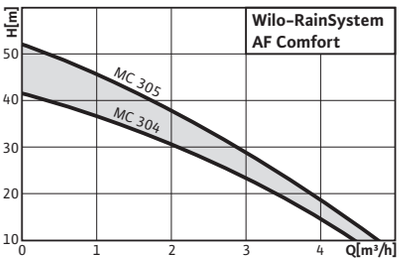

Тип
Комплектная установка для использования дождевой воды. Необходимо применение накопительного резервуара (в комплект поставки не входит).

Применение
Использование дождевой воды для экономии питьевой воды.

Технические характеристики
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Рабочее давление макс. 8 бар
- Класс защиты IP 42
- Подсоединение:
  - напорный патрубок Rp 1
  - сторона всасывания R 1/G 1
  - пополнение питьевой воды R ¾
  - соединение для перелива DN 70

Особенности/преимущества продукции
- Компактная, готовая к подключению установка использования дождевой воды
- Выполнение требований DIN 1989 и EN 1717
- Соответствие Директиве Качества RAL GZ 994
- Низкий уровень шума благодаря многоступенчатому центробежному насосу и специальной конструкции корпуса
- Функция автоматического отвода воздуха из всасывающей линии
- Высокая экономичность благодаря подпитке питьевой водой в зависимости от расхода дождевой

Объем поставки
Готовая к подключению установка компактного исполнения включает в себя:
- Самовсасывающий, нержавеющий, малошумный центробежный насос серии MultiCargo MC
- Патрубок с напорной стороны R 1
- Подпиточный бак питьевой воды (11 литров) с механическим поплавковым клапаном
- Прибор управления RainControl Economy RCE с электронным блоком и магнитным клапаном, а также датчик давления (4–20 мА) и датчик уровня с кабелем 20 м для индикации наполнения резервуара
- Серийное исполнение дает возможность подсоединения сигнализатора перелива или предупреждения обратного подпора
- Крышку из EPP
- Устойчивую к коррозии покрытую EPP раму
- Электрический кабель 3,0 м и штекер
- Крепежный материал, монтажные чертежи, паспорт и упаковка.

Ценовая группа: PG5

Wilo-RainSystem AF Comfort					
Тип	**Номинальная мощность электродвигателя**	**Подключение к сети**	**Артикул**		
	P_2				
	кВт			🚚	**EUR**
AF Comfort MC 304	0.55	1~230 В, 50 Гц	2518350	C	**1831**
AF Comfort MC 305	0.75	1~230 В, 50 Гц	2518351	C	**1880**

Ценовая группа: PG14

Принадлежности			
Тип	**Артикул**		
		🚚	**EUR**
Аварийный сигнализатор перелива для системы подпитки	2518360	C	**58**
Комплект для маркировки системы использования дождевой воды	2518362	C	**34**
Комплект патрубков для подключения AF Basic/Comfort	2518363	C	**99**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Использование дождевой воды

Насосные установки с разделением системы

Wilo-RainSystem AF 150

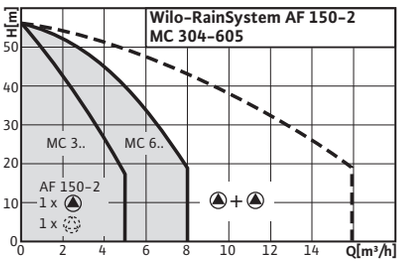

Тип

Автоматическая установка использования дождевой воды с приемным резервуаром и 2-мя самовсасывающими насосами.

Применение

Системы использования дождевой воды в многосемейных домах и на малых коммерческих предприятиях для экономии питьевой воды. Необходимо применение накопительного резервуара дождевой воды (в комплект поставки не входит).

- Смывная вода для туалетов
- Полив дождевой водой/орошение
- Подача технической воды для оборудования
- При уборочных работах и при прочем применении, где не требуется использование питьевой воды

Технические характеристики

- Рабочее давление макс. 8 бар
- Класс защиты IP 41
- Подсоединения:
  - Напорный патрубок, система накопительных трубопроводов R 1 ½
  - Всасывающая сторона 2 x 1/4G 1
  - Подводящие патрубки R 1 ¼
  - Подсоединение для водослива DN 100

Особенности/преимущества продукции

- С низким уровнем шума благодаря многоступенчатым центробежным насосам
- Электродвигатель трехфазного тока IE2-IEC (≥ 0,75 кВт)
- Все детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, выполнены из нержавеющих материалов
- Высокая эксплуатационная надежность благодаря электронному прибору RainControl Professional
- Высокая экономичность благодаря подпитке питьевой водой в зависимости от расхода дождевой
- Высокая надежность благодаря баку подпитки с оптимизированным потоком и шумовыми показателями, сертифицированному согласно DVGW
- Установки с 3-6 насосами повышения давления, а также с двумя погружными насосами для цистерн по запросу

Объем поставки

Готовая установка с электрическими и гидравлическими соединениями, смонтированная на раме с виброгасителями, состоящая из:

- 2 самовсасывающих,устойчивых к коррозии, малошумных центробежных насосов серии MultiCargo
- Напорного коллектора R 1½, включая датчик давления с DIN/DVGW-сертифицированным 8 л мембранным проточным баком и запорным устройством для слива, манометром 0-10 бар, шаровым краном со стороны всасывания и напора
- Резервуара большего объема для подпитки питьевой водой (150 литров) с механическим поплавковым клапаном
- Прибора управления RainControl Professional с электронным блоком и магнитным клапаном, а также из датчика давления (4-20 мА), датчика уровня с кабелем 20 м для контроля уровня жидкости, устойчивой к коррозии лакированной рамы из стальных труб
- Инструкция и упаковка

Ценовая группа: PG5

Wilo-RainSystem AF 150

Тип	Номинальная мощность электродвигателя	Подключение к сети	Артикул		
	P_2				
	кВт			🚚	EUR
AF 150-2 MC 304	0.55	1~230 В, 50 Гц	2530004	K	**3920**
AF 150-2 MC 305	0.75	1~230 В, 50 Гц	2531205	K	**3943**
AF 150-2 MC 604	0.75	1~230 В, 50 Гц	2531206	K	**3914**
AF 150-2 MC 605	1.1	1~230 В, 50 Гц	2531207	K	**4028**

Ценовая группа: PG14

Принадлежности

Тип	Артикул		
		🚚	EUR
Комплект для маркировки системы использования дождевой воды	2518362	C	**34**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-RainSystem AF 400

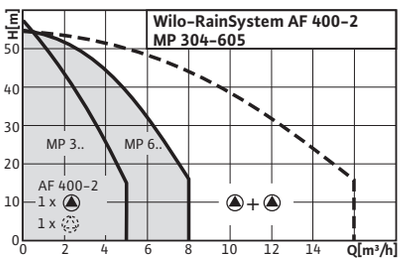

Тип
Автоматическая установка использования дождевой воды с приемными резервуарами и 2 нормальновсасывающими насосами.

Применение
Система использования дождевой воды для экономии питьевой воды. Необходимо применение накопительного резервуара (в комплект поставки не входит).
- Смывная вода для туалетов
- Полив дождевой водой/орошение
- Подача технической воды для оборудования
- Автомойки и другие виды применения на частных коммерческих предприятиях и в промышленности в системах подачи непитьевой воды

Технические характеристики
- Рабочее давление макс.10 бар
- Вид защиты IP 54
- Подсоединения:
  - Напорная сторона, система накопительных трубопроводов R 1 ½
  - Впускная труба DN 50
  - Подсоединение для водослива DN 100

Особенности/преимущества продукции
- Низкий уровень шума благодаря серийному использованию многоступенчатых насосов
- Все детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, выполнены из нержавеющих материалов
- Высокая надежность в работе благодаря электронному прибору управления Rain-Control Hybrid
- Высокая экономичность благодаря подпитке питьевой водой в зависимости от расхода дождевой
- Высокая надежность благодаря общей концепции оптимизации потока и шумовых показателей
- Автоматическая система управления питающего насоса
- Низковольтная система управления установкой/уровнем
- Соответствие Директиве качества RAL GZ 994

Объем поставки
Готовая к подключению установка с электрическими и гидравлическими соединениями, регулируемая по высоте, смонтированная на раме с виброгасителями, состоящая из:
- 2-х нормальновсасывающих, нержавеющих, малошумных центробежных насосов серии MultiPress
- Напорного коллектора R 1½, включая датчик давления, 8 л мембранный бак (соответствующий DIN/DVGW), запорное устройство для слива, манометр 0-10 бар, шаровой кран на всасывающей и напорной сторонах и обратный клапан, разрешенный DIN/DVGW
- Бака большого объема со всеми подключениями, входным патрубком, обеспечивающим беспроблемный вход воды в бак и переливной трубой с сифоном
- Прибора управления RainControl Hybrid с электронным блоком, датчиком давления (4-20мА), а также низковольтным блоком управления по уровню
- DVGW-сертифицированных магнитных клапанов R1 для подпитки свежей водой
- Инструкция и упаковка
  Насосы для цистерны Wilo-Drain TM или TS с электродвигателями трехфазного тока (опционально однофазного) заказываются отдельно.

Ценовая группа: PG5

Wilo-RainSystem AF 400

Тип	Номинальная мощность электродвигателя	Подключение к сети	Артикул		
	P_2				
	кВт			🚚	EUR
AF 400-2 MP 304	0.55	3~400 В, 50 Гц	2504587	K	**6069**
AF 400-2 MP 305	0.75	3~400 В, 50 Гц	2504588	K	**6085**
AF 400-2 MP 603	0.55	3~400 В, 50 Гц	2504589	K	**6049**
AF 400-2 MP 604	0.75	3~400 В, 50 Гц	2504590	K	**6082**
AF 400-2 MP 605	1.1	3~400 В, 50 Гц	2504591	E	**6160**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Использование дождевой воды

Насосные установки с разделением системы

Wilo-RainSystem AF 400

Ценовая группа: PG14

Принадлежности Wilo-RainSystem AF 400				
Тип	**Описание**	**Артикул**		
			🚚	**EUR**
Комплект для маркировки системы использования дождевой воды	–	2518362	C	**34**
Дополнительный модуль AF 400	850 x 800 x 1050 мм	2512897	K	**1205**
Индикатор уровня заполнения AF 400	Прибор управления RainControl-Economy с датчиком уровня и кабелем 20 м. Диапазон измерения 0–5 м.	2512862	C	**647**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Механические принадлежности

Ценовая группа: PG14

Принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
Автоматический блок подпитки	Автоматическая система дополнительной подачи бытовой воды. Объем поставки: магнитный клапан с кабелем длиной 2 м, поплавковым выключателем WAOEK 65, с готовым к использованию малогабаритным прибором для непосредственного управления магнитным клапаном.	R½, длина кабеля 5 м	180493296	C	**216**
		R½, длина кабеля 20 м	2005645	C	**244**
		R 1, длина кабеля 5 м	180549795	C	**173**
		R 1, длина кабеля 20 м	2007158	C	**186**
Фильтр грубой очистки дождевой воды для установки в цистерне	Фильтр грубой очистки для монтажа в цистерне 5,0MM	для поверхности крыши до 350 м²	2504604	C	**153**

Ценовая группа: PG14

Всасывающий фильтр

Тип	Описание		Артикул		EUR
Всасывающий фильтр грубой очистки G	Размер ячеек 1,8 мм с подключением штуцера 1¼" без обратного клапана	Плавающий водозабор	2024959	C	**49**
Всасывающий фильтр грубой очистки GR	Размер ячеек 1,8 мм с подключением штуцера 1¼" с обратным клапаном		2024960	C	**86**
Всасывающий фильтр тонкой очистки F	Размер ячеек 1,2 мм с подключением штуцера 1¼" без обратного клапана		2024961	C	**66**
Всасывающий фильтр тонкой очистки FR	Размер ячеек 1,2 мм с подключением штуцера 1¼" с обратным клапаном		2024962	C	**119**
Всасывающий фильтр тонкой очистки	Всасывающий фильтр с внешней резьбой R 1¼ для TWI5–SE во всасывающий патрубок насоса.	Ввинчивающийся заборный патрубок	2025755	C	**66**

Использование дождевой воды

Насосные установки с разделением системы

Механические принадлежности

Ценовая группа: PG14

Принадлежности					
Тип	**Описание**		**Артикул**		
				🚚	**EUR**
Приемный клапан насоса	Высококачественный приемный клапан насоса из бронзы со встроенным обратным клапаном. Сетчатый фильтр из нержавеющей стали 1.4301.	R 3	2519816	A	**748**
		R 2½	2500711	C	**401**
		R 2	2502011	C	**150**
		R 1½	2502236	C	**98**
		R 1¼	2502408	C	**67**
		R1" MS NR.160	500183994	C	**1**
		R11/4"MS NR.160	500184094	C	**35**
		R11/2"MS NR.160	500184197	K	**39**
		R2" MS NR.160	502916997	K	**51**
		R21/2"MS NR.160	502917097	K	**148**
Всасывающий/ напорный шланг 1¼" SE PN 10	Шланг, устойчивый к разряжению, вкл. два хомута для шланга из VA, а также шланговые наконечники R 1 и R 1¼ для подсоединения к плавающему заборному устройству серий TWI5-SE	1,5 м в комплекте	2025973	C	**79**
		3,0 м в комплекте	2025974	C	**137**
		5,0 м в комплекте	2025975	C	**197**
		10,0 м в комплекте	2025976	C	**412**
		15,0 м в комплекте	2025977	C	**559**
Напорный шланг	Шланг из синтетического волокна, внутренний Ø 42 мм, PN 6, с хомутом	Длина 3 м	2027641	E	**70**
		Длина 5 м	2027642	E	**87**
		Длина 15 м	2027643	E	**182**
Напорный шланг	Синтетический, внутренний-Ø 60 мм, PN 6, с хомутом для шланга	3 м	2027644	A	**95**
		5 м	2027645	A	**159**
		15 м	2027646	A	**477**
Патрубок для подключения шланга	Из синтетического материала, штуцер Ø 40 мм со шланговым хомутиком, наружная резьба R 1½	DN 40	4027335	C	**14**
	Из синтетического материала, штуцер Ø 60 мм со шланговым хомутиком, наружная резьба G 2	DN 50	4027334	K	**18**
Комплект патрубков для подключения AF Basic/Comfort	Комплект патрубков для подключения установок для использования дождевой воды AF Basic/AF Comfort, обеспечивающий гибкие соединения, гасящие колебания.	Со стороны питьевой воды: ¾" в соответствии с KTW; со стороны хозяйственной воды: 1", вкл. запорную арматуру	2518363	C	**99**

Ценовая группа: PG14

Wilo-RWN 1500			
Тип	**Артикул**	🚚	**EUR**
накопительный резервуар 2000L L.2,46M KPL.	2518554	A	**4047**
накопительный резервуар 3000L L.3,26M KPL.	2518555	A	**4628**
накопительный резервуар 4000L L.4,06M KPL.	2518556	A	**5211**
накопительный резервуар 5000L D.2,15M KPL.	2518557	A	**6002**
накопительный резервуар 6000L D.2,26M KPL.	2518558	A	**6331**
накопительный резервуар 8000L D.2,50M KPL.	2518559	A	**6904**
накопительный резервуар 2000L F.ERDSPEICHER	2518560	A	**2383**
накопительный резервуар 3000L F.ERDSPEICHER	2518561	A	**2967**
накопительный резервуар 4000L F.ERDSPEICHER	2518562	A	**3551**
шахта для дополнительного накопительного резервуара D.600MM H1000MM M.ABDECKUNG	2518563	A	**613**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Jet WJ

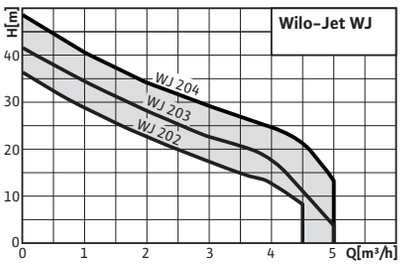

Тип
Самовсасывающие одноступенчатые центробежные насосы.

Применение
- Перекачивание воды из колодцев
- Наполнение, опорожнение резервуаров, перекачивание жидкости, орошение и полив
- В качестве аварийного насоса при затоплении

Технические характеристики
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц или 3~400 В, 50 Гц
- Входное давление макс. 1 бар
- Температура перекачиваемой жидкости макс. от +5 °C до +35 °C
- Рабочее давление макс. 6 бар
- Класс защиты IP 44
- Подсоединение со всасывающей и напорной сторон G 1

Особенности/преимущества продукции
- Оптимально подходит для мобильного использования при наружных работах (на садовых участках)

Объем поставки
- Насос
- В зависимости от исполнения с ручкой для переноса или без нее
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Ценовая группа: PG5

Wilo-Jet WJ (без ручки для переноса)

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц					3~230/400 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт		🚚	EUR	кг	кВт		🚚	EUR
WJ 202 X	10.2	0.65	4081221	L	**150**	–	–	–	–	**–**
WJ 203 X	11.3	0.75	4081222	L	**158**	10.6	0.75	4081223	L	**153**
WJ 204 X	12.3	1.1	4143999	L	**182**	14.4	1.1	4144400	L	**177**

Ценовая группа: PG5

Wilo-Jet WJ (с ручкой для переноски)

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц				
	m	P_2			
	кг	кВт		🚚	EUR
WJ 202	11.0	0.65	4081224	L	**153**
WJ 203	12.0	0.75	4081225	L	**165**
WJ 204	13.0	1.1	4144401	L	**186**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Jet FWJ

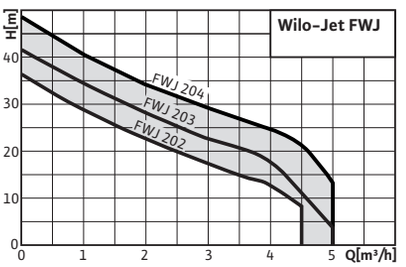

Тип
Самовсасывающие установки для водоснабжения.

Применение
Для перекачивания воды, в т. ч. дождевой воды из колодцев и резервуаров для:
- полива
- ирригации и орошения

Технические характеристики
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Входное давление макс. 1 бар
- Давление включения от 1,5 бар до 2,7 бар
- Давление выключения мин. 2,2 бар
- Температура перекачиваемой жидкости от +5° C до +35° C
- Рабочее давление макс. 6 бар
- Класс защиты IP 44
- Подсоединение с напорной стороны R 1
- Подсоединение на стороне всасывания G 1

Особенности/преимущества продукции
- Идеально подходит для использования при наружных работах (на садовых участках)
- Готовая к подключению установка
- Электронная система управления насосом
- Все детали, находящиеся в контакте с перекачиваемой жидкостью, в антикоррозионном исполнении

Объем поставки
- Насос
- Система управления насосом Wilo Fluidcontrol
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
- Ручка для переноса поставляется опционально

Ценовая группа: PG5

Wilo-Jet FWJ

Тип	Номинальная мощность электродвигателя	Длина кабеля до прибора управления/штекера	Вес брутто	Артикул		
	P_2	L	m			
	кВт	м	кг		🚚	EUR
FWJ 202	0.65	3	12.7	2543629	L	**284**
FWJ 203	0.75	3	13.1	2543630	L	**328**
FWJ 204	1.1	3	14.4	2543631	L	**371**

Принадлежности

Тип	Описание	Артикул		
			🚚	EUR
Ручка для переноса	Ручка для переноса насосов серии Wilo-Jet FWJ	4083526	C	**6**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Jet HWJ

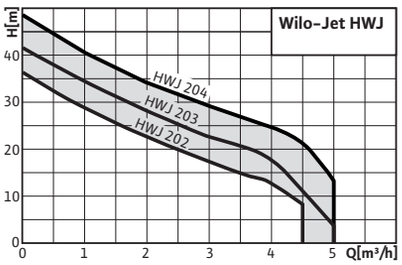

Тип
Самовсасывающая установка водоснабжения.

Применение
- Системы водоснабжения
- Полив
- Ирригация и орошение
- Подача воды из колодцев и глубоко расположенных резервуаров

Технические характеристики
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Входное давление макс. 1 бар
- Давление включения 1,5 бар
- Возможность настройки давления выключения
- Температура перекачиваемой жидкости от +5° C до +35° C
- Рабочее давление макс. 6 бар
- Класс защиты IP 44
- Подсоединение с напорной стороны Rp 1
- Подсоединение на стороне всасывания G 1

Особенности/преимущества продукции
- Идеально подходит для использования при наружных работах (на садовых участках)
- Исполнен из нержавеющей высококачественной стали, благодаря чему даже при длительных простоях предотвращается образование коррозии
- Мембранный напорный бак объемом 20/50 л способствует уменьшению частоты включений и предотвращению гидроударов
- С полным электрическим и гидравлическим подключением, простой и лёгкий монтаж

Объем поставки
- Насос
- Реле давления
- Манометр
- Мембранный напорный бак (20/50 л)
- Напорный шланг со стальным кожухом и резьбовым соединением
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Ценовая группа: PG5

Wilo-Jet HWJ с баком 20 литров

Тип	Номинальная мощность электродвигателя	Длина кабеля	Вес брутто	Артикул		
	P_2	L	m			
	кВт	м	кг		🚚	EUR
HWJ 20 L 202	0.65	2	17.8	4081527	L	**313**
HWJ 20 L 203	0.75	2	18.2	4081528	L	**348**
HWJ 20 L 204	1.1	2	19.5	2531176	L	**385**

Ценовая группа: PG5

Wilo-Jet HWJ с баком 50 литров

Тип	Номинальная мощность электродвигателя	Длина кабеля	Вес брутто	Артикул		
	P_2	L	m			
	кВт	м	кг		🚚	EUR
HWJ 50 L 202	0.65	2	24.4	4081529	L	**406**
HWJ 50 L 203	0.75	2	24.8	4081530	L	**420**
HWJ 50 L 204	1.1	2	26.1	2531177	L	**469**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Бытовое водоснабжение

Самовсасывающие насосы и системы

Wilo-MultiCargo MC

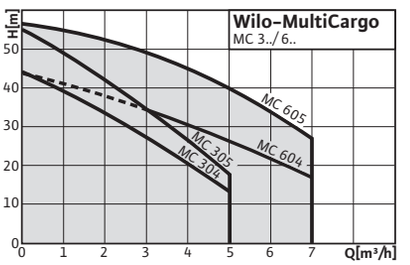

Тип

Самовсасывающие многоступенчатые центробежные насосы.

Применение

- Системы водоснабжения
- Полив
- Ирригация и орошение
- Использование дождевой воды

Технические характеристики

- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц/3~400 В, 50 Гц
- Макс. входное давление 2,5 бар
- Макс. температура перекачиваемой жидкости от +5 °C до +35 °C
- Макс. температура окружающей среды +40 °C
- Макс. рабочее давление 8 бар
- Класс защиты 1~: IP X4; 3~: IP 54
- Подсоединение со всасывающей и напорной сторон Rp 1

Особенности/преимущества продукции

- Низкий уровень шума
- Идеально подходит для применения в качестве основного насоса в системах использования дождевой воды
- Электродвигатель трехфазного тока IE2-IEC

Объем поставки

- Насос
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Ценовая группа: PG5

Wilo-MultiCargo MC

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц					3~230/400 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт		🚚	EUR	кг	кВт		🚚	EUR
MC 304	9.9	0.55	4041176	L	**328**	10.8	0.55	4041177	C	**317**
MC 305	13.2	0.75	4041178	L	**354**	14.5	0.75	4149150	C	**342**
MC 604	13.2	0.75	4041180	L	**387**	15.3	1.1	4149179	C	**372**
MC 605	16.3	1.1	4041182	L	**494**	15.9	1.1	4149197	L	**469**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-MultiCargo FMC

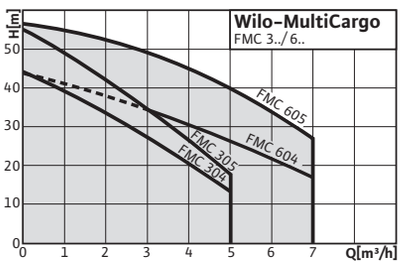

Тип
Самовсасывающая установка водоснабжения.

Применение
- Системы водоснабжения
- Полив
- Ирригация и орошение
- Использование дождевой воды

Технические характеристики
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Входное давление макс. 1,5 бар
- Давление включения от 1,5 бар до 2,7 бар
- Давление выключения мин. 2,2 бар
- Температура перекачиваемой жидкости от +5° C до +35° C
- Рабочее давление макс. 8 бар
- Класс защиты IP 44
- Подсоединение напорной стороны R 1
- Подсоединение всасывающий патрубок Rp 1

Особенности/преимущества продукции
- Идеально подходит в качестве установки для водоснабжения
- Малошумный благодаря многоступенчатой конструкции
- Отличная самовсасывающая способность благодаря гидравлической части новой конструкции
- Электронная система управления насосом
- Все детали, находящиеся в контакте с перекачиваемой жидкостью, выполнены из нержавеющих материалов

Объем поставки
- Насос
- Система управления насосом Wilo Fluidcontrol
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Ценовая группа: PG5

Wilo-MultiCargo FMC

Тип	Номинальная мощность электродвигателя	Длина кабеля	Вес брутто	Артикул		
	P_2	L	m			
	кВт	м	кг		🚚	EUR
FMC 304	0.55	3	11.2	4088346	L	**545**
FMC 305	0.75	3	14.5	4088347	L	**582**
FMC 604	0.75	3	14.5	4088348	L	**601**
FMC 605	1.1	3	17.6	4088349	L	**703**

Wilo-MultiCargo HMC

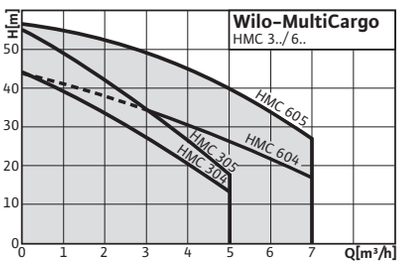

Тип
Самовсасывающая установка водоснабжения.

Применение
- Системы водоснабжения
- Полив
- Ирригация и орошение
- Подача воды из колодцев и глубоко расположенных резервуаров

Технические характеристики
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц/3~400 В, 50 Гц
- Входное давление макс. 2,5 бар
- Температура перекачиваемой жидкости от +5° C до +35° C
- Рабочее давление макс. 8 бар
- Диапазон настройки реле давления 1–5 бар
- Класс защиты IP 54
- Подсоединение со всасывающей и напорной сторон Rp 1

Особенности/преимущества продукции
- Идеально подходит в качестве установки для водоснабжения небольших зданий
- Электродвигатель трехфазного тока IE2-IEC (≥ 0,75 кВт)
- Малошумный благодаря многоступенчатой конструкции
- Отличная самовсасывающая способность благодаря впускному тракту новой конструкции
- Все детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, выполнены из нержавеющих материалов
- Снижение частоты включений и предотвращение гидроударов благодаря мембранному баку объемом 50 л

Объем поставки
- Насос
- Реле давления
- Манометр
- Мембранный напорный бак (50 л)
- Напорный шланг в стальном кожухе, с резьбовым соединением
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Ценовая группа: PG5

Wilo-MultiCargo HMC

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц					3~230/400 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт		🚚	EUR	кг	кВт		🚚	EUR
HMC 304	24.7	0.55	2511904	L	**636**	23.8	0.55	2511908	C	**647**
HMC 305	26.2	0.75	2511905	L	**648**	27.5	0.75	2511909	C	**846**
HMC 604	26.2	0.75	2511906	L	**679**	27.8	1.1	2533258	C	**877**
HMC 605	29.3	1.1	2511907	L	**785**	28.9	1.1	2511911	C	**970**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-PW/Wilo-PC

Тип
Насосы для водоснабжения, полива, перекачивания чистой и дождевой воды.

Применение
Повышение давления и водоснабжение в городских домах и на дачных участках.

Технические характеристики
- Подключеник к сети: 220 В
- Температура перекачиваемой жидкости от 0 до +40 °C
- Класс защиты IP 44

Wilo-PW-175 E
- Самовсасывающий насос
- Компактная и легкая конструкция
- Встроенная тепловая защита электродвигателя
- Малошумная работа

Ценовая группа: PG5

Wilo-PW/PC

Тип	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	P_2			
	кВт		🚚	EUR
PW-175 E	0.35	3059265	B	**118**

Wilo-PB/Wilo-PW/Wilo-PC

Тип Wilo-PB
Насос повышения давления со встроенной автоматикой.

Применение
- Насосы PB-H089, PB-201 и PB-400 могут применяться для повышения давления горячей воды с температурой до +80 °C
- Для повышения давления холодной воды
- Автоматическое Вкл/Выкл в зависимости от потребления воды
- Встроенная тепловая защита
- Встроенная защита от сухого хода
- Низкий уровень шума
- Насосы PB-250 SEA, PB-401 SEA с реле давления и литровым баком (мощность 0,2 и 0,4 кВт соответственно)
- Максимальное рабочее давление 3 бара* (зависит от модели)

Тип Wilo-PW...EA
Автоматические установки для водоснабжения, полива, перекачивания чистой и дождевой воды
- Высоконапорный самовсасывающий насос
- Автоматическое Вкл/Выкл в зависимости от потребления воды
- С реле давления и литровым напорным баком
- Встроенная тепловая защита

Тип Wilo-PC-300 EA
- Высоконапорная самовсасывающая установка для забора воды из скважин (глубина забора воды до 24 м).
- Выносной эжектор, реле давления и напорный бак (без мембраны)
- Автоматическое Вкл/Выкл в зависимости от потребления воды
- Встроенная тепловая защита

Ценовая группа: PG5

Wilo-PB

Тип	Номинальная мощность электродвигателя P_2 [кВт]	Артикул		EUR
PB-088 EA	0,11	3059251	B	**87**
PB-H089 EA	0,11	3012069	B	**96**
PB-201 EA	0,34	3059254	B	**174**
PB-400 EA	0,60	3004821	B	**218**
PB-250 SEA	0,2	3022407	A	**262**
PB-401 SEA	0,4	3012761	A	**337**

Ценовая группа: PG5

Wilo-PW ... EA

Тип	Номинальная мощность электродвигателя P_2 [кВт]	Артикул		EUR
PW-175 EA	0,35	3059260	B	**151**
PW-252 EA	0,60	3005256	B	**295**

Ценовая группа: PG5

Wilo-PC 300 EA

Тип	Номинальная мощность электродвигателя P_2 [кВт]	Артикул		EUR
PC-300 EA	0,62	3043619	B	**406**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-MultiPress MP

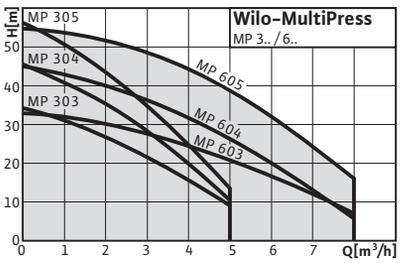

Тип
Нормальновсасывающий многоступенчатый центробежные насос.

Применение
- Системы водоснабжения
- Полив
- Ирригация и орошение
- Использование дождевой воды

Технические характеристики
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц/3~400 В, 50 Гц
- Макс. входное давление 4 бар
- Макс. температура перекачиваемой жидкости от +5 °C до +35 °C
- Макс. температура окружающей среды +40 °C
- Макс. рабочее давление 10 бар
- Класс защиты 1~: IP X4; 3~: IP 54
- Подсоединение с напорной стороны Rp 1
- Подсоединение на стороне всасывания Rp 1 при MP3..; Rp 1¼ при MP6..

Особенности/преимущества продукции
- Низкий уровень шума
- Идеально подходит для применения в качестве основного насоса в системах использования дождевой воды
- Электродвигатель трехфазного тока IE2-IEC (≥ 0,75 кВт)

Объем поставки
- Насос
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Ценовая группа: PG5

Wilo-MultiPress MP

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц					3~230/400 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт			EUR	кг	кВт			EUR
MP 303	10.3	0.55	4032125	L	**289**	–	–	–	–	**–**
MP 304	10.6	0.55	4032126	L	**311**	9.7	0.55	4033355	C	**300**
MP 305	12.1	0.75	4032127	L	**324**	14.5	0.75	4149141	L	**323**
MP 603	10.9	0.55	4032129	C	**342**	10.2	0.55	4032130	C	**322**
MP 604	12.1	0.75	4032131	L	**364**	14.5	0.75	4149168	C	**364**
MP 605	15.0	1.1	4032133	L	**454**	15.9	1.1	4149188	L	**432**

Бытовое водоснабжение

Нормальновсасывающие насосы и системы

Wilo-MultiPress FMP

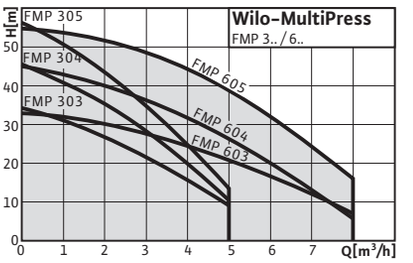

Тип

Нормальновсасывающая установка водоснабжения.

Применение

- Системы водоснабжения
- Полив
- Ирригация и орошение
- Использование дождевой воды

Технические характеристики

- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Входное давление макс. 1,5 бар
- Давление включения от 1,5 бар до 2,7 бар
- Давление выключения мин. 2,2 бар
- Температура перекачиваемой жидкости от +5° C до +35° C
- Рабочее давление макс.10 бар
- Класс защиты IP 54
- Подсоединение с напорной стороны R 1
- Подсоединение на стороне всасывания Rp 1 при FMP3..; Rp 1¼ при FMP6..

Особенности/преимущества продукции

- Оптимально подходит для использования в качестве установки водоснабжения в небольших зданиях
- Малошумный благодаря многоступенчатой конструкции
- Электронная система управления насосом
- Все детали, находящиеся в контакте с перекачиваемой жидкостью, в антикоррозионном исполнении

Объем поставки

- Насос
- Система управления насосом Wilo Fluidcontrol
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Ценовая группа: PG5

Wilo-MultiPress FMP

Тип	Номинальная мощность электродвигателя	Длина кабеля до прибора управления/штекера	Вес брутто	Артикул		
	P_2	L	m			
	кВт	м	кг		🚚	EUR
FMP 303	0.55	3	11.6	4088350	L	**519**
FMP 304	0.55	3	11.9	4088351	L	**540**
FMP 305	0.75	3	12.4	4088352	L	**564**
FMP 603	0.55	3	12.2	4088353	C	**556**
FMP 604	0.75	3	13.4	4088354	C	**580**
FMP 605	1.1	3	16.3	4088355	L	**675**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-MultiPress HMP

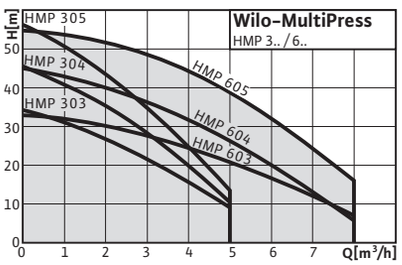

Тип
Нормальновсасывающая установка водоснабжения.

Применение
- Системы водоснабжения
- Полив
- Ирригация и орошение

Технические характеристики
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц/3~400 В, 50 Гц
- Макс. входное давление 6 бар
- Температура перекачиваемой жидкости от +5° C до +35° C
- Рабочее давление макс. 10 бар
- Диапазон настройки реле давления 1–5 бар
- Класс защиты IP 54
- Подсоединие со всасывающей и напорной сторон Rp 1

Особенности/преимущества продукции
- Идеально подходит в качестве установки для водоснабжения в небольших зданиях
- Электродвигатель трехфазного тока IE2–IEC (≥ 0,75 кВт)
- Малошумный благодаря многоступенчатой конструкции
- Все детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, выполнены из нержавеющих материалов
- Снижение частоты включения и предотвращение гидроударов благодаря мембранному баку объемом 50 литров

Объем поставки
- Насос
- Реле давления
- Манометр
- Мембранный напорный бак (50 л)
- Напорный шланг в стальном кожухе, с резьбовым соединением
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Ценовая группа: PG5

Wilo-MultiPress HMP

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц					3~230/400 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт		🚚	EUR	кг	кВт		🚚	EUR
HMP 303	23.3	0.55	2510593	L	**593**	–	–	–	–	**–**
HMP 304	23.6	0.55	2510594	L	**623**	22.7	0.55	2511913	C	**634**
HMP 305	25.1	0.75	2510595	L	**634**	27.5	0.75	2511914	K	**821**
HMP 603	23.9	0.55	2510596	L	**603**	23.2	0.55	2511915	K	**627**
HMP 604	25.1	0.75	2510597	L	**666**	27.8	0.75	2511916	K	**861**
HMP 605	28.0	1.1	2510598	L	**742**	27.6	1.1	2511917	C	**939**

Wilo-EMHIL

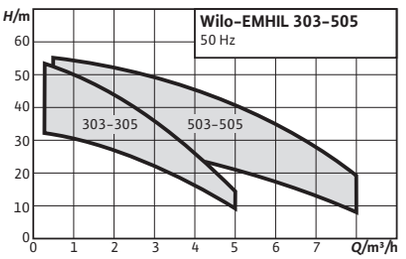

Тип

Нормальновсасывающая установка водоснабжения в комплекте с преобразователем частоты.

Применение

- Водоснабжение
- Использование дождевой воды
- Ирригация и орошение

Технические характеристики

- Макс. рабочее давление: 10 бар
- Макс. температура перекачиваемой жидкости: 40 °C
- Мин. температура перекачиваемой жидкости: 0 °C
- Макс. температура окружающей среды: 50 °C
- Подключение к сети: однофазная сеть, 230 В, 50/60 Гц

Особенности/преимущества продукции

- Надежный многоступенчатый насос с гидравлической частью из нержавеющей стали
- Удобное управление и настройка:
  - Большой дисплей (32 символа) с текстовой индикацией
  - 4 светодиода для индикации состояния
  - Удобное управление через меню
  - Plug & Pump, установка предварительно собрана и оснащена электрокабелем
- Благодаря встроенному фильтру соответствует нормам ЭМС для жилищного хозяйства (EN 61000-6-2 и EN 61000-6-3)
- Функция APP: периодический анализ характеристик системы и автоматическое согласование регулируемых параметров (ПИД)
- Функция AIS: автоматический кратковременный режим работы для предотвращения замерзания гидравлической части при температурах < 5 °C
- Функция ART: Установка пытается выполнить автоматический перезапуск после ошибок
- По заказу возможно подключение поплавкового выключателя

Ценовая группа: PG6

Wilo-EMHIL

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц				
	m	P_2			
	кг	кВт		🚚	EUR
303 M	21.0	0.55	4161130	C	**1280**
304 M	21.0	0.55	4161131	C	**1270**
305 M	25.0	0.75	4161132	C	**1406**
503 M	21.0	0.55	4161133	C	**1253**
504 M	25.0	0.75	4161134	C	**1392**
505 M	23.0	1.1	4161135	C	**1433**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-ElectronicControl

Тип
Частотный преобразователь с водяным охлаждением и встроенными датчиками давления и потока.

Применение
Для регулирования частоты вращения насосов в системах:
- водоснабжения
- использовании дождевой воды
- ирригации и орошения

Особенности/преимущества продукции
- Простая настройка и управление:
  - Большой дисплей (32 символа) с текстовой индикацией
  - 4 светодиода для индикации состояния
  - Простое меню и навигация
  - Поставка осуществляется с предварительной кабельной разводкой
- Благодаря встроенному фильтру соответствует нормам ЭМС для жилищного хозяйства (EN 61000-6-2 и EN 61000-6-3)
- Функция APP: периодический анализ характеристик системы и автоматическое согласование регулируемых параметров (ПИД)
- Функция AIS: автоматический кратковременный режим работы для предотвращения замерзания трубопроводов при температурах < 5 °C
- Функция ART: попытка автоматического перезапуска системы после ошибок
- По заказу возможно подключение поплавкового выключателя

Ценовая группа: PG14

Wilo-ElectronicControl

Тип	Подключение к сети	Выходное напряжение	Номинальный ток	Вес брутто	Артикул		
			I	*m*			
			A	кг		🚚	EUR
MM5	1~230 В, 50/60 Гц	1~230 В	5	4	4160333	C	**773**
MM9	1~230 В, 50/60 Гц	1~230 В	9	4	4160334	C	**806**
MT6	1~230 В, 50/60 Гц	3~230 В	6	4	4160335	C	**773**
MT10	1~230 В, 50/60 Гц	3~230 В	10	4	4160336	C	**806**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Sub TWI 5/TWI 5-SE

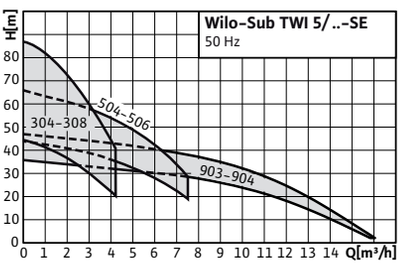

Тип
Многоступенчатый погружной насос 5" из нержавеющей стали.

Применение
- Подача жидкости из колодцев, цистерн и резервуаров
- Ирригация, полив и откачивание жидкости
- Системы водоснабжения
- Использование дождевой воды

Технические характеристики
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц/3~400 В, 50 Гц
- Температура перекачиваемой жидкости от +5 °C до +35 °C
- Рабочее давление макс.10 бар
- Вид защиты IP 68
- Подсоединение с напорной стороны Rp 1¼
- Подсоединение на стороне всасывания для исполнения SE Rp 1¼

Особенности/преимущества продукции
- Исполнение для однофазного тока
  - с пусковым устройством
  - Защита электродвигателя от перегрева
- Исполнение FS со встроенным поплавковым выключателем
- Электродвигатель с проточной рубашкой охлаждения (возможна установка на поверхности)
- Исполнение TWI 5 со стандартным всасывающим патрубком
- Варианты:
  - SE: с боковым подводящим патрубком
  - FS: со встроенным поплавковым выключателем

Объем поставки
- Насос с соединительным кабелем длиной 20 м
- Предохранительный трос из полипропилена
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Ценовая группа: PG5

Wilo-Sub TWI 5/TWI 5-SE

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц					3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт		🚚	EUR	кг	кВт		🚚	EUR
TWI 5 304	17.0	0.55	4104118	L	**496**	–	–	–	–	**–**
TWI 5 304 FS	17.3	0.55	4144935	C	**510**	–	–	–	–	**–**
TWI 5 305	18.8	0.75	4144948	C	**510**	–	–	–	–	**–**
TWI 5 305 FS	19.0	0.75	4144936	C	**523**	–	–	–	–	**–**
TWI 5 306	19.3	0.75	4104119	L	**518**	18.8	0.75	4104123	C	**513**
TWI 5 306 FS	19.5	0.75	4144937	C	**531**	–	–	–	–	**–**
TWI 5 307	21.0	1.1	4144949	C	**554**	–	–	–	–	**–**
TWI 5 307 FS	21.3	1.1	4144938	C	**568**	–	–	–	–	**–**
TWI 5 308	21.5	1.1	4104120	C	**603**	20.5	1.1	4104124	C	**598**
TWI 5 308 FS	21.8	0.55	4144939	C	**617**	–	–	–	–	**–**
TWI 5 504	17.5	0.75	4144950	C	**519**	–	–	–	–	**–**
TWI 5 504 FS	17.8	0.75	4144940	C	**532**	–	–	–	–	**–**
TWI 5 505	20.0	0.9	4144951	C	**565**	–	–	–	–	**–**
TWI 5 505 FS	20.3	0.9	4144941	C	**578**	–	–	–	–	**–**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Sub TWI 5/TWI 5-SE

Ценовая группа: PG5

Wilo-Sub TWI 5/TWI 5-SE

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц					3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт			EUR	кг	кВт			EUR
TWI 5 506	20.8	1.1	4144952	C	**602**	–	–	–	–	**–**
TWI 5 506 FS	21.0	1.1	4144942	C	**616**	–	–	–	–	**–**
TWI 5 903	19.3	1.1	4104121	C	**660**	18.0	1.1	4104125	C	**655**
TWI 5 904	22.3	1.5	4104122	C	**742**	20.3	1.5	4104126	C	**736**

Ценовая группа: PG5

Wilo-Sub TWI 5/TWI 5-SE

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц					3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт			EUR	кг	кВт			EUR
TWI 5-SE 304	17.8	0.55	4104127	C	**562**	–	–	–	–	**–**
TWI 5-SE 304 FS	18.0	0.55	4144961	C	**586**	–	–	–	–	**–**
TWI 5-SE 305	19.5	0.75	4144974	C	**575**	–	–	–	–	**–**
TWI 5-SE 305 FS	19.8	0.75	4144962	C	**599**	–	–	–	–	**–**
TWI 5-SE 306	20.0	0.75	4104128	L	**583**	19.5	0.75	4104132	C	**578**
TWI 5-SE 306 FS	20.3	0.75	4144963	C	**607**	–	–	–	–	**–**
TWI 5-SE 307	21.8	1.1	4144975	C	**620**	–	–	–	–	**–**
TWI 5-SE 307 FS	22.0	1.1	4144964	C	**644**	–	–	–	–	**–**
TWI 5-SE 308	22.3	1.1	4104129	C	**669**	21.3	1.1	4104133	C	**664**
TWI 5-SE 308 FS	22.5	1.1	4144965	C	**693**	–	–	–	–	**–**
TWI 5-SE 504	18.5	0.75	4144976	C	**584**	–	–	–	–	**–**
TWI 5-SE 504 FS	18.8	0.75	4144966	C	**608**	–	–	–	–	**–**
TWI 5-SE 505	20.8	0.9	4144977	C	**630**	–	–	–	–	**–**
TWI 5-SE 505 FS	21.0	0.9	4144967	C	**654**	–	–	–	–	**–**
TWI 5-SE 506	21.5	1.1	4144978	C	**668**	–	–	–	–	**–**
TWI 5-SE 506 FS	21.8	1.1	4144968	C	**692**	–	–	–	–	**–**
TWI 5-SE 903	20.0	1.1	4104130	C	**726**	18.8	1.1	4104134	C	**721**
TWI 5-SE 904	23.0	1.5	4104131	C	**807**	21.0	1.5	4104135	C	**802**

Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump

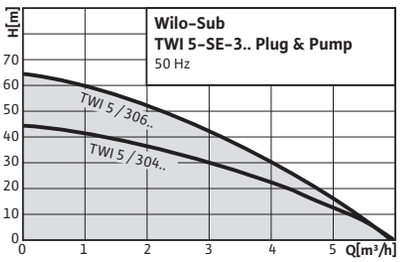

Тип

Комплект системы водоснабжения с погружным насосом, прибором управления и принадлежностями.

Применение

- Подача жидкости из колодцев, цистерн и резервуаров
- Ирригация, полив или откачивание жидкости
- Системы водоснабжения
- Использование дождевой воды

Технические характеристики

- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Температура перекачиваемой жидкости от +5° C до +35° C
- Рабочее давление макс.10 бар
- Класс защиты IP 68
- Подключение со всасывающей и напорной сторон Rp 1

Особенности/преимущества продукции

- Готовый к подключению
- Полный комплект принадлежностей
- Термическая защита электродвигателя
- Насос (внешний корпус, рабочие колеса, корпуса ступеней) полностью из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304)
- Возможна эксплуатация в непогруженном состоянии

Объем поставки

- Насос
- Прибор управления в комплекте
- Предохранительный клапан из полипропилена
- Фильтр для шланга на всасывающем патрубке для забора воды
- Шланг для всасывающего патрубка
- Инструкции по монтажу и эксплуатации

Ценовая группа: PG5

Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump

Тип	Номинальная мощность электродвигателя	Вес брутто	Артикул		
	P_2	m			
	кВт	кг		🚚	EUR
TWI 5-SE-304 EM P&P	0.55	29	2543632	C	**908**
TWI 5-SE-306 EM P&P	0.75	31	2543633	C	**954**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Economy COE-2 TWI 5

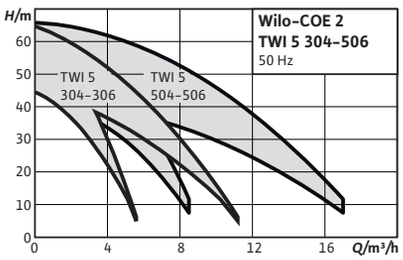

Тип

Установка повышения давления с двумя параллельно подключенными насосами (эксплуатация в непогруженном состоянии), вертикальная, нормальновсасывающая, из нержавеющей стали, водоохлаждаемая, малошумная. Смонтирована на фундаментной раме, с комплектной системой трубопроводов, включая все гидравлические детали, прибор управления, реле давления и кабельные соединения.

Применение

Повышение давления и водоснабжение в бытовом секторе, а также для установки на малых коммерческих предприятиях, где требуется компактная конструкция и низкий уровень шума.

Технические характеристики

- Подача $Q_{макс.}$: 14 м^3/ч
- Напор $H_{макс.}$: 68M
- Подключение к сети 3~400 В или 1~230 В ±10% 50 Гц
- Макс. температура перекачиваемой жидкости: +40 °C
- Макс. рабочее давление: 10 бар
- Номинальный диаметр для подсоединения G 2"

Особенности/преимущества продукции

- Насосы серии TWI 5 с низким уровнем шума благодаря водоохлаждаемому электродвигателю, уровень шума в диапазоне от 51 дБ(A) и 61 дБ (A)
- Двухнасосная установка повышения давления компактной конструкции благодаря вертикальной конструкции насоса
- Хорошее соотношение цены и качества
- Продолжительный срок службы благодаря исполнению насосов и трубопроводов из нержавеющей стали

Объем поставки

- Монтируемая на заводе-изготовителе, проверенная на безотказность работы и герметичность, готовая к подключению установка повышения давления
- Упаковка
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Ценовая группа: PG6

Wilo-Economy COE-2 TWI 5

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц					3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт		🚚	EUR	кг	кВт		🚚	EUR
COE-2 TWI 5 304	58.0	0.55	2532978	E	**2054**	57.0	0.55	2532981	E	**2056**
COE-2 TWI 5 305	59.0	0.75	2532979	E	**2108**	58.0	0.75	2532982	E	**2134**
COE-2 TWI 5 306	60.0	0.75	2532980	E	**2160**	59.0	0.75	2532983	E	**2163**
COE-2 TWI 5 504	61.0	0.75	2532984	E	**2172**	60.0	0.75	2532987	E	**2215**
COE-2 TWI 5 505	62.0	1.1	2532985	E	**2200**	61.0	1.1	2532988	E	**2246**
COE-2 TWI 5 506	63.0	1.1	2532986	E	**2229**	62.0	1.1	2532989	E	**2275**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Принадлежности

Ценовая группа: PG14

Принадлежности					
Тип	**Описание**		**Артикул**		
				🚚	**EUR**
Автоматический блок подпитки	Автоматическая система дополнительной подачи бытовой воды. Объем поставки: магнитный клапан с кабелем длиной 2 м, поплавковым выключателем WAOEK 65, с готовым к использованию малогабаритным прибором для непосредственного управления магнитным клапаном.	R½, длина кабеля 5 м	180493296	C	**216**
		R½, длина кабеля 20 м	2005645	C	**244**
		R 1, длина кабеля 5 м	180549795	C	**173**
		R 1, длина кабеля 20 м	2007158	C	**186**
Приемный клапан насоса	Высококачественный приемный клапан насоса из бронзы со встроенным обратным клапаном. Сетчатый фильтр из нержавеющей стали 1.4301.	R 1¼	2502408	C	**67**
		R 1½	2502236	C	**98**
		R 2	2502011	C	**150**
		R 2½	2500711	K	**401**
		R 3	2519816	A	**748**
Всасывающий шланг в комплекте 1	Всасывающий шланг 7 м, Ø 1", пластмасса (Noryl) с приемным клапаном и резьбовым соединением R 1		4027874	C	**52**
Всасывающий шланг в комплекте 1¼	Всасывающий шланг 7 м, Ø 1¼", пластмасса (Noryl) с приемным клапаном и резьбовым соединением R 1		4056081	C	**117**
Всасывающий фильтр грубой очистки G	Размер ячеек 1,8 мм с подключением штуцера 1¼" без обратного клапана	Плавающий водозабор	2024959	C	**49**
Всасывающий фильтр грубой очистки GR	Размер ячеек 1,8 мм с подключением штуцера 1¼" с обратным клапаном		2024960	C	**86**
Всасывающий фильтр тонкой очистки F	Размер ячеек 1,2 мм с подключением штуцера 1¼" без обратного клапана		2024961	C	**66**
Всасывающий фильтр тонкой очистки FR	Размер ячеек 1,2 мм с подключением штуцера 1¼" с обратным клапаном		2024962	C	**119**
Всасывающий фильтр тонкой очистки	Всасывающий фильтр с внешней резьбой R 1¼ для ввинчивания TWI5-SE во всасывающий патрубок насоса.	Ввинчивающийся заборный патрубок	2025755	C	**66**
Всасывающий/ напорный шланг 1¼" SEPN 10	Шланг, устойчивый к разряжению, вкл. два хомута для шланга из VA, а также шланговые наконечники R 1 и R 1¼ для подсоединения к плавающему заборному устройству серий TWI5-SE	1,5 м в комплекте	2025973	C	**79**
		3,0 м в комплекте	2025974	C	**137**
		5,0 м в комплекте	2025975	C	**197**
		10,0 м в комплекте	2025976	C	**412**
		15,0 м в комплекте	2025977	C	**559**
Быстроразъемное соединение для погружных насосов	Быстроразъемное соединение R 1 из латуни для быстрого монтажа/демонтажа погружных насосов.	–	4027329	K	**281**
Настенный кронштейн	Настенный кронштейн из стали, с оцинковкой, для монтажа насосов и установок водоснабжения серий MP, MC, WJ, FMP, FMC, FWJ		4027328	C	**120**
Ручка для переноса	Ручка для переноса насосов серии Wilo-Jet FWJ		4083526	C	**6**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Принадлежности

Ценовая группа: PG14

Принадлежности					
Тип	**Описание**		**Артикул**		**EUR**
Fluidcontrol FC	Электронный прибор контроля за потоком и давлением для управления и контроля насосами и установками водоснабжения. Подводимое напряжение от 220 до 250 В/50 Гц, давление включения 1,5 бар	Коммутационная способность: макс. 10 А	4084039	L	**109**
Fluidcontrol EK	Аналогично Fluidcontrol 1,5 бар, но с соединительным кабелем 1,5 м с безопасной штепсельной вилкой и розеткой для подключения насоса	–	4084035	L	**135**
Настенный кронштейн	Из оцинкованной стали, включая монтажные принадлежности для надежного крепления устройства контроля давления и потока Wilo-FluidControl и Wilo-FluidControl EK.		4027326	C	**105**
Прибор управления W-CTRL-ER-B-1x10,0A-T4-DOL-WM-PKG	Прибор управления с электронной защитой электродвигателя, с тестовым режимом, главным и управляющим переключателем, с индикатором недостатка воды, перегрева электродвигателя и наличия питающего напряжения, с беспотенциальной обобщенной сигнализацией неисправности и рабочего состояния, класс защиты IP 54 (ER1-4,0/IP 41), применим для 230 В и 400 В, для насосов с электродвигателями прямого пуска.	Коммутационная способность: макс. 10 А	2514754	L	**1058**
Комплект переключения по давлению WVA	Для управления насосом, мембранный напорный бак 8 л, манометр, шаровой кран с встроенным обратным клапаном, реле давления.	до 6 бар	180492096	C	**318**
		до 10 бар	2502050	C	**340**
Прибор управления W-CTRL-ER-B-2x10,0A-T4-DOL-WM-PKG	Прибор управления для настенного монтажа, предназначенный для эксплуатации двух насосов, управляемых по давлению, подводимое напряжение 230 и 400 В.	Коммутационная способность: макс. 8,5 А	2511288	L	**1271**
Комплект датчика ER-2 (0-16 бар)	Для управления двумя насосами, мембранный напорный резервуар 8 л, манометр, датчик давления 4–20 мА, фитинги и шаровой запорный кран.	–	2501886	L	**327**
Поплавковый выключатель WA 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Переключение: вверху «Вкл.»/внизу «Выкл.»	Длина кабеля 5 м	503211390	L	**26**
		Длина кабеля 10 м	503211893	L	**37**
		Длина кабеля 20 м	2004431	L	**60**
		Длина кабеля 30 м	2004432	C	**91**
Поплавковый выключатель WA 95	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 90 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 5 м	6070646	L	**43**
		Длина кабеля 10 м	2005504	E	**65**
Поплавковый выключатель WAEK 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Включая малогабаритный прибор управления EK для насосов с однофазным электродвигателем номинальной мощностью до 1 кВт. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 5 м	503211698	K	**60**
		Длина кабеля 10 м	2005516	K	**64**
		Длина кабеля 20 м	2005517	A	**96**
Прибор управления SK 277	С тремя электродами, каждый из которых снабжен кабелем 3 м, для защиты в случае прекращения подачи воды при непрямом подключении к приемному резервуару. Потребляемая мощность электродвигателей до макс. 3 кВт.	–	180495295	K	**919**
Погружной электрод	Датчик сигнала недостаточного уровня воды для подключения к прибору управления с расцепляющим контактором, например, ER-.. или SK277, для обеспечения защиты скважинных насосов от сухого хода. Материал кабеля H07 допущен к использованию для работы с питьевой водой.	10 м	2501937	C	**57**

Принадлежности

Ценовая группа: PG14

Принадлежности					
Тип	**Описание**		**Артикул**		
				🚚	**EUR**
Поплавковый выключатель WAO 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Переключение: вверху «Выкл.»/ внизу «Вкл.».	Длина кабеля 5 м	503211595	L	**31**
		Длина кабеля 10 м	2006027	C	**42**
		Длина кабеля 20 м	2004429	C	**67**
		Длина кабеля 30 м	2004430	K	**104**
Поплавковый выключатель WAOEK 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Включая малогабаритный прибор управления EK для насосов с однофазным электродвигателем номинальной мощностью до 1 кВт. Переключение: вверху «Выкл.»/ внизу «Вкл.».	Длина кабеля 20 м	2005626	K	**99**
SK 602N	Прибор полной защиты электродвигателя однофазных (EM) и трехфазных насосов (DM) с использованием встроенных защитных контактов обмотки (WSK). Оборудован включателем/выключателем со встроенной световой индикацией, пускателем и беспотенциальными контактами для дистанционного включения/выключения или управления от таймера SK 601N.	–	2120444	L	**252**
SK 622N	Прибор аналогичен SK 602N, но дополнительно оборудован беспотенциальными контактами для внешней сигнализации рабочего состояния (SBM) и неисправности (SSM), а также со световой индикацией неисправности.		2120445	L	**274**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Helix EXCEL

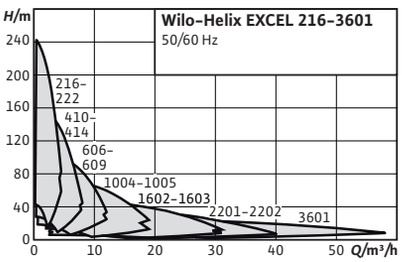

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

HEI HIGH EFFICIENCY DRIVE ≥IE4 BEYOND

Тип

Высокоэффективный многоступенчатый центробежный насос с EC электродвигателем и электронной регулировкой частоты вращения. Всасывающий и напорный патрубки одинакового диаметра расположены на одной оси.

Применение

- Водоснабжение и повышение давления
- Промышленные циркуляционные установки
- Технологическая вода
- Контуры циркуляции охлаждающей воды
- Системы пожаротушения
- Моечные установки
- Ирригация

Технические характеристики

- Электроподключение: 3 ~ 400 В/480 В (±10 %), 50/60 Гц, 3 ~ 380 В (±10 %), 60 Гц
- Диапазон температуры перекачиваемой жидкости:
  - Helix EXCEL 2 – 16 (EPDM): от -30 до 120 °C
  - Helix EXCEL 2 – 16 (FKM): от -15 до 90 °C
  - Helix EXCEL22 – 36 (EPDM): от -20 до 120 °C
  - Helix EXCEL22–36 для агрессивных жидкостей (FKM): от -15 до 90 °C (от -30 до 120 °C с уплотнением из EPDM по заказу)
- Макс. рабочее давление: 16/25 бар
- Класс защиты: IP 55
- Макс. температура окружающей среды: +40 °C (более широкий диапазон температур по заказу)
- Доступные модели:
  - Helix EXCEL 2 – 16: PN 16 с овальными фланцами, PN 25 с фланцами круглой формы согласно ISO 2531 и ISO 7005
  - Helix EXCEL 22 – 36: PN 16 и PN 25 с фланцами круглой формы согласно ISO 2531 и ISO 7005

Особенности/преимущества продукции

- Высокоэффективный электронно-коммутируемый электродвигатель (индекс энергоэффективности выше предельных значений IE4 согласно IEC TS 60034-31 ред.1)
- Оптимизированная высокоэффективная гидравлическая часть, благодаря ступеням 2D/3D, изготовленным методом лазерной сварки
- Привод High Efficiency Drive с широким диапазоном регулирования
- Интерфейс для связи с шиной посредством штекерных IF-модулей (сами модули поставляются как опция)
- Способы регулирования: регулирование частоты вращения, постоянное давление и ПИД
- Серия HELIX поставляется с удобными скользящими торцовыми уплотнениями в картриджном корпусе X-Seal (со стандартным уплотнением), обеспечивающими быстрое и удобное техническое обслуживание
- Соединительная муфта обеспечивает замену скользящего торцового уплотнения без необходимости демонтажа электродвигателя (от 7,5 кВт)
- Допуск WRAS/KTW/ACS для всех деталей, находящихся в контакте с перекачиваемой жидкостью (исполнение EPDM)

Объем поставки

- Многоступенчатый насос
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
- Контрфланец + винты и уплотнительные кольца в исполнении PN16
- Болты, гайки и прокладки контрфланца в исполнении PN25

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности – ErP

Минимальный индекс эффективности MEI для серии насосов составляет 0,7. Подробную информацию по значениям MEI для отдельных типов насосов см.: онлайн-каталог Wilo, по адресу www.wilo.ru

Ценовая группа: PG6

Wilo-Helix Excel 2/4/6/10/16, PN 16

Материалы: гидравлическая часть, корпус - нержавеющая сталь 1.4301, уплотнения - EPDM

Тип	Номинальный диаметр овального фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
		m	P_2			
		кг	кВт			EUR
Helix EXCEL 208	G 1	71.4	1.1	4171970	K	**3816**
Helix EXCEL 405	G 1	69.4	1.1	4171960	K	**3707**
Helix EXCEL 410	G 1	54.8	2.2	4162530	K	**4531**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Повышение давления

Одинарные насосы

Wilo-Helix EXCEL

Ценовая группа: PG6

Wilo-Helix Excel 2/4/6/10/16, PN 16

Материалы: гидравлическая часть, корпус – нержавеющая сталь 1.4301, уплотнения – EPDM

Тип	Номинальный диаметр овального фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
		m	P_2			
		кг	кВт			EUR
Helix EXCEL 414	G 1	57.2	3.2	4162538	K	**5140**
Helix EXCEL 603	G 1¼	69.4	1.1	4171934	K	**3669**
Helix EXCEL 606	G 1¼	54.8	2.2	4162514	K	**3779**
Helix EXCEL 609	G 1¼	55.2	3.2	4162522	K	**4543**
Helix EXCEL 1002	G 1½	71.8	1.1	4171900	K	**3871**
Helix EXCEL 1004	G 1½	52.8	2.2	4162500	K	**3916**
Helix EXCEL 1005	G 1½	55.2	3.2	4162506	K	**4904**
Helix EXCEL 1602	G 2	57.8	2.2	4162488	K	**3800**
Helix EXCEL 1603	G 2	59.2	3.2	4162494	K	**4083**
Helix EXCEL 1604	G 2	85.5	4.2	**4171868**	K	**4562**
Helix EXCEL 1605	G 2	92.1	5.5	**4171876**	K	**5143**

Ценовая группа: PG6

Wilo-Helix EXCEL 2/4/6/10/16, PN 25

Материалы: гидравлическая часть, корпус – нержавеющая сталь 1.4301, уплотнения – EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			EUR
Helix EXCEL 216	25	59.8	2.2	4162546	K	**5348**
Helix EXCEL 222	25	63.2	3.2	4162550	K	**5431**
Helix EXCEL 410	25	56.8	2.2	4162536	K	**4654**
Helix EXCEL 414	25	59.2	3.2	4162544	K	**5258**
Helix EXCEL 606	32	56.8	2.2	4162520	K	**3942**
Helix EXCEL 609	32	57.2	3.2	4162528	K	**4678**
Helix EXCEL 1005	40	56	3.2	4162512	K	**4990**
Helix EXCEL 1604	50	85.5	4.2	**4171874**	K	**5793**
Helix EXCEL 1605	50	99.5	5.5	**4171882**	K	**6027**

Ценовая группа: PG6

Wilo-Helix EXCEL 2/4/6/10/16/36, PN 25

Материалы: гидравлическая часть, корпус – нержавеющая сталь 1.4404, уплотнения – FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			EUR
Helix EXCEL 208	25	74.4	1.1	4171973	K	**4769**
Helix EXCEL 216	25	59.8	2.2	4162547	K	**5461**
Helix EXCEL 222	25	63.2	3.2	4162551	K	**6303**
Helix EXCEL 405	25	71.4	1.1	4171963	K	**4833**
Helix EXCEL 410	25	56.8	2.2	4162531	K	**4657**
Helix EXCEL 414	25	59.2	3.2	4162539	K	**5404**
Helix EXCEL 603	32	71.4	1.1	4171937	K	**4613**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Helix EXCEL

Ценовая группа: PG6

Wilo-Helix EXCEL 2/4/6/10/16/36, PN 25

Материалы: гидравлическая часть, корпус – нержавеющая сталь 1.4404, уплотнения – FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт		🚚	EUR
Helix EXCEL 606	32	56.8	2.2	4162515	K	**4717**
Helix EXCEL 609	32	55.2	3.2	4162523	K	**4888**
Helix EXCEL 1002	40	72.4	1.1	4171903	K	**4538**
Helix EXCEL 1004	40	52.8	2.2	4162503	K	**4492**
Helix EXCEL 1005	40	56	3.2	4162507	K	**5650**
Helix EXCEL 1602	50	57.8	2.2	4162491	K	**4938**
Helix EXCEL 1603	50	59.2	3.2	4162497	K	**5513**
Helix EXCEL 3602	65	139.5	7.5	**4171830**	K	**8163**

Ценовая группа: PG6

Helix EXCEL 22/36/52, PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт		🚚	EUR
Helix EXCEL 2201	50	75.8	2.2	4162476	K	**3272**
Helix EXCEL 2202	50	81.2	3.2	4162482	K	**5649**
Helix EXCEL 2203-4.2	50	95.5	4.2	**4171832**	K	**6234**
Helix EXCEL 2203-5.5	50	101.1	5.5	**4171840**	K	**6958**
Helix EXCEL 3601	65	86.2	3.2	4162470	E	**5097**
Helix EXCEL 3602-4.2	65	115.0	4.2	**4171810**	K	**6523**
Helix EXCEL 5201	80	124.0	4.2	**4171792**	K	**6741**
Helix EXCEL 5202/1	80	135.5	5.5	**4171798**	K	**7376**

Ценовая группа: PG6

Wilo-Helix EXCEL 22/36, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт		🚚	EUR
Helix EXCEL 2203-5.5	50	108.5	5.5	**4171844**	K	**6641**
Helix EXCEL 3602-7.5	65	139.5	7.5	**4171828**	K	**7224**

Ценовая группа: PG6

Helix EXCEL 22/36, PN 16

Материалы: гидравлическая часть, корпус – нержавеющая сталь 1.4404, уплотнения – FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт		🚚	EUR
Helix EXCEL 2201	50	75.8	2.2	4162479	C	**по запросу**
Helix EXCEL 2202	50	81.2	3.2	4162485	C	**по запросу**
Helix EXCEL 3601	65	86.2	3.2	4162473	C	**по запросу**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Повышение давления

Одинарные насосы

Wilo-Helix VE

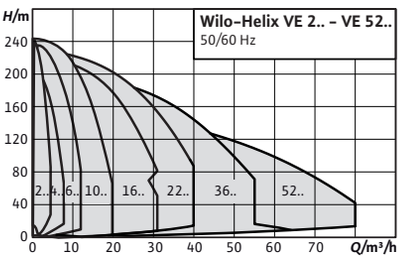

ErP READY APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Расширение серии

Тип

Энергоэффективный многоступенчатый центробежный насос с электронной регулировкой частоты вращения. Всасывающий и напорный патрубки одинакового диаметра расположены на одной оси.

Применение

- Водоснабжение и повышение давления
- Промышленные циркуляционные установки
- Технологическая вода
- Контуры охлаждающей воды
- Установки пожаротушения
- Моечные установки
- Ирригация

Исполнение из нержавеющей стали 1.44XX для агрессивной перекачиваемой жидкости

Технические характеристики

- Электроподключение: 3 ~ 400 В/480 В (±10 %), 50/60 Гц, 3 ~ 380 В (±10 %), 60 Гц
- Диапазон температур перекачиваемой жидкости:
  - Helix VE 2 – 16 (EPDM): от -30 до 120 °C
  - Helix VE 2 – 16 (FKM): от -15 до 90 °C
  - Helix VE22 – 52 (EPDM): от -20 до 120 °C
  - Helix VE22 – 52 для агрессивной перекачиваемой жидкости (FKM): от -15 до 90 °C (от -30 до 120 °C с уплотнением из EPDM по заказу)
- Макс. рабочее давление: 16/25 бар
- Класс защиты: IP 55
- Макс. температура окружающей среды: +40 °C (более широкий диапазон температур по заказу)
- Доступные модели:
  - Helix VE 2 – 16: PN 16 с овальными фланцами, PN 25 с фланцами круглой формы согласно ISO 2531 и ISO 7005
  - Helix VE 22 – 52: PN 16 и PN 25 с фланцами круглой формы согласно ISO 2531 и ISO 7005

Особенности/преимущества продукции

- Энергосбережение благодаря интегрированному частотному преобразователю с широким диапазоном регулирования
- Электродвигатель трехфазного тока IEC (класс IE2)
- Способы регулирования: регулирование частоты вращения, постоянное давление и ПИД
- Интерфейс для связи с шиной посредством штекерных IF-модулей (сами модули поставляются как опция)
- Оптимизированная высокоэффективная гидравлическая часть, благодаря ступеням 2D/3D (MEI ≥ 0,7), изготовленным методом лазерной сварки
- Вся серия Helix может быть оснащена удобными для пользователя скользящими торцовыми уплотнениями в картриджном корпусе X-Seal (со стандартным уплотнением), облегчающими проведение техобслуживания
- Соединительная муфта обеспечивает замену скользящего торцового уплотнения без необходимости демонтажа электродвигателя (от 7,5 кВт)
- Допуск WRAS/ACS для всех деталей, контактирующих с перекачиваемой жидкостью (исполнение с EPDM)

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности – ErP

Минимальный индекс эффективности MEI для серии насосов составляет 0,7. Подробную информацию по значениям MEI для отдельных типов насосов см.: онлайн-каталог Wilo, по адресу www.wilo.ru

Исполнения с другими скользящими торцевыми уплотнениями по запросу.

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Helix VE

Ценовая группа: PG6

Helix VE 2, PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса 1.4301, EPDM

Тип	Номинальный диаметр овального фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение			Стандартное скользящее торцовое уплотнение		
		m	P_2						
		кг	кВт			EUR			EUR
Helix VE 204	G 1	45	0.55	4171738	K	**2328**	4171742	K	**2235**
Helix VE 206	G 1	47	0.75	4171744	K	**2466**	4171748	K	**2410**
Helix VE 208	G 1	48	1.1	4164641	K	**2497**	4164491	K	**2372**
Helix VE 211	G 1	59	1.5	4171752	K	**3450**	4171750	K	**3353**

Ценовая группа: PG6

Helix VE 2, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса 1.4301, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			EUR
Helix VE 208	25	51	1.1	4164493	K	**2544**
Helix VE 211	25	66	1.5	4171756	K	**3589**
Helix VE 216	25	69	2.2	4164494	K	**3955**
Helix VE 220	25	95	3	4171758	K	**4320**
Helix VE 222	25	96	4	4164496	K	**4410**

Ценовая группа: PG6

Helix VE 2, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			EUR
Helix VE 204	25	47	0.55	4171740	K	**2626**
Helix VE 206	25	50	0.75	4171746	K	**2791**
Helix VE 208	25	51	1.1	4164492	K	**2911**
Helix VE 211	25	66	1.5	4171753	K	**3919**
Helix VE 216	25	69	2.2	4164495	K	**4307**
Helix VE 220	25	95	3	4171759	K	**4738**
Helix VE 222	25	96	4	4164497	K	**4953**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Повышение давления

Одинарные насосы

Wilo-Helix VE

Ценовая группа: PG6

Helix VE 4, PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса 1.4301, EPDM

Тип	Номинальный диаметр овального фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение			Стандартное скользящее торцовое уплотнение		
		m	P_2						
		кг	кВт			EUR			EUR
Helix VE 403	G 1	44	0.55	4171702	K	**2281**	4171708	K	**2260**
Helix VE 404	G 1	47	0.75	4171712	K	**2356**	4171718	K	**2271**
Helix VE 405	G 1	47	1.1	4164473	K	**3460**	4164637	K	**2342**
Helix VE 407	G 1	57	1.5	4171724	K	**2194**	4171722	K	**3040**
Helix VE 410	G 1	64	2.2	4164476	K	**3287**	4164639	K	**2950**

Ценовая группа: PG6

Helix VE 4, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса 1.4301, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			EUR
Helix VE 407	25	59	1.5	4171732	K	**3158**
Helix VE 410	25	66	2.2	4164479	K	**3560**
Helix VE 413	25	93	3	4171734	K	**3718**
Helix VE 418	25	95	4	4164480	K	**4838**

Ценовая группа: PG6

Helix VE 4, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			EUR
Helix VE 403	25	46	0.55	4171704	K	**2523**
Helix VE 404	25	49	0.75	4171714	K	**2667**
Helix VE 405	25	49	1.1	4164475	K	**2750**
Helix VE 407	25	59	1.5	4171725	K	**3459**
Helix VE 410	25	66	2.2	4164477	K	**3898**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Helix VE

Ценовая группа: PG6

Helix VE 4, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			**EUR**
Helix VE 413	25	93	3	4171735	K	**4123**
Helix VE 418	25	95	4	4164481	K	**5296**

Ценовая группа: PG6

Helix VE 6, PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса 1.4301, EPDM

Тип	Номинальный диаметр овального фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение			Стандартное скользящее торцовое уплотнение		
		m	P_2						
		кг	кВт			**EUR**			**EUR**
Helix VE 601	G 1¼	45	0.55	4171660	K	**2343**			
Helix VE 602	G 1¼	47	0.75	4171670	K	**2358**	4171676	K	**2286**
Helix VE 603	G 1¼	48	1.1	4161425	K	**2369**	4164631	K	**2274**
Helix VE 604	G 1¼	58	1.5	4171680	K	**2935**	4171686	K	**2834**
Helix VE 606	G 1¼	60	2.2	4161426	K	**3179**	4164633	K	**3052**
Helix VE 608	G 1¼	88	3	4171692	K	**3820**	4171690	K	**3717**
Helix VE 611	G 1¼	94	4	4161428	K	**4057**	4164635	K	**3994**

Ценовая группа: PG6

Helix VE 6, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса 1.4301, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			**EUR**
Helix VE 606	32	67	2.2	4161427	K	**3317**
Helix VE 608	32	90	3	4171700	K	**4006**
Helix VE 611	32	96	4	4161429	K	**4245**
Helix VE 615	32	153	5.5	4161430	K	**5753**
Helix VE 619	32	161	7.5	4161431	K	**6419**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Повышение давления

Одинарные насосы

Wilo-Helix VE

Ценовая группа: PG6

Helix VE 6, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт		🚚	EUR
Helix VE 601	32	47	0.55	4171662	K	**2564**
Helix VE 602	32	49	0.75	4171672	K	**2564**
Helix VE 603	32	50	1.1	4161432	K	**2608**
Helix VE 604	32	60	1.5	4171682	K	**3599**
Helix VE 606	32	67	2.2	4161433	K	**3715**
Helix VE 608	32	90	3	4171693	K	**4135**
Helix VE 611	32	96	4	4161434	K	**4626**
Helix VE 615	32	153	5.5	4161435	K	**6705**
Helix VE 619	32	161	7.5	4161436	K	**7509**

Ценовая группа: PG6

Helix VE 10, PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса 1.4301, EPDM

Тип	Номинальный диаметр овального фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение			Стандартное скользящее торцовое уплотнение		
		m	P_2						
		кг	кВт		🚚	EUR		🚚	EUR
Helix VE 1001	G 1½	50	0.75	4171628	K	**2719**			
Helix VE 1002	G 1½	51	1.1	4161304	K	**2801**	4164625	K	**2660**
Helix VE 1003	G 1½	60	1.5	4171638	K	**3141**	4171644	K	**3038**
Helix VE 1004	G 1½	61	2.2	4161306	K	**3294**	4164627	K	**3129**
Helix VE 1005	G 1½	83	3	4171650	K	**3965**	4171648	K	**3862**
Helix VE 1006	G 1½	89	4	4161308	K	**4126**	4164629	K	**3919**
Helix VE 1009	G 1½	122	5.5	4161311	K	**6112**	–	–	**–**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад. A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Helix VE

Ценовая группа: PG6

Helix VE 10, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса 1.4301, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт		🚚	EUR
Helix VE 1005	40	83	3	4171658	K	**4068**
Helix VE 1006	40	89	4	4161309	K	**4200**
Helix VE 1009	40	122	5.5	4161312	K	**6275**
Helix VE 1012	40	128	7.5	4161314	K	**7042**
Helix VE 1016	40	226	11	4166287	K	**9558**

Ценовая группа: PG6

Helix VE 10, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт		🚚	EUR
Helix VE 1001	40	50	0.75	4171630	K	**2914**
Helix VE 1002	40	51	1.1	4161316	K	**3014**
Helix VE 1003	40	60	1.5	4171640	K	**3491**
Helix VE 1004	40	61	2.2	4161317	K	**3569**
Helix VE 1005	40	83	3	4171651	K	**4315**
Helix VE 1006	40	89	4	4161318	K	**4435**
Helix VE 1009	40	122	5.5	4161319	K	**6519**
Helix VE 1012	40	128	7.5	4161320	K	**7377**
Helix VE 1016-2G	40	226	11	4166288	K	**10992**

Повышение давления

Одинарные насосы

Wilo-Helix VE

Ценовая группа: PG6

Helix VE 16, PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса 1.4301, EPDM

Тип	Номинальный диаметр овального фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение			Стандартное скользящее торцовое уплотнение		
		m	P_2						
		кг	кВт			**EUR**			**EUR**
Helix VE 1602	G 2	59	2.2	4148083	C	**2923**	4164621	K	**2777**
Helix VE 1603-3.0	G 2	82	3	4171618	K	**3019**	4171624	K	**2924**
Helix VE 1603-4.0	G 2	87	4	4148086	C	**3141**	4164623	K	**2984**
Helix VE 1605	G 2	118	5.5	4141464	K	**5174**	–	–	**–**
Helix VE 1606	G 2	123	7.5	4141465	K	**5682**	–	–	**–**

Ценовая группа: PG6

Helix VE 16, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса 1.4301, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			**EUR**
Helix VE 1603	50	87	4	4148087	K	**3176**
Helix VE 1605	50	118	5.5	4141466	K	**5272**
Helix VE 1606	50	123	7.5	4141467	K	**5783**
Helix VE 1609 BF	50	192	11	4141468	K	**10858**
Helix VE 1609 FF	50	186	11	4166279	K	**9584**
Helix VE 1612	50	223	15	4166280	K	**11022**

Ценовая группа: PG6

Helix VE 16, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			**EUR**
Helix VE 1602	50	59	2.2	**4152100**	K	**3295**
Helix VE 1603-3.0	50	82	3	**4171620**	K	**3353**
Helix VE 1603	50	87	4	**4152101**	K	**3406**
Helix VE 1605	50	118	5.5	**4152102**	K	**6822**
Helix VE 1606	50	123	7.5	**4152103**	K	**7283**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Helix VE

Ценовая группа: PG6

Helix VE 16, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт		🚚	EUR
Helix VE 1609 BF	50	192	11	**4152104**	K	**10197**
Helix VE 1609 FF	50	186	11	**4166283**	K	**9900**
Helix VE 1612	50	223	15	**4166284**	K	**11385**

Ценовая группа: PG6

Helix VE 22, PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		Картриджное скользящее уплотнение	Вес брутто	Артикул		Стандартное скользящее торцовое уплотнение
	DN	*m*	P_2				*m*			
		кг	кВт		🚚	EUR	кг		🚚	EUR
Helix VE 2202-3.0	50	104	3	4171604	K	**4301**	111	**4184614**	K	**4282**
Helix VE 2202-4.0	50	99	4	4147999	K	**4345**	–	–	K	**–**
Helix VE 2203	50	136	5.5	4123338	K	**5250**	–	–	K	**–**
Helix VE 2203	50	136	5.5	**4123344**	K	**5629**	–	–	K	**–**
Helix VE 2204	50	143	7.5	4123339	K	**6216**	–	–	K	**–**
Helix VE 2204	50	143	7.5	**4123345**	K	**6650**	–	–	K	**–**
Helix VE 2205	50	215	11	4166183	K	**9655**	–	–	K	**–**

Ценовая группа: PG6

Helix VE 22, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт		🚚	EUR
Helix VE 2203	50	136	5.5	4140696	K	**5316**
Helix VE 2204	50	143	7.5	4140697	K	**6284**
Helix VE 2205	50	215	11	4166209	K	**9722**
Helix VE 2207	50	218	15	4166184	K	**12124**
Helix VE 2208	50	261	18.5	4166185	K	**12931**
Helix VE 2209	50	264	22	4166186	K	**15262**

Повышение давления

Одинарные насосы

Wilo-Helix VE

Ценовая группа: PG6

Helix VE 22, PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			EUR
Helix VE 2202	50	99	4	4148001	K	**6182**
Helix VE 2203	50	136	5.5	4139930	K	**6767**
Helix VE 2204	50	143	7.5	4139931	K	**7194**
Helix VE 2205	50	215	11	4166203	K	**11518**

Ценовая группа: PG6

Helix VE 22, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			EUR
Helix VE 2203	50	136	5.5	4140699	K	**6838**
Helix VE 2204	50	143	7.5	4140700	K	**7280**
Helix VE 2205	50	215	11	4166210	K	**11681**
Helix VE 2207	50	218	15	4166204	K	**14505**
Helix VE 2208	50	261	18.5	4166205	K	**13982**
Helix VE 2209	50	264	22	4166206	K	**16070**

Ценовая группа: PG6

Helix VE 36, PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			EUR
Helix VE 3601	65	100	4	4148003	K	**3921**
Helix VE 3602-5.5	65	143	5.5	4140702	K	**5742**
Helix VE 3602-7.5	65	147	7.5	4140703	K	**6417**
Helix VE 3604	65	228	11	4166211	K	**10176**
Helix VE 3604	65	228	11	4166217	A	**10176**
Helix VE 3605	65	237	15	4166212	K	**12047**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Helix VE

Ценовая группа: PG6

Helix VE 36, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			EUR
Helix VE 3604	65	228	11	4166213	K	**10219**
Helix VE 3605	65	237	15	4166214	K	**12093**
Helix VE 3607	65	285	18.5	4166215	K	**14420**
Helix VE 3608	65	290	22	4166216	K	**16206**

Ценовая группа: PG6

Helix VE 36, PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			EUR
Helix VE 3602-5.5	65	143	5.5	**4152029**	K	**7080**
Helix VE 3604	65	228	11	4166253	K	**11996**
Helix VE 3605	65	237	15	4166254	K	**14200**

Ценовая группа: PG6

Helix VE 36, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			EUR
Helix VE 3604	65	228	11	4166255	K	**12046**
Helix VE 3605	65	237	15	4166256	K	**14255**
Helix VE 3607	65	285	18.5	4166257	K	**16063**
Helix VE 3608	65	290	22	4166258	K	**17962**

Ценовая группа: PG6

Helix VE 52, PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			EUR
Helix VE 5201	80	151	5.5	4141896	K	**5470**
Helix VE 5202	80	161	7.5	4141897	K	**6519**

Повышение давления

Одинарные насосы

Wilo-Helix VE

Ценовая группа: PG6

Helix VE 52, PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			EUR
Helix VE 5203	80	239	11	4166231	K	**10110**
Helix VE 5204	80	277	15	4166232	K	**12059**
Helix VE 5205	80	292	18.5	4166233	K	**12850**
Helix VE 5205				4166240	K	**12850**

Ценовая группа: PG6

Helix VE 52, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			EUR
Helix VE 5203	80	239	11	4166234	K	**10237**
Helix VE 5204	80	277	15	4166235	K	**12169**
Helix VE 5205	80	292	18.5	4166236	K	**12960**
Helix VE 5206	80	296	22	4166237	K	**14184**

Ценовая группа: PG6

Helix VE 52, PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			EUR
Helix VE 5203	80	239	11	4166259	K	**11917**
Helix VE 5204	80	277	15	4166260	K	**14215**
Helix VE 5205	80	292	18.5	4166261	K	**15147**

Ценовая группа: PG6

Helix VE 52, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			EUR
Helix VE 5203	80	239	11	4166262	K	**12066**
Helix VE 5204	80	277	15	4166263	K	**14344**
Helix VE 5205	80	292	18.5	4166264	K	**15278**
Helix VE 5206	80	296	22	4166265	K	**16719**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Helix V

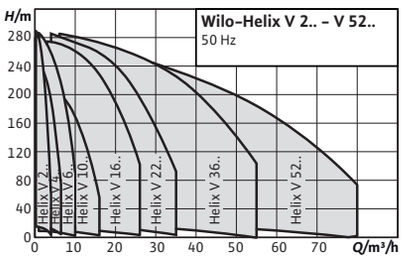

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Расширение серии

Тип

Нормальновсасывающий многоступенчатый насос. Всасывающий и напорный патрубки одинакового диаметра расположены на одной оси.

Применение

- Водоснабжение и повышение давления
- Промышленные циркуляционные системы
- Технологическая вода
- Контуры циркуляции охлаждающей воды
- Системы пожаротушения
- Моечные установки
- Ирригация
  Исполнение из нержавеющей стали 1.44xx для агрессивной перекачиваемой жидкости

Технические характеристики

- Электроподключение: 3~400 В (±10 %), 50 Гц
- Диапазон температур перекачиваемой жидкости:
  - Helix V 2 – 16 (EPDM): от -30 до 120 °C
  - Helix V 2 – 16 (FKM): от -15 до 90 °C
  - Helix V22 – 52 (EPDM): от -20 до 120 °C
  - Helix V22 – 52 для агрессивной перекачиваемой жидкости (FKM): от -15 до 90 °C (-30 °C с уплотнением из EPDM по заказу)
- Макс. рабочее давление: 16/25/30 бар
- Класс защиты: IP 55
- Макс. температура окружающей среды: +40 °C (более широкий диапазон температур по заказу)
- Доступные модели:
  - Helix V 2 – 16: PN 16 с овальными фланцами, PN 25 с фланцами круглой формы согласно ISO 2531 и ISO 7005
  - Helix V 22 – 52: PN 16 и PN 25 с фланцами круглой формы согласно ISO 2531 и ISO 7005

Особенности/преимущества продукции

- Оптимизированная высокоэффективная гидравлическая часть, благодаря ступеням 2D/3D (MEI ≥ 0,7), изготовленным методом лазерной сварки
- Электродвигатель трехфазного тока, двухполюсный, класс электродвигателя в соответствии с директивой ErP 2005/32/EC
- Насосы HELIX благодаря своему модульному корпусу (возможна регулировка высоты и фланца) могут встраиваться в уже существующие трубопроводы
- Helix V 22-52: Точки подключения для датчиков давления на корпусе насоса обеспечивают удобство контроля и управления работой насоса (по заказу для стандартного исполнения, а также на моделях для агрессивных перекачиваемых жидкостей)
- Вся серия HELIX может поставляться с удобными скользящими торцовыми уплотнениями в картриджном корпусе X-Seal (со стандартным уплотнением), обеспечивающими быстрое и удобное техническое обслуживание
- Благодаря соединительной муфте (начиная с 7,5 кВт) можно заменять скользящее торцовое уплотнение, не демонтируя при этом электродвигатель
- Стандартное положение клеммной коробки, предусмотренное со стороны всасывающего фланца, можно при желании изменить
- Промежуточные подшипники (AI203/CW) обеспечивают долгий срок службы
- Защита вала благодаря втулке из высококачественной стали
- Допуск WRAS/ACS для всех деталей, находящихся в контакте с перекачиваемой жидкостью

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности – ErP

Минимальный индекс эффективности MEI для серии насосов составляет 0,7. Подробную информацию по значениям MEI для отдельных типов насосов см.: онлайн-каталог Wilo, по адресу www.wilo.ru

Исполнения с другими скользящими торцевыми уплотнениями по запросу.

Повышение давления

Одинарные насосы

Wilo-Helix V

Ценовая группа: PG6

Helix V 2, PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса 1.4301, EPDM

Тип	Номинальный диаметр овального фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение			Стандартное скользящее торцовое уплотнение		
		m	P_2						
		кг	кВт		🚚	EUR		🚚	EUR
Helix V 202	G 1	26	0.37	4161704	K	**800**	4162823	K	**740**
Helix V 203	G 1	27	0.37	4161705	K	**817**	4162824	K	**776**
Helix V 204	G 1	27	0.37	4161706	K	**895**	4162825	K	**849**
Helix V 205	G 1	32	0.55	4161707	K	**933**	4164295	K	**886**
Helix V 206	G 1	32	0.55	4161708	K	**998**	4164296	K	**948**
Helix V 207	G 1	33	0.55	4161709	K	**1040**	4164297	K	**988**
Helix V 208	G 1	35	0.75	4161710	K	**1116**	4164298	K	**1061**
Helix V 209	G 1	35	0.75	4161711	K	**1162**	4164299	K	**1103**
Helix V 210	G 1	36	0.75	4161713	K	**1247**	4164300	K	**1185**
Helix V 211	G 1	38	1.1	4161715	K	**1254**	4164301	K	**1192**
Helix V 212	G 1	41	1.1	4161717	K	**1344**	4164302	K	**1276**
Helix V 213	G 1	42	1.1	4161719	K	**1431**	4164303	K	**1359**
Helix V 214	G 1	42	1.1	4161721	K	**1518**	4164304	K	**1442**
Helix V 216	G 1	47	1.5	4161723	K	**1603**	4162836	K	**1523**
Helix V 218	G 1	48	1.5	4161725	K	**1875**	4164305	K	**1782**
Helix V 220	G 1	65	2.2	4161727	K	**2005**	4164306	K	**1905**

Ценовая группа: PG6

Helix V 2, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса 1.4301, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт		🚚	EUR
Helix V 209	25	37	0.75	4161712	K	**1162**
Helix V 210	25	38	0.75	4161714	K	**1247**
Helix V 211	25	40	1.1	4161716	K	**1254**
Helix V 212	25	43	1.1	4161718	K	**1344**
Helix V 213	25	44	1.1	4161720	K	**1431**
Helix V 214	25	44	1.1	4161722	K	**1518**
Helix V 216	25	49	1.5	4161724	K	**1603**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Helix V

Ценовая группа: PG6

Helix V 2, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса 1.4301, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			EUR
Helix V 218	25	50	1.5	4161726	K	**1875**
Helix V 220	25	67	2.2	4161728	K	**2005**
Helix V 222	25	69	2.2	4161729	K	**2260**
Helix V 224	25	70	2.2	4161730	K	**2390**
Helix V 226	25	71	2.2	4161731	K	**2390**
Helix V 229	25	73	2.2	4161732	K	**2516**
Helix V 231	25	76	3	4161733	K	**2677**
Helix V 233	25	106	3	4161734	K	**2714**

Ценовая группа: PG6

Helix V 2, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			EUR
Helix V 202	25	27	0.37	4161735	K	**984**
Helix V 203	25	28	0.37	4161736	K	**1025**
Helix V 204	25	28	0.37	4161737	K	**1113**
Helix V 205	25	33	0.55	4161738	K	**1158**
Helix V 206	25	33	0.55	4161739	K	**1230**
Helix V 207	25	34	0.55	4161740	K	**1278**
Helix V 208	25	37	0.75	4161741	K	**1376**
Helix V 209	25	37	0.75	4161742	K	**1425**
Helix V 210	25	38	0.75	4161743	K	**1525**
Helix V 211	25	40	1.1	4161744	K	**1577**
Helix V 212	25	43	1.1	4161745	K	**1631**
Helix V 213	25	44	1.1	4161746	K	**1730**
Helix V 214	25	44	1.1	4161747	K	**1825**
Helix V 216	25	49	1.5	4161748	K	**1924**
Helix V 218	25	50	1.5	4161749	K	**2232**
Helix V 220	25	67	2.2	4161750	K	**2377**
Helix V 222	25	69	2.2	4161751	K	**2666**
Helix V 224	25	70	2.2	4161752	K	**2707**

Повышение давления

Одинарные насосы

Wilo-Helix V

Ценовая группа: PG6

Helix V 2, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			EUR
Helix V 226	25	71	2.2	4161753	K	**2789**
Helix V 229	25	73	2.2	4161754	K	**3011**
Helix V 231	25	76	3	4161755	K	**3094**
Helix V 233	25	106	3	4161756	K	**3230**

Ценовая группа: PG6

Helix V 2, ($P_{макс.}$: 30 бар)

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			EUR
Helix V 229	25	79	3	**4175090**	K	**2616**
Helix V 231	25	85	3	**4175091**	K	**2777**
Helix V 233	25	86	3	**4175092**	K	**2814**
Helix V 236	25	116	3	**4175088**	K	**3021**
Helix V 239	25	117	3	**4175089**	K	**3128**

Ценовая группа: PG6

Helix V 4, PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса 1.4301, EPDM

Тип	Номинальный диаметр овального фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение			Стандартное скользящее торцовое уплотнение		
		m	P_2						
		кг	кВт			EUR			EUR
Helix V 402	G 1	26	0.37	4160518	K	**858**	4162771	K	**773**
Helix V 403	G 1	26	0.37	4160519	K	**901**	4162772	K	**810**
Helix V 404	G 1	28	0.55	4160520	K	**984**	4162773	K	**885**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Helix V

Ценовая группа: PG6

Helix V 4, PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса 1.4301, EPDM

Тип	Номинальный диаметр овального фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение			Стандартное скользящее торцовое уплотнение		
		m	P_2						
		кг	кВт		🚚	EUR		🚚	EUR
Helix V 405	G 1	32	0.75	4160521	K	**1030**	4162774	K	**927**
Helix V 406	G 1	33	0.75	4160522	K	**1132**	4162775	K	**1018**
Helix V 407	G 1	35	1.1	4160523	K	**1174**	4162776	K	**1057**
Helix V 408	G 1	35	1.1	4160524	K	**1283**	4162777	K	**1219**
Helix V 409	G 1	36	1.1	4160526	K	**1327**	4162778	K	**1260**
Helix V 410	G 1	41	1.5	4160528	K	**1409**	4162779	K	**1338**
Helix V 411	G 1	41	1.5	4160530	K	**1504**	4164326	K	**1428**
Helix V 412	G 1	44	1.5	4160532	K	**1598**	4164327	K	**1518**
Helix V 413	G 1	48	2.2	4160534	K	**1681**	4164328	K	**1596**
Helix V 414	G 1	48	2.2	4160536	K	**1739**	4164329	K	**1653**
Helix V 416	G 1	49	2.2	4160538	K	**1825**	4164330	K	**1734**
Helix V 418	G 1	50	2.2	4160540	K	**1907**	4164331	K	**1812**
Helix V 420	G 1	64	3	4160542	K	**1993**	4162786	K	**1893**

Ценовая группа: PG6

Helix V 4, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса 1.4301, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт		🚚	EUR
Helix V 408	25	38	1.1	4160525	K	**1283**
Helix V 409	25	38	1.1	4160527	K	**1327**
Helix V 410	25	43	1.5	4160529	K	**1409**
Helix V 411	25	43	1.5	4160531	K	**1504**
Helix V 412	25	46	1.5	4160533	K	**1598**
Helix V 413	25	50	2.2	4160535	K	**1681**
Helix V 414	25	50	2.2	4160537	K	**1739**
Helix V 416	25	51	2.2	4160539	K	**1825**
Helix V 418	25	52	2.2	4160541	K	**1993**
Helix V 420	25	66	3	4160543	K	**2076**
Helix V 422	25	68	3	4160544	K	**2188**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Повышение давления

Одинарные насосы

Wilo-Helix V

Ценовая группа: PG6

Helix V 4, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса 1.4301, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			EUR
Helix V 424	25	68	3	4160545	K	**2272**
Helix V 426	25	80	4	4160546	K	**2541**
Helix V 429	25	81	4	4160547	K	**2770**
Helix V 431	25	82	4	4160548	K	**2823**

Ценовая группа: PG6

Helix V 4, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			EUR
Helix V 402	25	27	0.37	4160549	K	**984**
Helix V 403	25	27	0.37	4160550	K	**1025**
Helix V 404	25	29	0.55	4160551	K	**1113**
Helix V 405	25	33	0.75	4160552	K	**1158**
Helix V 406	25	34	0.75	4160553	K	**1230**
Helix V 407	25	36	1.1	4160554	K	**1278**
Helix V 408	25	38	1.1	4160555	K	**1376**
Helix V 409	25	38	1.1	4160556	K	**1425**
Helix V 410	25	43	1.5	4160557	K	**1525**
Helix V 411	25	43	1.5	4160558	K	**1577**
Helix V 412	25	46	1.5	4160559	K	**1631**
Helix V 413	25	50	2.2	4160560	K	**1730**
Helix V 414	25	50	2.2	4160561	K	**1825**
Helix V 416	25	51	2.2	4160562	K	**1924**
Helix V 418	25	52	2.2	4160563	K	**2232**
Helix V 420	25	66	3	4160564	K	**2377**
Helix V 422	25	68	3	4160565	K	**2666**
Helix V 424	25	68	3	4160566	K	**2811**
Helix V 426	25	80	4	4160567	K	**2893**
Helix V 429	25	81	4	4160568	K	**3011**
Helix V 431	25	82	4	4160569	K	**3094**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Helix V

Ценовая группа: PG6

Helix V 4, ($P_{макс.}$: 30 бар)

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			EUR
Helix V 429	25	90	4	**4175097**	K	**2870**
Helix V 431	25	91	4	**4175098**	K	**2923**

Ценовая группа: PG6

Helix V 6, PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса 1.4301, EPDM

Тип	Номинальный диаметр овального фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение			Стандартное скользящее торцовое уплотнение		
		m	P_2						
		кг	кВт			EUR			EUR
Helix V 601	G 1¼	26	0.37	4156030	K	**982**	–	–	**–**
Helix V 602	G 1¼	28	0.55	4156031	K	**991**	4162713	K	**863**
Helix V 603	G 1¼	29	0.55	4156032	K	**1002**	4162714	K	**902**
Helix V 604	G 1¼	31	0.75	4156033	K	**1111**	4162715	K	**999**
Helix V 605	G 1¼	36	1.1	4156034	K	**1193**	4162716	K	**1134**
Helix V 606	G 1¼	37	1.1	4156035	K	**1238**	4162717	K	**1175**
Helix V 607	G 1¼	42	1.5	4156036	K	**1430**	4162718	K	**1359**
Helix V 608	G 1¼	45	1.5	4156038	K	**1610**	4162719	K	**1529**
Helix V 609	G 1¼	49	2.2	4156040	K	**1649**	4162720	K	**1567**
Helix V 610	G 1¼	49	2.2	4156042	K	**1693**	4162721	K	**1608**
Helix V 611	G 1¼	51	2.2	4156044	K	**1733**	4162722	K	**1646**
Helix V 612	G 1¼	68	3	4156046	K	**1818**	4162723	K	**1726**
Helix V 613	G 1¼	69	3	4156048	K	**1917**	4162724	K	**1821**
Helix V 614	G 1¼	71	3	4156050	K	**2016**	4162725	K	**1915**
Helix V 615	G 1¼	71	3	4156052	K	**2099**	4162726	K	**1994**
Helix V 616	G 1¼	82	4	4156054	K	**2166**	4162727	K	**2058**

Повышение давления

Одинарные насосы

Wilo-Helix V

Ценовая группа: PG6

Helix V 6, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса 1.4301, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт		🚚	**EUR**
Helix V 607	32	46	1.5	4156037	K	**1430**
Helix V 608	32	47	1.5	4156039	K	**1610**
Helix V 609	32	51	2.2	4156041	K	**1649**
Helix V 610	32	51	2.2	4156043	K	**1693**
Helix V 611	32	66	2.2	4156045	K	**1733**
Helix V 612	32	70	3	4156047	K	**1818**
Helix V 613	32	71	3	4156049	K	**1917**
Helix V 614	32	72	3	4156051	K	**2016**
Helix V 615	32	73	3	4156053	K	**2099**
Helix V 616	32	84	4	4156055	K	**2270**
Helix V 618	32	86	4	4156056	K	**2251**
Helix V 620	32	87	4	4156057	K	**2334**
Helix V 621	32	123	5.5	4156058	K	**2671**
Helix V 623	32	124	5.5	4156059	K	**2913**
Helix V 625	32	125	5.5	4156060	K	**3417**
Helix V 627	32	128	5.5	4156061	K	**3577**

Ценовая группа: PG6

Helix V 6, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт		🚚	**EUR**
Helix V 601		27	0.37	4156062	K	**1062**
Helix V 602	32	29	0.55	4156063	K	**1101**
Helix V 603	32	32	0.55	4156064	K	**1204**
Helix V 604	32	35	0.75	4156065	K	**1277**
Helix V 605	32	37	1.1	4156066	K	**1328**
Helix V 606	32	38	1.1	4156067	K	**1451**
Helix V 607	32	46	1.5	4156068	K	**1580**
Helix V 608	32	47	1.5	4156069	K	**1682**
Helix V 609	32	51	2.2	4156070	K	**1839**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Helix V

Ценовая группа: PG6

Helix V 6, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			**EUR**
Helix V 610	32	51	2.2	4156071	K	**1966**
Helix V 611	32	66	2.2	4156072	K	**2084**
Helix V 612	32	70	3	4156073	K	**2168**
Helix V 613	32	71	3	4156074	K	**2292**
Helix V 614	32	72	3	4156075	K	**2309**
Helix V 615	32	73	3	4156076	K	**2559**
Helix V 616	32	84	4	4156077	K	**2598**
Helix V 618	32	86	4	4156078	K	**2704**
Helix V 620	32	87	4	4156079	K	**2837**
Helix V 621	32	123	5.5	4156080	K	**3142**
Helix V 623	32	124	5.5	4156081	K	**3348**
Helix V 625	32	125	5.5	4156082	K	**3663**
Helix V 627	32	128	5.5	4156083	K	**3662**

Ценовая группа: PG6

Helix V 6, ($P_{макс.}$: 30 бар)

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			**EUR**
Helix V 623	32	128	5.5	**4175102**	K	**4543**
Helix V 625	32	129	5.5	**4175103**	K	**4790**
Helix V 628	32	132	5.5	**4175099**	K	**5038**
Helix V 630	32	174	7.5	**4175100**	K	**5185**
Helix V 633	32	176	7.5	**4175101**	K	**5333**

Повышение давления

Одинарные насосы

Wilo-Helix V

Ценовая группа: PG6

Helix V 10, PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса 1.4301, EPDM

Тип	Номинальный диаметр овального фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение			Стандартное скользящее торцовое уплотнение		
		m	P_2						
		кг	кВт		🚚	EUR		🚚	EUR
Helix V 1001		30	0.55	4150540	K	**1051**	–	–	**–**
Helix V 1002	G 1½	32	0.75	4150541	K	**1073**	4162663	K	**1019**
Helix V 1003	G 1½	37	1.1	4150542	K	**1151**	4162664	K	**1093**
Helix V 1004	G 1½	43	1.5	4150543	K	**1290**	4162665	K	**1225**
Helix V 1005	G 1½	46	2.2	4150544	K	**1453**	4162666	K	**1255**
Helix V 1006	G 1½	47	2.2	4150546	K	**1535**	4162667	K	**1323**
Helix V 1007	G 1½	54	3	4150548	K	**1782**	4162668	K	**1692**
Helix V 1008	G 1½	55	3	4150550	K	**1863**	4162669	K	**1770**
Helix V 1009	G 1½	77	4	4150552	K	**2020**	4162670	K	**1919**
Helix V 1010	G 1½	81	4	4150554	K	**2118**	4162671	K	**2013**
Helix V 1011	G 1½	82	4	4150556	K	**2272**	4162672	K	**2159**
Helix V 1012	G 1½	89	5.5	4150558	K	**2607**	4162673	K	**2477**
Helix V 1013	G 1½	90	5.5	4150560	K	**2998**	4162674	K	**2849**

Ценовая группа: PG6

Helix V 10, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса 1.4301, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт		🚚	EUR
Helix V 1005	40	46	2.2	4150545	K	**1640**
Helix V 1006	40	47	2.2	4150547	K	**1727**
Helix V 1007	40	54	3	4150549	K	**1983**
Helix V 1008	40	55	3	4150551	K	**2070**
Helix V 1009	40	77	4	4150553	K	**2234**
Helix V 1010	40	81	4	4150555	K	**2338**
Helix V 1011	40	82	4	4150557	K	**2498**
Helix V 1012	40	89	5.5	4150559	K	**2776**
Helix V 1013	40	90	5.5	4150561	K	**2828**
Helix V 1015	40	92	5.5	4150563	K	**3005**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo–Helix V

Ценовая группа: PG6

Helix V 10, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса 1.4301, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			EUR
Helix V 1017	40	140	7.5	4150565	K	**3464**
Helix V 1019	40	141	7.5	4150567	K	**3667**
Helix V 1021	40	143	7.5	4150569	K	**3956**
Helix V 1023	40	160	9	4150571	C	**4358**

Ценовая группа: PG6

Helix V 10, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			EUR
Helix V 1001	40	30	0.55	4150572	K	**1433**
Helix V 1002	40	32	0.75	4150573	K	**1466**
Helix V 1003	40	37	1.1	4150574	K	**1557**
Helix V 1004	40	43	1.5	4150575	K	**1759**
Helix V 1005	40	46	2.2	4150576	K	**1969**
Helix V 1006	40	47	2.2	4150577	K	**2133**
Helix V 1007	40	54	3	4150580	K	**2384**
Helix V 1008	40	55	3	4150581	K	**2511**
Helix V 1009	40	77	4	4150582	K	**2643**
Helix V 1010	40	81	4	4150583	K	**2774**
Helix V 1011	40	82	4	4150584	K	**2858**
Helix V 1012	40	89	5.5	4150585	K	**3142**
Helix V 1013	40	90	5.5	4150586	K	**3474**
Helix V 1015	40	92	5.5	4150588	K	**3818**
Helix V 1017	40	140	7.5	4150590	K	**4008**
Helix V 1019	40	141	7.5	4150592	K	**4241**
Helix V 1021	40	143	7.5	4150594	K	**4516**
Helix V 1023	40	160	9	4150596	K	**4893**

Повышение давления

Одинарные насосы

Wilo-Helix V

Ценовая группа: PG6

Helix V 10, ($P_{макс.}$: 30 бар)

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт		🚚	EUR
Helix V 1021		164	7.5	**4175109**	K	**5454**
Helix V 1023		166	9	**4175110**	K	**6107**

Ценовая группа: PG6

Helix V 16, PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса 1.4301, EPDM

Тип	Номинальный диаметр овального фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение			Стандартное скользящее торцовое уплотнение		
		m	P_2						
		кг	кВт		🚚	EUR		🚚	EUR
Helix V 1601	G 2	38	0.75	4141144	K	**1104**	–	–	**–**
Helix V 1602	G 2	44	1.5	4141145	K	**1373**	4162637	K	**1185**
Helix V 1603	G 2	47	2.2	4141146	K	**1442**	4162638	K	**1243**
Helix V 1604	G 2	52	3	4141147	K	**1525**	4162639	K	**1494**
Helix V 1605	G 2	66	4	4141148	K	**1672**	4162640	K	**1608**
Helix V 1606	G 2	77	4	4141150	K	**1919**	4162641	K	**1821**
Helix V 1607	G 2	85	5.5	4141152	K	**2134**	4162642	K	**2095**
Helix V 1608	G 2	89	5.5	4141154	K	**2381**	4162643	K	**2204**
Helix V 1609	G 2	108	7.5	4141156	K	**2765**	–	–	**–**
Helix V 1610	G 2	138	7.5	4141158	K	**2861**	–	–	**–**
Helix V 1611	G 2	139	7.5	4141160	K	**3178**	–	–	**–**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Helix V

Ценовая группа: PG6

Helix V 16, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса 1.4301, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт		🚚	EUR
Helix V 1605	50	66	4	4141149	K	**1724**
Helix V 1606	50	77	4	4141151	K	**1971**
Helix V 1607	50	85	5.5	4141153	K	**2186**
Helix V 1608	50	89	5.5	4141155	K	**2433**
Helix V 1609	50	108	7.5	4141157	K	**2817**
Helix V 1610	50	138	7.5	4141159	K	**2913**
Helix V 1611	50	139	7.5	4141161	K	**3230**
Helix V 1612	50	152	9	4141162	K	**4055**
Helix V 1613	50	155	9	4141163	K	**4187**
Helix V 1616	50	182	11	4141166	E	**4304**

Ценовая группа: PG6

Helix V 16, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт		🚚	EUR
Helix V 1601	50	38	0.75	4150660	K	**1240**
Helix V 1602	50	44	1.5	4150661	K	**1508**
Helix V 1603	50	47	2.2	4150662	K	**1577**
Helix V 1604	50	52	3	4150663	K	**1660**
Helix V 1605	50	66	4	4150664	K	**1776**
Helix V 1606	50	77	4	4150665	K	**2023**
Helix V 1607	50	85	5.5	4150666	K	**2238**
Helix V 1608	50	89	5.5	4150667	K	**2485**
Helix V 1609	50	108	7.5	4150668	K	**2869**
Helix V 1610	50	138	7.5	4150669	K	**2965**
Helix V 1611	50	139	7.5	4150670	K	**3282**
Helix V 1612	50	152	9	4150671	K	**4107**
Helix V 1613	50	155	9	4150672	K	**4239**
Helix V 1616	50	182	11	4150673	K	**4356**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Helix V

Ценовая группа: PG6

Helix V 16, ($P_{макс.}$: 30 бар)

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			**EUR**
Helix V 1616	50	218	15	**4175113**	K	**7099**
Helix V 1618	50	219	15	**4175114**	K	**7290**
Helix V 1621	50	222	15	**4175112**	K	**7489**

Ценовая группа: PG6

Helix V 22, PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса из EN-GJL -250 с катафорезным покрытием, уплотнение EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			**EUR**
Helix V 2201	50	74	1.5	4123281	K	**1930**
Helix V 2202	50	88	3	4123282	K	**2054**
Helix V 2203	50	100	4	4123283	K	**2120**
Helix V 2204	50	109	5.5	4123284	K	**2630**
Helix V 2205	50	136	7.5	4123286	K	**2989**
Helix V 2206	50	138	7.5	4123288	K	**3109**
Helix V 2207	50	145	9	4123290	K	**3551**
Helix V 2208	50	206	11	4123292	K	**4307**

Wilo-Helix V

Ценовая группа: PG6

Helix V 22, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			EUR
Helix V 2204	50	109	5.5	4123285	K	**2682**
Helix V 2205	50	136	7.5	4123287	K	**3041**
Helix V 2206	50	138	7.5	4123289	K	**3161**
Helix V 2207	50	145	9	4123291	K	**3603**
Helix V 2208	50	206	11	4123293	K	**4359**
Helix V 2209	50	208	11	4123294	K	**4398**
Helix V 2210	50	221	15	4123295	K	**4721**
Helix V 2211	50	223	15	4123296	K	**5168**
Helix V 2212	50	225	15	4123297	K	**5425**
Helix V 2213	50	237	18.5	4123298	K	**5796**

Ценовая группа: PG6

Helix V 22, ($P_{макс.}$: 30 бар)

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			EUR
Helix V 2214	50	241	18.5	4165782	K	**5971**
Helix V 2215	50	244	18.5	4165785	K	**6664**
Helix V 2216	50	288	22	4165788	K	**7420**

Повышение давления

Одинарные насосы

Wilo-Helix V

Ценовая группа: PG6

Helix V 22, PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			EUR
Helix V 2201	50	74	1.5	4139774	K	**2034**
Helix V 2202	50	88	3	4139775	K	**2158**
Helix V 2203	50	100	4	4139776	K	**2224**
Helix V 2204	50	109	5.5	4139777	K	**2734**
Helix V 2205	50	138	7.5	4139779	K	**3093**
Helix V 2206	50	138	7.5	4139781	K	**3213**
Helix V 2207	50	145	9	4139783	K	**3655**
Helix V 2208	50	206	11	4139785	K	**4411**

Ценовая группа: PG6

Helix V 22, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			EUR
Helix V 2204	50	109	5.5	4139778	K	**2786**
Helix V 2205	50	136	7.5	4139780	K	**3145**
Helix V 2206	50	138	7.5	4139782	K	**3265**
Helix V 2207	50	145	9	4139784	K	**3707**
Helix V 2208	50	206	11	4139786	K	**4463**
Helix V 2209	50	208	11	4139787	K	**4502**
Helix V 2210	50	221	15	4139788	K	**4825**
Helix V 2211	50	223	15	4139789	K	**5272**
Helix V 2212	50	225	15	4139790	K	**5529**
Helix V 2213	50	237	18.5	4139791	K	**5900**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Helix V

Ценовая группа: PG6

Helix V 22, ($P_{макс.}$: 30 бар)

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			EUR
Helix V 2214	50	241	18.5	4165819	K	**6075**
Helix V 2215	50	244	18.5	4165822	K	**6768**
Helix V 2216	50	288	22	4165825	K	**7524**

Ценовая группа: PG6

Helix V 36, PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			EUR
Helix V 3601/1	65	85	2.2	4138308	K	**1783**
Helix V 3601	65	96	3	4138309	K	**1961**
Helix V 3602/2	65	109	4	4138310	K	**2314**
Helix V 3602/1	65	114	5.5	4138311	K	**2914**
Helix V 3602	65	114	5.5	4138312	K	**3006**
Helix V 3603/1	65	145	7.5	4138315	K	**3715**
Helix V 3603/2	65	145	7.5	4138313	K	**3423**
Helix V 3603	65	150	9	4138317	K	**3859**
Helix V 3604/2	65	185	11	4138319	K	**4091**
Helix V 3604	65	185	11	4138321	K	**4233**
Helix V 3605/2	65	205	15	4138323	K	**4792**
Helix V 3605	65	205	15	4138325	K	**5058**
Helix V 3606/2	65	231	15	4138327	K	**5503**
Helix V 3606	65	234	18.5	4138329	K	**6430**

Wilo-Helix V

Ценовая группа: PG6

Helix V 36, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт		🚚	**EUR**
Helix V 3603/2	65	145	7.5	4138314	K	**3475**
Helix V 3603/1	65	145	7.5	4138316	K	**3767**
Helix V 3603	65	150	9	4138318	K	**3911**
Helix V 3604/2	65	185	11	4138320	K	**4143**
Helix V 3604	65	185	11	4138322	K	**4285**
Helix V 3605/2	65	205	15	4138324	K	**4844**
Helix V 3605	65	205	15	4138326	K	**5110**
Helix V 3606/2	65	231	15	4138328	K	**5555**
Helix V 3606	65	234	18.5	4138330	K	**6482**
Helix V 3607/2	65	237	18.5	4138331	K	**7026**
Helix V 3607	65	265	22	4138332	K	**7392**
Helix V 3608/2	65	268	22	4138333	K	**7873**
Helix V 3608	65	268	22	4138334	K	**7873**
Helix V 3609/2	65	309	30	4138335	K	**8542**
Helix V 3609	65	309	30	4138336	K	**9093**

Ценовая группа: PG6

Helix V 36, ($P_{макс.}$: 30 бар)

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт		🚚	**EUR**
Helix V 3610	65	314	30	4165795	K	**9734**
Helix V 3611/2	65	330	30	4165798	K	**10325**
Helix V 3611	65	350	37	4165801	K	**10946**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo–Helix V

Ценовая группа: PG6

Helix V 36, PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			EUR
Helix V 3601/1	65	85	2.2	4150744	K	**1918**
Helix V 3601	65	96	3	4150745	K	**2097**
Helix V 3602/2	65	109	4	4150746	K	**2449**
Helix V 3602/1	65	114	5.5	4150747	K	**3049**
Helix V 3602	65	114	5.5	4150748	K	**3141**
Helix V 3603/2	65	145	7.5	4150749	K	**3558**
Helix V 3603/1	65	145	7.5	4150751	K	**3850**
Helix V 3603	65	150	9	4150753	K	**3995**
Helix V 3604/2	65	185	11	4150755	K	**4227**
Helix V 3604	65	185	11	4150757	K	**4368**
Helix V 3605/2	65	205	15	4150759	K	**4928**
Helix V 3605	65	205	15	4150761	K	**5193**
Helix V 3606/2	65	231	15	4150763	K	**5638**
Helix V 3606	65	234	18.5	4150765	K	**6566**

Ценовая группа: PG6

Helix V 36, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			EUR
Helix V 3603/2	65	145	7.5	4150750	K	**3579**
Helix V 3603/1	65	145	7.5	4150752	K	**3871**
Helix V 3603	65	150	9	4150754	K	**4015**
Helix V 3604/2	65	185	11	4150756	K	**4247**
Helix V 3604	65	185	11	4150758	K	**4389**
Helix V 3605/2	65	205	15	4150760	K	**4948**
Helix V 3605	65	205	15	4150762	K	**5214**
Helix V 3606/2	65	231	15	4150764	K	**5659**
Helix V 3606	65	234	18.5	4150766	K	**6586**
Helix V 3607/2	65	237	18.5	4150767	K	**7130**
Helix V 3607	65	265	22	4150768	K	**7496**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Повышение давления

Одинарные насосы

Wilo-Helix V

Ценовая группа: PG6

Helix V 36, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт		🚚	EUR
Helix V 3608/2	65	268	22	4150769	K	**7977**
Helix V 3608	65	268	22	4150770	K	**7977**
Helix V 3609/2	65	309	30	4150771	K	**8646**
Helix V 3609	65	309	30	4150772	K	**9197**
Helix V 3610/2	65	312	30	4150773	K	**9351**

Ценовая группа: PG6

Helix V 36, ($P_{макс.}$: 30 бар)

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт		🚚	EUR
Helix V 3610	65	314	30	4165832	K	**9838**
Helix V 3611/2	65	330	30	4165835	K	**10429**
Helix V 3611	65	350	37	4165838	K	**11050**

Ценовая группа: PG6

Helix V 52, PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт		🚚	EUR
Helix V 5201/1	80	108	3	4141794	K	**2003**
Helix V 5201	80	112	4	4141795	K	**2264**
Helix V 5202/2	80	130	5.5	4141796	K	**3092**
Helix V 5202	80	155	7.5	4141798	K	**3347**
Helix V 5203/2	80	198	11	4141799	K	**4237**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Helix V

Ценовая группа: PG6

Helix V 52, PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			EUR
Helix V 5203	80	198	11	4141801	K	**4486**
Helix V 5204/2	80	245	15	4141802	K	**5537**
Helix V 5204	80	245	15	4141804	K	**5839**
Helix V 5205/2	80	255	18.5	4141805	K	**6720**
Helix V 5205	80	255	18.5	4141807	K	**7040**
Helix V 5206/2	80	280	22	4143665	K	**8587**

Ценовая группа: PG6

Helix V 52, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			EUR
Helix V 5203/2	80	198	11	4141808	K	**4289**
Helix V 5203	80	198	11	4141810	K	**4538**
Helix V 5204/2	80	245	15	4141811	K	**5589**
Helix V 5204	80	245	15	4141813	K	**5891**
Helix V 5205/2	80	255	18.5	4141814	K	**6772**
Helix V 5205	80	255	18.5	4141816	K	**7092**
Helix V 5206/2	80	280	22	4141817	K	**8639**
Helix V 5206	80	280	22	4141819	K	**8754**
Helix V 5207/2	80	326	30	4141820	K	**9089**
Helix V 5207	80	326	30	4141822	K	**9089**
Helix V 5208/2	80	332	30	4141823	K	**9362**
Helix V 5208	80	332	30	4141825	K	**9362**
Helix V 5209/2	80	357	37	4141826	K	**10191**

Повышение давления

Одинарные насосы

Wilo-Helix V

Ценовая группа: PG6

Helix V 52, ($P_{макс.}$: 30 бар)

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			EUR
Helix V 5209	80	359	37	4165810	K	**11460**
Helix V 5210/2	80	365	37	4165813	K	**12243**
Helix V 5210	80	365	37	4165816	K	**13073**

Ценовая группа: PG6

Helix V 52, PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			EUR
Helix V 5201/1	80	108	3	4150900	K	**3644**
Helix V 5201	80	112	4	4150901	K	**3671**
Helix V 5202/2	80	130	5.5	4150902	K	**4107**
Helix V 5202	80	156	7.5	4150903	K	**4418**
Helix V 5203/2	80	198	11	4150904	K	**4748**
Helix V 5203	80	198	11	4150905	K	**5006**
Helix V 5204/2	80	245	15	4150906	K	**5641**
Helix V 5204	80	245	15	4150907	K	**5943**
Helix V 5205/2	80	255	18.5	4150908	K	**6824**
Helix V 5205	80	255	18.5	4150909	K	**7144**
Helix V 5206/2	80	280	22	4150916	K	**8691**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Helix V

Ценовая группа: PG6

Helix V 52, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			EUR
Helix V 5203/2	80	198	11	4150910	K	**4393**
Helix V 5203	80	198	11	4150911	K	**4642**
Helix V 5204/2	80	245	15	4150912	K	**5693**
Helix V 5204	80	245	15	4150913	K	**5995**
Helix V 5205/2	80	255	18.5	4150914	K	**6876**
Helix V 5205	80	255	18.5	4150915	K	**7196**
Helix V 5206/2	80	280	22	4150917	K	**8743**
Helix V 5206	80	280	22	4150918	K	**8858**
Helix V 5207/2	80	326	30	4150919	K	**9193**
Helix V 5207	80	326	30	4150920	K	**9193**
Helix V 5208/2	80	332	30	4150921	K	**9466**
Helix V 5208	80	332	30	4150922	K	**9466**
Helix V 5209/2	80	357	37	4150923	K	**11013**

Ценовая группа: PG6

Helix V 52, ($P_{макс.}$: 30 бар)

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			EUR
Helix V 5209	80	359	37	4165847	K	**11564**
Helix V 5210/2	80	365	37	4165850	K	**12347**
Helix V 5210	80	365	37	4165853	K	**13177**

Повышение давления

Одинарные насосы

Wilo-Helix X-Care

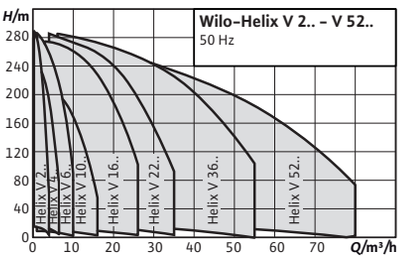

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Новинка!

Тип

Нормальновсасывающий многоступенчатый насос. Всасывающий и напорный патрубки одинакового диаметра расположены на одной оси.

Применение

- Водоснабжение и повышение давления
- Промышленные циркуляционные системы
- Технологическая вода
- Контуры циркуляции охлаждающей воды
- Системы пожаротушения
- Моечные установки
- Ирригация
  Исполнение из нержавеющей стали 1.44xx для агрессивной перекачиваемой жидкости

Технические характеристики

- Электроподключение: 3~400 В (±10 %), 50 Гц
- Диапазон температур перекачиваемой жидкости:
  - Helix VE 2 – 16 (EPDM), X-Care: от -30 до 120 °C
  - Helix V22 – 52 (EPDM), X-Care: от -20 до 120 °C
  - Helix V22 – 52 для агрессивной перекачиваемой жидкости (FKM): от -15 до 90 °C (-30 °C с уплотнением из EPDM по заказу)
- Макс. рабочее давление: 16/25/30 бар
- Класс защиты: IP 55
- Макс. температура окружающей среды: +40 °C (более широкий диапазон температур по заказу)
- Доступные модели:
  - Helix V 2 – 16: PN 16 с овальными фланцами, PN 25 с фланцами круглой формы согласно ISO 2531 и ISO 7005
  - Helix V 22 – 52: PN 16 и PN 25 с фланцами круглой формы согласно ISO 2531 и ISO 7005

Особенности/преимущества продукции

Насосы Helix с модулем X-Care объединяют преимущества серии Helix V с преимуществами непрерывного контроля параметров насоса.

- Встроенная защита от сухого хода
- Встроенный контроль насоса
  - Частота вращения
  - Направление вращения
  - Рабочее давление
  - Рабочая температура
  - Счетчик часов работы
  - Счетчик пусков/остановов
  - Защита от избыточного давления
- Жидкокристаллический дисплей
- Интерфейсы
  - IR
  - CAN

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности – ErP

Минимальный индекс эффективности MEI для серии насосов составляет ≥0,7. Подробную информацию по значениям MEI для отдельных типов насосов см.: онлайн-каталог Wilo, по адресу www.wilo.ru

Надбавка к цене

Тип	Описание	EUR
X-Care Мониторинг насосов	Дополнительный модуль с датчиками для контроля насоса. Подаваемые сигналы передаются автоматизированной системе управления зданием для обеспечения управления насосом (защита от сухого хода, контроль насоса); специальная версия для Helix V 22/36/52 по запросу.	по запросу

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Helix FIRST V

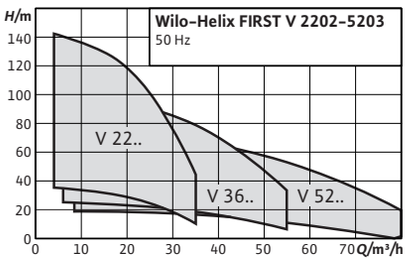

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Тип
Нормальновсасывающий высокоэффективный многоступенчатый высоконапорный центробежный насос вертикального исполнения с линейными подключениями.

Применение
- Водоснабжение и повышение давления
- Промышленные циркуляционные установки
- Технологическая вода
- Контуры циркуляции охлаждающей воды
- Системы пожаротушения
- Моечные установки
- Ирригация

Технические характеристики
- Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,7
- Электроподключение: 3~400 В (±10 %), 50 Гц (60 Гц до 11кВт по запросу)
- Диапазон температуры перекачиваемых сред: От -20 до 120 °C
- Макс. рабочее давление: 16 бар
- Класс защиты: IP 55
- Макс. температура окружающей среды: +40 °C
- Фланцы круглой формы по ISO 2531 и ISO 7005
- Индекс минимальной эффективности (MEI): ≥0,7

Особенности/преимущества продукции
- Гидравлика 2D/3D с оптимизацией по КПД, изготовленная методом лазерной сварки
- Электродвигатель трехфазного тока, двухполюсный, класс электродвигателя в соответствии с директивой ErP 2005/32/EC
- Экономически выгодное решение
- Компактная установка
- Соединения совместимы с серией Helix V: Насосы Helix-FIRST можно устанавливать в существующую систему трубопроводов
- Специальные прочно смонтированные проушины для транспортировки облегчают установку насоса
- Промежуточные подшипники (Al203/CW) обеспечивают долгий срок службы

Объем поставки
- Многоступенчатый высоконапорный центробежный насос Helix FIRSTV
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности – ErP
Базовое значение MEI для насосов с оптимальным КПД ≥ 0,70.
КПД насоса с откорректированным рабочим колесом, как правило, ниже КПД насоса с полным диаметром рабочего колеса. За счет корректировки рабочего колеса насос настраивается на определенную рабочую точку, в результате чего снижается энергопотребление. Индекс минимальной эффективности (MEI) относится к полному диаметру рабочего колеса.
При различных рабочих точках данный насос может работать эффективнее и экономичнее, если, например, управление его работой осуществляется путем регулирования переменной частоты вращения, благодаря которому насос адаптируется к характеристикам соответствующей системы.
Информацию по базовому значению эффективности см. на интернет-странице www.europump.org/efficiencycharts.

Ценовая группа: PG6

Wilo-Helix First V

Тип	Номинальный диаметр овального фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
		m	P_2			
		кг	кВт		🚚	EUR
HELIX FIRST V2202	50	77	3	4183356	K	**1590**
HELIX FIRST V2203	50	90	4	4183357	K	**1977**
HELIX FIRST V2204	50	100	5.5	4183358	K	**2092**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Helix FIRST V

Ценовая группа: PG6

Wilo-Helix First V

Тип	Номинальный диаметр овального фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
		m	P_2			
		кг	кВт		🚚	EUR
HELIX FIRST V2205	50	114	7.5	4183359	K	**2437**
HELIX FIRST V2206	50	115	7.5	4183360	K	**2531**
HELIX FIRST V2207	50	131	9	4183361	K	**2804**
HELIX FIRST V2208	50	166	9	4183362	K	**3296**
HELIX FIRST V3601	65	81	3	4183384	K	**1609**
HELIX FIRST V3602	65	98	5.5	4183387	K	**2422**
HELIX FIRST V3602/1	65	98	5.5	4183386	K	**2321**
HELIX FIRST V3602/2	65	95	4	4183385	K	**1885**
HELIX FIRST V3603	65	128	9	4183390	K	**3307**
HELIX FIRST V3603/1	65	118	7.5	4183389	K	**2962**
HELIX FIRST V3603/2	65	117	7.5	4183388	K	**2713**
HELIX FIRST V3604	65	165	9	4183392	K	**3857**
HELIX FIRST V3604/2	65	165	9	4183391	K	**3675**
HELIX FIRST V5201	80	102	4	4183423	K	**1977**
HELIX FIRST V5201/1	80	91	3	4183422	K	**1710**
HELIX FIRST V5202	80	126	7.5	4183425	K	**2783**
HELIX FIRST V5202/2	80	114	5.5	4183424	K	**2364**
HELIX FIRST V5203	80	177	9	4183427	K	**3520**
HELIX FIRST V5203/2	80	177	9	4183426	K	**3520**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Multivert MVIE

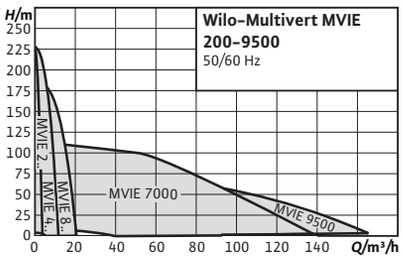

Тип

Энергоэффективный многоступенчатый центробежный насос с электронной регулировкой частоты вращения. Всасывающий и напорный патрубки одинакового диаметра расположены на одной оси.

Применение

- Водоснабжение и повышение давления
- Системы пожаротушения
- Промышленные циркуляционные системы
- Производственные технологии
- Контуры циркуляции охлаждающей воды
- Моечные и дождевальные установки

Технические характеристики

- Подключение к сети 1~230 В (±10 %), 50 Гц или 230 В (±10 %), 60 Гц; только для MVIE 1. – MVIE 8..
- Подключение к сети 3~400 В (±10 %), 50 Гц (Y) или 400 В (±10 %), 60 Гц (Y)
- Температура перекачиваемой жидкости от -15 до +120 °C с уплотнением из EPDM (от -15 до +90 °C с уплотнением из FKM)
- Рабочее давление макс. 16/25 бар
- Макс. входное давление 10 бар
- Класс защиты IP 55
- Создаваемые помехи в соответствии EN 61000-6-3
- Помехозащищенность в соответствии EN 61000-6-2

Особенности/преимущества продукции

- Простой ввод в эксплуатацию
- Электродвигатель трехфазного тока IEC (класс IE2)
- Встроенный частотный преобразователь
- Полная защита электродвигателя
- Широкий диапазон регулирования частоты
- Гидравлическая часть из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304) или 1.4404 (AISI 316 L)
- Все соответствующие элементы конструкции насоса имеют допуски KTW и WRAS

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности – ErP

Минимальный индекс эффективности MEI для серии насосов составляет ≥0,1. Подробную информацию по значениям MEI для отдельных типов насосов см.: онлайн-каталог Wilo, по адресу www.wilo.ru
Исполнения с другими скользящими торцевыми уплотнениями по запросу.

Ценовая группа: PG6

Wilo-Multivert MVIE (1~230 В), PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4301, EPDM

Тип	Номинальный диаметр овального фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
		1~230 В, 50/60 Гц				
		m	P_2			
		кг	кВт		🚚	EUR
MVIE 204 M1, M3	G 1	38.3	1.1	4073052	K	**1658**
MVIE 204 M2	G 1	38.3	1.1	4073053	K	**1858**
MVIE 403 M1, M3	G 1¼	38.3	1.1	4073054	K	**1702**
MVIE 403 M2	G 1¼	38.3	1.1	4073055	K	**1902**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Multivert MVIE

Ценовая группа: PG6

Wilo-Multivert MVIE (3~400 В), PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4301, EPDM

Тип	Номинальный диаметр овального фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
		3~400 В, 50/60 Гц				
		m	P_2			
		кг	кВт			EUR
MVIE 204	G 1	29.8	1.1	4077520	L	**1608**
MVIE 208	G 1¼	42.5	2.2	4077521	L	**2087**
MVIE 403	G 1¼	29.8	1.1	4077522	L	**1652**
MVIE 406	G 1¼	41.8	2.2	4077523	L	**2247**
MVIE 410	G 1¼	58.6	4	4089917	L	**2887**
MVIE 803	G 1½	42.0	2.2	4077525	L	**2275**
MVIE 806	G 1½	58.1	4	4077526	L	**3025**
MVIE 808	G 1½	90.6	5.5	4122299	C	**4076**

Ценовая группа: PG6

Wilo-Multivert MVIE (1~230 В), PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4301, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
		1~230 В, 50/60 Гц				
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			EUR
MVIE 204 M1, M3	25	38.3	1.1	4073056	K	**1758**
MVIE 204 M2	25	38.3	1.1	4073057	K	**1958**
MVIE 403 M1, M3	32	38.3	1.1	4073058	K	**1802**
MVIE 403 M2	32	38.3	1.1	4073059	K	**2002**

Ценовая группа: PG6

Wilo-Multivert MVIE (1~230 В), PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
		1~230 В, 50/60 Гц				
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			EUR
MVIE 204 M1, M3	25	38.3	1.1	4073060	K	**1858**
MVIE 204 M2	25	38.3	1.1	4073061	K	**2058**
MVIE 403 M1, M3	32	38.3	1.1	4073062	K	**1902**
MVIE 403 M2	32	38.3	1.1	4073063	K	**2102**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Multivert MVIE

Ценовая группа: PG6

Wilo-Multivert MVIE (1~230 В), PN 25

Исполнение Victaulic, материалы: гидравлическая часть 1.4404, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
		1~230 В, 50/60 Гц				
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			EUR
MVIE 204 M1, M3	25	38.3	1.1	4073064	K	**1958**
MVIE 204 M2	25	38.3	1.1	4073065	K	**2158**
MVIE 403 M1, M3	32	38.3	1.1	4073066	K	**2002**
MVIE 403 M2	32	38.3	1.1	4073067	K	**2202**

Ценовая группа: PG6

Wilo-Multivert MVIE (3~400 В), PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4301, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
		3~400 В, 50/60 Гц				
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			EUR
MVIE 204	25	31.1	1.1	4077529	K	**1708**
MVIE 208	25	43.9	2.2	4077530	K	**2187**
MVIE 214	25	62.4	4	4077531	K	**3046**
MVIE 403	32	31.1	1.1	4077532	K	**1752**
MVIE 406	32	43.2	2.2	4077533	K	**2347**
MVIE 410	32	60.0	4	4077534	K	**2987**
MVIE 414	32	92.4	5.5	4122302	K	**4425**
MVIE 803	40	42.4	2.2	4077535	K	**2375**
MVIE 806	40	58.5	4	4077536	K	**3125**
MVIE 808	40	89.9	5.5	4122303	K	**4176**
MVIE 811	40	96.9	7.5	4122304	K	**5093**

Ценовая группа: PG6

Wilo-Multivert MVIE (3~400 В), PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
		3~400 В, 50/60 Гц				
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			EUR
MVIE 204	25	31.1	1.1	4077541	K	**1808**
MVIE 208	25	43.9	2.2	4077542	K	**2287**
MVIE 214	25	62.4	4	4077543	K	**3146**
MVIE 403	32	31.1	1.1	4077544	K	**1852**
MVIE 406	32	43.2	2.2	4077545	K	**2447**
MVIE 410	32	60.0	4	4077546	K	**3087**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Повышение давления

Одинарные насосы

Wilo-Multivert MVIE

Ценовая группа: PG6

Wilo-Multivert MVIE (3~400 В), PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
		3~400 В, 50/60 Гц				
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			EUR
MVIE 414	32	92.4	5.5	4122307	K	**4525**
MVIE 803	40	42.4	2.2	4077547	K	**2475**
MVIE 806	40	58.5	4	4077548	K	**3225**
MVIE 808	40	89.9	5.5	4122308	K	**4276**
MVIE 811	40	96.9	7.5	4122309	K	**5193**

Ценовая группа: PG6

Wilo-Multivert MVIE (3~400 В), PN 25

Исполнение Victaulic, материалы: гидравлическая часть 1.4404, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
		3~400 В, 50/60 Гц				
		кг	кВт			EUR
MVIE 204	25	31.1	1.1	4077549	K	**1908**
MVIE 208	25	43.9	2.2	4077551	K	**2387**
MVIE 214	25	62.4	4	4077552	K	**3246**
MVIE 403	32	31.1	1.1	4077553	K	**1952**
MVIE 406	32	43.2	2.2	4077554	K	**2547**
MVIE 410	32	60.0	4	4077555	K	**3187**
MVIE 414	32	92.4	5.5	4122310	K	**4625**
MVIE 803	40	42.4	2.2	4077556	K	**2575**
MVIE 806	40	58.5	4	4077557	K	**3325**
MVIE 808	40	89.9	5.5	4122311	K	**4376**
MVIE 811	40	96.9	7.5	4122312	K	**5293**

Ценовая группа: PG6

Wilo-Multivert MVIE (3~400 В), PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
		3~400 В, 50/60 Гц				
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			EUR
MVIE 7001	100	148.9	5.5	4122317	K	**5346**
MVIE 7002/2	100	156.9	7.5	4122318	K	**6712**
MVIE 7002	100	217.5	11	4166155	K	**8377**
MVIE 7003/1	100	213.5	15	4166156	K	**9781**
MVIE 7004/2	100	239.0	18.5	4166157	K	**11511**
MVIE 7004	100	240.0	22	4166158	K	**13496**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Multivert MVIE

Ценовая группа: PG6

Wilo-Multivert MVIE (3~400 В), PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
		3~400 В, 50/60 Гц				
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			EUR
MVIE 9501/1	100	153.4	7.5	4122324	K	**6810**
MVIE 9501	100	214.0	11	4166171	K	**8490**
MVIE 9502/1	100	211.5	15	4166172	K	**10802**
MVIE 9502	100	233.0	18.5	4166173	K	**11275**
MVIE 9503/2	100	238.5	22	4166174	K	**13020**

Ценовая группа: PG6

Wilo-Multivert MVIE (3~400 В), PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
		3~400 В, 50/60 Гц				
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			EUR
MVIE 7001	100	148.9	5.5	4122319	K	**5396**
MVIE 7002	100	217.5	11	4166159	K	**8427**
MVIE 7002/2	100	156.9	7.5	4122320	K	**6762**
MVIE 7003/1	100	213.5	15	4166160	K	**9831**
MVIE 7004/2	100	239.0	18.5	4166161	K	**11561**
MVIE 7004	100	240.0	22	4166162	K	**13546**

Ценовая группа: PG6

Wilo-Multivert MVIE (3~400 В), PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
		3~400 В, 50/60 Гц				
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			EUR
MVIE 9501/1	100	153.4	7.5	4122326	K	**6860**
MVIE 9501	100	214.0	11	4166179	K	**8540**
MVIE 9502/1	100	211.5	15	4166180	K	**10852**
MVIE 9502	100	233.0	18.5	4166181	K	**11325**
MVIE 9503/2	100	238.5	22	4166182	K	**13070**

Повышение давления

Одинарные насосы

Wilo-Multivert MVI

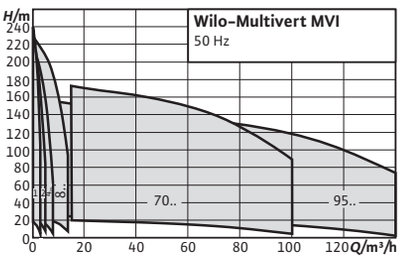

Тип

Нормальновсасывающий многоступенчатый насос. Всасывающий и напорный патрубки одинакового диаметра расположены на одной оси.

Применение

- Водоснабжение и повышение давления
- Системы пожаротушения
- Подпитка котлов
- Промышленные циркуляционные системы
- Производственные технологии
- Контуры циркуляции охлаждающей воды
- Моечные и дождевальные установки

Технические характеристики

- Электроподключение:
  - 1~230 В (±10 %), 50 Гц или в качестве опции 220 В (±10 %), 60 Гц (до 1,5 кВт); только MVI 1. – 8..
  - 3~230 В (±10 %), 50 Гц (Δ) или в качестве опции 220 В (±10 %), 60 Гц (Δ) до 4,0 кВт, 400 В (±10 %), 50 Гц (Y) или в качестве опции 380 В (±10 %), 60 Гц (Y) или 460 В (±10 %), 60 Гц (Y) от 4,0 кВт
- Температура перекачиваемой жидкости от -15 до +120 °C с уплотнением из EPDM (от -15 до +90 °C с уплотнением из FKM)
- Рабочее давление макс. 16/25 бар
- Входное давление макс. 10 бар
- Класс защиты IP 55
- Фланцевые соединения:
  - MVI 1.. – 8.., PN 16; овальный фланец (G1 – G2)
  - MVI 1.. – 8.., PN 25: фланец круглой формы (DN25 – DN40)
- MVI 1.. – 8.., PN 25: в качестве опции с соединениями Victaulic (для MVI 1.. до MVI 8.. по запросу)
- MVI 70../95.. PN 16/PN25: фланец круглой формы (DN 100)

Особенности/преимущества продукции

- Все части насоса, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, устойчивы к воздействию коррозии
- Материалы: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) или 1.4404 (AISI 316L), корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250 с катафорезным покрытием (MVI 70/95)
- Уплотнения EPDM/FKM, другие – по запросу
- Все соответствующие элементы конструкции насоса имеют допуски KTW и WRAS
- Электродвигатель трехфазного тока, двухполюсный, класс электродвигателя в соответствии с директивой ErP 2005/32/EC

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности – ErP

Минимальный индекс эффективности MEI для серии насосов ≥0.4. Подробную информацию по значениям MEI для отдельных типов насосов см.: онлайн-каталог Wilo, по адресу www.wilo.ru

Исполнения с другими скользящими торцевыми уплотнениями по запросу.

Ценовая группа: PG6

Wilo-Multivert MVI 1

PN 16; материалы: гидравлическая часть, корпус – нержавеющая сталь 1.4301, EPDM

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	3~400 В, 50 Гц					1~230 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт		🚚	EUR	кг	кВт		🚚	EUR
MVI 102	25.0	0.37	4070468	L	**645**	23.9	0.37	4070509	C	**893**
MVI 103	25.0	0.37	4070469	L	**665**	24.1	0.37	4070510	K	**906**
MVI 104	26.0	0.55	4070470	L	**721**	25.1	0.55	4070511	K	**909**
MVI 105	26.0	0.55	4070471	L	**760**	26.3	0.55	4070512	K	**950**
MVI 106	27.0	0.75	4070472	L	**783**	28.4	0.75	4070513	K	**956**
MVI 107	29.0	0.75	4070473	L	**801**	29.1	0.75	4070514	K	**1043**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Multivert MVI

Ценовая группа: PG6

Wilo-Multivert MVI 1

PN 16; материалы: гидравлическая часть, корпус – нержавеющая сталь 1.4301, EPDM

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	3~400 В, 50 Гц					1~230 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт			EUR	кг	кВт			EUR
MVI 108	31.0	0.75	4070474	K	**849**	30.3	0.75	4070515	K	**1111**
MVI 109	25.0	1.1	4070475	K	**907**	32.2	1.1	4070516	K	**1230**
MVI 110	36.0	1.1	4070476	C	**967**	32.9	1.1	4070517	K	**1237**
MVI 112	39.0	1.1	4070477	C	**978**	36.7	1.1	4070518	K	**1402**
MVI 114	48.0	1.5	4070478	C	**1143**	46.8	1.5	4070519	K	**1515**

Ценовая группа: PG6

Wilo-Multivert MVI 1

PN 25; материалы: гидравлическая часть, корпус – нержавеющая сталь 1.4301, EPDM

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц					3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт			EUR	кг	кВт			EUR
MVI 102	25.0	0.37	4070520	K	**930**	26.0	0.37	4070479	K	**681**
MVI 103	25.2	0.37	4070521	K	**943**	26.0	0.37	4070480	K	**701**
MVI 104	26.2	0.55	4070522	K	**946**	27.0	0.55	4070481	K	**757**
MVI 105	27.4	0.55	4070523	K	**986**	28.0	0.55	4070482	K	**797**
MVI 106	29.5	0.75	4070524	K	**992**	30.0	0.75	4070483	K	**820**
MVI 107	30.2	0.75	4070525	K	**1079**	31.0	0.75	4070484	K	**837**
MVI 108	31.4	0.75	4070526	K	**1147**	32.0	0.75	4070485	K	**885**
MVI 109	35.8	1.1	4070527	K	**1267**	36.0	1.1	4070486	K	**943**
MVI 110	36.5	1.1	4070528	K	**1274**	39.0	1.1	4070487	K	**1004**
MVI 112	37.8	1.1	4070529	K	**1438**	40.0	1.1	4070488	K	**1015**
MVI 114	47.9	1.5	4070530	K	**1551**	49.0	1.5	4070489	K	**1179**
MVI 116	–	–	–	–	**–**	50.0	2.2	4070490	K	**1398**
MVI 118	–	–	–	–	**–**	52.0	2.2	4070491	K	**1458**
MVI 121	–	–	–	–	**–**	54.0	2.2	4070492	K	**1566**
MVI 123	–	–	–	–	**–**	56.0	2.2	4070493	K	**1721**
MVI 124	–	–	–	–	**–**	75.0	3	4084437	K	**1823**

Wilo-Multivert MVI

Ценовая группа: PG6

Wilo-Multivert MVI 1

PN 25; материалы: гидравлическая часть, корпус – нержавеющая сталь 1.4404, FKM

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц					3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт		🚚	EUR	кг	кВт		🚚	EUR
MVI 102	25.0	0.37	4070535	K	**982**	26.0	0.37	4070494	K	**733**
MVI 103	25.2	0.37	4070536	K	**995**	26.0	0.37	4070495	K	**753**
MVI 104	26.2	0.55	4070537	K	**998**	27.0	0.55	4070496	K	**809**
MVI 105	27.4	0.55	4070538	K	**1038**	28.0	0.55	4070497	K	**849**
MVI 106	29.5	0.75	4070539	K	**1044**	30.0	0.75	4070498	K	**872**
MVI 107	30.2	0.75	4070540	K	**1131**	31.0	0.75	4070499	K	**889**
MVI 108	31.4	0.75	4070541	K	**1199**	32.0	0.75	4070500	K	**937**
MVI 109	35.8	1.1	4070542	K	**1319**	36.0	1.1	4070501	K	**995**
MVI 110	36.5	1.1	4070543	K	**1326**	39.0	1.1	4070502	K	**1056**
MVI 112	37.8	1.1	4070544	K	**1490**	40.0	1.1	4070503	K	**1067**
MVI 114	47.9	1.5	4070545	K	**1603**	49.0	1.5	4070504	K	**1231**
MVI 116	–	–	–	–	**–**	50.0	2.2	4070505	K	**1450**
MVI 118	–	–	–	–	**–**	52.0	2.2	4070506	K	**1510**
MVI 121	–	–	–	–	**–**	54.0	2.2	4070507	K	**1618**
MVI 123	–	–	–	–	**–**	56.0	2.2	4070508	K	**1773**
MVI 124	–	–	–	–	**–**	75.0	3	4084438	K	**1875**

Ценовая группа: PG6

Wilo-Multivert MVI 2

PN 16; материалы: гидравлическая часть, корпус – нержавеющая сталь 1.4301, EPDM

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц					3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт		🚚	EUR	кг	кВт		🚚	EUR
MVI 202	23.0	0.37	4018746	K	**783**	24.0	0.37	4024659	L	**647**
MVI 203	23.8	0.55	4018760	K	**787**	24.0	0.55	4024661	L	**664**
MVI 204	26.6	0.75	4018761	K	**881**	27.0	0.75	4024663	L	**708**
MVI 205	27.2	0.75	4018763	K	**907**	28.0	0.75	4024665	L	**735**
MVI 206	32.0	1.1	4018765	K	**1029**	35.0	1.1	4024667	L	**785**
MVI 207	34.2	1.1	4018766	K	**1054**	37.0	1.1	4024669	L	**823**
MVI 208	41.5	1.5	4018768	K	**1166**	42.0	1.5	4024671	L	**921**
MVI 210	42.7	1.5	4018769	K	**1203**	44.0	1.5	4024673	L	**1089**
MVI 212	–	–	–	–	**–**	46.0	2.2	4024676	L	**1161**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Multivert MVI

Ценовая группа: PG6

Wilo-Multivert MVI 2

PN 25; материалы: гидравлическая часть, корпус – нержавеющая сталь 1.4301, EPDM

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц					3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт			EUR	кг	кВт			EUR
MVI 202	24.3	0.37	4018770	K	**820**	25.0	0.37	4024679	K	**683**
MVI 203	25.1	0.55	4018771	K	**824**	26.0	0.55	4024680	K	**700**
MVI 204	27.9	0.75	4018772	K	**917**	29.0	0.75	4024681	K	**745**
MVI 205	31.0	0.75	4018773	K	**943**	29.0	0.75	4024682	K	**772**
MVI 206	33.4	1.1	4018774	K	**1065**	36.0	1.1	4024683	K	**822**
MVI 207	35.5	1.1	4018775	K	**1090**	38.0	1.1	4024684	K	**859**
MVI 208	42.8	1.5	4018776	K	**1202**	44.0	1.5	4024685	K	**958**
MVI 210	44.1	1.5	4018777	K	**1240**	45.0	1.5	4024686	K	**1125**
MVI 212	–	–	–	–	**–**	47.0	2.2	4024687	K	**1198**
MVI 214	–	–	–	–	**–**	49.0	2.2	4024688	C	**1306**
MVI 217	–	–	–	–	**–**	60.0	3	4024689	C	**1546**
MVI 220	–	–	–	–	**–**	60.0	4	4024690	K	**1687**

Ценовая группа: PG6

Wilo-Multivert MVI 2

PN 25; материалы: гидравлическая часть, корпус – нержавеющая сталь 1.4404, FKM

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц					3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт			EUR	кг	кВт			EUR
MVI 202	24.3	0.37	4019095	K	**924**	25.0	0.37	4019052	K	**787**
MVI 203	25.1	0.55	4019096	K	**928**	26.0	0.55	4019054	K	**804**
MVI 204	27.9	0.75	4019097	K	**1021**	29.0	0.75	4019055	K	**849**
MVI 205	31.0	0.75	4019098	K	**1047**	32.0	0.75	4019056	K	**876**
MVI 206	33.4	1.1	4019099	K	**1169**	36.0	1.1	4019057	K	**926**
MVI 207	35.5	1.1	4019100	K	**1194**	38.0	1.1	4019058	K	**963**
MVI 208	42.8	1.5	4019101	K	**1306**	44.0	1.5	4019059	K	**1062**
MVI 210	44.1	1.5	4019102	K	**1344**	45.0	1.5	4019060	K	**1229**
MVI 212	–	–	–	–	**–**	47.0	2.2	4019061	K	**1302**
MVI 214	–	–	–	–	**–**	49.0	2.2	4019062	K	**1410**
MVI 217	–	–	–	–	**–**	60.0	3	4019063	K	**1650**
MVI 220	–	–	–	–	**–**	60.0	4	4019064	K	**1791**

Wilo-Multivert MVI

Ценовая группа: PG6

Wilo-Multivert MVI 2

PN 25; исполнение Victaulic, материалы: гидравлическая часть, корпус – нержавеющая сталь 1.4404, FKM

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2			
	кг	кВт		🚚	EUR
MVI 202	25.0	0.37	4032768	K	**839**
MVI 203	26.0	0.55	4032769	K	**856**
MVI 204	29.0	0.75	4032770	K	**901**
MVI 205	29.0	0.75	4032771	K	**928**
MVI 206	36.0	1.1	4032772	K	**978**
MVI 207	38.0	1.1	4032773	K	**1015**
MVI 208	44.0	1.5	4032774	K	**1114**
MVI 210	45.0	1.5	4032775	K	**1281**
MVI 212	47.0	2.2	4032776	K	**1354**
MVI 214	49.0	2.2	4032777	K	**1462**
MVI 217	60.0	3	4032778	K	**1702**
MVI 220	60.0	4	4032779	K	**1843**

Ценовая группа: PG6

Wilo-Multivert MVI 4

PN 16; материалы: гидравлическая часть, корпус – нержавеющая сталь 1.4301, EPDM

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц					3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт		🚚	EUR	кг	кВт		🚚	EUR
MVI 402	23.8	0.55	4018778	K	**866**	24.0	0.55	4024691	L	**668**
MVI 403	26.0	0.75	4018779	K	**922**	27.0	0.75	4024693	L	**723**
MVI 404	28.4	1.1	4018780	K	**954**	31.0	1.1	4024695	L	**747**
MVI 405	29.0	1.1	4018781	K	**1083**	32.0	1.1	4024697	L	**771**
MVI 406	40.3	1.5	4018782	K	**1234**	41.0	1.5	4024699	L	**890**
MVI 407	41.0	1.5	4018783	K	**1324**	42.0	1.5	4024701	L	**961**
MVI 408	–	–	–	–	**–**	43.0	2.2	4024703	L	**1057**
MVI 410	–	–	–	–	**–**	44.0	2.2	4024705	L	**1137**
MVI 412	–	–	–	–	**–**	55.0	3	4024707	L	**1277**
MVI 414	–	–	–	–	**–**	57.0	3	4086350	K	**1341**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Multivert MVI

Ценовая группа: PG6

Wilo-Multivert MVI 4

PN 25; материалы: гидравлическая часть, корпус – нержавеющая сталь 1.4301, EPDM

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц					3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт			EUR	кг	кВт			EUR
MVI 402	25.1	0.55	4018784	K	**918**	26.0	0.55	4024709	K	**720**
MVI 403	27.3	0.75	4018785	K	**974**	28.0	0.75	4024710	K	**775**
MVI 404	29.7	1.1	4018786	K	**1006**	32.0	1.1	4024711	K	**799**
MVI 405	30.3	1.1	4018787	K	**1135**	35.0	1.1	4024712	K	**823**
MVI 406	41.6	1.5	4018788	K	**1286**	43.0	1.5	4024713	K	**942**
MVI 407	42.3	1.5	4018789	K	**1376**	43.0	1.5	4024714	K	**1013**
MVI 408	–	–	–	–	**–**	44.0	2.2	4024715	K	**1109**
MVI 410	–	–	–	–	**–**	45.0	2.2	4024716	K	**1189**
MVI 412	–	–	–	–	**–**	56.0	3	4024717	K	**1329**
MVI 414	–	–	–	–	**–**	57.0	3	4024718	K	**1393**
MVI 417	–	–	–	–	**–**	55.0	4	4024719	L	**1527**
MVI 419	–	–	–	–	**–**	60.0	4	4024720	K	**1568**

Ценовая группа: PG6

Wilo-Multivert MVI 4

PN 25; материалы: гидравлическая часть, корпус – нержавеющая сталь 1.4404, FKM

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц					3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт			EUR	кг	кВт			EUR
MVI 402	25.1	0.55	4019103	K	**1022**	26.0	0.55	4019065	K	**824**
MVI 403	27.3	0.75	4019104	K	**1078**	28.0	0.75	4019066	K	**879**
MVI 404	29.7	1.1	4019105	K	**1110**	32.0	1.1	4019067	K	**903**
MVI 405	32.8	1.1	4019106	K	**1239**	38.0	1.1	4019068	K	**927**
MVI 406	41.6	1.5	4019107	K	**1390**	43.0	1.5	4019069	K	**1046**
MVI 407	42.3	1.5	4019108	K	**1480**	43.0	1.5	4019070	K	**1117**
MVI 408	–	–	–	–	**–**	44.0	2.2	4019071	K	**1213**
MVI 410	–	–	–	–	**–**	45.0	2.2	4019072	K	**1293**
MVI 412	–	–	–	–	**–**	56.0	3	4019073	K	**1433**
MVI 414	–	–	–	–	**–**	57.0	3	4019074	K	**1497**
MVI 417	–	–	–	–	**–**	55.0	4	4019075	K	**1631**
MVI 419	–	–	–	–	**–**	60.0	4	4019076	K	**1672**

Wilo-Multivert MVI

Ценовая группа: PG6

Wilo-Multivert MVI 4

PN 25; исполнение Victaulic, материалы: гидравлическая часть, корпус – нержавеющая сталь 1.4404, FKM

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2			
	кг	кВт		🚚	EUR
MVI 402	26.0	0.55	4032780	K	**876**
MVI 403	28.0	0.75	4032781	K	**931**
MVI 404	32.0	1.1	4032782	K	**955**
MVI 405	33.0	1.1	4032783	K	**979**
MVI 406	43.0	1.5	4032784	K	**1098**
MVI 407	43.0	1.5	4032785	K	**1169**
MVI 408	44.0	2.2	4032786	K	**1265**
MVI 410	45.0	2.2	4032787	K	**1345**
MVI 412	56.0	3	4032788	K	**1485**
MVI 414	57.0	3	4032789	K	**1549**
MVI 417	55.0	4	4032791	K	**1683**
MVI 419	60.0	4	4032792	K	**1724**

Ценовая группа: PG6

Wilo-Multivert MVI 8

PN 16; материалы: гидравлическая часть, корпус – нержавеющая сталь 1.4301, EPDM

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц					3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт		🚚	EUR	кг	кВт		🚚	EUR
MVI 802	28.1	0.75	4018790	K	**1028**	29.0	0.75	4024723	L	**886**
MVI 803	33.1	1.1	4018791	K	**1142**	369.0	1.1	4024725	L	**948**
MVI 804	42.1	1.5	4018792	K	**1279**	43.0	1.5	4024727	L	**1041**
MVI 805	–	–	–	–	**–**	44.0	2.2	4024729	L	**1115**
MVI 806	–	–	–	–	**–**	44.0	2.2	4024731	L	**1182**
MVI 807	–	–	–	–	**–**	54.0	3	4024733	L	**1255**
MVI 808	–	–	–	–	**–**	55.0	3	4024735	L	**1409**
MVI 810	–	–	–	–	**–**	52.0	4	4024737	L	**1603**
MVI 811	–	–	–	–	**–**	53.0	4	4024739	C	**1689**
MVI 812	–	–	–	–	**–**	68.0	5.5	4024741	K	**1782**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Multivert MVI

Ценовая группа: PG6

Wilo-Multivert MVI 8

PN 25; материалы: гидравлическая часть, корпус – нержавеющая сталь 1.4301, EPDM

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц					3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт			EUR	кг	кВт			EUR
MVI 802	28.5	0.75	4018805	K	**1080**	29.0	0.75	4024745	K	**938**
MVI 803	33.4	1.1	4018806	K	**1194**	36.0	1.1	4024746	K	**1000**
MVI 804	42.4	1.5	4018807	K	**1331**	43.0	1.5	4024747	K	**1093**
MVI 805	–	–	–	–	**–**	44.0	2.2	4024748	C	**1167**
MVI 806	–	–	–	–	**–**	45.0	2.2	4024749	K	**1234**
MVI 807	–	–	–	–	**–**	54.0	3	4024750	K	**1307**
MVI 808	–	–	–	–	**–**	55.0	3	4024751	K	**1461**
MVI 810	–	–	–	–	**–**	55.0	4	4024752	K	**1655**
MVI 811	–	–	–	–	**–**	54.0	4	4024753	K	**1741**
MVI 812	–	–	–	–	**–**	68.0	5.5	4024754	K	**1834**
MVI 814	–	–	–	–	**–**	72.0	5.5	4024756	K	**2239**
MVI 817	–	–	–	–	**–**	101.0	7.5	4024758	C	**2643**
MVI 819	–	–	–	–	**–**	102.0	7.5	4024759	K	**2813**

Ценовая группа: PG6

Wilo-Multivert MVI 8

PN 25; материалы: гидравлическая часть, корпус – нержавеющая сталь 1.4404, FKM

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц					3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт			EUR	кг	кВт			EUR
MVI 802	28.5	0.75	4019109	K	**1164**	29.0	0.75	4019077	K	**1021**
MVI 803	33.4	1.1	4019110	K	**1277**	36.0	1.1	4019078	K	**1084**
MVI 804	42.4	1.5	4019111	K	**1414**	43.0	1.5	4019079	K	**1176**
MVI 805	–	–	–	–	**–**	44.0	2.2	4019080	K	**1250**
MVI 806	–	–	–	–	**–**	45.0	2.2	4019081	K	**1318**
MVI 807	–	–	–	–	**–**	54.0	3	4019082	K	**1390**
MVI 808	–	–	–	–	**–**	55.0	3	4019083	K	**1544**
MVI 810	–	–	–	–	**–**	52.0	4	4019084	K	**1738**
MVI 811	–	–	–	–	**–**	54.0	4	4019085	K	**1824**
MVI 812	–	–	–	–	**–**	68.0	5.5	4019086	K	**1917**
MVI 814	–	–	–	–	**–**	72.0	5.5	4019088	K	**2322**
MVI 817	–	–	–	–	**–**	101.0	7.5	4019091	K	**2726**
MVI 819	–	–	–	–	**–**	102.0	7.5	4019092	K	**2896**

Wilo-Multivert MVI

Ценовая группа: PG6

Wilo-Multivert MVI 8

PN 25; исполнение Victaulic, материалы: гидравлическая часть, корпус – нержавеющая сталь 1.4404, FKM

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2			
	кг	кВт		🚚	EUR
MVI 802	29.0	0.75	4032793	K	**1073**
MVI 803	36.0	1.1	4032794	K	**1136**
MVI 804	43.0	1.5	4032795	K	**1228**
MVI 805	44.0	2.2	4032796	K	**1302**
MVI 806	45.0	2.2	4032797	K	**1370**
MVI 807	54.0	3	4032798	K	**1442**
MVI 808	55.0	3	4032799	K	**1596**
MVI 810	52.0	4	4032800	K	**1790**
MVI 811	54.0	4	4032801	K	**1876**
MVI 812	68.0	5.5	4032802	K	**1969**
MVI 814	72.0	5.5	4032804	K	**2374**
MVI 817	101.0	7.5	4032806	K	**2778**
MVI 819	102.0	7.5	4032807	K	**2948**

Ценовая группа: PG6

Wilo-Multivert MVI 70

PN 16; материалы: гидравлическая часть из нержавеющей стали 1.4301, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2			
	кг	кВт		🚚	EUR
MVI 7001/1	116.0	4	4071162	K	**2383**
MVI 7001	120.0	5.5	4071163	K	**2451**
MVI 7002/2	149.0	7.5	4071165	K	**3605**
MVI 7002/1	159.0	9	4071166	K	**3696**
MVI 7002	159.0	11	4071168	K	**3840**
MVI 7003/2	194.0	15	4071170	K	**5297**
MVI 7003/1	194.0	15	4071171	K	**5322**
MVI 7003	209.0	18.5	4071172	K	**5464**
MVI 7004/2	213.0	18.5	4071173	K	**6318**
MVI 7004/1	236.0	22	4071174	K	**6622**
MVI 7004	236.0	22	4071175	K	**6693**
MVI 7005/2	315.0	30	4071176	K	**7728**
MVI 7005/1	315.0	30	4071177	K	**7744**
MVI 7005	315.0	30	4071178	K	**7757**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Multivert MVI

Ценовая группа: PG6

Wilo-Multivert MVI 70

PN 25; материалы: гидравлическая часть из нержавеющей стали 1.4301, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2			
	кг	кВт			EUR
MVI 7001/1	116.0	4	4071179	K	**2591**
MVI 7001	120.0	5.5	4071180	K	**2659**
MVI 7002/2	149.0	7.5	4071182	K	**3813**
MVI 7002/1	159.0	9	4071183	K	**3904**
MVI 7002	159.0	11	4071185	K	**4048**
MVI 7003/2	194.0	15	4071187	K	**5505**
MVI 7003/1	194.0	15	4071188	K	**5530**
MVI 7003	209.0	18.5	4071189	K	**5672**
MVI 7004/2	213.0	18.5	4071190	K	**6526**
MVI 7004/1	236.0	22	4071191	K	**6830**
MVI 7004	236.0	22	4071192	K	**6901**
MVI 7005/2	315.0	30	4071193	K	**7936**
MVI 7005/1	315.0	30	4071194	K	**7952**
MVI 7005	315.0	30	4071195	K	**7965**
MVI 7006/2	319.0	30	4071196	K	**8433**
MVI 7006/1	341.0	37	4071197	K	**8935**
MVI 7006	341.0	37	4071198	K	**9176**
MVI 7007/2	345.0	37	4071199	K	**9273**
MVI 7007/1	345.0	37	4071200	K	**9301**

Ценовая группа: PG6

Wilo-Multivert MVI 95

PN 16; материалы: нержавеющая сталь 1.4301, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2			
	кг	кВт			EUR
MVI 9501/1	145.0	7.5	4082533	K	**3056**
MVI 9501	155.0	9	4082534	K	**3132**
MVI 9502/2	192.0	15	4082536	K	**4952**
MVI 9502/1	192.0	15	4082537	K	**5112**
MVI 9502	207.0	18.5	4082538	K	**5692**
MVI 9503/2	234.5	22	4082539	K	**6517**
MVI 9503/1	281.5	30	4082540	K	**7009**
MVI 9503	281.5	30	4082541	K	**7074**
MVI 9504/2	314.5	30	4082542	K	**8063**
MVI 9504/1	336.5	37	4082543	K	**8374**
MVI 9504	336.5	37	4082544	K	**8516**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Multivert MVI

Ценовая группа: PG6

Wilo-Multivert MVI 95

PN 25; материалы: нержавеющая сталь 1.4301, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2			
	кг	кВт		🚚	EUR
MVI 9501/1	145.0	7.5	4082560	K	**3264**
MVI 9501	155.0	9	4082561	K	**3340**
MVI 9502/2	192.0	15	4082563	K	**5160**
MVI 9502/1	192.0	15	4082564	K	**5320**
MVI 9502	207.0	18.5	4082565	K	**5900**
MVI 9503/2	234.5	22	4082566	K	**6725**
MVI 9503/1	281.5	30	4082567	K	**7217**
MVI 9503	281.5	30	4082568	K	**7282**
MVI 9504/2	314.5	30	4082569	K	**8271**
MVI 9504/1	336.5	37	4082570	K	**8582**
MVI 9504	336.5	37	4082571	K	**8724**
MVI 9505/2	371.0	45	4082572	K	**11124**
MVI 9505/1	371.0	45	4082573	K	**11384**
MVI 9505	371.0	45	4082574	K	**11638**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Multivert MVISE

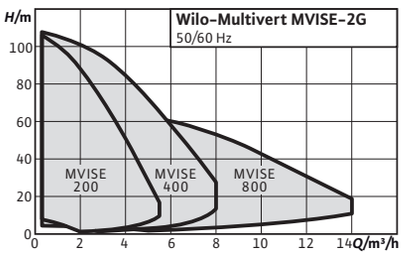

Тип
Нормальновсасывающий многоступенчатый насос с электродвигателем с мокрым ротором, встроенным частотным преобразователем.

Применение
- Водоснабжение и повышение давления

Технические характеристики
- Подключение к сети 3~400 В (±10 %), 50 Гц
- Температура перекачиваемой жидкости от –15 до +50 °C
- Рабочее давление макс. 16 бар
- Входное давление макс. 10 бар
- Класс защиты IP 44
- Номинальные внутренние диаметры патрубков Rp 1, Rp 1¼ или Rp 1½

Особенности/преимущества продукции
- Простой ввод в эксплуатацию
- Технология мокрого ротора
- Низкий уровень шума (до 20 дБ [A] ниже, чем у обычных насосов)
- Встроенный частотный преобразователь
- Все части насоса, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, выполнены из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304)
- Все основные части насоса имеют допуски KTW и WRAS

Ценовая группа: PG6

Wilo-Multivert MVISE

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Подсоединение	Артикул		
	3~400 В, 50/60 Гц					
	m	P_2	*R*			
	кг	кВт	Rp			EUR
MVISE 206-2G	34.0	1.1	1	2526589	L	**2519**
MVISE 210-2G	40.0	2	1	2526590	K	**2713**
MVISE 404-2G	33.0	1.1	1¼	2526591	L	**2670**
MVISE 406-2G	34.0	1.1	1¼	2526592	L	**2894**
MVISE 410-2G	40.0	2	1¼	2526593	L	**3139**
MVISE 803-2G	35.0	1.1	1½	2526594	L	**2975**
MVISE 806-2G	40.0	2	1½	2526595	L	**3278**

Повышение давления

Одинарные насосы

Wilo-Multivert MVIS

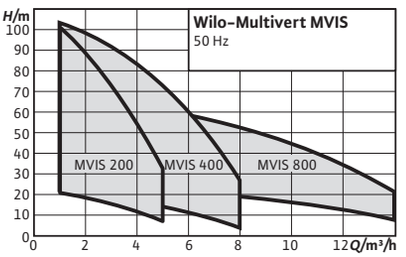

Тип

Нормальновсасывающий многоступенчатый насос, исполнение электродвигателя с мокрым ротором.

Применение

- Водоснабжение и системы повышения давления

Технические характеристики

- Подключение к сети 3~230 В (±10 %), 50 Гц (Δ), 220 В (±10 %), 60 Гц (Δ), 400 В (±10 %), 50 Гц (Y) или 380 В (±10 %), 60 Гц (Y)
- Температура перекачиваемой жидкости от -15 до +50 °C
- Рабочее давление макс. 16 бар
- Входное давление макс. 10 бар
- Класс защиты IP 44
- Номинальные внутренние диаметры патрубков в зависимости от типа Rp 1, Rp 1¼ или Rp 1½

Особенности/преимущества продукции

- Низкий уровень шума (до 20 дБ [A] ниже, чем у обычных насосов)
- Все части насоса, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, выполнены из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304)
- Технология мокрого ротора
- Все основные части насоса имеют допуски KTW и WRAS

Ценовая группа: PG6

Wilo-Multivert MVIS

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Подсоединение	Артикул		
	3~400 В, 50 Гц					
	m	P_2	*R*			
	кг	кВт	Rp			EUR
MVIS 202	17.5	0.35	1	2009033	C	**1040**
MVIS 203	18.5	0.45	1	2009034	L	**1107**
MVIS 204	19.0	0.45	1	2009035	L	**1178**
MVIS 205	24.0	1.1	1	2009036	L	**1234**
MVIS 206	25.5	1.1	1	2009037	L	**1303**
MVIS 207	26.0	1.1	1	2009038	E	**1318**
MVIS 208	26.0	1.1	1	2009039	K	**1375**
MVIS 209	31.5	2.2	1	2009040	K	**1504**
MVIS 210	32.0	2.2	1	2009041	E	**1560**
MVIS 402	18.0	0.45	1¼	2009042	L	**1131**
MVIS 403	23.0	1.1	1¼	2009043	L	**1187**
MVIS 404	23.5	1.1	1¼	2009044	L	**1273**
MVIS 405	25.0	1.1	1¼	2009045	L	**1341**
MVIS 406	25.5	1.1	1¼	2009046	L	**1371**
MVIS 407	26.0	2.2	1¼	2009047	L	**1459**
MVIS 408	31.0	2.2	1¼	2009048	L	**1524**
MVIS 409	31.5	2.2	1¼	2009049	L	**1595**
MVIS 410	32.0	2.2	1¼	2009050	L	**1680**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Multivert MVIS

Ценовая группа: PG6

Wilo-Multivert MVIS

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Подсоединение	Артикул		
	3~400 В, 50 Гц					
	m	P_2	*R*			
	кг	кВт	Rp			**EUR**
MVIS 802	26.5	1.1	1½	2009051	L	**1202**
MVIS 803	28.0	1.1	1½	2009052	L	**1327**
MVIS 804	28.5	1.1	1½	2009053	K	**1433**
MVIS 805	33.5	2.2	1½	2009054	L	**1492**
MVIS 806	34.5	2.2	1½	2009055	C	**1589**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Economy MHIE

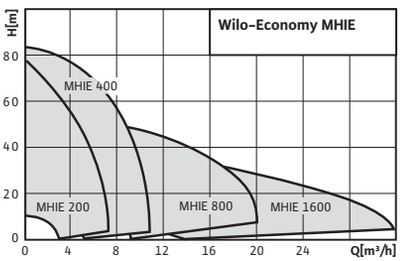

Тип

Нормальновсасывающий многоступенчатый насос со встроенным частотным преобразователем.

Применение

- Водоснабжение и повышение давления
- Системы пожаротушения
- Промышленные циркуляционные системы
- Производственные технологии
- Контуры циркуляции охлаждающей воды
- Моечные и дождевальные установки

Технические характеристики

- Подключение к сети 1~230 В (±10 %), 50 Гц или 230 В (±10 %), 60 Гц
- Подключение к сети 3~400 В (±10 %), 50 Гц (Y) или 400 В (±10 %), 60 Гц (Y)
- Температура перекачиваемой жидкости от –15 до +110 °C с уплотнением из EPDM (от –15 до +90 °C с уплотнением из FKM)
- Рабочее давление макс.10 бар
- Макс. входное давление 6 бар
- Класс защиты IP 54
- Излучение помех в соответствии EN 61000-6-4 T2 (EN 61000-6-3 – в качестве опции)
- Помехозащищенность в соответствии EN 61000-6-2
- Номинальные внутренние диаметры патрубков со стороны всасывания в зависимости от типа Rp 1, Rp 1¼, Rp 1½ или Rp 2
- Номинальные внутренние диаметры патрубков с напорной стороны в зависимости от типа Rp 1, Rp 1¼ или Rp 1½

Особенности/преимущества продукции

- Простой ввод в эксплуатацию
- Все части насоса, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, выполнены из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304) или 1.4404 (AISI 316L)
- Компактная конструкция
- Электродвигатель трехфазного тока, двухполюсный, IEC, класс IE2
- Встроенный частотный преобразователь
  - Для трехфазных электродвигателей с дополнительными интерфейсами для связи с шиной посредством штепсельных IF-модулей
- Полная защита электродвигателя
- Все основные детали насоса имеют допуски KTW и WRAS

Указание

Поставляются по запросу

Комбинация – нержавеющая сталь 1.4301 и уплотнения FKM (Viton) или нержавеющая сталь 1.4404 и уплотнения EPDM.

M1 = ручная регулировка частоты оборотов
M2 = автоматический режим p = const.
M3 = регулировка от внешнего сигнала 0...10 В/4...20 мА

Ценовая группа: PG6

Wilo-Economy MHIE, 1~230 В

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Артикул		
			Материалы: нержавеющая сталь 1.4301, EPDM			Материалы: нержавеющая сталь 1.4404, FKM		
	m	P_2						
	кг	кВт		🚚	EUR		🚚	EUR
MHIE 205 M1, M3	18.2	1.1	4073100	L	**1753**	4073104	K	**1809**
MHIE 205 M2	18.2	1.1	4073101	C	**1753**	4073105	K	**1809**
MHIE 403 M1, M3	16.7	1.1	4073102	L	**1874**	4073106	K	**1960**
MHIE 403 M2	16.7	1.1	4073103	C	**1874**	4073107	K	**1960**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Economy MHIE

Ценовая группа: PG6

Wilo-Economy MHIE, 3~400 В

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Артикул		
			Материалы: нержавеющая сталь 1.4301, EPDM			Материалы: нержавеющая сталь 1.4404, FKM		
	m	P_2						
	кг	кВт		🚚	**EUR**		🚚	**EUR**
MHIE 203N-2G	18.2	0.65	4171764	K	**1478**	4171765	K	**1578**
MHIE 205N-2G	18.8	1.1	4148406	L	**1567**	4148407	K	**1667**
MHIE 206N-2G	25.5	1.5	4171770	K	**1621**	4171771	K	**1721**
MHIE 402N-2G	18.2	0.75	4171776	K	**1647**	4171777	K	**1747**
MHIE 403N-2G	18.8	1.1	4148412	L	**1685**	4148413	K	**1785**
MHIE 404N-2G	23.8	1.5	4171782	K	**1743**	4171783	K	**1843**
MHIE 406N-2G	26.6	2.2	4148418	L	**1825**	4148419	K	**1925**
MHIE 802N-2G	23.1	1.5	4171788	K	**1874**	4171789	K	**1974**
MHIE 803N-2G	25.4	2.2	4148424	L	**1950**	4148425	K	**2050**
MHIE 1602N-2G	27.5	2.2	4148430	L	**2063**	–	–	**–**

Повышение давления

Одинарные насосы

Wilo-Economy MHI

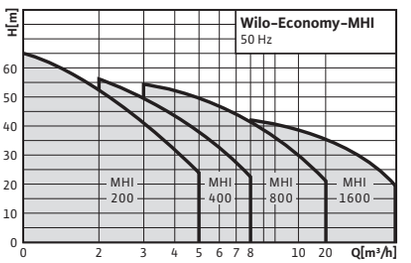

Тип
Нормальновсасывающий многоступенчатый насос.

Применение
- Водоснабжение и повышение давления
- Применение в промышленности
- Контуры циркуляции охлаждающей воды
- Моечные и дождевальные установки

Технические характеристики
- Подключение к сети 1~230 В (±10 %), 50 Гц или в качестве опции 220 В (±10 %), 60 Гц
- Подключение к сети 3~230 В (±10 %), 50 Гц (Δ) или в качестве опции 220 В (±10 %), 60 Гц (Δ), 400 В (±10 %), 50 Гц (Y) или в качестве опции 380 В (±10 %), 60 Гц (Y)
- Температура перекачиваемой жидкости от –15 до +110 °C с уплотнением из EPDM (от –15 до +90 °C с уплотнением из FKM)
- Макс. рабочее давление 10 бар
- Макс. входное давление 6 бар
- Класс защиты 1~: IP X4; 3~: IP 54
- Номинальные внутренние диаметры патрубков в зависимости от типа Rp 1, Rp 1 ¼ или Rp 1 ½

Особенности/преимущества продукции
- Электродвигатель трехфазного тока, двухполюсный, IEC, класс IE2 (≥ 0,75 кВт)
- Все части насоса, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, выполнены из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304) или 1.4404 (AISI 316L)
- Компактная конструкция
- Все основные детали насоса имеют допуски KTW и WRAS

Указание
Исполнения с другими скользящими уплотнениями – **по запросу.**
Поставляется по запросу (кроме MHI 16...):
Комбинация – нержавеющая сталь 1.4301 и уплотнения FKM (Viton) или нержавеющая сталь 1.4404 и уплотнения EPDM.

Ценовая группа: PG6

Wilo-Economy MHI

Материалы: нержавеющая сталь 1.4301, EPDM

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц					3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт		🚚	EUR	кг	кВт		🚚	EUR
MHI 202	11.3	0.55	4024282	L	**354**	10.4	0.55	4024283	L	**337**
MHI 203	11.3	0.55	4024284	L	**389**	10.4	0.55	4024285	L	**354**
MHI 204	12.1	0.55	4024286	L	**434**	11.2	0.55	4024287	L	**419**
MHI 205	13.7	0.75	4024288	L	**476**	14.5	0.75	4148906	L	**443**
MHI 206	17.2	1.1	4024290	L	**524**	15.3	1.1	4148926	L	**515**
MHI 402	11.3	0.55	4024292	L	**364**	10.4	0.55	4024293	L	**343**
MHI 403	12.2	0.55	4024294	L	**415**	11.3	0.55	4024295	L	**379**
MHI 404	13.7	0.75	4024296	L	**489**	14.5	0.75	4148983	L	**445**
MHI 405	16.7	1.1	4024298	L	**558**	15.3	1.1	4149007	L	**509**
MHI 406	19.3	1.5	4024300	L	**609**	17.5	1.1	4149027	L	**552**
MHI 802	17.3	0.75	4024302	L	**496**	13.8	0.75	4149048	L	**476**
MHI 803	16.0	1.1	4024304	L	**563**	14.6	1.1	4149067	L	**534**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Economy MHI

Ценовая группа: PG6

Wilo-Economy MHI

Материалы: нержавеющая сталь 1.4301, EPDM

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц					3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт			EUR	кг	кВт			EUR
MHI 804	17.5	1.5	4024306	L	**693**	20.6	1.5	4149088	L	**620**
MHI 805	–	–	–	–	**–**	22.0	2.2	4149100	L	**695**
MHI 1602	–	–	–	–	**–**	20.5	1.5	4149111	L	**660**
MHI 1603	–	–	–	–	**–**	22.9	2.2	4149117	L	**710**
MHI 1604	–	–	–	–	**–**	23.6	2.2	4149123	L	**821**

Ценовая группа: PG6

Wilo-Economy MHI

Материалы: нержавеющая сталь 1.4404, FKM

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц					3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт			EUR	кг	кВт			EUR
MHI 202	11.3	0.55	4015676	K	**470**	10.4	0.55	4015677	K	**418**
MHI 203	11.3	0.55	4015678	K	**533**	10.4	0.55	4015679	K	**475**
MHI 204	12.1	0.55	4015680	K	**632**	11.2	0.55	4015681	K	**557**
MHI 205	13.7	0.75	4015682	K	**668**	14.5	0.75	4148915	K	**590**
MHI 206	17.2	1.1	4015684	K	**719**	15.3	1.1	4148934	K	**688**
MHI 402	11.3	0.55	4015686	K	**498**	10.4	0.55	4015687	K	**437**
MHI 403	12.2	0.55	4015688	K	**571**	11.3	0.55	4015689	K	**504**
MHI 404	13.7	0.75	4015690	K	**669**	14.5	0.75	4148995	K	**593**
MHI 405	16.7	1.1	4015692	K	**767**	15.3	1.1	4149015	K	**676**
MHI 406	19.3	1.5	4015694	K	**837**	17.5	1.1	4149036	K	**740**
MHI 802	17.3	0.75	4015696	K	**809**	13.8	0.75	4149056	K	**715**
MHI 803	16.0	1.1	4015698	K	**908**	14.6	1.1	4149077	K	**802**
MHI 804	17.5	1.5	4015700	K	**1009**	20.6	1.5	4149096	K	**892**
MHI 805	–	–	–	–	**–**	22.0	2.2	4149105	K	**952**

Повышение давления

Одинарные насосы

Wilo-Economy MHIL

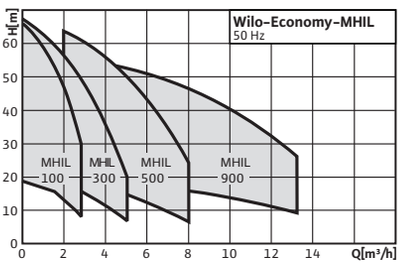

Тип

Нормальновсасывающий многоступенчатый насос.

Применение

- Водоснабжение и повышение давления
- Применение в промышленности
- Моечные и оросительные установки
- Использование дождевой воды
- Контуры охлаждающей и холодной воды

Технические характеристики

- Подключение к сети 1~230 В (±10 %), 50 Гц или в качестве опции 220 В (±10 %), 60 Гц
- Подключение к сети 3~230 В (±10 %), 50 Гц (Δ) или в качестве опции 220 В (±10 %), 50 Гц (Δ), 400 В (±10 %), 50 Гц (Y) или в качестве опции 460 В (±10 %), 60 Гц (Y)
- Температура перекачиваемой жидкости от -15 до +90 °C
- Макс. рабочее давление 10 бар
- Макс. входное давление 6 бар
- Класс защиты 1~: IP X4; 3~: IP 54
- Номинальные внутренние диаметры патрубков с напорной стороны, в зависимости от типа, Rp 1 или Rp 1 ¼
- Номинальные внутренние диаметры патрубков со стороны всасывания, в зависимости от типа,- Rp 1, Rp 1 ¼ или Rp 1 ½

Особенности/преимущества продукции

- Для исполнения 3~400В Электродвигатель трехфазного тока, двухполюсный, IEC, класс IE2 (≥ 0,75 кВт)
- Рабочие колеса и секции из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304)
- Корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием
- Все основные части насоса имеют допуски KTW, WRAS и ACS
- Исполнение для однофазного и трехфазного тока

Указание

Подсоединение со стороны всасывания и с напорной стороны
MHIL 1... и MHIL 3...: Rp 1 / Rp 1
MHIL 5...: Rp 1¼ / Rp 1
MHIL 9...: Rp 1½ / Rp 1¼

Исполнения со специальными уплотнениями или скользящими торцовыми уплотнениями - **по запросу.**

Ценовая группа: PG6

Wilo-Economy MHIL

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц					3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт		🚚	EUR	кг	кВт		🚚	EUR
MHIL 102	14.1	0.55	4083883	L	**297**	13.9	0.55	4083882	L	**290**
MHIL 103	14.4	0.55	4083885	L	**308**	14.2	0.55	4083884	L	**308**
MHIL 104	14.7	0.55	4083887	L	**320**	14.6	0.55	4083886	L	**319**
MHIL 105	15.0	0.55	4083888	C	**334**	14.9	0.55	4083889	L	**328**
MHIL 106	15.4	0.55	4083890	C	**350**	15.2	0.55	4083891	L	**334**
MHIL 107	15.7	0.55	4083893	K	**401**	15.5	0.55	4083892	K	**371**
MHIL 302	14.4	0.55	4083894	C	**304**	14.2	0.55	4083895	L	**293**
MHIL 303	14.6	0.55	4083896	C	**312**	14.5	0.55	4083897	L	**300**
MHIL 304	14.9	0.55	4083898	L	**320**	14.7	0.55	4083899	C	**307**
MHIL 305	16.5	0.75	4083901	C	**354**	19.0	0.75	4158403	C	**338**
MHIL 306	19.2	1.1	4083902	C	**477**	16.9	1.1	4158380	K	**399**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Economy MHIL

Ценовая группа: PG6

Wilo-Economy MHIL

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц					3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт		🚚	**EUR**	кг	кВт		🚚	**EUR**
MHIL 502	14.4	0.55	4083904	C	**305**	14.2	0.55	4083905	L	**296**
MHIL 503	14.7	0.55	4083906	C	**313**	14.5	0.55	4083907	L	**305**
MHIL 504	16.3	0.75	4083908	L	**344**	18.8	0.75	4158432	L	**328**
MHIL 505	19.0	1.1	4083910	C	**455**	16.7	1.1	4158411	L	**384**
MHIL 506	20.9	1.5	4083913	L	**499**	22.4	1.5	4158392	L	**461**
MHIL 902	15.7	0.75	4083914	C	**330**	18.2	0.75	4158396	C	**369**
MHIL 903	18.5	1.1	4083916	C	**425**	16.1	1.1	4158373	L	**404**
MHIL 904	20.3	1.5	4083918	L	**525**	21.9	1.5	4158423	L	**446**
MHIL 905N	–	–	–	–	**–**	24.4	2.2	4158378	L	**518**

Повышение давления

Одинарные насосы

Wilo-Multivert MVIL

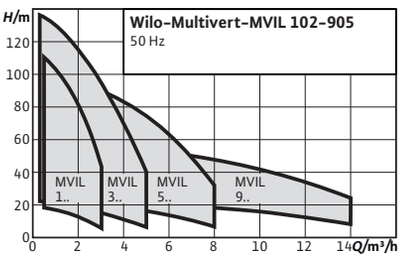

Тип
Нормальновсасывающий многоступенчатый насос.

Применение
- Водоснабжение и повышение давления
- Применение в промышленности
- Моечные и оросительные установки
- Использование дождевой воды
- Контуры охлаждающей и холодной воды

Технические характеристики
- Подключение к сети 1~230 В (±10 %), 50 Гц или в качестве опции 220 В (±10 %), 60 Гц
- Подключение к сети 3~230 В (±10 %), 50 Гц (Δ), в качестве опции 220 В (±10 %), 60 Гц (Δ), 400 В (±10 %), 50 Гц (Y) или в качестве опции 380 В (±10 %), 60 Гц (Y)
- Температура перекачиваемой жидкости от -15 до +90 °C
- Рабочее давление макс. 10 бар или 16 бар – в зависимости от типа
- Входное давление макс. 6 бар или 10 бар – в зависимости от типа
- Класс защиты IP 54
- Номинальные внутренние диаметры патрубков в зависимости от типа Rp 1, Rp 1¼ или Rp 1½

Особенности/преимущества продукции
- Для исполнения 3~400В Электродвигатель трехфазного тока, двухполюсный, IEC, класс IE2 (≥ 0,75 кВт)
- Рабочие колеса и секции из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304)
- Корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием
- Все основные части насоса имеют допуски KTW, WRAS и ACS
- Исполнение для однофазного и трехфазного тока

Указание
Подсоединение при помощи овального фланца с двумя отверстиями:
MVIL 1... и MVIL 3...: Rp 1 / Rp 1
MVIL 5...: Rp1 / Rp 1¼
MVIL 9...: Rp 1¼ / Rp 1½
Исполнения со специальными уплотнениями или скользящими торцовыми уплотнениями – **по запросу.**

Ценовая группа: PG6

Wilo-Multivert MVIL

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц					3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт			EUR	кг	кВт			EUR
MVIL 102	19.5	0.55	4087791	E	**705**	19.5	0.37	4087719	E	**681**
MVIL 103	19.8	0.55	4087793	E	**714**	19.8	0.37	4087721	E	**689**
MVIL 104	23.1	0.55	4087795	E	**720**	23.1	0.37	4087723	E	**695**
MVIL 105	23.4	0.55	4087797	E	**726**	23.4	0.55	4087725	E	**708**
MVIL 106	26.7	0.55	4087799	E	**775**	23.7	0.55	4087727	E	**756**
MVIL 107	26.9	0.75	4087801	E	**868**	26.1	0.75	4159233	E	**843**
MVIL 108	27.2	0.75	4087803	E	**922**	26.4	0.75	4159234	E	**898**
MVIL 109	27.5	1.1	4087805	E	**993**	27.5	1.1	4159235	E	**910**
MVIL 110	27.8	1.1	4087807	E	**993**	27.8	1.1	4159236	E	**911**
MVIL 112	28.3	1.1	4087809	E	**1060**	28.3	1.1	4159237	E	**976**
MVIL 302	19.6	0.55	4087811	E	**702**	19.6	0.37	4087739	E	**678**
MVIL 303	22.9	0.55	4087813	E	**708**	22.9	0.55	4087741	E	**688**
MVIL 304	26.3	0.75	4087815	E	**747**	25.5	0.75	4159238	E	**721**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Multivert MVIL

Ценовая группа: PG6

Wilo-Multivert MVIL

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц					3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт		🚚	EUR	кг	кВт		🚚	EUR
MVIL 305	26.7	0.75	4087819	E	**773**	25.9	0.75	4159239	E	**747**
MVIL 306	25.4	1.1	4087821	E	**916**	25.4	1.1	4159240	E	**825**
MVIL 307	27.4	1.1	4087823	E	**926**	27.4	1.1	4159241	E	**843**
MVIL 308	27.7	1.5	4087825	E	**976**	32.4	1.5	4159242	E	**936**
MVIL 309	28.1	1.5	4087827	E	**1025**	32.8	1.5	4159243	E	**986**
MVIL 310	28.5	1.5	4087829	E	**1031**	33.2	1.5	4159244	E	**991**
MVIL 312N	–	–	–	–	**–**	33.6	2.2	4159245	E	**1104**
MVIL 502	22.7	0.55	4087831	E	**702**	22.7	0.55	4087759	E	**683**
MVIL 503	26.1	0.75	4087833	E	**725**	25.3	0.75	4159246	E	**699**
MVIL 504	26.5	1.1	4087835	E	**819**	26.5	1.1	4159247	E	**733**
MVIL 505	26.8	1.1	4087837	E	**850**	26.8	1.1	4159248	E	**758**
MVIL 506	27.2	1.5	4087839	E	**936**	31.9	1.5	4159249	E	**895**
MVIL 507	27.6	1.5	4087841	E	**944**	32.3	1.5	4159250	E	**905**
MVIL 508N	–	–	–	–	**–**	32.4	2.2	4159251	E	**960**
MVIL 509N	–	–	–	–	**–**	32.7	2.2	4159252	E	**1011**
MVIL 902	28.5	0.75	4087843	E	**758**	27.7	0.75	4159253	E	**731**
MVIL 903	28.9	1.1	4087845	E	**839**	28.9	1.1	4159254	E	**748**
MVIL 904	29.3	1.5	4087847	E	**881**	34.0	1.5	4159255	E	**910**
MVIL 905N	–	–	–	–	**–**	34.2	2.2	4159256	E	**953**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Повышение давления

Одинарные насосы

Wilo-Zeox-FIRST

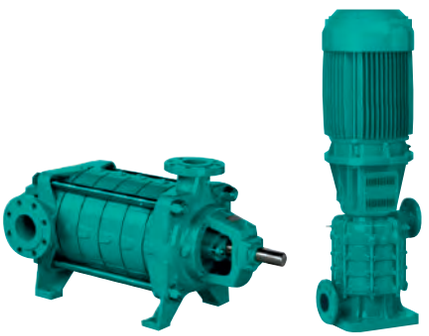

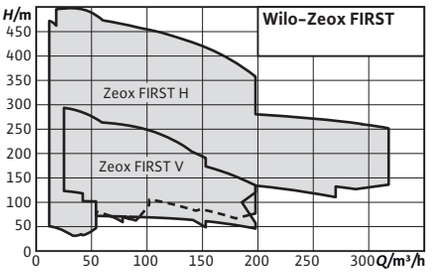

Тип

Нормальновсасывающие, высокоэффективные многоступенчатые насосы высокого давления

Применение

- Професиональная ирригация/сельское хозяйство
- Водоснабжение/повышение давления
- Пожаротушение
- Отопление, кондиционирование, охлаждение

Объем поставки

- Горизонтальный насос в сборе с мотором, муфтой на опорной раме
- Вертикальный насос в сборе с мотором, муфтой
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Особенности/преимущества продукции

- Высокоэффективная гидравлика(MEI>=0.4) и высокоэффективный мотор IE3
- Промывочное устройство для уплотнений в стандартном исполнении
- Компактная установка с экономией места, благодаря вертикальной конструкции
- Центровка фланцев и набивка сальников в дальнешем по запросу
- Рабочее колесо из бронзы для высокой эксплуатационной надежности по запросу

Электроподключение:

- 3~400/690 В, 50 Гц

Ценовая группа: PG6

Wilo-Zeox-FIRST V

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	m	P_2			
	кг	кВт		🚚	EUR
V 6003/B-30-2	416.0	30	4191939	A	**8877**
V 6003/A-30-2	416.0	30	4191940	A	**8877**
V 6003/B-37-2	439.0	37	4191941	A	**9152**
V 6003/A-37-2	439.0	37	4191942	A	**9152**
V 6003/A-45-2	608.0	45	4191943	A	**11009**
V 6004/B-45-2	631.0	45	4191944	A	**11504**
V 6004/B-55-2	740.0	55	4191945	A	**13281**
V 6004/A-55-2	740.0	55	4191946	A	**13281**
V 6005/A-55-2	762.0	55	4191947	A	**14001**
V 6005/A-75-2	1070.0	75	4192962	A	**15906**
V 9003/A-45-2	608.0	45	4191948	A	**11152**
V 9003/B-45-2	608.0	45	4191949	A	**11152**
V 9003/B-55-2	684.0	55	**4191950**	A	**12943**
V 9004/A-75-2	1007.0	75	**4191951**	A	**15006**
V 12002-45-2	630.0	45	**4191952**	A	**14161**
V 12002-55-2	706.0	55	**4191953**	A	**15954**
V 12002-75-2	988.0	75	**4191954**	A	**17323**
V 12003-90-2	1059.0	90	**4191955**	A	**19103**
V 12003-110-2	1340.0	110	**4191956**	A	**21210**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Zeox-FIRST

Ценовая группа: PG6

Wilo-Zeox-FIRST V

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	m	P_2			
	кг	кВт			EUR
V 12004-110-2	1345.0	110	**4191957**	A	**22750**
V 16001-37-2	428.0	37	**4191958**	A	**11414**
V 16001-45-2	597.0	45	**4191959**	A	**13275**
V 16002-55-2	706.0	55	**4191960**	A	**16058**
V 16002-75-2	988.0	75	**4191961**	A	**17424**
V 16002-90-2	1026.0	90	**4191962**	A	**18313**
V 16003-110-2	1340.0	110	**4191963**	A	**21404**

Ценовая группа: PG6

Wilo-Zeox-FIRST H

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	m	P_2			
	кг	кВт			EUR
H 3202-9-2	161.0	9	**4191739**	A	**11147**
H 3202-7,5-2	161.0	7.5	**4191740**	A	**10989**
H 3202-5,5-2	161.0	5.5	**4191741**	A	**10912**
H 3203-15-2	179.0	15	**4191742**	A	**12041**
H 3203-11-2	178.0	11	**4191743**	A	**11933**
H 3203-9-2	173.0	9	**4191744**	A	**11625**
H 3203-7,5-2	173.0	7.5	**4191745**	A	**11466**
H 3204-18,5-2	189.0	18.5	**4191746**	A	**12703**
H 3204-15-2	191.0	15	**4191747**	A	**12518**
H 3204-11-2	191.0	11	**4191748**	A	**12410**
H 3204-9-2	192.0	9	**4191749**	A	**12102**
H 3205-22-2	207.0	22	**4191750**	A	**13772**
H 3205-18,5-2	207.0	18.5	**4191751**	A	**13312**
H 3205-15-2	207.0	15	**4191752**	A	**13127**
H 3205-11-2	207.0	11	**4191753**	A	**13020**
H 3206-30-2	491.0	30	**4191754**	A	**14905**
H 3206-22-2	415.0	22	**4191755**	A	**13875**
H 3206-18,5-2	374.0	18.5	**4191756**	A	**13433**
H 3206-15-2	344.0	15	**4191757**	A	**13147**
H 3207-30-2	510.0	30	**4191758**	A	**15248**
H 3207-22-2	427.0	22	**4191759**	A	**14351**
H 3207-18,5-2	586.0	18.5	**4191760**	A	**13911**
H 3207-15-2	368.0	15	**4191761**	A	**13726**
H 3208-37-2	543.0	37	**4191762**	A	**15864**
H 3208-30-2	521.0	30	**4191763**	A	**15721**
H 3208-22-2	446.0	22	**4191764**	A	**14835**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Zeox-FIRST

Ценовая группа: PG6

Wilo-Zeox-FIRST H

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	m	P_2			
	кг	кВт			EUR
H 3208-18,5-2	405.0	18.5	**4191765**	A	**14436**
H 3209-37-2	555.0	37	**4191766**	A	**16342**
H 3209-30-2	533.0	30	**4191767**	A	**16199**
H 3209-22-2	457.0	22	**4191768**	A	**15312**
H 3209-18,5-2	388.0	18.5	**4191769**	A	**14914**
H 3210-45-2	685.0	45	**4191770**	A	**18865**
H 3210-37-2	574.0	37	**4191771**	A	**17358**
H 3210-30-2	552.0	30	**4191772**	A	**17215**
H 3210-22-2	469.0	22	**4191773**	A	**15787**
H 3211-45-2	746.0	45	**4191774**	A	**19340**
H 3211-37-2	585.0	37	**4191775**	A	**17835**
H 3211-30-2	545.0	30	**4191776**	A	**17692**
H 3211-22-2	488.0	22	**4191777**	A	**16663**
H 3212-55-2	838.0	55	**4191778**	A	**20561**
H 3212-45-2	758.0	45	**4191779**	A	**20420**
H 3212-37-2	597.0	37	**4191780**	A	**18311**
H 3212-30-2	575.0	30	**4191781**	A	**18168**
H 3213-55-2	851.0	55	**4191782**	A	**21641**
H 3213-45-2	769.0	45	**4191783**	A	**20295**
H 3213-37-2	608.0	37	**4191784**	A	**18788**
H 3213-30-2	586.0	30	**4191785**	A	**18645**
H 4202-15-2	160.0	15	**4191786**	A	**11598**
H 4202-11-2	160.0	11	**4191787**	A	**11491**
H 4202-9-2	161.0	9	**4191788**	A	**11183**
H 4202-7,5-2	161.0	7.5	**4191789**	A	**11024**
H 4203-18,5-2	179.0	18.5	**4191790**	A	**12276**
H 4203-15-2	179.0	15	**4191791**	A	**12091**
H 4203-11-2	178.0	11	**4191792**	A	**11983**
H 4203-9-2	173.0	9	**4191793**	A	**11675**
H 4204-30-2	200.0	30	**4191794**	A	**14379**
H 4204-22-2	191.0	22	**4191795**	A	**13233**
H 4204-18,5-2	189.0	18.5	**4191796**	A	**12771**
H 4204-15-2	191.0	15	**4191797**	A	**12588**
H 4205-30-2	223.0	30	**4191798**	A	**14973**
H 4205-22-2	207.0	22	**4191799**	A	**13858**
H 4205-18,5-2	207.0	18.5	**4191800**	A	**13398**
H 4205-15-2	207.0	15	**4191801**	A	**13213**
H 4206-37-2	513.0	37	**4191802**	A	**15607**
H 4206-30-2	491.0	30	**4191803**	A	**15464**
H 4206-22-2	415.0	22	**4191804**	A	**14434**
H 4206-18,5-2	374.0	18.5	**4191805**	A	**13992**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Zeox-FIRST

Ценовая группа: PG6

Wilo-Zeox-FIRST H

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	m	P_2			
	кг	кВт			EUR
H 4207-45-2	691.0	45	**4191806**	A	**17171**
H 4207-37-2	432.0	37	**4191807**	A	**15508**
H 4207-30-2	510.0	30	**4191808**	A	**15715**
H 4207-22-2	427.0	22	**4191809**	A	**14469**
H 4208-55-2	791.0	55	**4191810**	A	**18795**
H 4208-45-2	703.0	45	**4191811**	A	**17666**
H 4208-37-2	543.0	37	**4191812**	A	**16005**
H 4208-30-2	543.0	30	**4191813**	A	**16210**
H 4209-55-2	803.0	55	**4191814**	A	**19287**
H 4209-45-2	722.0	45	**4191815**	A	**18544**
H 4209-37-2	555.0	37	**4191816**	A	**16496**
H 4209-30-2	533.0	30	**4191817**	A	**16702**
H 4210-75-2	1090.0	75	**4191818**	A	**22680**
H 4210-55-2	814.0	55	**4191819**	A	**19780**
H 4210-45-2	685.0	45	**4191820**	A	**19037**
H 4210-37-2	574.0	37	**4191821**	A	**17530**
H 4211-75-2	1122.0	75	**4191822**	A	**23173**
H 4211-55-2	826.0	55	**4191823**	A	**20271**
H 4211-45-2	746.0	45	**4191824**	A	**19527**
H 4211-37-2	585.0	37	**4191825**	A	**18022**
H 4212-75-2	1133.0	75	**4191826**	A	**23670**
H 4212-55-2	838.0	55	**4191827**	A	**20768**
H 4212-45-2	758.0	45	**4191828**	A	**20627**
H 4212-37-2	597.0	37	**4191829**	A	**18517**
H 6002-30-2	208.0	30	**4191830**	A	**14093**
H 6002-22-2	137.0	22	**4191831**	A	**12714**
H 6002-18,5-2	201.0	18.5	**4191832**	A	**12199**
H 6003-45-2	666.0	45	**4191833**	A	**15759**
H 6003-37-2	511.0	37	**4191834**	A	**14254**
H 6003-30-2	489.0	30	**4191835**	A	**15044**
H 6003-22-2	405.0	22	**4191836**	A	**12943**
H 6004-55-2	783.0	55	**4191837**	A	**17329**
H 6004-45-2	697.0	45	**4191838**	A	**16573**
H 6004-37-3	542.0	37	**4191839**	A	**15734**
H 6005-75-2	1075.0	75	**4191840**	A	**20638**
H 6005-55-2	801.0	55	**4191841**	A	**18044**
H 6005-45-2	723.0	45	**4191842**	A	**17296**
H 6006-90-2	1142.0	90	**4191843**	A	**21956**
H 6006-75-2	1109.0	75	**4191844**	A	**21450**
H 6006-55-2	831.0	55	**4191845**	A	**19153**
H 6007-110-2	1411.0	110	**4191846**	A	**24578**

Wilo-Zeox-FIRST

Ценовая группа: PG6

Wilo-Zeox-FIRST H

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	m	P_2			
	кг	кВт			EUR
H 6007-90-2	1611.0	90	**4191847**	A	**22671**
H 6007-75-2	1128.0	75	**4191848**	A	**22165**
H 6008-110-2	1430.0	110	**4191849**	A	**25296**
H 6008-90-2	1180.0	90	**4191850**	A	**23386**
H 6008-75-2	1147.0	75	**4191851**	A	**22880**
H 6009-132-2	1541.0	132	**4191852**	A	**27309**
H 6009-110-2	1448.0	110	**4191853**	A	**26008**
H 6009-90-2	1213.0	90	**4191854**	A	**24706**
H 6009-75-2	1181.0	75	**4191855**	A	**24200**
H 9002-37-2	208.0	37	**4191856**	A	**14001**
H 9002-30-2	208.0	30	**4191857**	A	**14208**
H 9002-22-2	137.0	22	**4191858**	A	**12828**
H 9003-55-2	755.0	55	**4191859**	A	**16777**
H 9003-45-2	666.0	45	**4191860**	A	**15930**
H 9003-37-2	511.0	37	**4191861**	A	**14425**
H 9003-30-2	489.0	30	**4191862**	A	**14630**
H 9004-75-2	1061.0	75	**4191863**	A	**19516**
H 9004-55-2	783.0	55	**4191864**	A	**17558**
H 9004-45-2	697.0	45	**4191865**	A	**16801**
H 9004-37-2	542.0	37	**4191866**	A	**15294**
H 9005-90-2	1118.0	90	**4191867**	A	**21527**
H 9005-75-2	1075.0	75	**4191868**	A	**20924**
H 9005-55-2	801.0	55	**4191869**	A	**18330**
H 9006-110-2	1392.0	110	**4191870**	A	**23606**
H 9006-90-2	1142.0	90	**4191871**	A	**22299**
H 9006-75-2	1109.0	75	**4191872**	A	**21793**
H 9007-132-2	1503.0	132	**4191873**	A	**26279**
H 9007-110-2	1411.0	110	**4191874**	A	**24979**
H 9007-90-2	1611.0	90	**4191875**	A	**23071**
H 9007-75-2	1128.0	75	**4191876**	A	**22565**
H 9008-160-2	1647.0	160	**4191877**	A	**30422**
H 9008-132-2	1522.0	132	**4191878**	A	**27053**
H 9008-110-2	1430.0	110	**4191879**	A	**25753**
H 9008-90-2	1180.0	90	**4191880**	A	**23844**
H 12002-75-2	1126.0	75	**4191881**	A	**20841**
H 12002-55-2	853.0	55	**4191882**	A	**18104**
H 12002-45-2	335.0	45	**4191883**	A	**17494**
H 12003-110-2	1438.0	110	**4191884**	A	**23738**
H 12003-90-2	1205.0	90	**4191885**	A	**22440**
H 12003-75-2	1172.0	75	**4191886**	A	**21934**
H 12004-160-2	1689.0	160	**4191887**	A	**30008**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Zeox-FIRST

Ценовая группа: PG6

Wilo-Zeox-FIRST H

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	m	P_2			
	кг	кВт			EUR
H 12004-132-2	1567.0	132	**4191888**	A	**26633**
H 12004-110-2	1475.0	110	**4191889**	A	**25335**
H 12004-90-2	446.0	90	**4191890**	A	**23430**
H 12005-200-2	1962.0	200	**4191891**	A	**39558**
H 12005-160-2	1726.0	160	**4191892**	A	**31005**
H 12005-132-2	1604.0	132	**4191893**	A	**27698**
H 12005-110-2	501.0	110	**4191894**	A	**26330**
H 12006-250-2	2340.0	250	**4191895**	A	**46948**
H 12006-200-2	1962.0	200	**4191896**	A	**40550**
H 12006-160-2	1775.0	160	**4191897**	A	**31995**
H 12006-132-2	539.0	132	**4191898**	A	**28690**
H 16002-110-2	1401.0	110	**4191899**	A	**22983**
H 16002-90-2	1159.0	90	**4191900**	A	**21512**
H 16002-75-2	1126.0	75	**4191901**	A	**21006**
H 16002-55-2	853.0	55	**4191902**	A	**18269**
H 16003-160-2	1574.0	160	**4191903**	A	**28697**
H 16003-132-2	1530.0	132	**4191904**	A	**25225**
H 16003-110-2	1438.0	110	**4191905**	A	**23927**
H 16003-90-2	1205.0	90	**4191906**	A	**22627**
H 16003-75-2	1172.0	75	**4191907**	A	**22121**
H 16004-200-2	1876.0	200	**4191908**	A	**38773**
H 16004-160-2	1689.0	160	**4191909**	A	**30219**
H 16004-132-2	1567.0	132	**4191910**	A	**26844**
H 16004-110-2	1475.0	110	**4191911**	A	**25544**
H 16005-250-2	2350.0	250	**4191912**	A	**46185**
H 16005-200-2	1962.0	200	**4191913**	A	**39787**
H 16005-160-2	1726.0	160	**4191914**	A	**31233**
H 16005-132-2	1604.0	132	**4191915**	A	**27927**
H 16006-315-2	2765.0	315	**4191916**	A	**52576**
H 16006-250-2	2340.0	250	**4191917**	A	**47199**
H 16006-200-2	1962.0	200	**4191918**	A	**40801**
H 16006-160-2	1775.0	160	**4191919**	A	**32245**
H 20002-160-2	2011.0	160	**4191920**	A	**40900**
H 20002-132-2	1925.0	132	**4191921**	A	**37704**
H 20002-110-2	1827.0	110	**4191922**	A	**36388**
H 20002-90-2	630.0	90	**4191923**	A	**32410**
H 20003-250-2	2497.0	250	**4191924**	A	**56628**
H 20003-200-2	2272.0	200	**4191925**	A	**52725**
H 20003-160-2	2085.0	160	**4191926**	A	**44169**
H 24002-200-2	2198.0	200	**4191927**	A	**50026**
H 24002-160-2	2011.0	160	**4191928**	A	**41472**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Zeox-FIRST

Ценовая группа: PG6

Wilo-Zeox-FIRST H

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	m	P_2			
	кг	кВт			EUR
H 24002-132-2	1925.0	132	**4191929**	A	**38300**
H 24003-315-2	2870.0	315	**4191930**	A	**62863**
H 24003-250-2	2497.0	250	**4191931**	A	**57486**
H 24003-200-2	2272.0	200	**4191932**	A	**53583**
H 28002-200-2	2198.0	200	**4191933**	A	**50598**
H 28002-160-2	2011.0	160	**4191934**	A	**42044**
H 28002-132-2	1925.0	132	**4191935**	A	**38848**
H 28003-315-2	2870.0	315	**4191936**	A	**63721**
H 28003-250-2	2497.0	250	**4191937**	A	**58344**
H 28003-200-2	2272.0	200	**4191938**	A	**54441**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Многоступенчатые высоконапорные центробежные насосы

Ценовая группа: PG14

Принадлежности для высоконапорного центробежного насоса

Тип	Описание		Для насосов Wilo...	Артикул		EUR
					🚚	
Контрфланцы из нерж. стали (овальные)	Комплект состоит из 2 шт. овальных фланцев с внутренней резьбой, исполнение материала 1.4301 для насосов серий Helix V, MVI, PN 16, включая болты. Уплотнения (из EPDM или FKM в зависимости от области применения насоса) заказываются отдельно!	PN16/DN25	Helix EXCEL/V 2.., 4.. MVI 1.., 2	4016168	C	**408**
		PN16/DN32	Helix EXCEL/V 6.., MVI 4..	4016169	K	**408**
		PN16/DN40	Helix EXCEL/V 10.., MVI 8..	4016170	K	**559**
		PN16/DN50	Helix EXCEL/V16..	4055063	K	**550**
Контрфланцы из нержавеющей стали (круглые)	Комплект состоит из двух круглых фланцев в исполнении из стали 1.4404 для насосов серий HELIX V, MVI	PN25/DN25	Helix-EXCEL/V2.., 4.. MVI 1../2..	4016165	K	**603**
		PN25/DN32	Helix EXCEL/V 6.., MVI 4..	4016166	K	**885**
		PN25/DN40	Helix EXCEL/V 10.., MVI 8..	4016167	K	**933**
		PN16/DN50	Helix EXCEL/V22..	4038587	K	**812**
		PN25/DN50	Helix EXCEL/V16..., Helix V22..	4038589	K	**975**
		PN16/DN65	Helix EXCEL/V36..	4038592	K	**1023**
		PN25/DN65	Helix EXCEL/V36..	4038594	K	**2116**
		PN16/DN80	Helix V 52..	4073797	K	**1128**
		PN25/DN80	Helix V 52..	4073799	K	**2907**
		PN16/DN100	MVI 70../95..	4073801	K	**4144**
		PN25/DN100	MVI 70../95..	4073803	K	**3421**
Контрфланцы из стали (круглые)	Комплект состоит из двух круглых фланцев в исполнении из стали для насосов серий HELIX V, MVI	PN 25/DN 25	MVI 1.../2...	4016162	K	**42**
		PN 25/DN 32	MVI 4...	4016163	K	**54**
		PN 25/DN 40	MVI 8...	4016164	K	**92**
		PN 16/DN 50	Helix V22..	4038585	K	**71**
		PN 25/DN 50	Helix EXCEL/V16..., HELIX V22..	4038588	K	**92**
		PN 16/DN 65	Helix EXCEL/ V36..	4038117	K	**107**
		PN 25/DN 65	Helix EXCEL/ V36..	4038593	K	**145**
		PN 16/DN 80	Helix V52..	4072534	K	**122**
		PN 25/DN 80	Helix V52..	4072536	K	**120**
		PN 16/DN 100	MVI 70.. /95..	4073131	K	**138**
		PN 25/DN 100	MVI 70.. /95..	4073716	K	**945**
Соединение Victaulic	Комплект, состоящий из 2-х быстроразъемных соединений, болтов и штуцеров из нержавеющей стали 1.4435 для насосов серий MVI с соединением Victaulic.	EPDM; R 1¼	MVI 2../4..	4055279	K	**204**
		Viton; R 1¼	MVI 2../4..	4055280	A	**487**
		EPDM; R 2	MVI 8..	4055281	A	**229**
		Viton; R 2	MVI 8..	4055282	A	**288**

Многоступенчатые высоконапорные центробежные насосы

Ценовая группа: PG14

Принадлежности для высоконапорного центробежного насоса

Тип	Описание		Для насосов Wilo...	Артикул		EUR
					🚚	
Байпасная линия	Комплект байпасной линии со всеми необходимыми деталями для насосов серии HELIX V, MVI	–	MVI 1../2../4../8..	4014475	K	**117**
		–	MVI 70../95..	4076811	K	**185**
		–	Helix V 2../4../6../10../16	4146786	K	**701**
		–	Helix V 22.., V36.., V 52..	4124994	K	**262**
	Комплект байпасной линии со всеми необходимыми деталями с манометром для насосов серии HELIX V, MVI	–	Helix V 2../4../6../10../16	4146788	K	**334**
		–	Helix V 22.., V36.., V 52..	4124995	K	**327**
		–	MVI 1../2../4../8..	4014536	K	**210**
		–	MVI 70../95..	4077089	K	**279**
Датчик давления	Датчик сигнала 4–20 мА для автоматического регулирования насосов Helix VE, MVIE и MHIE	0 – 6 бар	–	2541618	A	**75**
		0 – 10 бар	–	2541619	L	**75**
		0 – 16 бар	–	2541620	L	**75**
		0 – 25 бар	–	2541621	C	**75**
		0 – 40 бар	–	2541622	C	**75**
Рама – основание	Рама – основание для насосов серии Helix V/VE/EXCEL с мощностью электродвигателя до 5,5 кВт	–	Helix V/VE мощностью до 5,5 кВт	4157154	A	**по запросу**

Ценовая группа: PG14

Устройство контроля температуры для насосов с сухим ротором

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Реле контроля термодатчика	Устройство отключения, монтируемое в распределительном шкафу, для всех насосов серий IPL/DPL, IL/DL, IPH-O/W, IPS, IP-Z, BAC, BL, Helix и MVI, оснащенных термодатчиками.	для монтажа в распределительном шкафу (требуется 1 устройство на электродвигатель)	509275993	C	**86**
Термодатчик	Для насосов серии Helix V, MVI с трехфазным электродвигателем (3 шт.)	–	По запросу	A	**по запросу**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Многоступенчатые высоконапорные центробежные насосы

Ценовая группа: PG14

Wilo-IF-модуль for Wilo-Stratos GIGA, IP-E/DP-E, IL-E/DL-E, MVIE/Helix-VE/Helix Ecxel

Тип	Описание	Артикул		EUR
			🚚	
IF-модуль LON	Штекерный модуль дооснащения насосов Wilo-Stratos GIGA, VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-E, CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert, MVIE, Wilo-Helix VE последовательным цифровой интерфейс LON для подключения к автоматизированной системе управления зданием через сеть LONWorks: протокол LONTalk, стандарт LONMark.	2022530	C	**234**
IF-модуль PLR	Штекерный модуль дооснащения насосов серий Wilo-VeroLine-IP-E, Wilo-VeroTwin DP-E, Wilo-CronoLine-IL-E и Wilo-CronoTwin-DL-E последовательным цифровым интерфейсом PLR для подключения к автоматизированной системе управления зданием через интерфейсный преобразователь Wilo или модули связи, предоставляемые заказчиком.	2035069	L	**61**
IF-модуль CANopen	Штекерный модуль дооснащения насосов Wilo-Stratos GIGA, VeroLine-IP-E с электродвигателем IE2 начиная с 09/2010, VeroTwin-DP-E с электродвигателем IE2 начиная с 09/2010, CronoLine-IL-E начиная с 09/2010, CronoTwin-DL-E начиная с 09/2010, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Helix VE последовательным цифровым интерфейсом CAN для подключения к автоматизированной системе управления зданием через шинную систему CAN. Протокол в соответствии со стандартом CANopen (EN50325-4).	2085044	C	**102**
IF-модуль Modbus RTU	Штекерный модуль дооснащения насосов Wilo-Stratos GIGA, VeroLine-IP-E с электродвигателем IE2 начиная с 09/2010, VeroTwin-DP-E с электродвигателем IE2 начиная с 09/2010, CronoLine-IL-E начиная с 09/2010, CronoTwin-DL-E начиная с 09/2010, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Helix VE последовательным цифровым интерфейсом Modbus RTU для подключения к автоматизированной системе управления зданием посредством системы шин RS485. Протокол «Modbus over Serial Line» согласно Modbus-IDA V 1.02.	2097809	C	**144**
IF-модуль BACnet MS/TP	Штекерный модуль дооснащения насосов Wilo-Stratos GIGA, VeroLine-IP-E с электродвигателем IE2 начиная с 09/2010, VeroTwin-DP-E с электродвигателем IE2 начиная с 09/2010, CronoLine-IL-E начиная с 09/2010, CronoTwin-DL-E начиная с 09/2010, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Helix VE последовательным цифровым интерфейсом BACnet MS/TP резервного насоса для подключения к автоматизированной системе управления зданием посредс-твом системы шин RS485. Протокол согласно стандарту BACnet (ISO 16484-5).	2097811	C	**150**

Повышение давления

Однонасосные установки с регулируемой частотой вращения

Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE

Новинка!

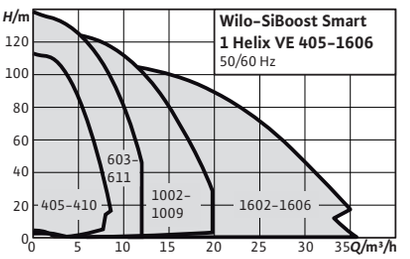

Тип

Высокоэффективная, готовая к подключению установка для водоснабжения (нормальновсасывающая) с одним вертикальным высоконапорным центробежным насосом из нержавеющей стали в исполнении с сухим ротором серии Helix VE.

Применение

- Полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из общественной сети водоснабжения или накопительного резервуара
- Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

- Подключение к сети 3~400 В ± 10%, 50 Гц; 3~380/440 В ±10 %, 60 Гц
- Температура перекачиваемой жидкости макс. +50 °C (по заказу +70 °C)
- Макс. температура окружающей среды 40 °C
- Рабочее давление 16 бар (по заказу 25 бар)
- Входное давление 10 бар
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения с напорной стороны давления R 1¼" – R 1½"
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения с подводящей стороны Rp 1¼" – Rp 2"
- Диапазон частоты вращения 1500–3770 об/мин
- Класс защиты: IP 54
- Предохранители A, AC 3 со стороны сети в соответствии с мощностью электродвигателя и предписаниями предприятия электроснабжения
- Допустимые перекачиваемые жидкости (другие жидкости по запросу):
  – питьевая и подогретая питьевая вода;
  – охлаждающая вода;
  – вода для пожаротушения
- Указание по перекачиваемой жидкости: допустимой перекачиваемой жидкостью является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Особенности/преимущества продукции

- Надежность системы за счет использования высоконапорного центробежного насоса серии Helix VE из нержавеющей стали, а также встроенного частотного преобразователя с воздушным охлаждением
- Высокоэффективная гидравлическая часть насоса в сочетании со стандартными электродвигателями, класса IE2
- Широкий диапазон регулирования частотного преобразователя от 25 Гц до макс. 60 Гц (в зависимости от версии)
- Встроенная полная защита электродвигателя посредством датчиков PTC

Надбавка к цене

Тип	Описание	EUR
Датчик защиты от сухого хода WMS	установленный на корпусе насоса и имеющий все необходимые электрические соединения.	**134**
Главный выключатель	установлен и подключен.	**175**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE

Ценовая группа: PG6

Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE

Максимальная подача	Тип	Артикул		EUR
8 м³/ч	SiBoost Smart 1 Helix VE 403	**2537322**	E	**3615**
	SiBoost Smart 1 Helix VE 404	**2537357**	E	**3742**
	SiBoost Smart 1 Helix VE 405	2537626	C	**3812**
	SiBoost Smart 1 Helix VE 407	**2537323**	E	**4190**
	SiBoost Smart 1 Helix VE 410	2537627	E	**4384**
12 м³/ч	SiBoost Smart 1 Helix VE 602	**2537324**	E	**3778**
	SiBoost Smart 1 Helix VE 603	2537628	E	**3837**
	SiBoost Smart 1 Helix VE 604	**2537325**	E	**4202**
	SiBoost Smart 1 Helix VE 606	2537629	E	**4413**
	SiBoost Smart 1 Helix VE 608	**2537326**	E	**4627**
	SiBoost Smart 1 Helix VE 611	2537630	E	**4835**
20 м³/ч	SiBoost Smart 1 Helix VE 1002	2537652	E	**3933**
	SiBoost Smart 1 Helix VE 1003	**2537327**	E	**4307**
	SiBoost Smart 1 Helix VE 1004	2537653	C	**4539**
	SiBoost Smart 1 Helix VE 1005	**2537328**	E	**4966**
	SiBoost Smart 1 Helix VE 1006	2537654	E	**5043**
	SiBoost Smart 1 Helix VE 1009	2537655	E	**6556**
31 м³/ч	SiBoost Smart 1 Helix VE 1602	2537656	E	**5181**
	SiBoost Smart 1 Helix VE 1603	**2537329**	E	**5588**
	SiBoost Smart 1 Helix VE 1603	2537657	E	**5877**
	SiBoost Smart 1 Helix VE 1605	2537658	E	**6319**
	SiBoost Smart 1 Helix VE 1606	2537659	E	**7078**
40 м³/ч	SiBoost Smart 1HELIX VE2202-3	**2540873**	E	**6984**
	SiBoost Smart 1HELIX VE2202-4	**2540874**	E	**7457**
	SiBoost Smart 1HELIX VE2203	**2540875**	E	**8114**
	SiBoost Smart 1HELIX VE2204	**2540876**	E	**10754**
	SiBoost Smart 1HELIX VE2205	**2540877**	E	**12528**
55 м³/ч	SiBoost Smart 1HELIX VE3602/5,5kW	**2540878**	E	**8149**
	SiBoost Smart 1HELIX VE3602/7,5kW	**2540879**	E	**8940**
	SiBoost Smart 1HELIX VE3604	**2540880**	E	**12347**
	SiBoost Smart 1HELIX VE3605	**2540881**	E	**13290**
80 м³/ч	SiBoost Smart 1HELIX VE5202	**2540882**	E	**10036**
	SiBoost Smart 1HELIX VE5203	**2540883**	E	**14353**
	SiBoost Smart 1HELIX VE5204	**2540884**	E	**17062**
	SiBoost Smart 1HELIX VE5205	**2540885**	E	**19270**

Повышение давления

Однонасосные установки с регулируемой частотой вращения

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE...-GE

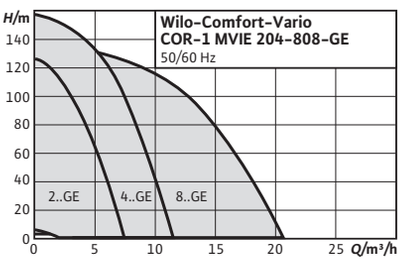

Изменения в серии

Тип

Установки водоснабжения с нормальновсасывающим вертикальным высоконапорным центробежным насосом и встроенной функцией регулирования частоты вращения.

Применение

- Полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из сети центрального водоснабжения или накопительного резервуара
- Перекачивание питьевой и хозяйственной воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

- Подключение к 3-фазной сети 400 В ± 10 %, 50 Гц; 380 В ±10 %, 60 Гц, или в зависимости от типа также к 1-фазной сети 230 В ± 10 %, 50 Гц; 220 В ±10 %, 60 Гц (другие исполнения по заказу)
- Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
- Температура окружающей среды макс. 40 °C
- Рабочее давление 16 бар
- Входное давление 6 бар
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения с напорной стороны R 1¼" – R 1½"
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подачи Rp 1¼" – Rp 1½"
- Диапазон частоты вращения 1160 – 3500 об/мин
- Класс защиты IP 54
- Предохранители AC3 со стороны сети в соответствии с мощностью электродвигателя и предписаниями предприятия энергоснабжения
- Допустимые перекачиваемые жидкости (другие жидкости по запросу):
  - чистая вода без осаждающихся веществ;
  - бытовая, холодная, охлаждающая и дождевая вода;
  - питьевая вода.

Особенности/преимущества продукции

- Надежность системы за счет использования высоконапорных центробежных насосов из нержавеющей стали серии MVIE со встроенным частотным преобразователем с воздушным охлаждением
- Электродвигатель трехфазного тока IEC (- IE2, от 0,75 кВт), 2-полюсный
- Чрезвычайно широкий диапазон регулирования частотного преобразователя
- Встроенная полная защита электродвигателя посредством датчиков PTC
- Встроенная система определения сухого хода с автоматическим отключением при отсутствии воды. Смонтирован датчик защиты от сухого хода WMS, установленный на корпусе насоса и имеющий все необходимые электрические соединения.

Надбавка к цене

Тип	Описание	
		EUR
Главный выключатель	установлен и подключен.	**175**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE...-GE

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE...-GE				
Максимальная подача	**Тип**	**Артикул**		
			🚚	**EUR**
7 м³/ч	COR-1 MVIE 204EM2-GE	2789079	C	**4545**
11 м³/ч	COR-1 MVIE 403EM2-GE	2789080	C	**4650**

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE...-GE				
Максимальная подача	**Тип**	**Артикул**		
			🚚	**EUR**
7 м³/ч	COR-1 MVIE 204-GE	2789069	C	**2890**
	COR-1 MVIE 208-GE	2789070	C	**3064**
11 м³/ч	COR-1 MVIE 403-GE	2789071	C	**2961**
	COR-1 MVIE 406-GE	2789072	C	**3416**
	COR-1 MVIE 410-GE	2789073	C	**3698**
20 м³/ч	COR-1 MVIE 803-GE	2789074	C	**3879**
	COR-1 MVIE 806-GE	2789075	C	**4013**
	COR-1 MVIE 808-GE	2789076	C	**5341**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Повышение давления

Однонасосные установки с регулируемой частотой вращения

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE.../VR

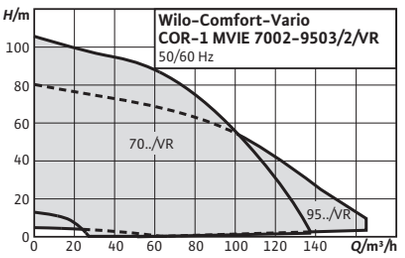

Изменения в серии

Тип

Установка для водоснабжения с нормальновсасывающим вертикальным высоконапорным центробежным насосом со встроенным частотным преобразователем и прибором управления Vario VR для электродвигателей мощностью от 7,5 кВт.

Применение

- Полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из сети центрального водоснабжения или накопительного резервуара
- Перекачивание питьевой и хозяйственной воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

- Подключение к 3-фазной сети 400 В ± 10 %, 50 Гц; 380 В ±10 %, 60 Гц (другие исполнения по заказу)
- Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
- Температура окружающей среды макс. 40 °C
- Рабочее давление 16 бар
- Входное давление 10 бар
- Номинальный диаметр для подсоединения со стороны подвода DN 100
- Номинальный диаметр для подсоединения с напорной стороны DN 100
- Класс защиты IP 54 (прибор управления VR)
- Предохранители A, AC 3 со стороны сети в соответствии с мощностью электродвигателя и предписаниями предприятия электроснабжения

Особенности/преимущества продукции

- Надежность системы за счет использования высоконапорных центробежных насосов из нержавеющей стали серии MVIE со встроенным частотным преобразователем с воздушным охлаждением
- Электродвигатель трехфазного тока IEC (-IE2, от 0,75 кВт), 2-полюсный
- Чрезвычайно широкий диапазон регулирования частотного преобразователя
- Встроенная полная защита электродвигателя посредством датчиков PTC
- Встроенная система распознавания сухого хода с автоматическим отключением при отсутствии воды

Надбавка к цене

Тип		Артикул	
Датчик защиты от сухого хода WMS	установленный на корпусе насоса и имеющий все необходимые электрические соединения.	–	**134**
Плата EBM/ESM VR 1-4/WM	для раздельной сигнализации о работе или неисправности отдельного насоса в сестемах Comfort-Vario.	2022277	**137**

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE.../VR

Максимальная подача	Тип	Артикул		
			🚚	EUR
105 м³/ч	COR-1 MVIE 7002/VR	2528953	E	**17283**
	COR-1 MVIE 7003/1/VR	2528954	E	**18170**
	COR-1 MVIE 7004/2/VR	2528955	E	**19195**
	COR-1 MVIE 7004/VR	2528956	E	**20194**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE.../VR

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE.../VR				
Максимальная подача	**Тип**	**Артикул**		
			🚚	**EUR**
140 м³/ч	COR-1 MVIE 9501/VR	2528969	A	**16365**
	COR-1 MVIE 9502/1/VR	2528970	A	**16049**
	COR-1 MVIE 9502/VR	2528971	A	**19707**
	COR-1 MVIE 9503/2/VR	2528972	A	**21770**

Повышение давления

Однонасосные установки с регулируемой частотой вращения

Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVISE...-GE

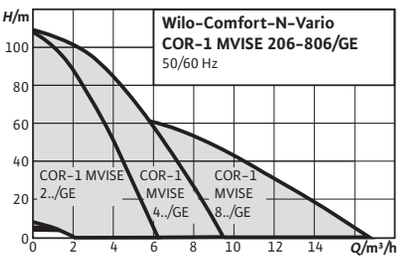

Тип

Установки водоснабжения с нормальновсасывающим высоконапорным центробежным насосом в исполнении с мокрым ротором и встроенным частотным преобразователем с водяным охлаждением.

Применение

- Полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из сети центрального водоснабжения или накопительного резервуара
- Перекачивание питьевой и хозяйственной воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

- Подключение к сети 3~ 400 В, 50 Гц
- Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C
- Рабочее давление 16 бар
- Входное давление 6 бар
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения Rp 1¼ – Rp 1½
- Класс защиты IP 44

Особенности/преимущества продукции

- Почти бесшумно работающая установка благодаря применению высоконапорных центробежных насосов из нержавеющей стали с мокрым ротором со встроенным частотным преобразователем
- Уровень шума макс. на 20 дБ[A] ниже, чем у обычных установок при одинаковой гидравлической мощности
- Удобная настройка и высокая эксплуатационная надежность благодаря применению насосов серии MVISE со встроенной системой определения сухого хода и автоматическим отключением при недостатке воды

Надбавка к цене

Тип	Описание	EUR
Датчик защиты от сухого хода WMS	для прямого подсоединения, монтируется на всасывающей линии и подсоединяется к распределительному устройству	**134**
Главный выключатель	установлен и подключен.	**175**

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVISE...-GE

Максимальная подача	Тип	Артикул		EUR
4 м³/ч	COR-1 MVISE 206-GE	2789062	C	**3728**
	COR-1 MVISE 210-GE	2789063	C	**4086**
8 м³/ч	COR-1 MVISE 404-GE	2789064	C	**3667**
	COR-1 MVISE 410-GE	2789066	C	**4172**
	COR-1 MVISE 406-GE	2789065	C	**3764**
14 м³/ч	COR-1 MVISE 803-GE	2789067	C	**4212**
	COR-1 MVISE 806-GE	2789068	C	**4778**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE

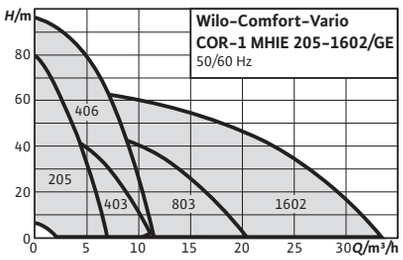

Тип
Установки водоснабжения с одним горизонтальным нормальновсасывающим высоконапорным центробежным насосом и встроенным воздухоохлаждаемым частотным преобразователем.

Применение
- Полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из сети центрального водоснабжения или накопительного резервуара
- Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики
- Подключение к 3-фазной сети 400 В ± 10 %, 50 Гц; 3~380/440 В ±10 %, 60 Гц или в зависимости от типа также к 1-фазной сети 230 В ± 10 %, 50/60 Гц
- Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
- Температура окружающей среды макс. 40 °C
- Рабочее давление 10 бар
- Входное давление 6 бар
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подвода Rp 1" – Rp 2"
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения с напорной стороны R 1¼" – R 1½"
- Диапазон частоты вращения 1160 – 3500 об/мин
- Класс защиты IP 54
- Предохранители [AC 3] со стороны сети в соответствии с мощностью электродвигателя и предписаниями предприятия энергоснабжения
- Допустимые перекачиваемые жидкости (другие жидкости по запросу):
  - чистая вода без осаждающихся веществ;
  - бытовая, холодная, охлаждающая и дождевая вода;
  - питьевая вода;

Особенности/преимущества продукции
- Надёжная система благодаря применению высоконапорных центробежных насосов из нержавеющей стали серии MHIE со встроенным частотным преобразователем с воздушным охлаждением
- Чрезвычайно широкий диапазон регулирования частоты частотного преобразователя
- Встроенная полная защита электродвигателя посредством датчиков PTC
- Встроенная система распознавания сухого хода с автоматическим отключением при отсутствии воды в соответствии с мощностными характеристиками электроники регулирования электродвигателя

Надбавка к цене

Тип	Описание	EUR
Датчик защиты от сухого хода WMS	для прямого подсоединения, монтируется на всасывающей линии и подсоединяется к распределительному устройству	**369**
Главный выключатель	установлен и подключен.	**175**

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE

Максимальная подача	Тип	Артикул		EUR
7 м³/ч	COR-1 MHIE 205 EM-GE	2789081	C	**3802**
11 м³/ч	COR-1 MHIE 403 EM-GE	2789082	C	**3882**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE

Максимальная подача	Тип	Артикул		EUR
			🚚	
7 м³/ч	COR-1 MHIE 205-GE	2789083	C	**2651**
11 м³/ч	COR-1 MHIE 403-GE	2789084	C	**2684**
	COR-1 MHIE 406-GE	2789085	C	**3075**
20 м³/ч	COR-1 MHIE 803-GE	2789086	C	**3202**
34 м³/ч	COR-1 MHIE 1602-GE	2789087	C	**3322**

Wilo-Economy CO-1 Helix V.../CE+

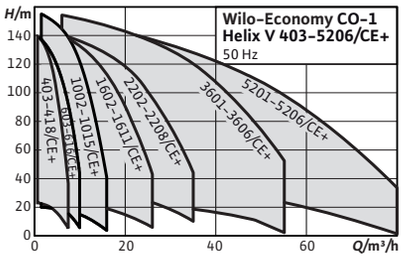

Тип

Готовая к подключению установка для водоснабжения. С многоступенчатым высоконапорным центробежным насосом из нержавеющей стали вертикального исполнения с сухим ротором, включая прибор управления Economy CE+.

Применение

- Полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из сети центрального водоснабжения или накопительного резервуара
- Перекачивание питьевой и хозяйственной воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

- Подключение к 3-фазной сети 230/400 В ± 10 %, 50 Гц (другие исполнения по запросу)
- Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
- Макс. температура окружающей среды 40 °C
- Рабочее давление 16 бар
- Входное давление 10 бар
- Варианты исполнения PN: 6/10/16
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения с напорной стороны Rp 1 ¼" – DN 80
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подвода R 1 ¼"– DN 80
- Частота вращения 2850 об/мин
- Класс защиты IP 54 (прибор управления CE+)
- Коммутируемая нагрузка P_2 макс. 4 кВт (10 A) (при > 4 кВт дополнительный электромагнитный контактор (Y/D))
- Предохранители AC3 со стороны сети в соответствии с мощностью электродвигателя и предписаниями предприятия энергоснабжения
- Допустимые перекачиваемые жидкости (другие жидкости по запросу):
  - чистая вода без осаждающихся веществ;
  - бытовая, холодная, охлаждающая и дождевая вода;
  - питьевая вода;
  - вода для пожаротушения
- Указание по перекачиваемой жидкости: допустимой перекачиваемой жидкостью является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы

Особенности/преимущества продукции

- Надежность системы за счет использования высоконапорных центробежных насосов из нержавеющей стали серии Helix V
- Высокоэффективная гидравлическая часть насоса в сочетании со стандартными электродвигателями класса в соответствии с директивой ErP 2005/32/EC
- Простота настройки и надежность в работе за счет использования прибора управления CE+

Надбавка к цене

Тип	Описание	EUR
Датчик защиты от сухого хода WMS	установленный на корпусе насоса и имеющий все необходимые электрические соединения.	**134**

Wilo-Economy CO-1 Helix V.../CE+

Ценовая группа: PG6

Wilo-Economy CO-1 Helix V.../CE+				
Максимальная подача	**Тип**	**Артикул**		
			🚚	**EUR**
6.5 м³/ч	CO-1 Helix V 403/CE+	2536505	E	**2832**
	CO-1 Helix V 404/CE+	2536506	E	**2861**
	CO-1 Helix V 406/CE+	2536507	E	**2891**
	CO-1 Helix V 407/CE+	2536508	E	**2948**
	CO-1 Helix V 409/CE+	2536509	E	**3005**
	CO-1 Helix V 410/CE+	2536510	E	**3121**
	CO-1 Helix V 412/CE+	2536511	E	**3324**
	CO-1 Helix V 414/CE+	2536512	E	**3642**
	CO-1 Helix V 416/CE+	2536513	E	**3758**
	CO-1 Helix V 418/CE+	2536514	E	**3902**
10 м³/ч	CO-1 Helix V 603/CE+	2535296	E	**2904**
	CO-1 Helix V 604/CE+	2535297	E	**3123**
	CO-1 Helix V 605/CE+	2535298	E	**3175**
	CO-1 Helix V 606/CE+	2535299	E	**3215**
	CO-1 Helix V 607/CE+	2535300	E	**3356**
	CO-1 Helix V 608/CE+	2535301	E	**3377**
	CO-1 Helix V 609/CE+	2535302	E	**3512**
	CO-1 Helix V 610/CE+	2535303	E	**3586**
	CO-1 Helix V 611/CE+	2535304	E	**3734**
	CO-1 Helix V 612/CE+	2535305	E	**3858**
	CO-1 Helix V 613/CE+	2535306	E	**4416**
	CO-1 Helix V 614/CE+	2535307	E	**3952**
	CO-1 Helix V 615/CE+	2535308	E	**4040**
	CO-1 Helix V 616/CE+	2535309	E	**4084**
16 м³/ч	CO-1 Helix V 1002/CE+	2534076	E	**3161**
	CO-1 Helix V 1003/CE+	2534077	E	**3138**
	CO-1 Helix V 1004/CE+	2534078	E	**3267**
	CO-1 Helix V 1005/CE+	2534079	E	**3390**
	CO-1 Helix V 1006/CE+	2534080	E	**3434**
	CO-1 Helix V 1007/CE+	2534081	E	**3546**
	CO-1 Helix V 1008/CE+	2534082	E	**3643**
	CO-1 Helix V 1009/CE+	2534083	E	**3888**
	CO-1 Helix V 1010/CE+	2534084	E	**3945**
	CO-1 Helix V 1011/CE+	2534085	E	**4028**
	CO-1 Helix V 1012/CE+	2534086	E	**5882**
	CO-1 Helix V 1013/CE+	2534087	E	**5950**
	CO-1 Helix V 1015/CE+	2534089	E	**6180**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Economy CO-1 Helix V.../CE+

Ценовая группа: PG6

Wilo-Economy CO-1 Helix V.../CE+				
Максимальная подача	**Тип**	**Артикул**		
			🚚	**EUR**
26 м³/ч	CO-1 Helix V 1603/CE+	2532187	E	**3313**
	CO-1 Helix V 1604/CE+	2532188	E	**3660**
	CO-1 Helix V 1605/CE+	2532189	E	**3652**
	CO-1 Helix V 1606/CE+	2532190	E	**3620**
	CO-1 Helix V 1607/CE+	2532191	E	**5318**
	CO-1 Helix V 1608/CE+	2532192	E	**5409**
	CO-1 Helix V 1609/K/CE+	2532193	E	**6557**
	CO-1 Helix V 1610/K/CE+	2532194	E	**6777**
	CO-1 Helix V 1611/K/CE+	2532195	E	**6716**
34 м³/ч	CO-1 Helix V 2202/K/CE+	2530173	E	**4863**
	CO-1 Helix V 2203/K/CE+	2530174	E	**5471**
	CO-1 Helix V 2204/K/CE+	2530175	E	**6629**
	CO-1 Helix V 2205/K/CE+	2530176	E	**7269**
	CO-1 Helix V 2206/K/CE+	2530177	E	**7391**
	CO-1 Helix V 2207/K/CE+	2530178	E	**8138**
	CO-1 Helix V 2208/K/CE+	2530232	E	**8685**
55 м³/ч	CO-1 Helix V 3602/2/K/CE+	2530180	E	**5645**
	CO-1 Helix V 3602/K/CE+	2530181	E	**7117**
	CO-1 Helix V 3603/1/K/CE+	2530182	E	**8369**
	CO-1 Helix V 3603/K/CE+	2530183	E	**8736**
	CO-1 Helix V 3604/K/CE+	2530184	E	**9600**
	CO-1 Helix V 3604/2/K/CE+	2532352	E	**9096**
	CO-1 Helix V 3605/K/CE+	2530185	E	**9693**
	CO-1 Helix V 3605/2/K/CE+	2532353	E	**9693**
	CO-1 Helix V 3606/K/CE+	2532354	E	**10780**
	CO-1 Helix V 3606/2/K/CE+	2530186	E	**10408**
80 м³/ч	CO-1 Helix V 5202/2/K/CE+	2530188	E	**8000**
	CO-1 Helix V 5202/K/CE+	2530189	E	**8470**
	CO-1 Helix V 5203/2/K/CE+	2530190	E	**9639**
	CO-1 Helix V 5203/K/CE+	2530191	E	**9891**
	CO-1 Helix V 5204/2/K/CE+	2530192	E	**10953**
	CO-1 Helix V 5204/K/CE+	2530193	E	**10766**
	CO-1 Helix V 5205/2/K/CE+	2530194	E	**11181**
	CO-1 Helix V 5205/K/CE+	2530195	E	**11491**
	CO-1 Helix V 5206/2/K/CE+	2532385	E	**12137**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Повышение давления

Однонасосные установки с постоянной частотой вращения

Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER

Изменения в серии

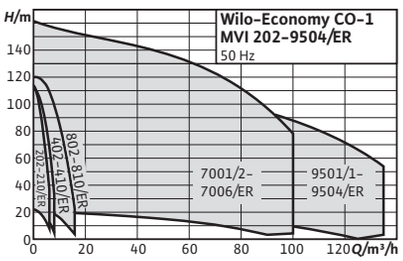

Тип

Установка водоснабжения с нормальновсасывающим высоконапорным центробежным насосом.

Применение

- Полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из сети центрального водоснабжения или накопительного резервуара
- Перекачивание питьевой и хозяйственной воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

- Подключение к 3-фазной сети 230/400 В ±10 %, 50 Гц (другие исполнения по запросу)
- Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по запросу 70°C)
- Температура окружающей среды макс. 40 °C
- Рабочее давление 16 бар
- Входное давление 6 бар
- Варианты исполнения PN: 6/10/16
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подвода Rp 1¼" – DN 100
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединенияс напорной стороны R 1¼" – DN 100
- Частота вращения 2800 об/мин
- Класс защиты IP 41 (ER-1), IP 54 (ER-1 ≥ 5,5 кВт)
- Предохранители AC3 со стороны сети в соответствии с мощностью электродвигателя и предписаниями предприятия энергоснабжения
- Допустимые перекачиваемые жидкости (другие жидкости по запросу):
  - чистая вода без осаждающихся веществ;
  - бытовая, холодная, охлаждающая и дождевая вода;
  - питьевая вода;
  - вода для пожаротушения
- Указание по перекачиваемой жидкости: допустимой перекачиваемой жидкостью является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы

Особенности/преимущества продукции

- Надежность системы за счет использования высоконапорных центробежных насосов из нержавеющей стали серии MVI
- Электродвигатель трехфазного тока, двухполюсный, класс электродвигателя в соответствии с директивой ErP 2005/32/EC
- Широкий спектр гидравлических характеристик благодаря использованию всех насосов серии MVI
- Простота настройки и надежность в работе за счет использования прибора управления ER-1
- Установки, отвечающие специальным требованиям заказчика, по заказу

Надбавка к цене

Тип	Описание	EUR
Датчик защиты от сухого хода WMS	установленный на корпусе насоса и имеющий все необходимые электрические соединения.	**134**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER

Ценовая группа: PG6

Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER				
Максимальная подача	**Тип**	**№ арт.**		
			🚚	**EUR**
100 м³/ч	CO-1 MVI 7001/1/ER	2523173	E	**8480**
	CO-1 MVI 7001/ER	2523174	E	**9865**
	CO-1 MVI 7002/2/ER	2523175	E	**11298**
	CO-1 MVI 7002/ER	2523176	E	**11503**
	CO-1 MVI 7003/2/ER	2523177	E	**13783**
	CO-1 MVI 7003/ER	2523178	E	**13970**
	CO-1 MVI 7004/2/ER	2523179	E	**15148**
	CO-1 MVI 7004/ER	2523180	E	**15471**
	CO-1 MVI 7005/2/ER	2523181	E	**18789**
	CO-1 MVI 7005/ER	2523182	E	**19126**
	CO-1 MVI 7006/2/ER	2523183	E	**20443**
	CO-1 MVI 7006/ER	2523184	E	**20800**

Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER				
Максимальная подача	**Тип**	**№ арт.**		
			🚚	**EUR**
135 м³/ч	CO-1 MVI 9501/1/ER	По запросу	A	**по зап.**
	CO-1 MVI 9501/ER	По запросу	A	**по зап.**
	CO-1 MVI 9502/2/ER	По запросу	A	**по зап.**
	CO-1 MVI 9502/1/ER	По запросу	A	**по зап.**
	CO-1 MVI 9502/ER	По запросу	A	**по зап.**
	CO-1 MVI 9503/2/ER	По запросу	A	**по зап.**
	CO-1 MVI 9503/1/ER	По запросу	A	**по зап.**
	CO-1 MVI 9503/ER	По запросу	A	**по зап.**
	CO-1 MVI 9504/2/ER	По запросу	A	**по зап.**
	CO-1 MVI 9504/1/ER	По запросу	A	**по зап.**
	CO-1 MVI 9504/ER	По запросу	A	**по зап.**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Повышение давления

Однонасосные установки с постоянной частотой вращения

Wilo-Economy CO/T-1 MVI.../ER

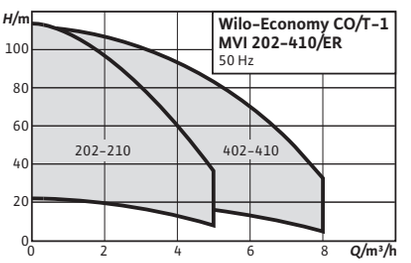

Тип

Установка водоснабжения с разделением систем; с нормальновсасывающим высоконапорным центробежным насосом.

Применение

- Автоматическая система водоснабжения с приемным резервуаром для косвенного подключения к общественной сети водоснабжения
- Перекачивание питьевой и хозяйственной воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения и т. д., которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

- Подключение к 3-фазной сети 230/400 В ±10 %, 50 Гц (другие исполнения по запросу)
- Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
- Температура окружающей среды макс. 40 °C
- Рабочее давление 16 бар
- Входное давление 6 бар
- Варианты исполнения PN: 6/10/16
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения с напорной стороны R 1¼"
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подвода R 1¼"
- Частота вращения 2900 об/мин
- Класс защиты IP 41
- Коммутируемая нагрузка P_2 макс. 4 кВт (10A) (при > 4 кВт дополнительный электромагнитный контактор (Y/D))
- Предохранители AC3 со стороны сети в соответствии с мощностью электродвигателя и предписаниями предприятия энергоснабжения
- Допустимые перекачиваемые жидкости (другие жидкости по запросу):
  - чистая вода без осаждающихся веществ;
  - бытовая, холодная, охлаждающая и дождевая вода;
  - питьевая вода;
  - вода для пожаротушения
- Указание по перекачиваемой жидкости: допустимой перекачиваемой жидкостью является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы

Особенности/преимущества продукции

- Компактная, готовая к подключению установка для применения в любой сфере, где требуется разделение системы.
- Надежность за счет использования высоконапорных центробежных насосов из нержавеющей стали серии MVI
- Электродвигатель трехфазного тока IEC (- IE2), от 0,75 кВт), 2-полюсный
- Простота настройки и надежность в работе за счет использования прибора управления ER-1

Ценовая группа: PG6

Wilo-Economy CO/T-1 MVI.../ER

Максимальная подача	Тип	Артикул			Артикул			Артикул		
		PN 6			PN 10			PN 16		
			🚚	EUR		🚚	EUR		🚚	EUR
4 м³/ч	CO/T-1 MVI 202/ER	2504448	E	**3665**	–	–	**–**	–	–	**–**
	CO/T-1 MVI 203/ER	2504449	E	**3687**	–	–	**–**	–	–	**–**
	CO/T-1 MVI 204/ER	2504450	E	**3753**	–	–	**–**	–	–	**–**
	CO/T-1 MVI 205/ER	2504451	E	**3788**	–	–	**–**	–	–	**–**
	CO/T-1 MVI 206/ER	–	–	**–**	2504452	E	**3816**	–	–	**–**
	CO/T-1 MVI 207/ER	–	–	**–**	2504453	E	**3868**	–	–	**–**
	CO/T-1 MVI 208/ER	–	–	**–**	2504454	E	**3921**	–	–	**–**
	CO/T-1 MVI 210/ER	–	–	**–**	–	–	**–**	2504455	E	**4004**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Economy CO/T-1 MVI.../ER

Ценовая группа: PG6

Wilo-Economy CO/T-1 MVI.../ER										
Максимальная подача	**Тип**	**Артикул**			**Артикул**			**Артикул**		
		PN 6			PN 10			PN 16		
				EUR			**EUR**			**EUR**
8 м³/ч	CO/T-1 MVI 402/ER	2504456	E	**3657**	–	–	**–**	–	–	**–**
	CO/T-1 MVI 403/ER	2504457	E	**3687**	–	–	**–**	–	–	**–**
	CO/T-1 MVI 404/ER	2504458	E	**3748**	–	–	**–**	–	–	**–**
	CO/T-1 MVI 405/ER	2504459	E	**3795**	–	–	**–**	–	–	**–**
	CO/T-1 MVI 406/ER	–	–	**–**	2504460	E	**3843**	–	–	**–**
	CO/T-1 MVI 407/ER	–	–	**–**	2504461	E	**3916**	–	–	**–**
	CO/T-1 MVI 408/ER	–	–	**–**	2504462	E	**3992**	–	–	**–**
	CO/T-1 MVI 410/ER	–	–	**–**	–	–	**–**	2504463	E	**4077**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Повышение давления

Однонасосные установки с постоянной частотой вращения

Wilo-Economy CO-1 MVIS.../ER

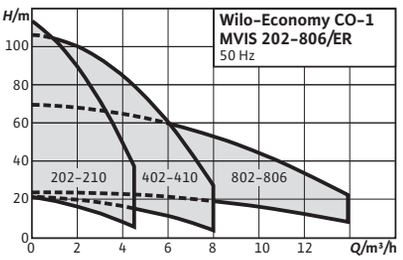

Тип

Установка водоснабжения с нормальновсасывающим высоконапорным центробежным насосом в исполнении с мокрым ротором.

Применение

- Полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из сети центрального водоснабжения или накопительного резервуара
- Перекачивание питьевой воды, горячей питьевой воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

- Подключение к 3-фазной сети 230/400 В ±10 %, 50 Гц (другие исполнения по запросу)
- Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C
- Температура окружающей среды макс. 40 °C
- Рабочее давление 6 бар
- Входное давление 6 бар
- Варианты исполнения PN: 6/10/16
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подачи Rp 1¼ - Rp 1½
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения с напорной стороны R 1¼
- Частота вращения 2800 об/мин
- Класс защиты IP 41
- Коммутируемая нагрузка P_2 макс. 4 кВт (10A) (при > 4 кВт дополнительный электромагнитный контактор (Y/D))
- Предохранители [AC 3] со стороны сети в соответствии с мощностью электродвигателя и предписаниями предприятия энергоснабжения
- Допустимые перекачиваемые жидкости (другие жидкости по запросу):
  - чистая вода без осаждающихся веществ;
  - бытовая, холодная, охлаждающая и дождевая вода;
  - питьевая вода;
  - вода для пожаротушения
- Указание по перекачиваемой жидкости: допустимой перекачиваемой жидкостью является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы

Особенности/преимущества продукции

- Практически бесшумно работающая установка благодаря применению высоконапорных центробежных насосов из нержавеющей стали с мокрым ротором
- Уровень шума макс. на 20 дБ[A] ниже, чем у обычных систем при одинаковой гидравлической мощности
- Высокая эксплуатационная надежность благодаря применению насосов серии MVIS в сочетании с прибором управления ER-1
- Встроенная система определения сухого хода с автоматическим отключением при отсутствии воды (WMS)

Ценовая группа: PG6

Wilo-Economy CO-1 MVIS.../ER

Максимальная подача	Тип	Артикул			Артикул			Артикул		
		PN 6			PN 10			PN 16		
			🚚	EUR		🚚	EUR		🚚	EUR
4 м³/ч	CO-1 MVIS 202/ER	2789020	C	**2136**	2789032	C	**2136**	–	–	**–**
	CO-1 MVIS 203/ER	2789021	C	**2203**	2789033	C	**2203**	–	–	**–**
	CO-1 MVIS 204/ER	2789022	C	**2272**	2789034	C	**2272**	–	–	**–**
	CO-1 MVIS 205/ER	2789023	C	**2320**	2789035	C	**2320**	–	–	**–**
	CO-1 MVIS 206/ER	–	–	**–**	2789036	C	**2383**	2789051	C	**2383**
	CO-1 MVIS 207/ER	–	–	**–**	2789037	C	**2437**	2789052	C	**2437**
	CO-1 MVIS 208/ER	–	–	**–**	2789038	C	**2521**	2789053	C	**2521**
	CO-1 MVIS 209/ER	–	–	**–**	–	–	**–**	2789054	C	**2616**
	CO-1 MVIS 210/ER	–	–	**–**	–	–	**–**	2789055	C	**2669**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Economy CO-1 MVIS.../ER

Ценовая группа: PG6

Wilo-Economy CO-1 MVIS.../ER

Максимальная подача	Тип	Артикул			Артикул			Артикул		
		PN 6			PN 10			PN 16		
				EUR			EUR			EUR
8 м³/ч	CO-1 MVIS 402/ER	2789024	C	**2283**	2789039	C	**2283**	–	–	**–**
	CO-1 MVIS 403/ER	2789025	C	**2413**	2789040	C	**2413**	–	–	**–**
	CO-1 MVIS 404/ER	2789026	C	**2520**	2789041	C	**2520**	–	–	**–**
	CO-1 MVIS 405/ER	2789027	C	**2567**	2789042	C	**2567**	–	–	**–**
	CO-1 MVIS 406/ER	–	–	**–**	2789043	C	**2564**	2789056	C	**2564**
	CO-1 MVIS 407/ER	–	–	**–**	2789044	C	**2659**	2789057	C	**2659**
	CO-1 MVIS 408/ER	–	–	**–**	2789045	C	**2670**	2789058	C	**2670**
	CO-1 MVIS 409/ER	–	–	**–**	–	–	**–**	2789059	C	**2907**
	CO-1 MVIS 410/ER	–	–	**–**	–	–	**–**	2789060	C	**3083**

Ценовая группа: PG6

Wilo-Economy CO-1 MVIS.../ER

Максимальная подача	Тип	Артикул			Артикул			Артикул		
		PN 6			PN 10			PN 16		
				EUR			EUR			EUR
14 м³/ч	CO-1 MVIS 802/ER	2789028	C	**2394**	2789046	C	**2394**	–	–	**–**
	CO-1 MVIS 803/ER	2789029	C	**2529**	2789047	C	**2529**	–	–	**–**
	CO-1 MVIS 804/ER	2789030	C	**2739**	2789048	C	**2739**	–	–	**–**
	CO-1 MVIS 805/ER	2789031	C	**2841**	2789049	C	**2841**	–	–	**–**
	CO-1 MVIS 806/ER	–	–	**–**	2789050	C	**2953**	2789061	C	**2953**

Повышение давления

Многонасосные установки с регулируемой частотой вращения

Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL

Расширение серии

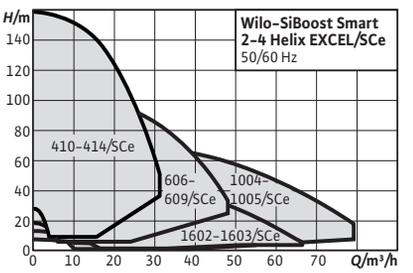

Тип

Высокоэффективная, готовая к подключению установка для водоснабжения (нормальновсасывающая) с 2 – 4 параллельно подключенными, вертикальными высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали серии Helix EXCEL, где каждый насос оснащен встроенным высокоэффективным частотным преобразователем с воздушным охлаждением и электродвигателем EC. Установка в комплекте с прибором управления Smart Controller SCe. Для обеспечения безопасной и надежной установки арматура и датчики защищены панелью.

Применение

- Полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах
- Перекачивание питьевой и хозяйственной воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

- Подключение к сети 3~400 В ± 10%, 50 Гц; 3~380 В ±10 %, 60 Гц
- Температура перекачиваемой жидкости макс. +50 °C (по заказу +70 °C)
- Макс. температура окружающей среды 40 °C
- Рабочее давление 16 бар (по заказу 25 бар)
- Входное давление 10 бар
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подвода давления R 1½" – R 3"
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения с напорной стороны R 1½" – R 3"
- Диапазон частоты вращения 1500–3770 об/мин
- Класс защиты: IP 54 (прибор управления SCe)
- Предохранители A, AC 3 со стороны сети в соответствии с мощностью электродвигателя и предписаниями предприятия электроснабжения
- Допустимые перекачиваемые жидкости (другие жидкости по запросу):
  – питьевая и подогретая питьевая вода;
  – охлаждающая вода;
  – вода для пожаротушения
- Указание по перекачиваемой жидкости: допустимой перекачиваемой жидкостью является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы. Установка соответствует DIN 1988 (EN 806)

Особенности/преимущества продукции

- Высокоэффективная и надежная система с высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали серии Helix EXCEL, а также с интегрированным частотным регулированием с воздушным охлаждением
- Высокоэффективный электронно-коммутируемый электродвигатель (коэффициент эффективности выше предельных значений IE4 согласно IEC TS 60034-31 ред.1)
- Высокоэффективная гидравлическая часть насосов, электронное управление электронно-коммутируемыми электродвигателями
- Гидравлическая часть всей установки с улучшенными показателями по потере давления
- Очень широкий диапазон регулирования частоты от 25 Гц до макс. 60 Гц
- Максимальное качество регулирования и простое управление благодаря использованию прибора управления SCe, с символьным жидкокристаллическим дисплеем, удобной навигацией с наглядным меню, поворотной красной кнопкой для простой настройки параметров

Надбавка к цене

Тип	Описание	EUR
Датчик защиты от сухого хода WMS	для прямого подключения, смонтирован во всасывающей линии и соединен кабелем с прибором управления.	**134**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL

Ценовая группа: PG6

Wilo-SiBoost Smart 2 Helix EXCEL ...

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул		
			с электронным регулированием			
						EUR
8.5 м³/ч	1	1	SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 405	2537631	E	**14505**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 410	2537632	E	**15860**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 414	2537633	E	**18239**
13 м³/ч	1	1	SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 603	2537640	E	**16174**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 606	2537641	E	**16579**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 609	2537642	E	**19064**
20 м³/ч	1	1	SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 1002	2536381	E	**16195**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 1004	2536382	E	**16965**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 1005	2536383	E	**17812**
31 м³/ч	1	1	SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 1602	2536399	E	**22220**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 1603	2536400	E	**23330**

Ценовая группа: PG6

Wilo-SiBoost Smart 3 Helix EXCEL ...

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул		
			с электронным регулированием			
						EUR
17 м³/ч	2	1	SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 405	2537634	E	**20723**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 410	2537635	E	**21241**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 414	2537636	E	**23715**
26 м³/ч	2	1	SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 603	2537644	E	**20672**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 606	2537645	E	**21189**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 609	2537646	E	**24367**
40 м³/ч	2	1	SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 1002	2536387	E	**20604**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 1004	2536388	E	**21583**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 1005	2536389	E	**22663**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL

Ценовая группа: PG6

Wilo-SiBoost Smart 4 Helix EXCEL ...

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул		
			с электронным регулированием			
					🚚	EUR
25.5 м³/ч	3	1	SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 405	2537637	E	**24469**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 410	2537638	E	**25345**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 414	2537639	E	**29147**
39 м³/ч	3	1	SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 603	2537648	E	**25083**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 606	2537649	E	**25710**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 609	2537650	E	**29566**
60 м³/ч	3	1	SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 1002	2536393	E	**24520**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 1004	2536394	E	**25156**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 1005	2536395	E	**26413**

Wilo-SiBoost Smart Helix VE

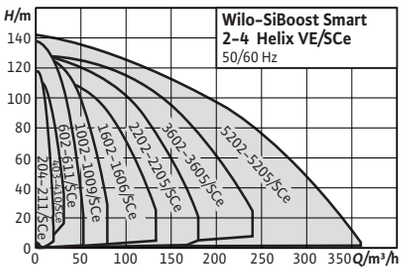

Расширение серии

Тип

Высокоэффективная, готовая к подключению установка для водоснабжения (нормальновсасывающая) с 2 – 4 параллельно подключенными, вертикальными высоконапорными центробежными насосами из высококачественной стали в исполнении с сухим ротором серии Helix VE, где каждый насос оснащен встроенным частотным преобразователем с воздушным охлаждением, установка комплектуется прибором управления Smart Controller SCe.

Применение

- Полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах
- Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

- Подключение к сети 3~400 В ± 10%, 50 Гц; 3~380/440 В ±10 %, 60 Гц
- Температура перекачиваемой жидкости макс. +50 °C (по заказу +70 °C)
- Макс. температура окружающей среды 40 °C
- Рабочее давление 16 бар (по заказу 25 бар)
- Входное давление 10 бар
- Номинальный диаметр для подсоединения с напорной стороны R 1½" – DN 100
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подвода R 1½" – DN 100
- Диапазон частоты вращения 1500–3770 1/мин
- Класс защиты: IP 54 (прибор управления SCe)
- Предохранители A, AC 3 со стороны сети в соответствии с мощностью электродвигателя и предписаниями предприятия электроснабжения
- Допустимые перекачиваемые жидкости (другие жидкости по запросу):
  – питьевая и подогретая питьевая вода;
  – охлаждающая вода;
  – вода для пожаротушения
- Указание по перекачиваемой жидкости: Допустимой перекачиваемой жидкостью является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы. Установка соответствует DIN 1988 (EN 806)

Особенности/преимущества продукции

- Надежность системы за счет использования высоконапорных центробежных насосов из высококачественной стали серии Helix VE, а также встроенного частотного преобразователя с воздушным охлаждением
- Высокоэффективная гидравлическая часть насоса в сочетании со стандартными электродвигателями, класса IE2
- Гидравлическая часть всей установки с улучшенными показателями по потере давления
- Широкий диапазон регулирования частотного преобразователя от 25 Гц до макс. 60 Гц
- Интегрированная система распознавания сухого хода с автоматическим отключением при отсутствии воды
- Максимальное качество регулирования и простое управление благодаря использованию прибора управления SCe с символьным ЖК-дисплеем, удобной навигацией с наглядным меню, поворотной кнопкой для быстрой настройки параметров

Надбавка к цене

Тип	Описание	EUR
Датчик защиты от сухого хода WMS*	для прямого подключения, смонтирован во всасывающей линии и соединен кабелем с прибором управления.	**134**

***Установки с артикулом 27... поставляются со смонтированным датчиком защиты от сухого хода WMS без надбавки к цене.**

Wilo-SiBoost Smart Helix VE

Ценовая группа: PG6

Wilo-SiBoost Smart 2 Helix VE ...

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул		
			с частотным преобразователем			
						EUR
8.5 м³/ч	1	1	SiBoost Smart 2 Helix VE 403	2799742	E	**7161**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix VE 404	2799743	E	**7214**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix VE 405	2799712	E	**7239**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix VE 407	2799744	E	**8595**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix VE 410	2799713	E	**8619**
13 м³/ч	1	1	SiBoost Smart 2 Helix VE 602	2799745	E	**7459**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix VE 603	2799714	E	**7494**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix VE 604	2799746	E	**8338**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix VE 606	2799715	E	**8373**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix VE 608	2799747	E	**9354**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix VE 611	2799716	E	**9373**
20 м³/ч	1	1	SiBoost Smart 2 Helix VE 1002	2799717	E	**8308**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix VE 1003	2799748	E	**9196**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix VE 1004	2799718	E	**9224**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix VE 1005	2799749	E	**10419**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix VE 1006	2799719	E	**10439**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix VE 1009	2799750	E	**10877**
31 м³/ч	1	1	SiBoost Smart 2 Helix VE 1602	2799720	E	**9367**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix VE 1603/3kW	2799751	E	**9673**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix VE 1603/4kW	2799721	E	**10192**
	1	1	SiBoost Smart 2HELIX VE1605	2799752	E	**10577**
	1	1	SiBoost Smart 2HELIX VE1606	2799753	E	**11470**
40 м³/ч	1	1	SiBoost Smart 2HELIX VE2202/3kW	2540937	E	**16235**
	1	1	SiBoost Smart 2HELIX VE2202/4kW	2540901	E	**17023**
	1	1	SiBoost Smart 2HELIX VE2203	2540902	E	**18715**
	1	1	SiBoost Smart 2HELIX VE2204	2540903	E	**20051**
	1	1	SiBoost Smart 2HELIX VE2205	2540904	E	**22121**
55 м³/ч	1	1	SiBoost Smart 2HELIX VE3602/5,5kW	2540913	E	**19839**
	1	1	SiBoost Smart 2HELIX VE3602/7,5kW	2540914	E	**22513**
	1	1	SiBoost Smart 2HELIX VE3604	2540915	E	**25023**
	1	1	SiBoost Smart 2HELIX VE3605	2540916	E	**27750**
80 м³/ч	1	1	SiBoost Smart 2HELIX VE5202	2540925	E	**26086**
	1	1	SiBoost Smart 2HELIX VE5203	2540926	E	**32680**
	1	1	SiBoost Smart 2HELIX VE5204	2540927	E	**34693**
	1	1	SiBoost Smart 2HELIX VE5205	2540928	E	**38040**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-SiBoost Smart Helix VE

Ценовая группа: PG6

Wilo-SiBoost Smart 3 Helix VE ...

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул		
			с частотным преобразователем			
					🚚	EUR
17 м³/ч	2	1	SiBoost Smart 3 Helix VE 403	2799754	E	**9151**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix VE 404	2799755	E	**9181**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix VE 405	2799722	E	**9185**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix VE 407	2799756	E	**10931**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix VE 410	2799723	E	**10992**
26 м³/ч	2	1	SiBoost Smart 3 Helix VE 602	2799757	E	**9383**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix VE 603	2799724	E	**9434**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix VE 604	2799758	E	**10668**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix VE 606	2799725	E	**10736**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix VE 608	2799759	E	**12154**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix VE 611	2799726	E	**12218**
40 м³/ч	2	1	SiBoost Smart 3 Helix VE 1002	2799727	E	**10655**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix VE 1003	2799760	E	**12014**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix VE 1004	2799728	E	**12070**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix VE 1005	2799761	E	**13625**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix VE 1006	2799729	E	**13703**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix VE 1009	2799762	E	**14559**
62 м³/ч	2	1	SiBoost Smart 3 Helix VE 1602	2799730	E	**13616**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix VE 1603/3kW	2799763	E	**13904**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix VE 1603/4kW	2799731	E	**14149**
	2	1	SiBoost Smart 3HELIX VE1605	2799764	E	**14219**
	2	1	SiBoost Smart 3HELIX VE1606	2799765	E	**15042**
80 м³/ч	2	1	SiBoost Smart 3HELIX VE2202/3kW	2540938	E	**23764**
	2	1	SiBoost Smart 3HELIX VE2202/4kW	2540905	E	**24345**
	2	1	SiBoost Smart 3HELIX VE2203	2540906	E	**25774**
	2	1	SiBoost Smart 3HELIX VE2204	2540907	E	**27443**
	2	1	SiBoost Smart 3HELIX VE2205	2540908	E	**30949**
110 м³/ч	2	1	SiBoost Smart 3HELIX VE3602/5,5kW	2540917	E	**28488**
	2	1	SiBoost Smart 3HELIX VE3602/7,5kW	2540918	E	**31526**
	2	1	SiBoost Smart 3HELIX VE3604	2540919	E	**36525**
	2	1	SiBoost Smart 3HELIX VE3605	2540920	E	**40890**
160 м³/ч	2	1	SiBoost Smart 3HELIX VE5202	2540929	E	**39346**
	2	1	SiBoost Smart 3HELIX VE5203	2540930	E	**45345**
	2	1	SiBoost Smart 3HELIX VE5204	2540931	E	**49186**
	2	1	SiBoost Smart 3HELIX VE5205	2540932	E	**55265**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-SiBoost Smart Helix VE

Ценовая группа: PG6

Wilo-SiBoost Smart 4 Helix VE ...

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул		
			с частотным преобразователем			
					🚚	EUR
25.5 м³/ч	3	1	SiBoost Smart 4 Helix VE 403	2799766	E	**12444**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix VE 404	2799767	E	**12503**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix VE 405	2799732	E	**12584**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix VE 407	2799768	E	**14652**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix VE 410	2799733	E	**14719**
33 м³/ч	3	1	SiBoost Smart 4 Helix VE 602	2799769	E	**12291**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix VE 603	2799734	E	**12346**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix VE 604	2799770	E	**14887**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix VE 606	2799735	E	**14964**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix VE 608	2799771	E	**17912**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix VE 611	2799736	E	**17992**
60 м³/ч	3	1	SiBoost Smart 4 Helix VE 1002	2799737	E	**13680**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix VE 1003	2799772	E	**14707**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix VE 1004	2799738	E	**14792**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix VE 1005	2799773	E	**16001**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix VE 1006	2799739	E	**16077**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix VE 1009	2799774	E	**16159**
93 м³/ч	3	1	SiBoost Smart 4 Helix VE 1602	2799740	E	**18061**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix VE 1603/3kW	2799775	E	**18465**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix VE 1603/4kW	2799741	E	**18795**
	3	1	SiBoost Smart 4HELIX VE1605	2799776	E	**18875**
	3	1	SiBoost Smart 4HELIX VE1606	2799777	E	**19835**
120 м³/ч	3	1	SiBoost Smart 4HELIX VE2202/3kW	2540939	E	**31597**
	3	1	SiBoost Smart 4HELIX VE2202/4kW	2540909	E	**32215**
	3	1	SiBoost Smart 4HELIX VE2203	2540910	E	**32623**
	3	1	SiBoost Smart 4HELIX VE2204	2540911	E	**35384**
	3	1	SiBoost Smart 4HELIX VE2205	2540912	E	**39100**
165 м³/ч	3	1	SiBoost Smart 4HELIX VE3602/5,5kW	2540921	E	**36055**
	3	1	SiBoost Smart 4HELIX VE3602/7,5kW	2540922	E	**40568**
	3	1	SiBoost Smart 4HELIX VE3604	2540923	E	**46517**
	3	1	SiBoost Smart 4HELIX VE3605	2540924	E	**53122**
240 м³/ч	3	1	SiBoost Smart 4HELIX VE5202	2540933	E	**51442**
	3	1	SiBoost Smart 4HELIX VE5203	2540934	E	**58330**
	3	1	SiBoost Smart 4HELIX VE5204	2540935	E	**64634**
	3	1	SiBoost Smart 4HELIX VE5205	2540936	E	**71198**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Повышение давления

Многонасосные установки с регулируемой частотой вращения

Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../VR

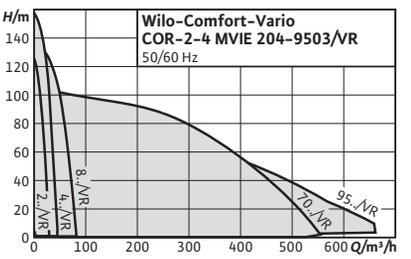

Изменения в серии

Тип

Установка повышения давления с 2–4 параллельно подключенными, нормальновсасывающими высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали с регулируемой частотой вращения электродвигателя и прибором управления VR.

Применение

- полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах
- перекачивание питьевой и хозяйственной воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

- Подключение к 3-фазной сети 400 В ± 10 %, 50 Гц; 3~380 В ±10 %, 60 Гц, в зависимости от типа также к 1-фазной сети 230 В, 50/60 Гц (другие исполнения по заказу)
- Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
- Температура окружающей среды макс. 40 °C
- Рабочее давление 16 бар
- Входное давление 10 бар
- Номинальный диаметр для подсоединения с напорной стороны R 2" – DN 250
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подвода R 2"– DN 250
- Диапазон частоты вращения 1200 – 3770 об/мин
- Класс защиты IP 54 (прибор управления VR)
- Предохранители A, AC 3 со стороны сети в соответствии с мощностью электродвигателя и предписаниями предприятия электроснабжения
- Допустимые перекачиваемые жидкости (другие жидкости по запросу):
  – охлаждающая вода;
  – питьевая и техническая вода;
  – вода для пожаротушения
- Указание по перекачиваемой жидкости: допустимой перекачиваемой жидкостью является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы

Особенности/преимущества продукции

- Надежность системы благодаря применению высоконапорных центробежных насосов из нержавеющей стали серии MVIE со встроенными частотными преобразователями с воздушным охлаждением
- Электродвигатель трехфазного тока IEC (– IE2), от 0,75 кВт), 2-полюсный
- Чрезвычайно широкий диапазон регулирования
- Встроенная система распознавания сухого хода с автоматическим отключением при отсутствии воды

Надбавка к цене

Тип		Артикул	
Датчик защиты от сухого хода WMS*	для прямого подключения, смонтирован во всасывающей линии и соединен кабелем с прибором управления.	–	**134**
Плата EBM/ESM VR 1-4/WM	для раздельной сигнализации о работе или неисправности отдельного насоса в системах Comfort-Vario.	2022277	**137**

***Установки с артикулом 27... поставляются со смонтированным датчиком защиты от сухого хода WMS без надбавки к цене.**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../VR

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../VR

Тип	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Артикул		EUR
COR-2 MVIE 204/VR	1	1	2789948	K	8510
COR-2 MVIE 208/VR	1	1	2789949	K	9141
COR-2 MVIE 403/VR	1	1	2789954	K	8651
COR-2 MVIE 406/VR	1	1	2789955	K	9237
COR-2 MVIE 410/VR	1	1	2789956	K	10003
COR-2 MVIE 803-2G/VR	1	1	2789963	K	9952
COR-2 MVIE 806-2G/VR	1	1	2789964	K	10503
COR-2 MVIE 808/VR	1	1	2530823	A	12089
COR-2 MVIE 7002/VR	1	1	2528957	E	30977
COR-2 MVIE 7003/1/VR	1	1	2528958	E	35264
COR-2 MVIE 7004/2/VR	1	1	2528959	E	38867
COR-2 MVIE 7004/VR	1	1	2528960	E	41742
COR-2 MVIE 9501/VR	1	1	2528973	E	31034
COR-2 MVIE 9502/1/VR	1	1	2528974	E	34581
COR-2 MVIE 9502/VR	1	1	2528975	E	36806
COR-2 MVIE 9503/2/VR	1	1	2528976	E	40443

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../VR

Тип	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Артикул		EUR
COR-3 MVIE 204/VR	2	1	2789950	K	10779
COR-3 MVIE 208/VR	2	1	2789951	K	11517
COR-3 MVIE 403/VR	2	1	2789957	K	11420
COR-3 MVIE 406/VR	2	1	2789958	K	12760
COR-3 MVIE 410/VR	2	1	2789959	K	13921
COR-3 MVIE 803/VR	2	1	2789965	K	14446
COR-3 MVIE 806/VR	2	1	2789966	K	16362
COR-3 MVIE 808/VR	2	1	2530826	A	18801
COR-3 MVIE 7002/VR	2	1	2528961	E	43757
COR-3 MVIE 7003/1/VR	2	1	2528962	E	48871
COR-3 MVIE 7004/2/VR	2	1	2528963	E	54177
COR-3 MVIE 7004/VR	2	1	2528964	E	58524
COR-3 MVIE 9501/VR	2	1	2528977	E	44817
COR-3 MVIE 9502/1/VR	2	1	2528978	E	51193
COR-3 MVIE 9502/VR	2	1	2528979	E	55142
COR-3 MVIE 9503/2/VR	2	1	2528980	E	57315

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../VR

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../VR

Тип	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Артикул		EUR
COR-4 MVIE 204/VR	3	1	2789952	K	**12832**
COR-4 MVIE 208/VR	3	1	2789953	K	**13830**
COR-4 MVIE 403/VR	3	1	2789960	K	**13243**
COR-4 MVIE 406/VR	3	1	2789961	K	**14782**
COR-4 MVIE 410/VR	3	1	2789962	K	**15932**
COR-4 MVIE 803/VR	3	1	2789967	K	**15986**
COR-4 MVIE 806/VR	3	1	2789968	K	**17755**
COR-4 MVIE 808/VR	3	1	2530829	E	**23339**
COR-4 MVIE 7002/VR	3	1	2528965	E	**55455**
COR-4 MVIE 7003/1/VR	3	1	2528966	E	**62544**
COR-4 MVIE 7004/2/VR	3	1	2528967	E	**69511**
COR-4 MVIE 7004/VR	3	1	2528968	E	**75022**
COR-4 MVIE 9501/VR	3	1	2528981	E	**по запросу**
COR-4 MVIE 9502/1/VR	3	1	2528982	E	**63936**
COR-4 MVIE 9502/VR	3	1	2528983	E	**77038**
COR-4 MVIE 9503/2/VR	3	1	2528984	E	**74438**

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../VR ,1~

Тип	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Артикул		EUR
COR-2 MVIE 204EM/VR	1	1	2789942	K	**8897**
COR-2 MVIE 403EM/VR	1	1	2789943	K	**9426**
COR-3 MVIE 204EM/VR	2	1	2789944	K	**11215**
COR-3 MVIE 403EM/VR	2	1	2789945	K	**11842**
COR-4 MVIE 204EM/VR	3	1	2789946	K	**13972**
COR-4 MVIE 403EM/VR	3	1	2789947	K	**14677**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort-N-Vario COR MVISE.../VR

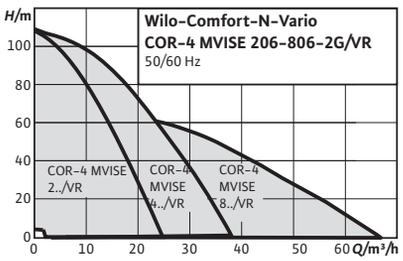

Тип
Установка повышения давления с 2–4 параллельно подключенными, нормальновсасывающими высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали с частотнорегулируемыми моторами с мокрым ротором.

Применение
- Полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах
- Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики
- Подключение к 3-фазной сети 400 В ± 10 %, 50 Гц; 3~380/440 В ±10 %, 60 Гц (другие исполнения по заказу)
- Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C
- Температура окружающей среды макс. 40 °C
- Рабочее давление 16 бар
- Входное давление 6 бар
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения с напорной стороны R 2" – R 3"
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подвода R 2" – R 3"
- Диапазон частоты вращения 1100 – 2750 об/мин
- Класс защиты IP 44
- Предохранители [AC 3] со стороны сети в соответствии с мощностью электродвигателя и предписаниями предприятия энергоснабжения
- Допустимые перекачиваемые жидкости (другие жидкости по запросу):
  – охлаждающая вода;
  – питьевая и техническая вода;
  – вода для пожаротушения
- Указание по перекачиваемой жидкости: допустимой перекачиваемой жидкостью является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Особенности/преимущества продукции
- Практически бесшумно работающая система за счет 2–4 параллельно включенных высоконапорных центробежных насосов из нержавеющей стали с мокрым ротором, со встроенными частотными преобразователями с водяным охлаждением
- Уровень шума макс. на 20 дБ[A] ниже, чем у обычных систем при одинаковой гидравлической мощности
- Диапазон регулирования частоты от 20 до 50 Гц
- Высокая эксплуатационная надежность благодаря применению насосов серии MVISE со встроенной системой определения сухого хода и автоматическим отключением при недостатке воды.
  Установки поставляются со смонтированным датчиком защиты от сухого хода WMS без надбавки к цене.

Надбавка к цене

Тип		Артикул	
Плата EBM/ESM VR 1-4/WM	для раздельной сигнализации о работе или неисправности отдельного насоса в системах Comfort-Vario.	2022277	**137**

Wilo-Comfort-N-Vario COR MVISE.../VR

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort-N-Vario COR MVISE.../VR

Тип	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Артикул		EUR
COR-2 MVISE 206/VR	1	1	2789921	K	**8558**
COR-2 MVISE 210/VR	1	1	2789922	K	**9145**
COR-2 MVISE 404/VR	1	1	2789923	K	**8602**
COR-2 MVISE 406/VR	1	1	2789924	K	**8704**
COR-2 MVISE 410/VR	1	1	2789925	K	**9835**
COR-2 MVISE 803/VR	1	1	2789926	K	**9698**
COR-2 MVISE 806/VR	1	1	2789927	K	**10707**
COR-3 MVISE 206/VR	2	1	2789928	K	**11461**
COR-3 MVISE 210/VR	2	1	2789929	K	**13483**
COR-3 MVISE 404/VR	2	1	2789930	K	**11435**
COR-3 MVISE 406/VR	2	1	2789931	K	**11848**
COR-3 MVISE 410/VR	2	1	2789932	K	**11980**
COR-3 MVISE 803/VR	2	1	2789933	K	**12587**
COR-3 MVISE 806/VR	2	1	2789934	K	**13625**
COR-4 MVISE 206/VR	3	1	2789935	K	**14175**
COR-4 MVISE 210/VR	3	1	2789936	K	**15408**
COR-4 MVISE 404/VR	3	1	2789937	K	**14925**
COR-4 MVISE 406/VR	3	1	2789938	K	**14989**
COR-4 MVISE 410/VR	3	1	2789939	K	**15883**
COR-4 MVISE 803/VR	3	1	2789940	K	**16270**
COR-4 MVISE 806/VR	3	1	2789941	K	**17324**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort-Vario COR MHIE.../VR

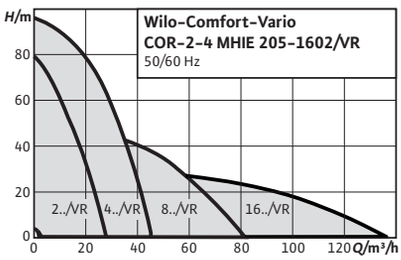

Тип

Установка повышения давления с 2–4 параллельно подключенными, нормальновсасывающими горизонтальными высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали со встроенными частотными преобразователями.

Применение

- Полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах
- Перекачивание питьевой и хозяйственной воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения и т. д., которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

- Подключение к 3-фазной сети 400 В ± 10 %, 50 Гц; 3~380/440 В ±10 %, 60 Гц, в зависимости от типа также к 1-фазной сети 230 В, 50/60 Гц (другие исполнения по заказу)
- Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
- Макс. температура окружающей среды 40 °C
- Рабочее давление 16 бар
- Входное давление 10 бар
- Номинальный диаметр для подсоединения с напорной стороны R 2" – DN 100
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подвода R 2"– DN 100
- Диапазон частоты вращения 1200 – 3770 об/мин
- Класс защиты IP 54
- Предохранители A, AC 3 со стороны сети в соответствии с мощностью электродвигателя и предписаниями предприятия электроснабжения
- Допустимые перекачиваемые жидкости (другие жидкости по запросу):
  – охлаждающая вода;
  – питьевая и техническая вода;
  – вода для пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода по запросу – следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!).
- Указание по перекачиваемой жидкости: допустимой перекачиваемой жидкостью является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы

Особенности/преимущества продукции

- Компактная система с оптимальным соотношением цены и качества благодаря применению высоконапорных центробежных насосов из нержавеющей стали серии MHIE со встроенными частотными преобразователями с воздушным охлаждением
- Чрезвычайно широкий диапазон регулирования
- Встроенная полная защита электродвигателя с термодатчиком (PTC)
- Встроенная система распознавания сухого хода с автоматическим отключением при отсутствии воды. **Установки поставляются со смонтированным датчиком защиты от сухого хода WMS без надбавки к цене.**

Надбавка к цене

Тип		Артикул	
Плата EBM/ESM VR 1-4/WM	для раздельной сигнализации о работе или неисправности отдельного насоса в системах Comfort-Vario.	2022277	**137**

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort-Vario COR MHIE.../VR, 3~400 В

Тип	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Артикул		
					EUR
COR-2 MHIE 205/VR	1	1	2789900	K	**7400**
COR-2 MHIE 403/VR	1	1	2789901	K	**7639**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort-Vario COR MHIE.../VR

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort-Vario COR MHIE.../VR, 3~400 В

Тип	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Артикул		EUR
COR-2 MHIE 406/VR	1	1	2789902	K	**8479**
COR-2 MHIE 803/VR	1	1	2789903	K	**9046**
COR-2 MHIE 1602/VR	1	1	2789904	K	**9264**
COR-3 MHIE 205/VR	2	1	2789905	K	**9986**
COR-3 MHIE 403/VR	2	1	2789906	K	**10273**
COR-3 MHIE 406/VR	2	1	2789907	K	**11581**
COR-3 MHIE 803/VR	2	1	2789908	K	**12336**
COR-3 MHIE 1602/VR	2	1	2789909	K	**12873**
COR-4 MHIE 205/VR	3	1	2789910	K	**12698**
COR-4 MHIE 403/VR	3	1	2789911	K	**12851**
COR-4 MHIE 406/VR	3	1	2789912	K	**13907**
COR-4 MHIE 803/VR	3	1	2789913	K	**14459**
COR-4 MHIE 1602/VR	3	1	2789914	K	**15586**

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort-Vario COR MHIE.../VR, 1~230 В

Тип	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Артикул		EUR
COR-2 MHIE 205EM/VR	1	1	2789915	K	**7166**
COR-2 MHIE 403EM/VR	1	1	2789916	K	**7708**
COR-3 MHIE 205EM/VR	2	1	2789917	K	**9603**
COR-3 MHIE 403EM/VR	2	1	2789918	K	**10251**
COR-4 MHIE 205EM/VR	3	1	2789919	K	**11853**
COR-4 MHIE 403EM/VR	3	1	2789920	K	**12821**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Повышение давления

Многонасосные установки с постоянной или регулируемой частотой вращения главного насоса

Wilo-SiBoost Smart (FC) Helix V

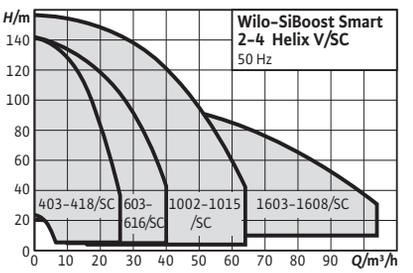

Расширение серии

Тип

Высокоэффективная, готовая к подключению установка для водоснабжения (нормальновсасывающая) с 2 – 4 параллельно подключенными, вертикальными высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали в исполнении с сухим ротором серии Helix V. Установка комплектуется прибором управления Smart SC (предлагается с частотным преобразователем (исполнение FC) и без него).

Применение

- Полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах
- Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

- Подключение к 3-фазной сети 230 В/400 В ± 10%, 50 Гц
- Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
- Макс. температура окружающей среды 40 °C
- Рабочее давление 16 бар (по заказу 25 бар)
- Входное давление 10 бар
- Номинальный диаметр для подсоединения с напорной стороны R 1½" – DN 100
- Номинальный диаметр для подсоединения со стороны подвода R 1½" – DN 100
- Частота вращения 2850 об/мин
- Класс защиты IP 54 (прибор управления SC)
- Предохранители A, AC 3 со стороны сети в соответствии с мощностью электродвигателя и предписаниями предприятия электроснабжения
- Допустимые перекачиваемые жидкости (другие жидкости по запросу):
  – питьевая и подогретая питьевая вода;
  – охлаждающая вода;
  – вода для пожаротушения
- Указание по перекачиваемой жидкости: допустимой перекачиваемой жидкостью является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы. Установка соответствует DIN 1988 (EN 806)

Особенности/преимущества продукции

- Надежность системы за счет использования высоконапорных центробежных насосов из нержавеющей стали серии Helix V, соответствующих требованиям DIN 1988 (EN 806)
- Высокоэффективная гидравлическая часть насоса в сочетании со стандартными электродвигателями IE2
- Гидравлическая часть всей установки с улучшенными показателями по потере давления
- 2 – 4 параллельно подключенные вертикально расположенные высоконапорные центробежные насосы серии Helix V
- Контроллер «Smart», символьный ЖК-дисплей, удобная навигация с наглядным меню, поворотная кнопка для простой настройки параметров. Прибор управления с возможностью передачи данных для контроля работы установки, предлагается с частотным преобразователем для бесступенчатого регулирования главного насоса или без него

Надбавка к цене

Тип	Описание	EUR
Датчик защиты от сухого хода WMS	для прямого подключения, смонтирован во всасывающей линии и соединен кабелем с прибором управления.	**134**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-SiBoost Smart (FC) Helix V

Ценовая группа: PG6

Wilo-SiBoost Smart 2 (FC) Helix V

Макс. подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул		EUR	Тип	Артикул		EUR
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚				🚚	
7 м³/ч	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 403	2537550	E	**7038**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 403	2537580	E	**10138**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 404	2537551	E	**7231**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 404	2537581	E	**10354**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 406	2537552	E	**7615**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 406	2537582	E	**10785**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 407	2537553	E	**7712**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 407	2537583	E	**10893**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 409	2537554	E	**7904**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 409	2537584	E	**11109**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 410	2537555	E	**8096**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 410	2537585	E	**11324**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 412	2537556	E	**8289**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 412	2537586	E	**11540**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 414	2537557	E	**8480**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 414	2537587	E	**11755**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 416	2537558	E	**8673**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 416	2537588	E	**11971**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 418	2537559	E	**9058**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 418	2537589	E	**12403**
10 м³/ч	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 603	2535991	E	**8087**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 603	2536033	E	**10820**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 604	2535992	E	**8269**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 604	2536034	E	**11064**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 605	2535993	E	**8451**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 605	2536035	E	**11307**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 606	2535994	E	**8723**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 606	2536036	E	**11671**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 607	2535995	E	**8904**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 607	2536037	E	**11914**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 608	2535996	E	**9087**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 608	2536038	E	**12158**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 609	2535997	E	**9178**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 609	2536039	E	**12280**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 610	2535998	E	**9268**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 610	2536040	E	**12401**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 611	2535999	E	**9359**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 611	2536041	E	**12522**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 612	2536000	E	**9541**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 612	2536042	E	**12766**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 613	2536001	E	**9631**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 613	2536043	E	**12886**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 614	2536002	E	**9813**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 614	2536044	E	**13130**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 615	2536003	E	**9905**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 615	2536045	E	**13253**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 616	2536004	E	**10177**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 616	2536046	E	**13617**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Многонасосные установки с постоянной или регулируемой частотой вращения главного насоса

Wilo-SiBoost Smart (FC) Helix V

Ценовая группа: PG6

Wilo-SiBoost Smart 2 (FC) Helix V

Макс. подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул		EUR	Тип	Артикул		EUR
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚				🚚	
16 м³/ч	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 1002	2536075	E	**8650**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 1002	2536114	E	**12110**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 1003	2536076	E	**8838**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 1003	2536115	E	**12373**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 1004	2536077	E	**9119**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 1004	2536116	E	**12767**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 1005	2536078	E	**9214**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 1005	2536117	E	**12900**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 1006	2536079	E	**9401**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 1006	2536118	E	**13161**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 1007	2536080	E	**9685**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 1007	2536119	E	**13559**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 1008	2536081	E	**9779**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 1008	2536120	E	**13691**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 1009	2536082	E	**9873**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 1009	2536121	E	**13822**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 1010	2536083	E	**10060**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 1010	2536122	E	**14084**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 1011	2536084	E	**10249**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 1011	2536123	E	**14349**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 1012	2536085	E	**10813**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 1012	2536124	E	**15138**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 1013	2536086	E	**11000**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 1013	2536125	E	**15400**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 1015	2536087	E	**11282**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 1015	2536126	E	**15795**
26 м³/ч	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 1603	2536153	E	**10275**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 1603	2536180	E	**14385**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 1604	2536154	E	**10618**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 1604	2536181	E	**14865**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 1605	2536155	E	**10846**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 1605	2536182	E	**15184**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 1606	2536156	E	**11417**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 1606	2536183	E	**15984**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 1607	2536157	E	**12559**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 1607	2536184	E	**17583**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 1608	2536158	E	**13128**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 1608	2536185	E	**18379**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-SiBoost Smart (FC) Helix V

Ценовая группа: PG6

Wilo-SiBoost Smart 3 (FC) Helix V

Макс. подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул		EUR	Тип	Артикул		EUR
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚				🚚	
14 м³/ч	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 403	2537560	E	**9593**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 403	2537590	E	**12759**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 404	2537561	E	**9839**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 404	2537591	E	**13031**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 406	2537562	E	**10332**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 406	2537592	E	**13572**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 407	2537563	E	**10456**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 407	2537593	E	**13709**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 409	2537564	E	**10703**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 409	2537594	E	**13980**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 410	2537565	E	**10949**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 410	2537595	E	**14251**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 412	2537566	E	**11195**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 412	2537596	E	**14523**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 414	2537567	E	**11443**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 414	2537597	E	**14795**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 416	2537568	E	**11689**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 416	2537598	E	**15067**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 418	2537569	E	**12183**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 418	2537599	E	**15610**
20 м³/ч	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 603	2536005	E	**10167**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 603	2536047	E	**13603**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 604	2536006	E	**10374**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 604	2536048	E	**13880**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 605	2536007	E	**10582**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 605	2536049	E	**14159**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 606	2536008	E	**10789**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 606	2536050	E	**14436**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 607	2536009	E	**11204**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 607	2536051	E	**14991**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 608	2536010	E	**11412**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 608	2536052	E	**15269**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 609	2536011	E	**11619**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 609	2536053	E	**15546**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 610	2536012	E	**11826**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 610	2536054	E	**15823**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 611	2536013	E	**12034**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 611	2536055	E	**16101**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 612	2536014	E	**11703**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 612	2536056	E	**15659**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 613	2536015	E	**11803**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 613	2536057	E	**15792**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 614	2536016	E	**12001**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 614	2536058	E	**16057**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 615	2536017	E	**12760**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 615	2536059	E	**17073**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 616	2536018	E	**13072**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 616	2536060	E	**17490**
32 м³/ч	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 1002	2536088	E	**10999**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 1002	2536127	E	**14717**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 1003	2536089	E	**11488**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 1003	2536128	E	**15371**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 1004	2536090	E	**11855**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 1004	2536129	E	**15862**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 1005	2536091	E	**11977**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 1005	2536130	E	**16025**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 1006	2536092	E	**12221**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 1006	2536131	E	**16352**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 1007	2536093	E	**12588**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 1007	2536132	E	**16843**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 1008	2536094	E	**12710**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 1008	2536133	E	**17006**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 1009	2536095	E	**13077**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 1009	2536134	E	**17497**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 1010	2536096	E	**13199**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 1010	2536135	E	**17660**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 1011	2536097	E	**13322**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 1011	2536136	E	**17825**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 1012	2536098	E	**13688**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 1012	2536137	E	**18315**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 1013	2536099	E	**14054**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 1013	2536138	E	**18804**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 1015	2536100	E	**14298**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 1015	2536139	E	**19131**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Повышение давления

Многонасосные установки с постоянной или регулируемой частотой вращения главного насоса

Wilo-SiBoost Smart (FC) Helix V

Ценовая группа: PG6

Wilo-SiBoost Smart 3 (FC) Helix V

Макс. подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул		EUR	Тип	Артикул		EUR
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚				🚚	
52 м³/ч	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 1603	2536162	E	**13510**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 1603	2536189	E	**18076**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 1604	2536163	E	**13959**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 1604	2536190	E	**18677**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 1605	2536164	E	**14261**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 1605	2536191	E	**19081**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 1606	2536165	E	**15010**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 1606	2536192	E	**20083**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 1607	2536166	E	**16512**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 1607	2536193	E	**22093**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 1608	2536167	E	**17262**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 1608	2536194	E	**23097**

Ценовая группа: PG6

Wilo-SiBoost Smart 4 (FC) Helix V

Макс. подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул		EUR	Тип	Артикул		EUR
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚				🚚	
21 м³/ч	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 403	2537570	E	**11927**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 403	2537600	E	**15860**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 404	2537571	E	**12223**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 404	2537601	E	**16198**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 406	2537572	E	**12816**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 406	2537602	E	**16872**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 407	2537573	E	**12963**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 407	2537603	E	**17041**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 409	2537574	E	**13259**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 409	2537604	E	**17379**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 410	2537575	E	**13556**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 410	2537605	E	**17716**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 412	2537576	E	**13852**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 412	2537606	E	**18054**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 414	2537577	E	**14148**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 414	2537607	E	**18392**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 416	2537578	E	**14445**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 416	2537608	E	**18727**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 418	2537579	E	**15037**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 418	2537609	E	**19403**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-SiBoost Smart (FC) Helix V

Ценовая группа: PG6

Wilo-SiBoost Smart 4 (FC) Helix V

Макс. подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул		EUR	Тип	Артикул		EUR
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚				🚚	
30 м³/ч	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 603	2536019	E	**12077**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 603	2536061	E	**16159**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 604	2536020	E	**12348**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 604	2536062	E	**16522**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 605	2536021	E	**12620**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 605	2536063	E	**16886**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 606	2536022	E	**13027**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 606	2536064	E	**17430**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 607	2536023	E	**13298**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 607	2536065	E	**17793**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 608	2536024	E	**13569**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 608	2536066	E	**18155**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 609	2536025	E	**13705**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 609	2536067	E	**18337**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 610	2536026	E	**13842**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 610	2536068	E	**18521**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 611	2536027	E	**13977**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 611	2536069	E	**18701**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 612	2536028	E	**14248**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 612	2536070	E	**19064**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 613	2536029	E	**14384**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 613	2536071	E	**19246**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 614	2536030	E	**14655**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 614	2536072	E	**19608**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 615	2536031	E	**14792**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 615	2536073	E	**19792**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 616	2536032	E	**15198**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 616	2536074	E	**20335**
48 м³/ч	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 1002	2536101	E	**12617**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 1002	2536140	E	**16882**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 1003	2536102	E	**13191**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 1003	2536141	E	**17650**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 1004	2536103	E	**13620**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 1004	2536142	E	**18224**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 1005	2536104	E	**14051**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 1005	2536143	E	**18800**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 1006	2536105	E	**14338**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 1006	2536144	E	**19184**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 1007	2536106	E	**15054**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 1007	2536145	E	**20142**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 1008	2536107	E	**15198**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 1008	2536146	E	**20335**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 1009	2536108	E	**15628**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 1009	2536147	E	**20910**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 1010	2536109	E	**15772**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 1010	2536148	E	**21103**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 1011	2536110	E	**15915**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 1011	2536149	E	**21294**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 1012	2536111	E	**16488**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 1012	2536150	E	**22061**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 1013	2536112	E	**16775**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 1013	2536151	E	**22445**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 1015	2536113	E	**17061**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 1015	2536152	E	**22828**
78 м³/ч	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 1603	2536171	E	**15827**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 1603	2536198	E	**21177**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 1604	2536172	E	**16354**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 1604	2536199	E	**21882**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 1605	2536173	E	**16706**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 1605	2536200	E	**22353**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 1606	2536174	E	**17587**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 1606	2536201	E	**23531**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 1607	2536175	E	**19990**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 1607	2536202	E	**26747**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 1608	2536176	E	**20898**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 1608	2536203	E	**27962**

Повышение давления

Многонасосные установки с постоянной или регулируемой частотой вращения главного насоса

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

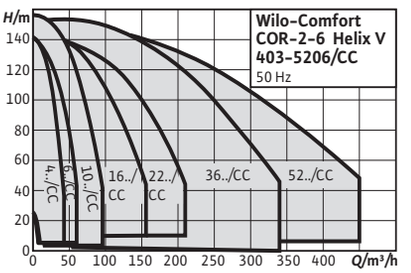

Расширение серии

Тип

Высокоэффективная, готовая к подключению установка для водоснабжения (нормальновсасывающая) с 2 – 6 параллельно подключенными, вертикальными высоконапорными центробежными насосами из высококачественной стали в исполнении с сухим ротором серии Helix V, система управления Comfort CC (предлагается с частотным преобразователем и без него).

Применение

- Полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах
- Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

- Подключение к 3-фазной сети 230 В/400 В ± 10%, 50 Гц
- Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
- Рабочее давление 16 бар (по заказу 25 бар)
- Входное давление 10 бар
- Номинальный диаметр для подсоединения с напорной стороны R 1½" – DN 200
- Номинальный диаметр для подсоединения со стороны подвода R 1½" – DN 200
- Частота вращения 2850 об/мин
- Класс защиты IP 54 (прибор управления CC)
- Предохранители AC3 со стороны сети в соответствии с мощностью электродвигателя и предписаниями предприятия энергоснабжения
- Допустимые перекачиваемые жидкости (другие жидкости по запросу):
  – питьевая и подогретая питьевая вода;
  – охлаждающая вода;
  – вода для пожаротушения
- Указание по перекачиваемой жидкости: допустимой перекачиваемой жидкостью является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы

Особенности/преимущества продукции

- Надежность системы за счет использования высоконапорных центробежных насосов из нержавеющей стали серии Helix V для всех применений согласно DIN 1988 (EN 806)
- Высокоэффективная гидравлическая часть насоса в сочетании со стандартными электродвигателями, класс электродвигателя в соответствии с директивой ErP 2005/32/EC
- Гидравлическая часть всей установки с улучшенными показателями по потере давления
- 2 – 6 параллельно подключенных, вертикально расположенных высоконапорных центробежных насосов серии Helix V
- Удобный в эксплуатации прибор управления CC с расширенными функциями, микрокомпьютерным управлением и программной памятью, графическим сенсорным дисплеем и возможностью ввода рабочих параметров через меню, предлагается с частотным преобразователем для бесступенчатого регулирования главного насоса или без частотного преобразователя

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V 4

Макс. подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул			Тип	Артикул		
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚	EUR			🚚	EUR
7 м³/ч	1	1	CO-2 Helix V 403/K/CC	2536405	K	по зап.	COR-2 Helix V 403/K/CC	2536455	K	по зап.
	1	1	CO-2 Helix V 404/K/CC	2536406	K	по зап.	COR-2 Helix V 404/K/CC	2536456	K	по зап.
	1	1	CO-2 Helix V 406/K/CC	2536407	K	по зап.	COR-2 Helix V 406/K/CC	2536457	K	по зап.
	1	1	CO-2 Helix V 407/K/CC	2536408	K	по зап.	COR-2 Helix V 407/K/CC	2536458	K	по зап.
	1	1	CO-2 Helix V 409/K/CC	2536409	K	по зап.	COR-2 Helix V 409/K/CC	2536459	K	по зап.
	1	1	CO-2 Helix V 410/K/CC	2536410	K	по зап.	COR-2 Helix V 410/K/CC	2536460	K	по зап.
	1	1	CO-2 Helix V 412/K/CC	2536411	K	по зап.	COR-2 Helix V 412/K/CC	2536461	K	по зап.
	1	1	CO-2 Helix V 414/K/CC	2536412	K	по зап.	COR-2 Helix V 414/K/CC	2536462	K	по зап.
	1	1	CO-2 Helix V 416/K/CC	2536413	K	по зап.	COR-2 Helix V 416/K/CC	2536463	K	по зап.
	1	1	CO-2 Helix V 418/K/CC	2536414	K	по зап.	COR-2 Helix V 418/K/CC	2536464	K	по зап.
14 м³/ч	2	1	CO-3 Helix V 403/K/CC	2536415	K	по зап.	COR-3 Helix V 403/K/CC	2536465	K	по зап.
	2	1	CO-3 Helix V 404/K/CC	2536416	K	по зап.	COR-3 Helix V 404/K/CC	2536466	K	по зап.
	2	1	CO-3 Helix V 406/K/CC	2536417	K	по зап.	COR-3 Helix V 406/K/CC	2536467	K	по зап.
	2	1	CO-3 Helix V 407/K/CC	2536418	K	по зап.	COR-3 Helix V 407/K/CC	2536468	K	по зап.
	2	1	CO-3 Helix V 409/K/CC	2536419	K	по зап.	COR-3 Helix V 409/K/CC	2536469	K	по зап.
	2	1	CO-3 Helix V 410/K/CC	2536420	K	по зап.	COR-3 Helix V 410/K/CC	2536470	K	по зап.
	2	1	CO-3 Helix V 412/K/CC	2536421	K	по зап.	COR-3 Helix V 412/K/CC	2536471	K	по зап.
	2	1	CO-3 Helix V 414/K/CC	2536422	K	по зап.	COR-3 Helix V 414/K/CC	2536472	K	по зап.
	2	1	CO-3 Helix V 416/K/CC	2536423	K	по зап.	COR-3 Helix V 416/K/CC	2536473	K	по зап.
	2	1	CO-3 Helix V 418/K/CC	2536424	K	по зап.	COR-3 Helix V 418/K/CC	2536474	K	по зап.
21 м³/ч	3	1	CO-4 Helix V 403/K/CC	2536425	K	по зап.	COR-4 Helix V 403/K/CC	2536475	K	по зап.
	3	1	CO-4 Helix V 404/K/CC	2536426	K	по зап.	COR-4 Helix V 404/K/CC	2536476	K	по зап.
	3	1	CO-4 Helix V 406/K/CC	2536427	K	по зап.	COR-4 Helix V 406/K/CC	2536477	K	по зап.
	3	1	CO-4 Helix V 407/K/CC	2536428	K	по зап.	COR-4 Helix V 407/K/CC	2536478	K	по зап.
	3	1	CO-4 Helix V 409/K/CC	2536429	K	по зап.	COR-4 Helix V 409/K/CC	2536479	K	по зап.
	3	1	CO-4 Helix V 410/K/CC	2536430	K	по зап.	COR-4 Helix V 410/K/CC	2536480	K	по зап.
	3	1	CO-4 Helix V 412/K/CC	2536431	K	по зап.	COR-4 Helix V 412/K/CC	2536481	K	по зап.
	3	1	CO-4 Helix V 414/K/CC	2536432	K	по зап.	COR-4 Helix V 414/K/CC	2536482	K	по зап.
	3	1	CO-4 Helix V 416/K/CC	2536433	K	по зап.	COR-4 Helix V 416/K/CC	2536483	K	по зап.
	3	1	CO-4 Helix V 418/K/CC	2536434	K	по зап.	COR-4 Helix V 418/K/CC	2536484	K	по зап.

Многонасосные установки с постоянной или регулируемой частотой вращения главного насоса

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V 4

Макс. подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул			Тип	Артикул		
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚	EUR			🚚	EUR
28 м³/ч	4	1	CO-5 Helix V 403/K/CC	2536435	K	по зап.	COR-5 Helix V 403/K/CC	2536485	K	по зап.
	4	1	CO-5 Helix V 404/K/CC	2536436	K	по зап.	COR-5 Helix V 404/K/CC	2536486	K	по зап.
	4	1	CO-5 Helix V 406/K/CC	2536437	K	по зап.	COR-5 Helix V 406/K/CC	2536487	K	по зап.
	4	1	CO-5 Helix V 407/K/CC	2536438	K	по зап.	COR-5 Helix V 407/K/CC	2536488	K	по зап.
	4	1	CO-5 Helix V 409/K/CC	2536439	K	по зап.	COR-5 Helix V 409/K/CC	2536489	K	по зап.
	4	1	CO-5 Helix V 410/K/CC	2536440	K	по зап.	COR-5 Helix V 410/K/CC	2536490	K	по зап.
	4	1	CO-5 Helix V 412/K/CC	2536441	K	по зап.	COR-5 Helix V 412/K/CC	2536491	K	по зап.
	4	1	CO-5 Helix V 414/K/CC	2536442	K	по зап.	COR-5 Helix V 414/K/CC	2536492	K	по зап.
	4	1	CO-5 Helix V 416/K/CC	2536443	K	по зап.	COR-5 Helix V 416/K/CC	2536493	K	по зап.
	4	1	CO-5 Helix V 418/K/CC	2536444	K	по зап.	COR-5 Helix V 418/K/CC	2536494	K	по зап.
35 м³/ч	5	1	CO-6 Helix V 403/K/CC	2536445	K	по зап.	COR-6 Helix V 403/K/CC	2536495	K	по зап.
	5	1	CO-6 Helix V 404/K/CC	2536446	K	по зап.	COR-6 Helix V 404/K/CC	2536496	K	по зап.
	5	1	CO-6 Helix V 406/K/CC	2536447	K	по зап.	COR-6 Helix V 406/K/CC	2536497	K	по зап.
	5	1	CO-6 Helix V 407/K/CC	2536448	K	по зап.	COR-6 Helix V 407/K/CC	2536498	K	по зап.
	5	1	CO-6 Helix V 409/K/CC	2536449	K	по зап.	COR-6 Helix V 409/K/CC	2536499	K	по зап.
	5	1	CO-6 Helix V 410/K/CC	2536450	K	по зап.	COR-6 Helix V 410/K/CC	2536500	K	по зап.
	5	1	CO-6 Helix V 412/K/CC	2536451	K	по зап.	COR-6 Helix V 412/K/CC	2536501	K	по зап.
	5	1	CO-6 Helix V 414/K/CC	2536452	K	по зап.	COR-6 Helix V 414/K/CC	2536502	K	по зап.
	5	1	CO-6 Helix V 416/K/CC	2536453	K	по зап.	COR-6 Helix V 416/K/CC	2536503	K	по зап.
	5	1	CO-6 Helix V 418/K/CC	2536454	K	по зап.	COR-6 Helix V 418/K/CC	2536504	K	по зап.

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад. A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V 6

Макс. подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул		EUR	Тип	Артикул		EUR
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚				🚚	
10 м³/ч	1	1	CO-2 Helix V 603/K/CC	2535310	E	**8595**	COR-2 Helix V 603/K/CC	2535380	E	**11535**
	1	1	CO-2 Helix V 604/K/CC	2535311	E	**8785**	COR-2 Helix V 604/K/CC	2535381	E	**11748**
	1	1	CO-2 Helix V 605/K/CC	2535312	E	**8882**	COR-2 Helix V 605/K/CC	2535382	E	**11924**
	1	1	CO-2 Helix V 606/K/CC	2535313	E	**8971**	COR-2 Helix V 606/K/CC	2535383	E	**12021**
	1	1	CO-2 Helix V 607/K/CC	2535314	E	**9309**	COR-2 Helix V 607/K/CC	2535384	E	**12511**
	1	1	CO-2 Helix V 608/K/CC	2535315	E	**9313**	COR-2 Helix V 608/K/CC	2535385	E	**12516**
	1	1	CO-2 Helix V 609/K/CC	2535316	E	**9497**	COR-2 Helix V 609/K/CC	2535386	E	**13124**
	1	1	CO-2 Helix V 610/K/CC	2535317	E	**9583**	COR-2 Helix V 610/K/CC	2535387	E	**13217**
	1	1	CO-2 Helix V 611/K/CC	2535318	E	**9989**	COR-2 Helix V 611/K/CC	2535388	E	**13414**
	1	1	CO-2 Helix V 612/K/CC	2535319	E	**10270**	COR-2 Helix V 612/K/CC	2535389	E	**13934**
	1	1	CO-2 Helix V 613/K/CC	2535320	E	**10392**	COR-2 Helix V 613/K/CC	2535390	E	**14066**
	1	1	CO-2 Helix V 614/K/CC	2535321	E	**10411**	COR-2 Helix V 614/K/CC	2535391	E	**14086**
	1	1	CO-2 Helix V 615/K/CC	2535322	E	**10586**	COR-2 Helix V 615/K/CC	2535392	E	**14276**
	1	1	CO-2 Helix V 616/K/CC	2535323	E	**10690**	COR-2 Helix V 616/K/CC	2535393	E	**14665**
20 м³/ч	2	1	CO-3 Helix V 603/K/CC	2535324	E	**10648**	COR-3 Helix V 603/K/CC	2535394	E	**13873**
	2	1	CO-3 Helix V 604/K/CC	2535325	E	**10932**	COR-3 Helix V 604/K/CC	2535395	E	**14189**
	2	1	CO-3 Helix V 605/K/CC	2535326	E	**11078**	COR-3 Helix V 605/K/CC	2535396	E	**14418**
	2	1	CO-3 Helix V 606/K/CC	2535327	E	**11212**	COR-3 Helix V 606/K/CC	2535397	E	**14563**
	2	1	CO-3 Helix V 607/K/CC	2535328	E	**11715**	COR-3 Helix V 607/K/CC	2535398	E	**15232**
	2	1	CO-3 Helix V 608/K/CC	2535329	E	**11722**	COR-3 Helix V 608/K/CC	2535399	E	**15239**
	2	1	CO-3 Helix V 609/K/CC	2535330	E	**11998**	COR-3 Helix V 609/K/CC	2535400	E	**16456**
	2	1	CO-3 Helix V 610/K/CC	2535331	E	**12126**	COR-3 Helix V 610/K/CC	2535401	E	**16581**
	2	1	CO-3 Helix V 611/K/CC	2535332	E	**13081**	COR-3 Helix V 611/K/CC	2535402	E	**16876**
	2	1	CO-3 Helix V 612/K/CC	2535333	E	**13502**	COR-3 Helix V 612/K/CC	2535403	E	**17548**
	2	1	CO-3 Helix V 613/K/CC	2535334	E	**13685**	COR-3 Helix V 613/K/CC	2535404	E	**17746**
	2	1	CO-3 Helix V 614/K/CC	2535335	E	**13713**	COR-3 Helix V 614/K/CC	2535405	E	**17777**
	2	1	CO-3 Helix V 615/K/CC	2535336	E	**13976**	COR-3 Helix V 615/K/CC	2535406	E	**18061**
	2	1	CO-3 Helix V 616/K/CC	2535337	E	**14170**	COR-3 Helix V 616/K/CC	2535407	E	**18558**

Повышение давления

Многонасосные установки с постоянной или регулируемой частотой вращения главного насоса

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V 6

Макс. подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул		EUR	Тип	Артикул		EUR
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚				🚚	
30 м³/ч	3	1	CO-4 Helix V 603/K/CC	2535338	E	**12675**	COR-4 Helix V 603/K/CC	2535408	E	**16433**
	3	1	CO-4 Helix V 604/K/CC	2535339	E	**13053**	COR-4 Helix V 604/K/CC	2535409	E	**16851**
	3	1	CO-4 Helix V 605/K/CC	2535340	E	**13248**	COR-4 Helix V 605/K/CC	2535410	E	**17132**
	3	1	CO-4 Helix V 606/K/CC	2535341	E	**13427**	COR-4 Helix V 606/K/CC	2535411	E	**17325**
	3	1	CO-4 Helix V 607/K/CC	2535342	E	**14095**	COR-4 Helix V 607/K/CC	2535412	E	**18174**
	3	1	CO-4 Helix V 608/K/CC	2535343	E	**14104**	COR-4 Helix V 608/K/CC	2535413	E	**18184**
	3	1	CO-4 Helix V 609/K/CC	2535344	E	**14472**	COR-4 Helix V 609/K/CC	2535414	E	**19556**
	3	1	CO-4 Helix V 610/K/CC	2535345	E	**14643**	COR-4 Helix V 610/K/CC	2535415	E	**19741**
	3	1	CO-4 Helix V 611/K/CC	2535346	E	**15754**	COR-4 Helix V 611/K/CC	2535416	E	**20134**
	3	1	CO-4 Helix V 612/K/CC	2535347	E	**16354**	COR-4 Helix V 612/K/CC	2535417	E	**21002**
	3	1	CO-4 Helix V 613/K/CC	2535348	E	**16598**	COR-4 Helix V 613/K/CC	2535418	E	**21266**
	3	1	CO-4 Helix V 614/K/CC	2535349	E	**16635**	COR-4 Helix V 614/K/CC	2535419	E	**21306**
	3	1	CO-4 Helix V 615/K/CC	2535350	E	**16985**	COR-4 Helix V 615/K/CC	2535420	E	**21685**
	3	1	CO-4 Helix V 616/K/CC	2535351	E	**17229**	COR-4 Helix V 616/K/CC	2535421	E	**22240**
40 м³/ч	4	1	CO-5 Helix V 603/K/CC	2535352	E	**15537**	COR-5 Helix V 603/K/CC	2535422	E	**19767**
	4	1	CO-5 Helix V 604/K/CC	2535353	E	**16010**	COR-5 Helix V 604/K/CC	2535423	E	**20288**
	4	1	CO-5 Helix V 605/K/CC	2535354	E	**16253**	COR-5 Helix V 605/K/CC	2535424	E	**20622**
	4	1	CO-5 Helix V 606/K/CC	2535355	E	**16476**	COR-5 Helix V 606/K/CC	2535425	E	**20863**
	4	1	CO-5 Helix V 607/K/CC	2535356	E	**17310**	COR-5 Helix V 607/K/CC	2535426	E	**21891**
	4	1	CO-5 Helix V 608/K/CC	2535357	E	**17322**	COR-5 Helix V 608/K/CC	2535427	E	**21903**
	4	1	CO-5 Helix V 609/K/CC	2535358	E	**17820**	COR-5 Helix V 609/K/CC	2535428	E	**23358**
	4	1	CO-5 Helix V 610/K/CC	2535359	E	**18033**	COR-5 Helix V 610/K/CC	2535429	E	**23589**
	4	1	CO-5 Helix V 611/K/CC	2535360	E	**19171**	COR-5 Helix V 611/K/CC	2535430	E	**24082**
	4	1	CO-5 Helix V 612/K/CC	2535361	E	**19869**	COR-5 Helix V 612/K/CC	2535431	E	**25083**
	4	1	CO-5 Helix V 613/K/CC	2535362	E	**20173**	COR-5 Helix V 613/K/CC	2535432	E	**25413**
	4	1	CO-5 Helix V 614/K/CC	2535363	E	**20220**	COR-5 Helix V 614/K/CC	2535433	E	**25464**
	4	1	CO-5 Helix V 615/K/CC	2535364	E	**20658**	COR-5 Helix V 615/K/CC	2535434	E	**25938**
	4	1	CO-5 Helix V 616/K/CC	2535365	E	**20958**	COR-5 Helix V 616/K/CC	2535435	E	**26524**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад. A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V 6

Макс. подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул		EUR	Тип	Артикул		EUR
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚				🚚	
50 м³/ч	5	1	CO-6 Helix V 603/K/CC	2535366	E	**17790**	COR-6 Helix V 603/K/CC	2535436	E	**22424**
	5	1	CO-6 Helix V 604/K/CC	2535367	E	**18358**	COR-6 Helix V 604/K/CC	2535437	E	**23047**
	5	1	CO-6 Helix V 605/K/CC	2535368	E	**18650**	COR-6 Helix V 605/K/CC	2535438	E	**23434**
	5	1	CO-6 Helix V 606/K/CC	2535369	E	**18918**	COR-6 Helix V 606/K/CC	2535439	E	**23731**
	5	1	CO-6 Helix V 607/K/CC	2535370	E	**19917**	COR-6 Helix V 607/K/CC	2535440	E	**24930**
	5	1	CO-6 Helix V 608/K/CC	2535371	E	**19931**	COR-6 Helix V 608/K/CC	2535441	E	**24945**
	5	1	CO-6 Helix V 609/K/CC	2535372	E	**20521**	COR-6 Helix V 609/K/CC	2535442	E	**26781**
	5	1	CO-6 Helix V 610/K/CC	2535373	E	**20777**	COR-6 Helix V 610/K/CC	2535443	E	**27058**
	5	1	CO-6 Helix V 611/K/CC	2535374	E	**22266**	COR-6 Helix V 611/K/CC	2535444	E	**27649**
	5	1	CO-6 Helix V 612/K/CC	2535375	E	**23143**	COR-6 Helix V 612/K/CC	2535445	E	**28812**
	5	1	CO-6 Helix V 613/K/CC	2535376	E	**23509**	COR-6 Helix V 613/K/CC	2535446	E	**29208**
	5	1	CO-6 Helix V 614/K/CC	2535377	E	**23565**	COR-6 Helix V 614/K/CC	2535447	E	**29269**
	5	1	CO-6 Helix V 615/K/CC	2535378	E	**24091**	COR-6 Helix V 615/K/CC	2535448	E	**29838**
	5	1	CO-6 Helix V 616/K/CC	2535379	E	**24420**	COR-6 Helix V 616/K/CC	2535449	E	**30498**

Многонасосные установки с постоянной или регулируемой частотой вращения главного насоса

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V 10

Макс. подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул			Тип	Артикул		
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚	EUR			🚚	EUR
16 м³/ч	1	1	CO-2 Helix V 1002/K/CC	2534090	E	**9192**	COR-2 Helix V 1002/K/CC	2534160	E	**12189**
	1	1	CO-2 Helix V 1003/K/CC	2534091	E	**9298**	COR-2 Helix V 1003/K/CC	2534161	E	**12375**
	1	1	CO-2 Helix V 1004/K/CC	2534092	E	**9561**	COR-2 Helix V 1004/K/CC	2534162	E	**12791**
	1	1	CO-2 Helix V 1005/K/CC	2534093	E	**9726**	COR-2 Helix V 1005/K/CC	2534163	E	**13128**
	1	1	CO-2 Helix V 1006/K/CC	2534094	E	**9777**	COR-2 Helix V 1006/K/CC	2534164	E	**13184**
	1	1	CO-2 Helix V 1007/K/CC	2534095	E	**10462**	COR-2 Helix V 1007/K/CC	2534165	E	**14338**
	1	1	CO-2 Helix V 1008/K/CC	2534096	E	**10566**	COR-2 Helix V 1008/K/CC	2534166	E	**14481**
	1	1	CO-2 Helix V 1009/K/CC	2534097	E	**10637**	COR-2 Helix V 1009/K/CC	2534167	E	**14599**
	1	1	CO-2 Helix V 1010/K/CC	2534098	E	**10699**	COR-2 Helix V 1010/K/CC	2534168	E	**14667**
	1	1	CO-2 Helix V 1011/K/CC	2534099	E	**10895**	COR-2 Helix V 1011/K/CC	2534169	E	**14879**
	1	1	CO-2 Helix V 1012/K/CC	2534100	E	**14453**	COR-2 Helix V 1012/K/CC	2534170	E	**20227**
	1	1	CO-2 Helix V 1013/K/CC	2534101	E	**14598**	COR-2 Helix V 1013/K/CC	2534171	E	**20430**
	1	1	CO-2 Helix V 1015/K/CC	2534103	E	**14744**	COR-2 Helix V 1015/K/CC	2534173	E	**20634**
32 м³/ч	2	1	CO-3 Helix V 1002/K/CC	2534104	E	**11499**	COR-3 Helix V 1002/K/CC	2534174	E	**14803**
	2	1	CO-3 Helix V 1003/K/CC	2534105	E	**11659**	COR-3 Helix V 1003/K/CC	2534175	E	**15046**
	2	1	CO-3 Helix V 1004/K/CC	2534106	E	**12052**	COR-3 Helix V 1004/K/CC	2534176	E	**15604**
	2	1	CO-3 Helix V 1005/K/CC	2534107	E	**12297**	COR-3 Helix V 1005/K/CC	2534177	E	**16027**
	2	1	CO-3 Helix V 1006/K/CC	2534108	E	**12374**	COR-3 Helix V 1006/K/CC	2534178	E	**16111**
	2	1	CO-3 Helix V 1007/K/CC	2534109	E	**13401**	COR-3 Helix V 1007/K/CC	2534179	E	**18101**
	2	1	CO-3 Helix V 1008/K/CC	2534110	E	**13535**	COR-3 Helix V 1008/K/CC	2534180	E	**18282**
	2	1	CO-3 Helix V 1009/K/CC	2534111	E	**14043**	COR-3 Helix V 1009/K/CC	2534181	E	**18412**
	2	1	CO-3 Helix V 1010/K/CC	2534112	E	**14136**	COR-3 Helix V 1010/K/CC	2534182	E	**18513**
	2	1	CO-3 Helix V 1011/K/CC	2534113	E	**14430**	COR-3 Helix V 1011/K/CC	2534183	E	**18831**
	2	1	CO-3 Helix V 1012/K/CC	2534114	E	**18709**	COR-3 Helix V 1012/K/CC	2534184	E	**24545**
	2	1	CO-3 Helix V 1013/K/CC	2534115	E	**18896**	COR-3 Helix V 1013/K/CC	2534185	E	**24790**
	2	1	CO-3 Helix V 1015/K/CC	2534117	E	**19085**	COR-3 Helix V 1015/K/CC	2534187	E	**25038**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V 10

Макс. подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул			Тип	Артикул		
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚	EUR			🚚	EUR
48 м³/ч	3	1	CO-4 Helix V 1002/K/CC	2534118	E	**13939**	COR-4 Helix V 1002/K/CC	2534188	E	**17809**
	3	1	CO-4 Helix V 1003/K/CC	2534119	E	**14152**	COR-4 Helix V 1003/K/CC	2534189	E	**18110**
	3	1	CO-4 Helix V 1004/K/CC	2534120	E	**14677**	COR-4 Helix V 1004/K/CC	2534190	E	**18810**
	3	1	CO-4 Helix V 1005/K/CC	2534121	E	**15000**	COR-4 Helix V 1005/K/CC	2534191	E	**19319**
	3	1	CO-4 Helix V 1006/K/CC	2534122	E	**15104**	COR-4 Helix V 1006/K/CC	2534192	E	**19431**
	3	1	CO-4 Helix V 1007/K/CC	2534123	E	**16511**	COR-4 Helix V 1007/K/CC	2534193	E	**21888**
	3	1	CO-4 Helix V 1008/K/CC	2534124	E	**16676**	COR-4 Helix V 1008/K/CC	2534194	E	**22107**
	3	1	CO-4 Helix V 1009/K/CC	2534125	E	**17194**	COR-4 Helix V 1009/K/CC	2534195	E	**22194**
	3	1	CO-4 Helix V 1010/K/CC	2534126	E	**17319**	COR-4 Helix V 1010/K/CC	2534196	E	**22267**
	3	1	CO-4 Helix V 1011/K/CC	2534127	E	**17711**	COR-4 Helix V 1011/K/CC	2534197	E	**22753**
	3	1	CO-4 Helix V 1012/K/CC	2534128	E	**23134**	COR-4 Helix V 1012/K/CC	2534198	E	**29185**
	3	1	CO-4 Helix V 1013/K/CC	2534129	E	**23365**	COR-4 Helix V 1013/K/CC	2534199	E	**29477**
	3	1	CO-4 Helix V 1015/K/CC	2534131	E	**23599**	COR-4 Helix V 1015/K/CC	2534201	E	**29772**
64 м³/ч	4	1	CO-5 Helix V 1002/K/CC	2534132	E	**18457**	COR-5 Helix V 1002/K/CC	2534202	E	**22936**
	4	1	CO-5 Helix V 1003/K/CC	2534133	E	**18723**	COR-5 Helix V 1003/K/CC	2534203	E	**23294**
	4	1	CO-5 Helix V 1004/K/CC	2534134	E	**19379**	COR-5 Helix V 1004/K/CC	2534204	E	**24136**
	4	1	CO-5 Helix V 1005/K/CC	2534135	E	**19820**	COR-5 Helix V 1005/K/CC	2534205	E	**24773**
	4	1	CO-5 Helix V 1006/K/CC	2534136	E	**19949**	COR-5 Helix V 1006/K/CC	2534206	E	**24914**
	4	1	CO-5 Helix V 1007/K/CC	2534137	E	**21657**	COR-5 Helix V 1007/K/CC	2534207	E	**27373**
	4	1	CO-5 Helix V 1008/K/CC	2534138	E	**21873**	COR-5 Helix V 1008/K/CC	2534208	E	**27647**
	4	1	CO-5 Helix V 1009/K/CC	2534139	E	**22007**	COR-5 Helix V 1009/K/CC	2534209	E	**27659**
	4	1	CO-5 Helix V 1010/K/CC	2534140	E	**22163**	COR-5 Helix V 1010/K/CC	2534210	E	**27828**
	4	1	CO-5 Helix V 1011/K/CC	2534141	E	**22653**	COR-5 Helix V 1011/K/CC	2534211	E	**28358**
	4	1	CO-5 Helix V 1012/K/CC	2534142	E	**29416**	COR-5 Helix V 1012/K/CC	2534212	E	**36536**
	4	1	CO-5 Helix V 1013/K/CC	2534143	E	**29710**	COR-5 Helix V 1013/K/CC	2534213	E	**36902**
	4	1	CO-5 Helix V 1015/K/CC	2534145	E	**30008**	COR-5 Helix V 1015/K/CC	2534215	E	**37271**

Повышение давления

Многонасосные установки с постоянной или регулируемой частотой вращения главного насоса

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V 10

Макс. подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул			Тип	Артикул		
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚	EUR			🚚	EUR
80 м³/ч	5	1	CO-6 Helix V 1002/K/CC	2534146	E	**20880**	COR-6 Helix V 1002/K/CC	2534216	E	**25776**
	5	1	CO-6 Helix V 1003/K/CC	2534147	E	**21199**	COR-6 Helix V 1003/K/CC	2534217	E	**26191**
	5	1	CO-6 Helix V 1004/K/CC	2534148	E	**21986**	COR-6 Helix V 1004/K/CC	2534218	E	**27175**
	5	1	CO-6 Helix V 1005/K/CC	2534149	E	**22506**	COR-6 Helix V 1005/K/CC	2534219	E	**27898**
	5	1	CO-6 Helix V 1006/K/CC	2534150	E	**22662**	COR-6 Helix V 1006/K/CC	2534220	E	**28067**
	5	1	CO-6 Helix V 1007/K/CC	2534151	E	**24005**	COR-6 Helix V 1007/K/CC	2534221	E	**31277**
	5	1	CO-6 Helix V 1008/K/CC	2534152	E	**24245**	COR-6 Helix V 1008/K/CC	2534222	E	**31590**
	5	1	CO-6 Helix V 1009/K/CC	2534153	E	**25418**	COR-6 Helix V 1009/K/CC	2534223	E	**31906**
	5	1	CO-6 Helix V 1010/K/CC	2534154	E	**25604**	COR-6 Helix V 1010/K/CC	2534224	E	**32225**
	5	1	CO-6 Helix V 1011/K/CC	2534155	E	**26192**	COR-6 Helix V 1011/K/CC	2534225	E	**32414**
	5	1	CO-6 Helix V 1012/K/CC	2534156	E	**33550**	COR-6 Helix V 1012/K/CC	2534226	E	**41207**
	5	1	CO-6 Helix V 1013/K/CC	2534157	E	**33885**	COR-6 Helix V 1013/K/CC	2534227	E	**41620**
	5	1	CO-6 Helix V 1015/K/CC	2534159	E	**34224**	COR-6 Helix V 1015/K/CC	2534229	E	**42036**

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V 16

Макс. подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул			Тип	Артикул		
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚	EUR			🚚	EUR
26 м³/ч	1	1	CO-2 Helix V 1603/K/CC	2532198	E	**9506**	COR-2 Helix V 1603/K/CC	2532253	E	**12890**
	1	1	CO-2 Helix V 1604/K/CC	2532199	E	**9214**	COR-2 Helix V 1604/K/CC	2532254	E	**13503**
	1	1	CO-2 Helix V 1605/K/CC	2532200	E	**10070**	COR-2 Helix V 1605/K/CC	2532255	E	**14190**
	1	1	CO-2 Helix V 1606/K/CC	2532201	E	**10173**	COR-2 Helix V 1606/K/CC	2532256	E	**14302**
	1	1	CO-2 Helix V 1607/K/CC	2532202	E	**13510**	COR-2 Helix V 1607/K/CC	2532257	E	**19207**
	1	1	CO-2 Helix V 1608/K/CC	2532203	E	**14038**	COR-2 Helix V 1608/K/CC	2532258	E	**19371**
	1	1	CO-2 Helix V 1609/K/CC	2532204	E	**16005**	COR-2 Helix V 1609/K/CC	2532259	E	**22083**
	1	1	CO-2 Helix V 1610/K/CC	2532205	E	**16446**	COR-2 Helix V 1610/K/CC	2532260	E	**22559**
	1	1	CO-2 Helix V 1611/K/CC	2532206	E	**16324**	COR-2 Helix V 1611/K/CC	2532261	E	**22428**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V 16

Макс. подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул		EUR	Тип	Артикул		EUR
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚				🚚	
52 м³/ч	2	1	CO-3 Helix V 1603/K/CC	2532209	E	**12053**	COR-3 Helix V 1603/K/CC	2532264	E	**15764**
	2	1	CO-3 Helix V 1604/K/CC	2532210	E	**12580**	COR-3 Helix V 1604/K/CC	2532265	E	**16575**
	2	1	CO-3 Helix V 1605/K/CC	2532211	E	**13801**	COR-3 Helix V 1605/K/CC	2532266	E	**17868**
	2	1	CO-3 Helix V 1606/K/CC	2532212	E	**13093**	COR-3 Helix V 1606/K/CC	2532267	E	**18057**
	2	1	CO-3 Helix V 1607/K/CC	2532213	E	**17381**	COR-3 Helix V 1607/K/CC	2532268	E	**24438**
	2	1	CO-3 Helix V 1608/K/CC	2532214	E	**17608**	COR-3 Helix V 1608/K/CC	2532269	E	**23353**
	2	1	CO-3 Helix V 1609/K/CC	2532215	E	**20526**	COR-3 Helix V 1609/K/CC	2532270	E	**27280**
	2	1	CO-3 Helix V 1610/K/CC	2532216	E	**21126**	COR-3 Helix V 1610/K/CC	2532271	E	**27995**
	2	1	CO-3 Helix V 1611/K/CC	2532217	E	**20944**	COR-3 Helix V 1611/K/CC	2532272	E	**27799**
78 м³/ч	3	1	CO-4 Helix V 1603/K/CC	2532220	E	**15821**	COR-4 Helix V 1603/K/CC	2532275	E	**20173**
	3	1	CO-4 Helix V 1604/K/CC	2532221	E	**16591**	COR-4 Helix V 1604/K/CC	2532276	E	**21225**
	3	1	CO-4 Helix V 1605/K/CC	2532222	E	**17607**	COR-4 Helix V 1605/K/CC	2532277	E	**22700**
	3	1	CO-4 Helix V 1606/K/CC	2532223	E	**17230**	COR-4 Helix V 1606/K/CC	2532278	E	**23570**
	3	1	CO-4 Helix V 1607/K/CC	2532224	E	**22507**	COR-4 Helix V 1607/K/CC	2532279	E	**28508**
	3	1	CO-4 Helix V 1608/K/CC	2532225	E	**22810**	COR-4 Helix V 1608/K/CC	2532280	E	**28835**
	3	1	CO-4 Helix V 1609/K/CC	2532226	E	**27265**	COR-4 Helix V 1609/K/CC	2532281	E	**34169**
	3	1	CO-4 Helix V 1610/K/CC	2532227	E	**28147**	COR-4 Helix V 1610/K/CC	2532282	E	**35122**
	3	1	CO-4 Helix V 1611/K/CC	2532228	E	**27904**	COR-4 Helix V 1611/K/CC	2532283	E	**34859**
104 м³/ч	4	1	CO-5 Helix V 1603/K/CC	2532231	E	**19252**	COR-5 Helix V 1603/K/CC	2532286	E	**24159**
	4	1	CO-5 Helix V 1604/K/CC	2532232	E	**18819**	COR-5 Helix V 1604/K/CC	2532287	E	**25391**
	4	1	CO-5 Helix V 1605/K/CC	2532233	E	**20698**	COR-5 Helix V 1605/K/CC	2532288	E	**26606**
	4	1	CO-5 Helix V 1606/K/CC	2532234	E	**20956**	COR-5 Helix V 1606/K/CC	2532289	E	**27550**
	4	1	CO-5 Helix V 1607/K/CC	2532235	E	**27044**	COR-5 Helix V 1607/K/CC	2532290	E	**33970**
	4	1	CO-5 Helix V 1608/K/CC	2532236	E	**27422**	COR-5 Helix V 1608/K/CC	2532291	E	**34379**
	4	1	CO-5 Helix V 1609/K/CC	2532237	E	**34794**	COR-5 Helix V 1609/K/CC	2532292	E	**42563**
	4	1	CO-5 Helix V 1610/K/CC	2532238	E	**35896**	COR-5 Helix V 1610/K/CC	2532293	E	**43755**
	4	1	CO-5 Helix V 1611/K/CC	2532239	E	**35592**	COR-5 Helix V 1611/K/CC	2532294	E	**43427**
130 м³/ч	5	1	CO-6 Helix V 1603/K/CC	2532242	E	**23316**	COR-6 Helix V 1603/K/CC	2532297	E	**28774**
	5	1	CO-6 Helix V 1604/K/CC	2532243	E	**24449**	COR-6 Helix V 1604/K/CC	2532298	E	**30214**
	5	1	CO-6 Helix V 1605/K/CC	2532244	E	**26732**	COR-6 Helix V 1605/K/CC	2532299	E	**31923**
	5	1	CO-6 Helix V 1606/K/CC	2532245	E	**25371**	COR-6 Helix V 1606/K/CC	2532300	E	**32258**
	5	1	CO-6 Helix V 1607/K/CC	2532246	E	**32193**	COR-6 Helix V 1607/K/CC	2532301	E	**39739**
	5	1	CO-6 Helix V 1608/K/CC	2532247	E	**32646**	COR-6 Helix V 1608/K/CC	2532302	E	**40230**
	5	1	CO-6 Helix V 1609/K/CC	2532248	E	**39116**	COR-6 Helix V 1609/K/CC	2532303	E	**47438**
	5	1	CO-6 Helix V 1610/K/CC	2532249	E	**40437**	COR-6 Helix V 1610/K/CC	2532304	E	**48868**
	5	1	CO-6 Helix V 1611/K/CC	2532250	E	**40073**	COR-6 Helix V 1611/K/CC	2532305	E	**48474**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Повышение давления

Многонасосные установки с постоянной или регулируемой частотой вращения главного насоса

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V 22

Макс. подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул		EUR	Тип	Артикул		EUR
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚				🚚	
34 м³/ч	1	1	CO-2 Helix V 2202/K/CC	2530513	E	**12040**	COR-2 Helix V 2202/K/CC	2530547	E	**15555**
	1	1	CO-2 Helix V 2203/K/CC	2530514	E	**12369**	COR-2 Helix V 2203/K/CC	2530548	E	**16136**
	1	1	CO-2 Helix V 2204/K/CC	2530515	E	**15760**	COR-2 Helix V 2204/K/CC	2530549	E	**21018**
	1	1	CO-2 Helix V 2205/K/CC	2530516	E	**16856**	COR-2 Helix V 2205/K/CC	2530550	E	**22395**
	1	1	CO-2 Helix V 2206/K/CC	2530517	E	**17099**	COR-2 Helix V 2206/K/CC	2530551	E	**22658**
	1	1	CO-2 Helix V 2207/K/CC	2530518	E	**18214**	COR-2 Helix V 2207/K/CC	2530552	E	**24110**
	1	1	CO-2 Helix V 2208/K/CC	2530233	E	**19592**	COR-2 Helix V 2208/K/CC	2530553	E	**26178**
68 м³/ч	2	1	CO-3 Helix V 2202/K/CC	2530519	E	**17141**	COR-3 Helix V 2202/K/CC	2530554	E	**21191**
	2	1	CO-3 Helix V 2203/K/CC	2530520	E	**17121**	COR-3 Helix V 2203/K/CC	2530555	E	**21989**
	2	1	CO-3 Helix V 2204/K/CC	2530521	E	**21533**	COR-3 Helix V 2204/K/CC	2530556	E	**27686**
	2	1	CO-3 Helix V 2205/K/CC	2530522	E	**23177**	COR-3 Helix V 2205/K/CC	2530557	E	**29684**
	2	1	CO-3 Helix V 2206/K/CC	2530523	E	**23541**	COR-3 Helix V 2206/K/CC	2530558	E	**30078**
	2	1	CO-3 Helix V 2207/K/CC	2530524	E	**24987**	COR-3 Helix V 2207/K/CC	2530559	E	**31978**
	2	1	CO-3 Helix V 2208/K/CC	2530525	E	**27774**	COR-3 Helix V 2208/K/CC	2530560	E	**35052**
102 м³/ч	3	1	CO-4 Helix V 2202/K/CC	2530526	E	**21987**	COR-4 Helix V 2202/K/CC	2530561	E	**26765**
	3	1	CO-4 Helix V 2203/K/CC	2530527	E	**22646**	COR-4 Helix V 2203/K/CC	2530562	E	**27733**
	3	1	CO-4 Helix V 2204/K/CC	2530528	E	**27948**	COR-4 Helix V 2204/K/CC	2530563	E	**33978**
	3	1	CO-4 Helix V 2205/K/CC	2530529	E	**30207**	COR-4 Helix V 2205/K/CC	2530564	E	**36884**
	3	1	CO-4 Helix V 2206/K/CC	2530530	E	**30692**	COR-4 Helix V 2206/K/CC	2530565	E	**37409**
	3	1	CO-4 Helix V 2207/K/CC	2530531	E	**33209**	COR-4 Helix V 2207/K/CC	2530566	E	**39587**
	3	1	CO-4 Helix V 2208/K/CC	2530532	E	**35395**	COR-4 Helix V 2208/K/CC	2530567	E	**48141**
136 м³/ч	4	1	CO-5 Helix V 2202/K/CC	2530533	E	**26696**	COR-5 Helix V 2202/K/CC	2530568	E	**32101**
	4	1	CO-5 Helix V 2203/K/CC	2530534	E	**27515**	COR-5 Helix V 2203/K/CC	2530569	E	**33223**
	4	1	CO-5 Helix V 2204/K/CC	2530535	E	**33691**	COR-5 Helix V 2204/K/CC	2530570	E	**40689**
	4	1	CO-5 Helix V 2205/K/CC	2530536	E	**36501**	COR-5 Helix V 2205/K/CC	2530571	E	**43918**
	4	1	CO-5 Helix V 2206/K/CC	2530537	E	**37107**	COR-5 Helix V 2206/K/CC	2530572	E	**44573**
	4	1	CO-5 Helix V 2207/K/CC	2530538	E	**40243**	COR-5 Helix V 2207/K/CC	2530573	E	**46856**
	4	1	CO-5 Helix V 2208/K/CC	2530539	E	**42993**	COR-5 Helix V 2208/K/CC	2530574	E	**51943**
170 м³/ч	5	1	CO-6 Helix V 2202/K/CC	2530540	E	**30722**	COR-6 Helix V 2202/K/CC	2530575	E	**36624**
	5	1	CO-6 Helix V 2203/K/CC	2530541	E	**31678**	COR-6 Helix V 2203/K/CC	2530576	E	**37931**
	5	1	CO-6 Helix V 2204/K/CC	2530542	E	**38660**	COR-6 Helix V 2204/K/CC	2530577	E	**46256**
	5	1	CO-6 Helix V 2205/K/CC	2530543	E	**42039**	COR-6 Helix V 2205/K/CC	2530578	E	**50089**
	5	1	CO-6 Helix V 2206/K/CC	2530544	E	**42767**	COR-6 Helix V 2206/K/CC	2530579	E	**50876**
	5	1	CO-6 Helix V 2207/K/CC	2530545	E	**46159**	COR-6 Helix V 2207/K/CC	2530580	E	**53336**
	5	1	CO-6 Helix V 2208/K/CC	2530546	E	**49731**	COR-6 Helix V 2208/K/CC	2530581	E	**59457**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V 36

Макс. подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул		EUR	Тип	Артикул		EUR
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚				🚚	
55 м³/ч	1	1	CO-2 Helix V 3602/2/K/CC	2530583	E	**16133**	COR-2 Helix V 3602/2/K/CC	2530623	E	**20212**
	1	1	CO-2 Helix V 3602/K/CC	2530584	E	**19010**	COR-2 Helix V 3602/K/CC	2530624	E	**23941**
	1	1	CO-2 Helix V 3603/1/K/CC	2530585	E	**20769**	COR-2 Helix V 3603/1/K/CC	2530625	E	**26761**
	1	1	CO-2 Helix V 3603/K/CC	2530586	E	**21386**	COR-2 Helix V 3603/K/CC	2530626	E	**28313**
	1	1	CO-2 Helix V 3604/K/CC	2530587	E	**22430**	COR-2 Helix V 3604/K/CC	2530627	E	**29464**
	1	1	CO-2 Helix V 3605/K/CC	2530588	E	**22950**	COR-2 Helix V 3605/K/CC	2530628	E	**32232**
	1	1	CO-2 Helix V 3606/2/K/CC	2530589	E	**24708**	COR-2 Helix V 3606/2/K/CC	2530629	E	**33009**
	1	1	CO-2 Helix V 3604/2/K/CC	2532355	E	**21520**	COR-2 Helix V 3604/2/K/CC	2532370	E	**29257**
	1	1	CO-2 Helix V 3605/2/K/CC	2532356	E	**22697**	COR-2 Helix V 3605/2/K/CC	2532371	E	**31115**
	1	1	CO-2 Helix V 3606/K/CC	2532357	E	**25865**	COR-2 Helix V 3606/K/CC	2532372	E	**34415**
110 м³/ч	2	1	CO-3 Helix V 3602/2/K/CC	2530591	E	**22579**	COR-3 Helix V 3602/2/K/CC	2530631	E	**27544**
	2	1	CO-3 Helix V 3602/K/CC	2530592	E	**25342**	COR-3 Helix V 3602/K/CC	2530632	E	**32411**
	2	1	CO-3 Helix V 3603/1/K/CC	2530593	E	**26307**	COR-3 Helix V 3603/1/K/CC	2530633	E	**35637**
	2	1	CO-3 Helix V 3603/K/CC	2530594	E	**28843**	COR-3 Helix V 3603/K/CC	2530634	E	**37609**
	2	1	CO-3 Helix V 3604/2/K/CC	2532358	E	**29178**	COR-3 Helix V 3604/2/K/CC	2532373	E	**39087**
	2	1	CO-3 Helix V 3604/K/CC	2530595	E	**29332**	COR-3 Helix V 3604/K/CC	2530635	E	**39309**
	2	1	CO-3 Helix V 3605/2/K/CC	2532359	E	**30982**	COR-3 Helix V 3605/2/K/CC	2532374	E	**42280**
	2	1	CO-3 Helix V 3605/K/CC	2530596	E	**31625**	COR-3 Helix V 3605/K/CC	2530636	E	**42651**
	2	1	CO-3 Helix V 3606/2/K/CC	2530597	E	**32703**	COR-3 Helix V 3606/2/K/CC	2530637	E	**43817**
	2	1	CO-3 Helix V 3606/K/CC	2532360	E	**33675**	COR-3 Helix V 3606/K/CC	2532375	E	**45397**
165 м³/ч	3	1	CO-4 Helix V 3602/2/K/CC	2530599	E	**27945**	COR-4 Helix V 3602/2/K/CC	2530639	E	**33801**
	3	1	CO-4 Helix V 3602/K/CC	2530600	E	**31756**	COR-4 Helix V 3602/K/CC	2530640	E	**40792**
	3	1	CO-4 Helix V 3603/1/K/CC	2530601	E	**34904**	COR-4 Helix V 3603/1/K/CC	2530641	E	**43457**
	3	1	CO-4 Helix V 3603/K/CC	2530602	E	**36953**	COR-4 Helix V 3603/K/CC	2530642	E	**45697**
	3	1	CO-4 Helix V 3604/2/K/CC	2532361	E	**по зап.**	COR-4 Helix V 3604/2/K/CC	2532376	E	**по зап.**
	3	1	CO-4 Helix V 3604/K/CC	2530603	E	**38941**	COR-4 Helix V 3604/K/CC	2530643	E	**50182**
	3	1	CO-4 Helix V 3605/2/K/CC	2532362	E	**по зап.**	COR-4 Helix V 3605/2/K/CC	2532377	E	**по зап.**
	3	1	CO-4 Helix V 3605/K/CC	2530604	E	**40960**	COR-4 Helix V 3605/K/CC	2530644	E	**52162**
	3	1	CO-4 Helix V 3606/2/K/CC	2530605	E	**43437**	COR-4 Helix V 3606/2/K/CC	2530645	E	**53717**
	3	1	CO-4 Helix V 3606/K/CC	2532363	E	**43893**	COR-4 Helix V 3606/K/CC	2532378	E	**55782**

Повышение давления

Многонасосные установки с постоянной или регулируемой частотой вращения главного насоса

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V 36

Макс. подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул		EUR	Тип	Артикул		EUR
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚				🚚	
220 м³/ч	4	1	CO-5 Helix V 3602/2/K/CC	2530607	E	**31328**	COR-5 Helix V 3602/2/K/CC	2530647	E	**39910**
	4	1	CO-5 Helix V 3602/K/CC	2530608	E	**40172**	COR-5 Helix V 3602/K/CC	2530648	E	**48646**
	4	1	CO-5 Helix V 3603/1/K/CC	2530609	E	**41909**	COR-5 Helix V 3603/1/K/CC	2530649	E	**51260**
	4	1	CO-5 Helix V 3603/K/CC	2530610	E	**44226**	COR-5 Helix V 3603/K/CC	2530650	E	**53606**
	4	1	CO-5 Helix V 3604/2/K/CC	2532364	E	**45707**	COR-5 Helix V 3604/2/K/CC	2532379	E	**56218**
	4	1	CO-5 Helix V 3604/K/CC	2530611	E	**46699**	COR-5 Helix V 3604/K/CC	2530651	E	**56401**
	4	1	CO-5 Helix V 3605/2/K/CC	2532365	E	**48739**	COR-5 Helix V 3605/2/K/CC	2532380	E	**61449**
	4	1	CO-5 Helix V 3605/K/CC	2530612	E	**49452**	COR-5 Helix V 3605/K/CC	2530652	E	**61964**
	4	1	CO-5 Helix V 3606/2/K/CC	2530613	E	**51249**	COR-5 Helix V 3606/2/K/CC	2530653	E	**63907**
	4	1	CO-5 Helix V 3606/K/CC	2532366	E	**52135**	COR-5 Helix V 3606/K/CC	2532381	E	**66370**
275 м³/ч	5	1	CO-6 Helix V 3602/2/K/CC	2530615	E	**38626**	COR-6 Helix V 3602/2/K/CC	2530655	E	**45756**
	5	1	CO-6 Helix V 3602/K/CC	2530616	E	**44900**	COR-6 Helix V 3602/K/CC	2530656	E	**55687**
	5	1	CO-6 Helix V 3603/1/K/CC	2530617	E	**47530**	COR-6 Helix V 3603/1/K/CC	2530657	E	**58644**
	5	1	CO-6 Helix V 3603/K/CC	2530618	E	**49992**	COR-6 Helix V 3603/K/CC	2530658	E	**61169**
	5	1	CO-6 Helix V 3604/2/K/CC	2532367	E	**52303**	COR-6 Helix V 3604/2/K/CC	2532382	E	**64818**
	5	1	CO-6 Helix V 3604/K/CC	2530619	E	**52973**	COR-6 Helix V 3604/K/CC	2530659	E	**65575**
	5	1	CO-6 Helix V 3605/2/K/CC	2532368	E	**57949**	COR-6 Helix V 3605/2/K/CC	2532383	E	**69659**
	5	1	CO-6 Helix V 3605/K/CC	2530620	E	**58478**	COR-6 Helix V 3605/K/CC	2530660	E	**69807**
	5	1	CO-6 Helix V 3606/2/K/CC	2530621	E	**60634**	COR-6 Helix V 3606/2/K/CC	2530661	E	**72140**
	5	1	CO-6 Helix V 3606/K/CC	2532369	E	**62681**	COR-6 Helix V 3606/K/CC	2532384	E	**77282**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад. A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V 52

Макс. подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул		EUR	Тип	Артикул		EUR
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚				🚚	
80 м³/ч	1	1	CO-2 Helix V 5202/2/K/CC	2530663	E	**21403**	COR-2 Helix V 5202/2/K/CC	2530708	E	**27643**
	1	1	CO-2 Helix V 5202/K/CC	2530664	E	**22545**	COR-2 Helix V 5202/K/CC	2530709	E	**30031**
	1	1	CO-2 Helix V 5203/2/K/CC	2530665	E	**23627**	COR-2 Helix V 5203/2/K/CC	2530710	E	**31344**
	1	1	CO-2 Helix V 5203/K/CC	2530666	E	**24394**	COR-2 Helix V 5203/K/CC	2530711	E	**32933**
	1	1	CO-2 Helix V 5204/2/K/CC	2530667	E	**25782**	COR-2 Helix V 5204/2/K/CC	2530712	E	**35128**
	1	1	CO-2 Helix V 5204/K/CC	2530668	E	**26402**	COR-2 Helix V 5204/K/CC	2530713	E	**35905**
	1	1	CO-2 Helix V 5205/2/K/CC	2530669	E	**27908**	COR-2 Helix V 5205/2/K/CC	2530714	E	**36464**
	1	1	CO-2 Helix V 5205/K/CC	2530670	E	**28380**	COR-2 Helix V 5205/K/CC	2530715	E	**38015**
	1	1	CO-2 Helix V 5206/2/K/CC	2532386	E	**30010**	COR-2 Helix V 5206/2/K/CC	2532391	E	**40839**
160 м³/ч	2	1	CO-3 Helix V 5202/2/K/CC	2530672	E	**29433**	COR-3 Helix V 5202/2/K/CC	2530717	E	**36649**
	2	1	CO-3 Helix V 5202/K/CC	2530673	E	**30626**	COR-3 Helix V 5202/K/CC	2530718	E	**38187**
	2	1	CO-3 Helix V 5203/2/K/CC	2530674	E	**31348**	COR-3 Helix V 5203/2/K/CC	2530719	E	**40254**
	2	1	CO-3 Helix V 5203/K/CC	2530675	E	**32910**	COR-3 Helix V 5203/K/CC	2530720	E	**42144**
	2	1	CO-3 Helix V 5204/2/K/CC	2530676	E	**33650**	COR-3 Helix V 5204/2/K/CC	2530721	E	**43314**
	2	1	CO-3 Helix V 5204/K/CC	2530677	E	**34836**	COR-3 Helix V 5204/K/CC	2530722	E	**45176**
	2	1	CO-3 Helix V 5205/2/K/CC	2530678	E	**35550**	COR-3 Helix V 5205/2/K/CC	2530723	E	**46028**
	2	1	CO-3 Helix V 5205/K/CC	2530679	E	**38338**	COR-3 Helix V 5205/K/CC	2530724	E	**47834**
	2	1	CO-3 Helix V 5206/2/K/CC	2532387	E	**40971**	COR-3 Helix V 5206/2/K/CC	2532392	E	**50776**
240 м³/ч	3	1	CO-4 Helix V 5202/2/K/CC	2530681	E	**38790**	COR-4 Helix V 5202/2/K/CC	2530726	E	**47136**
	3	1	CO-4 Helix V 5202/K/CC	2530682	E	**40064**	COR-4 Helix V 5202/K/CC	2530727	E	**48938**
	3	1	CO-4 Helix V 5203/2/K/CC	2530683	E	**41965**	COR-4 Helix V 5203/2/K/CC	2530728	E	**53977**
	3	1	CO-4 Helix V 5203/K/CC	2530684	E	**44464**	COR-4 Helix V 5203/K/CC	2530729	E	**56209**
	3	1	CO-4 Helix V 5204/2/K/CC	2530685	E	**46161**	COR-4 Helix V 5204/2/K/CC	2530730	E	**57431**
	3	1	CO-4 Helix V 5204/K/CC	2530686	E	**48421**	COR-4 Helix V 5204/K/CC	2530731	E	**59008**
	3	1	CO-4 Helix V 5205/2/K/CC	2530687	E	**49286**	COR-4 Helix V 5205/2/K/CC	2530732	E	**61064**
	3	1	CO-4 Helix V 5205/K/CC	2530688	E	**50229**	COR-4 Helix V 5205/K/CC	2530733	E	**62084**
	3	1	CO-4 Helix V 5206/2/K/CC	2532388	E	**53638**	COR-4 Helix V 5206/2/K/CC	2532393	E	**66335**
320 м³/ч	4	1	CO-5 Helix V 5202/2/K/CC	2530690	E	**47010**	COR-5 Helix V 5202/2/K/CC	2530735	E	**54402**
	4	1	CO-5 Helix V 5202/K/CC	2530691	E	**48375**	COR-5 Helix V 5202/K/CC	2530736	E	**57029**
	4	1	CO-5 Helix V 5203/2/K/CC	2530692	E	**50760**	COR-5 Helix V 5203/2/K/CC	2530737	E	**59542**
	4	1	CO-5 Helix V 5203/K/CC	2530693	E	**52579**	COR-5 Helix V 5203/K/CC	2530738	E	**62662**
	4	1	CO-5 Helix V 5204/2/K/CC	2530694	E	**55213**	COR-5 Helix V 5204/2/K/CC	2530739	E	**66262**
	4	1	CO-5 Helix V 5204/K/CC	2530695	E	**57495**	COR-5 Helix V 5204/K/CC	2530740	E	**69439**
	4	1	CO-5 Helix V 5205/2/K/CC	2530696	E	**58629**	COR-5 Helix V 5205/2/K/CC	2530741	E	**72547**
	4	1	CO-5 Helix V 5205/K/CC	2530697	E	**59808**	COR-5 Helix V 5205/K/CC	2530742	E	**73822**
	4	1	CO-5 Helix V 5206/2/K/CC	2532389	E	**64503**	COR-5 Helix V 5206/2/K/CC	2532394	E	**80462**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Многонасосные установки с постоянной или регулируемой частотой вращения главного насоса

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V 52

Макс. подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул		EUR	Тип	Артикул		EUR
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚				🚚	
400 м³/ч	5	1	CO-6 Helix V 5202/2/K/CC	2530699	E	**52056**	COR-6 Helix V 5202/2/K/CC	2530744	E	**63329**
	5	1	CO-6 Helix V 5202/K/CC	2530700	E	**55570**	COR-6 Helix V 5202/K/CC	2530745	E	**64991**
	5	1	CO-6 Helix V 5203/2/K/CC	2530701	E	**57346**	COR-6 Helix V 5203/2/K/CC	2530746	E	**68358**
	5	1	CO-6 Helix V 5203/K/CC	2530702	E	**60519**	COR-6 Helix V 5203/K/CC	2530747	E	**71478**
	5	1	CO-6 Helix V 5204/2/K/CC	2530703	E	**62873**	COR-6 Helix V 5204/2/K/CC	2530748	E	**75799**
	5	1	CO-6 Helix V 5204/K/CC	2530704	E	**66330**	COR-6 Helix V 5204/K/CC	2530749	E	**79241**
	5	1	CO-6 Helix V 5205/2/K/CC	2530705	E	**68911**	COR-6 Helix V 5205/2/K/CC	2530750	E	**83971**
	5	1	CO-6 Helix V 5205/K/CC	2530706	E	**70326**	COR-6 Helix V 5205/K/CC	2530751	E	**86541**
	5	1	CO-6 Helix V 5206/2/K/CC	2532390	E	**75667**	COR-6 Helix V 5206/2/K/CC	2532395	E	**95161**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC

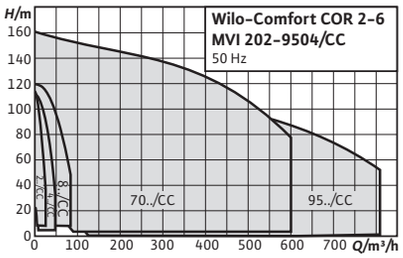

Изменения в серии

Тип

Установка повышения давления с 2–6 параллельно подключенными, нормальновсасывающими высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали.

Применение

- Полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах
- Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения и т. д., которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

- Подключение к 3-фазной сети 230 В/400 В ± 10%, 50 Гц
- Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
- Рабочее давление 16 бар (по заказу 25 бар)
- Входное давление 10 бар
- Номинальный диаметр для подсоединенияс напорной стороны R 1½" – DN 200
- Номинальный диаметр для подсоединения со стороны подвода R 1½" – DN 200
- Частота вращения 2850 об/мин
- Класс защиты IP 54 (прибор управления CC)
- Предохранители AC3 со стороны сети в соответствии с мощностью электродвигателя и предписаниями предприятия энергоснабжения
- Допустимые перекачиваемые жидкости (другие жидкости по запросу):
  – питьевая и подогретая питьевая вода;
  – охлаждающая вода;
  – вода для пожаротушения
- Указание по перекачиваемым жидкостям: допустимой перекачиваемой жидкостью является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы

Особенности/преимущества продукции

- Удобство системы благодаря высоконапорным центробежным насосам из нержавеющей стали серии MVI, отвечающими всем требованиям нормы DIN 1988
- 2–6 параллельно подключенных вертикальных высоконапорных центробежных насосов серии MVI со стандартными электродвигателями IEC
- Удобный прибор управления „CC“, с программируемым управлением сенсорным дисплеем, с вводом рабочих параметров через меню; при использовании установок COR с частотными преобразователями – регулирование частоты вращения основного насоса
- Возможно изготовление установок по техническим условиям заказчика

Надбавка к цене

Тип	Описание	EUR
Датчик защиты от сухого хода WMS*	для прямого подключения, смонтирован во всасывающей линии и соединен кабелем с прибором управления.	**134**

***Установки с артикулом 27... поставляются со смонтированным датчиком защиты от сухого хода WMS без надбавки к цене.**

Повышение давления

Многонасосные установки с постоянной или регулируемой частотой вращения главного насоса

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI 2.../CC

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул			Тип	Артикул		
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚	EUR			🚚	EUR
4 м³/ч	1	1	CO-2 MVI 202/CC	2789521	E	**6862**	COR-2 MVI 202/CC	2789561	E	**8633**
	1	1	CO-2 MVI 203/CC	2789522	E	**6932**	COR-2 MVI 203/CC	2789562	E	**8693**
	1	1	CO-2 MVI 204/CC	2789523	E	**7076**	COR-2 MVI 204/CC	2789563	E	**8751**
	1	1	CO-2 MVI 205/CC	2789524	E	**7129**	COR-2 MVI 205/CC	2789564	E	**8805**
	1	1	CO-2 MVI 206/CC	2789525	E	**7203**	COR-2 MVI 206/CC	2789565	E	**8897**
	1	1	CO-2 MVI 207/CC	2789526	E	**7272**	COR-2 MVI 207/CC	2789566	E	**8975**
	1	1	CO-2 MVI 208/CC	2789527	E	**7302**	COR-2 MVI 208/CC	2789567	E	**9011**
	1	1	CO-2 MVI 210/CC	2789528	E	**7560**	COR-2 MVI 210/CC	2789568	E	**9349**
8 м³/ч	2	1	CO-3 MVI 202/CC	2789529	E	**8511**	COR-3 MVI 202/CC	2789569	E	**10057**
	2	1	CO-3 MVI 203/CC	2789530	E	**8603**	COR-3 MVI 203/CC	2789570	E	**10124**
	2	1	CO-3 MVI 204/CC	2789531	E	**8761**	COR-3 MVI 204/CC	2789571	E	**10255**
	2	1	CO-3 MVI 205/CC	2789532	E	**8825**	COR-3 MVI 205/CC	2789572	E	**10338**
	2	1	CO-3 MVI 206/CC	2789533	E	**8868**	COR-3 MVI 206/CC	2789573	E	**10720**
	2	1	CO-3 MVI 207/CC	2789534	E	**8975**	COR-3 MVI 207/CC	2789574	E	**11951**
	2	1	CO-3 MVI 208/CC	2789535	E	**9110**	COR-3 MVI 208/CC	2789575	E	**12232**
	2	1	CO-3 MVI 210/CC	2789536	E	**9523**	COR-3 MVI 210/CC	2789576	E	**12362**
12 м³/ч	3	1	CO-4 MVI 202/CC	2789537	E	**10055**	COR-4 MVI 202/CC	2789577	E	**12263**
	3	1	CO-4 MVI 203/CC	2789538	E	**10176**	COR-4 MVI 203/CC	2789578	E	**12348**
	3	1	CO-4 MVI 204/CC	2789539	E	**10408**	COR-4 MVI 204/CC	2789579	E	**12503**
	3	1	CO-4 MVI 205/CC	2789540	E	**10453**	COR-4 MVI 205/CC	2789580	E	**12627**
	3	1	CO-4 MVI 206/CC	2789541	E	**10597**	COR-4 MVI 206/CC	2789581	E	**13113**
	3	1	CO-4 MVI 207/CC	2789542	E	**10707**	COR-4 MVI 207/CC	2789582	E	**13433**
	3	1	CO-4 MVI 208/CC	2789543	E	**10814**	COR-4 MVI 208/CC	2789583	E	**13653**
	3	1	CO-4 MVI 210/CC	2789544	E	**11476**	COR-4 MVI 210/CC	2789584	E	**13942**
16 м³/ч	4	1	CO-5 MVI 202/CC	2789545	E	**11612**	COR-5 MVI 202/CC	2789585	E	**13657**
	4	1	CO-5 MVI 203/CC	2789546	E	**11825**	COR-5 MVI 203/CC	2789586	E	**13711**
	4	1	CO-5 MVI 204/CC	2789547	E	**12003**	COR-5 MVI 204/CC	2789587	E	**14083**
	4	1	CO-5 MVI 205/CC	2789548	E	**12155**	COR-5 MVI 205/CC	2789588	E	**14278**
	4	1	CO-5 MVI 206/CC	2789549	E	**12327**	COR-5 MVI 206/CC	2789589	E	**14328**
	4	1	CO-5 MVI 207/CC	2789550	E	**12500**	COR-5 MVI 207/CC	2789590	E	**14382**
	4	1	CO-5 MVI 208/CC	2789551	E	**12597**	COR-5 MVI 208/CC	2789591	E	**14524**
	4	1	CO-5 MVI 210/CC	2789552	E	**12760**	COR-5 MVI 210/CC	2789592	E	**16327**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI 2.../CC

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип (без частотного преобразователя)	Артикул		EUR	Тип (с частотным преобразователем)	Артикул		EUR
20 м³/ч	5	1	CO-6 MVI 202/CC	2789553	E	**12706**	COR-6 MVI 202/CC	2789593	E	**14897**
	5	1	CO-6 MVI 203/CC	2789554	E	**13005**	COR-6 MVI 203/CC	2789594	E	**14961**
	5	1	CO-6 MVI 204/CC	2789555	E	**13254**	COR-6 MVI 204/CC	2789595	E	**15372**
	5	1	CO-6 MVI 205/CC	2789556	E	**13365**	COR-6 MVI 205/CC	2789596	E	**15565**
	5	1	CO-6 MVI 206/CC	2789557	E	**13570**	COR-6 MVI 206/CC	2789597	E	**15651**
	5	1	CO-6 MVI 207/CC	2789558	E	**13774**	COR-6 MVI 207/CC	2789598	E	**15713**
	5	1	CO-6 MVI 208/CC	2789559	E	**13894**	COR-6 MVI 208/CC	2789599	E	**15883**
	5	1	CO-6 MVI 210/CC	2789560	E	**14082**	COR-6 MVI 210/CC	2789600	E	**17841**

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI 4.../CC

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип (без частотного преобразователя)	Артикул		EUR	Тип (с частотным преобразователем)	Артикул		EUR
8 м³/ч	1	1	CO-2 MVI 402/CC	2789601	E	**6779**	COR-2 MVI 402/CC	2789641	E	**8754**
	1	1	CO-2 MVI 403/CC	2789602	E	**6826**	COR-2 MVI 403/CC	2789642	E	**8842**
	1	1	CO-2 MVI 404/CC	2789603	E	**6957**	COR-2 MVI 404/CC	2789643	E	**8928**
	1	1	CO-2 MVI 405/CC	2789604	E	**7099**	COR-2 MVI 405/CC	2789644	E	**9142**
	1	1	CO-2 MVI 406/CC	2789605	E	**7205**	COR-2 MVI 406/CC	2789645	E	**9426**
	1	1	CO-2 MVI 407/CC	2789606	E	**7256**	COR-2 MVI 407/CC	2789646	E	**9628**
	1	1	CO-2 MVI 408/CC	2789607	E	**7432**	COR-2 MVI 408/CC	2789647	E	**9719**
	1	1	CO-2 MVI 410/CC	2789608	E	**7506**	COR-2 MVI 410/CC	2789648	E	**9874**
16 м³/ч	2	1	CO-3 MVI 402/CC	2789609	E	**8593**	COR-3 MVI 402/CC	2789649	E	**11052**
	2	1	CO-3 MVI 403/CC	2789610	E	**8719**	COR-3 MVI 403/CC	2789650	E	**11206**
	2	1	CO-3 MVI 404/CC	2789611	E	**8809**	COR-3 MVI 404/CC	2789651	E	**11344**
	2	1	CO-3 MVI 405/CC	2789612	E	**9115**	COR-3 MVI 405/CC	2789652	E	**11488**
	2	1	CO-3 MVI 406/CC	2789613	E	**9228**	COR-3 MVI 406/CC	2789653	E	**12146**
	2	1	CO-3 MVI 407/CC	2789614	E	**9322**	COR-3 MVI 407/CC	2789654	E	**12190**
	2	1	CO-3 MVI 408/CC	2789615	E	**9399**	COR-3 MVI 408/CC	2789655	E	**12383**
	2	1	CO-3 MVI 410/CC	2789616	E	**9635**	COR-3 MVI 410/CC	2789656	E	**12496**

Повышение давления

Многонасосные установки с постоянной или регулируемой частотой вращения главного насоса

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI 4.../CC

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул			Тип	Артикул		
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚	EUR			🚚	EUR
24 м³/ч	3	1	CO-4 MVI 402/CC	2789617	E	**10155**	COR-4 MVI 402/CC	2789657	E	**13722**
	3	1	CO-4 MVI 403/CC	2789618	E	**10335**	COR-4 MVI 403/CC	2789658	E	**13857**
	3	1	CO-4 MVI 404/CC	2789619	E	**10453**	COR-4 MVI 404/CC	2789659	E	**13866**
	3	1	CO-4 MVI 405/CC	2789620	E	**10681**	COR-4 MVI 405/CC	2789660	E	**14107**
	3	1	CO-4 MVI 406/CC	2789621	E	**10937**	COR-4 MVI 406/CC	2789661	E	**14551**
	3	1	CO-4 MVI 407/CC	2789622	E	**11088**	COR-4 MVI 407/CC	2789662	E	**14667**
	3	1	CO-4 MVI 408/CC	2789623	E	**11221**	COR-4 MVI 408/CC	2789663	E	**15033**
	3	1	CO-4 MVI 410/CC	2789624	E	**11555**	COR-4 MVI 410/CC	2789664	E	**15212**
32 м³/ч	4	1	CO-5 MVI 402/CC	2789625	E	**11733**	COR-5 MVI 402/CC	2789665	E	**14551**
	4	1	CO-5 MVI 403/CC	2789626	E	**11957**	COR-5 MVI 403/CC	2789666	E	**14721**
	4	1	CO-5 MVI 404/CC	2789627	E	**12057**	COR-5 MVI 404/CC	2789667	E	**14873**
	4	1	CO-5 MVI 405/CC	2789628	E	**12324**	COR-5 MVI 405/CC	2789668	E	**15149**
	4	1	CO-5 MVI 406/CC	2789629	E	**12654**	COR-5 MVI 406/CC	2789669	E	**15519**
	4	1	CO-5 MVI 407/CC	2789630	E	**12755**	COR-5 MVI 407/CC	2789670	E	**15686**
	4	1	CO-5 MVI 408/CC	2789631	E	**13127**	COR-5 MVI 408/CC	2789671	E	**16143**
	4	1	CO-5 MVI 410/CC	2789632	E	**13690**	COR-5 MVI 410/CC	2789672	E	**18668**
40 м³/ч	5	1	CO-6 MVI 402/CC	2789633	E	**12787**	COR-6 MVI 402/CC	2789673	E	**16668**
	5	1	CO-6 MVI 403/CC	2789634	E	**13116**	COR-6 MVI 403/CC	2789674	E	**16903**
	5	1	CO-6 MVI 404/CC	2789635	E	**13269**	COR-6 MVI 404/CC	2789675	E	**17078**
	5	1	CO-6 MVI 405/CC	2789636	E	**13751**	COR-6 MVI 405/CC	2789676	E	**17408**
	5	1	CO-6 MVI 406/CC	2789637	E	**14098**	COR-6 MVI 406/CC	2789677	E	**17827**
	5	1	CO-6 MVI 407/CC	2789638	E	**14214**	COR-6 MVI 407/CC	2789678	E	**18250**
	5	1	CO-6 MVI 408/CC	2789639	E	**14480**	COR-6 MVI 408/CC	2789679	E	**18819**
	5	1	CO-6 MVI 410/CC	2789640	E	**15006**	COR-6 MVI 410/CC	2789680	E	**20849**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад. A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI 8.../CC

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул			Тип	Артикул		
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚	EUR			🚚	EUR
14 м³/ч	1	1	CO-2 MVI 802/CC	2789681	E	**7542**	COR-2 MVI 802/CC	2789721	E	**9105**
	1	1	CO-2 MVI 803/CC	2789682	E	**7665**	COR-2 MVI 803/CC	2789722	E	**9640**
	1	1	CO-2 MVI 804/CC	2789683	E	**7943**	COR-2 MVI 804/CC	2789723	E	**10177**
	1	1	CO-2 MVI 805/CC	2789684	E	**8112**	COR-2 MVI 805/CC	2789724	E	**10304**
	1	1	CO-2 MVI 806/CC	2789685	E	**8209**	COR-2 MVI 806/CC	2789725	E	**10590**
	1	1	CO-2 MVI 807/CC	2789686	E	**8508**	COR-2 MVI 807/CC	2789726	E	**10933**
	1	1	CO-2 MVI 808/CC	2789687	E	**8659**	COR-2 MVI 808/CC	2789727	E	**11616**
	1	1	CO-2 MVI 810/CC	2789688	E	**8811**	COR-2 MVI 810/CC	2789728	E	**12128**
28 м³/ч	2	1	CO-3 MVI 802/CC	2789689	E	**9494**	COR-3 MVI 802/CC	2789729	E	**11618**
	2	1	CO-3 MVI 803/CC	2789690	E	**9898**	COR-3 MVI 803/CC	2789730	E	**11400**
	2	1	CO-3 MVI 804/CC	2789691	E	**10302**	COR-3 MVI 804/CC	2789731	E	**12028**
	2	1	CO-3 MVI 805/CC	2789692	E	**10544**	COR-3 MVI 805/CC	2789732	E	**12294**
	2	1	CO-3 MVI 806/CC	2789693	E	**10680**	COR-3 MVI 806/CC	2789733	E	**12654**
	2	1	CO-3 MVI 807/CC	2789694	E	**11113**	COR-3 MVI 807/CC	2789734	E	**12998**
	2	1	CO-3 MVI 808/CC	2789695	E	**11257**	COR-3 MVI 808/CC	2789735	E	**13616**
	2	1	CO-3 MVI 810/CC	2789696	E	**11399**	COR-3 MVI 810/CC	2789736	E	**14122**
42 м³/ч	3	1	CO-4 MVI 802/CC	2789697	E	**11674**	COR-4 MVI 802/CC	2789737	E	**13166**
	3	1	CO-4 MVI 803/CC	2789698	E	**12033**	COR-4 MVI 803/CC	2789738	E	**13757**
	3	1	CO-4 MVI 804/CC	2789699	E	**12391**	COR-4 MVI 804/CC	2789739	E	**14305**
	3	1	CO-4 MVI 805/CC	2789700	E	**12739**	COR-4 MVI 805/CC	2789740	E	**14882**
	3	1	CO-4 MVI 806/CC	2789701	E	**13079**	COR-4 MVI 806/CC	2789741	E	**15282**
	3	1	CO-4 MVI 807/CC	2789702	E	**14073**	COR-4 MVI 807/CC	2789742	E	**15666**
	3	1	CO-4 MVI 808/CC	2789703	E	**14565**	COR-4 MVI 808/CC	2789743	E	**16455**
	3	1	CO-4 MVI 810/CC	2789704	E	**15058**	COR-4 MVI 810/CC	2789744	E	**16976**
56 м³/ч	4	1	CO-5 MVI 802/CC	2789705	E	**13336**	COR-5 MVI 802/CC	2789745	E	**15053**
	4	1	CO-5 MVI 803/CC	2789706	E	**13708**	COR-5 MVI 803/CC	2789746	E	**15536**
	4	1	CO-5 MVI 804/CC	2789707	E	**14082**	COR-5 MVI 804/CC	2789747	E	**16529**
	4	1	CO-5 MVI 805/CC	2789708	E	**14742**	COR-5 MVI 805/CC	2789748	E	**17053**
	4	1	CO-5 MVI 806/CC	2789709	E	**14951**	COR-5 MVI 806/CC	2789749	E	**17296**
	4	1	CO-5 MVI 807/CC	2789710	E	**15650**	COR-5 MVI 807/CC	2789750	E	**17959**
	4	1	CO-5 MVI 808/CC	2789711	E	**16221**	COR-5 MVI 808/CC	2789751	E	**18913**
	4	1	CO-5 MVI 810/CC	2789712	E	**16794**	COR-5 MVI 810/CC	2789752	E	**19381**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Повышение давления

Многонасосные установки с постоянной или регулируемой частотой вращения главного насоса

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI 8.../CC

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул		EUR	Тип	Артикул		EUR
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚				🚚	
70 м³/ч	5	1	CO-6 MVI 802/CC	2789713	E	**14872**	COR-6 MVI 802/CC	2789753	E	**16135**
	5	1	CO-6 MVI 803/CC	2789714	E	**15326**	COR-6 MVI 803/CC	2789754	E	**17154**
	5	1	CO-6 MVI 804/CC	2789715	E	**15777**	COR-6 MVI 804/CC	2789755	E	**18227**
	5	1	CO-6 MVI 805/CC	2789716	E	**16542**	COR-6 MVI 805/CC	2789756	E	**18850**
	5	1	CO-6 MVI 806/CC	2789717	E	**16785**	COR-6 MVI 806/CC	2789757	E	**19363**
	5	1	CO-6 MVI 807/CC	2789718	E	**17728**	COR-6 MVI 807/CC	2789758	E	**19925**
	5	1	CO-6 MVI 808/CC	2789719	E	**18406**	COR-6 MVI 808/CC	2789759	E	**21090**
	5	1	CO-6 MVI 810/CC	2789720	E	**19085**	COR-6 MVI 810/CC	2789760	E	**21570**

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI 70.../CC

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул		EUR	Тип	Артикул		EUR
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚				🚚	
100 м³/ч	1	1	CO-2 MVI 7001/1/CC	2523185	E	**16991**	COR-2 MVI 7001/1/CC	2523245	E	**29292**
	1	1	CO-2 MVI 7001/CC	2523186	E	**18952**	COR-2 MVI 7001/CC	2523246	E	**31342**
	1	1	CO-2 MVI 7002/2/CC	2523187	E	**20076**	COR-2 MVI 7002/2/CC	2523247	E	**33640**
	1	1	CO-2 MVI 7002/CC	2523188	E	**21403**	COR-2 MVI 7002/CC	2523248	E	**34743**
	1	1	CO-2 MVI 7003/2/CC	2523189	E	**24165**	COR-2 MVI 7003/2/CC	2523249	E	**37863**
	1	1	CO-2 MVI 7003/CC	2523190	E	**25207**	COR-2 MVI 7003/CC	2523250	E	**39006**
	1	1	CO-2 MVI 7004/2/CC	2523191	E	**26294**	COR-2 MVI 7004/2/CC	2523251	E	**40613**
	1	1	CO-2 MVI 7004/CC	2523192	E	**27585**	COR-2 MVI 7004/CC	2523252	E	**42666**
	1	1	CO-2 MVI 7005/2/CC	2523193	E	**28789**	COR-2 MVI 7005/2/CC	2523253	E	**44199**
	1	1	CO-2 MVI 7005/CC	2523194	E	**29312**	COR-2 MVI 7005/CC	2523254	E	**45095**
	1	1	CO-2 MVI 7006/2/CC	2523195	E	**35474**	COR-2 MVI 7006/2/CC	2523255	E	**50812**
	1	1	CO-2 MVI 7006/CC	2523196	E	**37816**	COR-2 MVI 7006/CC	2523256	E	**50912**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI 70.../CC

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул		EUR	Тип	Артикул		EUR
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚				🚚	
200 м³/ч	2	1	CO-3 MVI 7001/1/CC	2523197	E	**26648**	COR-3 MVI 7001/1/CC	2523257	E	**39610**
	2	1	CO-3 MVI 7001/CC	2523198	E	**27515**	COR-3 MVI 7001/CC	2523258	E	**40878**
	2	1	CO-3 MVI 7002/2/CC	2523199	E	**29351**	COR-3 MVI 7002/2/CC	2523259	E	**43661**
	2	1	CO-3 MVI 7002/CC	2523200	E	**31475**	COR-3 MVI 7002/CC	2523260	E	**45932**
	2	1	CO-3 MVI 7003/2/CC	2523201	E	**35089**	COR-3 MVI 7003/2/CC	2523261	E	**50194**
	2	1	CO-3 MVI 7003/CC	2523202	E	**36241**	COR-3 MVI 7003/CC	2523262	E	**50917**
	2	1	CO-3 MVI 7004/2/CC	2523203	E	**38148**	COR-3 MVI 7004/2/CC	2523263	E	**53669**
	2	1	CO-3 MVI 7004/CC	2523204	E	**40694**	COR-3 MVI 7004/CC	2523264	E	**56695**
	2	1	CO-3 MVI 7005/2/CC	2523205	E	**41774**	COR-3 MVI 7005/2/CC	2523265	E	**59048**
	2	1	CO-3 MVI 7005/CC	2523206	E	**42938**	COR-3 MVI 7005/CC	2523266	E	**59297**
	2	1	CO-3 MVI 7006/2/CC	2523207	E	**47611**	COR-3 MVI 7006/2/CC	2523267	E	**63977**
	2	1	CO-3 MVI 7006/CC	2523208	E	**50041**	COR-3 MVI 7006/CC	2523268	E	**65361**
300 м³/ч	3	1	CO-4 MVI 7001/1/CC	2523209	E	**34751**	COR-4 MVI 7001/1/CC	2523269	E	**48199**
	3	1	CO-4 MVI 7001/CC	2523210	E	**35262**	COR-4 MVI 7001/CC	2523270	E	**50009**
	3	1	CO-4 MVI 7002/2/CC	2523211	E	**38750**	COR-4 MVI 7002/2/CC	2523271	E	**53368**
	3	1	CO-4 MVI 7002/CC	2523212	E	**41036**	COR-4 MVI 7002/CC	2523272	E	**56047**
	3	1	CO-4 MVI 7003/2/CC	2523213	E	**46833**	COR-4 MVI 7003/2/CC	2523273	E	**61954**
	3	1	CO-4 MVI 7003/CC	2523214	E	**48344**	COR-4 MVI 7003/CC	2523274	E	**63635**
	3	1	CO-4 MVI 7004/2/CC	2523215	E	**50618**	COR-4 MVI 7004/2/CC	2523275	E	**66014**
	3	1	CO-4 MVI 7004/CC	2523216	E	**53391**	COR-4 MVI 7004/CC	2523276	E	**69735**
	3	1	CO-4 MVI 7005/2/CC	2523217	E	**55959**	COR-4 MVI 7005/2/CC	2523277	E	**72822**
	3	1	CO-4 MVI 7005/CC	2523218	E	**57010**	COR-4 MVI 7005/CC	2523278	E	**74175**
	3	1	CO-4 MVI 7006/2/CC	2523219	E	**61951**	COR-4 MVI 7006/2/CC	2523279	E	**79290**
	3	1	CO-4 MVI 7006/CC	2523220	E	**66117**	COR-4 MVI 7006/CC	2523280	E	**81036**
400 м³/ч	4	1	CO-5 MVI 7001/1/CC	2523221	E	**43398**	COR-5 MVI 7001/1/CC	2523281	E	**57584**
	4	1	CO-5 MVI 7001/CC	2523222	E	**44569**	COR-5 MVI 7001/CC	2523282	E	**59426**
	4	1	CO-5 MVI 7002/2/CC	2523223	E	**48480**	COR-5 MVI 7002/2/CC	2523283	E	**63113**
	4	1	CO-5 MVI 7002/CC	2523224	E	**51104**	COR-5 MVI 7002/CC	2523284	E	**67274**
	4	1	CO-5 MVI 7003/2/CC	2523225	E	**57838**	COR-5 MVI 7003/2/CC	2523285	E	**73590**
	4	1	CO-5 MVI 7003/CC	2523226	E	**59664**	COR-5 MVI 7003/CC	2523286	E	**78816**
	4	1	CO-5 MVI 7004/2/CC	2523227	E	**62804**	COR-5 MVI 7004/2/CC	2523287	E	**79840**
	4	1	CO-5 MVI 7004/CC	2523228	E	**66100**	COR-5 MVI 7004/CC	2523288	E	**84148**
	4	1	CO-5 MVI 7005/2/CC	2523229	E	**69871**	COR-5 MVI 7005/2/CC	2523289	E	**86517**
	4	1	CO-5 MVI 7005/CC	2523230	E	**70175**	COR-5 MVI 7005/CC	2523290	E	**88309**
	4	1	CO-5 MVI 7006/2/CC	2523231	E	**78486**	COR-5 MVI 7006/2/CC	2523291	E	**93889**
	4	1	CO-5 MVI 7006/CC	2523232	E	**81183**	COR-5 MVI 7006/CC	2523292	E	**96663**

Повышение давления

Многонасосные установки с постоянной или регулируемой частотой вращения главного насоса

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI 70.../CC

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул			Тип	Артикул		
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
						EUR				EUR
500 м³/ч	5	1	CO-6 MVI 7001/1/CC	2523233	E	**52453**	COR-6 MVI 7001/1/CC	2523293	E	**67830**
	5	1	CO-6 MVI 7001/CC	2523234	E	**53025**	COR-6 MVI 7001/CC	2523294	E	**68938**
	5	1	CO-6 MVI 7002/2/CC	2523235	E	**57790**	COR-6 MVI 7002/2/CC	2523295	E	**73719**
	5	1	CO-6 MVI 7002/CC	2523236	E	**60712**	COR-6 MVI 7002/CC	2523296	E	**77129**
	5	1	CO-6 MVI 7003/2/CC	2523237	E	**68881**	COR-6 MVI 7003/2/CC	2523297	E	**85322**
	5	1	CO-6 MVI 7003/CC	2523238	E	**72555**	COR-6 MVI 7003/CC	2523298	E	**86926**
	5	1	CO-6 MVI 7004/2/CC	2523239	E	**75272**	COR-6 MVI 7004/2/CC	2523299	E	**92639**
	5	1	CO-6 MVI 7004/CC	2523240	E	**79479**	COR-6 MVI 7004/CC	2523300	E	**97193**
	5	1	CO-6 MVI 7005/2/CC	2523241	E	**82720**	COR-6 MVI 7005/2/CC	2523301	E	**100341**
	5	1	CO-6 MVI 7005/CC	2523242	E	**83730**	COR-6 MVI 7005/CC	2523302	E	**102742**
	5	1	CO-6 MVI 7006/2/CC	2523243	E	**91294**	COR-6 MVI 7006/2/CC	2523303	E	**107020**
	5	1	CO-6 MVI 7006/CC	2523244	E	**95491**	COR-6 MVI 7006/CC	2523304	E	**111297**

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI 95.../CC

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул			Тип	Артикул		
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
						EUR				EUR
135 м³/ч	1	1	CO-2 MVI 9501/1/CC	по зап.	A	**20207**	COR-2 MVI 9501/1/CC	по зап.	A	**35832**
	1	1	CO-2 MVI 9501/CC	по зап.	A	**22602**	COR-2 MVI 9501/CC	по зап.	A	**37404**
	1	1	CO-2 MVI 9501N/CC	по зап.	A	**по зап.**	COR-2 MVI 9501N/CC	по зап.	A	**по зап.**
	1	1	CO-2 MVI 9502/2/CC	по зап.	A	**24126**	COR-2 MVI 9502/2/CC	по зап.	A	**41242**
	1	1	CO-2 MVI 9502/1/CC	по зап.	A	**25171**	COR-2 MVI 9502/1/CC	2539998	E	**42204**
	1	1	CO-2 MVI 9502/CC	по зап.	A	**27215**	COR-2 MVI 9502/CC	по зап.	A	**44817**
	1	1	CO-2 MVI 9503/2/CC	2536893	E	**28266**	COR-2 MVI 9503/2/CC	2535058	A	**46422**
	1	1	CO-2 MVI 9503/1/CC	по зап.	A	**29594**	COR-2 MVI 9503/1/CC	2540009	E	**47940**
	1	1	CO-2 MVI 9503/CC	по зап.	A	**29715**	COR-2 MVI 9503/CC	2530033	E	**48477**
	1	1	CO-2 MVI 9504/2/CC	по зап.	A	**30375**	COR-2 MVI 9504/2/CC	по зап.	A	**48807**
	1	1	CO-2 MVI 9504/1/CC	2532955	A	**32928**	COR-2 MVI 9504/1/CC	по зап.	A	**51566**
	1	1	CO-2 MVI 9504/CC	по зап.	A	**32928**	COR-2 MVI 9504/CC	по зап.	A	**51865**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI 95.../CC

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул			Тип	Артикул		
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚	EUR			🚚	EUR
270 м³/ч	2	1	CO-3 MVI 9501/1/CC	по зап.	A	**32279**	COR-3 MVI 9501/1/CC	по зап.	A	**45254**
	2	1	CO-3 MVI 9501/CC	по зап.	A	**33413**	COR-3 MVI 9501/CC	по зап.	A	**47069**
	2	1	CO-3 MVI 9501N/CC	по зап.	A	**по зап.**	COR-3 MVI 9501N/CC	по зап.	A	**по зап.**
	2	1	CO-3 MVI 9502/2/CC	по зап.	A	**37436**	COR-3 MVI 9502/2/CC	2532623	A	**54593**
	2	1	CO-3 MVI 9502/1/CC	по зап.	A	**38410**	COR-3 MVI 9502/1/CC	по зап.	A	**55486**
	2	1	CO-3 MVI 9502/CC	по зап.	A	**41919**	COR-3 MVI 9502/CC	по зап.	A	**58318**
	2	1	CO-3 MVI 9503/2/CC	по зап.	A	**44392**	COR-3 MVI 9503/2/CC	по зап.	A	**61983**
	2	1	CO-3 MVI 9503/1/CC	по зап.	A	**46162**	COR-3 MVI 9503/1/CC	по зап.	A	**63729**
	2	1	CO-3 MVI 9503/CC	по зап.	A	**46306**	COR-3 MVI 9503/CC	по зап.	A	**63852**
	2	1	CO-3 MVI 9504/2/CC	по зап.	A	**46464**	COR-3 MVI 9504/2/CC	по зап.	A	**64237**
	2	1	CO-3 MVI 9504/1/CC	по зап.	A	**50629**	COR-3 MVI 9504/1/CC	по зап.	A	**70485**
	2	1	CO-3 MVI 9504/CC	по зап.	A	**51691**	COR-3 MVI 9504/CC	2538029	A	**70781**
400 м³/ч	3	1	CO-4 MVI 9501/1/CC	по зап.	A	**44289**	COR-4 MVI 9501/1/CC	по зап.	A	**60456**
	3	1	CO-4 MVI 9501/CC	по зап.	A	**46963**	COR-4 MVI 9501/CC	по зап.	A	**62919**
	3	1	CO-4 MVI 9501N/CC	по зап.	A	**по зап.**	COR-4 MVI 9501N/CC	по зап.	A	**по зап.**
	3	1	CO-4 MVI 9502/2/CC	по зап.	A	**52143**	COR-4 MVI 9502/2/CC	по зап.	A	**67302**
	3	1	CO-4 MVI 9502/1/CC	по зап.	A	**54235**	COR-4 MVI 9502/1/CC	по зап.	A	**70327**
	3	1	CO-4 MVI 9502/CC	по зап.	A	**58104**	COR-4 MVI 9502/CC	по зап.	A	**72377**
	3	1	CO-4 MVI 9503/2/CC	по зап.	A	**61454**	COR-4 MVI 9503/2/CC	по зап.	A	**78231**
	3	1	CO-4 MVI 9503/1/CC	по зап.	A	**62053**	COR-4 MVI 9503/1/CC	по зап.	A	**81139**
	3	1	CO-4 MVI 9503/CC	по зап.	A	**63064**	COR-4 MVI 9503/CC	по зап.	A	**81303**
	3	1	CO-4 MVI 9504/2/CC	по зап.	A	**64027**	COR-4 MVI 9504/2/CC	2529991	A	**81634**
	3	1	CO-4 MVI 9504/1/CC	по зап.	A	**69370**	COR-4 MVI 9504/1/CC	по зап.	A	**88004**
	3	1	CO-4 MVI 9504/CC	2538040	A	**70360**	COR-4 MVI 9504/CC	по зап.	A	**88913**
540 м³/ч	4	1	CO-5 MVI 9501/1/CC	по зап.	A	**58123**	COR-5 MVI 9501/1/CC	по зап.	A	**70781**
	4	1	CO-5 MVI 9501/CC	по зап.	A	**59905**	COR-5 MVI 9501/CC	по зап.	A	**73316**
	4	1	CO-5 MVI 9501N/CC	по зап.	A	**по зап.**	COR-5 MVI 9501N/CC	по зап.	A	**по зап.**
	4	1	CO-5 MVI 9502/2/CC	по зап.	A	**66322**	COR-5 MVI 9502/2/CC	2535056	A	**82673**
	4	1	CO-5 MVI 9502/1/CC	по зап.	A	**68343**	COR-5 MVI 9502/1/CC	по зап.	A	**86728**
	4	1	CO-5 MVI 9502/CC	по зап.	A	**74707**	COR-5 MVI 9502/CC	по зап.	A	**91565**
	4	1	CO-5 MVI 9503/2/CC	по зап.	A	**77535**	COR-5 MVI 9503/2/CC	2538337	A	**98248**
	4	1	CO-5 MVI 9503/1/CC	по зап.	A	**80061**	COR-5 MVI 9503/1/CC	по зап.	A	**101175**
	4	1	CO-5 MVI 9503/CC	по зап.	A	**80893**	COR-5 MVI 9503/CC	по зап.	A	**101270**
	4	1	CO-5 MVI 9504/2/CC	по зап.	A	**81355**	COR-5 MVI 9504/2/CC	по зап.	A	**101657**
	4	1	CO-5 MVI 9504/1/CC	по зап.	A	**88744**	COR-5 MVI 9504/1/CC	по зап.	A	**109500**
	4	1	CO-5 MVI 9504/CC	по зап.	A	**89664**	COR-5 MVI 9504/CC	по зап.	A	**110339**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Многонасосные установки с постоянной или регулируемой частотой вращения главного насоса

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI 95.../CC

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул			Тип	Артикул		
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚	EUR			🚚	EUR
670 м³/ч	5	1	CO-6 MVI 9501/1/CC	по зап.	A	**70339**	COR-6 MVI 9501/1/CC	по зап.	A	**80572**
	5	1	CO-6 MVI 9501/CC	по зап.	A	**73503**	COR-6 MVI 9501/CC	по зап.	A	**83325**
	5	1	CO-6 MVI 9501N/CC	по зап.	A	**по зап.**	COR-6 MVI 9501N/CC	по зап.	A	**по зап.**
	5	1	CO-6 MVI 9502/2/CC	по зап.	A	**82398**	COR-6 MVI 9502/2/CC	по зап.	A	**98474**
	5	1	CO-6 MVI 9502/1/CC	по зап.	A	**83161**	COR-6 MVI 9502/1/CC	по зап.	A	**99160**
	5	1	CO-6 MVI 9502/CC	по зап.	A	**89573**	COR-6 MVI 9502/CC	по зап.	A	**105198**
	5	1	CO-6 MVI 9503/2/CC	по зап.	A	**94581**	COR-6 MVI 9503/2/CC	по зап.	A	**108187**
	5	1	CO-6 MVI 9503/1/CC	по зап.	A	**98122**	COR-6 MVI 9503/1/CC	по зап.	A	**120418**
	5	1	CO-6 MVI 9503/CC	по зап.	A	**98528**	COR-6 MVI 9503/CC	2528771	A	**120505**
	5	1	CO-6 MVI 9504/2/CC	по зап.	A	**98726**	COR-6 MVI 9504/2/CC	2530999	A	**120749**
	5	1	CO-6 MVI 9504/1/CC	по зап.	A	**107712**	COR-6 MVI 9504/1/CC	2530026	A	**131658**
	5	1	CO-6 MVI 9504/CC	по зап.	A	**108649**	COR-6 MVI 9504/CC	по зап.	A	**132514**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort-N CO-/COR-MVIS.../CC

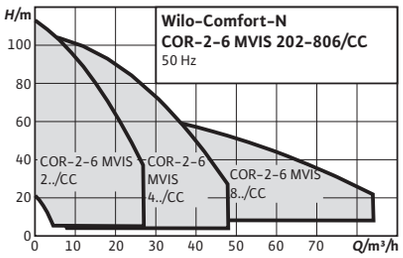

Тип

Установка повышения давления с 2–6 параллельно подключенными, нормальновсасывающими высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали с мокрым ротором.

Применение

- Полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах
- Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения и т. д., которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

- Подключение к 3-фазной сети 230 /400 В ± 10 %, 50 Гц (другие исполнения по запросу)
- Макс. температура перекачиваемой жидкости 50 °C
- Макс. температура окружающей среды 40 °C
- Рабочее давление 16 бар
- Входное давление 6 бар
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения с напорной стороны R 2" – Rp 3"
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подвода R 2" – Rp 3"
- Частота вращения 2750 об/мин
- Класс защиты IP 44
- Предохранители [AC 3] со стороны сети в соответствии с мощностью электродвигателя и предписаниями предприятия энергоснабжения
- Допустимые перекачиваемые жидкости (другие жидкости по запросу):
  – питьевая и подогретая питьевая вода;
  – охлаждающая вода;
  – вода для пожаротушения
- Указание по перекачиваемым жидкостям: допустимой перекачиваемой жидкостью является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы

Особенности/преимущества продукции

- Удобная установка, отвечающая всем требованиям нормы DIN 1988
- 2–6 параллельно включенных вертикальных высоконапорных центробежных насосов серии MVIS, полностью выполненных из нержавеющей стали
- Практически бесшумно работающая система благодаря применению высоконапорных центробежных насосов из нержавеющей стали с мокрым ротором серии MVIS
- Уровень шума макс. на 20 дБ[A] ниже, чем у обычных систем при одинаковой гидравлической мощности
- Возможно изготовление установок по техническим условиям заказчика
- Встроенная система определения сухого хода с автоматическим отключением при отсутствии воды (WMS)

Многонасосные установки с постоянной или регулируемой частотой вращения главного насоса

Wilo-Comfort-N CO-/COR-MVIS.../CC

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort-N CO-/COR-MVIS 2.../CC

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул		EUR	Тип	Артикул		EUR
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚				🚚	
4 м³/ч	1	1	CO-2 MVIS 202/CC	2789291	E	**6549**	COR-2 MVIS 202/CC	2789406	E	**9049**
	1	1	CO-2 MVIS 203/CC	2789292	E	**6650**	COR-2 MVIS 203/CC	2789407	E	**9156**
	1	1	CO-2 MVIS 204/CC	2789293	E	**6789**	COR-2 MVIS 204/CC	2789408	E	**9219**
	1	1	CO-2 MVIS 205/CC	2789294	E	**6837**	COR-2 MVIS 205/CC	2789409	E	**9273**
	1	1	CO-2 MVIS 206/CC	2789295	E	**6906**	COR-2 MVIS 206/CC	2789410	E	**9370**
	1	1	CO-2 MVIS 207/CC	2789296	E	**6974**	COR-2 MVIS 207/CC	2789411	E	**9453**
	1	1	CO-2 MVIS 208/CC	2789297	E	**7005**	COR-2 MVIS 208/CC	2789412	E	**9493**
	1	1	CO-2 MVIS 209/CC	2789298	E	**7129**	COR-2 MVIS 209/CC	2789413	E	**9669**
	1	1	CO-2 MVIS 210/CC	2789299	E	**7252**	COR-2 MVIS 210/CC	2789414	E	**9847**
8 м³/ч	2	1	CO-3 MVIS 202/CC	2789300	E	**8568**	COR-3 MVIS 202/CC	2789415	E	**10591**
	2	1	CO-3 MVIS 203/CC	2789301	E	**8665**	COR-3 MVIS 203/CC	2789416	E	**10662**
	2	1	CO-3 MVIS 204/CC	2789302	E	**8823**	COR-3 MVIS 204/CC	2789417	E	**10801**
	2	1	CO-3 MVIS 205/CC	2789303	E	**8887**	COR-3 MVIS 205/CC	2789418	E	**10889**
	2	1	CO-3 MVIS 206/CC	2789304	E	**8930**	COR-3 MVIS 206/CC	2789419	E	**11290**
	2	1	CO-3 MVIS 207/CC	2789305	E	**9037**	COR-3 MVIS 207/CC	2789420	E	**12589**
	2	1	CO-3 MVIS 208/CC	2789306	E	**9174**	COR-3 MVIS 208/CC	2789421	E	**12882**
	2	1	CO-3 MVIS 209/CC	2789307	E	**9382**	COR-3 MVIS 209/CC	2789422	E	**12985**
	2	1	CO-3 MVIS 210/CC	2789308	E	**9612**	COR-4 MVIS 210/CC	2789423	E	**13020**
12 м³/ч	3	1	CO-4 MVIS 202/CC	2789309	E	**10125**	COR-4 MVIS 202/CC	2789424	E	**12916**
	3	1	CO-4 MVIS 203/CC	2789310	E	**10248**	COR-4 MVIS 203/CC	2789425	E	**13006**
	3	1	CO-4 MVIS 204/CC	2789311	E	**10483**	COR-4 MVIS 204/CC	2789426	E	**13170**
	3	1	CO-4 MVIS 205/CC	2789312	E	**10525**	COR-4 MVIS 205/CC	2789427	E	**13301**
	3	1	CO-4 MVIS 206/CC	2789313	E	**10671**	COR-4 MVIS 206/CC	2789428	E	**13811**
	3	1	CO-4 MVIS 207/CC	2789314	E	**10816**	COR-4 MVIS 207/CC	2789429	E	**14149**
	3	1	CO-4 MVIS 208/CC	2789315	E	**10892**	COR-4 MVIS 208/CC	2789430	E	**14381**
	3	1	CO-4 MVIS 209/CC	2789316	E	**11224**	COR-4 MVIS 209/CC	2789431	E	**14531**
	3	1	CO-4 MVIS 210/CC	2789317	E	**11558**	COR-4 MVIS 210/CC	2789432	E	**14848**
16 м³/ч	4	1	CO-5 MVIS 202/CC	2789318	E	**12260**	COR-5 MVIS 202/CC	2789433	E	**15079**
	4	1	CO-5 MVIS 203/CC	2789319	E	**12482**	COR-5 MVIS 203/CC	2789434	E	**15137**
	4	1	CO-5 MVIS 204/CC	2789320	E	**12670**	COR-5 MVIS 204/CC	2789435	E	**15546**
	4	1	CO-5 MVIS 205/CC	2789321	E	**12830**	COR-5 MVIS 205/CC	2789436	E	**15765**
	4	1	CO-5 MVIS 206/CC	2789322	E	**13013**	COR-5 MVIS 206/CC	2789437	E	**15819**
	4	1	CO-5 MVIS 207/CC	2789323	E	**13194**	COR-5 MVIS 207/CC	2789438	E	**15876**
	4	1	CO-5 MVIS 208/CC	2789324	E	**13298**	COR-5 MVIS 208/CC	2789439	E	**16035**
	4	1	CO-5 MVIS 209/CC	2789325	E	**13384**	COR-5 MVIS 209/CC	2789440	E	**17031**
	4	1	CO-5 MVIS 210/CC	2789326	E	**13470**	COR-5 MVIS 210/CC	2789441	E	**18026**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort-N CO-/COR-MVIS.../CC

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort-N CO-/COR-MVIS 2.../CC

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул			Тип	Артикул		
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚	EUR			🚚	EUR
20 м³/ч	5	1	CO-6 MVIS 202/CC	2789327	E	**13413**	COR-6 MVIS 202/CC	2789442	E	**16446**
	5	1	CO-6 MVIS 203/CC	2789328	E	**13729**	COR-6 MVIS 203/CC	2789443	E	**16515**
	5	1	CO-6 MVIS 204/CC	2789329	E	**13990**	COR-6 MVIS 204/CC	2789444	E	**16969**
	5	1	CO-6 MVIS 205/CC	2789330	E	**14109**	COR-6 MVIS 205/CC	2789445	E	**17212**
	5	1	CO-6 MVIS 206/CC	2789331	E	**14324**	COR-6 MVIS 206/CC	2789446	E	**17278**
	5	1	CO-6 MVIS 207/CC	2789332	E	**14539**	COR-6 MVIS 207/CC	2789447	E	**17346**
	5	1	CO-6 MVIS 208/CC	2789333	E	**14666**	COR-6 MVIS 208/CC	2789448	E	**17534**
	5	1	CO-6 MVIS 209/CC	2789334	E	**14765**	COR-6 MVIS 209/CC	2789449	E	**18615**
	5	1	CO-6 MVIS 210/CC	2789335	E	**14865**	COR-6 MVIS 210/CC	2789450	E	**19696**

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort-N CO-/COR-MVIS 4.../CC

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул			Тип	Артикул		
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚	EUR			🚚	EUR
8 м³/ч	1	1	CO-2 MVIS 402/CC	2789336	E	**6827**	COR-2 MVIS 402/CC	2789451	E	**9659**
	1	1	CO-2 MVIS 403/CC	2789337	E	**6872**	COR-2 MVIS 403/CC	2789452	E	**9757**
	1	1	CO-2 MVIS 404/CC	2789338	E	**7005**	COR-2 MVIS 404/CC	2789453	E	**9849**
	1	1	CO-2 MVIS 405/CC	2789339	E	**7156**	COR-2 MVIS 405/CC	2789454	E	**10088**
	1	1	CO-2 MVIS 406/CC	2789340	E	**7256**	COR-2 MVIS 406/CC	2789455	E	**10400**
	1	1	CO-2 MVIS 407/CC	2789341	E	**7309**	COR-2 MVIS 407/CC	2789456	E	**10625**
	1	1	CO-2 MVIS 408/CC	2789342	E	**7381**	COR-2 MVIS 408/CC	2789457	E	**10724**
	1	1	CO-2 MVIS 409/CC	2789343	E	**7416**	COR-2 MVIS 409/CC	2789458	E	**10811**
	1	1	CO-2 MVIS 410/CC	2789344	E	**7454**	COR-2 MVIS 410/CC	2789459	E	**10895**
16 м³/ч	2	1	CO-3 MVIS 402/CC	2789345	E	**8654**	COR-3 MVIS 402/CC	2789460	E	**12195**
	2	1	CO-3 MVIS 403/CC	2789346	E	**8781**	COR-3 MVIS 403/CC	2789461	E	**12365**
	2	1	CO-3 MVIS 404/CC	2789347	E	**8869**	COR-3 MVIS 404/CC	2789462	E	**12518**
	2	1	CO-3 MVIS 405/CC	2789348	E	**9179**	COR-3 MVIS 405/CC	2789463	E	**12677**
	2	1	CO-3 MVIS 406/CC	2789349	E	**9239**	COR-3 MVIS 406/CC	2789464	E	**13403**
	2	1	CO-3 MVIS 407/CC	2789350	E	**9424**	COR-3 MVIS 407/CC	2789465	E	**13449**
	2	1	CO-3 MVIS 408/CC	2789351	E	**9465**	COR-3 MVIS 408/CC	2789466	E	**13662**
	2	1	CO-3 MVIS 409/CC	2789352	E	**9584**	COR-3 MVIS 409/CC	2789467	E	**13758**
	2	1	CO-3 MVIS 410/CC	2789353	E	**9704**	COR-3 MVIS 410/CC	2789468	E	**13854**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Многонасосные установки с постоянной или регулируемой частотой вращения главного насоса

Wilo-Comfort-N CO-/COR-MVIS.../CC

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort-N CO-/COR-MVIS 4.../CC

Макси-мальная подача ус тановки без резер вного насоса	Кол-во-рабочих насосов	Кол-во резер вных насо-сов	Тип	Артикул		EUR	Тип	Артикул		EUR
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚				🚚	
24 м³/ч	3	1	CO-4 MVIS 402/CC	2789354	E	**10228**	COR-4 MVIS 402/CC	2789469	E	**14419**
	3	1	CO-4 MVIS 403/CC	2789355	E	**10407**	COR-4 MVIS 403/CC	2789470	E	**14562**
	3	1	CO-4 MVIS 404/CC	2789356	E	**10581**	COR-4 MVIS 404/CC	2789471	E	**14571**
	3	1	CO-4 MVIS 405/CC	2789357	E	**10756**	COR-4 MVIS 405/CC	2789472	E	**14826**
	3	1	CO-4 MVIS 406/CC	2789358	E	**11016**	COR-4 MVIS 406/CC	2789473	E	**15290**
	3	1	CO-4 MVIS 407/CC	2789359	E	**11167**	COR-4 MVIS 407/CC	2789474	E	**15413**
	3	1	CO-4 MVIS 408/CC	2789360	E	**11302**	COR-4 MVIS 408/CC	2789475	E	**15797**
	3	1	CO-4 MVIS 409/CC	2789361	E	**11470**	COR-4 MVIS 409/CC	2789476	E	**15890**
	3	1	CO-4 MVIS 410/CC	2789362	E	**11636**	COR-4 MVIS 410/CC	2789477	E	**15985**
32 м³/ч	4	1	CO-5 MVIS 402/CC	2789363	E	**12386**	COR-5 MVIS 402/CC	2789478	E	**14572**
	4	1	CO-5 MVIS 403/CC	2789364	E	**12620**	COR-5 MVIS 403/CC	2789479	E	**14743**
	4	1	CO-5 MVIS 404/CC	2789365	E	**12727**	COR-5 MVIS 404/CC	2789480	E	**14893**
	4	1	CO-5 MVIS 405/CC	2789366	E	**13010**	COR-5 MVIS 405/CC	2789481	E	**15170**
	4	1	CO-5 MVIS 406/CC	2789367	E	**13358**	COR-5 MVIS 406/CC	2789482	E	**15538**
	4	1	CO-5 MVIS 407/CC	2789368	E	**13464**	COR-5 MVIS 407/CC	2789483	E	**15709**
	4	1	CO-5 MVIS 408/CC	2789369	E	**13855**	COR-5 MVIS 408/CC	2789484	E	**16165**
	4	1	CO-5 MVIS 409/CC	2789370	E	**14155**	COR-5 MVIS 409/CC	2789485	E	**17384**
	4	1	CO-5 MVIS 410/CC	2789371	E	**14452**	COR-5 MVIS 410/CC	2789486	E	**18602**
40 м³/ч	5	1	CO-6 MVIS 402/CC	2789372	E	**13498**	COR-6 MVIS 402/CC	2789487	E	**15898**
	5	1	CO-6 MVIS 403/CC	2789373	E	**13847**	COR-6 MVIS 403/CC	2789488	E	**16120**
	5	1	CO-6 MVIS 404/CC	2789374	E	**14142**	COR-6 MVIS 404/CC	2789489	E	**16287**
	5	1	CO-6 MVIS 405/CC	2789375	E	**14517**	COR-6 MVIS 405/CC	2789490	E	**16600**
	5	1	CO-6 MVIS 406/CC	2789376	E	**14884**	COR-6 MVIS 406/CC	2789491	E	**17002**
	5	1	CO-6 MVIS 407/CC	2789377	E	**15003**	COR-6 MVIS 407/CC	2789492	E	**17403**
	5	1	CO-6 MVIS 408/CC	2789378	E	**15285**	COR-6 MVIS 408/CC	2789493	E	**17948**
	5	1	CO-6 MVIS 409/CC	2789379	E	**15563**	COR-6 MVIS 409/CC	2789494	E	**18916**
	5	1	CO-6 MVIS 410/CC	2789380	E	**15839**	COR-6 MVIS 410/CC	2789495	E	**19884**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort-N CO-/COR-MVIS.../CC

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort-N CO-/COR-MVIS 8.../CC

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул			Тип	Артикул		
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚	EUR			🚚	EUR
14 м³/ч	1	1	CO-2 MVIS 802/CC	2789381	E	**7439**	COR-2 MVIS 802/CC	2789496	E	**9393**
	1	1	CO-2 MVIS 803/CC	2789382	E	**7720**	COR-2 MVIS 803/CC	2789497	E	**9948**
	1	1	CO-2 MVIS 804/CC	2789383	E	**8001**	COR-2 MVIS 804/CC	2789498	E	**10500**
	1	1	CO-2 MVIS 805/CC	2789384	E	**8169**	COR-2 MVIS 805/CC	2789499	E	**10632**
	1	1	CO-2 MVIS 806/CC	2789385	E	**8266**	COR-2 MVIS 806/CC	2789500	E	**10925**
28 м³/ч	2	1	CO-3 MVIS 802/CC	2789386	E	**9562**	COR-3 MVIS 802/CC	2789501	E	**11986**
	2	1	CO-3 MVIS 803/CC	2789387	E	**9968**	COR-3 MVIS 803/CC	2789502	E	**12295**
	2	1	CO-3 MVIS 804/CC	2789388	E	**10375**	COR-3 MVIS 804/CC	2789503	E	**12973**
	2	1	CO-3 MVIS 805/CC	2789389	E	**10620**	COR-3 MVIS 805/CC	2789504	E	**13262**
	2	1	CO-3 MVIS 806/CC	2789390	E	**10756**	COR-3 MVIS 806/CC	2789505	E	**13651**
42 м³/ч	3	1	CO-4 MVIS 802/CC	2789391	E	**11758**	COR-4 MVIS 802/CC	2789506	E	**13808**
	3	1	CO-4 MVIS 803/CC	2789392	E	**12118**	COR-4 MVIS 803/CC	2789507	E	**14427**
	3	1	CO-4 MVIS 804/CC	2789393	E	**12477**	COR-4 MVIS 804/CC	2789508	E	**15000**
	3	1	CO-4 MVIS 805/CC	2789394	E	**12828**	COR-4 MVIS 805/CC	2789509	E	**15606**
	3	1	CO-4 MVIS 806/CC	2789395	E	**13172**	COR-4 MVIS 806/CC	2789510	E	**16025**
56 м³/ч	4	1	CO-5 MVIS 802/CC	2789396	E	**14077**	COR-5 MVIS 802/CC	2789511	E	**15512**
	4	1	CO-5 MVIS 803/CC	2789397	E	**14470**	COR-5 MVIS 803/CC	2789512	E	**16104**
	4	1	CO-5 MVIS 804/CC	2789398	E	**14864**	COR-5 MVIS 804/CC	2789513	E	**16988**
	4	1	CO-5 MVIS 805/CC	2789399	E	**15563**	COR-5 MVIS 805/CC	2789514	E	**17404**
	4	1	CO-5 MVIS 806/CC	2789400	E	**15783**	COR-5 MVIS 806/CC	2789515	E	**17592**
70 м³/ч	5	1	CO-6 MVIS 802/CC	2789401	E	**15698**	COR-6 MVIS 802/CC	2789516	E	**16158**
	5	1	CO-6 MVIS 803/CC	2789402	E	**16176**	COR-6 MVIS 803/CC	2789517	E	**17177**
	5	1	CO-6 MVIS 804/CC	2789403	E	**16654**	COR-6 MVIS 804/CC	2789518	E	**18253**
	5	1	CO-6 MVIS 805/CC	2789404	E	**17462**	COR-6 MVIS 805/CC	2789519	E	**18875**
	5	1	CO-6 MVIS 806/CC	2789405	E	**17718**	COR-6 MVIS 806/CC	2789520	E	**19352**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Повышение давления

Многонасосные установки с регулируемой частотой вращения каждого насоса

Wilo-Comfort COR-Helix.../SKw-EB-R

Тип
Высокоэффективная установка повышения давления с 2-4 параллельно подключенными нормальновсасывающими вертикальными насосами Helix V, частотные преобразователи для управления каждым насосом установлены внутри прибора управления.

Применение
Водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, а также в гостиницах, больницах, торговых центрах и промышленных системах. Для перекачивания питьевой, бытовой, охлаждающей воды, а также воды для систем пожаротушения и другой хозяйственной воды, не содержащей абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающей химического или механического воздействия на применяемые материалы.

Прибор управления
Установки серийно оснащаются прибором управления Comfort SKw.

Комплект поставки
Полностью проверенная и готовая к подключению установка, с 2 – 4 параллельно подключенными высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали в исполнении с сухим ротором, установленная на общей опорной раме, с коллектором, вкл. всю необходимую арматуру, прибор управления, датчики давления, а также проведенные электрокабели. В комплект поставки входит упаковка и инструкция по монтажу и эксплуатации. Встроенная система определения сухого хода с автоматическим отключением при отсутствии воды (WMS)
Установки с 5 и 6 наоссами по запросу.

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort COR-Helix.../SKw-EB-R

Максимальная подача установки без резервного насоса	Тип	Артикул		EUR
10м³/ч 1 основной насос 1 резервный насос	COR 2 HELIX V 602/SKw-EB-R	2799667	K	**6734**
	COR 2 HELIX V 603/SKw-EB-R	2799668	K	**6813**
	COR 2 HELIX V 604/SKw-EB-R	2799669	K	**7188**
	COR 2 HELIX V 605/SKw-EB-R	2799670	K	**7546**
	COR 2 HELIX V 606/SKw-EB-R	2799671	K	**7612**
	COR 2 HELIX V 607/SKw-EB-R	2799672	K	**7830**
	COR 2 HELIX V 608/SKw-EB-R	2799673	K	**8117**
	COR 2 HELIX V 609/SKw-EB-R	2799674	K	**8309**
	COR 2 HELIX V 610/SKw-EB-R	2799675	K	**8400**
	COR 2 HELIX V 611/SKw-EB-R	2799676	K	**8521**
	COR 2 HELIX V 612/SKw-EB-R	2799677	K	**9039**
	COR 2 HELIX V 613/SKw-EB-R	2799678	K	**9747**
	COR 2 HELIX V 614/SKw-EB-R	2799679	K	**9777**
	COR 2 HELIX V 615/SKw-EB-R	2799680	K	**9961**
	COR 2 HELIX V 616/SKw-EB-R	2799681	K	**10088**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort COR-Helix.../SKw-EB-R

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort COR-Helix.../SKw-EB-R

Максимальная подача установки без резервного насоса	Тип	Артикул		EUR
20м³/ч 2 основных насоса 1 резервный насос	COR 3 HELIX V 602/SKw-EB-R	2799682	K	**8458**
	COR 3 HELIX V 603/SKw-EB-R	2799683	K	**8577**
	COR 3 HELIX V 604/SKw-EB-R	2799684	K	**9139**
	COR 3 HELIX V 605/SKw-EB-R	2799685	K	**9660**
	COR 3 HELIX V 606/SKw-EB-R	2799686	K	**9760**
	COR 3 HELIX V 607/SKw-EB-R	2799687	K	**10087**
	COR 3 HELIX V 608/SKw-EB-R	2799688	K	**10308**
	COR 3 HELIX V 609/SKw-EB-R	2799689	K	**10789**
	COR 3 HELIX V 610/SKw-EB-R	2799690	K	**10926**
	COR 3 HELIX V 611/SKw-EB-R	2799691	K	**11107**
	COR 3 HELIX V 612/SKw-EB-R	2799692	K	**11916**
	COR 3 HELIX V 613/SKw-EB-R	2799693	K	**12978**
	COR 3 HELIX V 614/SKw-EB-R	2799694	K	**13127**
	COR 3 HELIX V 615/SKw-EB-R	2799695	K	**13612**
	COR 3 HELIX V 616/SKw-EB-R	2799696	K	**14514**
30м³/ч 3 основных насоса 1 резервный насос	COR 4 HELIX V 602/SKw-EB-R	2799697	K	**10539**
	COR 4 HELIX V 603/SKw-EB-R	2799698	K	**11224**
	COR 4 HELIX V 604/SKw-EB-R	2799699	K	**12162**
	COR 4 HELIX V 605/SKw-EB-R	2799700	K	**12846**
	COR 4 HELIX V 606/SKw-EB-R	2799701	K	**13603**
	COR 4 HELIX V 607/SKw-EB-R	2799702	K	**14247**
	COR 4 HELIX V 608/SKw-EB-R	2799703	K	**14612**
	COR 4 HELIX V 609/SKw-EB-R	2799704	K	**15413**
	COR 4 HELIX V 610/SKw-EB-R	2799705	K	**15802**
	COR 4 HELIX V 611/SKw-EB-R	2799706	K	**16356**
	COR 4 HELIX V 612/SKw-EB-R	2799707	K	**16904**
	COR 4 HELIX V 613/SKw-EB-R	2799708	K	**17280**
	COR 4 HELIX V 614/SKw-EB-R	2799709	K	**17705**
	COR 4 HELIX V 615/SKw-EB-R	2799710	K	**18332**
	COR 4 HELIX V 616/SKw-EB-R	2799711	K	**19003**
16м³/ч 1 основной насос 1 резервный насос	COR-2 HELIX V 1002/Skw-EB-R	2799607	K	**7553**
	COR-2 HELIX V 1003/Skw-EB-R	2799608	K	**7886**
	COR-2 HELIX V 1004/Skw-EB-R	2799609	K	**8386**
	COR-2 HELIX V 1005/Skw-EB-R	2799610	K	**8921**
	COR-2 HELIX V 1006/Skw-EB-R	2799611	K	**9490**
	COR-2 HELIX V 1007/Skw-EB-R	2799612	K	**9929**
	COR-2 HELIX V 1008/Skw-EB-R	2799613	K	**10394**
	COR-2 HELIX V 1009/Skw-EB-R	2799614	K	**10709**
	COR-2 HELIX V 1010/Skw-EB-R	2799615	K	**11228**
	COR-2 HELIX V 1011/Skw-EB-R	2799616	K	**11446**
	COR-2 HELIX V 1012/Skw-EB-R	2799617	K	**12367**
	COR-2 HELIX V 1013/Skw-EB-R	2799618	K	**13069**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Многонасосные установки с регулируемой частотой вращения каждого насоса

Wilo-Comfort COR-Helix.../SKw-EB-R

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort COR-Helix.../SKw-EB-R

Максимальная подача установки без резервного насоса	Тип	Артикул		EUR
32м³/ч 2 основных насоса 1 резервный насос	COR-3 HELIX V 1002/Skw-EB-R	2799627	K	**9687**
	COR-3 HELIX V 1003/Skw-EB-R	2799628	K	**10171**
	COR-3 HELIX V 1004/Skw-EB-R	2799629	K	**10973**
	COR-3 HELIX V 1005/Skw-EB-R	2799630	K	**11656**
	COR-3 HELIX V 1006/Skw-EB-R	2799631	K	**12457**
	COR-3 HELIX V 1007/Skw-EB-R	2799632	K	**12732**
	COR-3 HELIX V 1008/Skw-EB-R	2799633	K	**13220**
	COR-3 HELIX V 1009/Skw-EB-R	2799634	K	**13573**
	COR-3 HELIX V 1010/Skw-EB-R	2799635	K	**14455**
	COR-3 HELIX V 1011/Skw-EB-R	2799636	K	**14940**
	COR-3 HELIX V 1012/Skw-EB-R	2799637	K	**15554**
	COR-3 HELIX V 1013/Skw-EB-R	2799638	K	**15880**
42м³/ч 3 основных насоса 1 резервный насос	COR-4 HELIX V 1002/Skw-EB-R	2799647	K	**12436**
	COR-4 HELIX V 1003/Skw-EB-R	2799648	K	**12865**
	COR-4 HELIX V 1004/Skw-EB-R	2799649	K	**13447**
	COR-4 HELIX V 1005/Skw-EB-R	2799650	K	**14102**
	COR-4 HELIX V 1006/Skw-EB-R	2799651	K	**14615**
	COR-4 HELIX V 1007/Skw-EB-R	2799652	K	**15525**
	COR-4 HELIX V 1008/Skw-EB-R	2799653	K	**15831**
	COR-4 HELIX V 1009/Skw-EB-R	2799654	K	**16564**
	COR-4 HELIX V 1010/Skw-EB-R	2799655	K	**16874**
	COR-4 HELIX V 1011/Skw-EB-R	2799656	K	**17624**
	COR-4 HELIX V 1012/Skw-EB-R	2799657	K	**18112**
	COR-4 HELIX V 1013/Skw-EB-R	2799658	K	**18996**
26м³/ч 1 основной насос 1 резервный насос	COR-2 HELIX V 1602/Skw-EB-R	2799620	K	**8516**
	COR-2 HELIX V 1603/Skw-EB-R	2799621	K	**9265**
	COR-2 HELIX V 1604/Skw-EB-R	2799622	K	**9699**
	COR-2 HELIX V 1605/Skw-EB-R	2799623	K	**11134**
	COR-2 HELIX V 1606/Skw-EB-R	2799624	K	**12344**
	COR-2 HELIX V 1607/Skw-EB-R	2799625	K	**13019**
	COR-2 HELIX V 1608/Skw-EB-R	2799626	K	**14222**
52м³/ч 2 основных насоса 1 резервный насос	COR-3 HELIX V 1602/Skw-EB-R	2799640	K	**12378**
	COR-3 HELIX V 1603/Skw-EB-R	2799641	K	**12863**
	COR-3 HELIX V 1604/Skw-EB-R	2799642	K	**14064**
	COR-3 HELIX V 1605/Skw-EB-R	2799643	K	**15162**
	COR-3 HELIX V 1606/Skw-EB-R	2799644	K	**16456**
	COR-3 HELIX V 1607/Skw-EB-R	2799645	K	**17483**
	COR-3 HELIX V 1608/Skw-EB-R	2799646	K	**17729**
78м³/ч 3 основных насоса 1 резервный насос	COR-4 HELIX V 1602/Skw-EB-R	2799660	K	**16420**
	COR-4 HELIX V 1603/Skw-EB-R	2799661	K	**17086**
	COR-4 HELIX V 1604/Skw-EB-R	2799662	K	**17985**
	COR-4 HELIX V 1605/Skw-EB-R	2799663	K	**18776**
	COR-4 HELIX V 1606/Skw-EB-R	2799664	K	**20155**
	COR-4 HELIX V 1607/Skw-EB-R	2799665	K	**22543**
	COR-4 HELIX V 1608/Skw-EB-R	2799666	K	**24951**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort COR-Helix.../SKw-EB-R

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort COR-Helix.../SKw-EB-R

Максимальная подача установки без резервного насоса	Тип	Артикул		EUR
34м³/ч 1 основной насос 1 резервный насос	COR-2HELIX V 2202/K/SKw-EB-R	2799500	E	**14169**
	COR-2HELIX V 2203/K/SKw-EB-R	2799501	E	**15447**
	COR-2HELIX V 2204/K/SKw-EB-R	2799502	E	**19504**
	COR-2HELIX V 2205/K/SKw-EB-R	2799503	E	**20096**
	COR-2HELIX V 2206/K/SKw-EB-R	2799504	E	**20975**
	COR-2HELIX V 2207/K/SKw-EB-R	2799505	E	**22422**
	COR-2HELIX V 2208/K/SKw-EB-R	2799506	E	**23297**
68м³/ч 2 основных насоса 1 резервный насос	COR-3HELIX V 2202/K/SKw-EB-R	2799525	E	**20108**
	COR-3HELIX V 2203/K/SKw-EB-R	2799526	E	**21140**
	COR-3HELIX V 2204/K/SKw-EB-R	2799527	E	**26896**
	COR-3HELIX V 2205/K/SKw-EB-R	2799528	E	**27981**
	COR-3HELIX V 2206/K/SKw-EB-R	2799529	E	**28445**
	COR-3HELIX V 2207/K/SKw-EB-R	2799530	E	**29632**
	COR-3HELIX V 2208/K/SKw-EB-R	2799531	E	**33116**
55м³/ч 1 основной насос 1 резервный насос	COR-2HELIX V 3602/2/K/SKw-EB-R	2799507	E	**20538**
	COR-2HELIX V 3602/K/SKw-EB-R	2799508	E	**21265**
	COR-2HELIX V 3603/1/K/SKw-EB-R	2799509	E	**22077**
	COR-2HELIX V 3603/K/SKw-EB-R	2799510	E	**23024**
	COR-2HELIX V 3604/2/K/SKw-EB-R	2799511	E	**24600**
	COR-2HELIX V 3604/K/SKw-EB-R	2799512	E	**25326**
	COR-2HELIX V 3605/2/K/SKw-EB-R	2799513	E	**26918**
	COR-2HELIX V 3605/K/SKw-EB-R	2799514	E	**27844**
	COR-2HELIX V 3606/2/K/SKw-EB-R	2799515	E	**28694**
	COR-2HELIX V 3606/K/SKw-EB-R	2799516	E	**30044**
110м³/ч 2 основных насоса 1 резервный насос	COR-3HELIX V 3602/2/K/SKw-EB-R	2799532	E	**26153**
	COR-3HELIX V 3602/K/SKw-EB-R	2799533	E	**27686**
	COR-3HELIX V 3603/1/K/SKw-EB-R	2799534	E	**28812**
	COR-3HELIX V 3603/K/SKw-EB-R	2799535	E	**29876**
	COR-3HELIX V 3604/2/K/SKw-EB-R	2799536	E	**31248**
	COR-3HELIX V 3604/K/SKw-EB-R	2799537	E	**32803**
	COR-3HELIX V 3605/2/K/SKw-EB-R	2799538	E	**36254**
	COR-3HELIX V 3605/K/SKw-EB-R	2799539	E	**37305**
	COR-3HELIX V 3606/2/K/SKw-EB-R	2799540	E	**38397**
	COR-3HELIX V 3606/K/SKw-EB-R	2799541	E	**39776**
80м³/ч 1 основной насос 1 резервный насос	COR-2HELIX V 5202/2/K/SKw-EB-R	2799517	E	**21812**
	COR-2HELIX V 5202/K/SKw-EB-R	2799518	E	**23412**
	COR-2HELIX V 5203/2/K/SKw-EB-R	2799519	E	**28632**
	COR-2HELIX V 5203/K/SKw-EB-R	2799520	E	**31161**
	COR-2HELIX V 5204/2/K/SKw-EB-R	2799521	E	**33110**
	COR-2HELIX V 5204/K/SKw-EB-R	2799522	E	**33929**
	COR-2HELIX V 5205/2/K/SKw-EB-R	2799523	E	**34567**
	COR-2HELIX V 5205/K/SKw-EB-R	2799524	E	**36346**

Многонасосные установки с регулируемой частотой вращения каждого насоса

Wilo-Comfort COR-MVIS.../SKw-EB-R

Тип
Высокоэффективная установка повышения давления с 2–4 параллельно подключенными нормальновсасывающими вертикальными насосами с мокрым ротором MVIS, частотные преобразователи для управления каждым насосом установлены внутри прибора управления.

Применение
Водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, а также в гостиницах, больницах, торговых центрах и промышленных системах. Для перекачивания питьевой, бытовой, охлаждающей воды, а также воды для систем пожаротушения и другой хозяйственной воды, не содержащей абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающей химического или механического воздействия на применяемые материалы.

Прибор управления
Установки серийно оснащаются прибором управления Comfort SKw.

Комплект поставки
Полностью проверенная и готовая к подключению установка, с 2 – 6 параллельно подключенными высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали в исполнении с мокрым ротором (серия MVIS), установленная на общей фундаментной раме, с коллектором, вкл. всю необходимую арматуру, прибор управления, датчики давления, а также проведенные электрокабели. В комплект поставки входит упаковка и инструкция по монтажу и эксплуатации. Встроенная система определения сухого хода с автоматическим отключением при отсутствии воды (WMS)

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort COR-MVIS.../SKw-EB-R

Максимальная подача установки без резервного насоса	Тип	Артикул	🚚	EUR
4м³/ч 1 основной насос 1 резервный насос	COR-2MVIS202/SKw-EB-R	2897520	K	**6910**
	COR-2MVIS203/SKw-EB-R	2897521	K	**7007**
	COR-2MVIS204/SKw-EB-R	2897522	K	**7062**
	COR-2MVIS205/SKw-EB-R	2897523	K	**7485**
	COR-2MVIS206/SKw-EB-R	2897524	K	**7554**
	COR-2MVIS207/SKw-EB-R	2897525	K	**7616**
	COR-2MVIS208/SKw-EB-R	2897526	K	**7672**
	COR-2MVIS209/SKw-EB-R	2897527	K	**7978**
	COR-2MVIS210/SKw-EB-R	2897528	K	**8088**
8м³/ч 2 основных насоса 1 резервный насос	COR-3MVIS202/SKw-EB-R	2897529	K	**8667**
	COR-3MVIS203/SKw-EB-R	2897530	K	**8812**
	COR-3MVIS204/SKw-EB-R	2897531	K	**8895**
	COR-3MVIS205/SKw-EB-R	2897532	K	**9514**
	COR-3MVIS206/SKw-EB-R	2897533	K	**9617**
	COR-3MVIS207/SKw-EB-R	2897534	K	**9711**
	COR-3MVIS208/SKw-EB-R	2897535	K	**9793**
	COR-3MVIS209/SKw-EB-R	2897536	K	**10236**
	COR-3MVIS210/SKw-EB-R	2897537	K	**10402**
12м³/ч 3 основных насоса 1 резервный насос	COR-4MVIS202/SKw-EB-R	2897538	K	**10558**
	COR-4MVIS203/SKw-EB-R	2897539	K	**10632**
	COR-4MVIS204/SKw-EB-R	2897540	K	**10766**
	COR-4MVIS205/SKw-EB-R	2897541	K	**10873**
	COR-4MVIS206/SKw-EB-R	2897542	K	**11290**
	COR-4MVIS207/SKw-EB-R	2897543	K	**11566**
	COR-4MVIS208/SKw-EB-R	2897544	K	**11756**
	COR-4MVIS209/SKw-EB-R	2897545	K	**11879**
	COR-4MVIS210/SKw-EB-R	2897546	K	**12138**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort COR-MVIS.../SKw-EB-R

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort COR-MVIS.../SKw-EB-R

Максимальная подача установки без резервного насоса	Тип	Артикул		EUR
16м³/ч 4 основной насос 1 резервный насос	COR-5 MVIS 202/SKw-EB-R	2787105	E	по запросу
	COR-5 MVIS 203/SKw-EB-R	2787106	E	по запросу
	COR-5 MVIS 204/SKw-EB-R	2787107	E	по запросу
	COR-5 MVIS 205/SKw-EB-R	2787108	E	по запросу
	COR-5 MVIS 206/SKw-EB-R	2787109	E	по запросу
	COR-5 MVIS 207/SKw-EB-R	2787110	E	по запросу
	COR-5 MVIS 208/SKw-EB-R	2787111	E	по запросу
	COR-5 MVIS 209/SKw-EB-R	2787112	E	по запросу
	COR-5 MVIS 210/SKw-EB-R	2787113	E	по запросу
20м³/ч 5 основной насос 1 резервный насос	COR-6 MVIS 202/SKw-EB-R	2787128	E	по запросу
	COR-6 MVIS 203/SKw-EB-R	2787129	E	по запросу
	COR-6 MVIS 204/SKw-EB-R	2787130	E	по запросу
	COR-6 MVIS 205/SKw-EB-R	2787131	E	по запросу
	COR-6 MVIS 206/SKw-EB-R	2787132	E	по запросу
	COR-6 MVIS 207/SKw-EB-R	2787133	E	по запросу
	COR-6 MVIS 208/SKw-EB-R	2787134	E	по запросу
	COR-6 MVIS 209/SKw-EB-R	2787135	E	по запросу
	COR-6 MVIS 210/SKw-EB-R	2787136	E	по запросу
8м³/ч 1 основной насос 1 резервный насос	COR-2MVIS402/SKw-EB-R	2897547	K	6979
	COR-2MVIS403/SKw-EB-R	2897548	K	7382
	COR-2MVIS404/SKw-EB-R	2897549	K	8107
	COR-2MVIS405/SKw-EB-R	2897550	K	8141
	COR-2MVIS406/SKw-EB-R	2897551	K	7554
	COR-2MVIS407/SKw-EB-R	2897552	K	8019
	COR-2MVIS408/SKw-EB-R	2897553	K	8206
	COR-2MVIS409/SKw-EB-R	2897554	K	8227
	COR-2MVIS410/SKw-EB-R	2897555	K	8337
16м³/ч 2 основных насоса 1 резервный насос	COR-3MVIS402/SKw-EB-R	2897556	K	8791
	COR-3MVIS403/SKw-EB-R	2897557	K	9379
	COR-3MVIS404/SKw-EB-R	2897558	K	10466
	COR-3MVIS405/SKw-EB-R	2897559	K	10518
	COR-3MVIS406/SKw-EB-R	2897560	K	9638
	COR-3MVIS407/SKw-EB-R	2897561	K	10276
	COR-3MVIS408/SKw-EB-R	2897562	K	10359
	COR-3MVIS409/SKw-EB-R	2897563	K	10390
	COR-3MVIS410/SKw-EB-R	2897564	K	10656
24м³/ч 3 основных насоса 1 резервный насос	COR-4MVIS402/SKw-EB-R	2897565	K	12376
	COR-4MVIS403/SKw-EB-R	2897566	K	12499
	COR-4MVIS404/SKw-EB-R	2897567	K	12507
	COR-4MVIS405/SKw-EB-R	2897568	K	12726
	COR-4MVIS406/SKw-EB-R	2897569	K	13124
	COR-4MVIS407/SKw-EB-R	2897570	K	13230
	COR-4MVIS408/SKw-EB-R	2897571	K	13560
	COR-4MVIS409/SKw-EB-R	2897572	K	13639
	COR-4MVIS410/SKw-EB-R	2897573	K	13721

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Повышение давления

Многонасосные установки с регулируемой частотой вращения каждого насоса

Wilo-Comfort COR-MVIS.../SKw-EB-R

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort COR-MVIS.../SKw-EB-R				
Максимальная подача установки без резервного насоса	**Тип**	**Артикул**	🚚	**EUR**
32м³/ч 4 основной насос 1 резервный насос	COR-5 MVIS 402/SKw-EB-R	2787114	E	**по запросу**
	COR-5 MVIS 403/SKw-EB-R	2787115	E	**по запросу**
	COR-5 MVIS 404/SKw-EB-R	2787116	E	**по запросу**
	COR-5 MVIS 405/SKw-EB-R	2787117	E	**по запросу**
	COR-5 MVIS 406/SKw-EB-R	2787118	E	**по запросу**
	COR-5 MVIS 407/SKw-EB-R	2787119	E	**по запросу**
	COR-5 MVIS 408/SKw-EB-R	2787120	E	**по запросу**
	COR-5 MVIS 409/SKw-EB-R	2787121	E	**по запросу**
	COR-5 MVIS 410/SKw-EB-R	2787122	E	**по запросу**
40м³/ч 5 основной насос 1 резервный насос	COR-6 MVIS 402/SKw-EB-R	2787137	E	**по запросу**
	COR-6 MVIS 403/SKw-EB-R	2787138	E	**по запросу**
	COR-6 MVIS 404/SKw-EB-R	2787139	E	**по запросу**
	COR-6 MVIS 405/SKw-EB-R	2787140	E	**по запросу**
	COR-6 MVIS 406/SKw-EB-R	2787141	E	**по запросу**
	COR-6 MVIS 407/SKw-EB-R	2787142	E	**по запросу**
	COR-6 MVIS 408/SKw-EB-R	2787143	E	**по запросу**
	COR-6 MVIS 409/SKw-EB-R	2787144	E	**по запросу**
	COR-6 MVIS 410/SKw-EB-R	2787100	E	**по запросу**
14м³/ч 1 основной насос 1 резервный насос	COR-2MVIS802/SKw-EB-R	2897574	K	**7816**
	COR-2MVIS803/SKw-EB-R	2897575	K	**7892**
	COR-2MVIS804/SKw-EB-R	2897576	K	**7941**
	COR-2MVIS805/SKw-EB-R	2897577	K	**8392**
	COR-2MVIS806/SKw-EB-R	2897578	K	**8627**
28м³/ч 2 основных насоса 1 резервный насос	COR-3MVIS802/SKw-EB-R	2897579	K	**9987**
	COR-3MVIS803/SKw-EB-R	2897580	K	**10101**
	COR-3MVIS804/SKw-EB-R	2897581	K	**10173**
	COR-3MVIS805/SKw-EB-R	2897582	K	**10834**
	COR-3MVIS806/SKw-EB-R	2897583	K	**10946**
42м³/ч 3 основных насоса 1 резервный насос	COR-4MVIS802/SKw-EB-R	2897584	K	**11852**
	COR-4MVIS803/SKw-EB-R	2897585	K	**12383**
	COR-4MVIS804/SKw-EB-R	2897586	K	**12875**
	COR-4MVIS805/SKw-EB-R	2897587	K	**13395**
	COR-4MVIS806/SKw-EB-R	2897588	K	**13755**
56м³/ч 4 основных насоса 1 резервный насос	COR-5 MVIS 802/SKw-EB-R	2787123	E	**по запросу**
	COR-5 MVIS 803/SKw-EB-R	2787124	E	**по запросу**
	COR-5 MVIS 804/SKw-EB-R	2787125	E	**по запросу**
	COR-5 MVIS 805/SKw-EB-R	2787126	E	**по запросу**
	COR-5 MVIS 806/SKw-EB-R	2787127	E	**по запросу**
70м³/ч 5 основных насоса 1 резервный насос	COR-6 MVIS 802/SKw-EB-R	2787145	E	**по запросу**
	COR-6 MVIS 803/SKw-EB-R	2787146	E	**по запросу**
	COR-6 MVIS 804/SKw-EB-R	2787147	E	**по запросу**
	COR-6 MVIS 805/SKw-EB-R	2787148	E	**по запросу**
	COR-6 MVIS 806/SKw-EB-R	2787149	E	**по запросу**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort COR-MVI.../SKw-EB-R

Тип
Высокоэффективная установка повышения давления с 2-6 параллельно подключенными нормальновсасывающими вертикальными насосами с сухим ротором MVI, частотные преобразователи для управления каждым насосом установлены внутри прибора управления.

Применение
Водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, а также в гостиницах, больницах, торговых центрах и промышленных системах. Для перекачивания питьевой, бытовой, охлаждающей воды, а также воды для систем пожаротушения и другой хозяйственной воды, не содержащей абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающей химического или механического воздействия на применяемые материалы.

Прибор управления
Установки серийно оснащаются прибором управления Comfort SKw. Приборы управления поставляются со встроенными частотными преобразователями для каждого насоса.

Комплект поставки
Полностью проверенная и готовая к подключению установка, с 2-6 параллельно подключенными высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали в исполнении с сухим ротором (серия MVI), установленная на общей опорной раме, с коллектором, вкл. всю необходимую арматуру, прибор управления, датчики давления, а также проведенные электрокабели. В комплект поставки входит упаковка и инструкция по монтажу и эксплуатации. Встроенная система определения сухого хода с автоматическим отключением при отсутствии воды (WMS)

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort COR-MVI.../SKw-EB-R

Максимальная подача установки без резервного насоса	Тип	Артикул		EUR
3м³/ч 1 основной насос 1 резервный насос	COR-2 MVI 102/SKw-EB-R	2799925	E	**6101**
	COR-2 MVI 103/SKw-EB-R	2799926	E	**6521**
	COR-2 MVI 104/SKw-EB-R	2799927	E	**6324**
	COR-2 MVI 105/SKw-EB-R	2799928	E	**6491**
	COR-2 MVI 106/SKw-EB-R	2799929	E	**6865**
	COR-2 MVI 107/SKw-EB-R	2799930	E	**7128**
	COR-2 MVI 108/SKw-EB-R	2799931	E	**7128**
	COR-2 MVI 109/SKw-EB-R	2799932	E	**7443**
	COR-2 MVI 110/SKw-EB-R	2799933	E	**7540**
	COR-2 MVI 112/SKw-EB-R	2799934	E	**7856**
	COR-2 MVI 114/SKw-EB-R	2799935	E	**8157**
6м³/ч 2 основной насос 1 резервный насос	COR-3 MVI 102/SKw-EB-R	2799936	E	**7540**
	COR-3 MVI 103/SKw-EB-R	2799937	E	**8329**
	COR-3 MVI 104/SKw-EB-R	2799938	E	**8015**
	COR-3 MVI 105/SKw-EB-R	2799939	E	**8112**
	COR-3 MVI 106/SKw-EB-R	2799940	E	**8642**
	COR-3 MVI 107/SKw-EB-R	2799941	E	**9036**
	COR-3 MVI 108/SKw-EB-R	2799942	E	**9036**
	COR-3 MVI 109/SKw-EB-R	2799943	E	**9571**
	COR-3 MVI 110/SKw-EB-R	2799944	E	**9531**
	COR-3 MVI 112/SKw-EB-R	2799945	E	**10127**
	COR-3 MVI 114/SKw-EB-R	2799946	E	**10542**
9м³/ч 3 основной насос 1 резервный насос	COR-4 MVI 102/SKw-EB-R	2799947	E	**9531**
	COR-4 MVI 103/SKw-EB-R	2799948	E	**9734**
	COR-4 MVI 104/SKw-EB-R	2799949	E	**10012**
	COR-4 MVI 105/SKw-EB-R	2799950	E	**10083**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Повышение давления

Многонасосные установки с регулируемой частотой вращения каждого насоса

Wilo-Comfort COR-MVI.../SKw-EB-R

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort COR-MVI.../SKw-EB-R				
Максимальная подача установки без резервного насоса	**Тип**	**Артикул**		**EUR**
9м³/ч 3 основной насос 1 резервный насос	COR-4 MVI 106/SKw-EB-R	2799951	E	**10626**
	COR-4 MVI 107/SKw-EB-R	2799952	E	**10697**
	COR-4 MVI 108/SKw-EB-R	2799953	E	**11152**
	COR-4 MVI 109/SKw-EB-R	2799954	E	**11289**
	COR-4 MVI 110/SKw-EB-R	2799955	E	**12000**
	COR-4 MVI 112/SKw-EB-R	2799956	E	**12224**
	COR-4 MVI 114/SKw-EB-R	2799957	E	**12861**
12м³/ч 4 основной насос 1 резервный насос	COR-5 MVI 102/SKw-EB-R	2799958	E	**12000**
	COR-5 MVI 103/SKw-EB-R	2799959	E	**12243**
	COR-5 MVI 104/SKw-EB-R	2799960	E	**12574**
	COR-5 MVI 105/SKw-EB-R	2799961	E	**12658**
	COR-5 MVI 106/SKw-EB-R	2799962	E	**13321**
	COR-5 MVI 107/SKw-EB-R	2799963	E	**13404**
	COR-5 MVI 108/SKw-EB-R	2799964	E	**13946**
	COR-5 MVI 109/SKw-EB-R	2799965	E	**14052**
	COR-5 MVI 110/SKw-EB-R	2799966	E	**14109**
	COR-5 MVI 112/SKw-EB-R	2799967	E	**14873**
	COR-5 MVI 114/SKw-EB-R	2799968	E	**15127**
15м³/ч 5 основной насос 1 резервный насос	COR-6 MVI 102/SKw-EB-R	2799969	E	**13734**
	COR-6 MVI 103/SKw-EB-R	2799970	E	**14020**
	COR-6 MVI 104/SKw-EB-R	2799971	E	**14417**
	COR-6 MVI 105/SKw-EB-R	2799972	E	**14518**
	COR-6 MVI 106/SKw-EB-R	2799973	E	**15307**
	COR-6 MVI 107/SKw-EB-R	2799974	E	**15408**
	COR-6 MVI 108/SKw-EB-R	2799975	E	**16058**
	COR-6 MVI 109/SKw-EB-R	2799976	E	**16158**
	COR-6 MVI 110/SKw-EB-R	2799977	E	**16253**
	COR-6 MVI 112/SKw-EB-R	2799978	E	**16874**
	COR-6 MVI 114/SKw-EB-R	2799979	E	**17347**
4м³/ч 1 основной насос 1 резервный насос	COR-2MVI202/SKw-EB-R	2897334	K	**6406**
	COR-2MVI203/SKw-EB-R	2897335	K	**6848**
	COR-2MVI204/SKw-EB-R	2897336	K	**6640**
	COR-2MVI205/SKw-EB-R	2897337	K	**6815**
	COR-2MVI206/SKw-EB-R	2897338	K	**7208**
	COR-2MVI207/SKw-EB-R	2897339	K	**7484**
	COR-2MVI208/SKw-EB-R	2897340	K	**7484**
	COR-2MVI210/SKw-EB-R	2897341	K	**7815**
8м³/ч 2 основных насоса 1 резервный насос	COR-3MVI202/SKw-EB-R	2897342	K	**7917**
	COR-3MVI203/SKw-EB-R	2897343	K	**8745**
	COR-3MVI204/SKw-EB-R	2897344	K	**8416**
	COR-3MVI205/SKw-EB-R	2897345	K	**8517**
	COR-3MVI206/SKw-EB-R	2897346	K	**9074**
	COR-3MVI207/SKw-EB-R	2897347	K	**9488**
	COR-3MVI208/SKw-EB-R	2897348	K	**9488**
	COR-3MVI210/SKw-EB-R	2897349	K	**10050**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort COR-MVI.../SKw-EB-R

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort COR-MVI.../SKw-EB-R				
Максимальная подача установки без резервного насоса	**Тип**	**Артикул**	🚚	**EUR**
12м³/ч 3 основных насоса 1 резервный насос	COR-4 MVI 202/SKW-EB-R	2897350	K	**10008**
	COR-4 MVI 203/SKW-EB-R	2897351	K	**10220**
	COR-4 MVI 204/SKW-EB-R	2897352	K	**10512**
	COR-4 MVI 205/SKW-EB-R	2897353	K	**10587**
	COR-4 MVI 206/SKW-EB-R	2897354	K	**11158**
	COR-4 MVI 207/SKW-EB-R	2897355	K	**11231**
	COR-4 MVI 208/SKW-EB-R	2897356	K	**11710**
	COR-4 MVI 210/SKW-EB-R	2897357	K	**11853**
16м³/ч 4 основных насоса 1 резервный насос	COR-5 MVI 202/SKw-EB-R	2897900	E	**12600**
	COR-5 MVI 203/SKw-EB-R	2897901	E	**12855**
	COR-5 MVI 204/SKw-EB-R	2897902	E	**13203**
	COR-5 MVI 205/SKw-EB-R	2897903	E	**13291**
	COR-5 MVI 206/SKw-EB-R	2897904	E	**13987**
	COR-5 MVI 207/SKw-EB-R	2897905	E	**14074**
	COR-5 MVI 208/SKw-EB-R	2897906	E	**14644**
	COR-5 MVI 210/SKw-EB-R	по запросу	E	**14814**
20м³/ч 5 основных насосов 1 резервный насос	COR-6 MVI 202/SKw-EB-R	2897908	E	**14421**
	COR-6 MVI 203/SKw-EB-R	2897909	E	**14721**
	COR-6 MVI 204/SKw-EB-R	2897910	E	**15138**
	COR-6 MVI 205/SKw-EB-R	2897911	E	**15244**
	COR-6 MVI 206/SKw-EB-R	2897912	E	**16073**
	COR-6 MVI 207/SKw-EB-R	2897913	E	**16178**
	COR-6 MVI 208/SKw-EB-R	2897914	E	**16861**
	COR-6 MVI 210/SKw-EB-R	2897915	E	**17066**
8м³/ч 1 основной насос 1 резервный насос	COR-2MVI402/SKw-EB-R	2897358	K	**6494**
	COR-2MVI403/SKw-EB-R	2897359	K	**6535**
	COR-2MVI404/SKw-EB-R	2897360	K	**6910**
	COR-2MVI405/SKw-EB-R	2897361	K	**7097**
	COR-2MVI406/SKw-EB-R	2897362	K	**7324**
	COR-2MVI407/SKw-EB-R	2897363	K	**7483**
	COR-2MVI408/SKw-EB-R	2897364	K	**7928**
	COR-2MVI410/SKw-EB-R	2897365	K	**8100**
16м³/ч 2 основных насоса 1 резервный насос	COR-3MVI402/SKw-EB-R	2897366	K	**8095**
	COR-3MVI403/SKw-EB-R	2897367	K	**8157**
	COR-3MVI404/SKw-EB-R	2897368	K	**8695**
	COR-3MVI405/SKw-EB-R	2897369	K	**8983**
	COR-3MVI406/SKw-EB-R	2897370	K	**9321**
	COR-3MVI407/SKw-EB-R	2897371	K	**9563**
	COR-3MVI408/SKw-EB-R	2897372	K	**10130**
	COR-3MVI410/SKw-EB-R	2897373	K	**10472**

Повышение давления

Многонасосные установки с регулируемой частотой вращения каждого насоса

Wilo-Comfort COR-MVI.../SKw-EB-R

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort COR-MVI.../SKw-EB-R				
Максимальная подача установки без резервного насоса	**Тип**	**Артикул**		**EUR**
24м³/ч 3 основных насоса 1 резервный насос	COR-4 MVI 402/SKW-EB-R	2897374	K	**10245**
	COR-4 MVI 403/SKW-EB-R	2897375	K	**10494**
	COR-4 MVI 404/SKW-EB-R	2897376	K	**10997**
	COR-4 MVI 405/SKW-EB-R	2897377	K	**11073**
	COR-4 MVI 406/SKW-EB-R	2897378	K	**11618**
	COR-4 MVI 407/SKW-EB-R	2897379	K	**11693**
	COR-4 MVI 408/SKW-EB-R	2897380	K	**12287**
	COR-4 MVI 410/SKW-EB-R	2897381	K	**12483**
32м³/ч 4 основных насоса 1 резервный насос	COR-5 MVI 402/SKw-EB-R	2897916	E	**12778**
	COR-5 MVI 403/SKw-EB-R	2897917	E	**13075**
	COR-5 MVI 404/SKw-EB-R	2897918	E	**13689**
	COR-5 MVI 405/SKw-EB-R	2897919	E	**13779**
	COR-5 MVI 406/SKw-EB-R	2897920	E	**14429**
	COR-5 MVI 407/SKw-EB-R	2897921	E	**14518**
	COR-5 MVI 408/SKw-EB-R	2897922	E	**15265**
	COR-5 MVI 410/SKw-EB-R	2897923	E	**15498**
40м³/ч 5 основных насосов 1 резервный насос	COR-6 MVI 402/SKw-EB-R	2897924	E	**14784**
	COR-6 MVI 403/SKw-EB-R	2897925	E	**15139**
	COR-6 MVI 404/SKw-EB-R	2897926	E	**15870**
	COR-6 MVI 405/SKw-EB-R	2897927	E	**15978**
	COR-6 MVI 406/SKw-EB-R	2897928	E	**16758**
	COR-6 MVI 407/SKw-EB-R	2897929	E	**16865**
	COR-6 MVI 408/SKw-EB-R	2897930	E	**17774**
	COR-6 MVI 410/SKw-EB-R	2897931	E	**18053**
14м³/ч 1 основной насос 1 резервный насос	COR-2MVI802/SKw-EB-R	2897382	K	**7455**
	COR-2MVI803/SKw-EB-R	2897383	K	**7673**
	COR-2MVI804/SKw-EB-R	2897384	K	**8087**
	COR-2MVI805/SKw-EB-R	2897385	K	**8732**
	COR-2MVI806/SKw-EB-R	2897386	K	**8841**
	COR-2MVI807/SKw-EB-R	2897387	K	**9144**
	COR-2MVI808/SKw-EB-R	2897388	K	**9362**
	COR-2MVI810/SKw-EB-R	2897389	K	**9751**
28м³/ч 2 основных насоса 1 резервный насос	COR-3MVI802/SKw-EB-R	2897390	K	**9394**
	COR-3MVI803/SKw-EB-R	2897391	K	**9819**
	COR-3MVI804/SKw-EB-R	2897392	K	**10489**
	COR-3MVI805/SKw-EB-R	2897393	K	**11274**
	COR-3MVI806/SKw-EB-R	2897394	K	**11454**
	COR-3MVI807/SKw-EB-R	2897395	K	**11801**
	COR-3MVI808/SKw-EB-R	2897396	K	**12132**
	COR-3MVI810/SKw-EB-R	2897397	K	**13132**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort COR-MVI.../SKw-EB-R

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort COR-MVI.../SKw-EB-R

Максимальная подача установки без резервного насоса	Тип	Артикул		EUR
42м³/ч 3 основных насоса 1 резервный насос	COR-4 MVI 802/SKW-EB-R	2897398	K	**11513**
	COR-4 MVI 803/SKW-EB-R	2897399	K	**12100**
	COR-4 MVI 804/SKW-EB-R	2897400	K	**12519**
	COR-4 MVI 805/SKW-EB-R	2897401	K	**13122**
	COR-4 MVI 806/SKW-EB-R	2897402	K	**13285**
	COR-4 MVI 807/SKW-EB-R	2897403	K	**14030**
	COR-4 MVI 808/SKW-EB-R	2897404	K	**14519**
	COR-4 MVI 810/SKW-EB-R	2897405	K	**15468**
56м³/ч 4 основных насоса 1 резервный насос	COR-5 MVI 802/SKw-EB-R	2897932	E	**14413**
	COR-5 MVI 803/SKw-EB-R	2897933	E	**15127**
	COR-5 MVI 804/SKw-EB-R	2897934	E	**15626**
	COR-5 MVI 805/SKw-EB-R	2897935	E	**16385**
	COR-5 MVI 806/SKw-EB-R	2897936	E	**16578**
	COR-5 MVI 807/SKw-EB-R	2897937	E	**17601**
	COR-5 MVI 808/SKw-EB-R	2897938	E	**18056**
	COR-5 MVI 810/SKw-EB-R	2897939	E	**19233**
70м³/ч 5 основных насосов 1 резервный насос	COR-6 MVI 802/SKw-EB-R	2897940	E	**16541**
	COR-6 MVI 803/SKw-EB-R	2897941	E	**17392**
	COR-6 MVI 804/SKw-EB-R	2897942	E	**17990**
	COR-6 MVI 805/SKw-EB-R	2897943	E	**18912**
	COR-6 MVI 806/SKw-EB-R	2897944	E	**19145**
	COR-6 MVI 807/SKw-EB-R	2897945	E	**20366**
	COR-6 MVI 808/SKw-EB-R	2897946	E	**20912**
	COR-6 MVI 810/SKw-EB-R	2897947	E	**22337**
100м³/ч 1 основных насоса 1 резервный насос	COR-2 MVI 7001/1/SKw-EB-R	2799865	E	**23641**
	COR-2 MVI 7001/SKw-EB-R	2799866	E	**23968**
	COR-2 MVI 7002/2/SKw-EB-R	2799867	E	**27452**
	COR-2 MVI 7002/SKw-EB-R	2799868	E	**30656**
	COR-2 MVI 7003/2/SKw-EB-R	2799869	E	**36062**
	COR-2 MVI 7003/SKw-EB-R	2799870	E	**37305**
	COR-2 MVI 7004/2/SKw-EB-R	2799871	E	**39698**
	COR-2 MVI 7004/SKw-EB-R	2799872	E	**41470**
	COR-2 MVI 7005/2/SKw-EB-R	2799873	E	**42866**
	COR-2 MVI 7005/SKw-EB-R	2799874	E	**44701**
	COR-2 MVI 7006/2/SKw-EB-R-PN25	2799875	E	**50812**
	COR-2 MVI 7006/SKw-EB-R-PN25	2799876	E	**50911**

Повышение давления

Многонасосные установки с регулируемой частотой вращения каждого насоса

Wilo-Comfort COR-MVI.../SKw-EB-R

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort COR-MVI.../SKw-EB-R				
Максимальная подача установки без резервного насоса	**Тип**	**Артикул**		**EUR**
200м³/ч 2 основных насоса 1 резервный насос	COR-3 MVI 7001/1/SKw-EB-R	2799877	E	**32127**
	COR-3 MVI 7001/SKw-EB-R	2799878	E	**33394**
	COR-3 MVI 7002/2/SKw-EB-R	2799879	E	**37763**
	COR-3 MVI 7002/SKw-EB-R	2799880	E	**41840**
	COR-3 MVI 7003/2/SKw-EB-R	2799881	E	**46167**
	COR-3 MVI 7003/SKw-EB-R	2799882	E	**49311**
	COR-3 MVI 7004/2/SKw-EB-R	2799883	E	**51179**
	COR-3 MVI 7004/SKw-EB-R	2799884	E	**55017**
	COR-3 MVI 7005/2/SKw-EB-R	2799885	E	**57526**
	COR-3 MVI 7005/SKw-EB-R	2799886	E	**58697**
	COR-3 MVI 7006/2/SKw-EB-PN25-R	2799887	E	**63978**
	COR-3 MVI 7006/SKw-EB-PN25-R	2799888	E	**65361**
300м³/ч 3 основных насоса 1 резервный насос	COR-4 MVI 7001/1/SKw-EB-R	2799889	E	**40295**
	COR-4 MVI 7001/SKw-EB-R	2799890	E	**41935**
	COR-4 MVI 7002/2/SKw-EB-R	2799891	E	**47781**
	COR-4 MVI 7002/SKw-EB-R	2897907	E	**53012**
	COR-4 MVI 7003/2/SKw-EB-R	2799893	E	**57751**
	COR-4 MVI 7003/SKw-EB-R	2799894	E	**62984**
	COR-4 MVI 7004/2/SKw-EB-R	2799895	E	**65059**
	COR-4 MVI 7004/SKw-EB-R	2799896	E	**67728**
	COR-4 MVI 7005/2/SKw-EB-R	2799897	E	**72436**
	COR-4 MVI 7005/SKw-EB-R	2799898	E	**73394**
	COR-4 MVI 7006/2/SKw-EB-PN25-R	2799899	E	**82339**
	COR-4 MVI 7006/SKw-EB-PN25-R	2799900	E	**84153**
400м³/ч 4 основных насоса 1 резервный насос	COR-5 MVI 7001/1/SKw-EB-R	2799901	E	**54645**
	COR-5 MVI 7001/SKw-EB-R	2799902	E	**56694**
	COR-5 MVI 7002/2/SKw-EB-R	2799903	E	**61937**
	COR-5 MVI 7002/SKw-EB-R	2799904	E	**по запросу**
	COR-5 MVI 7003/2/SKw-EB-R	2799905	E	**по запросу**
	COR-5 MVI 7003/SKw-EB-R	2799906	E	**по запросу**
	COR-5 MVI 7004/2/SKw-EB-R	2799907	E	**по запросу**
	COR-5 MVI 7004/SKw-EB-R	2799908	E	**по запросу**
	COR-5 MVI 7005/2/SKw-EB-R	2799909	E	**по запросу**
	COR-5 MVI 7005/SKw-EB-R	2799910	E	**по запросу**
	COR-5 MVI 7006/2/SKw-PN25-R	2799911	E	**по запросу**
	COR-5 MVI 7006/SKw-PN25-R	2799912	E	**по запросу**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort COR-MVI.../SKw-EB-R

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort COR-MVI.../SKw-EB-R

Максимальная подача установки без резервного насоса	Тип	Артикул		EUR
500м^3/ч 5 основных насосов 1 резервный насос	COR-6 MVI 7001/1/SKw-EB-R	2799913	E	**62832**
	COR-6 MVI 7001/SKw-EB-R	2799914	E	**65290**
	COR-6 MVI 7002/2/SKw-EB-R	2799915	E	**72010**
	COR-6 MVI 7002/SKw-EB-R	2799916	E	**по запросу**
	COR-6 MVI 7003/2/SKw-EB-R	2799917	E	**по запросу**
	COR-6 MVI 7003/SKw-EB-R	2799918	E	**по запросу**
	COR-6 MVI 7004/2/SKw-EB-R	2799919	E	**по запросу**
	COR-6 MVI 7004/SKw-EB-R	2799920	E	**по запросу**
	COR-6 MVI 7005/2/SKw-EB-R	2799921	E	**по запросу**
	COR-6 MVI 7005/SKw-EB-R	2799922	E	**по запросу**
	COR-6 MVI 7006/2/SKw-PN25-R	2799923	E	**по запросу**
	COR-6 MVI 7006/SKw-PN25-R	2799924	E	**по запросу**

Многонасосные установки с регулируемой частотой вращения каждого насоса

Wilo-Comfort COR-MHI.../SKw-EB-R

Тип
Высокоэффективная установка повышения давления с 2-3 параллельно подключенными нормальновсасывающими горизонтальными насосами с сухим ротором MHI, частотные преобразователи для управления каждым насосом установлены внутри прибора управления.

Применение
Водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, а также в гостиницах, больницах,торговых центрах и промышленных системах. Для перекачивания питьевой, бытовой, охлаждающей воды, а также воды для систем пожаротушения и другой хозяйственной воды, не содержащей абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающей химического или механического воздействия на применяемые материалы.

Прибор управления
Установки серийно оснащаются прибором управления Comfort SKw.

Комплект поставки
Полностью готовая к подключению установка с 2-3 параллельно подключенными высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали в исполнении с сухим ротором (серия MHI), установленная на общей опорной раме, с общим коллектором, вкл. всю необходимую арматуру, прибор управления, датчики давления, а также проведенные электрокабели. В комплект поставки входит упаковка и инструкция по монтажу и эксплуатации. Встроенная система определения сухого хода с автоматическим отключением при отсутствии воды (WMS)

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort COR-MHI.../SKw-EB-R

Максимальная подача установки без резервного насоса	Тип	Артикул		EUR
4 м³/ч 1 основной насос 1 резервный насос	COR-2 MHI 202/SKw-EB-R	2897300	K	**5833**
	COR-2 MHI 203/SKw-EB-R	2897301	K	**5846**
	COR-2 MHI 204/SKw-EB-R	2897302	K	**5858**
	COR-2 MHI 205/SKw-EB-R	2897303	K	**5965**
	COR-2 MHI 206/SKw-EB-R	2897304	K	**6318**
8 м³/ч 2 основных насоса 1 резервный насос	COR-3 MHI 202/SKw-EB-R	2897317	K	**7231**
	COR-3 MHI 203/SKw-EB-R	2897318	K	**7251**
	COR-3 MHI 204/SKw-EB-R	289 319	K	**7355**
	COR-3 MHI 205/SKw-EB-R	2897320	K	**7420**
	COR-3 MHI 206/SKw-EB-R	289 321	K	**7943**
4 м³/ч 1 основной насос 1 резервный насос	COR-2 MHI 402/SKw-EB-R	2897305	K	**5833**
	COR-2 MHI 403/SKw-EB-R	2897306	K	**5867**
	COR-2 MHI 404/SKw-EB-R	2897307	K	**5943**
	COR-2 MHI 405/SKw-EB-R	2897308	K	**6339**
	COR-2 MHI 406/SKw-EB-R	2897309	K	**6583**
8 м³/ч 2 основных насоса 1 резервный насос	COR-3 MHI 402/SKw-EB-R	2897322	K	**7230**
	COR-3 MHI 403/SKw-EB-R	2897323	K	**7274**
	COR-3 MHI 404/SKw-EB-R	2897324	K	**7387**
	COR-3 MHI 405/SKw-EB-R	2897325	K	**7861**
	COR-3 MHI 406/SKw-EB-R	2897326	K	**8314**
4 м³/ч 1 основной насос 1 резервный насос	COR-2 MHI 802/SKw-EB-R	2897310	K	**6068**
	COR-2 MHI 803/SKw-EB-R	2897311	K	**6394**
	COR-2 MHI 804/SKw-EB-R	2897312	K	**6519**
	COR-2 MHI 805/SKw-EB-R	2897313	K	**7004**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort COR-MHI.../SKw-EB-R

Ценовая группа: PG6

Wilo-Comfort COR-MHI.../SKw-EB-R

Максимальная подача установки без резервного насоса	Тип	Артикул		EUR
8м³/ч 2 основных насоса 1 резервный насос	COR-3 MHI 802/SKw-EB-R	2897327	K	**7562**
	COR-3 MHI 803/SKw-EB-R	2897328	K	**8035**
	COR-3 MHI 804/SKw-EB-R	2897329	K	**8121**
	COR-3 MHI 805/SKw-EB-R	2897330	K	**8934**
4м³/ч 1 основной насос 1 резервный насос	COR-2 MHI 1602/SKw-EB-R	2897314	K	**7626**
	COR-2 MHI 1603/SKw-EB-R	2897315	K	**7709**
8м³/ч 2 основных насоса 1 резервный насос	COR-3 MHI 1602/SKw-EB-R	2897331	K	**10648**
	COR-3 MHI 1603/SKw-EB-R	2897332	K	**10772**

Повышение давления

Многонасосные установки с постоянной частотой вращения

Wilo-Economy CO-MVI.../ER

Тип

Установка повышения давления с 2–4 параллельно подключенными, нормальновсасывающими вертикальными высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали.

Применение

- Для полностью автоматического водоснабжения и повышения давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах
- Перекачивание питьевой и хозяйственной воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения и т. д., которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

- Подключение к 3-фазной сети 400 В ±10 %, 50 Гц (другие исполнения по запросу)
- Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
- Температура окружающей среды макс. 40 °C
- Рабочее давление 16 бар
- Входное давление 6 бар
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения с напорной стороны Rp 1¼ – Rp 2½
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подвода Rp 1¼ – Rp 2½
- Частота вращения 2850 об/мин
- Класс защиты IP 41/IP 54 опция
- Предохранители A, AC 3 со стороны сети в соответствии с мощностью электродвигателя и предписаниями предприятия энергоснабжения
- Допустимые перекачиваемые жидкости (другие жидкости по запросу):
  - Охлаждающая вода
  - Питьевая и техническая вода
  - Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода по запросу – следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!)
- Указание по перекачиваемым жидкостям: Допустимой перекачиваемой жидкостью является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы

Особенности/преимущества продукции

- Компактная установка с оптимальным соотношением цены и качества, отвечающая требованиям нормы DIN 1988
- 2 – 4 параллельно включенных вертикальных высоконапорных центробежных насоса серии MVI, выполненных полностью из нержавеющей стали (электродвигатели IE2 от 0.75квт)
- Простая установка и надежность в эксплуатации благодаря встроенным приборам управления ER 2 –ER 4
- Встроенная система определения сухого хода с автоматическим отключением при отсутствии воды (WMS)

Ценовая группа: PG6

Wilo-Economy CO-MVI.../ER

Максимальная подача установки без резервного насоса	Тип	Артикул		EUR
4м³/ч	CO-2MVI202/ER-EB-R	2789204	K	**3897**
	CO-2MVI203/ER-EB-R	2789205	K	**3936**
	CO-2MVI204/ER-EB-R	2789206	K	**4017**
	CO-2MVI205/ER-EB-R	2789207	K	**4047**
	CO-2MVI206/ER-EB-R	2789208	K	**4263**
	CO-2MVI207/ER-EB-R	2789209	K	**4298**
	CO-2MVI208/ER-EB-R	2789210	K	**4334**
	CO-2MVI210/ER-EB-R	2789211	K	**4488**
8м³/ч	CO-3MVI202/ER-EB-R	2789212	K	**5260**
	CO-3MVI203/ER-EB-R	2789213	K	**5318**
	CO-3MVI204/ER-EB-R	2789214	K	**5415**
	CO-3MVI205/ER-EB-R	2789215	K	**5456**
	CO-3MVI206/ER-EB-R	2789216	K	**5581**
	CO-3MVI207/ER-EB-R	2789217	K	**5649**
	CO-3MVI208/ER-EB-R	2789218	K	**5760**
	CO-3MVI210/ER-EB-R	2789219	K	**6048**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Economy CO-MVI.../ER

Ценовая группа: PG6

Wilo-Economy CO-MVI.../ER

Максимальная подача установки без резервного насоса	Тип	Артикул		EUR
12м³/ч	CO-4 MVI 202/ER-EB-R	2789220	K	**6689**
	CO-4 MVI 203/ER-EB-R	2789221	K	**6769**
	CO-4 MVI 204/ER-EB-R	2789222	K	**6922**
	CO-4 MVI 205/ER-EB-R	2789223	K	**6953**
	CO-4 MVI 206/ER-EB-R	2789224	K	**7048**
	CO-4 MVI 207/ER-EB-R	2789225	K	**7122**
	CO-4 MVI 208/ER-EB-R	2789226	K	**7194**
	CO-4 MVI 210/ER-EB-R	2789227	K	**7634**
8м³/ч	CO-2MVI402/ER-EB-R	2789228	K	**4096**
	CO-2MVI403/ER-EB-R	2789229	K	**4123**
	CO-2MVI404/ER-EB-R	2789230	K	**4205**
	CO-2MVI405/ER-EB-R	2789231	K	**4290**
	CO-2MVI406/ER-EB-R	2789232	K	**4353**
	CO-2MVI407/ER-EB-R	2789233	K	**4385**
	CO-2MVI408/ER-EB-R	2789234	K	**4488**
	CO-2MVI410/ER-EB-R	2789235	K	**4613**
16м³/ч	CO-3MVI402/ER-EB-R	2789236	K	**5465**
	CO-3MVI403/ER-EB-R	2789237	K	**5546**
	CO-3MVI404/ER-EB-R	2789238	K	**5602**
	CO-3MVI405/ER-EB-R	2789239	K	**5796**
	CO-3MVI406/ER-EB-R	2789240	K	**5895**
	CO-3MVI407/ER-EB-R	2789241	K	**5955**
	CO-3MVI408/ER-EB-R	2789242	K	**6005**
	CO-3MVI410/ER-EB-R	2789243	K	**6211**
24м³/ч	CO-4MVI402/ER-EB-R	2789244	K	**7073**
	CO-4MVI403/ER-EB-R	2789245	K	**7199**
	CO-4MVI404/ER-EB-R	2789246	K	**7281**
	CO-4MVI405/ER-EB-R	2789247	K	**7438**
	CO-4MVI406/ER-EB-R	2789248	K	**7619**
	CO-4MVI407/ER-EB-R	2789249	K	**7723**
	CO-4MVI408/ER-EB-R	2789250	K	**7816**
	CO-4MVI410/ER-EB-R	2789251	K	**8048**
14м³/ч	CO-2MVI802/ER-EB-R	2789252	K	**4580**
	CO-2MVI803/ER-EB-R	2789253	K	**4755**
	CO-2MVI804/ER-EB-R	2789254	K	**4926**
	CO-2MVI805/ER-EB-R	2789255	K	**5032**
	CO-2MVI806/ER-EB-R	2789256	K	**5068**
	CO-2MVI807/ER-EB-R	2789257	K	**5116**
	CO-2MVI808/ER-EB-R	2789258	K	**5173**
	CO-2MVI810/ER-EB-R	2789259	K	**5415**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Economy CO-MVI.../ER

Ценовая группа: PG6

Wilo-Economy CO-MVI.../ER				
Максимальная подача установки без резервного насоса	**Тип**	**Артикул**	🚚	**EUR**
28м³/ч	CO-3MVI802/ER-EB-R	2789260	K	**6341**
	CO-3MVI803/ER-EB-R	2789261	K	**6491**
	CO-3MVI804/ER-EB-R	2789262	K	**6882**
	CO-3MVI805/ER-EB-R	2789263	K	**7043**
	CO-3MVI806/ER-EB-R	2789264	K	**7069**
	CO-3MVI807/ER-EB-R	2789265	K	**7422**
	CO-3MVI808/ER-EB-R	2789266	K	**7935**
	CO-3MVI810/ER-EB-R	2789267	K	**8134**
42м³/ч	CO-4MVI802/ER-EB-R	2789268	K	**7672**
	CO-4MVI803/ER-EB-R	2789269	K	**8207**
	CO-4MVI804/ER-EB-R	2789270	K	**8450**
	CO-4MVI805/ER-EB-R	2789271	K	**8688**
	CO-4MVI806/ER-EB-R	2789272	K	**8920**
	CO-4MVI807/ER-EB-R	2789273	K	**9483**
	CO-4MVI808/ER-EB-R	2789274	K	**9814**
	CO-4MVI810/ER-EB-R	2789275	K	**11630**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Economy CO-MVIS.../ER-EB-R

Тип
Установка повышения давления с 2-4 параллельно подключенными нормальновсасывающими вертикальными насосами с мокрым ротором MVIS из нержавеющей стали.

Применение
Водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, а также в гостиницах, больницах, торговых центрах и промышленных системах. Для перекачивания питьевой, бытовой, охлаждающей воды, а также воды для систем пожаротушения и другой хозяйственной воды, не содержащей абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающей химического или механического воздействия на применяемые материалы.

Прибор управления
Установки серийно оснащаются прибором управления ER2-ER4.

Комплект поставки
Полностью проверенная и готовая к подключению установка, с 2 – 4 параллельно подключенными высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали в исполнении с мокрым ротором (серия MVIS), установленная на общей фундаментной раме, с коллектором, вкл. всю необходимую арматуру, прибор управления, датчики давления, а также проведенные электрокабели. В комплект поставки входит упаковка и инструкция по монтажу и эксплуатации. Встроенная система определения сухого хода с автоматическим отключением при отсутствии воды (WMS)

Ценовая группа: PG6

Wilo-Economy CO-MVIS.../ER-EB-R

Максимальная подача установки без резервного насоса	Тип	Артикул		EUR
4м³/ч 1 основной насос 1 резервный насос	CO-2 MVIS 202/ER-EB-R	2789139	K	**4714**
	CO-2 MVIS 203/ER-EB-R	2789140	K	**4829**
	CO-2 MVIS 204/ER-EB-R	2789141	K	**4931**
	CO-2 MVIS 205/ER-EB-R	2789142	K	**4966**
	CO-2 MVIS 206/ER-EB-R	2789143	K	**5015**
	CO-2 MVIS 207/ER-EB-R	2789144	K	**5065**
	CO-2 MVIS 208/ER-EB-R	2789145	K	**5179**
	CO-2 MVIS 210/ER-EB-R	2789146	K	**5362**
8м³/ч 2 основных насоса 1 резервный насос	CO-3 MVIS 202/ER-EB-R	2789147	K	**6453**
	CO-3 MVIS 203/ER-EB-R	2789148	K	**6526**
	CO-3 MVIS 204/ER-EB-R	2789149	K	**6645**
	CO-3 MVIS 205/ER-EB-R	2789150	K	**6693**
	CO-3 MVIS 206/ER-EB-R	2789151	K	**6725**
	CO-3 MVIS 207/ER-EB-R	2789152	K	**6807**
	CO-3 MVIS 208/ER-EB-R	2789153	K	**6910**
	CO-3 MVIS 210/ER-EB-R	2789154	K	**7239**
12м³/ч 3 основных насоса 1 резервный насос	CO-4 MVIS 202/ER-EB-R	2789155	K	**7918**
	CO-4 MVIS 203/ER-EB-R	2789156	K	**8037**
	CO-4 MVIS 204/ER-EB-R	2789157	K	**8331**
	CO-4 MVIS 205/ER-EB-R	2789158	K	**8625**
	CO-4 MVIS 206/ER-EB-R	2789159	K	**8873**
	CO-4 MVIS 207/ER-EB-R	2789160	K	**9043**
	CO-4 MVIS 208/ER-EB-R	2789161	K	**9159**
	CO-4 MVIS 209/ER-EB-R	2789162	K	**9438**
	CO-4 MVIS 210/ER-EB-R	2789163	K	**9719**

Wilo-Economy CO-MVIS.../ER-EB-R

Ценовая группа: PG6

Wilo-Economy CO-MVIS.../ER-EB-R

Максимальная подача установки без резервного насоса	Тип	Артикул		EUR
8м³/ч 1 основной насос 1 резервный насос	CO-2 MVIS 402/ER-EB-R	2789164	K	**4914**
	CO-2 MVIS 403/ER-EB-R	2789165	K	**4945**
	CO-2 MVIS 404/ER-EB-R	2789166	K	**5043**
	CO-2 MVIS 405/ER-EB-R	2789167	K	**5150**
	CO-2 MVIS 406/ER-EB-R	2789168	K	**5222**
	CO-2 MVIS 407/ER-EB-R	2789169	K	**5259**
	CO-2 MVIS 408/ER-EB-R	2789170	K	**5311**
	CO-2 MVIS 410/ER-EB-R	2789171	K	**5935**
16м³/ч 2 основных насоса 1 резервный насос	CO-3 MVIS 402/ER-EB-R	2789172	K	**6708**
	CO-3 MVIS 403/ER-EB-R	2789173	K	**6806**
	CO-3 MVIS 404/ER-EB-R	2789174	K	**6874**
	CO-3 MVIS 405/ER-EB-R	2789175	K	**7115**
	CO-3 MVIS 406/ER-EB-R	2789176	K	**7161**
	CO-3 MVIS 407/ER-EB-R	2789177	K	**7305**
	CO-3 MVIS 408/ER-EB-R	2789178	K	**7470**
	CO-3 MVIS 410/ER-EB-R	2789179	K	**7726**
24м³/ч 3 основных насоса 1 резервный насос	CO-4 MVIS 402/ER-EB-R	2789180	K	**8310**
	CO-4 MVIS 403/ER-EB-R	2789181	K	**8457**
	CO-4 MVIS 404/ER-EB-R	2789182	K	**8648**
	CO-4 MVIS 405/ER-EB-R	2789183	K	**8842**
	CO-4 MVIS 406/ER-EB-R	2789184	K	**9158**
	CO-4 MVIS 407/ER-EB-R	2789185	K	**9337**
	CO-4 MVIS 408/ER-EB-R	2789186	K	**9504**
	CO-4 MVIS 409/ER-EB-R	2789187	K	**9644**
	CO-4 MVIS 410/ER-EB-R	2789188	K	**9785**

Ценовая группа: PG6

Wilo-Economy CO-MVIS.../ER-EB-R

Максимальная подача установки без резервного насоса	Тип	Артикул		EUR
16м³/ч 1 основной насос 1 резервный насос	CO-2 MVIS 802/ER-EB-R	2789189	K	**5256**
	CO-2 MVIS 803/ER-EB-R	2789190	K	**5456**
	CO-2 MVIS 804/ER-EB-R	2789191	K	**5654**
	CO-2 MVIS 805/ER-EB-R	2789192	K	**5772**
	CO-2 MVIS 806/ER-EB-R	2789193	K	**5841**
32м³/ч 2 основных насоса 1 резервный насос	CO-3 MVIS 802/ER-EB-R	2789194	K	**7275**
	CO-3 MVIS 803/ER-EB-R	2789195	K	**7585**
	CO-3 MVIS 804/ER-EB-R	2789196	K	**7895**
	CO-3 MVIS 805/ER-EB-R	2789197	K	**8080**
	CO-3 MVIS 806/ER-EB-R	2789198	K	**8185**
48м³/ч 3 основных насоса 1 резервный насос	CO-4 MVIS 802/ER-EB-R	2789199	K	**8887**
	CO-4 MVIS 803/ER-EB-R	2789200	K	**9159**
	CO-4 MVIS 804/ER-EB-R	2789201	K	**9495**
	CO-4 MVIS 805/ER-EB-R	2789202	K	**9696**
	CO-4 MVIS 806/ER-EB-R	2789203	K	**9956**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Economy CO-MHI.../ER

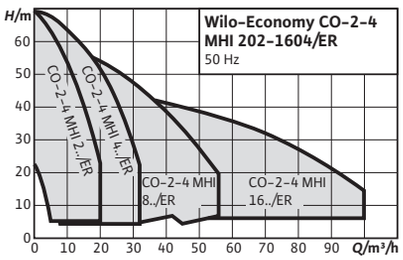

Тип
Установка повышения давления с 2–4 параллельно подключенными, нормальновсасывающими горизонтальными высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали.

Применение
- Для полностью автоматического водоснабжения и повышения давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах
- Перекачивание питьевой и хозяйственной воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения и т. д., которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики
- Подключение к 3-фазной сети 230 /400 В ±10 %, 50 Гц (другие исполнения по запросу)
- Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
- Температура окружающей среды макс. 40 °C
- Рабочее давление 16 бар
- Входное давление 6 бар
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения с напорной стороны Rp 1¼ – DN 100
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подвода Rp 1¼ – DN 100
- Частота вращения 2850 об/мин
- Класс защиты IP 41/IP 54 опция
- Предохранители A, AC 3 со стороны сети в соответствии с мощностью электродвигателя и предписаниями предприятия энергоснабжения
- Допустимые перекачиваемые жидкости (другие жидкости по запросу):
  – Охлаждающая вода
  – Питьевая и техническая вода
  – Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода по запросу – следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!)
- Указание по перекачиваемым жидкостям: Допустимой перекачиваемой жидкостью является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы

Особенности/преимущества продукции
- Компактная установка с оптимальным соотношением цены и качества, отвечающая требованиям нормы DIN 1988
- 2 – 4 параллельно включенных горизонтальных высоконапорных центробежных насоса серии MHI, выполненных полностью из нержавеющей стали
- Простая установка и надежность в эксплуатации благодаря встроенным приборам управления ER 2 –ER 4
- Встроенная система определения сухого хода с автоматическим отключением при отсутствии воды (WMS)

Ценовая группа: PG6

Wilo-Economy CO-MHI 2.../ER

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул		EUR
4 м³/ч	1	1	CO-2 MHI 202/ER	2789088	C	**2920**
	1	1	CO-2 MHI 203/ER	2789089	C	**2928**
	1	1	CO-2 MHI 204/ER	2789090	C	**2947**
	1	1	CO-2 MHI 205/ER	2789091	C	**2993**
	1	1	CO-2 MHI 206/ER	2789092	C	**3004**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Повышение давления

Многонасосные установки с постоянной частотой вращения

Wilo-Economy CO-MHI.../ER

Ценовая группа: PG6

Wilo-Economy CO-MHI 2.../ER

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул		EUR
8 м³/ч	2	1	CO-3 MHI 202/ER	2789093	C	**3897**
	2	1	CO-3 MHI 203/ER	2789094	C	**3923**
	2	1	CO-3 MHI 204/ER	2789095	C	**3950**
	2	1	CO-3 MHI 205/ER	2789096	C	**4221**
	2	1	CO-3 MHI 206/ER	2789097	C	**4244**
12 м³/ч	3	1	CO-4 MHI 202/ER	2789098	C	**5232**
	3	1	CO-4 MHI 203/ER	2789099	C	**5274**
	3	1	CO-4 MHI 204/ER	2789100	C	**5314**
	3	1	CO-4 MHI 205/ER	2789101	C	**5419**
	3	1	CO-4 MHI 206/ER	2789102	C	**5454**

Ценовая группа: PG6

Wilo-Economy CO-MHI 4.../ER

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул		EUR
8 м³/ч	1	1	CO-2 MHI 402/ER	2789103	C	**2977**
	1	1	CO-2 MHI 403/ER	2789104	C	**2981**
	1	1	CO-2 MHI 404/ER	2789105	C	**3012**
	1	1	CO-2 MHI 405/ER	2789106	C	**3068**
	1	1	CO-2 MHI 406/ER	2789107	C	**3094**
16 м³/ч	2	1	CO-3 MHI 402/ER	2789108	C	**3990**
	2	1	CO-3 MHI 403/ER	2789109	C	**4008**
	2	1	CO-3 MHI 404/ER	2789110	C	**4050**
	2	1	CO-3 MHI 405/ER	2789111	C	**4137**
	2	1	CO-3 MHI 406/ER	2789112	C	**4186**
24 м³/ч	3	1	CO-4 MHI 402/ER	2789113	C	**5123**
	3	1	CO-4 MHI 403/ER	2789114	C	**5409**
	3	1	CO-4 MHI 404/ER	2789115	C	**5572**
	3	1	CO-4 MHI 405/ER	2789116	C	**5705**
	3	1	CO-4 MHI 406/ER	2789117	C	**5826**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Economy CO-MHI.../ER

Ценовая группа: PG6

Wilo-Economy CO-MHI 8.../ER

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул		EUR
16 м³/ч	1	1	CO-2 MHI 802/ER	2789118	C	**3068**
	1	1	CO-2 MHI 803/ER	2789119	C	**3087**
	1	1	CO-2 MHI 804/ER	2789120	C	**3161**
	1	1	CO-2 MHI 805/ER	2789121	C	**3224**
32 м³/ч	2	1	CO-3 MHI 802/ER	2789122	C	**4148**
	2	1	CO-3 MHI 803/ER	2789123	C	**4260**
	2	1	CO-3 MHI 804/ER	2789124	C	**4314**
	2	1	CO-3 MHI 805/ER	2789125	C	**4382**
48 м³/ч	3	1	CO-4 MHI 802/ER	2789126	C	**5291**
	3	1	CO-4 MHI 803/ER	2789127	C	**5430**
	3	1	CO-4 MHI 804/ER	2789128	C	**5596**
	3	1	CO-4 MHI 805/ER	2789129	C	**5720**

Ценовая группа: PG6

Wilo-Economy CO-MHI 16.../ER

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул		EUR
25 м³/ч	1	1	CO-2 MHI 1602/ER	2789130	C	**3985**
	1	1	CO-2 MHI 1603/ER	2789131	C	**4420**
	1	1	CO-2 MHI 1604/ER	2789132	C	**4802**
50 м³/ч	2	1	CO-3 MHI 1602/ER	2789133	C	**6629**
	2	1	CO-3 MHI 1603/ER	2789134	C	**6766**
	2	1	CO-3 MHI 1604/ER	2789135	C	**6947**
75 м³/ч	3	1	CO-4 MHI 1602/ER	2789136	C	**7931**
	3	1	CO-4 MHI 1603/ER	2789137	C	**8361**
	3	1	CO-4 MHI 1604/ER	2789138	C	**8796**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CO 2 Helix

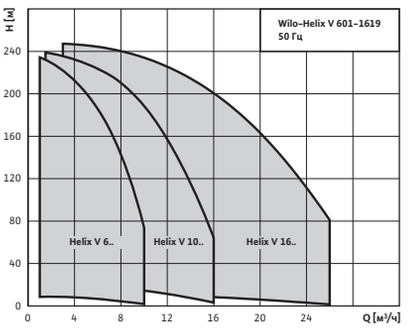

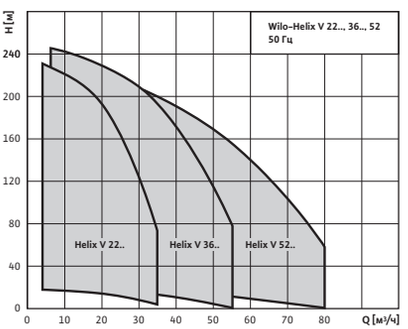

Тип
Дренчерные или спринклерные моноблочные насосные станции с двумя насосами.

Применение
- Для подачи воды в водяные автоматические установки пожаротушения и внутренний противопожарный водопровод в жилых, офисных и административных зданиях, а также в гостиницах, больницах, торговых центрах и промышленных системах
- Для перекачивания воды для систем пожаротушения, не содержащей абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающей химического и механического воздействия на применяемые материалы

Особенности/преимущества
- Высокая надежность системы за счет использования высоконапорных центробежных насосов серии Helix V из высококачественной стали для всех применений согласно DIN 1988 (EN 806)
- Высокоэффективные гидравлика и электродвигатель насоса
- Детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, устойчивы к воздействию коррозии
- 2 параллельно подключенных, вертикально расположенных высоконапорных центробежных насоса серии Helix V
- Удобный в эксплуатации прибор управления SK-FFS
- Компактность в исполнении
- Длительный срок эксплуатации

Технические данные
- Подключение: 3~400 В ±10 %, 50 Гц (другие исполнения по запросу)
- Температура перекачиваемой жидкости: от +4 °C до +50 °C
- Максимальное рабочее давление: 16 бар
- Максимальное входное давление: 10 бар
- Температура окружающего воздуха: от +5 °C до +40 °C
- Относительная влажность воздуха: максимально 80 % при температуре +25 °C
- Подсоединение к трубопроводу: DN 80 – DN 125.
- Класс защиты: IP 54

Допустимые перекачиваемые жидкости
- Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода по запросу).
  Другие жидкости по запросу
- Указание по перекачиваемым жидкостям: Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы в конструкции установки

Описание/конструкция
Готовая к подключению моноблочная насосная станция для водяных автоматических установок пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода (нормальновсасывающая).

Насосы
- Два вертикально расположенных высоконапорных центробежных насоса серии Helix V10... — Helix V52... изготовленные из нержавеющей стали
- Все детали этих насосов, находящиеся в контакте с перекачиваемой средой, устойчивы к воздействию коррозии.
  Дополнительную информацию по насосам см. в каталоге – «Высоконапорные центробежные насосы».

Прибор управления
Моноблочные насосные станции серийно оснащаются прибором управления SK-FFS. В прибор управления SK-FFS встроено автоматическое включение резерва.

Объем поставки
Полностью проверенная и готовая к подключению моноблочная насосная станция с 2 параллельно подключенными высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали в исполнении с сухим ротором (серия Helix V), установленная на общей фундаментной раме, с общей системой трубопроводов, включая всю необходимую арматуру, прибор управления, сигнализаторы давления, а также проведенные электрокабели.
В комплект входит упаковка, паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации.
Транспортные проушины для монтажа (для станций с насосами Helix V 22...– Helix V52...), выполняемого заказчиком собственными силами.

Wilo-CO 2 Helix

Ценовая группа: PG6

Wilo-CO 2 Helix

Тип	Артикул		EUR
CO 2 HELIX V 1002/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	11592
CO 2 HELIX V 1003/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	11719
CO 2 HELIX V 1004/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	11933
CO 2 HELIX V 1005/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	12039
CO 2 HELIX V 1006/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	12113
CO 2 HELIX V 1007/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	12421
CO 2 HELIX V 1008/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	12488
CO 2 HELIX V 1009/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	12782
CO 2 HELIX V 1010/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	12895
CO 2 HELIX V 1011/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	13037
CO 2 HELIX V 1012/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	13353
CO 2 HELIX V 1013/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	13472
CO 2 HELIX V 1001K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	11549
CO 2 HELIX V 1002K/SK-FFS-D-EB-R	2898302	E	11646
CO 2 HELIX V 1003K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	11804
CO 2 HELIX V 1004K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	12030
CO 2 HELIX V 1005K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	12138
CO 2 HELIX V 1006K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	12212
CO 2 HELIX V 1007K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	12514
CO 2 HELIX V 1008K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	12582
CO 2 HELIX V 1009K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	12877
CO 2 HELIX V 1010K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	12988
CO 2 HELIX V 1011K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	13131
CO 2 HELIX V 1012K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	13446
CO 2 HELIX V 1013K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	13565
CO 2 HELIX V 1602/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	11729
CO 2 HELIX V 1603/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	11858
CO 2 HELIX V 1604/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	12159
CO 2 HELIX V 1605/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	12329
CO 2 HELIX V 1606/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	12518
CO 2 HELIX V 1607/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	12911
CO 2 HELIX V 1608/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	13099
CO 2 HELIX V 1601K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	11579
CO 2 HELIX V 1602K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	11745
CO 2 HELIX V 1603K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	11875
CO 2 HELIX V 1604K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	12162
CO 2 HELIX V 1605K/SK-FFS-D-EB-R	2898312	E	12331
CO 2 HELIX V 1606K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	12514
CO 2 HELIX V 1607K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	13003
CO 2 HELIX V 1608K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	13125
CO 2 HELIX V 1609K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	14220
CO 2 HELIX V 1610K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	14923

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CO 2 Helix

Ценовая группа: PG6

Wilo-CO 2 Helix

Тип	Артикул		EUR
CO-2 HELIX V2201K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	14102
CO-2 HELIX V2202K/SK-FFS-D-EB-R	2898188	E	14350
CO-2 HELIX V2203K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	14677
CO-2 HELIX V2204K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	16532
CO-2 HELIX V2205K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	17154
CO-2 HELIX V2206K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	17427
CO-2 HELIX V2207K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	17887
CO-2 HELIX V2208K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	19427
CO-2 HELIX V 3601/1/K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	16445
CO-2 HELIX V 3601/K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	16527
CO-2 HELIX V 3602/2/K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	17094
CO-2 HELIX V 3602/1/K/SK-FFS-D-EB-R	2898254	E	18607
CO-2 HELIX V 3602/K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	18695
CO-2 HELIX V 3603/2/K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	19496
CO-2 HELIX V 3603/1/K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	19500
CO-2 HELIX V 3603/K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	19760
CO-2 HELIX V 3604/2/K/SK-FFS-D-EB-R	2898292	E	21147
CO-2 HELIX V 3604/K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	21155
CO-2 HELIX V 3605/2/K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	22447
CO-2 HELIX V 3605/K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	22454
CO-2 HELIX V 3606/2/K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	23233
CO-2 HELIX V 3606/K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	23712
CO-2 HELIX V5201K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	19023
CO-2 HELIX V5202/2K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	21160
CO-2 HELIX V5202K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	21518
CO-2 HELIX V5203/2K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	23371
CO-2 HELIX V5203K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	23371
CO-2 HELIX V5204/2K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	25038
CO-2 HELIX V5204K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	25038
CO-2 HELIX V5205/2K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	25519
CO-2 HELIX V5205K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	26187
CO 2 HELIX V 1002/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	12903
CO 2 HELIX V 1003/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	13030
CO 2 HELIX V 1004/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	13244
CO 2 HELIX V 1005/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	13350
CO 2 HELIX V 1006/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	13425
CO 2 HELIX V 1007/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	13732
CO 2 HELIX V 1008/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	13799
CO 2 HELIX V 1009/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	14093
CO 2 HELIX V 1010/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	14206
CO 2 HELIX V 1011/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	14348
CO 2 HELIX V 1012/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	14664
CO 2 HELIX V 1013/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	14783

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CO 2 Helix

Ценовая группа: PG6

Wilo-CO 2 Helix

Тип	Артикул		EUR
CO 2 HELIX V 1001K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	12861
CO 2 HELIX V 1002K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	12957
CO 2 HELIX V 1003K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	13115
CO 2 HELIX V 1004K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	13341
CO 2 HELIX V 1005K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	13449
CO 2 HELIX V 1006K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	13523
CO 2 HELIX V 1007K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	13825
CO 2 HELIX V 1008K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	13893
CO 2 HELIX V 1009K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	14188
CO 2 HELIX V 1010K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	14300
CO 2 HELIX V 1011K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	14442
CO 2 HELIX V 1012K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	14758
CO 2 HELIX V 1013K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	14877
CO 2 HELIX V 1602/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	13040
CO 2 HELIX V 1603/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	13169
CO 2 HELIX V 1604/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	13470
CO 2 HELIX V 1605/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	13640
CO 2 HELIX V 1606/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	13829
CO 2 HELIX V 1607/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	14222
CO 2 HELIX V 1608/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	14410
CO 2 HELIX V 1601K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	12890
CO 2 HELIX V 1602K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	13056
CO 2 HELIX V 1603K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	13186
CO 2 HELIX V 1604K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	13473
CO 2 HELIX V 1605K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	13642
CO 2 HELIX V 1606K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	13825
CO 2 HELIX V 1607K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	14315
CO 2 HELIX V 1608K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	14436
CO 2 HELIX V 1609K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	15531
CO 2 HELIX V 1610K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	16234
CO-2 HELIX V2201K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	15413
CO-2 HELIX V2202K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	15661
CO-2 HELIX V2203K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	15988
CO-2 HELIX V2204K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	17843
CO-2 HELIX V2205K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	18465
CO-2 HELIX V2206K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	18738
CO-2 HELIX V2207K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	19198
CO-2 HELIX V2208K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	20738
CO-2 HELIX V 3601/1/K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	17756
CO-2 HELIX V 3601/K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	17838
CO-2 HELIX V 3602/2/K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	18405
CO-2 HELIX V 3602/1/K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	19919
CO-2 HELIX V 3602/K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	20006

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CO 2 Helix

Ценовая группа: PG6

Wilo-CO 2 Helix

Тип	Артикул		EUR
CO-2 HELIX V 3603/2/K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	20807
CO-2 HELIX V 3603/1/K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	20811
CO-2 HELIX V 3603/K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	21071
CO-2 HELIX V 3604/2/K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	22458
CO-2 HELIX V 3604/K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	22466
CO-2 HELIX V 3605/2/K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	23758
CO-2 HELIX V 3605/K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	23765
CO-2 HELIX V 3606/2/K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	24544
CO-2 HELIX V 3606/K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	25024
CO-2 HELIX V5201K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	20334
CO-2 HELIX V5202/2K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	22471
CO-2 HELIX V5202K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	22830
CO-2 HELIX V5203/2K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	24682
CO-2 HELIX V5203K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	24682
CO-2 HELIX V5204/2K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	26349
CO-2 HELIX V5204K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	26349
CO-2 HELIX V5205/2K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	26830
CO-2 HELIX V5205K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	27498
CO 2 HELIX V 1002/SK-FFS-D-R	2898296	E	15337
CO 2 HELIX V 1003/SK-FFS-D-R	по запросу	E	15448
CO 2 HELIX V 1004/SK-FFS-D-R	по запросу	E	15630
CO 2 HELIX V 1005/SK-FFS-D-R	по запросу	E	15736
CO 2 HELIX V 1006/SK-FFS-D-R	2898197	E	15783
CO 2 HELIX V 1007/SK-FFS-D-R	по запросу	E	16087
CO 2 HELIX V 1008/SK-FFS-D-R	по запросу	E	16134
CO 2 HELIX V 1009/SK-FFS-D-R	по запросу	E	16369
CO 2 HELIX V 1010/SK-FFS-D-R	по запросу	E	16469
CO 2 HELIX V 1011/SK-FFS-D-R	по запросу	E	16580
CO 2 HELIX V 1012/SK-FFS-D-R	по запросу	E	16897
CO 2 HELIX V 1013/SK-FFS-D-R	по запросу	E	17577
CO 2 HELIX V 1002K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	15705
CO 2 HELIX V 1003K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	15826
CO 2 HELIX V 1004K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	15983
CO 2 HELIX V 1005K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	16137
CO 2 HELIX V 1006K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	16209
CO 2 HELIX V 1007K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	16518
CO 2 HELIX V 1008K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	16586
CO 2 HELIX V 1009K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	16859
CO 2 HELIX V 1010K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	16962
CO 2 HELIX V 1011K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	17082
CO 2 HELIX V 1012K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	17425
CO 2 HELIX V 1013K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	18264
CO 2 HELIX V 1602/SK-FFS-D-R	2898256	E	15454

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CO 2 Helix

Ценовая группа: PG6

Wilo-CO 2 Helix			
Тип	**Артикул**		**EUR**
CO 2 HELIX V 1603/SK-FFS-D-R	2898191	E	**15565**
CO 2 HELIX V 1604/SK-FFS-D-R	2898225	E	**15864**
CO 2 HELIX V 1605/SK-FFS-D-R	2898204	E	**15976**
CO 2 HELIX V 1606/SK-FFS-D-R	2898166	E	**16140**
CO 2 HELIX V 1607/SK-FFS-D-R	2898199	E	**16521**
CO 2 HELIX V 1608/SK-FFS-D-R	2898203	E	**16679**
CO 2 HELIX V 1601K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**15582**
CO 2 HELIX V 1602K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**15846**
CO 2 HELIX V 1603K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**15997**
CO 2 HELIX V 1604K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**16378**
CO 2 HELIX V 1605K/SK-FFS-D-R	2898311	E	**16554**
CO 2 HELIX V 1606K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**16774**
CO 2 HELIX V 1607K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**17346**
CO 2 HELIX V 1608K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**17562**
CO 2 HELIX V 1609K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**19390**
CO 2 HELIX V 1610K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**19737**
CO 2 HELIX V 1611K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**19848**
CO 2 HELIX V 2201K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**20436**
CO 2 HELIX V 2202K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**20644**
CO 2 HELIX V 2203K/SK-FFS-D-R	2898289	E	**20917**
CO 2 HELIX V 2204K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**22467**
CO 2 HELIX V 2205K/SK-FFS-D-R	2898308	E	**22984**
CO 2 HELIX V 2206K/SK-FFS-D-R	2898214	E	**23212**
CO 2 HELIX V 2207K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**23485**
CO 2 HELIX V 2208K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**24866**
CO 2 HELIX V 3601/1K/SK-FFS-D-R	2898212	E	**21997**
CO 2 HELIX V 3601K/SK-FFS-D-R	2898307	E	**22065**
CO 2 HELIX V 3602/2K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**22539**
CO 2 HELIX V 3602/1K/SK-FFS-D-R	2898195	E	**23804**
CO 2 HELIX V 3602K/SK-FFS-D-R	2898305	E	**23877**
CO 2 HELIX V 3603/2K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**24544**
CO 2 HELIX V 3603/1K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**24547**
CO 2 HELIX V 3603K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**24653**
CO 2 HELIX V 3604/2K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**25906**
CO 2 HELIX V 3604K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**25912**
CO 2 HELIX V 3605/2K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**27003**
CO 2 HELIX V 3605K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**27010**
CO 2 HELIX V 3606/2K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**27661**
CO 2 HELIX V 3606K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**27944**
CO 2 HELIX V 5201/1K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**23579**
CO 2 HELIX V 5201K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**23663**
CO 2 HELIX V 5202/2K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**25449**
CO 2 HELIX V 5203/2K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**27276**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CO 2 Helix

Ценовая группа: PG6

Wilo-CO 2 Helix

Тип	Артикул		EUR
CO 2 HELIX V 5203K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**27276**
CO 2 HELIX V 5204/2K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**28681**
CO 2 HELIX V 5204K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**28681**
CO 2 HELIX V 5205/2K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**29056**
CO 2 HELIX V 5205K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**29615**
CO 2 HELIX V 5206/2K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**31356**
CO 2 HELIX V 1002/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**19501**
CO 2 HELIX V 1003/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**19612**
CO 2 HELIX V 1004/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**19794**
CO 2 HELIX V 1005/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**19900**
CO 2 HELIX V 1006/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**19947**
CO 2 HELIX V 1007/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**20251**
CO 2 HELIX V 1008/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**20298**
CO 2 HELIX V 1009/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**20533**
CO 2 HELIX V 1010/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**20633**
CO 2 HELIX V 1011/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**20744**
CO 2 HELIX V 1012/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**21061**
CO 2 HELIX V 1013/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**21741**
CO 2 HELIX V 1002K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**19869**
CO 2 HELIX V 1003K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**19991**
CO 2 HELIX V 1004K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**20147**
CO 2 HELIX V 1005K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**20301**
CO 2 HELIX V 1006K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**20373**
CO 2 HELIX V 1007K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**20682**
CO 2 HELIX V 1008K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**20750**
CO 2 HELIX V 1009K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**21023**
CO 2 HELIX V 1010K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**21126**
CO 2 HELIX V 1011K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**21246**
CO 2 HELIX V 1012K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**21589**
CO 2 HELIX V 1013K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**22428**
CO 2 HELIX V 1602/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**19618**
CO 2 HELIX V 1603/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**19729**
CO 2 HELIX V 1604/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**20028**
CO 2 HELIX V 1605/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**20140**
CO 2 HELIX V 1606/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**20304**
CO 2 HELIX V 1607/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**20685**
CO 2 HELIX V 1608/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**20844**
CO 2 HELIX V 1601K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**19746**
CO 2 HELIX V 1602K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**20010**
CO 2 HELIX V 1603K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**20161**
CO 2 HELIX V 1604K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**20542**
CO 2 HELIX V 1605K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**20718**
CO 2 HELIX V 1606K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**20938**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CO 2 Helix

Ценовая группа: PG6

Wilo-CO 2 Helix			
Тип	**Артикул**		**EUR**
CO 2 HELIX V 1607K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**21510**
CO 2 HELIX V 1608K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**21726**
CO 2 HELIX V 1609K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**23554**
CO 2 HELIX V 1610K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**23901**
CO 2 HELIX V 1611K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**24012**
CO 2 HELIX V 2201K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**24600**
CO 2 HELIX V 2202K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**24808**
CO 2 HELIX V 2203K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**25081**
CO 2 HELIX V 2204K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**26631**
CO 2 HELIX V 2205K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**27148**
CO 2 HELIX V 2206K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**27376**
CO 2 HELIX V 2207K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**27649**
CO 2 HELIX V 2208K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**29030**
CO 2 HELIX V 3601/1K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**26164**
CO 2 HELIX V 3601K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**26232**
CO 2 HELIX V 3602/2K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**26706**
CO 2 HELIX V 3602/1K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**27971**
CO 2 HELIX V 3602K/SK-FFS-S-R	2898310	E	**28044**
CO 2 HELIX V 3603/2K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**28711**
CO 2 HELIX V 3603/1K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**28714**
CO 2 HELIX V 3603K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**28820**
CO 2 HELIX V 3604/2K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**30073**
CO 2 HELIX V 3604K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**30079**
CO 2 HELIX V 3605/2K/SK-FFS-S-R	2898158	E	**31170**
CO 2 HELIX V 3605K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**31177**
CO 2 HELIX V 3606/2K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**31828**
CO 2 HELIX V 3606K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**32111**
CO 2 HELIX V 5201/1K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**28082**
CO 2 HELIX V 5201K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**28166**
CO 2 HELIX V 5202/2K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**29952**
CO 2 HELIX V 5203/2K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**31779**
CO 2 HELIX V 5203K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**31779**
CO 2 HELIX V 5204/2K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**33184**
CO 2 HELIX V 5204K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**33184**
CO 2 HELIX V 5205/2K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**33560**
CO 2 HELIX V 5205K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**34118**
CO 2 HELIX V 5206/2K/SK-FFS-S-R	2898219	E	**35859**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CO 2 MVI

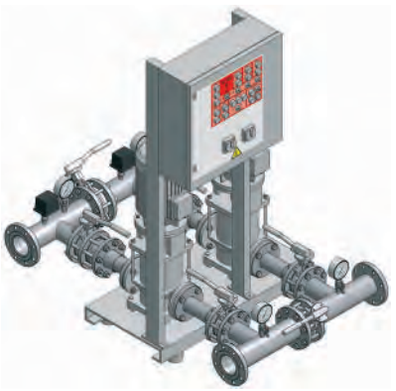

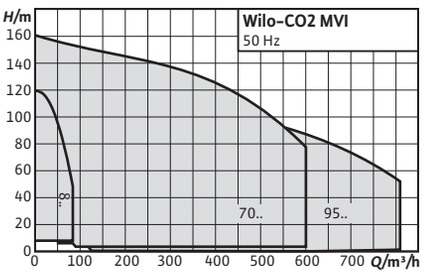

Тип

Дренчерные или спринклерные моноблочные насосные станции с двумя насосами.

Применение

- Для подачи воды в водяные автоматические установки пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода в жилых, офисных и административных зданиях, а также в гостиницах, больницах, торговых центрах и промышленных системах
- Для перекачивания воды для систем пожаротушения, не содержащей абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающей химического и механического воздействия на применяемые материалы

Особенности/преимущества

- Высокая надежность системы за счет использования высоконапорных центробежных насосов серии MVI, изготовленных из высококачественной стали, отвечающими всем требованиям нормы DIN 1988
- Детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, устойчивы к воздействию коррозии
- 2 параллельно подключенных вертикальных высоконапорных центробежных насоса серии MVI со стандартными электродвигателями IEC
- Удобный в эксплуатации прибор управления SK-FFS
- Компактность в исполнении
- Длительный срок эксплуатации

Допустимые перекачиваемые жидкости

Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода по запросу). Другие жидкости по запросу. Указание по перекачиваемым жидкостям: Допустимой перекачиваемой жидкостью является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы в конструкции установки.

Описание/конструкция

Готовая к подключению моноблочная насосная станция для водяных автоматических установок пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода (нормальновсасывающая).

Насосы

Два вертикально расположенных высоконапорных центробежных насоса серии MVI8... — MVI95... изготовленные из высококачественной стали.
Все детали этих насосов, находящиеся в контакте с перекачиваемой жидкостью, устойчивы к воздействию коррозии.
Дополнительную информацию по насосам см. в каталоге – «Высоконапорные центробежные насосы».

Объем поставки

Полностью проверенная и готовая к подключению моноблочная насосная станция с 2 параллельно подключенными высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали в исполнении с сухим ротором (серия MVI), установленная на общей фундаментной раме, с общей системой трубопроводов, включая всю необходимую арматуру, прибор управления, сигнализаторы давления, а также проведенные электрокабели.
В комплект входит упаковка, паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации.
Транспортные проушины для монтажа (для станций с насосами MVI 16...-MVI 95...), выполняемого заказчиком собственными силами.

Ценовая группа: PG6

CO 2 MVI

Тип	Артикул		EUR
CO 2 MVI 802/SK-FFS-D-EB-R	2898202	E	**9832**
CO 2 MVI 803/SK-FFS-D-EB-R	2898153	E	**9935**
CO 2 MVI 804/SK-FFS-D-EB-R	2898167	E	**10156**
CO 2 MVI 805/SK-FFS-D-EB-R	2898142	E	**10252**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CO 2 MVI

Ценовая группа: PG6

CO 2 MVI

Тип	Артикул		EUR
CO 2 MVI 806/SK-FFS-D-EB-R	2898155	E	**10338**
CO 2 MVI 807/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**10644**
CO 2 MVI 808/SK-FFS-D-EB-R	2898215	E	**10845**
CO 2 MVI 810/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**11060**
CO 2 MVI 811/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**11135**
CO 2 MVI 812/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**11663**
CO-2 MVI 7001/1/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**23035**
CO-2 MVI 7001/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**23051**
CO-2 MVI 7002/2/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**26319**
CO-2 MVI 7002/1/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**26455**
CO-2 MVI 7002/SK-FFS-D-EB-R	2790001	E	**26333**
CO-2 MVI 7003/2/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**31125**
CO-2 MVI 7003/1/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**31007**
CO-2 MVI 7003/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**31361**
CO-2 MVI 7004/2/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**33674**
CO-2 MVI 7004/1/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**35071**
CO-2 MVI 7004/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**34953**
CO-2 MVI 7005/2/SK-FFS-D-EB-R	2898137	E	**39457**
CO-2 MVI 7005/1/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**38725**
CO-2 MVI 7005/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**39221**
CO-2 MVI 9501/1/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**24141**
CO-2 MVI 9501/SK-FFS-D-EB-R	2898181	E	**24519**
CO-2 MVI 9502/2/SK-FFS-D-EB-R	2898187	E	**29426**
CO-2 MVI 9502/1/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**29309**
CO-2 MVI 9502/SK-FFS-D-EB-R	2898135	E	**29662**
CO-2 MVI 9503/2/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**33487**
CO-2 MVI 9503/1/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**35514**
CO-2 MVI 9503/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**35397**
CO-2 MVI 9504/2/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**38171**
CO-2 MVI 9504/1/SK-FFS-D-EB-R	2898164	E	**39040**
CO-2 MVI 9504/SK-FFS-D-EB-R	2898208	E	**38922**
CO 2 MVI 802/SK-FFS-S-EB-R	2898306	E	**11460**
CO 2 MVI 803/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**11563**
CO 2 MVI 804/SK-FFS-S-EB-R	2898173	E	**11784**
CO 2 MVI 805/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**11880**
CO 2 MVI 806/SK-FFS-S-EB-R	2898139	E	**11966**
CO 2 MVI 807/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**12272**
CO 2 MVI 808/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**12473**
CO 2 MVI 810/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**12688**
CO 2 MVI 811/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**12763**
CO 2 MVI 812/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**13291**
CO-2 MVI 7001/1/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**24346**
CO-2 MVI 7001/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**24362**
CO-2 MVI 7002/2/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**27630**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CO 2 MVI

Ценовая группа: PG6

CO 2 MVI

Тип	Артикул		EUR
CO-2 MVI 7002/1/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**27766**
CO-2 MVI 7002/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**27644**
CO-2 MVI 7003/2/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**32436**
CO-2 MVI 7003/1/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**32319**
CO-2 MVI 7003/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**32672**
CO-2 MVI 7004/2/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**34985**
CO-2 MVI 7004/1/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**36382**
CO-2 MVI 7004/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**36265**
CO-2 MVI 7005/2/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**40768**
CO-2 MVI 7005/1/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**40036**
CO-2 MVI 7005/SK-FFS-S-EB-R	2898278	E	**40533**
CO-2 MVI 9501/1/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**25452**
CO-2 MVI 9501/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**25830**
CO-2 MVI 9502/2/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**30737**
CO-2 MVI 9502/1/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**30620**
CO-2 MVI 9502/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**30974**
CO-2 MVI 9503/2/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**34798**
CO-2 MVI 9503/1/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**36826**
CO-2 MVI 9503/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**36708**
CO-2 MVI 9504/2/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**39482**
CO-2 MVI 9504/1/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**40351**
CO-2 MVI 9504/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**40233**
CO 2 MVI 802/SK-FFS-D-R	2898172	E	**15005**
CO 2 MVI 803/SK-FFS-D-R	2898198	E	**15092**
CO 2 MVI 804/SK-FFS-D-R	2898193	E	**15280**
CO 2 MVI 805/SK-FFS-D-R	2898110	E	**15361**
CO 2 MVI 806/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**15439**
CO 2 MVI 807/SK-FFS-D-R	2898113	E	**15699**
CO 2 MVI 808/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**15869**
CO 2 MVI 810/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**16051**
CO 2 MVI 811/SK-FFS-D-R	2898233	E	**16116**
CO 2 MVI 812/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**16563**
CO 2 MVI 7001/1/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**25915**
CO 2 MVI 7001/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**25928**
CO 2 MVI 7002/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**28657**
CO 2 MVI 7002/1/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**28778**
CO 2 MVI 7002/SK-FFS-D-R	2898206	E	**28650**
CO 2 MVI 7003/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**32668**
CO 2 MVI 7003/1/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**32569**
CO 2 MVI 7003/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**32838**
CO 2 MVI 7004/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**34772**
CO 2 MVI 7004/1/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**35974**
CO 2 MVI 7004/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**35876**
CO 2 MVI 7005/2/SK-FFS-D-R	2898114	E	**39614**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CO 2 MVI

Ценовая группа: PG6

CO 2 MVI

Тип	Артикул		EUR
CO 2 MVI 7005/1/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**39002**
CO 2 MVI 7005/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**39417**
CO 2 MVI 7006/2 PN25/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**41378**
CO 2 MVI 7006/1 PN25/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**41883**
CO 2 MVI 7006 PN25/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**41975**
CO 2 MVI 9501/1/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**26836**
CO 2 MVI 9501/SK-FFS-D-R	2898123	E	**27160**
CO 2 MVI 9502/2/SK-FFS-D-R	2898182	E	**31248**
CO 2 MVI 9502/1/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**31149**
CO 2 MVI 9502/SK-FFS-D-R	2898301	E	**31419**
CO 2 MVI 9503/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**34650**
CO 2 MVI 9503/1/SK-FFS-D-R	2898304	E	**36318**
CO 2 MVI 9503/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**36220**
CO 2 MVI 9504/2/SK-FFS-D-R	2898144	E	**38538**
CO 2 MVI 9504/1/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**39235**
CO 2 MVI 9504/SK-FFS-D-R	2898209	E	**39136**
CO 2 MVI 9505/2 PN25/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**43895**
CO 2 MVI 9505/1 PN25/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**43797**
CO 2 MVI 9505 PN25/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**43372**
CO 2 MVI 802/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**19169**
CO 2 MVI 803/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**19256**
CO 2 MVI 804/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**19444**
CO 2 MVI 805/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**19525**
CO 2 MVI 806/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**19603**
CO 2 MVI 807/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**19863**
CO 2 MVI 808/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**20033**
CO 2 MVI 810/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**20215**
CO 2 MVI 811/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**20280**
CO 2 MVI 812/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**20727**
CO 2 MVI 7001/1/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**30422**
CO 2 MVI 7001/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**30436**
CO 2 MVI 7002/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**33165**
CO 2 MVI 7002/1/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**33286**
CO 2 MVI 7002/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**33158**
CO 2 MVI 7003/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**37176**
CO 2 MVI 7003/1/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**37077**
CO 2 MVI 7003/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**37346**
CO 2 MVI 7004/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**39280**
CO 2 MVI 7004/1/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**40482**
CO 2 MVI 7004/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**40384**
CO 2 MVI 7005/2/SK-FFS-S-R	2898118	E	**44121**
CO 2 MVI 7005/1/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**43509**
CO 2 MVI 7005/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**43924**
CO 2 MVI 7006/2 PN25/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**45885**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CO 2 MVI

Ценовая группа: PG6

CO 2 MVI			
Тип	**Артикул**		**EUR**
CO 2 MVI 7006/1 PN25/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**46391**
CO 2 MVI 7006 PN25/SK-FFS-S-R	2898300	E	**46483**
CO 2 MVI 9501/1/SK-FFS-S-R	2898148	E	**31344**
CO 2 MVI 9501/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**31667**
CO 2 MVI 9502/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**35755**
CO 2 MVI 9502/1/SK-FFS-S-R	2898178	E	**35657**
CO 2 MVI 9502/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**35926**
CO 2 MVI 9503/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**39158**
CO 2 MVI 9503/1/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**40826**
CO 2 MVI 9503/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**40728**
CO 2 MVI 9504/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**43046**
CO 2 MVI 9504/1/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**43742**
CO 2 MVI 9504/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**43644**
CO 2 MVI 9505/2 PN25/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**48403**
CO 2 MVI 9505/1 PN25/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**48304**
CO 2 MVI 9505 PN25/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**47880**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CO 2 BL

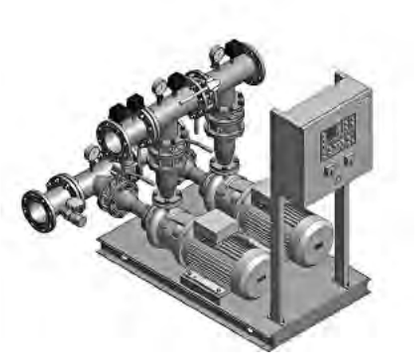

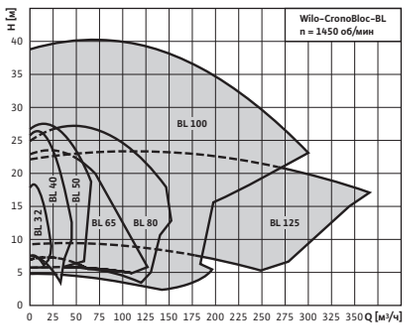

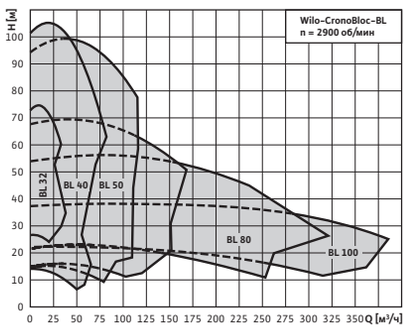

Тип
Дренчерные или спринклерные моноблочные насосные станции с двумя насосами.

Применение
- Для подачи воды в водяные автоматические установки пожаротушения и внутренний противопожарный водопровод в жилых, офисных и административных зданиях, а также в гостиницах, больницах, торговых центрах и промышленных системах
- Для перекачивания воды для систем пожаротушения, не содержащей абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающей химического и механического воздействия на применяемые материалы

Особенности/преимущества
- Высокая надежность системы за счет использования одноступенчатых низконапорных центробежных насосов в блочном исполнении с аксиальным всасывающим патрубком и радиально расположенным напорным патрубком, с сухим ротором серии BL
- Оптимальное соотношение цены и качества
- Детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, устойчивы к воздействию коррозии
- 2 параллельно подключенных, горизонтально расположенных одноступенчатых низконапорных центробежных насоса в блочном исполнении насосов серии BL
- Удобный в эксплуатации прибор управления SK-FFS
- Компактность в исполнении
- Длительный срок эксплуатации

Технические данные
- Подключение: 3~400 В ±10 %, 50 Гц (другие исполнения по запросу)
- Температура перекачиваемой жидкости: от +4 °C до +50 °C
- Максимальное рабочее давление: 16 бар
- Максимальное входное давление: 10 бар
- Температура окружающего воздуха: от +5 °C до +40 °C
- Относительная влажность воздуха: максимально 80 % при температуре +25 °C
- Подсоединение к трубопроводу: DN 80 – DN 250
- Класс защиты: IP 54

Допустимые перекачиваемые жидкости
- Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода по запросу). Другие жидкости по запросу.
- Указание по перекачиваемым жидкостям: Допустимой перекачиваемой жидкостью является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы в конструкции установки.

Описание/конструкция
Готовая к подключению моноблочная насосная станция для водяных автоматических установок пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода (нормальновсасывающая).

Прибор управления
Моноблочные насосные станции серийно оснащаются прибором управления SK-FFS. В прибор управления SK-FFS встроено автоматическое включение резерва.

Объем поставки
Полностью проверенная и готовая к подключению моноблочная насосная станция с 2 параллельно подключенных одноступенчатых низконапорных центробежных насоса в блочном исполнении с аксиальным всасывающим патрубком и радиально расположенным напорным патрубком, с сухим ротором серии BL, установленная на общей фундаментной раме, с общей системой трубопроводов, включая всю необходимую арматуру, прибор управления, сигнализаторы давления, а также проведенные электрокабели.
В комплект входит упаковка, паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации.

Wilo-CO 2 BL

Ценовая группа: PG6

Wilo-CO 2 BL			
Тип	**Артикул**		**EUR**
CO 2 BL32/170-5,5/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**21925**
CO 2 BL32/210-7,5/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**22246**
CO 2 BL32/220-11/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**23784**
CO 2 BL40/160-5,5/2/SK-FFS-D-R	2898299	E	**22780**
CO 2 BL40/170-5,5/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**22769**
CO 2 BL40/170-7,5/2/SK-FFS-D-R	2898150	E	**23174**
CO 2 BL40/180-7,5/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**23227**
CO 2 BL40/210-11/2/SK-FFS-D-R	2898136	E	**24889**
CO 2 BL40/220-11/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**23700**
CO 2 BL40/220-15/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**25236**
CO 2 BL40/250-22/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**27605**
CO 2 BL40/270-22/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**27549**
CO 2 BL40/270-30/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**28528**
CO 2 BL50/130-5,5/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL50/140-5,5/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL50/140-7,5/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL50/150-5,5/2/SK-FFS-D-R	2898145	E	**по запросу**
CO 2 BL50/150-7,5/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL50/170-11/2/SK-FFS-D-R	2898125	E	**по запросу**
CO 2 BL50/200-11/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL50/200-15/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL50/210-15/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL50/210-18,5/2/SK-FFS-D-R	2898119	E	**28594**
CO 2 BL50/220-18,5/2/SK-FFS-D-R	2898154	E	**по запросу**
CO 2 BL50/220-22/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**30186**
CO 2 BL50/240-30/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**32785**
CO 2 BL50/260-30/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL50/260-37/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**33777**
CO 2 BL50/270-5,5/4/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL65/130-5,5/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL65/140-7,5/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL65/160-11/2/SK-FFS-D-R	2898169	E	**27472**
CO 2 BL65/170-11/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL65/170-15/2/SK-FFS-D-R	2898109	E	**по запросу**
CO 2 BL65/190-15/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL65/190-18,5/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL65/210-18,5/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL65/210-22/2/SK-FFS-D-R	2898200	E	**по запросу**
CO 2 BL65/220-30/2/SK-FFS-D-R	2898115	E	**32698**
CO 2 BL65/265-5,5/4/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL80/145-11/2/SK-FFS-D-R	2898184	E	**по запросу**
CO 2 BL80/150-15/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**по запросу**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CO 2 BL

Ценовая группа: PG6

Wilo-CO 2 BL			
Тип	**Артикул**		**EUR**
CO 2 BL80/160-15/2/SK-FFS-D-R	2898294	E	**29099**
CO 2 BL80/160-18,5/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL80/165-22/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL80/170-30/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL80/200-30/2/SK-FFS-D-R	2898129	E	**по запросу**
CO 2 BL80/210-30/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**33513**
CO 2 BL80/210-37/2/SK-FFS-D-R	2898201	E	**по запросу**
CO 2 BL80/220-5,5/4/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**25637**
CO 2 BL80/250-5,5/4/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL80/250-7,5/4/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL80/270-11/4/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL100/145-15/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**37306**
CO 2 BL100/150-18,5/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**37757**
CO 2 BL100/160-22/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**42832**
CO 2 BL100/165-30/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**46248**
CO 2 BL100/170-37/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**47238**
CO 2 BL100/200-5,5/4/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**36549**
CO 2 BL100/220-5,5/4/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**29361**
CO 2 BL100/220-7,5/4/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**36964**
CO 2 BL100/250-11/4/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**38584**
CO 2 BL100/270-15/4/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**38976**
CO 2 BL100/305-18,5/4/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**41397**
CO 2 BL100/315-18,5/4/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**34136**
CO 2 BL100/315-22/4/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**42010**
CO 2 BL100/345-30/4/SK-FFS-D-R	2898273	E	**43958**
CO 2 BL125/185-5,5/4/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**39300**
CO 2 BL125/210-7,5/4/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**39574**
CO 2 BL125/225-11/4/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**40786**
CO 2 BL125/245-15/4/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**42581**
CO 2 BL125/265-18,5/4/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**43543**
CO 2 BL125/275-22/4/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**44202**
CO 2 BL32/170-5,5/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**26089**
CO 2 BL32/210-7,5/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**26410**
CO 2 BL32/220-11/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**27948**
CO 2 BL40/160-5,5/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**26947**
CO 2 BL40/170-5,5/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**26936**
CO 2 BL40/170-7,5/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**27341**
CO 2 BL40/180-7,5/2/SK-FFS-S-R	2898108	E	**27394**
CO 2 BL40/210-11/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**29056**
CO 2 BL40/220-11/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**27864**
CO 2 BL40/220-15/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**29400**
CO 2 BL40/240-22/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**31769**
CO 2 BL40/260-22/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**31713**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CO 2 BL

Ценовая группа: PG6

Wilo-CO 2 BL			
Тип	**Артикул**		**EUR**
CO 2 BL40/260-30/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**32692**
CO 2 BL50/130-5,5/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL50/140-5,5/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL50/140-7,5/2/SK-FFS-S-R	2898127	E	**по запросу**
CO 2 BL50/150-5,5/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL50/150-7,5/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL50/170-11/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL50/200-11/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL50/200-15/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL50/210-15/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL50/210-18,5/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**33189**
CO 2 BL50/220-18,5/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL50/220-22/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**34781**
CO 2 BL50/240-30/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**37380**
CO 2 BL50/260-30/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL50/260-37/2/SK-FFS-S-R	2898218	E	**38372**
CO 2 BL50/270-5,5/4/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL65/130-5,5/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL65/140-7,5/2/SK-FFS-S-R	2898298	E	**31599**
CO 2 BL65/160-11/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**32067**
CO 2 BL65/170-11/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL65/170-15/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL65/190-15/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL65/190-18,5/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL65/210-18,5/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL65/210-22/2/SK-FFS-S-R	2898128	E	**по запросу**
CO 2 BL65/220-30/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**37293**
CO 2 BL65/265-5,5/4/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL80/145-11/2/SK-FFS-S-R	2898147	E	**по запросу**
CO 2 BL80/150-15/2/SK-FFS-S-R	2898171	E	**по запросу**
CO 2 BL80/160-15/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**33695**
CO 2 BL80/160-18,5/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL80/165-22/2/SK-FFS-S-R	2898192	E	**по запросу**
CO 2 BL80/170-30/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL80/200-30/2/SK-FFS-S-R	2898309	E	**по запросу**
CO 2 BL80/210-30/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**38108**
CO 2 BL80/210-37/2/SK-FFS-S-R	2898143	E	**по запросу**
CO 2 BL80/220-5,5/4/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**30141**
CO 2 BL80/250-5,5/4/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL80/250-7,5/4/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL80/270-11/4/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL100/145-15/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**43732**
CO 2 BL100/150-18,5/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**44183**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CO 2 BL

Ценовая группа: PG6

Wilo-CO 2 BL			
Тип	**Артикул**		**EUR**
CO 2 BL100/160-22/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**49773**
CO 2 BL100/165-30/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**53188**
CO 2 BL100/170-37/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**54179**
CO 2 BL100/200-5,5/4/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**42975**
CO 2 BL100/220-5,5/4/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**33956**
CO 2 BL100/220-7,5/4/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**43390**
CO 2 BL100/250-11/4/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**45010**
CO 2 BL100/270-15/4/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**45403**
CO 2 BL100/305-18,5/4/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**47823**
CO 2 BL100/315-18,5/4/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**38731**
CO 2 BL100/315-22/4/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**48436**
CO 2 BL100/345-30/4/SK-FFS-S-R	2898186	E	**50384**
CO 2 BL125/185-5,5/4/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**46240**
CO 2 BL125/210-7,5/4/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**46000**
CO 2 BL125/225-11/4/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**47213**
CO 2 BL125/245-15/4/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**49007**
CO 2 BL125/265-18,5/4/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**49969**
CO 2 BL125/275-22/4/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**50628**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CO 1 MVI.../J-R, HELIX V16../J-R

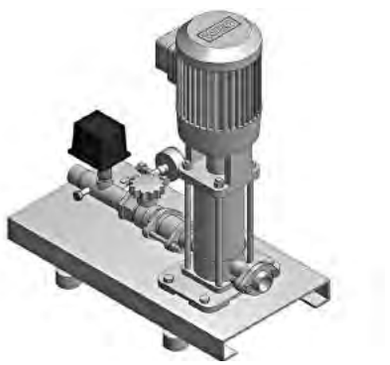

Тип
Установка подпитки.

Применение
- Для подачи воды в водяные спринклерные автоматические установки пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода в жилых, офисных и административных зданиях, а также в гостиницах, больницах, торговых центрах и промышленных системах
- Для перекачивания воды для систем пожаротушения, не содержащей абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающей химического и механического воздействия на применяемые материалы

Особенности/преимущества
- Высокая надежность системы за счет использования высоконапорных центробежных насосов серии MVI, Helix V, изготовленных из высококачественной стали, отвечающими всем требованиям нормы DIN 1988
- Детали, контактирующие с перекачиваемой средой, устойчивы к воздействию коррозии
- Вертикальный высоконапорный центробежный насос серии MVI, Helix V со стандартными электродвигателями IEC
- Компактность в исполнении
- Длительный срок эксплуатации

Технические данные
- Подключение: 3~400 В ±10 %, 50 Гц (другие исполнения по запросу)
- Температура перекачиваемой жидкости: от +4 °C до +50 °C
- Максимальное рабочее давление: 16 бар
- Максимальное входное давление: 10 бар
- Минимальное входное давление станции: определяется из условия обеспечения бескавитационной работы насосов, входящих в состав станции
- Температура окружающего воздуха: от +5 °C до +40 °C
- Относительная влажность воздуха: максимально 80 % при температуре +25 °C
- Подсоединение к трубопроводу: Rp1¼"-Rp2"

Допустимые перекачиваемые жидкости
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода по запросу). Другие жидкости по запросу. Указание по перекачиваемым жидкостям: Допустимой перекачиваемой жидкостью является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы в конструкции установки

Описание/конструкция
Готовая к подключению однонасосная установка для водяных спринклерных автоматических установок пожаротушения (нормальновсасывающая) с вертикально расположенным высоконапорным центробежным насосом серии MVI, Helix V из высококачественной стали в исполнении с сухим ротором.

Прибор управления
Установка подпитки подключается к прибору управления SK-FFS, входящему в комплект моноблочной насосной станции.

Объем поставки
Полностью проверенная и готовая к подключению установка подпитки с высоконапорным центробежным насосом из нержавеющей стали в исполнении с сухим ротором (серия MVI, Helix V), установленная на общей фундаментной раме, с общей системой трубопроводов, включая всю необходимую арматуру и запорные краны (кроме запорного крана на входе), сигнализатор давления.
В комплект входит упаковка, паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации.

Ценовая группа: PG6

Wilo-CO 1 MVI.../J-R, HELIX V16../J-R			
Тип	**Артикул**		**EUR**
CO 1 MVI102/J-R	по запросу	K	**1998**
CO 1 MVI103/J-R	2787158	C	**2005**
CO 1 MVI104/J-R	по запросу	K	**2019**
CO 1 MVI105/J-R	по запросу	K	**2046**
CO 1 MVI106/J-R	по запросу	K	**2102**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CO 1 MVI.../J-R, HELIX V16../J-R

Ценовая группа: PG6

Wilo-CO 1 MVI.../J-R, HELIX V16../J-R			
Тип	**Артикул**		**EUR**
CO 1 MVI107/J-R	по запросу	K	**2117**
CO 1 MVI108/J-R	по запросу	K	**2162**
CO 1 MVI109/J-R	по запросу	K	**2177**
CO 1 MVI110/J-R	по запросу	K	**2192**
CO 1 MVI112/J-R	по запросу	K	**2253**
CO 1 MVI114/J-R	по запросу	K	**2411**
CO 1 MVI202/J-R	2897957	C	**1924**
CO 1 MVI203/J-R	по запросу	K	**1938**
CO 1 MVI204/J-R	2897953	C	**2003**
CO 1 MVI205/J-R	по запросу	K	**2020**
CO 1 MVI206/J-R	по запросу	K	**2060**
CO 1 MVI207/J-R	2897952	C	**2076**
CO 1 MVI208/J-R	по запросу	K	**2183**
CO 1 MVI210/J-R	2897954	C	**2215**
CO 1 MVI212/J-R	по запросу	K	**2310**
CO 1 MVI402/J-R	по запросу	K	**1930**
CO 1 MVI403/J-R	2787075	C	**1986**
CO 1 MVI404/J-R	2790002	K	**2010**
CO 1 MVI405/J-R	по запросу	K	**2027**
CO 1 MVI406/J-R	2787009	C	**2149**
CO 1 MVI407/J-R	2787063	C	**2166**
CO 1 MVI408/J-R	2787119	C	**2205**
CO 1 MVI410/J-R	2897955	C	**2248**
CO 1 MVI412/J-R	2897951	C	**2477**
CO 1 MVI414/J-R	по запросу	K	**2458**
CO 1 MVI802/J-R	по запросу	K	**2135**
CO 1 MVI803/J-R	по запросу	K	**2179**
CO 1 MVI804/J-R	по запросу	K	**2273**
CO 1 MVI805/J-R	по запросу	K	**2313**
CO 1 MVI806/J-R	по запросу	K	**2350**
CO 1 MVI807/J-R	по запросу	K	**2480**
CO 1 MVI808/J-R	по запросу	K	**2565**
CO 1 MVI810/J-R	2787045	C	**2656**
CO 1 MVI811/J-R	по запросу	K	**2688**
CO 1 MVI812/J-R	по запросу	K	**2912**
CO 1 HELIX V1602/J-R	2787177	K	**2368**
CO 1 HELIX V1603/J-R	2787178	K	**2502**
CO 1 HELIX V1604/J-R	2787179	K	**2632**
CO 1 HELIX V1605/J-R	2787180	K	**2748**
CO 1 HELIX V1607/J-R	2787181	K	**3034**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Мембранный напорный бак DT5, PN 10

Сертифицированный напорный мембранный бак PN 10, пригодный к использованию для питьевой воды, в системах водоснабжения и с установками повышения давления. Для предотвращения скачков давления в системе и уменьшения частоты включений насосов или установок. Макс. расход 7,5 м³/ч.

Ценовая группа: PG14

Мембранный напорный бак DT5 junior, PN 10

Тип	Номинальное давление	Номинальный объем	Высота	Диаметр	Артикул		
	бар	л	мм				EUR
DT5 junior 60	10	60	766	409	2515527	C	**423**
DT5 junior 80	10	80	755	480	2515528	C	**470**
DT5 junior 100	10	100	834	480	2515529	C	**511**
DT5 junior 200	10	200	973	634	2515530	E	**872**
DT5 junior 300	10	300	1273	634	2515531	C	**1002**
DT5 junior 400	10	400	1245	740	2524232	E	**1070**
DT5 junior 500	10	500	1475	740	2515532	C	**1070**

Ценовая группа: PG14

Мембранный напорный бак DT5 Duo, PN 10 с Duo-подсоединением PN 10

Тип	Номинальное давление	Номинальный объем	Высота	Диаметр	Артикул		
	бар	л	мм				EUR
DT5 Duo 80	10	80	750	480	2521290	C	**455**
DT5 Duo 100	10	100	834	480	2521291	C	**504**
DT5 Duo 200	10	200	980	634	2521292	C	**840**
DT5 Duo 300	10	300	1273	634	2521293	C	**961**
DT5 Duo 400	10	400	1245	740	2524222	E	**974**
DT5 Duo 500	10	500	1475	740	2521294	C	**1036**
DT5 Duo 600	10	600	1859	740	2524210	E	**2034**
DT5 Duo 800	10	800	2314	740	2524211	E	**2549**
DT5 Duo 1000	10	1000	2734	740	2524212	K	**3145**
DT5 Duo 1500	10	1500	1991	1200	2521621	E	**7314**
DT5 Duo 2000	10	2000	2451	1200	2518132	E	**6136**
DT5 Duo 3000	10	3000	2521	1500	2528374	A	**10919**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Мембранный напорный бак DT5 Duo PN 16 с Duo-подсоединениемо PN 16

Сертифицированный напорный мембранный бак PN 16, пригодный к использованию для питьевой воды, в системах водоснабжения и с установками повышения давления. Для предотвращения скачков давления в системе и уменьшения частоты включений насосов или установок.

Исполнение с Duo-подсоединением PN 16.

Ценовая группа: PG14

Мембранный напорный бак DT5 Duo PN 16 с Duo-подсоединением PN 16

Тип	Номинальное давление	Номинальный объем	Высота	Диаметр	Артикул		
	бар	л	мм				EUR
DT5 Duo 80	16	80	750	480	2524213	C	**551**
DT5 Duo 100	16	100	834	480	2524214	C	**545**
DT5 Duo 200	16	200	980	634	2524215	E	**951**
DT5 Duo 300	16	300	1273	634	2524216	E	**1195**
DT5 Duo 400	16	400	1245	740	2524217	E	**1620**
DT5 Duo 500	16	500	1475	740	2524218	C	**1635**
DT5 Duo 600	16	600	1859	740	2524219	K	**2412**
DT5 Duo 800	16	800	2314	740	2524220	E	**2944**
DT5 Duo 1000	16	1000	2734	740	2524221	A	**3701**
DT5 Duo 1001	16	1000	2001	1000	2528376	A	**7226**
DT5 Duo 1500	16	1500	2001	1200	2525744	A	**10308**
DT5 Duo 2000	16	2000	2461	1200	2528430	A	**12657**
DT5 Duo 3000	16	3000	2520	1500	2528375	A	**14432**

Накопительный бак Wilo для питьевой воды (прямоугольной формы)



Накопительный бак (VBH).
Прямоугольной формы

Ценовая группа: PG14

Накопительный бак Wilo для питьевой воды

Объем бака	Подвод	Водозабор	Перелив	Артикул		
						EUR
150	33	Rp 1½	1 x HT 70	2523778	C	**2854**
300	60	Rp 2	1 x HT 100	2523779	C	**2893**
500	60	DN 65	1 x HT 100	2523780	C	**3577**
800	2 x 60	DN 80	1 X HT 150	2523781	C	**4972**
1000	2 x 60	DN 100	1 X HT 150	2523782	C	**5109**
1500	DN 80	DN 100	2 x HT 150	2523783	C	**5597**
2000	DN 80	DN 100	2 x HT 150	2523784	C	**6107**
3000	DN 100	DN 100	2 x HT 150	2523785	C	**10455**

Другие баки по запросу

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Накопительный бак Wilo для питьевой воды (цилиндрической формы)



Накопительный бак (VBH).
Цилиндрической формы

Ценовая группа: PG14

Накопительный бак Wilo для питьевой воды

Объем бака	Подвод	Водозабор	Перелив	Артикул		EUR
					🚚	
150	48	Rp 1½	1 x HT 100	2516542	C	**1384**
300	48	Rp 2	1 x HT 100	2516543	C	**1564**
500	48	Rp 2	1 x HT 100	2516544	C	**1772**
800	2 x 60	DN 80	2 x HT 100	2516545	C	**2557**
1000	2 x 60	DN 100	2 x HT 100	2516546	C	**3884**

Другие баки по запросу

Накопительный бак Wilo для установок пожаротушения (прямоугольной формы)



Накопительный бак (FLA).
Прямоугольной формы

Ценовая группа: PG14

Накопительный бак Wilo для установок пожаротушения

Объем бака	Подвод	Водозабор	Перелив	Артикул		
					🚚	EUR
600	60	DN 65	1 x HT 100	2528248	C	**4559**
800	2 x 60	DN 80	1 x HT 125	2528268	C	**5041**
1000	2 x 60	DN 100/PN 10	1 x HT 125	2528258	C	**5529**
1500	2 x 60	DN 100/PN 10	1 x HT 125	2528269	C	**5997**
2000	2 x 60	DN 100/PN 10	1 x HT 125	2528270	C	**6496**
3000	2 x 60	DN 100/PN 10	1 x HT 125	2528271	K	**11382**

Другие баки по запросу

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Накопительный бак Wilo для установок пожаротушения (цилиндрической формы)



Накопительный бак (FLA).
Цилиндрической формы

Ценовая группа: PG14

Накопительный бак Wilo для установок пожаротушения						
Объем бака	**Подвод**	**Водозабор**	**Перелив**	**Артикул**		**EUR**
600	60	Rp 2	1 x HT 100	2528244	C	**2568**
800	60	DN 80	1 x HT 125	2528245	C	**2928**
1000	60	DN 100/PN 10	1 x HT 125	2528243	C	**4255**

Другие баки по запросу

Ценовая группа: PG14

Принадлежности					
Тип	**Описание**	**Резьбовое соединение**	**Артикул**		**EUR**
Комплект промывной установки Wilo в соответствии с DIN 1988-6	Во избежание застоя воды в подводящем трубопроводе накопительного бака FLA	½	2527701	C	**285**
		1	2527709	C	**234**
		1¼	2528392	K	**604**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Принадлежности

Ценовая группа: PG14

Поплавковые/мембранные клапаны для накопительного бака

Тип		Артикул		EUR
			🚚	
Поплавковый клапан	G 1	2521895	C	**174**
	G 1¼	2521896	C	**307**
	G 1½	2521897	C	**408**
	G 2	2515550	C	**539**
Мембранный клапан	DN 65/PN 16	2526770	K	**1627**
	DN 80/PN 16	2526771	C	**2169**
	DN 100/PN 16	2526772	K	**2527**
	DN 125/PN 16	2526773	E	**3784**
Управляющий клапан для мембранного клапана	R ½	501334690	C	**226**

Ценовая группа: PG14

Принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Комплект WMS, для защиты от «сухого хода»	**Комплект WMS R ¾,** реле давления в качестве датчика сигнала недостаточного уровня воды при прямом подключении к линии с избыточным давлением.	–	2000424	L	**110**
	Комплект WMS R ¼, реле давления в качестве датчика сигнала недостаточного уровня воды при прямом подключении к линии с избыточным давлением.		2521150	L	**124**
Дополнительные присоединительные комплекты защиты от «сухого хода» WMS	Дополнительные присоединительные комплекты, необходимые для установок CO-1	для CO-1 MVI 2../4../8.., Helix V16...	2504386	K	**76**
		для CO-1 Helix V 22../36../52..	2510976	K	**71**
		для CO-1 MVI 70..	2525810	A	**168**
Погружные электроды, для защиты от «сухого хода»	3 погружных электрода, каждый оснащен кабелем 3 м, для приемного резервуара предоставляемого заказчиком	–	2006771	C	**213**
Предохранительный клапан	Давление срабатывания 6 бар, материал бронза	R ¾	2007135	C	**512**
		R 1	2007136	C	**242**
		R 1¼	2007137	C	**309**
	Давление срабатывания 10 бар, материал бронза	R ¾	500814696	C	**512**
		R 1	500814799	C	**187**
		R 1¼	2007138	C	**300**
	Давление срабатывания 16 бар, материал бронза	R ¾	2007147	K	**512**
		R 1	2007146	K	**684**
		R 1¼	500814891	C	**913**
Гибкий соединительный шланг	из нержавеющей стали, длина 400 мм, резьбовое соединение, номинальное давление PN 16. Для подключения системы трубопровода установки к питающей линии.	Rp 1¼ / Rp 1¼	2526774	C	**184**
		Rp 1½ / R 1½	2012362	C	**242**
		Rp 2/R 2	180592096	L	**286**
		Rp 2½ /R 2½	2012363	C	**546**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Принадлежности

Ценовая группа: PG14

Принадлежности					
Тип	**Описание**		**Артикул**		**EUR**
				🚚	
Резиновый компенсатор	Со свободными фланцами и ограничителями линейного расширения, для поглощения вибрации, температура применения макс. 90 °C. Боковое расширение 15 мм, монтажная длина 130 мм, фланец PN 16.	DN 40	2515507	K	**243**
		DN 50	2514235	C	**295**
		DN 65	2514236	C	**286**
		DN 80	2514237	C	**313**
		DN 100	2514238	C	**373**
		DN 125	2514239	C	**415**
		DN 150	2514240	C	**508**
		DN 200	2519473	K	**962**
		DN 250	2519474	E	**1492**
Компенсатор из нержавеющей стали V4A	Со свободными фланцами,внешним креплением, для поглощения вибрации, температура применения макс. 120 °C (с демпфирующими шайбами из стали до 200 °C) Монтажная длина 130 мм, фланец PN 16.	DN 40	2515508	E	**450**
		DN 50	2514241	C	**535**
		DN 65	2514242	K	**601**
		DN 80	2514243	C	**752**
		DN 100	2514244	C	**872**
		DN 125	2514245	K	**872**
		DN 150	2514246	E	**1079**
		DN 200	2525811	E	**1705**
		DN 250	2525812	E	**3890**
Приемный клапан насоса	Высококачественный приемный клапан из бронзы со встроенным обратным клапаном. Сетчатый фильтр из нержавеющей стали 1.4301.	R 1¼	2502408	C	**67**
		R 1½	2502236	C	**98**
		R 2	2502011	C	**150**
		R 2½	2500711	C	**401**
		R 3	2519816	K	**748**
Заглушка с резьбой	Нержавеющая сталь 1.4571, для герметизации одной стороны всасывающего и напорного трубопровода в установках повышения давления.	1 1/2" F	2508120	C	**23**
		2" F	2501216	L	**21**
		2 1/2" F	2508119	L	**39**
		3" F	2521156	L	**54**
Главный выключатель	Комплект дооснастки главного выключателя для COR-1 (до макс. 7,5 кВт), состоящий из следующих частей: главный выключатель, стяжные хомуты и кронштейн для крепления на мембранном напорном баке.	–	2515962	K	**176**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Принадлежности

Ценовая группа: PG14

Принадлежности					
Тип	**Описание**		**Артикул**		
				🚚	**EUR**
Резьбовой фланец	Подходит для компенсаторов и распределительной/ сборной трубы в соответствии с DIN 2566, PN 16, резьба в соответствии с DIN 2999, сталь/оцинковка	DN 40, RP 1½	2515504	K	**24**
		DN 50, RP 2	4027370	C	**63**
		DN 65, RP 2½	2515506	L	**58**
		DN 80, RP 3	2521286	L	**44**
	Подходит для компенсаторов и распределительной/ сборной трубы в соответствии с DIN 2566, PN 16, резьба в соответствии с DIN 2999, V4A	DN 40, RP 1½	2502268	C	**96**
		DN 50, RP 2	2507438	C	**118**
		DN 65, RP 2½	2506380	C	**182**
		DN 80, RP 3	2521287	K	**296**

Ценовая группа: PG14

Напорный мембранный бак			
Объем бака	**Артикул**		
		🚚	**EUR**
Напорный мембранный бак 8 л PN10	66304	K	**31**
Напорный мембранный бак 18 л	66305	K	**41**
Напорный мембранный бак 24 л	66306	K	**46**
Напорный мембранный бак 50 л	66307	K	**145**
Напорный мембранный бак 100 л	66308	K	**279**
Напорный мембранный бак 200 л	66338	K	**401**
Напорный мембранный бак 300 л	66339	K	**653**
Напорный мембранный бак 500 л	4012233	K	**969**
Напорный мембранный бак 750 л	4012234	E	**2710**
Напорный мембранный бак 1000 л	4076664	E	**3139**
Напорный мембранный бак 1500 л	4084235	E	**4884**
Напорный мембранный бак 2000 л	4077710	A	**8218**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Sub TWU 3

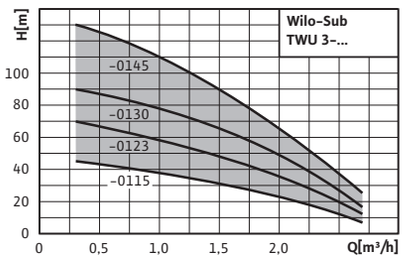

Тип
Погружной насос, многоступенчатый.

Применение
- Для подачи воды из скважин, колодцев и цистерн
- Для использования в бытовых системах водоснабжения, полива и орошения
- Подача воды без длинноволокнистых и абразивных частиц

Технические характеристики
- Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц или 3~400 В, 50 Гц
- Режим работы в погруженном состоянии: S1
- Температура перекачиваемой жидкости: 3–35 °C
- Минимальная скорость обтекания электродвигателя: 0,08 м/с
- Макс. содержание песка: 50 г/м^3
- Макс. количество пусков: 30/ч
- Макс. глубина погружения: 150 м
- Класс защиты: IP 58
- Напорный патрубок: Rp 1

Особенности/преимущества продукции
- Электродвигатель с возможностью перемотки
- Встроенный обратный клапан
- Детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью из коррозионностойкого материала
- Соединительная часть насоса и фланец из нержавеющей стали
- Возможен вертикальный и горизонтальный монтаж
- Исполнение для однофазного тока с пусковым конденсатором и включателем/ выключателем

Указание
Стоимость ввода в эксплуатацию и контроля функционирования – по запросу.

Ценовая группа: PG5

Wilo-Sub TWU 3

Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Номинальная мощность электродвигателя	Подсоединение	Артикул			Артикул		
				1~230 В, 50 Гц			3~400 В, 50 Гц		
	Ø	P_2	RP						
	"	кВт				EUR			EUR
TWU 3-0115	3 "	0.37	1	4090889	L	**690**	4090892	C	**633**
TWU 3-0123	3 "	0.55	1	4090890	L	**753**	4090893	C	**706**
TWU 3-0130	3 "	0.75	1	4090891	L	**784**	4090894	C	**769**
TWU 3-0145	3 "	1.1	1	–	–	**–**	4090895	C	**959**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Оборудование для скважин

Одинарные насосы

Wilo-Sub TWU 3 HS

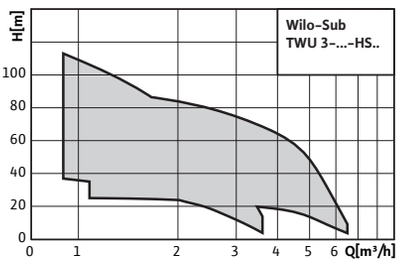

Тип

Погружной насос, многоступенчатый.

Применение

- Для подачи воды из скважин, колодцев и цистерн
- Для использования в частных системах водоснабжения, полива и орошения
- Подача воды без длинноволокнистых и абразивных частиц

Технические характеристики

Погружной насос:

- Электрическое подключение:
  - HS-E...: 1~230 В, 50/60 Гц (подключение через частотный преобразователь к однофазной сети)
  - HS-I...: 1~230 В, 50/60 Гц (прямое подключение к однофазной сети)
- Режим работы в погруженном состоянии: S1
- Температура перекачиваемой жидкости: 3–35 °C
- Минимальная скорость обтекания электродвигателя: 0,08 м/с
- Макс. содержание песка: 50 г/м^3
- Макс. количество пусков: 30/ч
- Макс. глубина погружения: 150 м
- Класс защиты: IP 58
- Напорный патрубок: Rp 1

Частотный преобразователь для исполнения «HS-E...»:

- Подключение к сети: 1~230 В, 50/60 Гц
- Выход: 3~230 В/макс.140 Гц/макс. 2,2 кВт
- Окружающая температура: 3–50 °C
- Макс. давление: 8 бар
- Класс защиты: IP X5
- Подсоединение: G 1¼

Особенности/преимущества продукции

- Увеличенная подача за счет повышенной частоты вращения (до 8400 об/мин)
- Электродвигатель с возможностью перемотки
- Встроенный обратный клапан
- Детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью из коррозионностойкого материала
- Частотный преобразователь в объеме поставки (HS-E...: внешний, HS-I...: интегрированный в электродвигатель)
- Возможна вертикальная и горизонтальная установка

Указание

Стоимость ввода в эксплуатацию и контроля функционирования – по запросу.

Ценовая группа: PG5

Wilo-Sub TWU 3 HS

Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Номинальная мощность электродвигателя	Подсоединение	Артикул		
				1~230 В, 50/60 Гц		
	Ø	*P_2*	*RP*			
	"	кВт			🚚	EUR
TWU 3-0202-HS-E-CP	3 "	0.6	1	6064266	C	**1313**
TWU 3-0204-HS-E-CP	3 "	0.9	1	6064267	C	**1390**
TWU 3-0205-HS-E-CP	3 "	0.9	1	6064268	C	**1447**
TWU 3-0206-HS-E-CP	3 "	1.5	1	6064269	C	**1649**
TWU 3-0302-HS-E-CP	3 "	0.6	1	6062862	K	**1343**
TWU 3-0303-HS-E-CP	3 "	0.9	1	6062863	C	**1365**
TWU 3-0304-HS-E-CP	3 "	1.5	1	6062864	C	**1405**
TWU 3-0501-HS-E-CP	3 "	0.6	1	6062865	K	**1343**
TWU 3-0503-HS-E-CP	3 "	0.9	1	6062866	K	**1365**
TWU 3-0504-HS-E-CP	3 "	1.5	1	6062867	C	**1405**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Sub TWU 3 HS

Ценовая группа: PG5

Wilo-Sub TWU 3 HS

Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Номинальная мощность электродвигателя	Подсоединение	Артикул		
				1~230 В, 50/60 Гц		
	Ø	P_2	RP			
	"	кВт				EUR
TWU 3-0202-HS-I	3 "	0.6	1	6064276	C	**1059**
TWU 3-0204-HS-I	3 "	0.9	1	6064277	C	**1088**
TWU 3-0205-HS-I	3 "	0.9	1	6064278	C	**1185**
TWU 3-0206-HS-I	3 "	1.5	1	6064279	C	**1211**
TWU 3-0302-HS-I	3 "	0.6	1	6064280	C	**1047**
TWU 3-0303-HS-I	3 "	0.9	1	6064281	C	**1094**
TWU 3-0304-HS-I	3 "	1.5	1	6064282	C	**1147**
TWU 3-0501-HS-I	3 "	0.6	1	6064283	C	**1047**
TWU 3-0503-HS-I	3 "	0.9	1	6064284	C	**1103**
TWU 3-0504-HS-I	3 "	1.5	1	6064285	C	**1156**

Wilo-Sub TWU 4

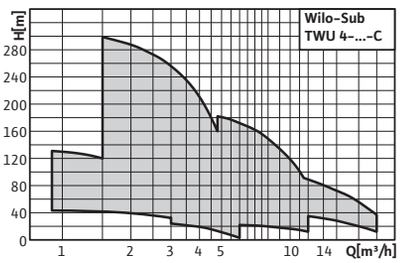

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Тип
Погружной насос, многоступенчатый.

Применение
- Для перекачивания воды из скважин, колодцев и цистерн
- Для использования в системах водоснабжения, полива и ирригации
- Повышение давления
- Понижение уровня воды
- Для перекачивания воды без длинноволокнистых и абразивных примесей

Технические характеристики
- Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц или 3~400 В, 50 Гц
- Режим работы в погруженном состоянии: S1
- Температура перекачиваемой жидкости: 3–30 °C
- Минимальная скорость обтекания электродвигателя: 0,08 м/с
- Макс. содержание песка: 50 г/м^3
- Макс. количество пусков: 20/ч
- Макс. глубина погружения: 200 м
- Класс защиты: IP 68
- Напорный патрубок: Rp 1½ – Rp 2

Особенности/преимущества продукции
- Детали, контактирующие с перкачиваемой жидкостью в коррозионностойком исполнении
- Износостойкий за счет всплывающих рабочих колес
- Встроенный обратный клапан
- Возможен вертикальный и горизонтальный монтаж

Указание
Внимание: Все насосы имеют электродвигатели прямого пуска.

Погружные насосы в других исполнениях **по запросу.**

Стоимость ввода в эксплуатацию и контроля функционирования – по запросу.

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности – ErP
Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,1
- Базовое значение MEI для водяных насосов с оптимальным КПД ≥ 0,70.
- КПД насоса с откорректированным рабочим колесом, как правило, ниже КПД насоса с полным диаметром рабочего колеса. За счет корректировки рабочего колеса насос настраивается на определенную рабочую точку, в результате чего снижается энергопотребление. Индекс минимальной эффективности (MEI) относится к полному диаметру рабочего колеса.
- При различных рабочих точках данный водяной насос может работать эффективнее и экономичнее, если, например, управление его работой осуществляется путем регулирования переменной частоты вращения, благодаря которому насос адаптируется к характеристикам соответствующей системы.
- Информацию по базовому значению эффективности см. на интернет-странице www.europump.org/efficiencycharts.

Ценовая группа: PG5

Wilo-Sub TWU 4

Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Номинальная мощность электродвигателя	Подсоединение	Минимальный индекс эффективности (MEI)	Артикул			Артикул		
					1~230 В, 50 Гц			3~400 В, 50 Гц		
	Ø	P_2	RP							
	"	кВт				🚚	EUR		🚚	EUR
TWU 4-0207-C	4 "	0.37	1¼	0.70	2786601	L	**362**	2786636	L	**387**
TWU 4-0207-C	4 "	0.37	1¼	0.70	2786608	L	**426**			
TWU 4-0207-C	4 "	0.37	1¼	0.70	2786616	L	**516**			
TWU 4-0210-C	4 "	0.55	1¼	0.70	2786602	L	**382**	2786637	L	**405**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Sub TWU 4

Ценовая группа: PG5

Wilo-Sub TWU 4

Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Номинальная мощность электродвигателя	Подсоединение	Минимальный индекс эффективности (MEI)	Артикул			Артикул		
					1~230 В, 50 Гц			3~400 В, 50 Гц		
	Ø	*P_2*	*RP*							
	"	кВт				🚚	EUR		🚚	EUR
TWU 4-0210-C	4 "	0.55	1¼	0.70	2786609	L	**455**			
TWU 4-0210-C	4 "	0.55	1¼	0.70	2786617	L	**549**			
TWU 4-0214-C	4 "	0.75	1¼	0.70	2786603	L	**417**	2786638	L	**433**
TWU 4-0214-C	4 "	0.75	1¼	0.70	2786610	L	**490**			
TWU 4-0214-C	4 "	0.75	1¼	0.70	2786618	L	**589**			
TWU 4-0220-C	4 "	1.1	1¼	0.70	2786611	L	**554**			
TWU 4-0220-C	4 "	1.1	1¼	0.70	2786619	L	**677**			
TWU 4-0220-C	4 "	1.1	1¼	0.70	2786604	L	**485**	2786639	L	**510**
TWU 4-0405-C	4 "	0.37	1¼	0.70	6049337	C	**569**	6049348	C	**502**
TWU 4-0407-C	4 "	0.55	1¼	0.70	2786605	L	**379**	2786640	L	**407**
TWU 4-0407-C	4 "	0.55	1¼	0.70	2786613	L	**417**			
TWU 4-0407-C	4 "	0.55	1¼	0.70	2786620	L	**580**			
TWU 4-0409-C	4 "	0.75	1¼	0.70	2786606	L	**398**	2786641	L	**426**
TWU 4-0409-C	4 "	0.75	1¼	0.70	2786614	L	**438**			
TWU 4-0409-C	4 "	0.75	1¼	0.70	2786621	L	**593**			
TWU 4-0414-C	4 "	1.1	1¼	0.70	2786607	L	**460**	2786642	L	**479**
TWU 4-0414-C	4 "	1.1	1¼	0.70	2786615	L	**502**			
TWU 4-0414-C	4 "	1.1	1¼	0.70	2786622	L	**657**			
TWU 4-0414-C	4 "	1.1	1¼	0.70	2786607	L	**460**			
TWU 4-0418-C	4 "	1.5	1¼	0.70	2786623	L	**578**	2786643	L	**534**
TWU 4-0427-C	4 "	2.2	1¼	0.70	2786624	L	**732**	2786644	L	**659**
TWU 4-0435-C	4 "	3	1¼	0.70	–	–	**–**	6049354	K	**1195**
TWU 4-0444-C	4 "	4	1¼	0.70	–	–	**–**	6049355	K	**1364**
TWU 4-0448-C	4 "	4	1¼	0.70	–	–	**–**	6049356	K	**1470**
TWU 4-0804-C	4 "	0.75	2	0.10	6049343	K	**606**	6049357	K	**565**
TWU 4-0806-C	4 "	1.1	2	0.10	2786625	L	**527**	2786645	L	**491**
TWU 4-0808-C	4 "	1.5	2	0.10	2786626	L	**594**	2786646	L	**546**
TWU 4-0813-C	4 "	2.2	2	0.10	2786627	L	**748**	2786647	L	**622**
TWU 4-0817-C	4 "	3	2	0.10	–	–	**–**	2786648	L	**839**
TWU 4-0821-C	4 "	4	2	0.10	–	–	**–**	2786649	L	**925**
TWU 4-0823-C	4 "	4	2	0.10	–	–	**–**	6049363	C	**1286**
TWU 4-0832-C	4 "	5.5	2	0.10	–	–	**–**	6049364	K	**1530**
TWU 4-1608-C	4 "	2.2	2	0.10	6061422	K	**1120**	6061423	C	**946**
TWU 4-1611-C	4 "	3	2	0.10	–	–	**–**	6061427	C	**1090**
TWU 4-1613-C	4 "	4	2	0.10	–	–	**–**	6061424	K	**1243**
TWU 4-1615-C	4 "	4	2	0.10	–	–	**–**	6061425	C	**1359**
TWU 4-1620-C	4 "	5.5	2	0.10	–	–	**–**	6061426	C	**1588**
TWU 4-0418-C	4 "	1.5	1¼	0.70	2786628	L	**530**	–	–	**–**
TWU 4-0427-C	4 "	2.2	1¼	0.70	2786629	L	**664**	–	–	**–**
TWU 4-0806-C	4 "	1.1	2	0.70	2786630	L	**478**	–	–	**–**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Оборудование для скважин

Одинарные насосы

Wilo-Sub TWU 4

Ценовая группа: PG5

Wilo-Sub TWU 4										
Тип насоса	**Диаметр электродвигателя**	**Номинальная мощность электродвигателя**	**Подсоединение**	**Минимальный индекс эффективности (MEI)**	**Артикул**			**Артикул**		
					1~230 В, 50 Гц			3~400 В, 50 Гц		
	Ø	*P_2*	*RP*							
	"	кВт					**EUR**			**EUR**
TWU 4-0808-C	4 "	1.5	2	0.10	2786631	L	**545**	–	–	**–**
TWU 4-0813-C	4 "	2.2	2	0.10	2786632	L	**680**	–	–	**–**
TWU 4-0418-SK (1,5)	4 "	1.5	1¼	0.10	2786633	L	**725**	–	–	**–**
TWU 4-0806-SK (1,1)	4 "	1.1	2	0.10	2786634	L	**601**	–	–	**–**
TWU 4-0808-SK (1,5)	4 "	1.5	2	0.10	2786635	L	**683**	–	–	**–**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Sub TWU 4-...-GT

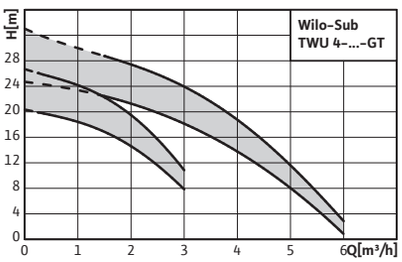

Тип
Погружной насос, многоступенчатый.

Применение
- Геотермические применения
- Для перекачивания воды из скважин, колодцев и цистерн
- Для использования в системах водоснабжения, полива и ирригации
- Повышение давления
- Понижение уровня воды
- Для перекачивания воды без длинноволокнистых и абразивных примесей

Технические характеристики
- Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
- Режим работы в погруженном состоянии: S1
- Температура перекачиваемой жидкости: 3–30 °C
- Минимальная скорость обтекания электродвигателя: 0,08 м/с
- Макс. содержание песка: 50 г/м^3
- Макс. количество пусков: 20/ч
- Макс. глубина погружения: 200 м
- Класс защиты: IP 68
- Напорный патрубок: Rp 1¼

Особенности/преимущества продукции
- Детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, из коррозионностойкого материала
- Износостойкий за счет всплывающих рабочих колес
- Встроенный обратный клапан
- Простое и быстрое удлинение кабеля электродвигателя без демонтажа насоса (для исполнения QC)
- Возможен вертикальный и горизонтальный монтаж

Указание
Внимание: Все насосы имеют электродвигатели прямого пуска.

Погружные насосы в других исполнениях **по запросу.**

Стоимость ввода в эксплуатацию и контроля функционирования – по запросу.

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности – ErP
Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,7
- Базовое значение MEI для водяных насосов с оптимальным КПД ≥ 0,70.
- КПД насоса с откорректированным рабочим колесом, как правило, ниже КПД насоса с полным диаметром рабочего колеса. За счет корректировки рабочего колеса насос настраивается на определенную рабочую точку, в результате чего снижается энергопотребление. Индекс минимальной эффективности (MEI) относится к полному диаметру рабочего колеса.
- При различных рабочих точках данный водяной насос может работать эффективнее и экономичнее, если, например, управление его работой осуществляется путем регулирования переменной частоты вращения, благодаря которому насос адаптируется к характеристикам соответствующей системы.
- Информацию по базовому значению эффективности см. на интернет-странице www.europump.org/efficiencycharts.

Ценовая группа: PG5

Wilo-Sub TWU 4-...-GT

Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Номинальная мощность электродвигателя	Подсоединение	Минимальный индекс эффективности (MEI)	Артикул		
					3~400 В, 50 Гц		
	Ø	*P_2*	*RP*				
	"	кВт					**EUR**
TWU 4-0203-C-GT	4 "	0.25	1¼	0.70	6060195	L	**по запросу**
TWU 4-0204-C-GT	4 "	0.25	1¼	0.70	6060196	L	**по запросу**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Оборудование для скважин

Одинарные насосы

Wilo-Sub TWU 4-...-GT

Ценовая группа: PG5

Wilo-Sub TWU 4-...-GT							
Тип насоса	**Диаметр электродвигателя**	**Номинальная мощность электродвигателя**	**Подсоединение**	**Минимальный индекс эффективности (MEI)**	**Артикул**		
					3~400 В, 50 Гц		
	Ø	*P_2*	*RP*				
	"	кВт				🚚	**EUR**
TWU 4-0404-C-GT	4 "	0.25	1¼	0.70	**6065751**	L	**по запросу**
TWU 4-0405-C-GT	4 "	0.37	1¼	0.70	**6065752**	L	**по запросу**
TWU 4-0203-C-QC-GT	4 "	0.25	1¼	0.70	6060197	L	**по запросу**
TWU 4-0204-C-QC-GT	4 "	0.25	1¼	0.70	6060194	L	**по запросу**
TWU 4-0404-C-QC-GT	4 "	0.25	1¼	0.70	**6065753**	L	**по запросу**
TWU 4-0405-C-QC-GT	4 "	0.37	1¼	0.70	**6065754**	L	**по запросу**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Sub TWU 4-QC

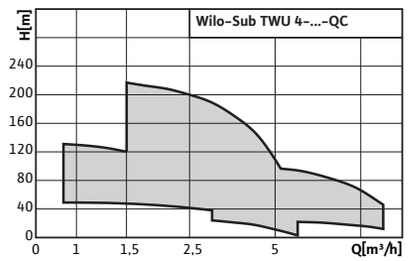

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Тип
Погружной насос, многоступенчатый.

Применение
- Для перекачивания воды из скважин, колодцев и цистерн
- Для использования в системах водоснабжения, полива и ирригации
- Повышение давления
- Понижение уровня воды
- Для перекачивания воды без длинноволокнистых и абразивных примесей

Технические характеристики
- Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц или 3~400 В, 50 Гц
- Режим работы в погруженном состоянии: S1
- Температура перекачиваемой жидкости: 3–30 °C
- Минимальная скорость обтекания электродвигателя: 0,08 м/с
- Макс. содержание песка: 50 г/м^3
- Макс. количество пусков: 20/ч
- Макс. глубина погружения: 200 м
- Класс защиты: IP 68
- Напорный патрубок: Rp 1¼ – Rp 2

Особенности/преимущества продукции
- Детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, из коррозионностойкого материала
- Износостойкий за счет всплывающих рабочих колес
- Встроенный обратный клапан
- QC Quick Connect Cable: Кабель с быстроразъемным соединением для быстрого и простого удлинения кабеля электродвигателя насосов
- Возможен вертикальный и горизонтальный монтаж

Указание
Внимание: Все насосы имеют электродвигатели прямого пуска.

Скважинные насосы других исполнений – **по запросу.**

Стоимость ввода в эксплуатацию и контроля функционирования – по запросу.

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности – ErP
Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,1
- Базовое значение MEI для водяных насосов с оптимальным КПД ≥ 0,70.
- КПД насоса с откорректированным рабочим колесом, как правило, ниже КПД насоса с полным диаметром рабочего колеса. За счет корректировки рабочего колеса насос настраивается на определенную рабочую точку, в результате чего снижается энергопотребление. Индекс минимальной эффективности (MEI) относится к полному диаметру рабочего колеса.
- При различных рабочих точках данный водяной насос может работать эффективнее и экономичнее, если, например, управление его работой осуществляется путем регулирования переменной частоты вращения, благодаря которому насос адаптируется к характеристикам соответствующей системы.
- Информацию по базовому значению эффективности см. на интернет-странице www.europump.org/efficiencycharts.

Ценовая группа: PG5

Wilo-Sub TWU 4-QC

Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Номинальная мощность электродвигателя	Подсоединение	Минимальный индекс эффективности (MEI)	Артикул			Артикул		
					1~230 В, 50 Гц			3~400 В, 50 Гц		
	Ø	P_2	RP							
	"	кВт					EUR			EUR
TWU 4-0207-C-QC	4 "	0.37	1¼	0.70	6046685	K	**641**	6046682	K	**572**
TWU 4-0210-C-QC	4 "	0.55	1¼	0.70	6046684	K	**674**	6046681	K	**595**
TWU 4-0214-C-QC	4 "	0.75	1¼	0.70	6046683	K	**703**	6046680	K	**631**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Sub TWU 4-QC

Ценовая группа: PG5

Wilo-Sub TWU 4-QC

Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Номинальная мощность электродвигателя	Подсоединение	Минимальный индекс эффективности (MEI)	Артикул			Артикул		
					1~230 В, 50 Гц			3~400 В, 50 Гц		
	Ø	P_2	RP							
	"	кВт					EUR			EUR
TWU 4-0220-C-QC	4 "	1.1	1¼	0.70	6049365	K	**788**	6049372	K	**682**
TWU 4-0405-C-QC	4 "	0.37	1¼	0.70	6049366	K	**601**	6049373	C	**597**
TWU 4-0407-C-QC	4 "	0.55	1¼	0.70	6049367	K	**636**	6049374	C	**620**
TWU 4-0409-C-QC	4 "	0.75	1¼	0.70	6049368	K	**691**	6049375	K	**640**
TWU 4-0414-C-QC	4 "	1.1	1¼	0.70	6049369	K	**772**	6049376	K	**721**
TWU 4-0418-C-QC	4 "	1.5	1¼	0.70	–	–	**–**	6049377	K	**796**
TWU 4-0427-C-QC	4 "	2.2	1¼	0.70	–	–	**–**	6049378	K	**946**
TWU 4-0435-C-QC	4 "	3	1¼	0.70	–	–	**–**	6049379	K	**1286**
TWU 4-0804-C-QC	4 "	0.75	2	0.10	6049370	K	**753**	6049380	C	**653**
TWU 4-0806-C-QC	4 "	1.1	2	0.10	6049371	K	**834**	6049381	K	**714**
TWU 4-0808-C-QC	4 "	1.5	2	0.10	–	–	**–**	6049382	K	**768**
TWU 4-0813-C-QC	4 "	2.2	2	0.10	–	–	**–**	6049383	K	**912**
TWU 4-0817-C-QC	4 "	3	2	0.10	–	–	**–**	6049384	K	**1255**

Ценовая группа: PG14

Соединительный электрокабель для TWU 4...-QC

Тип	Описание	Кол-во и сечение жил кабеля	Длина соединительного кабеля	Артикул		
		$мм^2$	м			EUR
Quick Connect Cable	Быстросоединяемый кабель для простого и быстрого удлинения кабеля электродвигателей насосов TWU 4-QC	4x1,5	10	4087121	C	**291**
		4x1,5	20	4440091	C	**339**
		4x1,5	30	4087122	C	**388**
		4x1,5	50	4087129	C	**485**
		4x1,5	80	4087130	C	**625**
		4x1,5	100	4087131	E	**723**
		4x2,5	50	4087132	C	**562**
		4x2,5	80	4087136	A	**689**
		4x2,5	100	4087137	E	**802**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Sub TWU 4-QC

Ценовая группа: PG5

Определение требуемого сечения жилы [мм²] для кабеля с быстроразъемным соединением (Quick Connect Cable), 1~230 В

Тип насоса	Номинальная мощность электродвигателя	Макс. допустимая длина кабеля 10 м/20 м/30 м	Макс. допустимая длина кабеля 50 м	Макс. допустимая длина кабеля 80 м	Макс. допустимая длина кабеля 100 м
	P_2				
	кВт				
TWU 4-0207-C-QC	0.37	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	–
TWU 4-0210-C-QC	0.55	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	–
TWU 4-0214-C-QC	0.75	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	–
TWU 4-0220-C-QC	1.1	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	–
TWU 4-0405-C-QC	0.37	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 2,5	4 x 2,5
TWU 4-0407-C-QC	0.55	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 2,5	4 x 2,5
TWU 4-0409-C-QC	0.75	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 2,5	–
TWU 4-0414-C-QC	1.1	4 x 1,5	4 x 2,5	–	–
TWU 4-0804-C-QC	0.75	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 2,5	–
TWU 4-0806-C-QC	1.1	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 2,5	–

Ценовая группа: PG5

Определение требуемого сечения жилы [мм²] для кабеля с быстроразъемным соединением (Quick Connect Cable), 3~400 В

Тип насоса	Номинальная мощность электродвигателя	Макс. допустимая длина кабеля 10 м/20 м/30 м	Макс. допустимая длина кабеля 50 м	Макс. допустимая длина кабеля 80 м	Макс. допустимая длина кабеля 100 м
	P_2				
	кВт				
TWU 4-0207-C-QC	0.37	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
TWU 4-0210-C-QC	0.55	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
TWU 4-0214-C-QC	0.75	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
TWU 4-0220-C-QC	1.1	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
TWU 4-0405-C-QC	0.37	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
TWU 4-0407-C-QC	0.55	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
TWU 4-0409-C-QC	0.75	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
TWU 4-0414-C-QC	1.1	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
TWU 4-0418-C-QC	1.5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
TWU 4-0427-C-QC	2.2	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
TWU 4-0435-C-QC	3	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
TWU 4-0804-C-QC	0.75	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
TWU 4-0806-C-QC	1.1	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
TWU 4-0808-C-QC	1.5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
TWU 4-0813-C-QC	2.2	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
TWU 4-0817-C-QC	3	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 2,5

Оборудование для скважин

Одинарные насосы

Wilo-Sub TWI 4-..-C

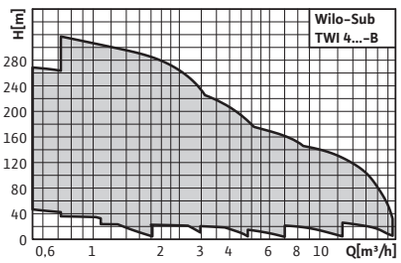

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Тип
Погружной насос, многоступенчатый.

Применение
- Для водоснабжения, в т.ч. снабжения питьевой водой, из скважин и цистерн
- Снабжение хозяйственной водой
- Для использования в системах водоснабжения коммунального хозяйства, для полива и орошения
- Повышение давления
- Понижение уровня воды
- Подача воды для промышленного применения
- Подача воды без длинноволокнистых и абразивных частиц

Технические характеристики
- Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц или 3~400 В, 50 Гц
- Режим работы в погруженном состоянии: S1
- Температура перекачиваемой жидкости: 3–30 °C
- Минимальная скорость обтекания электродвигателя: 0,1 м/с
- Макс. содержание песка: 50 г/м^3
- Макс. количество пусков: 20/ч
- Макс. глубина погружения: 350 м
- Класс защиты: IP 68
- Напорный патрубок: Rp 1¼ – Rp 2

Особенности/преимущества продукции
- Простота технического обслуживания и быстрый монтаж/демонтаж насоса
- Встроенный обратный клапан
- Возможен вертикальный и горизонтальный монтаж

Указание
Погружные насосы в других исполнениях **по запросу.**

Стоимость ввода в эксплуатацию и контроля функционирования – по запросу.

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности – ErP
Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,1
- Базовое значение MEI для водяных насосов с оптимальным КПД ≥ 0,70.
- КПД насоса с откорректированным рабочим колесом, как правило, ниже КПД насоса с полным диаметром рабочего колеса. За счет корректировки рабочего колеса насос настраивается на определенную рабочую точку, в результате чего снижается энергопотребление. Индекс минимальной эффективности (MEI) относится к полному диаметру рабочего колеса.
- При различных рабочих точках данный водяной насос может работать эффективнее и экономичнее, если, например, управление его работой осуществляется путем регулирования переменной частоты вращения, благодаря которому насос адаптируется к характеристикам соответствующей системы.
- Информацию по базовому значению эффективности см. на интернет-странице www.europump.org/efficiencycharts.

Ценовая группа: PG5

Wilo-Sub TWI 4-..-C

Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Номинальная мощность электродвигателя	Подсоединение	Минимальный индекс эффективности (MEI)	Артикул		
					1~230 В, 50 Гц		
	Ø	P_2	RP				
	"	кВт					EUR
TWI4-0109-EM-C	4 "	0.37	1¼	0.70	**6072953**	K	**732**
TWI4-0114-EM-C	4 "	0.55	1¼	0.70	**6072954**	C	**827**
TWI4-0118-EM-C	4 "	0.55	1¼	0.70	**6072955**	E	**880**
TWI4-0121-EM-C	4 "	0.75	1¼	0.70	**6072956**	E	**942**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Sub TWI 4-..-C

Ценовая группа: PG5

Wilo-Sub TWI 4-..-C

Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Номинальная мощность электродвигателя	Подсоединение	Минимальный индекс эффективности (MEI)	Артикул		
					1~230 В, 50 Гц		
	Ø	P_2	RP				
	"	кВт					EUR
TWI4-0128-EM-C	4 "	1.1	1¼	0.70	**6072957**	A	**1105**
TWI4-0136-EM-C	4 "	1.1	1¼	0.70	**6072958**	A	**1252**
TWI4-0142-EM-C	4 "	1.5	1¼	0.70	**6072959**	A	**1452**
TWI4-0209-EM-C	4 "	0.55	1¼	0.70	**6072960**	K	**759**
TWI4-0213-EM-C	4 "	0.75	1¼	0.70	**6072961**	K	**837**
TWI4-0218-EM-C	4 "	1.1	1¼	0.70	**6072962**	A	**965**
TWI4-0223-EM-C	4 "	1.1	1¼	0.70	**6072963**	K	**1017**
TWI4-0228-EM-C	4 "	1.5	1¼	0.70	**6072964**	K	**1187**
TWI4-0233-EM-C	4 "	1.5	1¼	0.70	**6072965**	E	**1282**
TWI4-0240-EM-C	4 "	2.2	1¼	0.70	**6072966**	A	**1566**
TWI4-0248-EM-C	4 "	2.2	1¼	0.70	**6072967**	A	**1746**
TWI4-0306-EM-C	4 "	0.55	1¼	0.70	**6072968**	E	**723**
TWI4-0309-EM-C	4 "	0.75	1¼	0.70	**6072969**	K	**791**
TWI4-0312-EM-C	4 "	1.1	1¼	0.70	**6072970**	K	**896**
TWI4-0315-EM-C	4 "	1.1	1¼	0.70	**6072971**	K	**932**
TWI4-0318-EM-C	4 "	1.5	1¼	0.70	**6072972**	K	**1079**
TWI4-0322-EM-C	4 "	1.5	1¼	0.70	**6072973**	K	**1122**
TWI4-0325-EM-C	4 "	2.2	1¼	0.70	**6072974**	K	**1350**
TWI4-0329-EM-C	4 "	2.2	1¼	0.70	**6072975**	E	**1390**
TWI4-0333-EM-C	4 "	2.2	1¼	0.70	**6072976**	A	**1488**
TWI4-0504-EM-C	4 "	0.55	1½	0.10	**6072977**	K	**706**
TWI4-0506-EM-C	4 "	0.55	1½	0.10	**6072978**	K	**729**
TWI4-0508-EM-C	4 "	0.75	1½	0.10	**6072979**	K	**785**
TWI4-0512-EM-C	4 "	1.5	1½	0.10	**6072980**	K	**1014**
TWI4-0517-EM-C	4 "	2.2	1½	0.10	**6072981**	K	**1259**
TWI4-0521-EM-C	4 "	2.2	1½	0.10	**6072982**	A	**1308**
TWI4-0525-EM-C	4 "	2.2	1½	0.10	**6072983**	K	**1360**
TWI4-0905-EM-C	4 "	1.1	2	0.10	**6072984**	K	**955**
TWI4-0907-EM-C	4 "	1.1	2	0.10	**6072985**	A	**1017**
TWI4-0910-EM-C	4 "	1.5	2	0.10	**6072986**	K	**1229**
TWI4-0912-EM-C	4 "	2.2	2	0.10	**6072987**	K	**1484**
TWI4-0915-EM-C	4 "	2.2	2	0.10	**6072988**	K	**1583**
TWI4-1405-EM-C	4 "	2.2	2	0.10	**6072989**	K	**1341**
TWI4-1407-EM-C	4 "	2.2	2	0.10	**6072990**	K	**1442**

Оборудование для скважин

Одинарные насосы

Wilo-Sub TWI 4-..-C

Ценовая группа: PG5

Wilo-Sub TWI 4-..-C

Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Номинальная мощность электродвигателя	Подсоединение	Минимальный индекс эффективности (MEI)	Артикул		
					3~400 В, 50 Гц		
	Ø	P_2	RP				
	"	кВт					EUR
TWI4-0109-DM-C	4 "	0.37	1¼	0.70	**6072900**	K	**638**
TWI4-0114-DM-C	4 "	0.55	1¼	0.70	**6072901**	C	**710**
TWI4-0118-DM-C	4 "	0.55	1¼	0.70	**6072902**	K	**765**
TWI4-0121-DM-C	4 "	0.75	1¼	0.70	**6072903**	C	**821**
TWI4-0128-DM-C	4 "	1.1	1¼	0.70	**6072904**	C	**978**
TWI4-0136-DM-C	4 "	1.1	1¼	0.70	**6072905**	A	**1128**
TWI4-0142-DM-C	4 "	1.5	1¼	0.70	**6072906**	A	**1314**
TWI4-0209-DM-C	4 "	0.55	1¼	0.70	**6072907**	A	**644**
TWI4-0213-DM-C	4 "	0.75	1¼	0.70	**6072908**	K	**716**
TWI4-0218-DM-C	4 "	1.1	1¼	0.70	**6072909**	K	**837**
TWI4-0223-DM-C	4 "	1.1	1¼	0.70	**6072910**	E	**889**
TWI4-0228-DM-C	4 "	1.5	1¼	0.70	**6072911**	E	**1017**
TWI4-0233-DM-C	4 "	1.5	1¼	0.70	**6072912**	E	**1108**
TWI4-0240-DM-C	4 "	2.2	1¼	0.70	**6072913**	A	**1360**
TWI4-0248-DM-C	4 "	2.2	1¼	0.70	**6072914**	A	**1514**
TWI4-0306-DM-C	4 "	0.55	1¼	0.70	**6072915**	C	**608**
TWI4-0309-DM-C	4 "	0.75	1¼	0.70	**6072916**	K	**674**
TWI4-0312-DM-C	4 "	1.1	1¼	0.70	**6072917**	K	**768**
TWI4-0315-DM-C	4 "	1.1	1¼	0.70	**6072918**	C	**804**
TWI4-0318-DM-C	4 "	1.5	1¼	0.70	**6072919**	K	**909**
TWI4-0322-DM-C	4 "	1.5	1¼	0.70	**6072920**	C	**931**
TWI4-0325-DM-C	4 "	2.2	1¼	0.70	**6072921**	K	**1011**
TWI4-0329-DM-C	4 "	2.2	1¼	0.70	**6072922**	E	**1141**
TWI4-0333-DM-C	4 "	2.2	1¼	0.70	**6072923**	A	**1172**
TWI4-0339-DM-C	4 "	3	1¼	0.70	**6072924**	A	**1700**
TWI4-0345-DM-C	4 "	3	1¼	0.70	**6072925**	A	**1775**
TWI4-0352-DM-C	4 "	3.7	1¼	0.70	**6072926**	A	**1942**
TWI4-0504-DM-C	4 "	0.55	1½	0.10	**6072927**	K	**595**
TWI4-0506-DM-C	4 "	0.55	1½	0.10	**6072928**	K	**611**
TWI4-0508-DM-C	4 "	0.75	1½	0.10	**6072929**	A	**667**
TWI4-0512-DM-C	4 "	1.5	1½	0.10	**6072930**	C	**844**
TWI4-0517-DM-C	4 "	2.2	1½	0.10	**6072931**	C	**985**
TWI4-0521-DM-C	4 "	2.2	1½	0.10	**6072932**	A	**1034**
TWI4-0525-DM-C	4 "	2.2	1½	0.10	**6072933**	K	**1059**
TWI4-0533-DM-C	4 "	3	1½	0.10	**6072934**	E	**1476**
TWI4-0538-DM-C	4 "	3.7	1½	0.10	**6072935**	E	**1746**
TWI4-0544-DM-C	4 "	4	1½	0.10	**6072936**	E	**1910**
TWI4-0905-DM-C	4 "	1.1	2	0.10	**6072937**	K	**827**
TWI4-0907-DM-C	4 "	1.1	2	0.10	**6072938**	K	**889**
TWI4-0910-DM-C	4 "	1.5	2	0.10	**6072939**	C	**1056**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Sub TWI 4-..-C

Ценовая группа: PG5

Wilo-Sub TWI 4-..-C

Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Номинальная мощность электродвигателя	Подсоединение	Минимальный индекс эффективности (MEI)	Артикул		
					3~400 В, 50 Гц		
	Ø	P_2	*RP*				
	"	кВт					EUR
TWI4-0912-DM-C	4 "	2.2	2	0.10	**6072940**	K	**1242**
TWI4-0915-DM-C	4 "	2.2	2	0.10	**6072941**	C	**1344**
TWI4-0918-DM-C	4 "	3	2	0.10	**6072942**	C	**1699**
TWI4-0921-DM-C	4 "	3.7	2	0.10	**6072943**	K	**1913**
TWI4-0925-DM-C	4 "	3.7	2	0.10	**6072944**	K	**2040**
TWI4-0930-DM-C	4 "	5.5	2	0.10	**6072945**	E	**2498**
TWI4-0937-DM-C	4 "	5.5	2	0.10	**6072946**	E	**2730**
TWI4-1405-DM-C	4 "	2.2	2	0.10	**6072947**	A	**1105**
TWI4-1407-DM-C	4 "	2.2	2	0.10	**6072948**	A	**1203**
TWI4-1410-DM-C	4 "	3	2	0.10	**6072949**	K	**1651**
TWI4-1413-DM-C	4 "	4	2	0.10	**6072950**	C	**1949**
TWI4-1418-DM-C	4 "	5.5	2	0.10	**6072951**	C	**2279**
TWI4-1425-DM-C	4 "	7.5	2	0.10	**6072952**	C	**3068**

Wilo-Sub TWI 6-..-C

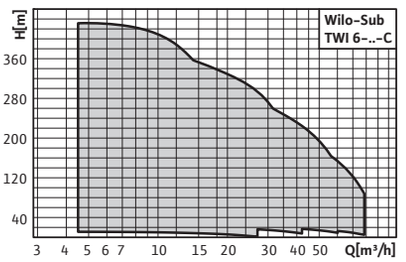

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Тип
Погружной насос, многоступенчатый.

Применение
- Водоснабжение из скважин, цистерн
- Хозяйственно-питьевое водоснабжение
- Полив и орошение
- Повышение давления
- Понижение уровня воды
- Подача воды для промышленного применения
- Подача воды без длинноволокнистых и абразивных частиц

Технические характеристики
- Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
- Режим работы в погруженном состоянии: S1
- Температура перекачиваемой жидкости: 3-30 °C
- Минимальная скорость обтекания электродвигателя:
  - Герметично залитые электродвигатели: 0,08 - 0,16 м/с
  - Электродвигатели с возможностью перемотки (SD-R): 0,1-0,5 м/с (в зависимости от типа)
- Макс. содержание песка: 50 г/м^3
- Макс. количество пусков: 20/ч
- Макс. глубина погружения:
  - Герметично залитые электродвигатели: 350 м
  - Электродвигатели с возможностью перемотки: 100 м
- Класс защиты: IP 68
- Напорный патрубок: Rp 2½ - Rp 3

Особенности/преимущества продукции
- Простота технического обслуживания и быстрый монтаж/демонтаж насоса
- Встроенный обратный клапан
- Возможен вертикальный и горизонтальный монтаж
- Имеются стандартные варианты и варианты с возможностью индивидуальной конфигурации
- Пуск «звезда-треугольник»
- Герметично залитые электродвигатели и электродвигатели с возможностью перемотки

Указание
Погружные насосы в других исполнениях **по запросу.**

Стоимость ввода в эксплуатацию и контроля функционирования – по запросу.

Учитывайте модели электродвигателей:
- Стандартный электродвигатель 6" и электродвигатель SD с деталями корпуса из серого чугуна.
- Стандартный электродвигатель 4" и электродвигатель SD-R, детали корпуса полностью из нержавеющей стали.

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности - ErP
- Базовое значение MEI для водяных насосов с оптимальным КПД ≥ 0,70.
- КПД насоса с откорректированным рабочим колесом, как правило, ниже КПД насоса с полным диаметром рабочего колеса. За счет корректировки рабочего колеса насос настраивается на определенную рабочую точку, в результате чего снижается энергопотребление. Индекс минимальной эффективности (MEI) относится к полному диаметру рабочего колеса.
- При различных рабочих точках данный водяной насос может работать эффективнее и экономичнее, если, например, управление его работой осуществляется путем регулирования переменной частоты вращения, благодаря которому насос адаптируется к характеристикам соответствующей системы.
- Информацию по базовому значению эффективности см. на интернет-странице www.europump.org/efficiencycharts.

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Sub TWI 6-..-C

Ценовая группа: PG6

Wilo-Sub TWI 6-..-C

Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Номинальная мощность электродвигателя	Подсоединение	Минимальный индекс эффективности (MEI)	Артикул			Артикул		
					Тип пуска Прямой			Тип пуска «Звезда/треугольник»		
	Ø	P_2	RP							
	"	кВт				🚚	EUR		🚚	EUR
TWI 6.18-01-C	4 "	0.55	2½	0.10	6075200	E	**887**	–	–	**–**
TWI 6.18-02-C	4 "	1.5	2½	0.10	6075201	E	**1145**	–	–	**–**
TWI 6.18-04-C	4 "	2.2	2½	0.10	6075202	E	**1354**	–	–	**–**
TWI 6.18-05-C	4 "	3	2½	0.10	6075203	E	**1874**	–	–	**–**
TWI 6.18-06-C	4 "	3	2½	0.10	6075204	E	**1972**	–	–	**–**
TWI 6.18-07-C	4 "	3.7	2½	0.10	6075205	E	**2076**	–	–	**–**
TWI 6.18-10-C	4 "	5.5	2½	0.10	6075206	C	**2482**	–	–	**–**
TWI 6.18-13-C	6 "	7.5	2½	0.10	6075207	E	**3280**	–	–	**–**
TWI 6.18-17-C	6 "	9.3	2½	0.10	6075208	E	**3773**	–	–	**–**
TWI 6.18-20-C	6 "	11	2½	0.10	6075209	E	**4277**	–	–	**–**
TWI 6.18-20-C-SD	6 "	11	2½	0.10	–	–	**–**	6075210	E	**4440**
TWI 6.18-22-C	6 "	15	2½	0.10	6075211	E	**4646**	–	–	**–**
TWI 6.18-22-C-SD	6 "	15	2½	0.10	–	–	**–**	6075212	A	**4714**
TWI 6.18-24-C	6 "	15	2½	0.10	6075213	E	**4856**	–	–	**–**
TWI 6.18-24-C-SD	6 "	15	2½	0.10	–	–	**–**	6075214	A	**4923**
TWI 6.18-27-C	6 "	15	2½	0.10	6075215	E	**5016**	–	–	**–**
TWI 6.18-27-C-SD	6 "	15	2½	0.10	–	–	**–**	6075216	E	**5191**
TWI 6.18-29-C	6 "	18.5	2½	0.10	6075217	A	**5385**	–	–	**–**
TWI 6.18-29-C-SD	6 "	18.5	2½	0.10	–	–	**–**	6075218	A	**5408**
TWI 6.18-31-C	6 "	18.5	2½	0.10	6075219	E	**5555**	–	–	**–**
TWI 6.18-31-C-SD	6 "	18.5	2½	0.10	–	–	**–**	6075220	E	**5572**
TWI 6.18-33-C	6 "	18.5	2½	0.10	6075221	E	**5699**	–	–	**–**
TWI 6.18-33-C-SD	6 "	18.5	2½	0.10	–	–	**–**	6075222	A	**5719**
TWI 6.18-36-C	6 "	22	2½	0.10	6075223	A	**6356**	–	–	**–**
TWI 6.18-36-C-SD	6 "	22	2½	0.10	–	–	**–**	6075224	E	**6611**
TWI 6.18-38-C	6 "	22	2½	0.10	6075225	E	**6415**	–	–	**–**
TWI 6.18-38-C-SD	6 "	22	2½	0.10	–	–	**–**	6075226	E	**6674**
TWI 6.18-40-C	6 "	22	2½	0.10	6075227	E	**6660**	–	–	**–**
TWI 6.18-40-C-SD	6 "	22	2½	0.10	–	–	**–**	6075228	E	**6922**
TWI 6.30-02-C	4 "	2.2	3	0.10	6075229	E	**1252**	–	–	**–**
TWI 6.30-03-C	4 "	3	3	0.10	6075230	E	**1682**	–	–	**–**
TWI 6.30-04-C	4 "	3.7	3	0.10	6075231	E	**1828**	–	–	**–**
TWI 6.30-06-C	4 "	5.5	3	0.10	6075232	C	**2179**	–	–	**–**
TWI 6.30-08-C	6 "	7.5	3	0.10	6075233	E	**2944**	–	–	**–**
TWI 6.30-11-C	6 "	11	3	0.10	6075234	E	**3773**	–	–	**–**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Оборудование для скважин

Одинарные насосы

Wilo-Sub TWI 6-..-C

Ценовая группа: PG6

Wilo-Sub TWI 6-..-C

Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Номинальная мощность электродвигателя	Подсоединение	Минимальный индекс эффективности (MEI)	Артикул			Артикул		
					Тип пуска Прямой			Тип пуска «Звезда/треугольник»		
	Ø	P_2	RP							
	"	кВт				🚚	EUR		🚚	EUR
TWI 6.30-11-C-SD	6 "	11	3	0.10	–	–	**–**	6075235	E	**3933**
TWI 6.30-13-C	6 "	15	3	0.10	6075236	E	**3992**	–	–	**–**
TWI 6.30-13-C-SD	6 "	15	3	0.10	–	–	**–**	6075237	E	**4156**
TWI 6.30-15-C	6 "	15	3	0.10	6075238	E	**4460**	–	–	**–**
TWI 6.30-15-C-SD	6 "	15	3	0.10	–	–	**–**	6075239	E	**4528**
TWI 6.30-17-C	6 "	15	3	0.10	6075240	E	**4659**	–	–	**–**
TWI 6.30-17-C-SD	6 "	15	3	0.10	–	–	**–**	6075241	E	**4724**
TWI 6.30-19-C	6 "	18.5	3	0.10	6075242	A	**5029**	–	–	**–**
TWI 6.30-19-C-SD	6 "	18.5	3	0.10	–	–	**–**	6075243	E	**5052**
TWI 6.30-21-C	6 "	18.5	3	0.10	6075244	E	**5284**	–	–	**–**
TWI 6.30-21-C-SD	6 "	18.5	3	0.10	–	–	**–**	6075245	E	**5303**
TWI 6.30-24-C	6 "	22	3	0.10	6075246	E	**5961**	–	–	**–**
TWI 6.30-24-C-SD	6 "	22	3	0.10	–	–	**–**	6075247	A	**6222**
TWI 6.30-26-C	6 "	30	3	0.10	6075248	E	**6728**	–	–	**–**
TWI 6.30-26-C-SD	6 "	30	3	0.10	–	–	**–**	6075249	E	**7087**
TWI 6.30-29-C	6 "	30	3	0.10	6075250	A	**7432**	–	–	**–**
TWI 6.30-29-C-SD	6 "	30	3	0.10	–	–	**–**	6075251	A	**7690**
TWI 6.30-32-C	6 "	30	3	0.10	6075252	E	**7753**	–	–	**–**
TWI 6.30-32-C-SD	6 "	30	3	0.10	–	–	**–**	6075253	E	**8011**
TWI 6.30-35-C	6 "	30	3	0.10	6075254	E	**7955**	–	–	**–**
TWI 6.30-35-C-SD	6 "	30	3	0.10	–	–	**–**	6075255	E	**8214**
TWI 6.50-02-C	4 "	3	3	0.10	6075256	E	**1720**	–	–	**–**
TWI 6.50-03-C	4 "	5.5	3	0.10	6075257	E	**2138**	–	–	**–**
TWI 6.50-05-C	6 "	7.5	3	0.10	6075258	E	**2728**	–	–	**–**
TWI 6.50-07-C	6 "	11	3	0.10	6075259	C	**3266**	–	–	**–**
TWI 6.50-07-C-SD	6 "	11	3	0.10	–	–	**–**	6075260	E	**3665**
TWI 6.50-10-C	6 "	15	3	0.10	6075261	E	**4130**	–	–	**–**
TWI 6.50-10-C-SD	6 "	15	3	0.10	–	–	**–**	6075262	E	**4197**
TWI 6.50-12-C	6 "	18.5	3	0.10	6075263	E	**4581**	–	–	**–**
TWI 6.50-12-C-SD	6 "	18.5	3	0.10	–	–	**–**	6075264	E	**4597**
TWI 6.50-15-C	6 "	22	3	0.10	6075265	E	**5268**	–	–	**–**
TWI 6.50-15-C-SD	6 "	22	3	0.10	–	–	**–**	6075266	E	**5523**
TWI 6.50-17-C	6 "	30	3	0.10	6075267	A	**6324**	–	–	**–**
TWI 6.50-17-C-SD	6 "	30	3	0.10	–	–	**–**	6075268	A	**6582**
TWI 6.50-19-C	6 "	30	3	0.10	6075269	E	**6543**	–	–	**–**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Sub TWI 6-..-C

Ценовая группа: PG6

Wilo-Sub TWI 6-..-C

Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Номинальная мощность электродвигателя	Подсоединение	Минимальный индекс эффективности (MEI)	Артикул			Артикул		
					Тип пуска Прямой			Тип пуска «Звезда/треугольник»		
	Ø	P_2	RP							
	"	кВт					EUR			EUR
TWI 6.50-19-C-SD	6 "	30	3	0.10	–	–	**–**	6075270	E	**6801**
TWI 6.50-22-C	6 "	37	3	0.10	6075271	E	**8248**	–	–	**–**
TWI 6.50-22-C-SD	6 "	37	3	0.10	–	–	**–**	6075272	E	**8299**
TWI 6.50-24-C	6 "	37	3	0.10	6075273	E	**8697**	–	–	**–**
TWI 6.50-24-C-SD	6 "	37	3	0.10	–	–	**–**	6075274	E	**8717**
TWI 6.60-02-C	4 "	3.7	3	0.10	6075275	E	**1668**	–	–	**–**
TWI 6.60-03-C	4 "	5.5	3	0.10	6075276	E	**2068**	–	–	**–**
TWI 6.60-04-C	6 "	7.5	3	0.10	6075277	E	**2861**	–	–	**–**
TWI 6.60-06-C	6 "	11	3	0.10	6075278	E	**3248**	–	–	**–**
TWI 6.60-06-C-SD	6 "	11	3	0.10	–	–	**–**	6075279	E	**3515**
TWI 6.60-08-C	6 "	15	3	0.10	6075280	C	**3920**	–	–	**–**
TWI 6.60-08-C-SD	6 "	15	3	0.10	–	–	**–**	6075281	E	**3924**
TWI 6.60-10-C	6 "	18.5	3	0.10	6075282	E	**4306**	–	–	**–**
TWI 6.60-10-C-SD	6 "	18.5	3	0.10	–	–	**–**	6075283	E	**4473**
TWI 6.60-12-C	6 "	22	3	0.10	6075284	C	**4898**	–	–	**–**
TWI 6.60-12-C-SD	6 "	22	3	0.10	–	–	**–**	6075285	E	**5307**
TWI 6.60-14-C	6 "	30	3	0.10	6075286	E	**6173**	–	–	**–**
TWI 6.60-14-C-SD	6 "	30	3	0.10	–	–	**–**	6075287	E	**6432**
TWI 6.60-16-C	6 "	30	3	0.10	6075288	E	**6376**	–	–	**–**
TWI 6.60-16-C-SD	6 "	30	3	0.10	–	–	**–**	6075289	A	**6634**
TWI 6.60-18-C	6 "	30	3	0.10	6075290	E	**6621**	–	–	**–**
TWI 6.60-18-C-SD	6 "	30	3	0.10	–	–	**–**	6075291	A	**6879**
TWI 6.60-20-C	6 "	37	3	0.10	6075292	E	**8315**	–	–	**–**
TWI 6.60-20-C-SD	6 "	37	3	0.10	–	–	**–**	6075293	A	**8335**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Оборудование для скважин

Одинарные насосы

Wilo-Sub TWI 8-..-C

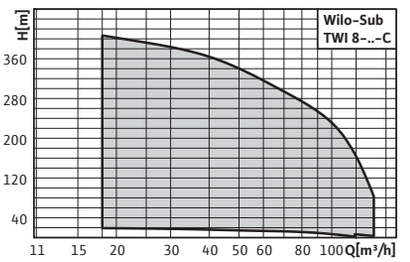

Тип

Погружной насос, многоступенчатый.

Применение

- Водоснабжение из скважин, цистерн
- Хозяйственно-питьевое водоснабжение
- Полив и орошение
- Повышение давления
- Понижение уровня воды
- Подача воды для промышленного применения
- Подача воды без длинноволокнистых и абразивных частиц

Технические характеристики

- Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
- Режим работы в погруженном состоянии: S1
- Температура перекачиваемой жидкости:
  - Герметично залитые электродвигатели: 3–20 °C или 3–30 °C (в зависимости от типа)
  - Электродвигатели с возможностью перемотки (SD-R): 3–30 °C (в зависимости от типа)
- Минимальная скорость обтекания электродвигателей: 0,1–0,5 м/с (в зависимости от типа)
- Макс. содержание песка: 50 г/м^3
- Макс. количество пусков: 10 – 20/ч (в зависимости от типа)
- Макс. глубина погружения 100 – 350 м (в зависимости от типа)
- Класс защиты: IP 68
- Напорный патрубок: Rp 5

Особенности/преимущества продукции

- Простота технического обслуживания и быстрый монтаж/демонтаж насоса
- Встроенный обратный клапан
- Возможен вертикальный и горизонтальный (в зависимости от типа) монтаж
- Имеются стандартные варианты и варианты с возможностью индивидуальной конфигурации
- Пуск «звезда-треугольник»
- Герметично залитые электродвигатели и электродвигатели с возможностью перемотки

Указание

Погружные насосы в других исполнениях **по запросу.**

Стоимость ввода в эксплуатацию и контроля функционирования – по запросу.

Учитывайте модели электродвигателей:

- Стандартные электродвигатели 6" и 8" и электродвигатели SD с деталями корпуса из серого чугуна.
- Электродвигатель SD-R, детали корпуса полностью из нержавеющей стали

Ценовая группа: PG6

Wilo-Sub TWI 8-..-C

Тип насоса	Диаметр электро-двигателя	Номи-нальная мощность электро-двигателя	Подсо-единение	Артикул			Артикул		
				Тип пуска Прямой			Тип пуска «Звезда/тре-угольник»		
	Ø	P_2	RP						
	"	кВт			🚚	EUR		🚚	EUR
TWI 8.80-01-C	6 "	4	5	6075400	A	**2982**	–	–	**–**
TWI 8.80-02-C-SD	6 "	7.5	5	–	–	**–**	6075401	A	**3679**
TWI 8.80-03-C-SD	6 "	11	5	–	–	**–**	6075402	A	**4172**
TWI 8.80-04-C-SD	6 "	15	5	–	–	**–**	6075403	A	**4435**
TWI 8.80-05-C-SD	6 "	18.5	5	–	–	**–**	6075404	A	**4953**
TWI 8.80-06-C-SD	6 "	22	5	–	–	**–**	6075405	A	**4953**
TWI 8.80-07-C-SD	6 "	30	5	–	–	**–**	6075406	A	**6809**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Sub TWI 8-..-C

Ценовая группа: PG6

Wilo-Sub TWI 8-..-C

Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Номинальная мощность электродвигателя	Подсоединение	Артикул			Артикул		
				Тип пуска Прямой			Тип пуска «Звезда/треугольник»		
	Ø	P_2	RP						
	"	кВт				EUR			EUR
TWI 8.80-08-C-SD	6 "	30	5	–	–	**–**	6075407	A	**7153**
TWI 8.80-09-C-SD	6 "	30	5	–	–	**–**	6075408	A	**7482**
TWI 8.80-10-C-SD	6 "	37	5	–	–	**–**	6075409	A	**8867**
TWI 8.80-11-C-SD	6 "	45	5	–	–	**–**	6075410	A	**10398**
TWI 8.80-12-C-SD	8 "	55	5	–	–	**–**	6075411	A	**14156**
TWI 8.80-15-C-SD	8 "	75	5	–	–	**–**	6075412	A	**по запросу**
TWI 8.80-16-C-SD	8 "	75	5	–	–	**–**	6075413	A	**16989**
TWI 8.80-18-C-SD	8 "	75	5	–	–	**–**	6075414	A	**17470**
TWI 8.80-20-C-SD	8 "	75	5	–	–	**–**	6075415	A	**17950**
TWI 8.90-01-C-SD	6 "	5.5	5	–	–	**–**	6075416	A	**3192**
TWI 8.90-02-C-SD	6 "	9.3	5	–	–	**–**	6075417	A	**3611**
TWI 8.90-03-C-SD	6 "	15	5	–	–	**–**	6075418	A	**4293**
TWI 8.90-04-C-SD	6 "	18.5	5	–	–	**–**	6075419	A	**4838**
TWI 8.90-05-C-SD	6 "	22	5	–	–	**–**	6075420	A	**5691**
TWI 8.90-06-C-SD	6 "	30	5	–	–	**–**	6075421	A	**6847**
TWI 8.90-07-C-SD	6 "	37	5	–	–	**–**	6075422	A	**7225**
TWI 8.90-08-C-SD	6 "	37	5	–	–	**–**	6075423	A	**8613**
TWI 8.90-09-C-SD	6 "	45	5	–	–	**–**	6075424	A	**9863**
TWI 8.90-10-C-SD	8 "	55	5	–	–	**–**	6075425	A	**13553**
TWI 8.90-11-C-SD	8 "	55	5	–	–	**–**	6075426	A	**13708**
TWI 8.90-12-C-SD	8 "	55	5	–	–	**–**	6075427	A	**13966**
TWI 8.90-13-C-SD	8 "	75	5	–	–	**–**	6075428	A	**16494**
TWI 8.90-14-C-SD	8 "	75	5	–	–	**–**	6075429	A	**16752**
TWI 8.90-15-C-SD	8 "	75	5	–	–	**–**	6075430	A	**17009**
TWI 8.90-17-C-SD	8 "	93	5	–	–	**–**	6075431	A	**21078**
TWI 8.90-18-C-SD	8 "	93	5	–	–	**–**	6075432	A	**21335**
TWI 8.90-20-C-SD	8 "	93	5	–	–	**–**	6075433	A	**21849**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Оборудование для скважин

Одинарные насосы

Wilo-Sub TWI 10-..-C

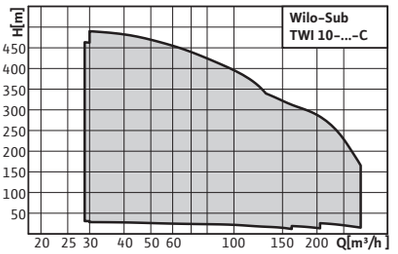

Тип

Погружной насос, многоступенчатый.

Применение

- Водоснабжение из скважин, цистерн
- Хозяйственно-питьевое водоснабжение
- Полив и орошение
- Повышение давления
- Понижение уровня воды
- Подача воды для промышленного применения
- Подача воды без длинноволокнистых и абразивных частиц

Технические характеристики

- Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
- Режим работы в погруженном состоянии: S1
- Температура перекачиваемой жидкости:
  - Герметично залитые электродвигатели: 3–20 °C или 3–30 °C (в зависимости от типа)
  - Электродвигатели с возможностью перемотки: 3–30 °C (в зависимости от типа)
- Минимальная скорость обтекания электродвигателя: 0,1–0,5 м/с (в зависимости от типа)
- Макс. содержание песка: 50 г/м^3
- Макс. количество пусков: 10 – 20/ч (в зависимости от типа)
- Макс. глубина погружения 100 – 350 м (в зависимости от типа)
- Класс защиты: IP 68
- Напорный патрубок: Rp 6

Особенности/преимущества продукции

- Простота технического обслуживания и быстрый монтаж/демонтаж насоса
- Встроенный обратный клапан
- Возможен вертикальный и горизонтальный (в зависимости от типа) монтаж
- Пуск «звезда-треугольник»
- Герметично залитые электродвигатели и электродвигатели с возможностью перемотки
- Гидравлическая часть в коррозионностойком исполнении из нержавеющей стали

Указание

Погружные насосы в других исполнениях **по запросу.**

Стоимость ввода в эксплуатацию и контроля функционирования – по запросу.

Wilo-Sub TWI 10-..-C

Тип насоса	Описание		
		🚚	EUR
по запросу		A	по запросу

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Sub TWU 3 Plug & Pump

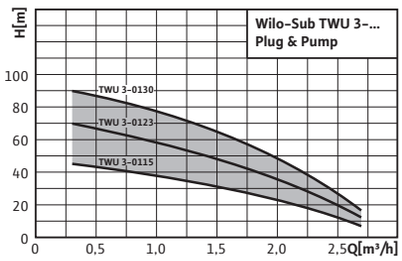

Тип
Многоступенчатый погружной насос для водоснабжения в комплекте с прибором управления и принадлежностями.

Применение
Комплект оборудования для
- Водоснабжение из скважин, колодцев и цистерн
- Водоснабжение частных домов, полив и орошение
- Подача воды без длинноволокнистых и абразивных примесей

Технические характеристики
- Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц
- Режим работы в погруженном состоянии: S1
- Температура перекачиваемой жидкости: 3–35 °C
- Минимальная скорость обтекания электродвигателя: 0,08 м/с
- Макс. содержание песка: 50 г/м^3
- Макс. количество пусков: 30/ч
- Макс. глубина погружения: 150 м
- Класс защиты: IP 58
- Напорный патрубок: Rp 1

Особенности/преимущества продукции
- Электрические компоненты установки уже предварительно смонтированы
- Простая установка и управление
- Встроенный обратный клапан

Указание
Пакет «Wilo-Sub-I» для полива огорода (FC)
вкл. FluidControl. Готовые к подключению, оснащены соединительным кабелем 30 м. Предохранительный трос 30 м, в комплекте детали для гидравлического подсоединения, соединения кабеля и зажимы для троса.

Пакет «Wilo-Sub-II» для собственного водоснабжения (DS)
с комплектом реле давления. Готовые к подключению, оснащены соединительным кабелем 30 м. Мембранный напорный бак 18 л, PN 16, предохранительный трос 30 м, в комплекте детали для гидравлического подсоединения, соединения кабеля и зажимы для троса.

Стоимость ввода в эксплуатацию и контроля функционирования – по запросу.

Ценовая группа: PG5

Wilo-Sub TWU 3 Plug & Pump

Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Номинальная мощность электродвигателя	Подсоединение	Артикул		
				1~230 В, 50 Гц		
	Ø	P_2	RP			
	"	кВт				EUR
TWU 3-0115-Plug&Pump/FC	3 "	0.37	1	4091647	E	**1152**
TWU 3-0123-Plug&Pump/FC	3 "	0.55	1	4091649	C	**1204**
TWU 3-0130-Plug&Pump/FC	3 "	0.75	1	4091650	C	**1307**
TWU 3-0115-Plug&Pump/DS	3 "	0.37	1	4091654	E	**1165**
TWU 3-0123-Plug&Pump/DS	3 "	0.55	1	4091655	C	**1236**
TWU 3-0130-Plug&Pump/DS	3 "	0.75	1	4091656	E	**1338**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump

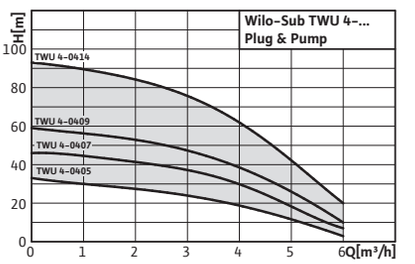

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Тип
Многоступенчатый погружной насос для водоснабжения в комплекте с прибором управления и принадлежностями.

Применение
Комплект оборудования для собственного водоснабжения в частном секторе
- Водоснабжение из скважин, колодцев и цистерн
- Водоснабжение частных домов, полив и орошение
- Подача воды без длинноволокнистых и абразивных примесей

Технические характеристики
- Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц
- Режим работы в погруженном состоянии: S1
- Температура перекачиваемой жидкости: 3–30 °C
- Минимальная скорость обтекания электродвигателя: 0,08 м/с
- Макс. содержание песка: 50 г/м^3
- Макс. количество пусков: 20/ч
- Макс. глубина погружения: 200 м
- Класс защиты: IP 68
- Напорный патрубок: Rp 1¼

Особенности/преимущества продукции
- Простой монтаж, надёжность в эксплуатации
- Износостойкий за счет всплывающих рабочих колес
- Надежный в эксплуатации электродвигатель благодаря высокому пусковому моменту
- Встроенный обратный клапан

Указание
Стоимость ввода в эксплуатацию и контроля функционирования – по запросу.

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности – ErP
Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,7
- Базовое значение MEI для водяных насосов с оптимальным КПД ≥ 0,70.
- КПД насоса с откорректированным рабочим колесом, как правило, ниже КПД насоса с полным диаметром рабочего колеса. За счет корректировки рабочего колеса насос настраивается на определенную рабочую точку, в результате чего снижается энергопотребление. Индекс минимальной эффективности (MEI) относится к полному диаметру рабочего колеса.
- При различных рабочих точках данный водяной насос может работать эффективнее и экономичнее, если, например, управление его работой осуществляется путем регулирования переменной частоты вращения, благодаря которому насос адаптируется к характеристикам соответствующей системы.
- Информацию по базовому значению эффективности см. на интернет-странице www.europump.org/efficiencycharts.

Ценовая группа: PG5

Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump

Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Номинальная мощность электродвигателя	Подсоединение	Минимальный индекс эффективности (MEI)	Артикул		
	Ø	P_2	RP				
	"	кВт				🚚	EUR
TWU 4-0405-C-Plug&Pump/FC	4 "	0.37	1¼	0.70	6049385	E	**951**
TWU 4-0407-C-Plug&Pump/FC	4 "	0.55	1¼	0.70	6049386	E	**968**
TWU 4-0409-C-Plug&Pump/FC	4 "	0.75	1¼	0.70	6049387	C	**986**
TWU 4-0407-C-Plug&Pump/DS	4 "	0.55	1¼	0.70	6049388	E	**967**
TWU 4-0409-C-Plug&Pump/DS	4 "	0.75	1¼	0.70	6049389	C	**1040**
TWU 4-0414-C-Plug&Pump/DS	4 "	1.1	1¼	0.70	6049390	C	**1085**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Принадлежности

Ценовая группа: PG14

Электрические принадлежности – приборы управления

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Прибор управления ESK 1	Приборы управления для подключения насоса к системе подачи воды из скважин и резервуаров (в одно- и многоквартирных домах), вкл. 2 погружных электрода и 4 кронштейна для настенного монтажа. С индикатором недостатка воды, переключателем режимов «ручной-0-автоматический», световой индикацией режима эксплуатации и неисправности, а также электронной защитой электродвигателя от тока перегрузки. Возможность подключения 2-х погружных электродов, поплавкового выключателя, реле давления. Класс защиты IP 54, применяется при 230 В и 400 В, пригоден для прямого пуска.	Коммутационная способность 1 – 12 А	4082990	L	**343**
Прибор управления PSK 1		Коммутационная способность 10 – 23 А	4084073	C	**700**
Прибор управления W-CTRL-ER-B-1x10,0A-T4-DOL-WM-PKG	Прибор управления с электронной защитой электродвигателя, с тестовым режимом, главным и управляющим переключателем, с индикацией недостатка воды и включенного состояния, с беспотенциальной обобщенной сигнализацией неисправности и рабочего состояния, класс защиты IP 54 (W-CTRL-ER-B-1x10,0A-T4-DOL-WM-PKG/IP 41), применим для 230 В и 400 В, для насосов с моторами прямого пуска.	Коммутационная способность: макс. 10 А	2514754	L	**1058**
Прибор управления ER1-5,5 DA		Коммутационная способность: макс. 14 А	2515336	E	**1292**
Прибор управления ER1-7,5 DA		Коммутационная способность: макс. 18,5 А	2515337	E	**1317**
Прибор управления ER1-11,0 DA		Коммутационная способность: макс. 24 А	2515338	E	**1821**
Прибор управления ER1-15,0 DA		Коммутационная способность: макс. 32 А	2515339	E	**1851**
Прибор управления ER1-18,5 DA		Коммутационная способность: макс. 39А	2515340	E	**2105**
Прибор управления ER1-22,0 DA		Коммутационная способность: макс. 46 А	2515341	E	**2105**
Прибор управления ER1-5,5 SD	Прибор управления с электронной защитой электродвигателя, с тестовым режимом, главным и управляющим переключателем, с индикацией недостатка воды и включенного состо-яния, с беспотенциальной обобщенной сигнализацией неисправности и рабочего состояния, класс защиты, IP 54, применим для приборов управления пуском электродвигателя по схеме «звезда-треугольник» 230 В и 400 В.	Коммутационная способность: макс. 14 А	2506610	K	**1526**
Прибор управления ER1-7,5 SD		Коммутационная способность: макс. 18,5 А	2506614	E	**1526**
Прибор управления ER1-11,0 SD		Коммутационная способность: макс. 24 А	2506618	E	**1645**
Прибор управления ER1-15,0 SD		Коммутационная способность: макс. 32 А	2506622	E	**1801**
Прибор управления ER1-18,5 SD		Коммутационная способность: макс. 39А	2516220	E	**1886**
Прибор управления ER1-22,0 SD		Коммутационная способность: макс. 46 А	2516221	E	**2015**

Принадлежности

Ценовая группа: PG14

Электрические принадлежности – приборы управления

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Прибор управления ER1-4,0 DA-NR	Прибор управления с электронной защитой электродвигателя, с тестовым режимом, главным и управляющим переключателем, с индикацией недостатка воды и включенного состояния, с беспотенциальной обобщенной сигнализацией неисправности и рабочего состояния, класс защиты IP 54, применим для 230 В и 400 В, имеет реле, срабатывающее при незначительных изменениях уровня. Прибор управления для насосов с электродвигателями для пуска по схеме «звезда-треугольник» – по запросу.	Коммутационная способность: макс. 10 А	2516235	E	**1346**
Прибор управления ER1-5,5 DA-NR		Коммутационная способность: макс. 14 А	2516222	E	**1767**
Прибор управления ER1-7,5 DA-NR		Коммутационная способность: макс. 18,5 А	2516223	E	**1793**
Прибор управления ER1-11,0 DA-NR		Коммутационная способность: макс. 24 А	2516224	E	**2286**
Прибор управления ER1-15,0 DA-NR		Коммутационная способность: макс. 32 А	2516225	E	**2320**
Прибор управления ER1-18,5 DA-NR		Коммутационная способность: макс. 39А	2516226	E	**2567**
Прибор управления ER1-22,0 DA-NR		Коммутационная способность: макс. 46 А	2516227	E	**2586**
Прибор управления ER1-4,0-SS	Прибор управления с электронной защитой электродвигателя, с тестовым режимом, главным и управляющим переключателем, с индикацией недостатка воды и включенного состояния, с беспотенциальной обобщенной сигнализацией неисправности и рабочего состояния, класс защиты IP 54, применим для 230 В и 400 В, имеет реле, срабатывающее при незначительных изменениях уровня, и устройство плавного пуска. Прибор управления для насосов с электродвигателями для пуска по схеме «звезда-треугольник» – по запросу.	Коммутационная способность: макс. 10 А	2516236	E	**1953**
Прибор управления ER1-5,5-SS		Коммутационная способность: макс. 14 А	2516228	E	**1968**
Прибор управления ER1-7,5-SS		Коммутационная способность: макс. 18,5 А	2515347	E	**2555**
Прибор управления ER1-11,0-SS		Коммутационная способность: макс. 24 А	2516229	E	**2294**
Прибор управления ER1-15,0-SS		Коммутационная способность: макс. 32 А	2516230	E	**4501**
Прибор управления ER1-18,5-SS		Коммутационная способность: макс. 39А	2516231	E	**4128**
Прибор управления ER1-22,0-SS		Коммутационная способность: макс. 46 А	2516232	E	**5725**
Прибор управления W-CTRL-ER-B-2x10,0A-T4-DOL-WM-PKG	Прибор управления для настенного монтажа, предназначенный для эксплуатации двух насосов, управляемых по давлению, подводимое напряжение 230 и 400 В.	Коммутационная способность: макс. 8,5 А	2511288	L	**1271**
	Другие приборы управления с повышенной коммутационной способностью поставляются по запросу	–	По запросу	A	**по запросу**
Прибор управления SK 277	С тремя электродами, каждый из которых снабжен кабелем 3 м, для защиты в случае прекращения подачи воды при непрямом подключении к приемному резервуару. Потребляемая мощность электродвигателей до макс. 3 кВт.		180495295	K	**919**

Принадлежности

Ценовая группа: PG14

Механические принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Манометр	Манометр с подключением R ¼, подключение на задней стороне манометра.	0 – 6 бар	2028687	K	
		0 – 10 бар	500176498	C	**7**
		0 – 16 бар	500756392	L	**по запросу**
		0 – 25 бар	2660743	C	**6**
		0 – 40 бар	2502048	E	**5**
Мембранный напорный бак типа D	Расширительный бак со сменной мембраной, R ¾ Внимание: Данные напорные расширительные баки не соответствуют DIN 4807/T5, следовательно, их использование в системах питьевого водоснабжения в Германии запрещено. О мембранных баках с допуском для питьевой воды см. «Принадлежности для повышения давления»	8D-PN16	2045914	E	
		12D-PN16	2515517	E	**70**
		18D-PN11	2502038	K	**80**
		25D-PN10	2515518	E	**105**
		33D-PN10	2515519	E	**124**
Мембранный напорный бак типа DE	Расширительный бак со сменной мембраной, PN 10 До 100DE подключения 1", от 200DE подключения 1¼" Внимание: данные напорные расширительные баки не соответствуют DIN 4807/T5-следовательно, их использование в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения по DIN 1988 в Германии запрещено. Мембранные баки, допущенные для питьевой воды по DIN 1988, – см. «Принадлежности для установок повышения давления».	60DE	2515523	C	**238**
		80DE	2515524	C	**326**
		100DE	2515525	C	**432**
		200DE	2511823	C	**669**
		300DE	2515526	C	**718**
		500DE	2511831	K	**1156**
Пилотный клапан, управляющий мембранным клапаном	–	R ½	501334690	C	**226**
Поплавковый клапан		G 1	2521895	C	**174**
		G 1¼	2521896	C	**307**
		G 1½	2521897	C	**408**
		G 2	2515550	C	**539**
Мембранный клапан		DN 80/PN 16	2526771	C	**2169**
		DN 100/PN 16	2526772	C	**2527**
		DN 125/PN 16	2526773	E	**3784**
Предохранительный клапан	Давление срабатывания 6 бар, материал бронза	R ¾	2007135	C	**512**
		R 1	2007136	C	**242**
		R 1¼	2007137	C	**309**
	Давление срабатывания 10 бар, материал бронза	R ¾	500814696	C	**512**
		R 1	500814799	C	**187**
		R 1¼	2007138	C	**300**
	Давление срабатывания 16 бар, материал бронза	R ¾	2007147	E	**512**
		R 1	2007146	K	**684**
		R 1¼	500814891	C	**913**
Обратный клапан	Обратный клапан без резьбового соединения, PN 10	R ¾	2661842	E	**34**
		R 1	2660842	C	**52**
		R 1¼	2660840	C	**57**
		R 1½	502472493	E	**65**
		R 2	2660841	E	**140**
		R 2½	502465398	E	**166**

Принадлежности

Ценовая группа: PG14

Механические принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
Вентиляционный клапан	Во избежание понижения давления в нагнетательном трубопроводе в состоянии покоя насоса. Благодаря встроенному обратному клапану воздухом заполняется только нагнетательный трубопровод, но не вся система полностью.	1¼"	18241	K	**153**
		1½"	18242	K	**86**
		2"	18243	K	**147**
Спускной клапан	Для дренажа нагнетательного трубопровода, чтобы воздух мог проникать через вентиляционный клапан.	1¼"	18173	A	**49**
		2"	18174	A	**80**
		1½"	18202	A	**55**
Редукционный клапан	Во избежание потерь давления и минимизации шума текущей воды. Проверено DVGW	½"	2516292	A	**135**
		¾"	2516293	E	**124**
		1"	2516294	A	**139**
		1¼"	2516295	A	**183**
		1½"	2516296	A	**345**
		2"	2516297	A	**по запросу**
Шаровой кран	Шаровой кран с рычажной рукояткой до Rp ¾ в PN 42, от Rp 1 в PN 35.	Rp ¼	2511302	E	**7**
		Rp ½	2663982	E	**10**
		Rp ¾	2663981	E	**14**
		Rp 1	2663980	C	**27**
		Rp 1¼	2663979	E	**31**
		Rp 1½	2663978	E	**61**
		Rp 2	2663977	C	**102**
		R 2½	2663976	C	**133**
Резьбовое соединение	Резьбовое соединение из латуни для обратного клапана	DN 15	2506080	E	**6**
		DN 20	2660507	E	**7**
		DN 25	2660509	E	**11**
		DN 40	2660534	E	**28**
		DN 50	2660539	E	**61**
Стальной трос	Трос для опускания насоса из нержавеющей стали с поперечным сечением 3 мм², рекомендуемая макс. весовая нагрузка – 100 кг для TWU 3 и TWU/TWI 4	1 м	21039	C	**1**
Зажимы для троса	Зажимы из нержавеющей стали со шпильками	–	21040	C	**5**

Ценовая группа: PG14

Электрические принадлежности – системные принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
Комплект реле давления WVA	Для управления насосом, мембранный напорный бак 8 л, манометр, регулирующий клапан со встроенным обратным клапаном, реле давления.	до 6 бар	180492096	C	**318**
	Для управления насосом, мембранный напорный бак 8 л, манометр, регулирующий клапан со встроенным обратным клапаном, реле давления.	до 10 бар	2502050	C	**340**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Принадлежности

Ценовая группа: PG14

Электрические принадлежности – системные принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
Манометрическая схема 0 – 16 бар	Комплект из реле давления, манометра 0 – 16 бар, шарового запорного крана и 8 л мембранного напорного бака, полностью смонтирован. Внимание: обратный клапан поставляется заказчиком.	–	2501639	C	**448**
Комплект датчика ER-2	Для управления двумя насосами, мембранный напорный резервуар 8 л, манометр, датчик давления 4–20 мА, фитинги и шаровой запорный кран.		2501886	L	**327**
Комплект датчика давления	Для установок с автоматической регулировкой по давлению.	От 0 до 6 бар	2516555	L	**180**
		От 0 до 10 бар	2516556	L	**180**
		От 0 до 16 бар	2516557	L	**208**
		От 0 до 25 бар	2516558	K	**181**
		От 0 до 40 бар	2516559	K	**186**
Комплект с предохранителем WMS, срабатывающим при прекращении подачи воды	**Комплект WMS R ¾,** реле давления в качестве датчика сигнала недостаточного уровня воды при прямом подключении к линии с избыточным давлением.	–	2000424	C	**110**

Ценовая группа: PG14

Электрические принадлежности – контроль уровня

Тип	Описание		Артикул		EUR
Погружной электрод	Датчик сигнала недостаточного уровня воды для подключения к прибору управления с расцепляющим реле, например, ER-.. или SK277, для обеспечения защиты скважинных насосов от сухого хода. Материал кабеля H07 допущен к использованию для работы с питьевой водой.	3 м	500183799	C	**43**
		4 м	2516278	E	**45**
		5 м	500937990	C	**47**
		10 м	2501937	C	**59**
		15 м	500938193	C	**55**
		20 м	2516283	C	**85**
		25 м	2000601	C	**96**
		30 м	2514045	C	**113**
		35 м	2516284	C	**116**
		40 м	2516285	C	**126**
		50 м	2500315	C	**137**
	В качестве предохранителя, срабатывающего при снижении уровня воды, для промежуточного подключения. Отдельный электрод необходимо оснастить подходящим кабелем – обеспечивает заказчик.	–	64873	L	**12**
Соединительный кабель для погружного электрода	Для подключения погружного электрода. Длина кабеля: 1 м		64904	K	**2**
Поплавковый выключатель WA 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Переключение: вверху «Вкл.»/внизу «ВЫКЛ.»	Длина кабеля 5 м	503211390	L	**26**
		Длина кабеля 10 м	503211893	L	**37**
		Длина кабеля 20 м	2004431	L	**60**
		Длина кабеля 30 м	2004432	C	**91**

Принадлежности

Ценовая группа: PG14

Электрические принадлежности – контроль уровня

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Поплавковый выключатель WA 95	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 90 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 5 м	6070646	L	**43**
		Длина кабеля 10 м	2005504	E	**65**
Поплавковый выключатель WAEK 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Включая малогабаритный прибор управления EK для насосов с однофазным электродвигателем номинальной мощностью до 1 кВт. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 5 м	503211698	K	**60**
		Длина кабеля 10 м	2005516	K	**64**
		Длина кабеля 20 м	2005517	A	**96**
Поплавковый выключатель WAO 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Переключение: вверху «Выкл.»/ внизу «Вкл.».	Длина кабеля 5 м	503211595	L	**31**
		Длина кабеля 10 м	2006027	C	**42**
		Длина кабеля 20 м	2004429	C	**67**
		Длина кабеля 30 м	2004430	K	**104**
Поплавковый выключатель WAOEK 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Включая малогабаритный прибор управления EK для насосов с однофазным электродвигателем номинальной мощностью до 1 кВт. Переключение: вверху «Выкл.»/ внизу «Вкл.».	Длина кабеля 2,5 м	6007631	A	**37**
		Длина кабеля 20 м	2005626	K	**99**

Ценовая группа: PG14

Электрические принадлежности – кабель

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Комплект кабелей для 4" электродвигателей	Состоит из плоского кабеля 4x1,5 мм² со штекерным соединением со стороны электродвигателя и свободным концом со стороны распределительной коробки, комплект кабелей частично предварительно смонтирован заводом-изготовителем. Работа от сети 1~230 В и 3~400 В	5 м	6024965	C	**53**
		10 м	6024966	C	**83**
		20 m	6035351	C	**143**
		30 m	6036946	C	**203**
		40 m	6036947	C	**263**
		50 m	6036948	C	**323**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Принадлежности

Ценовая группа: PG14

Электрические принадлежности – кабель

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Комплект кабелей для 6" электродвигателей	Подготовленные на заводе кабели для простого подключения к электродвигателю насоса. Объем поставки: Плоский кабель со штекером со стороны электродвигателя и открытым концом со стороны распределительной коробки Поставляется длиной 10 м, 20 м, 30 м, 40 м и 50 м; подходит для использования в системах снабжения питьевой водой.	10 м; 4 x 4 мм²	6036603	C	**223**
		20 м; 4 x 4 мм² (в т.ч. кабель заземления)	6036604	E	**360**
		30 м; 4 x 4 мм² (в т.ч. кабель заземления)	6036605	K	**497**
		40 м; 4 x 4 мм² (в т.ч. кабель заземления)	6036606	E	**632**
		50 м; 4 x 4 мм² (в т.ч. кабель заземления)	6036607	K	**828**
		8 м; 4 x 8,4 мм² (в т.ч. кабель заземления)	6030798	K	**308**
		10 м; 4 x 8,4 мм² (в т.ч. кабель заземления)	6037500	A	**359**
		20 м; 4 x 8,4 мм² (в т.ч. кабель заземления)	6037501	A	**624**
		30 м; 4 x 8,4 мм² (в т.ч. кабель заземления)	6037502	A	**847**
		40 м; 4 x 8,4 мм² (в т.ч. кабель заземления)	6037503	A	**1096**
		50 м; 4 x 8,4 мм² (в т.ч. кабель заземления)	6037504	A	**1371**
Кабель электродвигателя, пригодный для питьевой воды (для всех погружных насосов Wilo с одно- и трехфазным электродвигателем)	Для удлинения имеющегося кабеля электродвигателя насоса. Пригоден для работы с питьевой водой. 3- или 4-жильный гибкий медный кабель, соответствующий классу E по ACS 04 ACC LI 021, NFC 15-100 AD8, BS 6920, IEC 60332-1. Макс. глубина погружения: 200 м. Исполнение: Круглый кабель с открытыми концами. Предлагается разной длины с шагом 1 м. Цена за 1 м	4 x 1,5 мм² (в т.ч. кабель заземления)	**6045510**	C	**4**
		4 x 2,5 мм² (в т.ч. кабель заземления)	6045111	K	
		4 x 4,0 мм² (в т.ч. кабель заземления)	6019995	C	**14**
		4 x 6,0 мм² (в т.ч. кабель заземления)	6022012	A	**20**
		4 x 10,0 мм² (в т.ч. кабель заземления)	6019018	K	**21**
		4 x 16,0 мм² (в т.ч. кабель заземления)	6022013	K	**32**
		4 x 25,0 мм² (в т.ч. кабель заземления)	6038861	K	**42**
		3 x 1,5 мм²	4064119	L	**по запросу**
		3 x 2,5 мм²	4093842	K	**4**
		3 x 4,0 мм²	4093843	K	**6**
		3 x 6,0 мм²	4093844	K	**8**
		3 x 10,0 мм²	4093845	K	**14**
		3 x 16,0 мм²	4093846	K	**27**

Принадлежности

Ценовая группа: PG14

Электрические принадлежности – кабель

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Кабель электродвигателя, пригодный для технологической воды (для всех погружных насосов Wilo с одно- и трехфазным электродвигателем)	Для удлинения имеющегося кабеля электродвигателя насоса. Пригоден для применения в хозяйственной воде. 3-х или 4-жильный гибкий медный кабель класса E в соответствии с DIN VDE 0298, частью 3000, и DIN VDE 0282, частью 810. Глубина погружения: 500 м. Исполнение: Круглый кабель с открытыми концами. Предлагается разной длины с шагом 1 м. Цена за 1 м	4 x 4,0 мм² (в т.ч. кабель заземления)	4094680	K	**5**
		4 x 10,0 мм² (в т.ч. кабель заземления)	4094676	K	**15**
		4 x 16,0 мм² (в т.ч. кабель заземления)	4094668	K	**18**
		4 x 25,0 мм² (в т.ч. кабель заземления)	4046682	K	**45**
		4 x 35,0 мм² (в т.ч. кабель заземления)	4046684	K	**31**
		4 x 50,0 мм² (в т.ч. кабель заземления)	4051974	K	**47**
		4 x 70,0 мм² (в т.ч. кабель заземления)	4093847	K	**102**
		4 x 95,0 мм² (в т.ч. кабель заземления)	4093848	K	**147**
		4 x 120,0 мм² (в т.ч. кабель заземления)	4093849	K	**175**
		3x 25,0 мм²	4093850	K	**51**
		3x 35,0 мм²	4093851	K	**57**
		3x 50,0 мм²	4093852	K	**31**
		3x 70,0 мм²	4093853	K	**81**
Заземляющий кабель	Заземляющий кабель, пригодный для работы с питьевой водой. Одножильный гибкий медный кабель в соответствии с ACS 04 ACC LI 021, NFC 15-100 AD8, BS 6920, IEC 60332-1. Цена за 1 м	1 x 25,0 мм²	4075939	K	**11**
Кабель электродвигателя в комплекте Quick Connect QC для погружных насосов	Кабель электродвигателя для быстрого подключения позволяет легко и быстро удлинить кабель электродвигателя погружных насосов Wilo TWI 4 и TWU 4 (кроме TWU 4-QC).	4 x 1,5 мм² (длина: 1,5 м)	4096206	K	**66**
		4 x 1,5 мм² (длина: 2,5 м)	4096207	K	**93**
Комплект соединителей для кабеля электродвигателя	Для надежного и быстрого контактного соединения кабеля для электродвигателя и удлинения кабеля. Внимание: Кабель для электродвигателя должен быть оснащен штекером. Объем поставки: Комплект состоит из соединительной части, комплекта из 2-х заливных муфт и мелких деталей	для кабеля сечением 4 x 0,5 до 4 x 2,5 мм²	4087148	C	**79**
Комплект заливных муфт	Комплект заливных муфт из 2-х компонентов для простого и устойчивого соединения открытых кабельных концов над и под водой.	4 x 1,5 до 4 x 10 мм²	4065698	C	**119**
		4 x 10 до 4 x 25 мм²	4065699	K	**217**
		4 x 25 до 4 x 35 мм²	4065700	K	**250**
		4 x 50 до 4 x 70 мм²	4065701	K	**403**
		4 x 95 до 4 x 150 мм²	4065702	K	**500**
		4 x 185 мм²	4065703	K	**1245**
Кабельные термомуфты	Для уплотнения соединения с открытыми концами кабеля.	4 x 1,5 мм² и 2,5 мм²	4029677	L	**38**
		4 x 4,0 мм² и 6,0 мм²	4059213	K	**67**
		4 x 10 мм² и 16 мм²	4029678	K	**72**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Принадлежности

Ценовая группа: PG14

Электрические принадлежности – контроль температуры

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
PT100-датчик для 6" электродвигателей	PT100 для термического контроля за электродвигателем, с резьбовым соединением, может быть подключен к 6" электродвигателям позже.	–	6028701	K	**482**
PT100-датчик для 8" электродвигателей	PT100 для термического контроля за электродвигателем, с резьбовым соединением, может быть подключен к 8" электродвигателям позже.	30–75 кВт	6035453	K	**463**
		93–150 кВт	6035454	K	**510**
Реле контроля	Реле для контроля температуры при помощи датчика PT100	–	6002962	C	**397**
Кабель датчика PT 100 (для погружных насосов Wilo с гидравлической частью 6"/8)	Для удлинения датчика температуры PT 100 встроенного в электродвигатель насоса. Непригоден для работы с питьевой водой. макс. глубина погружения: 500 м. Исполнение: круглый кабель с открытыми концами. Предлагается разной длины с шагом 1 м. Цена за 1 м	4 x 1,0 мм²	4094669	K	**1**

Ценовая группа: PG14

Электрические принадлежности – пускатель

Тип	Описание	Артикул		EUR
			🚚	
ПУСКАТЕЛЬ 0,55 КВТ EM TWU		4020142	A	**80**
ПУСКАТЕЛЬ 1,1 КВТ EM TWU		4020144	A	**86**
ПУСКАТЕЛЬ 1,5 КВТ EM TWU		4020145	A	**88**

Принадлежности

Для обеспечения необходимой скорости потока перекачиваемой жидкости вдоль электродвигателя, требуемой для его нормального охлаждения. Со всеми необходимыми для установки элементами. Материал 1.4301

Ценовая группа: PG14

Охлаждающий кожух для погружных насосов 3"

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Охлаждающий кожух для 3" погружных насосов	Для обеспечения необходимой скорости потока перекачиваемой жидкости вдоль электродвигателя, требуемой для его нормального охлаждения. Со всеми необходимыми деталями для вертикальной установки для 3" насосов. Материал 1.4301	–	4092485	K	**227**
Опоры для горизонтального монтажа охлаждающего кожуха для погружных насосов 3"	Комплект для горизонтальной установки погружных насосов 3" с охлаждающими кожухами. Материал 1.4301		4092486	K	**114**

Ценовая группа: PG14

Охлаждающий кожух для погружных насосов 4"

Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Артикул охлаждающего кожуха			Артикул охлаждающего кожуха		
	Ø	*для вертикальной установки*			*для горизонтальной установки*		
	"		🚚	EUR		🚚	EUR
TWU 4-0207-C	4 "	**4064430**	C	**206**	**6037935**	K	**362**
TWU 4-0210-C	4 "	**4064430**	C	**206**	**6037935**	K	**362**
TWU 4-0214-C	4 "	**4064430**	C	**206**	**6037935**	K	**362**
TWU 4-0220-C	4 "	**4064430**	C	**206**	**6037935**	K	**362**
TWU 4-0405-C	4 "	**4064430**	C	**206**	**6037935**	K	**362**
TWU 4-0407-C	4 "	**4064430**	C	**206**	**6037935**	K	**362**
TWU 4-0409-C	4 "	**4064430**	C	**206**	**6037935**	K	**362**
TWU 4-0414-C	4 "	**4064430**	C	**206**	**6037935**	K	**362**
TWU 4-0418-C	4 "	**4064430**	C	**206**	**6037935**	K	**362**
TWU 4-0427-C	4 "	**4064430**	C	**206**	**6037935**	K	**362**
TWU 4-0435-C	4 "	**4064431**	C	**237**	**6038901**	K	**362**
TWU 4-0444-C	4 "	**4064431**	C	**237**	**6038901**	K	**362**
TWU 4-0448-C	4 "	**4064431**	C	**237**	**6038901**	K	**362**
TWU 4-0804-C	4 "	**4064430**	C	**206**	**6037935**	K	**362**
TWU 4-0806-C	4 "	**4064430**	C	**206**	**6037935**	K	**362**
TWU 4-0808-C	4 "	**4064430**	C	**206**	**6037935**	K	**362**
TWU 4-0813-C	4 "	**4064430**	C	**206**	**6037935**	K	**362**
TWU 4-0817-C	4 "	**4064431**	C	**237**	**6038901**	K	**412**
TWU 4-0821-C	4 "	**4064431**	C	**237**	**6038901**	K	**412**
TWU 4-0823-C	4 "	**4064431**	C	**237**	**6038901**	K	**412**
TWU 4-0832-C	4 "	**4064431**	C	**237**	**6038901**	K	**412**
TWU 4-1608-C	4 "	**4064430**	C	**206**	**6037935**	K	**362**
TWU 4-1611-C	4 "	**4064431**	C	**237**	**6038901**	K	**412**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Принадлежности

Ценовая группа: PG14

Охлаждающий кожух для погружных насосов 4"

Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Артикул охлаждающего кожуха			Артикул охлаждающего кожуха		
	Ø	*для вертикальной установки*			*для горизонтальной установки*		
	"			EUR			EUR
TWU 4-1613-C	4 "	4064431	C	237	6038901	K	412
TWU 4-1615-C	4 "	4064431	C	237	6038901	K	412
TWU 4-1620-C	4 "	4064431	C	237	6038901	K	412
TWU 4-0203-C-GT	4 "	4064430	C	206	6037935	K	362
TWU 4-0204-C-GT	4 "	4064430	C	206	6037935	K	362
TWU 4-0404-C-GT	4 "	4064430	C	206	6037935	K	362
TWU 4-0405-C-GT	4 "	4064430	C	206	6037935	K	362
TWU 4-0203-C-QC-GT	4 "	4064430	C	206	6037935	K	362
TWU 4-0204-C-QC-GT	4 "	4064430	C	206	6037935	K	362
TWU 4-0404-C-QC-GT	4 "	4064430	C	206	6037935	K	362
TWU 4-0405-C-QC-GT	4 "	4064430	C	206	6037935	K	362
TWU 4-0220-C-QC	4 "	4064430	C	206	6037935	K	362
TWU 4-0405-C-QC	4 "	4064430	C	206	6037935	K	362
TWU 4-0407-C-QC	4 "	4064430	C	206	6037935	K	362
TWU 4-0409-C-QC	4 "	4064430	C	206	6037935	K	362
TWU 4-0414-C-QC	4 "	4064430	C	206	6037935	K	362
TWU 4-0804-C-QC	4 "	4064430	C	206	6037935	K	362
TWU 4-0806-C-QC	4 "	4064430	C	206	6037935	K	362
TWU 4-0220-C-QC	4 "	4064430	C	206	6037935	K	362
TWU 4-0405-C-QC	4 "	4064430	C	206	6037935	K	362
TWU 4-0407-C-QC	4 "	4064430	C	206	6037935	K	362
TWU 4-0409-C-QC	4 "	4064430	C	206	6037935	K	362
TWU 4-0414-C-QC	4 "	4064430	C	206	6037935	K	362
TWU 4-0418-C-QC	4 "	4064430	C	206	6037935	K	362
TWU 4-0427-C-QC	4 "	4064430	C	206	6037935	K	362
TWU 4-0435-C-QC	4 "	4064431	C	237	6038901	K	412
TWU 4-0804-C-QC	4 "	4064430	C	206	6037935	K	362
TWU 4-0806-C-QC	4 "	4064430	C	206	6037935	K	362
TWU 4-0808-C-QC	4 "	4064430	C	206	6037935	K	362
TWU 4-0813-C-QC	4 "	4064430	C	206	6037935	K	362
TWU 4-0817-C-QC	4 "	4064431	C	237	6038901	K	412
TWU 4-0405-C-Plug&Pump/FC	4 "	4064430	C	206	6037935	K	362
TWU 4-0407-C-Plug&Pump/FC	4 "	4064430	C	206	6037935	K	362
TWU 4-0407-C-Plug&Pump/DS	4 "	4064430	C	206	6037935	K	362
TWU 4-0409-C-Plug&Pump/FC	4 "	4064430	C	206	6037935	K	362
TWU 4-0409-C-Plug&Pump/DS	4 "	4064430	C	206	6037935	K	362
TWU 4-0414-C-Plug&Pump/DS	4 "	4064430	C	206	6037935	K	362

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Принадлежности

Ценовая группа: PG14

Принадлежности					
Тип	**Описание**		**Артикул**		
				🚚	**EUR**
Опоры для горизонтального монтажа охлаждающего кожуха для погружных насосов TWU 4"	Комплект для горизонтальной установки погружных насосов 4" с охлаждающими кожухами. Материал 1.4301	2 опоры	4065891	K	**120**
		3 опоры	4065892	K	**169**
		4 опоры	4065893	K	**221**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Принадлежности

Для обеспечения необходимой скорости потока перекачиваемой жидкости вдоль электродвигателя, требуемой для его нормального охлаждения. Со всеми необходимыми для установки элементами. Материал 1.4301.

Ценовая группа: PG14

Охлаждающий кожух для скважинных насосов 4", 1~230 В, 50 Гц

Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Артикул охлаждающего кожуха			Артикул охлаждающего кожуха		
	Ø	*для вертикальной установки*			*для горизонтальной установки*		
	"		🚚	EUR		🚚	EUR
TWI 4.01-09-C	4 "	4064430	C	**206**	6037935	K	**362**
TWI 4.01-14-C	4 "	4064430	C	**206**	6038901	K	**412**
TWI 4.01-18-C	4 "	4064430	C	**206**	6038901	K	**412**
TWI 4.01-21-C	4 "	4064430	C	**206**	6038901	K	**412**
TWI 4.01-28-C	4 "	4064431	C	**237**	6037936	L	**по запросу**
TWI 4.01-36-C	4 "	4064431	C	**237**	6037936	L	**по запросу**
TWI 4.01-42-C	4 "	4064431	C	**237**	6037936	L	**по запросу**
TWI 4.02-09-C	4 "	4064430	C	**206**	6037935	K	**362**
TWI 4.02-13-C	4 "	4064430	C	**206**	6037935	K	**362**
TWI 4.02-18-C	4 "	4064431	C	**237**	6037936	L	**по запросу**
TWI 4.02-23-C	4 "	4064431	C	**237**	6037936	L	**по запросу**
TWI 4.02-28-C	4 "	4064431	C	**237**	6037936	L	**по запросу**
TWI 4.02-33-C	4 "	4064431	C	**237**	6037936	L	**по запросу**
TWI 4.02-40-C	4 "	4064431	C	**237**	6037936	L	**по запросу**
TWI 4.02-48-C	4 "	4064431	C	**237**	6037936	L	**по запросу**
TWI 4.03-06-C	4 "	4064430	C	**206**	6037935	K	**362**
TWI 4.03-09-C	4 "	4064430	C	**206**	6037935	K	**362**
TWI 4.03-12-C	4 "	4064431	C	**237**	6037937	K	**397**
TWI 4.03-15-C	4 "	4064431	C	**237**	6037936	L	**по запросу**
TWI 4.03-18-C	4 "	4064431	C	**237**	6037936	L	**по запросу**
TWI 4.03-22-C	4 "	4064431	C	**237**	6037936	L	**по запросу**
TWI 4.03-25-C	4 "	4064431	C	**237**	6037936	L	**по запросу**
TWI 4.03-29-C	4 "	4064431	C	**237**	6037936	L	**по запросу**
TWI 4.03-33-C	4 "	4064431	C	**237**	6037936	L	**по запросу**
TWI 4.05-04-C	4 "	4064430	C	**206**	6037935	K	**362**
TWI 4.05-06-C	4 "	4064430	C	**206**	6037935	K	**362**
TWI 4.05-08-C	4 "	4064430	C	**206**	6037935	K	**362**
TWI 4.05-12-C	4 "	4064431	C	**237**	6037937	K	**397**
TWI 4.05-17-C	4 "	4064431	C	**237**	6037937	K	**397**
TWI 4.05-21-C	4 "	4064431	C	**237**	6037936	L	**по запросу**
TWI 4.05-25-C	4 "	4064431	C	**237**	6037936	L	**по запросу**
TWI 4.09-05-C	4 "	4064431	C	**237**	6037937	K	**397**
TWI 4.09-07-C	4 "	4064431	C	**237**	6037937	K	**397**
TWI 4.09-10-C	4 "	4064431	C	**237**	6037936	L	**по запросу**
TWI 4.09-12-C	4 "	4064431	C	**237**	6037936	L	**по запросу**
TWI 4.09-15-C	4 "	4064431	C	**237**	6037936	L	**по запросу**
TWI 4.14-05-C	4 "	4064431	C	**237**	6037937	K	**397**
TWI 4.14-07-C	4 "	4064431	C	**237**	6037937	K	**397**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Принадлежности

Ценовая группа: PG14

Охлаждающий кожух для 4" скважинных насосов 3~400 В, 50 Гц

Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Артикул охлаждающего кожуха			Артикул охлаждающего кожуха		
	Ø	*для вертикальной установки*			*для горизонтальной установки*		
	"			EUR			EUR
TWI 4.01-09-C	4 "	4064430	C	**206**	6037935	K	**362**
TWI 4.01-14-C	4 "	4064430	C	**206**	6038901	K	**412**
TWI 4.01-18-C	4 "	4064430	C	**206**	6038901	K	**412**
TWI 4.01-21-C	4 "	4064430	C	**206**	6038901	K	**412**
TWI 4.01-28-C	4 "	4064430	C	**206**	6038901	K	**412**
TWI 4.01-36-C	4 "	4064430	C	**206**	6038901	K	**412**
TWI 4.01-42-C	4 "	4064430	C	**206**	6038901	K	**412**
TWI 4.02-09-C	4 "	4064430	C	**206**	6037935	K	**362**
TWI 4.02-13-C	4 "	4064430	C	**206**	6038901	K	**412**
TWI 4.02-18-C	4 "	4064430	C	**206**	6038901	K	**412**
TWI 4.02-23-C	4 "	4064430	C	**206**	6038901	K	**412**
TWI 4.02-28-C	4 "	4064430	C	**206**	6038901	K	**412**
TWI 4.02-33-C	4 "	4064430	C	**206**	6038901	K	**412**
TWI 4.02-40-C	4 "	4064431	C	**237**	6037936	L	**по запросу**
TWI 4.02-48-C	4 "	4064431	C	**237**	6037936	L	**по запросу**
TWI 4.03-06-C	4 "	4064430	C	**206**	6037935	K	**362**
TWI 4.03-09-C	4 "	4064430	C	**206**	6037935	K	**362**
TWI 4.03-12-C	4 "	4064430	C	**206**	6037935	K	**362**
TWI 4.03-15-C	4 "	4064430	C	**206**	6038901	K	**412**
TWI 4.03-18-C	4 "	4064430	C	**206**	6038901	K	**412**
TWI 4.03-22-C	4 "	4064430	C	**206**	6038901	K	**412**
TWI 4.03-25-C	4 "	4064431	C	**237**	6037936	L	**по запросу**
TWI 4.03-29-C	4 "	4064431	C	**237**	6037936	L	**по запросу**
TWI 4.03-33-C	4 "	4064431	C	**237**	6037936	L	**по запросу**
TWI 4.03-39-C	4 "	4064431	C	**237**	6037936	L	**по запросу**
TWI 4.03-45-C	4 "	4064431	C	**237**	6037936	L	**по запросу**
TWI 4.03-52-C	4 "	4064431	C	**237**	6037936	L	**по запросу**
TWI 4.05-04-C	4 "	4064430	C	**206**	6037935	K	**362**
TWI 4.05-06-C	4 "	4064430	C	**206**	6037935	K	**362**
TWI 4.05-08-C	4 "	4064430	C	**206**	6037935	K	**362**
TWI 4.05-12-C	4 "	4064430	C	**206**	6037935	K	**362**
TWI 4.05-17-C	4 "	4064431	C	**237**	6037936	L	**по запросу**
TWI 4.05-21-C	4 "	4064431	C	**237**	6037936	L	**по запросу**
TWI 4.05-25-C	4 "	4064431	C	**237**	6037936	L	**по запросу**
TWI 4.05-33-C	4 "	4064431	C	**237**	6037936	L	**по запросу**
TWI 4.05-38-C	4 "	4064431	C	**237**	6037936	L	**по запросу**
TWI 4.05-44-C	4 "	4064431	C	**237**	6037936	L	**по запросу**
TWI 4.09-05-C	4 "	4064431	C	**237**	6037937	K	**397**
TWI 4.09-07-C	4 "	4064431	C	**237**	6037937	K	**397**
TWI 4.09-10-C	4 "	4064431	C	**237**	6037936	L	**по запросу**
TWI 4.09-12-C	4 "	4064431	C	**237**	6037936	L	**по запросу**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Принадлежности

Ценовая группа: PG14

Охлаждающий кожух для 4" скважинных насосов 3~400 В, 50 Гц

Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Артикул охлаждающего кожуха			Артикул охлаждающего кожуха		
	Ø	*для вертикальной установки*			*для горизонтальной установки*		
	"			EUR			EUR
TWI 4.09-15-C	4 "	4064431	K	**237**	6037936	L	**по запросу**
TWI 4.09-18-C	4 "	4064431	K	**237**	6037936	L	**по запросу**
TWI 4.09-21-C	4 "	4064432	K	**276**	6038903	K	**491**
TWI 4.09-25-C	4 "	4064432	K	**276**	6038903	K	**491**
TWI 4.09-30-C	4 "	4064432	K	**276**	6038904	K	**684**
TWI 4.09-37-C	4 "	4064432	K	**276**	6038904	K	**684**
TWI 4.14-05-C	4 "	4064431	K	**237**	6037937	K	**397**
TWI 4.14-07-C	4 "	4064431	K	**237**	6037936	L	**по запросу**
TWI 4.14-10-C	4 "	4064431	K	**237**	6037936	L	**по запросу**
TWI 4.14-13-C	4 "	4064432	K	**276**	6038903	K	**491**
TWI 4.14-18-C	4 "	4064432	K	**276**	6038903	K	**491**
TWI 4.14-25-C	4 "	4064432	K	**276**	6038904	K	**684**

Ценовая группа: PG14

Охлаждающий кожух для 6" скважинных насосов

Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Артикул охлаждающего кожуха			Артикул охлаждающего кожуха		
	Ø	*для вертикальной установки*			*для горизонтальной установки*		
	"			EUR			EUR
TWI 6.18-01-C	4 "	6041871	A	**382**	6042336	A	**763**
TWI 6.18-02-C	4 "	6041873	A	**391**	6042338	A	**772**
TWI 6.18-04-C	4 "	6041873	A	**391**	6042338	A	**772**
TWI 6.18-05-C	4 "	6041894	K	**416**	6042357	K	**801**
TWI 6.18-06-C	4 "	6041894	K	**416**	6042357	K	**801**
TWI 6.18-07-C	4 "	6041894	K	**416**	6042357	K	**801**
TWI 6.18-10-C	4 "	6041890	K	**438**	6042353	K	**824**
TWI 6.18-13-C	6 "	6041891	K	**400**	6042354	K	**786**
TWI 6.18-17-C	6 "	6041891	K	**400**	6042354	K	**786**
TWI 6.18-20-C	6 "	6041891	K	**400**	6042354	K	**786**
TWI 6.18-20-C-SD	6 "	6041891	K	**400**	6042354	K	**786**
TWI 6.18-22-C	6 "	6041891	K	**400**	6042354	K	**786**
TWI 6.18-22-C-SD	6 "	6041891	K	**400**	6042354	K	**786**
TWI 6.18-24-C	6 "	6041891	K	**400**	6042354	K	**786**
TWI 6.18-24-C-SD	6 "	6041891	K	**400**	6042354	K	**786**
TWI 6.18-27-C	6 "	6041891	K	**400**	6042354	K	**786**
TWI 6.18-27-C-SD	6 "	6041891	K	**400**	6042354	K	**786**
TWI 6.18-29-C	6 "	6041883	K	**420**	6042347	K	**806**
TWI 6.18-29-C-SD	6 "	6041883	K	**420**	6042347	K	**806**
TWI 6.18-31-C	6 "	6041883	K	**420**	6042347	K	**806**
TWI 6.18-31-C-SD	6 "	6041883	K	**420**	6042347	K	**806**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Принадлежности

Ценовая группа: PG14

Охлаждающий кожух для 6" скважинных насосов

Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Артикул охлаждающего кожуха			Артикул охлаждающего кожуха		
	Ø	*для вертикальной установки*			*для горизонтальной установки*		
	"			EUR			EUR
TWI 6.18-33-C	6 "	6041883	K	**420**	6042347	K	**806**
TWI 6.18-33-C-SD	6 "	6041883	K	**420**	6042347	K	**806**
TWI 6.18-36-C	6 "	6041886	K	**392**	6042349	K	**790**
TWI 6.18-36-C-SD	6 "	6041886	K	**392**	6042349	K	**790**
TWI 6.18-38-C	6 "	6041886	K	**392**	6042349	K	**790**
TWI 6.18-38-C-SD	6 "	6041886	K	**392**	6042349	K	**790**
TWI 6.18-40-C	6 "	6041886	K	**392**	6042349	K	**790**
TWI 6.18-40-C-SD	6 "	6041886	K	**392**	6042349	K	**790**
TWI 6.30-02-C	4 "	6041894	K	**416**	6042357	K	**801**
TWI 6.30-03-C	4 "	6041894	K	**416**	6042357	K	**801**
TWI 6.30-04-C	4 "	6041894	K	**416**	6042357	K	**801**
TWI 6.30-06-C	4 "	6041890	K	**438**	6042353	K	**824**
TWI 6.30-08-C	6 "	6041891	K	**400**	6042354	K	**786**
TWI 6.30-11-C	6 "	6041891	K	**400**	6042354	K	**786**
TWI 6.30-11-C-SD	6 "	6041891	K	**400**	6042354	K	**786**
TWI 6.30-13-C	6 "	6041883	K	**420**	6042347	K	**806**
TWI 6.30-13-C-SD	6 "	6041883	K	**420**	6042347	K	**806**
TWI 6.30-15-C	6 "	6041883	K	**420**	6042347	K	**806**
TWI 6.30-15-C-SD	6 "	6041883	K	**420**	6042347	K	**806**
TWI 6.30-17-C	6 "	6041883	K	**420**	6042347	K	**806**
TWI 6.30-17-C-SD	6 "	6041883	K	**420**	6042347	K	**806**
TWI 6.30-19-C	6 "	6041886	K	**392**	6042349	K	**790**
TWI 6.30-19-C-SD	6 "	6041886	K	**392**	6042349	K	**790**
TWI 6.30-21-C	6 "	6041886	K	**392**	6042349	K	**790**
TWI 6.30-21-C-SD	6 "	6041886	K	**392**	6042349	K	**790**
TWI 6.30-24-C	6 "	6041886	K	**392**	6042349	K	**790**
TWI 6.30-24-C-SD	6 "	6041886	K	**392**	6042349	K	**790**
TWI 6.30-26-C	6 "	6041875	K	**624**	6042339	K	**1009**
TWI 6.30-26-C-SD	6 "	6041875	K	**624**	6042339	K	**1009**
TWI 6.30-29-C	6 "	6041875	K	**624**	6042339	K	**1009**
TWI 6.30-29-C-SD	6 "	6041875	K	**624**	6042339	K	**1009**
TWI 6.30-32-C	6 "	6041875	K	**624**	6042339	K	**1009**
TWI 6.30-32-C-SD	6 "	6041875	K	**624**	6042339	K	**1009**
TWI 6.30-35-C	6 "	6041875	K	**624**	6042339	K	**1009**
TWI 6.30-35-C-SD	6 "	6041875	K	**624**	6042339	K	**1009**
TWI 6.50-02-C	4 "	6041896	L	**по запросу**	6042359	K	**798**
TWI 6.50-03-C	4 "	6041892	K	**439**	6042355	K	**821**
TWI 6.50-05-C	6 "	6041879	K	**401**	6042343	K	**783**
TWI 6.50-07-C	6 "	6041879	K	**401**	6042343	K	**783**
TWI 6.50-10-C	6 "	6041884	K	**421**	6042348	K	**799**
TWI 6.50-12-C	6 "	6041887	K	**405**	6042350	K	**787**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Принадлежности

Ценовая группа: PG14

Охлаждающий кожух для 6" скважинных насосов

Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Артикул охлаждающего кожуха			Артикул охлаждающего кожуха		
	Ø	*для вертикальной установки*			*для горизонтальной установки*		
	"		🚚	EUR		🚚	EUR
TWI 6.50-15-C	6 "	6041887	K	**405**	6042350	K	**787**
TWI 6.50-17-C	6 "	6041876	K	**640**	6042340	K	**1007**
TWI 6.50-19-C	6 "	6041876	K	**640**	6042340	K	**1007**
TWI 6.50-22-C	6 "	6041878	K	**690**	6042342	K	**1072**
TWI 6.50-24-C	6 "	6041878	K	**690**	6042342	K	**1072**
TWI 6.50-07-C-SD	6 "	6041879	K	**401**	6042343	K	**783**
TWI 6.50-10-C-SD	6 "	6041884	K	**421**	6042348	K	**799**
TWI 6.50-12-C-SD	6 "	6041887	K	**405**	6042350	K	**787**
TWI 6.50-15-C-SD	6 "	6041887	K	**405**	6042350	K	**787**
TWI 6.50-17-C-SD	6 "	6041876	K	**640**	6042340	K	**1007**
TWI 6.50-19-C-SD	6 "	6041876	K	**640**	6042340	K	**1007**
TWI 6.50-22-C-SD	6 "	6041878	K	**690**	6042342	K	**1072**
TWI 6.50-24-C-SD	6 "	6041878	K	**690**	6042342	K	**1072**
TWI 6.60-02-C	4 "	6041896	L	**по запросу**	6042359	K	**798**
TWI 6.60-03-C	4 "	6041892	K	**439**	6042355	K	**821**
TWI 6.60-04-C	6 "	6041879	K	**401**	6042343	K	**783**
TWI 6.60-06-C	6 "	6041879	K	**401**	6042343	K	**783**
TWI 6.60-06-C-SD	6 "	6041879	K	**401**	6042343	K	**783**
TWI 6.60-08-C	6 "	6041884	K	**421**	6042348	K	**799**
TWI 6.60-08-C-SD	6 "	6041884	K	**421**	6042348	K	**799**
TWI 6.60-10-C	6 "	6041887	K	**405**	6042350	K	**787**
TWI 6.60-10-C-SD	6 "	6041887	K	**405**	6042350	K	**787**
TWI 6.60-12-C	6 "	6041887	K	**405**	6042350	K	**787**
TWI 6.60-12-C-SD	6 "	6041887	K	**405**	6042350	K	**787**
TWI 6.60-14-C	6 "	6041876	K	**640**	6042340	K	**1007**
TWI 6.60-14-C-SD	6 "	6041876	K	**640**	6042340	K	**1007**
TWI 6.60-16-C	6 "	6041876	K	**640**	6042340	K	**1007**
TWI 6.60-16-C-SD	6 "	6041876	K	**640**	6042340	K	**1007**
TWI 6.60-18-C	6 "	6041876	K	**640**	6042340	K	**1007**
TWI 6.60-18-C-SD	6 "	6041876	K	**640**	6042340	K	**1007**
TWI 6.60-20-C	6 "	6041878	K	**690**	6042342	K	**1072**
TWI 6.60-20-C-SD	6 "	6041878	K	**690**	6042342	K	**1072**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Принадлежности

Ценовая группа: PG14

Охлаждающий кожух для 8" скважинных насосов

Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Артикул охлаждающего кожуха			Артикул охлаждающего кожуха		
	Ø	*для вертикальной установки*			*для горизонтальной установки*		
	"		🚚	EUR		🚚	EUR
TWI 8.80-01-C	6 "	6043167	K	**509**	6043231	A	**865**
TWI 8.80-02-C-SD	6 "	6043124	K	**782**	6043199	A	**по запросу**
TWI 8.80-03-C-SD	6 "	6043124	K	**782**	6043199	A	**по запросу**
TWI 8.80-04-C-SD	6 "	6043191	K	**543**	6043242	A	**981**
TWI 8.80-05-C-SD	6 "	6043191	K	**543**	6043242	A	**981**
TWI 8.80-07-C-SD	6 "	6043141	K	**839**	6043212	A	**по запросу**
TWI 8.80-08-C-SD	6 "	6043141	K	**839**	6043212	A	**по запросу**
TWI 8.80-09-C-SD	6 "	6043141	K	**839**	6043212	A	**по запросу**
TWI 8.80-10-C-SD	6 "	6043171	E	**899**	6043235	E	**по запросу**
TWI 8.80-11-C-SD	6 "	6043184	K	**921**	6043239	A	**по запросу**
TWI 8.80-12-C-SD	8 "	6043156	K	**762**	–	–	**–**
TWI 8.80-15-C-SD	8 "	6043180	K	**800**	–	–	**–**
TWI 8.80-16-C-SD	8 "	6043180	K	**800**	–	–	**–**
TWI 8.80-18-C-SD	8 "	6043180	K	**800**	–	–	**–**
TWI 8.80-20-C-SD	8 "	6043180	K	**800**	–	–	**–**
TWI 8.90-01-C-SD	6 "	6043124	K	**782**	6043199	A	**по запросу**
TWI 8.90-02-C-SD	6 "	6043124	K	**782**	6043199	A	**по запросу**
TWI 8.90-03-C-SD	6 "	6043191	K	**543**	6043242	A	**981**
TWI 8.90-04-C-SD	6 "	6043191	K	**543**	6043242	A	**по запросу**
TWI 8.90-05-C-SD	6 "	6043191	K	**543**	6043242	A	**по запросу**
TWI 8.90-06-C-SD	6 "	6043141	K	**839**	6043212	A	**по запросу**
TWI 8.90-07-C-SD	6 "	6043171	E	**899**	6043235	E	**по запросу**
TWI 8.90-08-C-SD	6 "	6043171	E	**899**	6043235	E	**по запросу**
TWI 8.90-09-C-SD	6 "	6043184	K	**921**	6043239	A	**по запросу**
TWI 8.90-10-C-SD	8 "	6043156	K	**762**	–	–	**–**
TWI 8.90-11-C-SD	8 "	6043156	K	**762**	–	–	**–**
TWI 8.90-12-C-SD	8 "	6043156	K	**762**	–	–	**–**
TWI 8.90-13-C-SD	8 "	6043180	K	**800**	–	–	**–**
TWI 8.90-14-C-SD	8 "	6043180	K	**800**	–	–	**–**
TWI 8.90-15-C-SD	8 "	6043180	K	**800**	–	–	**–**
TWI 8.90-17-C-SD	8 "	6043188	K	**822**	6043253	A	**по запросу**
TWI 8.90-18-C-SD	8 "	6043188	K	**822**	6043253	A	**по запросу**
TWI 8.90-20-C-SD	8 "	6043188	K	**822**	6043253	A	**по запросу**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Drain PU-S

Тип
Самовсасывающий насос для отвода загрязненной воды.

Применение
Перекачивание грязной воды:

- из котлованов и водоемов
- для орошения/полива садов и зеленых насаждений
- при мобильном использовании
- для осушения

Особенности/преимущества продукции
- Высокая надежность в эксплуатации
- Простое управление
- Простота в обращении

Ценовая группа: PG7

Wilo-Drain PU-S

Тип насоса	Напорный патрубок	Резьбовое соединение	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				1~230 В, 50 Гц		
		Rp	P_2			
			кВт		🚚	EUR
PU-S	DN 40	1½	0.4	2809KP0494D	B	**187**

Wilo-Drain PU-S

Ценовая группа: PG14

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель.	–	2539741	L	**238**
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL-A-5M	Прибор на базе микропроцессора для автоматичес кого управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель. В комплекте с поплавко-вым выключателем с кабелем 5 м.		2539763	L	**461**
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель. В комплекте с поплавковым выключателем с кабелем 10 м.		2539764	L	**331**
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления двумя насосами для водоотведения или канализации с пуском/остановом основного и пикового насоса через два поплавковых выключателя.		2539745	C	**474**
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления двумя насосами для водоотведения или канализации с пуском/остановом основного и пикового насоса через два поплавковых выключателя. В комплекте с поплавковыми выключателями с кабелем 10 м.		2539767	L	**603**
Кабельный распределительный шкаф, тип 00, с MS-L 1x4кВт	Включает прибор управления Easy Control MS-L 1x4kW, распределительный щит, отопление и сигна-лизацию.		2533127	E	**2588**
Поплавковый выключатель WA 65	Датчик сигналов для сред с температурой до 60 °C. Переключение: вверху «Вкл.»/внизу «Выкл.»	Длина ка беля 5 м	503211390	L	**26**
Поплавковый выключатель WA 95	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 90 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».		6070646	L	**134**
ZSE Schuko	Прибор управления штекерного типа в комплекте с поплавковым выключателем, 1~230 В	Длина ка беля 5 м	6017150	K	**75**
		Длина ка беля 10 м	6017313	A	**87**
		Длина ка беля 20 м	6021204	K	**112**

Внимание: Приборы управления не защищены от взрыва и могут использоваться только вне взрывоопасной зоны.

Wilo-Drain PU-S

Ценовая группа: PG14

Механические принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Комплект с клапаном DN 40	Шланг из ПВХ длиной 3 м, со штуцером и 2 хомутами для шланга, с обратным клапаном на нижнем конце всасывающего шланга	Длина 3 м	6042689	A	**318**
	Шланг из ПВХ длиной 6 м, со штуцером и 2 хомутами для шланга, с обратным клапаном на нижнем конце всасывающего шланга	Длина 6 м	6042690	A	**365**
Шланговый штуцер	Из синтетического материала, для шланга Ø 40 мм, включая хомут, внешняя резьба R 1½	DN 40	4027335	C	**14**
Колено 90°	Из оцинкованной стали, с внутренней/внешней резьбой G 1½/R 1½		2083117	C	**18**
Geka – жесткая муфта для крепления к насосу	Из латуни, с внешней резьбой R 1½, подходит для Geka-муфты крепления к шлангу		2018100	C	**24**
Geka – жесткая муфта для крепления к шлану	Из латуни, с насадкой для шланга Ø 40 мм, включая хомут, подходит для Geka-муфты крепления к насосу		2018101	C	**27**
Напорный шланг	Шланг из синтетического материала, внутренний Ø 42 мм, PN 6, с хомутом	Длина 3 м	2027641	E	**70**
		Длина 5 м	2027642	E	**87**
		Длина 15 м	2027643	E	**182**

Отвод стоков

Самовсасывающие насосы для отвода загрязненной воды

Wilo-Drain LPC

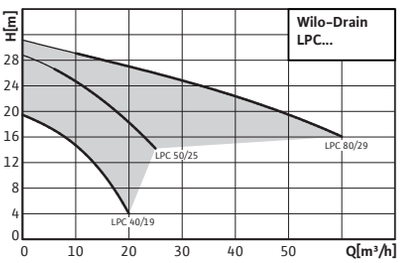

Тип
Самовсасывающий насос для отвода загрязненной воды.

Применение
- перекачивание грязной воды из котлованов и водоемов
- для орошения/полива садов и зеленых насаждений
- при выполнении дренажных работ

Особенности/преимущества продукции
- Долгий срок службы
- Прочная конструкция
- Простота в обращении
- Удобный для техобслуживания (контрольное отверстие для чистки насоса)
- Возможность мобильного применения (исполнение с электродвигателем внутреннего сгорания/ручной тележкой)

Ценовая группа: PG8

Wilo-Drain LPC

Тип насоса	Напорный патрубок	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
			3~400 В, 50 Гц		
		P_2			
		кВт			EUR
LPC 40/19	R 1½	1.1	2081686	C	**2086**
LPC 50/25	Rp 2	2.2	2081660	C	**2848**
LPC 80/29	R 3	4	2081693	C	**4279**

Ценовая группа: PG14

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание	Артикул		
				EUR
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель.	2539741	L	**238**
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL-A-5M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель. В комплекте с поплавковым выключателем с кабелем 5 м.	2539763	L	**461**
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель. В комплекте с поплавковым выключателем с кабелем 10 м.	2539764	L	**331**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Drain LPC

Ценовая группа: PG14

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание	Артикул		EUR
			🚚	
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления двумя насосами для водоотведения или канализации с пуском/остановом основного и пикового насоса через два поплавковых выключателя.	2539745	L	**474**
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления двумя насосами для водоотведения или канализации с пуском/остановом основного и пикового насоса через два поплавковых выключателя. В комплекте с поплавковыми выключателями с кабелем 10 м.	2539767	L	**603**
Поплавковый выключатель WA 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Переключение: вверху «Вкл.»/внизу «Выкл.»	503211390	L	**26**
		503211893	L	**37**
		2004431	L	**60**
		2004432	C	**91**
Поплавковый выключатель WA 95	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 90 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	6070646	L	**43**
		2005504	E	**65**
Электродное реле NIV 105/S	Электронное реле для контроля уровня с помощью электродов или поплавкового выключателя. Для монтажа в распределительном шкафу!	6003270	K	**146**
Реле контроля асимметрии фаз PS2DF	Электронное реле для контроля сетевого напряжения на пропадание фазы, асимметрию и пониженное напряжение. Для монтажа в распределительный шкаф!	6003283	K	**159**
ZSD CEE 16 A / 4 кВт	Прибор управления штекерного типа в комплекте с поплавковым выключателем, 3~400 В, 16 А, 4 кВт	6023412	K	**479**
		6021206	K	**491**
		6021205	K	**516**
ZSD CEE 32 A / 7,5 кВт	Прибор управления штекерного типа в комплекте с поплавковым выключателем, 3~400 В, 32 А, 7,5 кВт	6027185	K	**437**
		6027184	K	**527**
		6001283	K	**552**

Внимание: Приборы управления не защищены от взрыва и могут использоваться только вне взрывоопасной зоны.

Ценовая группа: PG14

Механические принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Комплектс клапаном DN 40	Шланг из ПВХ длиной 3 м, со штуцером и 2 хомутами для шланга, с обратным клапаном на нижнем конце всасывающего шланга	Длина 3 м	6042689	A	**318**
	Шланг из ПВХ длиной 6 м, со штуцером и 2 хомутами для шланга, с обратным клапаном на нижнем конце всасывающего шланга	Длина 6 м	6042690	A	**365**
Комплект с фильтром DN 50	Шланг из ПВХ длиной 3 м, со штуцером и 2 хомутами для шланга, с фильтром на нижнем конце всасывающего шланга	Длина 3 м	6043355	A	**254**
	Шланг из ПВХ длиной 8 м, со штуцером и 2 хомутами для шланга, с фильтром на нижнем конце всасывающего шланга	Длина 8 м	6043356	A	**401**
Комплект с фильтром DN 80	Шланг из ПВХ длиной 3 м, со штуцером и 2 хомутами для шланга, с фильтром на нижнем конце всасывающего шланга	Длина 3 м	6043357	A	**570**
	Шланг из ПВХ длиной 6 м, со штуцером и 2 хомутами для шланга, с фильтром на нижнем конце всасывающего шланга	Длина 8 м	6043358	A	**733**

Отвод стоков

Самовсасывающие насосы для отвода загрязненной воды

Wilo-Drain LPC

Ценовая группа: PG14

Механические принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Шланговый штуцер	Штуцер Ø 40 мм с хомутом, внутренняя резьба R 1½	DN 40	2083109	K	**35**
	Штуцер Ø 50 мм с хомутом, наружная резьба R 2	DN 50	2083111	E	**38**
	Штуцер Ø 90 мм с хомутом, наружная резьба R 3	DN 80	2083112	K	**87**
Колено 90°	Из оцинкованной стали, с внутренней/внешней резьбой G 1½/R 1½	DN 40	2083117	C	**18**
	Из оцинкованной стали, с внутренней/внешней резьбой G 2/R 2	DN 50	2083118	K	**42**
	Из оцинкованной стали, с внутренней/внешней резьбой G 3/R 3	DN 80	2083119	K	**127**
Geka – жесткая муфта для крепления к насосу	Из латуни, с внешней резьбой R 1½, подходит для Geka-муфты крепления к шлангу	DN 40	2018100	C	**24**
Geka – жесткая муфта для крепления к шлангу	Из латуни, с насадкой для шланга Ø 40 мм, включая хомут, подходит для Geka-муфты крепления к насосу		2018101	C	**27**
Муфта Storz C для насоса с внешней резьбой G 2	Из алюминия, подсоединение Storz C, с внешней резьбой G 2	DN 50	2018102	C	**18**
Муфта Storz 90 для насоса с внутренней резьбой G 3	Из алюминия, подсоединение Storz 90, с внутренней резьбой G 3	DN 80	2017203	C	**69**
Муфта Storz C для шланга	Из алюминия, подсоединение Storz C, с насадкой для шланга Ø 52 мм, включая хомут для шланга	DN 50/65	2015235	C	**13**
Муфта Storz 90 для шланга	Из алюминия, подсоединение Storz 90, с насадкой для шланга Ø 90 мм, включая хомут для шланга	DN 80	2017204	C	**71**
Напорный шланг	Шланг из синтетического материала, внутренний Ø 42 мм, PN 6, с хомутом	Длина 3 м	2027641	E	**70**
		Длина 5 м	2027642	E	**87**
		Длина 15 м	2027643	E	**182**
	Шланг из синтетического материала, внутренний Ø 52 мм, PN 8, с хомутом	Длина 10 м	2017192	A	**136**
	Шланг из синтетического материала, внутренний Ø 90 мм, PN 8, с 2 хомутами		2017152	A	**190**
		Длина 20 м	2017193	K	**363**
		Длина 30 м	2017194	A	**536**
Транспортировочная тележка LPC	Комплект транспортировочной тележки, включая монтажные принадлежности	–	6045543	A	**444**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Drain TMT/TMC

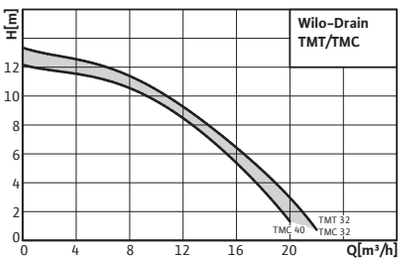

Тип
Насосы для загрязненной воды.

Применение
В промышленности, например, для отвода конденсата, перекачивания горячей воды и агрессивных жидкостей

Особенности/преимущества продукции
- Высокая термостойкость (до 95°C)
- Подходит для перекачивания агрессивных жидкостей

Ценовая группа: PG8

Wilo-Drain TMT/TMC

Тип	Длина соединительного кабеля	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
			3~400 В, 50 Гц		
		P_2			
	м	кВт			EUR
TMT 32M113/7,5Ci	10	0.75	6070087	L	**2161**
TMC 32H102/7,5Br	10	0.75	120549299	C	**3686**
TMC 40H102/7,5St	10	0.75	120654899	C	**9564**

Wilo-Drain TMT/TMC

Ценовая группа: PG14

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель.	–	2539741	L	**238**
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL-A-5M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель. В комплекте с поплавковым выключателем с кабелем 5 м.		2539763	L	**461**
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель. В комплекте с поплавковым выключателем с кабелем 10 м.		2539764	L	**331**
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления двумя насосами для водоотведения или канализации с пуском/остановом основного и пикового насоса через два поплавковых выключателя.		2539745	C	**474**
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления двумя насосами для водоотведения или канализации с пуском/остановом основного и пикового насоса через два поплавковых выключателя. В комплекте с поплавковыми выключателями с кабелем 10 м.		2539767	L	**603**
DrainControl PL 1 (0,3–12 A)	Для однонасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0–1 mWS (4–20 мА)		2522619	C	**617**
Кабельный распределительный шкаф, односекционный, размер 00, с DrainControl PL 1	Включая прибор управления одинарного насоса DrainControl PL1, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.		2533128	K	**3516**
DrainControl PL 2 (0,3–12 A)	Для двухнасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0–2,5 mWS (4–20 мА)		2519069	L	**1016**
Кабельный распределительный шкаф, двухсекционный, размер 0, с DrainControl PL 2	Включая прибор управления сдвоенного насоса DrainControl PL2, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.		2533129	K	**4258**
Электродное реле NIV 101/A	Электронное реле для подключения внешнего электрода герметичности. Дополнительно возможно подключение контроля температуры (биметаллического датчика или датчика PTC). Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50...60 Гц	6045175	C	**119**
Электродное реле NIV 105/S	Электронное реле для контроля уровня с помощью электродов или поплавкового выключателя. Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50 Гц	6003270	K	**146**
Реле контроля асимметрии фаз PS2DF	Электронное реле для контроля сетевого напряжения на пропадание фазы, асимметрию и пониженное напряжение. Для монтажа в распределительный шкаф!	–	6003283	K	**159**

Wilo-Drain TMT/TMC

Ценовая группа: PG14

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
Поплавковый выключатель WA 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Переключение: вверху «Вкл.»/внизу «Выкл.»	Длина кабеля 5 м	503211390	L	**26**
		Длина кабеля 10 м	503211893	L	**37**
		Длина кабеля 20 м	2004431	L	**60**
		Длина кабеля 30 м	2004432	C	**91**
Поплавковый выключатель WA 95	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 90 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 5 м	6070646	L	**43**
		Длина кабеля 10 м	2005504	E	**65**
Поплавковый выключатель MS1	Датчик сигналов для перекачиваемых агрессивных жидкостей с содержанием фекалий температурой до 80 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 10 м	2004593	L	**78**
Пневмоколокол для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, длина шланга 10 м	–	2516976	C	**105**
Компрессор для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, в комплекте с пневмоколоколом для контроля уровня.		2516977	C	**110**
Датчик уровня 0–1 м вод. ст.	Корпус из нержавеющей стали, класс защиты IP 68, выходной сигнал 4...20 мА, с допуском ATEX	Длина кабеля 10 м	2519924	L	**336**
		Длина кабеля 30 м	2519925	C	**467**
		Длина кабеля 50 м	2519926	C	**588**
Датчик уровня 0–2,5 м вод. ст.		Длина кабеля 10 м	2519921	L	**336**
		Длина кабеля 30 м	2519922	L	**455**
		Длина кабеля 50 м	2519923	C	**588**
Датчик уровня 0–10 м вод. ст.		Длина кабеля 20 м	6033106	C	**618**
		Длина кабеля 30 м	6033107	C	**653**
		Длина кабеля 50 м	6033108	A	**898**
Натяжной зажим кабеля	Для крепления датчика уровня	–	2519927	C	**18**
KAS	Малогабаритный прибор аварийной сигнализации о переливе		501534094	C	**262**
DrainAlarm 2	Прибор аварийной сигнализации о переливе (без поплавкового выключателя)		2529588	L	**173**
AlarmControl 1	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем и штекером на корпусе		2522846	L	**134**
AlarmControl 2	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем, розеткой для подключения контролируемого прибора и штекером на корпусе		2522847	C	**139**

Внимание: Приборы управления не защищены от взрыва и могут использоваться только вне взрывоопасной зоны.

Отвод стоков

Насосы для грязной горячей воды

Wilo-Drain VC

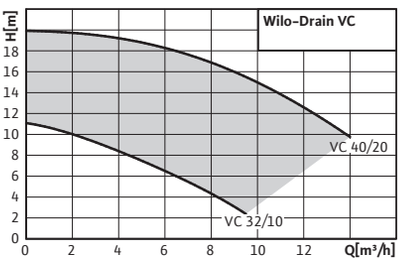

Тип

Вертикальный насос для грязной воды оснащен электродвигателями класса электродвигателями IE2.

Применение

Отвод грязной воды:

- с макс. размером твердых частиц Ø 5 мм (VC 32) или Ø 7 мм (VC 40)
- с температурой до 95 °C
- из приямков
- с конденсатом
- из затапливаемых подвалов

Особенности/преимущества продукции

- Длительный срок службы
- Простой ввод в эксплуатацию
- Подсоединение к напорному патрубку насоса вне перекачиваемой жидкости
- Возможен долгий перерыв в работе
- Встроенная защита электродвигателя с термореле

Ценовая группа: PG8

Wilo-Drain VC

Тип насоса	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Артикул		
		1~230 В, 50 Гц			3~400 В, 50 Гц		
	P_2						
	кВт		🚚	EUR		🚚	EUR
VC 32/10	0.37	2044582	L	**1070**	2044583	C	**1002**
VC 40/20	2.2	–	–	**–**	2044584	L	**1569**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Drain VC

Ценовая группа: PG14

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель.	–	2539741	L	**238**
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL-A-5M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель. В комплекте с поплавковым выключателем с кабелем 5 м.	–	2539763	L	**461**
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель. В комплекте с поплавковым выключателем с кабелем 10 м.	–	2539764	L	**331**
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления двумя насосами для водоотведения или канализации с пуском/остановом основного и пикового насоса через два поплавковых выключателя.	–	2539745	C	**474**
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления двумя насосами для водоотведения или канализации с пуском/остановом основного и пикового насоса через два поплавковых выключателя. В комплекте с поплавковыми выключателями с кабелем 10 м.	–	2539767	L	**603**
DrainControl PL 1 (0,3–12 A)	Для однонасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0–1 mWS (4–20 мА)	–	2522619	C	**617**
Кабельный распределительный шкаф, односекционный, размер 00, с DrainControl PL 1	Включая прибор управления одинарного насоса DrainControl PL1, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.	–	2533128	K	**3516**
DrainControl PL 2 (0,3–12 A)	Для двухнасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0–2,5 mWS (4–20 мА)	–	2519069	L	**1016**
Кабельный распределительный шкаф, двухсекционный, размер 0, с DrainControl PL 2	Включая прибор управления сдвоенного насоса DrainControl PL2, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.		2533129	K	**4258**
Электродное реле NIV 105/S	Электронное реле для контроля уровня с помощью электродов или поплавкового выключателя. Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50 Гц	6003270	K	**146**
Реле контроля асимметрии фаз PS2DF	Реле для контроля сетевого напряжения на пропадание фазы, асимметрию и пониженное напряжение. Для монтажа в распределительный шкаф!	–	6003283	K	**159**
Поплавковый выключатель WA 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Переключение: вверху «Вкл.»/внизу «Выкл.»	Длина кабеля 5 м	503211390	L	**26**
		Длина кабеля 10 м	503211893	L	**37**
		Длина кабеля 20 м	2004431	L	**60**
		Длина кабеля 30 м	2004432	C	**91**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Drain VC

Ценовая группа: PG14

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
Поплавковый выключатель WA 95	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 90 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 5 м	6070646	L	**43**
		Длина кабеля 10 м	2005504	E	**65**
Поплавковый выключатель MS1	Датчик сигналов для перекачиваемых агрессивных жидкостей с содержанием фекалий температурой до 80 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 10 м	2004593	L	**78**
Пневмоколокол для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, длина шланга 10 м	–	2516976	C	**105**
Компрессор для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, в комплекте с пневмоколоколом для контроля уровня.		2516977	C	**110**
Датчик уровня 0–1 м вод. ст.	Корпус из нержавеющей стали, класс защиты IP 68, выходной сигнал 4...20 мА, с допуском ATEX	Длина кабеля 10 м	2519924	L	**336**
		Длина кабеля 30 м	2519925	C	**467**
		Длина кабеля 50 м	2519926	C	**588**
Датчик уровня 0–2,5 м вод. ст.		Длина кабеля 10 м	2519921	L	**336**
		Длина кабеля 30 м	2519922	L	**455**
		Длина кабеля 50 м	2519923	C	**588**
Датчик уровня 0–10 м вод. ст.		Длина кабеля 20 м	6033106	C	**618**
		Длина кабеля 30 м	6033107	C	**653**
		Длина кабеля 50 м	6033108	A	**898**
Натяжной зажим кабеля	Для крепления датчика уровня	–	2519927	C	**18**
KAS	Малогабаритный прибор аварийной сигнализации о переливе		501534094	C	**262**
DrainAlarm 2	Прибор аварийной сигнализации о переливе (без поплавкового выключателя)		2529588	L	**173**
AlarmControl 1	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем и штекером на корпусе		2522846	L	**134**
AlarmControl 2	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем, розеткой для подключения контролируемого прибора и штекером на корпусе		2522847	C	**139**

Внимание: Приборы управления не защищены от взрыва и могут использоваться только вне взрывоопасной зоны.

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32

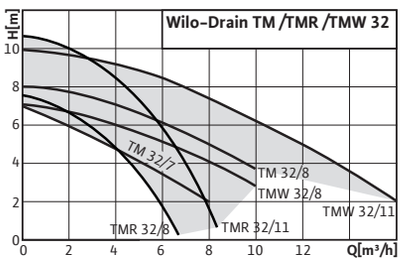

Тип
Погружной насос для отвода воды из подвалов.

Применение
- отвод чистой или малозагрязненной воды из резервуаров, шахт, котлованов, подвалов

Особенности/преимущества продукции
- Постоянно чистая насосная шахта благодаря запатентованному встроенному взмучивающему устройству (TMW)
- Минимальный остаточный уровень воды 2 мм (TMR)
- Для агрессивных перекачиваемых жидкостей (исполнение HD)
- С поплавковым выключателем (кроме TMW 32/8)
- Включая подсоединение шланга и кабель длиной 3–10 м

Ценовая группа: PG7

Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32

Тип насоса	Длина соединительного кабеля	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
			1~230 В, 50 Гц		
		P_2			
	м	кВт			EUR
TM 32/7	3	0.25	4048412	L	**133**
TM 32/8-10M	10	0.37	4048411	L	**164**
TMW 32/8	3	0.37	4048413	L	**158**
TMW 32/8-10M	10	0.37	4058059	L	**168**
TMW 32/11	3	0.55	4048414	L	**200**
TMW 32/11-10M	10	0.55	4058060	L	**190**
TMW 32/11HD	10	0.55	4048715	L	**206**
TMR 32/8	3	0.37	4145325	L	**162**
TMR 32/8-10M	10	0.37	4145326	L	**173**
TMR 32/11	3	0.55	4145327	L	**192**

Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32

Ценовая группа: PG14

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель.	–	2539741	L	**238**
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL-A-5M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель. В комплекте с поплавковым выключателем с кабелем 5 м.		2539763	L	**461**
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель. В комплекте с поплавковым выключателем с кабелем 10 м.		2539764	L	**331**
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления двумя насосами для водоотведения или канализации с пуском/остановом основного и пикового насоса через два поплавковых выключателя.		2539745	C	**474**
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления двумя насосами для водоотведения или канализации с пуском/остановом основного и пикового насоса через два поплавковых выключателя. В комплекте с поплавковыми выключателями с кабелем 10 м.		2539767	L	**603**
Кабельный распределительный шкаф, тип 00, с MS-L 1x4кВт	Включает прибор управления Easy Control MS-L 1x4kW, распределительный щит, отопление и сигнализацию.		2533127	E	**2588**
Поплавковый выключатель WA 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Переключение: вверху «Вкл.»/внизу «Выкл.»	Длина кабеля 5 м	503211390	L	**26**
KAS	Малогабаритный прибор аварийной сигнализации о переливе	–	501534094	C	**262**
DrainAlarm 2	Прибор аварийной сигнализации о переливе (без поплавкового выключателя)		2529588	L	**173**
AlarmControl 1	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем и штекером на корпусе		2522846	L	**134**
AlarmControl 2	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем, розеткой для подключения контролируемого прибора и штекером на корпусе		2522847	C	**139**

Внимание: Приборы управления не защищены от взрыва и могут использоваться только вне взрывоопасной зоны.

Ценовая группа: PG14

Механические принадлежности

Тип	Описание	Артикул		EUR
			🚚	
Обратный клапан	из синтетического материала, с внутренней резьбой Rp 1¼	501533696	L	**42**
Задвижка	из бронзы, муфтовая задвижка с внутренней резьбой Rp 1¼ и двойными ниппелями с внешней резьбой R 1¼	2528652	C	**77**

Wilo-Drain TS/TSW 32

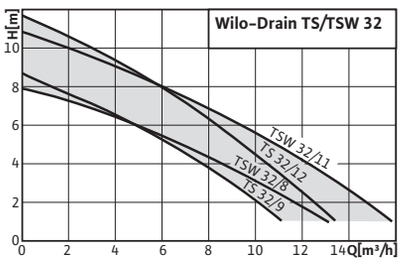

Тип
Погружной насос для отвода воды из подвалов.

Применение
Для перекачивания чистой или слегка загрязненной воды:
– из резервуаров, шахт или котлованов
– при затоплении
– для отвода воды из подвалов
– бытовые стоки (вода из стиральных машин, мыльный щелок)
– в небольших фонтанах, водопадах или ручьях

Особенности/преимущества продукции
- Непрерывная эксплуатация 4000 ч/год
- Устойчивое к засорению скользящее торцовое уплотнение
- Прочный, ударостойкий корпус из нержавеющей стали
- Съемные кабели электродвигателя и поплавкового выключателя
- Простота управления и технического обслуживания
- Постоянно чистая насосная шахта благодаря запатентованному встроенному взмучивающему устройству (TSW)

Ценовая группа: PG7

Wilo-Drain TS/TSW 32

Тип насоса	Длина соединительного кабеля	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
			1~230 В, 50 Гц		
		P_2			
	м	кВт		🚚	EUR
TS 32/9-A	10	0.3	6043943	L	**244**
TS 32/12-A	10	0.6	6043945	L	**284**
TSW 32/8-A	10	0.3	6045167	L	**265**
TSW 32/11-A	10	0.6	6045166	L	**305**

Wilo-Drain TS/TSW 32

Ценовая группа: PG14

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель.	–	2539741	L	**238**
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL-A-5M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель. В комплекте с поплавковым выключателем с кабелем 5 м.		2539763	L	**461**
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель. В комплекте с поплавковым выключателем с кабелем 10 м.		2539764	L	**331**
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления двумя насосами для водоотведения или канализации с пуском/остановом основного и пикового насоса через два поплавковых выключателя.		2539745	C	**474**
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления двумя насосами для водоотведения или канализации с пуском/остановом основного и пикового насоса через два поплавковых выключателя. В комплекте с поплавковыми выключателями с кабелем 10 м.		2539767	L	**603**
Кабельный распределительный шкаф, тип 00, с MS-L 1x4кВт	Включает прибор управления Easy Control MS-L 1x4kW, распределительный щит, отопление и сигнализацию.		2533127	E	**2588**
Поплавковый выключатель WA 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Переключение: вверху «Вкл.»/внизу «Выкл.»	Длина кабеля 5 м	503211390	L	**26**
KAS	Малогабаритный прибор аварийной сигнализации о переливе	–	501534094	C	**262**
DrainAlarm 2	Прибор аварийной сигнализации о переливе (без поплавкового выключателя)		2529588	L	**173**
AlarmControl 1	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем и штекером на корпусе		2522846	L	**134**
AlarmControl 2	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем, розеткой для подключения контролируемого прибора и штекером на корпусе		2522847	C	**139**

Внимание: Приборы управления не защищены от взрыва и могут использоваться только вне взрывоопасной зоны.

Ценовая группа: PG14

Механические принадлежности

Тип	Описание	Артикул		EUR
			🚚	
Обратный клапан	из синтетического материала, с внутренней резьбой Rp 1¼	501533696	L	**42**
Задвижка	из бронзы, муфтовая задвижка с внутренней резьбой Rp 1¼ и двойными ниппелями с внешней резьбой R 1¼	2528652	C	**77**

Wilo-Drain TS 40–65

Wilo-Drain TS 40

Wilo-Drain TS 50–65

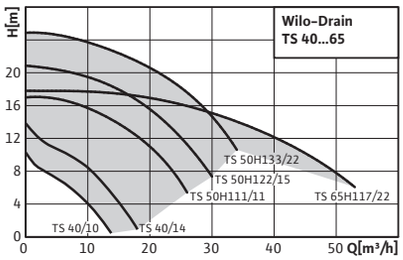

Тип
Погружной дренажный насос.

Применение
Отвод грязной воды с макс. размером твердых частиц Ø 10 мм
– из подвалов и с земельных участков
– на очистных сооружениях
– в системах промышленного и технологического водоотведения

Особенности/преимущества продукции
- Нержавеющая сталь и композитные материалы
- Отсоединяемый электрокабель
- Широкий диапазон применения
- Встроенный конденсатор (только TS 40/1~)
- Встроенная защита электродвигателя от перегрева (TS 40 и TS 50/1~)

Ценовая группа: PG8

Wilo-Drain TS 40–65

Тип насоса	Номинальная мощность электродвигателя	Длина соединительного кабеля	Артикул	Взрывозащита			Артикул	Взрывозащита		
			1~230 В, 50 Гц				3~400 В, 50 Гц			
	P_2									
	кВт	м			🚚	EUR			🚚	EUR
TS 40/10	0,4	10	2063928	–	L	**372**	2063927	–	C	**400**
TS 40/10-A	0,4	10	2063926	–	L	**396**	6042443	–	K	**891**
TS 40/14	0,75	10	2063931	–	L	**405**	2063930	–	L	**475**
TS 40/14-A	0,75	10	2063929	–	L	**430**	6042445	–	K	**945**
TS 50 H 111/11	1,1	10	4025037	–	C	**916**	4025036	Ex	L	**931**
TS 50 H 111/11-A	1,1	10	4029477	–	L	**937**	4029553	–	C	**1232**
TS 50 H 111/11 CEE	1,1	10	–	–	–	**–**	6042447	Ex	E	**1170**
TS 50 H 122/15	1,5	10	–	–	–	**–**	4025039	Ex	L	**1119**
TS 50 H 122/15-A	1,5	10	–	–	–	**–**	6042448	–	C	**1407**
TS 50 H 122/15 CEE	1,5	10	–	–	–	**–**	6042449	Ex	E	**1182**
TS 50 H 133/22	2,2	10	–	–	–	**–**	4025042	Ex	L	**1141**
TS 50 H 133/22-A	2,2	10	–	–	–	**–**	6042451	–	C	**1568**
TS 50 H 133/22 CEE	2,2	10	–	–	–	**–**	6042450	Ex	E	**1436**
TS 65 H 117/22	2,2	10	–	–	–	**–**	4025059	Ex	C	**1162**
TS 65 H 117/22-A	2,2	10	–	–	–	**–**	6042453	–	C	**1497**
TS 65 H 117/22 CEE	2,2	10	–	–	–	**–**	6042452	Ex	E	**1395**

Wilo-Drain TS 40-65

Ценовая группа: PG14

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматическо-го управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель.	–	2539741	L	**238**
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL-A-5M	Прибор на базе микропроцессора для автоматическо го управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплав-ковый выключатель. В комплекте с поплавковым вы-ключателем с кабелем 5 м.		2539763	L	**461**
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель. В комплекте с поплавковым выключателем с кабелем 10 м.		2539764	L	**331**
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления двумя насосами для водоотведения или канализации с пуском/остановом основного и пикового насоса через два поплавковых выключателя.		2539745	C	**474**
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления двумя насосами для водоотведения или канализации с пуском/остановом основного и пикового насоса через два поплавковых выключателя. В комплекте с поплавковыми выключателями с кабелем 10 м.		2539767	L	**603**
Кабельный распреде лительный шкаф, тип 00, с MS-L 1x4кВт	Включает прибор управления Easy Control MS-L 1x4kW, распределительный щит, отопление и сигнализацию.		2533127	E	**2588**
DrainControl PL 1 (0,3-12 A)	Для однонасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0-1 mWS (4-20 мА)		2522619	C	**617**
Кабельный распределительный шкаф, односекционный, размер 00, с DrainControl PL 1	Включая прибор управления одинарного насоса DrainControl PL1, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.		2533128	K	**3516**
DrainControl PL 2 (0,3-12 A)	Для двухнасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0-2,5 mWS (4-20 мА)		2519069	L	**1016**
Кабельный распределительный шкаф, двухсекционный, размер 0, с DrainControl PL 2	Включая прибор управления сдвоенного насоса DrainControl PL2, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.		2533129	K	**4258**
Поплавковый выключатель WA 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Переключение: вверху «Вкл.»/внизу «Выкл.»	Длина кабеля 5 м	503211390	L	**146**
		Длина кабеля 10 м	503211893	L	**159**
		Длина кабеля 20 м	2004431	L	**26**
		Длина кабеля 30 м	2004432	C	**37**
Поплавковый выключатель WA 95	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 90 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 5 м	6070646	L	**60**
		Длина кабеля 10 м	2005504	E	**91**
Поплавковый выключатель MS1	Датчик сигналов для перекачиваемых агрессивных жидкостей с содержанием фекалий температурой до 80 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 10 м	2004593	L	**43**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Drain TS 40-65

Ценовая группа: PG14

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
Взрывозащитное разделительное реле ER 143	Взрывозащитное разделительное реле для подключения 2 поплавковых выключателей или 3 электродов, реле в корпусе ISO, с прозрачной крышкой, IP 40	–	6003269	A	**214**
Взрывобезопасное разделительное реле (2-контурное)	Для подключения 2 поплавковых выключателей		2513059	K	**925**
Взрывобезопасное разделительное реле (3-контурное)	Для подключения 3 поплавковых выключателей		2510698	C	**1241**
Взрывобезопасное разделительное реле (4-контурное)	Для подключения 4 поплавковых выключателей		2510699	K	**1378**
Взрывобезопасное разделительное реле (5-контурное)	Для подключения 5 поплавковых выключателей		2510674	C	**1764**
Реле защиты электродвигателя CM-MSS	Электронное реле защиты электродвигателя для подключения датчиков температуры с положительным ТКС или биметаллических датчиков температуры, с блокировкой повторного включения и допуском по взрывобезопасности. Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50...60 Гц	6003277	C	**85**
Электродное реле NIV 105/S	Электронное реле для контроля уровня с помощью электродов или поплавкового выключателя. Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50 Гц	6003270	K	**146**
Реле контроля асимметрии фаз PS2DF	Электронное реле для контроля сетевого напряжения на пропадание фазы, асимметрию и пониженное напряжение. Для монтажа в распределительный шкаф!	–	6003283	K	**159**
Пневмоколокол для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, длина шланга 10 м		2516976	C	**105**
Компрессор для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, в комплекте с пневмоколоколом для контроля уровня.		2516977	C	**110**
Датчик уровня 0-1 м вод. ст.	Корпус из нержавеющей стали, класс защиты IP 68, выходной сигнал 4...20 мА, с допуском ATEX	Длина кабеля 10 м	2519924	L	**336**
		Длина кабеля 30 м	2519925	C	**467**
		Длина кабеля 50 м	2519926	C	**588**
Датчик уровня 0-2,5 м вод. ст.		Длина кабеля 10 м	2519921	L	**336**
		Длина кабеля 30 м	2519922	L	**455**
		Длина кабеля 50 м	2519923	C	**588**
Датчик уровня 0-10 м вод. ст.		Длина кабеля 20 м	6033106	C	**618**
		Длина кабеля 30 м	6033107	C	**653**
		Длина кабеля 50 м	6033108	A	**898**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Отвод стоков

Погружные насосы для отвода загрязненной воды

Wilo-Drain TS 40-65

Ценовая группа: PG14

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
Барьер Зенера	Для использования датчика уровня во взрывоопасной зоне	–	2519928	E	**292**
Натяжной зажим кабеля	Для крепления датчика уровня		2519927	C	**18**
fek-dm	CEE-штекер с переключателем фаз (до номинальной мощности электродвигателя P_2 < 4 кВт) индикатор направления вращения, без термической защиты двигателя, в комплекте с поплавковым выключателем WA 65 с кабелем длиной 10 м.		2065238	A	**501**
KAS	Малогабаритный прибор аварийной сигнализации о переливе		501534094	C	**262**
DrainAlarm 2	Прибор аварийной сигнализации о переливе (без поплавкового выключателя)		2529588	L	**173**
AlarmControl 1	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем и штекером на корпусе		2522846	L	**134**
AlarmControl 2	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем, розеткой для подключения контролируемого прибора и штекером на корпусе		2522847	C	**139**

Внимание: Приборы управления не защищены от взрыва и могут использоваться только вне взрывоопасной зоны.

Ценовая группа: PG14

Стационарная установка в погруженном состоянии

Тип	Описание		Артикул		EUR
Шаровой обратный клапан	Из серого чугуна (EN-GJL-250), с внутренней резьбой Rp 1½	DN 40	4027330	L	**165**
	Из серого чугуна (EN-GJL-250), с внутренней резьбой Rp 2	DN 50	4027331	L	**211**
	Из серого чугуна (EN-GJL-250), с внутренней резьбой Rp 2½	DN 65	4019225	C	**296**
Задвижка	Из никелированный латуни, с внутренней резьбой Rp 1½	DN 40	4027337	C	**87**
	Из никелированный латуни, с внутренней резьбой Rp 2	DN 50	4027338	C	**125**
	Из никелированный латуни, с внутренней резьбой Rp 2½	DN 65	4019227	C	**208**

Ценовая группа: PG14

Переносная погружная установка

Тип	Описание		Артикул		EUR
Патрубок для подсоединения шланга	Из синтетического материала, подсоединение шланга Ø 40 мм, включая хомуты для шланга, внешняя резьба R 1½	DN 40	4027335	C	**14**
	Из синтетического материала, подсоединение шланга Ø 60 мм, включая хомуты для шланга, внешняя резьба G 2	DN 50	4027334	K	**18**
	Из латуни, подсоединение шланга Ø 70 мм, включая хомуты для шланга, внешняя резьба G 2½	DN 65	4015210	E	**85**
Geka – жесткая муфта для крепления к насосу	Из латуни, с внешней резьбой R 1½, подходит для Geka-муфты крепления шланга DN 40	DN 40	2018100	C	**24**
Geka – жесткая муфта для крепления к шлангу	Из латуни, с насадкой для шланга Ø 40 мм, включая хомут, подходит для Geka-муфты крепления к насосу	DN 40	2018101	C	**27**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Drain TS 40-65

Ценовая группа: PG14

Переносная погружная установка

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Муфта Storz C для насоса с внешней резьбой G 2	Из алюминия, соединение Storz C, с наружной резьбой G 2	DN 50	2018102	C	**18**
Муфта Storz C для насоса с внешней резьбой G 2½	Из алюминия, соединение Storz C, с наружной резьбой G 2½	DN 65	2015234	C	**24**
Storz-муфта для шланга	Из алюминия, подсоединение Storz 90, с насадкой для шланга Ø 90 мм, включая хомут для шланга	DN 50/65	2015235	C	**13**

Отвод стоков

Погружные насосы для отвода загрязненной воды

Wilo-EMU KS

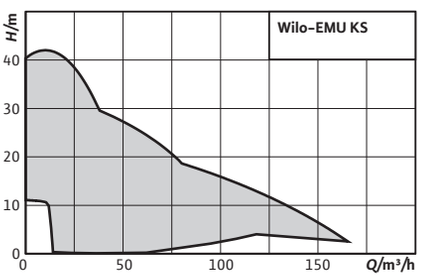

Тип
Погружной дренажный насос.

Применение
Отвод грязной воды с макс. размером твердых частиц Ø 45 мм
– из котлованов, водоемов и шахт
– из затопленных подвалов
– для подачи воды в фонтанах

Особенности/преимущества продукции
- Долгий срок службы
- Высокая надежность в эксплуатации
- При низком уровне воды возможно всасывание воды вместе с воздухом
- Подходит для режима длительной работы
- Простое управление

Ценовая группа: PG8

Wilo-EMU KS

Тип насоса	Напорный патрубок	Подсоединение	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул	Взрывозащита			Артикул	Взрывозащита		
				1~230 В, 50 Гц				3~400 В, 50 Гц			
			P_2								
			кВт			🚚	EUR			🚚	EUR
KS 5 Ex D0	G 1¼	Storz C	0,75	–	–	–	**–**	6030969	Ex	C	**1780**
KS 8 E	G 1¼	Storz C	0,75	6019740	–	C	**1297**	–	–	–	**–**
KS 8 ES	G 1¼	Storz C	0,75	6019741	–	C	**1401**	–	–	–	**–**
KS 8 D	G 1¼	Storz C	0,75	–	–	–	**–**	6019736	–	C	**1361**
KS 8 DS	G 1¼	Storz C	0,75	–	–	–	**–**	6019739	–	C	**1471**
KS 9 E	G 1¼	Storz C	0,75	6019745	–	C	**1360**	–	–	–	**–**
KS 9 ES	G 1¼	Storz C	0,75	6020835	–	C	**1463**	–	–	–	**–**
KS 9 D	G 1¼	Storz C	0,75	–	–	–	**–**	6019743	–	C	**1430**
KS 12 E GG	G 2	Storz C	1,3	6042086	–	C	**1671**	–	–	–	**–**
KS 12 ES GG	G 2	Storz C	1,3	6042088	–	C	**1921**	–	–	–	**–**
KS 12 D GG	G 2	Storz C	1,3	–	–	–	**–**	6042087	–	C	**1671**
KS 12 DS GG	G 2	Storz C	1,3	–	–	–	**–**	6042089	–	C	**1776**
KS 14 E	G 2	Storz C	0,75	6019448	–	C	**1551**	–	–	–	**–**
KS 14 ES	G 2	Storz C	0,75	6019449	–	C	**1656**	–	–	–	**–**
KS 14 D	G 2	Storz C	0,75	–	–	–	**–**	6019447	–	C	**1551**
KS 15 E	G 2	Storz C	1,3	6019785	–	C	**1785**	–	–	–	**–**
KS 15 ES	G 2	Storz C	1,3	6001201	–	C	**1890**	–	–	–	**–**
KS 15 D	G 2	Storz C	1,3	–	–	–	**–**	6019450	–	C	**1785**
KS 15 DS	G 2	Storz C	1,3	–	–	–	**–**	6019784	–	C	**1890**
KS 20 D GG	G 2½	Storz B	2,2	–	–	–	**–**	6042090	–	C	**3098**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-EMU KS

Ценовая группа: PG8

Wilo-EMU KS

Тип насоса	Напорный патрубок	Подсоединение	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул	Взрывозащита			Артикул	Взрывозащита		
				1~230 В, 50 Гц				3~400 В, 50 Гц			
			P_2								
			кВт				EUR				EUR
KS 20 DS GG	G 2½	Storz B	2,2	–	–	–	**–**	6042091	–	C	**3205**
KS 24 D	G 3	Storz B	2,4	–	–	–	**–**	6001204	–	C	**2704**
KS 24 DS	G 3	Storz B	2,4	–	–	–	**–**	6023360	–	C	**2997**
KS 37ZN D	G 4	Storz A	3,7	–	–	–	**–**	6019732	–	C	**4749**
KS 37ZM D	G 4	Storz A	3,7	–	–	–	**–**	6019731	–	C	**4749**
KS 37ZH D	G 4	Storz A	3,7	–	–	–	**–**	6019730	–	C	**4749**
KS 70ZN D	G 4	Storz A	7	–	–	–	**–**	6021369	–	C	**5647**
KS 70ZM D	G 4	Storz A	7	–	–	–	**–**	6021343	–	C	**5647**
KS 70ZH D	G 4	Storz A	7,5	–	–	–	**–**	6021370	–	C	**5647**

E	Однофазное подключение
ES	Однофазное подключение + поплавковый выключатель
D	Трехфазное подключение
D0	Трехфазное подключение без штекера (открытый конец кабеля)
DS	Трехфазное подключение + поплавковый выключатель
DMS	Трехфазное подключение + реле электродвигателя + поплавковый выключатель
GG	Корпус электродвигателя из серого чугуна
Ceram	Агрегат с покрытием Ceram
Z	Напорный патрубок сверху по центру
H	Рабочее колесо высокого давления
M	Рабочее колесо среднего давления
N	Рабочее колесо низкого давления
по запросу	Изготовление по заказу, цены могут отличаться в зависимости от исполнения.

Ценовая группа: PG14

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание	Длина кабеля	Артикул		
		м			EUR
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель.		2539741	L	**238**
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL-A-5M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель. В комплекте с поплавковым выключателем с кабелем 5 м.		2539763	L	**461**

Wilo-EMU KS

Ценовая группа: PG14

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание	Длина кабеля	Артикул		EUR
		м		🚚	
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель. В комплекте с поплавковым выключателем с кабелем 10 м.		2539764	L	**331**
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления двумя насосами для водоотведения или канализации с пуском/остановом основного и пикового насоса через два поплавковых выключателя.		2539745	C	**474**
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления двумя насосами для водоотведения или канализации с пуском/остановом основного и пикового насоса через два поплавковых выключателя. В комплекте с поплавковыми выключателями с кабелем 10 м.		2539767	L	**603**
Кабельный распределительный шкаф, тип 00, с MS-L 1x4кВт	Включает прибор управления Easy Control MS-L 1x4kW, распределительный щит, отопление и сигнализацию.		2533127	E	**2588**
Поплавковый выключатель WA 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Переключение: вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.»	5	503211390	L	**26**
		10	503211893	L	**37**
		20	2004431	L	**60**
		30	2004432	C	**91**
Поплавковый выключатель WA 95	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 90 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	5	6070646	L	**43**
		10	2005504	E	**65**
Поплавковый выключатель MS1	Датчик сигналов для перекачиваемых агрессивных жидкостей с содержанием фекалий температурой до 80 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	10	2004593	L	**78**
Реле защиты электродвигателя CM-MSS	Электронное реле защиты электродвигателя для подключения датчиков температуры с положительным ТКС или биметаллических датчиков температуры, с блокировкой повторного включения и допуском по взрывобезопасности. Для монтажа в распределительном шкафу!		6003277	C	**85**
Электродное реле NIV 105/S	Электронное реле для контроля уровня с помощью электродов или поплавкового выключателя. Для монтажа в распределительном шкафу!		6003270	K	**146**
Реле контроля асимметрии фаз PS2DF	Электронное реле для контроля сетевого напряжения на пропадание фазы, асимметрию и пониженное напряжение. Для монтажа в распределительный шкаф!		6003283	K	**159**
ZSE Schuko	Прибор управления штекерного типа в комплекте с поплавковым выключателем, 1~230 В	5	6017150	K	**75**
		10	6017313	A	**87**
		20	6021204	K	**112**
ZSD CEE 16 A / 4 кВт	Прибор управления штекерного типа в комплекте с поплавковым выключателем, 3~400 В, 16 А, 4 кВт	5	6023412	K	**479**
		10	6021206	K	**491**
		20	6021205	K	**516**
ZSD CEE 32 A / 7,5 кВт	Промежуточное поплавковое управляющее устройство, 3~400 В, 32 А, 7,5 кВт	5	6027185	K	**437**
		10	6027184	K	**527**
		20	6001283	K	**552**
KAS	Малогабаритный прибор аварийной сигнализации о переливе		501534094	C	**262**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-EMU KS

Ценовая группа: PG14

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание	Длина кабеля	Артикул		
		м		🚚	EUR
DrainAlarm 2	Прибор аварийной сигнализации о переливе (без поплавкового выключателя)		2529588	L	**173**
AlarmControl 1	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем и штекером на корпусе		2522846	L	**134**
AlarmControl 2	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем, розеткой для подключения контролируемого прибора и штекером на корпусе		2522847	C	**139**

Внимание: Приборы управления не защищены от взрыва и могут использоваться только вне взрывоопасной зоны.

Ценовая группа: PG14

Механические принадлежности

Тип	Описание		Артикул		
				🚚	EUR
Устройство снижения уровня всасывания	Откачивание до уровня 10 мм, дополнительный контроль уровня невозможен	KS 8/KS 9	6032495	C	**49**
Дополнение всасывающего фильтра	для фильтрации крупных твердых включений		6032496	C	**171**
		KS 14/KS 15	6032616	K	**190**
Напорный шланг/Storz A	синтетический материал, внутренний Ø 102 мм, включая муфту Storz A, 8/20 бар	Длина 5 м	6022391	C	**170**
		Длина 10 м	6022392	C	**232**
		Длина 20 м	6022393	C	**356**
Напорный шланг/Storz B	синтетический материал, внутренний Ø 75 мм, включая муфту Storz B, 12/40 бар	Длина 5 м	6003052	C	**83**
		Длина 10 м	6003051	A	**137**
		Длина 20 м	6003050	A	**203**
Напорный шланг/Storz C	синтетический материал, внутренний Ø 52 мм, включая муфту Storz C, 12/40 бар	Длина 5 м	6003651	K	**60**
		Длина 10 м	6003650	C	**82**
		Длина 20 м	6003649	A	**139**
Напорный шланг/Storz F	синтетический материал, внутренний Ø 150 мм, включая муфту Storz F, 6/15 бар	Длина 10 м	6003648	K	**449**
		Длина 20 м	6003647	K	**907**
Напорный шланг/Storz A	Спиральный шланг из синтетического материала, внутренний Ø 102 мм, включая муфту Storz A, 3/9 бар	Длина 5 м	6022275	E	**345**
		Длина 10 м	6022276	E	**592**
		Длина 20 м	6022277	E	**1103**
Напорный шланг/Storz B	Спиральный шланг из синтетического материала, внутренний Ø 75 мм, включая муфту Storz B, 3,5/10,5 бар	Длина 5 м	6022272	E	**145**
		Длина 10 м	6035187	E	**215**
		Длина 20 м	6022274	K	**370**
Напорный шланг/Storz C	Спиральный шланг из синтетического материала, внутренний Ø 52 мм, включая муфту Storz C, 4,5/13,5 бар	Длина 5 м	6022269	C	**290**
		Длина 10 м	6022270	K	**579**
		Длина 20 м	6022271	E	**815**
Напорный шланг/Storz F	Спиральный шланг из синтетического материала, внутренний Ø 150 мм, включая муфту Storz F, 1,8/5,5 бар	Длина 5 м	6022278	E	**628**
	Спиральный шланг из синтетического материала, внутренний Ø 150 мм, включая муфту Storz F, 8/– бар		6044660	L	**по зап.**

Wilo-EMU KS

Ценовая группа: PG14

Механические принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Переходная муфта Storz F/A	из алюминия, Storz F на Storz A	–	6022279	E	**186**
Переходная муфта Storz A/B	из алюминия, Storz A на Storz B		6003026	K	**70**
Переходная муфта Storz B/C	из алюминия, Storz B на Storz C		6000748	K	**34**
Ключ для Storz-соединений	для Storz A, B и C		6022280	C	**38**
	для Storz F		6022281	K	**50**
Адаптер DN 80 для перехода на Rp 3	Из оцинкованной стали, резьбовой фланец DN 80 с внутренней резьбой Rp 3	DN 80	6003672	E	**37**
Адаптер DN 100 для перехода на Rp 4	Из оцинкованной стали, резьбовой фланец DN 100 с внутренней резьбой Rp 4	DN 100	6003669	K	**58**
Адаптер DN 150 для перехода на Rp 6	Из оцинкованной стали, резьбовой фланец DN 150 с внутренней резьбой Rp 6	DN 150	По запросу	A	**по зап.**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Drain TP...-AM

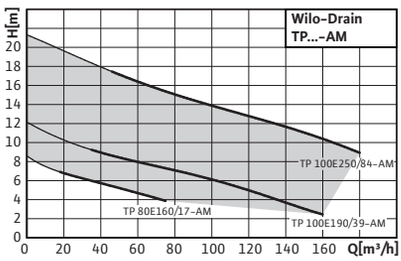

Тип
Погружной насос для сточных вод для мобильного использования.

Применение
Мобильное применение для перекачивания загрязненной и дренажной воды, а также сточных вод с содержанием фекалий, коммунальных и промышленных сточных вод, а также вод с длинноволокнистыми фракциями
- для водоотведения из бытовой канализации и канализации земельных участков
- на станциях водоснабжения и сточных вод
- на очистных сооружениях
- промышленных и технологических систем
- для аварийных служб
- при пожаре

Особенности/преимущества продукции
- Мобильное использование благодаря установки насоса на транспортировочной тележке
- Нержавеющая сталь и композитные материалы
- Малый вес
- Отсоединяемый электрокабель
- Серийно электродвигатель с рубашкой охлаждения
- Устойчив к коррозии (например, отвод воды из плавательных бассейнов)
- Запатентованная незасоряемая гидравлическая часть

Ценовая группа: PG8

Wilo-Drain TP...-AM

Тип насоса	Номинальная мощность электродвигателя	Длина соединительного кабеля	Артикул		
			3~400 В, 50 Гц		
	P_2				
	кВт	м			EUR
TP 80E160/17-AM	1.7	10	6047424	E	**7022**
TP 100E190/39-AM	3.9	10	6047430	E	**9940**
TP 100E250/84-AM	8.4	10	6047433	E	**10489**

Ценовая группа: PG14

Механические принадлежности

Тип	Описание		Артикул		
					EUR
Напорный шланг/Storz A	синтетический материал, внутренний Ø 102 мм, включая муфту Storz A, 8/20 бар	Длина 5 м	6022391	C	**170**
		Длина 10 м	6022392	C	**232**
Напорный шланг/Storz B	синтетический материал, внутренний Ø 75 мм, включая муфту Storz B, 12/40 бар		6003051	A	**137**
		Длина 20 м	6003050	A	**203**

Отвод стоков

Погружные насосы с режущим механизмом для отвода сточных вод

Wilo-Drain MTC

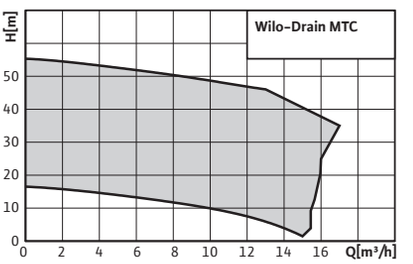

Тип

Погружной насос с режущим механизмом для отвода сточных вод.

Применение

Для отвода бытовых и промышленных сточных вод с фекалиями, содержащих длинноволокнистые частицы:

- напорного водоотведения
- для водоотведения из бытовой канализации и канализации земельных участков
- на станциях водоснабжения и отведения сточных вод
- на очистных сооружениях
- в промышленных и технологических системах

Особенности/преимущества продукции

- Камера уплотнений, заполненная маслом
- Скользящее торцовое уплотнение SiC со стороны насоса
- Продольно герметичный кабельный ввод (только MTC 32)
- Взрывозащита (только MTC 32)

Ценовая группа: PG8

Wilo-Drain MTC

Тип насоса	Номинальная мощность электродвигателя	Длина соединительного кабеля	Артикул	Взрывозащита			Артикул	Взрывозащита		
			1~230 В, 50 Гц				3~400 В, 50 Гц			
	P_2									
	кВт	м				EUR				EUR
MTC 40 F 16.15/7	0,7	10	–	–	–	**–**	2081261	–	A	
MTC 40 F 16.15/7-A	0,7	10	2081260	–	A	**930**	–	–	–	**–**
MTC 32 F 17.16/20 Ex	2	10	–	–	–	**–**	6048291	Ex	L	**1494**
MTC 32 F 22.17/20 Ex	2	10	–	–	–	**–**	6046395	Ex	L	**1566**
MTC 32 F 26.17/22 Ex	2,25	10	–	–	–	**–**	6046396	Ex	L	**1627**
MTC 32 F 33.17/37 Ex	3,75	10	–	–	–	**–**	6046397	Ex	L	**2185**
MTC 32 F 39.16/30 Ex	3,4	10	–	–	–	**–**	2081262	Ex	C	**1616**
MTC 32 F 39.16/30	3,4	10	–	–	–	**–**	2081263	–	C	**1498**
MTC 32 F 49.17/66 Ex	6,6	10	–	–	–	**–**	2081264	Ex	C	**4177**
MTC 32 F 49.17/66	6,6	10	–	–	–	**–**	2081265	–	C	**3998**
MTC 32 F 55.13/66 Ex	6,6	10	–	–	–	**–**	2081266	Ex	C	**4825**
MTC 32 F 55.13/66	6,6	10	–	–	–	**–**	2081267	–	C	**4640**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Drain MTC

Ценовая группа: PG14

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
EC-Drain PD 1 (1~230 V/50 Hz)	For single-pump systems with AC current connection		2542912	A	**435**
EC-Drain PD 1 (3~400 V/50 Hz)	For single-pump systems with three-phase current connection		2542913	A	**488**
DrainControl PL 1 (0,3-12 A)	Для однонасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0-1 mWS (4-20 мА)	–	2522619	C	**617**
Кабельный распределительный шкаф, односекционный, размер 00, с DrainControl PL 1	Включая прибор управления одинарного насоса DrainControl PL1, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.		2533128	K	**3516**
DrainControl PL 2 (0,3-12 A)	Для двухнасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0-2,5 mWS (4-20 мА)		2519069	L	**1016**
Кабельный распределительный шкаф, двухсекционный, размер 0, с DrainControl PL 2	Включая прибор управления сдвоенного насоса DrainControl PL2, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.		2533129	K	**4258**
Поплавковый выключатель WA 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Переключение: вверху «Вкл.»/внизу «Выкл.»	Длина кабеля 5 м	503211390	L	**26**
		Длина кабеля 10 м	503211893	L	**37**
		Длина кабеля 20 м	2004431	L	**60**
		Длина кабеля 30 м	2004432	C	**91**
Поплавковый выключатель WA 95	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 90 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 5 м	6070646	L	**43**
		Длина кабеля 10 м	2005504	E	**65**
Поплавковый выключатель MS1	Датчик сигналов для перекачиваемых агрессивных жидкостей с содержанием фекалий температурой до 80 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 10 м	2004593	L	**78**
Взрывозащитное разделительное реле ER 143	Взрывозащитное разделительное реле для подключения 2 поплавковых выключателей или 3 электродов, реле в корпусе ISO, с прозрачной крышкой, IP 40	–	6003269	A	**214**
Взрывобезопасное разделительное реле (2-контурное)	Для подключения 2 поплавковых выключателей		2513059	K	**925**
Взрывобезопасное разделительное реле (3-контурное)	Для подключения 3 поплавковых выключателей		2510698	C	**1241**
Взрывобезопасное разделительное реле (4-контурное)	Для подключения 4 поплавковых выключателей		2510699	K	**1378**
Взрывобезопасное разделительное реле (5-контурное)	Для подключения 5 поплавковых выключателей		2510674	C	**1764**

Погружные насосы с режущим механизмом для отвода сточных вод

Wilo-Drain MTC

Ценовая группа: PG14

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Реле защиты электродвигателя CM-MSS	Электронное реле защиты электродвигателя для подключения датчиков температуры с положительным ТКС или биметаллических датчиков температуры, с блокировкой повторного включения и допуском по взрывобезопасности. Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50...60 Гц	6003277	C	**85**
Электродное реле NIV 101/A	Электронное реле для подключения внешнего электрода герметичности. Дополнительно возможно подключение контроля температуры (биметаллического датчика или датчика PTC). Для монтажа в распределительном шкафу!		6045175	C	**119**
Электродное реле NIV 105/S	Электронное реле для контроля уровня с помощью электродов или поплавкового выключателя. Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50 Гц	6003270	K	**146**
Реле контроля асимметрии фаз PS2DF	Электронное реле для контроля сетевого напряжения на пропадание фазы, асимметрию и пониженное напряжение. Для монтажа в распределительный шкаф!	–	6003283	K	**159**
Пневмоколокол для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, длина шланга 10 м		2516976	C	**105**
Компрессор для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, в комплекте с пневмоколоколом для контроля уровня.		2516977	C	**110**
Датчик уровня 0-1 м вод. ст.	Корпус из нержавеющей стали, класс защиты IP 68, выходной сигнал 4...20 мА, с допуском ATEX	Длина кабеля 10 м	2519924	L	**336**
		Длина кабеля 30 м	2519925	C	**467**
		Длина кабеля 50 м	2519926	C	**588**
Датчик уровня 0-2,5 м вод. ст.		Длина кабеля 10 м	2519921	L	**336**
		Длина кабеля 30 м	2519922	L	**455**
		Длина кабеля 50 м	2519923	C	**588**
Датчик уровня 0-10 м вод. ст.		Длина кабеля 20 м	6033106	C	**618**
		Длина кабеля 30 м	6033107	C	**653**
		Длина кабеля 50 м	6033108	A	**898**
Барьер Зенера	Для использования датчика уровня во взрывоопасной зоне	–	2519928	E	**292**
Натяжной зажим кабеля	Для крепления датчика уровня		2519927	C	**18**
KAS	Малогабаритный прибор аварийной сигнализации о переливе		501534094	C	**262**
DrainAlarm 2	Прибор аварийной сигнализации о переливе (без поплавкового выключателя)		2529588	L	**173**
AlarmControl 1	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем и штекером на корпусе		2522846	L	**134**
AlarmControl 2	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем, розеткой для подключения контролируемого прибора и штекером на корпусе		2522847	C	**139**

Внимание: Приборы управления не защищены от взрыва и могут использоваться только вне взрывоопасной зоны.

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Механические принадлежности Wilo-Drain MTC 40

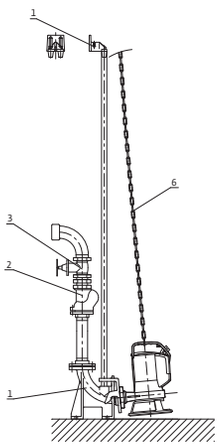

1 Устройство погружного монтажа
2 Обратный клапан
3 Задвижка
6 Цепь

Ценовая группа: PG14

Стационарная установка в погруженном состоянии DN 40

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Устройство погружного монтажа DN 40	Из чугуна EN-GJL-250, лакированное, со свободным проходом DN 40, опорное колено, включая крепление насоса, профильное уплотнение, принадлежности для монтажа и крепления к фундаменту и крепление трубных направляющих Ø ¾" без направляющих труб.	DN 40/50	2057179	L	**225**
Шаровой обратный клапан	из серого чугуна (EN-GJL-250), с внутренней резьбой Rp 1½	DN 40	4027330	L	**165**
Задвижка	из бронзы, муфтовая задвижка с внутренней резьбой Rp 1½	DN 40	2525301	L	**66**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**74**
		5 м	**6063140**	C	**120**
		6 м	**6063141**	K	**135**
		10 м	**6063142**	C	**210**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**170**
		5 м	6063136	K	**319**
		6 м	**6063137**	K	**300**
		10 м	**6063138**	K	**464**

Ценовая группа: PG14

Переносная погружная установка

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Колено 90°	из EN-GJMW-400-5, с внутренней/наружной резьбой G 1½ /R 1½, включая резьбовой фланец, из оцинкованной стали, с внутренней резьбой R 1½ и 1 комплект монтажных принадлежностей	DN 40	2057401	K	**72**

Механические принадлежности Wilo-Drain MTC 40

Ценовая группа: PG14

Переносная погружная установка

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**74**
		5 м	**6063140**	C	**120**
		6 м	**6063141**	K	**135**
		10 м	**6063142**	C	**210**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**170**
		5 м	6063136	K	**319**
		6 м	**6063137**	K	**300**
		10 м	**6063138**	K	**464**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Механические принадлежности Wilo-Drain MTC 32 F 22...33



1 Устройство погружного монтажа
2 Обратный клапан
3 Задвижка
4 Колено
6 Цепь

Ценовая группа: PG14

Стационарная установка в погруженном состоянии DN 50

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Устройство погружного монтажа DN 50	Из чугуна EN-GJL-250, лакированное, со свободным проходом DN 50, опора с креплением насоса без колена 90°, включая профильное уплотнение, принадлежности для монтажа и крепления к фундаменту и крепление трубной направляющей Ø 1¼" без направляющей трубы.	DN 50	6031599	C	**240**
Колено 90°	из оцинкованной стали с внутренней и внешней резьбой G 2/R 2 для устройства погружного монтажа DN50/1R	DN 50	6003089	C	**30**
Шаровой обратный клапан	из серого чугуна (EN-GJL-250), с внутренней резьбой Rp 2	DN 50	4027331	L	**211**
Запорный шаровой кран	из никелированной латуни, с внутренней резьбой Rp 2	DN 50	4027338	C	**125**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**74**
		5 м	**6063140**	C	**120**
		6 м	**6063141**	K	**135**
		10 м	**6063142**	C	**210**
		3 м	**6063135**	K	**170**
		5 м	6063136	K	**319**
		6 м	**6063137**	K	**300**
		10 м	**6063138**	K	**464**

Погружные насосы с режущим механизмом для отвода сточных вод

Механические принадлежности Wilo-Drain MTC 32 F 22...33



4 Колено
6 Цепь
9 Напольная опора
15 Напорный шланг

Ценовая группа: PG14

Переносная погружная установка

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Напольная опора MTC 32F22...33	из стали (S235JR), с лаковым покрытием, включая крепежные детали	–	6040150	K	
Колено 90°	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая соединение Storz C, фланец со стороны насоса, включая 1 комплект монтажных принадлежностей	DN 50	6045171	K	
Напорный шланг/Storz C	синтетический материал, внутренний Ø 52 мм, включая муфту Storz C, 12/40 бар	Длина 10 м	6003650	C	**82**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**74**
		5 м	**6063140**	C	**120**
		6 м	**6063141**	K	**135**
		10 м	**6063142**	C	**210**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**170**
		5 м	6063136	K	**319**
		6 м	**6063137**	K	**300**
		10 м	**6063138**	K	**464**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад. A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Механические принадлежности Wilo-Drain MTC 32 F 39...55

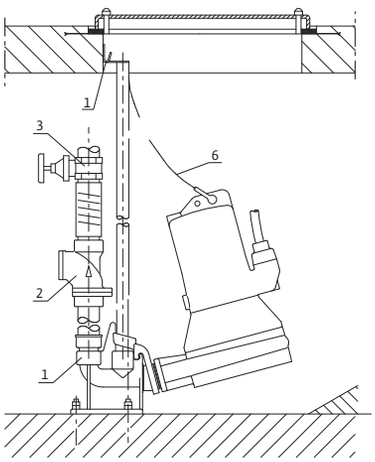

1 Устройство погружного монтажа
2 Обратный клапан
3 Задвижка
6 Цепь

Ценовая группа: PG14

Стационарная установка в погруженном состоянии DN 40

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Устройство погружного монтажа Rp 1½	Из чугуна EN-GJL-250, лакированное, со свободным проходом DN 40, опорное колено, включая крепление насоса, профильное уплотнение, принадлежности для монтажа и крепления к фундаменту и крепление трубных направляющих Ø 1" без направляющей трубы	Rp 1½	2082630	C	**359**
Смещение центра тяжести	Крепление карабина с крепежными принадлежностями для насосов **MTC 32 F 49** и **MTC 32 F 55**,	–	6042181	C	**58**
Шаровой обратный клапан	из серого чугуна (EN-GJL-250), с внутренней резьбой Rp 1½	DN 40	4027330	L	**165**
Задвижка	из бронзы, муфтовая задвижка с внутренней резьбой Rp 1½		2525301	L	**66**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**74**
		5 м	**6063140**	C	**120**
		6 м	**6063141**	K	**135**
		10 м	**6063142**	C	**210**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**170**
		5 м	6063136	K	**319**
		6 м	**6063137**	K	**300**
		10 м	**6063138**	K	**464**

Ценовая группа: PG14

Переносная погружная установка

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Напольная опора MTC 32 F 49...55	из стали (S235JR), с лаковым покрытием, включая крепежные детали	–	2098296	C	**499**
Напольная опора MTC 32 F 39		–	2098295	K	**150**

Механические принадлежности Wilo-Drain MTC 32 F 39...55

Ценовая группа: PG14

Переносная погружная установка

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**74**
		5 м	**6063140**	C	**120**
		6 м	**6063141**	K	**135**
		10 м	**6063142**	C	**210**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**170**
		5 м	6063136	K	**319**
		6 м	**6063137**	K	**300**
		10 м	**6063138**	K	**464**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Drain MTS

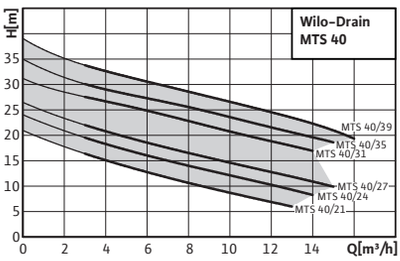

Тип

Погружной насос с режущим механизмом для отвода сточных вод.

Применение

Перекачивание сточных вод с фекалиями, коммунальных и промышленных сточных вод с длинноволокнистыми частицами для

- Напорного водоотведения
- Внутренней канализации зданий
- отвода сточных вод
- в водном хозяйстве
- на очистных сооружениях

Особенности/преимущества продукции

- Режущий механизм сферической формы
- Высокий КПД
- Низкие эксплуатационные расходы
- Отсутствие засорения и блокировки
- Камера уплотнений, заполненная маслом
- Высокая надежность эксплуатации
- Устойчивый к коррозии корпус электродвигателя из нержавеющей стали 1.4404 (316 L)
- Серийная взрывозащита для всех исполнений 3~400 В

Ценовая группа: PG

Wilo-Drain MTS

Тип насоса	Номинальная мощность электродвигателя	Длина соединительного кабеля	Артикул	Взрывозащита			Артикул	Взрывозащита		
			1~230 В, 50 Гц				3~400 В, 50 Гц			
	P_2									
	кВт	м			🚚	EUR			🚚	EUR
MTS 40/21	1	10	2060174	–	A	**1376**	2060176	Ex	A	**1345**
MTS 40/24	1.2	10	2060170	–	A	**1378**	2060175	Ex	A	**1350**
MTS 40/27	1.5	10	2053831	–	A	**1382**	2056253	Ex	A	**1357**
MTS 40/31	2.1	10	–	–	–	**–**	6046761	Ex	L	**1427**
MTS 40/35	2.3	10	–	–	–	**–**	6046760	Ex	L	**1510**
MTS 40/39	2.5	10	–	–	–	**–**	6045558	Ex	L	**1542**

Отвод стоков

Погружные насосы с режущим механизмом для отвода сточных вод

Wilo-Drain MTS

Ценовая группа: PG14

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
DrainControl PL 1 (0,3–12 A)	Для однонасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0–1 mWS (4–20 мА)	–	2522619	C	**617**
Кабельный распределительный шкаф, односекционный, размер 00, с DrainControl PL 1	Включая прибор управления одинарного насоса DrainControl PL1, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.		2533128	K	**3516**
DrainControl PL 2 (0,3–12 A)	Для двухнасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0–2,5 mWS (4–20 мА)		2519069	L	**1016**
Кабельный распределительный шкаф, двухсекционный, размер 0, с DrainControl PL 2	Включая прибор управления сдвоенного насоса DrainControl PL2, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.		2533129	K	**4258**
Поплавковый выключатель WA 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Переключение: вверху «Вкл.»/внизу «Выкл.»	Длина кабеля 5 м	503211390	L	**26**
		Длина кабеля 10 м	503211893	L	**37**
		Длина кабеля 20 м	2004431	L	**60**
		Длина кабеля 30 м	2004432	C	**91**
Поплавковый выключатель WA 95	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 90 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 5 м	6070646	L	**43**
		Длина кабеля 10 м	2005504	E	**65**
Поплавковый выключатель MS1	Датчик сигналов для перекачиваемых агрессивных жидкостей с содержанием фекалий температурой до 80 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 10 м	2004593	L	**78**
Взрывозащитное разделительное реле ER 143	Взрывозащитное разделительное реле для подключения 2 поплавковых выключателей или 3 электродов, реле в корпусе ISO, с прозрачной крышкой, IP 40	–	6003269	A	**214**
Взрывобезопасное разделительное реле (2-контурное)	Для подключения 2 поплавковых выключателей		2513059	K	**925**
Взрывобезопасное разделительное реле (3-контурное)	Для подключения 3 поплавковых выключателей		2510698	C	**1241**
Взрывобезопасное разделительное реле (4-контурное)	Для подключения 4 поплавковых выключателей		2510699	K	**1378**
Взрывобезопасное разделительное реле (5-контурное)	Для подключения 5 поплавковых выключателей		2510674	C	**1764**
Реле защиты электродвигателя CM-MSS	Электронное реле защиты электродвигателя для подключения датчиков температуры с положительным ТКС или биметаллических датчиков температуры, с блокировкой повторного включения и допуском по взрывобезопасности. Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50…60 Гц	6003277	C	**85**
Электродное реле NIV 105/S	Электронное реле для контроля уровня с помощью электродов или поплавкового выключателя. Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50 Гц	6003270	K	**146**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Drain MTS

Ценовая группа: PG14

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Реле контроля асимметрии фаз PS2DF	Электронное реле для контроля сетевого напряжения на пропадание фазы, асимметрию и пониженное напряжение. Для монтажа в распределительный шкаф!	–	6003283	K	**159**
Пневмоколокол для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, длина шланга 10 м		2516976	C	**105**
Компрессор для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, в комплекте с пневмоколоколом для контроля уровня.		2516977	K	**110**
Датчик уровня 0–1 м вод. ст.	Корпус из нержавеющей стали, класс защиты IP 68, выходной сигнал 4...20 мА, с допуском ATEX	Длина кабеля 10 м	2519924	L	**336**
		Длина кабеля 30 м	2519925	C	**467**
		Длина кабеля 50 м	2519926	C	**588**
Датчик уровня 0–2,5 м вод. ст.		Длина кабеля 10 м	2519921	L	**336**
		Длина кабеля 30 м	2519922	L	**455**
		Длина кабеля 50 м	2519923	C	**588**
Датчик уровня 0–10 м вод. ст.		Длина кабеля 20 м	6033106	C	**618**
		Длина кабеля 30 м	6033107	C	**653**
		Длина кабеля 50 м	6033108	A	**898**
Барьер Зенера	Для использования датчика уровня во взрывоопасной зоне	–	2519928	E	**292**
Натяжной зажим кабеля	Для крепления датчика уровня		2519927	C	**18**
KAS	Малогабаритный прибор аварийной сигнализации о переливе		501534094	C	**262**
DrainAlarm 2	Прибор аварийной сигнализации о переливе (без поплавкового выключателя)		2529588	L	**173**
AlarmControl 1	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем и штекером на корпусе		2522846	L	**134**
AlarmControl 2	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем, розеткой для подключения контролируемого прибора и штекером на корпусе		2522847	C	**139**

Внимание: Приборы управления не защищены от взрыва и могут использоваться только вне взрывоопасной зоны.

Погружные насосы с режущим механизмом для отвода сточных вод

Механические принадлежности Wilo-Drain MTS 40



1 Устройство погружного монтажа
2 Обратный клапан
3 Задвижка
6 Цепь

Ценовая группа: PG14

Стационарная установка в погруженном состоянии DN 40

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Устройство погружного монтажа DN 40	Из чугуна EN-GJL-250, лакированное, со свободным проходом DN 40, опорное колено, включая крепление насоса, профильное уплотнение, принадлежности для монтажа и крепления к фундаменту и крепление трубных направляющих Ø ¾" без направляющих труб.	DN 40/50	2057179	L	**225**
Шаровой обратный клапан	из серого чугуна (EN-GJL-250), с внутренней резьбой Rp 1½	DN 40	4027330	L	**165**
Задвижка	из бронзы, муфтовая задвижка с внутренней резьбой Rp 1½		2525301	L	**66**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**74**
		5 м	**6063140**	C	**120**
		6 м	**6063141**	K	**135**
		10 м	**6063142**	C	**210**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**170**
		5 м	6063136	K	**319**
		6 м	**6063137**	K	**300**
		10 м	**6063138**	K	**464**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Механические принадлежности Wilo-Drain MTS 40



1 Устройство погружного монтажа
2 Обратный клапан
3 Задвижка
4 Колено
6 Цепь
8 Коллектор

Ценовая группа: PG14

Стационарная установка в погруженном состоянии DN 50

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Устройство погружного монтажа DN 40/50	Из чугуна EN-GJL-250, лакированное, со свободным проходом DN 40, опорное колено, включая крепление насоса, профильное уплотнение, принадлежности для монтажа и крепления к фундаменту и крепление трубных направляющих Ø ¾" без направляющих труб.	DN 40/50	2057179	L	**225**
Обратный клапан	из серого чугуна (EN-GJL-250), согласно DIN EN 12050-4, включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 50	DN 50	2017166	L	**223**
Задвижка	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 50	DN 50	2017160	L	**200**
Колено 90°	из чугуна с шаровидным графитом 400-15, с 2 фланцами, включая 1 набор монтажных принадлежностей	DN 50	2018053	E	**181**
Тройник DN 50	из оцинкованной стали, фланец PN 10/16 согласно DIN 2501 с 2 комплектами монтажных принадлежностей	DN 50/ 50/50	2019042	C	**493**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**74**
		5 м	**6063140**	C	**120**
		6 м	**6063141**	K	**135**
		10 м	**6063142**	C	**210**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**170**
		5 м	6063136	K	**319**
		6 м	**6063137**	K	**300**
		10 м	**6063138**	K	**464**

Отвод стоков

Погружные насосы с режущим механизмом для отвода сточных вод

Механические принадлежности Wilo-Drain MTS 40

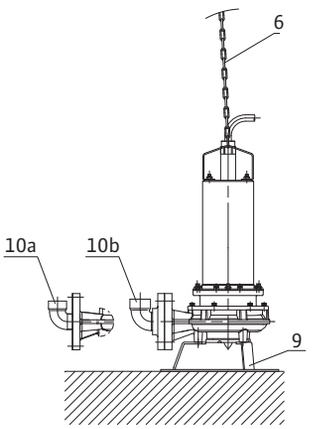

6	Цепь
9	Опора MTS
10a	Колено MTS 40/21...27
10b	Колено MTS 40/31...39

Ценовая группа: PG14

Переносная погружная установка

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Опорная тумба MTS 40	из стали (S235JR), с лаковым покрытием, включая крепежные детали	–	2058721	A	
Колено 90° MTS 40/21...27	из чугуна (EN-GJMW-400-5), с внутренней/наружной резьбой G 1¼ / R 1¼	DN 32	2057400	K	**23**
Колено 90° MTC 40/ MTS 40/31...39	из EN-GJMW-400-5, с внутренней/наружной резьбой G 1½ / R 1½, включая резьбовой фланец, из оцинкованной стали, с внутренней резьбой R 1½ и 1 комплект монтажных принадлежностей	DN 40	2057401	K	**72**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**74**
		5 м	**6063140**	C	**120**
		6 м	**6063141**	K	**135**
		10 м	**6063142**	C	**210**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**170**
		5 м	6063136	K	**319**
		6 м	**6063137**	K	**300**
		10 м	**6063138**	K	**464**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Rexa CUT GI03

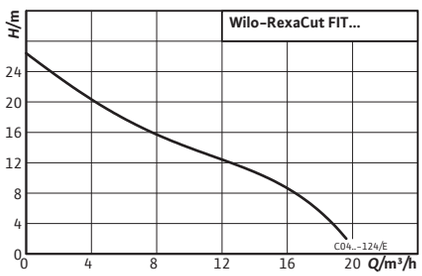

Расширение серии

Тип

Погружной насос для отвода сточных вод с внутренним режущим механизмом, гидравлической частью из чугуна, корпусом электродвигателя из нержавеющей стали для повторно-кратковременного режима работы в погруженном состоянии для стационарного или мобильного монтажа.

Применение

Перекачивание сточных вод с фекалиями, коммунальных и промышленных сточных вод с длинноволокнистыми фракциями для

- напорного водоотведения
- внутренней канализации зданий
- отвода сточных вод
- в водном хозяйстве
- на очистных сооружениях

Особенности/преимущества продукции

- Внутренний режущий механизм сферической формы
- Герметичность электродвигателя при помощи двух скользящих торцовых уплотнений
- Опция: внешний электрод контроля герметичности камеры уплотнений
- Простая установка при помощи устройства погружного монтажа или опоры мобильного монтажа

Технические характеристики

- Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц или 3~400 В, 50 Гц
- Режим работы в погруженном состоянии: S1
- Режим работы в непогруженном состоянии: S2–15 мин; S3 10 %
- Класс защиты: IP 68
- Класс изоляции: F
- Температура перекачиваемой жидкости: от 3 до 40 °C, макс. 60 °C в течение 3 минут
- Свободный проход: 40 мм
- Макс. глубина погружения: 20 м
- Длина кабеля: 10 м

Ценовая группа: PG8

Wilo-Rexa CUT GI03

Тип насоса	Номинальная мощность электродвигателя	Подключение к сети	Артикул		EUR
	P_2			🚚	
	кВт				
Rexa CUT GI03.26/SM15-2-523/P	1,5	1~230 В, 50 Гц	6069869	C	**1376**
Rexa CUT GI03.26/ST15-2-540	1,5	3~400 В, 50 Гц	6069868	C	**1345**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Отвод стоков

Погружные насосы с режущим механизмом для отвода сточных вод

Wilo-Rexa CUT GE03

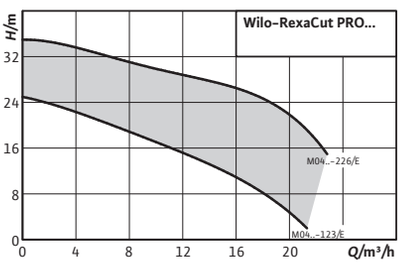

Расширение серии

Тип

Погружной насос для отвода сточных вод с наружным режущим механизмом для непрерывного режима работы в погруженном состоянии для стационарного или мобильного монтажа.

Применение

Перекачивание сточных вод с фекалиями, коммунальных и промышленных сточных вод с длинноволокнистыми фракциями для

- напорного водоотведения
- внутренней канализации зданий
- отвода сточных вод
- в водном хозяйстве
- на очистных сооружениях

Особенности/преимущества продукции

- Наружный режущий механизм
- Герметичность электродвигателя при помощи двух скользящих торцовых уплотнений
- Серийно взрывозащищенное исполнение по ATEX
- Опция: внешний электрод контроля герметичности камеры уплотнений
- Продольно герметичный ввод кабеля
- Простая установка при помощи устройства погружного монтажа или опоры мобильного монтажа

Технические характеристики

- Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
- Режим работы в погруженном состоянии: S1
- Режим работы в непогруженном состоянии: S2–30 мин; S3 25 %
- Класс защиты: IP 68
- Класс изоляции: F
- Температура перекачиваемой жидкости: от 3 до 40 °C, макс. 60 °C в течение 3 минут
- Свободный проход: 40 мм
- Макс. глубина погружения: 20 м
- Длина кабеля: 10 м

Ценовая группа: PG8

Wilo-Rexa CUT GE03

Тип насоса	Номинальная мощность электродвигателя	Подключение к сети	Взрыво-защита	Артикул		
	P_2				🚚	EUR
	кВт					
Rexa CUT GE03.25/PT25-2-540X	2,5	3~400 В, 50 Гц	ATEX	**6069866**	C	**1686**
Rexa CUT GE03.34/PT39-2-540X	3,9	3~400 В, 50 Гц	ATEX	**6069867**	C	**1891**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Rexa CUT

Ценовая группа: PG14

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
DrainControl PL 1 (0,3–12 A)	Для однонасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0–1 mWS (4–20 мА)	–	2522619	C	**617**
Кабельный распределительный шкаф, односекционный, размер 00, с DrainControl PL 1	Включая прибор управления одинарного насоса DrainControl PL1, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.		2533128	K	**3516**
DrainControl PL 2 (0,3–12 A)	Для двухнасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0–2,5 mWS (4–20 мА)		2519069	L	**1016**
Кабельный распределительный шкаф, двухсекционный, размер 0, с DrainControl PL 2	Включая прибор управления сдвоенного насоса DrainControl PL2, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.		2533129	K	**4258**
Поплавковый выключатель WA 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Переключение: вверху «Вкл.»/внизу «Выкл.»	Длина кабеля 5 м	503211390	L	**26**
		Длина кабеля 10 м	503211893	L	**37**
		Длина кабеля 20 м	2004431	L	**60**
		Длина кабеля 30 м	2004432	C	**91**
Поплавковый выключатель WA 95	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 90 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 5 м	6070646	L	**43**
		Длина кабеля 10 м	2005504	E	**65**
Поплавковый выключатель MS1	Датчик сигналов для перекачиваемых агрессивных жидкостей с содержанием фекалий температурой до 80 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 10 м	2004593	L	**78**
Взрывозащитное разделительное реле ER 143	Взрывозащитное разделительное реле для подключения 2 поплавковых выключателей или 3 электродов, реле в корпусе ISO, с прозрачной крышкой, IP 40	–	6003269	A	**214**
Взрывобезопасное разделительное реле (2-контурное)	Для подключения 2 поплавковых выключателей		2513059	K	**925**
Взрывобезопасное разделительное реле (3-контурное)	Для подключения 3 поплавковых выключателей		2510698	C	**1241**
Взрывобезопасное разделительное реле (4-контурное)	Для подключения 4 поплавковых выключателей		2510699	K	**1378**
Взрывобезопасное разделительное реле (5-контурное)	Для подключения 5 поплавковых выключателей		2510674	C	**1764**
Реле защиты электродвигателя CM-MSS	Электронное реле защиты электродвигателя для подключения датчиков температуры с положительным ТКС или биметаллических датчиков температуры, с блокировкой повторного включения и допуском по взрывобезопасности. Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50...60 Гц	6003277	C	**85**
Электродное реле NIV 105/S	Электронное реле для контроля уровня с помощью электродов или поплавкового выключателя. Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50 Гц	6003270	K	**146**

Погружные насосы с режущим механизмом для отвода сточных вод

Wilo-Rexa CUT

Ценовая группа: PG14

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Реле контроля асимметрии фаз PS2DF	Электронное реле для контроля сетевого напряжения на пропадание фазы, асимметрию и пониженное напряжение. Для монтажа в распределительный шкаф!	–	6003283	K	**159**
Пневмоколокол для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, длина шланга 10 м		2516976	C	**105**
Компрессор для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, в комплекте с пневмоколоколом для контроля уровня.		2516977	C	**110**
Датчик уровня 0–1 м вод. ст.	Корпус из нержавеющей стали, класс защиты IP 68, выходной сигнал 4...20 мА, с допуском ATEX	Длина кабеля 10 м	2519924	L	**336**
		Длина кабеля 30 м	2519925	C	**467**
		Длина кабеля 50 м	2519926	C	**588**
Датчик уровня 0–2,5 м вод. ст.		Длина кабеля 10 м	2519921	L	**336**
		Длина кабеля 30 м	2519922	L	**455**
		Длина кабеля 50 м	2519923	C	**588**
Датчик уровня 0–10 м вод. ст.		Длина кабеля 20 м	6033106	C	**618**
		Длина кабеля 30 м	6033107	C	**653**
		Длина кабеля 50 м	6033108	A	**898**
Барьер Зенера	Для использования датчика уровня во взрывоопасной зоне	–	2519928	E	**292**
Натяжной зажим кабеля	Для крепления датчика уровня		2519927	C	**18**
KAS	Малогабаритный прибор аварийной сигнализации о переливе		501534094	C	**262**
DrainAlarm 2	Прибор аварийной сигнализации о переливе (без поплавкового выключателя)		2529588	L	**173**
AlarmControl 1	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем и штекером на корпусе		2522846	L	**134**
AlarmControl 2	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем, розеткой для подключения контролируемого прибора и штекером на корпусе		2522847	C	**139**

Внимание: Приборы управления не защищены от взрыва и могут использоваться только вне взрывоопасной зоны.

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Механические принадлежности Wilo-Rexa CUT

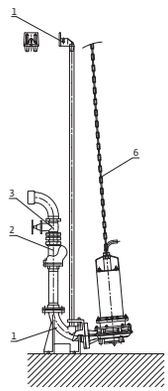

1 Устройство погружного монтажа
2 Обратный клапан
3 Задвижка
6 Цепь

Ценовая группа: PG14

Стационарная установка в погруженном состоянии DN 40

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Устройство погружного монтажа DN 40	Из чугуна EN-GJL-250, лакированное, со свободным проходом DN 40, опорное колено, включая крепление насоса, профильное уплотнение, принадлежности для монтажа и крепления к фундаменту и крепление трубных направляющих Ø ¾" без направляющих труб.	DN 40/50	2057179	L	**225**
Шаровой обратный клапан	из серого чугуна (EN-GJL-250), с внутренней резьбой Rp 1½	DN 40	4027330	L	**165**
Задвижка	из бронзы, муфтовая задвижка с внутренней резьбой Rp 1½		2525301	L	**66**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**74**
		5 м	**6063140**	C	**120**
		6 м	**6063141**	K	**135**
		10 м	**6063142**	C	**210**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**170**
		5 м	6063136	C	**319**
		6 м	**6063137**	K	**300**
		10 м	**6063138**	C	**464**

Отвод стоков

Погружные насосы с режущим механизмом для отвода сточных вод

Механические принадлежности Wilo-Rexa CUT

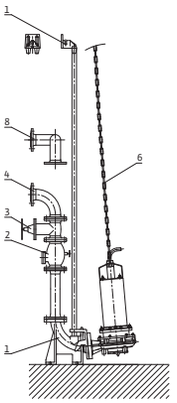

1	Устройство погружного монтажа
2	Обратный клапан
3	Задвижка
4	Колено
6	Цепь
8	Коллектор

Ценовая группа: PG14

Стационарная установка в погруженном состоянии DN 50

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Устройство погружного монтажа DN 40/50	Из чугуна EN-GJL-250, лакированное, со свободным проходом DN 40, опорное колено, включая крепление насоса, профильное уплотнение, принадлежности для монтажа и крепления к фундаменту и крепление трубных направляющих Ø ¾" без направляющих труб.	DN 40/50	2057179	L	**225**
Обратный клапан	из серого чугуна (EN-GJL-250), согласно DIN EN 12050-4, включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 50	DN 50	2017166	L	**223**
Задвижка	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 50	DN 50	2017160	L	**200**
Колено 90°	из чугуна с шаровидным графитом 400-15, с 2 фланцами, включая 1 набор монтажных принадлежностей	DN 50	2018053	E	**181**
Тройник DN 50	из оцинкованной стали, фланец PN 10/16 согласно DIN 2501 с 2 комплектами монтажных принадлежностей	DN 50/ 50/50	2019042	C	**493**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**74**
		5 м	**6063140**	C	**120**
		6 м	**6063141**	K	**135**
		10 м	**6063142**	C	**210**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**170**
		5 м	6063136	C	**319**
		6 м	**6063137**	K	**300**
		10 м	**6063138**	C	**464**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Механические принадлежности Wilo-Rexa CUT

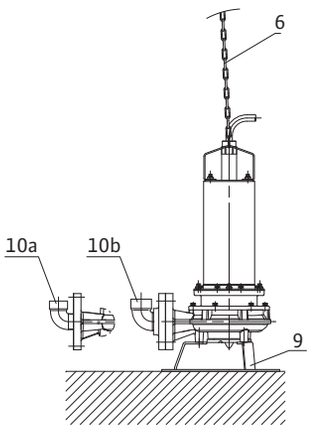

6	Цепь
9	Опора MTS
10a	Колено MTS 40/21...27
10b	Колено MTS 40/31...39

Ценовая группа: PG14

Переносная погружная установка

Тип	Описание		Артикул		EUR
Опорная тумба RexaCut FIT	из стали (S235JR), с лаковым покрытием, включая крепежные детали	–	**6069669**	A	
Колено 90° MTS 40/21...27	из чугуна (EN-GJMW-400-5), с внутренней/наружной резьбой G 1¼ /R 1¼	DN 32	2057400	K	**23**
Колено 90° MTS 40/31...39	из EN-GJMW-400-5, с внутренней/наружной резьбой G 1½ / R 1½, включая резьбовой фланец, из оцинкованной стали, с внутренней резьбой R 1½ и 1 комплект монтажных принадлежностей	DN 40	2057401	K	**72**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**74**
		5 м	**6063140**	C	**120**
		6 м	**6063141**	K	**135**
		10 м	**6063142**	C	**210**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**170**
		5 м	6063136	C	**319**
		6 м	**6063137**	K	**300**
		10 м	**6063138**	C	**464**

Отвод стоков

Погружной насос для сточных вод

Wilo-Drain STS 40

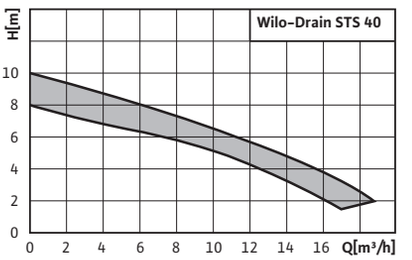

Тип

Погружной насос для отвода сточных вод.

Применение

Для перекачивания загрязненной жидкости с включениями

- для водоотведения из бытовой канализации и канализации земельных участков
- на станциях водоснабжения и водоотведения
- на очистных сооружениях
- в промышленных и технологических системах

Особенности/преимущества продукции

- Свободный проход: 40 мм
- Встроенная тепловая защита электродвигателя от перегрева (1~/3~) и защита от пропадания фазы (3~)
- Простой монтаж благодаря встроенной опоре
- Простая эксплуатация благодаря подключенному поплавковому выключателю (исполнение A)
- Рабочее колесо из нержавеющей стали

Ценовая группа: PG7

Wilo-Drain STS 40

Тип насоса	Номинальная мощность электродвигателя	Длина соединительного кабеля	Артикул			Артикул		
			1~230 В, 50 Гц			3~400 В, 50 Гц		
	P_2							
	кВт	м		🚚	EUR		🚚	EUR
STS 40/8	0.6	10	2065866	C	**322**	2065870	C	**324**
STS 40/8-A	0.6	10	2065868	L	**330**	–	–	**–**
STS 40/10	0.75	10	2065872	C	**341**	2065876	C	**341**
STS 40/10-A	0.75	10	2065874	L	**350**	–	–	**–**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Drain STS 40

Ценовая группа: PG14

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель.		2539741	L	**238**
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL-A-5M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель. В комплекте с поплавковым выключателем с кабелем 5 м.		2539763	L	**461**
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель. В комплекте с поплавковым выключателем с кабелем 10 м.		2539764	L	**331**
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления двумя насосами для водоотведения или канализации с пуском/остановом основного и пикового насоса через два поплавковых выключателя		2539745	C	**474**
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления двумя насосами для водоотведения или канализации с пуском/остановом основного и пикового насоса через два поплавковых выключателя. В комплекте с поплавковыми выключателями с кабелем 10 м.	–	2539767	L	**603**
Кабельный распределительный шкаф, тип 00, с MS-L 1x4кВт	Включает прибор управления Easy Control MS-L 1x4kW, распределительный щит, отопление и сигнализацию.		2533127	E	**2588**
DrainControl PL 1 (0,3-12 A)	Для однонасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0-1 mWS (4-20 мА)		2522619	C	**617**
Кабельный распределительный шкаф, односекционный, размер 00, с DrainControl PL 1	Включая прибор управления одинарного насоса DrainControl PL1, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.		2533128	K	**3516**
DrainControl PL 2 (0,3-12 A)	Для двухнасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0-2,5 mWS (4-20 мА)		2519069	L	**1016**
Кабельный распределительный шкаф, двухсекционный, размер 0, с DrainControl PL 2	Включая прибор управления сдвоенного насоса DrainControl PL2, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.		2533129	K	**4258**
Поплавковый выключатель WA 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Переключение: вверху «Вкл.»/внизу «Выкл.»	Длина кабеля 5 м	503211390	L	**26**
Поплавковый выключатель WA 95	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 90 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».		6070646	L	**43**

Погружной насос для сточных вод

Wilo-Drain STS 40

Ценовая группа: PG14

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
Поплавковый выключатель MS1	Датчик сигналов для перекачиваемых агрессивных жидкостей с содержанием фекалий температурой до 80 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 10 м	2004593	L	**78**
Пневмоколокол для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, длина шланга 10 м	–	2516976	C	**105**
Компрессор для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, в комплекте с пневмоколоколом для контроля уровня.		2516977	C	**110**
Датчик уровня 0-1 м вод. ст.	Корпус из нержавеющей стали, класс защиты IP 68, выходной сигнал 4...20 мА, с допуском ATEX	Длина кабеля 10 м	2519924	L	**336**
		Длина кабеля 30 м	2519925	C	**467**
		Длина кабеля 50 м	2519926	C	**588**
Датчик уровня 0-2,5 м вод. ст.		Длина кабеля 10 м	2519921	L	**336**
		Длина кабеля 30 м	2519922	L	**455**
		Длина кабеля 50 м	2519923	C	**588**
Датчик уровня 0-10 м вод. ст.		Длина кабеля 20 м	6033106	C	**618**
		Длина кабеля 30 м	6033107	C	**653**
		Длина кабеля 50 м	6033108	A	**898**
Натяжной зажим кабеля	Для крепления датчика уровня	–	2519927	K	**18**
fek-dm	CEE-штекер с переключателем фаз (до номинальной мощности электродвигателя P_2 < 4 кВт) индикатор направления вращения, без термической защиты электродвигателя, в комплекте с поплавковым выключателем WA 65 с кабелем длиной 10 м.		2065238	A	**501**
Реле защиты электродвигателя CM-MSS	Электронное реле защиты электродвигателя для подключения датчиков температуры с положительным ТКС или биметаллических датчиков температуры, с блокировкой повторного включения и допуском по взрывобезопасности. Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50...60 Гц	6003277	K	**85**
Электродное реле NIV 105/S	Электронное реле для контроля уровня с помощью электродов или поплавкового выключателя. Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50 Гц	6003270	K	**146**
Реле контроля асимметрии фаз PS2DF	Электронное реле для контроля сетевого напряжения на пропадание фазы, асимметрию и пониженное напряжение. Для монтажа в распределительный шкаф!	–	6003283	K	**159**
KAS	Малогабаритный прибор аварийной сигнализации о переливе		501534094	K	**262**
DrainAlarm 2	Прибор аварийной сигнализации о переливе (без поплавкового выключателя)		2529588	L	**173**
AlarmControl 1	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем и штекером на корпусе		2522846	L	**134**
AlarmControl 2	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем, розеткой для подключения контролируемого прибора и штекером на корпусе		2522847	C	**139**

Внимание: Приборы управления не защищены от взрыва и могут использоваться только вне взрывоопасной зоны.

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Drain STS 40

Ценовая группа: PG14

Механические принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
Шаровой обратный клапан	из серого чугуна (EN-GJL-250), с внутренней резьбой Rp 1½	DN 40	4027330	L	**165**
Запорный шаровой кран	из никелированной латуни, с внутренней резьбой Rp 1½		4027337	C	**87**
Патрубок для подсоединения шланга	Из синтетического материала, насадка для шланга Ø40 мм, включая хомуты, наружная резьба R 1½		4027335	C	**14**
Geka – жесткая муфта для крепления к насосу	Из латуни, с внешней резьбой R 1½, подходит для Geka-муфты крепления к шлангу		2018100	C	**24**
Geka – жесткая муфта для крепления к шлангу	Из латуни, с насадкой для шланга Ø 40 мм, включая хомут, подходит для Geka-муфты крепления к насосу		2018101	C	**27**

Отвод стоков

Погружной насос для сточных вод

Wilo-Drain TC 40

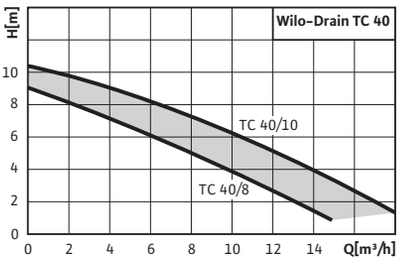

Тип

Погружной насос с штекером с защитным контактом и подключенным поплавковым выключателем для отвода грязной воды с грубыми включениями.

Применение

- для отведения грязной воды от домов
- на очистных сооружениях
- в промышленности

Особенности/преимущества продукции

- Удобная эксплуатация благодаря встроенному поплавковому выключателю
- Удобный монтаж
- Опоры из нержавеющей стали
- Большой свободный проход (35мм)

Ценовая группа: PG7

Wilo-Drain TC 40

Тип насоса	Номинальная мощность электродвигателя	Длина соединительного кабеля	Артикул		
			1~230 В, 50 Гц		
	P_2				
	кВт	м			EUR
TC 40/8	0.5	5	4050131	L	**300**
TC 40/10	0.6	5	4050132	L	**312**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Drain TC 40

Ценовая группа: PG14

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель.	–	2539741	L	**238**
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL-A-5M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель. В комплекте с поплавковым выключателем с кабелем 5 м.		2539763	L	**461**
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель. В комплекте с поплавковым выключателем с кабелем 10 м.		2539764	L	**331**
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления двумя насосами для водоотведения или канализации с пуском/остановом основного и пикового насоса через два поплавковых выключателя.		2539745	C	**474**
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления двумя насосами для водоотведения или канализации с пуском/остановом основного и пикового насоса через два поплавковых выключателя. В комплекте с поплавковыми выключателями с кабелем 10 м.		2539767	L	**603**
Кабельный распределительный шкаф, тип 00, с MS-L 1x4кВт	Включает прибор управления Easy Control MS-L 1x4kW, распределительный щит, отопление и сигнализацию.		2533127	E	**2588**
DrainControl PL 1 (0,3-12 A)	Для однонасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0-1 mWS (4-20 мА)		2522619	C	**617**
Кабельный распределительный шкаф, односекционный, размер 00, с DrainControl PL 1	Включая прибор управления одинарного насоса DrainControl PL1, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.		2533128	K	**3516**
DrainControl PL 2 (0,3-12 A)	Для двухнасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0-2,5 mWS (4-20 мА)		2519069	L	**1016**
Кабельный распределительный шкаф, двухсекционный, размер 0, с DrainControl PL 2	Включая прибор управления сдвоенного насоса DrainControl PL2, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.		2533129	K	**4258**
Поплавковый выключатель WA 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Переключение: вверху «Вкл.»/внизу «Выкл.»	Длина кабеля 5 м	503211390	L	**26**
Поплавковый выключатель WA 95	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 90 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».		6070646	L	**43**

Погружной насос для сточных вод

Wilo-Drain TC 40

Ценовая группа: PG14

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Поплавковый выключатель MS1	Датчик сигналов для перекачиваемых агрессивных жидкостей с содержанием фекалий температурой до 80 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 10 м	2004593	L	**78**
Пневмоколокол для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, длина шланга 10 м	–	2516976	C	**105**
Компрессор для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, в комплекте с пневмоколоколом для контроля уровня.		2516977	C	**110**
Датчик уровня 0-1 м вод. ст.	Корпус из нержавеющей стали, класс защиты IP 68, выходной сигнал 4...20 мА, с допуском ATEX	Длина кабеля 10 м	2519924	L	**336**
		Длина кабеля 30 м	2519925	C	**467**
		Длина кабеля 50 м	2519926	C	**588**
Датчик уровня 0-2,5 м вод. ст.		Длина кабеля 10 м	2519921	L	**336**
		Длина кабеля 30 м	2519922	L	**455**
		Длина кабеля 50 м	2519923	C	**588**
Датчик уровня 0-10 м вод. ст.		Длина кабеля 20 м	6033106	C	**618**
		Длина кабеля 30 м	6033107	C	**653**
		Длина кабеля 50 м	6033108	A	**898**
Натяжной зажим кабеля	Для крепления датчика уровня	–	2519927	C	**18**
fek-dm	CEE-штекер с переключателем фаз (до номинальной мощности электродвигателя P_2 < 4 кВт) индикатор направления вращения, без термической защиты электродвигателя, в комплекте с поплавковым выключателем WA 65 с кабелем длиной 10 м.		2065238	A	**501**
Реле защиты электродвигателя CM-MSS	Электронное реле защиты электродвигателя для подключения датчиков температуры с положительным ТКС или биметаллических датчиков температуры, с блокировкой повторного включения и допуском по взрывобезопасности. Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50...60 Гц	6003277	C	**85**
Электродное реле NIV 105/S	Электронное реле для контроля сетевого напряжения на пропадание фазы, асимметрию и пониженное напряжение. Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50 Гц	6003270	K	**146**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Drain TC 40

Ценовая группа: PG14

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Реле контроля асимметрии фаз PS2DF	Реле для контроля системы водоснабжения на пропадание фазы, асимметрию фазы и пониженное напряжение. Для монтажа в распределительный шкаф!	–	6003283	K	**159**
KAS	Малогабаритный прибор аварийной сигнализации о переливе		501534094	C	**262**
DrainAlarm 2	Прибор аварийной сигнализации о переливе (без поплавкового выключателя)		2529588	L	**173**
AlarmControl 1	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем и штекером на корпусе		2522846	L	**134**
AlarmControl 2	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем, розеткой для подключения контролируемого прибора и штекером на корпусе		2522847	C	**139**

Внимание: Приборы управления не защищены от взрыва и могут использоваться только вне взрывоопасной зоны.

Ценовая группа: PG14

Механические принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Шаровой обратный клапан	из серого чугуна (EN-GJL-250), с внутренней резьбой Rp 1½	DN 40	4027330	L	**165**
Запорный шаровой кран	из никелированной латуни, с внутренней резьбой Rp 1½		4027337	C	**87**
Патрубок для подсоединения шланга	Из синтетического материала, насадка для шланга Ø40 мм, включая хомуты, наружная резьба R 1½		4027335	C	**14**
Geka – жесткая муфта для крепления к насосу	Из латуни, с внешней резьбой R 1½, подходит для Geka-муфты крепления к шлангу		2018100	C	**24**
Geka – жесткая муфта для крепления к шлангу	Из латуни, с насадкой для шланга Ø 40 мм, включая хомут, подходит для Geka-муфты крепления к насосу		2018101	C	**27**

Отвод стоков

Погружной насос для сточных вод

Wilo-Drain TP 50/TP 65

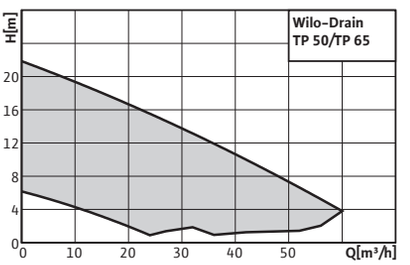

Тип

Погружной насос для отвода сточных вод.

Применение

Для отвода сточных вод с содержанием фекалий:

- для водоотведения из бытовой канализации и канализации земельных участков
- на станциях водоснабжения и отведения сточных вод
- на очистных сооружениях
- в промышленных и технологических системах

Особенности/преимущества продукции

- Нержавеющая сталь и композитные материалы
- Отсоединяемый электрокабель
- Большой спектр рабочих характеристик
- Электродвигатель насоса в герметичном корпусе из нержавеющей стали
- Допуск ATEX (только TP 65/трехфазная сеть, без поплавка)
- Простая эксплуатация благодаря установленному поплавковому выключателю (исполнение A)
- Небольшой вес
- Корпус электродвигателя в качестве опции в 1.4404

Ценовая группа: PG8

Wilo-Drain TP 50 с одноканальным рабочим колесом

Тип насоса	Номинальная мощность электродвигателя	Длина соединительного кабеля	Артикул	Взрывозащита			Артикул	Взрывозащита		
			1~230 В, 50 Гц				3~400 В, 50 Гц			
	P_2									
	кВт	м			🚚	EUR			🚚	EUR
TP 50 E 101/5,5	0.55	10	4025332	–	C	**495**	4025331	–	C	**621**
TP 50 E 101/5,5-A	0.55	10	4029445	–	C	**546**	4029551	–	C	**925**
TP 50 E 107/7,5	0.75	10	4025335	–	C	**551**	4025334	–	L	**536**
TP 50 E 107/7,5-A	0.75	10	4029452	–	L	**603**	4029552	–	C	**754**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Drain TP 50/TP 65

Ценовая группа: PG8

Wilo-Drain TP 50 со свободновихревым рабочим колесом

Тип насоса	Номинальная мощность электродвигателя	Длина соединительного кабеля	Артикул	Взрывозащита			Артикул	Взрывозащита		
			1~230 В, 50 Гц				3~400 В, 50 Гц			
	P_2									
	кВт	м				EUR				EUR
TP 50 F 82/5,5	0.55	10	4025319	–	C	**480**	4025318	–	C	**465**
TP 50 F 82/5,5-A	0.55	10	4029438	–	C	**532**	4029548	–	E	**769**
TP 50 F 90/7,5	0.75	10	4025322	–	C	**538**	4025321	–	C	**522**
TP 50 F 90/7,5-A	0.75	10	4029439	–	C	**590**	4029549	–	E	**782**

Ценовая группа: PG8

Wilo-Drain TP 65 с одноканальным рабочим колесом

Тип насоса	Номинальная мощность электродвигателя	Длина соединительного кабеля	Артикул	Взрывозащита			Артикул	Взрывозащита		
			1~230 В, 50 Гц				3~400 В, 50 Гц			
	P_2									
	кВт	м				EUR				EUR
TP 65 E 114/11	1.1	10	4007101	–	C	**1124**	4007099	Ex	L	**1241**
TP 65 E 114/11-A	1.1	10	4029444	–	C	**1149**	4029550	–	C	**1524**
TP 65 E 122/15	1.5	10	4007107	–	C	**1545**	4007105	Ex	L	**1519**
TP 65 E 132/22	2.2	10	–	–	–	**–**	4007111	Ex	L	**1575**

Ценовая группа: PG8

Wilo-Drain TP 65 со свободновихревым рабочим колесом

Тип насоса	Номинальная мощность электродвигателя	Длина соединительного кабеля	Артикул	Взрывозащита			Артикул	Взрывозащита		
			1~230 В, 50 Гц				3~400 В, 50 Гц			
	P_2									
	кВт	м				EUR				EUR
TP 65 F 91/11	1.1	10	4007085	–	C	**932**	4007083	Ex	L	**1004**
TP 65 F 91/11-A	1.1	10	4029437	–	C	**984**	4029547	–	C	**1067**
TP 65 F 98/15	1.5	10	4007091	–	C	**1274**	4007089	Ex	C	**1169**
TP 65 F 109/22	2.2	10	–	–	–	**–**	4007095	Ex	L	**1516**

Погружной насос для сточных вод

Wilo-Drain TP 50/TP 65

Ценовая группа: PG14

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель.	–	2539741	L	**238**
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL-A-5M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель. В комплекте с поплавковым выключателем с кабелем 5 м.		2539763	L	**461**
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель. В комплекте с поплавковым выключателем с кабелем 10 м.		2539764	L	**331**
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления двумя насосами для водоотведения или канализации с пуском/остановом основного и пикового насоса через два поплавковых выключателя.		2539745	L	**474**
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления двумя насосами для водоотведения или канализации с пуском/остановом основного и пикового насоса через два поплавковых выключателя. В комплекте с поплавковыми выключателями с кабелем 10 м.		2539767	L	**603**
Кабельный распределительный шкаф, тип 00, с MS-L 1x4кВт	Включает прибор управления Easy Control MS-L 1x4kW, распределительный щит, отопление и сигнализацию.		2533127	E	**2588**
DrainControl PL 1 (0,3-12 A)	Для однонасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0-1 mWS (4-20 мА)		2522619	C	**617**
Кабельный распределительный шкаф, односекционный, размер 00, с DrainControl PL 1	Включая прибор управления одинарного насоса DrainControl PL1, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.		2533128	K	**3516**
DrainControl PL 2 (0,3-12 A)	Для двухнасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0-2,5 mWS (4-20 мА)		2519069	L	**1016**
Кабельный распределительный шкаф, двухсекционный, размер 0, с DrainControl PL 2	Включая прибор управления сдвоенного насоса DrainControl PL2, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.		2533129	K	**4258**
Поплавковый выключатель WA 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Переключение: вверху «Вкл.»/внизу «Выкл.»	Длина кабеля 5 м	503211390	L	**26**
		Длина кабеля 10 м	503211893	L	**37**
		Длина кабеля 20 м	2004431	L	**60**
		Длина кабеля 30 м	2004432	C	**91**
Поплавковый выключатель WA 95	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 90 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 5 м	6070646	L	**43**
		Длина кабеля 10 м	2005504	E	**65**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Drain TP 50/TP 65

Ценовая группа: PG14

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Поплавковый выключатель MS1	Датчик сигналов для перекачиваемых агрессивных жидкостей с содержанием фекалий температурой до 80 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 10 м	2004593	L	**78**
Взрывозащитное разделительное реле ER 143	Взрывозащитное разделительное реле для подключения 2 поплавковых выключателей или 3 электродов, реле в корпусе ISO, с прозрачной крышкой, IP 40	–	6003269	A	**214**
Взрывобезопасное разделительное реле (2-контурное)	Для подключения 2 поплавковых выключателей		2513059	K	**925**
Взрывобезопасное разделительное реле (3-контурное)	Для подключения 3 поплавковых выключателей		2510698	C	**1241**
Взрывобезопасное разделительное реле (4-контурное)	Для подключения 4 поплавковых выключателей		2510699	K	**1378**
Взрывобезопасное разделительное реле (5-контурное)	Для подключения 5 поплавковых выключателей		2510674	C	**1764**
Реле защиты электродвигателя CM-MSS	Электронное реле защиты электродвигателя для подключения датчиков температуры с положительным ТКС или биметаллических датчиков температуры, с блокировкой повторного включения и допуском по взрывобезопасности. Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50...60 Гц	6003277	C	**85**
Электродное реле NIV 101/A	Электронное реле для подключения внешнего электрода герметичности. Дополнительно возможно подключение контроля температуры (биметаллического датчика или датчика PTC). Для монтажа в распределительном шкафу!		6045175	C	**119**
Электродное реле NIV 105/S	Электронное реле для контроля уровня с помощью электродов или поплавкового выключателя. Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50 Гц	6003270	K	**146**
Реле контроля асимметрии фаз PS2DF	Электронное реле для контроля сетевого напряжения на пропадание фазы, асимметрию и пониженное напряжение. Для монтажа в распределительный шкаф!	–	6003283	K	**159**
Пневмоколокол для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, длина шланга 10 м		2516976	C	**105**
Компрессор для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, в комплекте с пневмоколоколом для контроля уровня.		2516977	C	**110**

Погружной насос для сточных вод

Wilo-Drain TP 50/TP 65

Ценовая группа: PG14

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
Датчик уровня 0–1 м вод. ст.	Корпус из нержавеющей стали, класс защиты IP 68, выходной сигнал 4...20 мА, с допуском ATEX	Длина кабеля 10 м	2519924	L	**336**
		Длина кабеля 30 м	2519925	C	**467**
		Длина кабеля 50 м	2519926	C	**588**
Датчик уровня 0–2,5 м вод. ст.		Длина кабеля 10 м	2519921	L	**336**
		Длина кабеля 30 м	2519922	L	**455**
		Длина кабеля 50 м	2519923	C	**588**
Датчик уровня 0–10 м вод. ст.		Длина кабеля 20 м	6033106	C	**618**
		Длина кабеля 30 м	6033107	C	**653**
		Длина кабеля 50 м	6033108	A	**898**
Барьер Зенера	Для использования датчика уровня во взрывоопасной зоне	–	2519928	E	**292**
Натяжной зажим кабеля	Для крепления датчика уровня		2519927	C	**18**
KAS	Малогабаритный прибор аварийной сигнализации о переливе		501534094	C	**262**
DrainAlarm 2	Прибор аварийной сигнализации о переливе (без поплавкового выключателя)		2529588	L	**173**
AlarmControl 1	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем и штекером на корпусе		2522846	L	**134**
AlarmControl 2	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем, розеткой для подключения контролируемого прибора и штекером на корпусе		2522847	C	**139**

Внимание: Приборы управления не защищены от взрыва и могут использоваться только вне взрывоопасной зоны.

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Drain TP 50/TP 65



1 Устройство погружного монтажа
2 Обратный клапан
3 Задвижка
6 Цепь

Ценовая группа: PG14

Стационарная установка в погруженном состоянии DN 50

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Устройство погружного монтажа DN50/2RK	Для двухтрубной направляющей, из чугуна EN-GJL-250, лакированное, со свободным проходом DN 50, опора с коленом 90°, включая соединительный фланец насоса, верхнее крепление трубных направляющих к шахте, профильное уплотнение и принадлежности для монтажа. Подсоединение напорного трубопровода DN50. Две направляющие трубы Ø ¾" в комплект не входят.		**6070146**	L	**353**
Шаровой обратный клапан	из серого чугуна (EN-GJL-250), с внутренней резьбой Rp 2	DN 50	4027331	L	**211**
Обратный клапан	из серого чугуна (EN-GJL-250), согласно DIN EN 12050-4, включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 50		2017166	L	**223**
Запорный шаровой кран	из никелированной латуни, с внутренней резьбой Rp 2		4027338	C	**125**
Задвижка	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 50		2017160	L	**200**
Тройник DN 50	из оцинкованной стали, фланец PN 10/16 согласно DIN 2501 с 2 комплектами монтажных принадлежностей	DN 50/50/50	2019042	C	**493**
Монтажные принадлежности DN 40/50	для фланцевого соединения, с болтами, гайками и плоским уплотнением	DN 40/50	2057177	C	**53**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**74**
		5 м	**6063140**	C	**120**
		6 м	**6063141**	K	**135**
		10 м	**6063142**	K	**210**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**170**
		5 м	6063136	C	**319**
		6 м	**6063137**	K	**300**
		10 м	**6063138**	C	**464**

Отвод стоков

Погружной насос для сточных вод

Wilo-Drain TP 50/TP 65

Ценовая группа: PG14

Стационарная установка в погруженном состоянии DN 50

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Верхнее крепление трубных направляющих на трубопроводе	Для верхнего крепления на трубопроводе DN 50 из чугуна двух направляющих труб, включая принадлежности для монтажа из нержавеющей стали A4.	**DN 50**	**6066851**	L	**по запросу**
	Для верхнего крепления на трубопроводе DN 50 из стали двух направляющих труб, включая принадлежности для монтажа из нержавеющей стали A4.		**6061084**	L	**по запросу**
Промежуточное крепление трубных направляющих на трубопроводе для удлинения	Для промежуточного крепления на трубопроводе DN 50 из чугуна двух направляющих труб в случае удлинения, включая принадлежности для монтажа из нержавеющей стали A4.		**6066852**	L	**по запросу**
	Для промежуточного крепления на трубопроводе DN 50 из стали двух направляющих труб в случае удлинения, включая принадлежности для монтажа из нержавеющей стали A4.		**6066846**	L	**по запросу**

Ценовая группа: PG14

Стационарная установка в погруженном состоянии DN 65

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Устройство погружного монтажа DN65/2RK	Для двухтрубной направляющей, из чугуна EN-GJL-250, лакированное, со свободным проходом DN 65, опора с коленом 90°, включая соединительный фланец насоса, верхнее крепление трубных направляющих к шахте, профильное уплотнение и принадлежности для монтажа. Подсоединение напорного трубопровода DN65. Две направляющие трубы Ø ¾" в комплект не входят.	DN 65	**6070150**	L	**329**
Обратный клапан	из серого чугуна (EN-GJL-250), согласно DIN EN 12050-4, включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 65		2017167	L	**258**
Задвижка	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 65		2017161	C	**238**
Колено 90°	из чугуна с шаровидным графитом 400-15, с 2 фланцами, включая 1 набор монтажных принадлежностей		2017183	C	**225**
Тройник DN 65	из оцинкованной стали, фланец PN 10/16 согласно DIN 2501 с 2 комплектами монтажных принадлежностей	DN 65/65/65	2017178	C	**578**
Монтажные принадлежности DN 65	для фланцевого соединения, с болтами, гайками и плоским уплотнением	DN 65	2012068	C	**7**
Набор цепей PCS-CE	цепи с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**74**
		5 м	**6063140**	C	**120**
		6 м	**6063141**	K	**135**
		10 м	**6063142**	K	**210**
	цепи с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**170**
		5 м	6063136	C	**319**
		6 м	**6063137**	K	**300**
		10 м	**6063138**	C	**464**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Drain TP 50/TP 65

Ценовая группа: PG14

Стационарная установка в погруженном состоянии DN 65

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Верхнее крепление трубных направляющих на трубопроводе	Для верхнего крепления на трубопроводе DN 65 из чугуна двух направляющих труб, включая принадлежности для монтажа из нержавеющей стали A4.	**DN 65**	**6066847**	K	**83**
	Для верхнего крепления на трубопроводе DN 65 из стали двух направляющих труб, включая принадлежности для монтажа из нержавеющей стали A4.		**6066848**	K	**109**
Промежуточное крепление трубных направляющих на трубопроводе для удлинения	Для промежуточного крепления на трубопроводе DN 65 из чугуна двух направляющих труб в случае удлинения, включая принадлежности для монтажа из нержавеющей стали A4.		**6066849**	K	**107**
	Для промежуточного крепления на трубопроводе DN 65 из стали двух направляющих труб в случае удлинения, включая принадлежности для монтажа из нержавеющей стали A4.		6066850	L	

Отвод стоков

Погружной насос для сточных вод

Wilo-Drain TP 50/TP 65



4	Колено
6	Цепь
11	Адаптер
12	Патрубок для подключения шланга
13	Муфта Storz для насоса
14	Муфта Storz для шланга
15	Напорный шланг

Ценовая группа: PG14

Переносная погружная установка для подсоединения шланга

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Колено 90°	из оцинкованной стали, с внутренней/внешней резьбой G 2/R 2	DN 50	4027332	C	**55**
Адаптер DN 50 для перехода на Rp 2	из оцинкованной стали, резьбовой фланец DN 50 с внутренней резьбой Rp 2, включая 1 комплект монтажных принадлежностей		4027333	C	**92**
Патрубок для подсоединения шланга	Из синтетического материала, подсоединение шланга Ø 60 мм, включая хомуты для шланга, внешняя резьба G 2		4027334	K	**18**
Колено 90°	Из ПВХ, с насадкой для шланга Ø 60 мм для подсоединения шланга, со стороны насоса фланец DN 50, включая 1 комплект принадлежностей для монтажа		4027344	K	**115**
Напорный шланг	Шланг из синтетического волокна, внутренний Ø 60 мм, PN 6, с хомутом	Длина 10 м	2018106	A	**332**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**74**
		5 м	**6063140**	C	**120**
		6 м	**6063141**	K	**135**
		10 м	**6063142**	K	**210**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**170**
		5 м	6063136	C	**319**
		6 м	**6063137**	K	**300**
		10 м	**6063138**	C	**464**

Ценовая группа: PG14

Переносная погружная установка для подсоединения шланга через Storz-муфту

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Storz-муфта для насоса с внешней резьбой G 2	Из алюминия, соединение Storz C, с наружной резьбой G 2	DN 50	2018102	C	**18**
Storz-муфта для шланга	Из алюминия, подсоединение Storz C, с насадкой для шланга Ø 52 мм, включая хомут для шланга	DN 50/65	2015235	C	**13**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Drain TP 50/TP 65

Ценовая группа: PG14

Переносная погружная установка для подсоединения шланга через Storz-муфту

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Напорный шланг	Шланг из синтетического материала, внутренний Ø 52 мм, PN 8, с хомутом	Длина 10 м	2017192	A	**136**
Колено 90°	из оцинкованнойстали, с внутренней/внешней резьбой G 2/R 2	DN 50	4027332	C	**55**
Адаптер DN 50 для перехода на Rp 2	из оцинкованной стали, резьбовой фланец DN 50 с внутренней резьбой Rp 2, включая 1 комплект монтажных принадлежностей	DN 50	4027333	C	**92**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**74**
		5 м	**6063140**	C	**120**
		6 м	**6063141**	K	**135**
		10 м	**6063142**	K	**210**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**170**
		5 м	6063136	C	**319**
		6 м	**6063137**	K	**300**
		10 м	**6063138**	C	**464**

Ценовая группа: PG14

Переносная погружная установка для подсоединения шланга DN 65

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Колено 90°	из оцинкованной стали, с внутренней/наружной резьбой G 2½/R 2½	DN 65	4015212	C	**109**
Донная плита TP 65	из оцинкованной стали, состоящий из 1 донной плиты и крепежных деталей	–	4015206	C	**152**
Адаптер DN 65 для перехода на Rp 2½	из оцинкованной стали, резьбовой фланец DN 65 с внутренней резьбой Rp 2½, включая 1 комплект монтажных принадлежностей	DN 65	4015204	C	**85**
Патрубок для подсоединения шланга	Из латуни, подсоединение шланга Ø 70 мм, включая хомуты для шланга, внешняя резьба G 2½	DN 65	4015210	E	**85**
Колено 90°	Из чугуна EN-GJL-250, с насадкой для шланга Ø 70 мм для подсоединения шланга, со стороны насоса фланец DN 65, включая 1 комплект принадлежностей для монтажа	DN 65	4027346	C	**108**
Напорный шланг	Шланг из синтетического материала, внутренний Ø 70 мм, PN 8, с хомутом	Длина 10 м	2014151	E	**98**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**74**
		5 м	**6063140**	C	**120**
		6 м	**6063141**	K	**135**
		10 м	**6063142**	K	**210**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**170**
		5 м	6063136	C	**319**
		6 м	**6063137**	K	**300**
		10 м	**6063138**	C	**464**

Wilo-Drain TP 50/TP 65

Ценовая группа: PG14

Переносная погружная установка для подсоединения шланга через Storz-муфту DN 65

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Колено 90°	из оцинкованной стали, с внутренней/наружной резьбой G 2½/R 2½	DN 65	4015212	C	**109**
Донная плита TP 65	из оцинкованной стали, состоящий из 1 донной плиты и крепежных деталей	–	4015206	C	**152**
Адаптер DN 65 для перехода на Rp 2½	из оцинкованной стали, резьбовой фланец DN 65 с внутренней резьбой Rp 2½, включая 1 комплект монтажных принадлежностей	DN 65	4015204	C	**85**
Storz-муфта для насоса с внешней резьбой G 2½	из алюминия, соединение Storz C, с наружной резьбой G 2½		2015234	C	**24**
Storz-муфта для шланга	Из алюминия, подсоединение Storz C, с насадкой для шланга Ø 52 мм, включая хомут для шланга	DN 50/65	2015235	C	**13**
Напорный шланг	Шланг из синтетического материала, внутренний Ø 52 мм, PN 8, с хомутом	Длина 10 м	2017192	A	**136**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**74**
		5 м	**6063140**	C	**120**
		6 м	**6063141**	K	**135**
		10 м	**6063142**	K	**210**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**170**
		5 м	6063136	C	**319**
		6 м	**6063137**	K	**300**
		10 м	**6063138**	C	**464**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Drain TP 80/TP 100

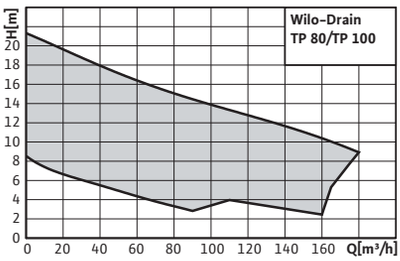

Тип
Погружной насос для отвода сточных вод для промышленного применения.

Применение
Для отвода сточных вод с содержанием фекалий, а также бытовых и промышленных сточных вод:
- для водоотведения из бытовой канализации и канализации земельных участков
- на станциях водоснабжения и отведения сточных вод
- на очистных сооружениях
- в промышленных и технологических системах
- при ликвидации последствий катастроф

Особенности/преимущества продукции
- Для работы в стационарной сухой и погружной установке, а также для мобильного применения
- Серийное взрывозащищенное исполнение
- Небольшой вес
- Отсоединяемый электрокабель
- Продольно герметичный кабельный ввод
- Серийная рубашка охлаждения электродвигателя устойчивая к засорению
- Устойчив к коррозии (например, вода плавательных бассейнов, соленая вода, и т.п.)
- Износостойкость
- Запатентованная устойчивая к засорению гидравлическая часть
- Простой монтаж на устройство погружного монтажа или опорное фланцевое колено

Ценовая группа: PG8

Wilo-Drain TP 80/TP 100

Тип насоса	Номинальная мощность электродвигателя	Длина соединительного кабеля	Артикул	Взрывозащита		
			3~400 В, 50 Гц			
	P_2					
	кВт	м				EUR
TP 80E160/17	1.7	10	6043950	Ex	C	**3035**
TP 80E170/21	2.1	10	6043957	Ex	C	**3176**
TP 80E190/29	2.9	10	6043963	Ex	C	**3734**
TP 80E210/37	3.7	10	6043971	Ex	C	**4082**
TP 80E230/40	4	10	6043983	Ex	C	**4376**
TP 100E160/17	1.7	10	6044004	Ex	C	**3117**
TP 100E180/26	2.6	10	6044010	Ex	C	**3353**
TP 100E210/32	3.2	10	6044014	Ex	C	**3499**
TP 100E230/38	3.8	10	6044018	Ex	C	**3281**
TP 100E190/39	3.9	10	2008469	Ex	C	**4276**
TP 100E210/52	5.2	10	2003559	Ex	C	**5498**
TP 100E230/70	7	10	2003561	Ex	C	**5256**
TP 100E250/84	8.4	10	2003563	Ex	C	**5676**

Погружной насос для сточных вод

Wilo-Drain TP 80/TP 100

Ценовая группа: PG14

Базовые приборы управления и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Защитный штекер электродвигателя	CEE-штекер переключателя фаз с индикацией направления вращения, термореле электродвигателя и измерением герметичности и защитного контакта обмотки. Подключение для поплавкового выключателя с клавишей переключения «Ручной/автоматический режим»	3,7–5,5 A	2515561	K	**317**
		5,5–8,0 A	2515562	K	**424**
		8,0–11,5 A	2515563	K	**376**
DrainControl PL 1 (0,3–12 A)	Для однонасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0–1 mWS (4–20 мА)	–	2522619	C	**617**
Кабельный распределительный шкаф, односекционный, размер 00, с DrainControl PL 1	Включая прибор управления одинарного насоса DrainControl PL1, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.		2533128	K	**3516**
DrainControl PL 2 (0,3–12 A)	Для двухнасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0–2,5 mWS (4–20 мА)		2519069	L	**1016**
Кабельный распределительный шкаф, двухсекционный, размер 0, с DrainControl PL 2	Включая прибор управления сдвоенного насоса DrainControl PL2, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.		2533129	K	**4258**
SC L-1x14A-T4-SD	Для однонасосных установок; для управления насосом через датчик уровня или поплавковый выключатель		2538948	A	**3320**
SC L-1x19A-T4-SD			2538952	A	**3343**
SC L-1x24A-T4-SD			2538956	A	**3394**
SC L-2x14A-T4-SD	Для двухнасосных установок; для управления насосом через датчик уровня или поплавковый выключатель		2538949	A	**3757**
SC L-2x19A-T4-SD			2538953	A	**3820**
SC L-2x24A-T4-SD			2538957	A	**3934**
Поплавковый выключатель MS1	Датчик сигналов для перекачиваемых агрессивных жидкостей с содержанием фекалий температурой до 80 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 10 м	2004593	L	**78**
Взрывозащитное разделительное реле ER 143	Взрывозащитное разделительное реле для подключения 2 поплавковых выключателей или 3 электродов, реле в корпусе ISO, с прозрачной крышкой, IP 40	–	6003269	A	**214**
Взрывобезопасное разделительное реле (2-контурное)	Для подключения 2 поплавковых выключателей		2513059	K	**925**
Взрывобезопасное разделительное реле (3-контурное)	Для подключения 3 поплавковых выключателей		2510698	C	**1241**
Взрывобезопасное разделительное реле (4-контурное)	Для подключения 4 поплавковых выключателей		2510699	K	**1378**
Взрывобезопасное разделительное реле (5-контурное)	Для подключения 5 поплавковых выключателей		2510674	C	**1764**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Drain TP 80/TP 100

Ценовая группа: PG14

Базовые приборы управления и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Реле защиты электродвигателя CM-MSS	Электронное реле защиты электродвигателя для подключения датчиков температуры с положительным ТКС или биметаллических датчиков температуры, с блокировкой повторного включения и допуском по взрывобезопасности. Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50...60 Гц	6003277	C	**85**
Электродное реле NIV 101/A	Электронное реле для подключения внешнего электрода герметичности. Дополнительно возможно подключение контроля температуры (биметаллического датчика или датчика PTC). Для монтажа в распределительном шкафу!		6045175	C	**119**
Электродное реле NIV 105/S	Электронное реле для контроля уровня с помощью электродов или поплавкового выключателя. Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50 Гц	6003270	K	**146**
Реле контроля асимметрии фаз PS2DF	Электронное реле для контроля сетевого напряжения на пропадание фазы, асимметрию и пониженное напряжение. Для монтажа в распределительный шкаф!	–	6003283	K	**159**
Датчик уровня 0-1 м вод. ст.	Корпус из нержавеющей стали, класс защиты IP 68, выходной сигнал 4...20 мА, с допуском ATEX	Длина кабеля 10 м	2519924	L	**336**
		Длина кабеля 30 м	2519925	C	**467**
		Длина кабеля 50 м	2519926	C	**588**
Датчик уровня 0-2,5 м вод. ст.		Длина кабеля 10 м	2519921	L	**336**
		Длина кабеля 30 м	2519922	L	**455**
		Длина кабеля 50 м	2519923	C	**588**
Датчик уровня 0-10 м вод. ст.		Длина кабеля 20 м	6033106	C	**618**
		Длина кабеля 30 м	6033107	C	**653**
		Длина кабеля 50 м	6033108	A	**898**
Барьер Зенера	Для использования датчика уровня во взрывоопасной зоне	–	2519928	E	**292**
Натяжной зажим кабеля	Для крепления датчика уровня		2519927	C	**18**

Отвод стоков

Погружной насос для сточных вод

Wilo-Drain TP 80/TP 100



1	Устройство погружного монтажа
2	Обратный клапан
3	Задвижка
4	Колено
5	Монтажные принадлежности
6	Цепь
7	Соединитель трубных направляющих

Ценовая группа: PG14

Стационарная установка в погруженном состоянии DN 80

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Устройство погружного монтажа DN 80	Из чугуна EN-GJL-250, лакированное, со свободным проходом DN 80, опорное колено, включая крепление насоса, профильное уплотнение, принадлежности для монтажа и крепления к фундаменту и крепление трубных направляющих Ø 1¼" без направляющих труб.	DN 80	2029039	C	**317**
Устройство погружного монтажа DN 80, включая тросовую направляющую	Из нержавеющей стали (AISI 304), со свободным проходом DN 80, опорное колено, включая крепление насоса, профильное уплотнение, принадлежности для монтажа и крепления к фундаменту и тросовая направляющая из нержавеющей стали длиной 10 м для монтажа на глубине 5 м.		2032495	E	**1738**
Обратный клапан	Из серого чугуна (EN-GJL-250), согласно DIN EN 12050-4, включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 80		2017168	L	**388**
Задвижка	Из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 80		2017162	L	**325**
Колено 90°	Из чугуна с шаровидным графитом 400-15, с 2 фланцами, включая 1 набор монтажных принадлежностей		2012064	C	**285**
Тройник DN 80	Из оцинкованной стали, фланец PN 10/16 согласно DIN 2501 с 2 комплектами монтажных принадлежностей	DN 80/80/80	2017179	C	**741**
Монтажные принадлежности DN 80	Для фланцевого соединения, с болтами, гайками и плоским уплотнением	DN 80	2012067	C	**18**
Набор цепей PCS-CE	Цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**170**
		5 м	6063136	C	**319**
		6 м	**6063137**	K	**300**
		10 м	**6063138**	C	**464**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Drain TP 80/TP 100

Ценовая группа: PG14

Стационарная установка в погруженном состоянии DN 100

Тип	Описание		Артикул		EUR
Устройство погружного монтажа DN 100	Из чугуна EN-GJL-250, лакированное, со свободным проходом DN 100, опорное колено, включая крепление насоса, профильное уплотнение, принадлежности для монтажа и крепления к фундаменту и крепление трубных направляющих Ø 1½" без направляющих труб. Напорный патрубок DN 100, фланцы PN 10/16. Двойная трубная направляющая Ø 1½" в комплект поставки не входит.	DN 100	2029040	C	**425**
Устройство погружного монтажа DN 100, включая тросовую направляющую	Из нержавеющей стали, со свободным проходом DN 100, опорное колено, включая крепление насоса, профильное уплотнение, принадлежности для монтажа и крепления к фундаменту и тросовая направляющая из нержавеющей стали длиной 10 м для монтажа на глубине 5 м..		2004667	A	**2577**
Обратный клапан	из серого чугуна (EN-GJL-250), согласно DIN EN 12050-4, включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 100		2017169	L	**407**
Задвижка	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 100		2017163	L	**346**
Колено 90°	из чугуна с шаровидным графитом 400-15, с 2 фланцами, включая 1 набор монтажных принадлежностей		2004669	C	**266**
Тройник DN 100	из стали, оцинкованный, фланец PN 10/16 согласно DIN 2501 с 2 комплектами монтажных принадлежностей	DN 100/100/100	2017180	C	**917**
Монтажные принадлежности DN 100	Для фланцевого соединения, с болтами, гайками и плоским уплотнением	DN 100	2017176	C	**15**
Набор цепей PCS-CE	Цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**170**
		5 м	6063136	C	**319**
		6 м	**6063137**	K	**300**
		10 м	**6063138**	C	**464**

Отвод стоков

Погружной насос для сточных вод

Wilo-Drain TP 80/TP 100



6	Цепь
9	Опора
10	Колено
13	Storz-муфта для насоса
14	Storz-муфта для шланга
15	Напорный шланг

Ценовая группа: PG14

Переносная погружная установка для подсоединения шланга

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Донная опора TP 80/100	Из нержавеющей стали (AISI 304), включая крепежный материал	–	2004672	A	**651**
Колено 90°	Из нержавеющей стали, со штуцером Ø 90 мм и внешней резьбой G 3, фланец со стороны насоса, включая 1 комплект монтажных принадлежностей	DN 80	2017207	A	**615**
Муфта Storz 90 мм для насоса с внутренней резьбой G 3	Из алюминия, подсоединение Storz 90, с внутренней резьбой G 3		2017203	C	**69**
Муфта Storz 90 мм для шланга	Из алюминия, подсоединение Storz 90, с насадкой для шланга Ø 90 мм, размер между защелками 105 мм, включая хомут для шланга		2017204	C	**71**
Напорный шланг	Шланг из синтетического материала, внутренний Ø 90 мм, PN 8, с 2 хомутами	Длина 10 м	2017152	A	**190**
		Длина 20 м	2017193	K	**363**
		Длина 30 м	2017194	A	**536**
Набор цепей PCS-CE	Цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**170**
		5 м	6063136	C	**319**
		6 м	**6063137**	K	**300**
		10 м	**6063138**	C	**464**

Ценовая группа: PG14

Переносная погружная установка для подсоединения шланга

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Донная опора TP 80/100	Из нержавеющей стали (AISI 304), включая крепежный материал	–	2004672	A	**651**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Drain TP 80/TP 100

Ценовая группа: PG14

Переносная погружная установка для подсоединения шланга

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Колено 90°	из нержавеющей стали, со штуцером Ø 110 мм и внешней резьбой G 4, фланец со стороны насоса, включая 1 комплект монтажных принадлежностей	DN 100	2017184	A	**624**
Муфта Storz A для насоса с внутренней резьбой G 4	Из алюминия, подсоединение Storz A, с внешней резьбой G 4, размер между защелками 133 мм для подсоединения DN 100		2016161	C	**57**
Storz-муфта для шланга	Из алюминия, подсоединение Storz A, с насадкой для шланга Ø 110 мм, размер между защелками 133 мм, включая хомут для шланга		2004675	C	**60**
Напорный шланг	Шланг из синтетического материала, внутренний Ø 110 мм, PN 8, с 2 хомутами	Длина 10 м	2017196	A	**273**
		Длина 20 м	2017197	A	**596**
		Длина 30 м	2017198	A	**771**
Набор цепей PCS-CE	Цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**170**
		5 м	6063136	C	**319**
		6 м	**6063137**	K	**300**
		10 м	**6063138**	C	**464**

Отвод стоков

Погружной насос для сточных вод

Wilo-Drain TP 80/TP 100

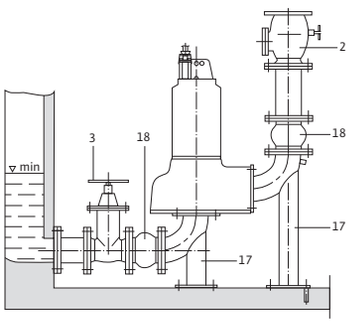

2	Обратный клапан
3	Задвижка
17	Комплект для монтажа
18	Компенсатор

Ценовая группа: PG14

Стационарная вертикальная установка в непогруженном состоянии

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Обратный клапан	из серого чугуна (EN-GJL-250), согласно DIN EN 12050-4, включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 80	DN 80	2017168	L	**388**
Комплект для сухого монтажа TP 80	из нержавеющей стали (AISI 304), включая принадлежности для монтажа и напольного крепления	DN 80	2036896	A	**1917**
Компенсатор DN 80	из оцинкованной стали/из неопрена, длина 130 мм, включая монтажные принадлежности	DN 80	2017189	A	**189**
Тройник DN 80	из оцинкованной стали, фланец PN 10/16 согласно DIN 2501 с 2 комплектами монтажных принадлежностей	DN 80/80/80	2017179	C	**741**
Задвижка	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 80	DN 80	2017162	L	**325**

Ценовая группа: PG14

Стационарная вертикальная установка в непогруженном состоянии DN 100

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Обратный клапан	из серого чугуна (EN-GJL-250), согласно DIN EN 12050-4, включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 100	DN 100	2017169	L	**407**
Задвижка	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 100	DN 100	2017163	L	**346**
Комплект для сухого монтажа TP 100	из нержавеющей стали (AISI 304), включая принадлежности для монтажа и напольного крепления	DN 100	2026541	E	**2178**
Компенсатор DN 100	из оцинкованной стали/из неопрена, длина 135 мм, включая монтажные принадлежности	DN 100	2017190	A	**249**
Тройник DN 100	из оцинкованной стали, фланец PN 10/16 согласно DIN 2501 с 2 комплектами монтажных принадлежностей	DN 100/100/100	2017180	C	**917**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Rexa FIT

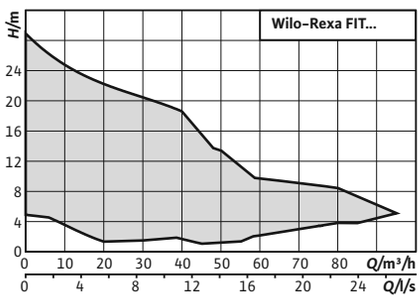

Расширение серии

Тип

Погружной фекальный насос для повторно-кратковременного режима работы (в полностью погружном состоянии также для длительной работы) с гидравлической частью из серого чугуна и корпусом электродвигателя из нержавеющей стали.

Применение

Для перекачивания
- Грязной воды
- Фекальной сточной воды
- Активного ила с содержанием до 8% сухого остатка из шахт и резервуаров, а также для канализации земельных участков согласно EN 12050 (учитывая местные нормы и предписания)

Особенности/преимущества продукции

Свободновихревые рабочие колеса устойчивые к засорению
- Два скользящих торцовых уплотнения для герметизации электродвигателя
- Простой монтаж благодаря устройству погружного монтажа для стационарной установки или опоре для переносной установки

Технические характеристики

- Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц или 3~400 В, 50 Гц
- Режим работы в погруженном состоянии: S1
- Режим работы в частично погруженном состоянии: S2 — 15 мин; S3 10%
- Класс защиты: IP 68
- Класс изоляции: F
- Температура перекачиваемой жидкости: от +3 до +40 °C макс. +60 °C не более 3-х минут
- Свободный проход: 50 мм, 65 мм или 80 мм
- Макс. глубина погружения: 20 м
- Длина кабеля: 10 м

Ценовая группа: PG8

Wilo-Rexa FIT V05...(2-полюсный)

Тип насоса	Номинальная мощность электродвигателя	Поплавковый выключатель	Сетевой штекер	Артикул			Артикул		
				1~230 В, 50 Гц			3~400 В, 50 Гц		
	P_2								
	кВт				🚚	EUR		🚚	EUR
FIT V05DA-122/E...-A	1,1	•	•	6064576	C	**1219**	6064577	E	**1206**
FIT V05DA-122/E...-O	1,1	–	–	–	–	**–**	6064579	C	**1084**
FIT V05DA-122/E...-P	1,1	–	•	6064578	C	**1149**	–	–	**–**
FIT V05DA-124/E...-A	1,1	•	•	6064580	C	**1270**	6064581	E	**1300**
FIT V05DA-124/E...-O	1,1	–	–	–	–	**–**	6064583	L	**1130**
FIT V05DA-124/E...-P	1,1	–	•	6064582	C	**1198**	–	–	**–**
FIT V05DA-126/E...-A	1,5	•	•	**6064584**	C	**1307**	6064585	E	**1570**
FIT V05DA-126/E...-O	1,5	–	–	–	–	**–**	6064587	L	**1335**
FIT V05DA-126/E...-P	1,5	–	•	6064586	C	**1420**	–	–	**–**
FIT V05DA-222/E...-A	2,5	•	•	–	–	**–**	6064588	C	**1770**
FIT V05DA-222/E...-O	2,5	–	–	–	–	**–**	6064589	C	**1539**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Отвод стоков

Погружной насос для сточных вод

Wilo-Rexa FIT

Ценовая группа: PG8

Wilo-Rexa FIT V05...(2-полюсный)

Тип насоса	Номинальная мощность электродвигателя	Поплавковый выключатель	Сетевой штекер	Артикул			Артикул		
				1~230 В, 50 Гц			3~400 В, 50 Гц		
	P_2								
	кВт					EUR			EUR
FIT V05DA-224/E...-A	2,5	•	•	–	–	**–**	6064590	C	**1842**
FIT V05DA-224/E...-O	2,5	–	–	–	–	**–**	6064591	C	**1601**
FIT V05DA-226/E...-A	3,9	•	•	–	–	**–**	6064592	C	**1934**
FIT V05DA-226/E...-O	3,9	–	–	–	–	**–**	6064593	L	**1681**
FIT V05DA-228/E...-A	3,9	•	•	–	–	**–**	6064594	C	**1966**
FIT V05DA-228/E...-O	3,9	–	–	–	–	**–**	6064595	C	**1709**

• = имеется, – = не имеется

P_1 относится к макс. электрической потребляемой мощности. Все данные действительны для 1~230 В или 3~400 В, 50 Гц и плотности в 1 кг/дм^3.

Ценовая группа: PG8

Wilo-Rexa FIT V06 ...(2-полюсный)

Тип насоса	Номинальная мощность электродвигателя	Поплавковый выключатель	Сетевой штекер	Артикул			Артикул		
				1~230 В, 50 Гц			3~400 В, 50 Гц		
	P_2								
	кВт					EUR			EUR
FIT V06DA-212/E...-A	1,1	•	•	6064596	C	**1438**	6064597	E	**1310**
FIT V06DA-212/E...-O	1,1	–	–	–	–	**–**	6064599	C	**1139**
FIT V06DA-212/E...-P	1,1	–	•	6064598	C	**1524**	–	–	**–**
FIT V06DA-214/E...-A	1,5	•	•	**6064700**	C	**1579**	6064701	E	**1374**
FIT V06DA-214/E...-O	1,5	–	–	–	–	**–**	6064703	L	**1199**
FIT V06DA-214/E...-P	1,5	–	•	6064702	C	**1514**	–	–	**–**
FIT V06DA-216/E...-A	2,5	•	•	–	–	**–**	6064704	C	**1571**
FIT V06DA-216/E...-O	2,5	–	–	–	–	**–**	6064705	L	**1366**
FIT V06DA-222/E...-A	3,9	•	•	–	–	**–**	6064706	C	**1721**
FIT V06DA-222/E...-O	3,9	–	–	–	–	**–**	6064707	C	**1497**
FIT V06DA-224/E...-A	3,9	•	•	–	–	**–**	6064708	C	**1804**
FIT V06DA-224/E...-O	3,9	–	–	–	–	**–**	6064709	L	**1569**

• = в наличии, – = нет в наличии

P_1 относится к макс. электрической потребляемой мощности. Все данные действительны для 3~400 В, 50 Гц и для плотности 1 кг/дм^3.

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Rexa FIT

Ценовая группа: PG8

Wilo-Rexa FIT V06...(4-полюсный)

Тип насоса	Номинальная мощность электродвигателя	Поплавковый выключатель	Сетевой штекер	Артикул			Артикул		
				1~230 В, 50 Гц			3~400 В, 50 Гц		
	P_2								
	кВт				🚚	EUR		🚚	EUR
FIT V06DA-622/E...-O	1,1	–	–	–	–	**–**	6064711	C	**1481**
FIT V06DA-622/E...-P	1,1	–	•	**6064710**	E	**1913**	–	–	**–**
FIT V06DA-623/E...-O	1,5	–	–	–	–	**–**	6064713	C	**1506**
FIT V06DA-623/E...-P	1,5	–	•	**6064712**	E	**2027**	–	–	**–**
FIT V06DA-625/E...-O	1,5	–	–	–	–	**–**	6064715	C	**1555**
FIT V06DA-625/E...-P	1,5	–	•	**6064714**	E	**2135**	–	–	**–**
FIT V06DA-626/E...-O	2,5	–	–	–	–	**–**	6064716	C	**1648**
FIT V06DA-628/E...-O	2,5	–	–	–	–	**–**	6064717	C	**1685**

• = в наличии, – = нет в наличии
P_1 относится к макс. электрической потребляемой мощности. Все данные действительны для 3~400 В, 50 Гц и для плотности 1 кг/дм^3.

Ценовая группа: PG8

Wilo-Rexa FIT V08...(4-полюсн.)

Тип насоса	Номинальная мощность электродвигателя	Поплавковый выключатель	Сетевой штекер	Артикул			Артикул		
				1~230 В, 50 Гц			3~400 В, 50 Гц		
	P_2								
	кВт				🚚	EUR		🚚	EUR
FIT V08DA-422/E...-A	1,1	•	•	**6065917**	E	**2877**	**6065918**	E	**2324**
FIT V08DA-422/E...-O	1,1	–	–	–	–	**–**	**6065920**	C	**1924**
FIT V08DA-422/E...-P	1,1	–	•	**6065919**	E	**2669**	–	–	**–**
FIT V08DA-424/E...-A	1,1	•	•	**6065921**	E	**3145**	**6065922**	E	**2473**
FIT V08DA-424/E...-O	1,1	–	–	–	–	**–**	**6065924**	C	**1950**
FIT V08DA-424/E...-P	1,1	–	•	**6065923**	E	**3015**	–	–	**–**
FIT V08DA-426/E...-A	1,5	•	•	**6065925**	E	**3229**	**6065926**	E	**2630**
FIT V08DA-426/E...-O	1,5	–	–	–	–	**–**	**6065928**	C	**1968**
FIT V08DA-426/E...-P	1,5	–	•	**6065927**	E	**3025**	–	–	**–**
FIT V08DA-428/E...-O	2,5	–	–	–	–	**–**	**6065929**	C	**2051**
FIT V08DA-522/E...-O	2,5	–	–	–	–	**–**	**6065930**	A	**3040**
FIT V08DA-524/E...-O	3,5	–	–	–	–	**–**	**6065931**	C	**2237**
FIT V08DA-526/E...-O	3,5	–	–	–	–	**–**	**6065932**	C	**2296**

• = в наличии, – = нет в наличии
P_1 относится к макс. электрической потребляемой мощности. Все данные действительны для 3~400 В, 50 Гц и для плотности 1 кг/дм^3.

Wilo-Rexa FIT

Ценовая группа: PG14

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель.	–	2539741	L	**238**
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL-A-5M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель. В комплекте с поплавковым выключателем с кабелем 5 м.		2539763	L	**461**
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель. В комплекте с поплавковым выключателем с кабелем 10 мм.		2539764	L	**331**
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления двумя насосами для водоотведения или канализации с пуском/остановом основного и пикового насоса через два поплавковых выключателя.		2539745	C	**474**
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления двумя насосами для водоотведения или канализации с пуском/остановом основного и пикового насоса через два поплавковых выключателя. В комплекте с поплавковыми выключателями с кабелем 10 м.		2539767	L	**603**
Кабельный распределительный шкаф, тип 00, с MS-L 1x4кВт	Включает прибор управления Easy Control MS-L 1x4kW, распределительный щит, отопление и сигнализацию.		2533127	E	**2588**
DrainControl PL 1 (0,3-12 A)	Для однонасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0-1 mWS (4-20 мА)		2522619	C	**617**
Кабельный распределительный шкаф, односекционный, размер 00, с DrainControl PL 1	Включая прибор управления одинарного насоса DrainControl PL1, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.		2533128	K	**3516**
DrainControl PL 2 (0,3-12 A)	Для двухнасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0-2,5 mWS (4-20 мА)		2519069	L	**1016**
Кабельный распределительный шкаф, двухсекционный, размер 0, с DrainControl PL 2	Включая прибор управления сдвоенного насоса DrainControl PL2, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.		2533129	K	**4258**
Поплавковый выключатель WA 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Переключение: вверху «Вкл.»/внизу «Выкл.»	Длина кабеля 5 м	503211390	L	**26**
		Длина кабеля 10 м	503211893	L	**37**
		Длина кабеля 20 м	2004431	L	**60**
		Длина кабеля 30 м	2004432	C	**91**

Wilo-Rexa FIT

Ценовая группа: PG14

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Поплавковый выключатель WA 95	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 90 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 5 м	6070646	L	**43**
		Длина кабеля 10 м	2005504	E	**65**
Поплавковый выключатель MS1	Датчик сигналов для перекачиваемых агрессивных жидкостей с содержанием фекалий температурой до 80 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 10 м	2004593	L	**78**
Датчик уровня 0–1 м вод. ст.	Корпус из нержавеющей стали, класс защиты IP 68, выходной сигнал 4...20 мА, с допуском ATEX		2519924	L	**336**
		Длина кабеля 30 м	2519925	C	**467**
		Длина кабеля 50 м	2519926	C	**588**
Датчик уровня 0–2,5 м вод. ст.		Длина кабеля 10 м	2519921	L	**336**
		Длина кабеля 30 м	2519922	L	**455**
		Длина кабеля 50 м	2519923	C	**588**
Датчик уровня 0–10 м вод. ст.		Длина кабеля 20 м	6033106	C	**618**
		Длина кабеля 30 м	6033107	C	**653**
		Длина кабеля 50 м	6033108	A	**898**
Пневмоколокол для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, длина шланга 10 м	–	2516976	C	**105**
Компрессор для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, в комплекте с пневмоколоколом для контроля уровня.		2516977	C	**110**
Натяжной зажим кабеля	Для крепления датчика уровня		2519927	C	**18**
Реле защиты электродвигателя CM-MSS	Электронное реле защиты электродвигателя для подключения датчиков температуры с положительным ТКС или биметаллических датчиков температуры, с блокировкой повторного включения и допуском по взрывобезопасности. Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50...60 Гц	6003277	C	**85**
Электродное реле NIV 101/A	Электродное реле для подключения внешнего электрода герметичности. Дополнительно возможно подключение контроля температуры (биметаллического датчика или датчика PTC). Для монтажа в распределительном шкафу!		6045175	C	**119**
Электродное реле NIV 105/S	Реле для контроля уровня с помощью электродов или поплавкового выключателя. Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50 Гц	6003270	K	**146**
Электрод герметичности	Для контроля поступления утечек в масляную камеру. Внешнее исполнение со стержневым электродом длиной 30 мм в корпусе из высококачественной стали.	Длина кабеля 10 м	6065216	C	**72**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Погружной насос для сточных вод

Wilo-Rexa FIT

Ценовая группа: PG14

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Реле контроля асимметрии фаз PS2DF	Реле для контроля сетевого напряжения на пропадание фазы, асимметрию и пониженное напряжение. Для монтажа в распределительный шкаф!	–	6003283	K	**159**
KAS	Малогабаритный прибор аварийной сигнализации о переливе		501534094	C	**262**
DrainAlarm 2	Прибор аварийной сигнализации о переливе (без поплавкового выключателя)		2529588	L	**173**
AlarmControl 1	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем и штекером на корпусе		2522846	L	**134**
AlarmControl 2	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем, розеткой для подключения контролируемого прибора и штекером на корпусе		2522847	C	**139**

Внимание: Приборы управления не защищены от взрыва и могут использоваться только вне взрывоопасной зоны.

Wilo-Rexa FIT



1 Устройство погружного монтажа
2 Обратный клапан
3 Задвижка
4 Колено
5 Направляющая труба
6 Цепь

Ценовая группа: PG14

Стационарная установка в погруженном состоянии DN 50

Тип	Описание		Артикул		EUR
Устройство погружного монтажа DN50/2RK	Для двухтрубной направляющей, из чугуна EN-GJL-250, лакированное, со свободным проходом DN 50, опора с коленом 90°, включая соединительный фланец насоса, верхнее крепление трубных направляющих к шахте, профильное уплотнение и принадлежности для монтажа. Подсоединение напорного трубопровода DN50. Две направляющие трубы Ø ¾" в комплект не входят.	DN 50	**6070146**	L	**353**
Шаровой обратный клапан	из серого чугуна (EN-GJL-250), с внутренней резьбой Rp 2	DN 50	4027331	L	**211**
Обратный клапан	из серого чугуна (EN-GJL-250), согласно DIN EN 12050-4, включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 50		2017166	L	**223**
Запорный шаровой кран	из латуни, никелированный, с внутренней резьбой Rp 2		4027338	C	**125**
Задвижка	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 50		2017160	L	**200**
Опорная тумба DN 50	из оцинкованной стали, фланец PN 10/16 согласно DIN 2501 с 2 комплектами монтажных принадлежностей	DN 50/50/50	2019042	C	**493**
Монтажные принадлежности DN 40/50	для фланцевого соединения, с болтами, гайками и плоским уплотнением	DN 40/50	2057177	C	**53**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**74**
		5 м	**6063140**	C	**120**
		6 м	**6063141**	K	**135**
		10 м	**6063142**	K	**210**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**170**
		5 м	6063136	C	**319**
		6 м	**6063137**	K	**300**
		10 м	**6063138**	C	**464**

Отвод стоков

Погружной насос для сточных вод

Wilo-Rexa FIT

Ценовая группа: PG14

Стационарная установка в погруженном состоянии DN 50

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Верхнее крепление трубных направляющих на трубопроводе	Для верхнего крепления на трубопроводе DN 50 из чугуна двух направляющих труб, включая принадлежности для монтажа из нержавеющей стали A4.	**DN 50**	**6066851**	L	**по запросу**
	Для верхнего крепления на трубопроводе DN 50 из стали двух направляющих труб, включая принадлежности для монтажа из нержавеющей стали A4.		**6061084**	L	**по запросу**
Промежуточное крепление трубных направляющих на трубопроводе для удлинения	Для промежуточного крепления на трубопроводе DN 50 из чугуна двух направляющих труб в случае удлинения, включая принадлежности для монтажа из нержавеющей стали A4.		**6066852**	L	**по запросу**
	Для промежуточного крепления на трубопроводе DN 50 из стали двух направляющих труб в случае удлинения, включая принадлежности для монтажа из нержавеющей стали A4.		**6066846**	L	**по запросу**

Ценовая группа: PG14

Стационарная установка в погруженном состоянии DN 65

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Устройство погружного монтажа DN65/2RK	Для двухтрубной направляющей, из чугуна EN-GJL-250, лакированное, со свободным проходом DN 65, опора с коленом 90°, включая соединительный фланец насоса, верхнее крепление трубных направляющих к шахте, профильное уплотнение и принадлежности для монтажа. Подсоединение напорного трубопровода DN65. Две направляющие трубы Ø ¾" в комплект не входят.	DN 65	**6070150**	L	**329**
Обратный клапан	из серого чугуна (EN-GJL-250), согласно DIN EN 12050-4, включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 65	DN 65	2017167	L	**258**
Задвижка	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 65		2017161	C	**238**
Колено 90°	из чугуна с шаровидным графитом 400-15, с 2 фланцами, включая 1 набор монтажных принадлежностей		2017183	C	**225**
Тройник DN 65	из оцинкованной стали, фланец PN 10/16 согласно DIN 2501 с 2 комплектами монтажных принадлежностей	DN 65/65/65	2017178	C	**578**
Монтажные принадлежности DN 65	для фланцевого соединения, с болтами, гайками и плоским уплотнением	DN 65	2012068	C	**7**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**74**
		5 м	**6063140**	C	**120**
		6 м	**6063141**	K	**135**
		10 м	**6063142**	K	**210**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**170**
		5 м	6063136	C	**319**
		6 м	**6063137**	K	**300**
		10 м	**6063138**	C	**464**
Верхнее крепление трубных направляющих на трубопроводе	Для верхнего крепления на трубопроводе DN 65 из чугуна двух направляющих труб, включая принадлежности для монтажа из нержавеющей стали A4.		**6066847**	K	**83**
	Для верхнего крепления на трубопроводе DN 65 из стали двух направляющих труб, включая принадлежности для монтажа из нержавеющей стали A4.		**6066848**	K	**109**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Rexa FIT

Ценовая группа: PG14

Стационарная установка в погруженном состоянии DN 65

Тип	Описание		Артикул		EUR
Промежуточное крепление трубных направляющих на трубопроводе для удлинения	Для промежуточного крепления на трубопроводе DN 65 из чугуна двух направляющих труб в случае удлинения, включая принадлежности для монтажа из нержавеющей стали A4.		**6066849**	K	**107**
	Для промежуточного крепления на трубопроводе DN 65 из стали двух направляющих труб в случае удлинения, включая принадлежности для монтажа из нержавеющей стали A4.		6066850	L	**по запросу**

Ценовая группа: PG14

Стационарная установка в погруженном состоянии DN 80

Тип	Описание		Артикул		EUR
Устройство погружного монтажа DN 80/2RK	Из чугуна EN-GJL-250, лакированное, со свободным проходом DN 80, опорное колено, включая фиксатор насоса, профильное уплотнение, принадлежности для монтажа и крепления к фундаменту, а также крепление двух трубных направляющих Ø 1¼" без направляющих труб. Подсоединение с напорной стороны DN 80/65. Фланец PN 10/16 по DIN 2501. Двойная трубная направляющая Ø 1¼" в комплект поставки не входит.	DN 80	6036888	L	**271**
Обратный клапан	из серого чугуна (EN-GJL-250), согласно DIN EN 12050-4, включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 80		2017168	L	**388**
Задвижка	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 80		2017162	L	**325**
Колено 90°	из чугуна с шаровидным графитом 400-15, с 2 фланцами, включая 1 набор монтажных принадлежностей		2012064	C	**285**
Тройник DN 80	из оцинкованной стали, фланец PN 10/16 согласно DIN 2501 с 2 комплектами монтажных принадлежностей	DN 80/80/80	2017179	C	**741**
Монтажные принадлежности DN 80	для фланцевого соединения, с болтами, гайками и плоским уплотнением	DN 80	2012067	C	**18**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**74**
		5 м	**6063140**	C	**120**
		6 м	**6063141**	K	**135**
		10 м	**6063142**	K	**210**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**170**
		5 м	6063136	C	**319**
		6 м	**6063137**	K	**300**
		10 м	**6063138**	C	**464**

Отвод стоков

Погружной насос для сточных вод

Wilo-Rexa FIT



1 Цепь
2 Опора насоса
3 Колено для подсоединения шланга или быстроразъемная муфта Storz
4 Stroz-муфта для насоса
5 Stroz-муфта для шланга
6 Напорный шланг

Ценовая группа: PG14

Переносная погружная установка для подсоединения шланга DN 50

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Колено 90°	из оцинкованной стали, с внутренней/внешней резьбой G 2/R 2	DN 50	4027332	C	**55**
Адаптер DN 50 для перехода на Rp 2	из оцинкованный стали, резьбовой фланец DN 50 с внутренней резьбой Rp 2, включая 1 комплект монтажных принадлежностей		4027333	C	**92**
Патрубок для подсоединения шланга	Из синтетического материала, подсоединение шланга Ø 60 мм, включая хомуты для шланга, внешняя резьба G 2		4027334	K	**18**
Напорный шланг	Шланг из синтетического волокна, внутренний Ø 60 мм, PN 6, с хомутом	Длина 10 м	2018106	A	**332**
Опора переносной установки DN 50/65	Из стали (S235JR), с порошковым покрытием, включая крепежные детали	DN 50/65	6064666	C	**80**
Колено 90°	Из ПВХ, с насадкой для шланга Ø 60 мм для подсоединения шланга, со стороны насоса фланец DN 50, включая 1 комплект принадлежностей для монтажа	DN 50	4027344	K	**115**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**74**
		5 м	**6063140**	C	**120**
		6 м	**6063141**	K	**135**
		10 м	**6063142**	K	**210**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**170**
		5 м	6063136	C	**319**
		6 м	**6063137**	K	**300**
		10 м	**6063138**	C	**464**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Rexa FIT

Ценовая группа: PG14

Переносная погружная установка для подсоединения шланга DN 65

Тип	Описание		Артикул		EUR
Опора переносной установки DN 50/65	Из стали (S235JR), с порошковым покрытием, включая крепежные детали	DN 50/65	6064666	C	**80**
Колено 90°	из оцинкованной стали, с внутренней/наружной резьбой G 2½/R 2½	DN 65	4015212	C	**109**
Адаптер DN 65 для перехода на Rp 2½	из оцинкованной стали, резьбовой фланец DN 65 с внутренней резьбой Rp 2½, включая 1 комплект монтажных принадлежностей		4015204	C	**85**
Патрубок для подсоединения шланга	Из латуни, насадка для шланга Ø 70 мм с хомутом, с внешней резьбой G 2½ для подсоединения шланга		4015210	E	**85**
Колено 90°	из серого чугуна (EN-GJL-250), с насадкой для шланга Ø 70 мм, фланец со стороны насоса, включая 1 комплект монтажных принадлежностей		4027346	C	**108**
Напорный шланг	Шланг из синтетического материала, внутренний Ø 70 мм, PN 8, с хомутом	Длина 10 м	2014151	E	**98**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**74**
		5 м	**6063140**	C	**120**
		6 м	**6063141**	K	**135**
		10 м	**6063142**	K	**210**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**170**
		5 м	6063136	C	**319**
		6 м	**6063137**	K	**300**
		10 м	**6063138**	C	**464**

Ценовая группа: PG14

Переносная погружная установка для подсоединения шланга через Storz-муфту DN 50/65

Тип	Описание		Артикул		EUR
Опора переносной установки DN 50/65	Из стали (S235JR), с порошковым покрытием, включая крепежные детали	DN 50/65	6064666	C	**80**
Муфта Storz C для насоса с внешней резьбой G 2	из алюминия, соединение Storz C, с наружной резьбой G 2	DN 50	2018102	C	**18**
Storz-муфта для шланга	Из алюминия, подсоединение Storz C, с насадкой для шланга Ø 52 мм, включая хомут для шланга	DN 50/65	2015235	C	**13**
Напорный шланг	Шланг из синтетического материала, внутренний Ø 52 мм, PN 8, с хомутом	Длина 10 м	2017192	A	**136**
Колено 90°	из оцинкованной стали, с внутренней/внешней резьбой G 2/R 2	DN 50	4027332	C	**55**
Адаптер DN 50 для перехода на Rp 2	из оцинкованной стали, резьбовой фланец DN 50 с внутренней резьбой Rp 2, включая 1 комплект монтажных принадлежностей		4027333	C	**92**

Отвод стоков

Погружной насос для сточных вод

Wilo-Rexa FIT

Ценовая группа: PG14

Переносная погружная установка для подсоединения шланга через Storz-муфту DN 50/65

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**74**
		5 м	**6063140**	C	**120**
		6 м	**6063141**	K	**135**
		10 м	**6063142**	K	**210**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**170**
		5 м	6063136	C	**319**
		6 м	**6063137**	K	**300**
		10 м	**6063138**	C	**464**

Ценовая группа: PG14

Переносная погружная установка для подсоединения шланга через Storz-муфту DN 50/65

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Муфта Storz C для насоса с внешней резьбой G 2½	из алюминия, соединение Storz C, с наружной резьбой G 2½	DN 65	2015234	C	**24**
Опора переносной установки DN 50/65	Из стали (S235JR), с порошковым покрытием, включая крепежные детали	DN 50/65	6064666	C	**80**
Storz-муфта для шланга	Из алюминия, подсоединение Storz C, с насадкой для шланга Ø 52 мм, включая хомут для шланга		2015235	C	**13**
Напорный шланг	Шланг из синтетического материала, внутренний Ø 52 мм, PN 8, с хомутом	Длина 10 м	2017192	A	**136**
Колено 90°	из оцинкованной стали, с внутренней/наружной резьбой G 2½/R 2½	DN 65	4015212	C	**109**
Адаптер DN 65 для перехода на Rp 2½	из оцинкованной стали, резьбовой фланец DN 65 с внутренней резьбой Rp 2½, включая 1 комплект монтажных принадлежностей		4015204	C	**85**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**74**
		5 м	**6063140**	C	**120**
		6 м	**6063141**	K	**135**
		10 м	**6063142**	K	**210**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**170**
		5 м	6063136	C	**319**
		6 м	**6063137**	K	**300**
		10 м	**6063138**	C	**464**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад. A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Rexa FIT

Ценовая группа: PG14

Переносная погружная установка для подсоединения шланга через Storz-муфту DN 80

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Опора переносной установки DN 80/100	Из стали (S235JR), с порошковым покрытием, включая крепежные детали	DN 80/100	**6065949**	L	**246**
	Из нержавеющей стали (1.4571), включая крепежный материал		**6065953**	L	**294**
Колено 90° с муфтой Storz B и внутренней резьбой R 3	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая соединение Storz B, фланец со стороны насоса, включая 1 комплект монтажных принадлежностей	DN 80	6031385	C	**209**
Напорный шланг/Storz B	синтетический материал, внутренний Ø 75 мм, включая муфту Storz B, 12/40 бар	Длина 5 м	6003052	C	**83**
		Длина 10 м	6003051	A	**137**
		Длина 20 м	6003050	A	**203**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**74**
		5 м	**6063140**	C	**120**
		6 м	**6063141**	K	**135**
		10 м	**6063142**	K	**210**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**170**
		5 м	6063136	C	**319**
		6 м	**6063137**	K	**300**
		10 м	**6063138**	C	**464**

Отвод стоков

Погружной насос для сточных вод

Wilo-Rexa PRO

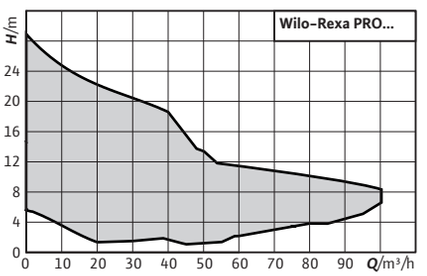

Расширение серии

Тип

Погружной фекальный насос для повторно-кратковременного или длительного режима работы, с гидравлической частью и корпусом электродвигателя из чугуна.

Применение

Для перекачивания
- Грязной воды
- Фекальной сточной воды
- Активного ила с содержанием до 8% сухого остатка из шахт и резервуаров, коммунальных и промышленных объектов, а также для канализации земельных участков согласно EN 12050 (учитывая местные нормы и предписания)

Особенности/преимущества продукции

- Свободновихревые рабочие колеса устойчивые к засорению
- Два скользящих торцовых уплотнения для герметизации электродвигателя
- Серийное взрывозащищенное исполнения по ATEX
- Допускается работа с преобразователем частоты
- Герметичный кабельный ввод
- Простой монтаж благодаря устройству погружного монтажа для стационарной установки или опоре для переносной установки

Технические характеристики

- Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц или 3~400 В, 50 Гц
- Режим работы в погруженном состоянии: S1
- Режим работы в частично погруженном состоянии: S2 — 30 мин; S3 25%
- Класс защиты: IP 68
- Класс изоляции: F
- Температура перекачиваемой жидкости: от +3 до +40 °C макс. +60 °C не более 3-х минут
- Свободный проход: 50 мм, 65 мм или 80 мм
- Макс. глубина погружения: 20 м
- Длина кабеля: 10 м

Ценовая группа: PG8

Wilo-Rexa PRO V05...(2-полюсный)

Тип насоса	Номинальная мощность электродвигателя	Поплавковый выключатель	Сетевой штекер	Взрывозащита	Артикул			Артикул		
					1~230 В, 50 Гц			3~400 В, 50 Гц		
	P_2									
	кВт					🚚	EUR		🚚	EUR
PRO V05DA-122/E...-O	1,1	–	–	Ex	**6064718**	E	**1957**	6064719	C	**1286**
PRO V05DA-124/E...-O	1,1	–	–	Ex	**6064720**	E	**1952**	6064721	C	**1342**
PRO V05DA-126/E...-O	1,5	–	–	Ex	**6064722**	E	**1949**	6064723	C	**1435**
PRO V05DA-222/E...-O	2,5	–	–	Ex	–	–	**–**	6064724	C	**1558**
PRO V05DA-224/E...-O	2,5	–	–	Ex	–	–	**–**	6064725	C	**1609**
PRO V05DA-226/E...-O	3,9	–	–	Ex	–	–	**–**	6064726	C	**1769**
PRO V05DA-228/E...-O	3,9	–	–	Ex	–	–	**–**	6064727	C	**1830**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Rexa PRO

Ценовая группа: PG8

Wilo-Rexa PRO V06...(2-полюсный)

Тип насоса	Номинальная мощность электродвигателя	Поплавковый выключатель	Сетевой штекер	Взрывозащита	Артикул			Артикул		
					1~230 В, 50 Гц			3~400 В, 50 Гц		
	P_2									
	кВт						EUR			EUR
PRO V06DA-212/E...-O	1,1	–	–	Ex	**6064728**	E	**1657**	6064729	C	**1584**
PRO V06DA-214/E...-O	1,5	–	–	Ex	**6064730**	E	**1811**	6064731	C	**1641**
PRO V06DA-216/E...-O	2,5	–	–	Ex	–	–	**–**	6064732	C	**1827**
PRO V06DA-222/E...-O	3,9	–	–	Ex	–	–	**–**	6064733	C	**2007**
PRO V06DA-224/E...-O	3,9	–	–	Ex	–	–	**–**	6064734	C	**2101**

Ценовая группа: PG8

Wilo-Rexa PRO V06...(4-полюсный)

Тип насоса	Номинальная мощность электродвигателя	Поплавковый выключатель	Сетевой штекер	Взрывозащита	Артикул			Артикул		
					1~230 В, 50 Гц			3~400 В, 50 Гц		
	P_2									
	кВт						EUR			EUR
PRO V06DA-622/E...-O	1,1	–	–	Ex	**6064735**	E	**2177**	6064736	C	**1696**
PRO V06DA-623/E...-O	1,5	–	–	Ex	**6064737**	E	**2270**	6064738	C	**1751**
PRO V06DA-625/E...-O	1,5	–	–	Ex	**6064739**	E	**2364**	6064740	C	**1817**
PRO V06DA-626/E...-O	2,5	–	–	Ex	–	–	**–**	6064741	C	**1868**
PRO V06DA-628/E...-O	2,5	–	–	Ex	–	–	**–**	6064742	C	**1907**

Ценовая группа: PG8

Wilo-Rexa PRO V08...(4-полюсный)

Тип насоса	Номинальная мощность электродвигателя	Поплавковый выключатель	Сетевой штекер	Взрывозащита	Артикул			Артикул		
					1~230 В, 50 Гц			3~400 В, 50 Гц		
	P_2									
	кВт						EUR			EUR
PRO V08DA-423/E...-O	1,1	–	–	Ex	**6065933**	E	**3409**	**6065934**	C	**2139**
PRO V08DA-424/E...-O	1,1	–	–	Ex	**6065935**	E	**3406**	**6065936**	C	**2166**
PRO V08DA-426/E...-O	1,5	–	–	Ex	**6065937**	E	**3394**	**6065938**	C	**2187**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Отвод стоков

Погружной насос для сточных вод

Wilo-Rexa PRO

Ценовая группа: PG8

Wilo-Rexa PRO V08...(4-полюсный)

Тип насоса	Номинальная мощность электродвигателя	Поплавковый выключатель	Сетевой штекер	Взрывозащита	Артикул			Артикул		
					1~230 В, 50 Гц			3~400 В, 50 Гц		
	P_2									
	кВт						EUR			EUR
PRO V08DA-428/E...-O	2,5	–	–	Ex	–	–	**–**	**6065939**	C	**2278**
PRO V08DA-524/E...-O	3,5	–	–	Ex	–	–	**–**	**6065941**	C	**2486**
PRO V08DA-526/E...-O	3,5	–	–	Ex	–	–	**–**	**6065942**	C	**2550**

Ценовая группа: PG14

Приборы управления Smart-Control

Тип	Описание		Артикул		EUR
DrainControl PL 1 (0,3-12 A)	Для однонасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0-1 mWS (4-20 мА)	–	2522619	C	**617**
Кабельный распределительный шкаф, односекционный, размер 00, с DrainControl PL 1	Включая прибор управления одинарного насоса DrainControl PL1, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.		2533128	K	**3516**
DrainControl PL 2 (0,3-12 A)	Для двухнасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0-2,5 mWS (4-20 мА)		2519069	L	**1016**
Кабельный распределительный шкаф, двухсекционный, размер 0, с DrainControl PL 2	Включая прибор управления сдвоенного насоса DrainControl PL2, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.		2533129	K	**4258**
Поплавковый выключатель WA 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Переключение: вверху «Вкл.»/внизу «Выкл.»	Длина кабеля 5 м	503211390	L	**26**
		Длина кабеля 10 м	503211893	L	**37**
		Длина кабеля 20 м	2004431	L	**60**
		Длина кабеля 30 м	2004432	C	**91**
Поплавковый выключатель WA 95	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 90 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 5 м	6070646	L	**43**
		Длина кабеля 10 м	2005504	E	**65**
Поплавковый выключатель MS1	Датчик сигналов для перекачиваемых агрессивных жидкостей с содержанием фекалий температурой до 80 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 10 м	2004593	L	**78**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Rexa PRO

Ценовая группа: PG14

Приборы управления Smart-Control

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Взрывозащитное разделительное реле ER 143	Взрывозащитное разделительное реле для подключения 2 поплавковых выключателей или 3 электродов, реле в корпусе ISO, с прозрачной крышкой, IP 40	–	6003269	A	**214**
Взрывобезопасное разделительное реле (2-контурное)	Для подключения 2 поплавковых выключателей		2513059	K	**925**
Взрывобезопасное разделительное реле (3-контурное)	Для подключения 3 поплавковых выключателей		2510698	C	**1241**
Взрывобезопасное разделительное реле (4-контурное)	Для подключения 4 поплавковых выключателей		2510699	K	**1378**
Взрывобезопасное разделительное реле (5-контурное)	Для подключения 5 поплавковых выключателей		2510674	C	**1764**
Реле защиты электродвигателя CM-MSS	Электронное реле защиты электродвигателя для подключения датчиков температуры с положительным ТКС или биметаллических датчиков температуры, с блокировкой повторного включения и допуском по взрывобезопасности. Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50...60 Гц	6003277	C	**85**
Электродное реле NIV 101/A	Электронное реле для подключения внешнего электрода герметичности. Дополнительно возможно подключение контроля температуры (биметаллического датчика или датчика PTC). Для монтажа в распределительном шкафу!		6045175	C	**119**
Электродное реле NIV 105/S	Электронное реле для контроля уровня с помощью электродов или поплавкового выключателя. Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50 Гц	6003270	K	**146**
Электрод герметичности	Для контроля поступления утечек в масляную камеру. Внешнее исполнение со стержневым электродом длиной 30 мм в корпусе из высококачественной стали.	Длина кабеля 10 м	6065216	C	**72**
Реле контроля асимметрии фаз PS2DF	Электронное реле для контроля сетевого напряжения на пропадание фазы, асимметрию и пониженное напряжение. Для монтажа в распределительный шкаф!	–	6003283	K	**159**
Пневмоколокол для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, длина шланга 10 м		2516976	C	**105**
Компрессор для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, в комплекте с пневмоколоколом для контроля уровня.		2516977	C	**110**

Погружной насос для сточных вод

Wilo-Rexa PRO

Ценовая группа: PG14

Приборы управления Smart-Control

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Датчик уровня 0–1 м вод. ст.	Корпус из нержавеющей стали, класс защиты IP 68, выходной сигнал 4...20 мА, с допуском ATEX	Длина кабеля 10 м	2519924	L	**336**
		Длина кабеля 30 м	2519925	C	**467**
		Длина кабеля 50 м	2519926	C	**588**
Датчик уровня 0–2,5 м вод. ст.		Длина кабеля 10 м	2519921	L	**336**
		Длина кабеля 30 м	2519922	L	**455**
		Длина кабеля 50 м	2519923	C	**588**
Датчик уровня 0–10 м вод. ст.		Длина кабеля 20 м	6033106	C	**618**
		Длина кабеля 30 м	6033107	C	**653**
		Длина кабеля 50 м	6033108	A	**898**
Барьер Зенера	Для использования датчика уровня во взрывоопасной зоне	–	2519928	E	**292**
Натяжной зажим кабеля	Для крепления датчика уровня		2519927	C	**18**
KAS	Малогабаритный прибор аварийной сигнализации о переливе		501534094	C	**262**
DrainAlarm 2	Прибор аварийной сигнализации о переливе (без поплавкового выключателя)		2529588	L	**173**
AlarmControl 1	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем и штекером на корпусе		2522846	L	**134**
AlarmControl 2	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем, розеткой для подключения контролируемого прибора и штекером на корпусе		2522847	C	**139**

Внимание: Приборы управления не защищены от взрыва и могут использоваться только вне взрывоопасной зоны. Для эксплуатации насосов в пределах взрывоопасных зон заказчик должен принять соответствующие подготовительные меры.

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Rexa PRO



1 Устройство погружного монтажа
2 Обратный клапан
3 Задвижка
4 Колено
5 Направляющая труба
6 Цепь

Ценовая группа: PG14

Стационарная установка в погруженном состоянии DN 50

Тип	Описание		Артикул		EUR
Устройство погружного монтажа DN50/2RK	Для двухтрубной направляющей, из чугуна EN-GJL-250, лакированное, со свободным проходом DN 50, опора с коленом 90°, включая соединительный фланец насоса, верхнее крепление трубных направляющих к шахте, профильное уплотнение и принадлежности для монтажа. Подсоединение напорного трубопровода DN50. Две направляющие трубы Ø ¾" в комплект не входят.	DN 50	**6070146**	L	**353**
Шаровой обратный клапан	из серого чугуна (EN-GJL-250), с внутренней резьбой Rp 2	DN 50	4027331	L	**211**
Обратный клапан	из серого чугуна (EN-GJL-250), согласно DIN EN 12050-4, включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 50		2017166	L	**223**
Запорный шаровой кран	из латуни, никелированный, с внутренней резьбой Rp 2		4027338	C	**125**
Задвижка	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 50		2017160	L	**200**
Опорная тумба DN 50	из оцинкованной стали, фланец PN 10/16 согласно DIN 2501 с 2 комплектами монтажных принадлежностей	DN 50/50/50	2019042	C	**493**
Монтажные принадлежности DN 40/50	для фланцевого соединения, с болтами, гайками и плоским уплотнением	DN 40/50	2057177	C	**53**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**74**
		5 м	**6063140**	C	**120**
		6 м	**6063141**	K	**135**
		10 м	**6063142**	K	**210**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**170**
		5 м	6063136	C	**319**
		6 м	**6063137**	K	**300**
		10 м	**6063138**	C	**464**

Отвод стоков

Погружной насос для сточных вод

Wilo-Rexa PRO

Ценовая группа: PG14

Стационарная установка в погруженном состоянии DN 50

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Верхнее крепление трубных направляющих на трубопроводе	Для верхнего крепления на трубопроводе DN 50 из чугуна двух направляющих труб, включая принадлежности для монтажа из нержавеющей стали A4.	**DN 50**	**6066851**	L	**по запросу**
	Для верхнего крепления на трубопроводе DN 50 из стали двух направляющих труб, включая принадлежности для монтажа из нержавеющей стали A4.		**6061084**	L	**по запросу**
Промежуточное крепление трубных направляющих на трубопроводе для удлинения	Для промежуточного крепления на трубопроводе DN 50 из чугуна двух направляющих труб в случае удлинения, включая принадлежности для монтажа из нержавеющей стали A4.		**6066852**	L	**по запросу**
	Для промежуточного крепления на трубопроводе DN 50 из стали двух направляющих труб в случае удлинения, включая принадлежности для монтажа из нержавеющей стали A4.		**6066846**	L	**по запросу**

Ценовая группа: PG14

Стационарная установка в погруженном состоянии DN 65

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Обратный клапан	из серого чугуна (EN-GJL-250), согласно DIN EN 12050-4, включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 65	DN 65	2017167	L	**258**
Задвижка	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 65		2017161	C	**238**
Колено 90°	из чугуна с шаровидным графитом 400-15, с 2 фланцами, включая 1 набор монтажных принадлежностей		2017183	C	**225**
Тройник DN 65	из оцинкованной стали, фланец PN 10/16 согласно DIN 2501 с 2 комплектами монтажных принадлежностей	DN 65/65/65	2017178	C	**578**
Монтажные принадлежности DN 65	для фланцевого соединения, с болтами, гайками и плоским уплотнением	DN 65	2012068	C	**7**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**74**
		5 м	**6063140**	C	**120**
		6 м	**6063141**	K	**135**
		10 м	**6063142**	K	**210**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**170**
		5 м	6063136	C	**319**
		6 м	**6063137**	K	**300**
		10 м	**6063138**	C	**464**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Rexa PRO

Ценовая группа: PG14

Стационарная установка в погруженном состоянии DN 65

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Устройство погружного монтажа DN65/2RK	Для двухтрубной направляющей, из чугуна EN-GJL-250, лакированное, со свободным проходом DN 65, опора с коленом 90°, включая соединительный фланец насоса, верхнее крепление трубных направляющих к шахте, профильное уплотнение и принадлежности для монтажа. Подсоединение напорного трубопровода DN65. Две направляющие трубы Ø ¾" в комплект не входят.	DN 65	**6070150**	L	**329**
Верхнее крепление трубных направляющих на трубопроводе	Для верхнего крепления на трубопроводе DN 65 из чугуна двух направляющих труб, включая принадлежности для монтажа из нержавеющей стали A4.		**6066847**	K	**83**
	Для верхнего крепления на трубопроводе DN 65 из стали двух направляющих труб, включая принадлежности для монтажа из нержавеющей стали A4.		**6066848**	K	**109**
Промежуточное крепление трубных направляющих на трубопроводе для удлинения	Для промежуточного крепления на трубопроводе DN 65 из чугуна двух направляющих труб в случае удлинения, включая принадлежности для монтажа из нержавеющей стали A4.		**6066849**	K	**107**
	Для промежуточного крепления на трубопроводе DN 65 из стали двух направляющих труб в случае удлинения, включая принадлежности для монтажа из нержавеющей стали A4.		6066850	L	**по запросу**

Ценовая группа: PG14

Стационарная установка в погруженном состоянии DN 80

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Устройство погружного монтажа DN 80/2RK	Из чугуна EN-GJL-250, лакированное, со свободным проходом DN 80, опорное колено, включая фиксатор насоса, профильное уплотнение, принадлежности для монтажа и крепления к фундаменту, а также крепление двух трубных направляющих Ø 1¼" без направляющих труб. Подсоединение с напорной стороны DN 80/65. Фланец PN 10/16 по DIN 2501. Двойная трубная направляющая Ø 1¼" в комплект поставки не входит	DN 80	6036888	L	**271**
Обратный клапан	из серого чугуна (EN-GJL-250), согласно DIN EN 12050-4, включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 80		2017168	L	**388**
Задвижка	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 80		2017162	L	**325**
Колено 90°	из чугуна с шаровидным графитом 400-15, с 2 фланцами, включая 1 набор монтажных принадлежностей		2012064	C	**285**
Тройник DN 80	из оцинкованной стали, фланец PN 10/16 согласно DIN 2501 с 2 комплектами монтажных принадлежностей	DN 80/80/80	2017179	C	**741**
Монтажные принадлежности DN 80	для фланцевого соединения, с болтами, гайками и плоским уплотнением	DN 80	2012067	C	**18**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**74**
		5 м	**6063140**	C	**120**
		6 м	**6063141**	K	**135**
		10 м	**6063142**	K	**210**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**170**
		5 м	6063136	C	**319**
		6 м	**6063137**	K	**300**
		10 м	**6063138**	C	**464**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Отвод стоков

Погружной насос для сточных вод

Wilo-Rexa PRO



1 Цепь
2 Опора насоса
3 Колено для подсоединения шланга или быстроразъемная муфта Storz
4 Stroz-муфта для насоса
5 Stroz-муфта для шланга
6 Напорный шланг

Ценовая группа: PG14

Переносная погружная установка для подсоединения шланга DN 50

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Колено 90°	из оцинкованной стали, с внутренней/внешней резьбой G 2/R 2	DN 50	4027332	C	**55**
Адаптер DN 50 для перехода на Rp 2	из оцинкованной стали, резьбовой фланец DN 50 с внутренней резьбой Rp 2, включая 1 комплект монтажных принадлежностей		4027333	C	**92**
Патрубок для подсоединения шланга	Из синтетического материала, подсоединение шланга Ø 60 мм, включая хомуты для шланга, внешняя резьба G 2		4027334	K	**18**
Напорный шланг	Шланг из синтетического волокна, внутренний Ø 60 мм, PN 6, с хомутом	Длина 10 м	2018106	A	**332**
Опора переносной установки DN 50/65	Из стали (S235JR), с порошковым покрытием, включая крепежные детали	DN 50/65	6064666	C	**80**
Колено 90°	Из ПВХ, с насадкой для шланга Ø 60 мм для подсоединения шланга, со стороны насоса фланец DN 50, включая 1 комплект принадлежностей для монтажа	DN 50	4027344	K	**115**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**74**
		5 м	**6063140**	C	**120**
		6 м	**6063141**	K	**135**
		10 м	**6063142**	K	**210**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**170**
		5 м	6063136	C	**319**
		6 м	**6063137**	K	**300**
		10 м	**6063138**	C	**464**

Ценовая группа: PG14

Переносная погружная установка для подсоединения шланга DN 65

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Опора переносной установки DN 50/65	Из стали (S235JR), с порошковым покрытием, включая крепежные детали	DN 50/65	6064666	C	**80**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Rexa PRO

Ценовая группа: PG14

Переносная погружная установка для подсоединения шланга DN 65

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Колено 90°	из оцинкованной стали, с внутренней/наружной резьбой G 2½/R 2½	DN 65	4015212	C	**109**
Адаптер DN 65 для перехода на Rp 2½	из оцинкованной стали, резьбовой фланец DN 65 с внутренней резьбой Rp 2½, включая 1 комплект монтажных принадлежностей		4015204	C	**85**
Патрубок для подсоединения шланга	Из латуни, насадка для шланга Ø 70 мм с хомутом, с внешней резьбой G 2½ для подсоединения шланга		4015210	E	**85**
Колено 90°	из серого чугуна (EN-GJL-250), с насадкой для шланга Ø 70 мм, фланец со стороны насоса, включая 1 комплект монтажных принадлежностей		4027346	C	**108**
Напорный шланг	Шланг из синтетического материала, внутренний Ø 70 мм, PN 8, с хомутом	Длина 10 м	2014151	E	**98**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**74**
		5 м	**6063140**	C	**120**
		6 м	**6063141**	K	**135**
		10 м	**6063142**	K	**210**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**170**
		5 м	6063136	C	**319**
		6 м	**6063137**	K	**300**
		10 м	**6063138**	C	**464**

Ценовая группа: PG14

Переносная погружная установка для подсоединения шланга через Storz-муфту DN 50

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Опора переносной установки DN 50/65	Из стали (S235JR), с порошковым покрытием, включая крепежные детали	DN 50/65	6064666	C	**80**
Муфта Storz C для насоса с внешней резьбой G 2	из алюминия, соединение Storz C, с наружной резьбой G 2	DN 50	2018102	C	**18**
Storz-муфта для шланга	Из алюминия, подсоединение Storz C, с насадкой для шланга Ø 52 мм, включая хомут для шланга	DN 50/65	2015235	C	**13**
Напорный шланг	Шланг из синтетического материала, внутренний Ø 52 мм, PN 8, с хомутом	Длина 10 м	2017192	A	**136**
Колено 90°	из оцинкованной стали, с внутренней/внешней резьбой G 2/R 2	DN 50	4027332	C	**55**
Адаптер DN 50 для перехода на Rp 2	из оцинкованной стали, резьбовой фланец DN 50 с внутренней резьбой Rp 2, включая 1 комплект монтажных принадлежностей		4027333	C	**92**

Wilo-Rexa PRO

Ценовая группа: PG14

Переносная погружная установка для подсоединения шланга через Storz-муфту DN 50

Тип	Описание		Артикул		EUR
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**74**
		5 м	**6063140**	C	**120**
		6 м	**6063141**	K	**135**
		10 м	**6063142**	K	**210**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**170**
		5 м	6063136	C	**319**
		6 м	**6063137**	K	**300**
		10 м	**6063138**	C	**464**

Ценовая группа: PG14

Переносная погружная установка для подсоединения шланга через Storz-муфту DN 65

Тип	Описание		Артикул		EUR
Муфта Storz C для насоса с внешней резьбой G 2½	из алюминия, соединение Storz C, с наружной резьбой G 2½	DN 65	2015234	C	**24**
Опора переносной установки DN 50/65	Из стали (S235JR), с порошковым покрытием, включая крепежные детали	DN 50/65	6064666	C	**80**
Storz-муфта для шланга	Из алюминия, подсоединение Storz C, с насадкой для шланга Ø 52 мм, включая хомут для шланга		2015235	C	**13**
Напорный шланг	Шланг из синтетического материала, внутренний Ø 52 мм, PN 8, с хомутом	Длина 10 м	2017192	A	**136**
Колено 90°	из оцинкованной стали, с внутренней/наружной резьбой G 2½/R 2½	DN 65	4015212	C	**109**
Адаптер DN 65 для перехода на Rp 2½	из оцинкованной стали, резьбовой фланец DN 65 с внутренней резьбой Rp 2½, включая 1 комплект монтажных принадлежностей		4015204	C	**85**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**74**
		5 м	**6063140**	C	**120**
		6 м	**6063141**	K	**135**
		10 м	**6063142**	K	**210**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**170**
		5 м	6063136	C	**319**
		6 м	**6063137**	K	**300**
		10 м	**6063138**	C	**464**

Ценовая группа: PG14

Переносная погружная установка для подсоединения шланга через Storz-муфту DN 80

Тип	Описание		Артикул		EUR
Опора переносной установки DN 80/100	Из стали (S235JR), с порошковым покрытием, включая крепежные детали	DN 80/100	**6065949**	L	**246**
	Из нержавеющей стали (1.4571), включая крепежный материал		**6065953**	L	**294**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Rexa PRO

Ценовая группа: PG14

Переносная погружная установка для подсоединения шланга через Storz-муфту DN 80					
Тип	**Описание**		**Артикул**		**EUR**
				🚚	
Колено 90° с муфтой Storz B и внутренней резьбой R 3	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая соединение Storz B, фланец со стороны насоса, включая 1 комплект монтажных принадлежностей	DN 80	6031385	C	**209**
Напорный шланг/Storz B	синтетический материал, внутренний Ø 75 мм, включая муфту Storz B, 12/40 бар	Длина 5 м	6003052	C	**83**
		Длина 10 м	6003051	A	**137**
		Длина 20 м	6003050	A	**203**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**74**
		5 м	**6063140**	C	**120**
		6 м	**6063141**	K	**135**
		10 м	**6063142**	K	**210**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**170**
		5 м	6063136	C	**319**
		6 м	**6063137**	K	**300**
		10 м	**6063138**	C	**464**

Отвод стоков

Погружной насос для сточных вод

Wilo-EMU FA (стандартный вариант)

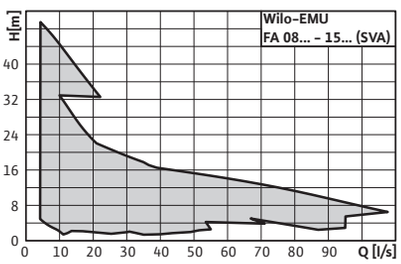

Тип

Погружной насос для отвода сточных вод с соединительным кабелем длиной 10 м со свободным концом.

Применение

Отвод сточных вод с фекалиями и длинноволокнистыми включениями в промышленности и в коммунальном хозяйстве

- из подвалов и с земельных участков
- на канализационных и гидротехнических объектах
- на очистных сооружениях
- в системах промышленного и технологического водоснабжения

Особенности/преимущества продукции

- Герметичный кабельный ввод
- Износостойкий
- Гидравлическая часть устойчивая к засорению
- Камера уплотнений заполненная маслом
- Скользящее торцовое уплотнение со стороны насоса из карбида кремния

Указание

- G: уплотнение посредством двух скользящих торцовых уплотнений
- H: уплотнение посредством манжетного уплотнения и скользящего торцового уплотнения
- K: уплотнение посредством кассетного уплотнения, состоящего из двух скользящих торцовых уплотнений, в корпусе из нержавеющей стали

Ценовая группа: PG8

Wilo EMU FA ... DN 80 закрытое однолопастное рабочее колесо

Тип насоса	Номинальный ток	Скользящее торцовое уплотнение	Уплотнение со стороны электродвигателя	Взрывозащита	Артикул		
					3~400 В, 50 Гц		
	I_N						
	A						EUR
FA 08.34-110E + T 13-2/12HEx	5	SiC/SiC	NBR	Ex	6047536	E	**3431**
FA 08.34-120E+T13-2/12H	5	SiC/SiC	NBR		2788000	D	**2624**
FA 08.34-120E+T13-2/12H-DK	5	SiC/SiC	NBR		2788051	D	**2748**
FA 08.34-120E+T13-2/12HEx	5	SiC/SiC	NBR	Ex	6035722	E	**3460**
FA 08.34-130E+T13-2/12H	7,6	SiC/SiC	NBR		2788001	D	**2624**
FA 08.34-130E+T13-2/12H-DK	7,6	SiC/SiC	NBR		2788052	D	**2748**
FA 08.34-130E+T13-2/12HEx	7,6	SiC/SiC	NBR	Ex	6047552	C	**3492**
FA 08.34-140E+T13-2/12HEx	7,6	SiC/SiC	NBR	Ex	6047560	C	**3523**
FA 08.34-140E+T13-2/16H	7,6	SiC/SiC	NBR		2788002	D	**3550**
FA 08.34-140E+T13-2/16H-DK	7,6	SiC/SiC	NBR		2788053	D	**3673**
FA 08.34-150E+T13-2/12H-DK	7,6	SiC/SiC	NBR		2788055	D	**2748**
FA 08.34-150E+T13-2/16H	7,6	SiC/SiC	NBR		2788003	D	**3550**
FA 08.34-150E+T13-2/16H-DK	7,6	SiC/SiC	NBR		2788054	D	**3673**
FA 08.34-150E+T13-2/16HEx	7,6	SiC/SiC	NBR	Ex	6047568	C	**4251**
FA 08.41-130E+T12-4/11GEx	2,5	SiC/SiC	SiC/SiC	Ex	6047580	E	**3279**
FA 08.41-144E+T12-4/11GEx	3,3	SiC/SiC	SiC/SiC	Ex	6046640	C	**3510**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-EMU FA (стандартный вариант)

Ценовая группа: PG8

Wilo EMU FA ... DN 80 закрытое однолопастное рабочее колесо

Тип насоса	Номинальный ток	Скользящее торцовое уплотнение	Уплотнение со стороны электродвигателя	Взрывозащита	Артикул		
					3~400 В, 50 Гц		
	I_N						
	A						EUR
FA 08.43-110E+T13-2/12HEx	5	SiC/SiC	NBR	Ex	6047584	C	**3456**
FA 08.43-115E+T13-2/12H	5	SiC/SiC	NBR		2788004	D	**2850**
FA 08.43-115E+T13-2/12H-DK	5	SiC/SiC	NBR		2788056	D	**2973**
FA 08.43-115E+T13-2/12HEx	5	SiC/SiC	NBR	Ex	6047586	C	**3523**
FA 08.43-120E+T13-2/12H	7,6	SiC/SiC	NBR		2788005	D	**2850**
FA 08.43-120E+T13-2/12H-DK	7,6	SiC/SiC	NBR		2788057	D	**2973**
FA 08.43-120E+T13-2/12HEx	7,6	SiC/SiC	NBR	Ex	6044795	C	**3662**
FA 08.43-120E+T13-2/9HEx	5,3	SiC/SiC	NBR	Ex	6047588	E	**3523**
FA 08.43-125E+T13-2/12H	7,6	SiC/SiC	NBR		2788006	D	**2850**
FA 08.43-125E+T13-2/12H-DK	7,6	SiC/SiC	NBR		2788058	D	**2973**
FA 08.43-125E+T13-2/12HEx	7,6	SiC/SiC	NBR	Ex	6047590	C	**3677**
FA 08.43-130E+T13-2/12H	7,6	SiC/SiC	NBR		2788007	D	**2850**
FA 08.43-130E+T13-2/12H-DK	7,6	SiC/SiC	NBR		2788059	D	**2973**
FA 08.43-130E+T13-2/12HEx	7,6	SiC/SiC	NBR	Ex	6047592	C	**3691**
FA 08.43-135E+T13-2/12HEx	7,6	SiC/SiC	NBR	Ex	6035728	C	**3704**
FA 08.43-135E+T13-2/16H	9,7	SiC/SiC	NBR		2788008	D	**3545**
FA 08.43-135E+T13-2/16H-DK	9,7	SiC/SiC	NBR		2788060	D	**3669**
FA 08.43-135E+T13-2/16HEx	9,7	SiC/SiC	NBR	Ex	6044796	C	**4152**
FA 08.43-140E+T13-2/12H-DK	7,6	SiC/SiC	NBR		2788064	D	**2973**
FA 08.43-140E+T13-2/16H	7,6	SiC/SiC	NBR		2788009	D	**3545**
FA 08.43-140E+T13-2/16H-DK	7,6	SiC/SiC	NBR		2788061	D	**3669**
FA 08.43-140E+T13-2/16HEx	7,6	SiC/SiC	NBR	Ex	6047596	C	**4522**
FA 08.43-145E+T13-2/16H	7,6	SiC/SiC	NBR		2788010	D	**3545**
FA 08.43-145E+T13-2/16H-DK	7,6	SiC/SiC	NBR		2788062	D	**3669**
FA 08.43-145E+T13-2/16HEx	7,6	SiC/SiC	NBR	Ex	6047598	C	**4547**
FA 08.43-150E+T13-2/16H	9,7	SiC/SiC	NBR		2788011	D	**3545**
FA 08.43-150E+T13-2/16H-DK	9,7	SiC/SiC	NBR		2788063	D	**3669**
FA 08.43-150E+T13-2/16Hex	9,7	SiC/SiC	NBR	Ex	6035730	C	**4576**
FA 08.52-230W + T 17-4/8HEx	7,9	SiC/SiC	NBR	Ex	6047610	A	**4591**
FA 08.52-230W + T17-4/12HEx	9,4	SiC/SiC	NBR	Ex	6046641	A	**4711**
FA 08.52-260W + T 17-4/16HEx	13,5	SiC/SiC	NBR	Ex	6046642	E	**4807**
FA 08.53-170E+T13-4/9HEx	4,2	SiC/SiC	NBR	Ex	6047614	E	**4972**
FA 08.53-185E+T13-4/12HEx	5,1	SiC/SiC	NBR	Ex	6047616	C	**5108**
FA 08.53-200E+T13-4/18HEx	9,2	SiC/SiC	NBR	Ex	6047618	E	**5304**
FA 08.53-215E+T13-4/18HEx	9,2	SiC/SiC	NBR	Ex	6046643	E	**5398**
FA 08.64-234E+T17-4/16HEx	13,5	SiC/SiC	NBR	Ex	6047622	E	**5936**
FA 08.64-246E+T17.2-4/24H	21	SiC/SiC	NBR		2788012	D	**5865**
FA 08.64-246E+T17.2-4/24H-DK	21	SiC/SiC	NBR		2788065	D	**5989**
FA 08.64-246E+T17-4/16HEx	13,5	SiC/SiC	NBR	Ex	6047624	C	**5961**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-EMU FA (стандартный вариант)

Ценовая группа: PG8

Wilo EMU FA ... DN 80 закрытое однолопастное рабочее колесо

Тип насоса	Номинальный ток	Скользящее торцовое уплотнение	Уплотнение со стороны электродвигателя	Взрывозащита	Артикул		
					3~400 В, 50 Гц		
	I_N						
	A					🚚	EUR
FA 08.64-258E+T17.2-4/24H	21	SiC/SiC	NBR		2788013	D	**5865**
FA 08.64-258E+T17.2-4/24H-DK	21	SiC/SiC	NBR		2788066	D	**5989**
FA 08.64-258E+T17.2-4/24HEx	21	SiC/SiC	NBR	Ex	6047626	C	**7443**
FA 08.64-270E+T17.2-4/24H	21	SiC/SiC	NBR		2788014	D	**5865**
FA 08.64-270E+T17.2-4/24H-DK	21	SiC/SiC	NBR		2788067	D	**5989**
FA 08.64-270E+T17.2-4/24HEx	21	SiC/SiC	NBR	Ex	6047628	E	**7481**
FA 08.64-278E+T17.2-4/24H	21	SiC/SiC	NBR		2788015	D	**5865**
FA 08.64-278E+T17.2-4/24H-DK	21	SiC/SiC	NBR		2788068	D	**5989**
FA 08.64-278E+T17.2-4/24HEx	21	SiC/SiC	NBR	Ex	6047630	C	**7519**

Ценовая группа: PG8

Wilo EMU FA ... DN 80 свободновихревое рабочее колесо

Тип насоса	Номинальный ток	Скользящее торцовое уплотнение	Уплотнение со стороны электродвигателя	Взрывозащита	Артикул		
					3~400 В, 50 Гц		
	I_N						
	A					🚚	EUR
FA 08.66-150W+T17-2/22H	20,5	SiC/SiC	NBR		2788016	K	**5649**
FA 08.66-150W+T17-2/22H-DK	20,5	SiC/SiC	NBR		2788069	K	**5772**
FA 08.66-165W+T17-2/22H	20,5	SiC/SiC	NBR		2788017	K	**5649**
FA 08.66-165W+T17-2/22H-DK	20,5	SiC/SiC	NBR		2788070	K	**5772**
FA 08.66-180W+T17-2/22H	20,5	SiC/SiC	NBR		2788018	K	**5649**
FA 08.66-180W+T17-2/22H-DK	20,5	SiC/SiC	NBR		2788071	K	**5772**
FA 08.66-180W+T20.1-2/22G	30	SiC/SiC	SiC/SiC		2788019	K	**7983**
FA 08.66-180W+T20.1-2/22G-DK	30	SiC/SiC	SiC/SiC		2788072	K	**8107**
FA 08.66-195W+T20.1-2/22G	30	SiC/SiC	SiC/SiC		2788020	K	**7983**
FA 08.66-195W+T20.1-2/22G-DK	30	SiC/SiC	SiC/SiC		2788073	K	**8107**
FA 08.66-210W+T20.1-2/22G	30	SiC/SiC	SiC/SiC		2788021	K	**7983**
FA 08.66-210W+T20.1-2/22G-DK	30	SiC/SiC	SiC/SiC		2788074	K	**8107**
FA 08.73-150W+T17-2/22H	20,5	SiC/SiC	NBR		2788022	K	**5687**
FA 08.73-150W+T17-2/22H-DK	20,5	SiC/SiC	NBR		2788075	K	**5810**
FA 08.73-150W+T20.1-2/22G	30	SiC/SiC	SiC/SiC		2788024	K	**8022**
FA 08.73-150W+T20.1-2/22G-DK	30	SiC/SiC	SiC/SiC		2788077	K	**8145**
FA 08.73-160W+T17-2/22H	20,5	SiC/SiC	NBR		2788023	K	**5687**
FA 08.73-160W+T17-2/22H-DK	20,5	SiC/SiC	NBR		2788076	K	**5810**
FA 08.73-160W+T20.1-2/22G	30	SiC/SiC	SiC/SiC		2788025	K	**8022**
FA 08.73-160W+T20.1-2/22G-DK	30	SiC/SiC	SiC/SiC		2788078	K	**8145**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-EMU FA (стандартный вариант)

Ценовая группа: PG8

Wilo EMU FA ... DN 80 свободновихревое рабочее колесо

Тип насоса	Номинальный ток	Скользящее торцовое уплотнение	Уплотнение со стороны электродвигателя	Взрывозащита	Артикул		
					3~400 В, 50 Гц		
	I_N						
	A					🚚	EUR
FA 08.73-170W+T20.1-2/22G	30	SiC/SiC	SiC/SiC		2788026	K	**8022**
FA 08.73-170W+T20.1-2/22G-DK	30	SiC/SiC	SiC/SiC		2788079	K	**8145**
FA 08.73-180W+T20.1-2/22G	30	SiC/SiC	SiC/SiC		2788027	K	**8022**
FA 08.73-180W+T20.1-2/22G-DK	30	SiC/SiC	SiC/SiC		2788080	K	**8145**

Ценовая группа: PG8

Wilo EMU FA ... DN 100 свободновихревое рабочее колесо

Тип насоса	Номинальный ток	Скользящее торцовое уплотнение	Уплотнение со стороны электродвигателя	Взрывозащита	Артикул		
					3~400 В, 50 Гц		
	I_N						
	A					🚚	EUR
FA 10.22-170W+T17-4/8HEx	7,9	SiC/SiC	NBR	Ex	6047650	E	**4490**
FA 10.22-185W+T17-4/8HEx	7,9	SiC/SiC	NBR	Ex	6047652	E	**4526**
FA 10.22-200W+T17-4/8HEx	7,9	SiC/SiC	NBR	Ex	6047654	E	**4562**
FA 10.22-230W+T17-4/12HEx	9,4	SiC/SiC	NBR	Ex	6035738	E	**4673**
FA 10.22-230W+T17-4/8HEx	7,9	SiC/SiC	NBR	Ex	6047656	E	**4604**
FA 10.22-260W+T17-4/12HEx	9,4	SiC/SiC	NBR	Ex	6047658	C	**4627**

Ценовая группа: PG8

Wilo EMU FA ... DN 100 закрытое однолопастное рабочее колесо

Тип насоса	Номинальный ток	Скользящее торцовое уплотнение	Уплотнение со стороны электродвигателя	Взрывозащита	Артикул		
					3~400 В, 50 Гц		
	I_N						
	A					🚚	EUR
FA 10.33-208E+T17-4/8HEx	7,9	SiC/SiC	NBR	Ex	6047662	C	**5037**
FA 10.33-223E+T17-4/12HEx	9,4	SiC/SiC	NBR	Ex	6047664	C	**5325**
FA 10.33-238E+T17-4/16HEx	13,5	SiC/SiC	NBR	Ex	6047666	C	**по запросу**
FA 10.34-234E+T17-4/16H	13,5	SiC/SiC	NBR		2788028	K	**4787**
FA 10.34-234E+T17-4/16H-DK	13,5	SiC/SiC	NBR		2788081	K	**4910**
FA 10.34-234E+T17-4/16HEx	13,5	SiC/SiC	NBR	Ex	6045118	C	**5968**
FA 10.34-246E+T17.2-4/24H	21	SiC/SiC	NBR		2788031	K	**6217**
FA 10.34-246E+T17.2-4/24H-DK	21	SiC/SiC	NBR		2788084	K	**6341**
FA 10.34-246E+T17-4/16H	13,5	SiC/SiC	NBR		2788029	K	**4787**
FA 10.34-246E+T17-4/16H-DK	13,5	SiC/SiC	NBR		2788082	K	**4910**
FA 10.34-258E+T17.2-4/24H	21	SiC/SiC	NBR		2788032	K	**6217**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Отвод стоков

Погружной насос для сточных вод

Wilo-EMU FA (стандартный вариант)

Ценовая группа: PG8

Wilo EMU FA ... DN 100 закрытое однолопастное рабочее колесо

Тип насоса	Номинальный ток	Скользящее торцовое уплотнение	Уплотнение со стороны электродвигателя	Взрывозащита	Артикул		
					3~400 В, 50 Гц		
	I_N						
	A					🚚	EUR
FA 10.34-258E+T17.2-4/24H-DK	21	SiC/SiC	NBR		2788085	K	6341
FA 10.34-258E+T17.2-4/24HEx	21	SiC/SiC	NBR	Ex	6045117	C	7734
FA 10.34-258E+T17-4/16H	13,5	SiC/SiC	NBR		2788030	K	4787
FA 10.34-258E+T17-4/16H-DK	13,5	SiC/SiC	NBR		2788083	K	4910
FA 10.34-278E+T17.2-4/24H	21	SiC/SiC	NBR		2788033	K	6217
FA 10.34-278E+T17.2-4/24H-DK	21	SiC/SiC	NBR		2788086	K	6341
FA 10.34-278E+T20.1-4/22G	30,5	SiC/SiC	C/Al-oxide		2788034	K	8343
FA 10.34-278E+T20.1-4/22G-DK	30,5	SiC/SiC	C/Al-oxide		2788087	K	8466
FA 10.34-278E+T20.1-4/22GEx	30,5	SiC/SiC	C/Al-oxide	Ex	6047678	E	10815
FA 10.41-153E+T17-4/8HEx	7,9	SiC/SiC	NBR	Ex	6047680	E	4446
FA 10.41-173E+T17-4/8HEx	7,9	SiC/SiC	NBR	Ex	6047684	C	4488
FA 10.41-193E+T17-4/8HEx	7,9	SiC/SiC	NBR	Ex	6047688	C	4530
FA 10.41-203E+T17-4/8HEx	7,9	SiC/SiC	NBR	Ex	6047690	C	4551
FA 10.51-147E+T17-4/8HEx	7,9	SiC/SiC	NBR	Ex	6047692	E	4675
FA 10.51-155E+T17-4/8HEx	7,9	SiC/SiC	NBR	Ex	6047694	C	4692
FA 10.51-163E+T17-4/8HEx	7,9	SiC/SiC	NBR	Ex	6047696	C	4711
FA 10.51-171E+T17-4/8HEx	7,9	SiC/SiC	NBR	Ex	6047698	C	4730
FA 10.51-179E+T17-4/8HEx	7,9	SiC/SiC	NBR	Ex	6035740	C	4852
FA 10.51-187E+T17-4/8HEx	7,9	SiC/SiC	NBR	Ex	6047702	E	4957
FA 10.51-195E+T17-4/12HEx	9,4	SiC/SiC	NBR	Ex	6047704	C	4978
FA 10.65-234E+T17.2-4/24H	21	SiC/SiC	NBR		2788035	K	6866
FA 10.65-234E+T17.2-4/24H-DK	21	SiC/SiC	NBR		2788088	K	6990
FA 10.65-246E+T17.2-4/24H	21	SiC/SiC	NBR		2788036	K	6866
FA 10.65-246E+T17.2-4/24H-DK	21	SiC/SiC	NBR		2788089	K	6990
FA 10.65-258E+T17.2-4/24H	21	SiC/SiC	NBR		2788037	K	6866
FA 10.65-258E+T17.2-4/24H-DK	21	SiC/SiC	NBR		2788090	K	6990
FA 10.65-270E+T17.2-4/24H	21	SiC/SiC	NBR		2788038	K	6866
FA 10.65-270E+T17.2-4/24H-DK	21	SiC/SiC	NBR		2788091	K	6990
FA 10.65-282E+T17.2-4/24H	21	SiC/SiC	NBR		2788039	K	6866
FA 10.65-282E+T17.2-4/24H-DK	21	SiC/SiC	NBR		2788092	K	6990
FA 10.65-282E+T20.1-4/22G	30,5	SiC/SiC	C/Al-oxide		2788040	K	8992
FA 10.65-282E+T20.1-4/22G-DK	30,5	SiC/SiC	C/Al-oxide		2788093	K	9115
FA 10.65-294E+T20.1-4/22G	30,5	SiC/SiC	C/Al-oxide		2788041	K	8992
FA 10.65-294E+T20.1-4/22G-DK	30,5	SiC/SiC	C/Al-oxide		2788094	K	9115
FA 10.65-306E+T20.1-4/22G	30,5	SiC/SiC	C/Al-oxide		2788042	K	8992
FA 10.65-306E+T20.1-4/22G-DK	30,5	SiC/SiC	C/Al-oxide		2788095	K	9115
FA 10.65-318E+T20.1-4/22G	30,5	SiC/SiC	C/Al-oxide		2788043	K	8992
FA 10.65-318E+T20.1-4/22G-DK	30,5	SiC/SiC	C/Al-oxide		2788096	K	9115
FA 10.82-215E+T17-4/16HEx	13,5	SiC/SiC	NBR	Ex	6047722	C	6647
FA 10.82-230E+T17.2-4/24HEx	21	SiC/SiC	NBR	Ex	6047724	C	8154
FA 10.82-245E+T17.2-4/24HEx	21	SiC/SiC	NBR	Ex	6047726	C	8190

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-EMU FA (стандартный вариант)

Ценовая группа: PG8

Wilo EMU FA ... DN 100 двухлопастное закрытое рабочее колесо

Тип насоса	Номинальный ток	Скользящее торцовое уплотнение	Уплотнение со стороны электродвигателя	Взрывозащита	Артикул		
					3~400 В, 50 Гц		
	I_N						
	A					🚚	EUR
FA 10.78-330Z+T20.1-4/30G	41	SiC/SiC	C/Al-oxide		2788044	K	**12160**
FA 10.78-330Z+T20.1-4/30G-DK	41	SiC/SiC	C/Al-oxide		2788097	K	**12283**
FA 10.78-350Z+T20.1-4/30G	41	SiC/SiC	C/Al-oxide		2788045	K	**12160**
FA 10.78-350Z+T20.1-4/30G-DK	41	SiC/SiC	C/Al-oxide		2788098	K	**12283**
FA 10.78-350Z+T24-4/29K	49,5	SiC/SiC	SiC/SiC		2788046	K	**15668**
FA 10.78-350Z+T24-4/29K-DK	49,5	SiC/SiC	SiC/SiC		2788099	K	**15791**
FA 10.78-370Z+T24-4/29K	49,5	SiC/SiC	SiC/SiC		2788047	K	**15668**
FA 10.78-370Z+T24-4/29K-DK	49,5	SiC/SiC	SiC/SiC		2788100	K	**15791**
FA 10.78-370Z+T24-4/36K	68	SiC/SiC	SiC/SiC		2788048	K	**16638**
FA 10.78-370Z+T24-4/36K-DK	68	SiC/SiC	SiC/SiC		2788101	K	**16761**
FA 10.78-390Z+T24-4/36K	68	SiC/SiC	SiC/SiC		2788049	K	**16638**
FA 10.78-390Z+T24-4/36K-DK	68	SiC/SiC	SiC/SiC		2788102	K	**16761**
FA 10.78-410Z+T24-4/36K	68	SiC/SiC	SiC/SiC		2788050	K	**16638**
FA 10.78-410Z+T24-4/36K-DK	68	SiC/SiC	SiC/SiC		2788103	K	**16761**

Ценовая группа: PG8

Wilo EMU FA ... DN 150 закрытое однолопастное рабочее колесо

Тип насоса	Номинальный ток	Скользящее торцовое уплотнение	Уплотнение со стороны электродвигателя	Взрывозащита	Артикул		
					3~400 В, 50 Гц		
	I_N						
	A					🚚	EUR
FA 15.52-215E+T17-4/16HEx	13,5	SiC/SiC	NBR	Ex	6046644	A	**6924**
FA 15.52-230E+T17-4/16HEx	13,5	SiC/SiC	NBR	Ex	6049225	E	**8373**
FA 15.52-230E+T17.2-4/24HEx	21	SiC/SiC	NBR	Ex	6047730	C	**8780**
FA 15.52-245E+T17.2-4/24HEx	21	SiC/SiC	NBR	Ex	6047732	E	**8820**
FA 15.52-260E+T20.1-4/22GEx	30,5	SiC/SiC	C/Al-oxide	Ex	6047734	E	**11532**

Ценовая группа: PG14

Приборы управления Smart-Control

Тип	Описание		Артикул		
				🚚	EUR
DrainControl PL 1 (0,3-12 A)	Для однонасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0-1 mWS (4-20 мА)	–	2522619	C	**617**
DrainControl PL 2 (0,3-12 A)	Для двухнасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0-2,5 mWS (4-20 мА)	–	2519069	L	**1016**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Погружной насос для сточных вод

Wilo-EMU FA (стандартный вариант)

Ценовая группа: PG14

Приборы управления Smart-Control

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Кабельный распределительный шкаф, односекционный, размер 00, с DrainControl PL 1	Включая прибор управления одинарного насоса DrainControl PL1, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.	–	2533128	K	**3516**
Кабельный распределительный шкаф, двухсекционный, размер 0, с DrainControl PL 2	Включая прибор управления сдвоенного насоса DrainControl PL2, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.	–	2533129	K	**4258**
SC L-1x12A-T4-DOL	Для однонасосных установок; для управления насосом через датчик уровня или поплавковый выключатель	–	2538928	A	**2892**
SC L-1x14A-T4-SD			2538948	A	**3320**
SC L-1x19A-T4-SD			2538952	A	**3343**
SC L-1x24A-T4-SD			2538956	A	**3394**
SC L-1x32A-T4-SD			2538960	A	**3331**
SC L-1x42A-T4-SD			2538964	A	**3359**
SC L-1x55A-T4-SD			2538968	A	**3776**
SC L-2x12A-T4-DOL	Для двухнасосных установок; для управления насосом через датчик уровня или поплавковый выключатель		2538929	A	**3265**
SC L-2x14A-T4-SD			2538949	A	**3757**
SC L-2x19A-T4-SD			2538953	A	**3820**
SC L-2x24A-T4-SD			2538957	A	**3202**
SC L-2x32A-T4-SD			2538961	A	**4210**
SC L-2x42A-T4-SD			2538965	A	**4307**
SC L-2x55A-T4-SD			2538969	A	**5180**
Кабельный распределительный шкаф, двухсекционный, размер 0, с DrainControl 2 (0,5-10A) DE	Включая прибор управления сдвоенного насоса DrainControl 2 (0,5-10A) DE, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.	–	2533131	C	**по запросу**
Поплавковый выключатель WA 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Переключение: вверху «Вкл.»/внизу «Выкл.»	Длина кабеля 5 м	503211390	L	**26**
		Длина кабеля 10 м	503211893	L	**37**
		Длина кабеля 20 м	2004431	L	**60**
		Длина кабеля 30 м	2004432	C	**91**
Поплавковый выключатель WA 95	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 90 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 5 м	6070646	L	**43**
		Длина кабеля 10 м	2005504	E	**65**
Поплавковый выключатель MS1	Датчик сигналов для перекачиваемых агрессивных жидкостей с содержанием фекалий температурой до 80 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 10 м	2004593	L	**78**
Взрывозащитное разделительное реле ER 143	Взрывозащитное разделительное реле для подключения 2 поплавковых выключателей или 3 электродов, реле в корпусе ISO, с прозрачной крышкой, IP 40	–	6003269	A	**214**
Взрывобезопасное разделительное реле (2-контурное)	Для подключения 2 поплавковых выключателей	–	2513059	K	**925**
Взрывобезопасное разделительное реле (3-контурное)	Для подключения 3 поплавковых выключателей	–	2510698	C	**1241**
Взрывобезопасное разделительное реле (4-контурное)	Для подключения 4 поплавковых выключателей	–	2510699	K	**1378**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-EMU FA (стандартный вариант)

Ценовая группа: PG14

Приборы управления Smart-Control

Тип	Описание		Артикул		EUR
Взрывобезопасное разделительное реле (5-контурное)	Для подключения 5 поплавковых выключателей	–	2510674	C	**1764**
Реле защиты электродвигателя CM-MSS	Электронное реле защиты электродвигателя для подключения датчиков температуры с положительным ТКС или биметаллических датчиков температуры, с блокировкой повторного включения и допуском по взрывобезопасности. Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50...60 Гц	6003277	C	**85**
Электродное реле NIV 101/A	Электронное реле для подключения внешнего электрода герметичности. Дополнительно возможно подключение контроля температуры (биметаллического датчика или датчика PTC). Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50...60 Гц	6045175	C	**119**
Электродное реле NIV 105/S	Электронное реле для контроля уровня с помощью электродов или поплавкового выключателя. Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50 Гц	6003270	K	**146**
Реле контроля асимметрии фаз PS2DF	Электронное реле для контроля сетевого напряжения на пропадание фазы, асимметрию и пониженное напряжение. Для монтажа в распределительный шкаф!	–	6003283	K	**159**
Датчик уровня 0-1 м вод. ст.	Корпус из нержавеющей стали, класс защиты IP 68, выходной сигнал 4...20 мА, с допуском ATEX	Длина кабеля 10 м	2519924	L	**336**
		Длина кабеля 30 м	2519925	C	**467**
		Длина кабеля 50 м	2519926	C	**588**
Датчик уровня 0-2,5 м вод. ст.		Длина кабеля 10 м	2519921	L	**336**
		Длина кабеля 30 м	2519922	L	**455**
		Длина кабеля 50 м	2519923	C	**588**
Датчик уровня 0-10 м вод. ст.		Длина кабеля 20 м	6033106	C	**618**
		Длина кабеля 30 м	6033107	C	**653**
		Длина кабеля 50 м	6033108	A	**898**
Натяжной зажим кабеля	Для крепления датчика уровня	–	2519927	C	**18**
Барьер Зенера	Для использования датчика уровня во взрывоопасной зоне	–	2519928	E	**292**
Пневмоколокол для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, длина шланга 10 м	–	2516976	C	**105**
Компрессор для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, в комплекте с пневмоколоколом для контроля уровня.	–	2516977	C	**110**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Отвод стоков

Погружной насос для сточных вод

Wilo-EMU FA (стандартный вариант)



1 Устройство погружного монтажа
2 Обратный клапан
3 Задвижка
4 Цепь
5 Колено

Ценовая группа: PG14

Стационарная установка в погруженном состоянии DN 80

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Устройство погружного монтажа DN 80/2RK	Из чугуна EN-GJL-250, лакированное, со свободным проходом DN 80, опорное колено, включая фиксатор насоса, профильное уплотнение, принадлежности для монтажа и крепления к фундаменту, а также крепление двух трубных направляющих Ø 1¼" без направляющих труб. Подсоединение с напорной стороны DN 80/65. Фланец PN 10/16 по DIN 2501. Двойная трубная направляющая Ø 1¼" в комплект поставки не входит.	DN 80	6036888	L	**271**
Фланец-адаптер EMU/Flygt	из серого чугуна (EN-GJL-250), с 1 комплектом монтажных принадлежностей, для подключения насоса FA к подвесному приспособлению Flygt		6030437	C	**208**
Обратный клапан	из серого чугуна (EN-GJL-250), согласно DIN EN 12050-4, включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 80		2017168	L	**388**
Задвижка	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 80		2017162	L	**325**
Колено 90°	из чугуна с шаровидным графитом 400-15, с 2 фланцами, включая 1 набор монтажных принадлежностей		2012064	C	**285**
Тройник DN 80	из оцинкованной стали, фланец PN 10/16 согласно DIN 2501 с 2 комплектами монтажных принадлежностей	DN 80/80/80	2017179	C	**741**
Монтажные принадлежности DN 80	для фланцевого соединения, с болтами, гайками и плоским уплотнением	DN 80	2012067	C	**18**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**74**
		5 м	**6063140**	C	**120**
		6 м	**6063141**	K	**135**
		10 м	**6063142**	K	**210**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**170**
		5 м	6063136	C	**319**
		6 м	**6063137**	K	**300**
		10 м	**6063138**	C	**464**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-EMU FA (стандартный вариант)

Ценовая группа: PG14

Стационарная установка в погруженном состоянии DN 100

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Устройство погружного монтажа EHV DN100/2RK	Из чугуна EN-GJL-250, лакированное, со свободным проходом DN 100, опорное колено, включая крепление насоса, профильное уплотнение, принадлежности для монтажа и крепления к фундаменту и крепление трубных направляющих Ø 1¼" без направляющих труб. Подсоединение с напорной стороны DN 100. Фланец PN 10/16 по DIN 2501. Двойная трубная направляющая Ø 1¼" в комплект поставки не входит.	FA 10...	6036889	L	**390**
Фланец-адаптер EMU/Flygt	из серого чугуна (EN-GJL-250), с 1 комплектом монтажных принадлежностей, для подключения насоса FA к устройству погружного монтажа Flygt	DN 100	6030438	C	**200**
Обратный клапан	из серого чугуна (EN-GJL-250), согласно DIN EN 12050-4, включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 100		2017169	L	**407**
Задвижка	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 100		2017163	L	**346**
Колено 90°	из чугуна с шаровидным графитом 400-15, с 2 фланцами, включая 1 набор монтажных принадлежностей		2004669	C	**266**
Тройник DN 100	из оцинкованной стали, фланец PN 10/16 согласно DIN 2501 с 2 комплектами монтажных принадлежностей	DN 100/100/100	2017180	C	**917**
Монтажные принадлежности DN 100	для фланцевого соединения, с болтами, гайками и плоским уплотнением	DN 100	2017176	C	**15**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**74**
		5 м	**6063140**	C	**120**
		6 м	**6063141**	K	**135**
		10 м	**6063142**	K	**210**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**170**
		5 м	6063136	C	**319**
		6 м	**6063137**	K	**300**
		10 м	**6063138**	C	**464**

Ценовая группа: PG14

Стационарная установка в погруженном состоянии DN 150

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Устройство погружного монтажа EHV DN150L/2RK	Из чугуна EN-GJL-250, лакированное, со свободным проходом DN 150, опорное колено, включая крепление насоса, профильное уплотнение, принадлежности для монтажа и крепления к фундаменту и крепление трубных направляющих Ø 1¼" без направляющих труб. Подсоединение с напорной стороны DN 150. Фланец PN 10/16 по DIN 2501. Двойная трубная направляющая Ø 1¼" в комплект поставки не входит.	FA 15...	6036890	L	**998**

Погружной насос для сточных вод

Wilo-EMU FA (стандартный вариант)

Ценовая группа: PG14

Стационарная установка в погруженном состоянии DN 150

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Обратный клапан	из серого чугуна (EN-GJL-250), согласно DIN EN 12050-4, включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 150	DN 150	2017170	L	**718**
Задвижка	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 150		2017164	K	**588**
Колено 90°	из чугуна с шаровидным графитом 400-15, с 2 фланцами, включая 1 набор монтажных принадлежностей		2017186	A	**359**
Тройник DN 150	из оцинкованной стали, фланец PN 10/16 согласно DIN 2501 с 2 комплектами монтажных принадлежностей	DN 150/150/150	2017181	A	**1251**
Монтажные принадлежности DN 150	для фланцевого соединения, с болтами, гайками и плоским уплотнением	DN 150	2390488	C	**23**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**74**
		5 м	**6063140**	C	**120**
		6 м	**6063141**	K	**135**
		10 м	**6063142**	K	**210**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**170**
		5 м	6063136	C	**319**
		6 м	**6063137**	K	**300**
		10 м	**6063138**	C	**464**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-EMU FA (стандартный вариант)



4 Цепь
9 Опора
10 Колено
11 Stroz-муфта для насоса
12 Stroz-муфта для шланга
13 Напорный шланг

Ценовая группа: PG14

Мобильная установка в погруженном состоянии DN 80

Тип	Описание		Артикул		EUR
Опора переносной установки FA 08.52	из стали (S235JR), с лаковым покрытием, включая крепежные детали	FA 08.52	6020099	K	**246**
Опора переносной установки FA 08.23		FA 08.23	6022981	K	**294**
Опора переносной установки FA 05..., FA 08..., FA 05.23, 05.32	из EN-GJL-250, лакированный, включая крепежный материал	FA 05.23 / 05.32 FA 08.22 / 08.34 / 08.41 / 08.43	6001190	K	**по запросу**
Опора переносной установки FA 08..., FA 10..., FA 08.64	из EN-GJS-400-15, лакированный, включая крепежный материал	FA 08.64 FA 10.34 / 10.51 / 10.65	6031386	K	**по запросу**
Колено 90° с муфтой Storz B и внутренней резьбой R 3	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая соединение Storz B, фланец со стороны насоса, включая 1 комплект монтажных принадлежностей	DN 80	6031385	C	**209**
Напорный шланг/Storz B	синтетический материал, внутренний Ø 75 мм, включая муфту Storz B, 12/40 бар	Длина 5 м	6003052	C	**83**
		Длина 10 м	6003051	A	**137**
		Длина 20 м	6003050	A	**203**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**74**
		5 м	**6063140**	C	**120**
		6 м	**6063141**	K	**135**
		10 м	**6063142**	K	**210**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**170**
		5 м	6063136	C	**319**
		6 м	**6063137**	K	**300**
		10 м	**6063138**	C	**464**

Wilo-EMU FA (стандартный вариант)

Ценовая группа: PG14

Мобильная установка в погруженном состоянии DN 100

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Опора переносной установки FA 10..., FA 10.22, 10.43	из EN-GJS-400-15, лакированный, включая крепежный материал	FA 10.22 / 10.43	6035278	K	**по запросу**
Опора переносной установки FA 08..., FA 10..., FA 08.64	из EN-GJS-400-15, лакированный, включая крепежный материал	FA 08.64 FA 10.34 / 10.51 / 10.65	6031386	K	**по запросу**
Колено 90° с муфтой Storz A и внутренней резьбой R 4	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая соединение Storz A, фланец со стороны насоса, включая 1 комплект монтажных принадлежностей	DN 100	6031672	K	**280**
Напорный шланг/Storz A	синтетический материал, внутренний Ø 102 мм, включая муфту Storz A, 8/20 бар	Длина 20 м	6022393	C	**356**
		Длина 10 м	6022392	C	**232**
		Длина 5 м	6022391	C	**170**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**74**
		5 м	**6063140**	C	**120**
		6 м	**6063141**	K	**135**
		10 м	**6063142**	K	**210**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**170**
		5 м	6063136	C	**319**
		6 м	**6063137**	K	**300**
		10 м	**6063138**	C	**464**

Ценовая группа: PG14

Мобильная установка в погруженном состоянии DN 150

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Опора переносной установки FA 15..., FA 15.52	из стали (S235JR), с лаковым покрытием, включая крепежные детали	FA 15.52	6024243	K	**481**
Колено 90° с муфтой Storz F и фланцем DN 150	Из алюминия, соединение F, с фланцевым соединением DN 150	FA 15.52	6040247	K	**825**
Напорный шланг/Storz F	синтетический материал, внутренний Ø 150 мм, включая муфту Storz F, 6/15 бар	Длина 10 м	6003648	K	**449**
		Длина 20 м	6003647	K	**907**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**74**
		5 м	**6063140**	C	**120**
		6 м	**6063141**	K	**135**
		10 м	**6063142**	K	**210**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**170**
		5 м	6063136	C	**319**
		6 м	**6063137**	K	**300**
		10 м	**6063138**	C	**464**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад. A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-DrainLift TMP 32

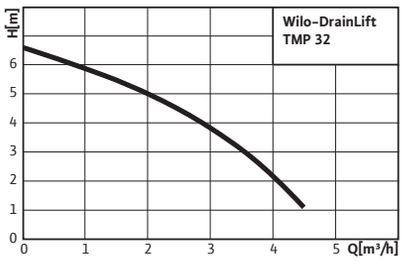

Тип
Напорная установка для отвода загрязненной воды (напольный монтаж).

Применение
Для отвода бытовых сточных вод без содержания фекалий, вода от стиральных машин (без длинноволокнистых частиц), вода от душевых и бассейнов (без хлора)

Особенности/преимущества продукции
- Современный дизайн
- Возможность подсоединения к сливу от душа на высоте 110 мм от пола
- Низкий уровень шума

Объем поставки
Готовая к подключению, автоматическая установка для отвода грязной воды оснащена фильтром с активированным углем
- Детали для подсоединения подводящего и напорного трубопровода
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Ценовая группа: PG7

Wilo-DrainLift TMP 32

Тип установки	Габаритные размеры	Вес брутто	Артикул		
	Ширина x Высота x Глубина	*m*			
	мм	кг		🚚	EUR
TMP 32-0,5	511 x 300 x 268.5	7.1	2017795	L	**401**

Ценовая группа: PG14

Электрические принадлежности

Тип	Описание	Артикул		
			🚚	EUR
AlarmControl 1	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем и штекером на корпусе	2522846	L	**134**
AlarmControl 2	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем, розеткой для подключения контролируемого прибора и штекером на корпусе	2522847	C	**139**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Сбор и транспортировка сточных вод

Напорные установки для отвода загрязненной воды

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-HiDrainlift 3

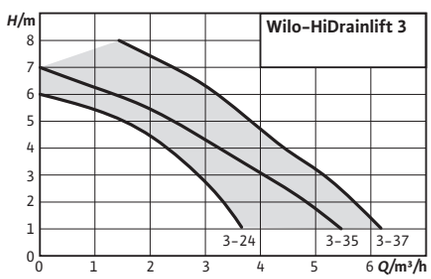

Тип
Напорная установка компактного испол нения для отвода загрязненной воды (напольный монтаж).

Применение
- HiDrainlift 3-35 и HiDrainlift 3-37: для автоматического отвода бытовой загрязненной воды максимум от трех источников стока (душ, умывальник, биде, стиральная/посудомоечная машина)
- HiDrainlift 3-24: для автоматического отвода бытовой загрязненной воды от одного душа и одного дополнительного источника стока (умывальник или биде)
- Для отвода загрязненной воды без содержания фекалий, длинноволокнистых включений, масел и жиров

Особенности/преимущества продукции
- Компактная конструкция для монтажа в туалете или под душевой кабиной (HiDrainlift 3-24)
- Низкий уровень шума и встроенный фильтр с активированным углем для комфортной эксплуатации
- Низкое потребление электроэнергии для энергоэффективного отвода загрязнённой воды
- Простой монтаж и возможность выбора места подсоединения приточного трубопровода
- Готовность к подключению (HiDrainlift 3-35 и HiDrainlift 3-37)

Объем поставки
- Готовая к подключению, автоматическая установка отвода загрязненной воды, оснащенная фильтром с активированным углем и встроенным обратным клапаном
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
- Детали для подсоединения подводящего и напорного трубопровода

Ценовая группа: PG7

Wilo-HiDrainlit 3

Тип установки	Габаритные размеры	Вес брутто	Артикул		
	Ширина x Высота x Глубина	*m*			
	мм	кг		🚚	EUR
HiDrainlift 3-24	293 x 171 x 177	3,6	4191678		**347**
HiDrainlift 3-35	511 x 264 x 187	5,6	4191679		**407**
HiDrainlift 3-37	511 x 264 x 187	5,6	4191680		**551**

Ценовая группа: PG14

Электрические принадлежности

Тип	Описание	Артикул		
			🚚	EUR
KAS	Малогабаритный прибор аварийной сигнализации о переливе	501534094	C	**262**
AlarmControl 1	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем и штекером на корпусе	2522846	L	**134**
AlarmControl 2	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем, розеткой для подключения контролируемого прибора и штекером на корпусе	2522847	C	**139**

Сбор и транспортировка сточных вод

Напорные установки для отвода загрязненной воды

Wilo-DrainLift Box

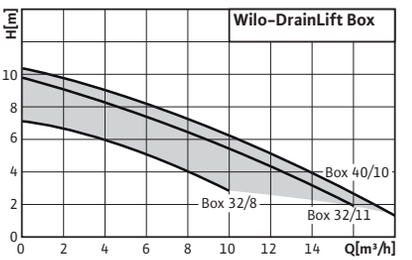

Тип

Напорная установка отвода грязной воды (монтаж ниже уровня пола).

Применение

Для монтажа под полом, используется для отвода сточных вод

- из затапливаемых помещений
- гаражей
- из подвалов
- из душевых кабин, умывальников, стиральных/посудомоечных машин

Особенности/преимущества продукции

- Удобный монтаж благодаря встроенному насосу и обратному клапану
- Большой объем резервуара
- Удобное техобслуживание
- Насосы извлекаются вместе с напорным трубопроводом
- Рамка для плитки из нержавеющей стали с сифоном
- С патрубком для подсоединения второго резервуара

Объем поставки

Готовый к подключению, смонтированный насос со встроенным поплавковым выключателем в ударопрочном резервуаре из синтетического материала для монтажа под полом. Установка полностью готова к работе благодаря предварительному монтажу напорного трубопровода и обратного клапана. Кабель насоса со встроенным штекером с защитным контактом. инструкция по монтажу и эксплуатации.

Ценовая группа: PG7

Wilo-DrainLift Box

Тип установки	Описание	Артикул		EUR
			🚚	
Box 32/8	Встроенный насос с обратным клапаном, крышкой с напольным сливом и рамкой для керамической плитки	2521820	C	**855**
Box 32/11		2521821	C	**896**
Box 40/10		2521822	C	**1006**

Ценовая группа: PG14

Определение уровня, системы и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Поплавковый выключатель WA 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Переключение: вверху «Вкл.»/внизу «Выкл.»	Длина кабеля 5 м	503211390	L	**26**
Поплавковый выключатель WA 95	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 90 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».		6070646	L	**43**
KAS	Малогабаритный прибор аварийной сигнализации о переливе	–	501534094	C	**262**
DrainAlarm 2	Прибор аварийной сигнализации о переливе (без поплавкового выключателя)		2529588	L	**173**
AlarmControl 1	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем и штекером на корпусе		2522846	L	**134**
AlarmControl 2	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем, розеткой для подключения контролируемого прибора и штекером на корпусе		2522847	C	**139**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-DrainLift KH 32

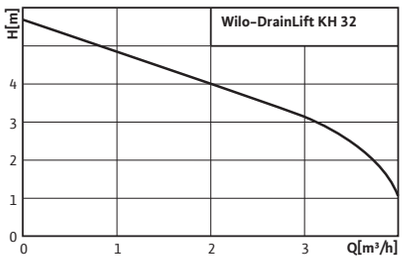

Тип
Компактная установка для отвода сточных вод (напольный монтаж).

Применение
Для ограниченного применения (непосредственное подсоединение за унитазом) с режущим механизмом для отвода сточных вод от одного туалета, а также дополнительно от умывальника, душа или биде.

Особенности/преимущества продукции
- Современный компактный дизайн
- Компактная установка:
  - Самоуплотняющееся прямое подсоединение к унитазу
  - Встроенный фильтр с активированным углем
  - Готовность к подключению

Объем поставки
Готовая к подключению напорная установка для водоотведения с режущим механизмом, фильтром с активированным углем, эластичным напорным патрубком, а также с инструкцией по монтажу и эксплуатации.

Ценовая группа: PG7

Wilo-DrainLift KH 32

Тип установки	Габаритные размеры	Вес брутто	Артикул		
	Ширина x Высота x Глубина	*m*			
	мм	кг		🚚	EUR
KH 32-0,4	500 x 300 x 269	7.8	2011011	L	**416**

Ценовая группа: W3

Электрические принадлежности

Тип	Описание	Артикул		
			🚚	EUR
AlarmControl 1	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем и штекером на корпусе	2522846	L	**134**
AlarmControl 2	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем, розеткой для подключения контролируемого прибора и штекером на корпусе	2522847	C	**139**

Сбор и транспортировка сточных вод

Напорные установки для отвода сточных вод

Wilo-Drainlift XS-F

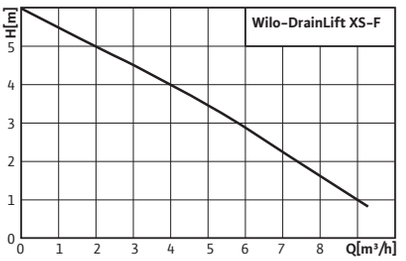

Тип

Напорная установка отвода стоков с фекалиями для монтажа в стеновой проем.

Применение

Готовая к подключению напорная установка отвода сточных вод с фекалиями для прямого подсоединения к одному навесному унитазу для специального монтажа в стеновой нише. Для отвода воды от одного унитаза, а также с возможностью дополнительного отвода сточных вод от душа, раковины или биде.

Особенности/преимущества продукции

- Бесшумная работа
- Встроенная аварийная сигнализация
- Простой и быстрый монтаж
- включая соединительную манжету
- встроенный фильтр с активированным углем
- Готовность к подключению

Объем поставки

Готовая к подключению напорная установка водоотведения включая соединительные манжеты, обратный клапан 1¼", переходник DN 32, фильтр с активированным углем, решетку для вентиляции, шланг с заглушкой, эластичное колено на напорном патрубке и инструкция по монтажу и эксплуатации.

Ценовая группа: PG7

Wilo-Drainlift XS-F

Тип установки	Габаритные размеры	Вес брутто	Артикул		
	Ширина x Высота x Глубина	*m*			
	мм	кг			EUR
XS-F	515 x 410 x 168	6.5	2526945	L	**382**

Ценовая группа: PG14

Принадлежности

Тип	Описание	Артикул		
				EUR
Декоративная плиточная панель	Принадлежности для монтажа декоративной плиточной панели. Применяется для размеров от 150 x 150 до макс. 0,5 м^2.	2528216	C	**34**
Запорный кран	из бронзы, муфтовая задвижка с внутренней резьбой Rp 1¼ и двойными ниппелями с внешней резьбой R 1¼	2528652	C	**77**
AlarmControl 1	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем и штекером на корпусе	2522846	L	**134**
AlarmControl 2	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем, розеткой для подключения контролируемого прибора и штекером на корпусе	2522847	C	**139**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-HiSewlift 3

Тип
Напорная установка компактного исполнения с режущим механизмом для отвода сточной воды (напольный монтаж).

Применение
- HiSewlift 3-15 и HiSewlift 3-35 для непосредственного подсоединения за напольным унитазом, HiSewlift 3-I35 для прямого подсоединения к 1 навесному унитазу для монтажа в стеновой нише
- Для автоматического отвода сточной воды от одного туалета и с возможностью подсоединения еще одного дополнительного источника стока (умывальник или биде)

Особенности/преимущества продукции
- Компактная конструкция HiSewlift 3-I35 с глубиной 149 мм для монтажа в стеновой нише
- Низкий уровень шума и встроенный фильтр с активированным углем для комфортной эксплуатации
- Низкое потребление электроэнергии для энергоэффективного отвода загрязнённой воды
- Простой монтаж и возможность выбора места подсоединения приточного трубопровода
- Готовность к подключению

Объем поставки
- Готовая к подключению, автоматическая установка отвода сточной воды с режущим механизмом, оснащенная фильтром с активированным углем и встроенным обратным клапаном
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
- Детали для подсоединения подводящего и напорного трубопровода

Ценовая группа: PG7

Wilo-HiDrainlit 3

Тип установки	Габаритные размеры	Вес брутто	Артикул		
	Ширина x Высота x Глубина	*m*			
	мм	кг			EUR
HiSewlift 3-I35	512 x 283 x 149	5,4	4191674		**633**
HiSewlift 3-15	511 x 249 x 191	5,4	4191675		**418**
HiSewlift 3-35	511 x 249 x 191	5,4	4191677		**492**

Ценовая группа: PG14

Механические принадлежности

Тип	Описание	Артикул		
				EUR
Декоративная плиточная панель	Принадлежности для монтажа декоративной плиточной панели. Применяется для размеров от 150 x 150 мм до макс. 0,5 м^2.	2528216	C	**34**

Ценовая группа: PG14

Электрические принадлежности

Тип	Описание	Артикул		
				EUR
KAS	Малогабаритный прибор аварийной сигнализации о переливе	501534094	C	**262**
AlarmControl 1	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем и штекером на корпусе	2522846	L	**134**
AlarmControl 2	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем, розеткой для подключения контролируемого прибора и штекером на корпусе	2522847	C	**139**

Сбор и транспортировка сточных вод

Напорные установки для отвода сточных вод

Wilo-DrainLift S

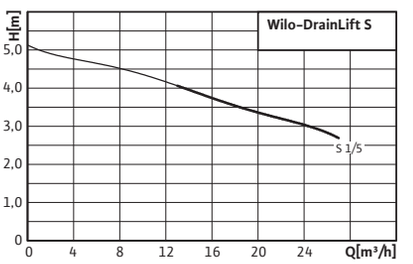

Тип

Компактная напорная установка для отвода сточных вод со встроенным насосом.

Применение

Перекачивание неочищенных сточных вод, для которых невозможен отвод в канализацию самотеком.

- отвод стоков из отдельного помещения;

Особенности/преимущества продукции

- Возможен выбор мест подсоединения подводящих трубопроводов
- Возможен монтаж в стенной нише
- Малый вес
- Для установки не требуется много места
- Монтажная глубина всего 30 см

Объем поставки

Готовая к подключению установка для отвода сточных вод

- Прибор управления/штекер
- Обратный клапан
- Уплотнение на входе DN 100
- Ножовка
- Принадлежности для крепления
- Звукоизолирующий материал
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Ценовая группа: PG8

Wilo-DrainLift S

Тип установки	Общий объем	Напорный патрубок	Артикул			Артикул		
			1~230 В, 50 Гц			3~400 В, 50 Гц		
	V							
	л				EUR			EUR
S 1/5	45	DN 80	2520947	L	**1927**	2520948	K	**2174**

Ценовая группа: PG14

Механические принадлежности

Тип	Описание		Артикул		
					EUR
Фланцевый переходник	из полиуретана, со шлангом, хомутами для шланга и монтажными принадлежностями	DN 80	2511595	L	**169**
		DN 100	2511597	L	**148**
Задвижка	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 80	DN 80	2017162	L	**325**
	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 100	DN 100	2017163	L	**346**
	Из ПВХ, с жесткими концами трубы DN 100		2529808	K	**430**
Ручной мембранный насос	Для откачивания воды из накопительного бака установки или приямка насоса, подсоединение с двух сторон Rp 1½ для трубопровода DN 40	DN 40	2060166	L	**199**
Трехходовой кран	из латуни, хромированный с внутренней резьбой 3x Rp 1½		2511607	C	**244**
Уплотнение для приточного трубопровода DN 100	Из NBR, уплотнение для трубы Ø 110 мм для дополнительного места подсоединения приточного трубопровода.	–	2522672	C	**46**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-DrainLift S

Ценовая группа: PG14

Механические принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Комбинированная труба удаления воздуха	из синтетического материала, для подсоединения к системе вентиляции или ручного мембранного насоса	DN 70	2512741	C	**50**
Декоративная плиточная панель	Принадлежности для монтажа декоративной плиточной панели. Применяется для размеров от 150 x 150 до макс. 0,5 м^2.	–	2528216	C	**34**

Ценовая группа: PG14

Электрические принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
KAS	Малогабаритный прибор аварийной сигнализации о переливе	–	501534094	C	**262**
DrainAlarm 2	Прибор аварийной сигнализации о переливе (без поплавкового выключателя)	–	2529588	L	**173**
AlarmControl 1	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем и штекером на корпусе	–	2522846	L	**134**
AlarmControl 2	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем, розеткой для подключения контролируемого прибора и штекером на корпусе	–	2522847	C	**139**
Скрытый под отделкой распределительный коллектор	В комплекте с защитной системой электродвигателя и звуковой аварийной сигнализацией для Wilo-DrainLift S с открытым концом кабеля	1~230 В, 50 Гц	2512832	C	**365**
	В комплекте с защитной системой электродвигателя и звуковой аварийной сигнализацией для Wilo-DrainLift S с открытым концом кабеля	3~400 В, 50 Гц	2512833	K	**376**

Сбор и транспортировка сточных вод

Напорные установки для отвода сточных вод

Wilo-DrainLift M

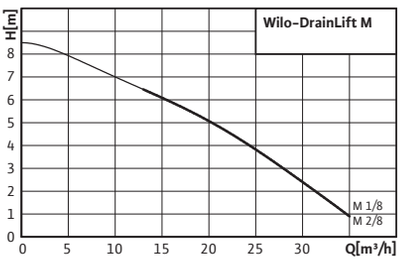

Тип

Напорная установка для отвода сточных вод с 1 или 2 встроенными насосами.

Применение

- Перекачивание неочищенных сточных вод, для которых невозможен отвод в канализацию путем естественного перепада высот
- Отвод стоков из односемейных домов и небольших комплексов зданий

Особенности/преимущества продукции

- Простой монтаж благодаря
  - малому весу
  - встроенному обратному клапану
- Гибкость благодаря
  - произвольному выбору места подсоединения подводящего патрубка
- Надежность благодаря
  - большому полезному объему
  - встроенной аварийной энергонезависимой сигнализации
  - Индикация частоты проведений техобслуживания для M2
- Раннее распознавание ошибок для M2

Объем поставки

Готовая к подключению напорная установка для отвода сточных вод, включая:

- Прибор управления (энергонезависимая аварийная сигнализация)
- Уплотнение подводящего патрубка DN 100 (для труб Ø 110 мм)
- Пила круговая Ø 124 для подводящего патрубка DN 100
- Шланговая вставка из ПВХ Ø 50 мм с хомутами для подводящего патрубка DN 50
- Специальное манжетное уплотнение для подсоединения ручного мембранного насоса DN 50
- Манжета для вентиляционного патрубка DN 70
- Принадлежности для крепления
- Виброизоляция
- Фланцевый переходник DN 80/100 с плоским уплотнением, эластичной шланговой вставкой, хомутами и гайками для подсоединения к напорному трубопроводу DN 100
- Обратный клапан (исполнение RV)
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Ценовая группа: PG8

Wilo-DrainLift M

Тип установки	Общий объем	Напорный патрубок	Артикул			Артикул		
			1~230 В, 50 Гц			3~400 В, 50 Гц		
	V							
	л			🚚	EUR		🚚	EUR
M 1/8	62	DN 80	2528650	L	**1850**	2528651	C	**1951**
M 1/8 RV			2528940	K	**2523**	2528941	K	**2658**
M 2/8 RV	115		2531400	L	**4138**	2531401	L	**4031**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-DrainLift M

Ценовая группа: PG14

Механические принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Задвижка	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 80	DN 80	2017162	L	**325**
	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 100	DN 100	2017163	L	**346**
	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 150	DN 150	2017164	K	**588**
	Из ПВХ, с жесткими концами трубы DN 100	DN 100	2529808	K	**430**
	Из ПВХ, с жесткими концами трубы DN 150	DN 150	2529809	L	**по запросу**
Фланцевый переходник	из полиуретана, со шлангом, хомутами для шланга и монтажными принадлежностями	DN 80	2511595	L	**169**
		DN 100	2511597	L	**148**
		DN 150	2511598	C	**225**
Уплотнение для приточного трубопровода DN 100	Уплотнение из NBR, для других подводящих патрубков DN 100	–	2522672	C	**46**
Комплект уплотнения приточного трубопровода DN 150	Уплотнение из NBR, хомут для шланга и ножовка	DN 150	2515145	C	**157**
Ручной мембранный насос	Для откачивания воды из накопительного бака установки или приямка насоса, подсоединение с двух сторон Rp 1½ для трубопровода DN 40	DN 40	2060166	L	**199**
Трехходовой кран	из латуни, хромированный с внутренней резьбой 3x Rp 1½		2511607	C	**244**

Ценовая группа: PG14

Электрические принадлежности

Тип	Описание	Артикул		EUR
			🚚	
DrainAlarm 2	Прибор аварийной сигнализации о переливе (без поплавкового выключателя)	2529588	L	**173**
Аккумулятор 9В/200 мАч	для временного электропитания энергонезависимой сигнализации при отказе питания	2090288	A	**по запросу**

Напорные установки для отвода сточных вод

Wilo-RexaLift FIT L

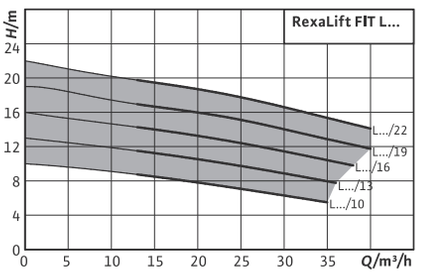

Тип

Напорная установка для отвода сточных вод с 1 или 2 встроенными насосами.

Применение

- Перекачивание неочищенных сточных вод, для которых невозможен отвод в канализацию путем естественного перепада высот
- Отвод стоков от жилых домов и общественных зданий (рестораны, магазины и т.д.)

Особенности/преимущества продукции

- Простой монтаж благодаря
  - малому весу
  - встроенному обратному клапану одному напорному патрубку для установки с 2 насосами (тройник встроен)
  - большому объему поставки
- Гибкость благодаря
  - произвольному выбору места подсоединения подводящего патрубка
  - большому рабочему диапазону
- Надежность благодаря
  - большому полезному объему
  - встроенной аварийной энергонезависимой сигнализации
  - беспотенциальному контакту обобщенной сигнализации неисправности (SSM) и сигнализации о переполнении резервуара

Объем поставки

Готовая к подключению напорная установка для отвода сточных вод, включая:

- Прибор управления (энергонезависимая аварийная сигнализация)
- Уплотнение подводящего патрубка DN 100 (для труб Ø 110 мм)
- Ножовка Ø 124 для подводящего патрубка DN 100
- Шланговая вставка из ПВХ Ø 50 мм с хомутами для подводящего патрубка DN 50
- Шланговая вставка с хомутами для подсоединения ручного мембранного насоса или подводящего трубопровода DN 40
- Манжета для вентиляционного патрубка DN 70
- Принадлежности для крепления
- Виброизоляция
- Фланцевый переходник DN 80/100 с плоским уплотнением, эластичной шланговой вставкой, хомутами и гайками для подсоединения к напорному трубопроводу DN 100
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Ценовая группа: PG8

Wilo-RexaLift FIT L

Тип установки	Общий объем	Напорный патрубок	Артикул		
			3~400 В, 50 Гц		
	V				
	л			🚚	EUR
RexaLift FIT L1-10/EAD1-2-T0015-540-P/MS	115	DN 80	2536960	C	**3247**
RexaLift FIT L1-13/EAD1-2-T0025-540-P/MS			2536961	C	**3472**
RexaLift FIT L1-16/EAD1-2-T0025-540-P/MS			2536962	C	**3919**
RexaLift FIT L1-19/EAD1-2-T0039-540-P/MS			2536963	C	**4206**
RexaLift FIT L1-22/EAD1-2-T0039-540-P/MS			2536964	C	**4293**
RexaLift FIT L2-10/EAD1-2-T0015-540-P/MS	140		2536965	C	**4859**
RexaLift FIT L2-13/EAD1-2-T0025-540-P/MS			2536966	C	**4999**
RexaLift FIT L2-16/EAD1-2-T0025-540-P/MS			2536967	C	**5289**
RexaLift FIT L2-19/EAD1-2-T0039-540-P/MS			2536968	C	**6647**
RexaLift FIT L2-22/EAD1-2-T0039-540-P/MS			2536969	C	**6964**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-RexaLift FIT L

Ценовая группа: PG14

Принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Задвижка	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 80	DN 80	2017162	L	**325**
	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 100	DN 100	2017163	L	**346**
	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 150	DN 150	2017164	A	**588**
	Из ПВХ, с жесткими концами трубы DN 100	DN 100	2529808	K	**430**
	Из ПВХ, с жесткими концами трубы DN 150	DN 150	2529809	L	**по запросу**
Фланцевый переходник	из полиуретана, со шлангом, хомутами для шланга и монтажными принадлежностями	DN 80	2511595	L	**169**
	из полиуретана, со шлангом, хомутами для шланга и монтажными принадлежностями	DN 100	2511597	L	**148**
	из полиуретана, со шлангом, хомутами для шланга и монтажными принадлежностями	DN 150	2511598	C	**225**
Уплотнение для приточного трубопровод DN 100	Уплотнение из NBR, для других подводящих патрубков DN 100	–	2522672	C	**46**
Комплект уплотнения приточного трубопровода DN 150	Уплотнение из NBR, хомут для шланга и ножовка	DN 150	2515145	C	**157**
Ручной мембранный насос	Для откачивания воды из накопительного бака установки или приямка насоса, подсоединение с двух сторон Rp 1½ для трубопровода DN 40	DN 40	2060166	L	**199**
Трехходовой кран	из латуни, хромированный с внутренней резьбой 3x Rp 1½	DN 40	2511607	C	**244**
DrainAlarm 2	Прибор аварийной сигнализации о переливе (без поплавкового выключателя)	–	2529588	L	**173**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Сбор и транспортировка сточных вод

Напорные установки для отвода сточных вод

Wilo-DrainLift XL

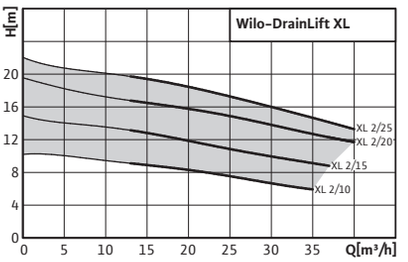

Тип

Напорная установка для отвода сточных вод с 2 встроенными насосами.

Применение

- Перекачивание неочищенных сточных вод, для которых невозможен отвод в канализацию самотеком.
- Для отвода стоков с больших объектов (предприятий общественного питания, торговых центров и т.д.)

Особенности/преимущества продукции

- Простой монтаж/ввод в эксплуатацию благодаря
  - Встроенному обратному клапану
  - Простому подсоединению трубопроводов
  - Настройка на приборе управления, с помощью меню
- Надежность благодаря
  - Объему включения 20-30 литров
  - Дополнительному беспотенциальному контакту
  - Надежное определение уровня посредством датчика уровня
  - Подходит для длительной работы (благодаря встроенному охлаждающему кожуху)

Объем поставки

Готовая к подключению напорная установка для отвода сточных вод, включая:

- Прибор управления
- Барьер Зенера в корпусе с предварительно смонтированным кабелем длиной 1 м
- Датчик уровня 0-1 м вод. ст., кабель 10 м
- Уплотнение подводящего патрубка DN 150 (для труб Ø 160 мм)
- Ножовка Ø 175 для подводящего патрубка DN 150
- Шланговая вставка DN 50 с хомутами для подключения всасывающего трубопровода к ручному мембранному насосу
- Манжета для вентиляционного патрубка DN 70
- Принадлежности для крепления
- Фланцевый переходник DN 80/100 с плоским уплотнением, эластичной шланговой вставкой, хомутами и гайками для подсоединения к напорному трубопроводу DN 100
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Ценовая группа: PG8

Wilo-DrainLift XL

Тип установки	Общий объем	Напорный патрубок	Артикул		
			3~400 В, 50 Гц		
	V				
	л				EUR
XL 2/10	380	DN 80	2532140	C	**7676**
XL 2/15			2532141	C	**7935**
XL 2/20			2532142	C	**8187**
XL 2/25			2532143	C	**8273**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-DrainLift XL

Ценовая группа: PG14

Принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Задвижка	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 80	DN 80	2017162	L	**325**
	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 100	DN 100	2017163	L	**346**
	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 150	DN 150	2017164	K	**588**
	из ПВХ, с жесткими концами трубы DN 100	DN 100	2529808	K	**430**
	из ПВХ, с жесткими концами трубы DN 150	DN 150	2529809	L	**по запросу**
Фланцевый переходник	из полиуретана, со шлангом, хомутами для шланга и монтажными принадлежностями	DN 80	2511595	L	**169**
	из полиуретана, со шлангом, хомутами для шланга и монтажными принадлежностями	DN 100	2511597	L	**148**
	из полиуретана, со шлангом, хомутами для шланга и монтажными принадлежностями	DN 150	2511598	C	**225**
Комплект уплотнения для приточного трубопровода DN 100	уплотнение из NBR, хомут для шланга и ножовка	DN 100	**2521841**	C	**64**
Ручной мембранный насос	для откачивания воды из накопительного бака установки или приямка насоса, подсоединение с двух сторон Rp 1½ для трубопровода DN 40	DN 40	2060166	L	**199**
Трехходовой кран	из латуни, хромированный с внутренней резьбой 3x Rp 1½	DN 40	2511607	C	**244**
DrainAlarm 2	прибор аварийной сигнализации о переливе (без поплавкового выключателя)	–	2529588	L	**173**

Wilo-DrainLift XXL

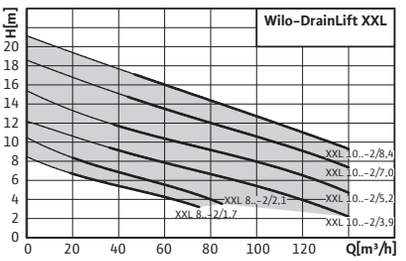

Тип
Напорные установки для отвода сточных вод с 2-мя насосами, установленными в непогруженном состоянии.

Применение
- Перекачивание неочищенных сточных вод, для которых невозможен отвод в канализацию путем естественного перепада высот.
- Для отвода сточных вод с комплексов зданий (гостиниц, больниц и др.)

Особенности/преимущества продукции
- Большой объем резервуара
- Небольшой вес отдельных компонентов
- Широкий рабочий диапазон
- Подходит для длительной работы (благодаря встроенному охлаждающему кожуху электродвигателя)

Объем поставки
- Управляемый микропроцессором прибор управления с автоматическим режимом переключения насосов, работы резервного насоса, а также с режимом включения второго насоса при пиковых нагрузках, с беспотенциальными контактами и лампами сигнализации рабочего состояния и неисправностей для каждого насоса.
- Эластичное шланговое соединение для удаления воздуха DN 70
- Эластичное шланговое соединение для подсоединения ручного мембранного насоса. Комплект для соединения резервуара с насосом (в комплекте с фланцем воздухоотвода со шлангом).

Ценовая группа: PG8

Wilo-DrainLift XXL

Тип установки	Общий объем	Напорный патрубок	Артикул		
			3~400 В, 50 Гц		
	V				
	л			🚚	EUR
XXL 840-2/1,7	400	DN 80	2509000	A	**10536**
XXL 840-2/2,1			2509001	A	**10594**
XXL 880-2/1,7	800		2509005	A	**11392**
XXL 880-2/2,1			2509006	A	**10489**
XXL 1040-2/3,9	400	DN 100	2509014	A	**14165**
XXL 1040-2/5,2			2509015	A	**14412**
XXL 1040-2/7,0			2509016	A	**14970**
XXL 1040-2/8,4			2509017	A	**15216**
XXL 1080-2/3,9	800		2509034	A	**14511**
XXL 1080-2/5,2			2509035	A	**15499**
XXL 1080-2/7,0			2509036	A	**15852**
XXL 1080-2/8,4			2509037	A	**16088**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-DrainLift XXL

Ценовая группа: PG14

Принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Задвижка	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 80	DN 80	2017162	L	**325**
	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 100	DN 100	2017163	L	**346**
	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 150	DN 150	2017164	K	**588**
	из ПВХ, с жесткими концами трубы DN 100	DN 100	2529808	K	**430**
	из ПВХ, с жесткими концами трубы DN 150	DN 150	2529809	L	**по запросу**
Обратный клапан	из серого чугуна (EN-GJL-250), согласно DIN EN 12050-4, включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 80	DN 80	2017168	L	**388**
	из серого чугуна (EN-GJL-250), согласно DIN EN 12050-4, включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 100	DN 100	2017169	L	**407**
Фланцевый переходник	из полиуретана, со шлангом, хомутами для шланга и монтажными принадлежностями	DN 80	2511595	L	**169**
	из полиуретана, со шлангом, хомутами для шланга и монтажными принадлежностями	DN 100	2511597	L	**148**
	из полиуретана, со шлангом, хомутами для шланга и монтажными принадлежностями	DN 150	2511598	C	**225**
Разветвленный трубопровод (тройник)	из стали, оцинкованный, включая 1 комплект монтажных принадлежностей	DN 80/80/80	2511605	A	**967**
	из стали, оцинкованный, включая 1 комплект монтажных принадлежностей	DN 100/100/100	2511606	K	**511**
Ручной мембранный насос	для откачивания воды из накопительного бака установки или приямка насоса, подсоединение с двух сторон Rp 1½ для трубопровода DN 40	DN 40	2060166	L	**199**
Трехходовой кран	из латуни, хромированный с внутренней резьбой 3x Rp 1½	DN 40	2511607	C	**244**

Ценовая группа: PG14

Электрические принадлежности

Тип	Описание	Артикул		EUR
			🚚	
KAS	Малогабаритный прибор аварийной сигнализации о переливе	501534094	C	**262**
DrainAlarm 2	Прибор аварийной сигнализации о переливе (без поплавкового выключателя)	2529588	L	**173**
AlarmControl 1	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем и штекером на корпусе	2522846	L	**134**
AlarmControl 2	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем, розеткой для подключения контролируемого прибора и штекером на корпусе	2522847	C	**139**

Сбор и транспортировка сточных вод

Напорные установки для отвода сточных вод

Wilo-Drainlift FTS

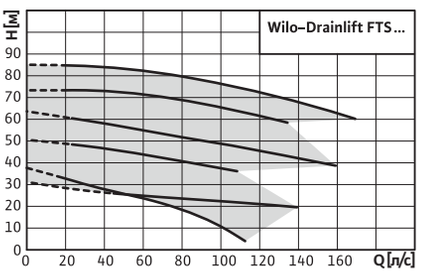

Тип

Напорная установка для отвода сточных вод с системой сепарации твердых частиц.

Применение

- Перекачивание неочищенных сточных вод, для которых невозможен отвод в канализацию путем естественного перепада высот.
- для отвода сточных вод с комплексов зданий (гостиниц, больниц и др.)

Особенности/преимущества продукции

- Высокий КПД благодаря насосам с небольшим сферическим проходом гидравлической части
- Большая величина напора
- Система практически не засоряется благодаря отделению твердых частиц
- Большой объем резервуара

Объем поставки

Готовая к подключению установка для отвода сточных вод со встроенной системой сепарации твердых частиц, включая насосы, прибор управления, обратный клапан и коллектор.
В виде опции – отдельное запорное устройство для резервуаров для сбора твердых отходов.

Ценовая группа: PG

Wilo-Drainlift FTS				
Тип установки	**Общий объем**	**Артикул**		
		3~400 В, 50 Гц		
	V			
	л		🚚	**EUR**
FTS MG/MS/FS/FG	до 22115	по запросу	A	

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-DrainLift WS 40 Basic

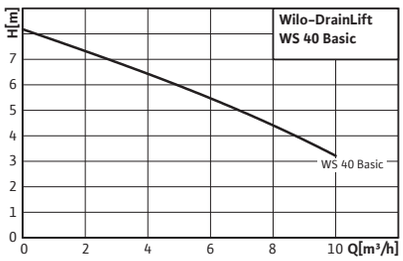

Тип
Шахтная насосная станция Synthetic.

Применение
Насосная станция для отвода загрязненных вод в системах напорного водоотведения
- В здании применяется как установка водоотведения в соответствии с EN 12050
- Вне здания применяется как шахтная насосная станция в соответствии с EN 752

Особенности/преимущества продукции
- Возможность свободного выбора входа
- Универсальное использование: в качестве установки водоотведения внутри здания, или в качестве шахтной насосной станции вне здания.
- Большой объем резервуара (255/400 л)
- Разные варианты монтажа благодаря возможности опционального удлинения шахты
- Включая электрическую систему управления или прибор управления

Ценовая группа: PG8

Wilo-DrainLift WS 40 Basic с насосом

Тип установки	Общий объем	Артикул			Артикул		
		1~230 В, 50 Гц			3~400 В, 50 Гц		
	л		🚚	EUR		🚚	EUR
WS 40 E/TC 40 BV	255	2525600	C	**1542**	2525601	C	**2254**
WS 40 D/TC 40 BV	400	2525602	C	**4744**	2525603	C	**4664**

Ценовая группа: PG14

Механические принадлежности

Тип	Описание		Артикул		
				🚚	EUR
Удлинитель шахты WS 40/50	из полиэтилена, Ø 500 x 300, для шахт WS40/50, включая уплотнение и монтажные принадлежности (указание: допускается применение только одного удлинителя для шахты!)	300 мм	2525190	C	**156**
Комплект уплотнения для приточного трубопровода DN 100	из NBR, уплотнение, хомут для шланга и ножовка	DN 100	2525179	C	**55**
Комплект уплотнения для приточного трубопровода DN 150	Уплотнение из NBR, хомут для шланга и ножовка	DN 150	2515145	C	**157**

Wilo-DrainLift WS 40 Basic

Ценовая группа: PG14

Механические принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Задвижка	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 100	DN 100	2017163	L	**346**
	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 150	DN 150	2017164	K	**588**
	из ПВХ, с жесткими концами трубы DN 100	DN 100	2529808	K	**430**
	из ПВХ, с жесткими концами трубы DN 150	DN 150	2529809	L	**по запросу**
Фланцевый переходник	из полиуретана, со шлангом, хомутами для шланга и монтажными принадлежностями	DN 100	2511597	L	**148**
		DN 150	2511598	C	**225**
Ручной мембранный насос	для откачивания воды из резервуара установки или приямка насоса, подсоединение с двух сторон Rp 1½ для трубопровода DN 40	DN 40	2060166	L	**199**
Задвижка	из бронзы, муфтовая задвижка с внутренней резьбой Rp 1½		2525187	E	**91**
	из бронзы, муфтовая задвижка с внутренней резьбой Rp 2	DN 50	2525188	K	**111**
Зажимное винтовое соединение	из полиэтилена, с внутренней резьбой (IG), для подсоединения к напорному трубопроводу из полиэтилена	2" (IG) для трубы диаметром 63 мм	2505046	K	**27**

Ценовая группа: PG14

Электрические принадлежности

Тип	Описание	Артикул		EUR
			🚚	
DrainAlarm 2	Прибор аварийной сигнализации о переливе (без поплавкового выключателя)	2529588	L	**173**
AlarmControl 1	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем и штекером на корпусе	2522846	L	**134**
AlarmControl 2	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем, розеткой для подключения контролируемого прибора и штекером на корпусе	2522847	C	**139**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-DrainLift WS 40-50

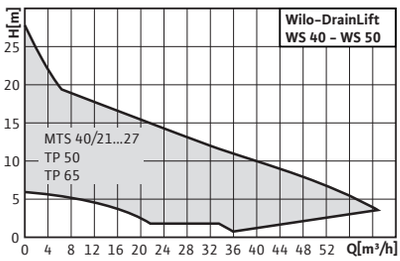

Тип
Шахтная насосная станция Synthetic.

Применение
Насосная станция для отвода загрязненных и сточных вод в системах дренажного и напорного водоотведения
- В здании применяется как установка водоотведения в соответствии с EN 12050
- Вне здания применяется как шахтная насосная станция в соответствии с EN 752

Особенности/преимущества продукции
- Возможность свободного выбора входа
- Универсальное использование: в качестве установки водоотведения внутри здания, или в качестве шахтной насосной станции вне здания.
- Большой объем резервуара (255/400 л)
- Разные варианты монтажа благодаря возможности опционального удлинения шахты
- Простой монтаж и техобслуживание насосов благодаря расположенному над водой соединению
- Также возможно использование насосов с режущим механизмом Wilo-Drain MTS 40/21...27

Ценовая группа: PG8

Wilo-DrainLift WS 40-50

Тип установки	Общий объем	Для применения насоса(ов)	Артикул		
	л			🚚	EUR
WS 50 E	400	TP 50, TP 65	2525160	C	**2056**
WS 50 D	400	TP 50, TP 65	2525161	C	**3408**
WS 40 E/MTS 40	255	MTS 40/21 ...27	2525164	C	**2120**
WS 40 D/MTS 40	255	MTS 40/21 ...27	2525165	C	**3443**

Ценовая группа: PG14

Механические принадлежности

Тип	Описание		Артикул		
				🚚	EUR
Удлинитель шахты WS 40/50	из полиэтилена, Ø 500 x 300, для шахт WS40/50, включая уплотнение и монтажные принадлежности (указание: допускается применение только одного удлинителя для шахты!)	300 мм	2525190	C	**156**
Комплект уплотнения для приточного трубопровода DN 100	из NBR, уплотнение, хомут для шланга и ножовка	DN 100	2525179	C	**55**
Комплект уплотнения для приточного трубопровода DN 150	Уплотнение из NBR, хомут для шланга и ножовка	DN 150	2515145	C	**157**

Wilo-DrainLift WS 40-50

Ценовая группа: PG14

Механические принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Задвижка	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 100	DN 100	2017163	L	346
	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 150	DN 150	2017164	K	588
	Из ПВХ, с жесткими концами трубы DN 100	DN 100	2529808	K	430
	Из ПВХ, с жесткими концами трубы DN 150	DN 150	2529809	L	по запросу
Фланцевый переходник	из полиуретана, со шлангом, хомутами для шланга и монтажными принадлежностями	DN 100	2511597	L	148
		DN 150	2511598	C	225
Ручной мембранный насос	Для откачивания воды из резервуара установки или приямка насоса, подсоединение с двух сторон Rp 1½ для трубопровода DN 40	DN 40	2060166	L	199
Вакуумный клапан	из серого чугуна (EN-GJL-250), с внутренней резьбой Rp 1 с обеих сторон	DN 25	2525180	E	441
Задвижка	из бронзы, муфтовая задвижка с внутренней резьбой Rp 1½	DN 40	2525187	E	91
	из бронзы, муфтовая задвижка с внутренней резьбой Rp 2	DN 50	2525188	K	111
Зажимное винтовое соединение	из полиэтилена, с внутренней резьбой (IG), для подсоединения к напорному трубопроводу из полиэтилена	1½" (IG) для трубы диаметром 50 мм	2505044	C	24
		1½" (IG) для трубы диаметром 63 мм	2505045	C	32
		2" (IG) для трубы диаметром 63 мм	2505046	K	27
		2" (IG) для трубы диаметром 75 мм	2525181	A	71

Ценовая группа: PG14

Электрические принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
DrainControl PL 1-WS (1~)	Для однонасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0-1 mWS (4-20 мА)	–	2525428	C	671
DrainControl PL 1-WS (3~)	Для однонасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0-1 mWS (4-20 мА)	–	2525429	C	671
DrainControl PL 2-WS (1~)	Для двухнасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0-1 mWS (4-20 мА)	–	2525430	C	1053
DrainControl PL 2-WS (3~)	Для двухнасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0-1 mWS (4-20 мА)	–	2525431	C	1053
Датчик уровня 0-1 м вод. ст.	Корпус из нержавеющей стали, класс защиты IP 68, выходной сигнал 4...20 мА, с допуском ATEX	Длина кабеля 10 м	2519924	L	336
	Корпус из нержавеющей стали, класс защиты IP 68, выходной сигнал 4...20 мА, с допуском ATEX	Длина кабеля 30 м	2519925	C	467
	Корпус из нержавеющей стали, класс защиты IP 68, выходной сигнал 4...20 мА, с допуском ATEX	Длина кабеля 50 м	2519926	C	588
Барьер Зенера	Для использования датчика уровня во взрывоопасной зоне	–	2519928	E	292
DrainAlarm 2	Прибор аварийной сигнализации о переливе (без поплавкового выключателя)	–	2529588	L	173

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-DrainLift WS 40-50

Ценовая группа: PG14

Электрические принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
AlarmControl 1	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем и штекером на корпусе	–	2522846	L	**134**
AlarmControl 2	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем, розеткой для подключения контролируемого прибора и штекером на корпусе	–	2522847	C	**139**

Wilo-DrainLift WS 625

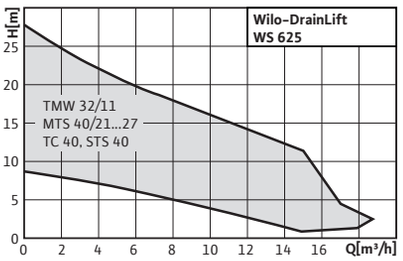

Тип
Шахтная насосная станция Synthetic.

Применение
Насосная станция для отвода загрязненных и сточных вод в системах дренажного и напорного водоотведения, вне здания применяется как шахтная насосная станция в соответствии с EN 752.

Особенности/преимущества продукции
- Небольшой диаметр шахты (625 мм)
- Много вариантов использования благодаря различной монтажной высоте
- Подсоединение к приточному патрубку DN 100
- Изделие в полном сборе со встроенной арматурой и уплотнениями
- В зависимости от выбранного типа крышки (принадлежности) шахта может выдержать вес человека или даже автомобиля
- Также возможно использование насосов с режущим механизмом

Объем поставки
- Шахта PE с внутренней системой трубопроводов, включая задвижку 1¼", обратный клапан и напорную трубу
- Смонтированное уплотнение для подводящего патрубка DN 100
- Смонтированное уплотнение для удаления воздуха/электросоединения (DN 100)
- Смонтированное уплотнение для напорного трубопровода (DN 40 / Ø50).
- Для MTS 40 включая опорную тумбу
- Инструкция по монтажу и эксплуатации.

Указание! Насос не входит в объем поставки!

Ценовая группа: PG8

Wilo-DrainLift WS 625

Тип установки	Для применения насоса(ов)	Высота	Арикул		
		мм		🚚	EUR
WS 625 E/1200	TMW 32/11	1200	2097141	K	**1405**
WS 625 E/1500	TMW 32/11	1500	2097142	A	**1574**
WS 625 E/1800	TMW 32/11	1800	2097143	K	**1775**
WS 625 E/2100	TMW 32/11	2100	2097144	K	**2014**
WS 625 E/1200	TC 40/STS 40	1200	2097145	K	**1539**
WS 625 E/1500	TC 40/STS 40	1500	2097146	K	**1716**
WS 625 E/1800	TC 40/STS 40	1800	2097147	K	**1927**
WS 625 E/2100	TC 40/STS 40	2100	2097148	K	**2151**
WS 625 E/1200	Drain MTS 40/21...27 / REXA CUT GI	1200	2097149	K	**1559**
WS 625 E/1500	Drain MTS 40/21...27 / REXA CUT GI	1500	2097150	K	**1733**
WS 625 E/1800	Drain MTS 40/21...27 / REXA CUT GI	1800	2097151	K	**1950**
WS 625 E/2100	Drain MTS 40/21...27 / REXA CUT GI	2100	2097152	K	**2171**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-DrainLift WS 625

Ценовая группа: PG14

Механические принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Крышка для шахты WS625Стандарт	из полиэтилена, с блокировкой винтов, выдерживает вес человека,	выдерживает вес человека (5 кН/м²)	2525207	A	**172**
Крышка для шахты WS625 Класс A	из чугуна, крышка с опорной деталью для шахт из полиэтилена с внутренним Ø 625 согласно EN 124	выдерживает вес человека (класс A)	2525318	C	**418**
Крышка для шахты WS625 Класс B	из чугуна с бетоном (BEGU), крышка с опорной деталью для шахт из полиэтилена с внутренним Ø 625 согласно EN 124	рассчитан на вес автомобиля (класс B)	2525319	C	**643**
Крышка для шахты WS625 Класс D	из чугуна с бетоном (BEGU), крышка с опорной деталью для шахт из полиэтилена с внутренним Ø 625 согласно EN 124	рассчитано на вес автомобиля (класс D)	2525320	C	**1301**
Зажимное винтовое соединение	из полипропилена, для подсоединения к напорному трубопроводу из полиэтилена	50x50 мм Ø трубы	2525183	K	**37**
		50x63 мм Ø трубы	2525184	E	**31**

Ценовая группа: PG14

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель.	–	2539741	L	**238**
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL-A-5M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель. В комплекте с поплавковым выключателем с кабелем 5 м.		2539763	L	**461**
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель. В комплекте с поплавковым выключателем с кабелем 10 м.		2539764	L	**331**
Кабельный распределительный шкаф, тип 00, с MS-L 1x4кВт	Включает прибор управления Easy Control MS-L 1x4kW, распределительный щит, отопление и сигнализацию.		2533127	E	**2588**
Кабельный распределительный шкаф, односекционный, размер 00, с DrainControl PL 1	Включая прибор управления одинарного насоса DrainControl PL1, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.		2533128	K	**3516**
DrainControl PL 1-WS (1~)	Для однонасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0-1 mWS (4-20 мА)		2525428	C	**671**
DrainControl PL 1-WS (3~)			2525429	C	**671**

Wilo-DrainLift WS 625

Ценовая группа: PG14

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Поплавковый выключатель WA 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Переключение: вверху «Вкл.»/внизу «Выкл.»	Длина кабеля 5 м	503211390	L	**26**
		Длина кабеля 10 м	503211893	L	**37**
		Длина кабеля 20 м	2004431	L	**60**
		Длина кабеля 30 м	2004432	C	**91**
Поплавковый выключатель WA 95	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 90 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 5 м	6070646	L	**43**
		Длина кабеля 10 м	2005504	E	**65**
Поплавковый выключатель MS1	Датчик сигналов для перекачиваемых агрессивных жидкостей с содержанием фекалий температурой до 80 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 10 м	2004593	L	**78**
Взрывозащитное разделительное реле ER 143	Взрывозащитное разделительное реле для подключения 2 поплавковых выключателей или 3 электродов, реле в корпусе ISO, с прозрачной крышкой, IP 40	–	6003269	A	**214**
Взрывобезопасное разделительное реле (2-контурное)	Для подключения 2 поплавковых выключателей		2513059	K	**925**
Взрывобезопасное разделительное реле (3-контурное)	Для подключения 3 поплавковых выключателей		2510698	C	**1241**
Взрывобезопасное разделительное реле (4-контурное)	Для подключения 4 поплавковых выключателей		2510699	K	**1378**
Взрывобезопасное разделительное реле (5-контурное)	Для подключения 5 поплавковых выключателей		2510674	C	**1764**
Пневмоколокол для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, длина шланга 10 м		2516976	C	**105**
Компрессор для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, в комплекте с пневмоколоколом для контроля уровня.		2516977	C	**110**
Датчик уровня 0–1 м вод. ст.	Корпус из нержавеющей стали, класс защиты IP 68, выходной сигнал 4...20 мА, с допуском ATEX	Длина кабеля 10 м	2519924	L	**336**
		Длина кабеля 30 м	2519925	C	**467**
		Длина кабеля 50 м	2519926	C	**588**
Барьер Зенера	Для использования датчика уровня во взрывоопасной зоне	–	2519928	E	**292**
Натяжной зажим кабеля	Для крепления датчика уровня		2519927	C	**18**
KAS	Малогабаритный прибор аварийной сигнализации о переливе		501534094	C	**262**
DrainAlarm 2	Прибор аварийной сигнализации о переливе (без поплавкового выключателя)		2529588	L	**173**
Световая сигнализация	Проблесковый маячок для установки на распределительном шкафу, наружный монтаж, 1~230 В		2510429	C	**247**
Звуковая сигнализация	Для подключения к Wilo-DrainControl, 1~230 В		501459398	C	**50**

Внимание: Приборы управления не защищены от взрыва и могут использоваться только вне взрывоопасной зоны.

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-DrainLift WS 830

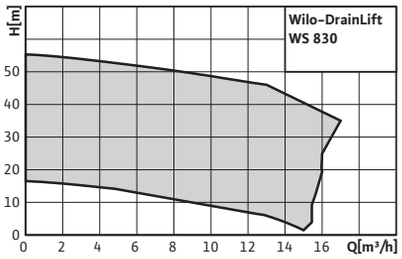

Тип
Шахтная насосная станция Synthetic.

Применение
Насосная станция для отвода загрязненных и сточных вод в системах напорного водоотведения, вне здания применяется как шахтная насосная станция в соответствии с EN 752.

Особенности/преимущества продукции
- Монолитная шахта для 2 глубин монтажа: 1800 мм и 2300 мм
- Съемный шаровой обратный клапан на напорном трубопроводе насоса
- Защита от всплытия при уровне грунтовых вод до верхней кромки грунта (без дополнительного бетонирования)
- Управление запорной арматурой сверху
- Высокое расположение места крепления напорного трубопровода для простого монтажа при высоком уровне заполнения в шахте

Объем поставки
- Шахта PE
- Система расположенных над водой муфт в комплекте с уплотнениями
- Угловой шаровой обратный клапан и запорная арматура в полном сборе
- Смонтированное уплотнение подводящего патрубка DN 150
- Комплект присоединения для насосов
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Указание! Насос не входит в объем поставки!

Ценовая группа: PG8

Wilo-DrainLift WS 830

Тип установки	Для применения насоса(ов)	Высота	Артикул		
		мм		🚚	EUR
WS 830 E/1800	MTC 32, MTC 40, REXA CUT	1800	2101161	E	**2706**
WS 830 E/2300	MTC 32, MTC 40, REXA CUT	2300	2101162	A	**3221**

Wilo-DrainLift WS 830

Ценовая группа: PG14

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель.	–	2539741	L	**238**
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL-A-5M	Прибор на базе микропроцессора для автомати ческого управления одним насосом для водоотве дения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель. В комплекте с поплавковым выключателем с кабелем 5 м.		2539763	L	**461**
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автомати ческого управления одним насосом для водоотве дения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель. В комплекте с поплавковым выключателем с кабелем 10 м.		2539764	L	**331**
Кабельный распредели тельный шкаф, тип 00, с MS-L 1x4кВт	Включает прибор управления Easy Control MS-L 1x4kW, распределительный щит, отопление и сиг нализацию.		2533127	E	**2588**
DrainControl PL 1 (0,3-12 A)	Для однонасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0-1 mWS (4-20 мА)		2522619	C	**617**
DrainControl PL 1-WS (1~)			2525428	C	**671**
DrainControl PL 1-WS (3~)			2525429	C	**671**
Кабельный распредели тельный шкаф, односекционный, размер 00, с DrainControl PL 1	Включая прибор управления одинарного насоса DrainControl PL1, электрическое распределитель ное устройство, отопление и световую сигнализа цию.		2533128	K	**3516**
Поплавковый выключатель WA 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Переключение: вверху «Вкл.»/внизу «Выкл.»	Длина кабеля 5 м	503211390	L	**26**
Поплавковый выключатель WA 95	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 90 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».		6070646	L	**43**
Поплавковый выключатель MS1	Датчик сигналов для перекачиваемых агрессивных жидкостей с содержанием фекалий температурой до 80 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 10 м	2004593	L	**78**
Взрывобезопасное разделительное реле (2-контурное)	Для подключения 2 поплавковых выключателей	–	2513059	K	**925**
Взрывобезопасное разделительное реле (3-контурное)	Для подключения 3 поплавковых выключателей		2510698	C	**1241**
Взрывобезопасное разделительное реле (4-контурное)	Для подключения 4 поплавковых выключателей		2510699	K	**1378**
Пневмоколокол для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, длина шланга 10 м		2516976	C	**105**
Компрессор для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, в комплекте с пневмоколоколом для контроля уровня.		2516977	C	**110**
Датчик уровня 0-1 м вод. ст.	Корпус из нержавеющей стали, класс защиты IP 68, выходной сигнал 4...20 мА, с допуском ATEX	Длина кабеля 10 м	2519924	L	**336**
		Длина кабеля 30 м	2519925	C	**467**
		Длина кабеля 50 м	2519926	C	**588**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-DrainLift WS 830

Ценовая группа: PG14

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Барьер Зенера	Для использования датчика уровня во взрывоопасной зоне	–	2519928	E	**292**
Натяжной зажим кабеля	Для крепления датчика уровня		2519927	C	**18**
KAS	Малогабаритный прибор аварийной сигнализации о переливе		501534094	C	**262**
DrainAlarm 2	Прибор аварийной сигнализации о переливе (без поплавкового выключателя)		2529588	L	**173**
Световая сигнализация	Проблесковый маячок для установки на распре-делительном шкафу, наружный монтаж, 1~230 В		2510429	C	**247**
Звуковая сигнализация	Для подключения к Wilo-DrainControl, 1~230 В		501459398	C	**50**

Внимание: Приборы управления не защищены от взрыва и могут использоваться только вне взрывоопасной зоны.

Сбор и транспортировка сточных вод

Шахтные насосные станции

Wilo-DrainLift WS 900/1100

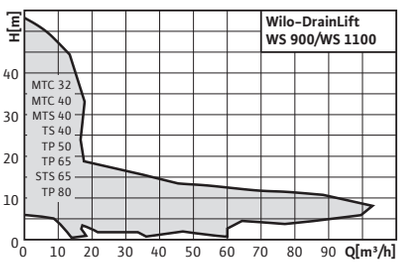

Тип

Шахтная насосная станция Synthetic.

Применение

Насосная станция для отвода загрязненных и сточных вод в системах дренажного и напорного водоотведения, вне здания применяется как шахтная насосная станция в соответствии с EN 752.

Особенности/преимущества продукции

- Форма резервуара, исключающая образование отложений
- Высокая прочность благодаря полукруглой форме основания шахты
- 2 (WS 900) или 4 (WS1100) подводящих патрубка на выбор
- Готовая к подключению шахтная насосная станция (без насоса и прибора управления)
- Система трубопроводов из нержавеющей стали V4A
- Также возможно использование насосов с режущим механизмом

Объем поставки

- Разводка трубопровода из нержавеющей стали, от напорного патрубка насоса до выхода из шахты примерно на 10 см
- Система расположенных над водой муфт в комплекте с уплотнениями
- Полностью смонтированные обратный клапан и задвижка
- Подсоединение для промывки G 1½
- Цепь из нержавеющей стали в комплекте с крепежным крюком
- Рукоятка для датчиков контроля уровня (датчик уровня, поплавковый выключатель) в комплекте с монтажными принадлежностями
  – Двухнасосные станции поставляются с двойным комплектом расположенных над водой муфт и арматуры.
- Материал для подсоединения двух подводящих труб KG DN 150
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Указание! Насос не входит в объем поставки!

Ценовая группа: PG8

Wilo-DrainLift WS 900/1100

Тип установки	Исполнение	Артикул		EUR
			🚚	
WS 900 E/TS 40	Однонасосная установка для TS 40	2507739	A	**2562**
WS 900 D/TS 40	Двухнасосная установка для TS 40	2507740	A	**3478**
WS 900 E/REXA CUT, MTC 32, MTS 40	Однонасосная установка для REXA CUT, MTC 32, MTS 40	2531440	E	**2636**
WS 900 E/TP 50, FIT V05, PRO V05	Однонасосная установка для TP 50	2506435	A	**2921**
WS 900 E/TP 65, PRO V06	Однонасосная установка для TP 65, STS 65	2506436	E	**3404**
WS 1100 E/REXA CUT, MTC 32, MTS 40	Однонасосная установка для REXA CUT, MTC 32, MTS 40	2531441	E	**3084**
WS 1100 D/REXA CUT, MTC 32, MTS 40	Двухнасосная установка для REXA CUT, MTC 32, MTS 40	2531442	K	**4121**
WS 1100 E/TP 50, FIT V05, PRO V05	Однонасосная установка для TP 50	2506432	E	**3536**
WS 1100 D/TP 50, FIT V05, PRO V05	Двухнасосная установка для TP 50	2506441	K	**4460**
WS 1100 E/TP 65, PRO V06	Однонасосная установка для TP 65, STS 65	2506433	A	**4042**
WS 1100 D/TP 65, PRO V06	Двухнасосная установка для TP 65, STS 65	2506442	K	**5452**
WS 1100 E/TP 80, PRO V06	Однонасосная установка для TP 80, STS 65	2506434	A	**5341**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-DrainLift WS 900/1100

Ценовая группа: PG14

Механические принадлежности

Тип	Описание	Артикул		EUR
			🚚	
Крышка для шахты WS 900/1100 Стандарт	из полиэтилена, с двумя защелками из нержавеющей стали, выдерживает вес человека	2506477	C	**231**
Крышка для шахты WS 900/1100, с защитой от перелива	из полиэтилена, с уплотнением и шестью защелками из нержавеющей стали, выдерживает вес человека	2506478	C	**508**
Удлинитель шахты WS 900/1100	из полиэтилена, Ø 730 x 800, для шахт WS900/1100, включая уплотнение, монтажные принадлежности и удлинитель рукоятки указателя уровня (указание: допускается применение только одного удлинителя для шахты!)	2506431	K	**562**
Зажимное винтовое соединение	из полиэтилена, с внутренней резьбой (IG), для подсоединения к напорному трубопроводу из полиэтилена	2505044	C	**24**
		2505045	C	**32**
		2505046	K	**27**

Wilo-DrainLift WS 900/1100

Ценовая группа: PG14

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель.	–	2539741	L	**238**
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL-A-5M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель. В комплекте с поплавковым выключателем с кабелем 5 м.	–	2539763	L	**461**
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель. В комплекте с поплавковым выключателем с кабелем 10 м.	–	2539764	L	**331**
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления двумя насосами для водоотведения или канализации с пуском/остановом основного и пикового насоса через два поплавковых выключателя.	–	2539745	C	**474**
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления двумя насосами для водоотведения или канализации с пуском/остановом основного и пикового насоса через два поплавковых выключателя. В комплекте с поплавковыми выключателями с кабелем 10 м.	–	2539767	L	**603**
Кабельный распределительный шкаф, тип 00, с MS-L 1x4кВт	Включает прибор управления Easy Control MS-L 1x4kW, распределительный щит, отопление и сигнализацию.	–	2533127	E	**2588**
Кабельный распределительный шкаф, односекционный, размер 00, с DrainControl PL 1	Включая прибор управления одинарного насоса DrainControl PL1, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.	–	2533128	K	**3516**
DrainControl PL 1-WS (1~)	Для однонасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0–1 mWS (4–20 мА)	–	2525428	C	**671**
DrainControl PL 1-WS (3~)		–	2525429	C	**671**
DrainControl PL 2 (0,3-12 A)	Для двухнасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0–2,5 mWS (4–20 мА)	–	2519069	L	**1016**
Кабельный распределительный шкаф, двухсекционный, размер 0, с DrainControl PL 2	Включая прибор управления сдвоенного насоса DrainControl PL2, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.	–	2533129	K	**4258**
DrainControl PL 2-WS (1~)	Для двухнасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0–1 mWS (4–20 мА)	–	2525430	C	**1053**
DrainControl PL 2-WS (3~)		–	2525431	C	**1053**
Поплавковый выключатель WA 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Переключение: вверху «Вкл.»/внизу «Выкл.»	Длина кабеля 5 м	503211390	L	**26**
		Длина кабеля 10 м	503211893	L	**37**
		Длина кабеля 20 м	2004431	L	**60**
		Длина кабеля 30 м	2004432	C	**91**

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-DrainLift WS 900/1100

Ценовая группа: PG14

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Поплавковый выключатель WA 95	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 90 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 5 м	6070646	L	**43**
		Длина кабеля 10 м	2005504	E	**65**
Поплавковый выключатель MS1	Датчик сигналов для перекачиваемых агрессивных жидкостей с содержанием фекалий температурой до 80 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 10 м	2004593	L	**78**
Реле защиты электродвигателя CM-MSS	Электронное реле защиты электродвигателя для подключения датчиков температуры с положительным ТКС или биметаллических датчиков температуры, с блокировкой повторного включения и допуском по взрывобезопасности. Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50...60 Гц	6003277	C	**85**
Электродное реле NIV 105/S	Электронное реле для контроля уровня с помощью электродов или поплавкового выключателя. Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50 Гц	6003270	K	**146**
Реле контроля асимметрии фаз PS2DF	Реле для контроля сетевого напряжения на пропадание фазы, асимметрию и пониженное напряжение. Для монтажа в распределительный шкаф!	–	6003283	K	**159**
Взрывозащитное разделительное реле ER 143	Взрывозащитное разделительное реле для подключения 2 поплавковых выключателей или 3 электродов, реле в корпусе ISO, с прозрачной крышкой, IP 40		6003269	A	**214**
Взрывобезопасное разделительное реле (2-контурное)	Для подключения 2 поплавковых выключателей		2513059	K	**925**
Взрывобезопасное разделительное реле (3-контурное)	Для подключения 3 поплавковых выключателей		2510698	C	**1241**
Взрывобезопасное разделительное реле (4-контурное)	Для подключения 4 поплавковых выключателей		2510699	K	**1378**
Взрывобезопасное разделительное реле (5-контурное)	Для подключения 5 поплавковых выключателей		2510674	C	**1764**
Пневмоколокол для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, длина шланга 10 м		2516976	C	**105**
Компрессор для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, в комплекте с пневмоколоколом для контроля уровня.		2516977	C	**110**
Датчик уровня 0-1 м вод. ст.	Корпус из нержавеющей стали, класс защиты IP 68, выходной сигнал 4...20 мА, с допуском ATEX	Длина кабеля 10 м	2519924	L	**336**
		Длина кабеля 30 м	2519925	C	**467**
		Длина кабеля 50 м	2519926	C	**588**
Датчик уровня 0-2,5 м вод. ст.		Длина кабеля 10 м	2519921	L	**336**
		Длина кабеля 30 м	2519922	L	**455**
		Длина кабеля 50 м	2519923	C	**588**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-DrainLift WS 900/1100

Ценовая группа: PG14

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Барьер Зенера	Для использования датчика уровня во взрывоопасной зоне	–	2519928	E	**292**
Натяжной зажим кабеля	Для крепления датчика уровня		2519927	C	**18**
KAS	Малогабаритный прибор аварийной сигнализации о переливе		501534094	C	**262**
DrainAlarm 2	Прибор аварийной сигнализации о переливе (без поплавкового выключателя)		2529588	L	**173**
Световая сигнализация	Проблесковый маячок для установки на распределительном шкафу, наружный монтаж, 1~230 В		2510429	C	**247**
Звуковая сигнализация	Для подключения к Wilo-DrainControl, однофазн. 230 В		501459398	C	**50**

Внимание: Приборы управления не защищены от взрыва и могут использоваться только вне взрывоопасной зоны.

Приборы управления для насосов и установок водоотведения

Ценовая группа: PG14

Базовые приборы управления и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Прибор управления электродвигателем/ защитный штекер электродвигателя CEE	CEE-штекер переключателя фаз (макс. номинальная мощность электродвигателя $P_{2=}$ 4 кВт) с индикацией направления вращения и без термореле электродвигателя. Подключение для поплавкового выключателя с клавишей переключения «Ручной/ автоматический режим»	–	2526189	C	**331**
	CEE-штекер переключателя фаз с индикацией направления вращения и термореле электродвигателя. Подключение для поплавкового выключателя с клавишей переключения «Ручной/автоматический режим»	1,2-1,8 A	2525864	K	**235**
		1,8-2,6 A	2525865	C	**366**
		2,6-3,7 A	2017211	E	**366**
		3,7-5,5 A	2017212	K	**366**
		5,5-8,0 A	2017213	C	**366**
		8,0-11,5 A	2017214	E	**368**
	CEE-штекер переключателя фаз с индикацией направления вращения, термореле электродвигателя, и измерением герметичности и защитного контакта обмотки. Подключение для поплавкового выключателя с клавишей переключения «Ручной/ автоматический режим»	3,7-5,5 A	2515561	E	**317**
		5,5-8,0 A	2515562	E	**424**
		8,0-11,5 A	2515563	E	**376**

Внимание: Приборы управления не защищены от взрыва и могут использоваться только вне взрывоопасной зоны. Для эксплуатации насосов в пределах взрывоопасных зон заказчик должен принять соответствующие подготовительные меры.

Ценовая группа: PG14

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание	Артикул		EUR
			🚚	
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель.	2539741	L	**238**
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL-A-5M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель. В комплекте с поплавковым выключателем с кабелем 5 м.	2539763	L	**461**
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель. В комплекте с поплавковым выключателем с кабелем 10 м.	2539764	L	**331**
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления двумя насосами для водоотведения или канализации с пуском/остановом основного и пикового насоса через два поплавковых выключателя.	2539745	C	**474**
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления двумя насосами для водоотведения или канализации с пуском/остановом основного и пикового насоса через два поплавковых выключателя. В комплекте с поплавковыми выключателями с кабелем 10 м.	2539767	L	**603**

Внимание: Приборы управления не защищены от взрыва и могут использоваться только вне взрывоопасной зоны.

Приборы управления для насосов и установок водоотведения

Ценовая группа: PG14

Приборы управления Smart-Control

Тип	Описание	Артикул		EUR
			🚚	
DrainControl PL 1 (0,3-12 A)	Прибор управления одинарного насоса для управления 1 погружным насосом посредством динамического напора или методом непрерывной подачи воздуха, поплавковым выключателем или датчиком уровня. Заводская установка: датчик уровня 0–1 mWS (4–20 мА). В виде опции возможны датчики уровня от 0–1 mWS до 0–5 mWS	2522619	C	**617**
DrainControl PL 1-WS (1~)	Прибор управления одиночного насоса, включая главный выключатель, для управления 1 погружным насосом посредством динамического напора или методом непрерывной подачи воздуха, поплавковым выключателем или датчиком уровня. Заводская установка: датчик уровня 0–1 mWS (4–20 мА). В виде опции возможны датчики уровня от 0–1 mWS до 0–5 mWS	2525428	C	**671**
DrainControl PL 1-WS (3~)		2525429	C	**671**
DrainControl PL 2 (0,3-12 A)	Прибор управления сдвоенного насоса для управления 2 погружными насосами посредством динамического напора или методом непрерывной подачи воздуха, поплавковым выключателем или датчиком уровня. Заводская установка: датчик уровня 0–2,5 mWS (4–20 мА). В виде опции возможны датчики уровня от 0–1 mWS до 0–5 mWS	2519069	L	**1016**
DrainControl PL 2-WS (1~)	Прибор управления сдвоенного насоса, включая главный выключатель, для управления 2 погружными насосами посредством динамического напора или методом непрерывной подачи воздуха, поплавковым выключателем или датчиком уровня. Заводская установка: датчик уровня 0–1 mWS (4–20 мА). В виде опции возможны датчики уровня от 0–1 mWS до 0–5 mWS	2525430	C	**1053**
DrainControl PL 2-WS (3~)		2525431	C	**1053**
SC L-1x12A-T4-DOL	Для управления 1 погружным насосом посредством датчика уровня 0–2,5 mWS (4–20 мА) или поплавкового выключателя (мин. 3 шт.). DOL = прямое включение, SD = схема соединения «звезда-треугольник»	2538928	E	**2892**
SC L-1x14A-T4-SD		2538948	E	**3320**
SC L-1x19A-T4-SD		2538952	E	**3343**
SC L-1x24A-T4-SD		2538956	E	**3394**
SC L-1x32A-T4-SD		2538960	E	**3331**
SC L-1x42A-T4-SD		2538964	E	**3359**
SC L-1x55A-T4-SD		2538968	E	**3776**
SC L-1x72A-T4-SD		2538972	E	**4410**
SC L-2x12A-T4-DOL	Для управления 2 погружными насосами посредством датчика уровня 0–2,5 mWS (4–20 мА) или поплавкового выключателя (мин. 3 шт.). DOL = прямое включение, SD = схема соединения «звезда-треугольник»	2538929	E	**3265**
SC L-2x14A-T4-SD		2538949	E	**3757**
SC L-2x19A-T4-SD		2538953	E	**3820**
SC L-2x24A-T4-SD		2538957	E	**3934**
SC L-2x32A-T4-SD		2538961	E	**4210**
SC L-2x42A-T4-SD		2538965	E	**4307**
SC L-2x55A-T4-SD		2538969	E	**5180**
SC L-2x72A-T4-SD		2538973	E	**6191**

Внимание: Приборы управления не защищены от взрыва и могут использоваться только вне взрывоопасной зоны. Для эксплуатации насосов в пределах взрывоопасных зон заказчик должен принять соответствующие подготовительные меры.

Приборы управления для насосов и установок водоотведения

Ценовая группа: PG14

Определение уровня, системы и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Поплавковый выключатель WA 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/внизу «Выкл.». Длина кабеля: 5, 10, 20 и 30 м. Коммутационная способность: 250 В / 8 А / 1,1 кВт. При использовании во взрывоопасной зоне для подключения необходимо предусмотреть взрывозащитное разделительное реле!	Длина кабеля 5 м	503211390	L	**26**
		Длина кабеля 10 м	503211893	L	**37**
		Длина кабеля 20 м	2004431	L	**60**
		Длина кабеля 30 м	2004432	C	**91**
Поплавковый выключатель WA 95	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 90 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/внизу «Выкл.». Длина кабеля: 5 и 10 м. Коммутационная способность: 250 В / 8 А / 1,1 кВт. При использовании во взрывоопасной зоне для подключения необходимо предусмотреть взрывозащитное разделительное реле!	Длина кабеля 5 м	6070646	L	**43**
		Длина кабеля 10 м	2005504	E	**65**
Поплавковый выключатель MS1	Датчик сигналов для перекачиваемых агрессивных жидкостей с содержанием фекалий температурой до 80 °C. Для осуществления регулирования уровня необходимо использовать или два датчика сигналов, или один прибор управления с регулируемым временем задержки выключения (например, DrainControl... или EC MS-L...). Переключение: Вверху «Вкл.»/внизу «Выкл.». Длина кабеля: 10 м. Коммутационная способность: 250 В / 5 А . При использовании во взрывоопасной зоне для подключения необходимо предусмотреть взрывозащитное разделительное реле!	Длина кабеля 10 м	2004593	L	**78**
Взрывозащитное разделительное реле ER 143	Взрывозащитное разделительное реле для установки контроля уровня с электродами или поплавковыми выключателями. Чувствительность на входе настраивается в диапазоне 2...30 кОм или 3...300 кОм. Класс защиты IP 40 (корпус), IP 20 (клеммы)	–	6003269	A	**214**
Взрывобезопасное разделительное реле (2-контурное)	Для подключения 2 поплавковых выключателей	–	2513059	K	**925**
Взрывобезопасное разделительное реле (3-контурное)	Для подключения 3 поплавковых выключателей	–	2510698	C	**1241**
Взрывобезопасное разделительное реле (4-контурное)	Для подключения 4 поплавковых выключателей	–	2510699	K	**1378**
Взрывобезопасное разделительное реле (5-контурное)	Для подключения 5 поплавковых выключателей	–	2510674	C	**1764**
Пневмоколокол для контроля уровня	Погружной стакан со шлангом длиной 10 м. Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2.	–	2516976	C	**105**

Приборы управления для насосов и установок водоотведения

Ценовая группа: PG14

Определение уровня, системы и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Компрессор для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, в комплекте с колоколом контроля уровня.	–	2516977	C	**110**
Датчик уровня 0-1 м вод. ст.	Корпус из нержавеющей стали, класс защиты IP 68, выходной сигнал 4...20 мА, с допуском ATEX	Длина кабеля 10 м	2519924	L	**336**
		Длина кабеля 30 м	2519925	C	**467**
		Длина кабеля 50 м	2519926	C	**588**
Датчик уровня 0-2,5 м вод. ст.		Длина кабеля 10 м	2519921	L	**336**
		Длина кабеля 30 м	2519922	L	**455**
		Длина кабеля 50 м	2519923	C	**588**
Датчик уровня 0-10 м вод. ст.		Длина кабеля 20 м	6033106	C	**618**
		Длина кабеля 30 м	6033107	C	**653**
		Длина кабеля 50 м	6033108	A	**898**
Барьер Зенера	Для использования датчика уровня во взрывоопасной зоне	–	2519928	E	**292**
Натяжной зажим кабеля	Для крепления датчика уровня	–	2519927	C	**18**
ZSE Schuko	Прибор управления штекерного типа в комплекте с поплавковым выключателем, 1~230 В	Длина кабеля 5 м	6017150	K	**75**
		Длина кабеля 10 м	6017313	A	**87**
		Длина кабеля 20 м	6021204	K	**112**
ZSD CEE 16 A / 4 кВт	Прибор управления штекерного типа в комплекте с поплавковым выключателем, 3~400 В, 16 А, 4 кВт	Длина кабеля 5 м	6023412	K	**479**
		Длина кабеля 10 м	6021206	K	**491**
		Длина кабеля 20 м	6021205	K	**516**
ZSD CEE 32 A / 7,5 кВт	Прибор управления штекерного типа в комплекте с поплавковым выключателем, 3~400 В, 32 А, 7,5 кВт	Длина кабеля 5 м	6027185	K	**437**
		Длина кабеля 10 м	6027184	K	**527**
		Длина кабеля 20 м	6001283	K	**552**
fek-dm	CEE-штекер с переключателем фаз (до номинальной мощности электродвигателя P_2 < 4 кВт) индикатор направления вращения, без термической защиты от перегрузки электродвигателя, с подключенным поплавковым выключателем WA 65 с кабелем длиной 10 м.	–	2065238	A	**501**

Ценовая группа: PG14

Устройство отключения для установки в имеющийся распределительный шкаф или предлагается как отдельный модуль для стандартных приборов управления, устанавливаемый на монтажной шине 35 мм

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
SK 545	Устройство отключения для контроля макс. 2 погружных насосов Wilo TP 80, TP 100.	–	2015577	C	**229**
Реле защиты электродвигателя CM-MSS	Электронное реле защиты электродвигателя для подключения датчиков температуры с положительным ТКС или биметаллических датчиков температуры, с блокировкой повторного включения и допуском по взрывобезопасности. Напряжение питания: 24 В AC/DC, 120 В/50...60 Гц, 230 В/50...60 Гц. Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50...60 Гц	6003277	C	**85**
		24 V AC/DC	6049312	A	**по запросу**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Приборы управления для насосов и установок водоотведения

Ценовая группа: PG14

Устройство отключения для установки в имеющийся распределительный шкаф или предлагается как отдельный модуль для стандартных приборов управления, устанавливаемый на монтажной шине 35 мм

Тип	Описание		Артикул		EUR
				🚚	
Электродное реле NIV 101/A	Электродное реле для подключения внешнего электрода герметичности. Дополнительно возможно подключение контроля температуры (биметаллического датчика или датчика PTC). Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50...60 Гц	6045175	C	**119**
Электродное реле NIV 105/S	Реле для контроля уровня с помощью электродов или поплавкового выключателя. Напряжение питания: 120 В/60 Гц или 230 В/50 Гц. Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50 Гц	6003270	K	**146**
Реле контроля асимметрии фаз PS2DF	Реле для контроля сетевого напряжения на пропадание фазы, асимметрию (8...15%) и пониженное напряжение (30%). Для монтажа в распределительный шкаф!	–	6003283	K	**159**
Реле изменения значения DGW 2.01	Реле для контроля температуры при помощи датчика PT100. Диапазон температур -100 °C...+500 °C, разрешающая способность: 0,1 °C	–	6002962	C	**397**

Ценовая группа: PG14

Приборы управления с аварийной сигнализацией и принадлежности для наружного монтажа

Тип	Описание	Артикул		EUR
			🚚	
KAS	Малогабаритный прибор управления с аварийной сигнализацией в штекерной колодке ISO (с защитным контактом), с подзарядкой аккумулятора в блоке питания звуковой сигнализацией 70 дБА и датчиком сигналов (электродами) с кабелем длиной 3 м	501534094	C	**262**
DrainAlarm 2	Прибор управления с аварийной сигнализацией для настенного монтажа с подзарядкой аккумулятора в блоке питания, с оптическим и звуковым сообщением тревоги. В качестве датчика требуется поплавковый выключатель типа WA.	2529588	L	**173**
AlarmControl 1	Устройство включения аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем и штекером на корпусе	2522846	L	**134**
AlarmControl 2	Устройство включения аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем, розеткой для подключения контролируемого прибора и штекером на корпусе	2522847	C	**139**
Световая сигнализация	Проблесковый маячок для установки на распределительном шкафу, наружный монтаж, 1~230 В	2510429	C	**247**
Звуковая сигнализация	Для подключения к Wilo-DrainControl, однофазн. 230 В	501459398	C	**50**
Аккумулятор 9В/200 мАч	Для временного электропитания энергонезависимой сигнализации при отказе питания	2090288	A	**по запросу**

Приборы управления для насосов и установок водоотведенияч

Ценовая группа: PG14

Распределительные шкафы для наружного монтажа (кабельные распределительные шкафы без оснащения)[1)]

Тип	Описание	Габаритные размеры	Артикул		EUR
		мм		🚚	
Кабельный распределительный шкаф односекционный, размер 00	Для DrainControl PL 1	400 x 800(1600) x 225	2523791	A	**816**
Кабельный распределительный шкаф двухсекционный, размер 00	Для DrainControl PL 1 WS	460 x 830(1760) x 330	2523672	A	**1002**
Кабельный распределительный шкаф двухсекционный, размер 0	Для DrainControl PL 2 и PL 2 WS	590 x 830(1760) x 330	2523673	C	**1095**
Кабельный распределительный шкаф двухсекционный, размер 1	–	785 x 830(1760) x 330	2523674	A	**1475**
Кабельный распределительный шкаф двухсекционный, размер 2	–	1115 x 830(1760) x 330	2523675	A	**2141**

[1)] По желанию монтаж при помощи выбранных принадлежностей (за дополнительную плату).

Ценовая группа: PG14

Распределительные шкафы для наружного монтажа (кабельные распределительные шкафы с оснащением)

Тип	Описание	Габаритные размеры	Артикул		EUR
		мм		🚚	
Кабельный распределительный шкаф, односекционный, размер 00, с DrainControl PL 1	Включая прибор управления одинарного насоса DrainControl PL1, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.	400 x 800(1600) x 225	2533128	K	**3516**
Кабельный распределительный шкаф, двухсекционный, размер 0, с DrainControl PL 2	Включая прибор управления сдвоенного насоса DrainControl PL2, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.	590 x 830(1760) x 330	2533129	K	**4258**

🚚 = Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-PM

Тип
Насосы с магнитной муфтой для перекачивания агрессивных жидкостей.

Применение
- перекачивание агрессивных жидкостей в химических процессах
- в установках химической обработки воды
- в установках автоматической печати фотографий
- в установках для производства льда и др.

Особенности/преимущества продукции
- Отсутствие утечек перекачиваемой жидкости благодаря герметичности корпуса (отсутствует уплотнение вала)
- Все части насоса, соприкасающиеся с перекачиваемой жидкостью, устойчивы к коррозии
- Широкий спектр перекачиваемых агрессивных жидкостей благодаря материалу гидравлической части (полипропилен со специальными добавками, тефлон)

Модели с большей подачей — по запросу.

Ценовая группа: PG12

Wilo-PM, 1~220 В, 50 Гц

Тип насоса	Мощность P_2 [кВт]	DN мм	Вес брутто кг	Артикул		EUR
PM-030 PE	0,04	17	3,8	2809KP0494G	B	**125**
PM-052 PE	0,09	20	4,0	3017523	B	**146**
PM-150 PE	0,20	20	8,5	2809KP0494H	B	**192**
PM-250 PES	0,35	25	12,0	2809KP0494J	B	**239**

Ценовая группа: PG12

Wilo-PM, 3~380 В, 50 Гц

Тип насоса	Мощность P_2 [кВт]	DN мм	Вес брутто кг	Артикул		EUR
PM-403 PG	0,37	40	20,0	**3017817**	B	**1043**
PM-753 PG	0,75	40	31,5	**3017818**	B	**1270**
PM-753 FG	0,75	40	31,5	**3017823**	A	**1393**
PM-1503 PG	1,5	50	41,0	**3017819**	A	**2028**
PM-1503 FG	1,5	50	41,0	**3017824**	A	**2392**
PM-2203 PG	2,2	50	43,0	**3017820**	A	**2470**
PM-3703 PG	3,7	50	53,0	**3017821**	A	**3162**

Насосы-дозаторы

Мембранные насосы

Wilo-PRJ

Насосы -дозаторы

- Нет необходимости в дополнительных устройствах уменьшения пульсации благодаря встроенной воздушной камере
- Устойчивый и постоянный поток дозируемой жидкости
- Удобный монтаж
- Максимальное давление в системе, в которую дозируется жидкость
  Ps = 3 бар

Варианты комплектации насосов дозаторов (цена по запросу)

Материал гидравлической части:
P: PVC
T: PTFE
S4: нержавеющая сталь 304
S6: нержавеющая сталь 316

Присоединение:
H: патрубок под крепление шланга
F: фланец

Исполнение электродвигателя:
1:1 ~ 220 В для монтажа в помещении
2:1 ~ 220 В для монтажа вне помещения
5:3 ~ 220/380 В для монтажа в помещении
6:3 ~ 220/380 В для монтажа вне помещения
9:3 ~ 380 В для монтажа в помещении
0:3 ~ 380 В для монтажа вне помещения

Возможно исполнение с дренажным краном для слива жидкости из насоса (исполнение D) – с надбавкой к цене.
X: исполнение без дренажного крана

Ценовая группа: PG12

Wilo-PRJ

Тип насоса	Макс. подача при макс. Ps $см^3$/мин	DN мм	Артикул		EUR
PRJ 010PFX5	80	1/2"	5859KP0465B	A	**1604**
PRJ 030PFX5	250	1/2"	5859KP0466B	A	**1688**
PRJ 050PFX5	400	1/2"	5859KP0467B	A	**1778**
PRJ 100PFX5	800	1/2"	5859KP0468B	A	**1866**
PRJ 200PFX5	1600	1/2"	5859KP0469B	A	**1954**
PRJ 300PFX5	2500	3/4"	3014234	A	**2047**
PRJ 500PFX5	4000	3/4"	3017533	A	**2449**
PRJ 800PFX5	6600	3/4"	5859KP0474B	A	**2956**
PRJ 10KPFX5	8300	1"	5859KP0475A	A	**3957**

Исполнение PRL для подачи более 10000 $см^3$/мин – по запросу

= Ориентировочный срок поставки на Центральный склад, A = по запросу, B = на складе или до 15 недель, C = до 4 недель, D = от 2 до 6 недель, E = от 4 до 8 недель, F = от 6 до 10 недель, K = от 4 до 6 недель, L = на складе или до 4 недель. Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»