

## Двухмегапиксельная уличная цилиндрическая видеокамера UVC (AHD/TVI/CVI/CVBS) с моторизованным объективом




Уличная цилиндрическая универсальная видеокамера UVC (AHD, TVI, CVI, CVBS) с ИК подсветкой, двухмегапиксельная 1920x1080x25к/с, 1/2.8" SONY STARVIS сенсор с прогрессивным сканированием 0.01 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК фильтр, моторизованный объектив 2.8-12 мм, ИК подсветка до 50 метров, питание DC12В (до 450мА), материал корпуса металл, -40°C +60°C



### Особенности

- Разрешение 1920x1080
- Работа в режиме AHD/TVI/CVI/CVBS
- Уличное исполнение
- Встроенная ИК подсветка

### Габариты

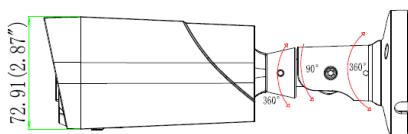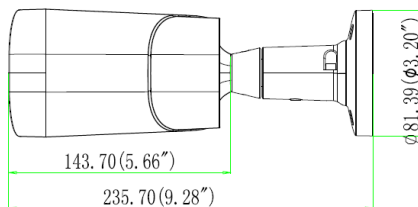

### Технические параметры

Модель	TSc-P1080pUVCvZ
Матрица	1/2.8" IMX307 SONY STARVIS Sensor
Разрешение	1920x1080, 25/30 к/с
Чувствительность	Цвет: 0.01 Люкс, Ч/Б: 0.001 Люкс, 0 Люкс с ИК подсветкой
День-Ночь	Авто/День/Ночь
Объектив	f=2.8-12 мм моторизованным (101-40° по горизонтали), Ф14
Электронный затвор	Авто: PAL 1/25-1/50,000 сек
ИК подсветка	До 50м
Видеовыход	AHD/TVI/CVI/CVBS, BNC (1.0 Вp-p, 75 Ом)
Управление увеличением и фокусом	Джойстиком на кабеле и через меню коаксиального управления совместимого регистратора
Переключение выхода	Через меню коаксиального управления совместимого регистратора
Экранное меню	Через меню коаксиального управления совместимого регистратора
Баланс белого	Авто/ Ручной
Рабочая температура	-40°C +60°C влажность 10- 95% (без конденсата)
Питание	12 В ±10%
Потребляемая	Не более 6 Вт
Габариты	236 x 72 x 83 мм (с кронштейном)
Вес	750 г
Класс защиты	IP66
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.