

Контакты

Адрес: 141076, РФ, Московская область,
Королев, ул. Исаева, д.2, под. 8, оф.327

E-mail: 84959601559@mail.ru

WWW.ДВЕРИ-ПРОГРЕСС.РФ


8 (495) 960-15-59



ПРОГРЕСС
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
КАТАЛОГ

Содержание

Технические двери	2
Двери с системой «Антипаника»	10
Противопожарные двери	13


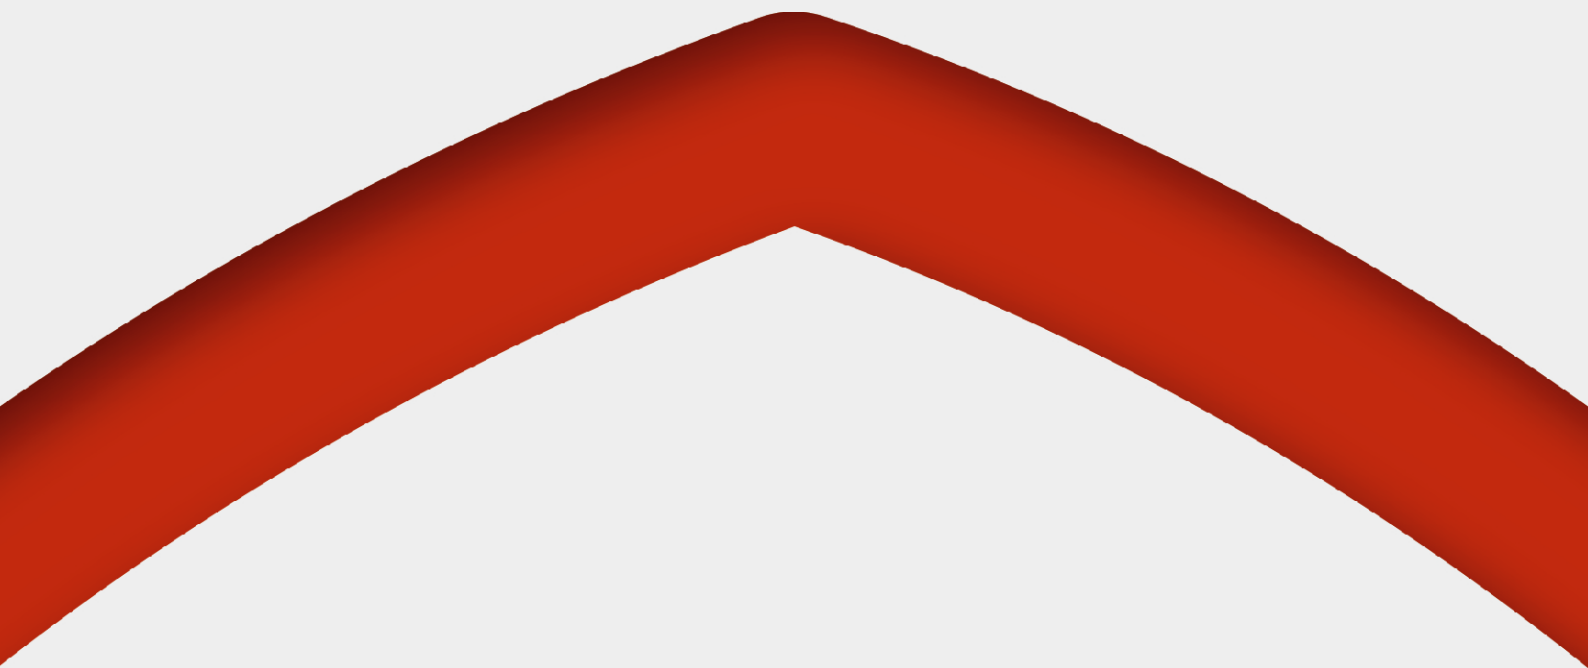




Технические Двери

Дверь металлическая одностворчатая (техническая)

Дверь металлическая одностворчатая остекленная (техническая)

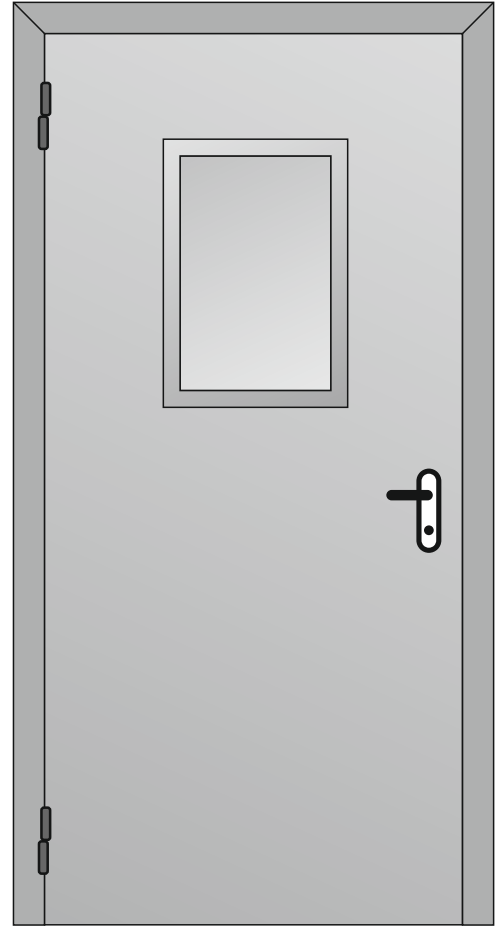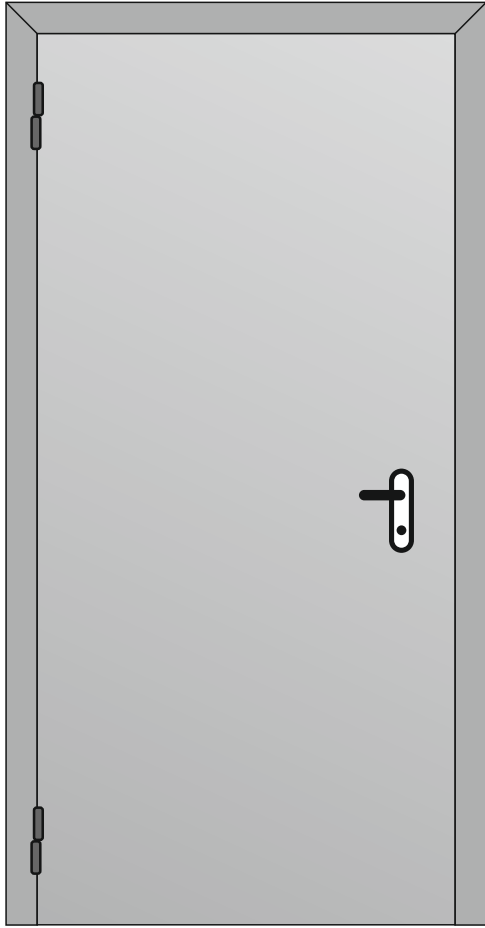

Основные характеристики:

- ▶ Наружный и внутренний листы: сталь 08пс, толщиной 1,20мм, 1,5мм;
- ▶ Материал коробки: сталь 08пс толщиной 1,2мм, 1,5мм;
- ▶ 3 типа порога, монтажный, низкий, высокий;
- ▶ 2 или 3 регулируемых петли каплевидной формы с упорным подшипником;
- ▶ Замок цилиндрический с защелкой;
- ▶ Фурнитура: ручка на общей планке полипропиленовая;
- ▶ **Сварная** технология изготовления;
- ▶ Тонкий фальц по трем сторонам дверного полотна;
- ▶ Резиновый уплотнитель;
- ▶ Краска порошковая, цвет по RAL;

Основные характеристики:

- ▶ Наружный и внутренний листы: сталь 08пс, толщиной 1,20мм, 1,5мм;
- ▶ Материал коробки: сталь 08пс толщиной 1,2мм, 1,5мм;
- ▶ 3 типа порога, монтажный, низкий, высокий;
- ▶ 2 или 3 регулируемых петли каплевидной формы с упорным подшипником;
- ▶ Замок цилиндрический с защелкой;
- ▶ Фурнитура: ручка на общей планке полипропиленовая;
- ▶ **Сварная** технология изготовления;
- ▶ Тонкий фальц по трем сторонам дверного полотна;
- ▶ Резиновый уплотнитель;
- ▶ Краска порошковая, цвет по RAL;

Дверь металлическая двустворчатая (техническая)

Дверь металлическая двустворчатая остекленная (техническая)



Основные характеристики:

- ▶ Наружный и внутренний листы: сталь 08пс, толщиной 1,20мм, 1,5мм;
- ▶ Материал коробки: сталь 08пс толщиной 1,2мм, 1,5мм;
- ▶ 3 типа порога, монтажный, низкий, высокий;
- ▶ 2 или 3 регулируемых петли каплевидной формы с упорным подшипником;
- ▶ Замок цилиндрический с защелкой;
- ▶ Фурнитура: ручка на общей планке полипропиленовая;
- ▶ **Сварная** технология изготовления;
- ▶ Тонкий фальц по трем сторонам дверного полотна;
- ▶ Резиновый уплотнитель;
- ▶ Краска порошковая, цвет по RAL;

Основные характеристики:

- ▶ Наружный и внутренний листы: сталь 08пс, толщиной 1,20мм, 1,5мм;
- ▶ Материал коробки: сталь 08пс толщиной 1,2мм, 1,5мм;
- ▶ 3 типа порога, монтажный, низкий, высокий;
- ▶ 2 или 3 регулируемых петли каплевидной формы с упорным подшипником;
- ▶ Замок цилиндрический с защелкой;
- ▶ Фурнитура: ручка на общей планке полипропиленовая;
- ▶ **Сварная** технология изготовления;
- ▶ Тонкий фальц по трем сторонам дверного полотна;
- ▶ Резиновый уплотнитель;
- ▶ Краска порошковая, цвет по RAL;

Дверь металлическая «Подъездная» (техническая)

Дверь металлическая остекленная «Подъездная» (техническая)





Основные характеристики:

- ▶ Наружный и внутренний листы: сталь 08пс, толщиной 1,20мм, 1,5мм;
- ▶ Материал коробки: сталь 08пс толщиной 1,2мм, 1,5мм;
- ▶ 3 типа порога, монтажный, низкий, высокий;
- ▶ 2 или 3 регулируемых петли каплевидной формы с упорным подшипником;
- ▶ Замок цилиндрический с защелкой;
- ▶ Фурнитура: ручка на общей планке полипропиленовая;
- ▶ **Сварная** технология изготовления;
- ▶ Тонкий фальц по трем сторонам дверного полотна;
- ▶ Резиновый уплотнитель;
- ▶ Краска порошковая, цвет по RAL;

Основные характеристики:

- ▶ Наружный и внутренний листы: сталь 08пс, толщиной 1,20мм, 1,5мм;
- ▶ Материал коробки: сталь 08пс толщиной 1,2мм, 1,5мм;
- ▶ 3 типа порога, монтажный, низкий, высокий;
- ▶ 2 или 3 регулируемых петли каплевидной формы с упорным подшипником;
- ▶ Замок цилиндрический с защелкой;
- ▶ Фурнитура: ручка на общей планке полипропиленовая;
- ▶ **Сварная** технология изготовления;
- ▶ Тонкий фальц по трем сторонам дверного полотна;
- ▶ Резиновый уплотнитель;
- ▶ Краска порошковая, цвет по RAL;

Дверь металлическая с вентиляционной решеткой (техническая)


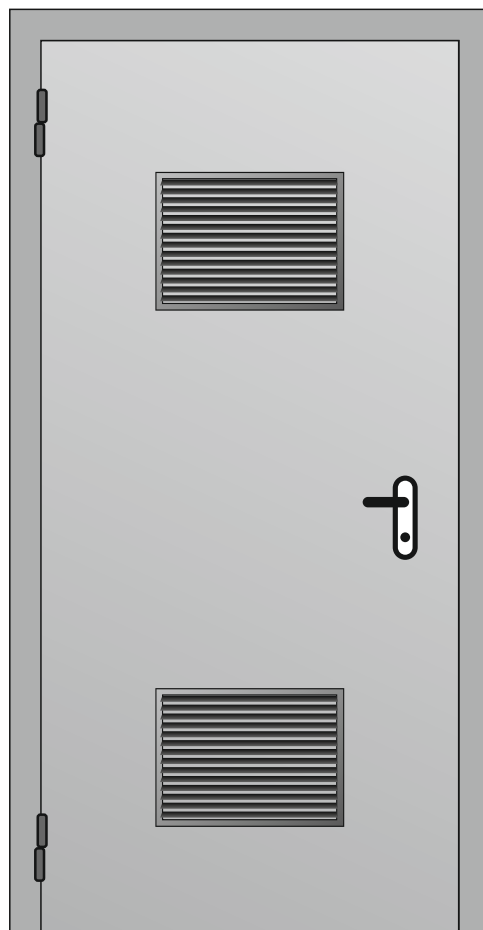
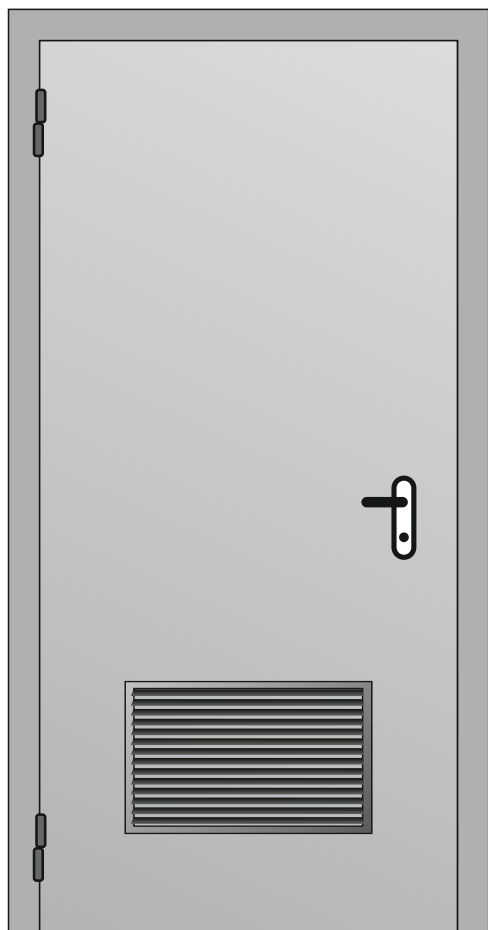


Основные характеристики:

- ▶ Наружный и внутренний листы: сталь 08пс, толщиной 1,20мм, 1,5мм;
- ▶ Материал коробки: сталь 08пс толщиной 1,2мм, 1,5мм;
- ▶ 3 типа порога, монтажный, низкий, высокий;
- ▶ 2 или 3 регулируемых петли каплевидной формы с упорным подшипником;
- ▶ Замок цилиндрический с защелкой;
- ▶ Фурнитура: ручка на общей планке полипропиленовая;
- ▶ **Сварная** технология изготовления;
- ▶ Тонкий фальц по трем сторонам дверного полотна;
- ▶ Резиновый уплотнитель;
- ▶ Краска порошковая, цвет по RAL;

Ворота металлические для трансформаторных (технические)

Ворота металлические остекленные (технические)

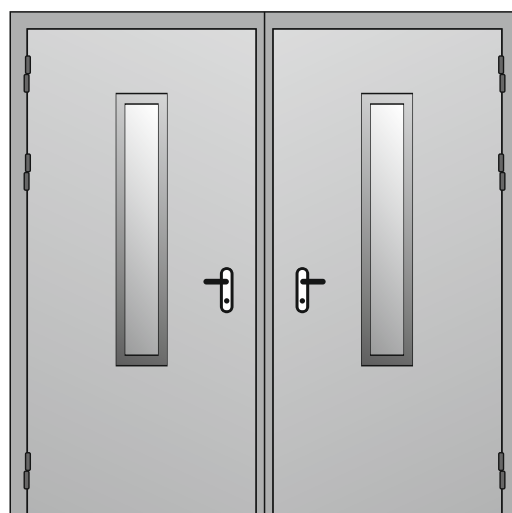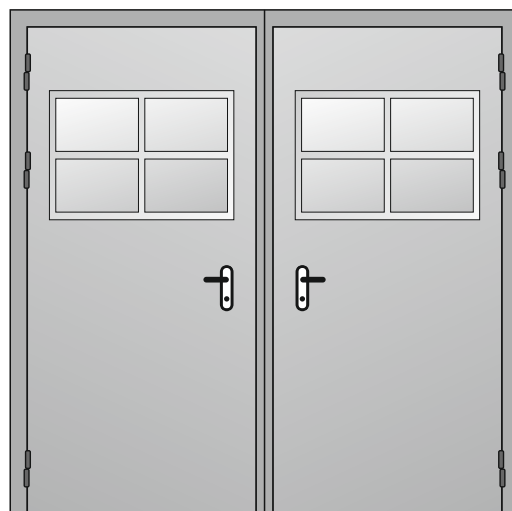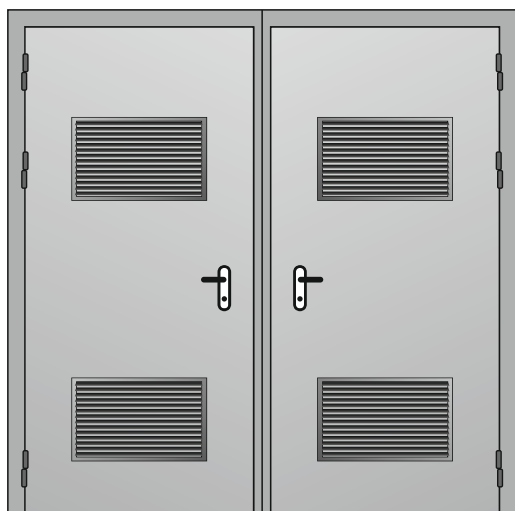


Основные характеристики:

- ▶ Наружный и внутренний листы: сталь 08пс, толщиной 1,20мм, 1,5мм;
- ▶ Материал коробки: сталь 08пс толщиной 1,2мм, 1,5мм;
- ▶ 3 типа порога, монтажный, низкий, высокий;
- ▶ 2 или 3 регулируемых петли каплевидной формы с упорным подшипником;
- ▶ Замок цилиндрический с защелкой;
- ▶ Фурнитура: ручка на общей планке полипропиленовая;
- ▶ **Сварная** технология изготовления;
- ▶ Тонкий фальц по трем сторонам дверного полотна;
- ▶ Резиновый уплотнитель;
- ▶ Краска порошковая, цвет по RAL;

Основные характеристики:



- ▶ Наружный и внутренний листы: сталь 08пс, толщиной 1,20мм, 1,5мм;
- ▶ Материал коробки: сталь 08пс толщиной 1,2мм, 1,5мм;
- ▶ 3 типа порога, монтажный, низкий, высокий;
- ▶ 2 или 3 регулируемых петли каплевидной формы с упорным подшипником;
- ▶ Замок цилиндрический с защелкой;
- ▶ Фурнитура: ручка на общей планке полипропиленовая;
- ▶ **Сварная** технология изготовления;
- ▶ Тонкий фальц по трем сторонам дверного полотна;
- ▶ Резиновый уплотнитель;
- ▶ Краска порошковая, цвет по RAL;

Двери с системой «Антипаника»

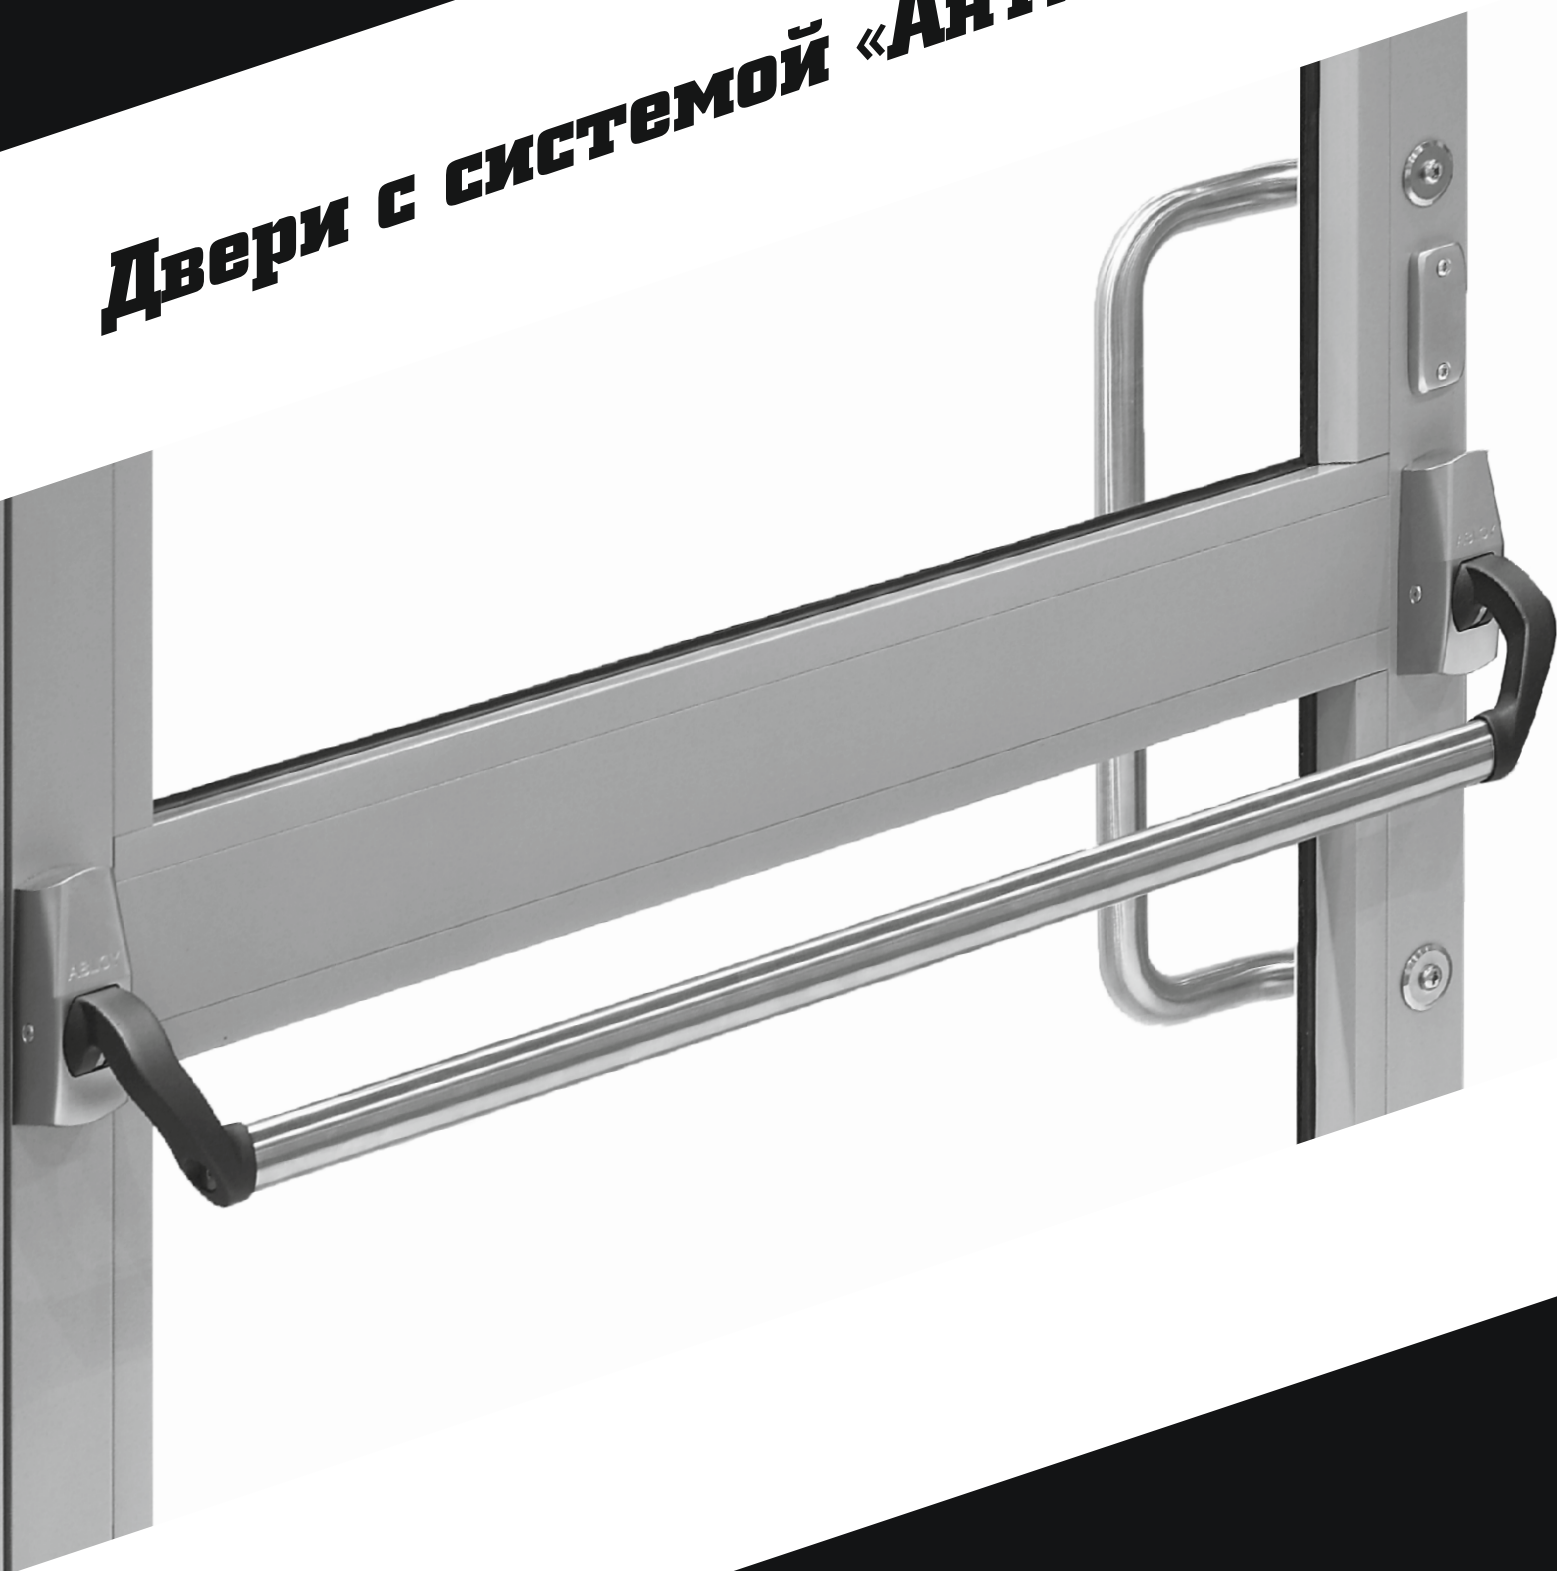

Дверь металлическая одностворчатая с системой «Антипаника»

Дверь металлическая одностворчатая остекленная с системой «Антипаника»

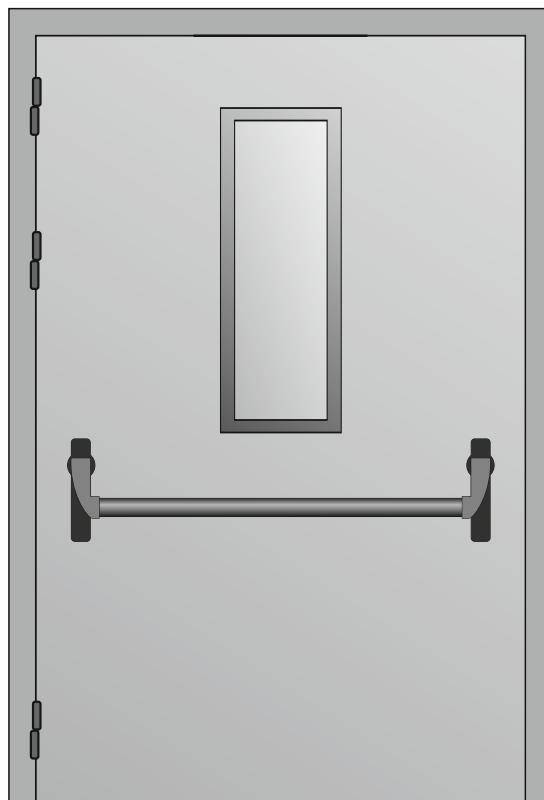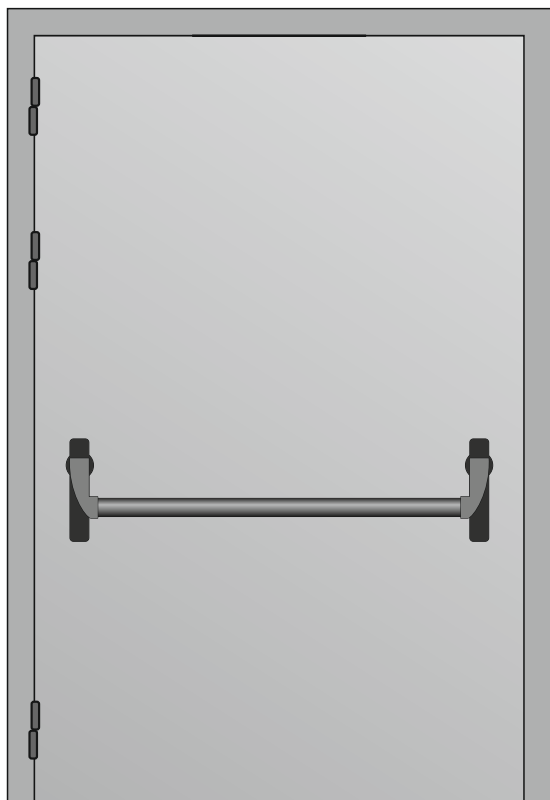

Основные характеристики:

- ▶ Наружный и внутренний листы: сталь 08пс, толщиной 1,20мм, 1,5мм;
- ▶ Материал коробки: сталь 08пс толщиной 1,2мм, 1,5мм;
- ▶ 3 типа порога, монтажный, низкий, высокий;
- ▶ 2 или 3 регулируемых петли каплевидной формы с упорным подшипником;
- ▶ Замок цилиндрический с защелкой;
- ▶ Фурнитура: ручка на общей планке полипропиленовая;
- ▶ **Сварная** технология изготовления;
- ▶ Тонкий фальц по трем сторонам дверного полотна;
- ▶ Резиновый уплотнитель;
- ▶ Краска порошковая, цвет по RAL;

Основные характеристики:

- ▶ Наружный и внутренний листы: сталь 08пс, толщиной 1,20мм, 1,5мм;
- ▶ Материал коробки: сталь 08пс толщиной 1,2мм, 1,5мм;
- ▶ 3 типа порога, монтажный, низкий, высокий;
- ▶ 2 или 3 регулируемых петли каплевидной формы с упорным подшипником;
- ▶ Замок цилиндрический с защелкой;
- ▶ Фурнитура: ручка на общей планке полипропиленовая;
- ▶ **Сварная** технология изготовления;
- ▶ Тонкий фальц по трем сторонам дверного полотна;
- ▶ Резиновый уплотнитель;
- ▶ Краска порошковая, цвет по RAL;

Дверь металлическая двустворчатая с системой «Антипаника»

Дверь металлическая двустворчатая остекленная с системой «Антипаника»



Основные характеристики:

- ▶ Наружный и внутренний листы: сталь 08пс, толщиной 1,20мм, 1,5мм;
- ▶ Материал коробки: сталь 08пс толщиной 1,2мм, 1,5мм;
- ▶ 3 типа порога, монтажный, низкий, высокий;
- ▶ 2 или 3 регулируемых петли каплевидной формы с упорным подшипником;
- ▶ Замок цилиндрический с защелкой;
- ▶ Фурнитура: ручка на общей планке полипропиленовая;
- ▶ **Сварная** технология изготовления;
- ▶ Тонкий фальц по трем сторонам дверного полотна;
- ▶ Резиновый уплотнитель;
- ▶ Краска порошковая, цвет по RAL;

Основные характеристики:



- ▶ Наружный и внутренний листы: сталь 08пс, толщиной 1,20мм, 1,5мм;
- ▶ Материал коробки: сталь 08пс толщиной 1,2мм, 1,5мм;
- ▶ 3 типа порога, монтажный, низкий, высокий;
- ▶ 2 или 3 регулируемых петли каплевидной формы с упорным подшипником;
- ▶ Замок цилиндрический с защелкой;
- ▶ Фурнитура: ручка на общей планке полипропиленовая;
- ▶ **Сварная** технология изготовления;
- ▶ Тонкий фальц по трем сторонам дверного полотна;
- ▶ Резиновый уплотнитель;
- ▶ Краска порошковая, цвет по RAL;

Противопожарные двери



**Дверь металлическая
одностворчатая
(противопожарная) ДПМГп1-60**

**Дверь металлическая
одностворчатая остекленная
(противопожарная) ДПМОп1-60**

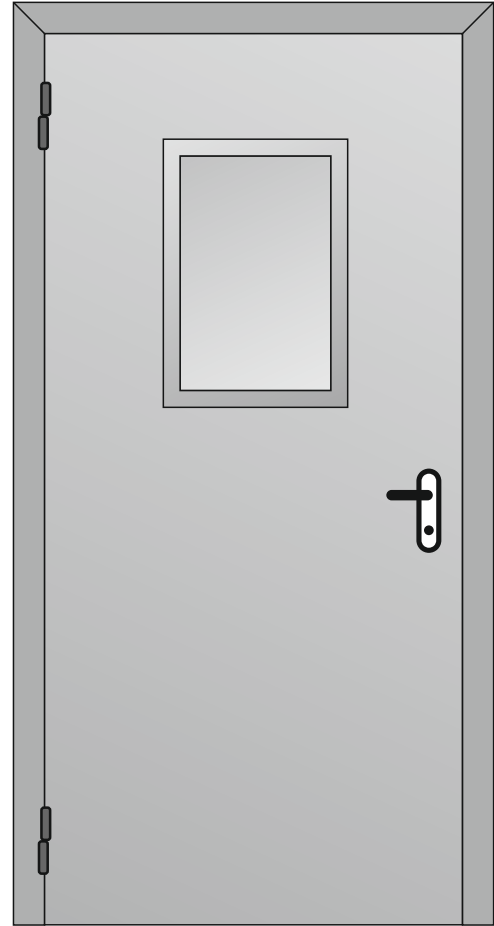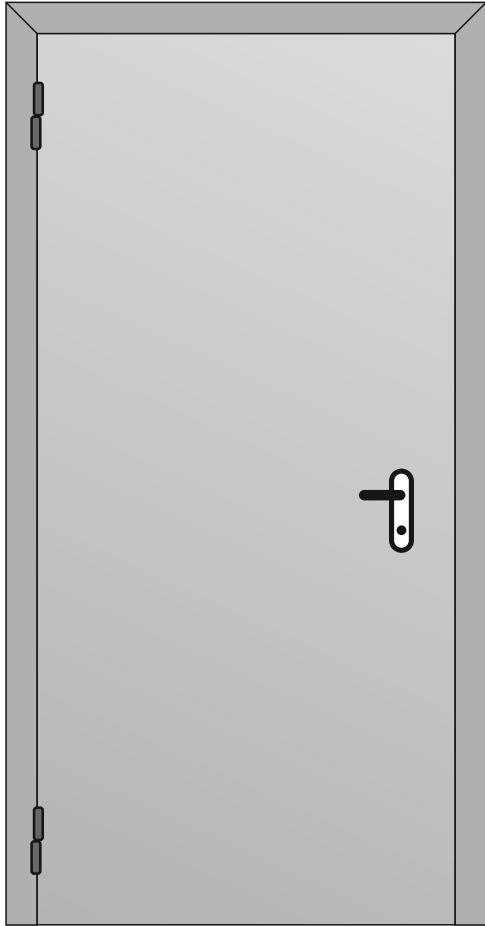

Основные характеристики:


- ▶ Наружный и внутренний листы: сталь 08пс, толщиной 1,20мм, 1,5мм;
- ▶ Материал коробки: сталь 08пс толщиной 1,2мм, 1,5мм;
- ▶ 3 типа порога, монтажный, низкий, высокий;
- ▶ 2 или 3 регулируемых петли каплевидной формы с упорным подшипником;
- ▶ Замок цилиндрический с защелкой;
- ▶ Фурнитура: ручка на общей планке полипропиленовая;
- ▶ **Сварная** технология изготовления;
- ▶ Тонкий фальц по трем сторонам дверного полотна;
- ▶ Резиновый уплотнитель;
- ▶ Краска порошковая, цвет по RAL;
- ▶ Огнестойкость EI-60, EIS-60.

Основные характеристики:

- ▶ Наружный и внутренний листы: сталь 08пс, толщиной 1,20мм, 1,5мм;
- ▶ Материал коробки: сталь 08пс толщиной 1,2мм, 1,5мм;
- ▶ 3 типа порога, монтажный, низкий, высокий;
- ▶ 2 или 3 регулируемых петли каплевидной формы с упорным подшипником;
- ▶ Замок цилиндрический с защелкой;
- ▶ Фурнитура: ручка на общей планке полипропиленовая;
- ▶ **Сварная** технология изготовления;
- ▶ Тонкий фальц по трем сторонам дверного полотна;
- ▶ Резиновый уплотнитель;
- ▶ Краска порошковая, цвет по RAL;
- ▶ Огнестойкость EI-60, EIS-60.

Дверь металлическая двустворчатая (противопожарная) ДПМГп2-60

Дверь металлическая двустворчатая остекленная (противопожарная) ДПМОп2-60

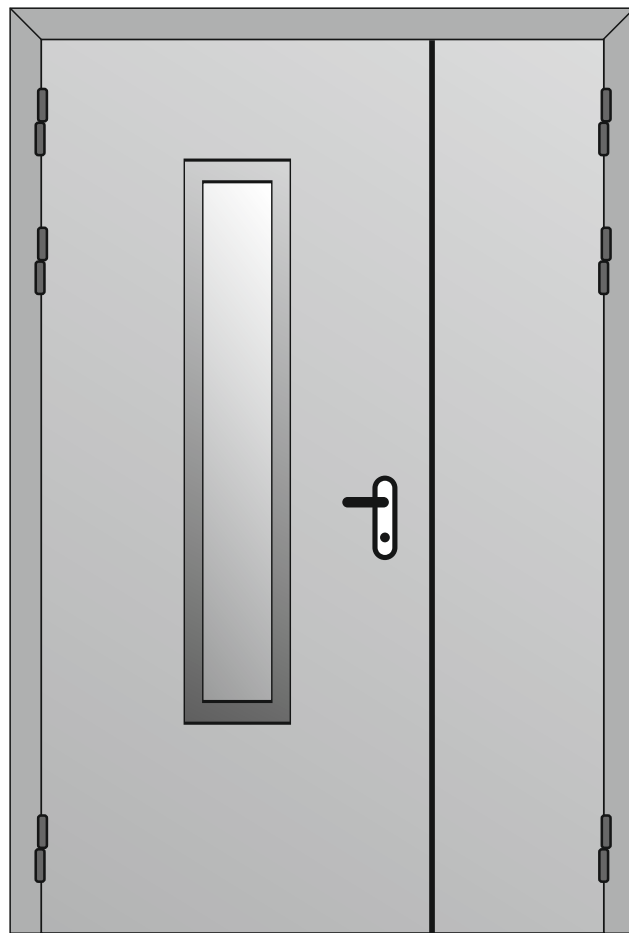


Основные характеристики:

- ▶ Наружный и внутренний листы: сталь 08пс, толщиной 1,20мм, 1,5мм;
- ▶ Материал коробки: сталь 08пс толщиной 1,2мм, 1,5мм;
- ▶ 3 типа порога, монтажный, низкий, высокий;
- ▶ 2 или 3 регулируемых петли каплевидной формы с упорным подшипником;
- ▶ Замок цилиндрический с защелкой;
- ▶ Фурнитура: ручка на общей планке полипропиленовая;
- ▶ **Сварная** технология изготовления;
- ▶ Тонкий фальц по трем сторонам дверного полотна;
- ▶ Резиновый уплотнитель;
- ▶ Краска порошковая, цвет по RAL;
- ▶ Огнестойкость EI-60, EIS-60.

Основные характеристики:

- ▶ Наружный и внутренний листы: сталь 08пс, толщиной 1,20мм, 1,5мм;
- ▶ Материал коробки: сталь 08пс толщиной 1,2мм, 1,5мм;
- ▶ 3 типа порога, монтажный, низкий, высокий;
- ▶ 2 или 3 регулируемых петли каплевидной формы с упорным подшипником;
- ▶ Замок цилиндрический с защелкой;
- ▶ Фурнитура: ручка на общей планке полипропиленовая;
- ▶ **Сварная** технология изготовления;
- ▶ Тонкий фальц по трем сторонам дверного полотна;
- ▶ Резиновый уплотнитель;
- ▶ Краска порошковая, цвет по RAL;
- ▶ Огнестойкость EI-60, EIS-60.

Ворота металлические остекленные (противопожарные) ВП

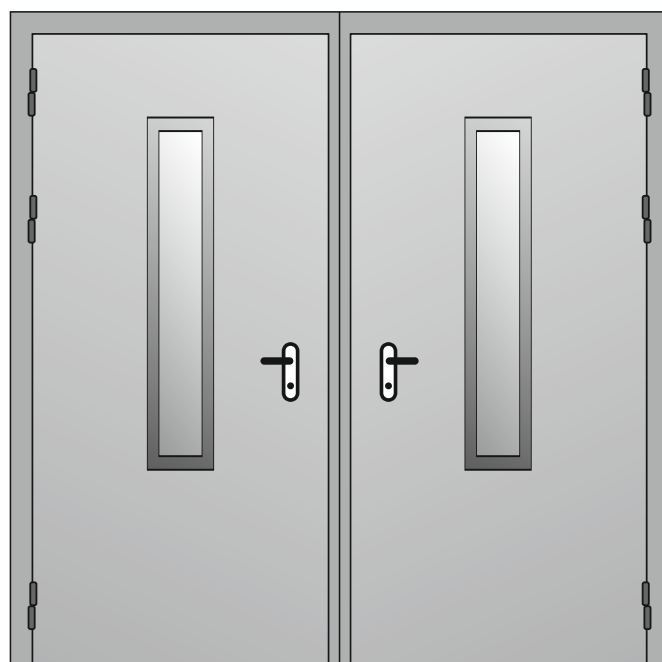





Основные характеристики:

- ▶ Наружный и внутренний листы: сталь 08пс, толщиной 1,20мм, 1,5мм;
- ▶ Материал коробки: сталь 08пс толщиной 1,2мм, 1,5мм;
- ▶ 3 типа порога, монтажный, низкий, высокий;
- ▶ 2 или 3 регулируемых петли каплевидной формы с упорным подшипником;
- ▶ Замок цилиндрический с защелкой;
- ▶ Фурнитура: ручка на общей планке полипропиленовая;
- ▶ **Сварная** технология изготовления;
- ▶ Тонкий фальц по трем сторонам дверного полотна;
- ▶ Резиновый уплотнитель;
- ▶ Краска порошковая, цвет по RAL;
- ▶ Огнестойкость EI-60, EIS-60.

Для заметок

Lined area for notes with horizontal ruling lines.

Документация

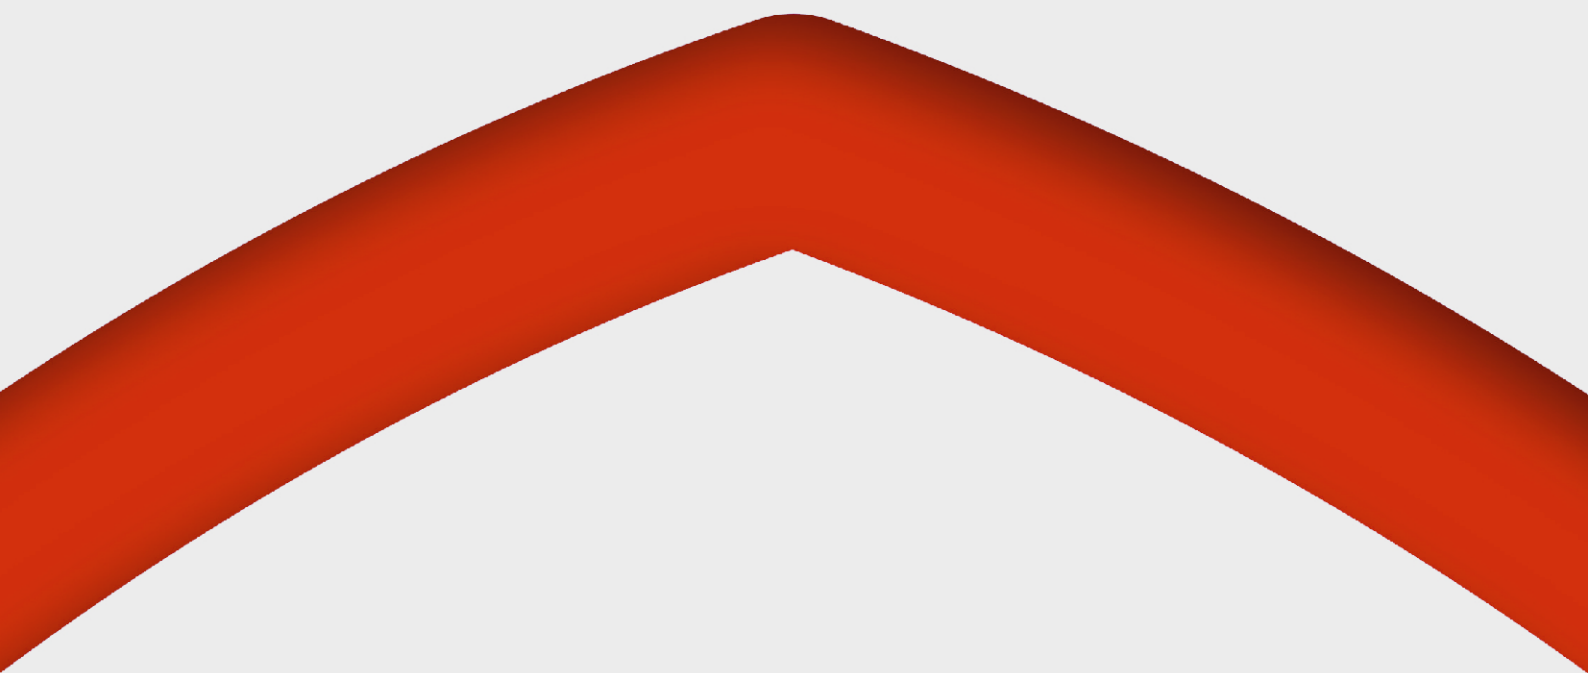

О компании

Дверная фабрика «Прогресс» - это ведущий производитель металлических стальных дверей для массового строительства. Мы работаем по всей Москве и Московской области, сотрудничаем с надежными отечественными и зарубежными поставщиками и гарантируем своим клиентам гибкие цены и качественное обслуживание.

С Уважением, команда «Прогресс»

