

КС 10057



ТОПКА КОЛОСНИКОВАЯ С ПРЯМЫМ СТЕКЛОМ
И ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДВЕРИ
КС 10057




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

■ Габаритные размеры	Ш-1136мм*В-1285мм*Г-555мм
■ Размер проёма для дверки	Ш-1000мм *В-570мм
■ Диаметр дымового патрубка	φ250 мм
■ Футеровка	Стальные широкие пластины, Панели 3Д, Шамот или Керамика
■ Вес	360-390 кг
■ Номинальная мощность	10 кВт
■ КПД с закрытой дверкой, в номинальном режиме	82%
■ Система «чистое стекло» регулируемая.	
■ Регулируемый вторичный дожиг .	
■ Дополнительная подача вторичного воздуха (третичный) регулируемая.	
■ Рекомендуется для помещений не менее 125 м ³ (норма 170-250 м ³)	
■ В комплекте ножки, регулируемые по высоте	
■ Гарантия 5 лет при условии соблюдения прилагаемой инструкции и СНиП	

Производитель оставляет за собой право вносить отдельные изменения в модели топок в целях улучшения потребительских свойств продукции.

KC 10057

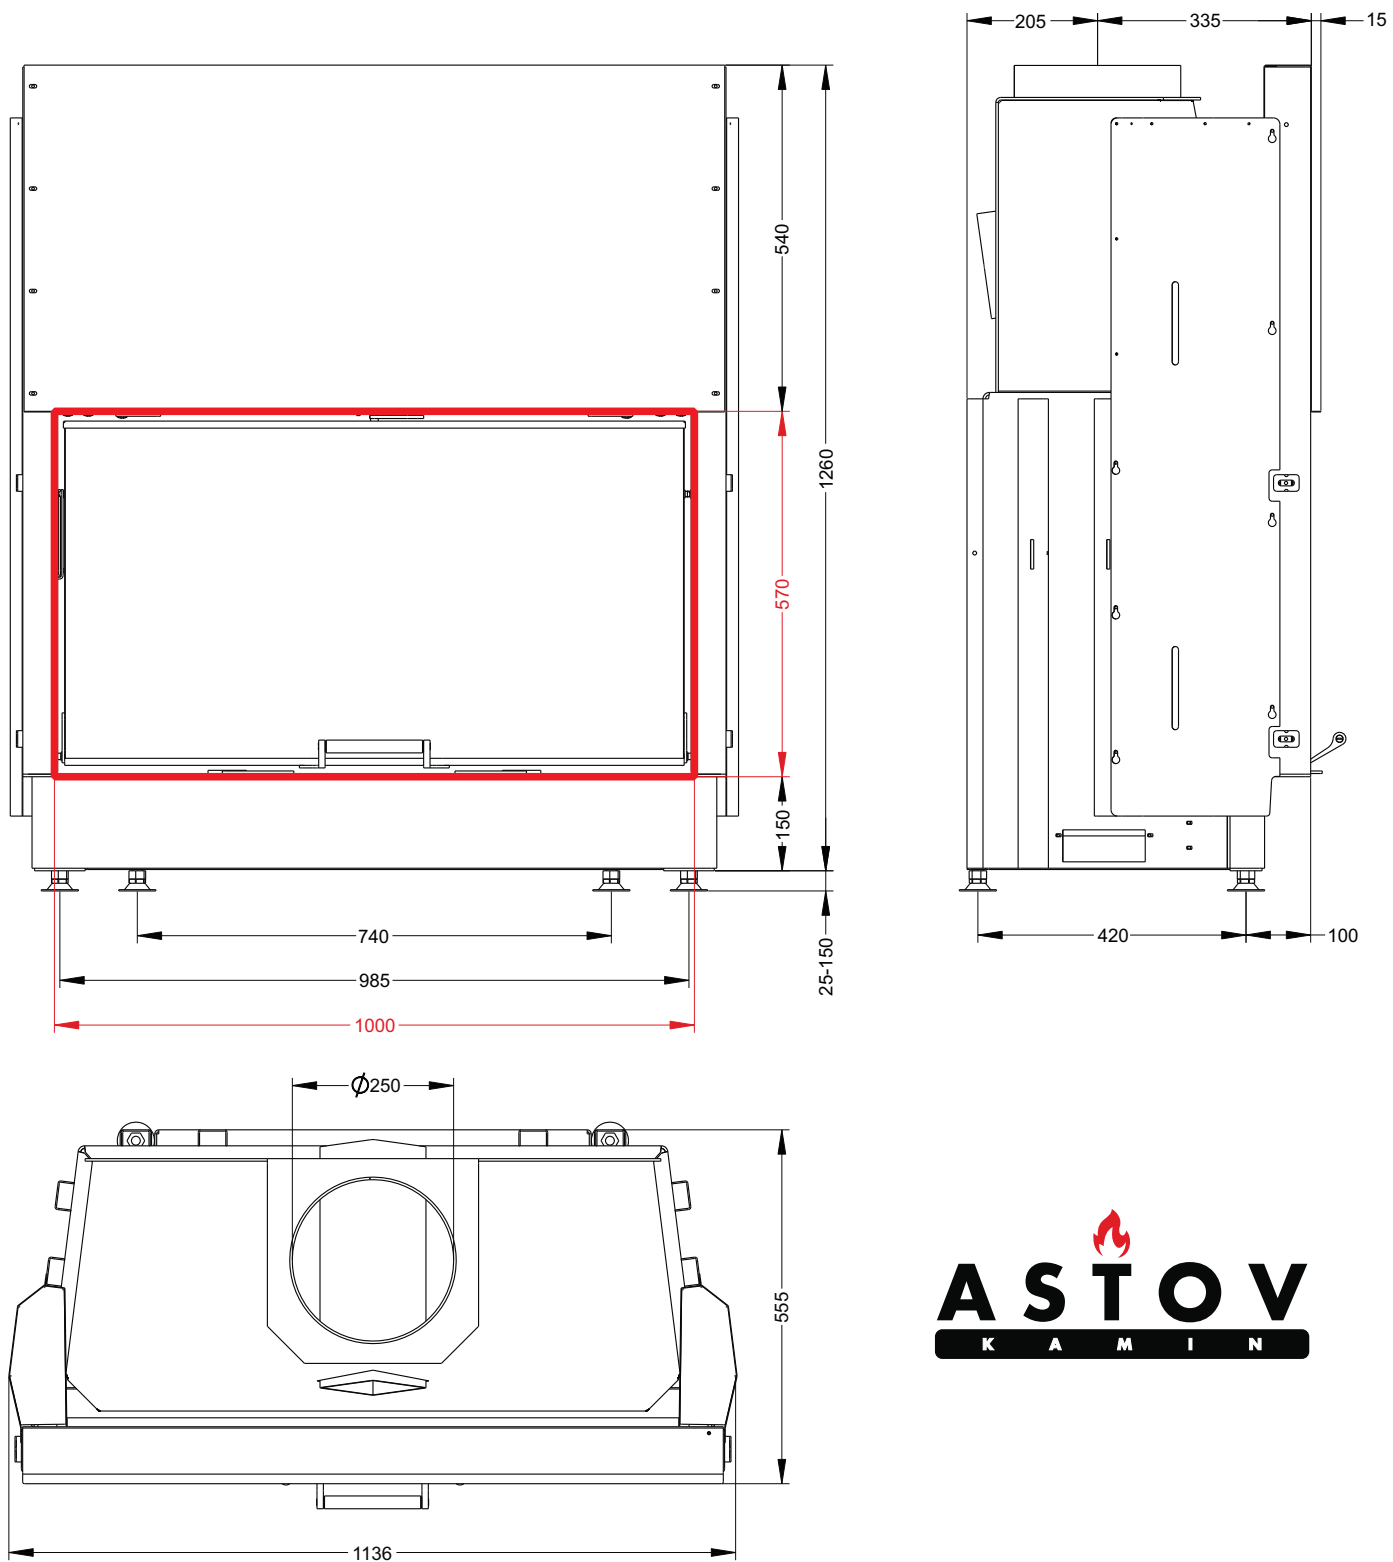

ASTOV
K A M I N