
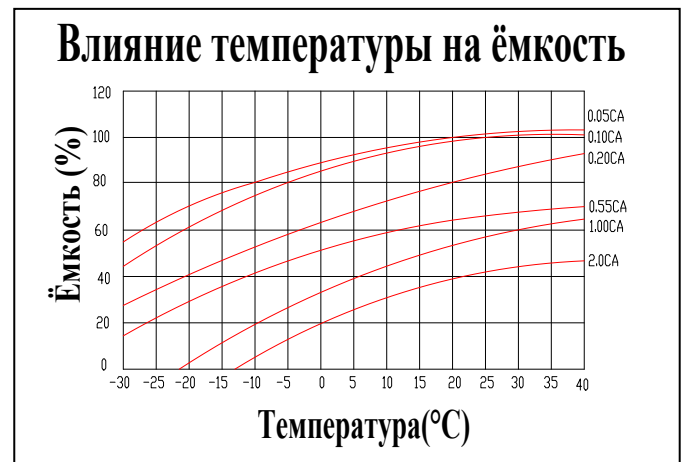
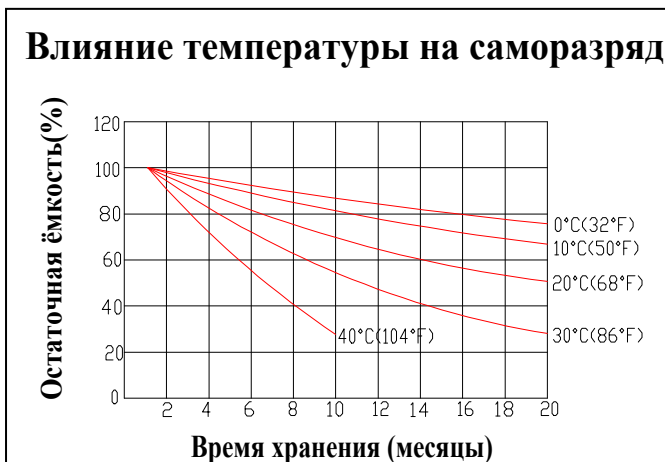
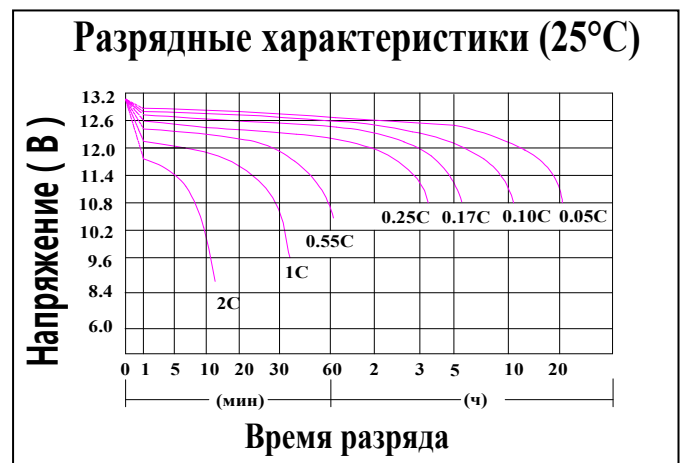
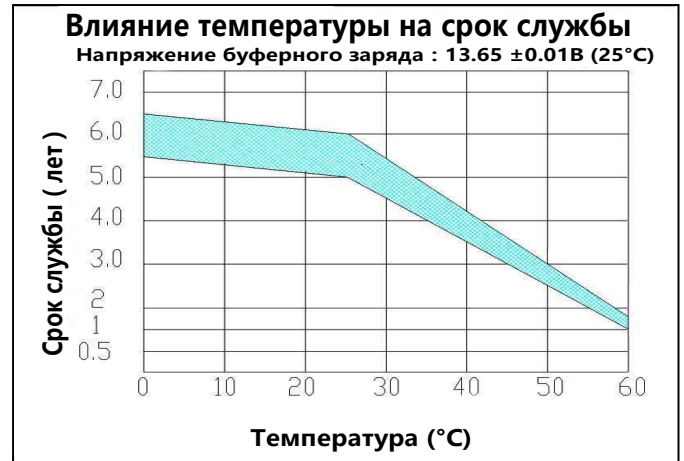


FREE MAINTENANCE SEALED LEAD ACID Battery Pulsar CS12-7.2

ОТДАВАЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

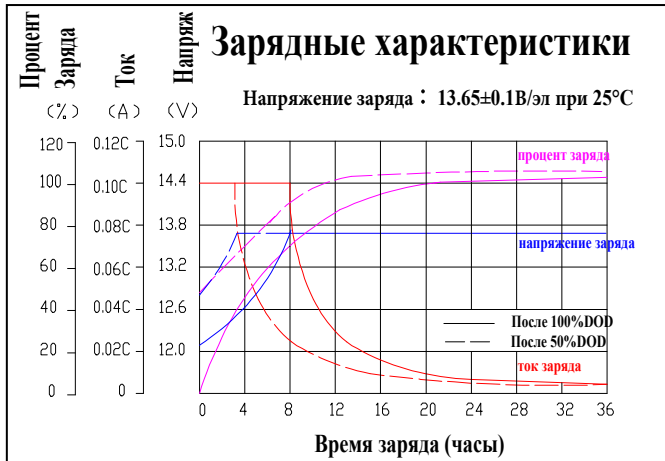

КОНСТРУКЦИЯ БАТАРЕИ

| Элемент | Положительная пластина | Отрицательная пластина | Корпус и крышка | Вентиляционные пробки | Терминалы | Сепаратор | Электролит | Уплотнитель |
|----------|---|---|-----------------|--------------------------------------|-----------|--|---|-----------------------------------|
| Описание | Толстая пластина с высоким содержанием Sn и низким Са со специальной пастой | Сбалансированная Pb-Sa решетка для повышения эффективности рекомбинации | ABS (UL94-V0) | Пламезащитные, устойчивые к старению | F1/F2 | Усовершенствованный AGM сепаратор для работы при повышенном давлении | Раствор высокочистой серной кислоты, плотностью 1,28 кг/л | Двухслойное эпоксидное уплотнение |