


НОВИНКА 2025

MÜRREN

КЛАССИЧЕСКАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА

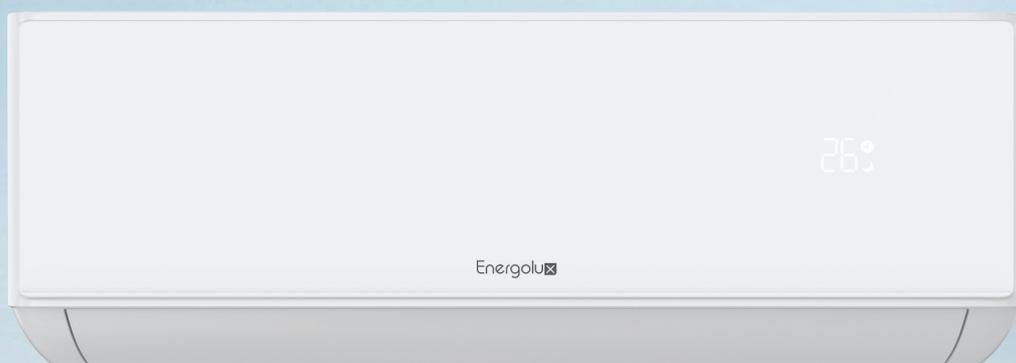

A

Класс энерго-
эффективности



Wi-Fi подготовка
(SIW01MB1)

R32

Хладагент

I FEEL

Функция
персонального
комфорта



от 23 дБ(А)

Уровень шума



24-часовой
таймер



4D Air Flow

4


ГОДА

Гарантия

МОДЕЛЬ		SAS07MR1-A SAU07MR1-A	SAS09MR1-AI SAU09MR1-A	SAS12MR1-A SAU12MR1-A	SAS18MR1-A SAU18MR1-A	SAS24MR1-A SAU24MR1-A
Производительность, Вт	Охлаждение	2200	2640	3520	5280	7330
	Обогрев	2200	2780	3660	5420	7620
Потребляемая мощность, Вт	Охлаждение	685	822	1095	1645	2280
	Обогрев	609	770	1013	1500	2110
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение	EER / Класс 3,21/A	3,21/A	3,21/A	3,21/A	3,21/A
	Обогрев	COP / Класс 3,61/A	3,61/A	3,61/A	3,61/A	3,61/A
Рабочий ток, А	Охлаждение	3,2	3,9	5,1	7,8	10,8
	Обогрев	2,9	3,6	4,7	7,1	10,0
Электропитание		1 фаза, 220-240 В, 50 Гц				
Максимальная длина фреонпровода, м		20	20	20	20	20
Максимальный перепад высот, м		5	5	5	5	5
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Внутренний блок		SAS07MR1-A	SAS09MR1-A	SAS12MR1-A	SAS18MR1-A	SAS24MR1-A
Расход воздуха, м³/ч		500/520	500/520	500/520	780/760	1300/1400
Осушение, л/ч		0,8	1,0	1,2	1,8	2,2
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)		23/26/29/32/35	23/26/29/32/35	23/26/29/32/35	26/31/35/38/41	37/40/44/46/49
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	788x275x192	788x275x192	788x275x192	920x306x195	1097x332x222
	В упаковке	860x345x265	860x345x265	860x345x265	990x380x265	1165x405x295
Вес, кг	Без упаковки	8	8	8,5	11	15
	В упаковке	10	10	10	14	17
Наружный блок		SAU07MR1-A	SAU09MR1-A	SAU12MR1-A	SAU18MR1-A	SAU24MR1-A
Уровень звукового давления, дБ(А)		48	48	50	52	55
Заводская заправка хладагента R32 (до 5 м), г		460	410	660	900	1050
Дополнительная заправка хладагента, г/м		20	20	20	30	30
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	Охлаждение	+15 ~ +43				
	Обогрев	-7 ~ +24				
Размеры (ШxВxГ), мм	Без упаковки	660x459x276	660x459x276	712x498x234	853x602x288	920x693x336
	В упаковке	765x481x310	765x481x310	818x515x325	890x628x385	949x732x392
Вес, кг	Без упаковки	20,5	23,2	26	35,7	46,5
	В упаковке	22	25	28	37	48

SAS07MR1-A, SAS09MR1-A, SAS12MR1-A,
SAS18MR1-A

1 фаза
220-230 В,
50 Гц

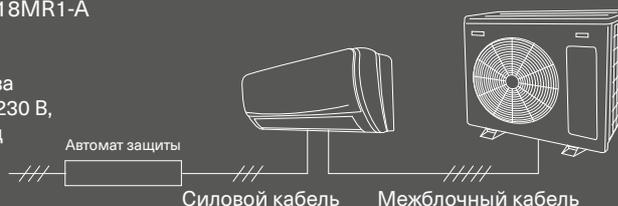

SAS24MR1-A

1 фаза
220-230 В,
50 Гц



Модель	Силовой кабель, мм²	Автомат защиты, А	Кабель межблочный, мм²
SAS07MR1-A	3*1,5	16	5*1,5
SAS09MR1-A			
SAS12MR1-A			
SAS18MR1-A			
SAS24MR1-A	3*2,5	25	6*2,5

Примечание: ограничение длины межблочного кабеля – 25 м.
Данные рекомендации приведены для автомата защитного отключения и кабеля питания при максимальной длине до 10 м.